iLumileds®
2021

BOBBI BROWN













COMPAÑÍA

ILUMILEDS S.A. DE C.V

INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

LINEA PROFESIONAL

LINEA BAJO COSTO

CERTIFICACIÓN

NOM

TIPOS DE BASE

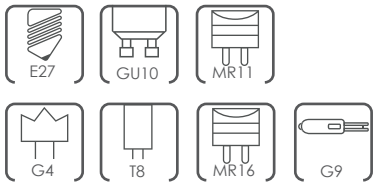

COLOR

TIPOS DE ILUMINACIÓN (°)

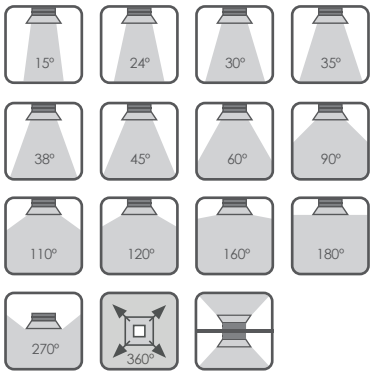

GENERALES

XX W — POTENCIA DE LÁMPARA

X XXX W MAX — POTENCIA MÁXIMA DE LÁMPARA

XXX — VOLTAJE

DRIVER — VOLTAJE / DRIVER

XX V cc — VOLTAJE DE SALIDA

XX V cc SALIDA — VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO

XX mA — CORRIENTE DE SALIDA

IP XX — PROTECCIÓN IP

X XXX K Blanco cálido — TEMPERATURA DE COLOR

FL XX lúmenes Blanco XX — FLUJO LUMINOSO

FL XX-XX lúmenes x LED — FLUJO LUMINOSO X LED

orificio XX cm — ORIFICIO

driver atenuable — DRIVER ATENUABLE

SOLAR — SOLAR

DMX — DMX

PC POLICARBONATO — POLICARBONATO

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA — RECOMENDADO ÁREAS HUMEDAS Y LUGARES DE COSTA

CRI 80 / CRI 90 — CRI

2-3 step MACADAM — 2-3 STEP MACADAM

3-4 step MACADAM — 3-4 STEP MACADAM

5-7 step MACADAM — 5-7 STEP MACADAM

DIRIGIBLE — DIRIGIBLE

270° — 270°

360° — 360°

TIPOS DE INSTALACIÓN

EMPOTRAR / TECHO

EMPOTRAR / PARED

EMPOTRAR / PISO

EMPOTRAR / PARED Y PISO

SOBREPONER / TECHO

SOBREPONER / PARED

SOBREPONER / PISO

SOBREPONER / TECHO, PARED Y PISO

COLGAR

COLOCACIÓN EN MURO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP GRADO DE PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE

PRIMER DÍGITO (X) (PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS)	**DEFINICIÓN**	SEGUNDO DÍGITO (Y) (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	**DEFINICIÓN**
0	SIN PROTECCIÓN	**0**	SIN PROTECCIÓN
1	Protegida contra objetos sólidos de más de 50 mm (Contactos involuntarios de las manos)	**1**	Protegidos contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
2	Protegida contra objetos sólidos de más de 12 mm (Contacto con los dedos)	**2**	Protegidos contra gotas de agua hasta 15° de la vertical
3	Protegida contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)	**3**	Protegidos contra gotas de agua hasta 60° de la vertical
4	Protegida contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	**4**	Protegido contra agua de lluvia en todas direcciones, el ingreso de las cantidades limitadas de agua es permitida
5	Protegida contra ingreso limitado de polvo (NO INCLUYE materiales peligrosos)	**5**	Protegido contra chorros de agua de baja presión en todas direcciones, el ingreso limitado de agua es permitido
6	Totalmente protegido contra polvo Totalmente sellado	**6**	Protegido contra potentes chorros de agua
		7	Protegido contra los efectos de inmersión en agua a profundidades hasta 15 cm
		8	Protegido contra largos periodos de inmersión en agua, sumergibles

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

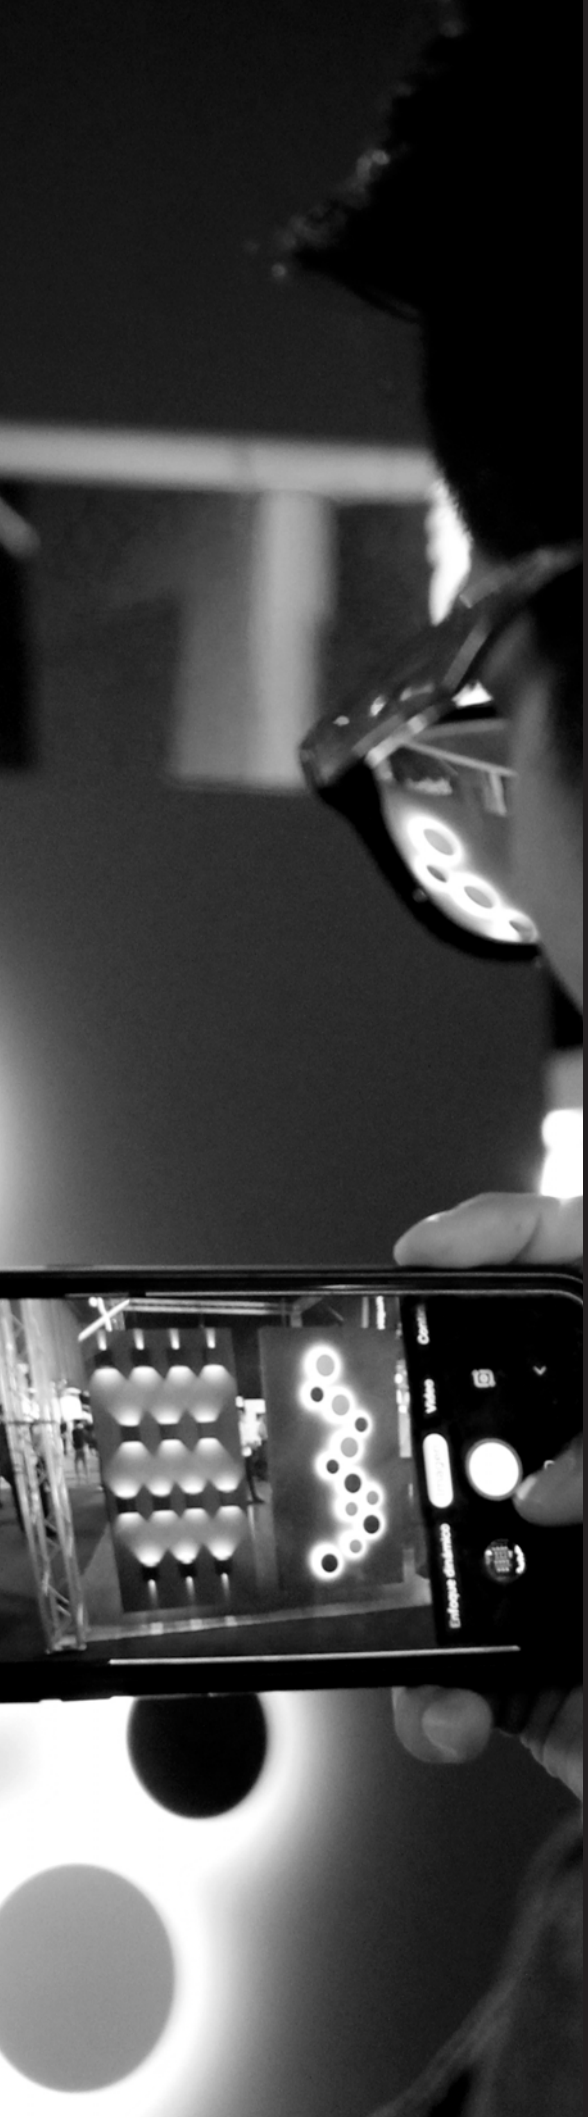

Para tener un mejor manejo de este catálogo considera los siguientes puntos:

Por logística de la compañía, nos manejamos con dos razones sociales diferentes, identificadas con un icono distinto al inicio del código de producto:

iL — ILUMILEDS S.A. DE C.V.

iE — INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

Es importante que, al momento de hacer tu solicitud, tengas en cuenta que estas compañías facturan con razones sociales diferentes, y así deben solicitarse.

Encontrarás una breve introducción y la ayuda técnica de cada una de las áreas de iluminación que trabaja la empresa.

Posteriormente, se detallan las características técnicas de cada producto (material, lámpara, color, alimentación, potencia, foto y medidas).

Finalmente, se detallan por código en orden alfabético, la iconografía y el índice.

Para tomar la mejor decisión de compra y cuál es el producto correcto para la aplicación que deseas, debes considerar la información técnica que te proporcionamos (grados de protección IP, voltaje de operación, materiales, medidas, flujos luminosos, etc.) porque esto hará más fácil y adecuada tu solución.

Nuestro mejor deseo es que encuentres en este catálogo una guía importante para la realización de tus proyectos.

STAFF **iLumileds**

índice

índice
capítulos

capítulo 01./ **p.7**

APLICACIONES

capítulo 02./ **p.67**

COMERCIALES

capítulo 03./ **p.119**

DRIVERS
Y CONTROLES

capítulo 04./ **p.163**

EXTERIORES

capítulo 05./ **p.197**

LÁMPARAS



capítulo 06./ **p.213**

RESIDENCIALES

capítulo 07./ **p.313**

SUBACUÁTICAS

capítulo 08./ **p.321**

TIRAS DE LEDS

capítulo 09./ **p.355**

WALL=WASHER

p.372

ÍNDICE
GENERAL

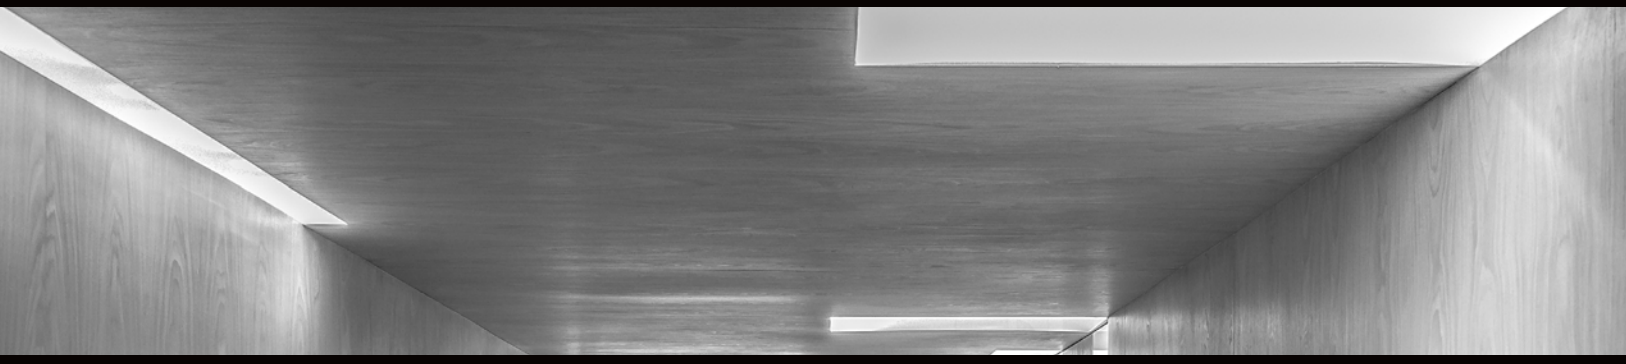

iLumileds®

APLICACIONES

capítulo 01

nuevos productos

ILUPA109NKIT.

Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, empotrar en techo o pared de 2 m

ILUPA1722NUGRKIT

Kit de perfil de aluminio sin ceja UGR, empotrar o sobreponer de 2 m

ILUPA1722NUGRCKI

Kit de perfil de aluminio con ceja UGR, negro, empotrar de 2 m

ILUPA3551NUGRKIT

Kit de perfil de aluminio sin ceja UGR, negro, empotrar ó suspender de 2 m

ILUPA3551NUGRCKI

Kit de perfil de aluminio con ceja UGR, negro, empotrar de 2 m

DXA19KIT.

Kit de perfil de aluminio sin ceja, sobreponer o suspender de 2 m

KITDXA1960

Kit de conector de metal, ángulo 60°



KITDXA1990

Kit de conector de metal, ángulo 90°

KITDXA19120

Kit de conector de metal, ángulo 120°

KITDXA19T

Kit de conector de metal, ángulo tipo T

KITDXA19Y

Kit de conector de metal, ángulo tipo Y

KITDXA19X

Kit de conector de metal, ángulo tipo X

KITDXA1960SIDE

Kit de conector de metal, conector de plástico,ángulo 60°

KITDXA1990SIDE

Kit de conector de metal, conector de plástico, ángulo 90°

KITDXA19120SIDE

Kit de conector de metal, conector de plástico,ángulo 120°

COPLE180DXA19

Conector 180° para perfiles de aluminio serie DXA19

nuevos productos

ILUPA109KIT.

Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, empotrar en techo o pared de 2 m

ILUPA1005KIT.

Kit de perfil de aluminio sin ceja, empotrar o sobreponer de 2 m

ILUPA1009KIT.

Kit de perfil de aluminio con ceja, empotrar o sobreponer de 2 m

ILUPA2310KIT.

Kit de perfil de aluminio sin ceja dirigible, empotrar o sobreponer de 3 m



ILUPA647KIT.

Kit de perfil de aluminio esquinero trimless, empotrar de 2 m

ILUPA1722UGRKIT

Kit de perfil de aluminio sin ceja URG, empotrar o sobreponer de 2 m

ILUPA1722UGRCKIT

Kit de perfil de aluminio con ceja URG, empotrar de 2 m



ILUPA3551UGRKIT

Kit de perfil de aluminio sin ceja UGR, empotra ó sobreponer de 2 m



ILUPA3551UGRCKIT

Kit de perfil de aluminio con ceja URG, empotrar de 2 m

ILUPA2216KIT.

Kit de perfil de aluminio sin ceja, empotrar a piso de 3 m



ILUPA2403COKIT.

Kit de perfil de aluminio con ceja, empotrar de 2 m

ILUPA2404COKIT.

Kit de perfil de aluminio sin ceja, empotrar, sobreponer o suspender de 2 m

ILUPA30KIT.

Kit de perfil de aluminio con mica curva, acabado natural para suspender de 2 m



ILUPA60KIT.

Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m

mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

DXAP01NKIT.

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20



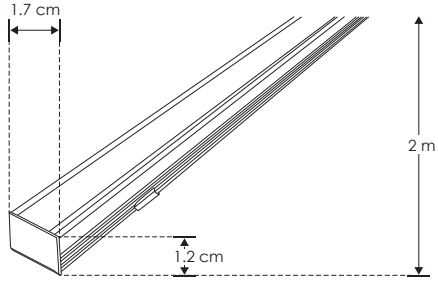

accesorios para refacción

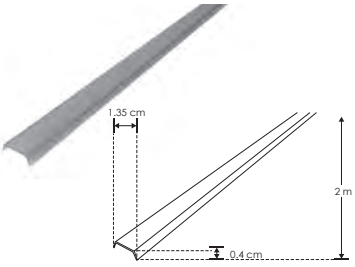

ACLECHDXAP01N

Mica difusa negra traslucida para perfil DXAP01N, rectangular 2 m



ENDCAPDXAP01N

Kit de 2 tapas negras laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP01N



GRAPADXAP01N

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP01N

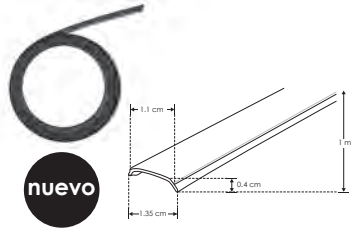

ACLEDXA010206CON

Mica difusa traslúcida negra continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

DXAP02NKIT.

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

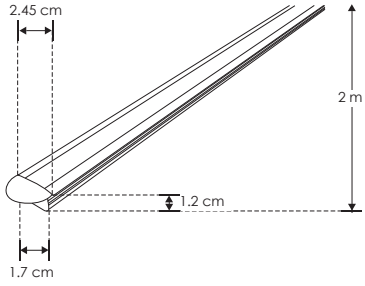

IP 20

accesorios para refacción



ACLECHDXAP02N

Mica difusa negra traslucida para perfil DXAP02N, rectangular 2 m



ENDCAPDXAP02N

Kit de 2 tapas negras laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP02N



GRAPADXAP02N

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP02N

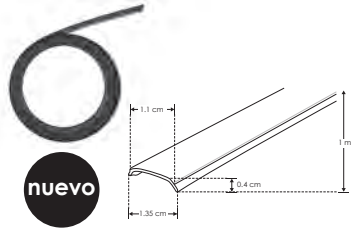

ACLEDXA010206CON

Mica difusa traslúcida negra continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

perfil tipo wall-waher

[KIT DE PERFIL]

ILUPA109NKIT.

Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado negro de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs.
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R



accesorios para refacción

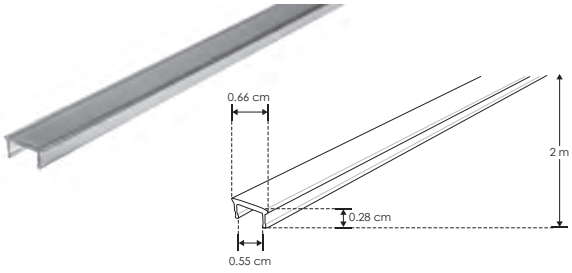

MICDIFILUPA109N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA109N, 2 m de largo

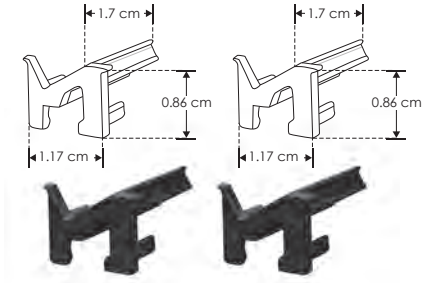

TAPLATILUPA109N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA109N

APLICACIONES

esquinero con mica redonda

[KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio esquinero, acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

PA1616NKIT.

IP 20



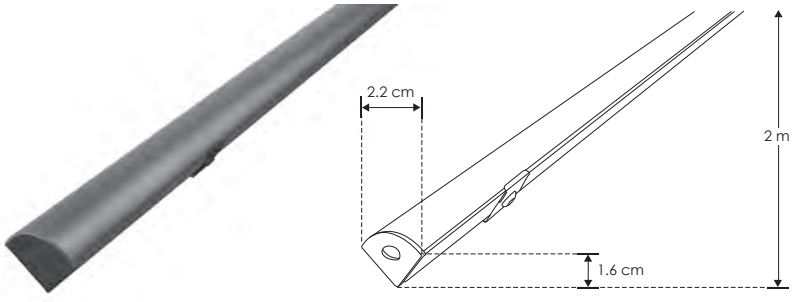

accesorios para refacción

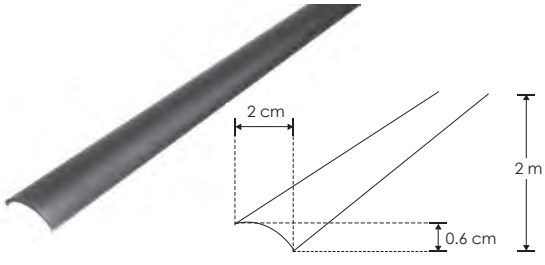

MICDIF1616N

Mica difusa negra traslucida para perfil PA1616N, rectangular 2 m

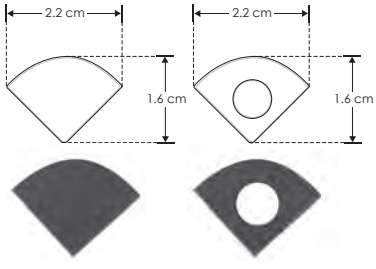

TAPLAT1616N

Kit de 2 tapas negras laterales de plástico para perfil PA1616N



GRAPA1616N

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1616N

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

flexible mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

ILUPA1806NFLEKIT

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado negro de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



IP 20



Tiras de LEDs recomendadas
LDPB22162224300R
LDPB22162724300R
LDPB2216WW24300R
LDPB2216Z24300R
LDPB2216W24300R

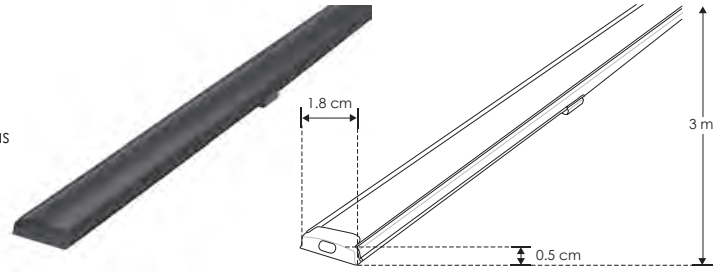

accesorios para refacción



MICDIF1806N
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1806N



TAPLAT1806N
Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio ILUPA1806N



GRAPA1806N
Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA1806N



KITCOL19180
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA1806FLEKIT
Se vende por separado



MICDIF1806CON
Mica difusa traslúcida negra continua para perfil de aluminio PA1806
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

bajo indice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA1722NUGRKIT

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

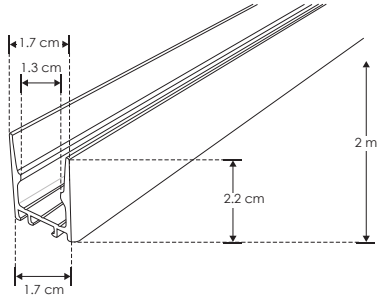

IP 20



accesorios para refacción



MICDIF1722N
Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR, 2 m de largo



TAPA1722N
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR



GRAPA1722
Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGR

SETMAG1722
Kit de dos soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA722NUGR
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

bajo indice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

ILUPA1722NUGRCKI

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

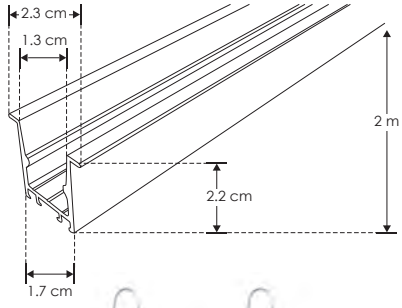

accesorios para refacción

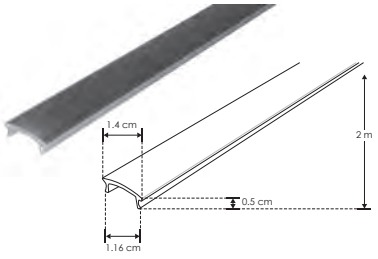

MICDIF1722NC
Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC, 2 m de largo

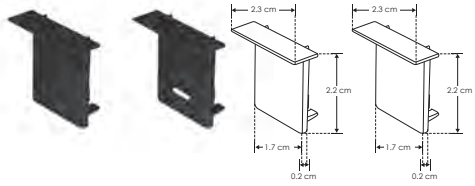

TAPA1722NC
Kit de 2 tapas negras laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC



SETCLIP1722C
Kit de dos resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC/ ILUPA1722UGRC

APLICACIONES

bajo indice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA3551NUGRKIT

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20



Tarjetas LED recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911
Se venden por separado





accesorios para refacción



MICDIF3551N
Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR, 2 m de largo



TAPA3551N
Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR



GRAPA3551
Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGR

KITCOL3551
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR , 2 m de largo
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

bajo indice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

ILUPA3551NUGRCKI

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

accesorios para refacción

IP 20



Tarjetas LED recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911
Se venden por separado



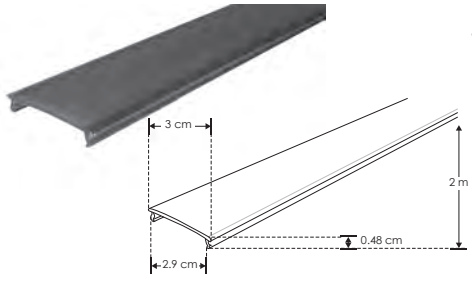

MICDIF3551NC

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC, 2 m de largo



TAPA3551NC

Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC

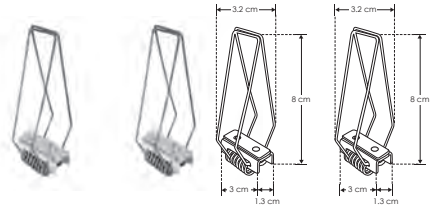

SETCLIP3551C

Kit de dos resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC

mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

DXAP01KIT.

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

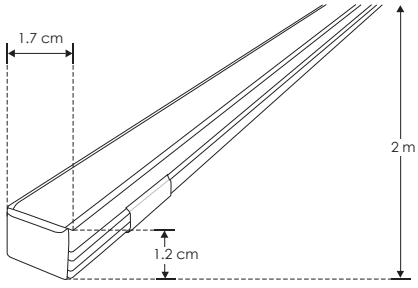

IP 20



accesorios para refacción



ACLECHDXAP01

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP01, 2 m de largo



ENDCAPDXAP01.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP01



GRAPADXAP01

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP01

nuevo



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DXAP02KIT.

mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

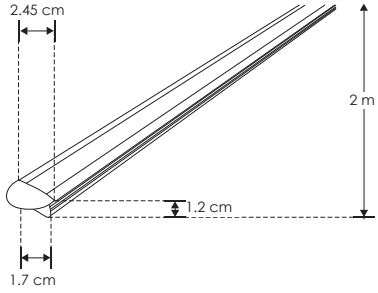

accesorios para refacción



ACLECHDXAP02

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP02 de 2 m de largo



ENDCAPDXAP02.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP02



GRAPADXAP02

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil DXAP02



nuevo

ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

DXAP06KIT.

mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

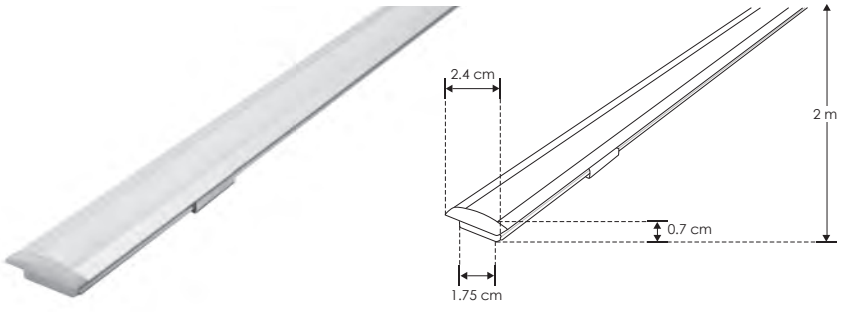

IP 20

accesorios para refacción

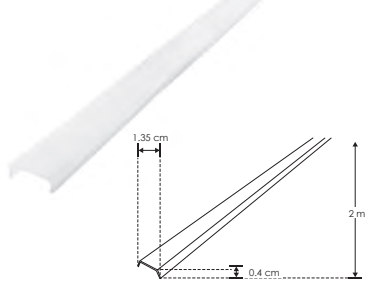

ACRDIFDXAP06

Mica difusa de 2 m para DXAP06



ENDCAPDXAP06.

Kit de dos tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP06



GRAPADXAP06

Kit de dos grapas de sujeción para perfil DXAP06



nuevo

ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

APLICACIONES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

10 diferentes coples con diverson ángulos [KIT DE PERFIL]

DXA19KIT.

IP 20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural para sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 grapas y kit de 2 tapas laterales
Se vende por separado: Coples y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción. Este perfil cuenta con múltiples coples para crear infinidad de diseños



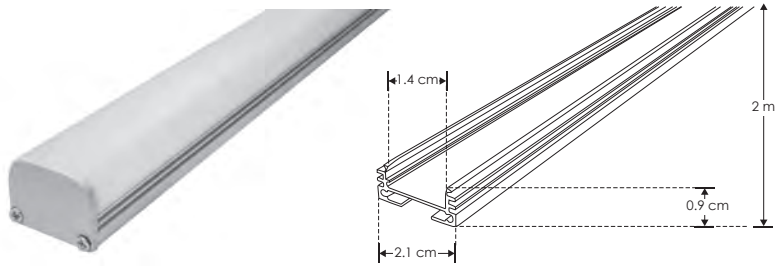

accesorios para refacción

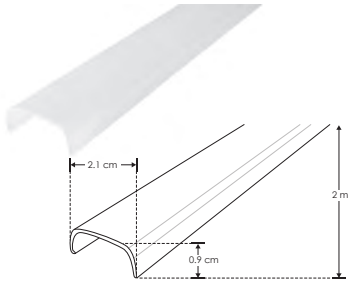

MICDIFDXA19

Mica difusa para perfil de aluminio DXA19, 2 m de largo



ENCAPDXA19

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXA19

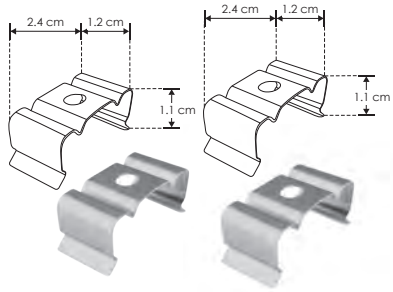

GRAPADXA19

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXA19

KITCOLDXA19

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes, 1 m de largo para perfil de aluminio DXA19

nuevo

KITDXA1960

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19

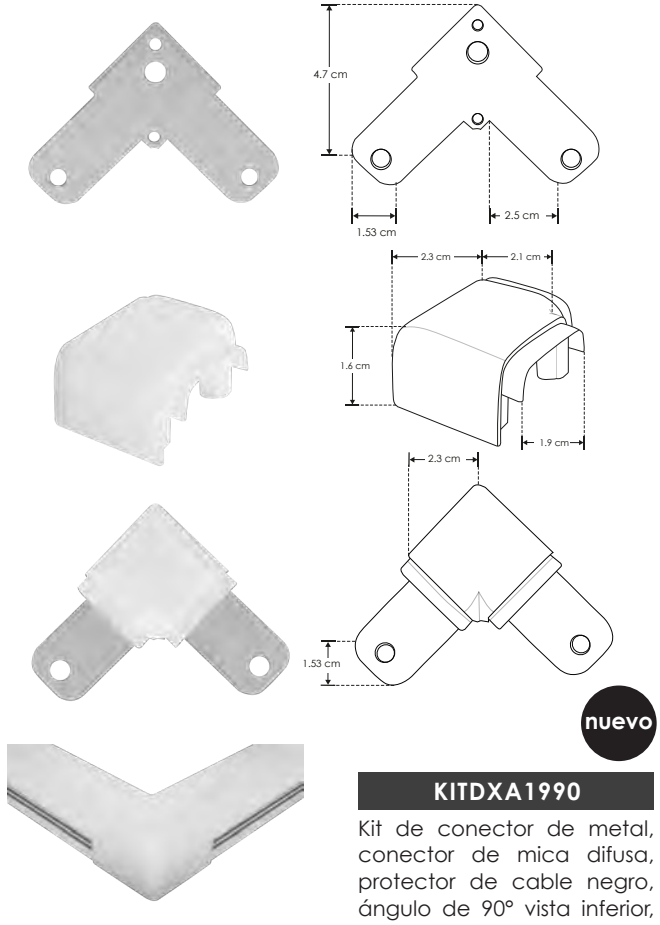

nuevo

KITDXA1990

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







nuevo

KITDXA19120

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19







nuevo

KITDXA19T

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19

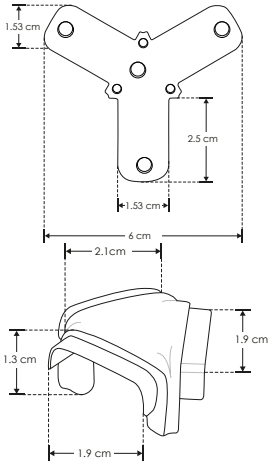

nuevo

KITDXA19Y

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19







nuevo

KITDXA19X

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







nuevo

KITDXA1960SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 60° vista lateral, incluye set de tornillos , para perfil DXA19







nuevo

KITDXA1990SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos , para perfil DXA19

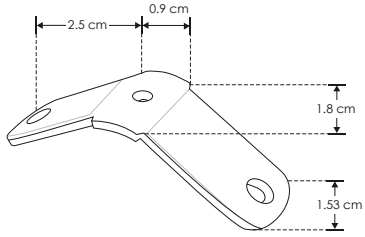





nuevo

KITDXA19120SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos , para perfil DXA19



Grosor: 1.6 mm

nuevo

COPLE180DXA19

Conector 180° para perfiles de aluminio serie DXA19, incluye 2 tornillos

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

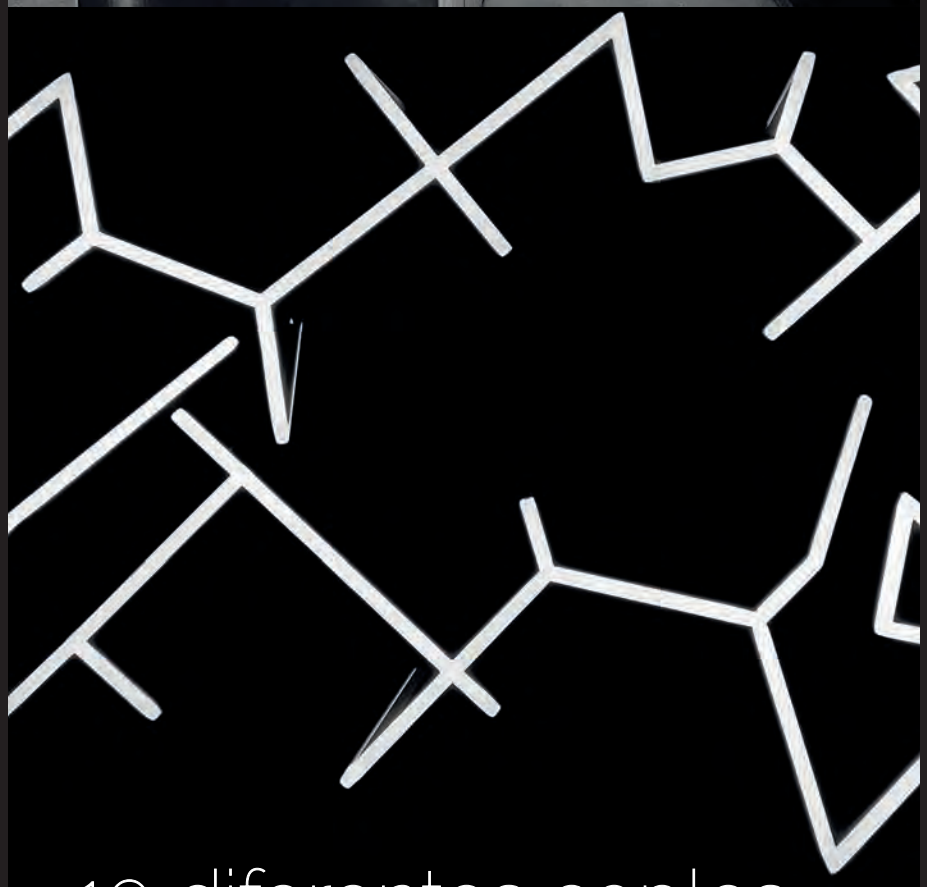

10 diferentes coples
con diversos ángulos

sin contorno visible de aluminio [KIT DE PERFIL]

PA1612KIT

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20



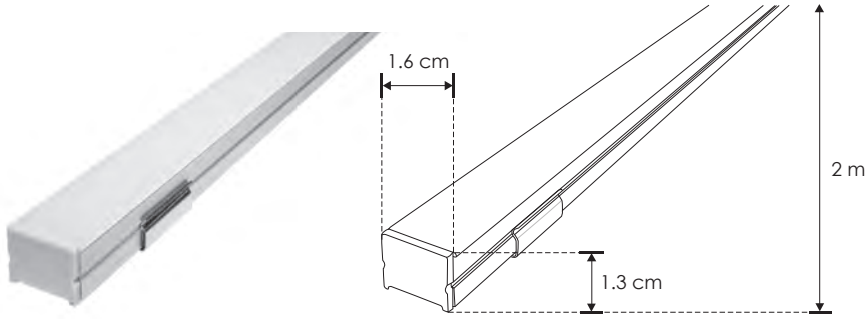

accesorios para refacción

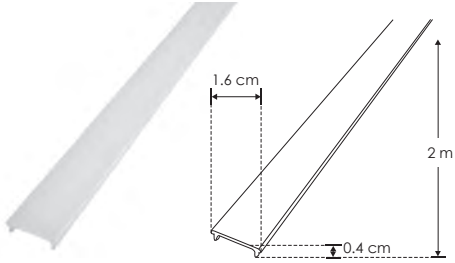

MICDIFPA1612
Mica difusa para perfil PA1612 rectangular, 2 m



ENDCAP1612
Kit 2 tapas laterales de plástico para perfil PA1612

GRAPAPA1612
Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1612

flexible mica continua de 60 m disponible [KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado natural de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

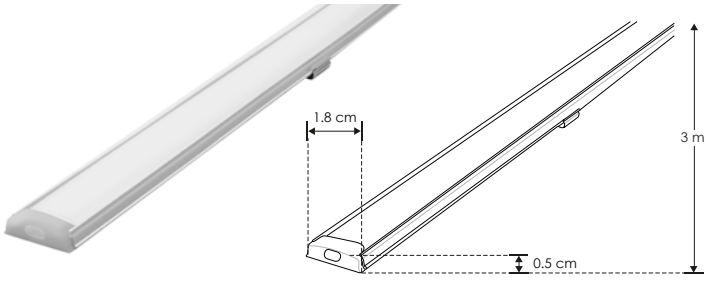

ILUPA1806FLEKIT

IP 20



Tiras de LEDs recomendadas
LDPB22162224300R
LDPB22162724300R
LDPB2216WW24300R
LDPB2216Z24300R
LDPB2216W24300R

accesorios para refacción



MICDIF1806
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1806



TAPLAT1806
Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio ILUPA1806



GRAPA1806
Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA1806



KITCOL19180
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA1806
Se vende por separado



MICDIF1806CO
Mica difusa continua para perfil de aluminio PA1806
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

perfil tipo wall-washer [KIT DE PERFIL]

PA2213KIT

IP 20

Material Kit perfil de aluminio tipo wall washer, sin ceja, acabado natural de sobreponer luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs. **Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

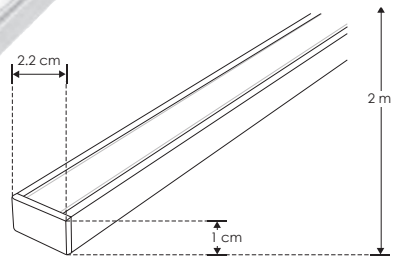

accesorios para refacción



MICDIF2213

Mica difusa para perfil de aluminio PA2213



TAPLAT2213

Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio PA2213

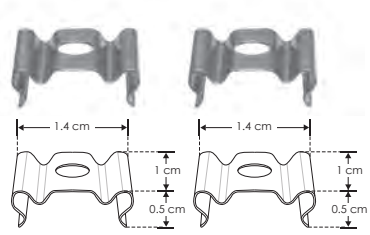

GRAPA2213

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA2213

APLICACIONES

perfil tipo wall-washer [KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA109KIT.

Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado natural de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

accesorios para refacción

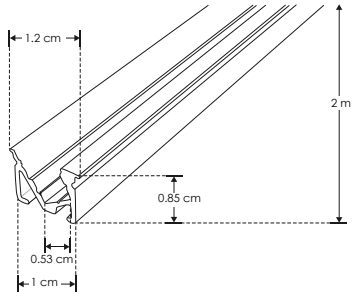

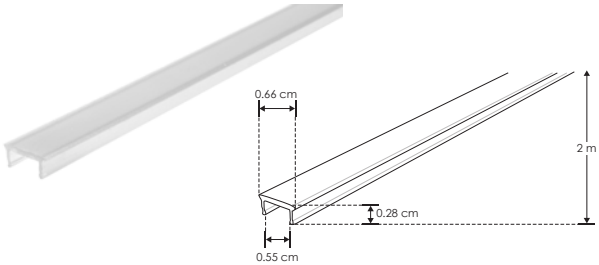

MICDIFILUPA109

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA109, 2 m de largo

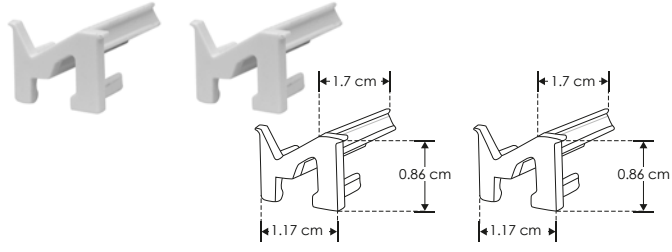

TAPLATILUPA109

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA109

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

perfil tipo wall-washer

[KIT DE PERFIL]

PA2411KIT.

IP 20

Material Kit perfil de aluminio tipo wall washer con ceja, acabado natural de empotrar luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

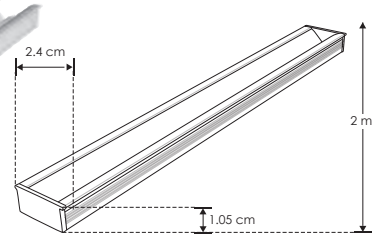

accesorios para refacción

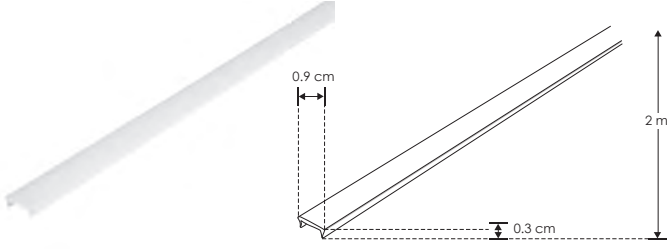

MICDIF2411
Mica difusa para perfil PA2411

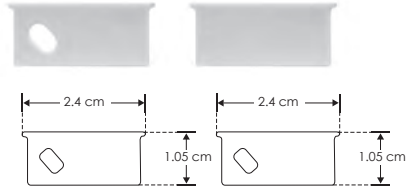

TAPLAT2411
Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio PA2411

el perfil mas pequeño del mercado

[KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA1005KIT.

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

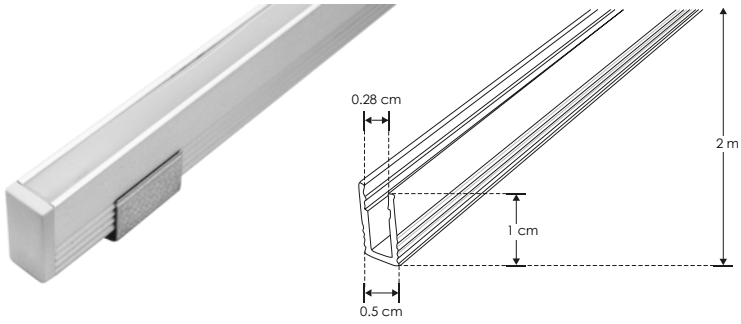

IP 20



Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

accesorios para refacción

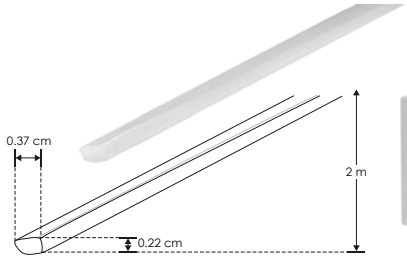

MICDIFILUPA1005
Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005, 2 m de largo

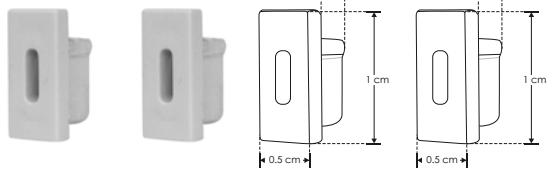

TAPLATILUPA1005
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1005



GRAPAILUPA1005
Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1005

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

perfil pequeño

[KIT DE PERFIL]

ILUPA07KIT.

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

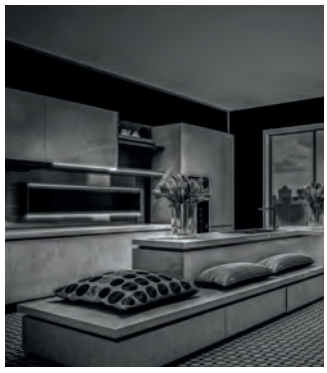

IP 20



Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

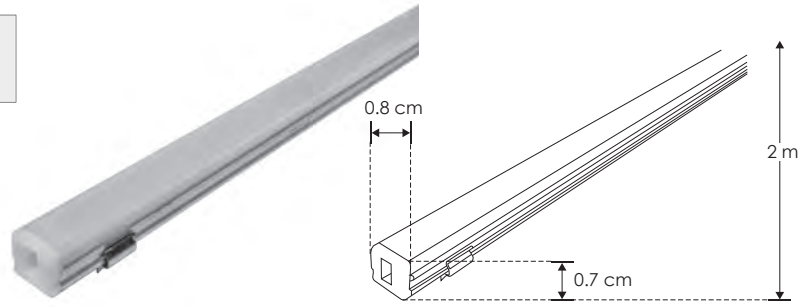

accesorios para refacción



MICDIFILUPA07
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA07, 2 m de largo

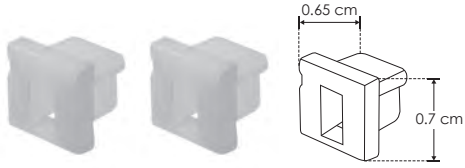

SETILUPA07
Kit de terminación que incluye 2 tapas laterales de plástico para perfil ILUPA07



GRAPAILUPA07
Grapa de sujeción, para perfil ILUPA07

APLICACIONES

el perfil mas pequeño del mercado

[KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA1009KIT.

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

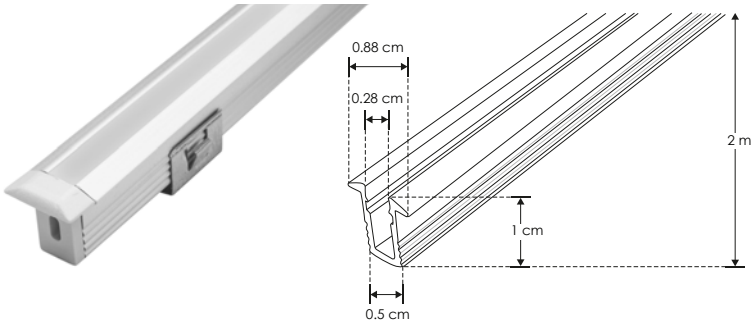

Tiras de LEDs recomendadas
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

accesorios para refacción

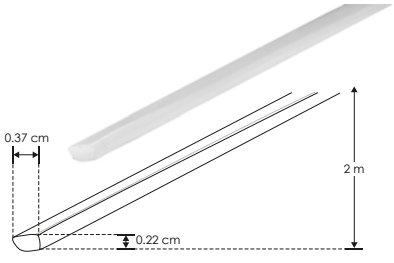

MICDIFILUPA1009
Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1009, 2 m de largo

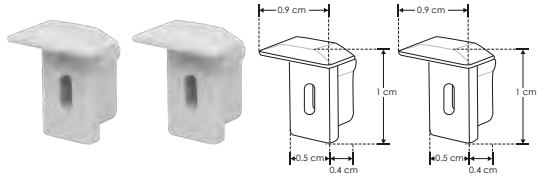

TAPLATILUPA1009
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1009



GRAPAILUPA1009
Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1009

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPA07AKIT.

IP 20

Modelos de tira:
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

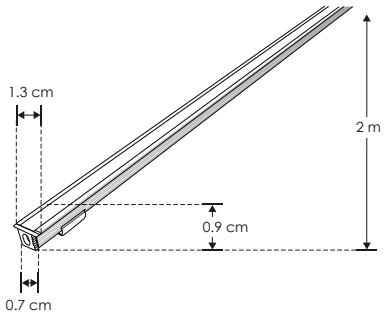

accesorios para refacción

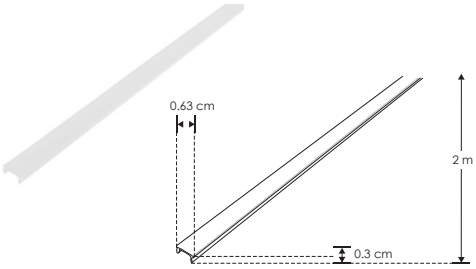

MICDIFILUPA07A

Mica difusa para kit ILUPA07AKIT. 2 m



SETILUPA07A

Kit de 2 tapas laterales de plástico para kit ILUPA07AKIT.

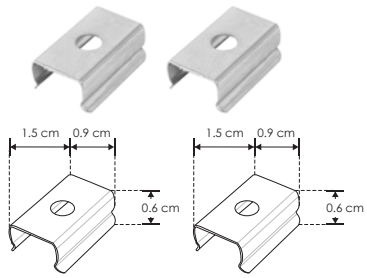

GRAPAILUPA07A

Kit de 2 grapas de sujeción para kit ILUPA07AKIT.

APLICACIONES

perfil pequeño para sobreponer o suspender [KIT DE PERFIL]

ILUPA525KIT.

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

IP 20



NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

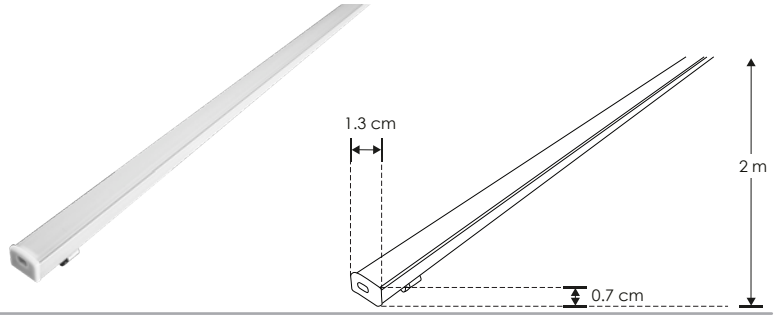

accesorios para refacción

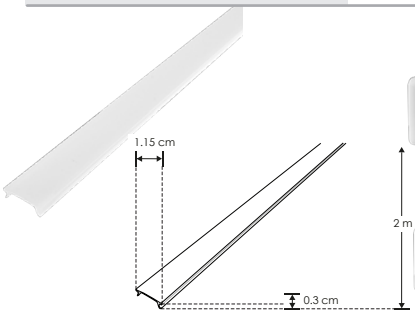

MICDIFILUPA525

Mica difusa para kit ILUPA525KIT., 2 m



TAPLAT525

Kit de 2 tapas laterales de plástico para kit ILUPA525KIT.



GRAPA525

Kit de 2 grapas de sujeción para kit ILUPA525KIT.

KITCOL525

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA525

APLICACIONES

dirigible [KIT DE PERFIL]

ILUPA1205KIT.

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer dirigible de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 bases metalicas dirigibles

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

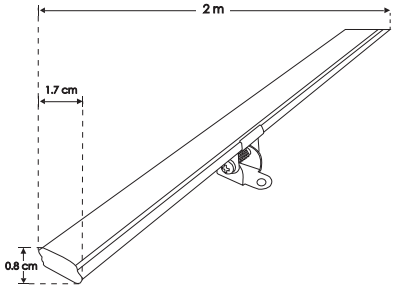

IP 20



accesorios para refacción

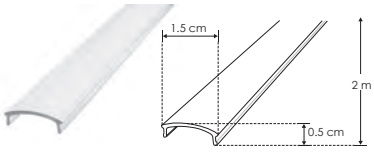

MICDIFILUPA1205

Mica difusa para perfil ILUPA1205, 2 m



TAPLATILUPA1205

Kit de 2 tapas laterales de plástico para pefil ILUPA1205



GRAPAILUPA1205

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil ILUPA1205

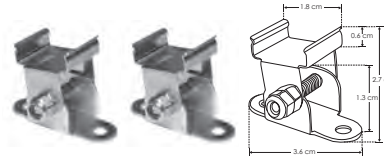

SETILUPA1205

Kit de 2 bases metálicas dirigibles que incluyen soporte y tornillos

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

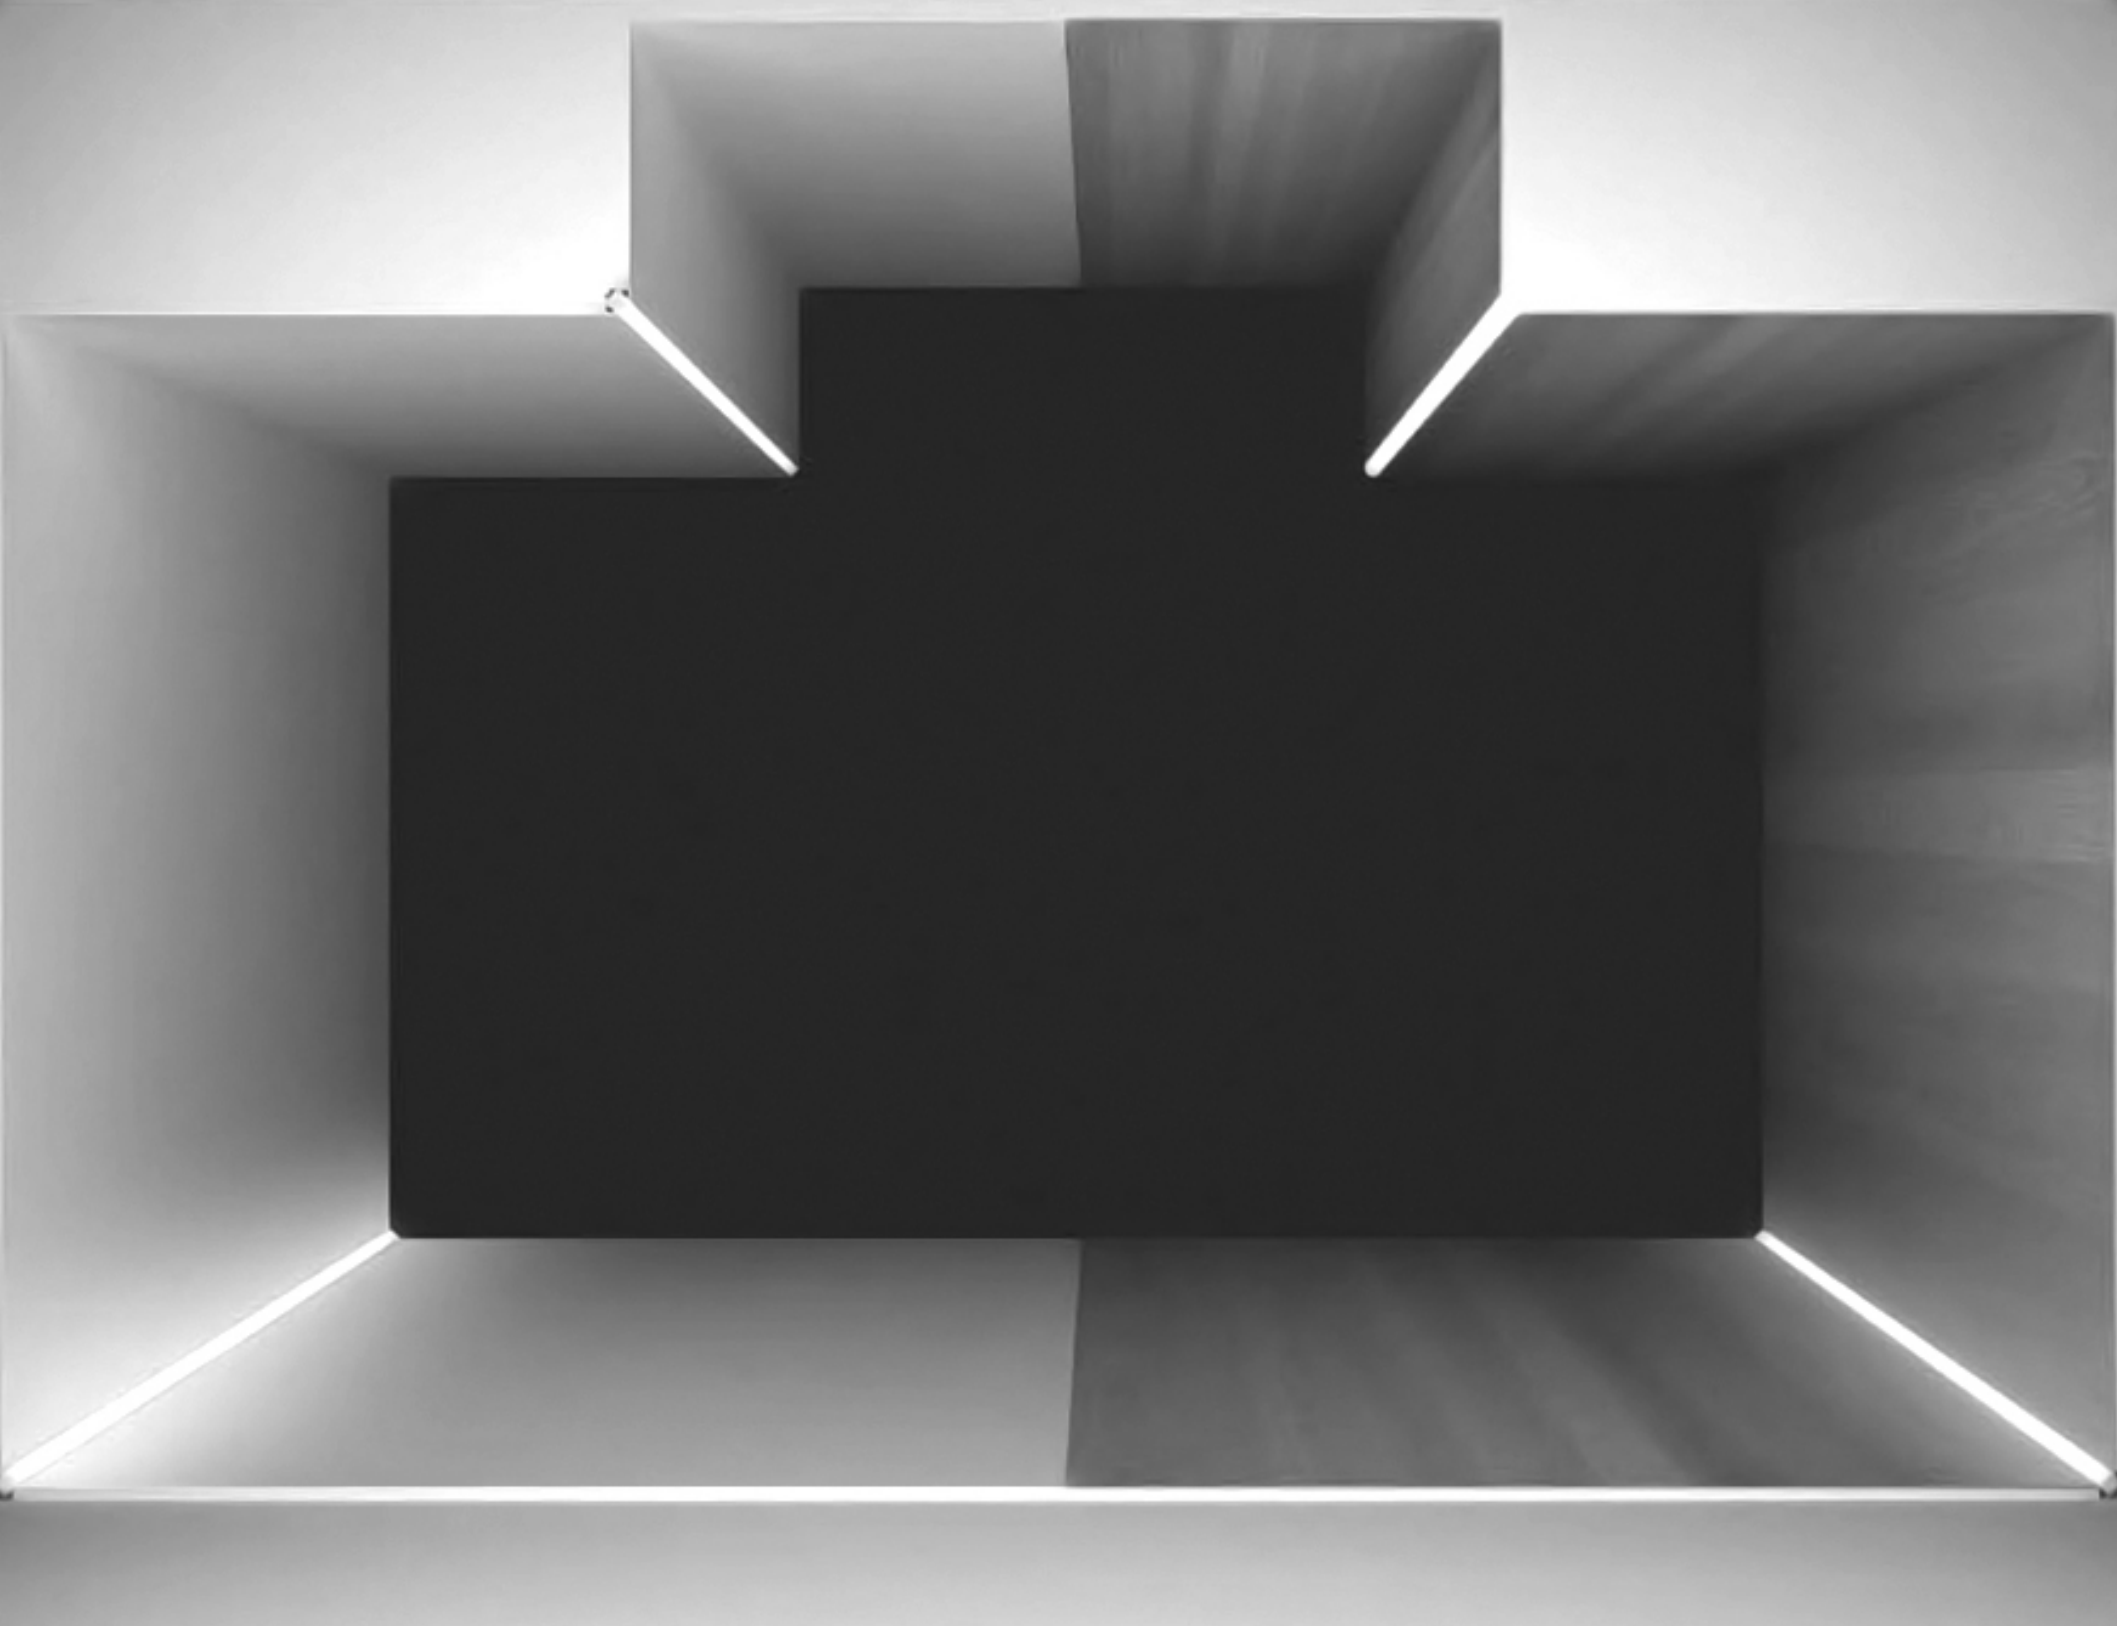

nuevo

dirigible

ILUPA2310KIT.

IP 20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer dirigible de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs.
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



Puede usarse en exteriores con las tiras de LEDs:
LA28351202730R
LA28351202720X45
LA2835120W30R
LA2835120W20X45R

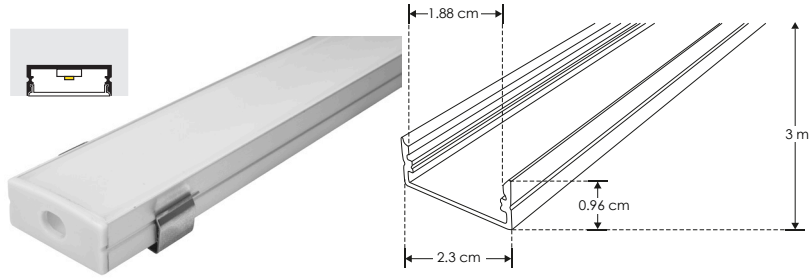

accesorios para refacción



MICDIFILUPA2310

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2310, 3 m de largo



TAPLATILUPA2310

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2310

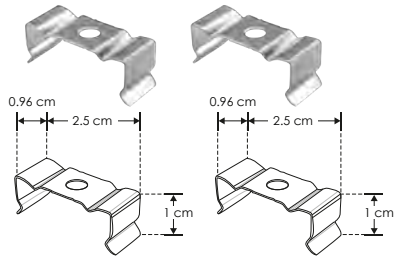

GRAPAILUPA2310

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2310



SETDIRBAS2310

Kit de 2 bases metálicas dirigibles, incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste
Se vende por separado

APLICACIONES

esquinero trimless ángulo exterior

[KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil esquinero trimless, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

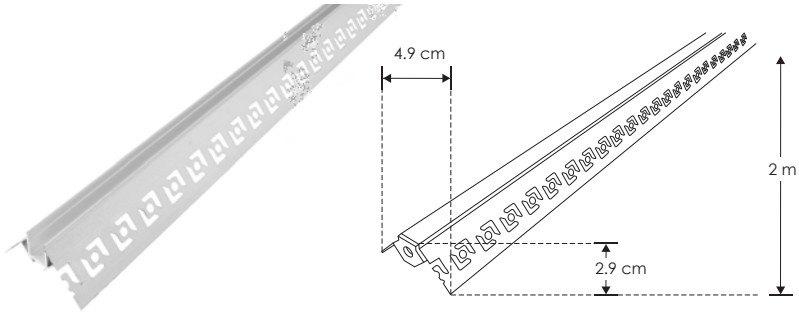

ILUPA646KIT.

IP 20

Modelos de tira:
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

accesorios para refacción



MICDIFILUPA646

Mica difusa para kit ILUPA646KIT.
2 m

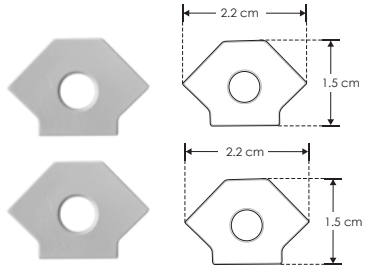

TAPLAT646

Kit de 2 tapas laterales de plástico para kit ILUPA646KIT.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

esquinero trimless ángulo interior [KIT DE PERFIL]

ILUPA647KIT.

Material	Kit de perfil de aluminio esquinero trimless, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

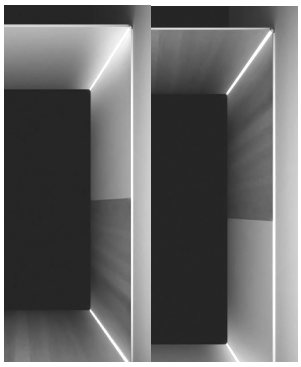

IP 20

Tiras de LED recomendadas:
LDPB2216WW121205
LDPB2216Z121205R
LDPB2216W121205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

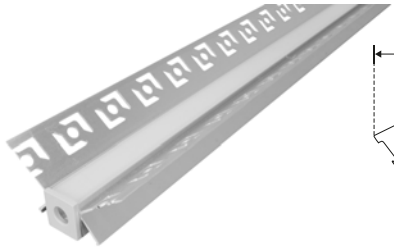

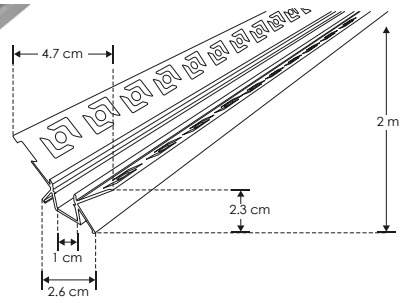

accesorios para refacción

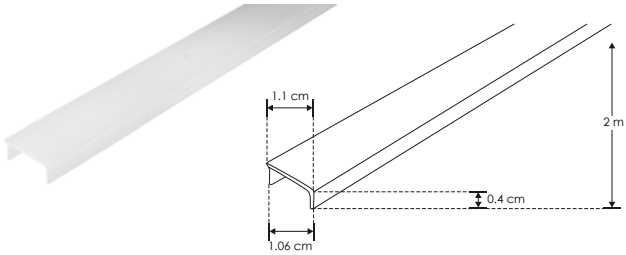

MICDIFILUPA647

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA647, 2 m de largo

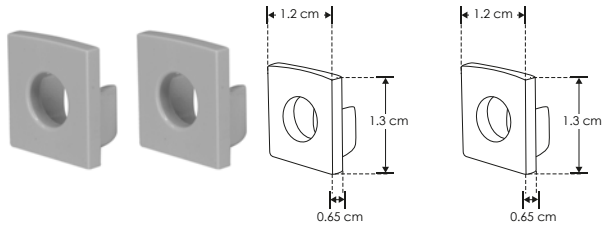

TAPLAT647

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA647

colgador de ganchos [KIT DE PERFIL]

ILUPA1401KIT.

Material	Kit de perfil de aluminio acabado natural para colgar ropa de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Mica, kit de 2 soportes de pared y kit de 2 soportes de techo

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción. Se puede instalar sensor para encendido y apagado. Consultar área de drivers y controladores. Soporta hasta 60 kg aprox. por metro.

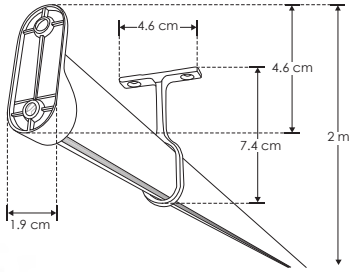

IP 20

accesorios para refacción

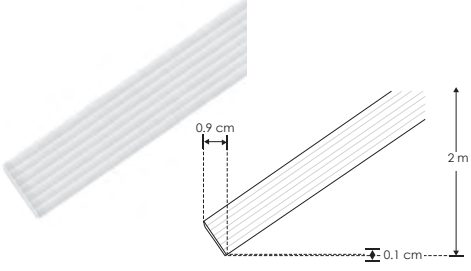

MICDIFILUPA1401

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1401, 2 m de largo

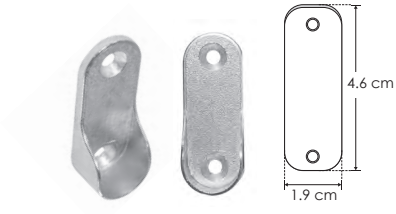

SETBRAPILUPA1401

Kit de 2 piezas de soporte en pared de metal para perfil ILUPA1401

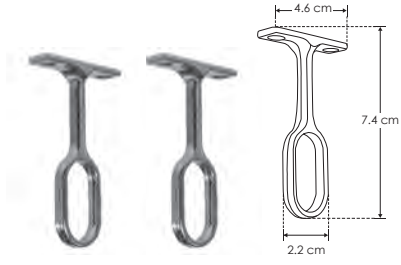

SETBRATILUPA1401

Kit de 2 piezas de soporte en techo de metal para perfil ILUPA1401

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

doble emision de luz

[KIT DE PERFIL]

ILUPA1402KIT.

IP 20

Material	Kit de perfil de aluminio acabado natural de sobreponer con 2 salidas de luz de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

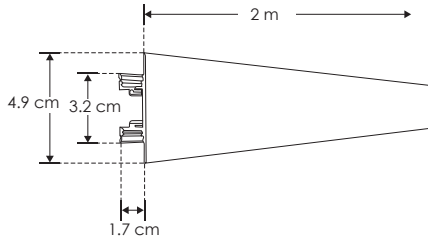

accesorios para refacción

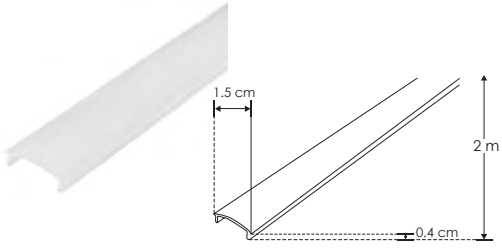

MICDIFILUPA1402

Kit de 2 piezas de mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1402, 2 m de largo



SETILUPA1402

Kit de 2 tapas laterales de metal para terminación de perfil ILUPA1402

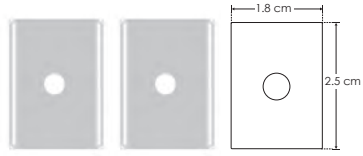

GRAPAILUPA1402

Kit de dos grapas de metal para sujeción perfil de aluminio ILUPA1402

APLICACIONES

repisero para acrilico o cristal templado de 8mm

[KIT DE PERFIL]

Material	Perfil rectangular de aluminio acabado natural de sobreponer de 2 m de largo para recibir tira extraplana de LEDs y cristal templado o acrilico de 8 mm (para repisas iluminadas)

NOTA: No incluye accesorios (cristal o acrílico y tornillos de sujeción)

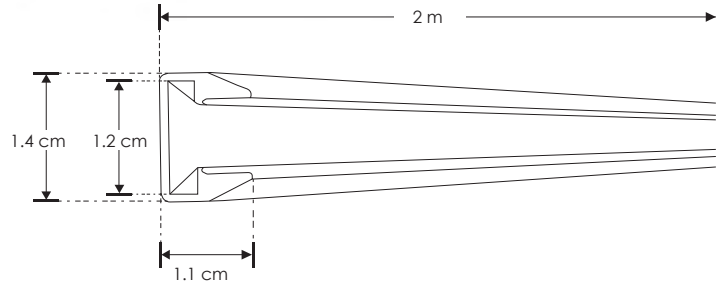

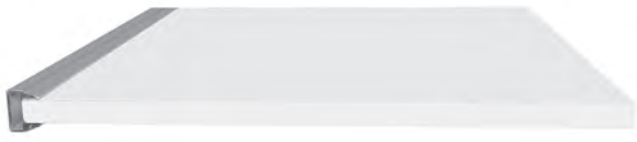

ILUPAV04

IP 20



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

sobreponer concavo

[KIT DE PERFIL]

PA3006KIT.

Material Kit de perfil de aluminio concavo, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 tornillos.

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

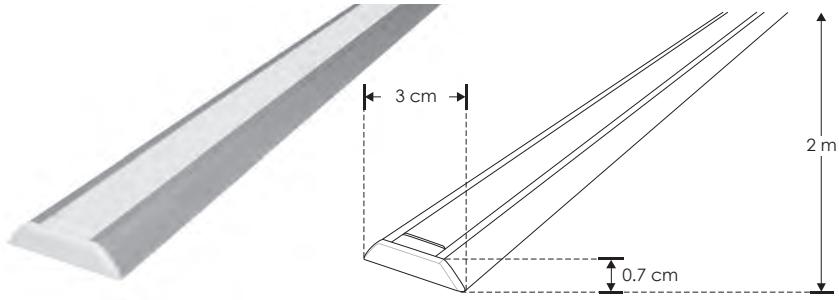

accesorios para refacción

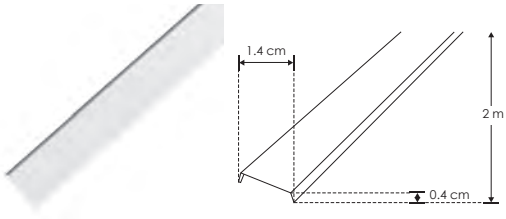

MICDIF3006

Mica difusa de 2 m, para perfil PA3006

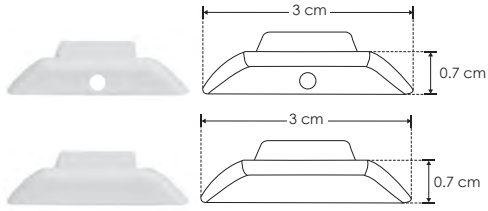

TAPLAT3006

Kit de 2 tapas laterales para perfil PA3006. Tapas color blanco



TOR15MM3006

Kit de 2 tornillos para sujeción para perfil PA3006

esquinero con mica redonda

[KIT DE PERFIL]

PA1616KIT.

Material Kit de perfil de aluminio esquinero con mica curva, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

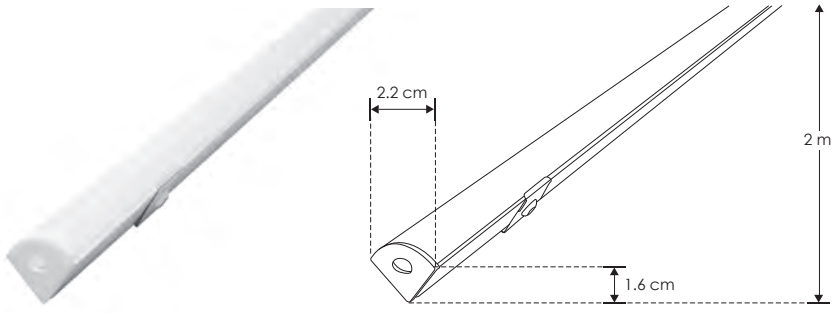

IP 20



accesorios para refacción

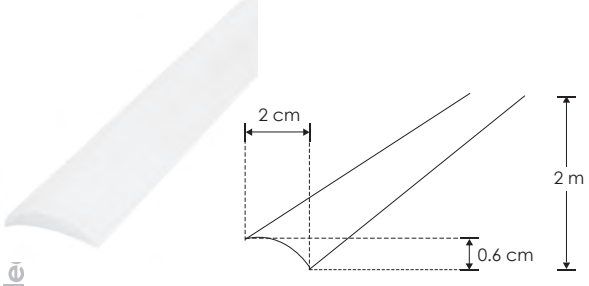

MICDIF1616

Mica difusa para perfil PA1616, 2 m



TAPLAT1616

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil PA1616

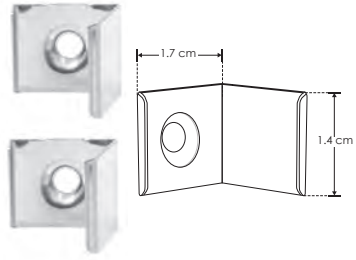

GRAPA1616

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1616

APLICACIONES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

esquinero con mica cuadrada [KIT DE PERFIL]

PA1616BKIT.

IP 20



Material	Kit de perfil de aluminio esquinero con mica cuadrada, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

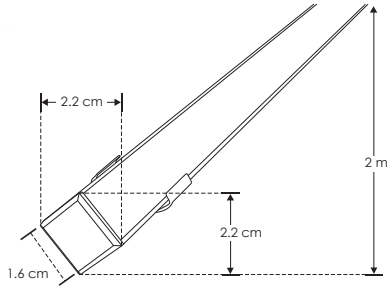

accesorios para refacción

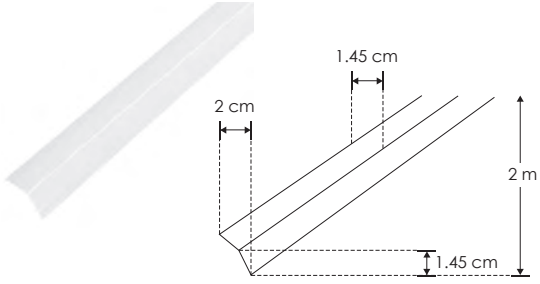

MICDIF1616B

Mica difusa para perfil PA1616B, 2 m



TAPLAT1616B

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil PA1616B

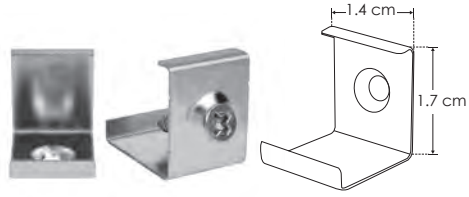

GRAPA1616

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1616B

APLICACIONES

bajo índice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

ILUPA1722UGRKIT

nuevo

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs **Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

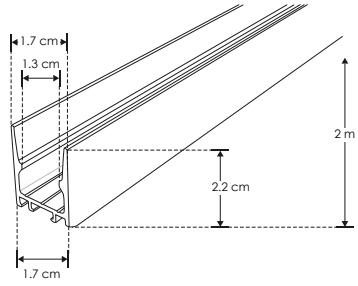





accesorios para refacción

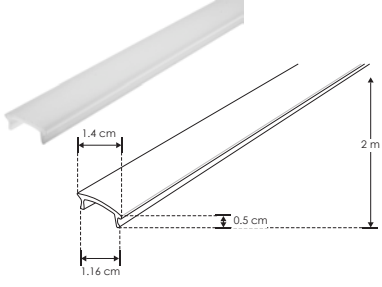

MICDIF1722

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1722UGR, 2 m de largo



TAPA1722

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722UGR



GRAPA1722

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722UGR

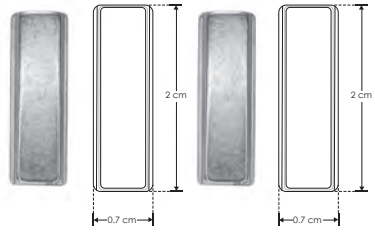

SETMAG1722

Kit de dos soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA722UGR

Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

bajo índice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

ILUPA1722UGRCKIT

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

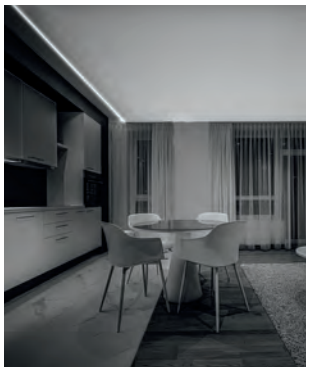

IP 20

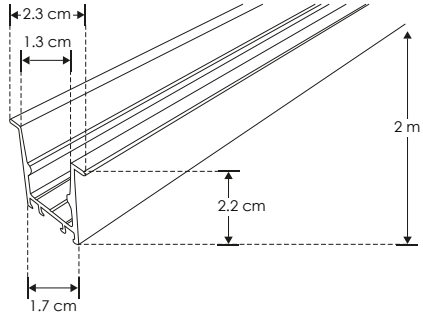

accesorios para refacción

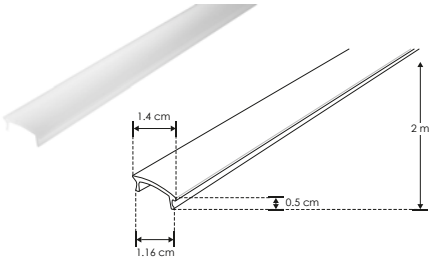

MICDIF1722C

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1722UGRC, 2 m de largo

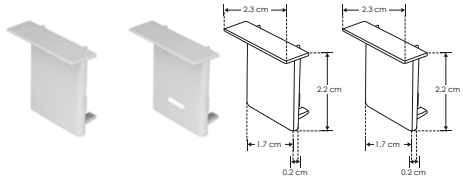

TAPA1722C

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722UGRC



SETCLIP1722C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722UGRC

bajo índice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA3551UGRKIT

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20





Tarjetas LED recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911





accesorios para refacción



MICDIF3551

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3551UGR, 2 m de largo



TAPA3551

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551UGR



GRAPA3551

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551UGR

KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3551UGR, 2 m de largo
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

bajo índice de deslumbramiento UGR [KIT DE PERFIL]

ILUPA3551UGRCKIT

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20



Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911

Tarjetas LED recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW

Se venden por separado

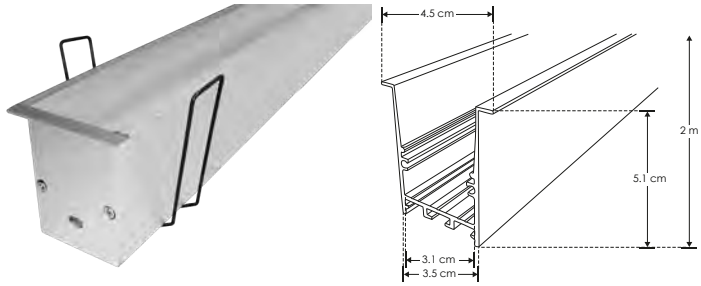

accesorios para refacción

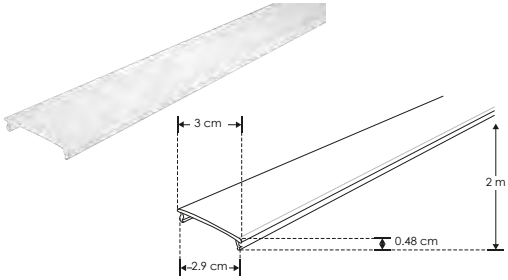

MICDIF3551C

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3551UGRC, 2 m de largo

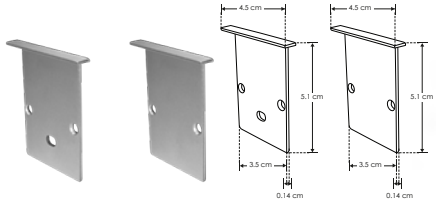

TAPA3551C

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551UGRC

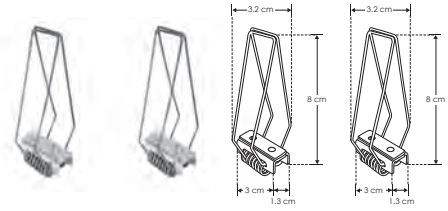

SETCLIP3551C

Kit de dos resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551UGRC

APLICACIONES

exteriores [KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

ILUDXA1812KIT.

IP 65



accesorios para refacción

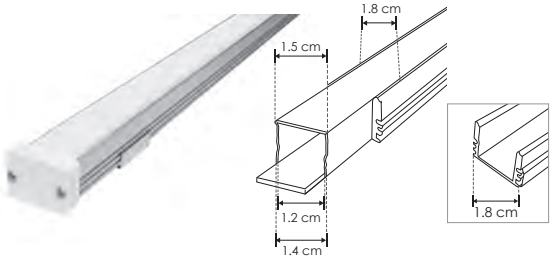

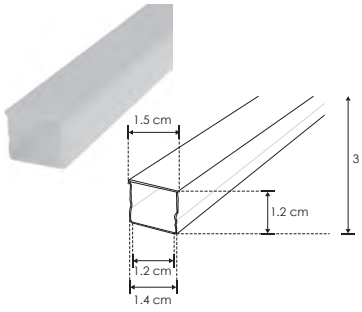

ACDIFILUDXA1812

Mica difusa para perfil ILUDXA1812 de 3 m de largo rectangular



SETILUDXA1812

Kit de terminación que incluye 2 tapas laterales de plástico y 2 tapas laterales de silicón para perfil ILUDXA1812



GRAPADXA1812

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil ILUDXA1812

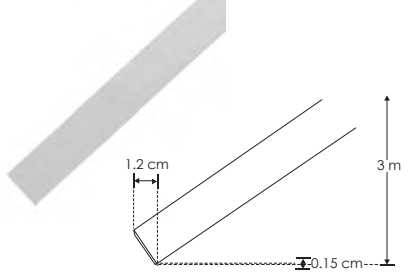

SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en el perfil ILUDXA1812

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXA2512KIT.

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

IP 65

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

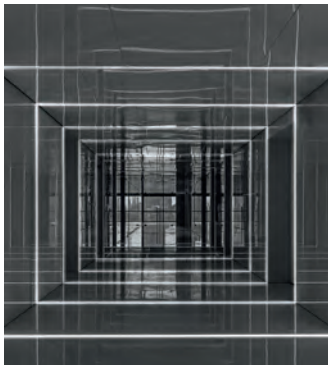

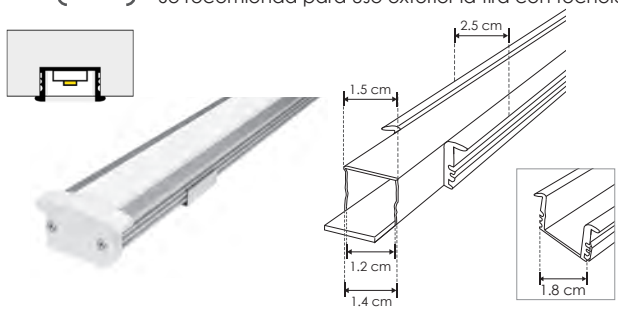

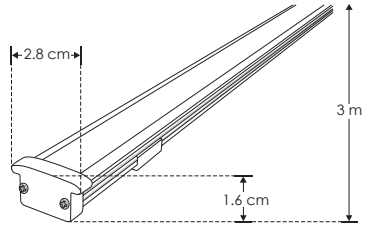

accesorios para refacción

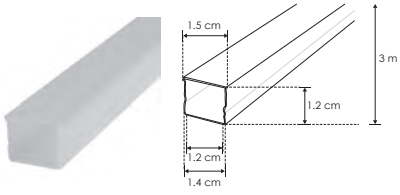

ACDIFILUDXA2512

Mica difusa para perfil ILUDXA2512 de 3 m de largo



GRAPADXA2512

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil ILUDXA2512



SETILUDXA2512

Kit de terminación que incluye 2 tapas laterales de plástico y 2 tapas laterales de silicón para perfil ILUDXA2512

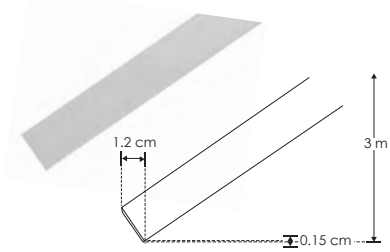

SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en el perfil ILUDXA2512

nuevo

ILUPA2216KIT.

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

IP 65

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

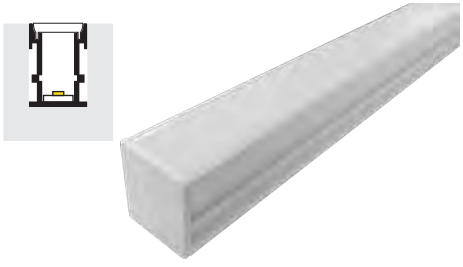

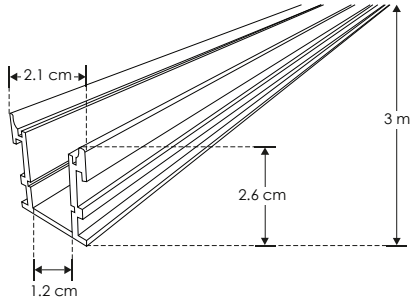

Tiras de LEDs recomendadas
LA5050IP66WW12RS
LA5050IP66WW12R
LA5050IP66NW12R
LA5050IP66W12R
LA5050IP66RGB12R
LA3528IP66WW12R

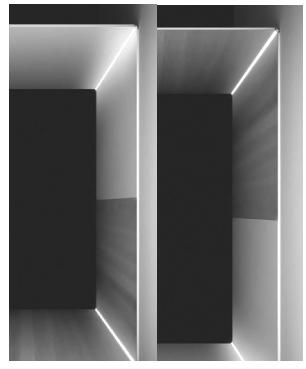

accesorios para refacción

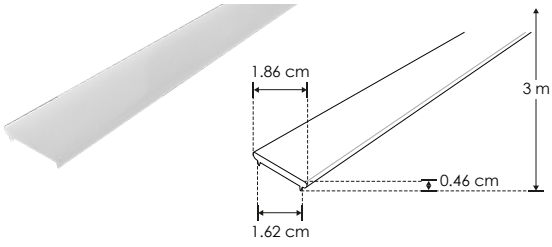

MICDIF2216

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2216, 3 m de largo

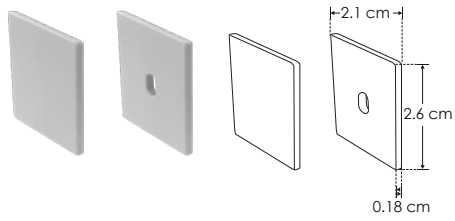

TAPLAT2216

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2216

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPA2403COKIT.

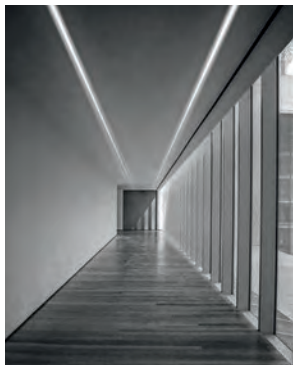

IP 20

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción. No incluye mica

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



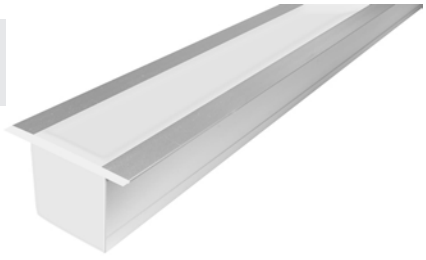

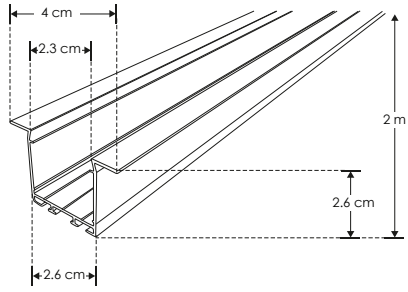

accesorios para refacción

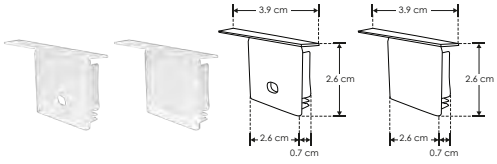

SETILUPA2403CO

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2403CO

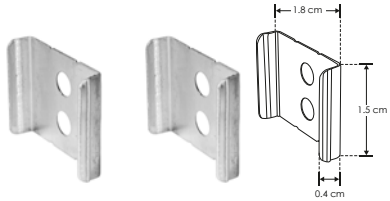

GRAPAILUPA2403CO

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2403CO

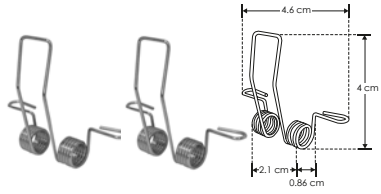

SETCLIPPA2403CO

Kit de dos resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2403CO

mica continua

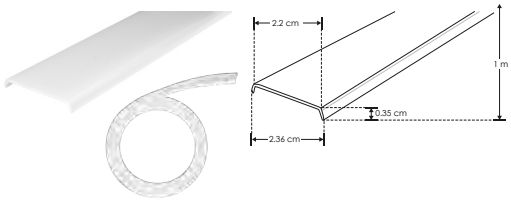

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

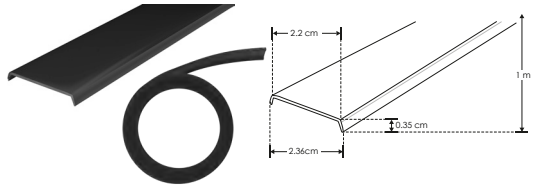

MICILUPA240304N

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO. **Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

coples

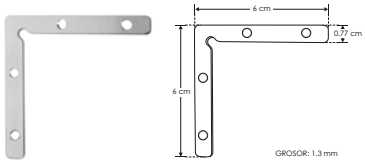

COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO
incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO
incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPA2404COKIT.

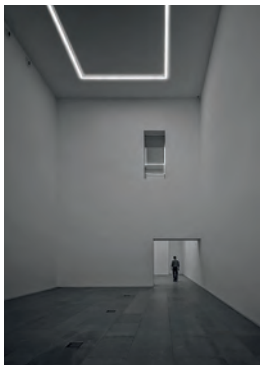

IP **20**



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas. No incluye mica

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

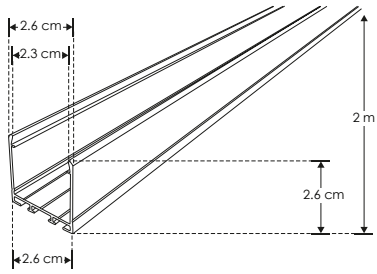

accesorios para refacción

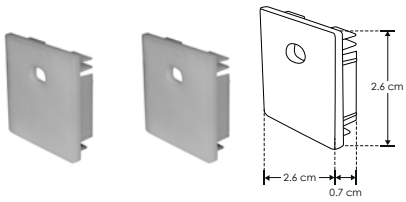

SETILUPA2404CO

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2404CO

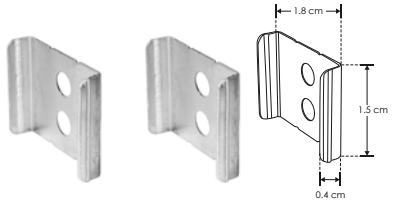

GRAPAILUPA2404CO

Kit de dos grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2404CO

KITCOL2404CO

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA2404CO, 2 m de largo.

Se vende por separado

mica continua

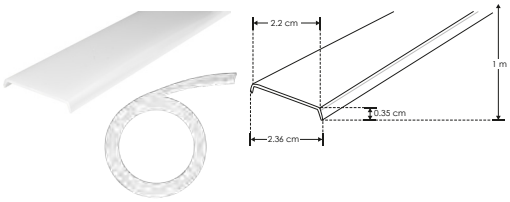

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

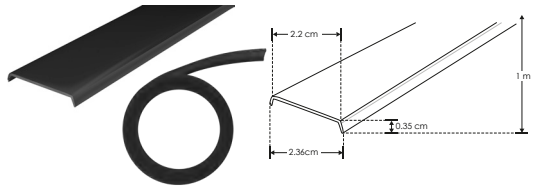

MICILUPA240304N

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO. **Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

coples

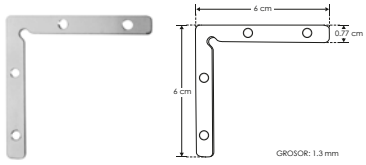

COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos

Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos

Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos

Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPA3830KIT.

alto peralte [KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

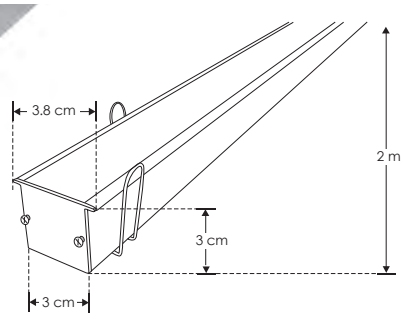

accesorios para refacción



MICDIFILUPA3830
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3830, 2 m de largo



SETILUPA3830
Kit de 2 tapas de plástico laterales para terminación de perfil ILUPA3830

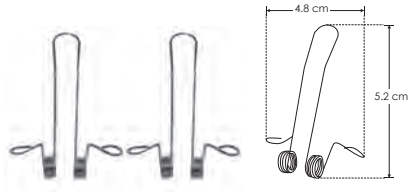

SETCLIPILUPA3830
Kit de 2 piezas de resorte de sujeción para perfil de aluminio ILUPA3830

ILUPA5032KIT.

alto peralte [KIT DE PERFIL]

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

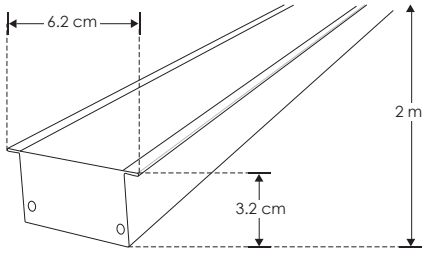

IP 20

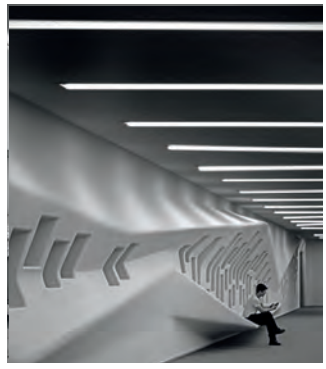

accesorios para refacción



MICDIF5032
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA5032KIT.

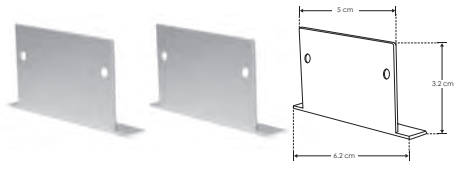

TAPLAT5032
Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio ILUPA5032KIT.

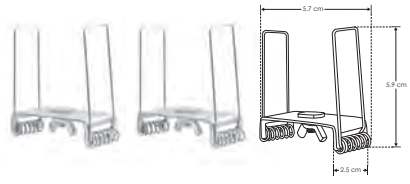

SETCLIPPA5032
Kit de 2 piezas de resorte de sujeción para perfil de aluminio ILUPA5032KIT.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

suspender alto peralte

[KIT DE PERFIL]

ILUPA3535KIT.

IP 20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de dos grapas y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

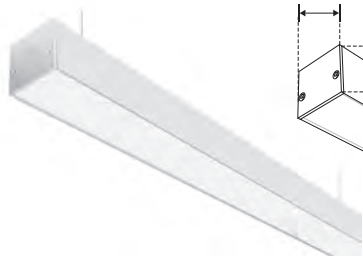

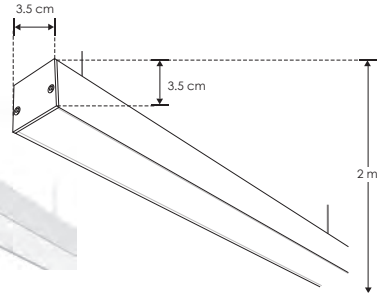

Se recomienda tarjeta:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

accesorios para refacción

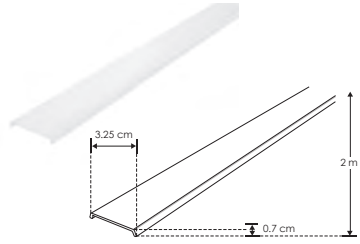

MICDIF3535
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3535KIT.



TAPLAT3535
Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio ILUPA3535KIT.

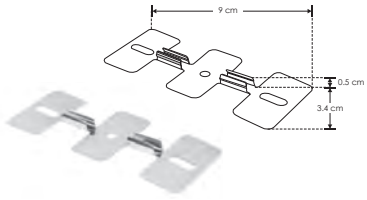

GRAPA3535
Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA3535KIT.



KITCOL3535
Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3535KIT.

APLICACIONES

suspender medio circulo

[KIT DE PERFIL]

PA1603KIT.

Material Kit de perfil de aluminio con mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de colgado

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

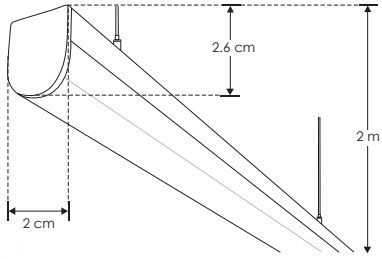

Se recomienda tarjeta:
ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W
NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

accesorios para refacción

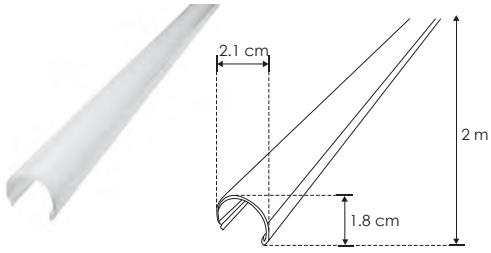

MICDIF1603
Mica difusa, para perfil PA1603, redondo 2 m



TAPLAT1603
Kit de 2 tapa laterales para perfil PA1603

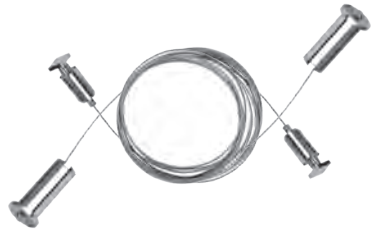

KITCOL1603
Kit con 2 cables de acero de 1 m y 4 soportes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

suspender mica redonda pequeña [KIT DE PERFIL]

ILUPA30KIT.

Material Kit de perfil de aluminio con mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

accesorios para refacción

IP 20

Tarjetas LED recomendadas:
ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W

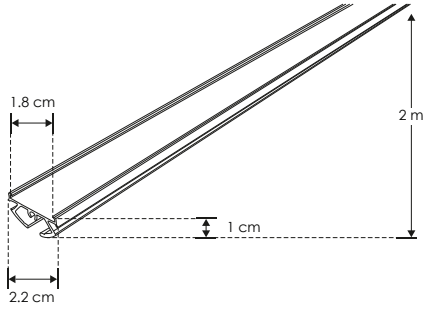

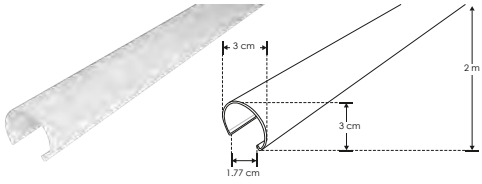

MICDIFILUPA30
Mica curva difusa para perfil de aluminio ILUPA30, 2 m de largo



TAPLAT30
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA30

KITCOL30
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA30, 1 m de largo

suspender mica redonda grande [KIT DE PERFIL]

nuevo

ILUPA60KIT.

Material Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs
Incluye: Mica, tkit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20



Tarjetas LED recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW

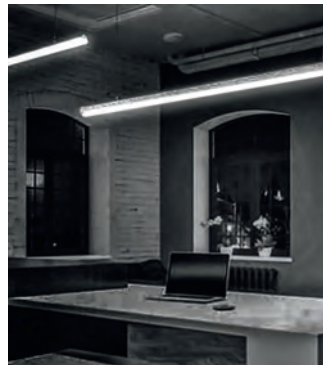

accesorios para refacción

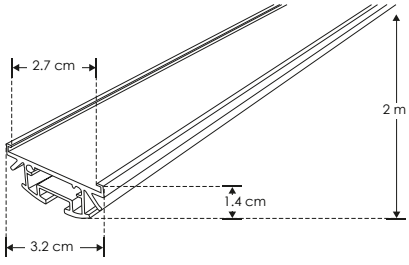

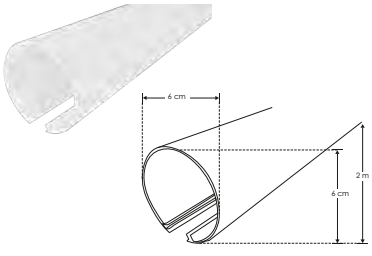

MICDIFILUPA60
Mica curva difusa para perfil de aluminio ILUPA60, 2 m de largo

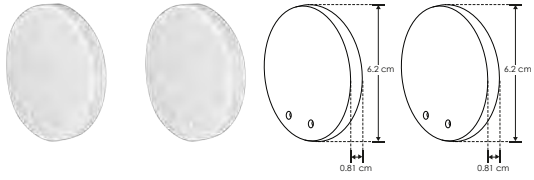

TAPLAT60
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA60

KITCOL60
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA60, 1 m de largo

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PA1911GKIT.

IP 20



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

Se recomienda tarjeta: ACBOARD50WW, ACBOARD50NW, ACBOARD50W
NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

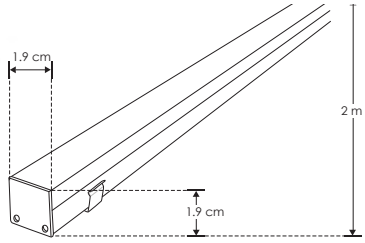

accesorios para refacción

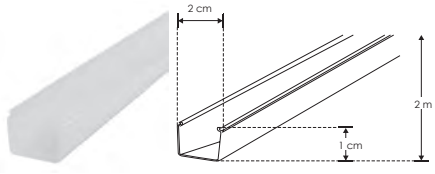

MICDIF1911G

Mica difusa para perfil PA1911G, 2 m



TAPLAT1911G

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil PA1911G



GRAPA1911G

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1911G

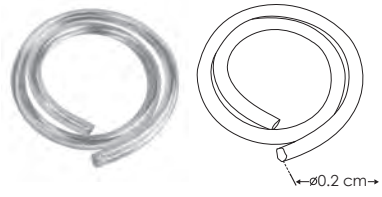

CABT22

Cable transparente redondo de 2 hilos, calibre 22

KITCOL1911

Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes

coples

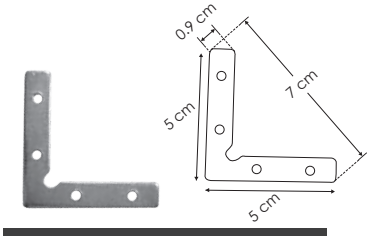

COPLE90PA1911

Conector 90°para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos



COPLE120PA1911

Conector 120° para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

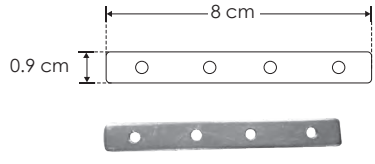

COPLE180PA1911

Conector 180°para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PA1911PKIT.

IP **20**



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

Se recomienda tarjeta: ACBOARD50WW, ACBOARD50NW, ACBOARD50W
NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

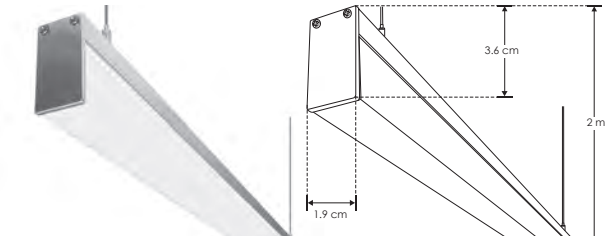

accesorios para refacción

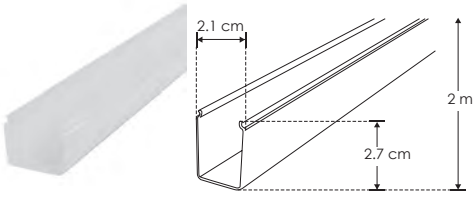

MICDIF1911P
Mica difusa para perfil PA1911P, 2 m



TAPLAT1911P
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil PA1911P

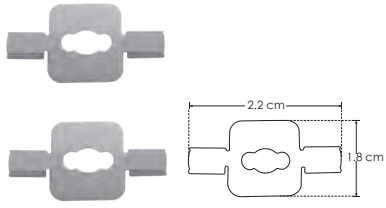

GRAPA1911P
Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1911P

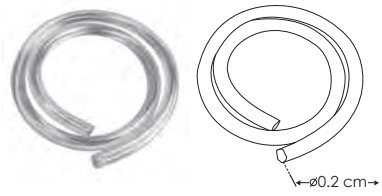

CABT22
Cable transparente redondo de 2 hilos, calibre 22

KITCOL1911
Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes

coples

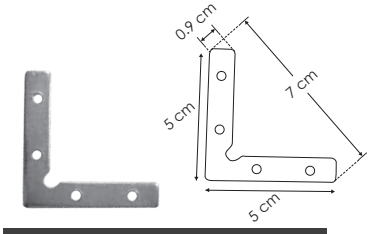

COPLE90PA1911
Conector 90°para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos



COPLE120PA1911
Conector 120° para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

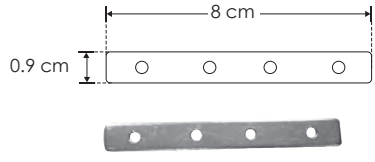

COPLE180PA1911
Conector 180°para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[KIT DE PERFIL FLEXIBLE PARA FABRICAR LUMINARIO CURVO]

Blanco cálido	**KITLFLEX1806AWW**
Blanco neutro	**KITLFLEX1806ANW**
Blanco	**KITLFLEX1806AW**

IP **20**

Material	Kit para luminario flexible **Incluye:** perfil rectangular de aluminio acabado natural de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 48 watts

[PARA PARED Y TECHO]

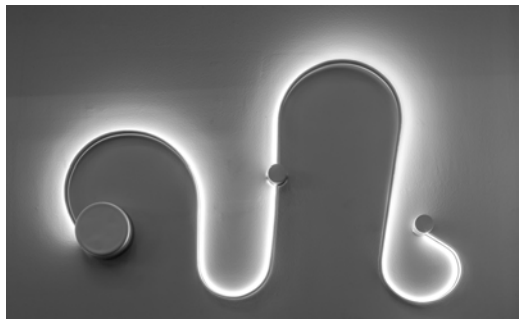

accesorios incluidos

PA1806

MICDIF1806

ILUKITREGFLEXA

CP60W

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit.
NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds.
Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

[KIT DE PERFIL FLEXIBLE PARA FABRICAR LUMINARIO CURVO]

Blanco cálido	**KITLFLEX1806NWW**
Blanco neutro	**KITLFLEX1806NNW**
Blanco	**KITLFLEX1806NW**

IP **20**

Material	Kit para luminario flexible **Incluye:** Kit para luminario flexible que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio y casco de sujeción final y fuente de alimentación de 48 watts

[PARA PARED Y TECHO]

accesorios incluidos

PA1806N

MICDIF1806

ILUKITREGFLEXN



CP60W

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit.
NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds.
Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[KIT DE PERFIL FLEXIBLE PARA FABRICAR LUMINARIO CURVO]

Blanco cálido	**KITLFLEX1806BWW**
Blanco neutro	**KITLFLEX1806BNW**
Blanco	**KITLFLEX1806BW**

IP **20**

Material	Kit para luminario flexible **Incluye:** perfil rectangular de aluminio acabado blanco de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 48 watts

[PARA PARED Y TECHO]

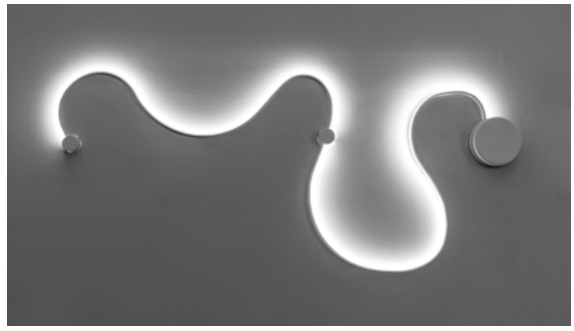

accesorios incluidos

PA1806B

MICDIF1806

ILUKITREGFLEXB



CP60W

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit.
NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds.
Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

APLICACIONES

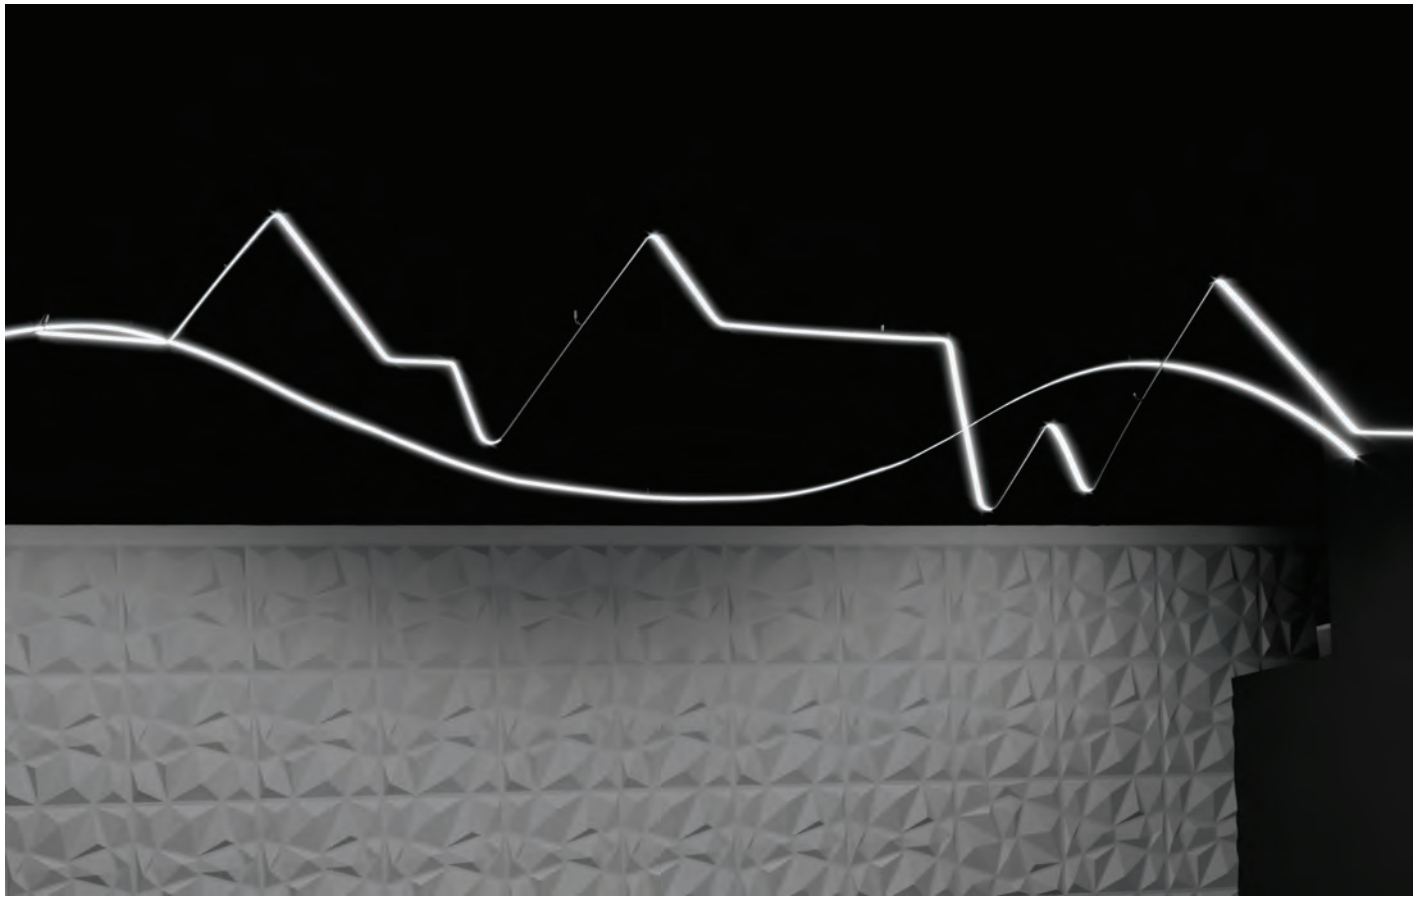

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[KIT DE PERFIL FLEXIBLE PARA FABRICAR LUMINARIO CURVO]

Blanco cálido	**KITLFLEX1806OWW**
Blanco neutro	**KITLFLEX1806ONW**
Blanco	**KITLFLEX1806OW**

IP **20**

Material	Kit para luminario flexible **Incluye:** perfil rectangular de aluminio acabado gris oxford de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 48 watts

[PARA PARED Y TECHO]

accesorios incluidos



PA1806O

MICDIF1806

ILUKITREGFLEXO

CP60W

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit.
NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

APLICACIONES

accesorios perfil flexible

NOTA: Accesorios también se venden por separado como kit de 2 piezas.

ILUKITCASINTFLEA

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado aluminio

ILUKITCASINTFLEN

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado negro

ILUKITCASINTFLEB

Kit de 2 piezas de registro intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado blanco

ILUKITCASINTFLEO

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado gris oxford

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

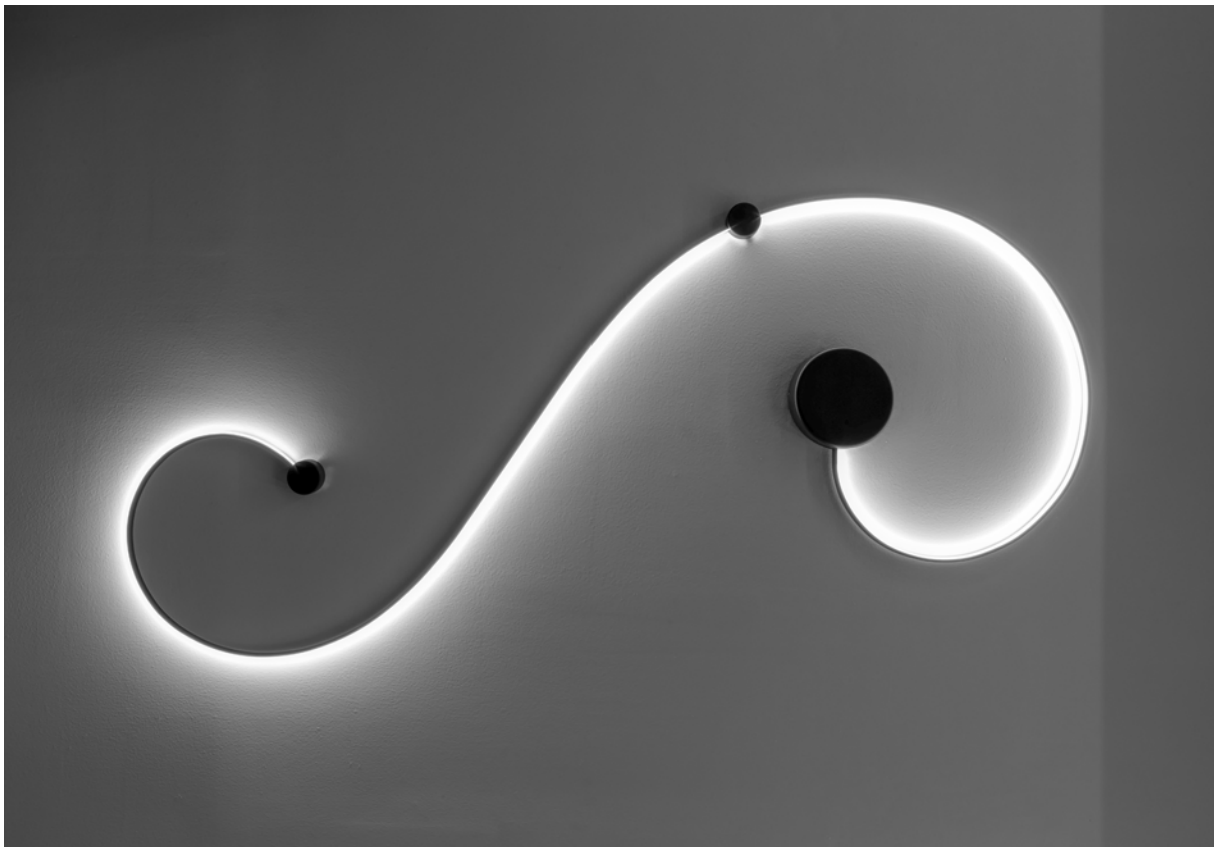

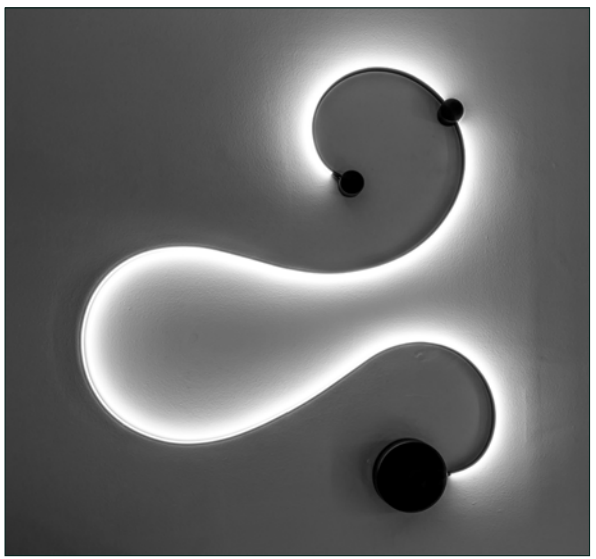

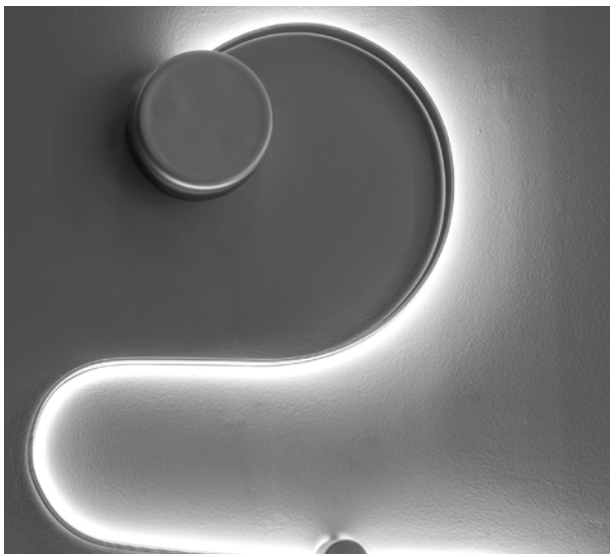

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**ILUSKYLINE5MWW**
Blanco neutro	**ILUSKYLINE5MNW**
Blanco	**ILUSKYLINE5MW**

Material	Soportes de aluminio acabado negro / 5 m Banda de acero
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	144 W / 28.8 W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP24200WHPFMV**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUSKYLINE5MWW	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNW	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MW	LDPB2835W24120R	5 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

144 W | 28.8 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 12 000 lúmenes Blanco cálido | FL 12 600 lúmenes Blanco neutro | FL 13 200 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

luz directa, indirecta o wall-washer 20 m

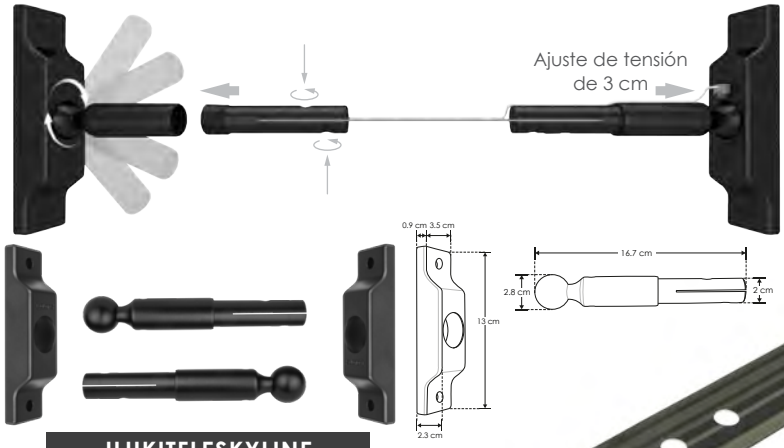

ILUKITFLESKYLINE

accesorio para refacción

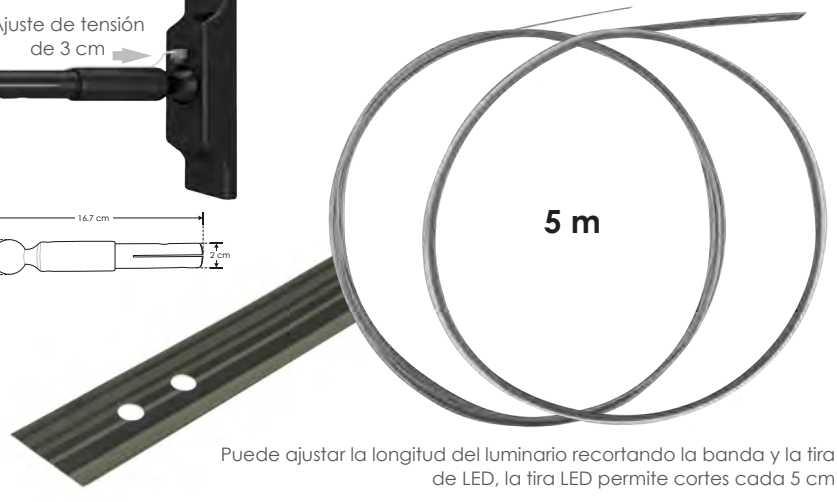

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

APLICACIONES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.'
esponsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**ILUSKYLINE10MWW**
Blanco neutro	**ILUSKYLINE10MNW**
Blanco	**ILUSKYLINE10MW**

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP24200WHPFMV**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

Material	Soportes de aluminio acabado negro / 10 m Banda de acero
Lámpara	Luminario lineal de 10 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	130 W / 13 W por metro
Características	Incluye 10 m de cinta metálica, 10 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

ILUSKYLINE10MWW	LDPB2835272410R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE10MNW	LDPB2835Z2410R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE10MW	LDPB2835W2410R	5 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

130 W | 13 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 8 400 lúmenes Blanco cálido | FL 9 600 lúmenes Blanco neutro | FL 10 800 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

luz directa, indirecta o wall-washer 10 m

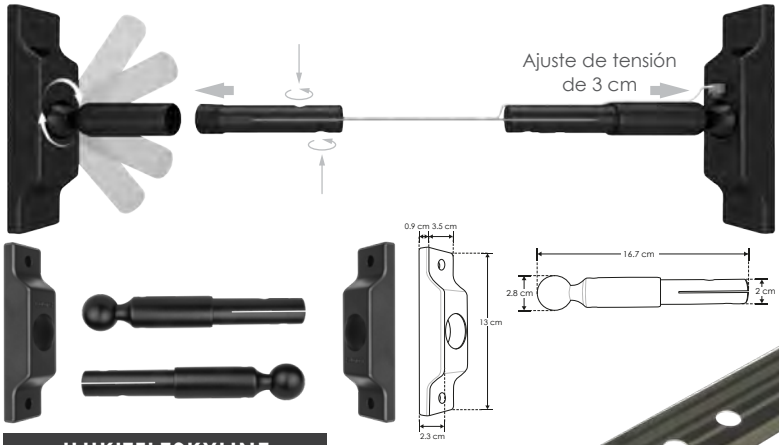

ILUKITFLESKYLINE

accesorio para refacción

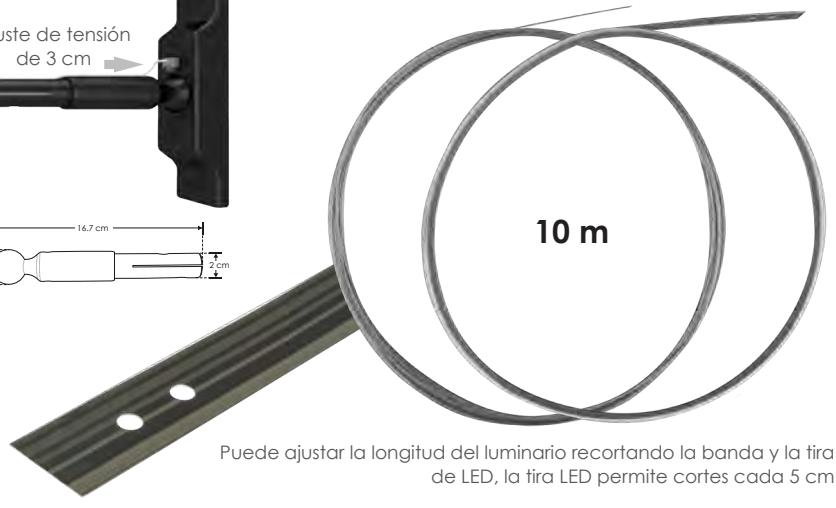

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**ILUSKYLINE20MWW**
Blanco neutro	**ILUSKYLINE20MNW**
Blanco	**ILUSKYLINE20MW**

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP350W** con ventilador integrado o **CP360WE** sin ventilador, sin posibilidad de atenuación. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

Material	Soportes de aluminio acabado negro / 20 m Banda de acero
Lámpara	Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	200 W / 10 W por metro
Características	Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

ILUSKYLINE20MWW	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNW	LDPB2835Z2420R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE20MW	LDPB2835W2420R	5 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

200 W | 10 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 14 400 lúmenes Blanco cálido | FL 16 800 lúmenes Blanco neutro | FL 19 200 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

luz directa, indirecta o wall-washer 20 m

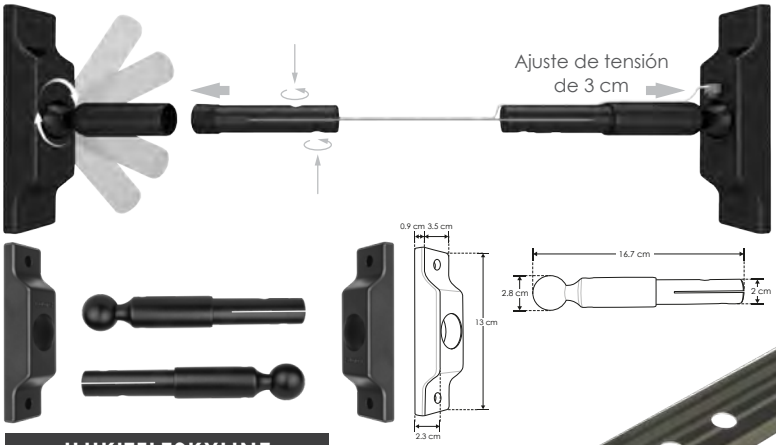

ILUKITFLESKYLINE

accesorio para refacción

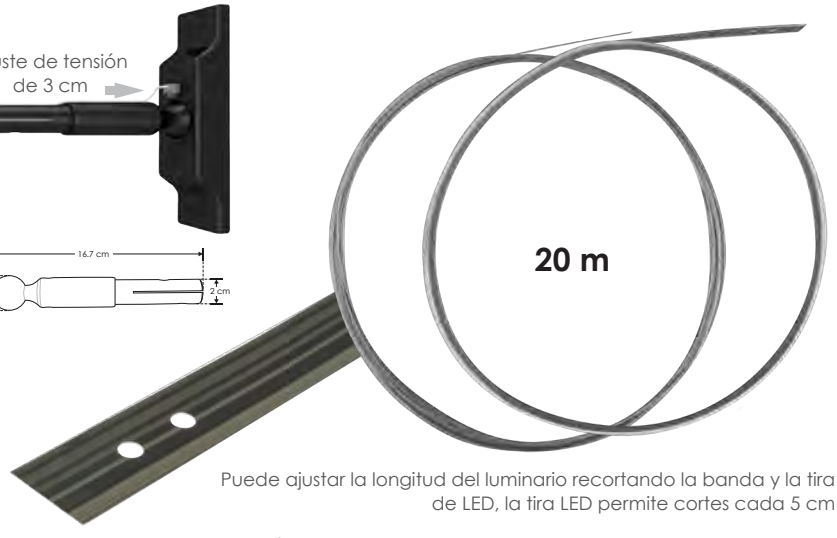

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUTT006E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

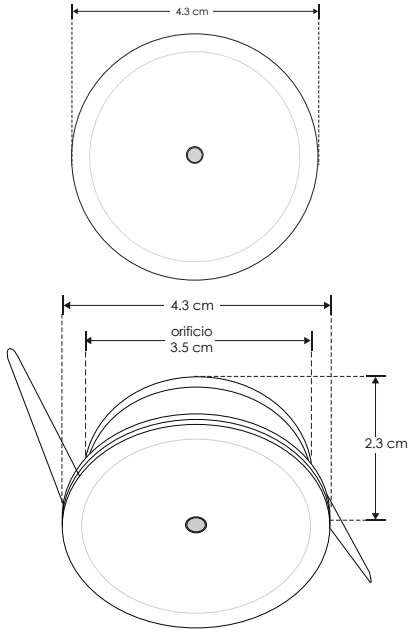

APLICACIONES

[EMPOTRAR]

Blanco cálido **ILUEDY21**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

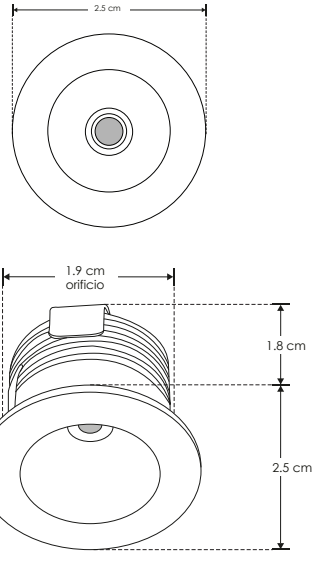

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED004CHW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

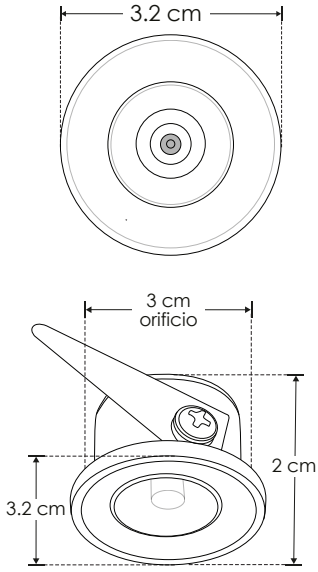

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Blanco cálido **ILURM17E**

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUT014E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

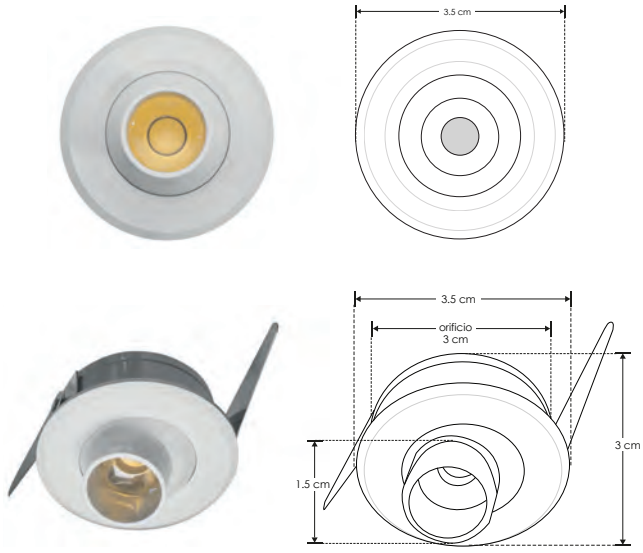

2.5 W | 85- 265 | IP 20 | 15° | FL 175 lúmenes Blanco cálido | orificio 3 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

APLICACIONES

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Blanco cálido **ILUT701E**

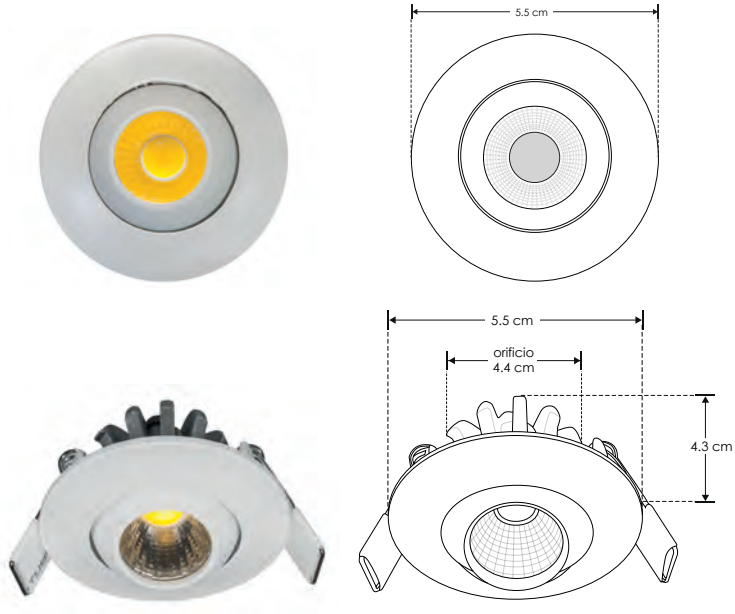

3 W | 85- 265 | IP 20 | 35° | FL 210 lúmenes Blanco cálido | orificio 4.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED004SHW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W





LINEA BAJO COSTO

Blanco cálido **ILUT804E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W



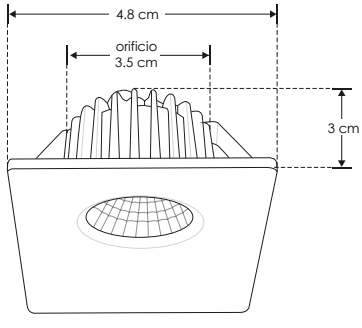

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUNOV3WWWDIR**
Blanco	**ILUNOV3WWDIR**

Material	Aluminio
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible redondo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W





NOTA:
El driver recomendado para atenuar esta luminaria funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.

Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA:
Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD6123003W
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.

Material	Aluminio / Cubierta de plástico
Lámpara	Luminario de empotrar/sobreponer (incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
Potencia	3 W

Cubierta negra Blanco cálido	**ILUK605ABA**
Cubierta negra Blanco neutro	**ILUK605ABNWA**
Cubierta aluminio Blanco neutro	**ILUK605ASNWA**





HYLED350MA03SN
(aterrizado)

ILUK300MA03W
(NO aterrizado)

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Cubierta negra Blanco neutro	**ILUCAB130V4WNWN**
Cubierta aluminio Blanco neutro	**ILUCAB130V4WNWG**
Cubierta blanca Blanco neutro	**ILUCAB130V4WNWB**

Material	Aluminio
Lámpara	Luminario de empotrar/sobreponer atenuable sin driver se conecta directo a 127 Vca (incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	4 W

NOTA: El driver incluido en este luminario funciona con atenuador de luz con tecnologia TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador

accesorios no incluidos

MINIAMPHEMBRA130

Conector hembra
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

MINIAMPMACHO130

Conector macho
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

Material	Aluminio / Cubierta de metal magnetica
Lámpara	Luminario de empotrar/sobreponer (incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente de poder)
Potencia	2 W

Cubierta negra Blanco cálido	**ILUCAB12V2WWWN**
Cubierta aluminio Blanco cálido	**ILUCAB12V2WWWG**
Cubierta blanca Blanco cálido	**ILUCAB12V2WWWB**

NOTA: Puede usarse con fuentes de poder de 12V V cc atenuables compatibles con dimmers TRIAC (ver seccion de Drivers y Controles).

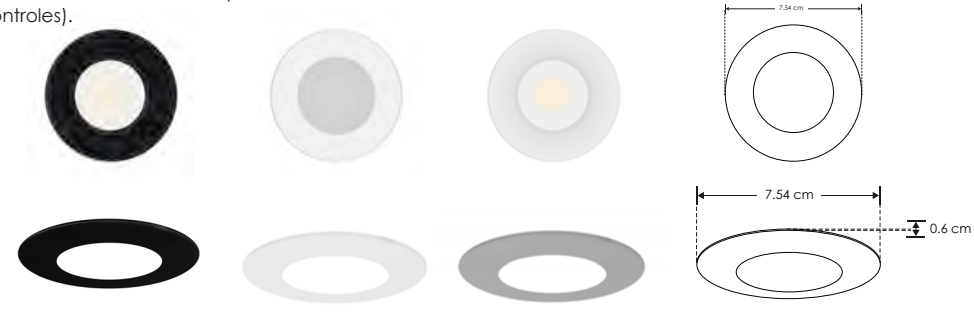

accesorios no incluidos

MINIAMPHEMBRA

Conector hembra
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



MINIAMPMACHO

Conector macho
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



ILUPZS284-B

Divisor de voltaje
para más de un luminario

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Cubierta negra Blanco neutro	**ILUCAB12V2WNWN**
Cubierta aluminio Blanco neutro	**ILUCAB12V2WNWG**
Cubierta blanca Blanco neutro	**ILUCAB12V2WNWB**

Material	Aluminio / Cubierta de metal magnetica
Lámpara	Luminario de empotrar/sobreponer (incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente de poder)
Potencia	2 W

NOTA: Puede usarse con fuentes de poder de 12V V cc atenuables compatibles con dimmers TRIAC (ver seccion de Drivers y Controles).



accesorios no incluidos

MINIAMPHEMBRA

Conector hembra
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



MINIAMPMACHO

Conector macho
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



ILUPZS284-B

Divisor de voltaje
para más de un luminario

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

60 cm	
Blanco cálido	**BI 6060WW-PB**
Blanco	**BI 6060W-PB**
90 cm	
Blanco cálido	**BI 9060WW-PB**
Blanco	**BI 9060W-PB**
120 cm	
Blanco cálido	**BI 12060WW-PB**
Blanco	**BI 12060W-PB**

Material	Aluminio
Lámpara	Luminario dirigible
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	180°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	12 V cc (Incluye fuente)
Potencia	9 W (60 cm) / 14 W (90 cm) / 18 W (1.20 m)

NOTA: En caso de requerir cables de entrada y salida solicitarlos.
No conectar más de 5 metros en serie.



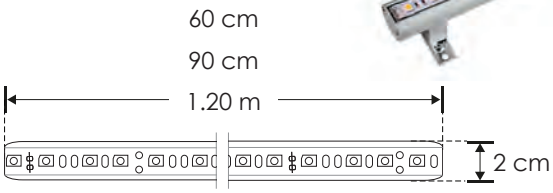

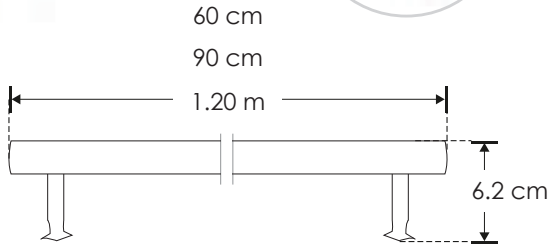

9 W | 14 W | 18 W | IP 20 | 12 V cc | 120° | FL 18-20 lúmenes x LED | CRI 90 | 2-3 step MACADAM

APLICACIONES

Barra Lineal Interconectable directa a 127 Vca

Material	Cuerpo de policarbonato, cubierta de policarbonato lechoso y tarjeta PCB de aluminio
Lámpara	Luminario interconectable slim, de LED, 1 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 150 V ca
Potencia	12 W

NOTA: No requiere fuente de alimentacion externa, se conecta directo a 127 V ca.

Blanco cálido	**LUMINT100WW12W**
Blanco	**LUMINT100W12W**

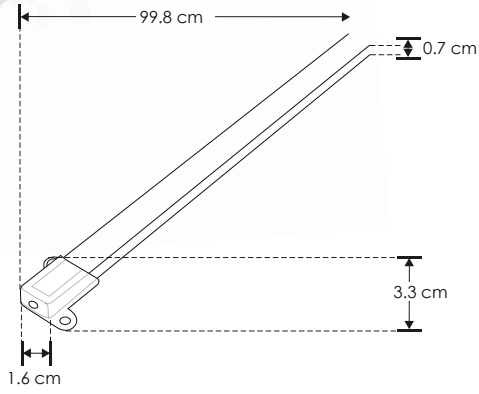

12 W | 100-150 | IP 20 | 120° | FL 960 lúmenes Blanco cálido | FL 1 020 lúmenes Blanco | CRI 80 | 5-7 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro ILULDE001GNW

Material	Aluminio / Pintura electrostática. Acabado gris
Lámpara	Poste delgado con 3 LEDs (Marca CREE XPE) de 1 W c/u
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (No incluye driver) 350 ma
Potencia	3 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 25 cm o 2 LEDs. Consultar manual de operación

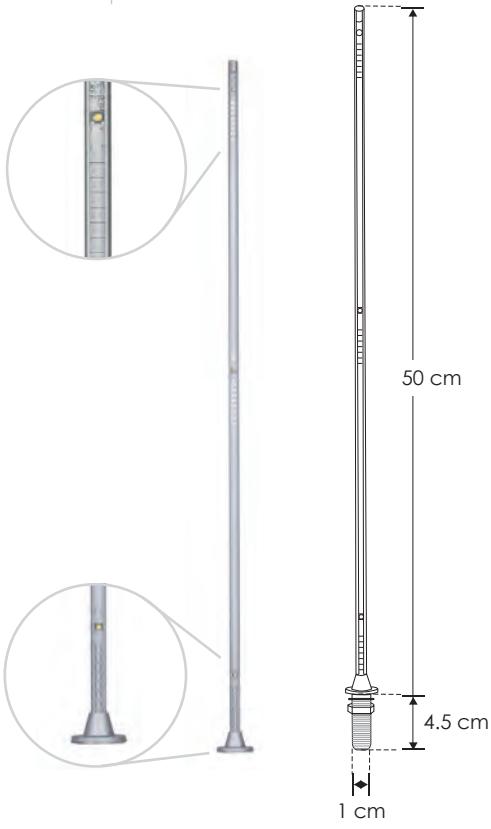

Blanco neutro ILULDE003GNW

Material	Aluminio / Pintura electrostática. Acabado gris
Lámpara	Poste delgado con 2 LEDs (Marca CREE XPE) de 1 W c/u
Ángulo de apertura	110°
Color dew luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (No incluye driver) 350 ma
Potencia	2 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 11 cm.Consultar manual de operación

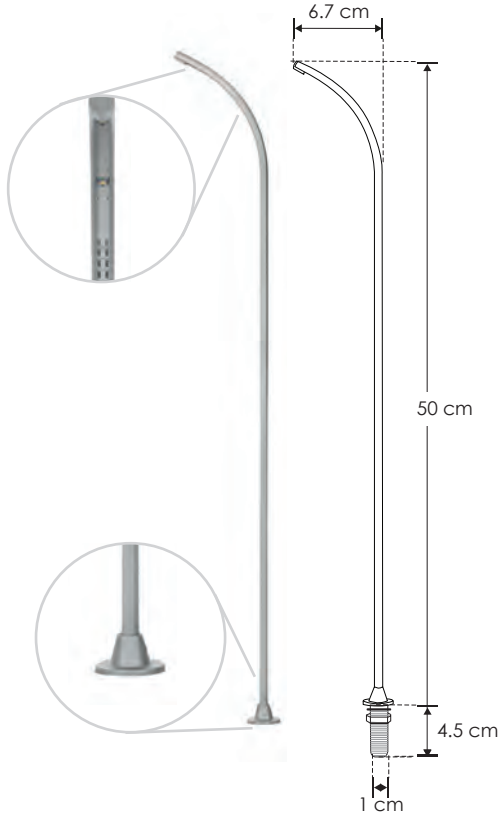

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro ILULDE001G80NW

Material	Aluminio / Pintura electrostática. Acabado gris
Lámpara	Poste delgado con 6 LEDs (Marca CREE XPE) de 1 W c/u
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (No incluye driver) 350 ma
Potencia	6 W
Driver	HYLED350MA32V11W (Aterrizado)
Funciones	Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 2 LEDs utilizando el modelo del driver adecuado. Consultar manual de operación

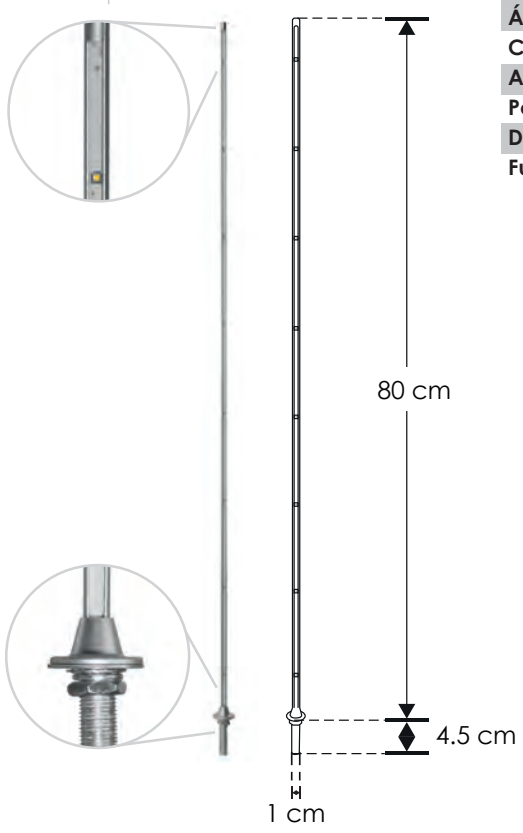

APLICACIONES

ILULWE13WNW50

Material	Aluminio / Pintura electrostática. Acabado gris
Lámpara	Poste redondo con cabezal con 1 LED (Marca CREE CXA 1304) de 3 W
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste vertical	100°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (No incluye driver) 350 mA
Potencia	3 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

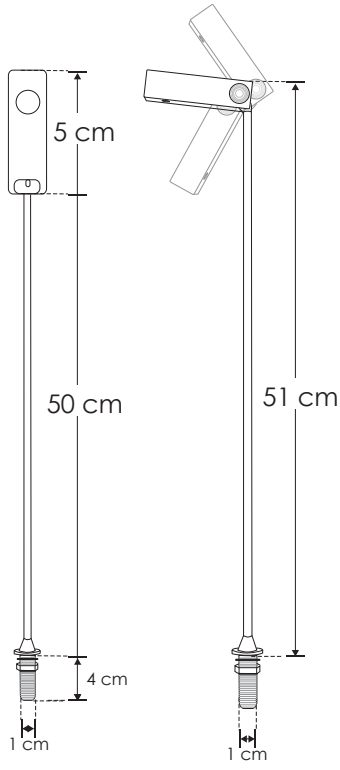

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILULWE5061CNWT3W**

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste con cabezal con 1 LED (Marca CREE XPE) de 3 W
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (No incluye driver) 700 mA
Potencia	3 W
Driver	HYLED700MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

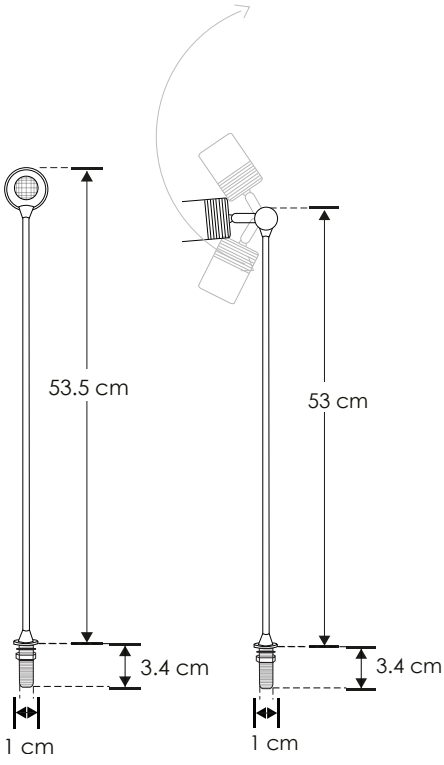

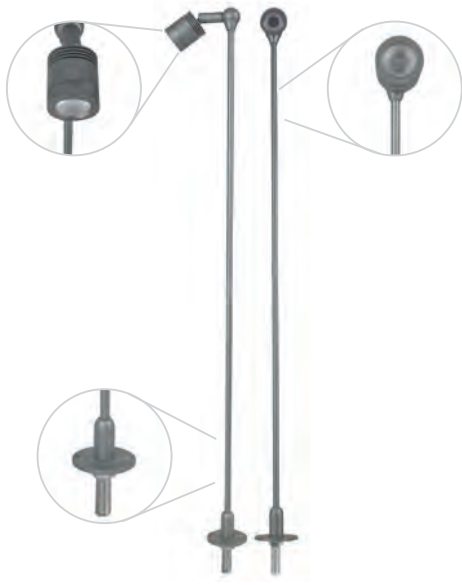

3 W
100-240
IP 20
60°
FL 225 lúmenes Blanco neutro
orificio 1 cm
CRI 90
2-3 step MACADAM
NOM

APLICACIONES

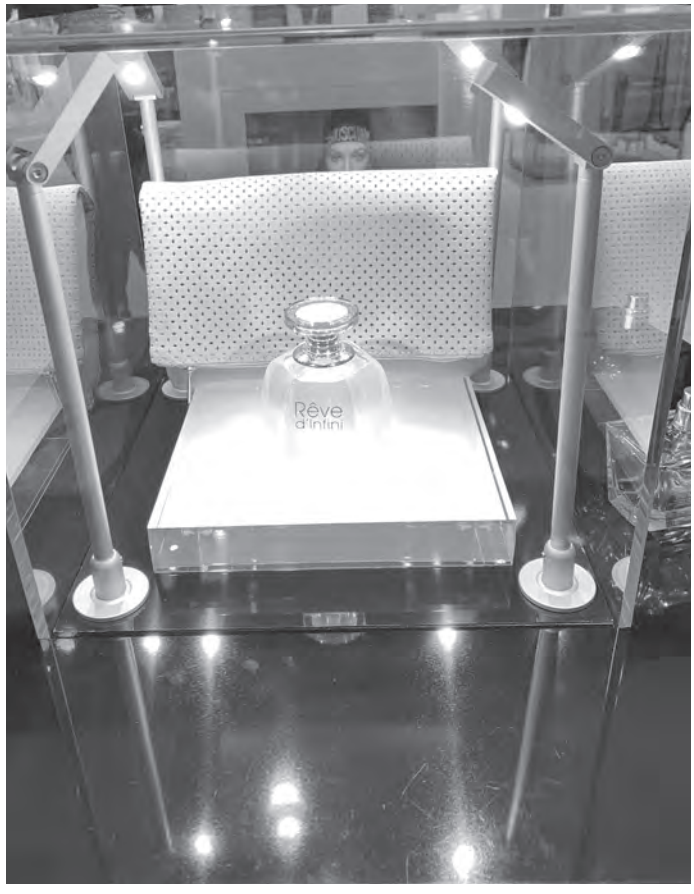

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

POSTE145HMZBD

Poste de aluminio electificado
de 1.45 m
Incluye:
Base inferior (BASINFHMZBD) y
tapa superior (TAPSUPHMZBD)
Se puede recortar y ajustar
altura a nivel deseado

NOTA: Este poste se alimenta con el driver modelo RS153.3 máximo 4 cabezales.

Ver área de DRIVERS Y CONTROLES.

CAB3WWNHMZBD

Cabezal de aluminio LED
para POSTE145HMZBD,
ángulo de apertura 60°
3 W, blanco neutro

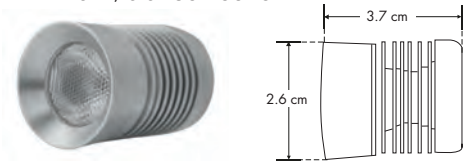

BASUPHMZBD

Base de sujeción
superior cromada
para POSTE145HMZBD

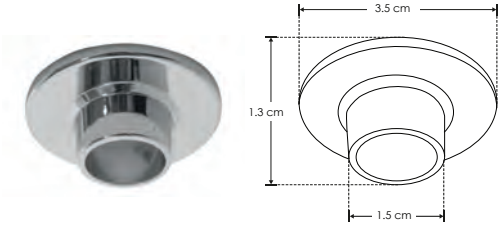

BASLATHMZBD

Base de sujeción
lateral cromada
para POSTE145HMZBD

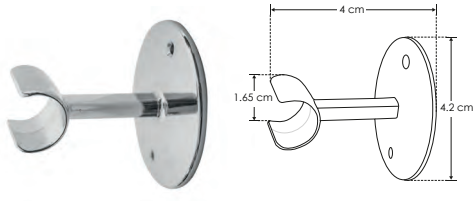

TAPSUPHMZBD

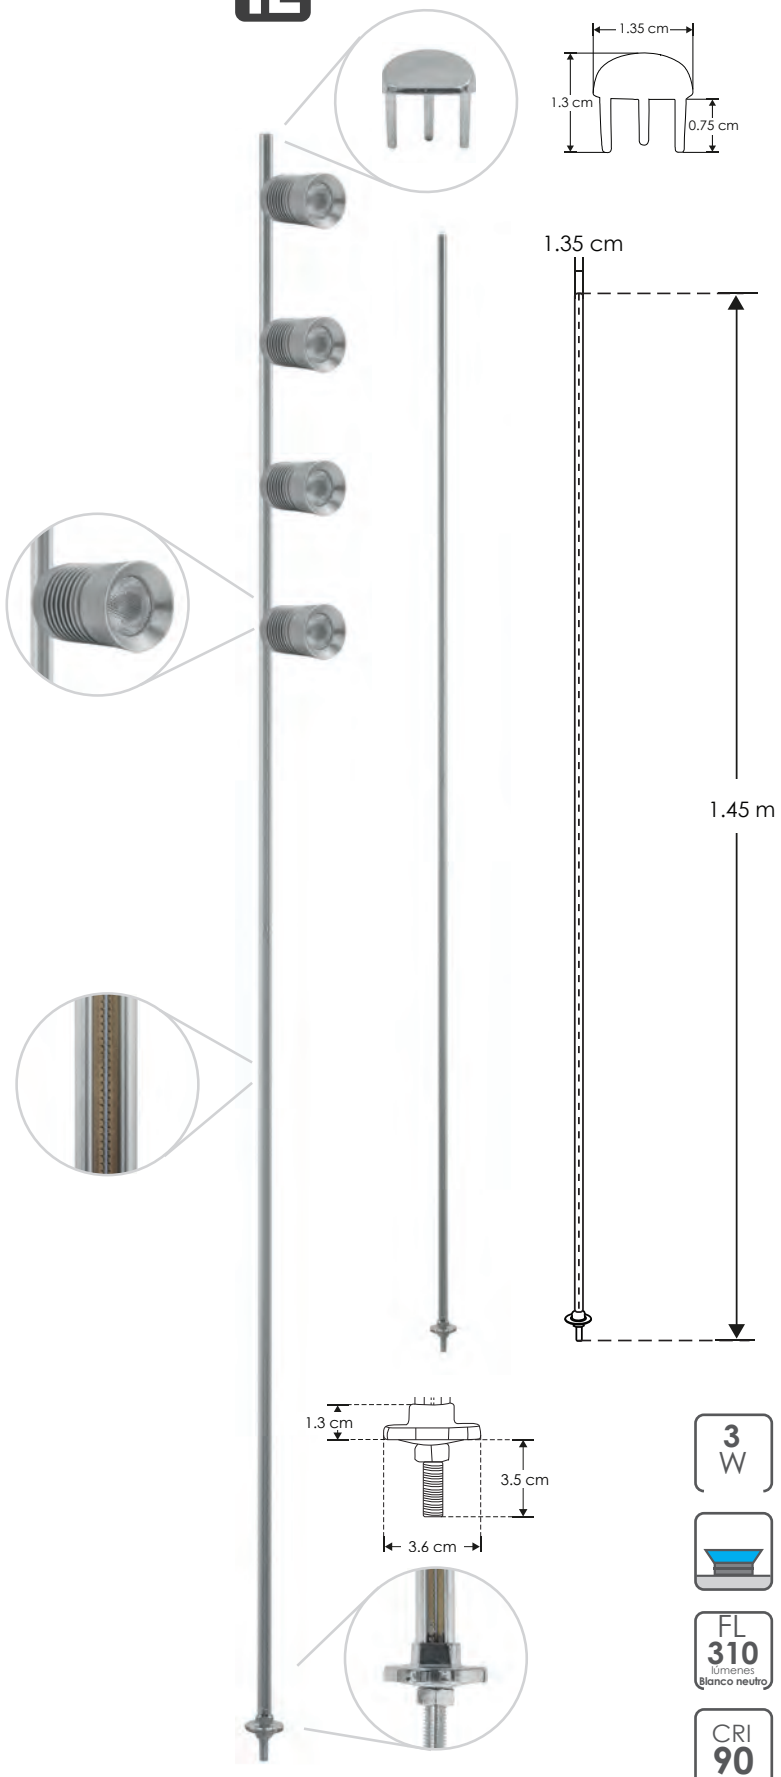

BASINFHMZBD

3 W
IP 20
60°
FL 310 lúmenes Blanco neutro
orificio 1 cm
CRI 90
2-3 step MACADAM
NOM

APLICACIONES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

[SOBREPONER]

Acabado negro Blanco neutro	**ILUT205E**
Acabado gris Blanco neutro	**ILUT206E**

Material	Aluminio acabado negro y gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

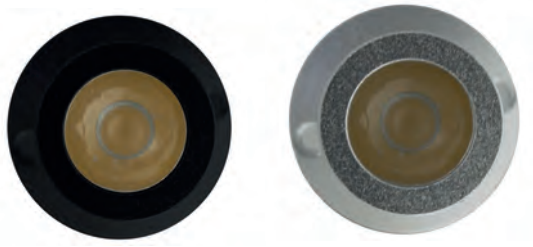



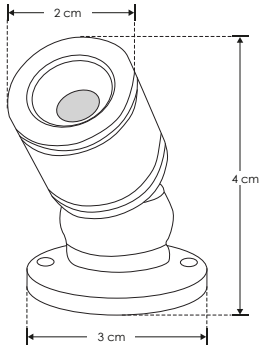

1 W | 85- 265 | IP 20 | 35° | FL 75 lúmenes Blanco neutro | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

LINEA BAJO COSTO

[SOBREPONER]

Material	Aluminio acabado negro y gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

Acabado negro Blanco neutro	**ILUT227E**
Acabado gris Blanco neutro	**ILUT228E**

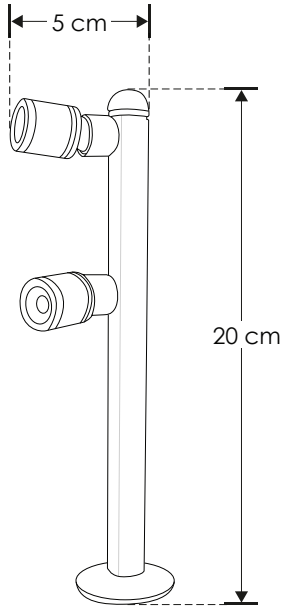

2 W | 85- 265 | IP 20 | 35° | FL 150 lúmenes Blanco neutro | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILUT237E**

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

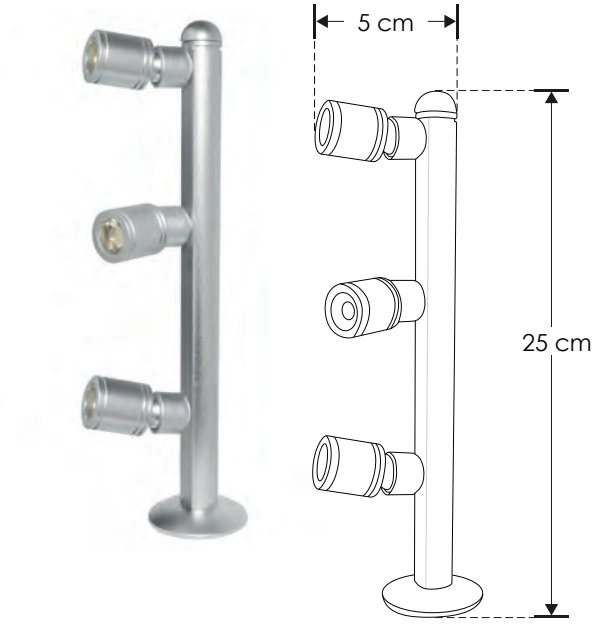

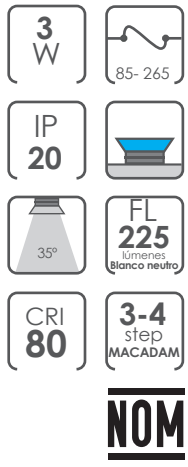

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CALDERONI
BOSS

iLumileds®

COMERCIALES

capítulo 02

nuevos productos

ILUINT6027WW09WA

Luminario interconectable cuerpo de policarbonato difusor lechoso, 10 W

ILUINT12027WW20W

Luminario interconectable cuerpo de policarbonato difusor lechoso, 10 W

MARCO606036WCCT

Luminario tipo marco con cambio de color para plafon, 36 W

ILUTLA10WWWB
ILUTLA10WNWB
ILUTLA10WWWW
ILUTLA10WNWW

Luminario para riel 10W



ILURAST2WBWW
ILURAST2WBNW

Luminario raster cuerpo de aluminio acabado negro 2 W

ILURAST4WBWW
ILURAST4WBNW

Luminario raster cuerpo de aluminio acabado negro 4 W

ILURAST10WBWW
ILURAST10WBNW

Luminario raster cuerpo de aluminio acabado negro 10 W

ILURAST20WBWW
ILURAST20WBNW

Luminario raster cuerpo de aluminio acabado negro 20 W

ILURAST30WBWW
ILURAST30WBNW

Luminario raster cuerpo de aluminio acabado negro 30 W

ILUMOD9WWW
ILUMOD9WNW
ILUMOD9WW

Aluminio acabado negro, 9 W

ILU830WDIRE

Difusor redondo dirigible

ILUPCBAFLERWE

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante

nuevos productos

ILUPCBAFLERBE

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante

ILUPCBAFLEDRWE

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante

ILUPCBAFLEDRBE

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante

ILUPCBAFLECWE

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante

ILUPCBAFLECBE

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante



ILUPCBAFLEDCWE

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante

ILUPCBAFLEDCBE

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante

ILUPCAR111BE
ILUPCAR111WE

Difusor cuadrado dirigible acabado negro y blanco



ILUPCPAR30BE
ILUPCPAR30WE

Difusor cuadrado dirigible acabado negro y blanco

CONPAR30AR111

Soporte para unir varios difusores,modelos compatibles: ILUPCPAR30BE, ILUPCPAR30WE, ILUPCAR111BE o ILUPCAR111WE

ILUDOWN12W24DWW
ILUDOWN12W24DNW
ILUDOWN12W24DW

Luminario redondo dirigible, cuerpo de policarbonato acabado blanco

nuevo

Blanco cálido 2 700 K **ILUINT6027WW09WA**

Material	Cuerpo de policarbonato y difusor lechoso. Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W
P.F.	> 0.9
CRI	90

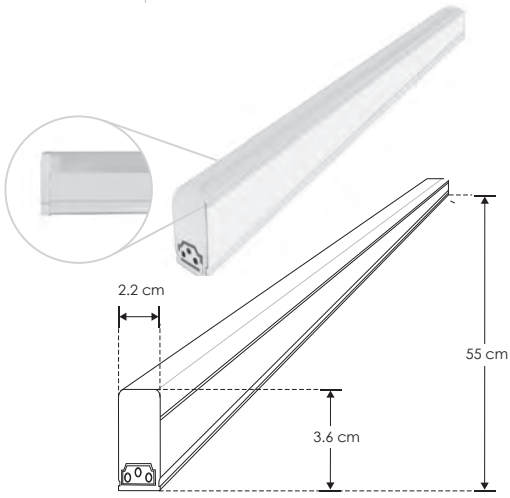



Kit de 2 grapas (incluido)

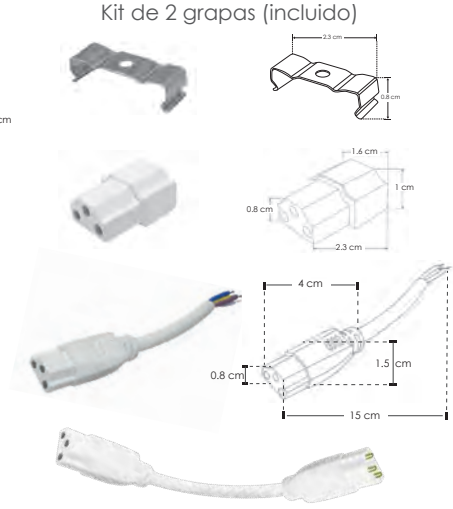

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

Blanco neutro **ILUINT60NW10WA**

Material	Cuerpo de policarbonato y difusor lechoso. Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W
P.F.	> 0.9
CRI	> 90

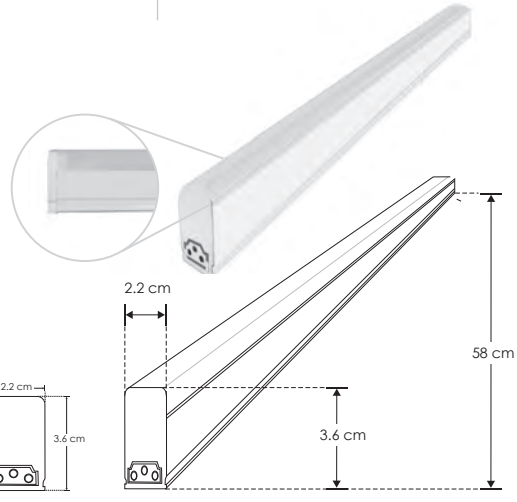



Kit de 2 grapas (incluido)

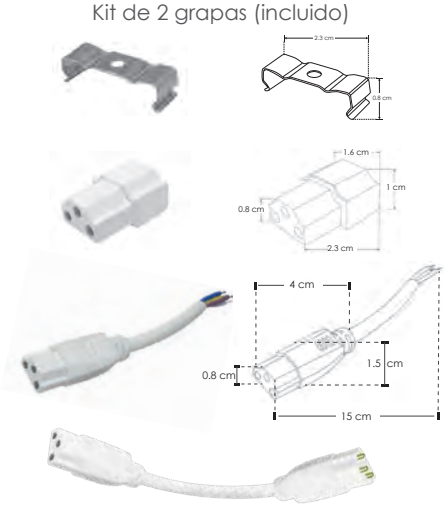

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

COMERCIALES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILUINT90NW14WA**

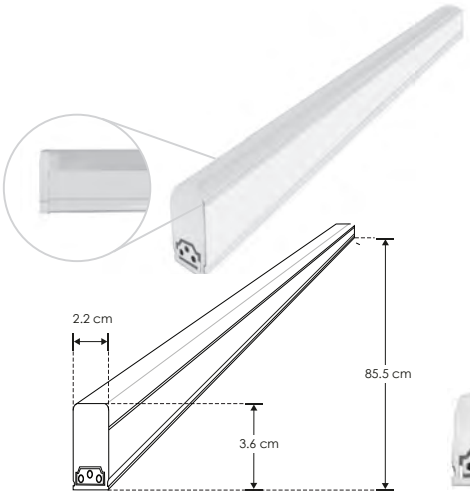

Material	Cuerpo de policarbonato y difusor policarbonato lechoso Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	14 W
P.F.	> 0.9
CRI	> 90



Kit de 2 grapas (incluido)

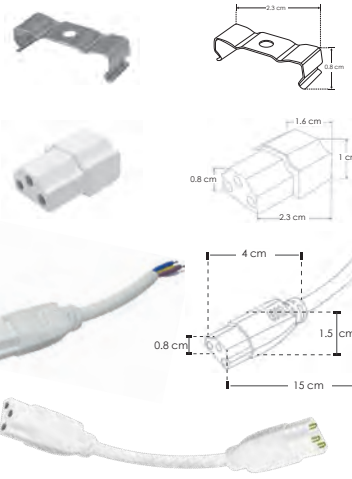

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

COMERCIALES

nuevo

Blanco cálido 2 700 K **ILUINT12027WW20W**

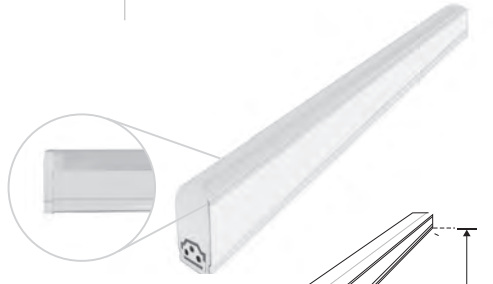

Material	Cuerpo de policarbonato y difusor lechoso Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W
P.F.	> 0.9
CRI	90

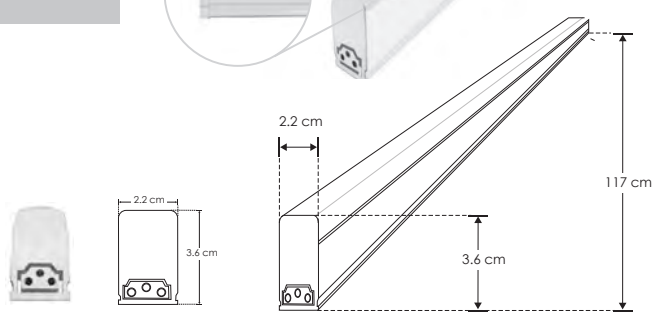

Kit de 2 grapas (incluido)

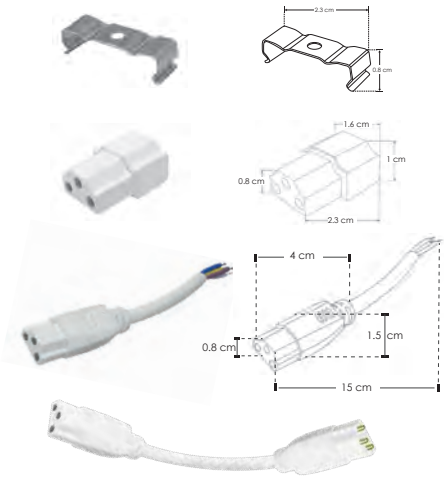

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

2 cables aterrizados para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILUINT120NW20WA**

Material	Cuerpo de policarbonato y difusor policarbonato lechoso Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W
P.F.	> 0.9
CRI	> 90

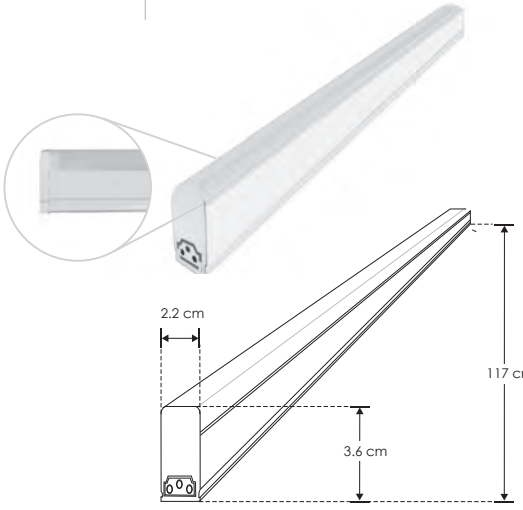



Kit de 2 grapas (incluido)

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

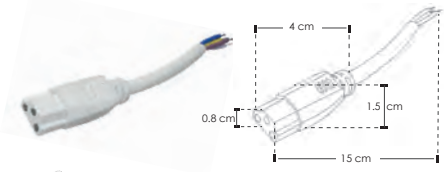

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

20 W | 85-277 | IP 20 | 120° | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

Material	Cuerpo y difusor lechoso de policarbonato. Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable, atenuable no aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	20 W
P.F.	> 0.9
CRI	> 90

NOTA: El driver recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

20 W | 90-130 | IP 20 | 120° | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

Kit de 2 grapas (incluido)



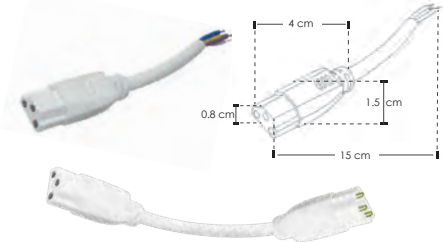

Blanco cálido **ILUINT120WW20WAD**

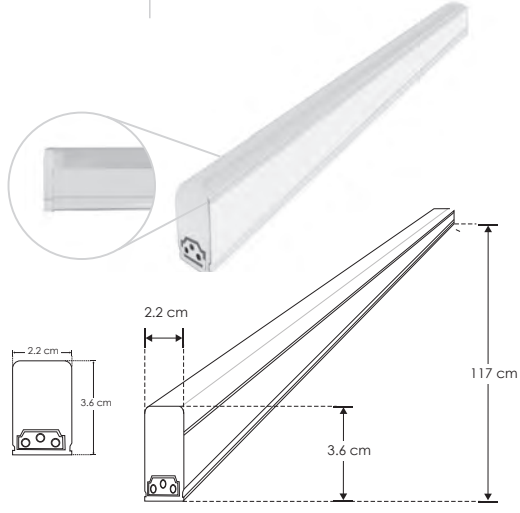



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

1 cable no aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm (incluido)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

[TUBOS]

Material	Cuerpo de policarbonato y difusor lechoso. Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	24 W
P.F.	> 0.9
CRI	> 90

Blanco neutro **ILUINT150NW24WA**

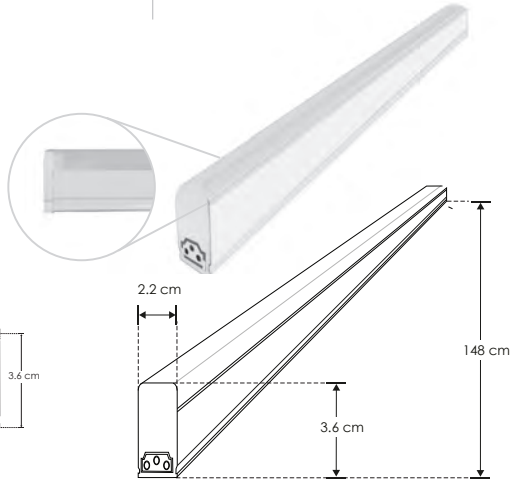

24 W

85-277

IP 20

120°

FL 1 900 lúmenes Blanco neutro

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

Kit de 2 grapas (incluido)

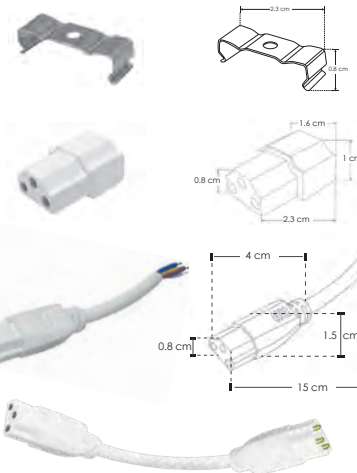



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

COMERCIALES

Blanco neutro ILULED048B12040W

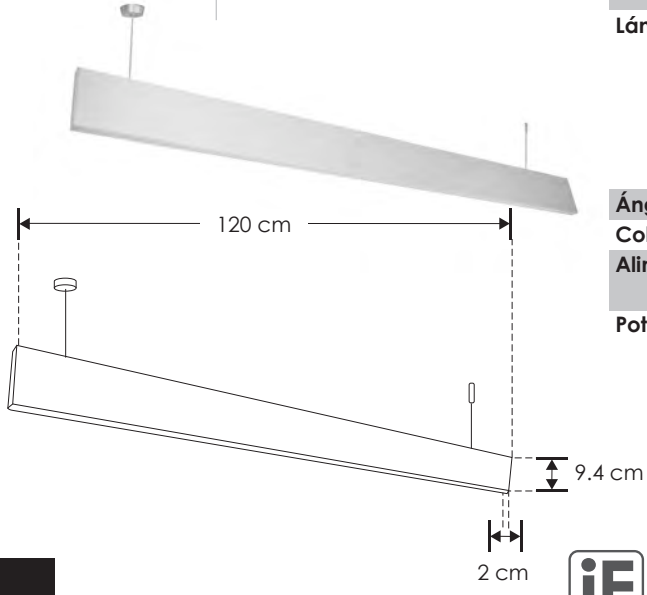

Material	Aluminio anodizado Policarbonato difuso
Lámpara	Luminario LED, lineal interconectable rectangular para colgar. Tarjeta PCB de aluminio con LED SMD ultrabrilo Incluye soportes para su colgado con 1.6 m de cable de alimentación Luz directa 1 800 lm, 30 W Luz indirecta 1 000 lm, 10 W
Ángulo de apertura	120° (luz directa e indirecta)
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 277 V ca Driver con bajas armónicas y alto factor de potencia
Potencia	40 W

40 W | 100-277 | IP 20 | 120° | FL 2 800 lúmenes Blanco neutro | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Cople CI180LED048BKIT

Kit de 2 coples 180° para luminario interconectable, incluye tornillos

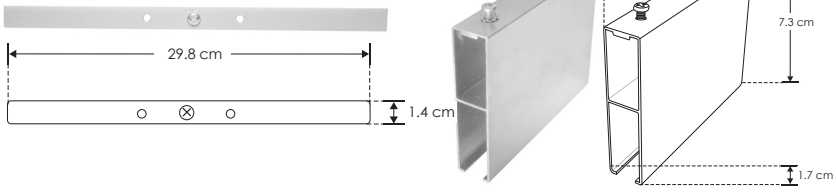

Cople CL90LED048B

Cople 90° de aluminio no iluminado para luminario interconectable, incluye tornillos

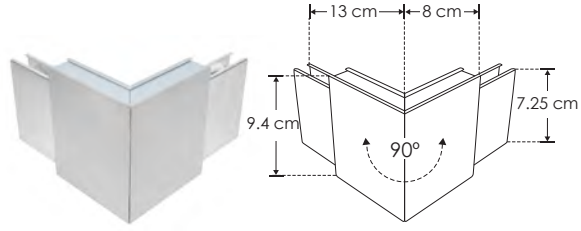

Cople CL60LED048PCB

Características	Cople 60° de aluminio iluminado para luminario interconectable Incluye tornillos
Color de luz	Blanco neutro

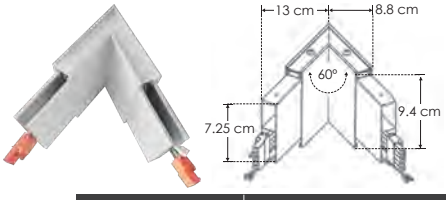

Cople CL90LED048PCB

Características	Cople 90° de aluminio iluminado para luminario interconectable Incluye tornillos
Color de luz	Blanco neutro

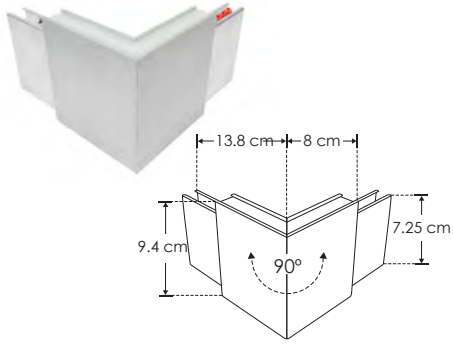

Cople CL135LED048PCB

Características	Cople 135° de aluminio iluminado para luminario interconectable Incluye tornillos
Color de luz	Blanco neutro

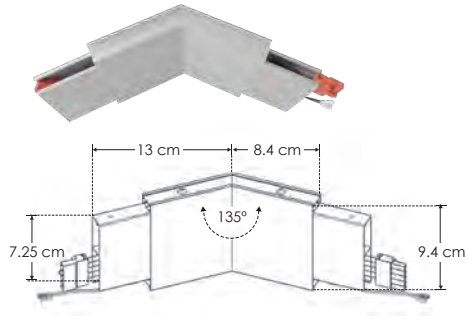

Cople CL150LED048PCB

Características	Cople 150° de aluminio iluminado para luminario interconectable Incluye tornillos
Color de luz	Blanco neutro

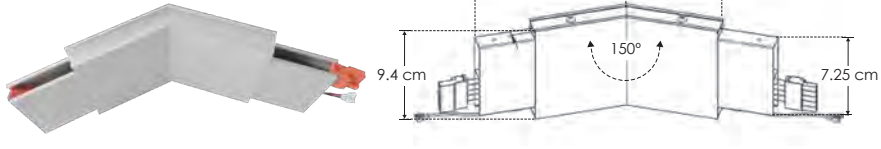

3 W | 36 V cc | IP 20 | 120° | FL 300 lúmenes Blanco neutro | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

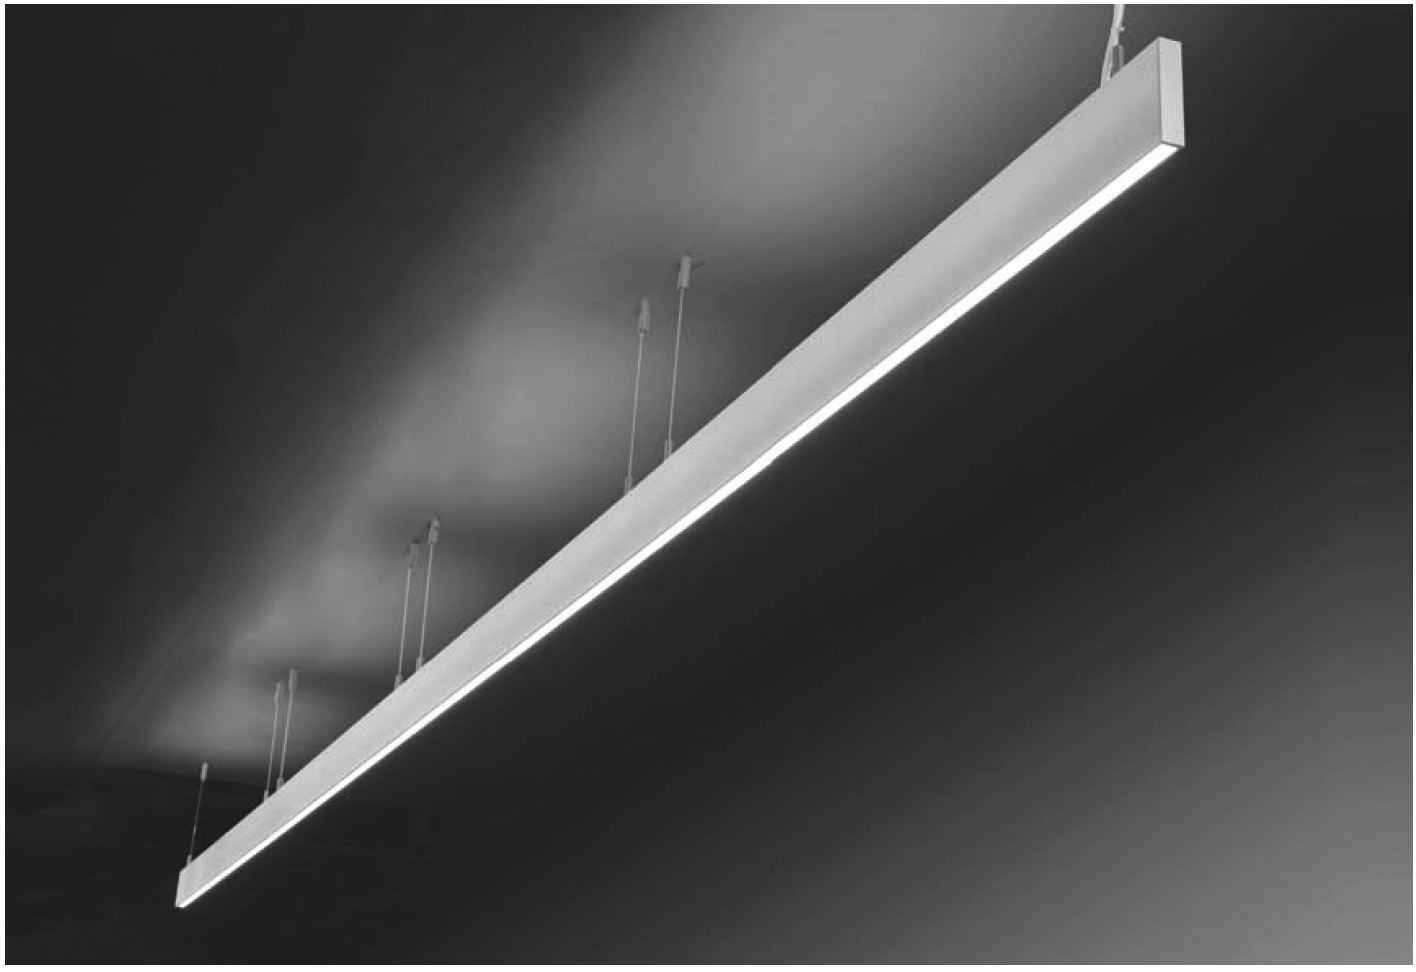

LINEA PROFESIONAL

[SOBREPONER / PARED]

Acabado negro Blanco cálido	**ILU510110WB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILU510110WW**

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer en pared
Ángulo de apertura	Salida de luz trasera y frontal dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido 1 m	**PA1603100WWAC**
Blanco neutro 1 m	**PA1603100WNAC**
Blanco 1 m	**PA1603100WAC**
Blanco cálido 1.5 m	**PA1603150WWAC**
Blanco neutro 1.5 m	**PA1603150WNAC**
Blanco 1.5 m	**PA1603150WAC**
Blanco cálido 2 m	**PA1603200WWAC**
Blanco neutro 2 m	**PA1603200WNAC**
Blanco 2 m	**PA1603200WAC**

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

28.8 W 1 m | 43.2 W 1.5 m | 57.6 W 2 m

127 | IP 20 | CRI 80

FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 520 lúmenes Blanco neutro 1m	FL 1 600 lúmenes Blanco
FL 2 160 lúmenes Blanco cálido	FL 2 280 lúmenes Blanco neutro 1.5 m	FL 2 400 lúmenes Blanco
FL 2 880 lúmenes Blanco cálido	FL 3 040 lúmenes Blanco neutro 2 m	FL 3 200 lúmenes Blanco

120° | 2-3 step MACADAM

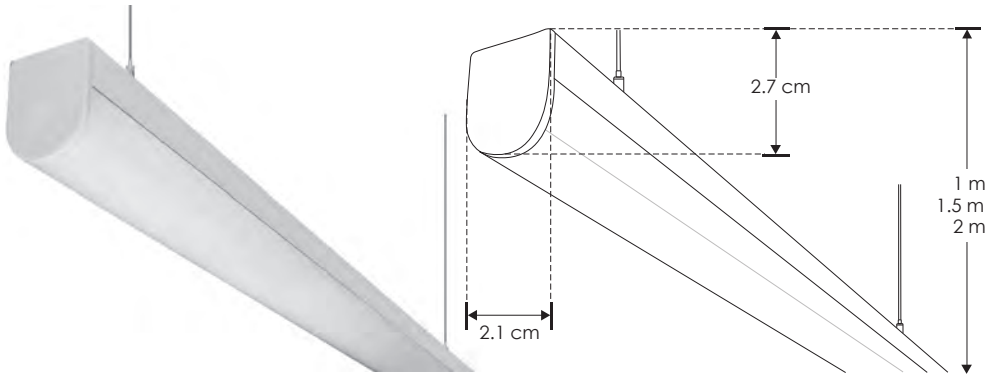

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

28.8 W 1 m | 43.2 W 1.5 m | 57.6 W 2 m

127 | IP 20 | CRI 80

FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 520 lúmenes Blanco neutro 1m	FL 1 600 lúmenes Blanco
FL 2 160 lúmenes Blanco cálido	FL 2 280 lúmenes Blanco neutro 1.5 m	FL 2 400 lúmenes Blanco
FL 2 880 lúmenes Blanco cálido	FL 3 040 lúmenes Blanco neutro 2 m	FL 3 200 lúmenes Blanco

120° | 2-3 step MACADAM

Blanco cálido 1 m	**PA1911P100WWAC**
Blanco neutro 1 m	**PA1911P100WNAC**
Blanco 1 m	**PA1911P100WAC**
Blanco cálido 1.5 m	**PA1911P150WWAC**
Blanco neutro 1.5 m	**PA1911P150WNAC**
Blanco 1.5 m	**PA1911P150WAC**
Blanco cálido 2 m	**PA1911P200WWAC**
Blanco neutro 2 m	**PA1911P200WNAC**
Blanco 2 m	**PA1911P200WAC**

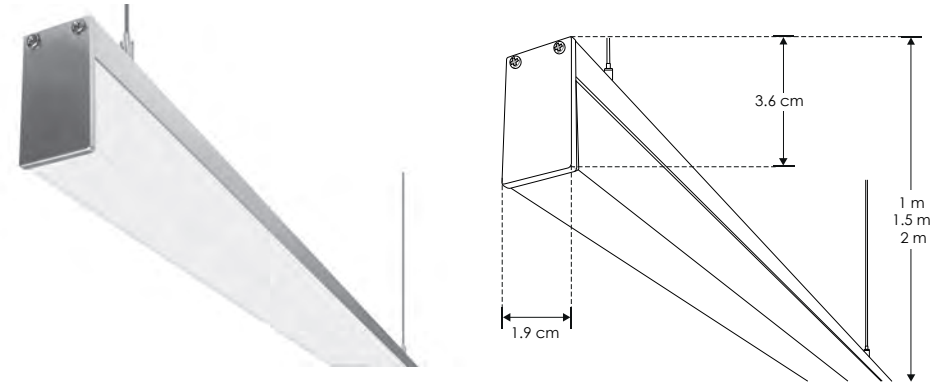

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido 1 m	**PA3535100WWAC**
Blanco neutro 1 m	**PA3535100NWAC**
Blanco 1 m	**PA3535100WAC**
Blanco cálido 1.5 m	**PA3535150WWAC**
Blanco neutro 1.5 m	**PA3535150NWAC**
Blanco 1.5 m	**PA3535150WAC**
Blanco cálido 2 m	**PA3535200WWAC**
Blanco neutro 2 m	**PA3535200NWAC**
Blanco 2 m	**PA3535200WAC**

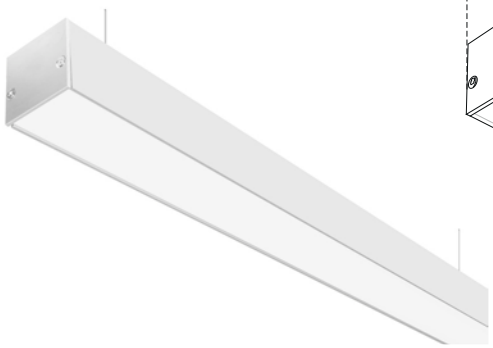

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 60 W (1.5 m) / 80 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

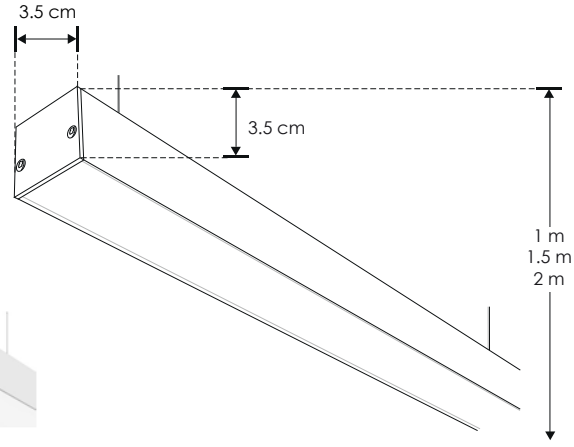

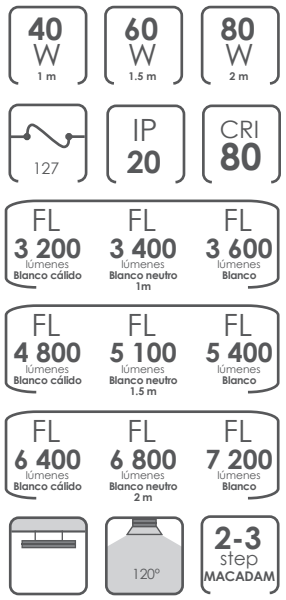

Blanco cálido 1 m	**PA3551UGR1MWWAC**
Blanco neutro 1 m	**PA3551UGR1MWNAC**
Blanco 1 m	**PA3551UGR1MWAC**
Blanco cálido 2 m	**PA3551UGR2MWWAC**
Blanco neutro 2 m	**PA3551UGR2MWNAC**
Blanco 2 m	**PA3551UGR2MWAC**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

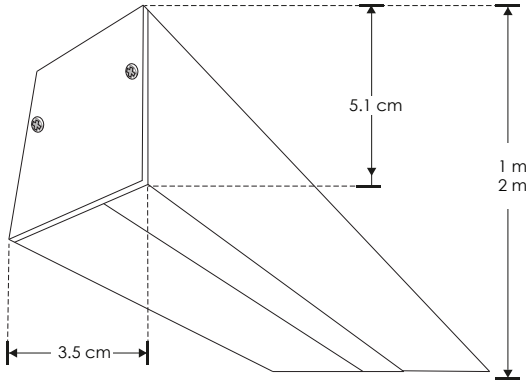

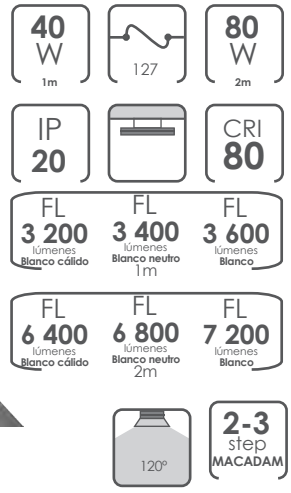

Material	Aluminio acabado negro, difusor de policarbonato traslucido negro
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Blanco cálido 1 m	**PA3551NUGR1MWWAC**
Blanco neutro 1 m	**PA3551NUGR1MWNAC**
Blanco 1 m	**PA3551NUGR1MWAC**
Blanco cálido 2 m	**PA3551NUGR2MWWAC**
Blanco neutro 2 m	**PA3551NUGR2MWNAC**
Blanco 2 m	**PA3551NUGR2MWAC**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

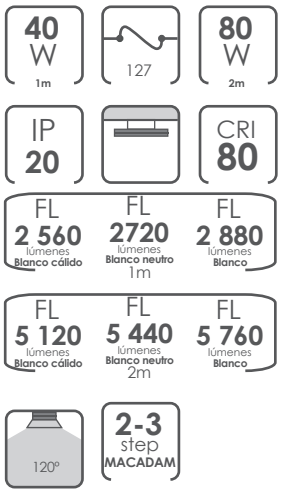

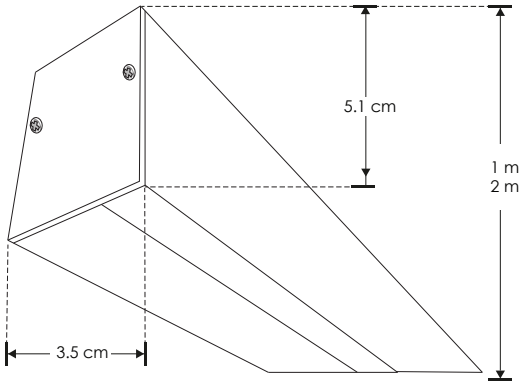

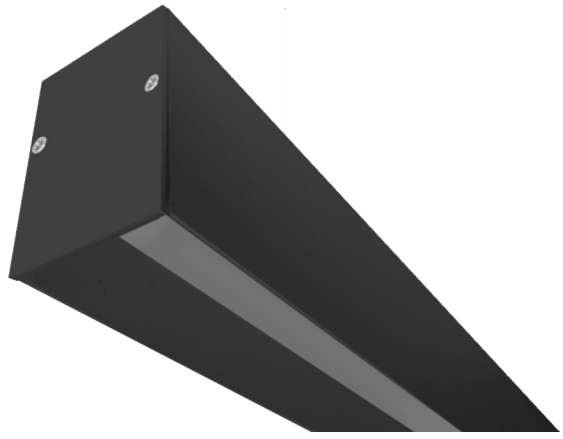

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Material	Aluminio acabado blanco, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye grapas de fijación, soportes, cable de acero y alimentación de 90 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	36 W

Blanco neutro **PA5270CBNW**

Blanco **PA5270CBW**

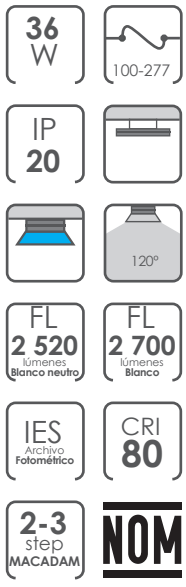



COMERCIALES

Blanco **PABYT03A**

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

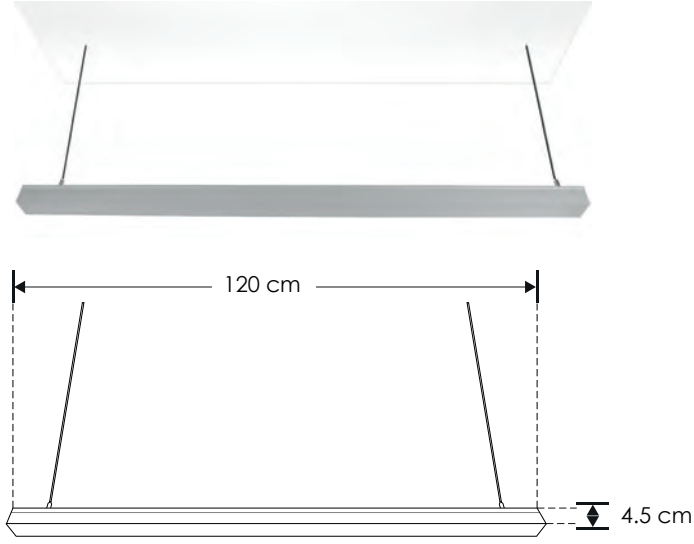

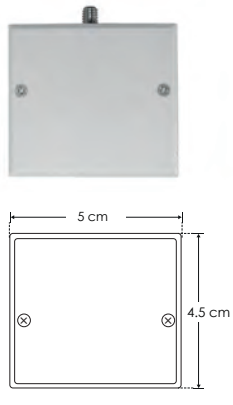

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**PA704036WCNWW**
Acabado negro Blanco neutro	**PA704036WCNNW**
Acabado blanco Blanco cálido	**PA704036WCBWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**PA704036WCBNW**

Material	Aluminio acabado negro y blanco, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W



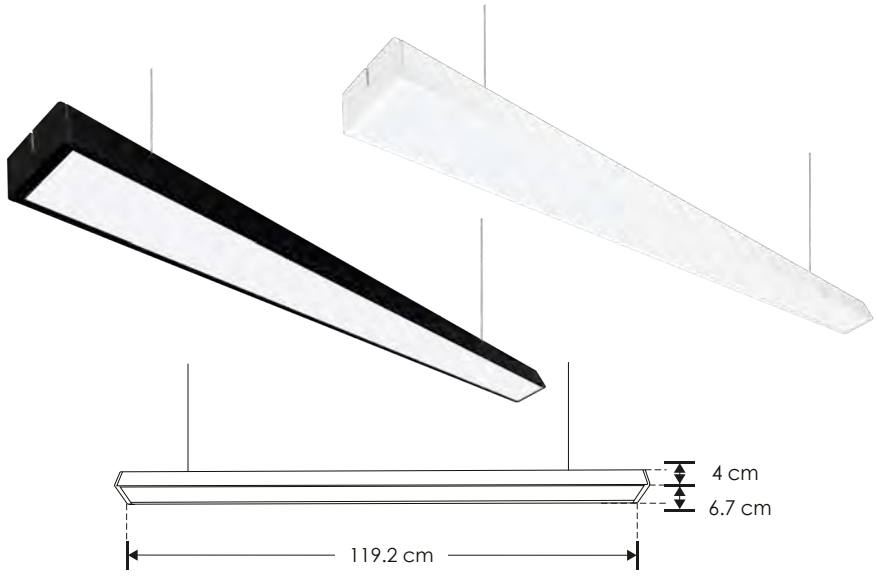

Material	Aluminio acabado negro y blanco, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

Acabado negro Blanco cálido	**PA1004048WCNWW**
Acabado negro Blanco neutro	**PA1004048WCNNW**
Acabado blanco Blanco cálido	**PA1004048WCBWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**PA1004048WCBNW**





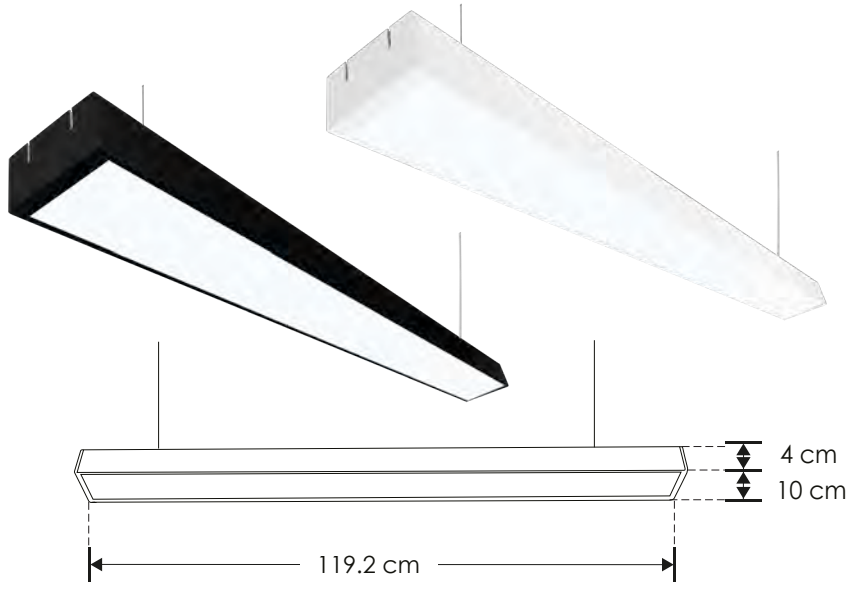

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro	**MARCO303020WNW**
Blanco	**MARCO303020WW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W

NOTA: Instalación suspendida con ACCP60604WWE (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.
Puede ser atenuable con el driver modelo DD406025022W ó DD407030018W

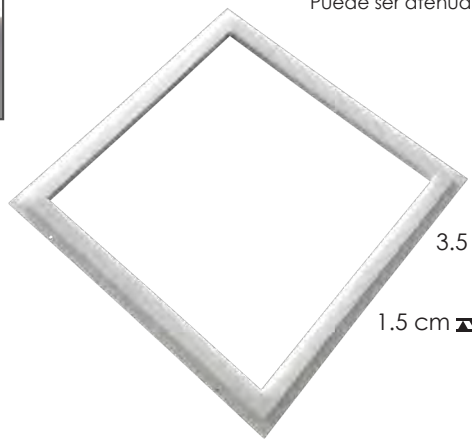

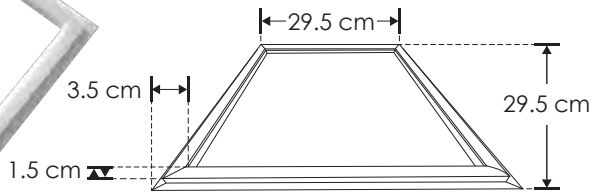

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

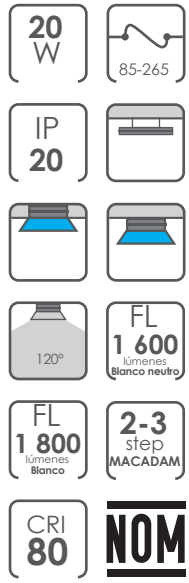

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOTA: Instalación suspendida con ACCP60604WWE (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

Blanco neutro	**MARCO306030WNW**
Blanco	**MARCO306030WW**

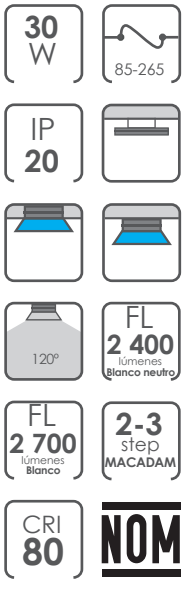

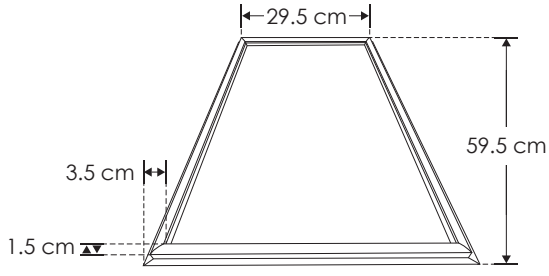

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro	**MARCO3012048WNW**
Blanco	**MARCO3012048WW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

NOTA: Instalación suspendida con ACCP60604WWE (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

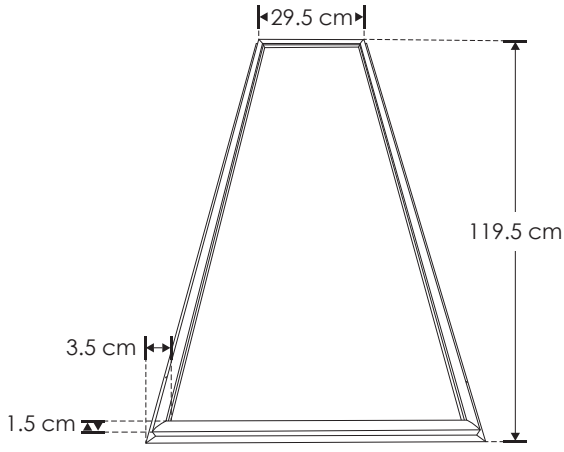

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

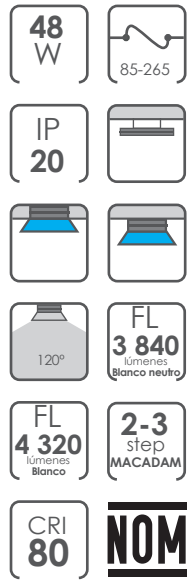

COMERCIALES

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

Blanco cálido	**MARCO606048WWW**
Blanco neutro	**MARCO606048WNW**
Blanco	**MARCO606048WW**

NOTA: Instalación suspendida con ACCP60604WWE (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

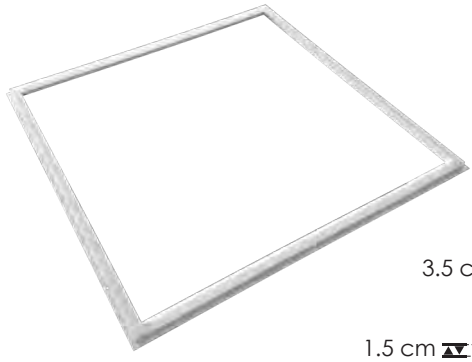

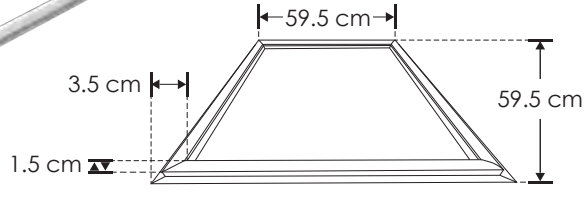

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

MARCO606036WCCT

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender con cambio de temperatura de color mediante interruptor de pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

NOTA: Instalación suspendida con ACCP60604WWE (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

En cada toque un cambio de color



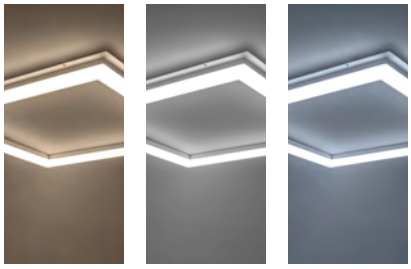

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

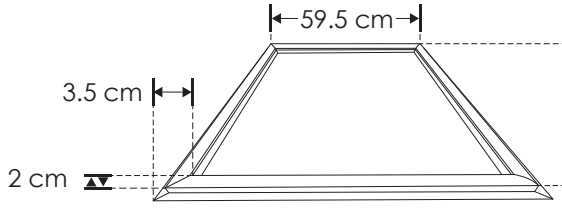

36 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | FL 2 880 lúmenes Blanco neutro | FL 3 240 lúmenes Blanco | NOM | 2-3 step MACADAM | CRI 80

COMERCIALES

Blanco cálido MARCO6012060WWW
Blanco neutro MARCO6012060WNW
Blanco MARCO6012060WW

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	60 W

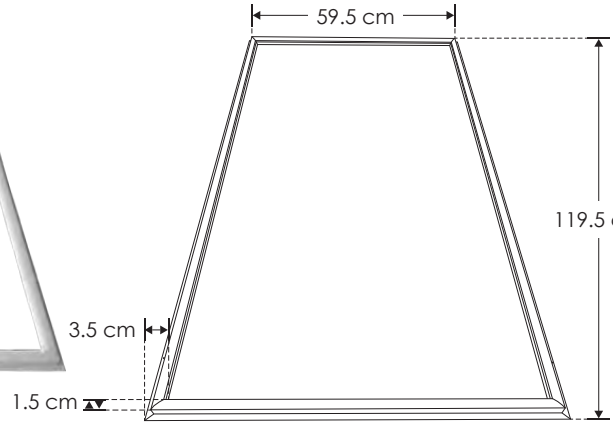

60 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 4 200 lúmenes Blanco cálido | FL 4 800 lúmenes Blanco neutro | FL 5 400 lúmenes Blanco | 2-3 step MACADAM | CRI 80 | NOM

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOTA: Instalación suspendida con ACCP60604WWE (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco **ILUT896W**

Material	Policarbonato con cubierta transparente, difusor de aluminio Driver integrado, no usa balastro
Base	T8
Lámpara	LEDs SMD de superficie
Ángulo de apertura	160°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

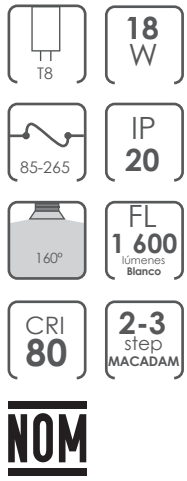

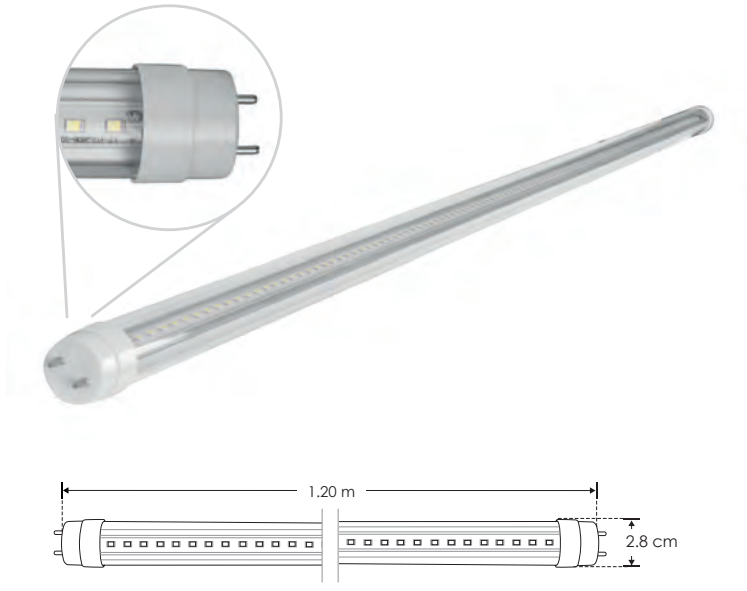

Blanco **T8CRISTAL120W**

Material	Cristal opaco, tarjeta PCB sustrato aluminio Driver integrado, no usa balastro
Base	T8
Lámpara	LEDs SMD de superficie
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	18 W

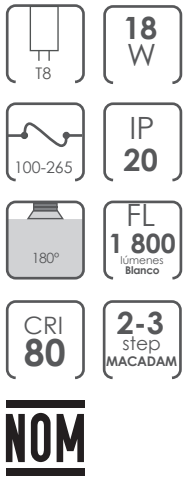

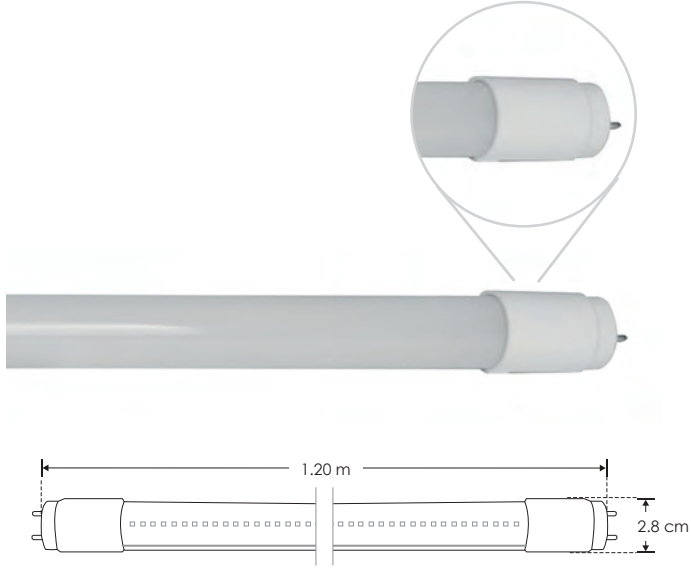

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**ILUTLA5WWWB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUTLA5WWWW**

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel para sobreponer
Lámpara	Luminario para riel
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W



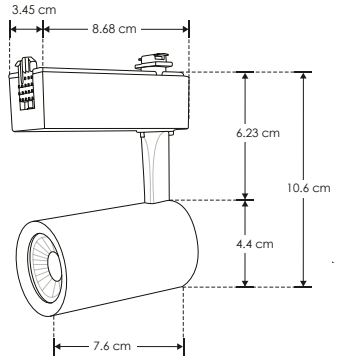

5 W

85-265

IP 20

35°

FL 350 lúmenes Blanco cálido

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

2-3 step MACADAM

NOM

COMERCIALES

[SOBREPONER / TECHO]

nuevo

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel para sobreponer
Lámpara	Luminario para riel
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

Acabado negro Blanco cálido	**ILUTLA10WWWB**
Acabado negro Blanco neutro	**ILUTLA10WNWB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUTLA10WWWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILUTLA10WNWW**

10 W

85-265

IP 20

35°

FL 700 lúmenes Blanco cálido

FL 800 lúmenes Blanco neutro

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

2-3 step MACADAM

NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco neutro	**ILUTLA120WNWB**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILUTLA120WNWW**

LINEA PROFESIONAL

[SOBREPONER / TECHO]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio / acabado negro y blanco
Base	Riel sobreponer
Lámpara	Luminario para riel
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W





LINEA PROFESIONAL

[SOBREPONER / TECHO]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio / acabado negro y blanco
Base	Riel sobreponer
Lámpara	Luminario para riel
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

Acabado negro Blanco neutro	**ILUTLA130WNWB**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILUTLA130WNWW**



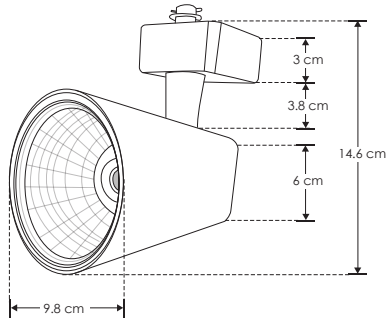

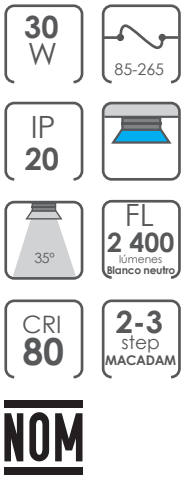

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[RIEL ELECTRIFICADO]

ILUTRAC1MTLAB

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca

85-265 IP 20

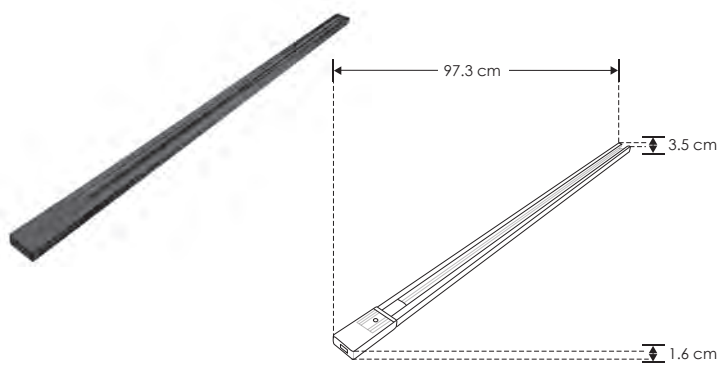

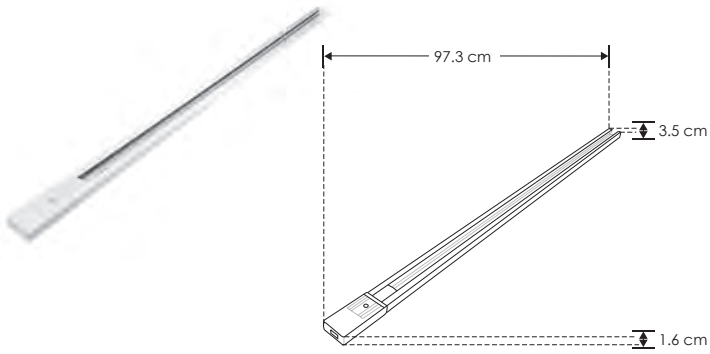

[RIEL ELECTRIFICADO]

ILUTRAC1MTLAW

Material	Aluminio acabado blanco
Funciones	Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca

85-265 IP 20

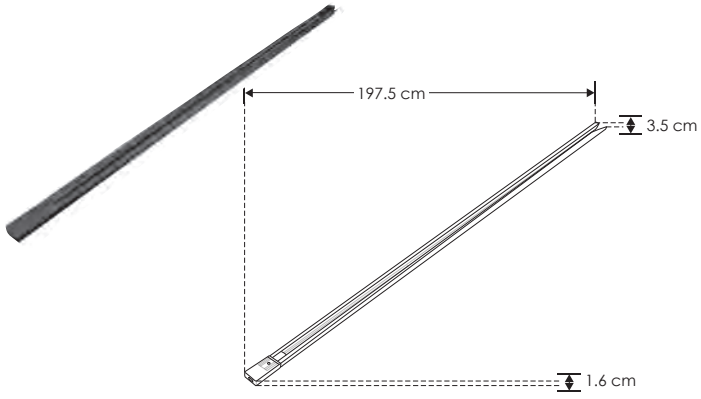

[RIEL ELECTRIFICADO]

ILUTRAC2MTLAB

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca

85-265 IP 20

[RIEL ELECTRIFICADO]

ILUTRAC2MTLAW

Material	Aluminio acabado blanco
Funciones	Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca

85-265 IP 20

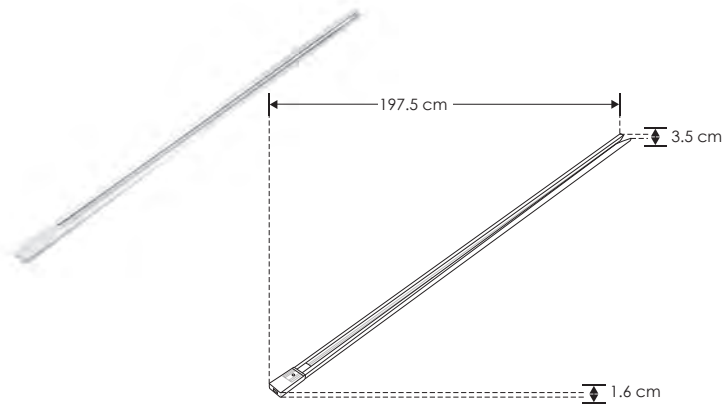

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOPLETLARIELB

Material	Cople lineal para riel electrificado negro

85-265 | IP 20







ILUCOPLETLARIELW

Material	Cople lineal para riel electrificado blanco

85-265 | IP 20

LINEA PROFESIONAL

[SOBREPONER / TECHO]

Material	Aluminio / Policarbonato
Lámpara	Luminario delgado tipo gabinete (Incluye grapas de fijación)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

18 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | FL 1 800 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

Blanco cálido	**LUMLIN6018WWWX**
Blanco	**LUMLIN6018WWX**

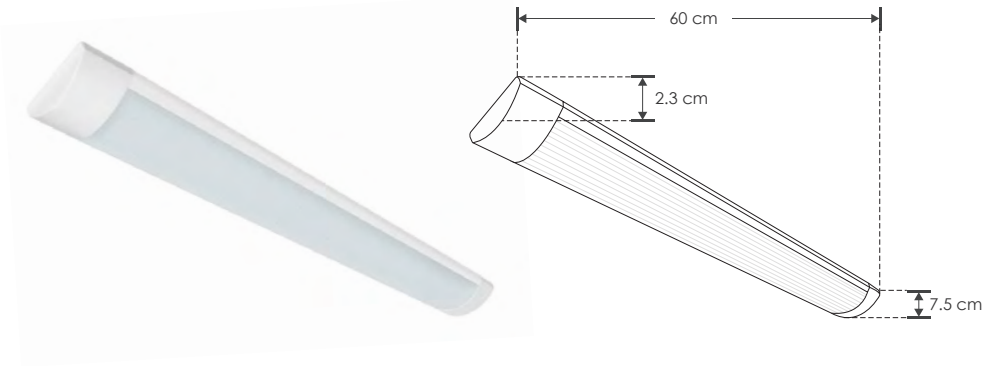

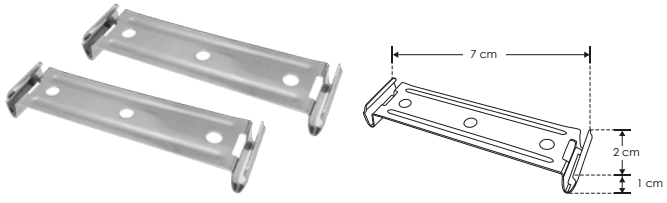

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LUMLIN12036WWWX**

Blanco **LUMLIN12036WWX**

Material	Aluminio / Policarbonato
Lámpara	Luminario delgado tipo gabinete (Incluye grapas de fijación)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	36 W



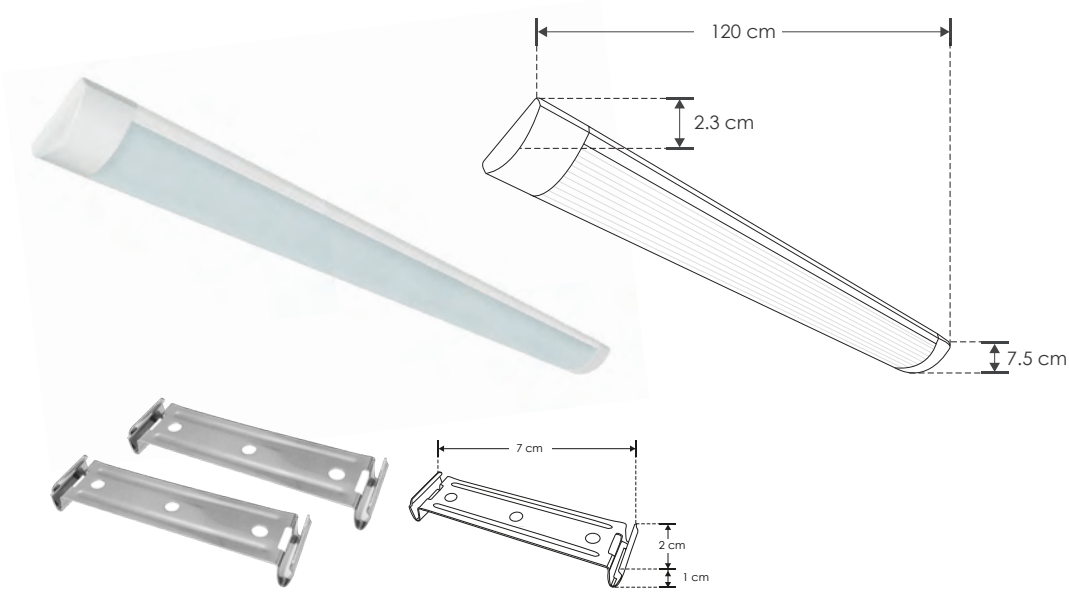

36 W · 100-240 · IP 20 · 120° · FL 3 200 lúmenes Blanco cálido · FL 3 600 lúmenes Blanco · CRI 80 · 2-3 step MACADAM · NOM

COMERCIALES

Blanco **ILUSTANKA2X18WW**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario gabinete stanka a prueba de vapor con tubos lechosos de LEDs tipo T8 incluidos
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

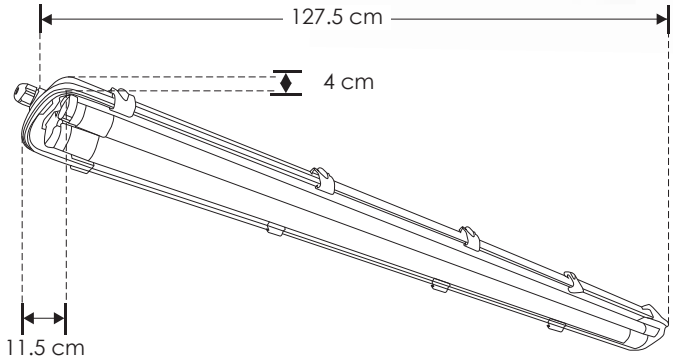

36 W · 100-265 · IP 65 · 120° · FL 3 600 lúmenes Blanco · PC POLICARBONATO · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado blanco Blanco cálido	**ILURAST2WWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILURAST2WNW**
Acabado negro Blanco cálido	**ILURAST2WBWW** nuevo
Acabado negro Blanco neutro	**ILURAST2WBNW** nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco y negro
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	2 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado.
El luminario se entrega armado según la selección.

2 W | 85-277 | IP 20 | 24° | 36° | FL 150 lúmenes Blanco cálido | FL 160 lúmenes Blanco neutro | orificio 3.5x3.5 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

ILULENS242W

Set de lentes para luminario raster, 2 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS362W

Set de lentes para luminario raster, 2 watts, óptica 36°, policarbonato









NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

Acabado blanco Blanco cálido	**ILURAST4WWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILURAST4WNW**
Acabado negro Blanco cálido	**ILURAST4WBWW** nuevo
Acabado negro Blanco neutro	**ILURAST4WBNW** nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco y negro
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	4 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado.
El luminario se entrega armado según la selección.

4 W | 85-277 | IP 20 | 24° | 36° | FL 300 lúmenes Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco neutro | orificio 6.5x3.5 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

ILULENS244W

Set de lentes para luminario raster, 4 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS364W

Set de lentes para luminario raster, 4 watts, óptica 36°, policarbonato





NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco y negro
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado.
El luminario se entrega armado según la selección.

Acabado blanco Blanco cálido	**ILURAST10WWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILURAST10WNW**
Acabado negro Blanco cálido	**ILURAST10WBWW** nuevo
Acabado negro Blanco neutro	**ILURAST10WBNW** nuevo

10 W | 85-277 | IP 20 | 24° | 36° | FL 750 lúmenes Blanco cálido | FL 800 lúmenes Blanco neutro | orificio 13.8x3.4 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

ILULENS2410W

Set de lentes para luminario raster, 10 watts, óptica 24°, policarbonato

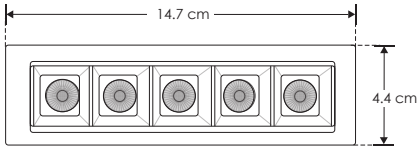

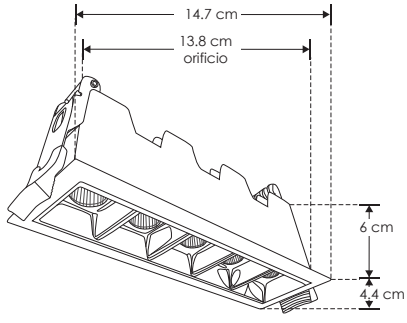

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD92660015W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

ILULENS3610W

Set de lentes para luminario raster, 10 watts, óptica 36°, policarbonato

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado blanco Blanco cálido	**ILURAST20WWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILURAST20WNW**
Acabado negro Blanco cálido	**ILURAST20WBWW** nuevo
Acabado negro Blanco neutro	**ILURAST20WBNW** nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco y negro
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado.
El luminario se entrega armado según la selección.

ILULENS2420W

Set de lentes para luminario raster, 20 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS3620W

Set de lentes para luminario raster, 20 watts, óptica 36°, policarbonato

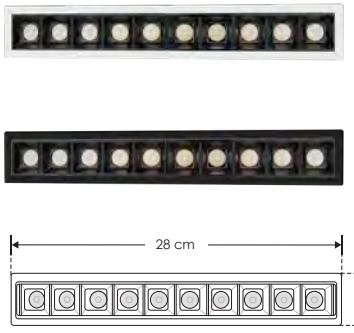

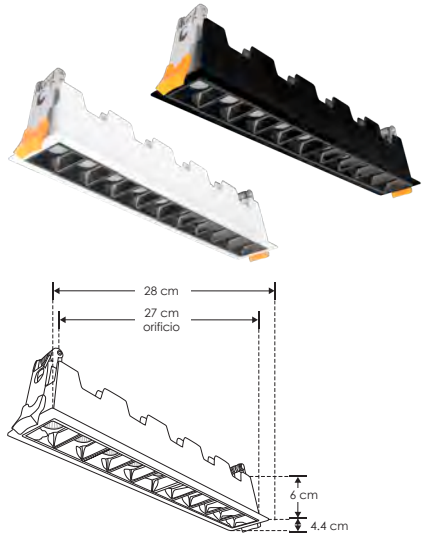

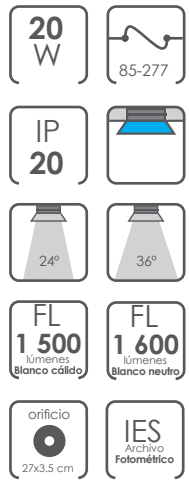

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco y negro
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	30 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado.
El luminario se entrega armado según la selección.

Acabado blanco Blanco cálido	**ILURAST30WWW**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILURAST30WNW**
Acabado negro Blanco cálido	**ILURAST30WBWW** nuevo
Acabado negro Blanco neutro	**ILURAST30WBNW** nuevo

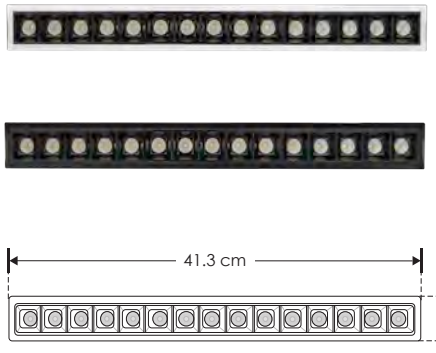

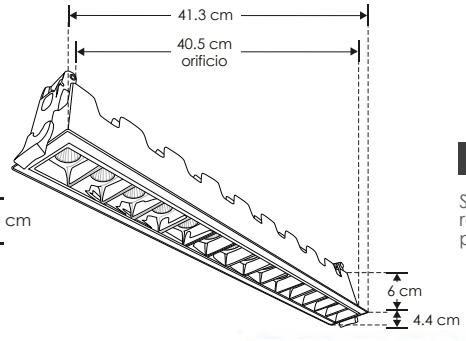



CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD406050035W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

ILULENS2430W

Set de lentes para luminario raster, 30 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS3630W

Set de lentes para luminario raster, 30 watts, óptica 36°, policarbonato

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUMOD5WWWIP54**
Blanco	**ILUMOD5WWIP54**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Material	Cerámica acabado blanco
Lámpara	Módulo de 5 W IP54
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W



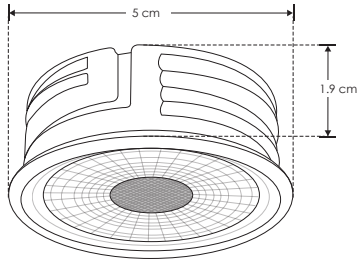

COMERCIALES

nuevo

Blanco cálido	**ILUMOD9WWW**
Blanco neutro	**ILUMOD9WNW**
Blanco	**ILUMOD9WW**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Módulo de 9 W IP20
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 140 V ca (atenuable)
Potencia	9 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD7A15W1755300E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.



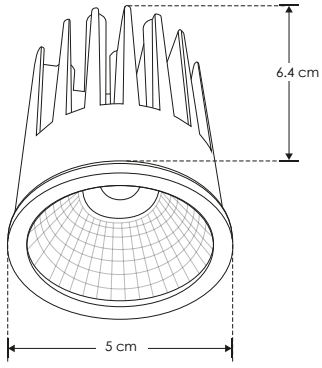

9 W
85-265
IP 20
24°
FL 840 lúmenes Blanco cálido
FL 900 lúmenes Blanco neutro
FL 960 lúmenes Blanco
CRI 90
IES Archivo Fotométrico
NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Módulo de 12 W
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 / 90 - 140 V ca (atenuable)
Potencia	12 W

Nota: Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelo **DD204030012W** o **DD7A15W1755300E**

Blanco cálido	**ILUMOD12WWW**
Blanco neutro	**ILUMOD12WNW**
Blanco	**ILUMOD12WW**

NOTA:
Este luminario puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD204030012W ó DD7A15W1755300E

* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de DRIVERS.

12 W
IP 20
85-265
38°
FL 840 lúmenes Blanco cálido
FL 900 lúmenes Blanco neutro
FL 960 lúmenes Blanco
CRI 90
IES Archivo Fotométrico
NOM

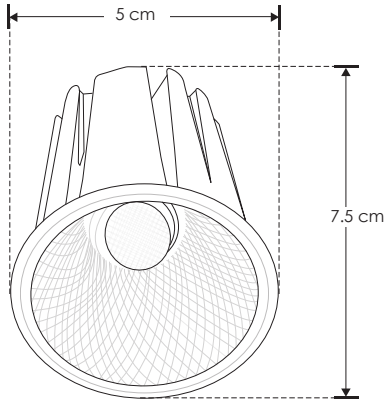

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

difusores

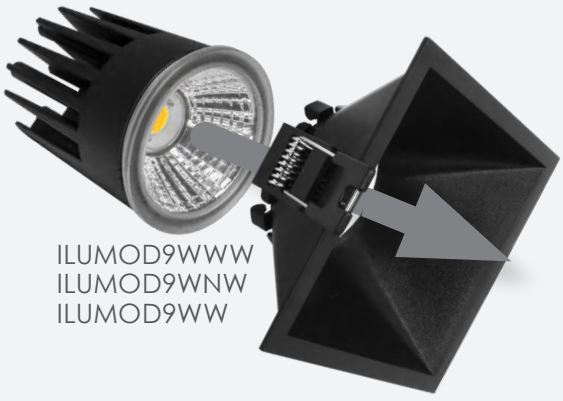

ILUMOD9WWW
ILUMOD9WNW
ILUMOD9WW

ILUPCBAFLECBE

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | IP 54

ILU603WRABSE

orificio 7.8 cm

Difusor redondo, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU613BRE

orificio 7.5 cm

Difusor redondo, fijo, aluminio negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU613WRE

orificio 7.5 cm

Difusor redondo, fijo, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU612BRE

orificio 8 cm

Difusor redondo, semiprofundo fijo, aluminio negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU612WRE

orificio 8 cm

Difusor redondo, semiprofundo fijo, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU610WRE

orificio 7.2 cm

Difusor redondo, profundo fijo, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU611WRDIRE

orificio 9.5 cm

Difusor redondo, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU830WDIRE

orificio 9 cm

Difusor redondo dirigible, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector GU10. IP20

nuevo



ILUPCDIRBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCDIRWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU608BRDIRE

orificio 9 cm

Difusor redondo, dirigible, aluminio negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs incluye conector MR16. IP20



ILUPCDIRDBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

difusores

ILUPCDIRDWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCWALLBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, wall-washer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCWALLWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, wall-washer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCPINBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, pin hole de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCPINWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, pin hole de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLERBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

nuevo



ILUPCBAFLERWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

nuevo



ILUPCBAFLEDRBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

nuevo



ILUPCBAFLEDRWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

nuevo



ILU603WCABSE

orificio 7.8 cm

Difusor cuadrado, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU611WCDIRE

orificio 9.5 cm

Difusor cuadrado, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU608BCDIRE

orificio 8 cm

Difusor cuadrado, dirigible, aluminio negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILU608WCDIRE

orificio 8 cm

Difusor cuadrado, dirigible, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

difusores

ILUPCSQ1DIRBE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSQ1DIRWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSQ2DIRBE

orificio 15X7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54



ILUPCSQ2DIRWE

orificio 15X7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54



ILUTRIM1

orificio 8x8 cm

Difusor cuadrado, trimless un cabezal, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUTRIM2

orificio 16.5x8 cm

Difusor cuadrado, trimless dos cabezales, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16, IP20



ILUTRIM3

orificio 24x8 cm

Difusor cuadrado, trimless tres cabezales, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 3 conectores MR16. IP20



ILUPCBAFLECWE

orificio 8.3 cm

nuevo

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLECBE

orificio 8.3 cm

nuevo

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDCWE

orificio 8.3 cm

nuevo

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54





ILUPCBAFLEDCBE

orificio 8.3 cm

nuevo

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDBE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs ILUMOD5WWWIP54 ILUMOD5WWIP54, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDWE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs ILUMOD5WWWIP54 ILUMOD5WWIP54, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQBE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs ILUMOD5WWWIP54 ILUMOD5WWIP54, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQWE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs ILUMOD5WWWIP54 ILUMOD5WWIP54, incluye conector MR16. IP54



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

acabado negro	**ILUPCAR111BE**
acabado blanco	**ILUPCAR111WE**

Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Base	GU10 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: No incluye lámpara AR111.

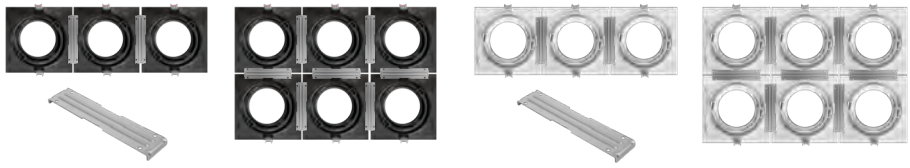

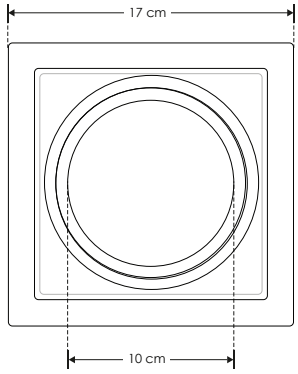

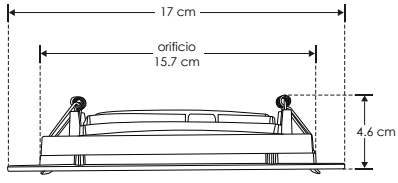

100-277

IP 20

orificio 15.7 cm

NOM

nuevo

acabado negro	**ILUPCPAR30BE**
acabado blanco	**ILUPCPAR30WE**

Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Base	E27 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: No incluye lámpara PAR30.

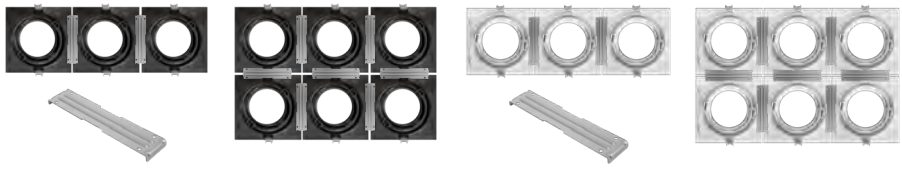

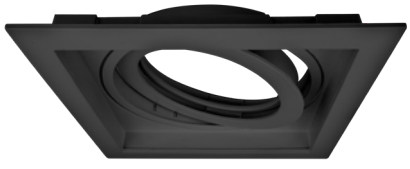



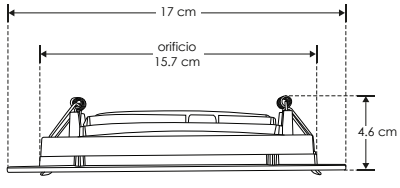

100-277

IP 20

orificio 15.7 cm

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

CONPAR30AR111

Material	Acero
Descripción	Soporte para unir varios difusores,modelos compatibles: ILUPCPAR30BE, ILUPCPAR30WE, ILUPCAR111BE o ILUPCAR111WE

Crea múltiples combinaciones con este accesorio y los difusores ILUPCPAR30BE , ILUPCPAR30WE, ILUPCAR111BE o ILUPCAR111WE , se venden por separado.

IP 20

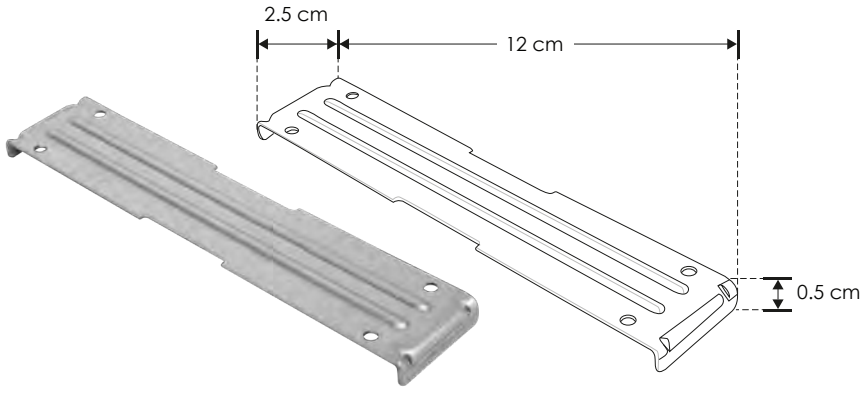





COMERCIALES

LINEA PROFESIONAL

[SOBREPONER / TECHO]

Material	Aluminio acabado blanco / Policarbonato
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	90 - 250 V ca
Potencia	12 W

Blanco cálido	**ILUO7712WW**
Blanco	**ILUO7712W**





12 W

90-250

IP 40

120°

FL 960 lúmenes Blanco cálido

FL 1 080 lúmenes Blanco

CRI 80

2-3 step MACADAM

NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUO7907WW**

Blanco **ILUO7907W**

Material	Aluminio acabado blanco / Policarbonato
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	90 - 250 V ca
Potencia	7 W



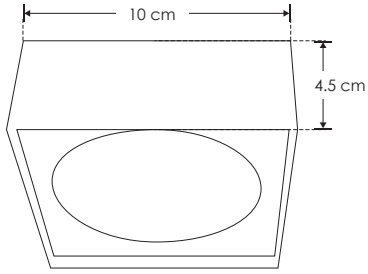

7 W | 90-250 | IP 40 | 120° | FL 560 lúmenes Blanco cálido | FL 630 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

LINEA PROFESIONAL

[SOBREPONER / TECHO]

Blanco **ILUO7912W**

Material	Aluminio acabado blanco / Policarbonato
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	90 - 250 V ca
Potencia	12 W



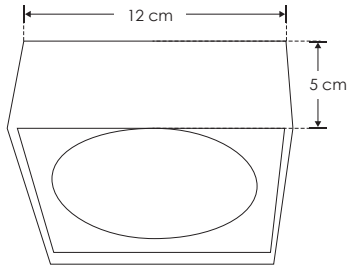

12 W | 90-250 | IP 40 | 120° | FL 1 080 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro	**ILU038GU10B**
Acabado blanco	**ILU038GU10W**

NOTA: No incluye lámpara.

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario de sobreponer
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.



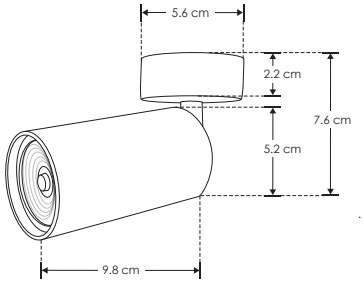

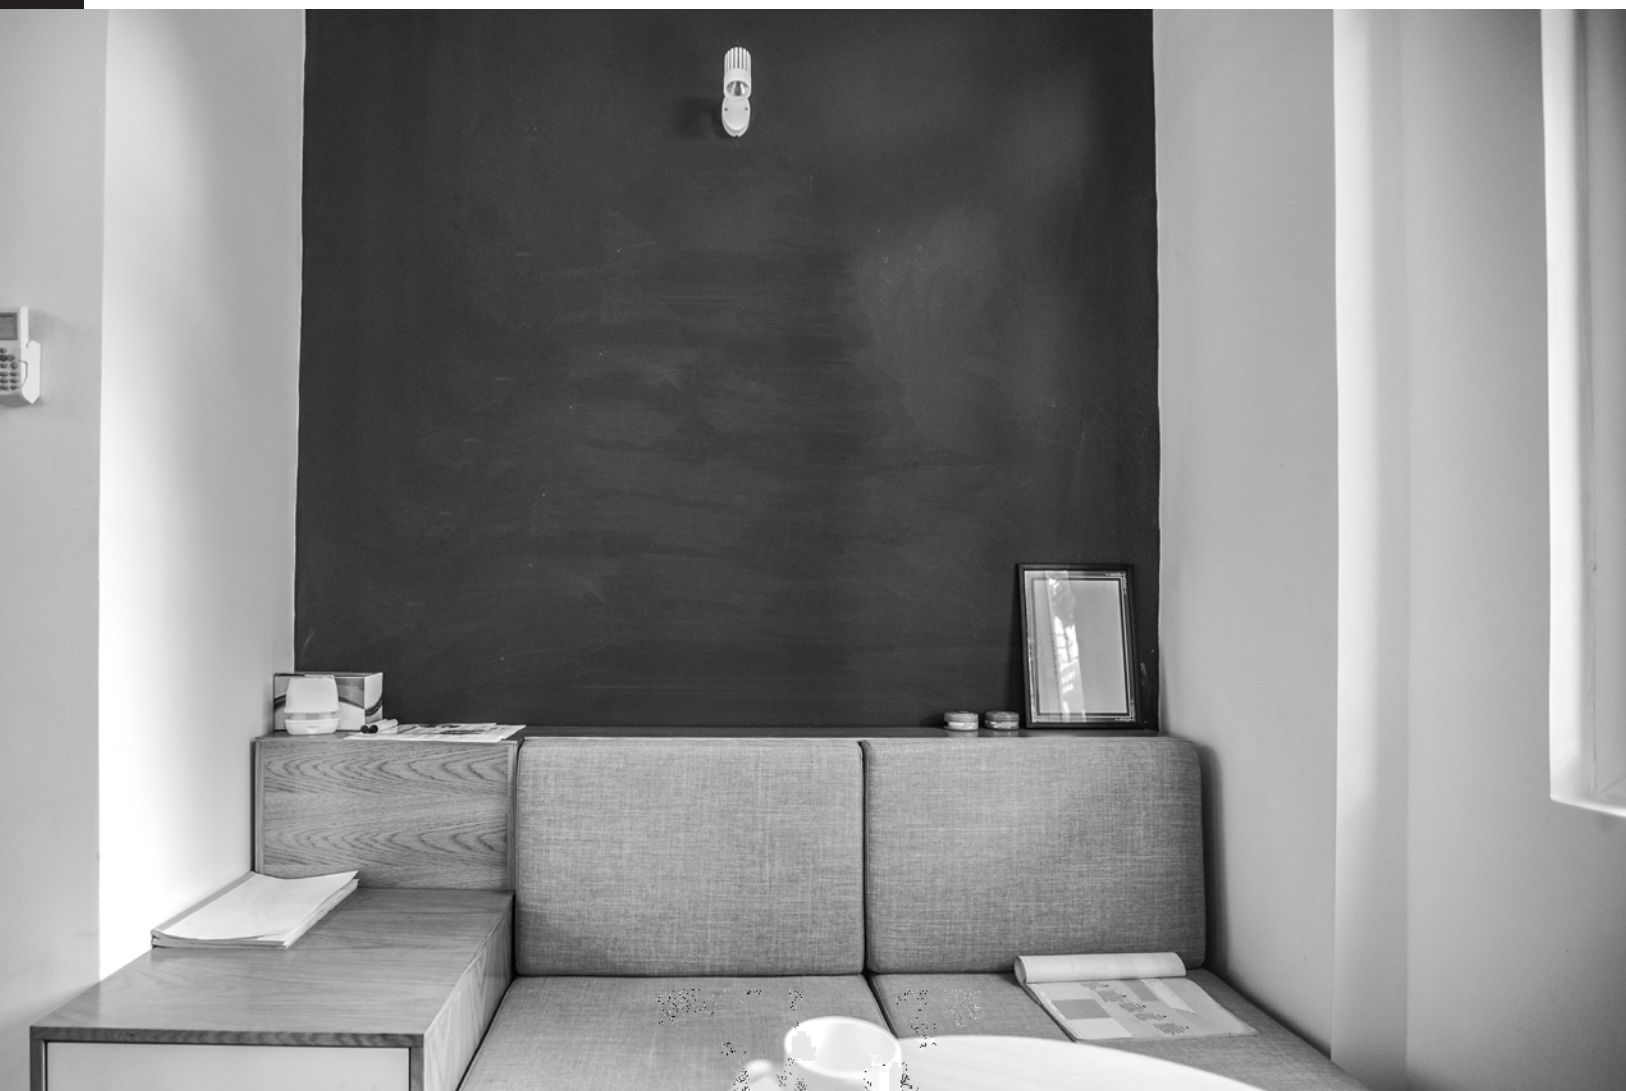

Acabado negro	**ILU038RGU10B**
Acabado blanco	**ILU038RGU10W**

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario de empotrar
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

COMERCIALES

LINEA BAJO COSTO

[SOBREPONER / TECHO]

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

Acabado negro Blanco cálido	**ILUT310BK10WWWE**
Acabado negro Blanco	**ILUT310BK10WWE**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUT310WH10WWWE**
Acabado blanco Blanco	**ILUT310WH10WWE**

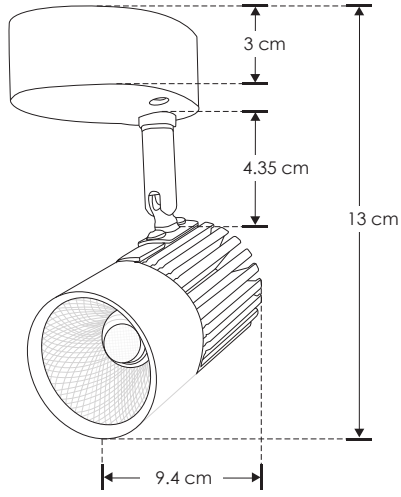

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUT314E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

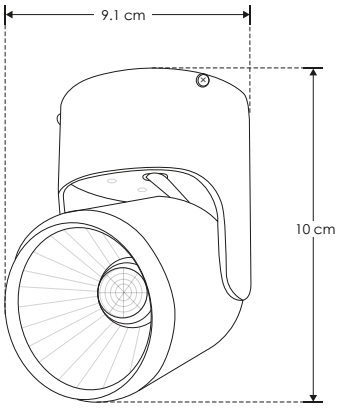

COMERCIALES

Blanco cálido	**ILUDOWNR12WWW**
Blanco	**ILUDOWNR12WW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA:
El driver recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA:
Este luminario puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD204030012W

* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de DRIVERS.

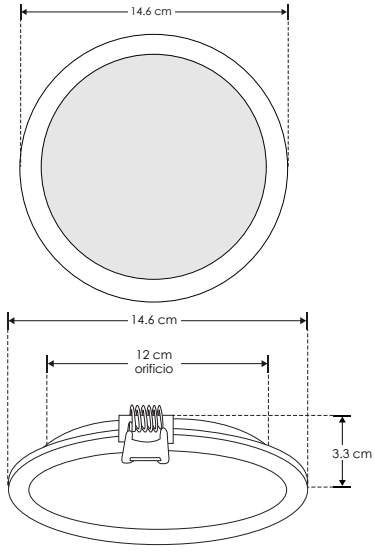

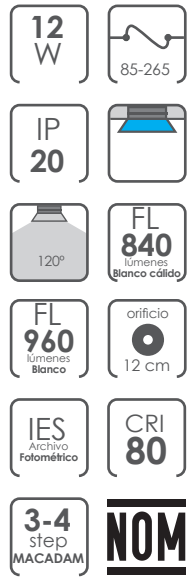

LINEA PROFESIONAL

[EMPOTRAR]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

Blanco cálido	**ILUDOWNR18WWW**
Blanco neutro	**ILUDOWNR18WNW**
Blanco	**ILUDOWNR18WW**

NOTA:
El driver recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.
Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA:
Este luminario puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD407030018W

* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de DRIVERS.

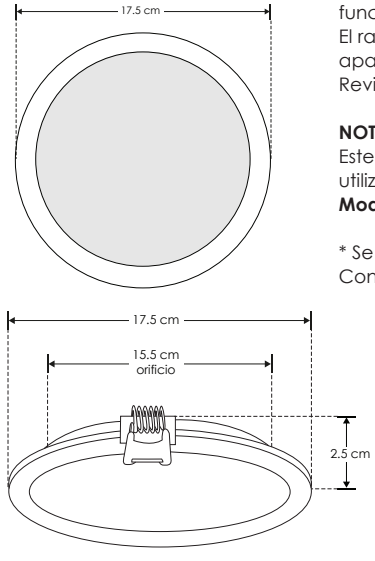

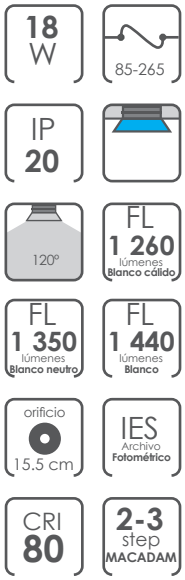

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUDOWNR24WWW**
Blanco neutro	**ILUDOWNR24WNW**
Blanco	**ILUDOWNR24WW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



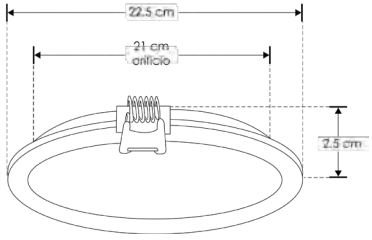

Material	Aluminio Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Se adapta a bote integral no. 10.

Blanco cálido	**ILUDOWNRPC12WWW**
Blanco neutro	**ILUDOWNRPC12WNW**

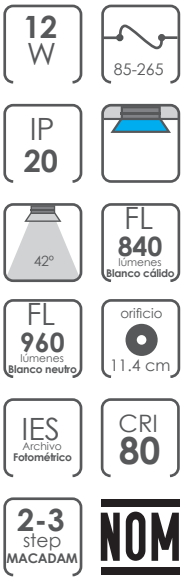



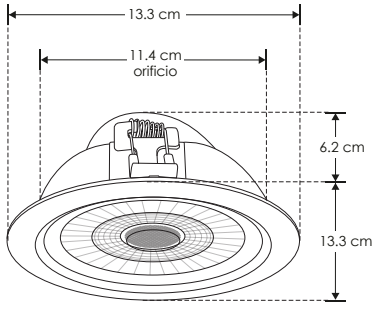

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MUMUSO
REBAJAS
MAKE UP
WOMEN'S CHEST EXPANDER
Length:91CM

nuevo

Blanco cálido	**ILUDOWN12W24DWW**
Blanco neutro	**ILUDOWN12W24DNW**
Blanco	**ILUDOWN12W24DW**

Material	Cuerpo de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W



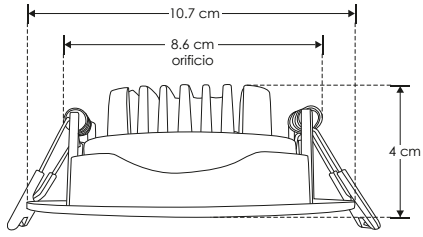

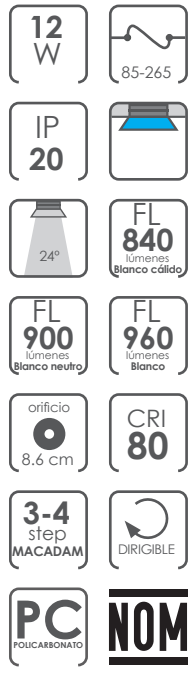

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

Blanco	**ILUDOWNDO10WW**

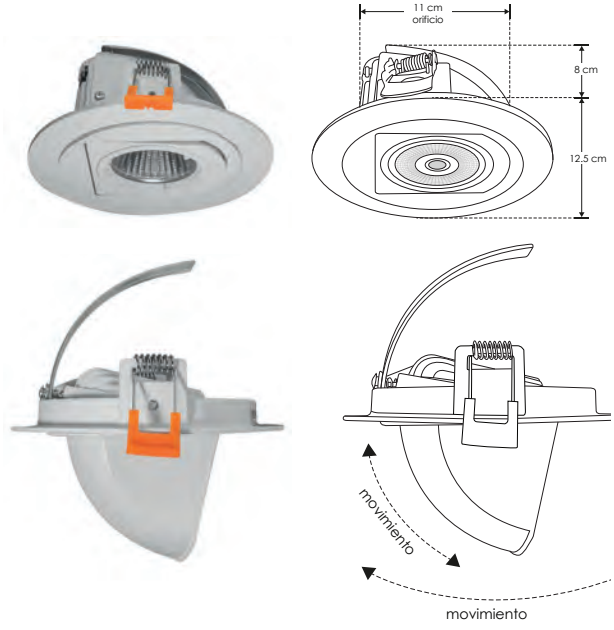

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco **ILUDOWNC30WW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W



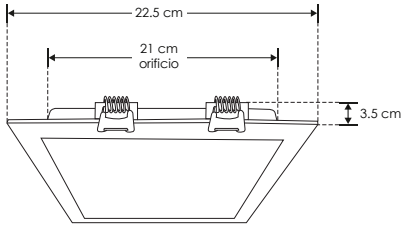

30 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 2 400 lúmenes Blanco | orificio 21 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

Material	Aluminio Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Se adapta a bote integral no. 10.

Blanco cálido **ILUDOWNCPC12WWW**

Blanco neutro **ILUDOWNCPC12WNW**

12 W | 85-265 | IP 20 | 42° | FL 840 lúmenes Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco neutro | orificio 11.4 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM



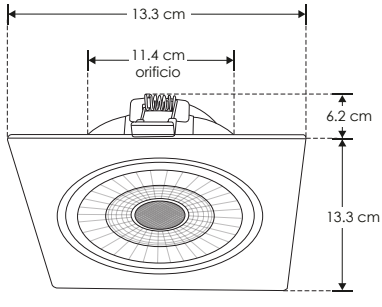

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco **ILULS24WW.**

Blanco **ILULS50WW.**

NOTA: Incluye poste para instalar.

Material	Aluminio acabado gris Cristal templado
Lámpara	Luminario suburbano
Ángulo de apertura	60° x 120° (TIPO II)
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 y 50 W

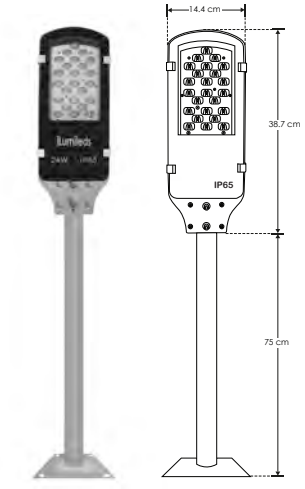

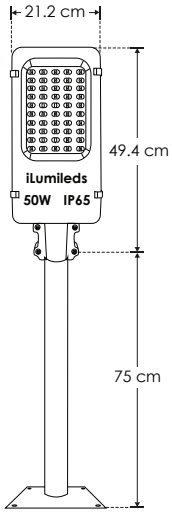

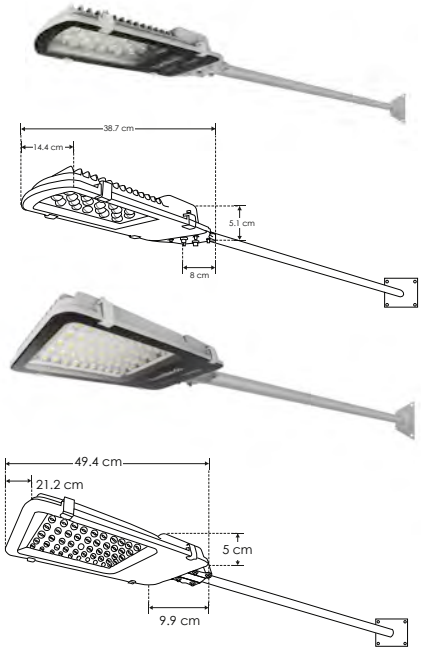

24 W

50 W

85-265

IP 65

60°

120°

FL 2 160 lúmenes Blanco

FL 4 500 lúmenes Blanco

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

COMERCIALES

nuevos productos

CP360WE

Fuente de poder conmutada voltaje constante, 360 W

ZHPG12360WE

Fuente de poder conmutada voltaje constante, 360 W

ILUDA5EN130W12
ILUDA5EN130W24

Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación, 30 W

ILUDA5EN160W12
ILUDA5EN160W24

Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación, 60 W

ILUDA5EN160W1267
ILUDA5EN160W2467

Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación, 60 W

ILUDA5EN11001267
ILUDA5EN11002467

Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación, 100 W

ILUDA5EN12001267
ILUDA5EN12002467

Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación, 200 W

DD5A18W1562300E

Driver atenuable 1 - 3 W 300 mA, funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador

DD406050035W

Driver atenuable 35 W

ACCONCCT127V

Fuente de alimentación para tira de LED NONWIRE CCT ACTL2835CCT120R

STICKKE2

Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto

DD406025022W

Driver atenuable 22 W

iLumileds®

DRIVERS Y CONTROLES

capítulo 03

LINEA PROFESIONAL

CP60W

* CP100W, CP150W y CP200W consultar página 126

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 220 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

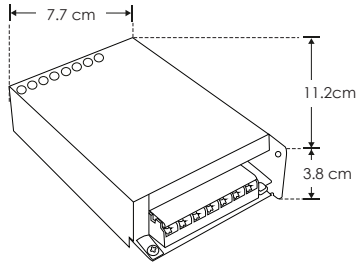

60 W | 110-220 | 24 V cc SALIDA | IP 20

NOM

LINEA PROFESIONAL

CP24100WHPFMV

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

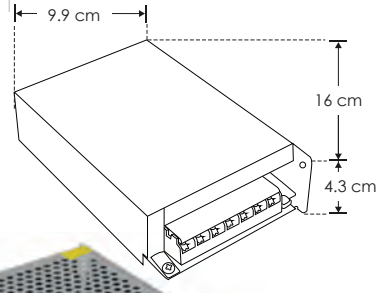



100 W | 110-277 | 24 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.0%	<= 7.4%	<= 6.5%	>= 0.97	>= 0.80	>= 0.80

NOM

LINEA PROFESIONAL

CP24150WHPFMV

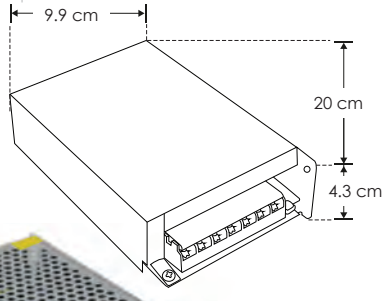

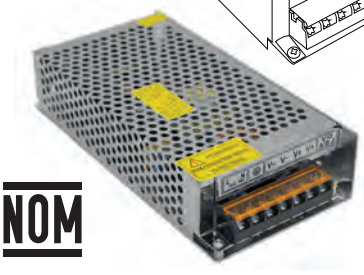

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.4%	<= 6.7%	<= 5.9%	>= 0.97	>= 0.85	>= 0.80

150 W | 110-277 | 24 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CP24200WHPFMV

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

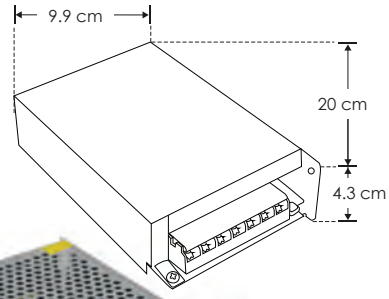

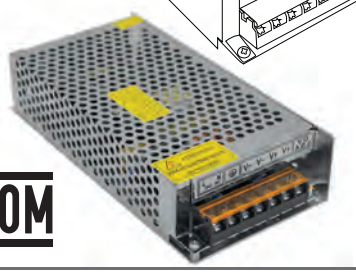

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.4%	<= 6.6%	<= 7.1%	>= 0.93	>= 0.88	>= 0.80

200 W | 110-277 | 24 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

NOM

CP240W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	240 W
Carga máxima	192 W
Eficiencia	80%

240 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20

NOM

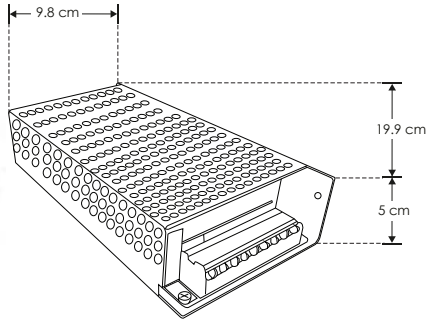

CP350W

Material	Acero / Cubierta perforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante con ventilador integrado
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	350 W
Carga máxima	280 W
Eficiencia	80%

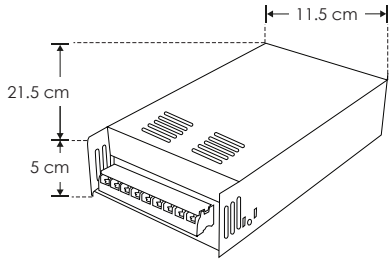

350 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA BAJO COSTO

CP360WE

ahora mayor potencia, sin ventilador

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	360 W
Carga máxima	288 W
Eficiencia	80%

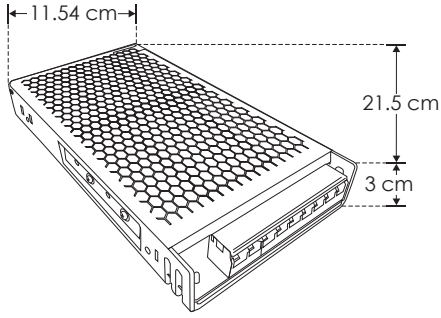

360 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	100 - 220 V ca (mediante interruptor)
Potencia de salida	24 W
Carga máxima	19.2 W
Eficiencia	80%

ZHPG1224WE

24 W | 100-220 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM



LINEA BAJO COSTO

ZHPG1236WE

Material	Aluminio / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	100 - 220 V ca (mediante interruptor)
Potencia de salida	36 W
Carga máxima	28.8 W
Eficiencia	80%



36 W | 100-220 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ZHPG1260W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 220 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

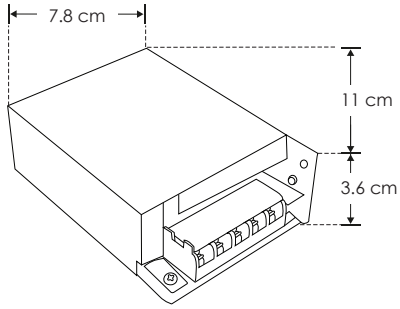

60 W | 110-220 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 - 240 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

ZHPG12100WE

100 W | 110-240 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

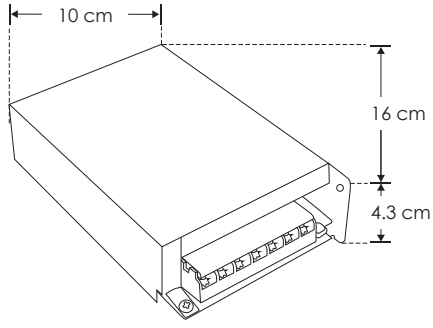

ZHPG12100WHPFMV

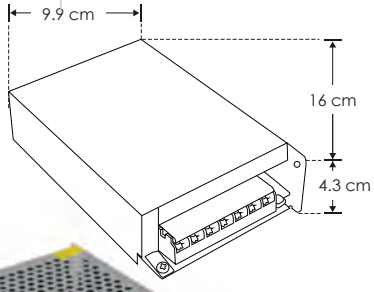

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

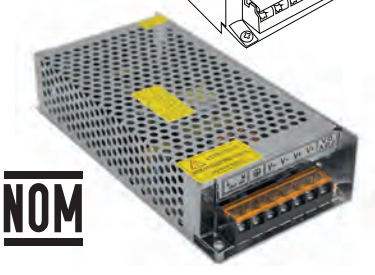

NOM

100 W | 110-277 | 12 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.9%	<= 6.4%	<= 6.2%	>= 0.97	>= 0.80	>= 0.80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ZHPG12150WE

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%

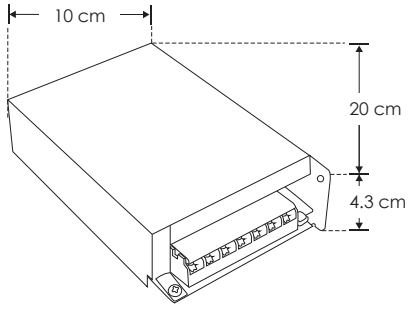

150 W | 110/220 | 12 V cc SALIDA | IP 20

NOM

LINEA PROFESIONAL

ZHPG12150WHPFMV

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

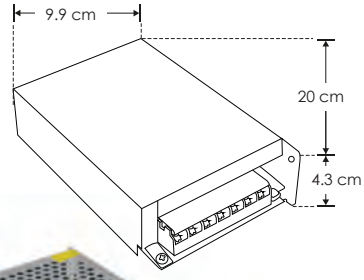

150 W | 110-277 | 12 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.1%	<= 6.4%	<= 6.3%	>= 0.98	>= 0.86	>= 0.80

NOM

LINEA BAJO COSTO

ZHPG12200WE

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

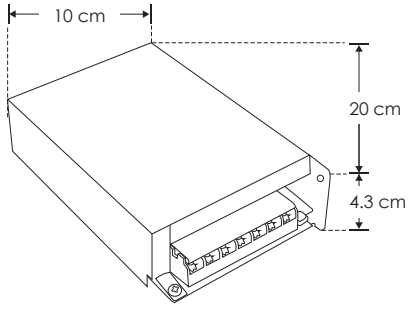

200 W | 110/220 | 12 V cc SALIDA | IP 20

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ZHPG12200WHPFMV

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

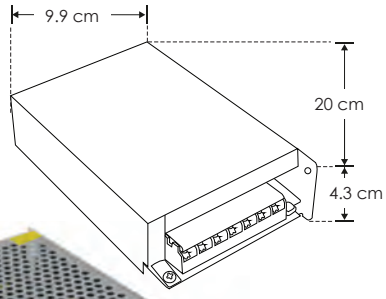

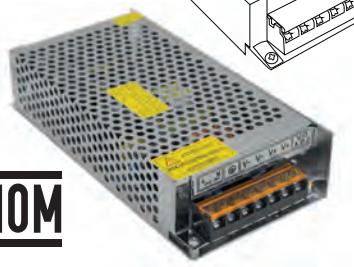

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.8%	<= 6.1%	<= 6.9%	>= 0.95	>= 0.84	>= 0.80

200 W | 110-277 | 12 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

NOM

LINEA BAJO COSTO

ZHPG12240WE

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	240 W
Carga máxima	192 W
Eficiencia	80%

240 W | 110/220 | 12 V cc SALIDA | IP 20

NOM

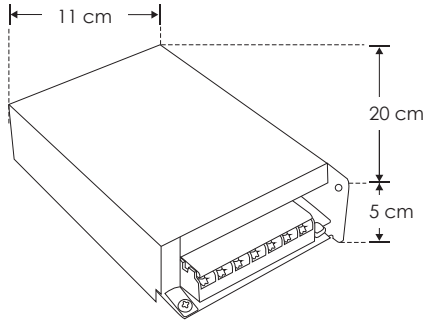

ZHPG12240W

Material	Acero / Cubierta rejilla perforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	240 W
Carga máxima	192 W
Eficiencia	80%

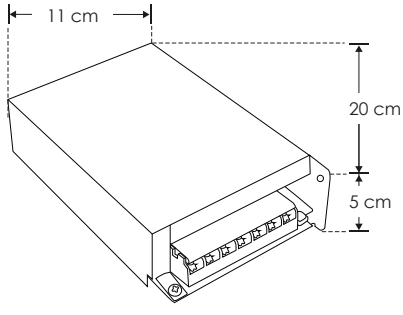

240 W | 110/220 | 12 V cc SALIDA | IP 20

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

CP100W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (AUTOAJUSTABLE)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

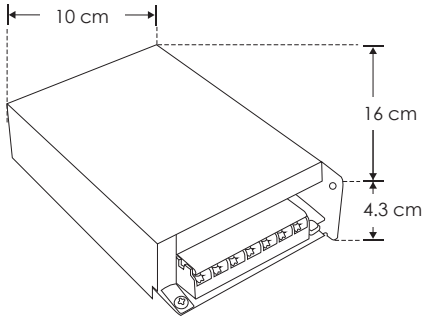

100 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

LINEA PROFESIONAL

CP150W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%

150 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

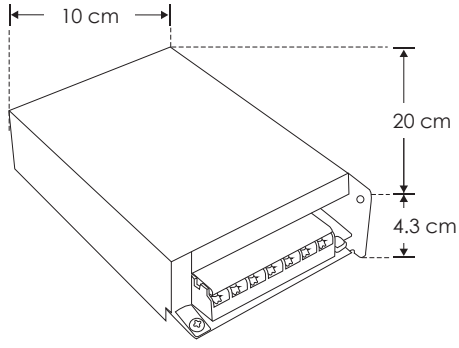

LINEA PROFESIONAL

CP200W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

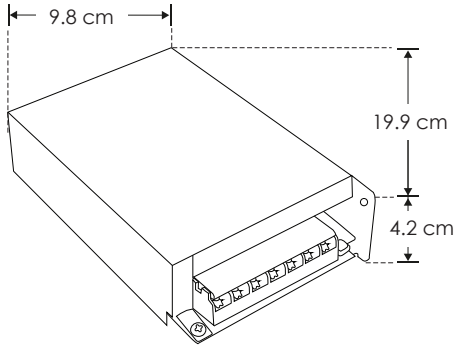

160 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ZHPG12350WE

Material	Acero / Cubierta perforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante con ventilador integrado
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	350 W
Carga máxima	280 W
Eficiencia	80%

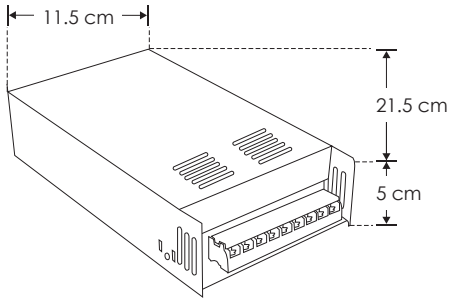

350 W | 110/220 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

LINEA PROFESIONAL

ZHPG12350WMV

Material	Acero / Cubierta perforada
Funciones	Fuente de poder conmutada para tira extraplana, ventilador integrado, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	90-130 / 220-305 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	350 W
Carga máxima	280 W
Eficiencia	80%

350 W | 90/305 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

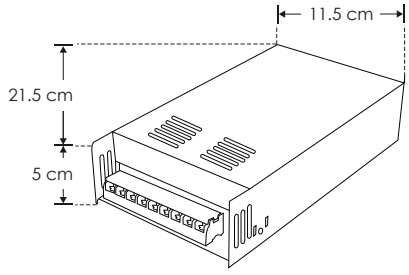

nuevo

LINEA BAJO COSTO

ZHPG12360WE

ahora mayor potencia, sin ventilador

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	360 W
Carga máxima	288 W
Eficiencia	80%

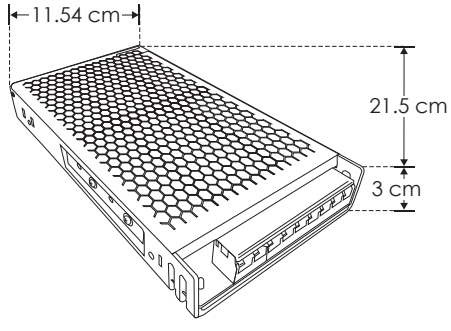

360 W | 110/220 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

CPA1202E

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder voltaje constante
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 - 240 V ca
Potencia de salida	24 W
Carga máxima	19.2 W
Caracteristicas especiales	Protección contra corto circuito y sobrecarga
Eficiencia	80%



24 W | 110-240 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

LINEA BAJO COSTO

CPA1204E

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder voltaje constante (INCLUYE cable)
Voltaje de salida	12 V cc
Alimentación	110 - 240 V ca
Potencia de salida	48 W
Carga máxima	38.4 W
Caracteristicas especiales	Protección contra corto circuito y sobrecarga
Eficiencia	80%



48 W | 110-240 | 12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

LINEA BAJO COSTO

CPA241.5E

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder voltaje constante
Voltaje de salida	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	36 W
Carga máxima	28.8
Eficiencia	80%
Características especiales	Protección contra corto circuito y sobrecarga

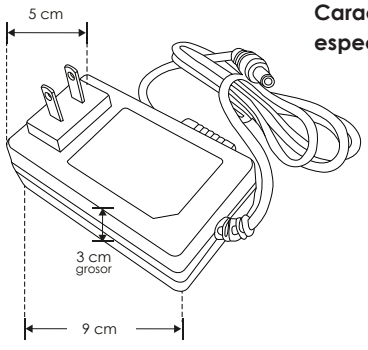

36 W | 100-240 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

FP30W12EXT 12 V cc
FP30W24EXT 24 V cc

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	90 - 264 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

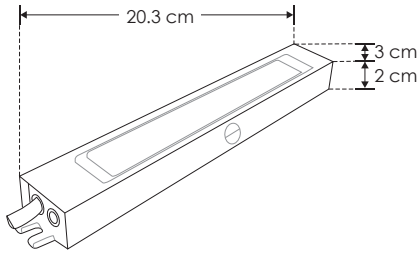

30 W | 90-264 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

FP60W12EXT

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

60 W | 100-240 | 12 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

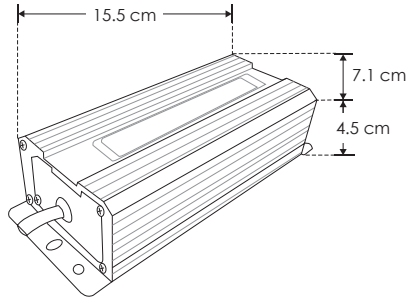

FP100W12EXT 12 V cc
FP100W24EXT 24 V cc

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

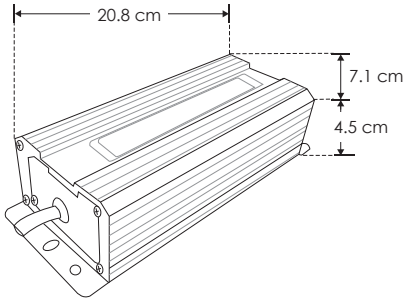

100 W | 100-240 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

12 V cc	**FP200W12EXT**
24 V cc	**FP200W24EXT**

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

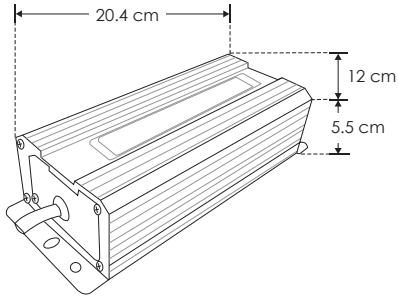

200 W | 100-240 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

LINEA PROFESIONAL

nuevo

12 V cc	**ILUDA5EN130W12**
24 V cc	**ILUDA5EN130W24**

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

30 W | 110-130 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | atenuable | IP 20 | NOM

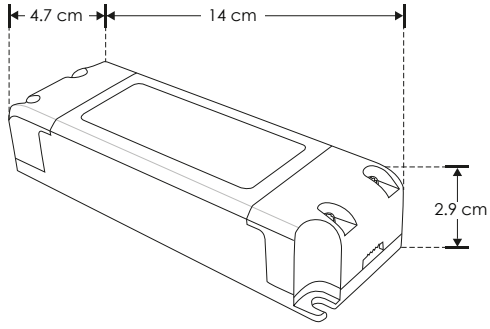

nuevo

LINEA PROFESIONAL

12 V cc	**ILUDA5EN160W12**
24 V cc	**ILUDA5EN160W24**

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

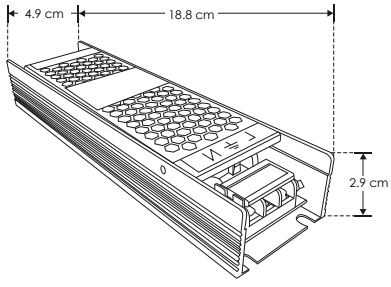

60 W | 110-130 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | NOM | atenuable | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

12 V cc	**ILUDA5EN1100W12**
24 V cc	**ILUDA5EN1100W24**

NOTA: Los diagramas de instalación se pueden consultar en la página 154.

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

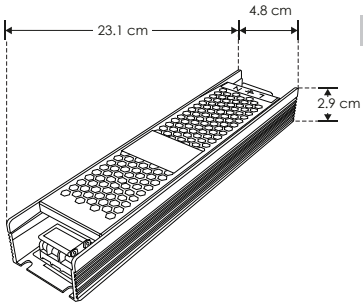

100 W · 110-130 · 12 V cc SALIDA · 24 V cc SALIDA · atenuable · IP 20 · NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

200 W · 110-130 · 12 V cc SALIDA · 24 V cc SALIDA · IP 20 · NOM · atenuable

12 V cc	**ILUDA5EN1200W12**
24 V cc	**ILUDA5EN1200W24**

NOTA: Los diagramas de instalación se pueden consultar en las página 154.

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

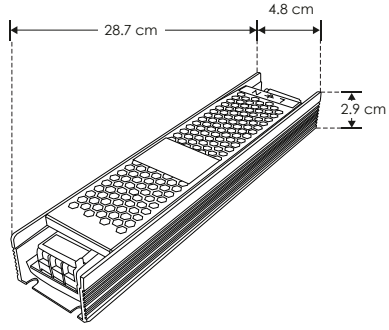

nuevo

LINEA PROFESIONAL

12 V cc	**ILUDA5EN160W1267**
24 V cc	**ILUDA5EN160W2467**

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

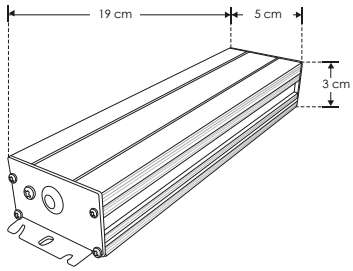

60 W · 110-130 · 12 V cc SALIDA · 24 V cc SALIDA · NOM · IP 67 · atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

12 V cc	**ILUDA5EN11001267**
24 V cc	**ILUDA5EN11002467**

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%



100 W · 110-130 · 12 V cc SALIDA · 24 V cc SALIDA · atenuable · IP 67 · NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

nuevo

12 V cc	**ILUDA5EN12001267**
24 V cc	**ILUDA5EN12002467**

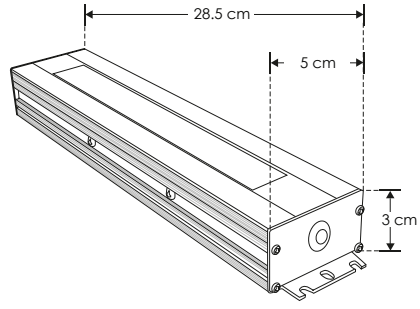

200 W · 110-130 · 12 V cc SALIDA · 24 V cc SALIDA · atenuable · IP 67 · NOM

LINEA PROFESIONAL

	RS153.3

NOTA: Máximo 4 cabezales de 3 W c/u modelo CAB3WWNHMZBD.

Material	Aluminio / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada para POSTE145HMZBD y CAB3WWNHMZBD
Voltaje de operación	3.3 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto ajustable)
Potencia de salida	12 W



12 W · 100-240 · 3.3 V cc SALIDA · IP 20 · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUK300MA03W

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	3 - 12 V cc, 0.35 A (350 mA)
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	3 W

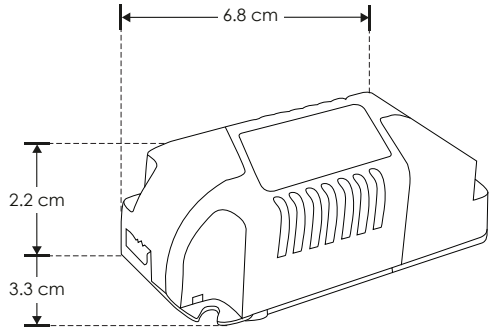

3 W | 85-265 | 350 mA | 3-12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

HYLED350MA03SN

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 12 V cc, 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	1 - 3 W

1-3 W | 100-240 | 350 mA | 3-12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM



HYLED350MA06SN

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	10 - 21 V cc, 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca 50 / 60 HZ
Potencia de salida	4 - 6 W



4-6 W | 100-240 | 350 mA | 10-21 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HYLED350MA32V11W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	16 - 32 V cc, 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	9 - 11 W



9-11 W · 100-240 · 350 mA · 16-32 V cc SALIDA · IP 20 · NOM

HYLED700MA03SN

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 4.5 V cc, 700 mA
Alimentación	100 - 240 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	3 W



3 W · 100-240 · 700 mA · 3-4.5 V cc SALIDA · IP 20 · NOM

DD3W911300E

LINEA BAJO COSTO

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 11 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	1 - 3 W
Factor de potencia	>0.9

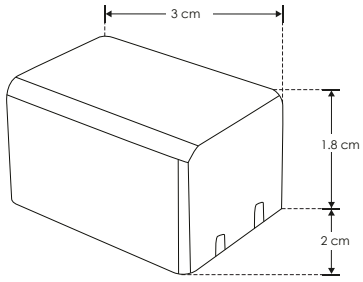

1-3 W · 110-130 · atenuable · 300 mA · 9-11 V cc SALIDA · FP >0.9 · IP 20 · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

VENTANA CINE
PASILLO IZQ. RECAMARAS
FUENTE DE PODER
OFICINA
PRIVADO MASTER
VESTIDOR MASTER
LAVABO MASTER
RECAMARA PRINCIPAL
BIBLIOTECA
MODULO 1
MODULO 2
Control4

LINEA BAJO COSTO

DD3W24600E

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	2 - 4 V cc 600 mA
Alimentación	110 - 130 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9

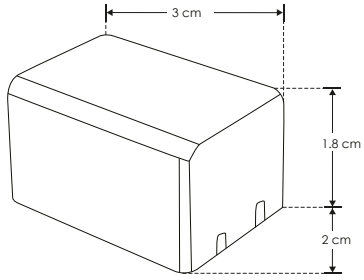

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	15 - 22 V cc 300 mA
Alimentación	85 - 265 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	5 - 7 W
Factor de potencia	>0.9

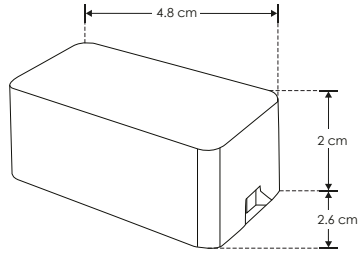

DD5A7W1522300E

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

LINEA BAJO COSTO

DD7A15W1755300E

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	17 - 55 V cc 300 mA
Alimentación	85 - 265 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	7 - 15 W
Factor de potencia	>0.9

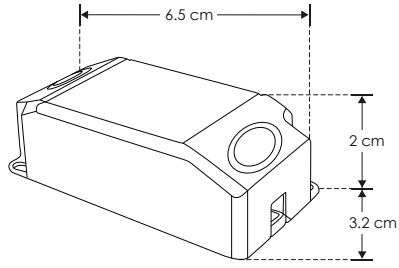

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

DD5A18W1562300E

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	15 - 62 V cc, 0.300 A (300 mA)
Alimentación	85 - 265 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	5 - 18 W
Factor de potencia	>0.9

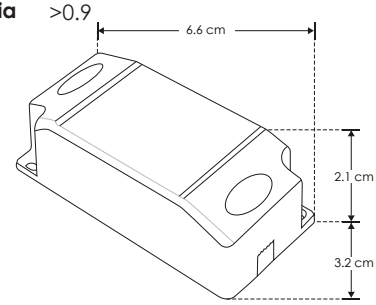

5-18 W | 85-265 | atenuable | 300 mA | 15-62 V cc SALIDA | NOM | IP 20 | FP >0.9

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	45 - 84 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	15 - 24 W
Factor de potencia	>0.9

15-24 W | 110-130 | 300 mA | 45-84 V cc SALIDA | atenuable | FP >0.9 | IP 20 | NOM

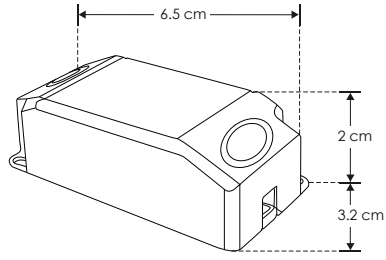

DD15A244584300E

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

DD3W910600E

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 10 V cc 600 mA
Alimentación	85 - 265 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	9 W
Factor de potencia	>0.9

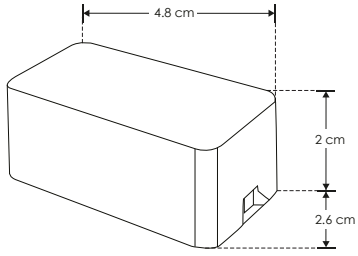

9 W | 85-265 | atenuable | 600 mA | 9-10 V cc SALIDA | IP 20 | FP >0.9 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

DD406025022W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 60 V cc, 0.250 A (250 mA)
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	22 W
Factor de potencia	>0.9

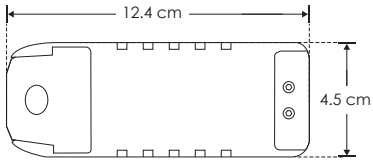



LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	6 - 12 V cc, 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9

DD6123003W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.





LINEA PROFESIONAL

DD9243007W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 24 V cc, 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	7 W
Factor de potencia	>0.9





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DD254230010W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	25 - 42 V cc, 300 mA
Alimentación	100 - 130 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	10 W
Factor de potencia	>0.9





Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	20 - 40 V cc, 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	12 W
Factor de potencia	>0.9

DD204030012W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.





DD407030018W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 70 V cc, 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	18 W
Factor de potencia	>0.9

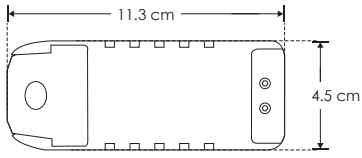



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

DD92660015W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 26 V cc, 600 mA
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	15 W
Factor de potencia	>0.9

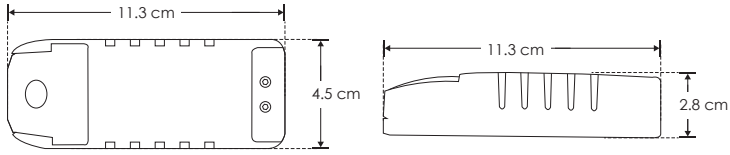

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	20 - 40 V cc 600 mA
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	20 W
Factor de potencia	>0.9

DD204060020W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

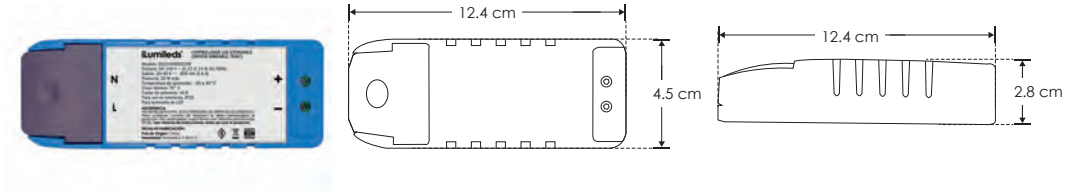

nuevo

LINEA PROFESIONAL

DD406050035W

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 60 V cc, 0.5 A (500 mA)
Alimentación	90 - 140 V ca 50 / 60 Hz
Potencia de salida	35 W
Factor de potencia	>0.9

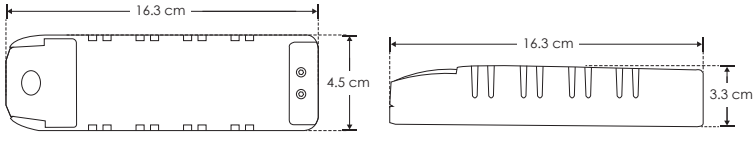

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDRIVEME40W

Material	Aluminio y Plástico
Funciones	Driver de emergencia para luminarios de LEDs de 3 W hasta 40 W con driver externo Incluye batería de respaldo de hasta 120 minutos
Voltaje de operación	3 - 75 V cc, 60 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	3 - 40 W

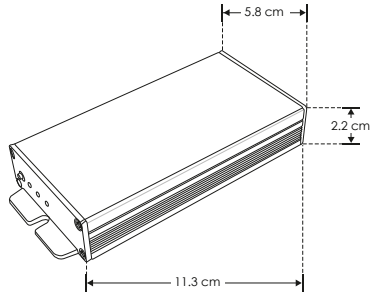

3-40 W | 85-265 | 60 mA | 3-75 V cc SALIDA | IP 30 | NOM

WS-K1008-12

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 155.

Material	Aluminio / Plástico
Funciones	Dimmer manual para tira extraplana de LEDs monocromática control rotatorio. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc



72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

SWTOUCH1224VDC

Material	Aluminio
Funciones	Dimmer touch con apagado para tira de LEDs monocromática. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc



72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LT12DIM10V

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 156.

Material	Aluminio
Funciones	Dimmer para tira extraplana monocromática señal 0 - 10 V cc compatible con sistemas inteligentes
Alimentación	5 / 12 / 24 V cc
Potencia de salida	30 W - 5 Vcc / 72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Puede controlarse desde equipos con salida analógica de 0 - 10 V cc

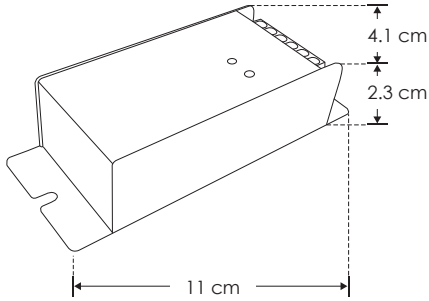

30 W | 5 V cc SALIDA
72 W | 12 V cc SALIDA
144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

LT70112A010V

Material	Plástico
Funciones	Dimmer para tira extraplana monocromática señal 0 - 10 V cc compatible con sistemas inteligentes e interruptores tipo push
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	60 W - 5 V cc / 144 W - 12 V cc / 288 W - 24 Vcc

60 W | 5 V cc SALIDA
144 W | 12 V cc SALIDA
IP 30 | 288 W | 24 V cc SALIDA

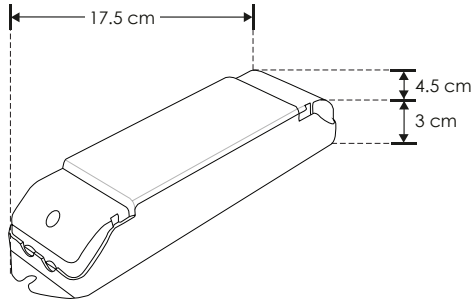

LDAP06

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 155.

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED monocromática
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

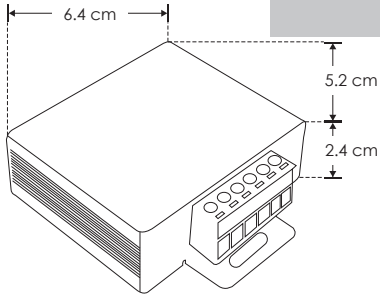

72 W | 12 V cc SALIDA
144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LDAM12X-A

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 157.

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGB
Alimentación	12 / 24 V cc
Potencia de salida	72 / 144 W máx.
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

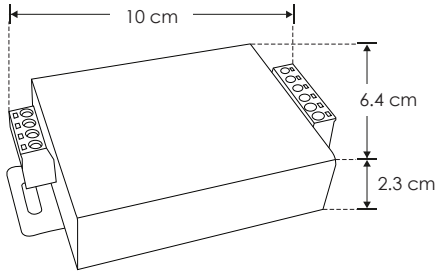

72 W | 12 V cc SALIDA
144 W | 24 V cc SALIDA
IP 20

WSCONIR24B

NOTA: Incluye conector 4 pines macho y conector 5.1 macho.

Material	Plástico
Funciones	Controlador inalambrico infrarrojo para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas.
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplanas o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programas

60 W | 12 V cc SALIDA
120 W | 24 V cc SALIDA
IP 20 | NOM





LTCTR I - A

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 157.

Material	Aluminio
Funciones	Controlador inalambrico radio frecuencia para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplanas o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programas



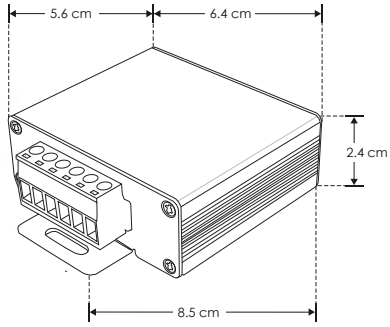

72 W | 12 V cc SALIDA
144 W | 24 V cc SALIDA
IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURGBWWIFI

Material	Plástico
Funciones	Controlador inalámbrico vía WIFI para tira de LED RGB y RGBW
Alimentación	5 - 28 V cc, 96 W máx.
Potencia de salida	84 W - 12 V cc / 96 W - 24 V cc

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 158.

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Magic Home para Android y iOS.

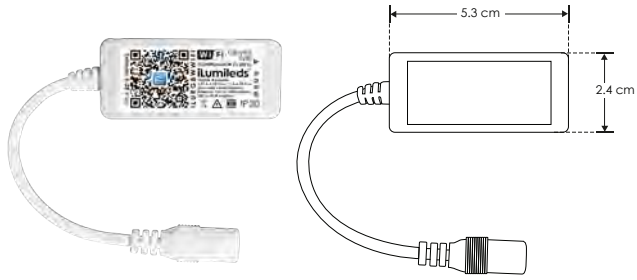

84 W · 12 V cc SALIDA · 96 W · 24 V cc SALIDA · IP 20

nuevo

ACCONCCT127V

Material	Plástico
Funciones	Fuente de alimentación para tira de LED NONWIRE CCT ACTL2835CCT120R
Alimentación	127 V ca
Potencia de salida	210 W (máx. 30 m de tira de LEDs)
Características	Cambio de temperatura de color y atenuable vía WIFI

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Tuya Smart para Android o iOS.

Wi Fi

210 W MAX · 127 · 127 V cc SALIDA · IP 20 · atenuable · NOM

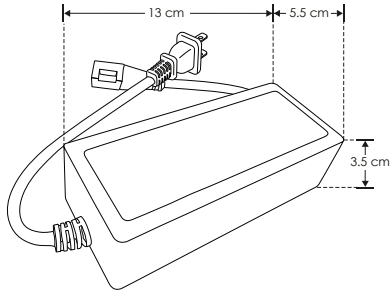



IMGDV512

Material	Acero / Pintura electrostática negra
Funciones	Driver RGB DMX para tira de LED RGB Conector tipo ethernet DIP Switch para codificar
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	180 W - 12 V / 360 W - 24 V
Características	Utilizado para controlar tira de LEDs RGB cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 161.

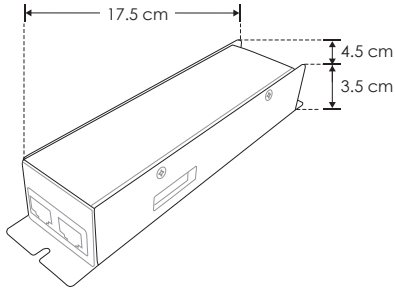

180 W · 12 V cc SALIDA · 360 W · 24 V cc SALIDA · IP 20 · DMX · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

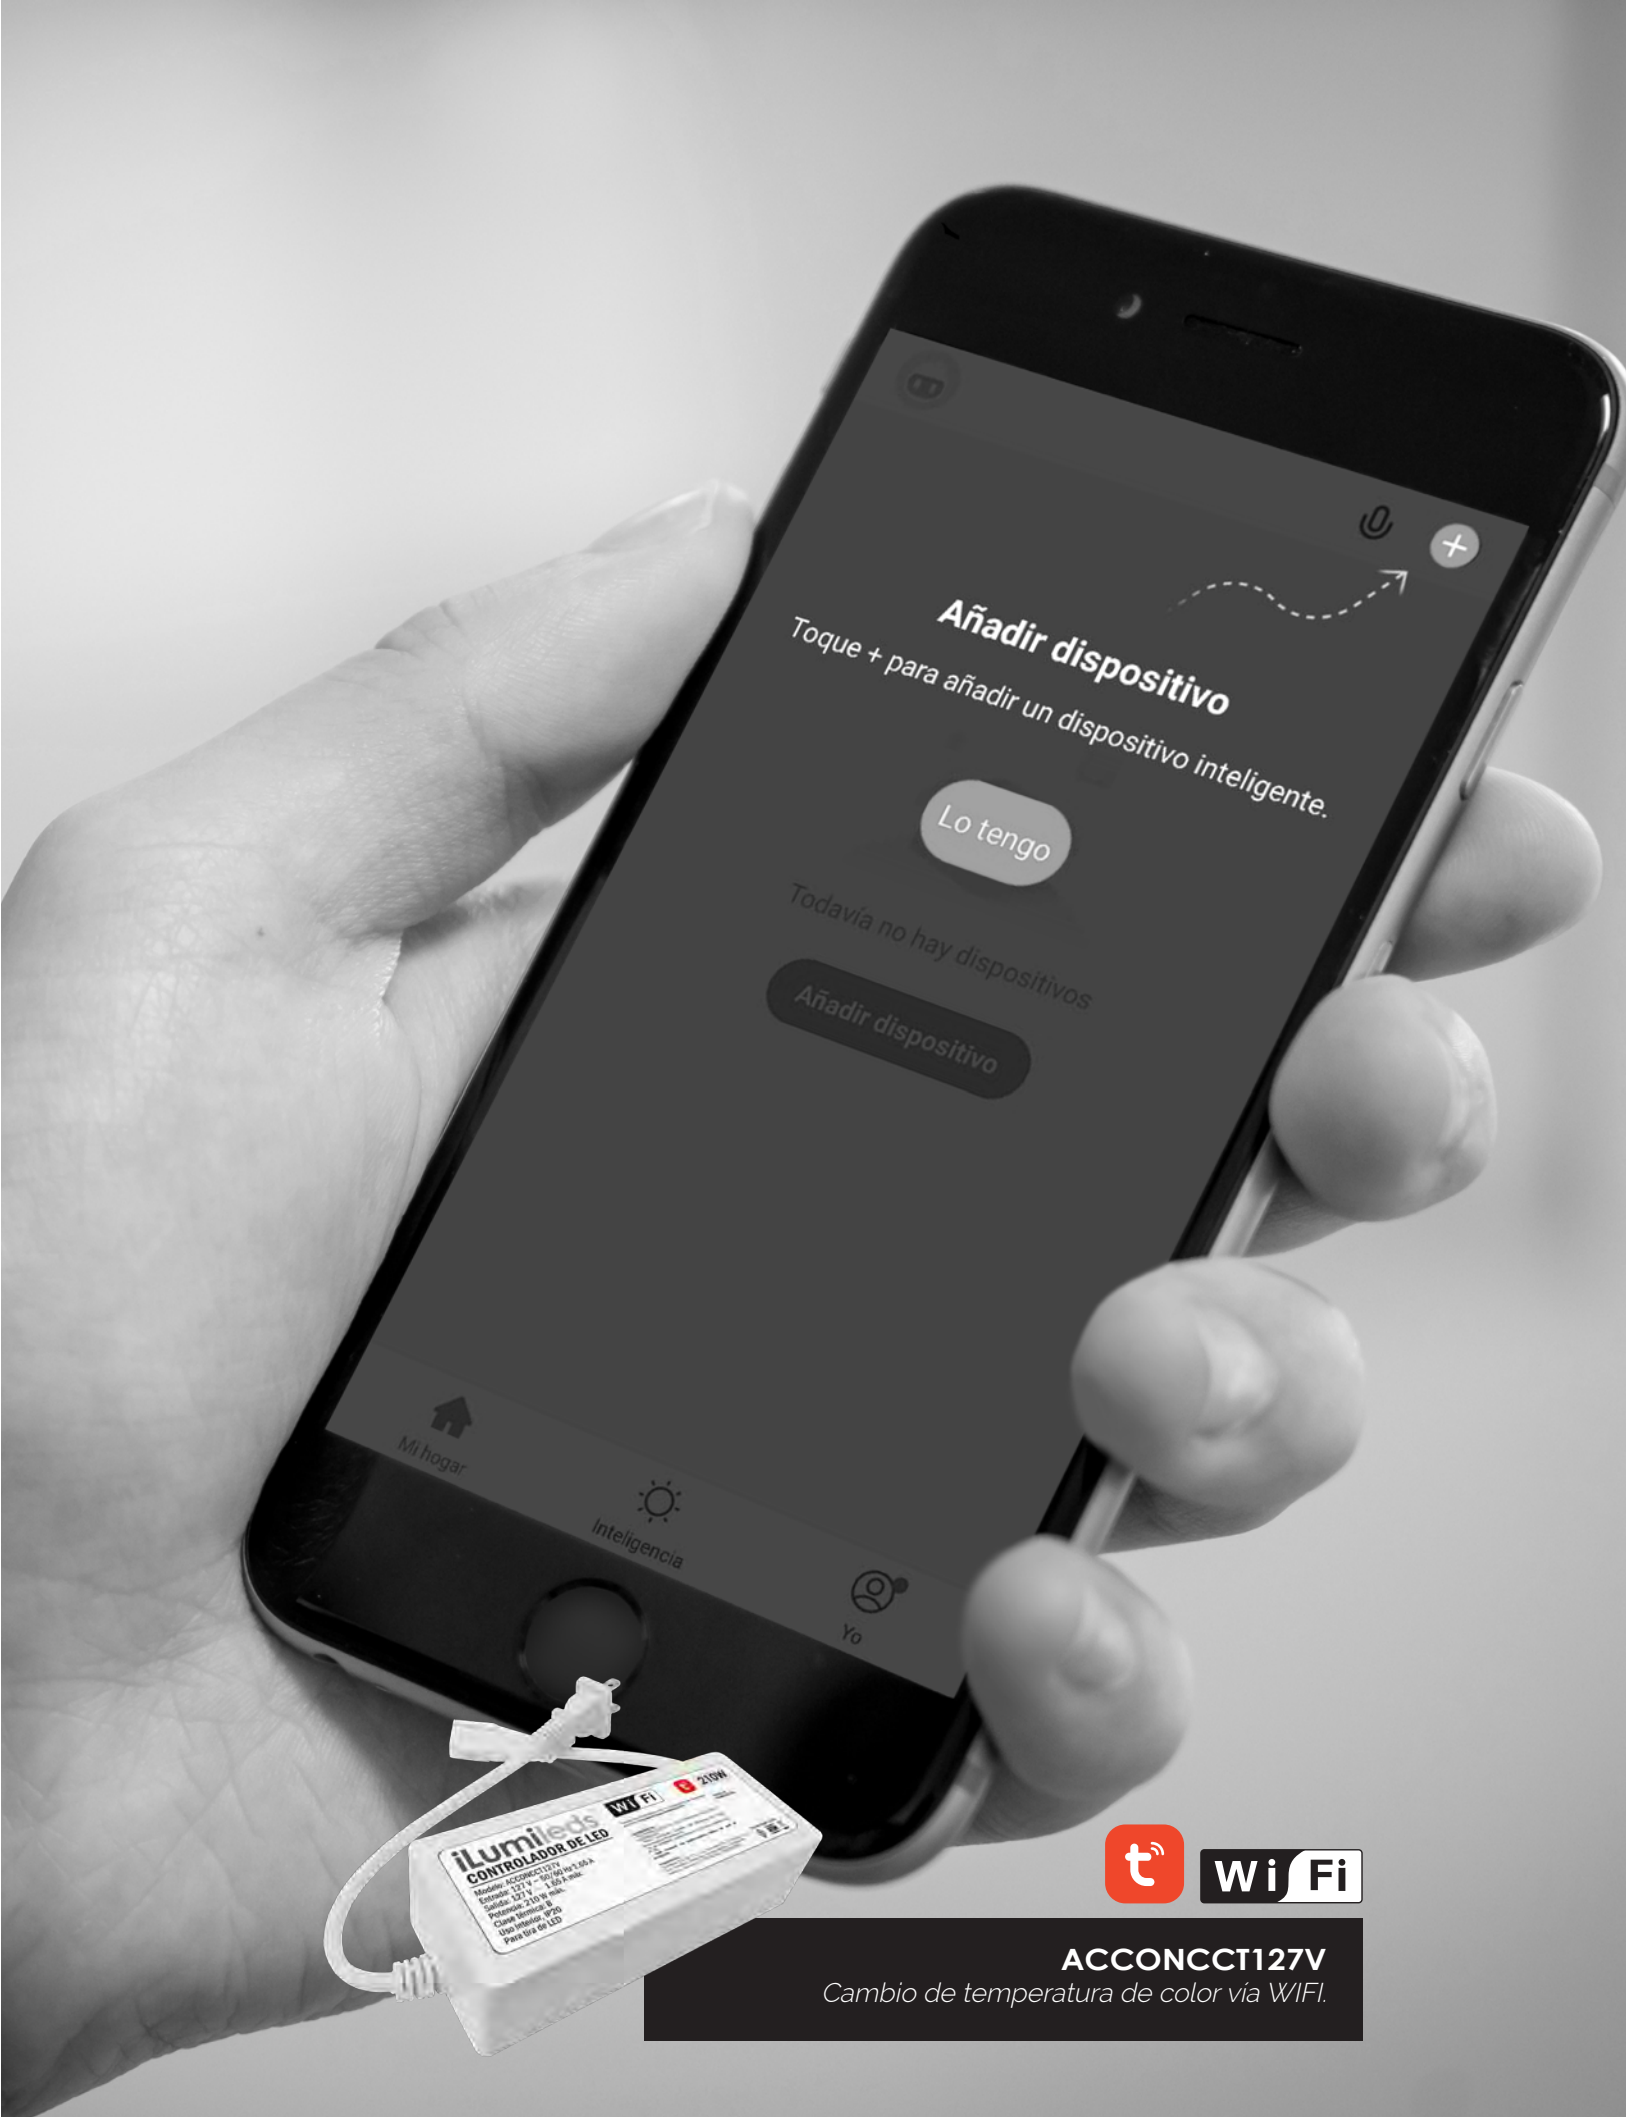

WiFi

ACCONCCT127V

Cambio de temperatura de color vía WIFI.

LINEA PROFESIONAL

ILULT870

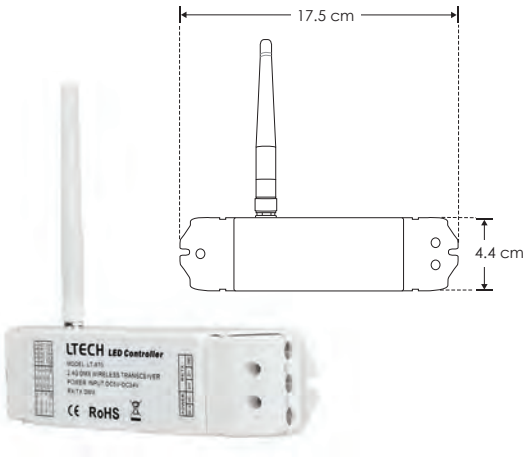

Material	Plástico
Funciones	Transmisor - Receptor - Amplificador, inalámbrico DMX, transmisor radio frecuencia, banda 2.4 GHZ, configuración mediante DIP Switch
Señal entrada-salida	DMX512
Alimentación	5 - 24 V cc (No incluye adaptador)
Frecuencia de salida	2.4 GHZ ISM 64 canales
Potencia transmisión	20 DBM
Características	Hasta 350 m de alcance dependiendo de condiciones de clima, construcción, etc. Puede ser configurado como transmisor, receptor o amplificador y es compatible con cualquier consola o software DMX, así como con cualquier luminario DMX

5-24 V cc SALIDA · 2.4 GHZ · IP 20 · DMX

LINEA PROFESIONAL

nuevo

ILUAMPRGBW

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 159.

288 W · 12 V cc SALIDA · 576 W · 24 V cc SALIDA · 24 A · IP 20 · RGBW 4 en 1 · NOM

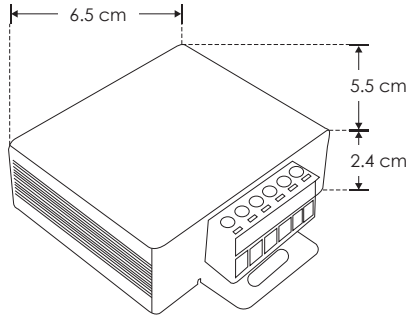

LINEA PROFESIONAL

ILUDMX512RGBW

Material	Aluminio
Funciones	Control DMX para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	192 W - 12 V / 384 W - 24 V (16 A máx.)
Características	Utilizado para controlar tira de LED RGBW cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz

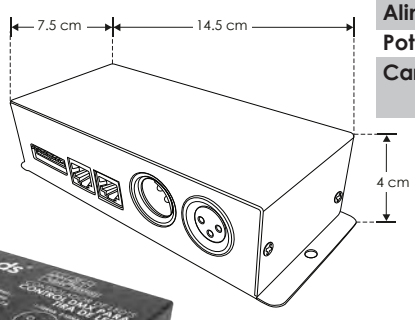

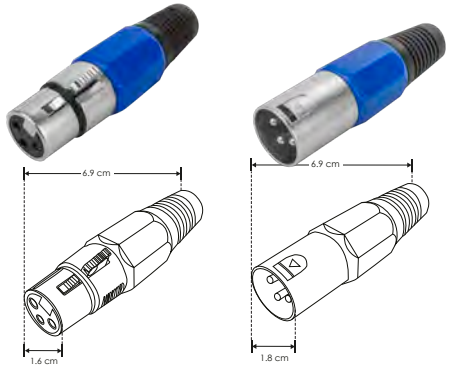

192 W · 12 V cc SALIDA · 16 A · 384 W · 24 V cc SALIDA · IP 20 · DMX · RGBW 4 en 1 · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCON2GRGBW

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 159.

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira extraplana de LED RGBW o luminarios RGBW de voltaje constante. Transmision radio-frecuencia 2.4 GHZ
Alimentación	12 V cc / 24 V cc (24 A máx.)
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas RGBW, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

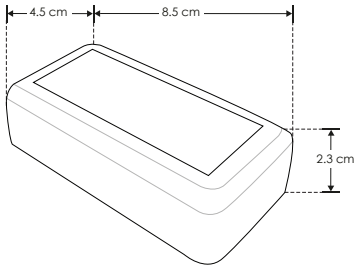

288 W | 12 V cc SALIDA | 24 A
576 W | 24 V cc SALIDA | 2.4 GHZ
IP 20 | RGBW 4 en 1 | NOM

ACCONTLRGBRF

Material	Control plástico, receptor de aluminio
Funciones	Controlador de señal para tira de LED NONWIRE RGB V ca
Modo de conexión	Ánodo común (Tira de LED RGB V ca)
Alimentación	127 V ca
Voltaje de salida	127 V cc
Potencia de salida	1 000 W máximo por 3 canales hasta 50 m
Caracteristicas	Utilizado para controlar tira de LEDs RGB NONWIRE, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

1 000 W MAX | 127
127 V cc SALIDA | IP 20
RGB | NOM

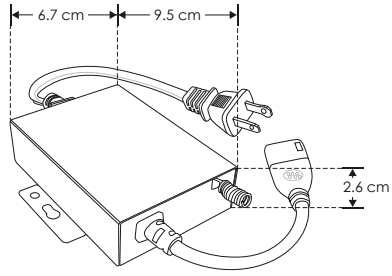

ACCONTLRGBBOTON

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira de LED NONWIRE RGB V ca vía botón
Modo de conexión	Ánodo común (Tira de LED RGB V ca)
Alimentación	127 V ca
Voltaje de salida	127 V cc
Potencia de salida	360 W máximo por 3 canales (45 m de tira)
Caracteristicas	Utilizado para controlar tira de LEDs RGB NONWIRE, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

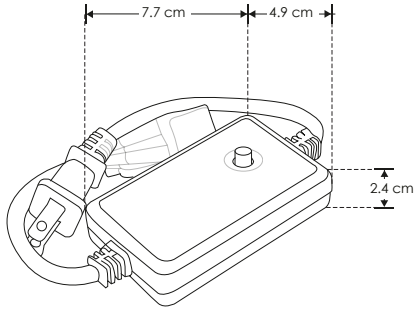

360 W | 127 | 127 V cc SALIDA
IP 20 | RGB | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCONTRGBDMX

Material	Aluminio
Funciones	Controlador de señal para tira de LED NONWIRE RGB V ca
Modo de conexión	Ánodo común (Tira de LED RGB V ca)
Alimentación	127 V ca
Voltaje de salida	127 V cc
Salidas	3 canales
Potencia de salida	720 W máximo por tres canales hasta 50 m de tira
Características	Utilizado para controlar tira de LEDs RGB NONWIRE cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz, incluye escenas programadas



720 W | 127 | 127 V cc SALIDA | IP 20 | DMX | RGB | NOM

ACLEDKH1RGBDMX

Material	Aluminio
Funciones	Controlador de señal para tira de LED NONWIRE RGB V ca
Modo de conexión	Ánodo común (Tira de LED RGB V ca)
Alimentación	127 V ca
Voltaje de salida	127 V cc
Salidas	3 canales
Potencia de salida	720 W máximo por 3 canales hasta 50 m de tira
Características	Utilizado para controlar tira de LEDs RGB NONWIRE cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz, incluye escenas programadas

720 W | 127 | 127 V cc SALIDA | IP 20 | RGB | DMX | NOM



ILUIR003HAND

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 160.

Material	PCB
Funciones	Sensor IR ON-OFF activado con la mano para tira extraplana de LEDs. Alcance de detección del sensor: 5 cm
Voltaje de operación	12 / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc



72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUIR004DOOR

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 160.

Material	PCB
Funciones	Sensor IR ON-OFF activado con puerta para tira extraplana de LEDs. Alcance de detección del sensor: 5 cm
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

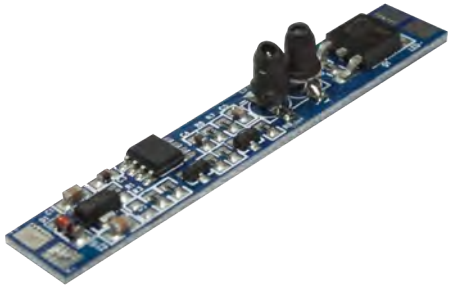

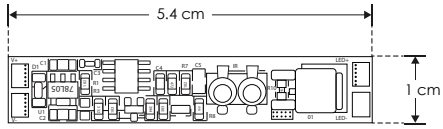

72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

ILUPIRSW001

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 160.

Material	PCB
Funciones	Sensor PIR ON-OFF para tira extraplana de LEDs Incluye sensor con cable Alcance de detección del sensor: <=2 m Permanece encendido por 1 minuto
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

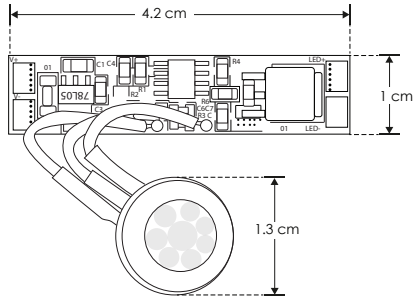

ILUDIM002HOLD

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 160.

Material	PCB
Funciones	Dimmer ON-OFF continuo para tira extraplana de LEDs Incluye LED indicador Rango de sensitividad (grueso máximo del material): 3 mm
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

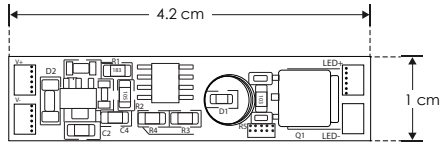

72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

YDC009

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 161.

Material	Acero pintura electrostática negra
Funciones	Splitter o divisor de señal DMX, una entrada 4, salidas conectores XLR 3 y 5 pines, salidas optoaisladas independientes
Alimentación	127 V ca

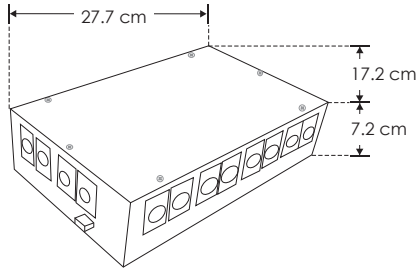

127 | IP 20 | DMX | NOM

YLC004 Con control
YLC004S Sin control

Material	Acero pintura electrostática negra
Funciones	Controlador con 4 salidas RGB de 24 V cc, con efectos programados seleccionados vía display digital o control remoto (para modelo YLC004), o vía control DMX (para modelo YLC004S), con ventilador integrado
Alimentación	110 / 220 V ca
Potencia de salida	300 W

300 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | DMX | NOM

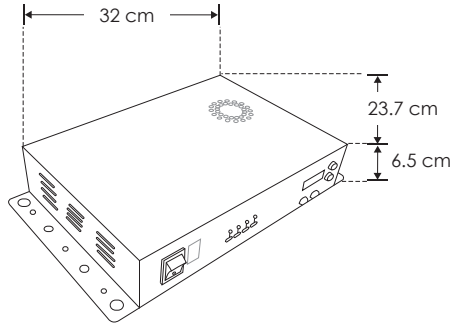

SLESAU8

Funciones	Interfaz DMX Sunlite, 512 canales de salida, 8 contactos secos, 3 botones, display stand-alone, 32 y 64 bits



IP 20 | DMX

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

STICKDE3

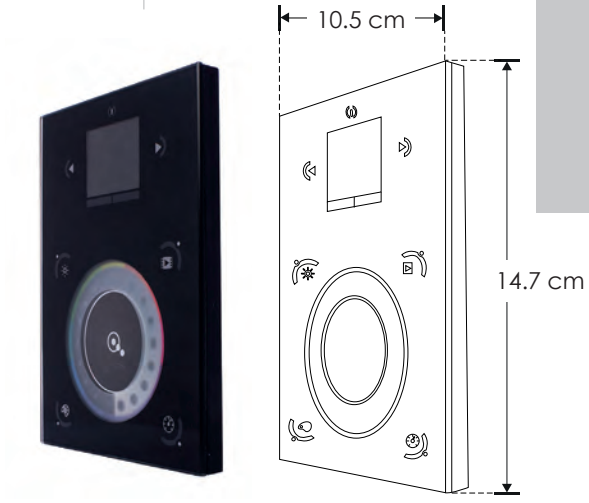

Funciones	Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, memoria ilimitada vía mini SD, reloj calendario integrado, puerto serial RS-232, 8 contactos secos, 10 zonas independientes. INCLUYE fuente de poder y salida ethernet, controlada desde un Ipad o Iphone. Pantalla digital, selección de colores, dimmer, escenas, timmer, directo desde la pantalla Controla cualquier luminario con protocolo DMX, mediante programación de computadora (INCLUYE software)

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en la página 161.

IP 20 DMX

LINEA PROFESIONAL

Funciones	Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, memoria ilimitada vía mini SD, reloj calendario integrado, puerto serial RS-232, 8 contactos secos, 10 zonas independientes. INCLUYE fuente de poder y salida ethernet, controlada desde un Ipad o Iphone. Pantalla digital, selección de colores, dimmer, escenas, timmer, directo desde la pantalla Controla cualquier luminario con protocolo DMX, mediante programación de computadora (INCLUYE software, adaptador para tarjeta micro SD y cable USB)

nuevo

STICKKE2

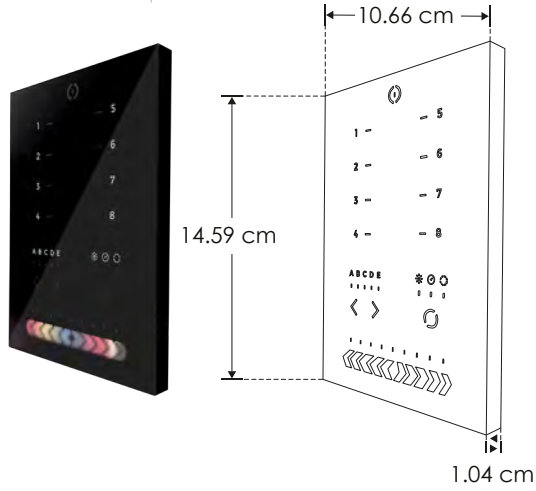

IP 20 DMX

[CONECTORES]

BELDENCAT5301FE

Cable de señal belden 2 x 22 con malla (metro)

[CONECTORES]

CON5.1HEMBRA

Conector 5.1 mm hembra con 18 cm de cable

CON5.1MACHO

Conector 5.1 mm macho con 18 cm de cable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CONECTOR 4 P-H

Conector 4 pines hembra

CONECTOR 4 P-M

Conector 4 pines macho

CONTIPONEUTRIKHE

Conector XLR canon hembra

CONTIPONEUTRIKMA

Conector XLR canon macho

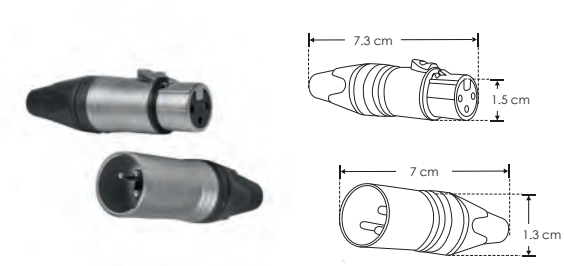

MINIAMPHEMBRA

Conector hembra mini AMP máx. 30 V cc, 5 A

MINIAMPMACHO

Conector macho mini AMP máx. 30 V cc, 5 A

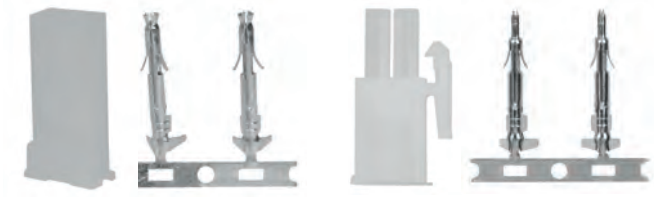

MINIAMPHEMBRA130

Conector Hembra mini AMP 250 V ca 5 A

MINIAMPMACHO130

Conector Macho mini AMP 250 V ca 5 A

LINEA PROFESIONAL

ILUPZS284-B

Material	Plástico
Funciones	Conector Bajo voltaje con 2 orificios para sujeción, 6 salidas, 2 AMP c/u, 10 AMP totales, conexión en paralelo
Voltaje de operación	30 V cc máximo
Características	Para conectar tira de LEDs hacia un driver o fuente de poder

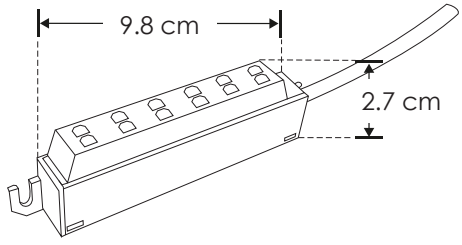

IP 20

30 V cc MAX

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

4ch DMX distributor
4ch DMX distributor
4ch DMX distributor

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA: ILUDA5EN1100W12 ILUDA5EN1100W24 ILUDA5EN1200W12 ILUDA5EN1200W24

(pág. 131)

CONFIGURACIÓN 0-10 V, 1-10 V

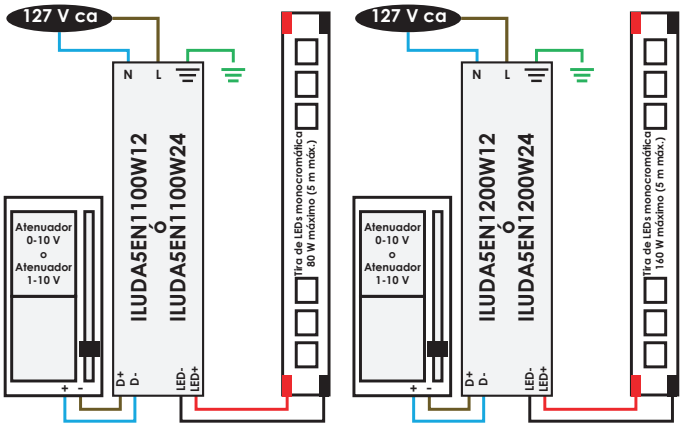

CONFIGURACIÓN CON POTENCIÓMETRO

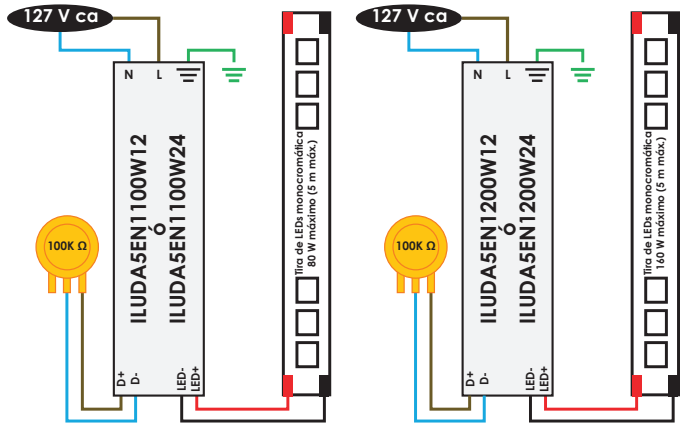

CONFIGURACIÓN CON DIMMER DE TRIAC 127 V ca

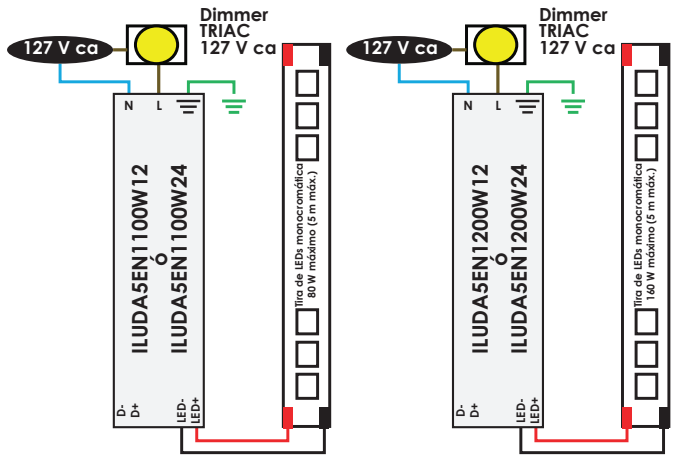

CONFIGURACIÓN CON DIMMER PWM

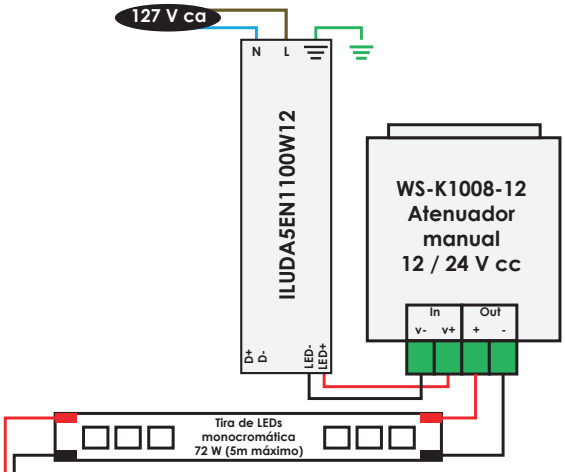

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

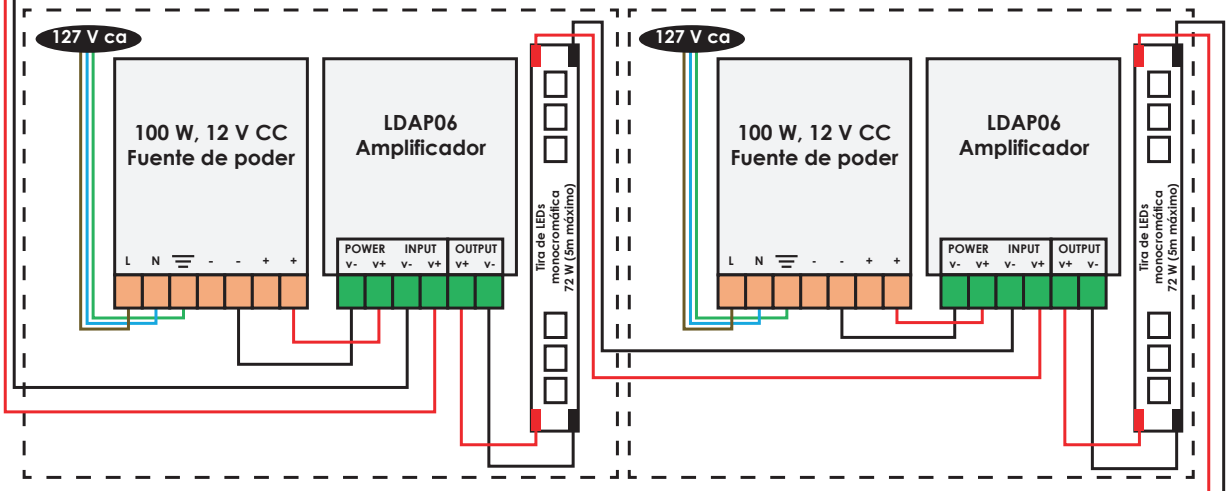

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

Repetir circuito para cada rollo de tira monocromática:

- 1 Amplificador LDAP06
- 1 Fuente de poder 100 W, 12 V cc
- 1 Tira (máx. 5 m 72 W)

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

WS-K1008-12
(pág. 141)

LDAP06
(pág. 142)

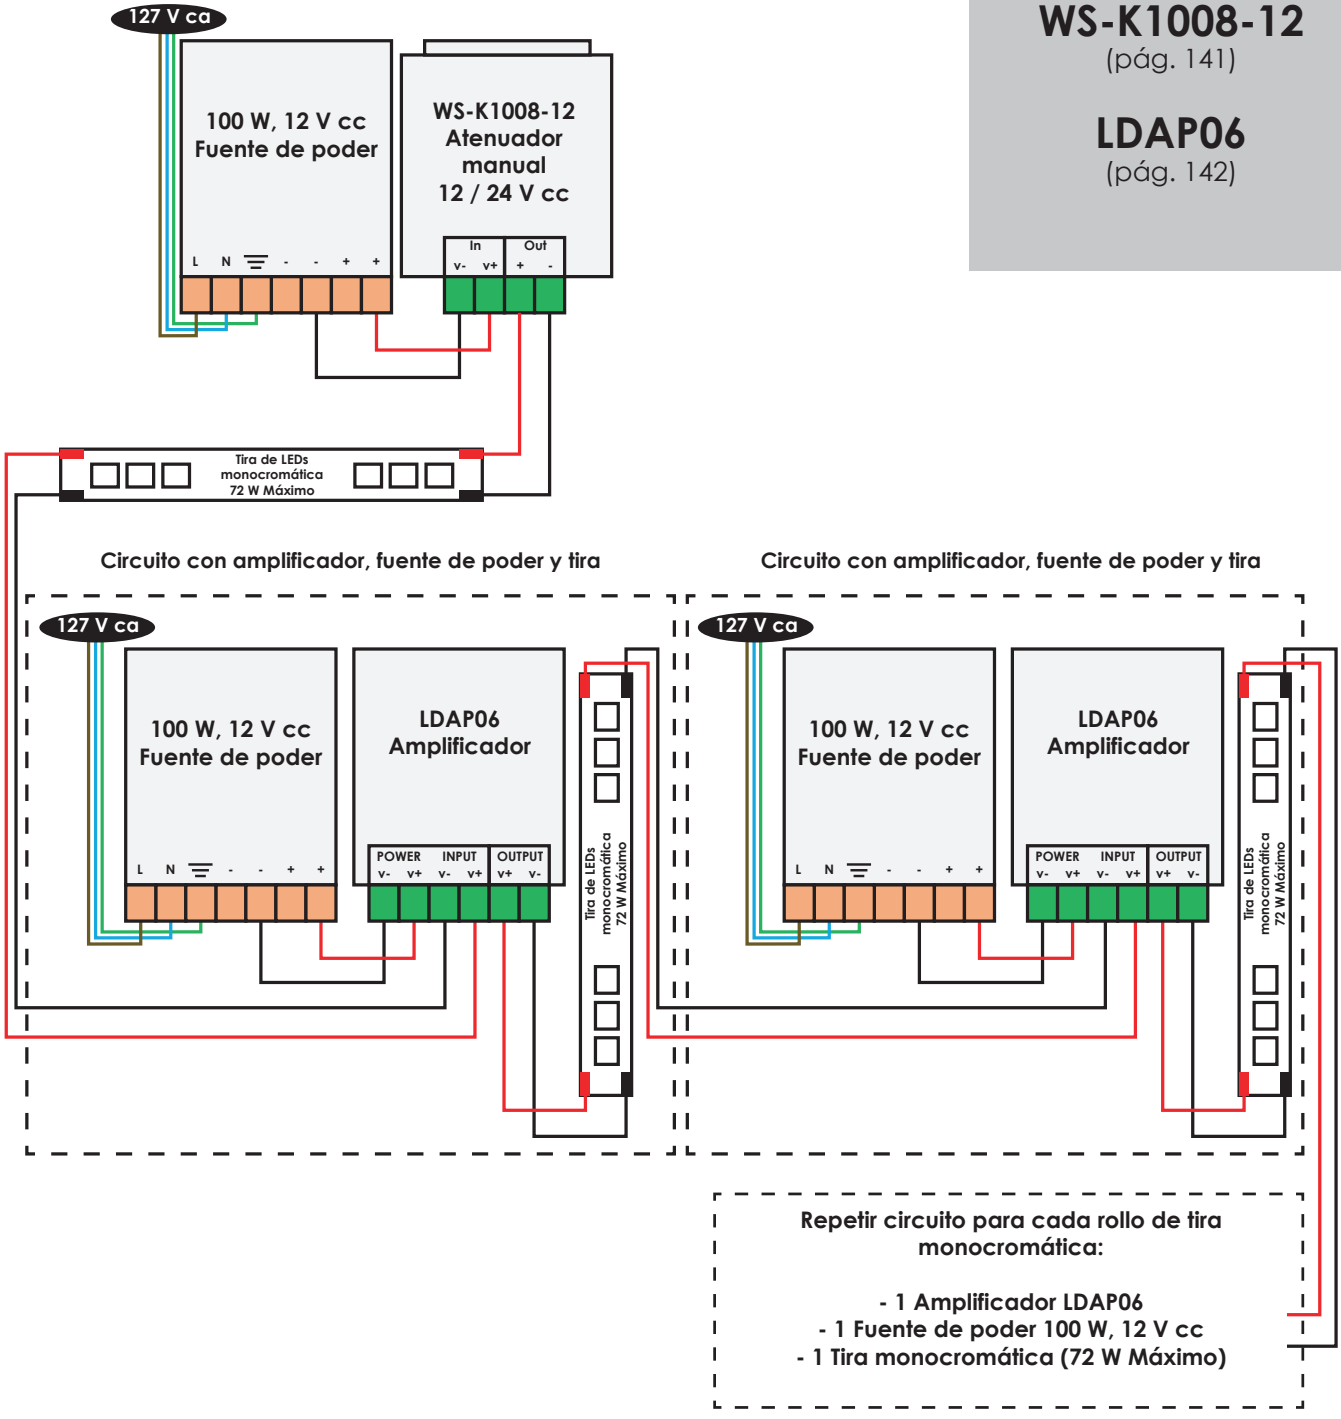

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LT12DIM10V

(pág. 142)

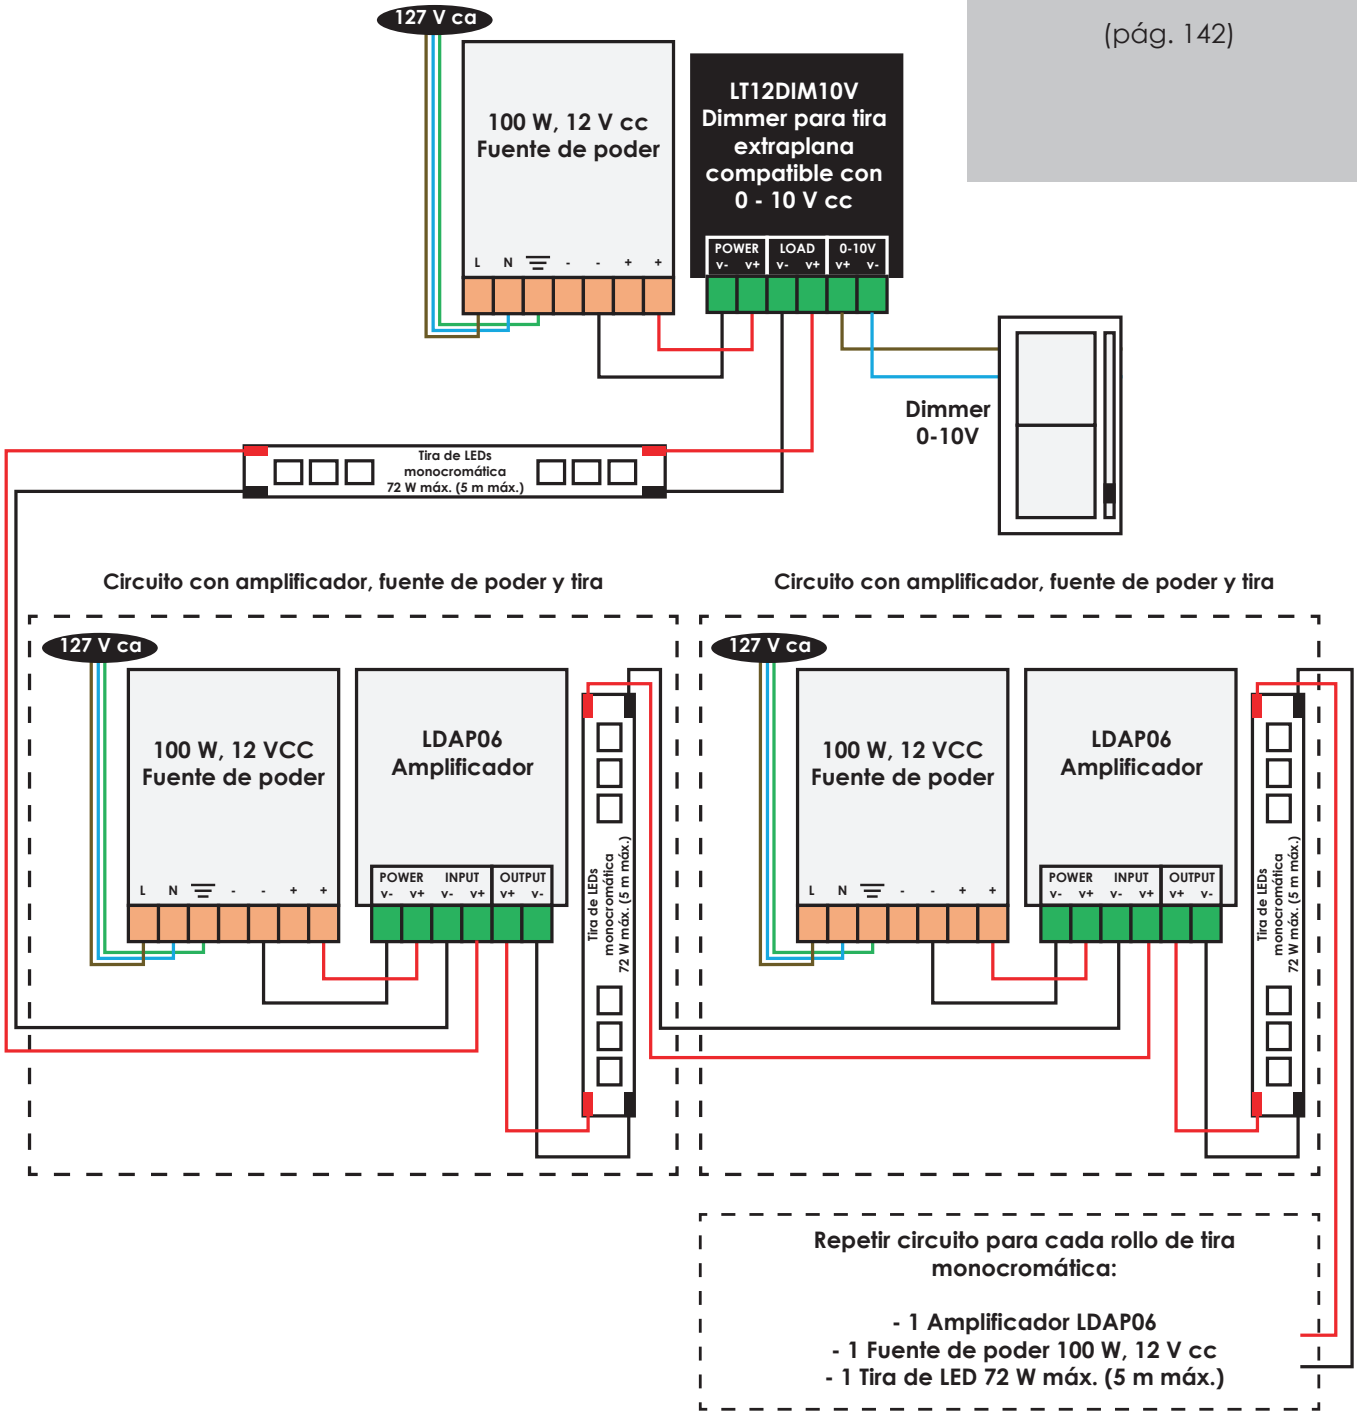

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LTCTR I - A
(pág. 143)

LDAM12X-A
(pág. 143)

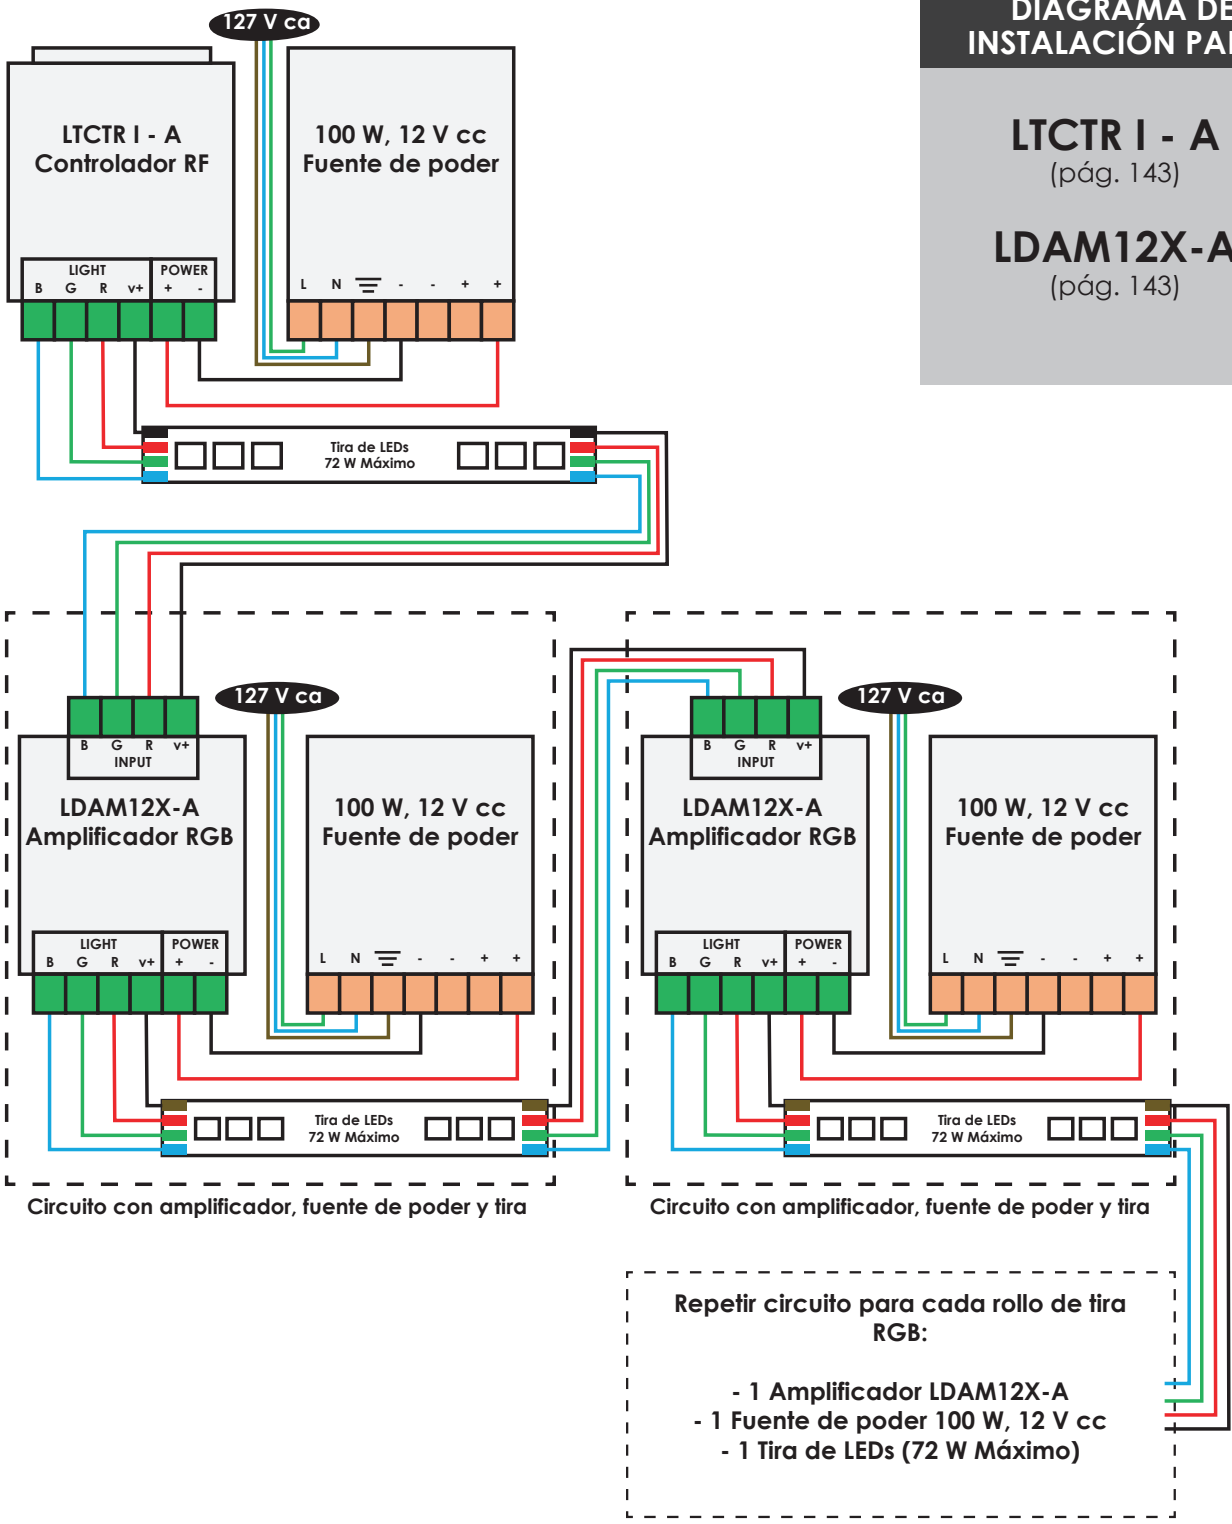

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILURGBWWIFI

(pág. 144)

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

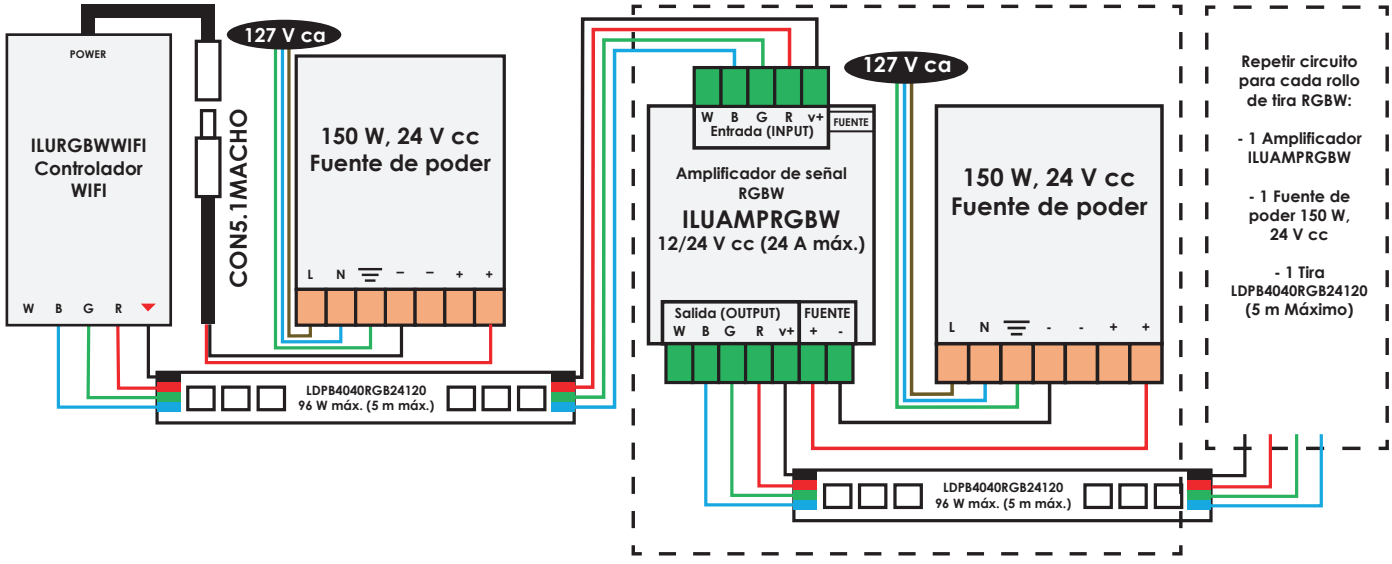

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

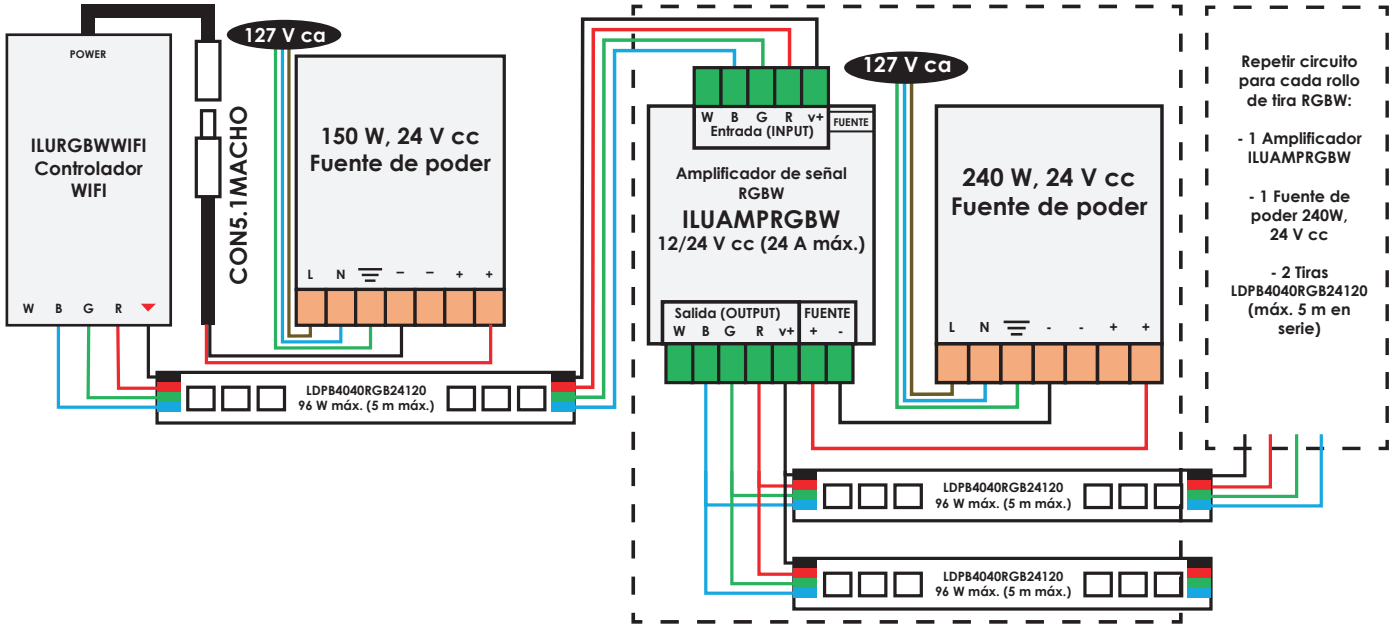

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

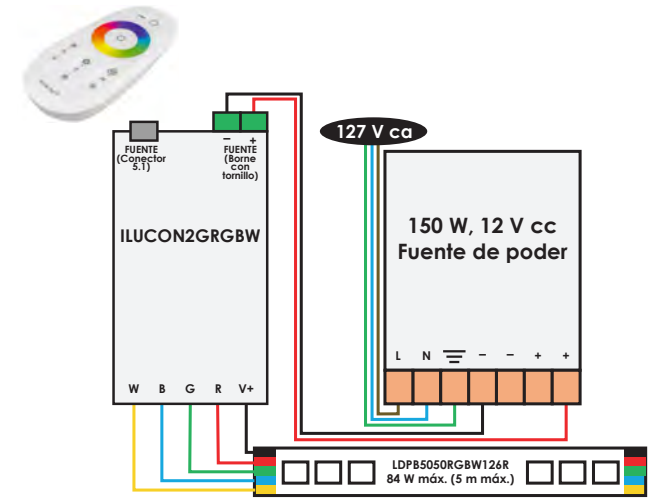

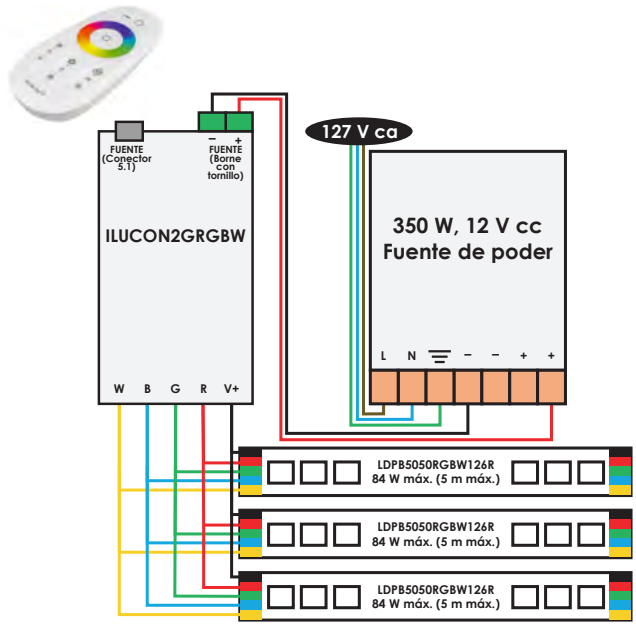

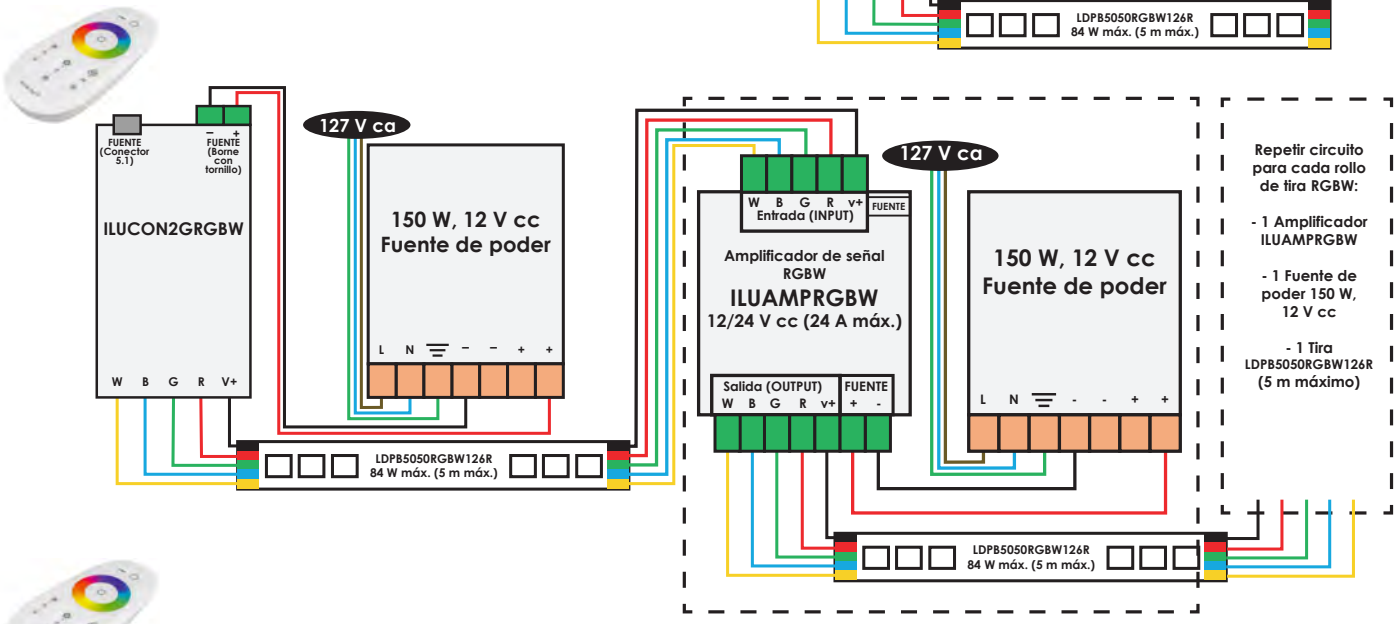

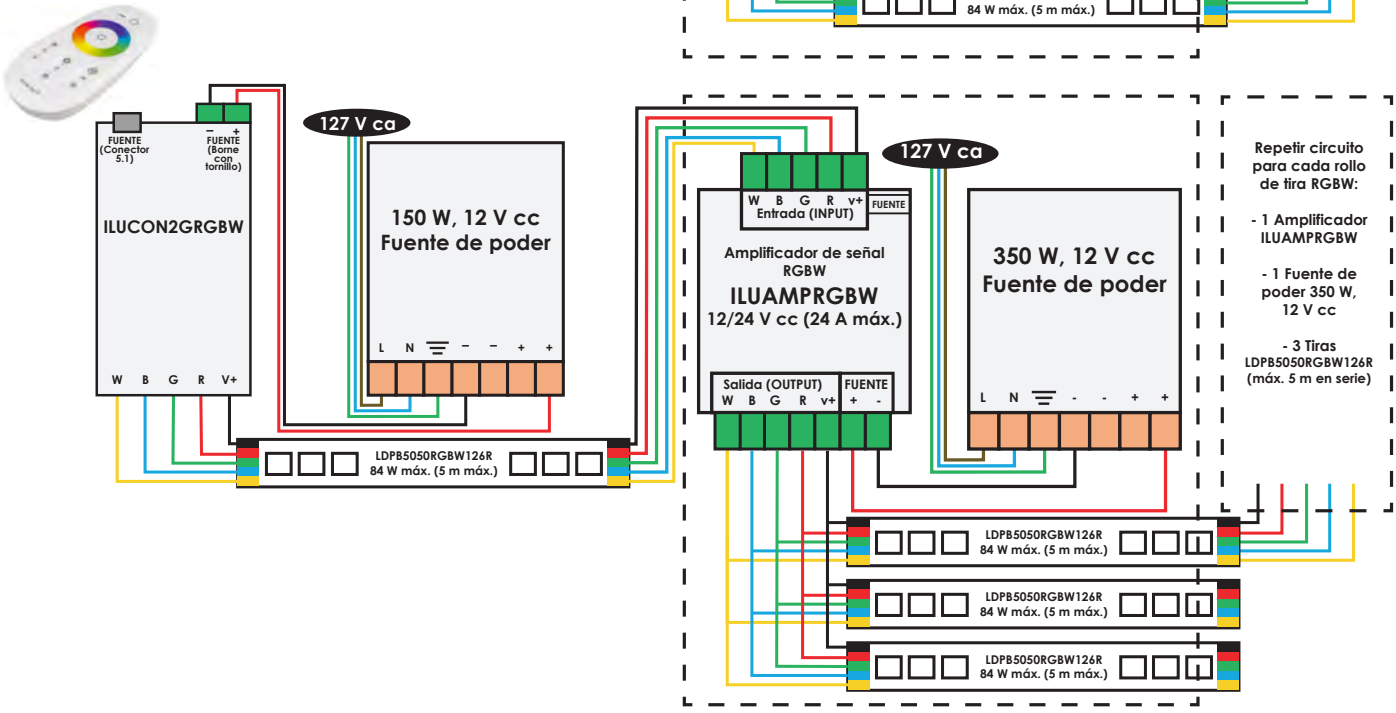

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

ILUDIM002HOLD
ILUIR003HAND
ILUIR004DOOR
ILUPIRSW001

(págs. 148-149)

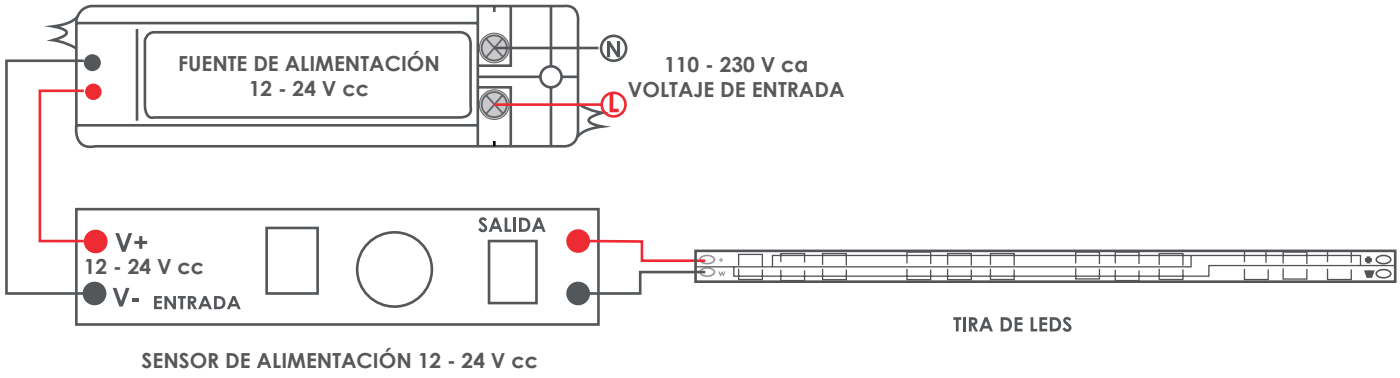

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

STICKDE3
(pág. 151)

IMGDV512
(pág. 144)

YDC009
(pág. 150)

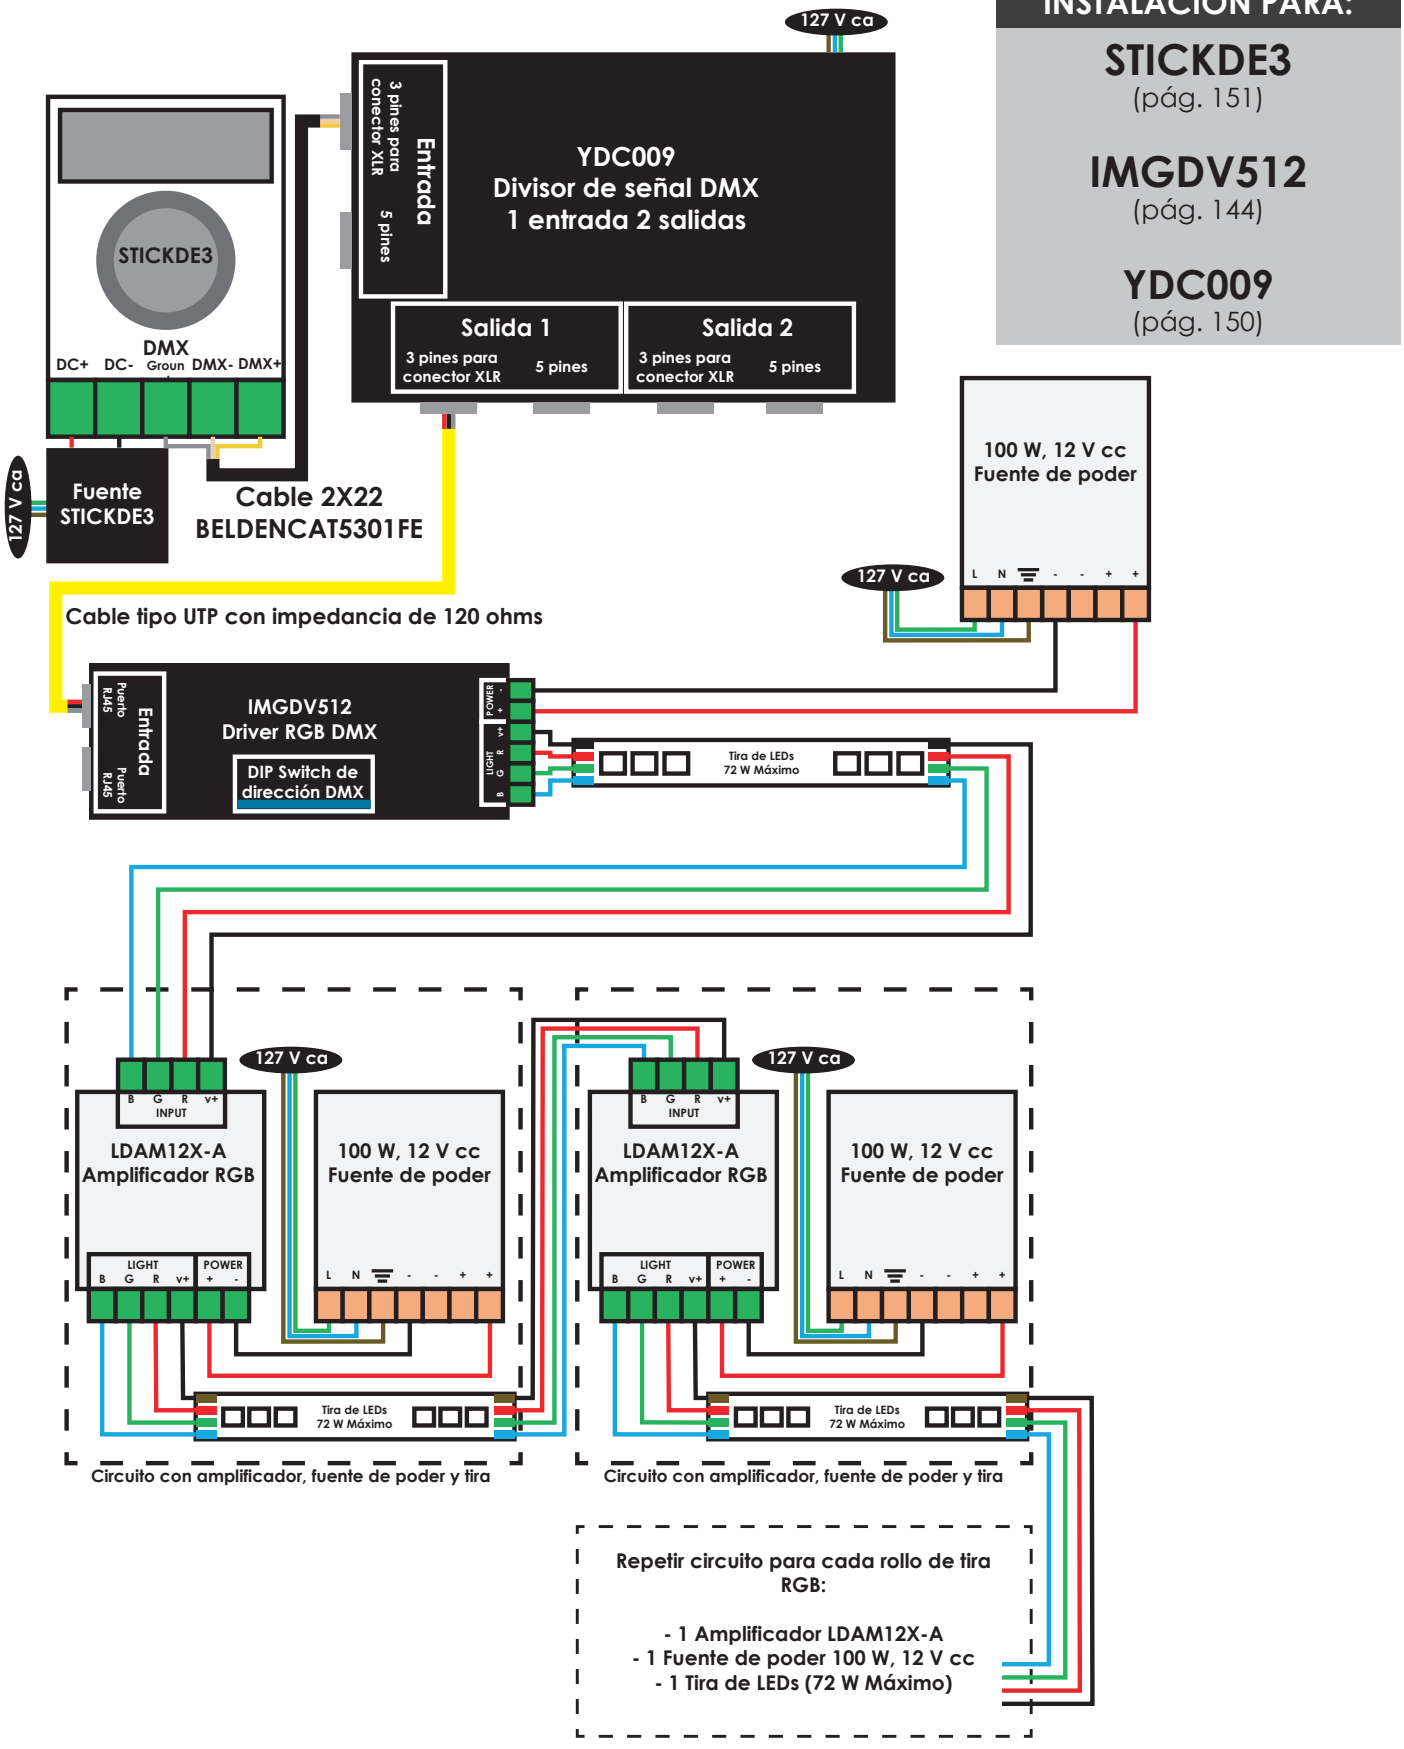

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevos productos

ILUEP5WHONWW

Aluminio acabado negro, filtro tipo panal, 5 W

ILUSOLPISO2WWW

Solar tapa de acero inoxidable, 2 W

ILUSOLPISO4WWW

Solar tapa de acero inoxidable, 4 W

ILUESTPC5WWW

Policarbonato acabado negro, 5 W

ILUBASPC5WWW

Policarbonato acabado negro, 5 W

ILUEST7WWW

Aluminio acabado negro, 7 W

ILUBAS7WWW

Aluminio acabado negro, 7 W

ILUESTGU10

Aluminio acabado negro base GU10 máx 50W (No incluye lampara)

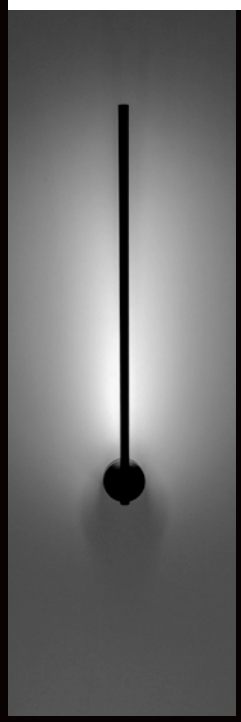

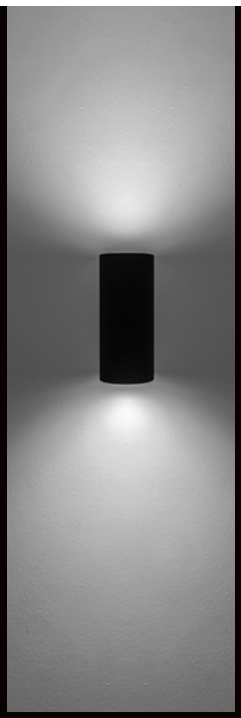

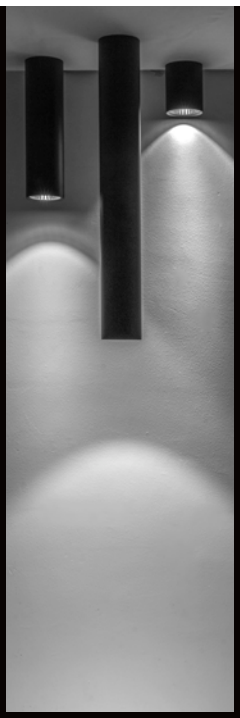

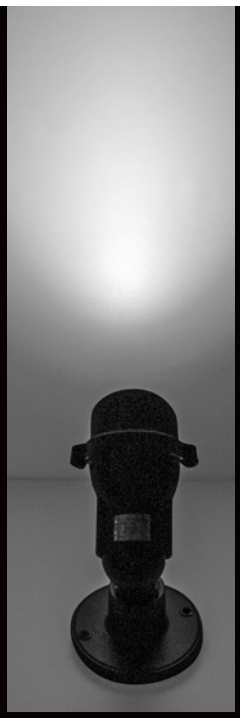

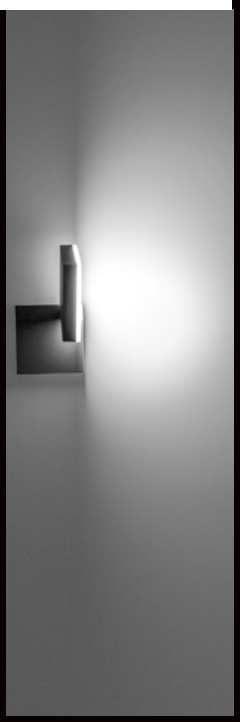

iLumileds®

EXTERIORES

capítulo 04

Blanco cálido **ILUPISO2832**



Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

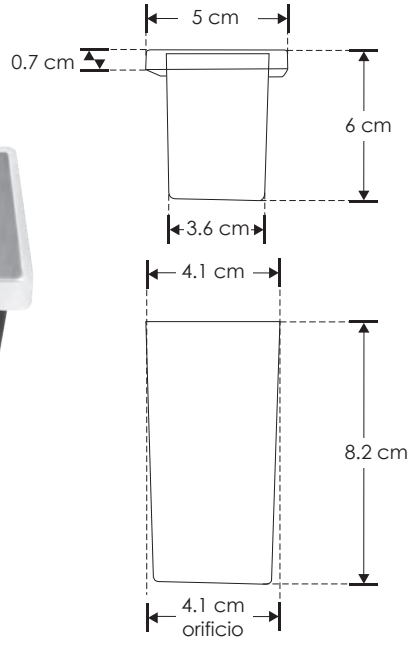

EXTERIORES

Blanco cálido **ILUPISO2833**

Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W



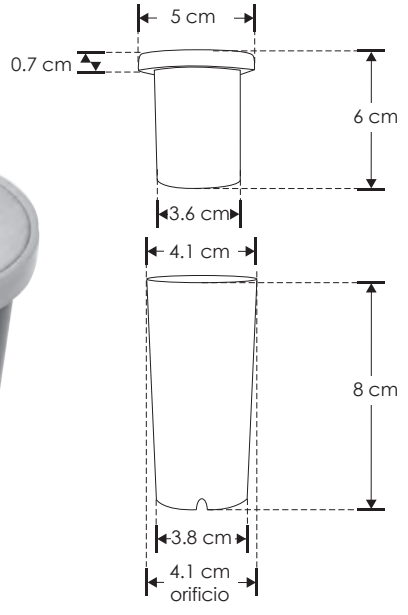

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUPISO2836**



Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

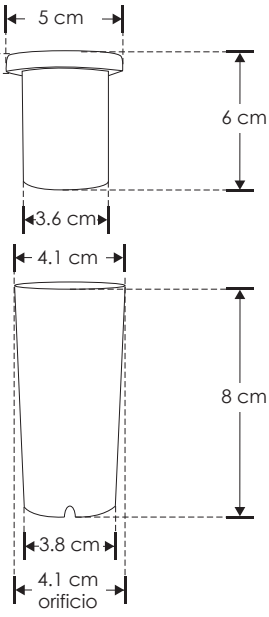

EXTERIORES

[EMPOTRAR / PISO / PARED]

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso ó pared
Ángulo de apertura	1 salida simétrica/ 2 salidas simétricas / 4 salidas simétricas
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Blanco cálido 1 salida **ILUPISO13WWW**

Blanco cálido 2 salidas **ILUPISO23WWW**

Blanco cálido 4 salidas **ILUPISO43WWW**

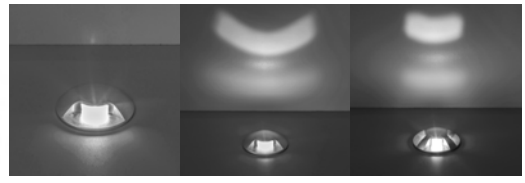

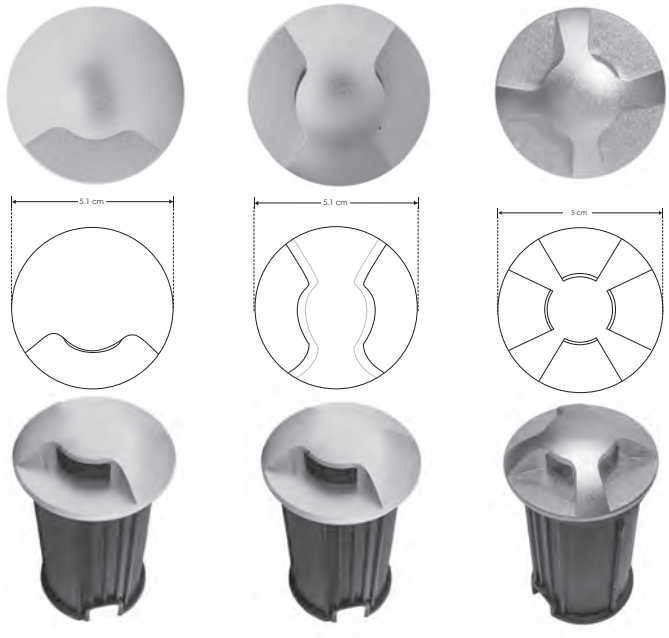

1 salida 2 salidas 4 salidas

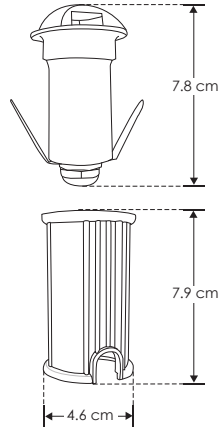

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUKSCB101WW**



Material	Acero inoxidable
Lámpara	Luminario de piso o pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente) o driver atenuable
Potencia	0.6 W





0.6 W · IP 55 · 12 V cc · 120° · FL 35 lúmenes Blanco cálido · orificio 5.1 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Blanco cálido **ILUEPL05W**

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	0.5 W

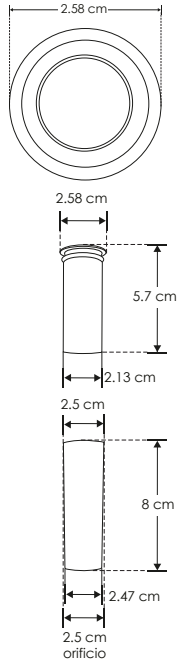

0.5 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 35 lúmenes Blanco cálido · orificio 2.5 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEPL1W**



Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W



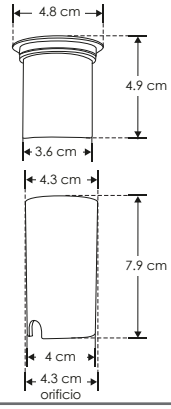

1 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 70 lúmenes Blanco cálido · orificio 4.3 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

EXTERIORES

[EMPOTRAR / PISO]

Material	Aluminio / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

Blanco cálido **ILUEP1WWW**



1 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 80 lúmenes Blanco cálido · orificio 3.7 cm · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM





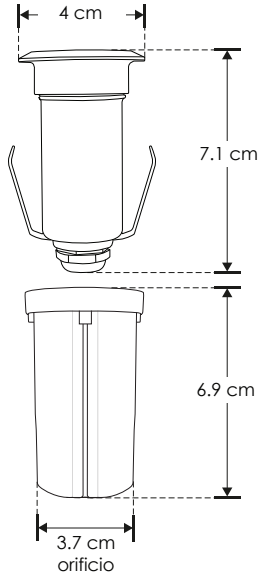

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEP3WWW**



Material	Aluminio / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W





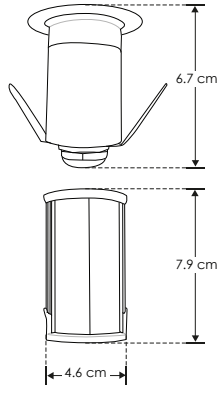

EXTERIORES

[EMPOTRAR / PISO]

Blanco cálido **ILUMXD1001GU10**



Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Base	GU10
Lámpara	Luminario de piso
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W MAX

NOTA: No incluye lámpara.







Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEMPLENS3WWW**



Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	45º
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W







EXTERIORES

Blanco cálido **ILUEMPT5WWW**

Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120º
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W



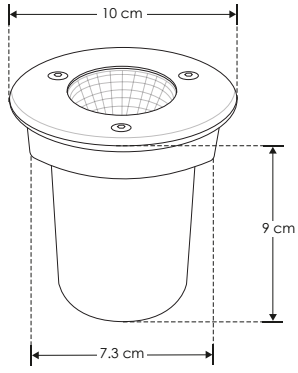

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILUEP5WHONWW**

Material	Aluminio acabado negro / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso con filtro tipo panal
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W









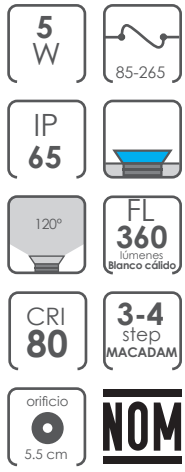

con filtro Louver Honey

Blanco cálido **ILUNCC1509W**

Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEMPLE10455WWW**

Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	10°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W





5 W · 85-265 · IP 65 · FL 400 lúmenes Blanco cálido · orificio 9.5 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

EXTERIORES

[EMPOTRAR / PISO]

Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	10°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

Blanco cálido **ILUEMPLE10459WWW**





9 W · 85-265 · IP 65 · FL 720 lúmenes Blanco cálido · orificio 13.7cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEMPRGB3IN1**

Controladores disponibles
YLC004 (RF)
YLC004S (DMX)
ILURGBWWIFI (WIFI)

Material	Acero inoxidablde / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	RGB LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	9 W





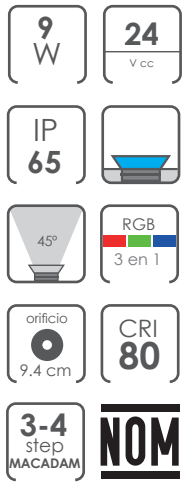

EXTERIORES

nuevo

Blanco cálido **ILUSOLPISO2WWW**



Material	Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario solar de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.





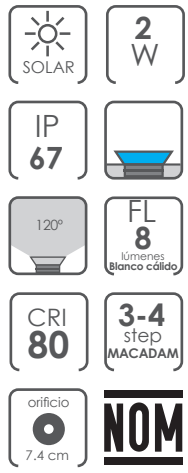

EXTERIORES

---

nuevo

Blanco cálido **ILUSOLPISO4WWW**

Material	Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario solar de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	4 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.





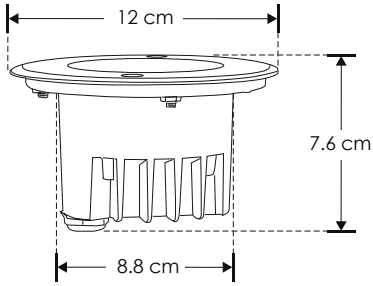

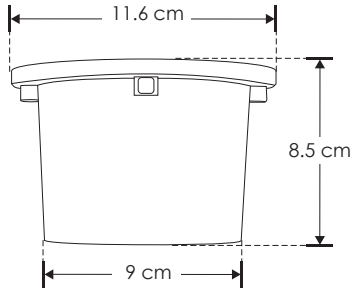

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**WW9X2WW15X45**
Blanco	**WW9X2W15X45**

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	13.5 W

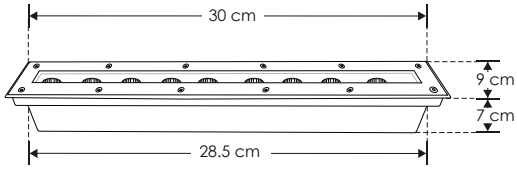

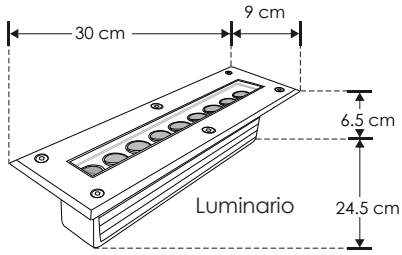

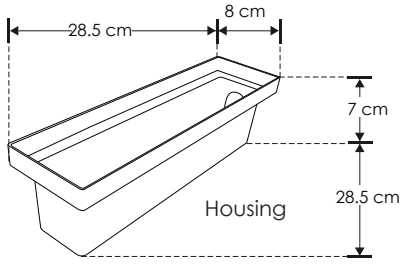

13.5 W | 85-265 | IP 65 | FL 1 260 lúmenes Blanco cálido | FL 1 440 lúmenes Blanco | orificio 28.5x8x7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTERIORES

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

Blanco cálido	**WW12X2WW15X45**

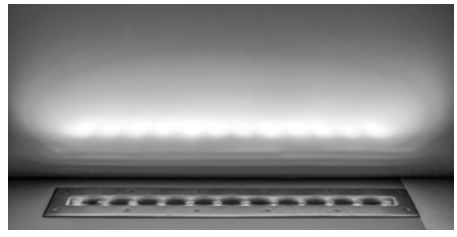

18 W | 85-265 | IP 65 | FL 1 680 lúmenes Blanco cálido | orificio 59x9x7 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

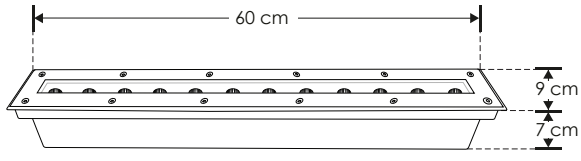

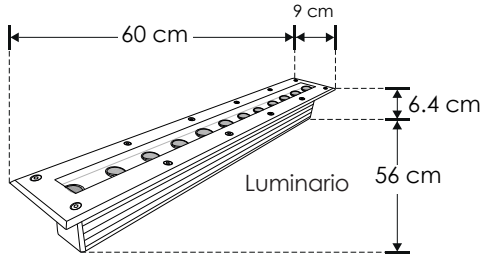

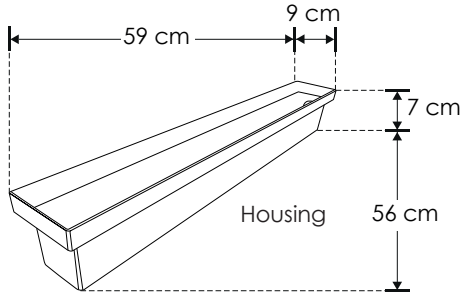

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**WW18X2WW15X45**
Blanco	**WW18X2W15X45**

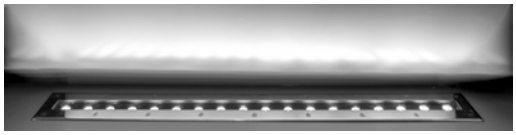

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	27 W

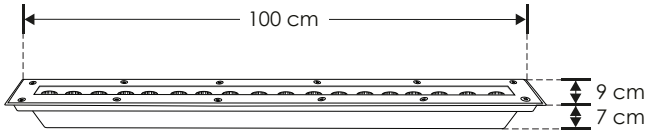

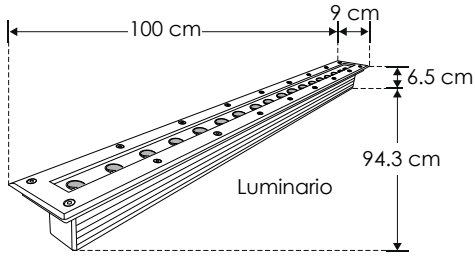

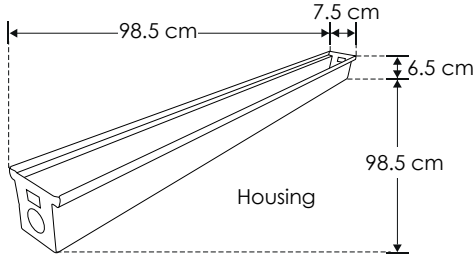

Blanco cálido	**LLS18W24VWW**

Material	Housing de aluminio
Lámpara	Luminario de piso interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W

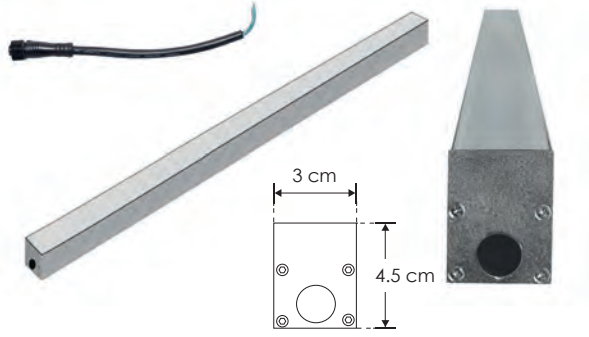





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEST5WWW**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

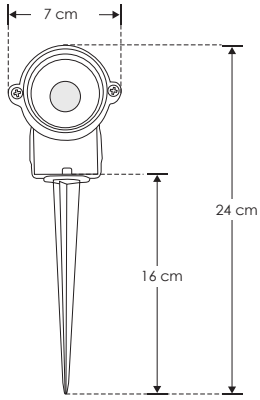

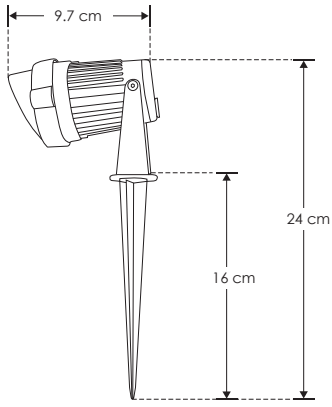

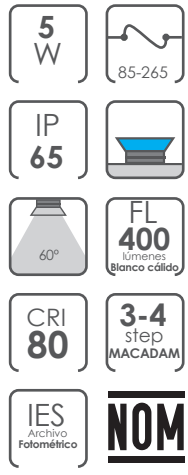

nuevo

Blanco cálido **ILUESTPC5WWW**

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

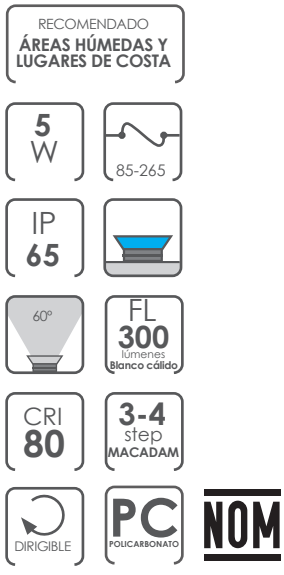

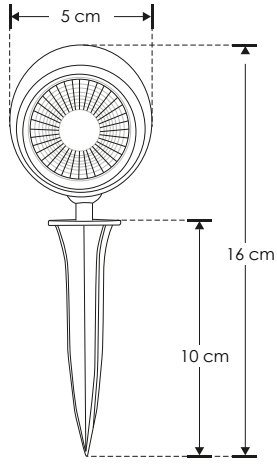

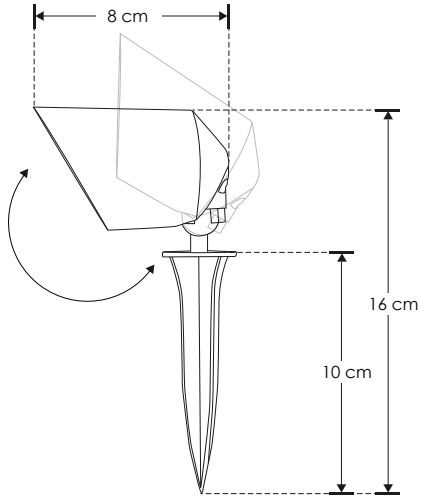

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILUBASPC5WWW**

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de piso con visera
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

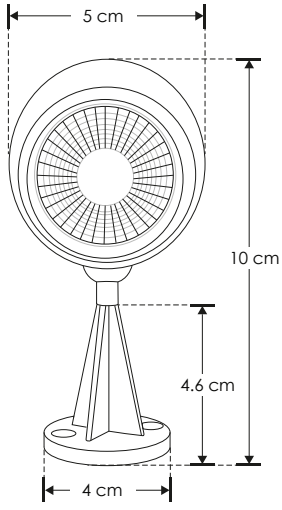

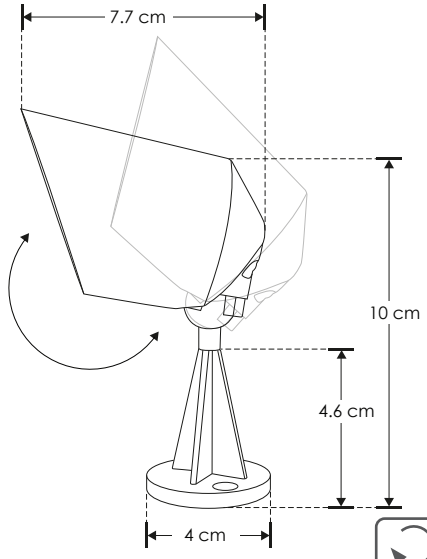

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

5 W · 85-265 · IP 65 · 60° · FL 300 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · PC POLICARBONATO · NOM

EXTERIORES

---

nuevo

Blanco cálido **ILUEST7WWW**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W



7 W · 85-265 · IP 65 · 30° · FL 480 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

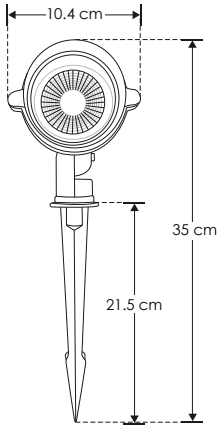

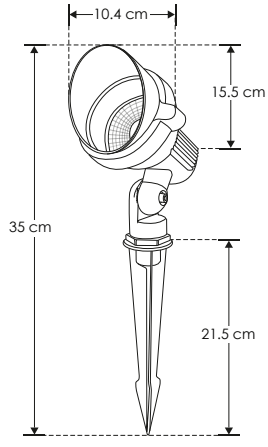

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOBREPONER / PISO]

nuevo

Blanco cálido **ILUBAS7WWW**



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminaria de piso con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

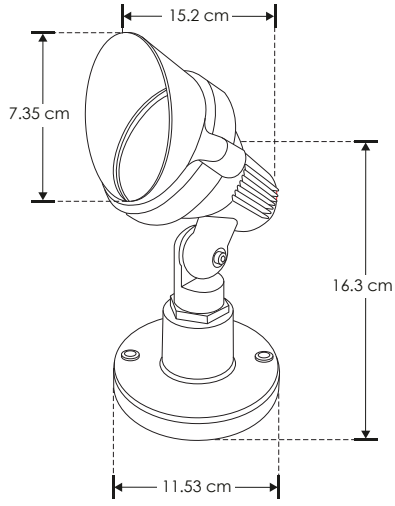

7 W · 85-265 · IP 65 · 30° · FL 480 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

[SOBREPONER / PISO]

nuevo

ILUESTGU10

Material	Aluminio acabado negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

GU10 · 50 W MAX · 85-265 · IP 65 · 120° · NOM

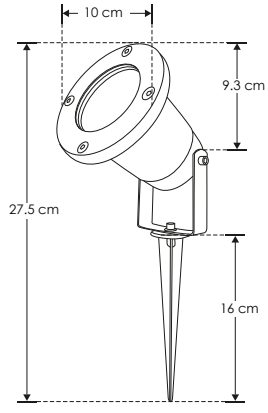

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEST2051**



Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

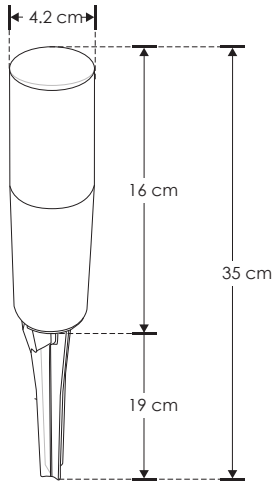

3 W · 100-130 · IP 65 · 180° · FL 300 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Blanco cálido **ILUEST205130CM**

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

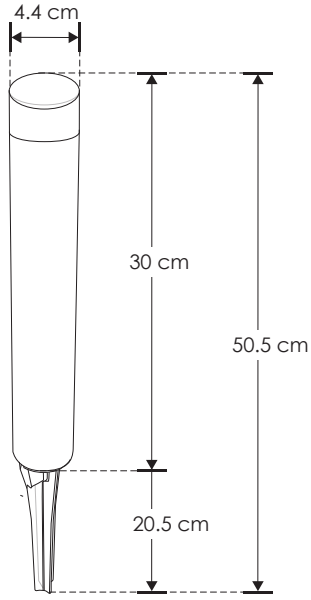

3 W · 100-130 · IP 65 · 180° · FL 300 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEST205150CM**

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

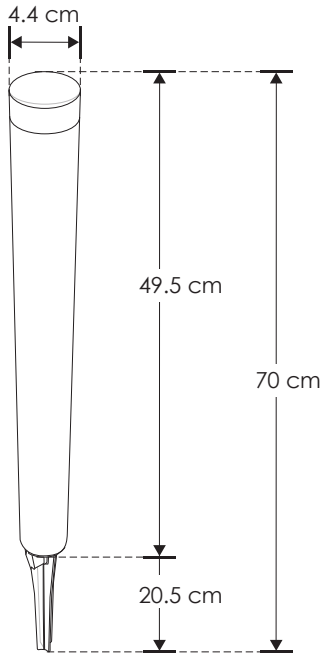

3 W · 100-130 · IP 65 · 180° · FL 300 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

EXTERIORES

[EMPOTRAR / PARED / **RESIDENCIAL**]

nuevo

Blanco cálido **ILUEDTDFC6143**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto lineal
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

3 W · 85-265 · IP 54 · 15° · FL 120 lúmenes Blanco cálido · orificio 13.5x5 cm · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

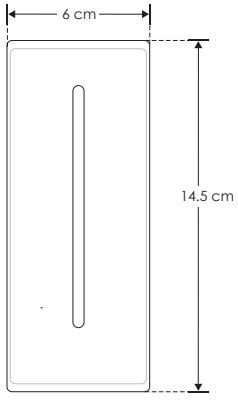

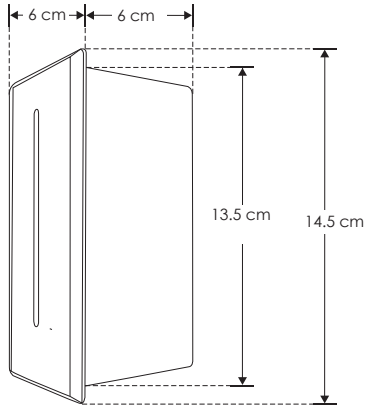

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUEDTDYP06**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto lineal
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W



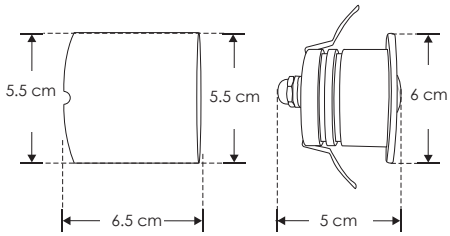

EXTERIORES

Acabado Blanco Blanco cálido **ILU2810PC1WW**

Acabado Negro Blanco cálido **ILU2810PC1WB**

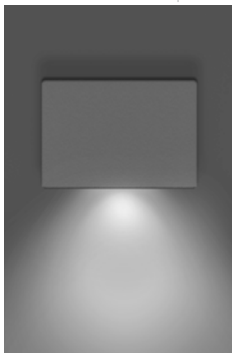

Material	Policarbonato acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

1 W

85-265

IP 65

120°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

PC POLICARBONATO

NOM

EXTERIORES

Material	Policarbonato acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Acabado Blanco Blanco cálido **ILU2830PC2WW**

Acabado Negro Blanco cálido **ILU2830PC2WB**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

2 W

85-265

IP 65

120°

FL 140 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM



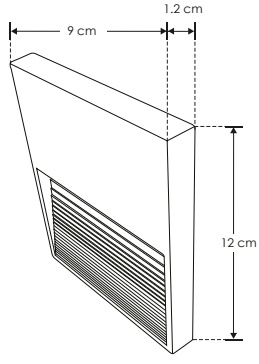

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado Blanco Blanco cálido	**ILU2840PC3WW**
Acabado Negro Blanco cálido	**ILU2840PC3WB**

Material	Policarbonato acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.







RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

3 W

85-265

IP **65**

120°

FL **210** lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI **80**

PC POLICARBONATO

NOM

Material	Policarbonato acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario de pared para empotrar, compatible con caja registro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Acabado Blanco Blanco cálido	**ILU2650BPC2WW**
Acabado Negro Blanco cálido	**ILU2650BPC2WB**

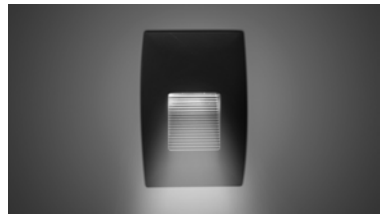

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

2 W

85-265

IP **65**

120°

FL **140** lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI **80**

PC POLICARBONATO

NOM



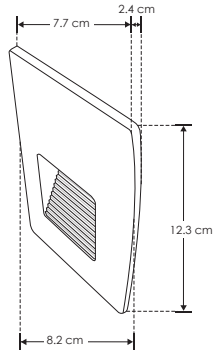

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUB103710W60DG**

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	10 W

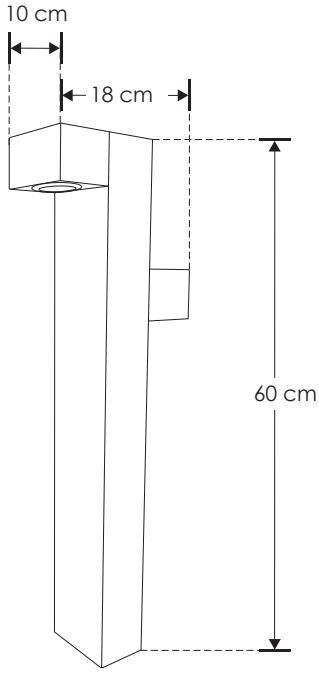

10 W
100-277
IP 54
120°
FL 700 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

EXTERIORES

ILU2917GU10DG

Material	Acero acabado gris obscuro
Base	GU10
Lámpara	Luminario de sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	16 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

GU10
16 W MAX
85-265
IP 54
120°
NOM

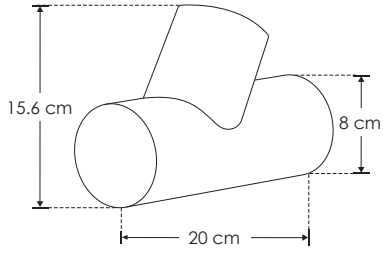

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUB1917GU10DG

[SOBREPONER / PISO]

Material	Acero acabado gris obscuro
Base	GU10
Lámpara	Luminario tipo bolardo de un cabezal
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	16 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

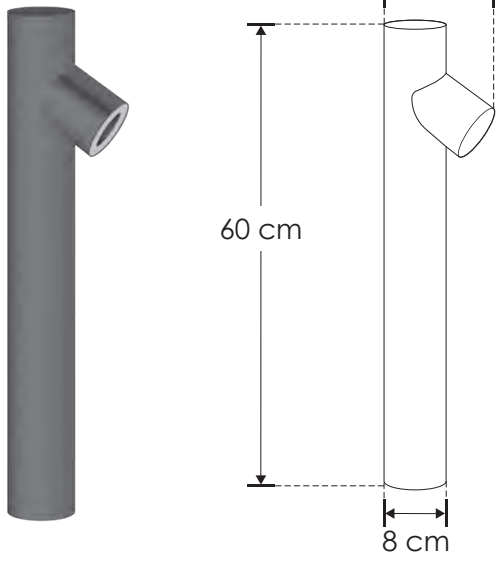



NOM

nuevo

ILUB19172GU10DG

[SOBREPONER / PISO]

Material	Acero acabado gris obscuro
Base	GU10
Lámpara	Luminario tipo bolardo de dos cabezales
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	32 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

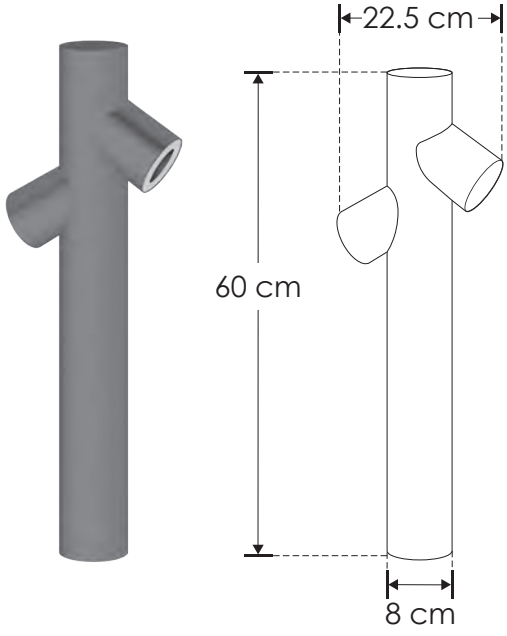



NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUB0126W60SG**

Material	Aluminio acabado gris claro
Lámpara	Luminario tipo bolardo 2 salidas laterales dirigibles
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

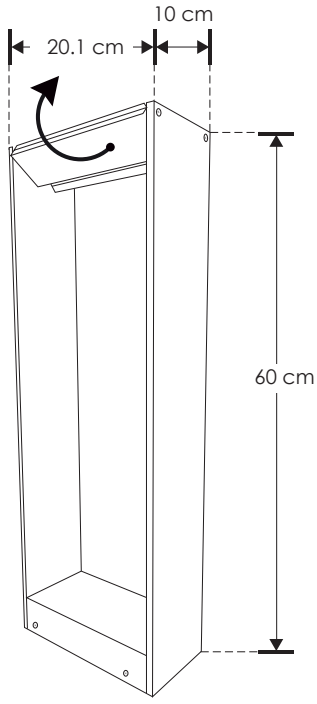

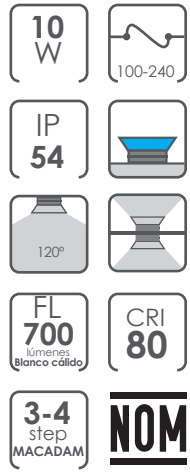

Blanco cálido **ILUB0116W60DG**

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

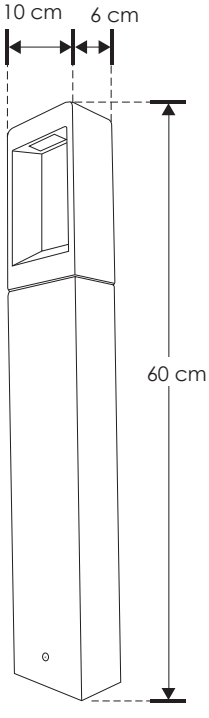

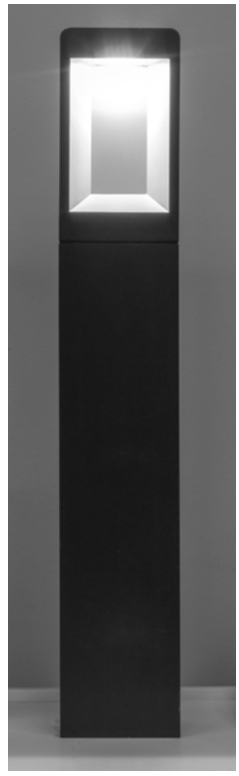

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUB711E2760SG

Material	Aluminio acabado gris claro
Base	E27
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W máx.

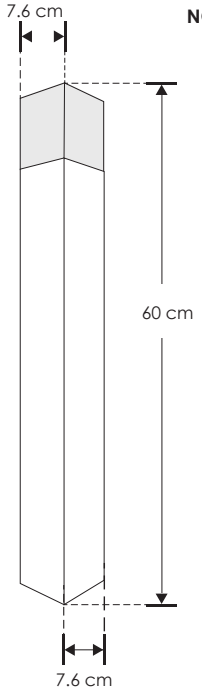

NOTA: No incluye lámpara.

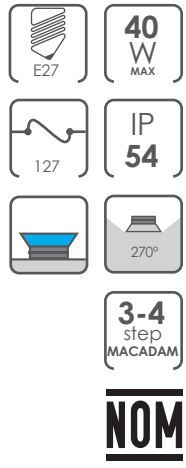

EXTERIORES

Blanco cálido **ILUB6116W60DG**

Material	Aluminio acabado gris obscuro Acrílico lechoso
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

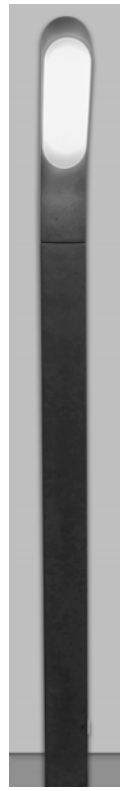

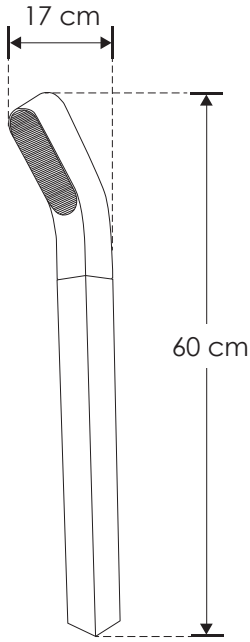

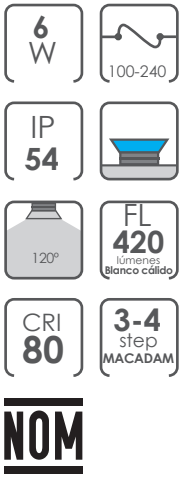

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOBREPONER / PISO]

ILUB1271M19DG

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	15 W máximo

15 W MAX

IP 54

180°

E27 | 85-265

NOM

NOTA: No incluye lámpara.

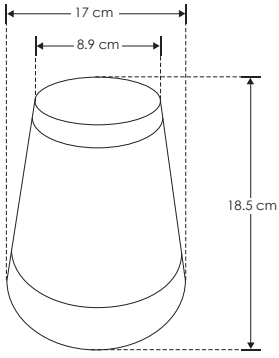

[SOBREPONER / PISO]

ILUB1272M18DG

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	15 W máximo

15 W MAX

IP 54

180°

E27 | 85-265

NOM

NOTA: No incluye lámpara.

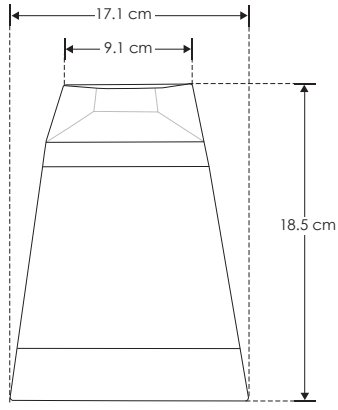

EXTERIORES

[SOLAR / SOBREPONER / PARED]

Blanco cálido ILUSOLAL3W

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

SOLAR | 3 W

IP 65

120° | FL 210 lúmenes Blanco cálido

CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM

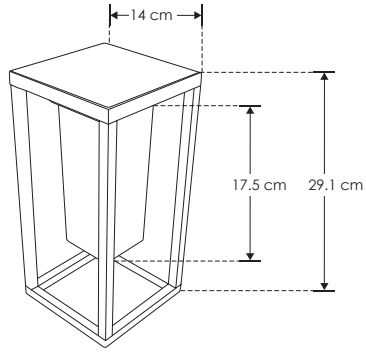

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

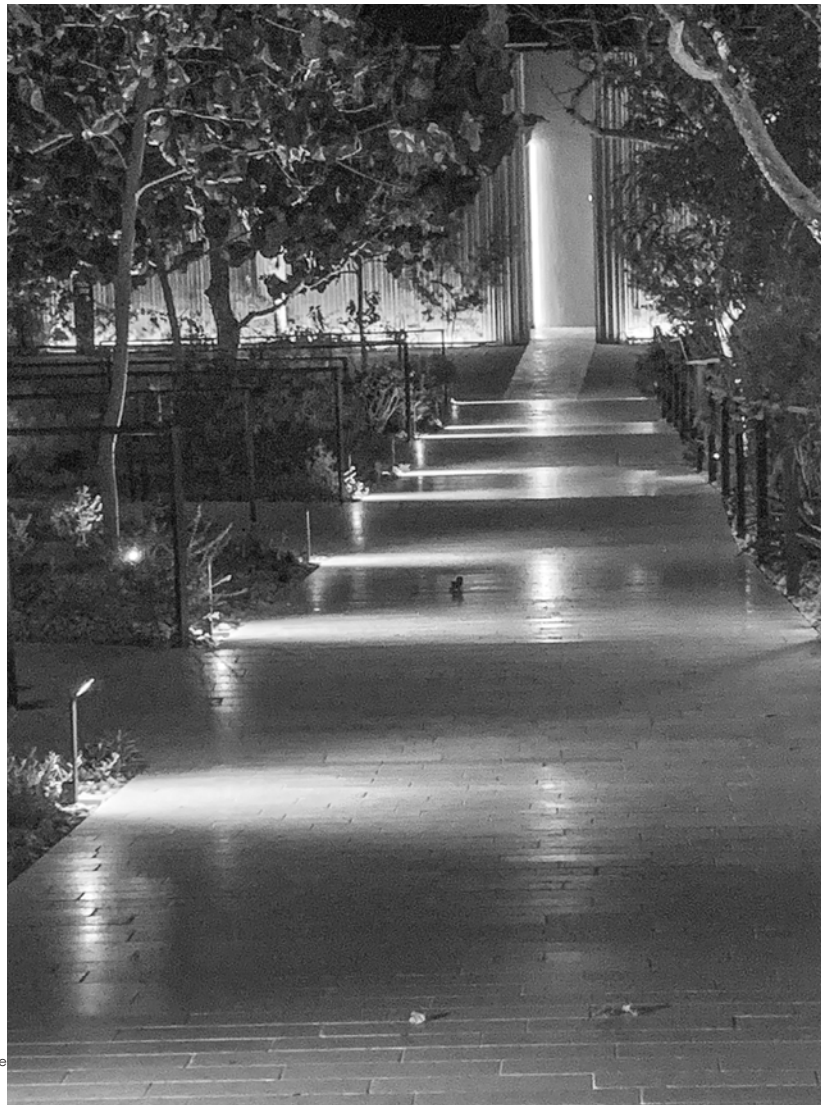

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOLAR / SOBREPONER / PISO]

Blanco cálido **ILUSOLBAL3W**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Incluye estaca.
NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendida.

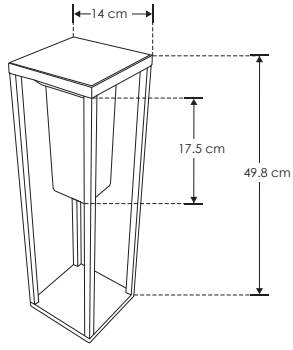

SOLAR · 3 W · IP 65 · 120° · FL 210 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

[SOLAR / SOBREPONER / PARED]

Material	Policarbonato acabado gris
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Potencia	2 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendida.

Blanco cálido **ILUSOL2W**



RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA · SOLAR · 2 W · IP 44 · 120° · FL 200 lúmenes Blanco · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM

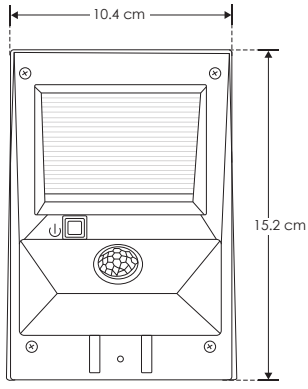

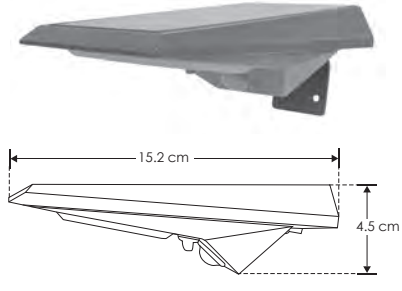

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUSOL3W**

Material	Policarbonato acabado gris
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

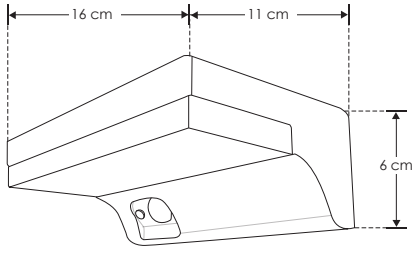

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR · 3 W · IP 65 · 120° · FL 300 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM

EXTERIORES

Material	Policarbonato acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	4 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

Blanco cálido Acabado Blanco **ILUSOL4WW**

Blanco cálido Acabado Negro **ILUSOL4WB**

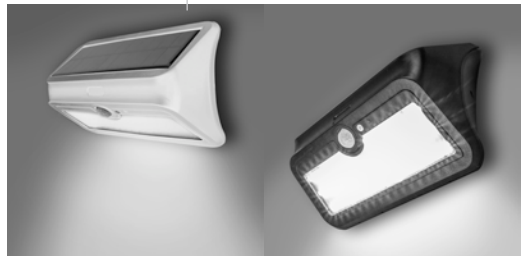

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR · 4 W · IP 44 · 120° · FL 190 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco / RGB **ILUSOLCUB4W**

Material	Policarbonato acabado gris
Base	Sobreponer piso
Lámpara	Luminario solar de piso Blanco/RGB mediante interruptor.
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco / RGB
Potencia	4 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

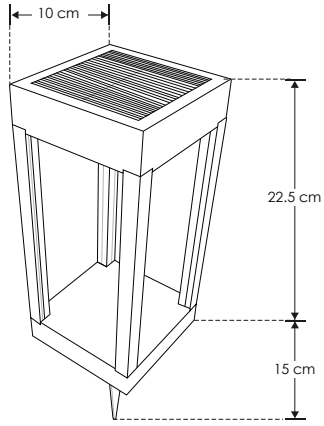

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR · 4 W · IP 44 · 360° · FL 200 lúmenes Blanco · RGB · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM

Blanco **ILUSOLEST2W**

Material	Policarbonato acabado negro
Base	Sobreponer piso
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco
Potencia	2 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR · 2 W · IP 44 · 60° · FL 200 lúmenes Blanco · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM

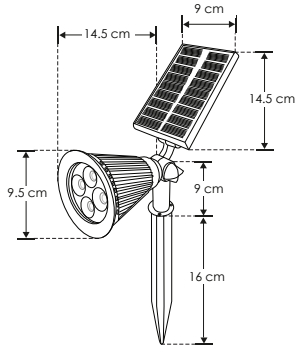

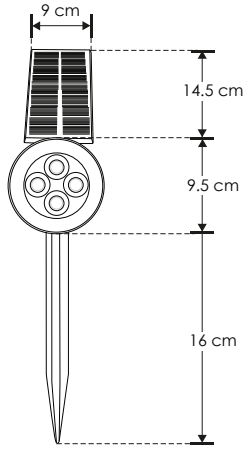

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco ILUSOLEST9W

Material	Policarbonato acabado negro
Base	Sobreponer piso
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Potencia	9 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

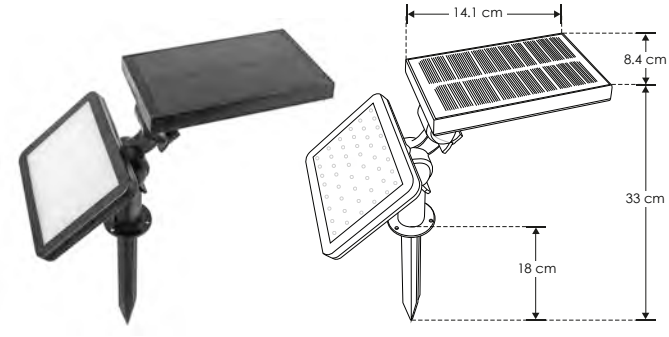

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR · 9 W · IP 44 · 120° · FL 203 lúmenes Blanco · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM

EXTERIORES

Blanco cálido ILUSOLB300006DG

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor humano y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	6 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

SOLAR · 6 W · IP 65 · 120° · FL 200 lúmenes Blanco · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevos productos

MR167WWWE
MR167WNWE
MR167WWE
GU107WWWE
GU107WNWE
GU107WWE

Carcasa de plástico / Interior de aluminio, 7W

MR165WDWWE
MR165WDNWE
MR165WDWE
GU105WDWWE
GU105WDNWE
GU105WDWE

Carcasa de plástico / Interior de aluminio, 5W
Atenuable via TRIAC

MR113WWWE
MR113WWE

Carcasa de plástico / Interior de aluminio, 3 W,

ILUMOD9WWW
ILUMOD9WNW
ILUMOD9WW

Aluminio acabado negro, 9 W



P8W130VWWC

Aluminio, 8 W

P15W130VWWC

Aluminio, 15 W

iLumileds®

LÁMPARAS

capítulo 05

Blanco **MR1632835WE**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicróico
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	3 W

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10
Lámpara	Lámpara tipo dicróico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Blanco cálido **GU1052835WW**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **GU1028357WWWE**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	7 W

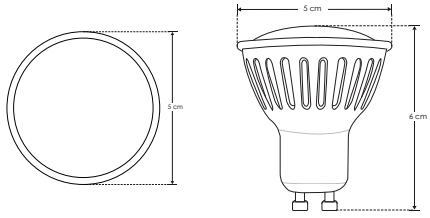

GU10 · 7 W · 110-130 · IP 20 · 120° · 3 000 K Blanco cálido · FL 385 lúmenes Blanco cálido · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

LINEA BAJO COSTO

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 4 horas continuas.

nuevo

Blanco cálido	**MR167WWWE**
Blanco neutro	**MR167WNWE**
Blanco	**MR167WWE**
Blanco cálido	**GU107WWWE**
Blanco neutro	**GU107WNWE**
Blanco	**GU107WWE**

GU10 · MR16 · 7 W · 110-130 · IP 20 · 38° · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 000 K Blanco · FL 455 lúmenes Blanco cálido · FL 460 lúmenes Blanco neutro · FL 465 lúmenes Blanco · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

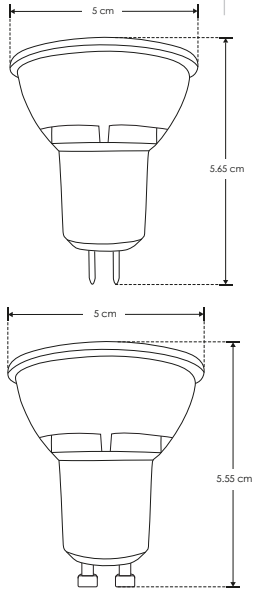

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA BAJO COSTO

Blanco cálido	**MR165WDWWE**
Blanco neutro	**MR165WDNWE**
Blanco	**MR165WDWE**
Blanco cálido	**GU105WDWWE**
Blanco neutro	**GU105WDNWE**
Blanco	**GU105WDWE**

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 4 horas continuas.
El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

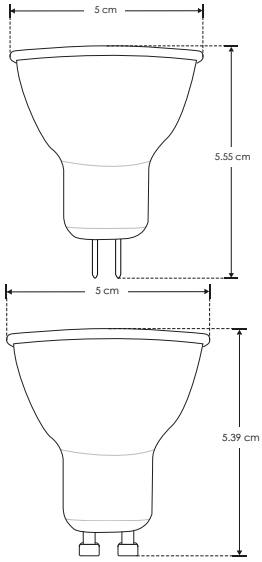

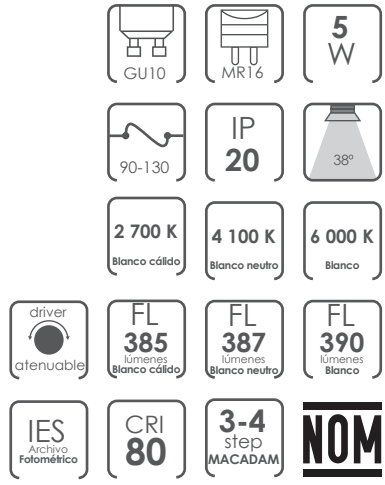

LINEA BAJO COSTO

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	MR11
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 4 horas continuas.

nuevo

Blanco cálido	**MR113WWWE**
Blanco	**MR113WWE**



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**MR1128352WWE**
Blanco	**MR1128352WE**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

Material	Cristal / Aluminio
Base	MR11
Lámpara	Lámpara tipo dicróico
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	2 W

Material	Cerámica acabado blanco
Lámpara	Módulo 5 W IP54
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Blanco cálido	**ILUMOD5WWWIP54**
Blanco	**ILUMOD5WWIP54**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

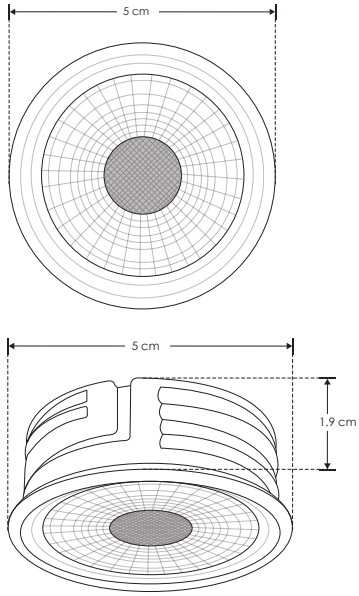

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

[EMPOTRAR]

Blanco cálido	**ILUMOD9WWW**
Blanco neutro	**ILUMOD9WNW**
Blanco	**ILUMOD9WW**

Material	Aluminio acabado negro
Base	Plafon/Empotrar
Lámpara	Módulo de 9 W
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia	9 W

NOTA: Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD7A15W1755300E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.



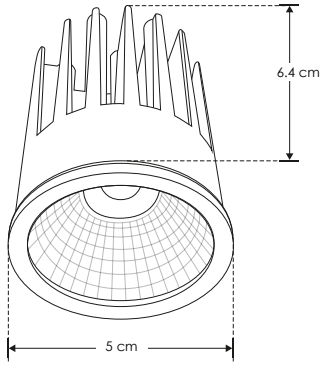

9 W
85-265
IP 20
24°
FL 720 lúmenes Blanco cálido
FL 765 lúmenes Blanco neutro
FL 810 lúmenes Blanco
CRI 90
IES Archivo Fotométrico
NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo de 12 W
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 / 90 - 140 V ca (atenuable)
Potencia	12 W

Blanco cálido	**ILUMOD12WWW**
Blanco neutro	**ILUMOD12WNW**
Blanco	**ILUMOD12WW**

NOTA:
Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204030012W** o **DD7A15W1755300E**

* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de DRIVERS y CONTROLES

12 W
85-265
IP 20
38°
FL 840 lúmenes Blanco cálido
FL 900 lúmenes Blanco neutro
FL 960 lúmenes Blanco
CRI 90
IES Archivo Fotométrico
NOM

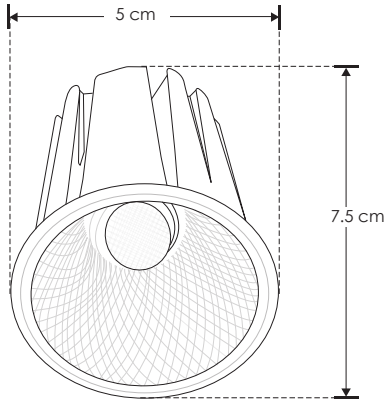

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **G41.5WWWCLE**

Material	Aluminio / Cubierta acrílico lechosa
Base	G4
Lámpara	Tipo cacahuate
Ángulo de apertura	280°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	1.5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio / Cubierta acrílico transparente
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate
Ángulo de apertura	280°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	2.5 W

Blanco cálido **G92.5WWWCE**

Blanco **G92.5WWCE**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

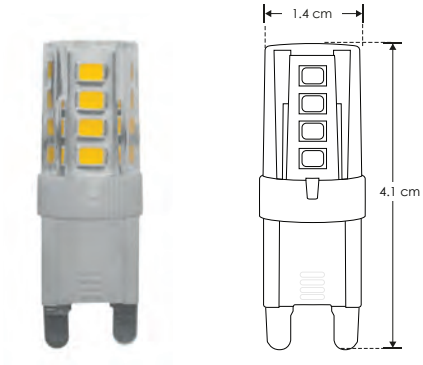

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **G95WDIMWWC**

Material	Aluminio / Cubierta resina
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate, atenuable
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	5 W

NOTA: El dimmer recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

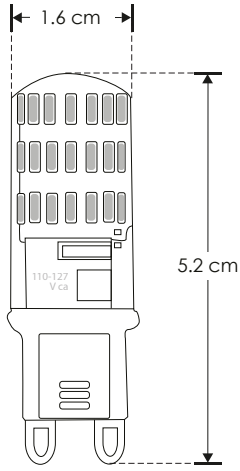

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	E27
Lámpara	Tipo bolita
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	3 W

Blanco cálido **G45E273WWWE**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

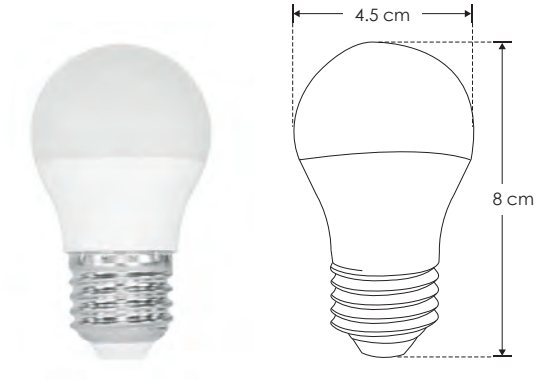

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro	**PAR38SMD18W38NW**
Blanco	**PAR38SMD18W38W**

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Lámpara	Lámpara tipo PAR38
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	18 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.





Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	5 W

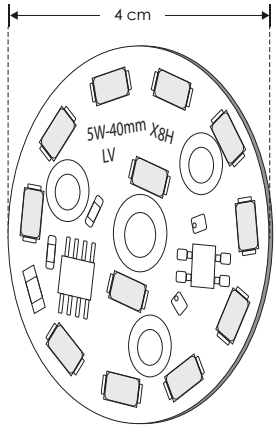

Blanco cálido	**P5W130VWWZ**
Blanco	**P5W130VWZ**

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**P7W130VWWZ**
Blanco	**P7W130VWZ**

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

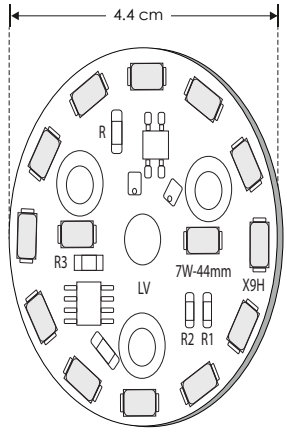

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	8 W





nuevo

Blanco cálido	**P8W130VWWC**

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOTA: Debe instalarse sobre un material disipador de calor (aluminio preferentemente).

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**P12W130VWWZ**
Blanco	**P12W130VWZ**

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	12 W

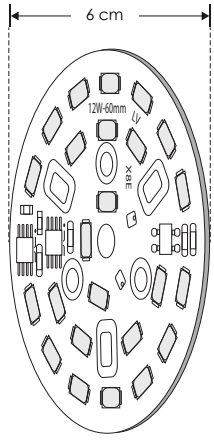

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

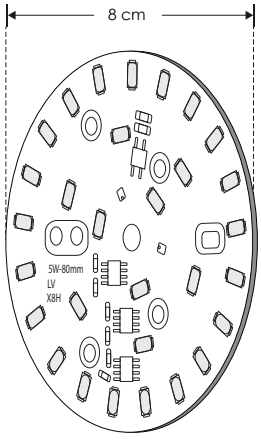

Blanco cálido	**P15W130VWWZ**
Blanco	**P15W130VWZ**

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

Blanco cálido **P15W130VWWC**

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOTA: Debe instalarse sobre un material disipador de calor (aluminio preferentemente).

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Fibra de vidrio
Lámpara	Tarjeta sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	14.4 W

NOM

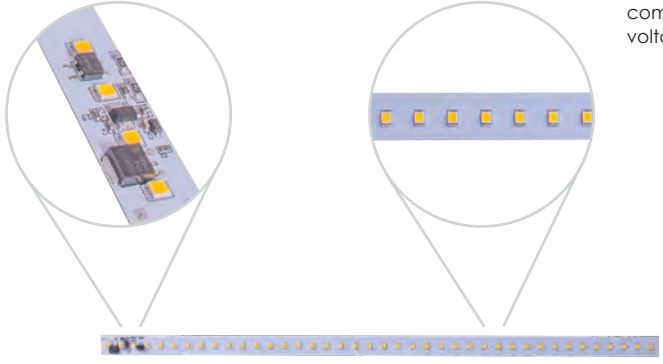

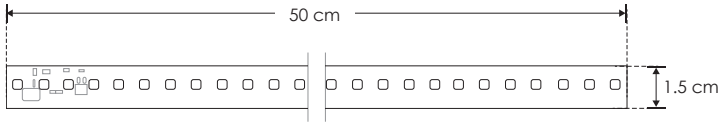

iE

Blanco cálido	**ACBOARD50WW**
Blanco neutro	**ACBOARD50NW**
Blanco	**ACBOARD50W**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Aluminio
Lámpara	Tarjeta sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	20 W

Blanco cálido	**ACBOARD2L20WWW**
Blanco neutro	**ACBOARD2L20WNW**
Blanco	**ACBOARD2L20WW**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca mas de 12 horas encendido.

NOTA: Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

20 W

127

IP 20

120°

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

5 500 K Blanco

FL 1 600 lúmenes Blanco cálido

FL 1 700 lúmenes Blanco neutro

FL 1 800 lúmenes Blanco

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

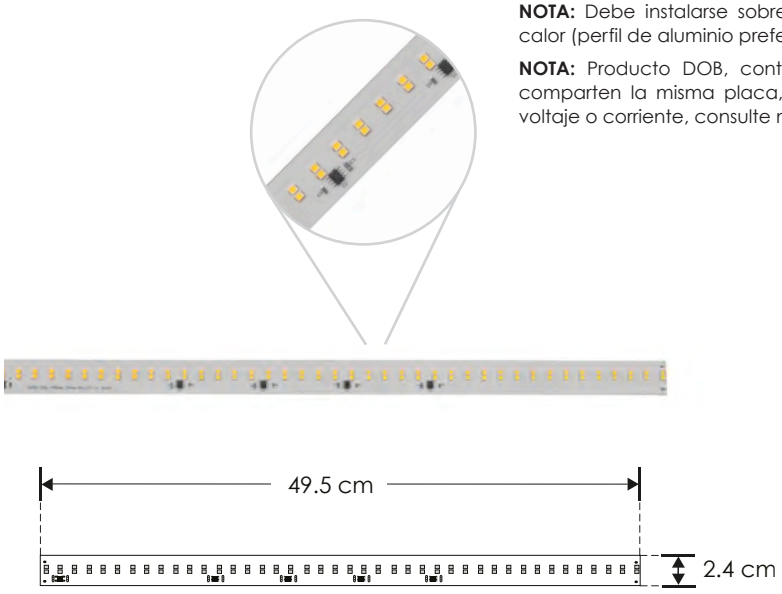

iLumileds / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

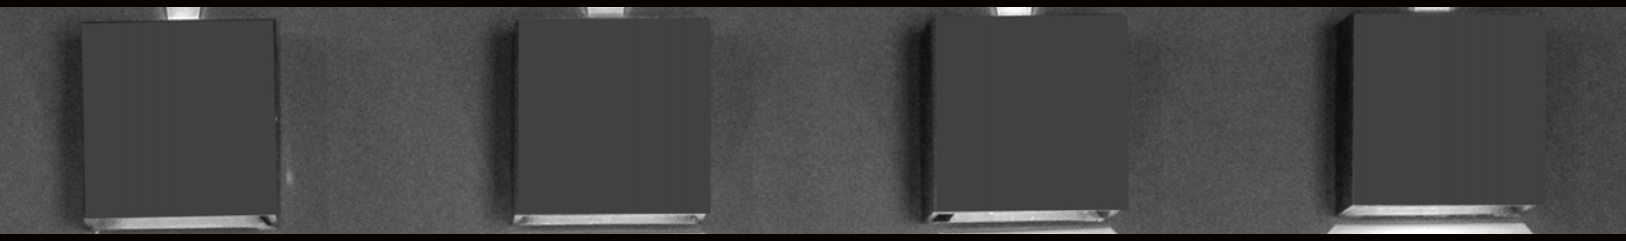

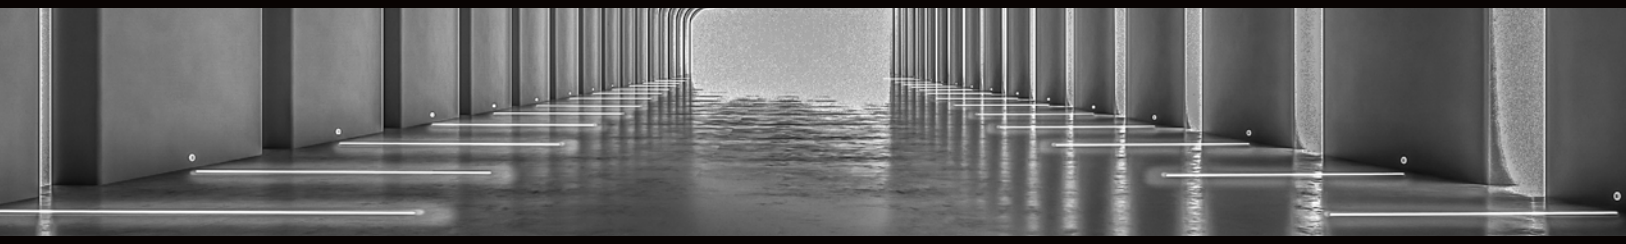

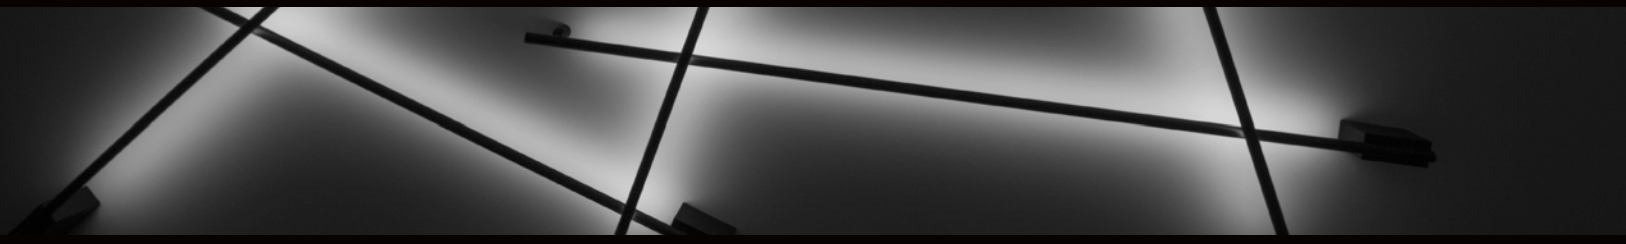

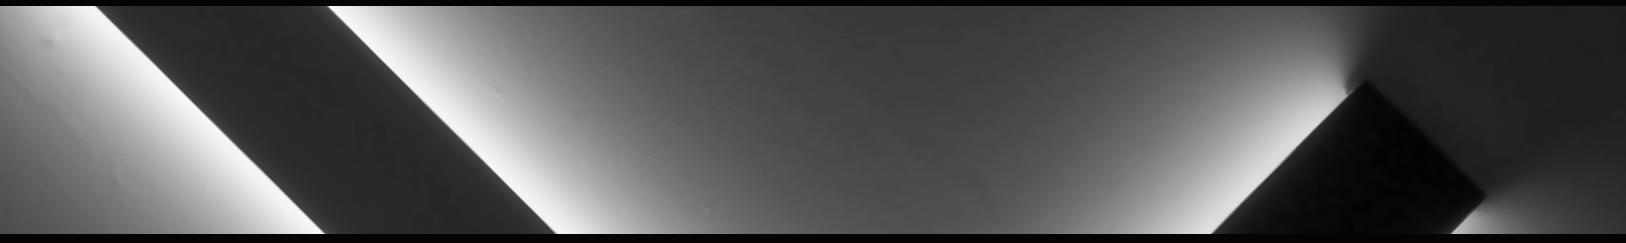

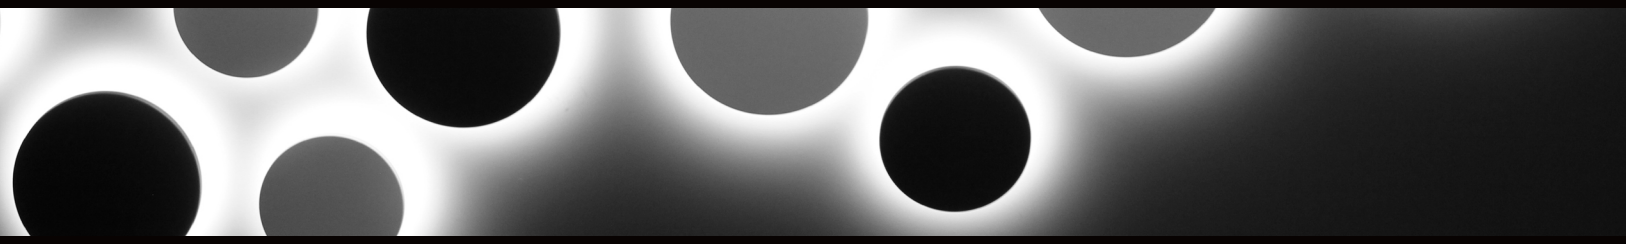

iLumileds®

RESIDENCIALES

capítulo 06

nuevos productos



ILULED3WB
ILULED3WW

ILULED6WB
ILULED6WW

ILU366079B

ILU366081B

ILU366130SB

ILU9081ASW60N

ILU9081ASW90N



ILU9081ASW120N

ILU9081ALW60N



ILU9081ALW90N

ILU9081ALW120N

ILU9081W60N

ILU9081W90N

ILULED114212WB
ILULED114212WW

ILULED117220WB
ILULED117220WW

ILUS148WWW
ILUS148WNW

ILUS1415WWW
ILUS1415WNW

ILUPC1271B
ILUPC1271W

ILUPC1272B
ILUPC1272W

ILU8010B

ILU8020B
ILU8030B
ILU8040B
ILU8050B
ILU8060B

ILU8010W

ILU8020W
ILU8030W
ILU8040W
ILU8050W
ILU8060W

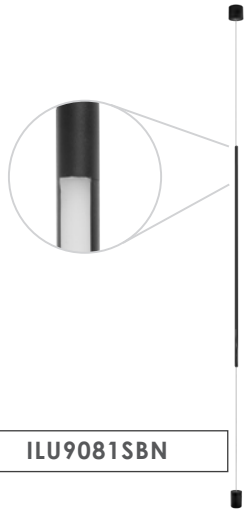

ILU9081SBN

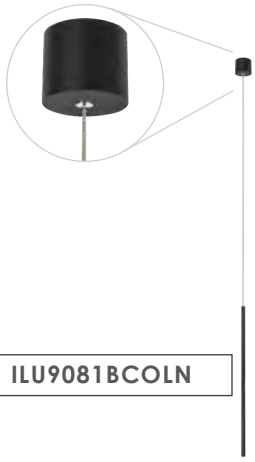

ILU9081BCOLN

ILU9081BCOL2

ILUTUB23CMBG
ILUTUB30CMBG
ILUTUB40CMBG

ILUPIEESQA
ILUPIEESQB
ILUPIEESQW

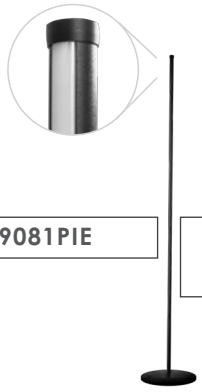

ILU9081PIE

ILUSOBDIRBE
ILUSOBDIRWE

ILULD07252NRE

ILUDOWNPB6WWWE
ILUDOWNPB6WWE

ILUDOWNPB12WWWE
ILUDOWNPB12WWE

ILUDOWNPB6WWWDE
ILUDOWNPB6WWDE

ILUDOWNPB12WWWDE
ILUDOWNPB12WWDE

ILUDOWN22ARWWW
ILUDOWN22ARWW

ILUDOWN22ARBWW
ILUDOWN22ARBW

ILUDOWN21ACWWW
ILUDOWN21ACWW

ILUDOWN21ACBWW
ILUDOWN21ACBW

ILUDOWNDUAL9WWW
ILUDOWNDUAL9WW

ILUDOWNDUAL32WWW
ILUDOWNDUAL32WW

ILUSOPDUAL9Y32

ILUUVOZ38WB
ILUUVOZ38WW

ILUUV2WPOR

ILUUVOZ4WCAR

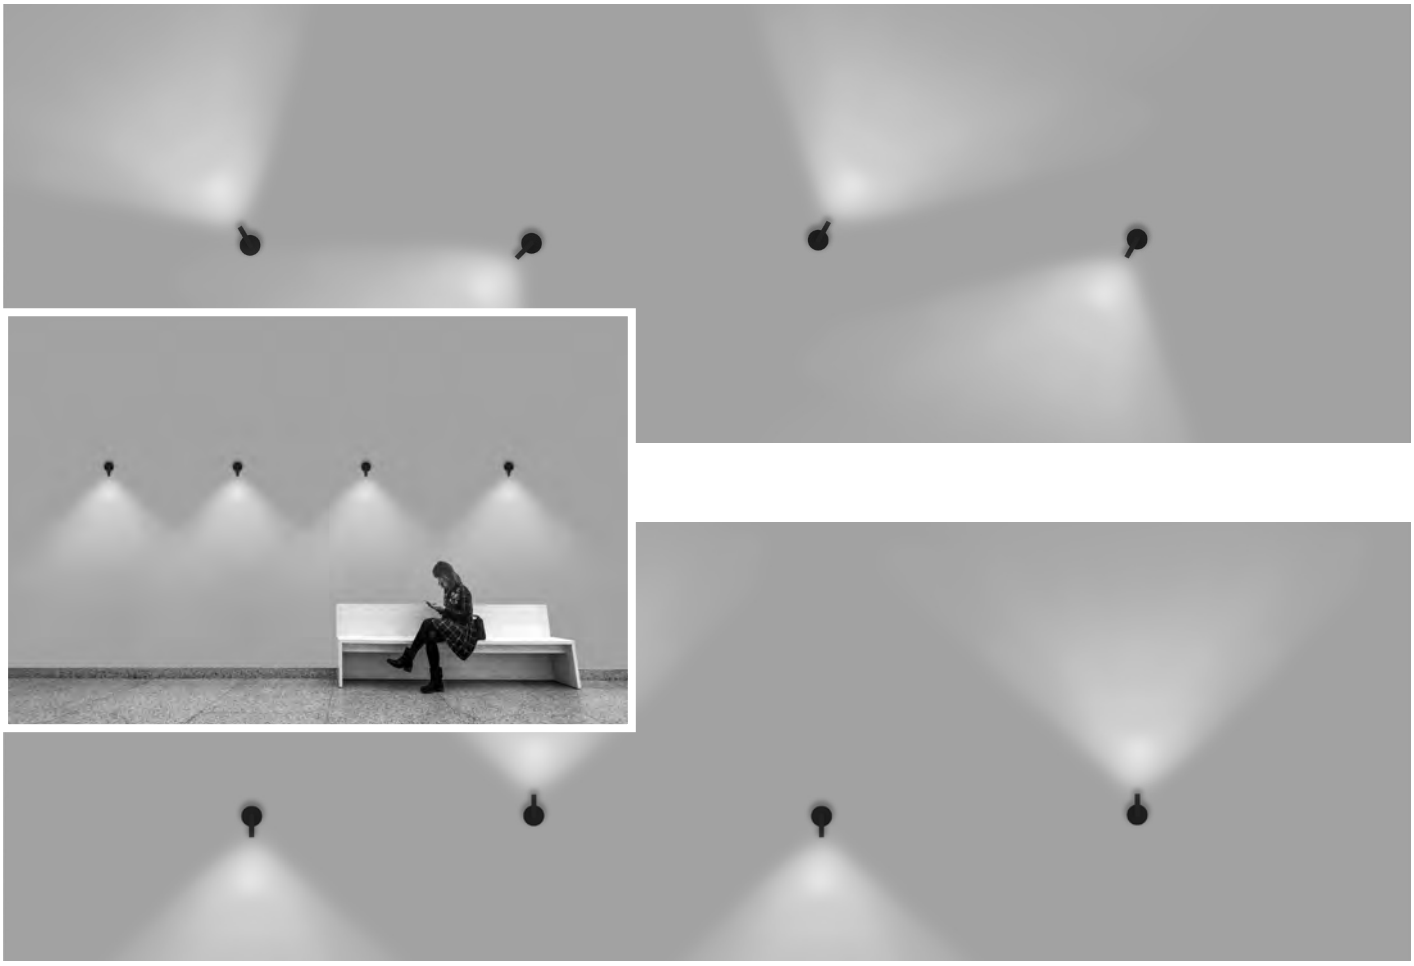

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Acabado negro Blanco cálido	**ILULED3WB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILULED3WW**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario giratorio de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W





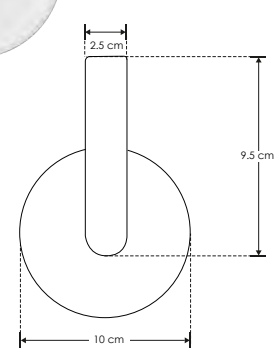

3 W · 85-265 · IP 54 · 120° · FL 240 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE 360° · NOM

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED]

nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Acabado negro Blanco cálido	**ILULED6WB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILULED6WW**









6 W · 85-265 · IP 54 · FL 480 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE 360° · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILU366079B**



Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W

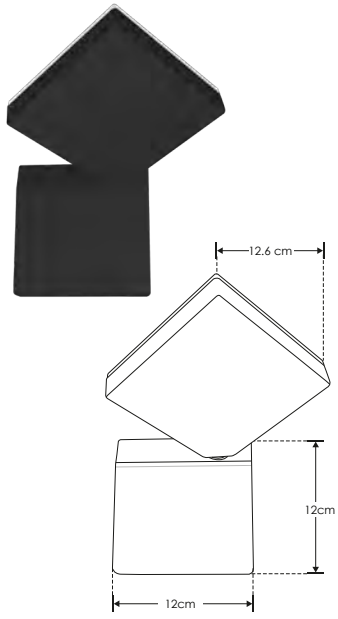

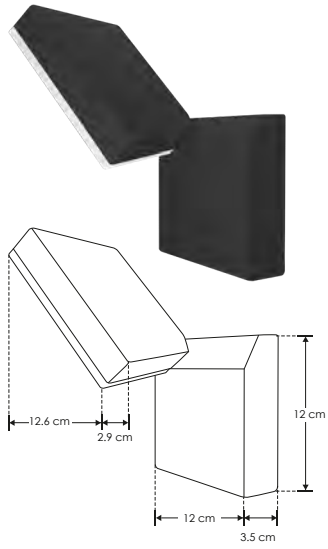

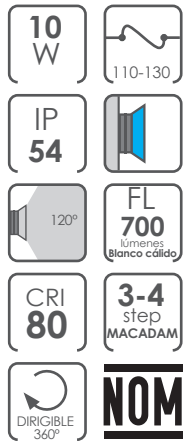

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOBREPONER / PARED]

nuevo

Blanco cálido **ILU366081B**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W

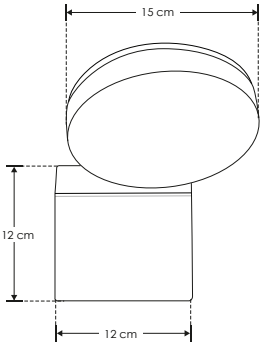

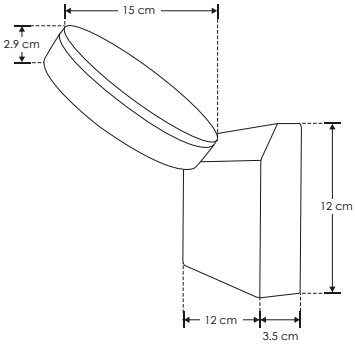

10 W

110-130

IP 54

120°

FL 550 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

DIRIGIBLE 360°

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOBREPONER / PARED]

nuevo

Blanco cálido **ILU366130SB**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared para sobreponer con sensor humano
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

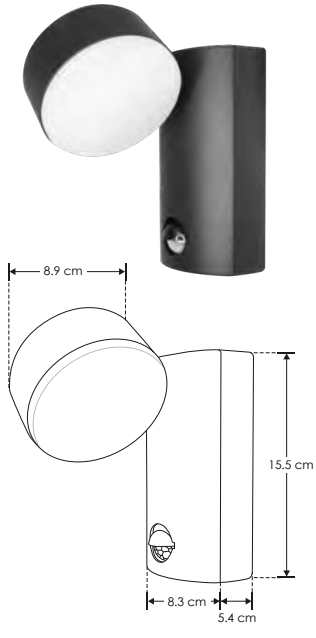

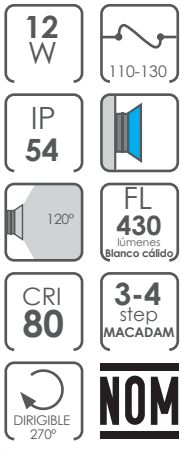

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILU9081ASW60N**

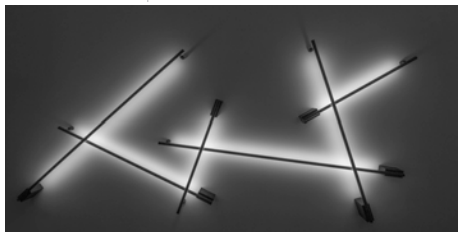

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm para sobreponer en pared, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

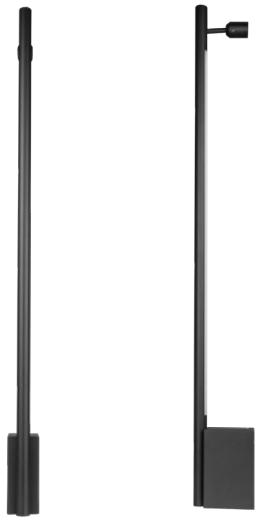

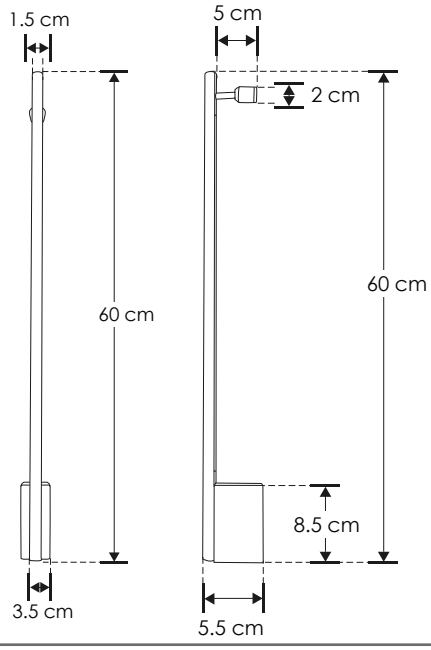

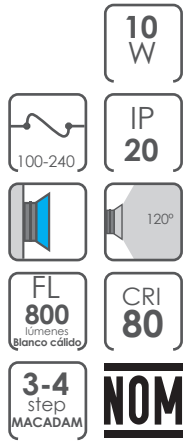

RESIDENCIALES

nuevo

Blanco cálido **ILU9081ASW90N**

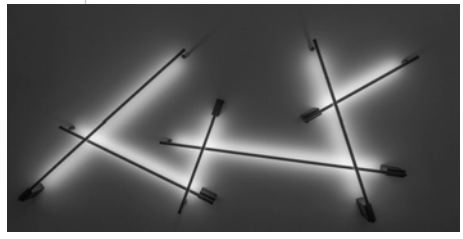

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 90 cm para sobreponer en pared, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	15 W

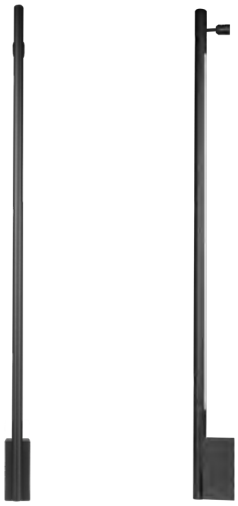

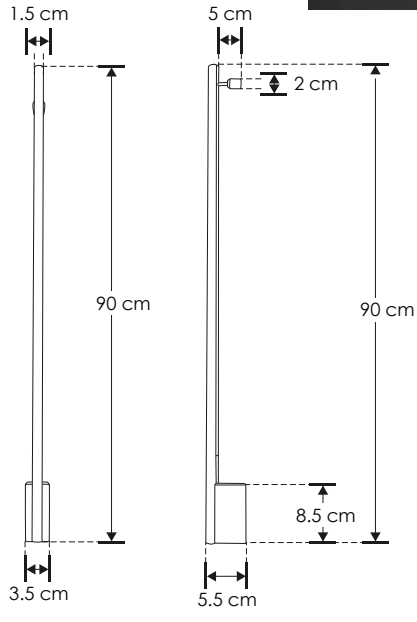

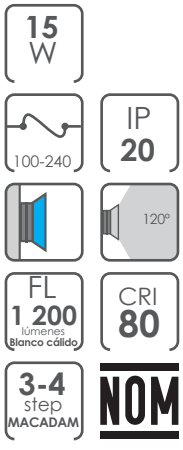

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

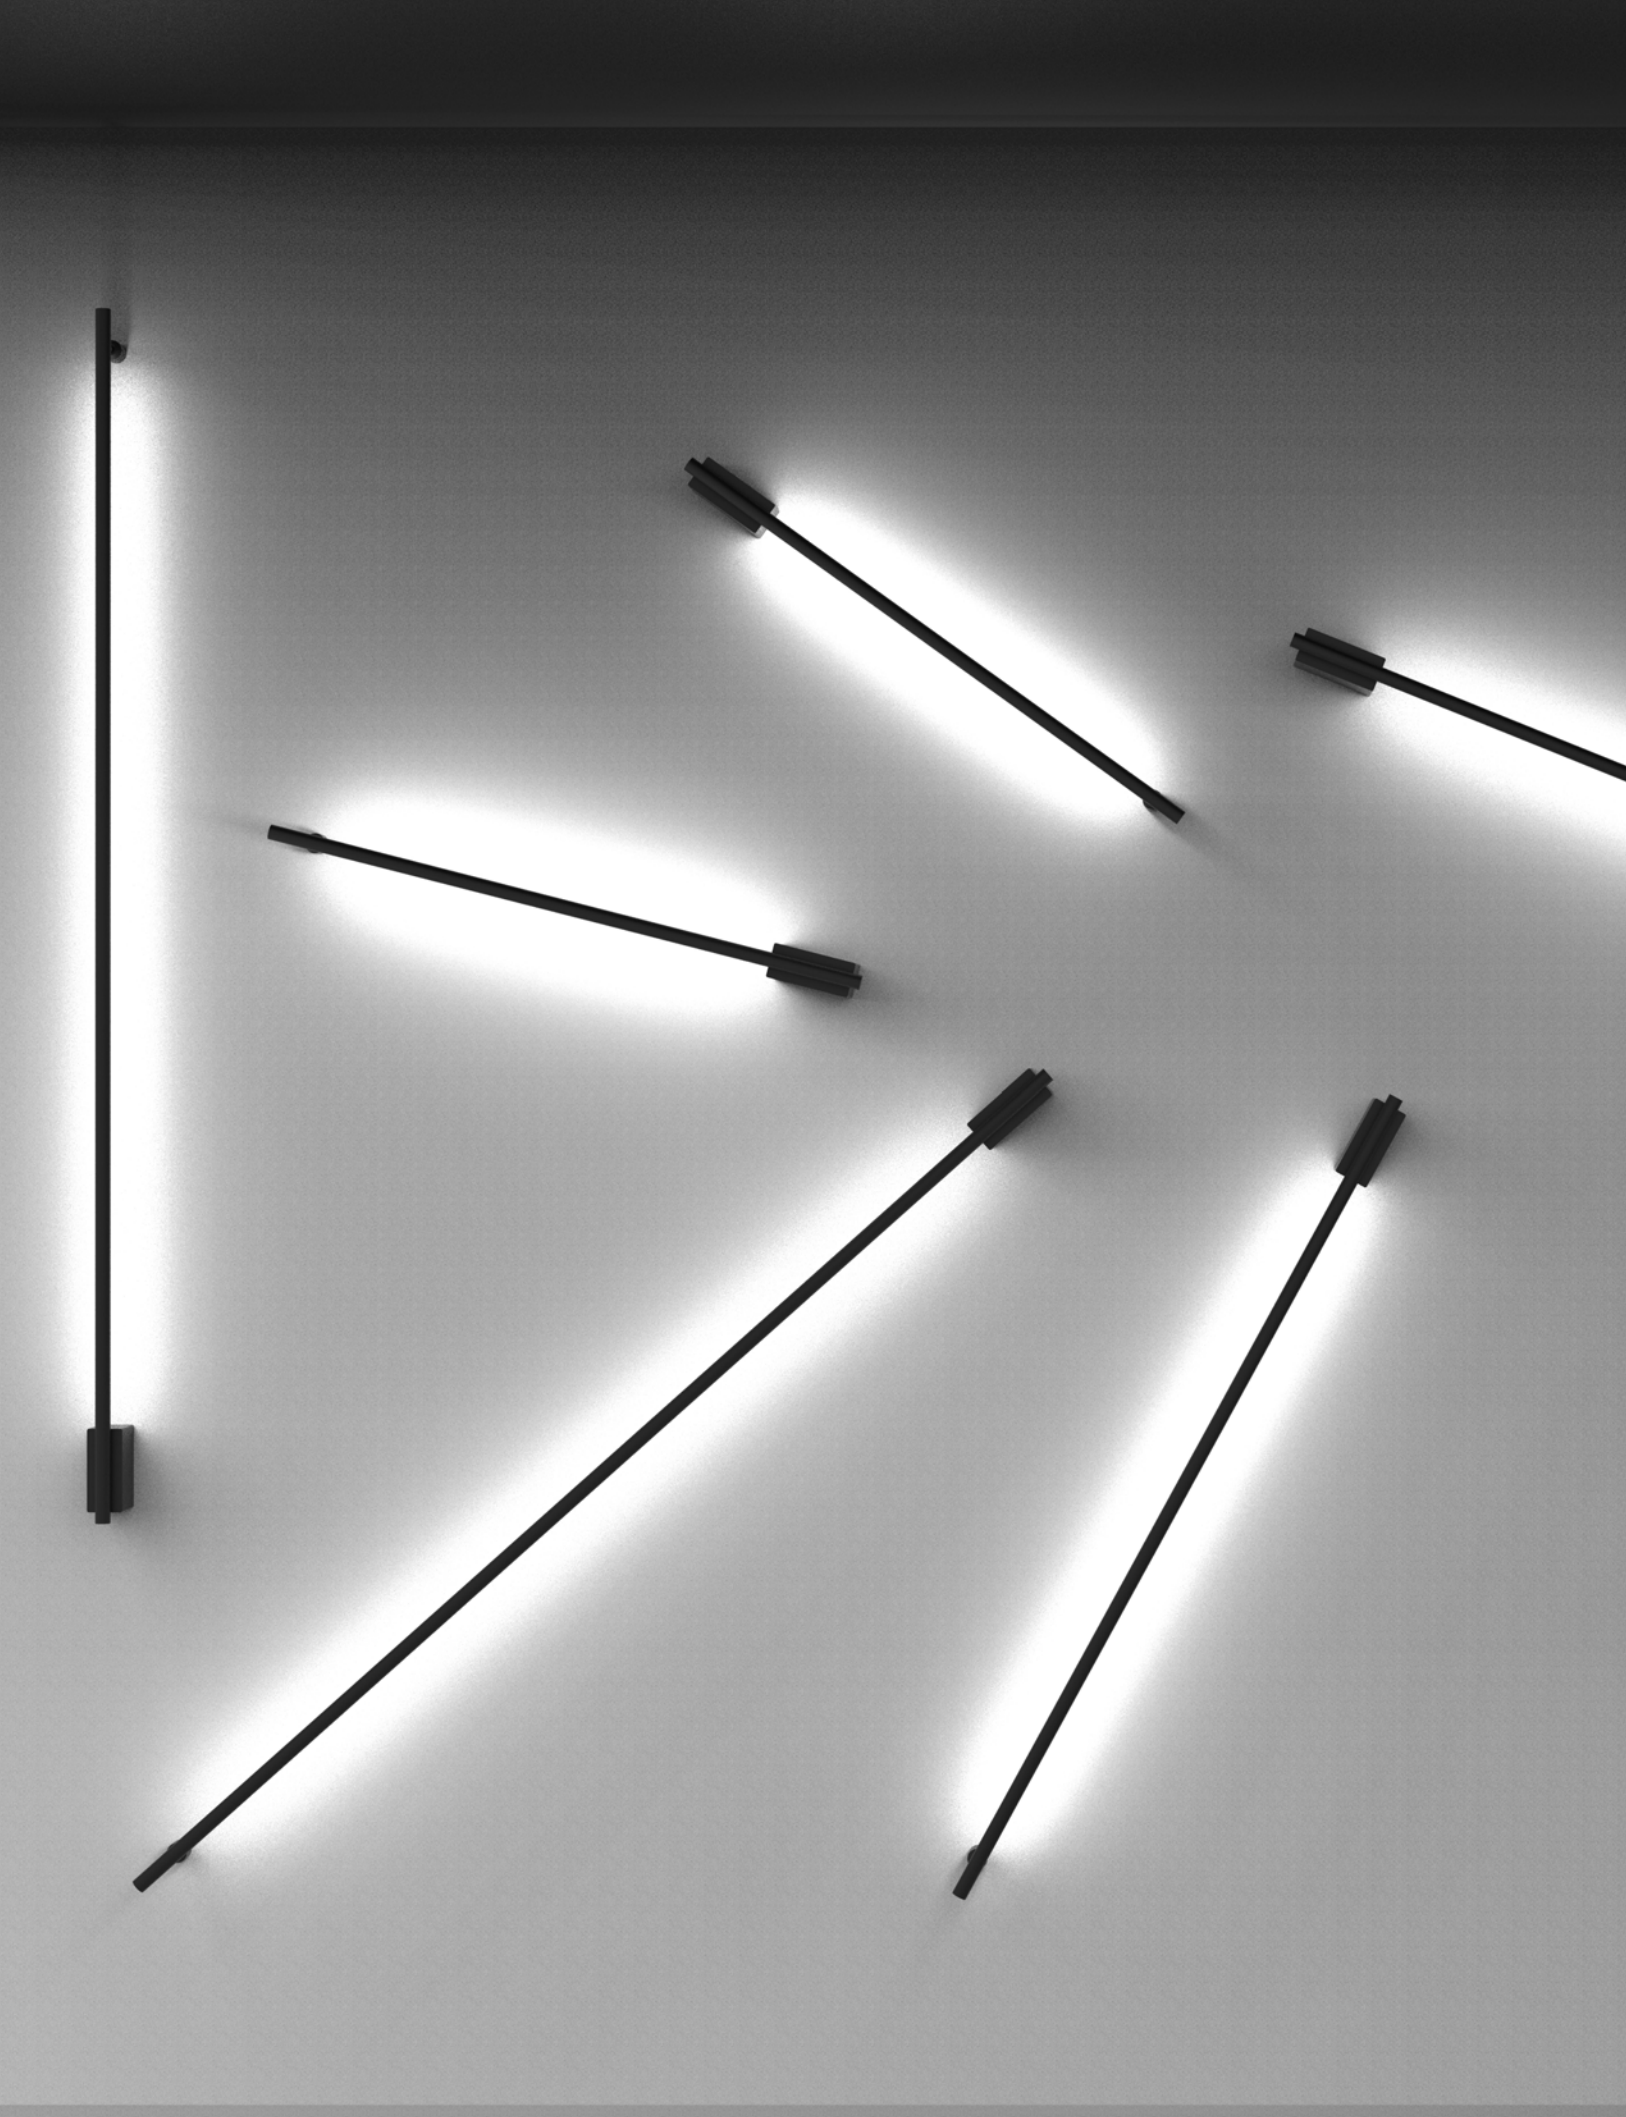

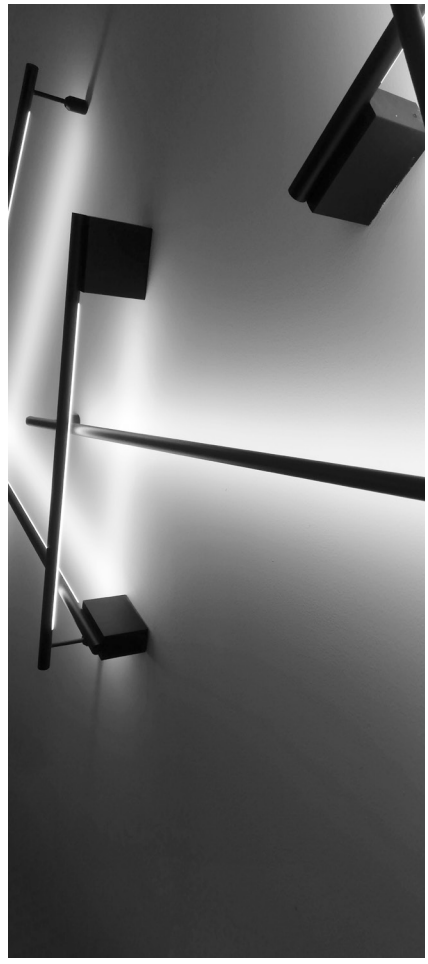

[SOBREPONER / PARED]

nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 120 cm para sobreponer en pared, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

Blanco cálido **ILU9081ASW120N**

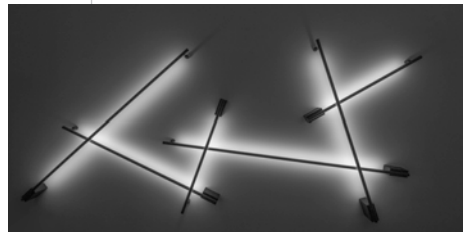

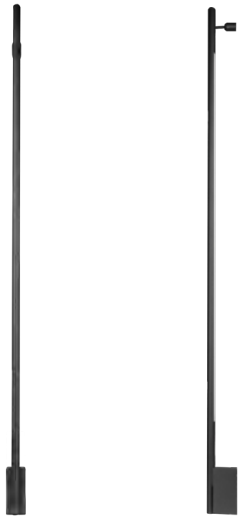

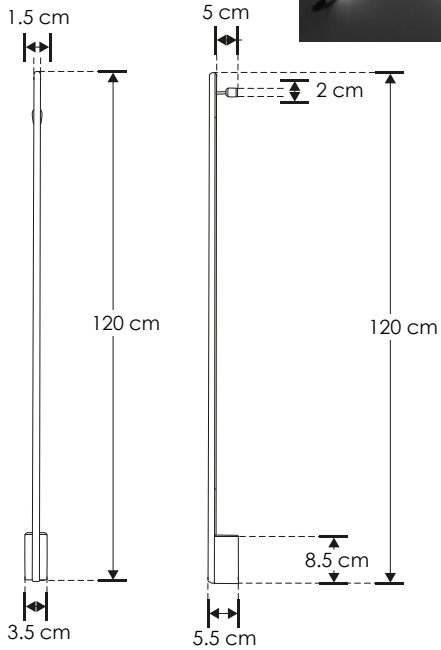

20 W

100-240

IP 20

120°

FL 1 600 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

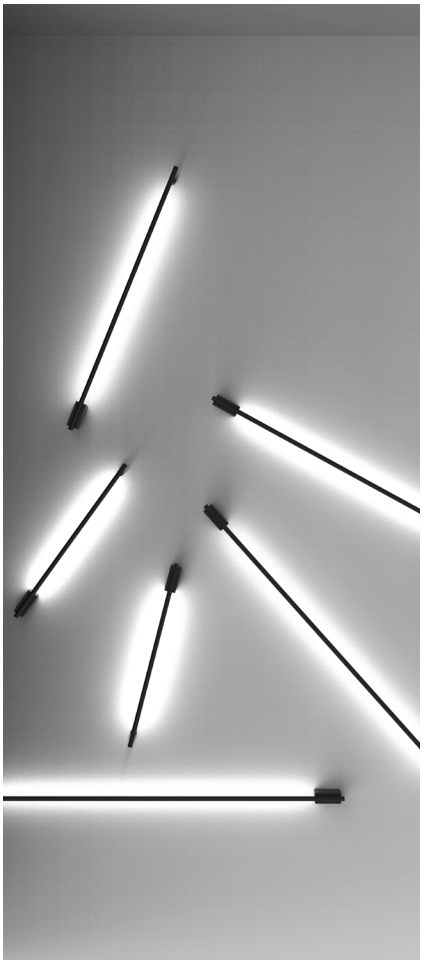

[SOBREPONER / PARED]

nuevo

Blanco cálido **ILU9081ALW60N**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm para sobreponer en pared, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

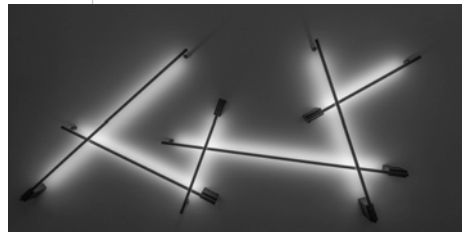

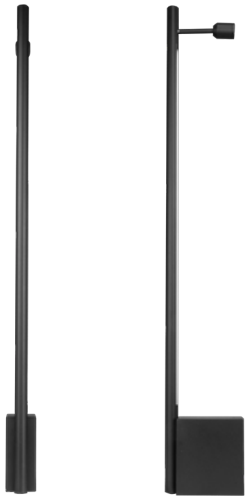

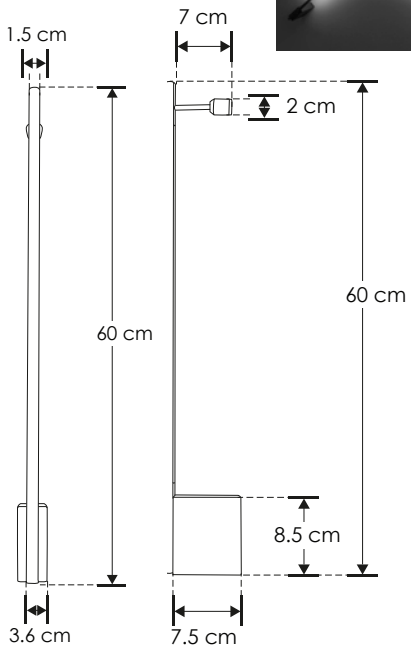

10 W

100-240

IP 20

120°

FL 800 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILU9081ALW90N**

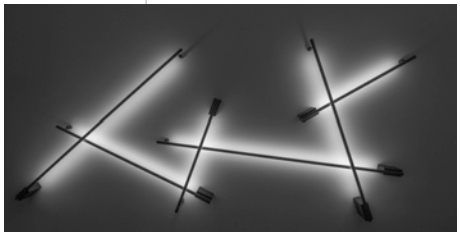

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 90 cm para sobreponer en pared, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	15 W

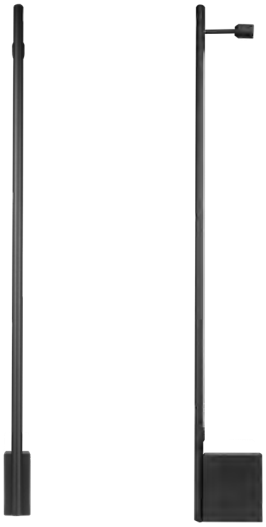

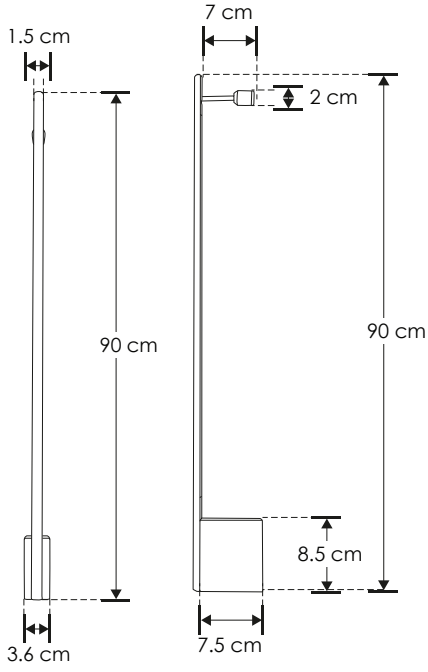

15 W
100-240
IP 20
120°
FL 1 200 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

RESIDENCIALES

nuevo

Blanco cálido **ILU9081ALW120N**

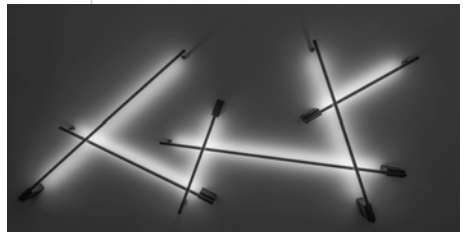

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 120 cm para sobreponer en pared, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

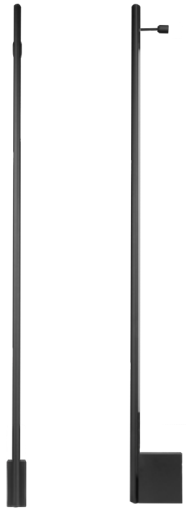

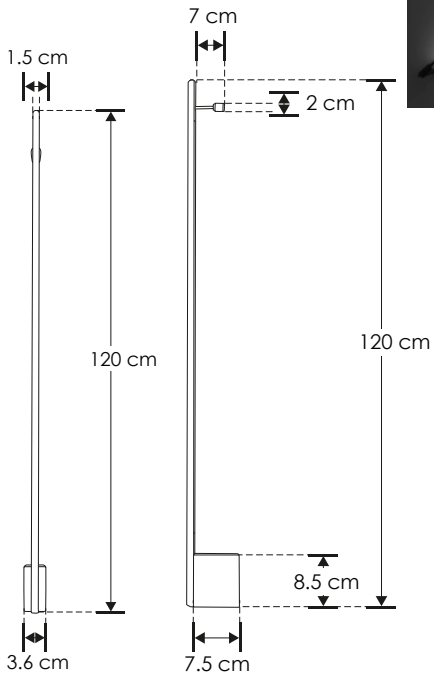

20 W
100-240
IP 20
120°
FL 1 600 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

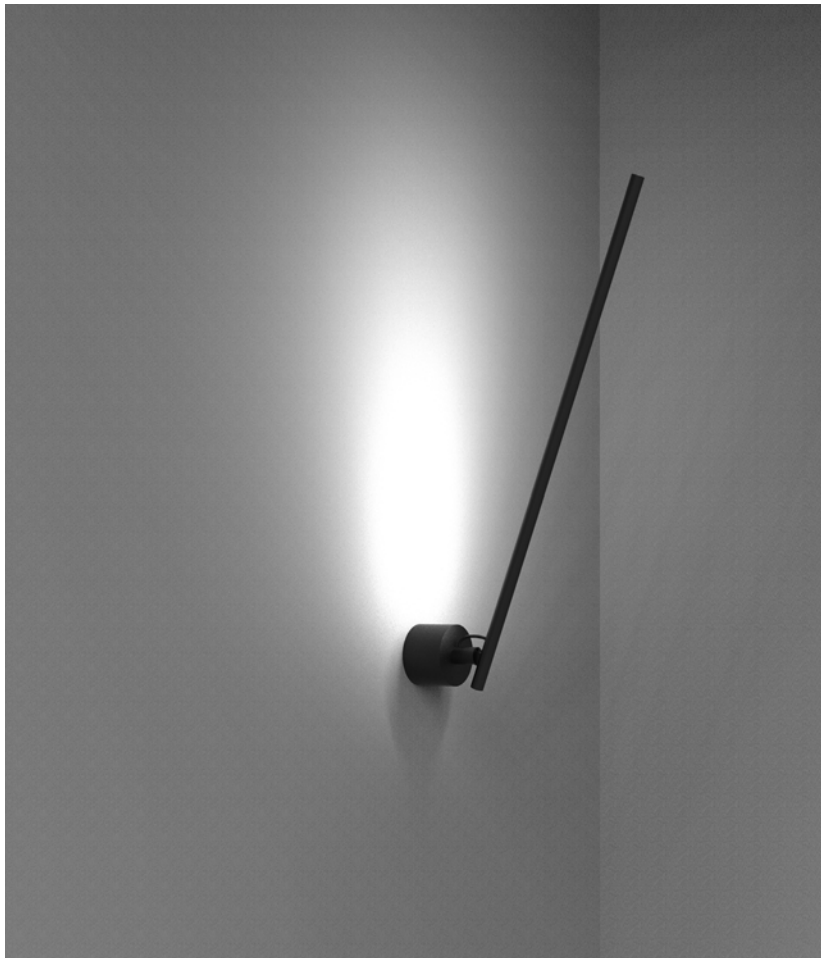

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILU9081W60N**

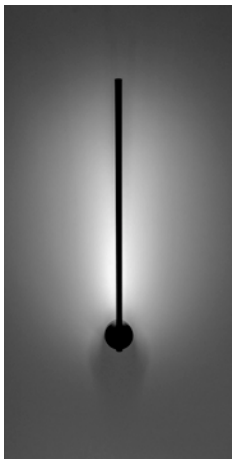

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario ajustable de 60 cm para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	90° (dependiendo de la instalación)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

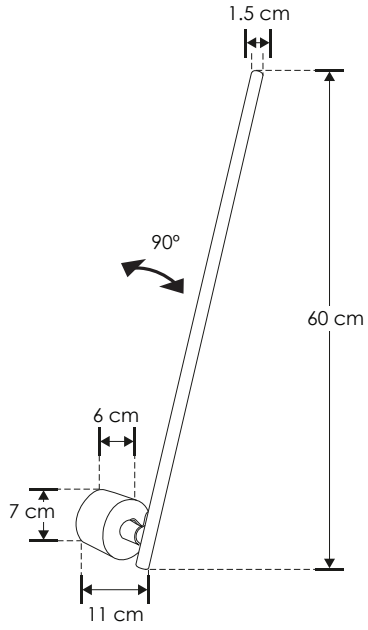

10 W · 100-240 · IP 20 · 120° · FL 800 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · NOM

RESIDENCIALES

nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario ajustable de 90 cm para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	90° (dependiendo de la instalación)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	15 W

Blanco cálido **ILU9081W90N**

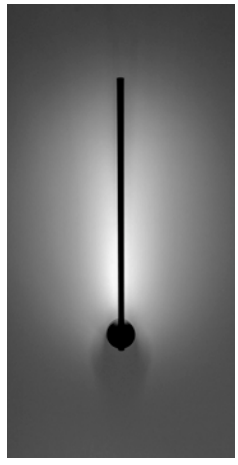

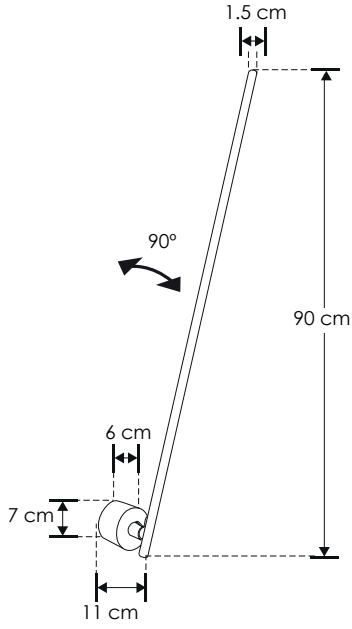

15 W · 100-240 · IP 20 · 120° · FL 1 200 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

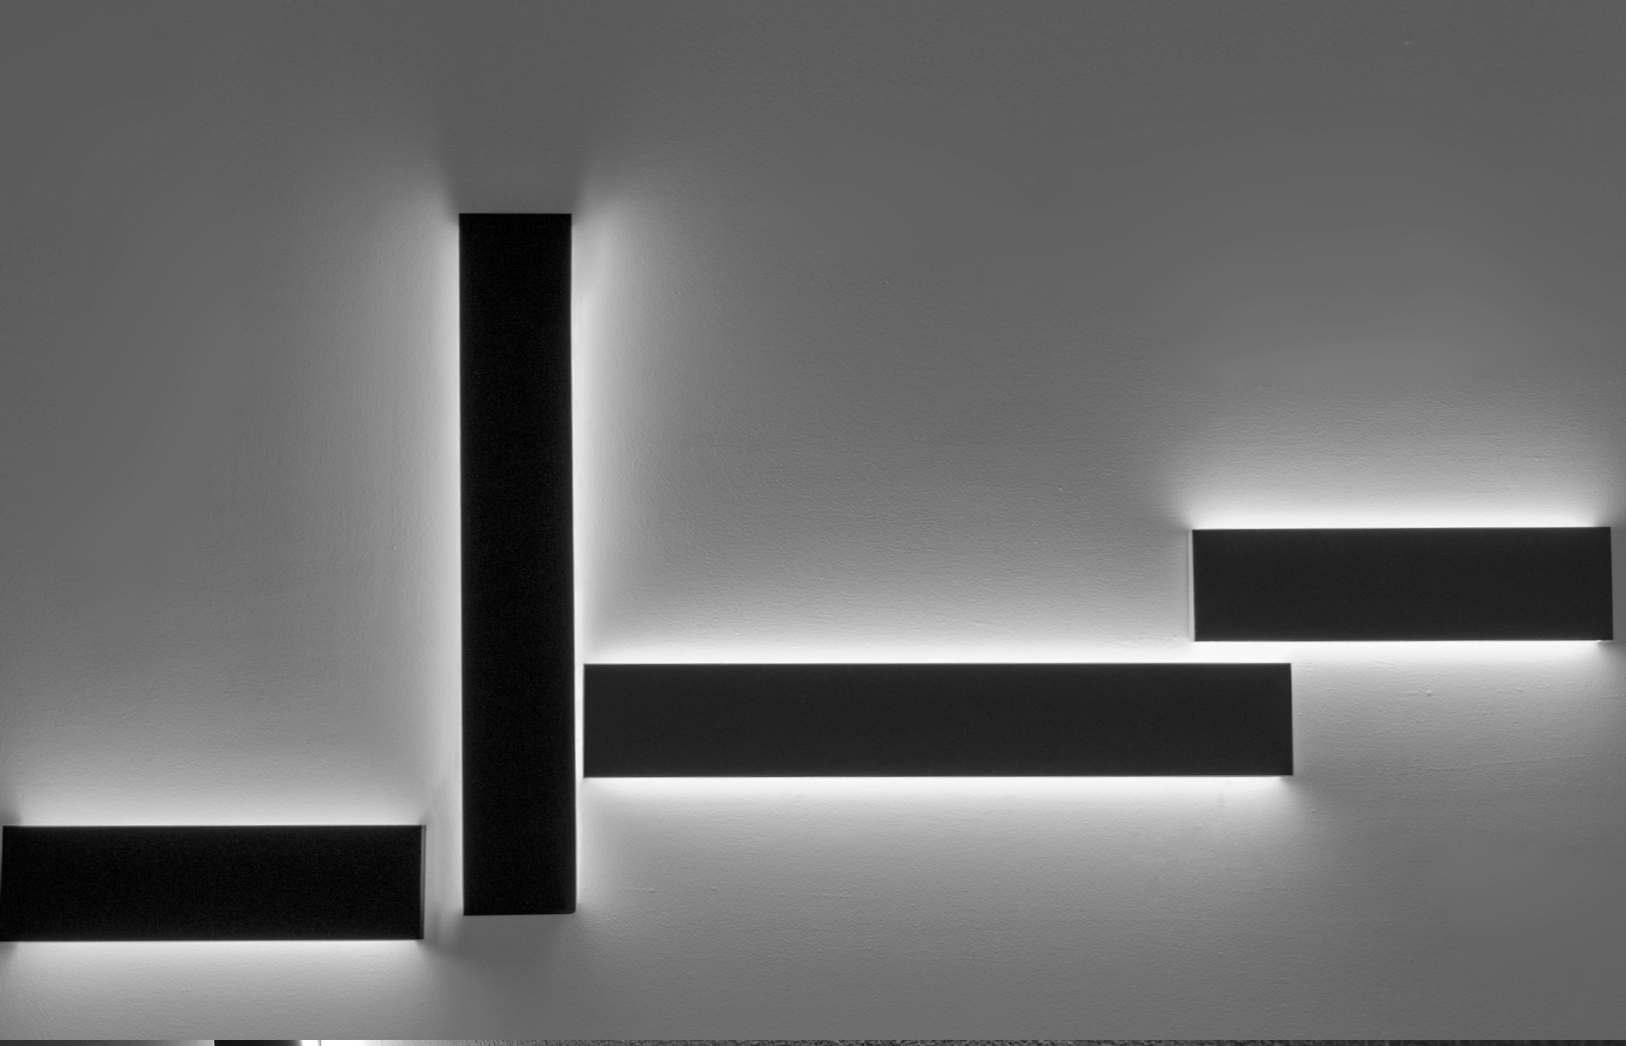

nuevo

Acabado negro Blanco cálido 2 700 K	**ILULED114212WB**
Acabado blanco Blanco cálido 2 700 K	**ILULED114212WW**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de 42 cm para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

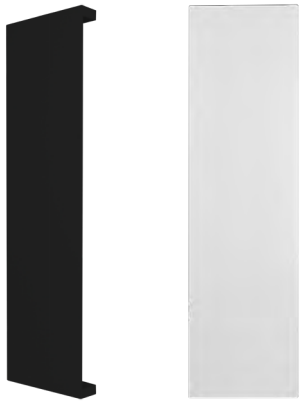

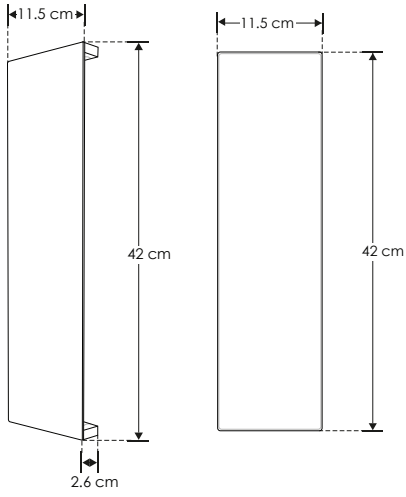

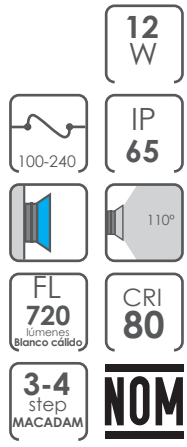

RESIDENCIALES

nuevo

Acabado negro Blanco cálido 2 700 K	**ILULED117220WB**
Acabado blanco Blanco cálido 2 700 K	**ILULED117220WW**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de 72 cm para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

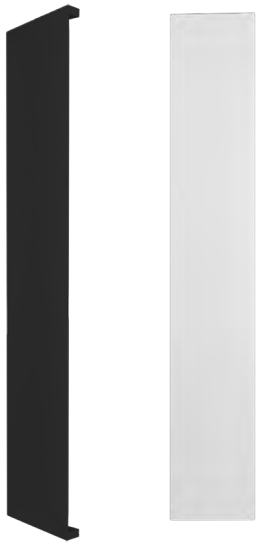

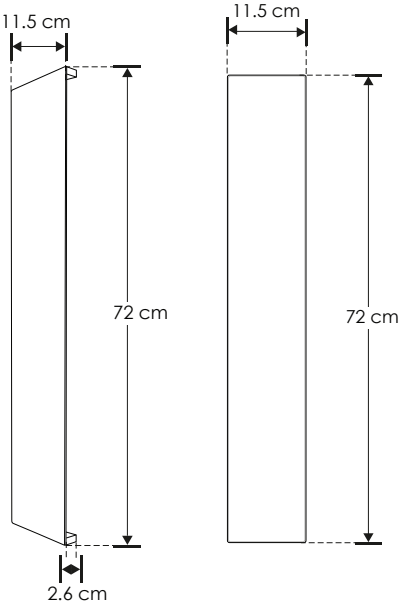

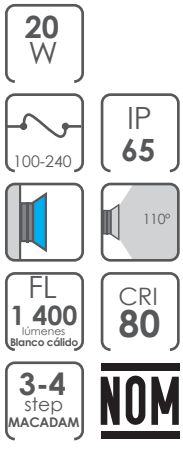

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOBREPONER / PARED]

Blanco cálido	**ILUS148WWW**
Blanco neutro	**ILUS148WNW**

Material	Cuerpo de PVC. Driver integrado
Lámpara	Luminario para pared tipo liniestra
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	8 W





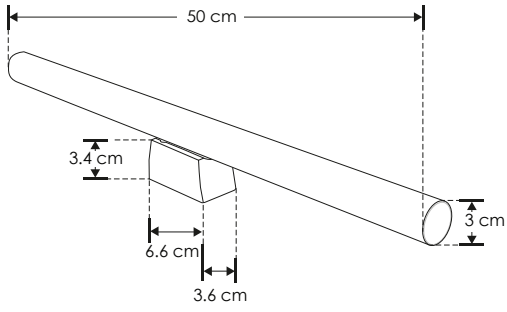

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas.
NOTA: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[SOBREPONER / PARED]

Material	Cuerpo de PVC. Driver integrado
Lámpara	Luminario para pared tipo liniestra
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	15 W

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas.
NOTA: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Blanco cálido	**ILUS1415WWW**
Blanco neutro	**ILUS1415WNW**

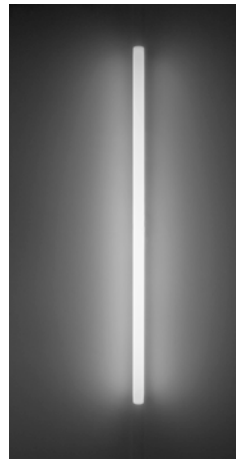

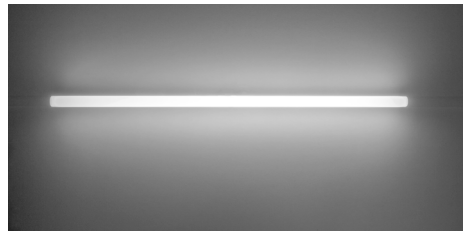

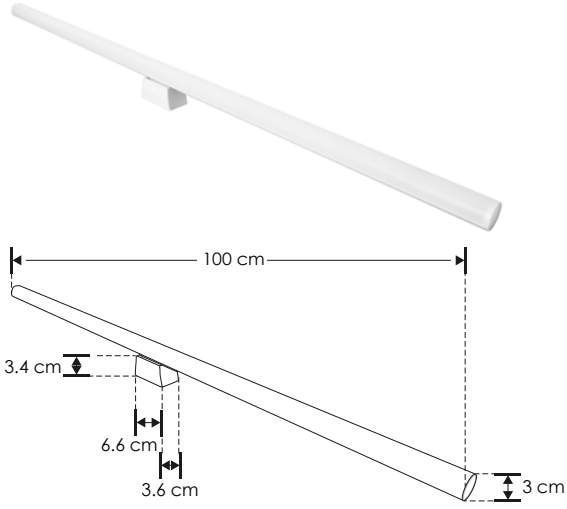

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SOBREPONER / PARED / **EXTERIOR**]

Material	Aluminio acabado negro. Cubierta de policarbonato
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Blanco cálido **ILU713712WBIP54**



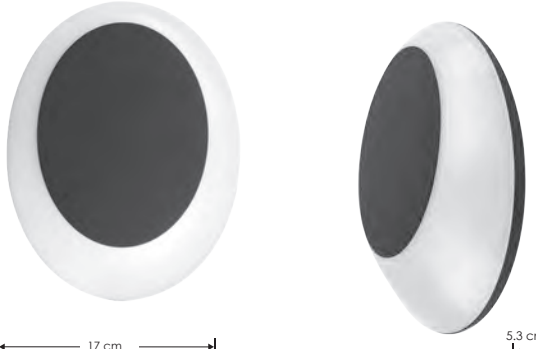

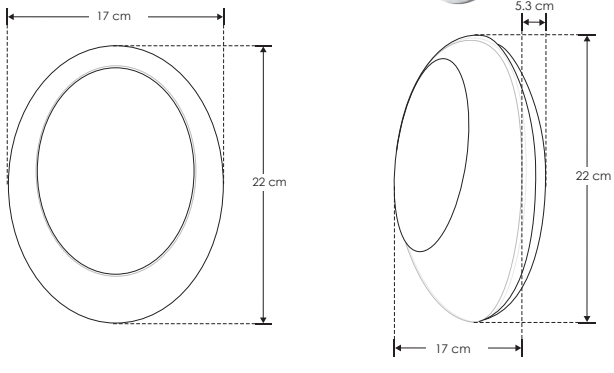

12 W
85-265
IP 54
120°
FL 840 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILU506010WBIP54**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

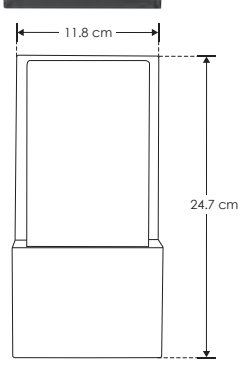

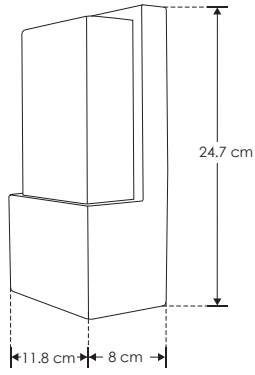

10 W | 85-265 | IP 54 | 180° | FL 700 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Acabado negro Blanco cálido **ILU50766WBIP54**

Acabado blanco Blanco cálido **ILU50766WWIP54**





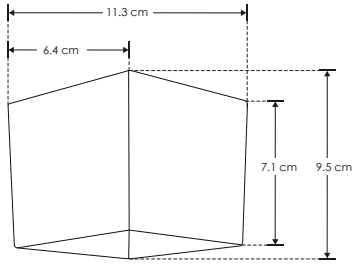

6 W | 85-265 | IP 54 | FL 700 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

iLumileds®

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

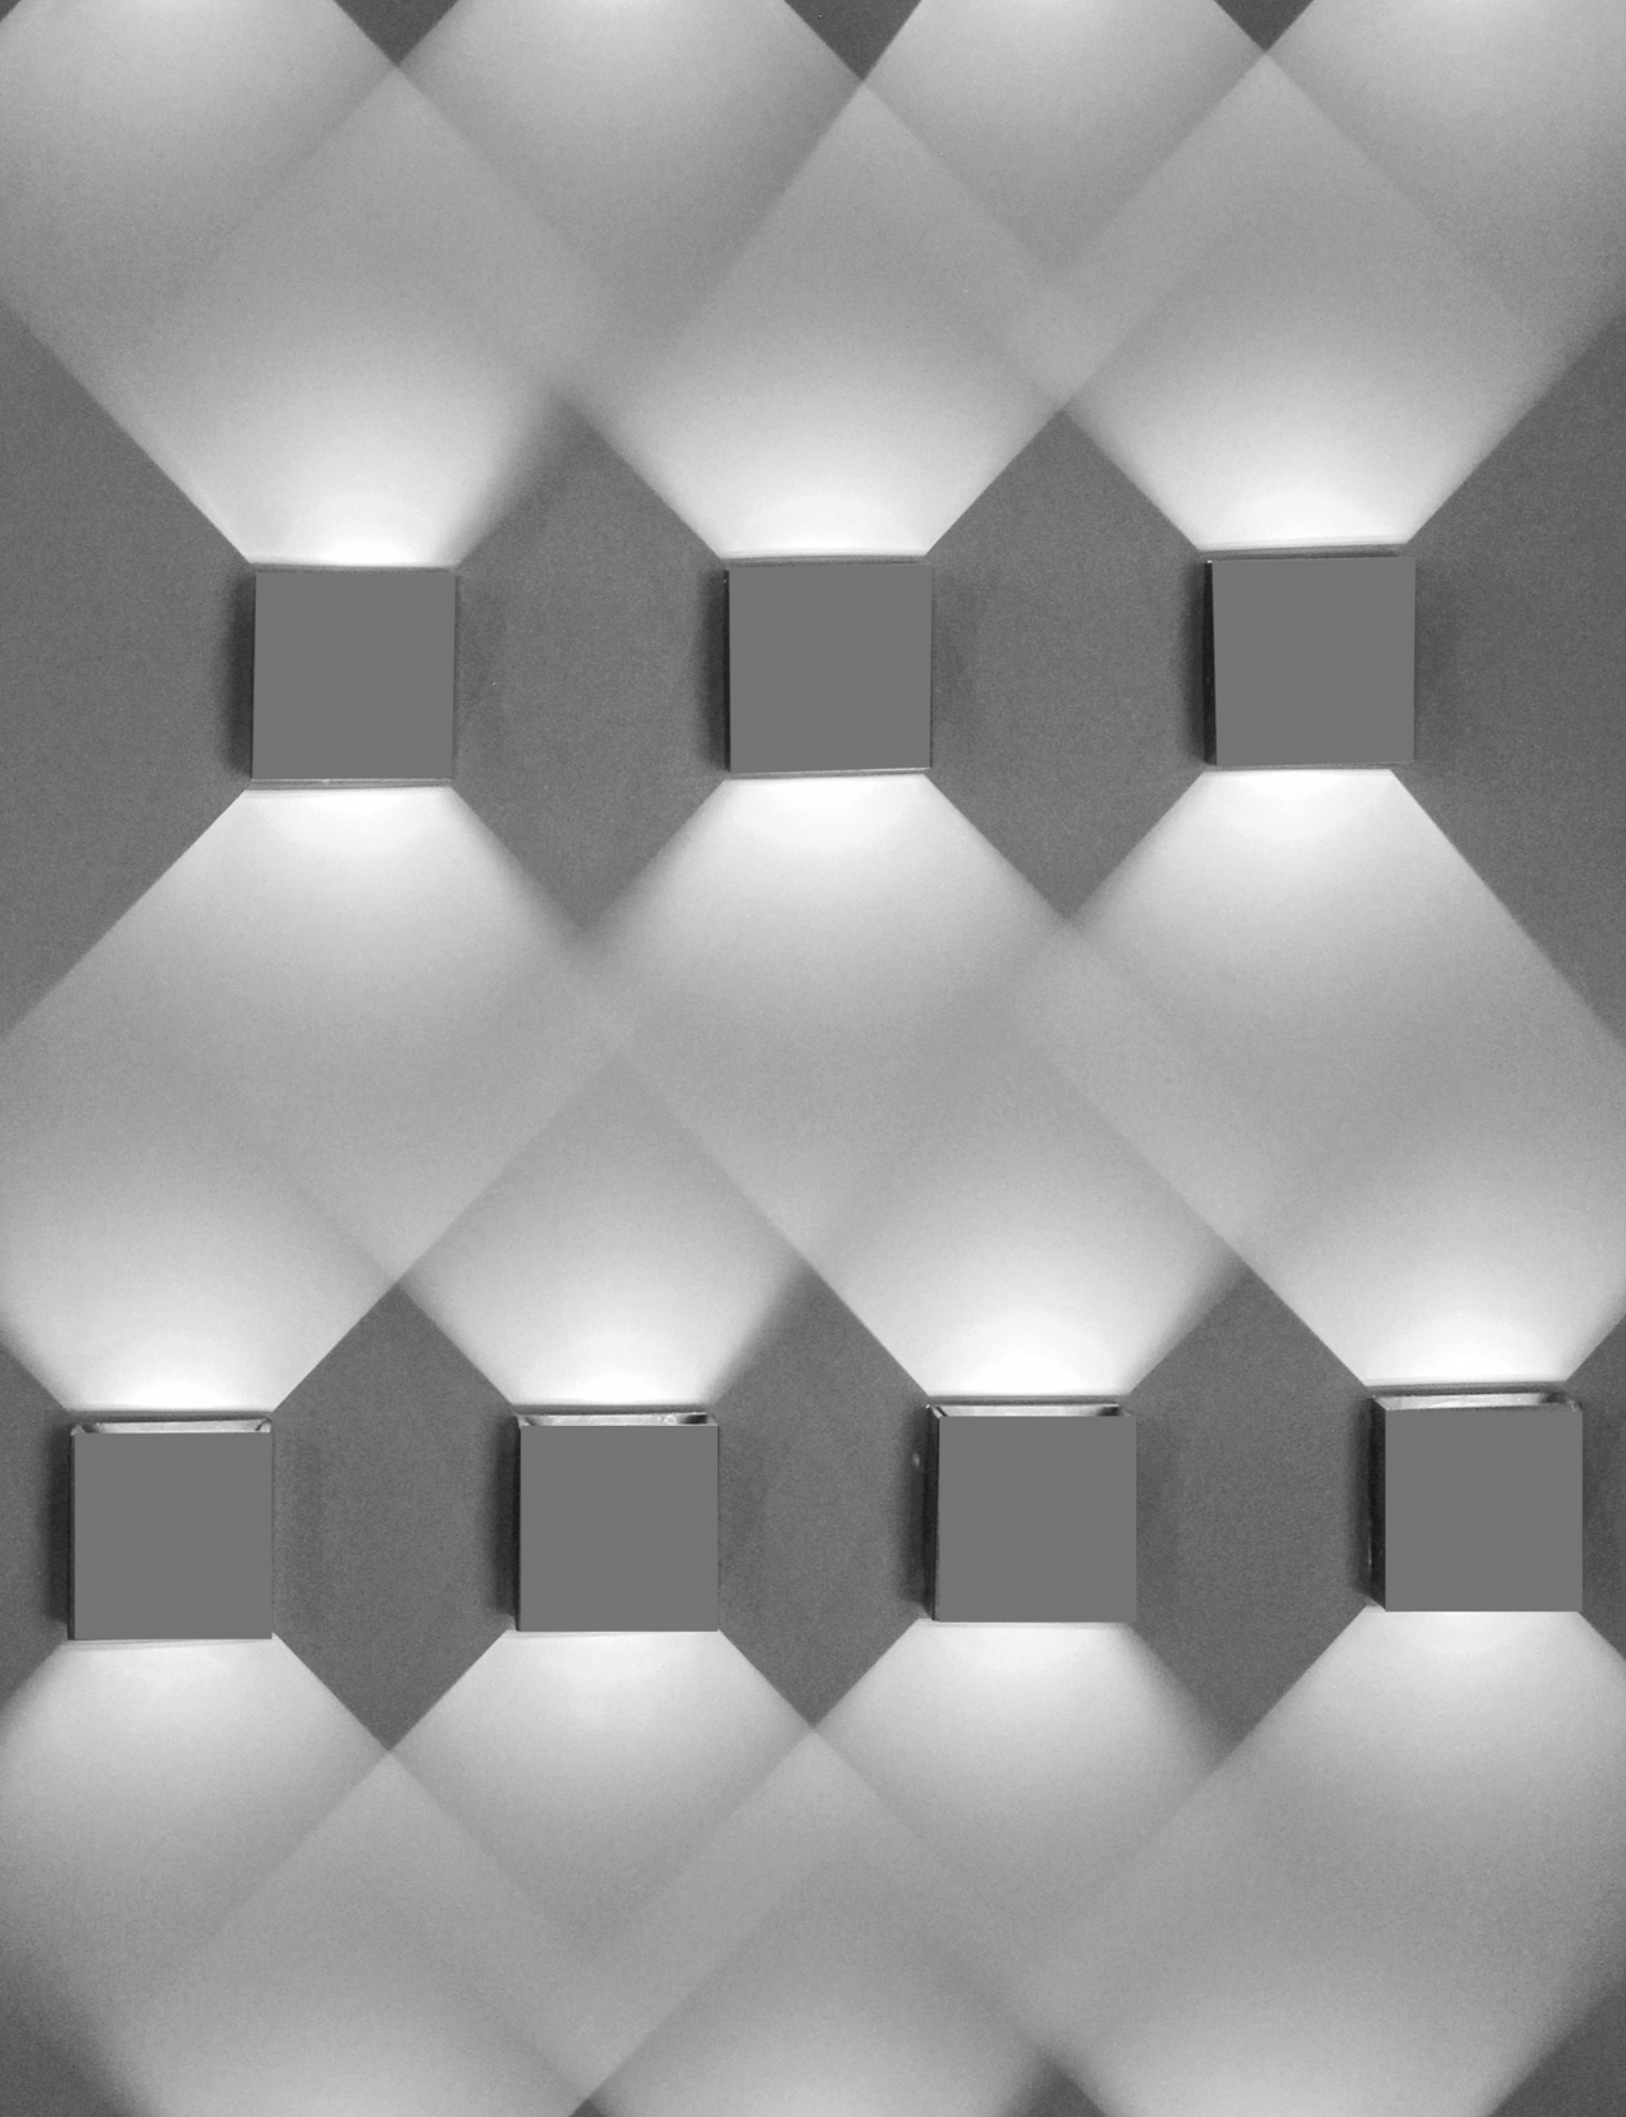

Blanco cálido **ILU372012B**



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W





6 W · 100-240 · IP 54 · 120° · FL 420 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED / **EXTERIOR**]

Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Acabado negro Blanco cálido **ILUWALLPC122WB**

Acabado blanco Blanco cálido **ILUWALLPC122WW**

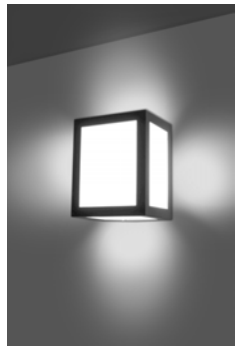

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

12 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 840 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**ILUWALLPCA122WW**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUWALLPCA122WB**



Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W



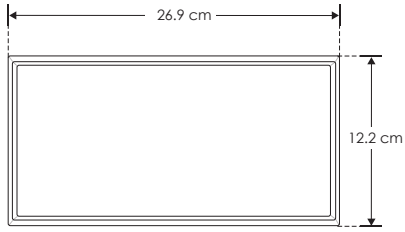

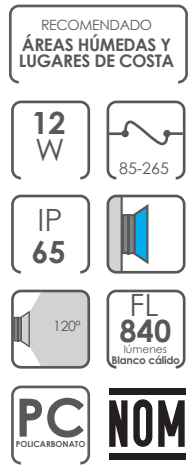

RESIDENCIALES

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	70 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

Acabado negro	**ILUCIL2GU10IP54B**
Acabado blanco	**ILUCIL2GU10IP54W**

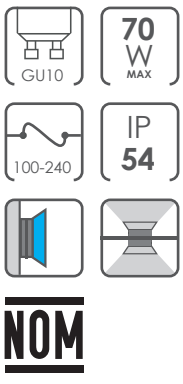

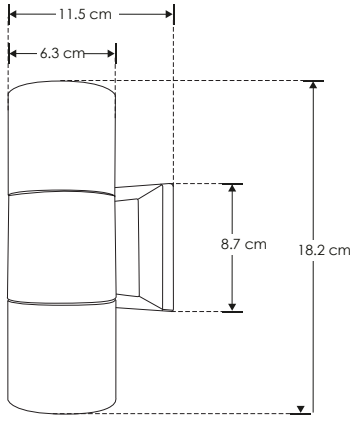

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Acabado negro	**ILUPC1271B**
Acabado blanco	**ILUPC1271W**

Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

GU10

10 W MAX

100-240

IP 54

PC POLICARBONATO

NOM

RESIDENCIALES

---

nuevo

Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

Acabado negro	**ILUPC1272B**
Acabado blanco	**ILUPC1272W**

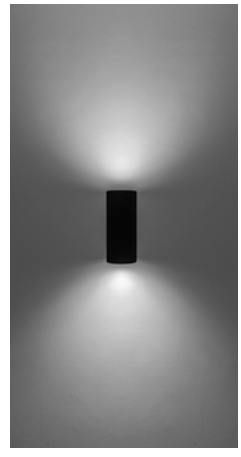

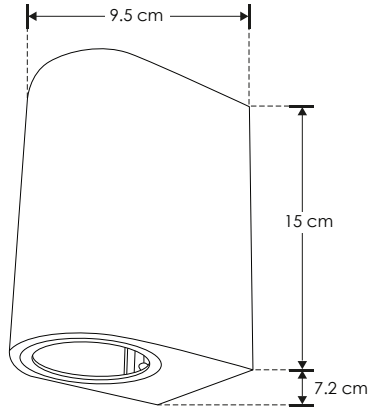

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

20 W MAX

100-240

IP 54

GU10

PC POLICARBONATO

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**ILULED34504WB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILULED34504WW**

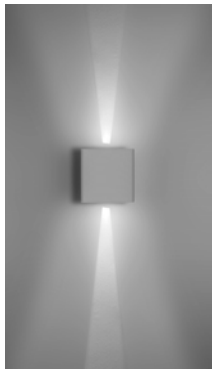
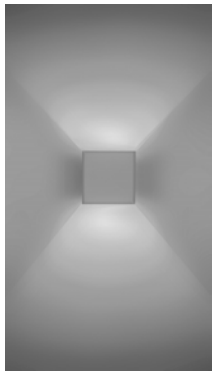
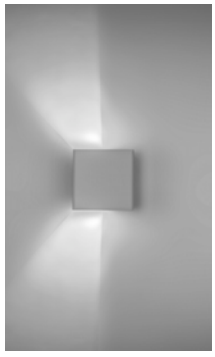

Material	Policarbonato acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



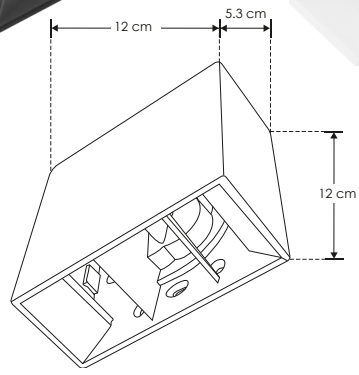

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

4 W | 85-265 | IP 65 | FL 280 lúmenes Blanco cálido | PC POLICARBONATO | NOM

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	8 W

Blanco cálido	**ILUBULKPC8W**

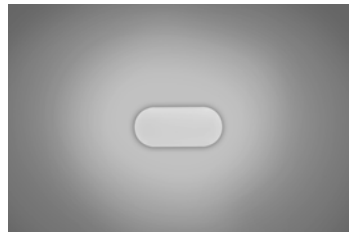

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

8 W | 85-265 | IP 65 | 360° | FL 560 lúmenes Blanco cálido | PC POLICARBONATO | NOM

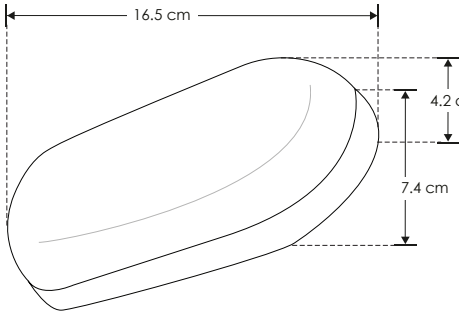

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED1871MAW**







Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

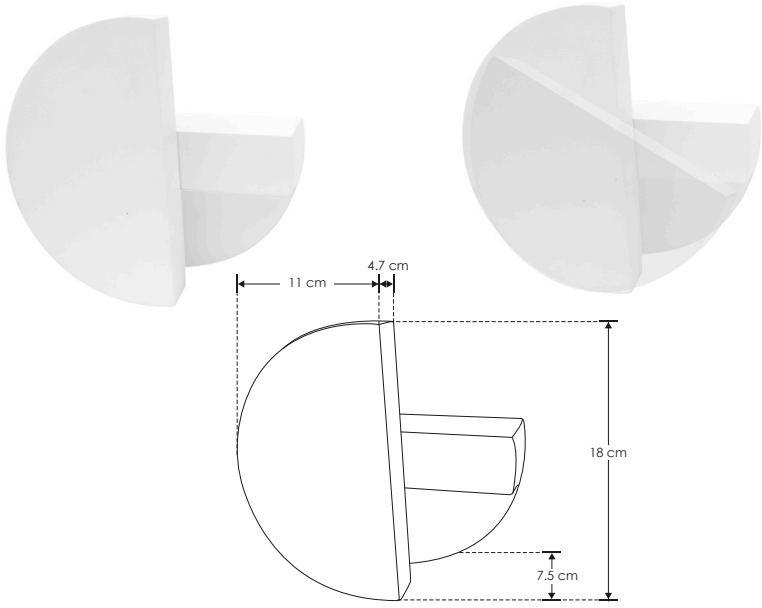

9 W · 100-240 · IP 54 · FL 630 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · 270° · NOM

RESIDENCIALES

Blanco cálido **LED1872MAW**





Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

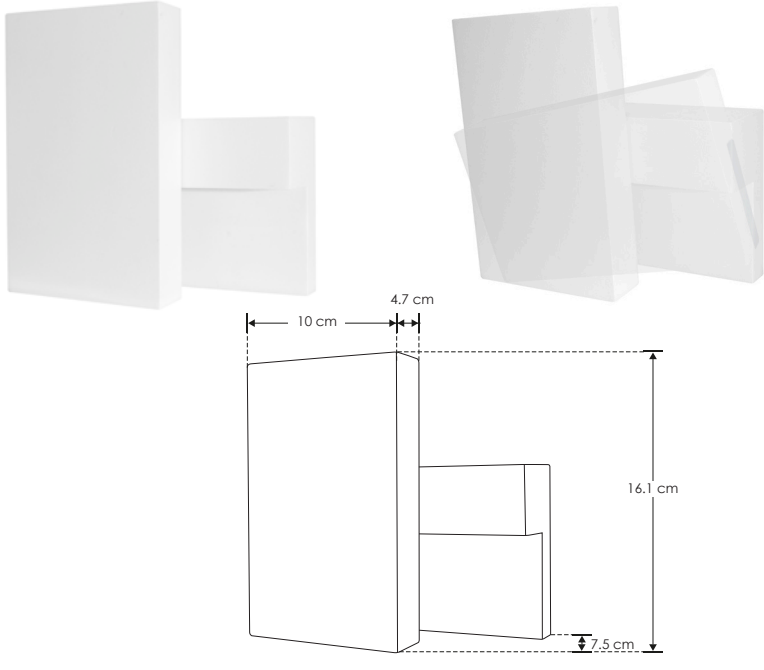

9 W · 100-240 · IP 54 · FL 630 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · 270° · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED1874MAW**







Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

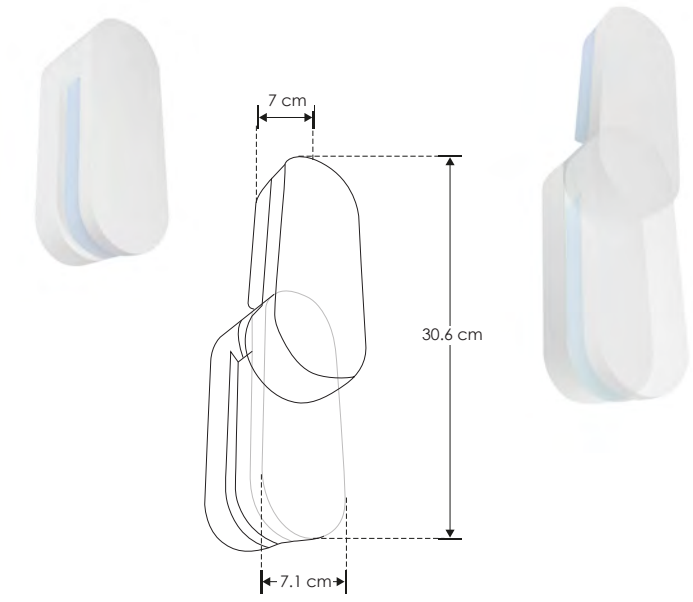

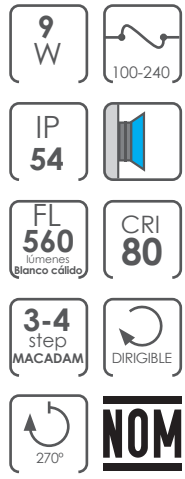

Blanco cálido **LED8201GAW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz directa dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W



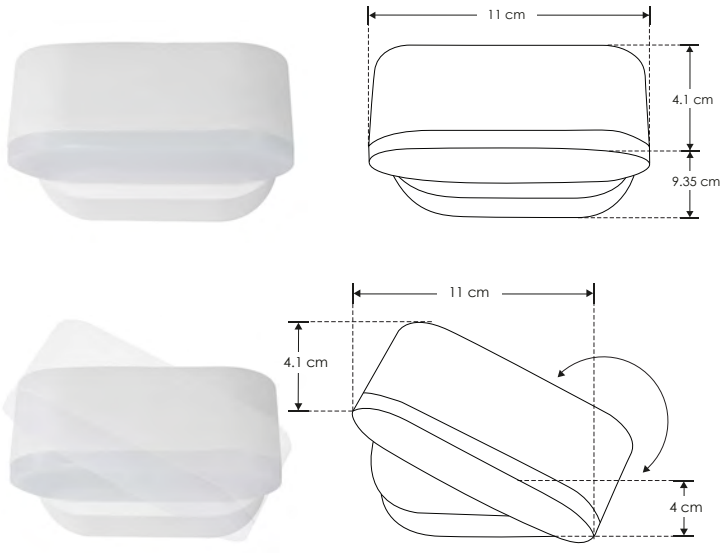

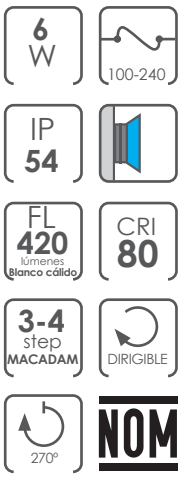

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED8202GAW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz directa dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W





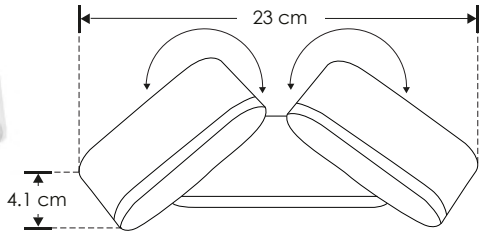

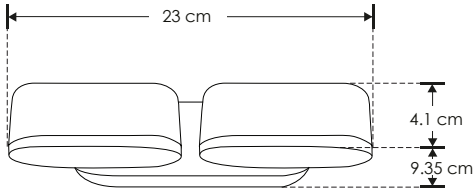

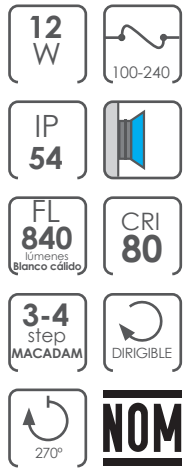

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED]

Blanco cálido **ILU372524W**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico, salida de luz indirecta dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W





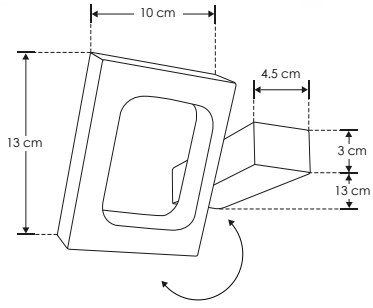

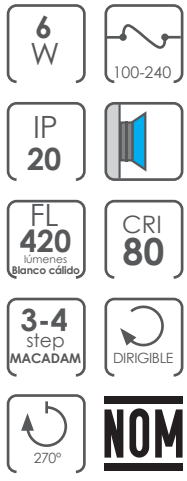

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED909**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 260 V ca
Potencia	6 W

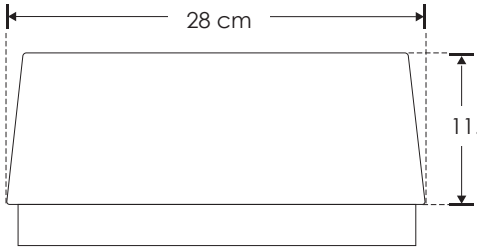



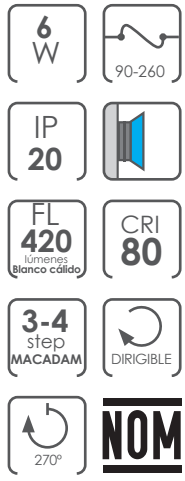

RESIDENCIALES

Blanco cálido **ILUG9103**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 240 V ca
Potencia	3 W

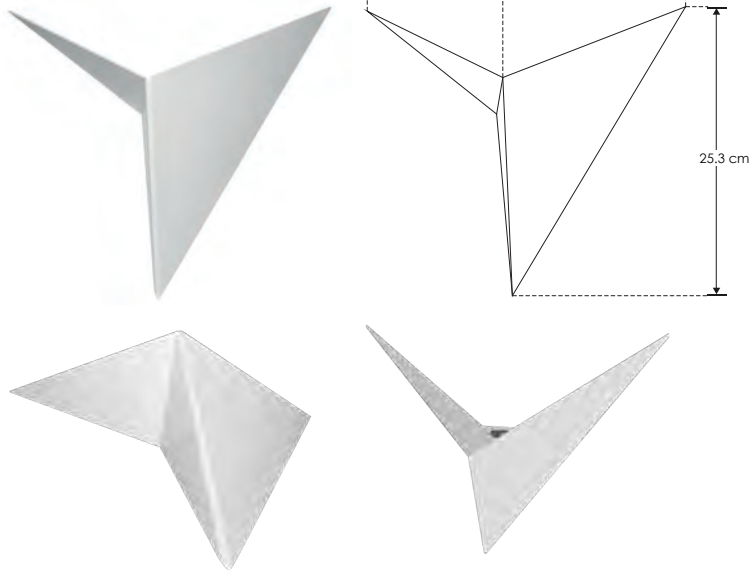

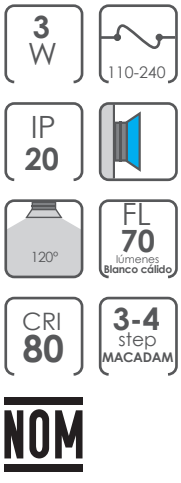

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**LED803HBE**
Acabado blanco Blanco cálido	**LED803HE**
Acabado gris Blanco cálido	**LED803HGE**

Material	Aluminio acabado negro, blanco y gris
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	6 W









RESIDENCIALES

Material	Aluminio acabado negro, blanco y gris
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Acabado negro Blanco cálido	**LED310GABE**
Acabado blanco Blanco cálido	**LED310GAWE**
Acabado gris Blanco cálido	**LED310GAGE**









Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUDXB60911**





Material	Aluminio acabado plata
Lámpara	Luminario para pared salida de luz frontal ajustable
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

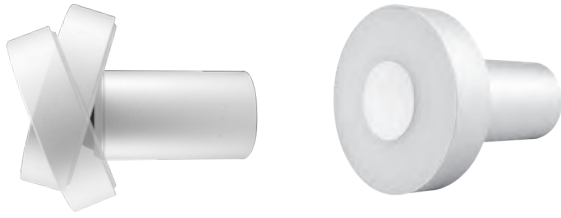



9 W · 85-265 · IP 20 · 360° · FL 560 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · NOM

RESIDENCIALES

Blanco cálido **ILUDXB90131**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared (5 piezas)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Incluye 1 módulo iluminado y 4 sin iluminar para crear múltiples opciones de diseño únicas con un juego de sombras.





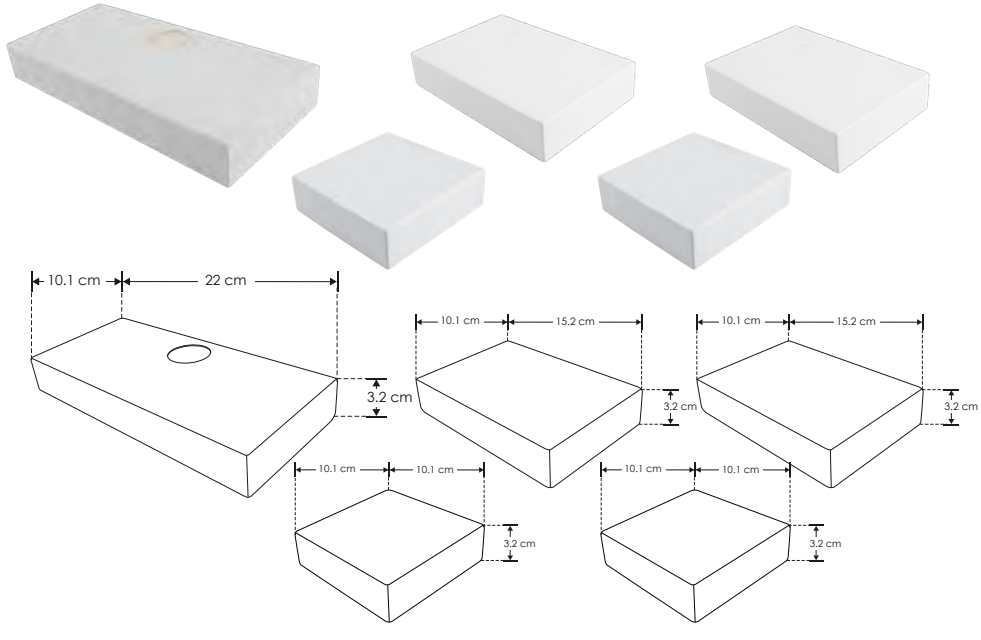

7 W · 100-277 · IP 20 · 120° · FL 720 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**ILU60875WB**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILU60875WW**



Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

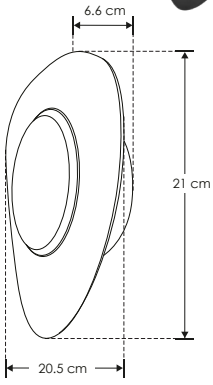

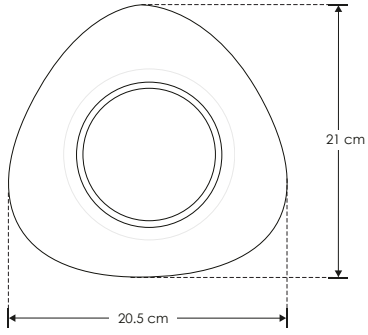

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Blanco cálido	**ILU60886WW**







Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**LED6066BE**
Acabado blanco Blanco cálido	**LED6066WE**



Material	Acero acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W





7 W | 85-265 | IP 20 | 360° | FL 490 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

LINEA BAJO COSTO
[SOBREPONER / PARED]

Material	Acero acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

Blanco cálido	**LED6066E**





7 W | 85-265 | IP 20 | 360° | FL 490 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED60481E**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

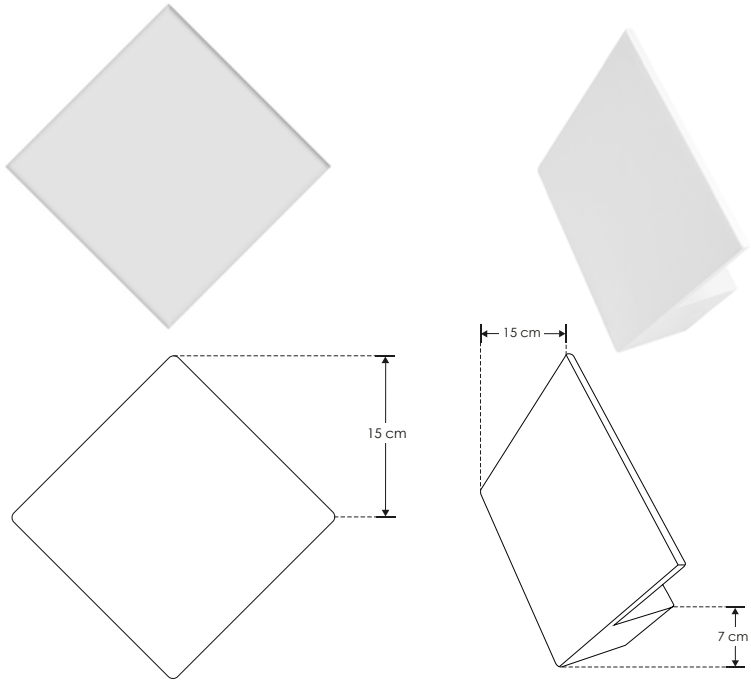

7 W | 85-265 | IP 20 | 270° | FL 490 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

Blanco cálido **LED60482E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

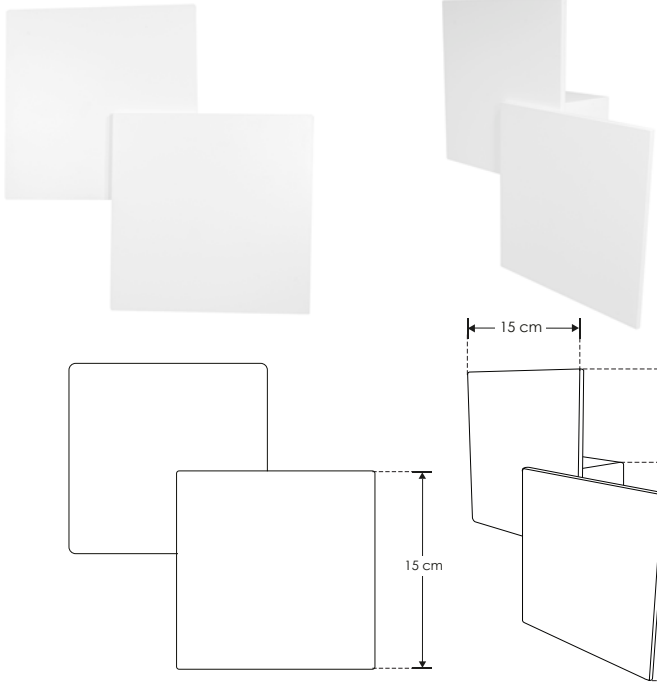

6 W | 85-265 | IP 20 | 270° | FL 420 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED6051AE**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

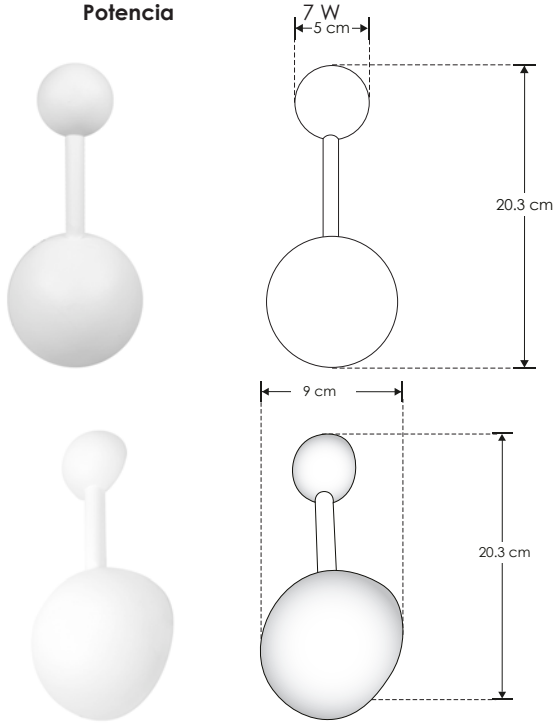

7 W | 85-265 | IP 54 | 360° | FL 490 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Blanco cálido **LED6051BE**

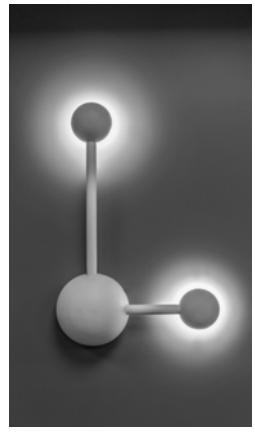

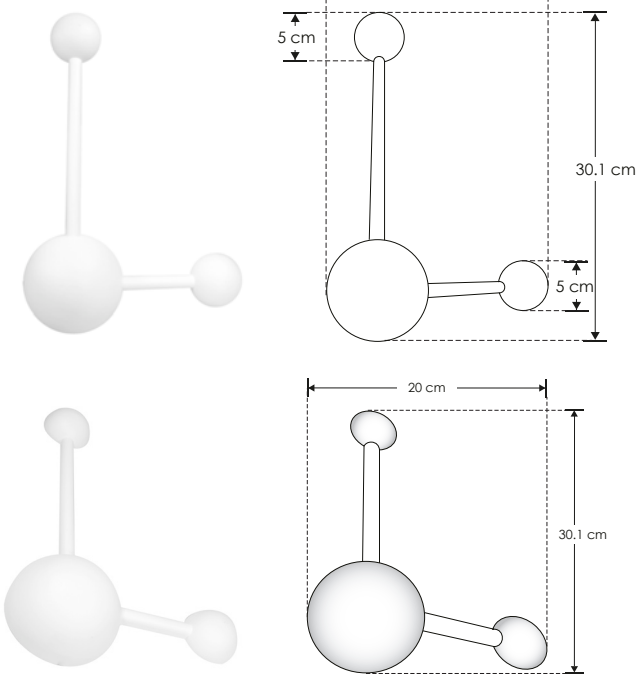

6 W | 85-265 | IP 54 | 360° | FL 420 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

iLumileds®

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED3568WAGE**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto símetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	120 - 240 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

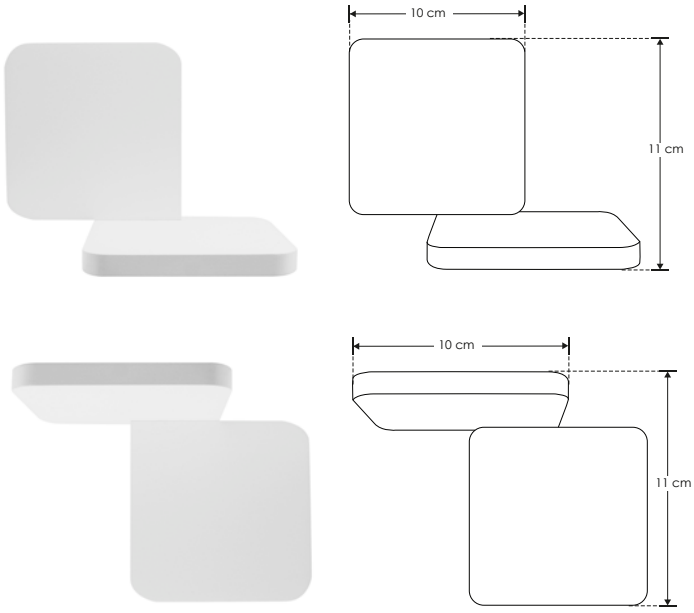

7 W | 120-240 | IP 20 | 180° | FL 350 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W

Blanco cálido **LED11011GAW**





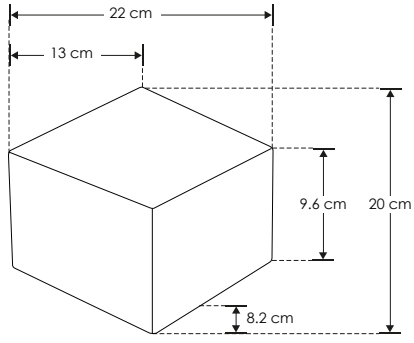

3 W | 100-240 | IP 20 | FL 210 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED11012GAW**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

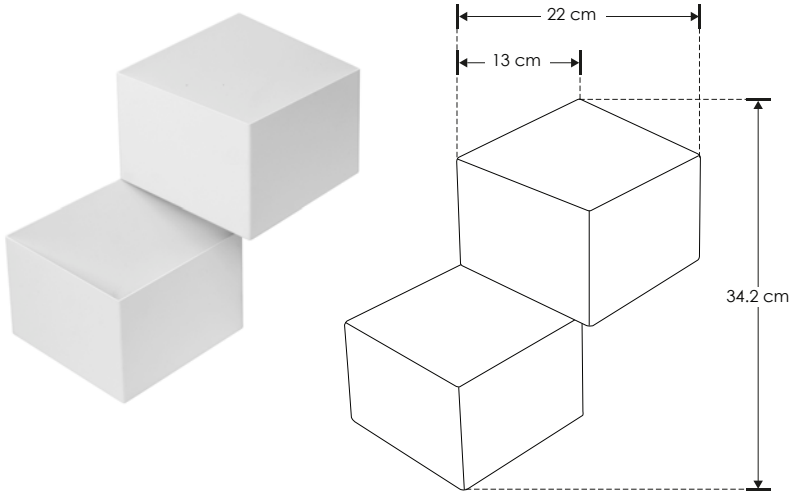

6 W · 100-240 · IP 20 · FL 420 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Blanco cálido **LED6715GAW**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

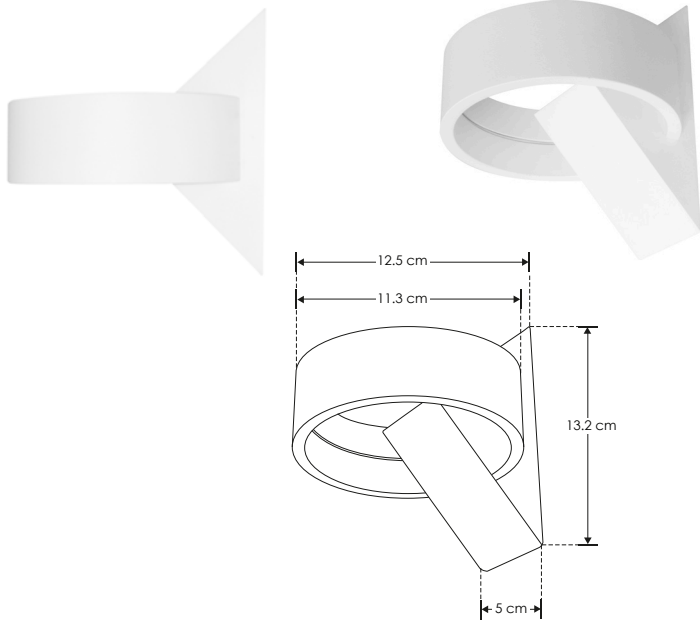

5 W · 100-240 · IP 20 · 180° · FL 350 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED6806GAW**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W



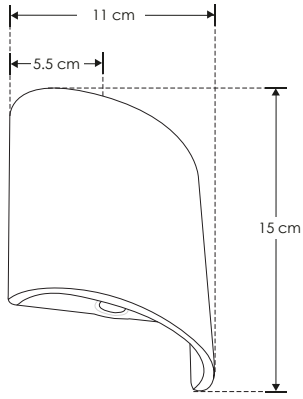

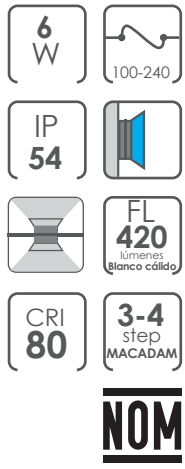

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED]

Blanco cálido **LED818GAW**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W



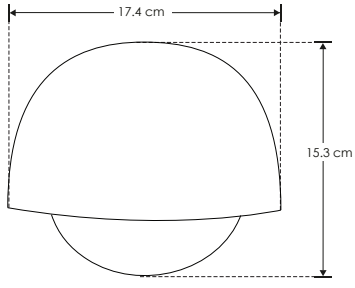

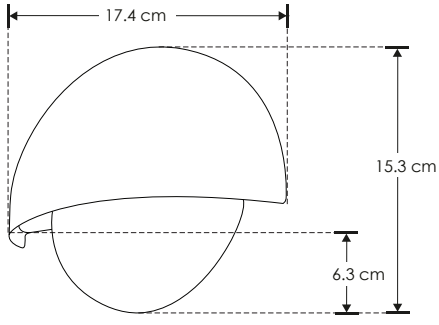

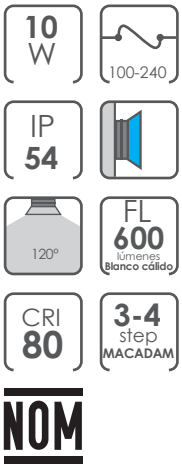

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUGW8320**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 140 V ca
Potencia	14 W

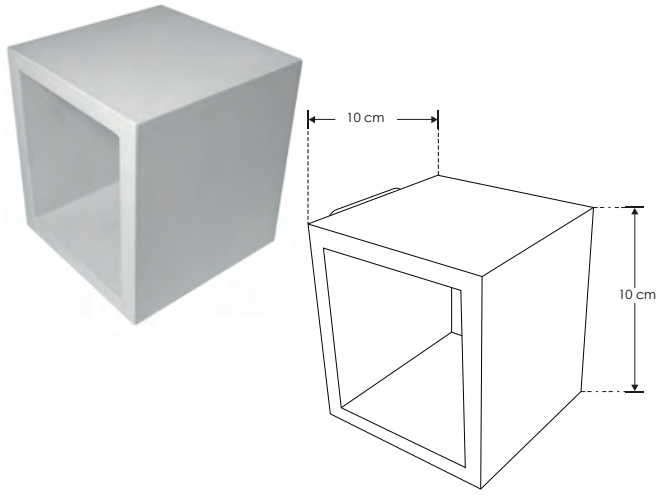

14 W | 100-140 | IP 20 | 270° | FL 700 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Blanco cálido **ILUGW6006**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 240 V ca
Potencia	6 W

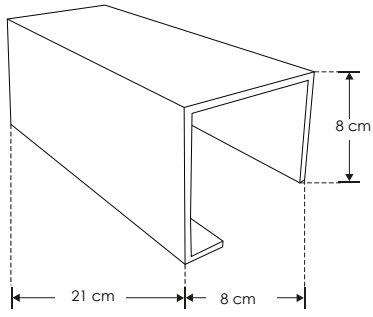

6 W | 110-240 | IP 20 | FL 420 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED138**

Material	Aluminio anodizado / Acrílico
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

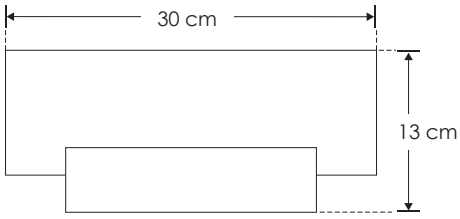

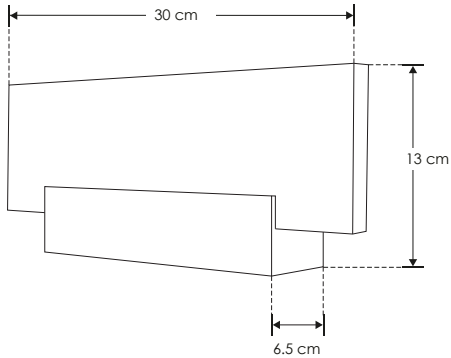

6 W · 100-240 · IP 20 · 180° · FL 420 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

RESIDENCIALES

LINEA BAJO COSTO

[SOBREPONER / PARED]

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Blanco cálido **LED60102E**



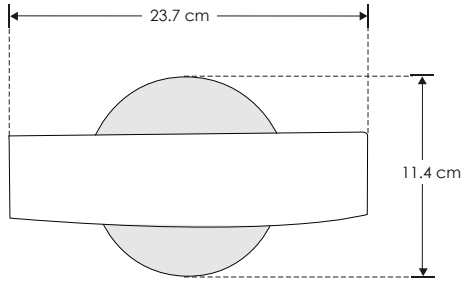

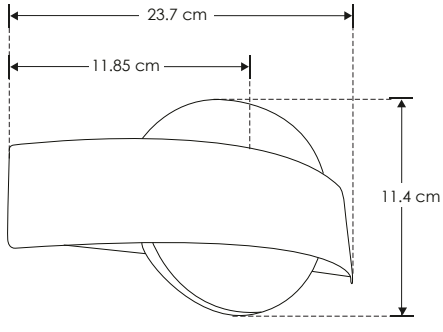

5 W · 85-265 · IP 20 · 270° · FL 350 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO [SOBREPONER / PARED]

Blanco cálido **LED60101E**



Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

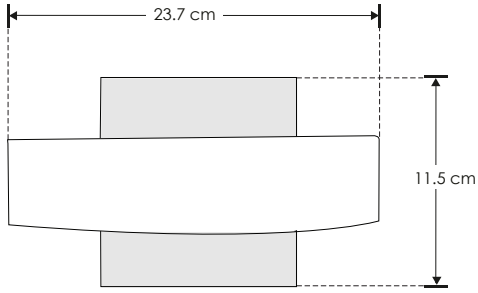

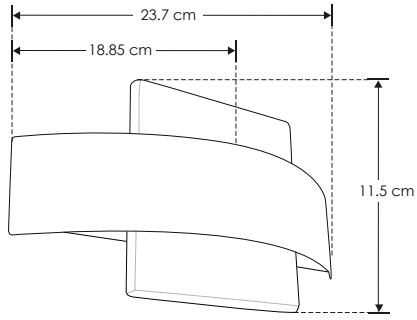

5 W | 85-265 | IP 20 | 270° | FL 350 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

LINEA BAJO COSTO [SOBREPONER / PARED / **EXTERIOR**]

Blanco cálido **LED816GABE**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W







7 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 350 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED900HE**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W





RESIDENCIALES

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Acabado negro Blanco cálido	**LED8663SGABE** nuevo
Acabado blanco Blanco cálido	**LED8663SGAWE**



6 W | 100-240 | IP 65 | 360° | FL 300 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM





Acabado negro Blanco cálido	**LED8663LGABE** nuevo
Acabado blanco Blanco cálido	**LED8663LGAWE**

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Lumiario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W



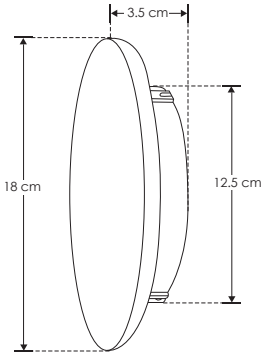



9 W | 100-240 | IP 65 | 360° | FL 450 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

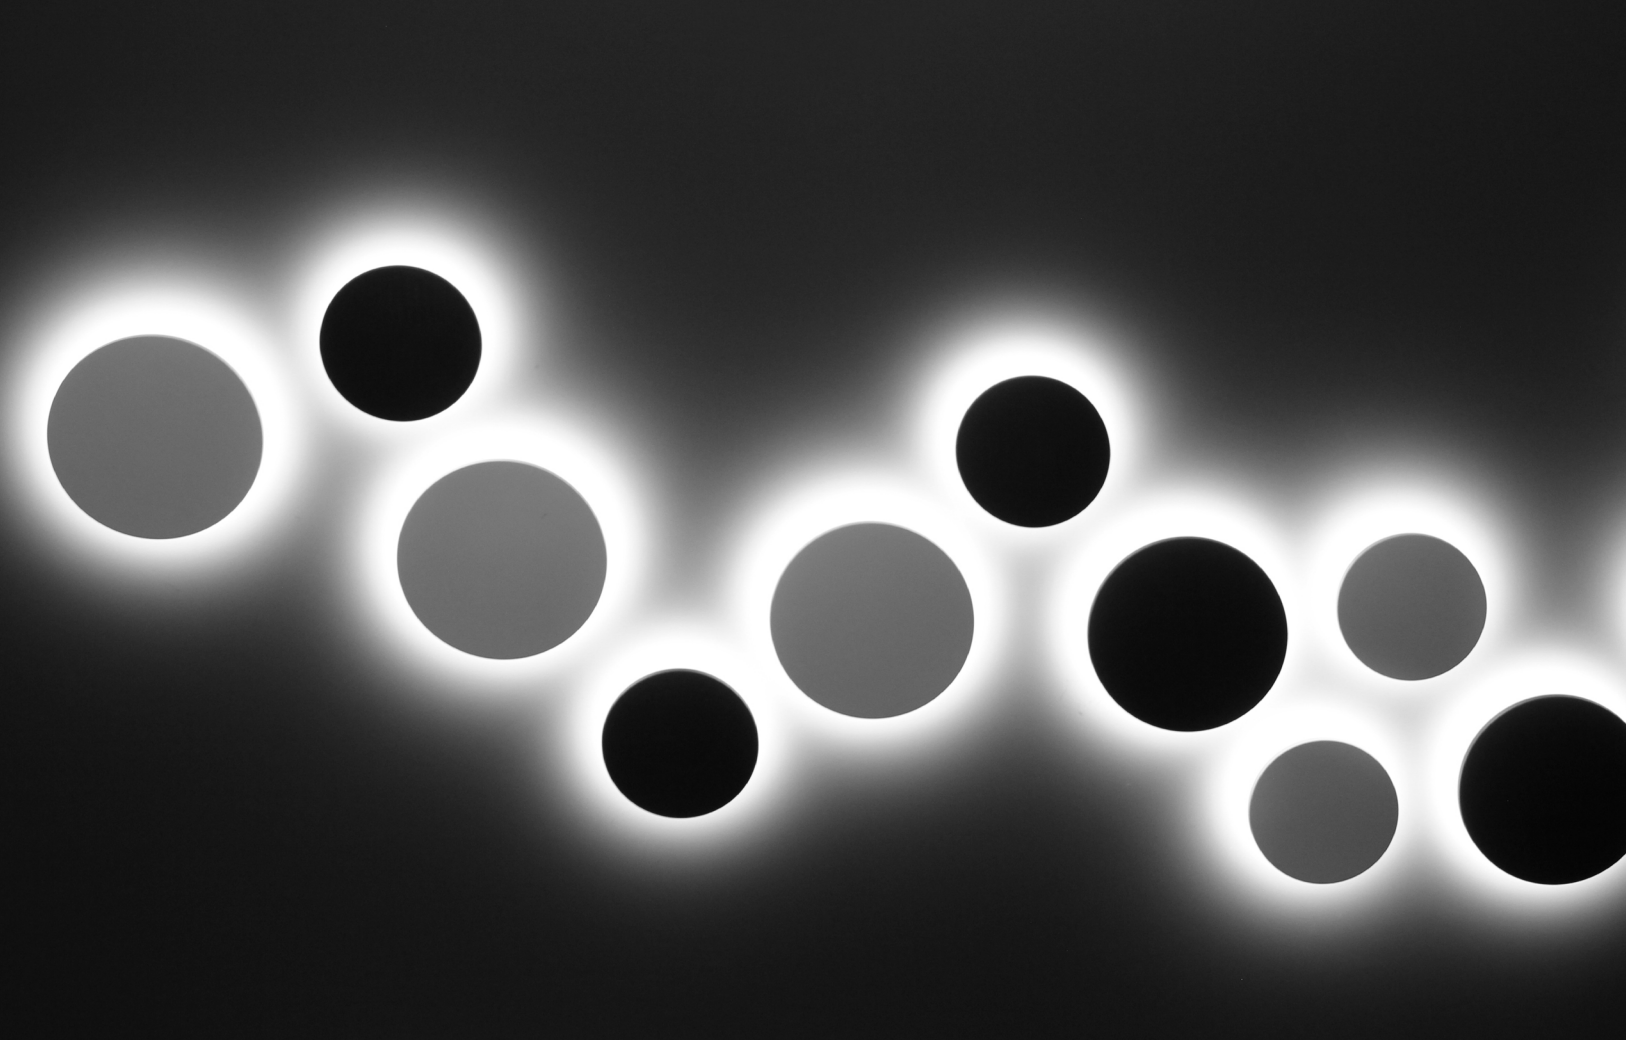

[SOBREPONER / PARED / **EXTERIOR**]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4 W

Blanco cálido **ILUE180101**



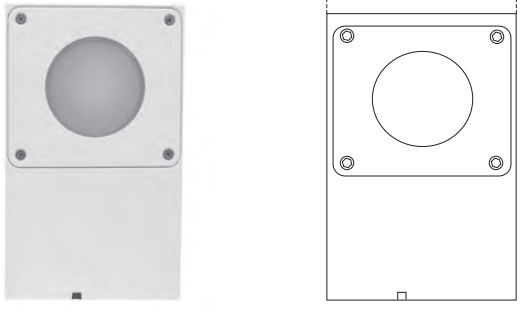

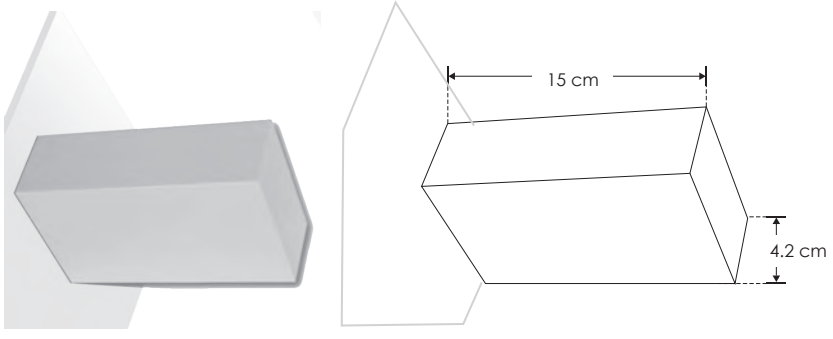

4 W
100-240
IP 54
180°
FL 210 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

[SOBREPONER / TECHO]

Blanco cálido **ILU8010B**



Material	Aluminio acabado negro
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario de 10 cm para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD7A15W1755300E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



[SOBREPONER / TECHO]

nuevo

Material	Aluminio acabado negro
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario diferentes medidas para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	10 W

Blanco cálido	**ILU8020B**	20 cm
Blanco cálido	**ILU8030B**	30 cm
Blanco cálido	**ILU8040B**	40 cm
Blanco cálido	**ILU8050B**	50 cm
Blanco cálido	**ILU8060B**	60 cm

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado

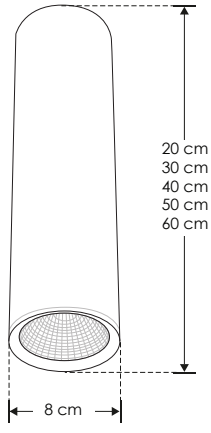



NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD7A15W1755300E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

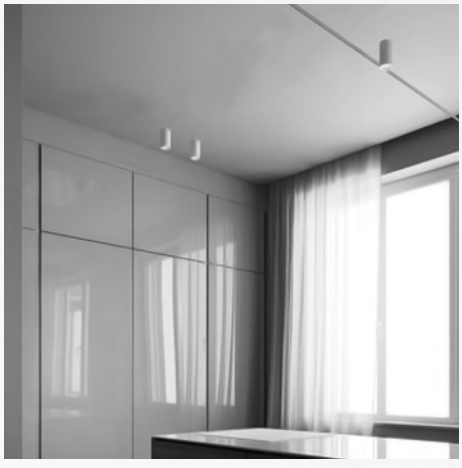

nuevo

Blanco cálido **ILU8010W**



Material	Aluminio acabado blanco
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario de 10 cm para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD7A15W1755300E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



nuevo

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario diferentes medidas para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	10 W

Blanco cálido	**ILU8020W**	20 cm
Blanco cálido	**ILU8030W**	30 cm
Blanco cálido	**ILU8040W**	40 cm
Blanco cálido	**ILU8050W**	50 cm
Blanco cálido	**ILU8060W**	60 cm

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado

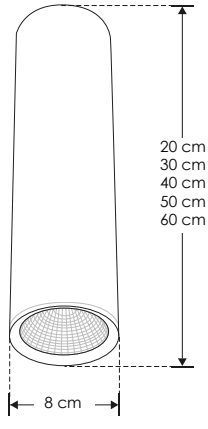

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD7A15W1755300E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUDXX331W**



Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

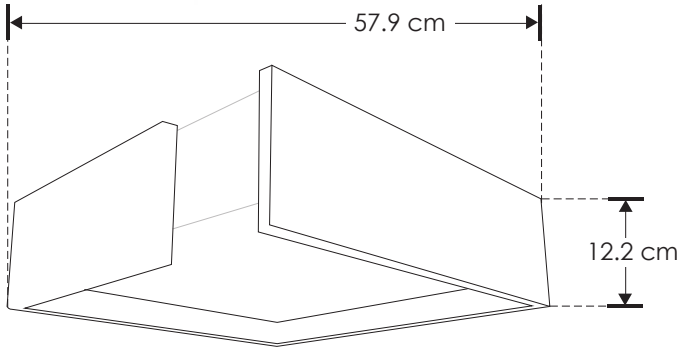

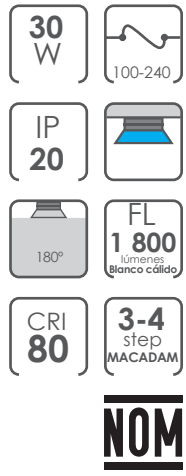

Blanco cálido **ILUDXX7215W**

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Òptica	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	40 W

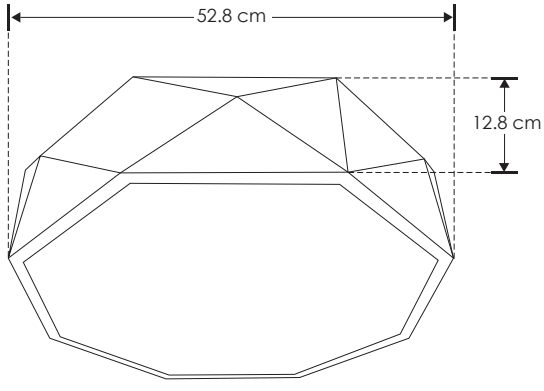

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUDXX72317W**

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

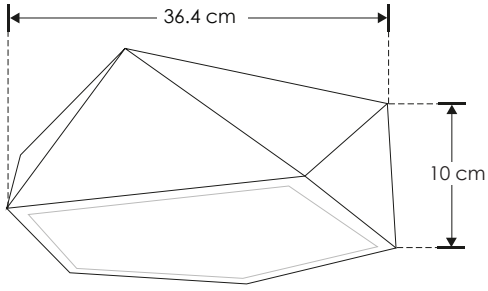

18 W · 100-240 · IP 20 · 180° · FL 1 080 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Blanco cálido **ILUDXX72320W**

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

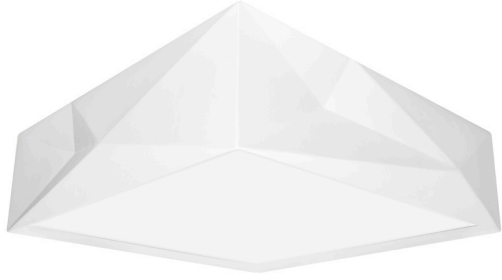

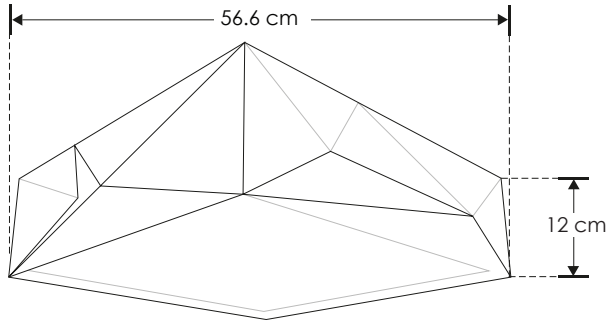

30 W · 100-240 · IP 20 · 180° · FL 1 800 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido ILUDXX72327W

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	32 W





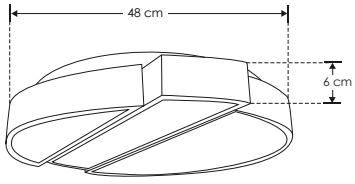

RESIDENCIALES

Blanco cálido ILUDXX72368W

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	28 W

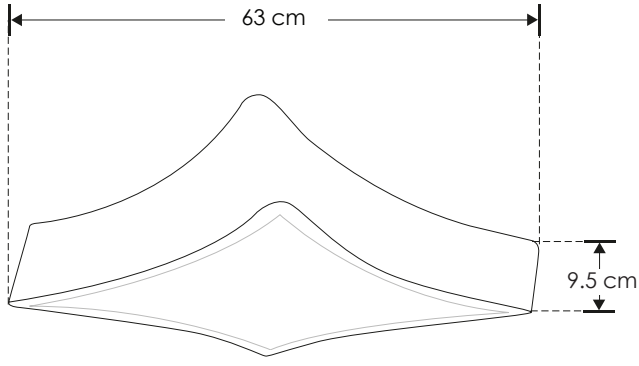

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUDXX7336W**

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	40 W

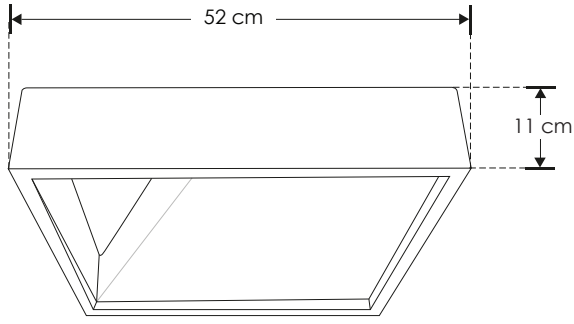

40 W | 100-240 | IP 20 | 180° | FL 2 400 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Blanco cálido **ILUDXX801W**

Material	Cuerpo de aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

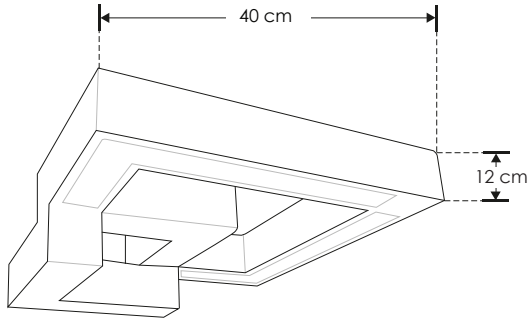

30 W | 100-240 | IP 20 | 180° | FL 1 800 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SUSPENDER / TECHO A PISO]

nuevo

Blanco cálido **ILU9081SBN**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico con rotación para suspender de techo a piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

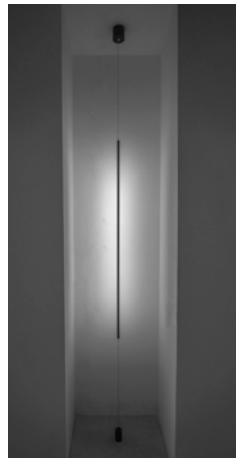

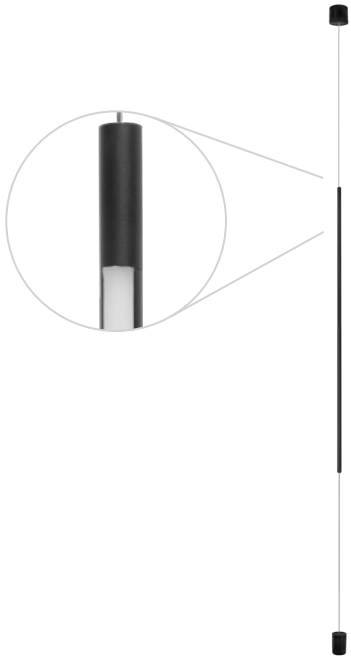

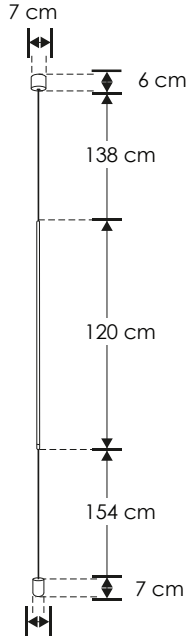

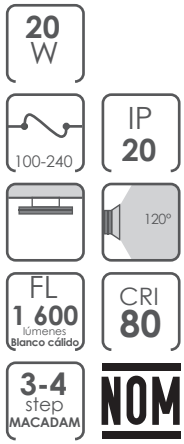

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Alvar Aalto
THE TIMES LONDON

nuevo

Blanco cálido **ILU9081BCOLN**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico para suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

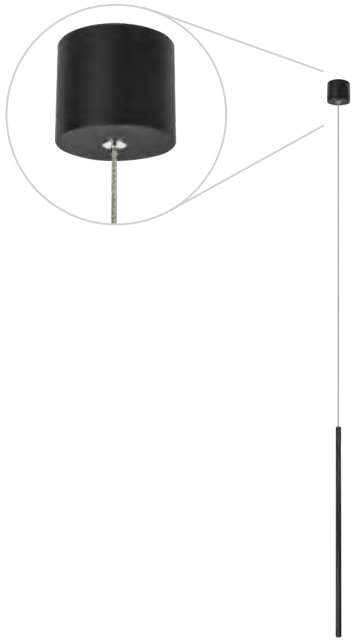

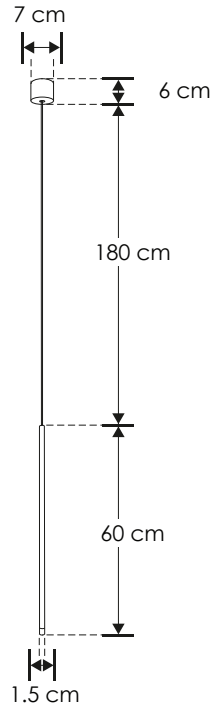

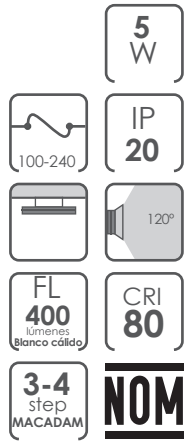

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[SUSPENDER / TECHO]

nuevo

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico para suspender de doble soporte
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

Blanco cálido **ILU9081BCOL2**



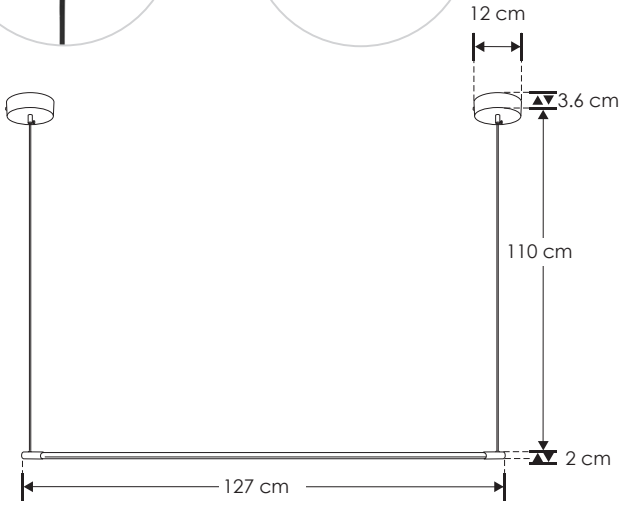

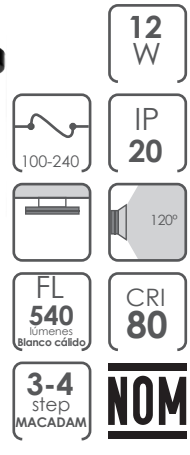

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

23 cm	**ILUTUB23CMBG**
30 cm	**ILUTUB30CMBG**
40 cm	**ILUTUB40CMBG**

Material	Aluminio acabado negro con dorado
Base	GU10
Lámpara	Luminario tubular de suspender
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

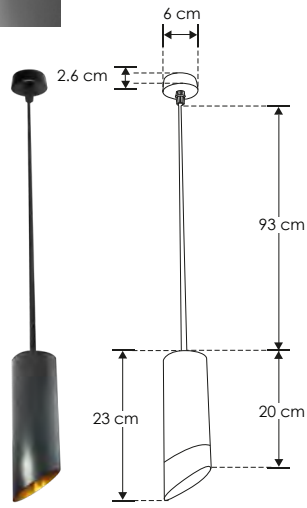

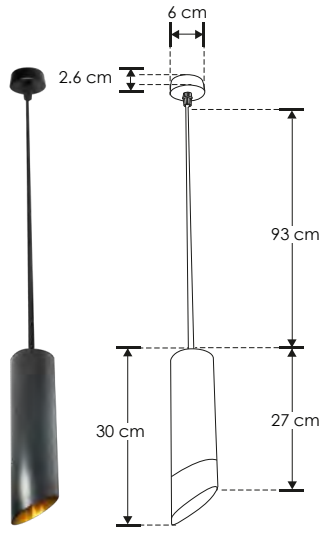

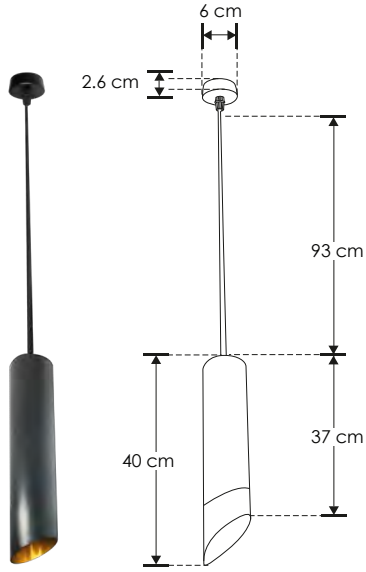

GU10

50 W MAX

85-265

IP 20

120°

NOM

RESIDENCIALES

nuevo

Material	Cuerpo de aluminio acabado natural, negro y blanco
Lámpara	Luminario de pedestal para esquina con apagador de pie, incluye fuente de poder
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

Acabado natural Blanco cálido 2 700 k	**ILUPIEESQA**
Acabado negro Blanco cálido 2 700 k	**ILUPIEESQB**
Acabado blanco Blanco cálido 2 700 k	**ILUPIEESQW**

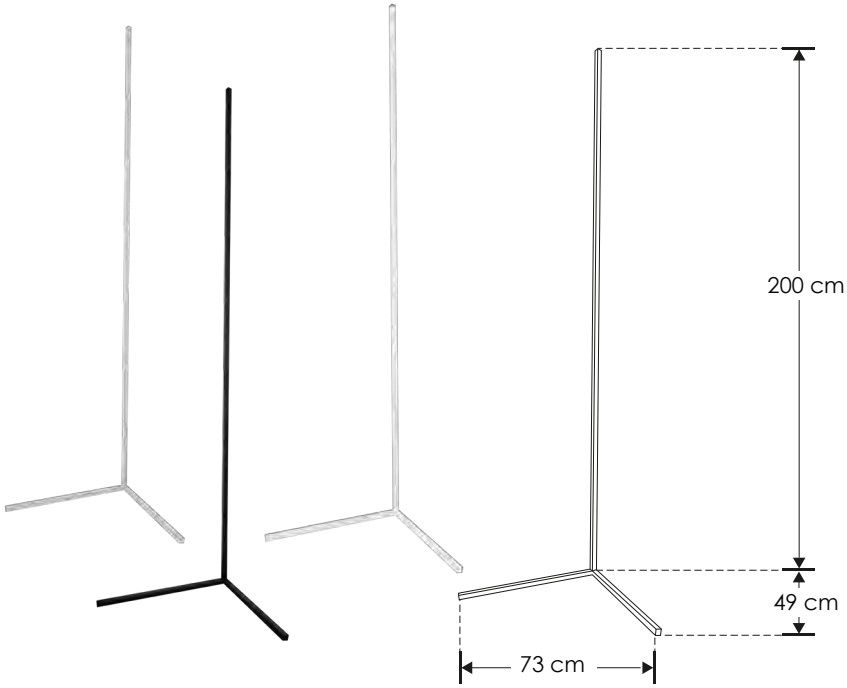

20 W

100-240

IP 20

120°

FL 1 596 lúmenes Blanco cálido

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILU9081PIE**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de pedestal para piso con apagador de pie, incluye fuente de poder
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	14 W

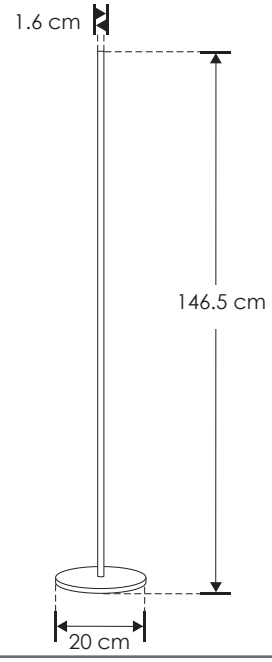

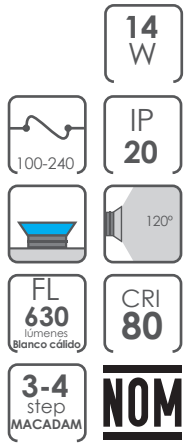

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED / TECHO]

nuevo

Acabado negro **ILUSOBDIRBE**

Acabado blanco **ILUSOBDIRWE**

Material	Cuerpo de aluminio acabado negro y blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario dirigible de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.





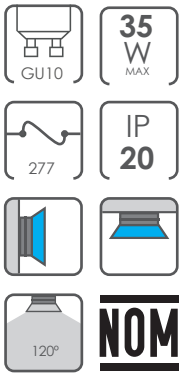





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido **ILULD07252NRE**



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W





RESIDENCIALES

Blanco cálido **ILULD07446RE**



Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

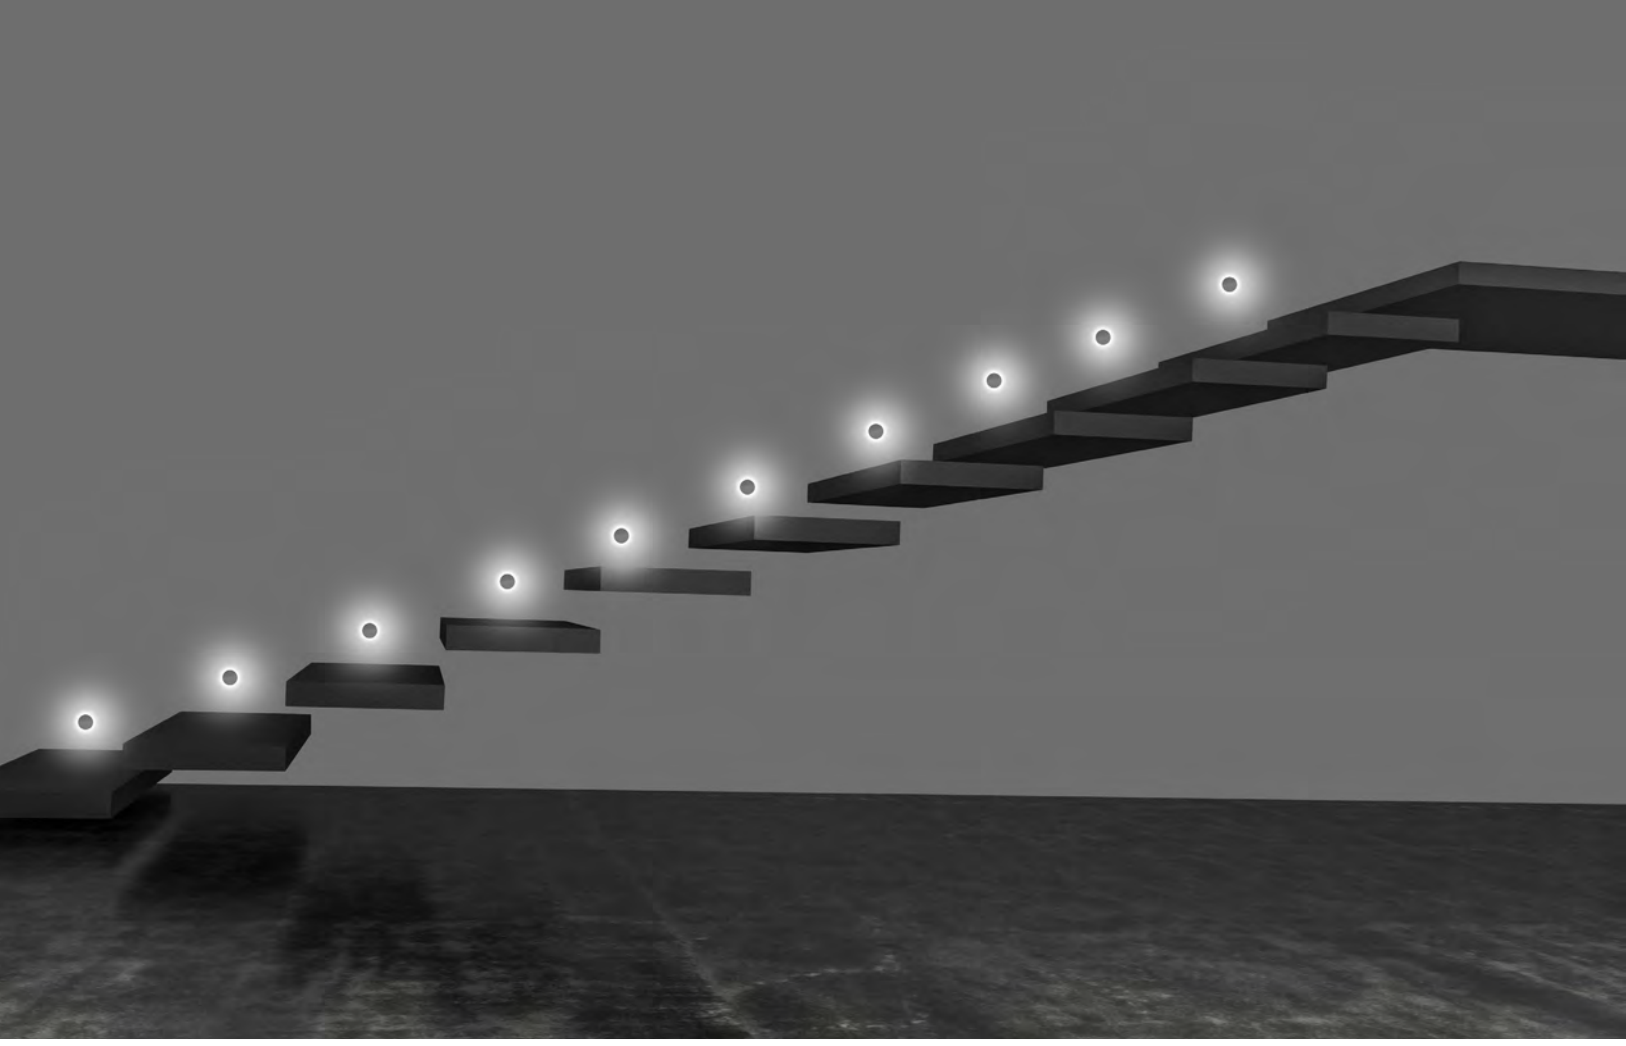

LINEA BAJO COSTO

[EMPOTRAR / PARED]

Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Base	Empotrar
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto lateral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W

Blanco cálido **ILULD07446CE**





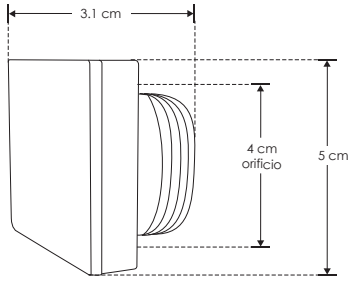

1 W

100-265

IP 20

360°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

orificio 4 cm

NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUSS01E**
Blanco cálido	**ILUSS03E**
Blanco cálido	**ILUSS04E**
Blanco cálido	**ILUSS05E**
Blanco cálido	**ILUSS06E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W



ILUSS01E







ILUSS03E







ILUSS04E







ILUSS05E







ILUSS06E





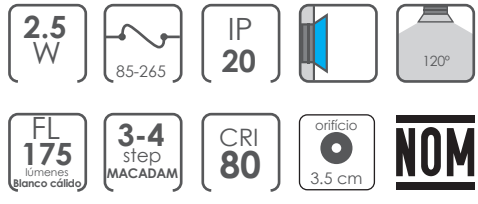

RESIDENCIALES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido 1 salida de luz	**ILUTT001E**
Blanco cálido 2 salidas de luz	**ILUTT002E**
Blanco cálido 3 salidas de luz	**ILUTT003E**
Blanco cálido 4 salidas de luz	**ILUTT004E**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°, 180°, 270°, 360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W







Ángulo de apertura 120°





Ángulo de apertura 180°







Ángulo de apertura 270°





Ángulo de apertura 360°

RESIDENCIALES

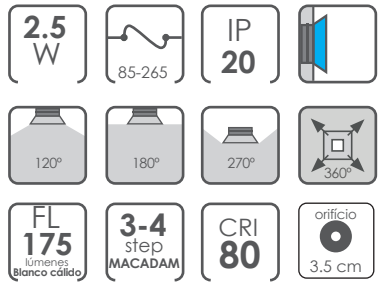

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUT004E**



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W



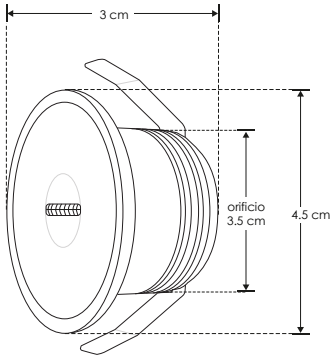

2.5 W · 85-265 · IP 20 · 180° · FL 175 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 3.5 cm · NOM

RESIDENCIALES

[EMPOTRAR / PARED]

Blanco cálido **LED035**

Material	Aluminio acabado color plata
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 260 V ca
Potencia	3 W









3 W · 90-260 · IP 65 · 120° · FL 210 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 6.2 cm · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado gris Blanco cálido	**ILUP1252G**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUP1252W**



Material	Cuerpo plástico ABS
Lámpara	Luminario de cortesia para pared de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	1 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



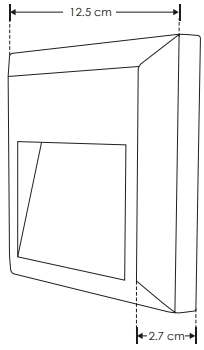

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

1 W | 90-130 | IP 65 | 120° | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM

Material	Cuerpo plástico ABS
Lámpara	Luminario de cortesia para pared de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	1.6 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Acabado gris Blanco cálido	**ILUP2302G**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUP2302W**



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

1.6 W | 90-130 | IP 65 | 120° | FL 112 lúmenes Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM

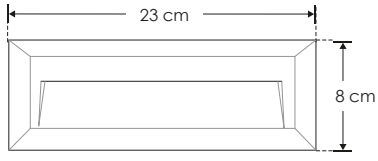

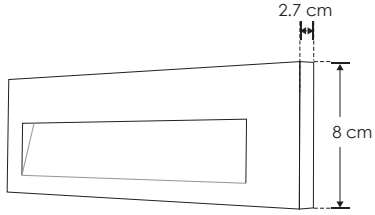

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUSP852WWWG**

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W





2 W · 85-265 · IP 54 · 120° · FL 240 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 7.5 cm · NOM

RESIDENCIALES

[EMPOTRAR / PARED]

Blanco cálido **LED604**

Material	Acero / Policarbonato
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W





1 W · 85-265 · IP 20 · 360° · FL 70 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 2.7 cm · NOM

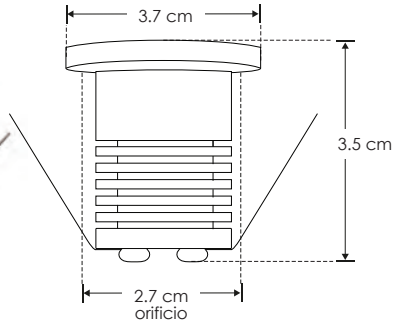

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **LED092**



Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	1 W



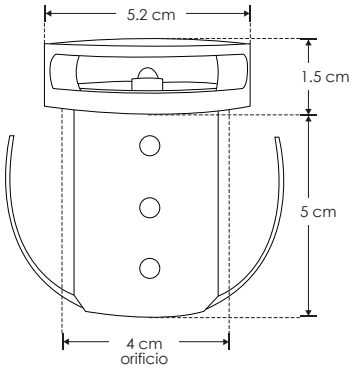

1 W · 100-240 · IP 20 · 120° · FL 70 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 4 cm · NOM

RESIDENCIALES

Blanco cálido **LED010W**

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 260 V ca
Potencia	1 W





1 W · 90-260 · IP 20 · 120° · FL 70 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 3.3x6.5 cm · NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro blanco/blanco neutro/blanco cálido	**ILU28211B**
Acabado blanco blanco/blanco neutro/blanco cálido	**ILU28211W**

Material	Aluminio acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario de mesa atenuable, con selección de color blanco cálido, blanco neutro y blanco, cabezal con ajuste vertical
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco / blanco neutro / blanco cálido
Alimentación	5 V cc / 1 A máx. NO incluye adaptador, solo cable USB
Potencia	5.5 W

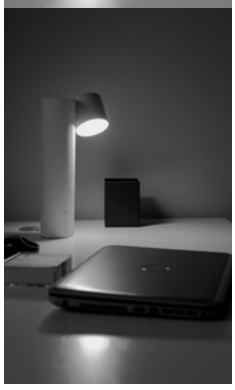

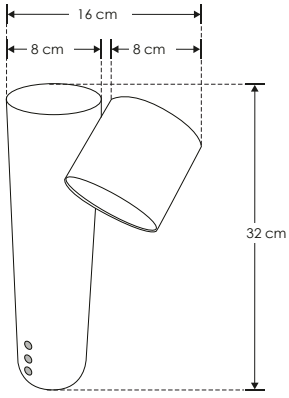

5.5 W · IP 20 · FL 250 lúmenes Blanco cálido · FL 280 lúmenes Blanco neutro · FL 300 lúmenes Blanco · 5 V cc · 120° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

RESIDENCIALES

[ESCRITORIO]

Material	Plástico tipo ABS acabado blanco
Lámpara	Luminario de mesa recargable, atenuable blanco neutro y base con cambio de colores
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / RGB cuerpo
Alimentación	5 V cc / 1 A máx. (No incluye adaptador)
Potencia	7 W

Blanco cálido	**ILUYM617W**

7 W · IP 20 · FL 350 lúmenes Blanco neutro · 5 V cc · RGB · 120° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

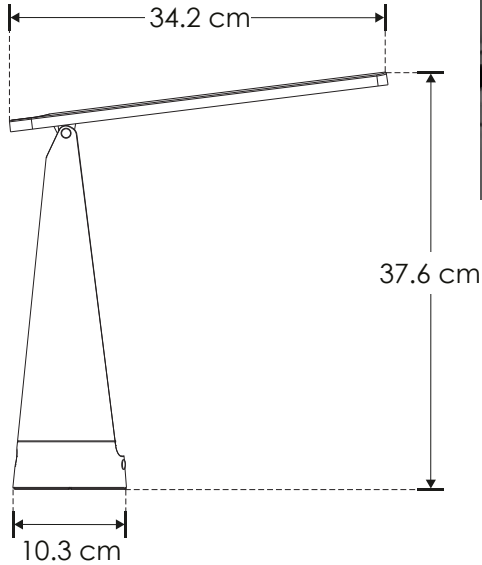

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco neutro	**ILULC306B**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILULC306W**

Material	Aluminio, plastico tipo ABS acabado blanco y negro
Lámpara	Luminario de mesa, atenuable, tipo touch, ajuste vertical
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (incluyeAdaptador de corriente)
Voltaje de adaptador	20 V cc
Potencia	8 W

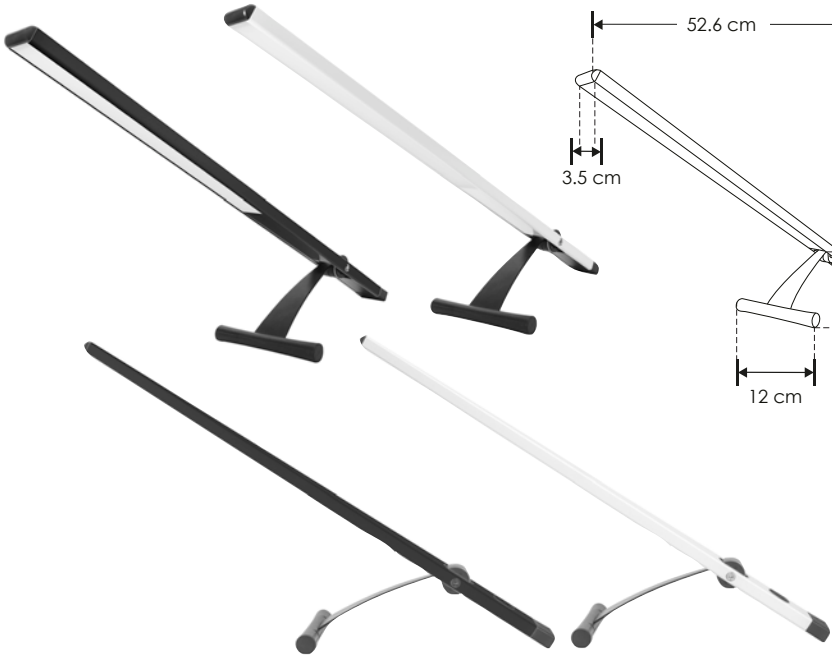

NOM

RESIDENCIALES

[ESCRITORIO]

Material	Aluminio, plástico tipo ABS acabado negro y blanco con negro
Lámpara	Luminario de mesa atenuable, tipo touch con ajuste de cabezal rotante 270°
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (Incluye Adaptador de corriente)
Voltaje de adaptador	18 V cc
Potencia	13 W

Acabado negro Blanco neutro	**ILULD364B**
Acabado blanco Blanco neutro	**ILULD364W**

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILULD395B**

Material	Aluminio anodizado / Plástico ABS acabado negro
Lámpara	Luminario de mesa, atenuable, tipo touch con ajuste vertical y salida USB para cargar celulares
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (Incluye adaptador de corriente)
Voltaje de adaptador	18 V cc 1 A
Voltaje de salida USB	5 V cc / 1 A máximo
Potencia	13 W

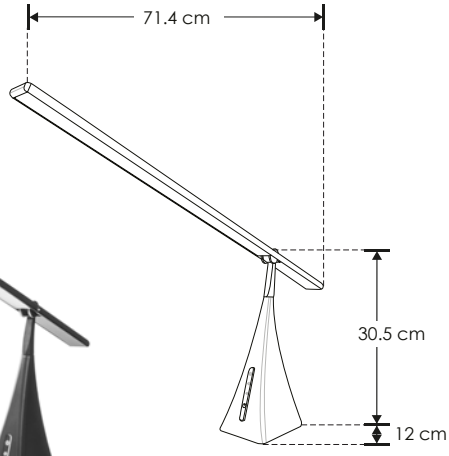

13 W · 100-240 · IP 20 · 18 V cc SALIDA · FL 780 lúmenes Blanco neutro · 120° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

RESIDENCIALES

Material	Plástico ABS / Silicón acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de mesa, atenuable tipo touch, con salida usb para cargar dispositivos moviles
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca (Incluye adaptador de corriente)
Voltaje de adaptador	12V cc 1A
Potencia	3.5 W

Acabado negro Blanco cálido **ILUYM1511B**

Acabado blanco Blanco cálido **ILUYM1511W**

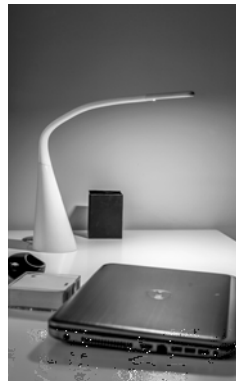

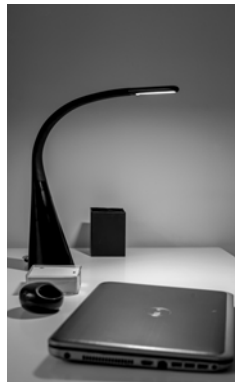

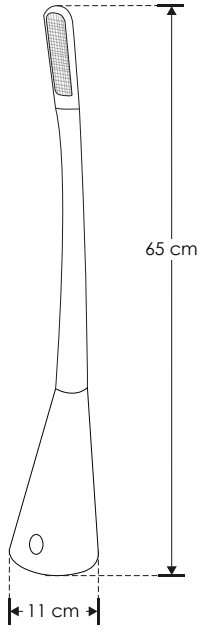

3.5 W · 100-240 · IP 20 · 12 V cc · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 120° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILULD307B**

Material	Plástico tipo ABS acabado negro y plata
Lámpara	Luminario de mesa, atenuable, tipo touch y ajuste horizontal
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Voltaje de adaptador	20 V cc / 350 mA
Potencia	8 W

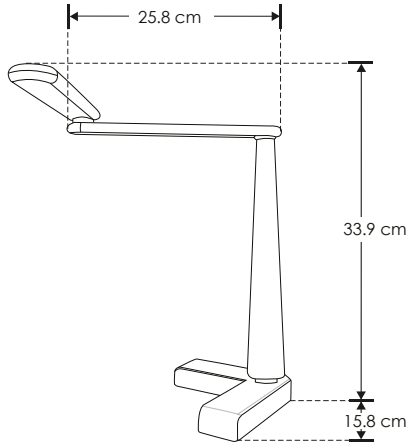

8 W | 100-240 | IP 20 | 20 V cc SALIDA | FL 480 lúmenes Blanco neutro | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

ILUYU12B

Material	Plástico ABS acabado blanco. Silicón gris
Lámpara	Luminario de mesa recargable y ajuste vertical
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco calido / blanco neutro / blanco
Alimentación	Vía cable USB incluido
Potencia	4 W

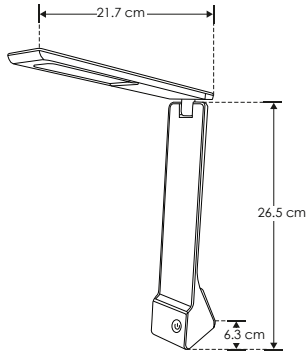

4 W | IP 20 | 5 V cc | FL 250-280 lúmenes | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUYM1610W**

Material	Plástico ABS acabado blanco
Lámpara	Luminario de mesa con apagador de paso incluido
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco calido
Alimentación	100 - 240 V ca (Incluye adaptador de corriente)
Voltaje de adaptador	11 V cc, 1 A
Potencia	4 W

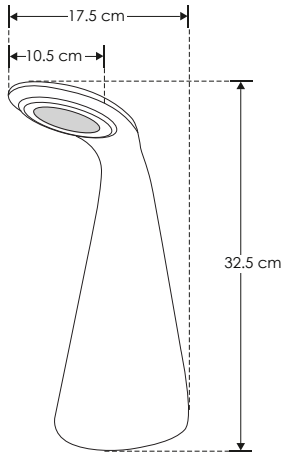

4 W | IP 20 | 11 V cc | FL 280 lúmenes Blanco cálido | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

RESIDENCIALES

[SOBREPONER / PARED]

Material	Aluminio acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de pared atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

Acabado negro Blanco cálido **ILU51347WDB**

Acabado blanco Blanco cálido **ILU51347WDW**

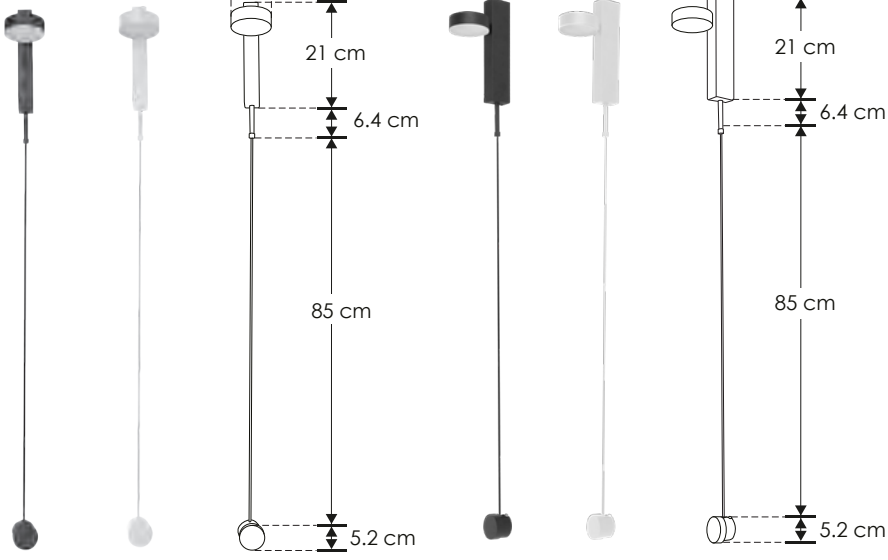

7 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 560 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**ILUWE15111B**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILUWE15111W**

Material	Plastico ABS / Silicon acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario de pared atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca (Incluye adaptador de corriente)
Potencia	4 W



RESIDENCIALES

LINEA BAJO COSTO

[SOBREPONER / PARED]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de pared
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Blanco cálido	**ILUT1501E**

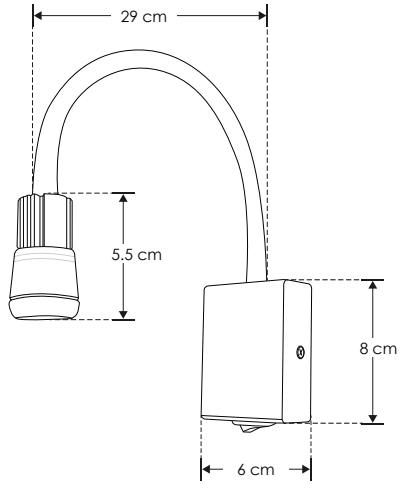

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco neutro **ILULC307B**

Material	Plástico tipo ABS acabado negro y plata
Lámpara	Luminario de pared, atenuable, tipo touch, ajuste horizontal con salida USB para cargar celulares (no incluye cable USB)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca (INCLUYE Adaptador de corriente)
Voltaje de adaptador	18 V cc / 700 mA
Potencia	8 W

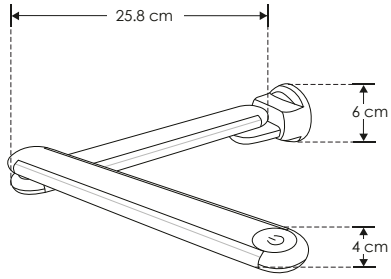

8 W · 100-240 · 18 V cc SALIDA · 700 mA · IP 20 · 120° · FL 480 lúmenes Blanco neutro · CRI 80 · 2-3 step MACADAM · NOM

RESIDENCIALES

LINEA BAJO COSTO

[EMPOTRAR / TECHO]

Material	Policarbonato acabado blanco. Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Blanco cálido **ILUDOWNP6WWWE**

Blanco **ILUDOWNP6WWE**

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA · 6 W · 85-265 · IP 54 · 120° · FL 420 lúmenes Blanco cálido · FL 480 lúmenes Blanco · orificio 9.7 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · IES Archivo Fotométrico · NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido	**ILUDOWNPB6WWWE**
Blanco	**ILUDOWNPB6WWE**

LINEA BAJO COSTO

[EMPOTRAR / TECHO]

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 300 lúmenes Blanco cálido | FL 330 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico | NOM

LINEA BAJO COSTO

[EMPOTRAR / TECHO]

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

NOTA: se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro.
(vea manual de operación)

Blanco cálido	**ILUDOWNP9WWWE**
Blanco	**ILUDOWNP9WWE**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

9 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 630 lúmenes Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM | PC POLICARBONATO



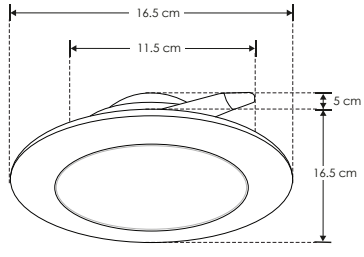

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUDOWNP12WWWE**
Blanco	**ILUDOWNP12WWE**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro.
(vea manual de operación)

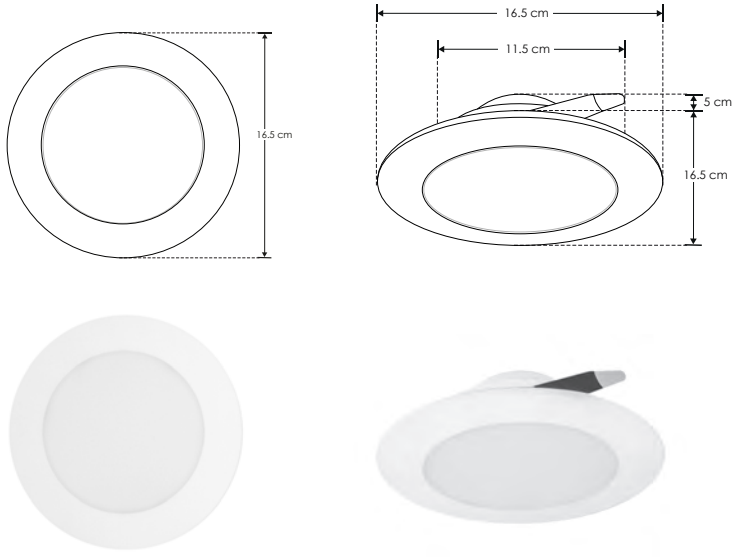

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

12 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 840 lúmenes Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

RESIDENCIALES

nuevo

Blanco cálido	**ILUDOWNPB12WWWE**
Blanco	**ILUDOWNPB12WWE**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro.
(vea manual de operación)

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

12 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 590 lúmenes Blanco cálido | FL 670 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM | PC POLICARBONATO



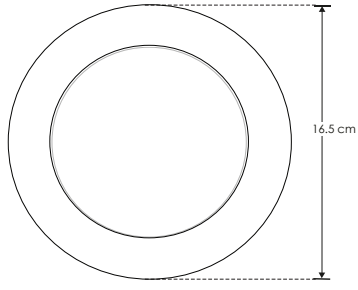

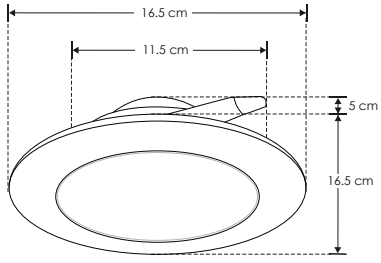

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUDOWNP6WWWDE**
Blanco	**ILUDOWNP6WWDE**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	6 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 110-130 | IP 54 | 120° | FL 420 lúmenes Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | PC POLICARBONATO | driver atenuable | CRI 80 | NOM | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

LINEA BAJO COSTO
[EMPOTRAR / TECHO]

nuevo

Blanco cálido	**ILUDOWNPB6WWWDE**
Blanco	**ILUDOWNPB6WWDE**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	6 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 110-130 | IP 54 | 120° | FL 300 lúmenes Blanco cálido | FL 330 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | PC POLICARBONATO | driver atenuable | CRI 80 | NOM | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico







Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUDOWNP9WWWDE**
Blanco neutro	**ILUDOWNP9WNWDE**
Blanco	**ILUDOWNP9WWDE**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	9 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

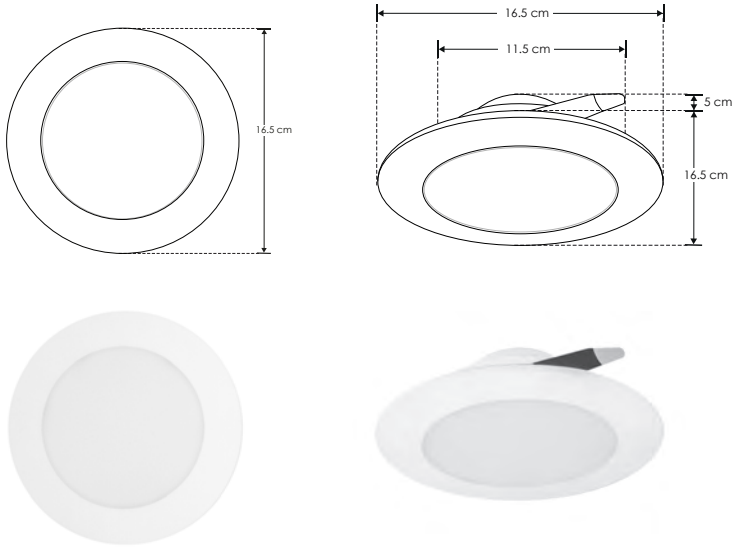

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

9 W | 110-130 | IP 54 | 120° | FL 630 lúmenes Blanco cálido | FL 675 lúmenes Blanco neutro | FL 720 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | driver atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

RESIDENCIALES

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

Blanco cálido	**ILUDOWNP12WWWDE**
Blanco neutro	**ILUDOWNP12WNWDE**
Blanco	**ILUDOWNP12WWDE**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

12 W | 110-130 | IP 54 | 120° | FL 840 lúmenes Blanco cálido | FL 900 lúmenes Blanco neutro | FL 960 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | driver atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM | PC POLICARBONATO

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

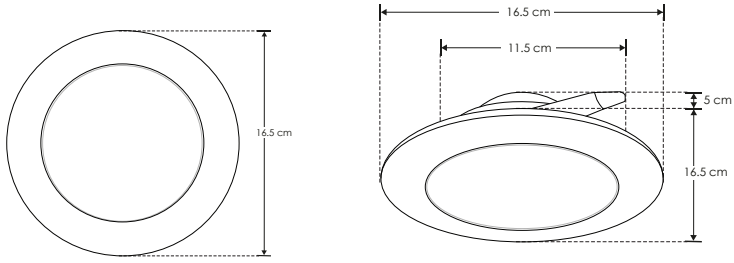

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA BAJO COSTO

[EMPOTRAR / TECHO]

Blanco cálido	**ILUDOWNPB12WWWDE**
Blanco	**ILUDOWNPB12WWDE**

Material	Cuerpo y difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

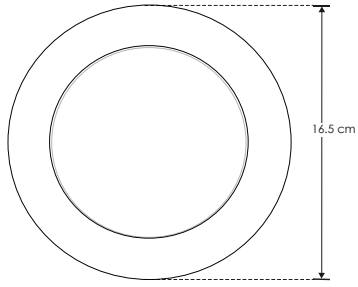

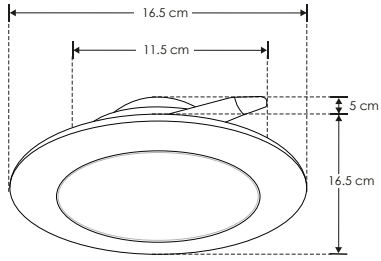

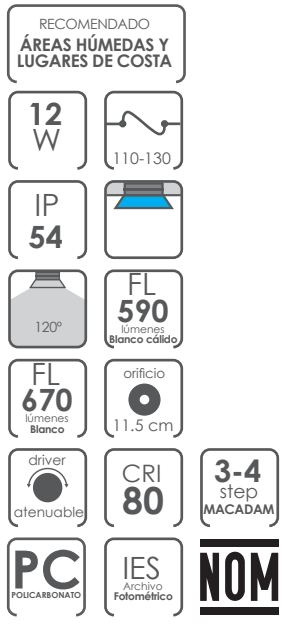

LINEA BAJO COSTO

[EMPOTRAR / TECHO]

Material	Aluminio / Policarbonato blanco.
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

Blanco cálido	**ILUDOWNPQ18WWWE**

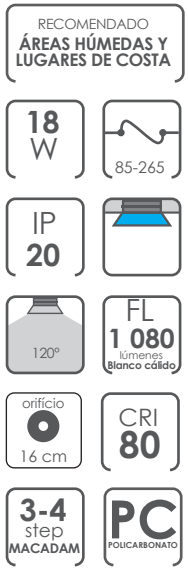



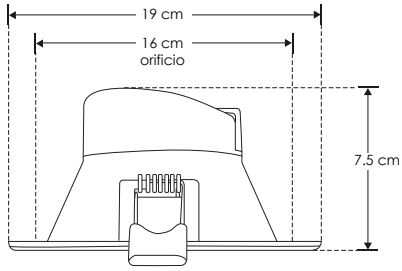

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUDOWNPQ24WWWE**
Blanco	**ILUDOWNPQ24WWE**

Material	Aluminio / Policarbonato blanco.
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



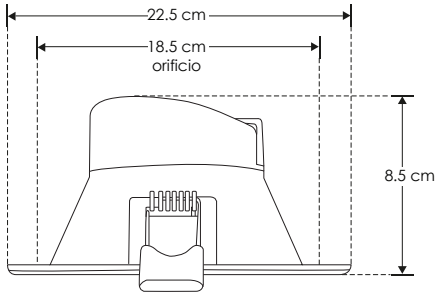

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

24 W | 85-265

IP **20**

120°

FL **1 440** lúmenes Blanco cálido

FL **1 560** lúmenes Blanco

orificio 18.5 cm

CRI **80**

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

NOM

RESIDENCIALES

Material	Aluminio / Policarbonato blanco.
Lámpara	Luminario de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

Blanco cálido	**ILUDOWNTH337WWWE**
Blanco	**ILUDOWNTH337WWE**

7 W | 85-265

IP **20**

45°

FL **420** lúmenes Blanco cálido

FL **490** lúmenes Blanco

orificio 6.6 cm

CRI **80**

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

[EMPOTRAR / TECHO]

nuevo

Acabado negro Blanco cálido 2 700 k	**ILUDOWN22ARBWW**
Blanco Acabado negro	**ILUDOWN22ARBW**
Acabado blanco Blanco cálido 2 700 k	**ILUDOWN22ARWWW**
Acabado blanco Blanco	**ILUDOWN22ARWW**

Material	Cuerpo de policarbonato acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

5 W

100-240

IP **51**

42°

FL **350** lúmenes **Blanco cálido**

FL **400** lúmenes **Blanco**

orificio 7.2 cm

CRI **80**

3-4 step **MACADAM**

PC POLICARBONATO

NOM

[EMPOTRAR / TECHO]

nuevo

Acabado negro Blanco cálido 2 700 k	**ILUDOWN21ACBWW**
Acabado negro Blanco	**ILUDOWN21ACBW**
Acabado blanco Blanco cálido 2 700 k	**ILUDOWN21ACWWW**
Acabado blanco Blanco	**ILUDOWN21ACWW**

Material	Cuerpo de policarbonato acabado negro y blanco
Lámpara	Luminario cuadrado de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

5 W

100-240

IP **51**

42°

FL **350** lúmenes **Blanco cálido**

FL **400** lúmenes **Blanco**

orificio 7.2 cm

CRI **80**

3-4 step **MACADAM**

PC POLICARBONATO

NOM



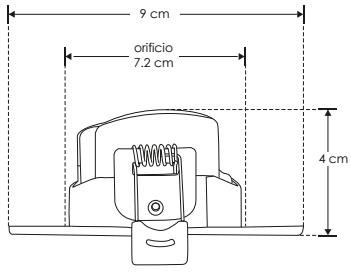

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUDOWNDUAL9WWW**

Blanco **ILUDOWNDUAL9WW**

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 6.1 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

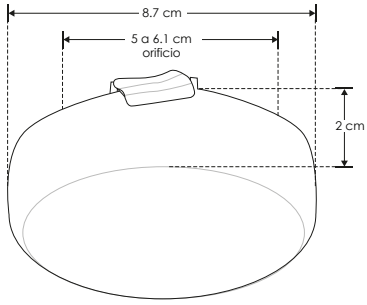

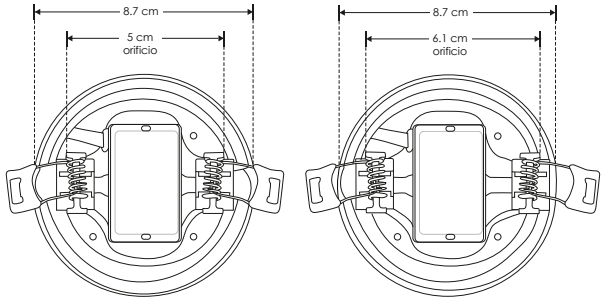

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

9 W | 85-265 | IP 51 | 120° | FL 810 lúmenes Blanco cálido | FL 900 lúmenes Blanco | orificio 5-6.1 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | NOM

RESIDENCIALES

nuevo

Blanco cálido **ILUDOWNDUAL15WWW**

Blanco **ILUDOWNDUAL15WW**

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 8.7 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	15 W

NOTA: Se adapta a bote integral de 8.5 cm

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

15 W | 85-265 | IP 51 | 120° | FL 1 350 lúmenes Blanco cálido | FL 1 500 lúmenes Blanco | orificio 5-8.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | NOM

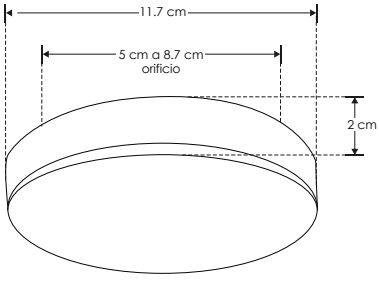

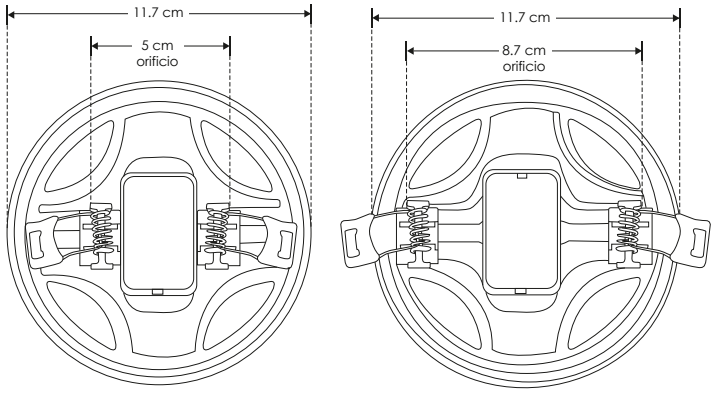

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido	**ILUDOWNDUAL22WWW**
Blanco	**ILUDOWNDUAL22WW**

NOTA: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11 cm

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 13.4 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	22 W

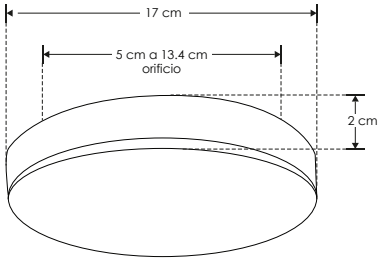

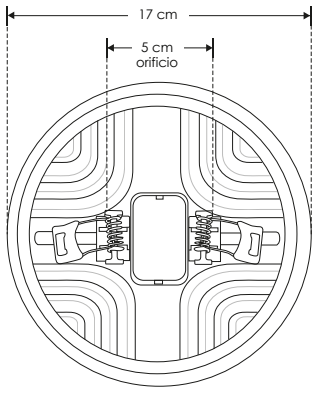

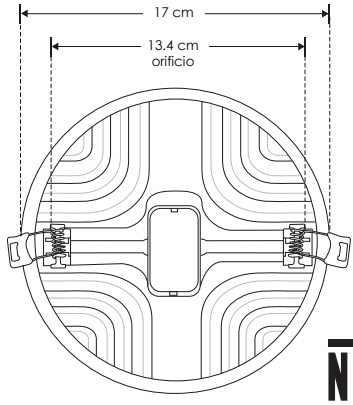

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

22 W | 85-265 | IP 51 | 120° | FL 1 980 lúmenes Blanco cálido | FL 2 200 lúmenes Blanco | orificio 5-13.4 cm | CRI 80 | NOM | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

nuevo

Blanco cálido	**ILUDOWNDUAL32WWW**
Blanco	**ILUDOWNDUAL32WW**

NOTA: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11.5 cm de orificio

Material	Cuerpo de aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 18.5 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	32 W

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

32 W | 85-265 | IP 51 | 120° | FL 2 880 lúmenes Blanco cálido | FL 3 200 lúmenes Blanco | orificio 5-18.5 cm | CRI 80 | PC POLICARBONATO | NOM | 3-4 step MACADAM

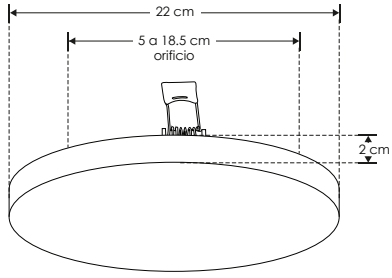





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUSOPDUAL9Y32

Material	PVC
Descripción	Soporte de superficie para luminarios DOWNDUAL

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

IP **51**





[SOBREPONER / TECHO]

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Blanco cálido	**ILUEMPR12WWW**
Blanco	**ILUEMPR12WW**

12 W
85-265
IP 20
120°
FL 840 lúmenes Blanco cálido
FL 960 lúmenes Blanco
CRI 80
3-4 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico
NOM



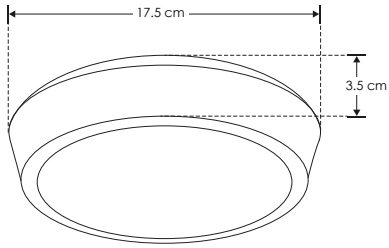

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ILUEMPR24WWW**
Blanco	**ILUEMPR24WW**

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



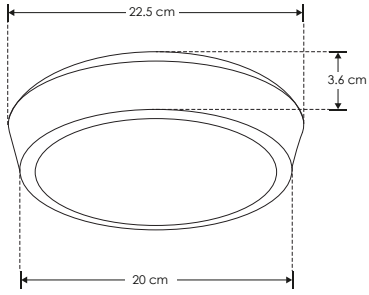

24 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 1 680 lúmenes Blanco cálido | FL 1 920 lúmenes Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

RESIDENCIALES

Blanco cálido	**ILUEMPC24WWW**
Blanco	**ILUEMPC24WW**

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



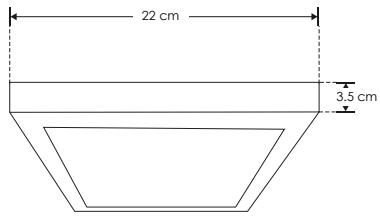

24 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 1 680 lúmenes Blanco | FL 1 920 lúmenes Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

UVC / Ozono UV **ILUUVOZ38WB**

UVC / Ozono UV **ILUUVOZ38WW**

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

FOLIOS:
203300506A0539
203300506B0753

Material	Plástico tipo ABS acabado negro y blanco
Descripción	Dispositivo de mesa para desinfección del aire, de uso doméstico, oficinas, cuartos de hotel, consultorios u otros espacios cerrados de dimensiones moderadas. Luz UVC y UV tipo C generadora de ozono. Se utiliza para eliminar virus y bacterias. Lámpara de cuarzo de alta pureza . Eficaz contra propágulos bacterianos, esporas, micro bacterias, ácaros virus, hongos, etc. Para uso en ambientes interiores con ventilación
Ángulo de apertura	360°
Tipo de luz	UVC (253.7 nm) / Ozono UV (185 nm)
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	38 W
Factor de potencia	0.5

NOTA: Incluye control.

Tiempo de funcionamiento dependiendo del espacio de desinfección	
Espacio	Tiempo recomendado
10 m³	15 minutos
20 m³	30 minutos
40 m³	60 minutos
60 m³	120 minutos

¿Cómo funciona este dispositivo o por qué se dice que mata los virus o bacterias?
La esterilización ultravioleta, es el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta. Para realizar este proceso se usa la radiación UV con rayos de tipo C (de 100 a 280 nm), los cuales al ser los más cortos y los potencialmente más dañinos son empleados para el tratamiento de agua, aire, y diferentes superficies.

¿Qué efecto tiene el ozono en el dispositivo UV?
El ozono es un poderoso oxidante con un efecto bactericida de amplio espectro que no genera residuos químicos, dado que se degrada rápidamente para dar oxígeno, sin embargo este produce un olor desagradable que se disipa ventilando el área; en cuanto a la luz ultravioleta (UV), es un germicida que no tiene ningún efecto residual ni secundario.
El efecto sobre bacterias, virus, algas y hongos es diferente. El ozono mata por oxidación mediante una ruptura de la membrana celular a los pocos segundos de contacto. Los UV tienen un efecto germicida en los microorganismos que los desactiva (ya no se reproducen) o los destruye.

Normativas de seguridad correspondientes
NOM-003

¿Cuenta con algún otro certificado?
Sí, cuenta con pruebas de laboratorio emitidas por el fabricante.

¿Qué tipo de luz es?
Luz ultravioleta tipo C, generado por cuarzo de Alta Pureza.

¿Cuánto tiempo tiene que durar el dispositivo encendido?
Desde el primer instante que se enciende el dispositivo empezará su actividad esterilizante pero para la completa destrucción de virus y bacterias, el tiempo que debe de estar encendida la lámpara es de 60 minutos máximo, programado con el temporizador remoto.

38 W
110-130
IP 20
360°
NOM

RESIDENCIALES

LUZ UV + OZONO

LUZ UV + OZONO

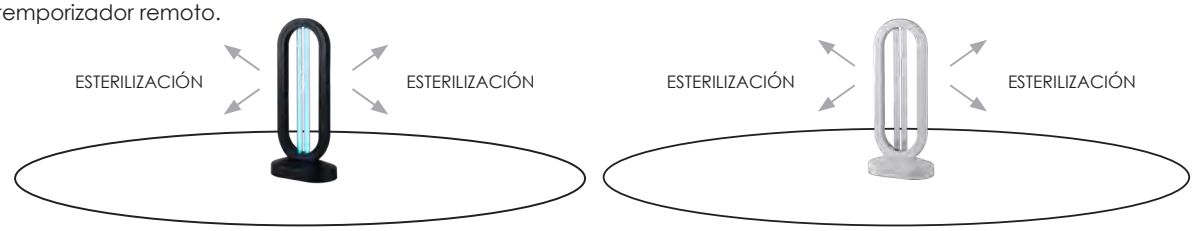

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

UVC ILUUV2WPOR

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

FOLIOS:
203300506A0539
203300506B0753

Material	Policarbonato acabado blanco
Descripción	Dispositivo portátil con luz UV tipo C para desinfección de superficies, de uso doméstico, oficinas, cuartos de hotel, consultorios u otros espacios cerrados de dimensiones moderadas. Se utiliza para eliminar virus y bacterias. Lámpara de LEDs UV. Eficaz contra propágulos bacterianos, esporas, micro bacterias, ácaros virus, hongos, etc. Para uso en ambientes interiores con ventilación
Ángulo de apertura	120°
Tipo de luz	UVC (253.7 nm)
Alimentación	5 V cc / 500 mA No incluye adaptador, solo cable USB, compatible con cable USB. Incluye batería de 600 mA h
Potencia	2 W

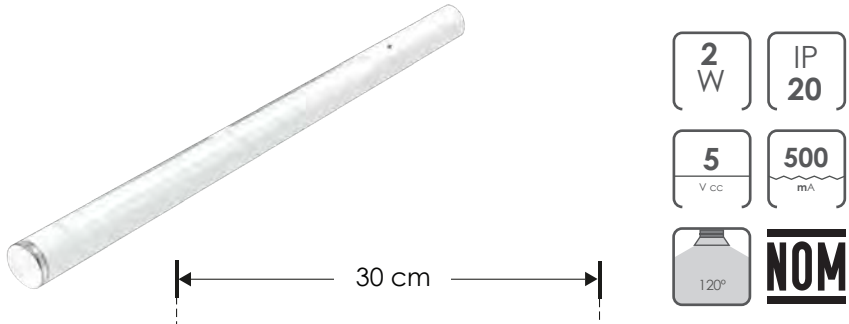

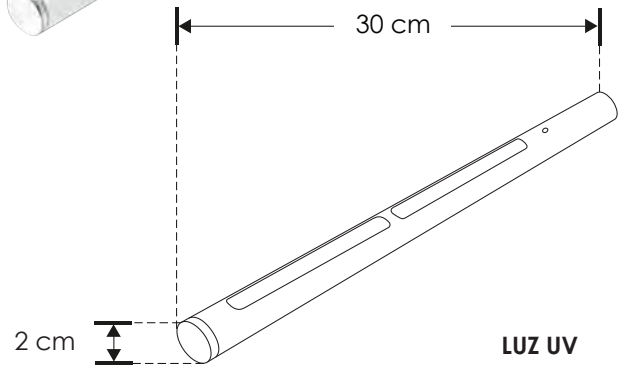



Ideal para la sanitización de objetos pequeños como máscaras, celulares, teclados, llaves, etc. con solo 3 a 5 minutos encendido.

¿Cómo funciona este dispositivo o por qué se dice que mata los virus o bacterias?
La esterilización ultravioleta, es el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta. Para realizar este proceso se usa la radiación UV con rayos de tipo C (de 100 a 280 nm), los cuales al ser los más cortos y los potencialmente más dañinos son empleados para el tratamiento de agua, aire, y diferentes superficies.

Normativas de seguridad correspondientes
NOM-003

¿Cuenta con algún otro certificado?
Sí, cuenta con pruebas de laboratorio emitidas por el fabricante.

¿Qué tipo de luz es?
Luz ultravioleta tipo C.

¿Cuánto tiempo tiene que durar el dispositivo encendido?
El dispositivo comenzará su actividad esterilizante a los 10 segundos después de tocar el botón de encendido, el tiempo de operación debe ser prolongado para lograr un buen nivel de desinfección, 3 a 5 minutos de uso sobre la superficie es suficiente para la completa destrucción de virus y bacteria.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

UVC / Ozono UV **ILUUVOZ4WCAR**

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

FOLIOS:
203300506A0539
203300506B0753

Toque corto
Encendido en
3 segundos

Apagado
automático a
los 30 minutos

Material	Plástico tipo ABS acabado blanco
Descripción	Dispositivo para auto o espacios reducidos menores a 5 m^2 para desinfección del aire. Luz UVC y UV tipo C generadora de ozono. Se utiliza para eliminar virus y bacterias. Lámpara de cuarzo de alta pureza (no reemplazable). Eficaz contra propágulos bacterianos, esporas, micro bacterias, ácaros virus, hongos, etc. Para uso en interiores de vehículos
Ángulo de apertura	360°
Tipo de luz	UVC (253.7 nm) / Ozono UV (185 nm)
Alimentación	5 V cc / 600 mA No incluye adaptador, solo cable USB, compatible con cable USB. Incluye batería de 1 000 mA h
Potencia	3.8 W

3.8 W | IP 20 | 5 V cc | 600 mA | 360° | NOM

¿Cómo funciona este dispositivo o por qué se dice que mata los virus o bacterias?
La esterilización ultravioleta, es el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta. Para realizar este proceso se usa la radiación UV con rayos de tipo C (de 100 a 280 nm), los cuales al ser los más cortos y los potencialmente más dañinos son empleados para el tratamiento de agua, aire, y diferentes superficies.

¿Qué efecto tiene el ozono en el dispositivo UV?
El ozono es un poderoso oxidante con un efecto bactericida de amplio espectro que no genera residuos químicos, dado que se degrada rápidamente para dar oxígeno, sin embargo este produce un olor desagradable que se disipa ventilando el área; en cuanto a la luz ultravioleta (UV), es un germicida que no tiene ningún efecto residual ni secundario.
El efecto sobre bacterias, virus, algas y hongos es diferente. El ozono mata por oxidación mediante una ruptura de la membrana celular a los pocos segundos de contacto. Los UV tienen un efecto germicida en los microorganismos que los desactiva (ya no se reproducen) o los destruye.

Normativas de seguridad correspondientes
NOM-003

¿Cuenta con algún otro certificado?
Sí, cuenta con pruebas de laboratorio emitidas por el fabricante.

¿Qué tipo de luz es?
Luz ultravioleta tipo C, generado por cuarzo de Alta Pureza.

¿Cuánto tiempo tiene que durar el dispositivo encendido?
Desde el primer instante que se enciende el dispositivo empezará su actividad esterilizante pero para la completa destrucción de virus y bacterias, el tiempo que debe de estar encendida la lámpara es de 30 y cuenta con apagado automático.

LUZ UV + OZONO

RESIDENCIALES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

SUBACUÁTICAS

capítulo 07

Blanco cálido **ILUJDDMS42E**

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 1 LED de 1.5 W
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	1.5 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / fuentes



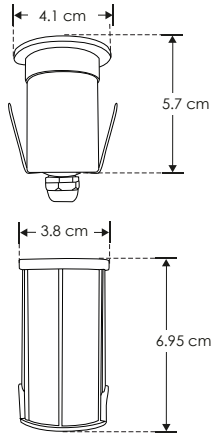

Blanco cálido **ILUJDDM75E**

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 2 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	6 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / albercas / fuentes

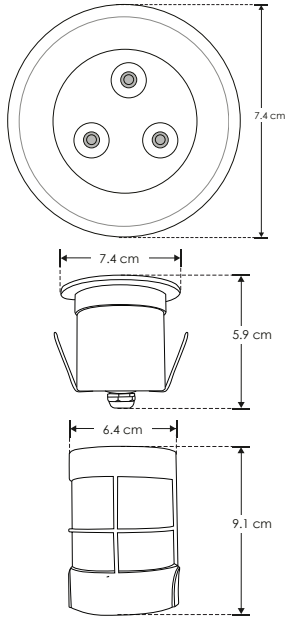

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SJOW18AWG/AC

Características	Cable subacuático de 4 hilos calibre 18 para luminarios subacuáticos, se suministra por metro lineal

LINEA BAJO COSTO

Material	Tapa de acero inoxidable AISI 304, cuerpo de aluminio
	Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 3 W c/u RGB 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	9 W
Aplicaciones	Espejos de agua / Muro llorón / Jacuzzi

nuevo

RGB ILUSUB9WRGBE

Controladores disponibles:
YLC004 (RF)
YLC004S (DMX)
ILURGBWWIFI (WIFI)

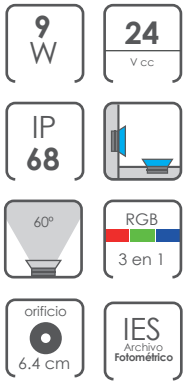



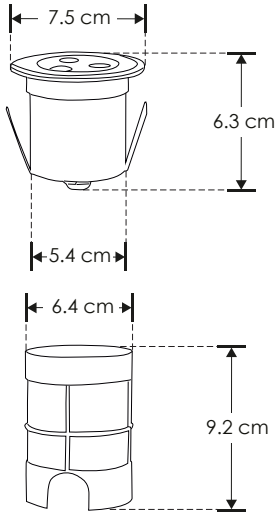

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

0.5m
1.6ft

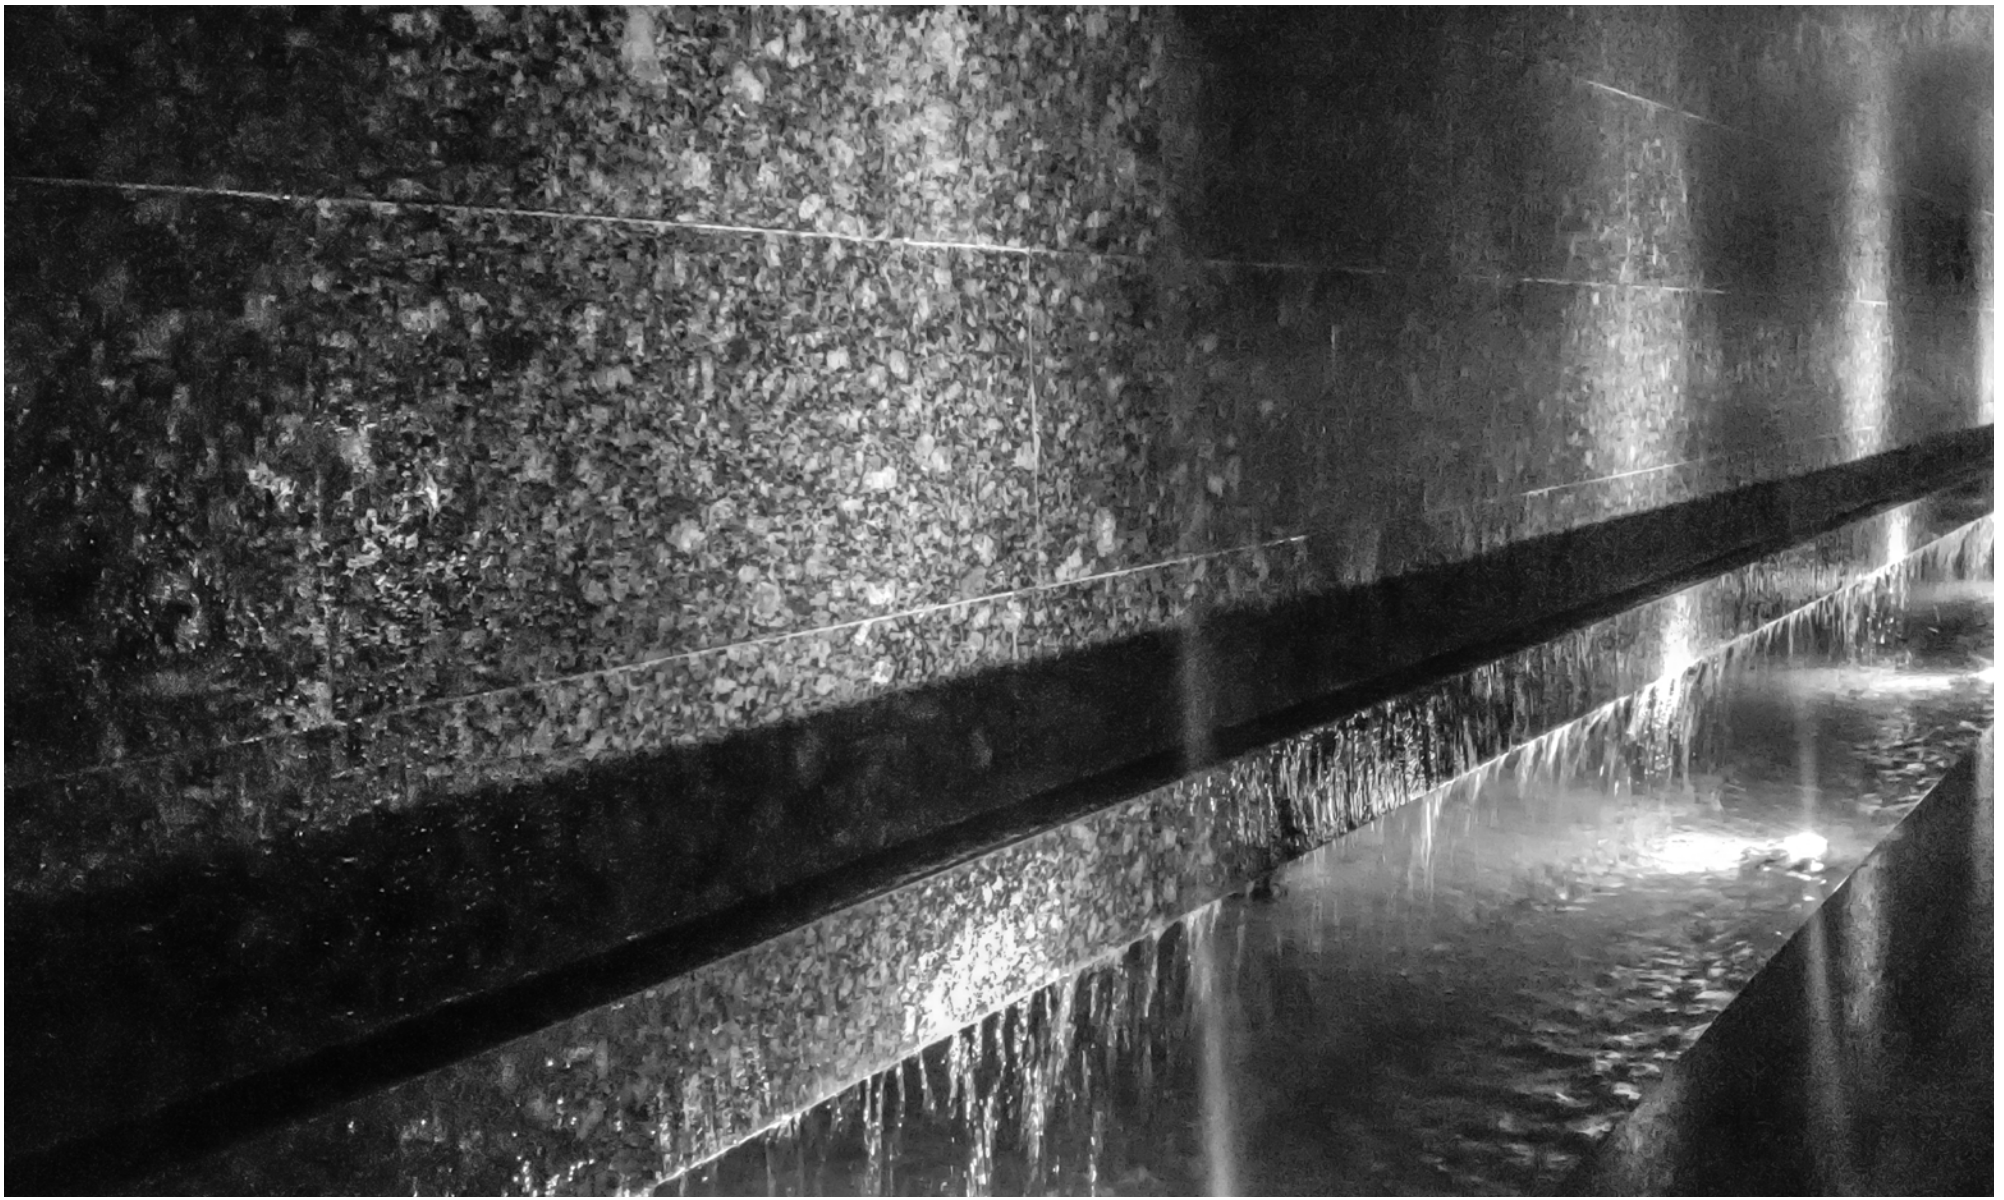

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUBACUÁTICAS

RGB ILU903214

Controladores disponibles:
YLC004 (RF)
YLC004S (DMX)
ILURGBWWIFI (WIFI)

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 12 LEDs de 3 W de alta potencia c/u, RGB, 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	36 W
Aplicaciones	Albercas / Fuentes



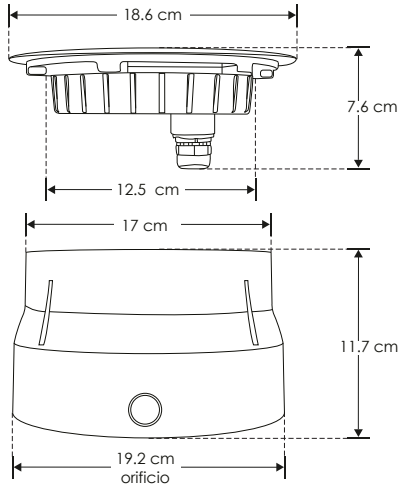

36 W
24 V cc
IP 68
60°
RGB 3 en 1
orificio 19.2 cm
NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero inoxidable AISI 304
Lámpara	Luminario subacuático tipo dona empotrable con 12 LEDs de 3 W c/u, RGB, 3 en 1, controlado vía DMX o RF
Ángulo de apertura	40°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	36 W
Aplicaciones	Fuentes / Chorros de agua

nuevo

RGB ILU904414

Controladores disponibles:
YLC004 (RF)
YLC004S (DMX)
ILURGBWWIFI (WIFI)

NOTA: Nuevo diseño con válvulas que evitan la condensación.

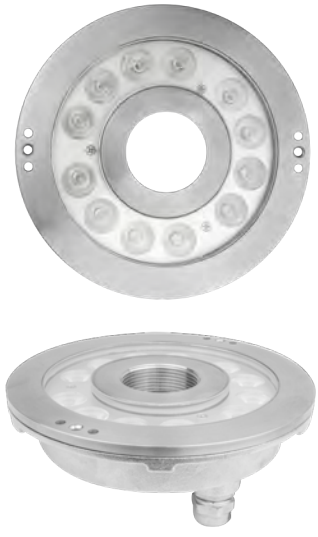

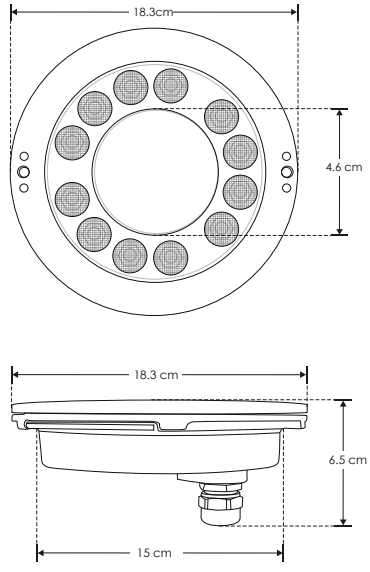

36 W
24 V cc
IP 68
40°
RGB 3 en 1
orificio 15 cm
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SJOW18AWG/AC

Características	Cable subacuático de 4 hilos calibre 18 para luminarios subacuáticos, se suministra por metro lineal

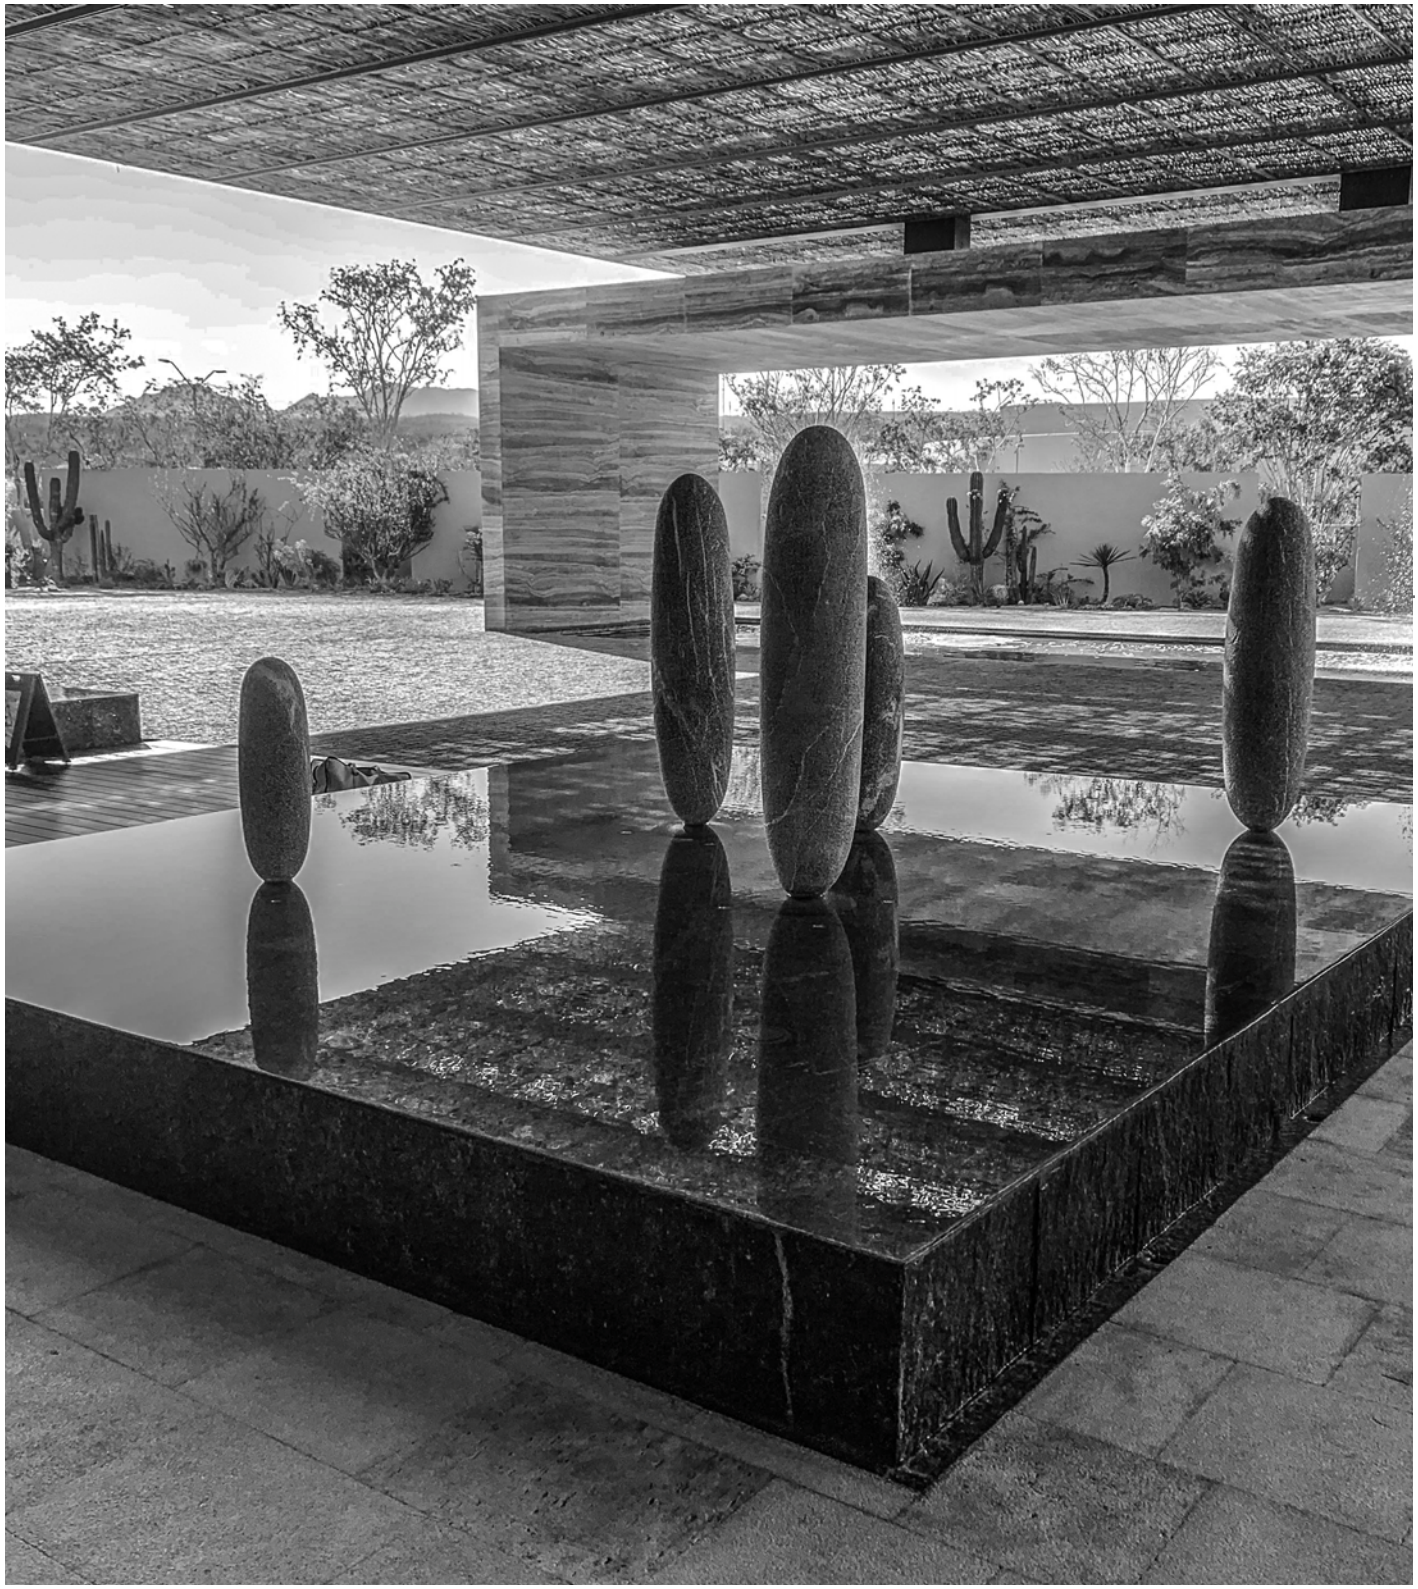

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

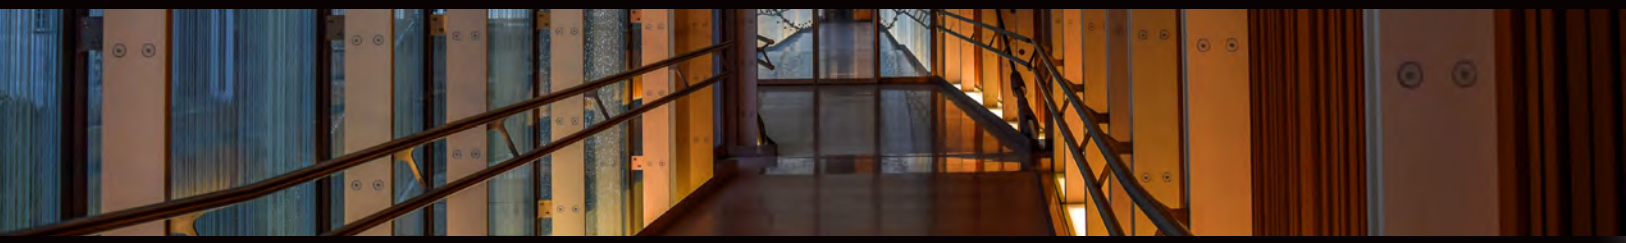

iLumileds®

TIRAS DE LEDS

capítulo 07

nuevos productos

LDPB28352724120R
LDPB2835Z24120R
LDPB2835W24120R

Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m, cortes cada 5 cm

LDPB2835272410R
LDPB2835Z2410R
LDPB2835W2410R

Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 m, cortes cada 5 cm

LDPB2835272420R
LDPB2835Z2420R
LDPB2835W2420R

Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 m, cortes cada 5 cm

LE2835272460R
LE2835Z2460R
LE2835W2460R

Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m, cortes cada 10 cm

LE28352724120R
LE2835Z24120R
LE2835W24120R

Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m, cortes cada 5 cm

LA28351202730R
LA2835120W30R

Tira extraplana con óptica interiores-exteriores 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 m, cortes cada 12.5 cm

LA28351202720X45
LA2835120W20X45R

Tira extraplana con óptica interiores-exteriores 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 m, cortes cada 12.5 cm

ILUNEON360WW
ILUNEON360NW

Tira de LED tipo neon flexible para interiores / exteriores, rollo de 5 m, cortes cada 5 cm

ACTL2835CCT120R

Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835. Rollo de 30 m

LINEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

Blanco cálido 2 200 K	**LDPB22162224120R**
Blanco cálido 2 700 K	**LDPB22162724120R**
Blanco cálido 3 000 K	**LDPB2216WW24120R**
Blanco neutro	**LDPB2216Z24120R**
Blanco	**LDPB2216W24120R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autodherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

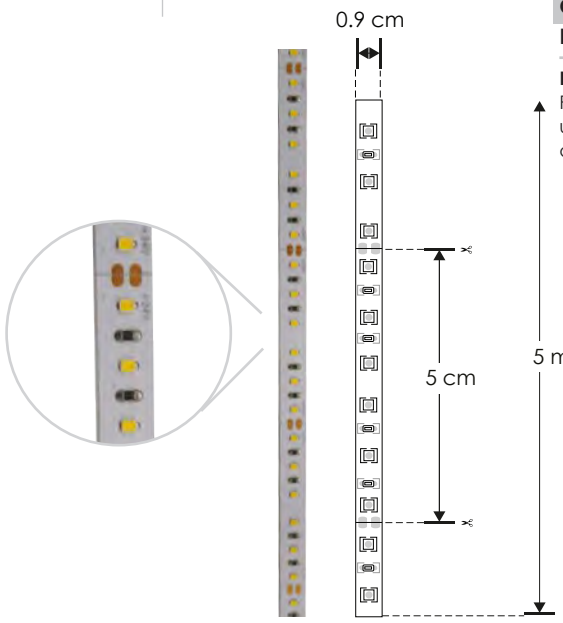



9.6 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

LINEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 m con cinta 3M autodherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	12 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Blanco cálido	**LDPB2216WW121205**
Blanco neutro	**LDPB2216Z121205R**
Blanco	**LDPB2216W121205R**

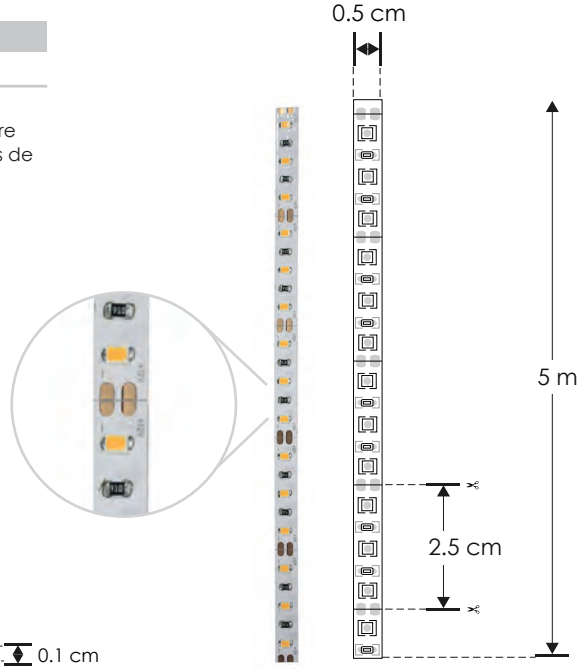

9.6 W x metro · IP 20 · 12 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**LDPB2216WW242105**
Blanco neutro	**LDPB2216Z242105R**
Blanco	**LDPB2216W242105R**

Material	Pista de cobre terminado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Led con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

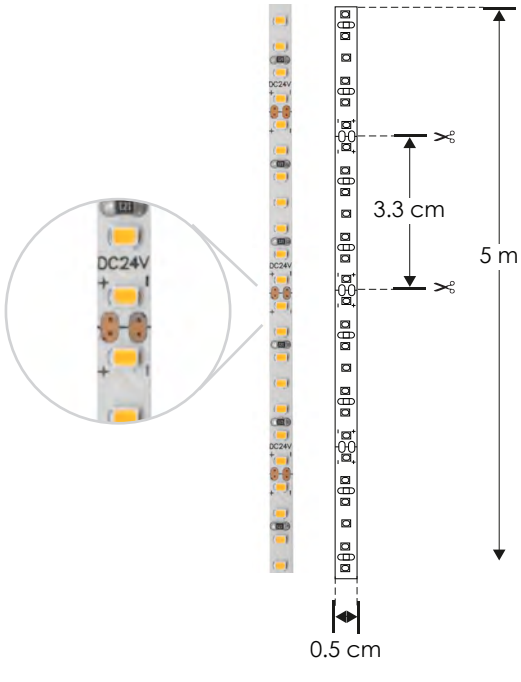

14.4 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

LINEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autodherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Blanco cálido 2 200 K	**LDPB22162224240R**
Blanco cálido 2 700 K	**LDPB22162724240R**
Blanco cálido 3 000 K	**LDPB2216WW24240R**
Blanco neutro	**LDPB2216Z24240R**
Blanco	**LDPB2216W24240R**

19.2 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM



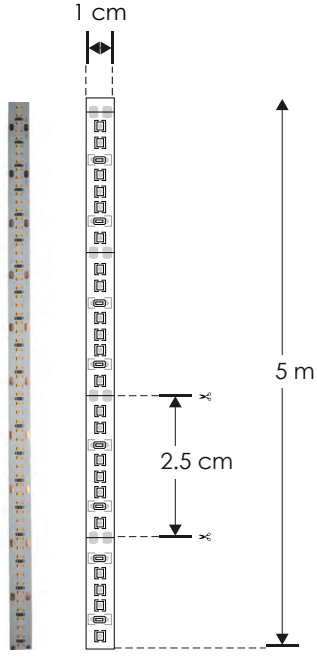

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido 2 200 K	**LDPB22162224300R**
Blanco cálido 2 700 K	**LDPB22162724300R**
Blanco cálido 3 000 K	**LDPB2216WW24300R**
Blanco neutro	**LDPB2216Z24300R**
Blanco	**LDPB2216W24300R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 m con cinta 3M autodherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

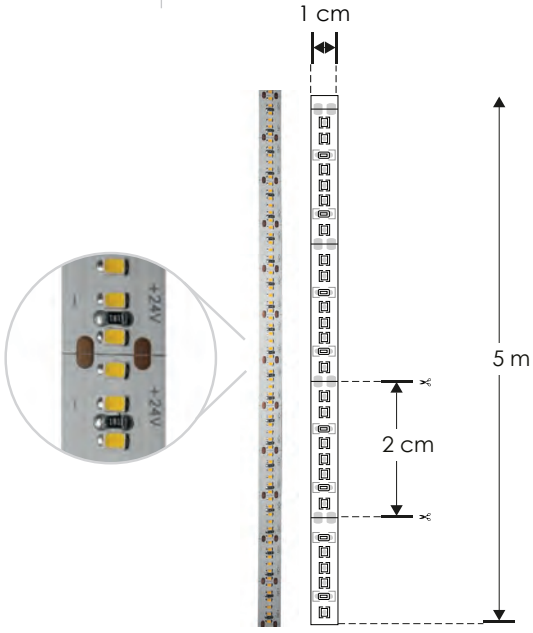

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentracion de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. No se recomienda un uso continuo de más de 6 horas encendidas.



24 W x metro · IP 20 · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 24 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · NOM · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autodherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco dinámico (Dim To Warm), atenuación PWM
Alimentación	24 V cc
Potencia	21.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

21.2 W x metro · 24 V cc · IP 20 · 1 800 K - 3 500 K Blancos · FL 1 680 lúmenes Blanco cálido · FL 1 920 lúmenes Blanco neutro · atenuable · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

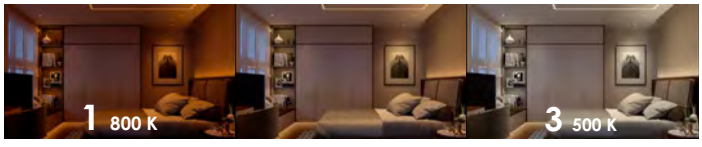

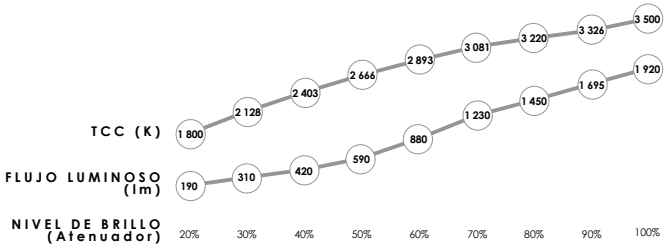

nuevo

Blancos 1 800 - 3 500 K	**LDPB2216DTW24240**

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

NOTA: Esta tira de LED puede variarse el tono de luz con TRIAC, PWM, Potenciometro, 0-10V y 1-10V con los controladores **ILUDA5EN1100W24** o **ILUDA5EN1200W24**
* Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.



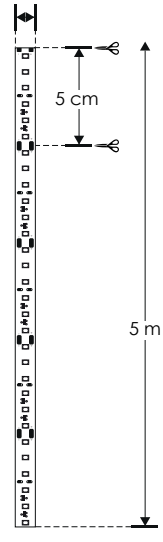

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido 2 200 K	**LDPB50502200126R**
Blanco cálido 2 650 K	**LDPB5050WW1260RS**
Blanco cálido 3 000 K	**LDPB5050WW1260R**
Blanco neutro	**LDPB5050Z1260R**
Blanco	**LDPB5050W1260R**
RGB	**LDPB5050RGB126R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores. 60 LEDs por metro tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, rollo de 5 m Cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco / RGB
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90 (No aplica en RGB)
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. LED con tono de color controlado.

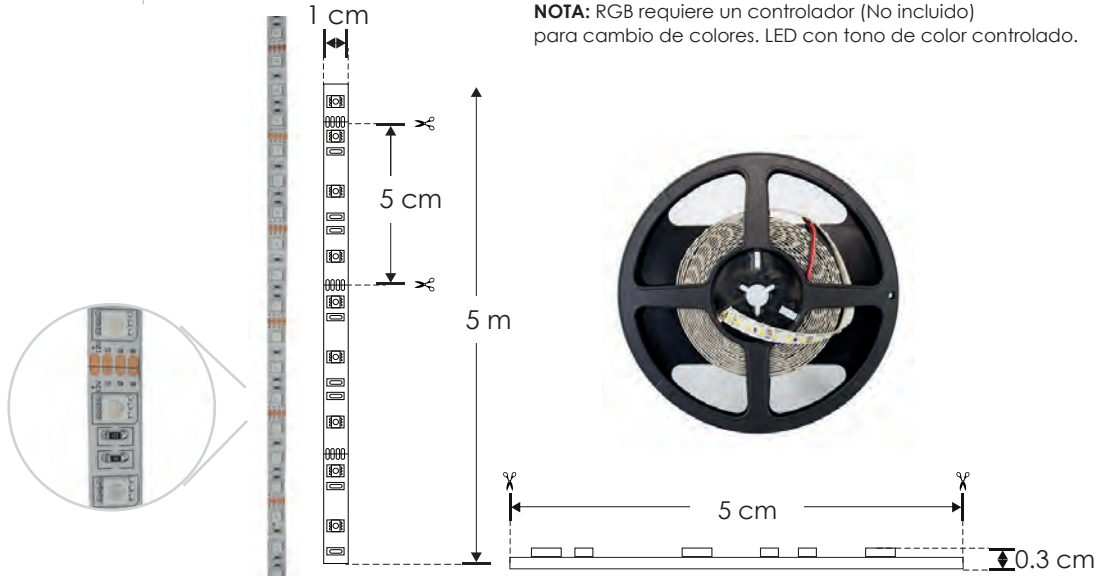

14.4 W x metro · IP 20 · 12 V cc · 2 200 K Blanco cálido · 2 650 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 5 500 K Blanco · FL 18-20 lúmenes x LED · RGB · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

TIRAS DE LEDS

LINEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

RGBW	**LDPB5050RGBW126R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050 4 en 1, rollo de 5 m. Cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGBW
Alimentación	12 V cc
Potencia	16.8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGBW requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. LED con tono de color controlado.

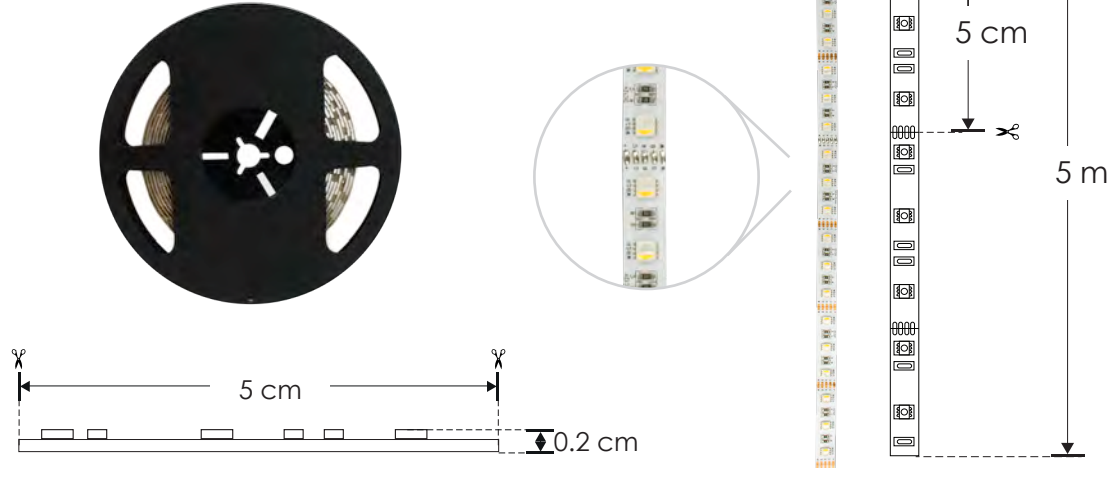

16.8 W x metro · IP 20 · 12 V cc · RGBW 4 en 1 · 2-3 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido 2 700 K	**LDPB5050WW126RSE**
Blanco neutro	**LDPB5050Z126RSE**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores. 60 LEDs por metro tipo 5050. Rollo de 5 m. Cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

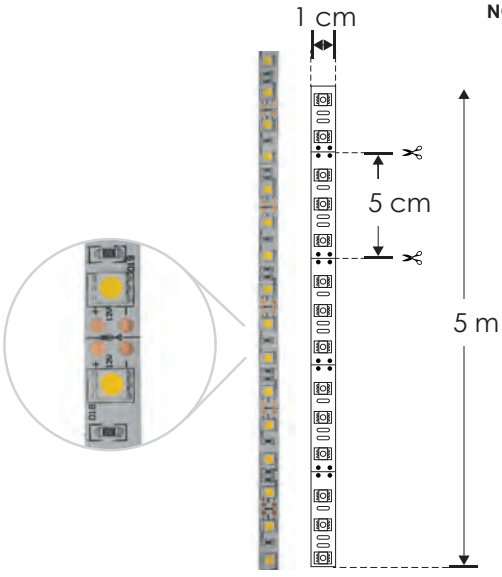

14.4 W x metro | IP 20 | 12 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 16-18 lúmenes x LED | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

TIRAS DE LEDS

LINEA BAJO COSTO [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

Blanco cálido	**LE5050WW1260R**
Blanco	**LE5050W1260R**
RGB	**LE5050RGB1260R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 60 LEDs por metro tipo 5050 16 - 18 lúmenes por LED. Rollo de 5 m. Cinta 3M auto adherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco / RGB
Alimentación	12 V cc
Potencia	9 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. LED con tono de color no controlado.

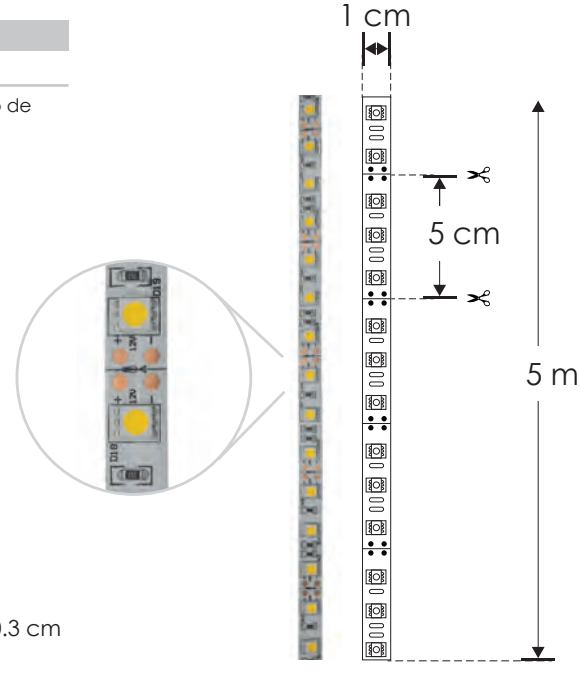



9 W x metro | IP 20 | 12 V cc | 2 700 K 3 000 K Blanco cálido | 5 000 K 5 500 K Blanco | FL 16-18 lúmenes x LED | CRI 80 | 5-7 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
CUBIERTA DE PROTECCIÓN NANO

Blanco cálido 2 650 K	**LA5050IP66WW12RS**
Blanco cálido 3 000 K	**LA5050IP66WW12R**
Blanco neutro	**LA5050IP66NW12R**
Blanco	**LA5050IP66W12R**
RGB	**LA5050IP66RGB12R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta barniz nano al alto vacío
Lámpara	Tira extraplana interiores - exteriores 60 LEDs por metro tipo 5050 marca Edison ultra brillo, rollo de 5 m, Cinta de 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco / RGB
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
Características especiales	Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED por calentamiento y no hay amarillentamiento de la resina. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (no se recomienda su uso subacuático)
CRI	90 (No aplica en RGB)
PCB	2 oz doble cara

NOTA: No para uso subacuatico o en contacto con el agua por tiempo prolongado

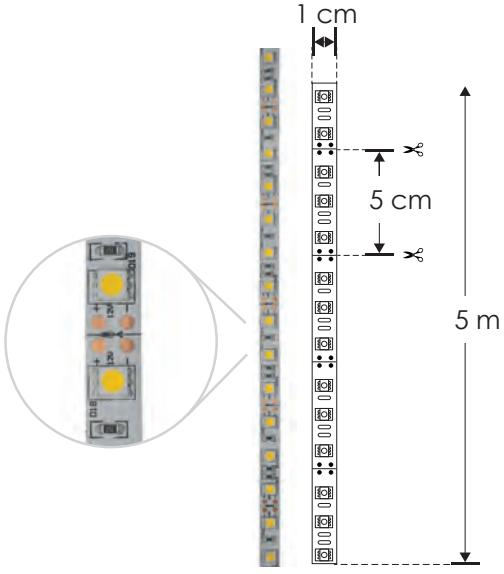

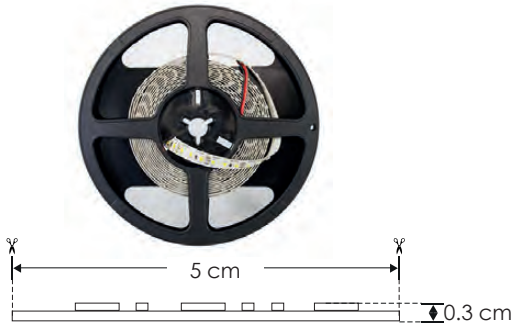

14.4 W x metro · IP 66 · 12 V cc · 2 650 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 5 500 K Blanco · FL 18-20 lúmenes x LED · RGB · IES Archivo Fotométrico · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · NOM

TIRAS DE LEDS

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Cubierta de silicón Tira extraplana sumergible en agua, 60 LEDs por metro tipo 5050 marca Edison ultra brillo, rollo de 5 m. Cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco / RGB
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90 (No aplica en RGB)
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Blanco cálido	**LA5050IP68WW12R**
Blanco	**LA5050IP68W12R**
RGB	**LA5050IP68RGB12R**



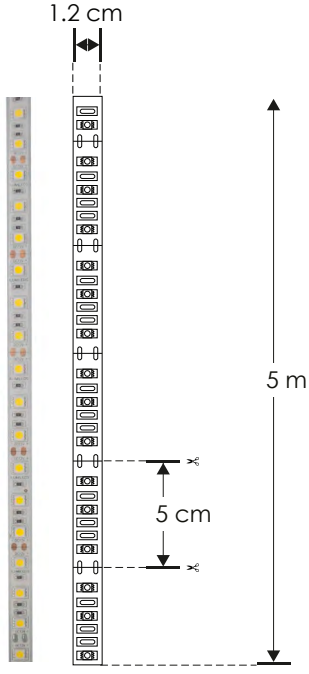



14.4 W x metro · IP 68 · 12 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 6 500 K Blanco · FL 18-20 lúmenes x LED · RGB · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

RGB **LDPB4040RGB24120**

NOTA: Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.
Requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 m.Cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

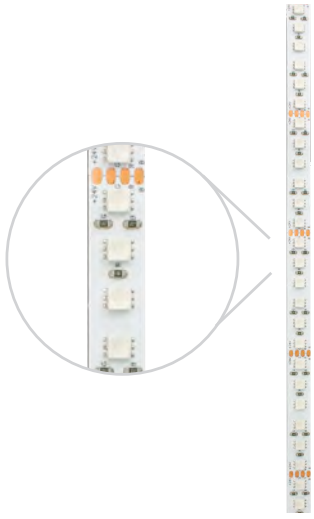

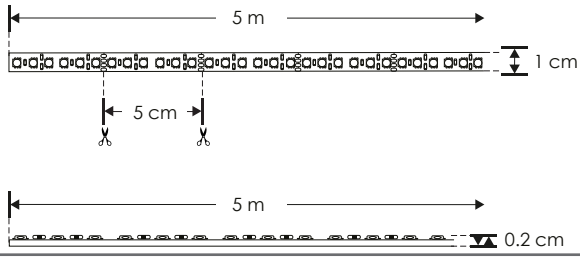

19.2 W x metro · IP 20 · 24 V cc · RGB · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

LINEA BAJO COSTO [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

Blanco cálido **LE3528WW1260R**

Blanco **LE3528W1260R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores. 60 LEDs por metro tipo 3528. 3 - 5 lúmenes por LED, Rollo de 5 m. Cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	12 V cc
Potencia	3 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color no controlado.





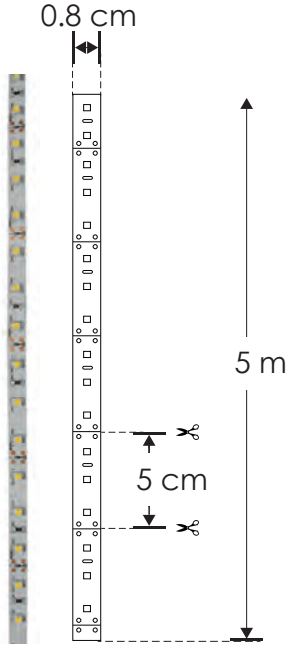

3 W x metro · IP 20 · 12 V cc · 2 700 K 3 000 K Blanco cálido · 5 000 K 5 500 K Blanco · FL 3-5 lúmenes x LED · CRI 80 · 5-7 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
CUBIERTA DE PROTECCIÓN NANO

Blanco cálido **LA3528IP66WW12R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco. Cubierta barniz nano al alto vacío
Lámpara	Tira extraplana para interiores o exteriores 60 LEDs por metro tipo 3528 marca Edison ultra brillo, rollo de 5 m Cinta de 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc
Potencia	4.8 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara
Características especiales	Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED por calentamiento no hay amarillentamiento de la resina. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuatico o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

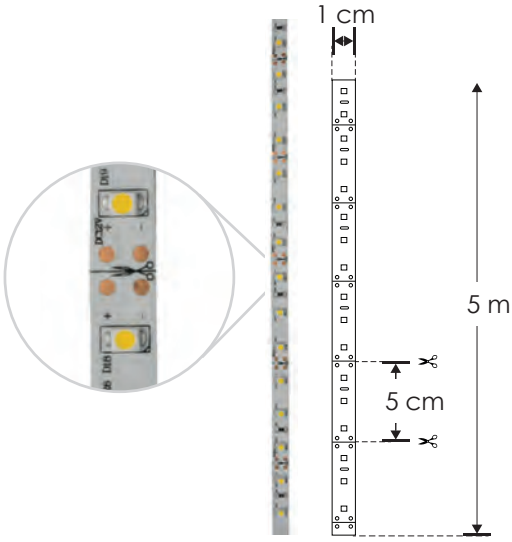

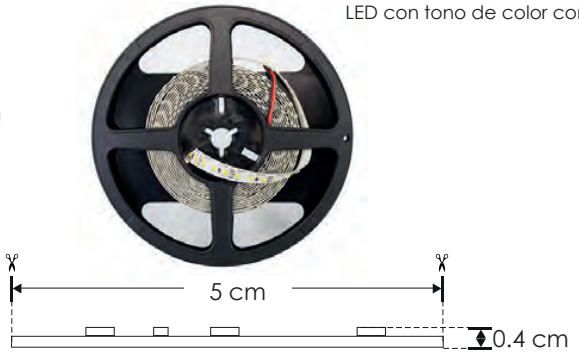

LED con tono de color controlado.

4.8 W x metro · IP 66 · 12 V cc · 3 000 K Blanco cálido · FL 5 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

TIRAS DE LEDS

LINEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIOR]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores. 60 LEDs por metro tipo 2835. 20-22 lúmenes por LED Marca Edison ultra brillo. Rollo de 5 m. Cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado

Blanco cálido **LDPB2835WW1260R**
Blanco neutro **LDPB2835Z1260R**
Blanco **LDPB2835W1260R**

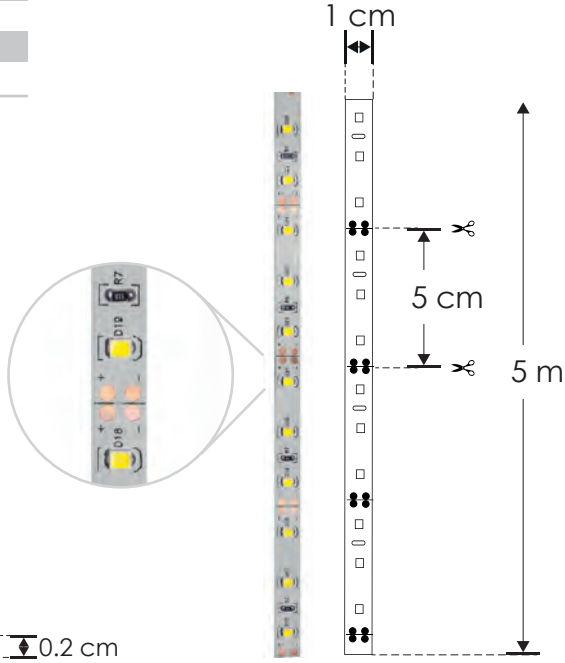

14.4 W x metro · IP 20 · 12 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 5 500 K Blanco · FL 20-22 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**LDPB2835WW12120R**
Blanco neutro	**LDPB2835Z12120R**
Blanco	**LDPB2835W12120R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores 120 LEDs por metro tipo 2835 marca Edison ultra brillo. Rollo de 5 m. Cinta 3M auto adherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	12 V cc
Potencia	28.8 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Por su alta concentracion de leds es indispensable instalar sobre una solera de aluminio o superficie metálica para disipar calor. LED con tono de color controlado.

28.8 W x metro · IP 20 · 12 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 5 500 K Blanco · FL 18-20 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

nuevo

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	28.8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Blanco cálido 2 700 K	**LDPB28352724120R**
Blanco neutro	**LDPB2835Z24120R**
Blanco	**LDPB2835W24120R**

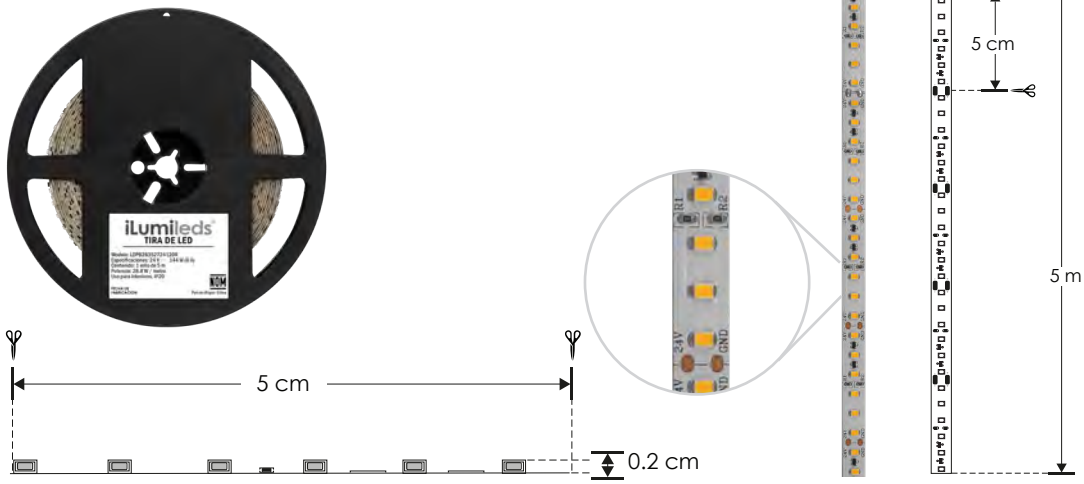

28.8 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 5 500 K Blanco · FL 20-22 lúmenes x LED · CRI 80 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**LDPB2835272410R**
Blanco neutro	**LDPB2835Z2410R**
Blanco	**LDPB2835W2410R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 m con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	13 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

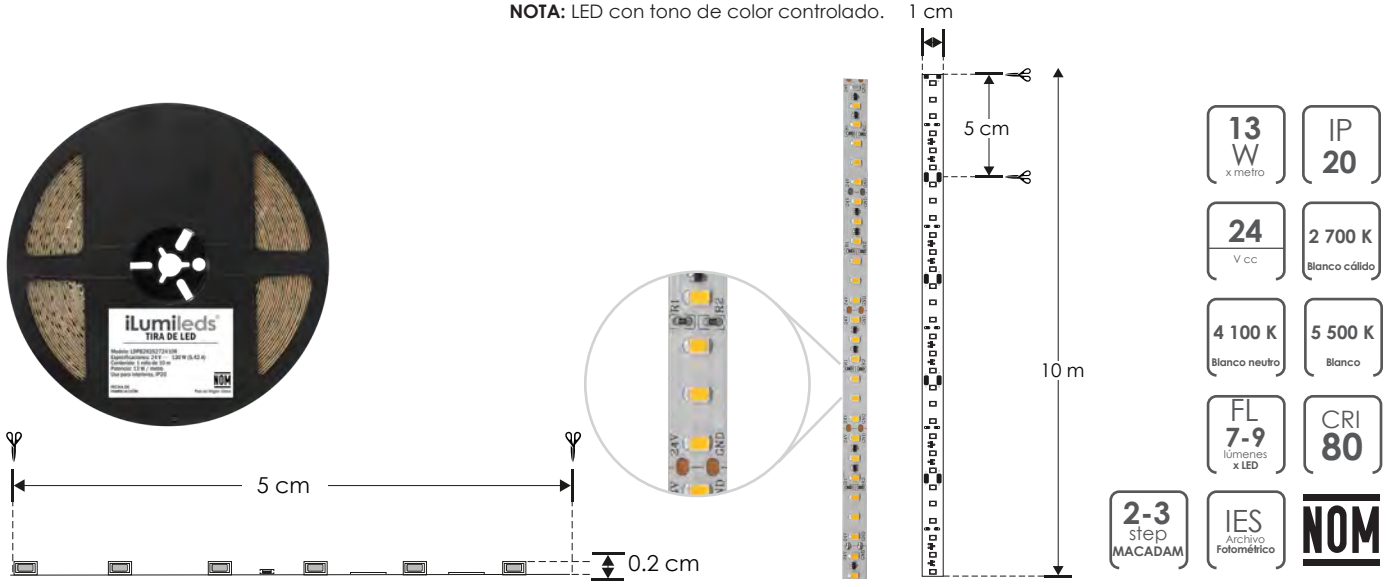

13 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 7-9 lúmenes x LED | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

TIRAS DE LEDS

LÍNEA PROFESIONAL [EXTRAPLANAS / INTERIORES]

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**LDPB2835272420R**
Blanco neutro	**LDPB2835Z2420R**
Blanco	**LDPB2835W2420R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 m con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

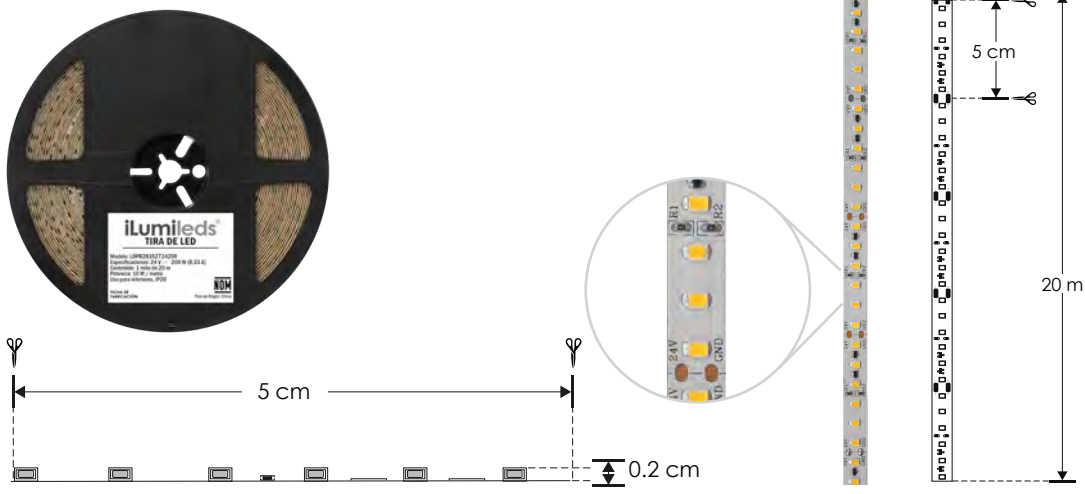

10 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 6-8 lúmenes x LED | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA BAJO COSTO

[EXTRAPLANAS / INTERIORES]

Blanco cálido 2 700 K	**LE2835272460R**
Blanco neutro	**LE2835Z2460R**
Blanco	**LE2835W2460R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	8.4 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

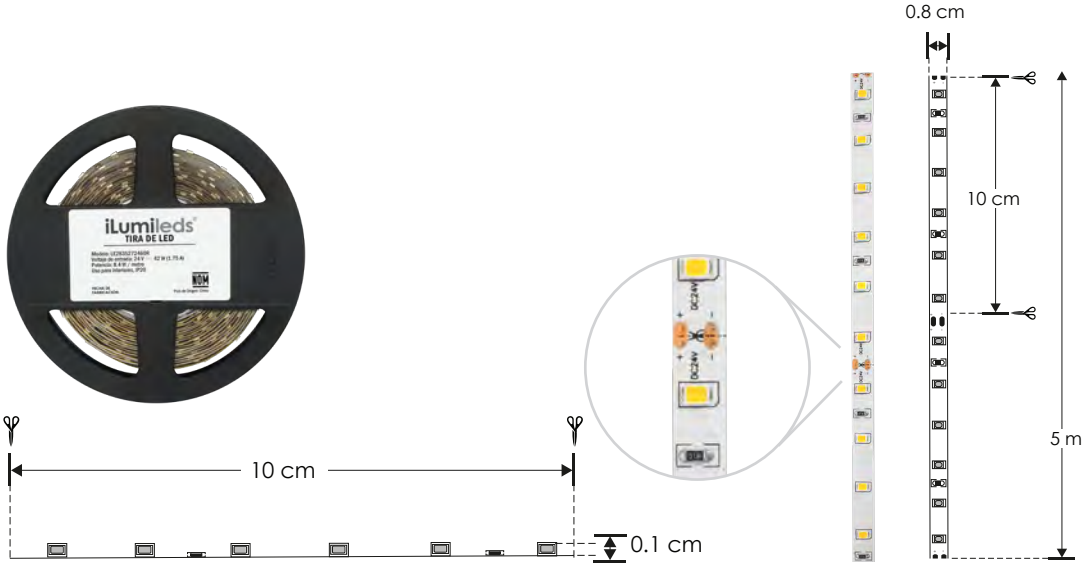

8.4 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 000 K Blanco · FL 540 lúmenes Blanco cálido · FL 600 lúmenes Blanco neutro · FL 660 lúmenes Blanco · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

LINEA BAJO COSTO

[EXTRAPLANAS / INTERIORES]

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**LE28352724120R**
Blanco neutro	**LE2835Z24120R**
Blanco	**LE2835W24120R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	15.2 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

15.2 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 000 K Blanco · FL 1 080 lúmenes Blanco cálido · FL 1 200 lúmenes Blanco neutro · FL 1 320 lúmenes Blanco · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**LA28351202730R**
Blanco	**LA2835120W30R**

NOTA: LED con tono de color controlado.
NOTA: Compatibles con perfil ILUPA2310KIT.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica interiores-exteriores 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 m, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

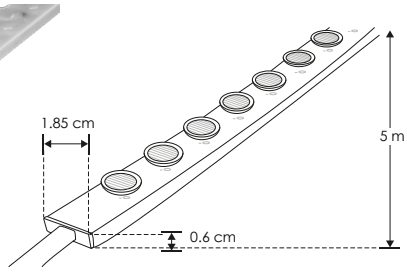

18 W x metro · IP 67 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 5 500 K Blanco · FL 1 824 lúmenes Blanco cálido · FL 1 920 lúmenes Blanco · CRI 80 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

TIRAS DE LEDS

nuevo

Blanco cálido 2 700 K	**LA28351202720X45**
Blanco	**LA2835120W20X45R**

NOTA: LED con tono de color controlado.
NOTA: Compatibles con perfil ILUPA2310KIT.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica interiores-exteriores 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 m, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	20 x 45°
Color de luz	Blanco cálido 2 700 K / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

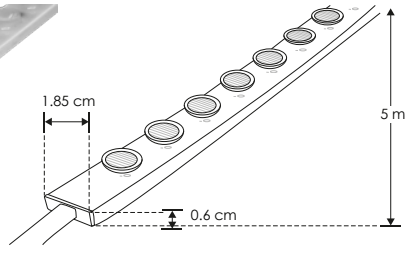

18 W x metro · IP 67 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 5 500 K Blanco · FL 1 824 lúmenes Blanco cálido · FL 1 920 lúmenes Blanco · CRI 80 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

accesorios

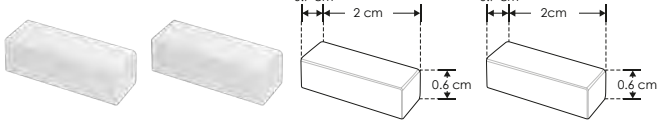

IP 67

ENCAP2835

Terminación de silicón para tira extraplana 2835 wall-washer

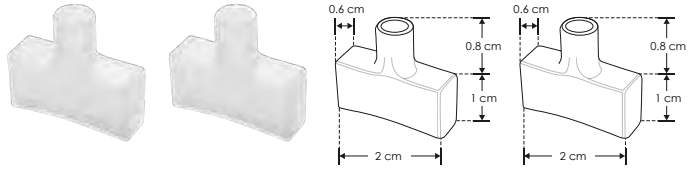

IP 67

ENCAPHOLE2835

Terminación de silicón con orificio para tira extraplana 2835 wall-washer

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

Blanco cálido	**ILUNEON360WW**
Blanco neutro	**ILUNEON360NW**

Material	Pista de cobre Encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores / exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 m, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80

NOTA: LED con tono de color controlado.
NOTA: Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24 o ILUDA5EN1200W24, no incluidas.
NOTA: Accesorios se venden por separado: grapa ILUGRAPANEON360, tapa con orificio ILUENDCAHNEON360, tapa sin orificio ILUENDCAPNEON360

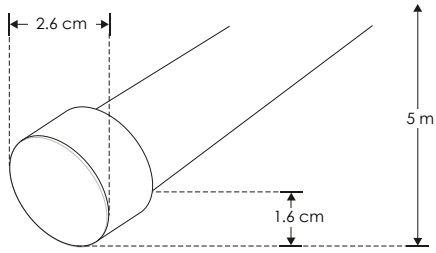

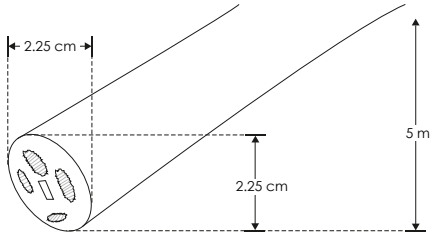

24 W x metro | IP 65 | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 620 lúmenes x m Blanco cálido | FL 1 380 lúmenes x m Blanco neutro | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

TIRAS DE LEDS

accesorios no incluidos

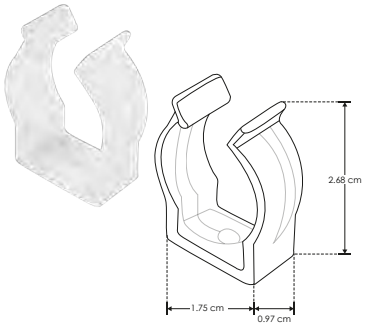

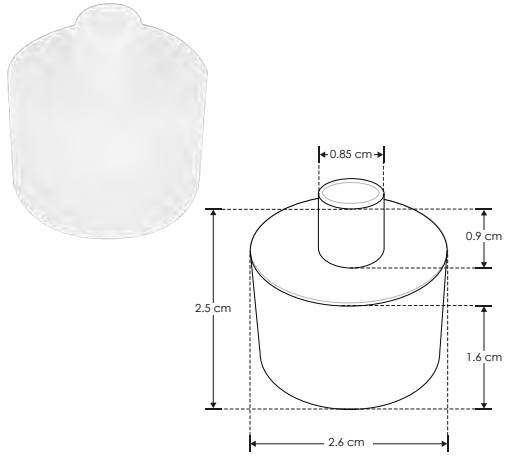

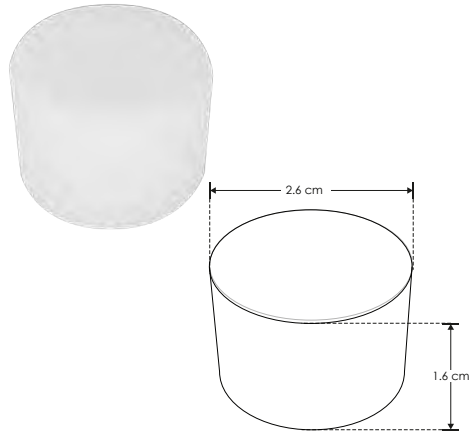

IP 65

ILUGRAPANEON360

Grapa de acrílico para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

IP 65

ILUENDCAHNEON360

Terminación de silicón con orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

IP 65

ILUENDCAPNEON360

Terminación de silicón sin orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

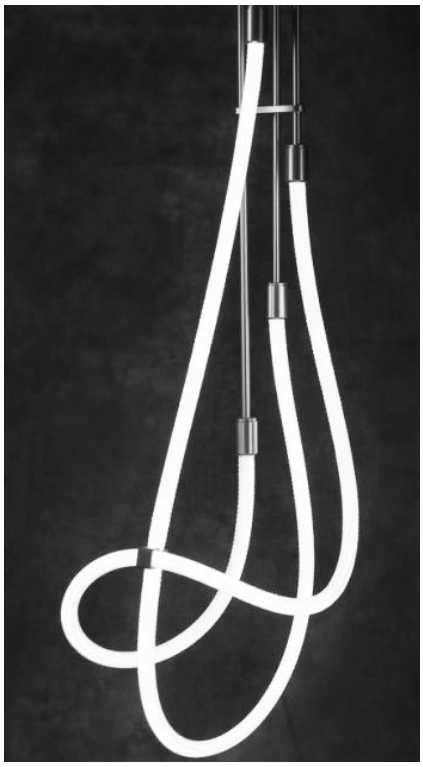

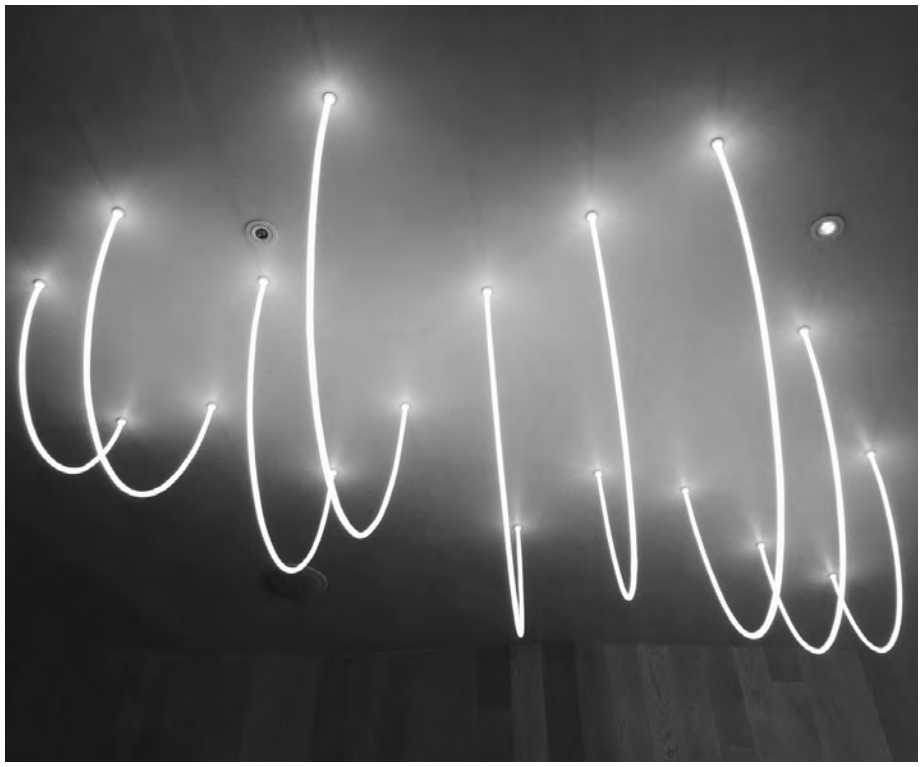

sin límites

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

neo neon 360

presentamos la posibilidad de crear y modificar tu luminario de manera ilimitada

Accesorios NEON360
formato vertical

IP 20

ILUCASGOLD360

Kit que incluye dos casquillos de acero acabado dorado pulido (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 22

IP 20

ILUCASCHROME360

Kit que incluye dos casquillos de acero acabado cromo pulido (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 22

IP 20

ILUCASBRUSH360

Kit que incluye dos casquillos aluminio acabado cepillado (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 22

TIRAS DE LEDS

Accesorios NEON360
formato horizontal

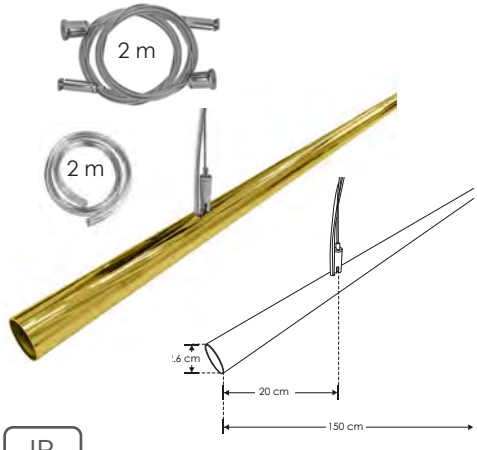

IP 20

ILUTGOLD1.5M360

Kit que incluye: tubo de latón de 1.5 m acabado dorado pulido con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

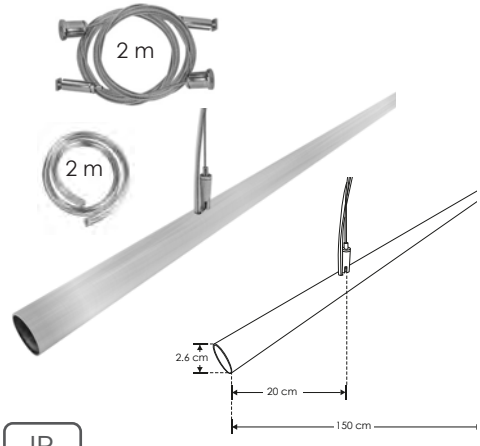

IP 20

ILUTBRUSH1.5M360

Kit que incluye: tubo acero inoxidable acabado cepillado de 1.5 m, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

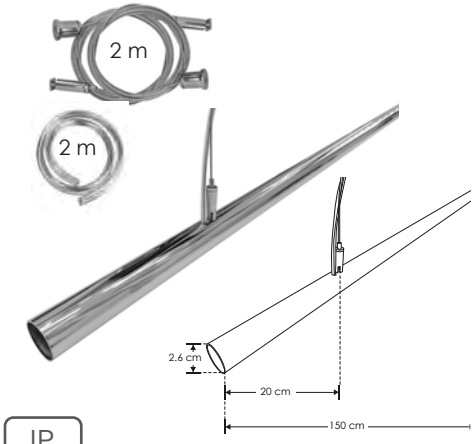

IP 20

ILUTCHROME1.5360

Kit que incliuye: tubo galvanizado acabado cromo pulido de 1.5 m, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Accesorios NEON360
formato horizontal

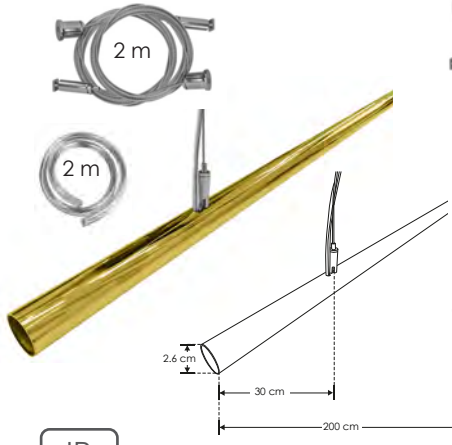

IP 20

ILUTGOLD2M360

Kit que incluye: tubo de latón de 2 m acabado dorado pulido con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

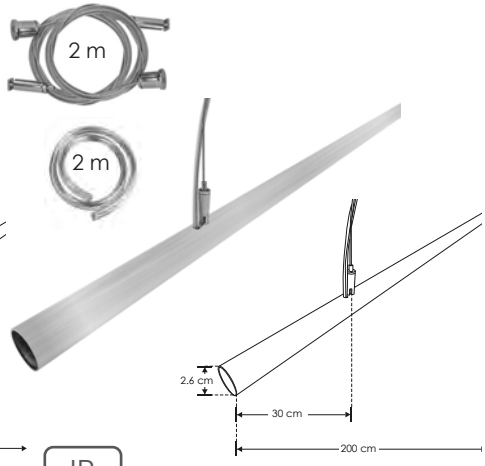

IP 20

ILUTBRUSH2M360

Kit que incluye: tubo acero inoxidable acabado cepillado de 2 m, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

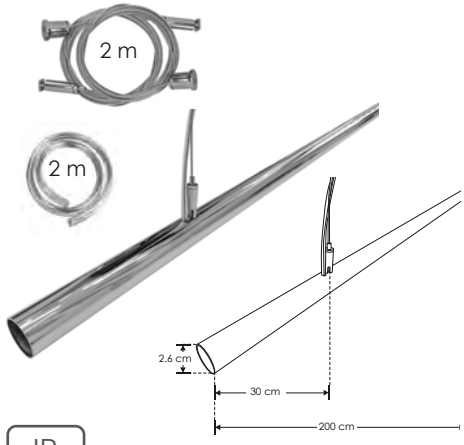

IP 20

ILUTCHROME2M360

Kit que incluye: tubo galvanizado acabado cromo pulido de 2 m, 2 cables de suspensión 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

Accesorios NEON360
formato horizontal

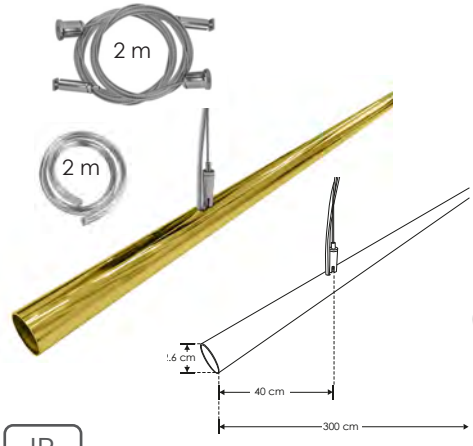

IP 20

ILUTGOLD3M360

Kit que incluye: tubo de latón de 3 m acabado dorado pulido con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

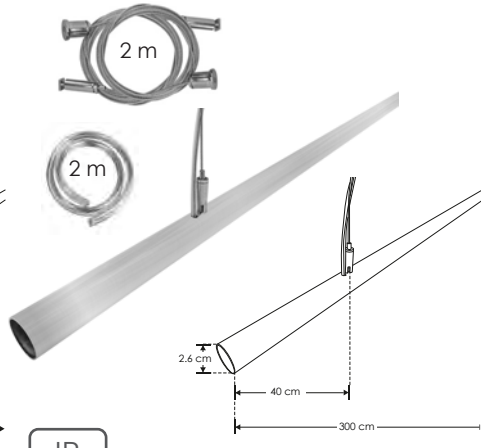

IP 20

ILUTBRUSH3M360

Kit que incluye: tubo acero inoxidable acabado cepillado de 3 m, 2 cables de suspensión 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

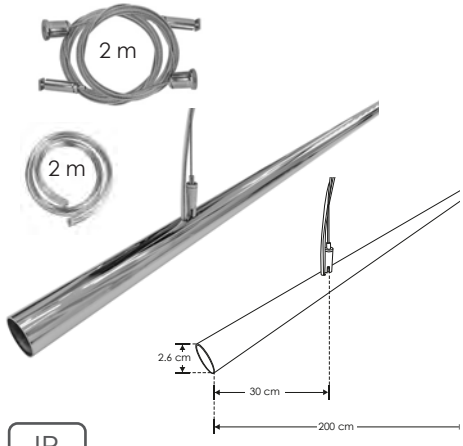

IP 20

ILUTCHROME3M360

Kit que incluye: tubo galvanizado acabado cromo pulido de 3 m, 2 cables de suspensión 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 22

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Accesorios tira tipo neon
formato olas

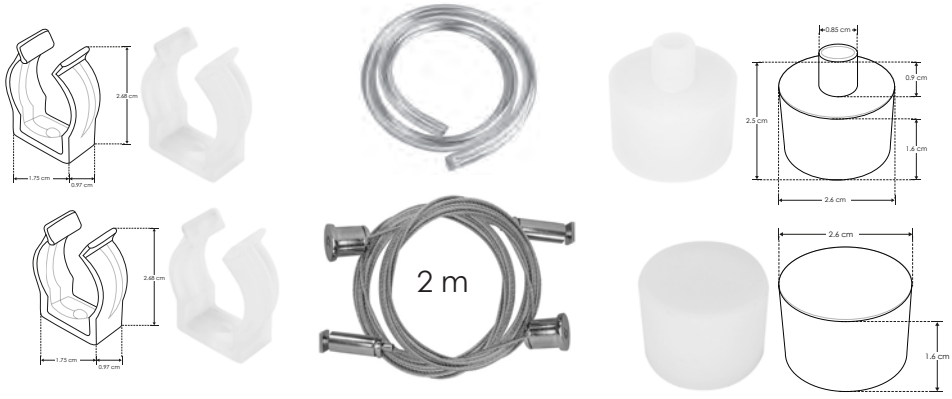

IP 20

ILUKITOLAS360

Kit que incluye: 2 grapas de acrílico, dos cables de suspensión de 2 m con 4 soportes, 2 m de cable transparente calibre 22, 1 terminación con orificio y 1 terminación sin orificio.

TIRAS DE LEDS

LINEA BAJO COSTO

[KITS / MANGUERA DE LEDS / EXTERIOR]

Blanco **KITAC2835120W5ME**

Contenido	Kit de manguera de LEDs a 127 V ~ que incluye: Rollo de 5 m de manguera de LED 2835 120 LEDs por metro, 1 conector, 5 terminaciones de silicón, 11 grapas, 22 tornillos.

NOTA: LED con tono de color no controlado.

4.5 W x metro

127

IP 65

5 000 K 5 500 K Blanco

CRI 75

5-7 step MACADAM

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**KLE3528WW1260R.**
Blanco	**KLE3528W1260R.**

Contenido
- 1 Rollo de 5 m lineales de tira extraplana con LED 3528 y cinta doble cara 3M
- 1 Fuente de poder.
- 1 Conector 5.1mm

NOTA: LED con tono de color no controlado.

3 W x metro | IP 20 | 127 | 12 V cc | 2 700 K 3 000 K Blanco | 5 000 K 5 500 K Blanco | FL 3-5 lúmenes x LED | CRI 80 | 5-7 step MACADAM | NOM

Contenido
- 1 Rollo de 5 metros lineales de tira extraplana 5050 con cinta doble cara 3M
- 1 Fuente de poder
- 1 Conector 5.1 mm
- En modelo RGB KLE5050RGB1260R.
- 1 Controlador infrarrojo con control remoto.

Blanco cálido	**KLE5050WW1260R.**
Blanco	**KLE5050W1260R.**
RGB	**KLE5050RGB1260R.**

9 W x metro | IP 20 | 127 | 12 V cc | 2 700 K 3 000 K Blanco | 5 000 K 5 500 K Blanco | FL 16-18 lúmenes x LED | CRI 70 | 5-7 step MACADAM | RGB | NOM

NOTA: LED con tono de color no controlado.

Blanco cálido	**KLE5050I65WW12R.**
Blanco	**KLE5050IP65W12R.**
RGB	**KLE5050I65RGB1R.**

Contenido
- 1 rollo de 5 metros lineales de tira extraplana 5050 con cinta doble cara 3M
- 1 Fuente de poder.
- 1 Conector 5.1 mm
- 1 Controlador infrarrojo con control remoto (en modelo KLE5050I65RGB1R).
- 1 Controlador infrarrojo con control remoto (en modelo KLE5050I65RGB1R).

NOTA: LED con tono de color no controlado.

9 W x metro | 127 | IP 65 | 12 V cc | 2 700 K 3 000 K Blanco | 5 000 K 5 500 K Blanco | FL 16-18 lúmenes x LED | CRI 70 | 5-7 step MACADAM | RGB | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**ACTLPB2835WW60R**
Blanco neutro	**ACTLPB2835NW60R**
Blanco	**ACTLPB2835W60R**

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra-brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 60 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 59 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 100 cm
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	5 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Manguera convencional wire

TIRA NO WIRE PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

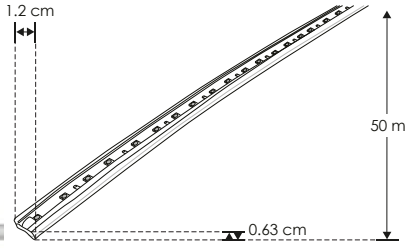

TIRAS DE LEDS

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra-brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 50 cm y 60 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 59 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 50 cm
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	1 200 - 1 680 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Blanco cálido	**ACTLPB2835WW120R**
Blanco neutro	**ACTLPB2835NW120R**
Blanco	**ACTLPB2835W120R**



Manguera convencional wire

TIRA NO WIRE PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

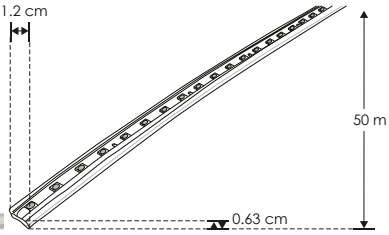

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

2 700 - 5 500 K **ACTL2835CCT120R**

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca (Requiere controlador **ACCONCCT12V** no incluido)
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso / m	Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

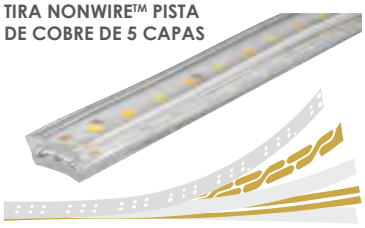

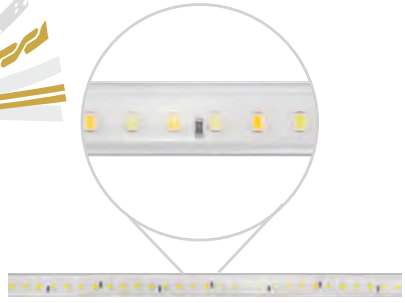



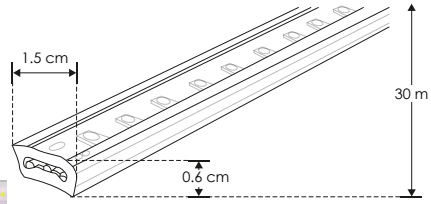

7 W x metro
127
IP 65
2 700 K - 5 500 K Color de luz
atenuable
FL 4-6 lúmenes x LED
CRI 80
2-3 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico
NOM

Wi Fi

accesorios

IP 20

ACCABTLCCT

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

ACOPLTLC2835CCT

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R



IP 20

ACCOPTLCCT

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

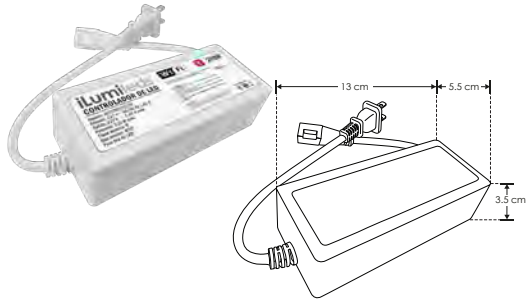

IP 20

ACCONCCT127V

Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE ACTL2835CCT120R

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

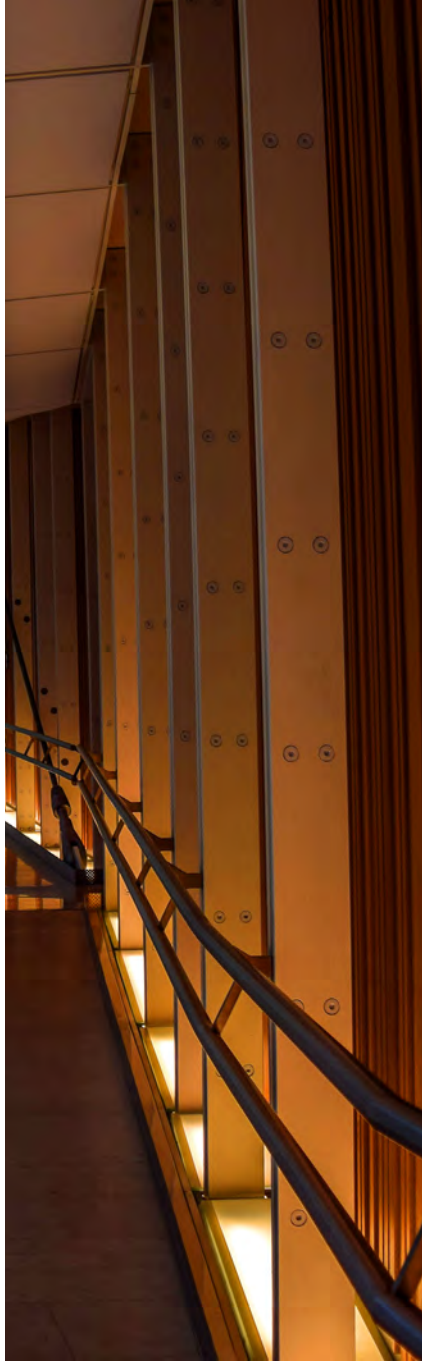

2 700 K

4 100 K

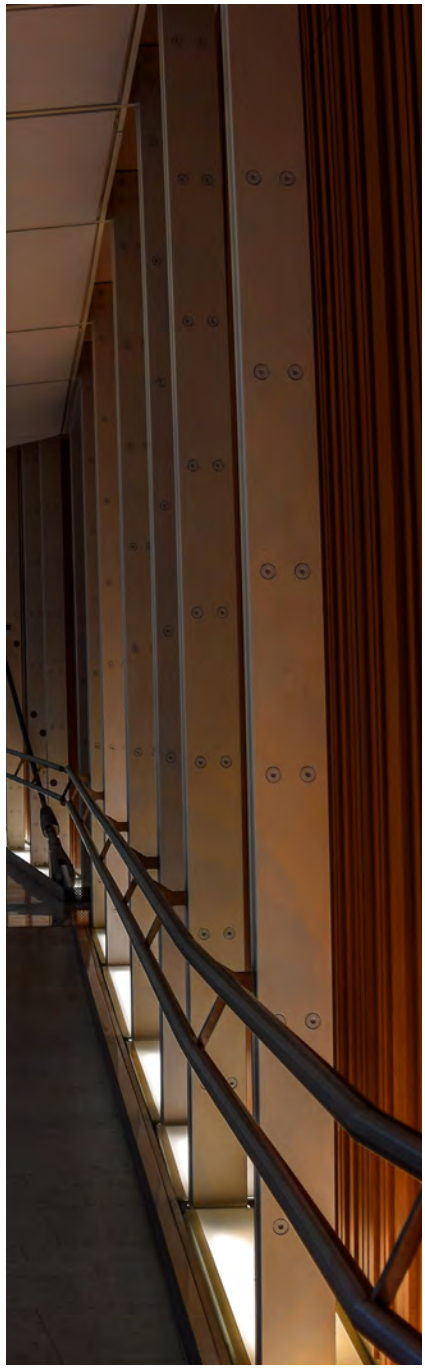

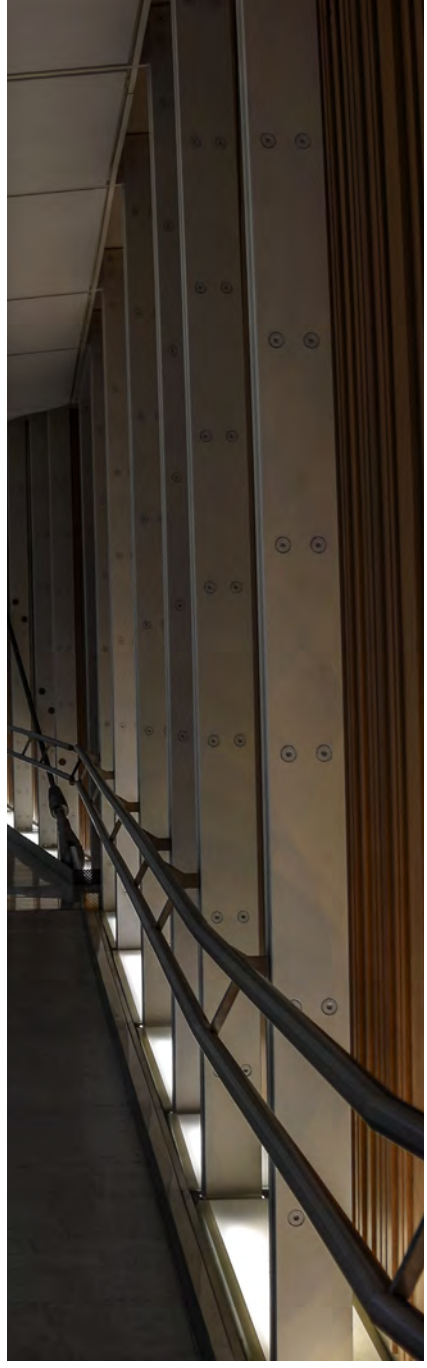

5 500 K

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

[TIRA DE LED NONWIRE™]

Blanco cálido	**ACTLPB5050WW60R**
Blanco neutro	**ACTLPB5050NW60R**
Blanco	**ACTLPB5050W60R**

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra-brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 50 cm
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Manguera convencional wire

TIRA NO WIRE PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

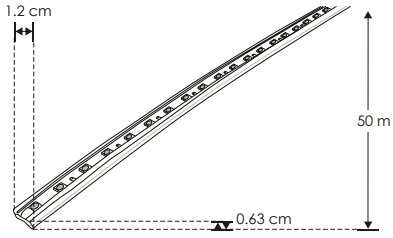

LINEA PROFESIONAL

[TIRA DE LED NONWIRE™]

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra-brillo, pista blanca, rollos de 50 m, cortes cada 50 cm, se pueden conectar hasta 50 m con un controlador RF de control remoto o un controlador tipo DMX
Color de luz	RGB
Alimentación	127 V ca entrada
Potencia	8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas maximo, RGB requiere de un controlador (No incluido). Consultar modelos en página 288.

RGB	**ACTLPB5050RGB60R**

Manguera convencional wire

TIRA NO WIRE PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

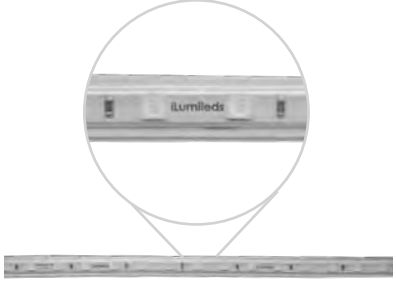

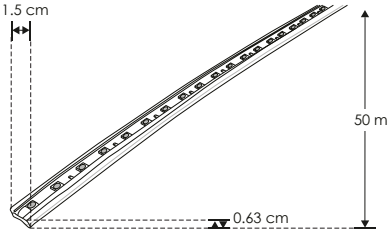



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUBOXFORGB

Características	Proyector de luz para fibra óptica de LEDs 3x3 RGBW
Lámpara	Rueda de efectos tipo estrellas
	Control remoto
	Fuente de alimentación 100 - 240 V ca

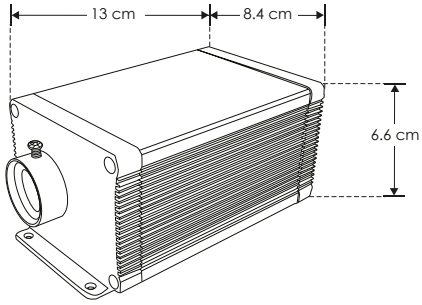

9 W

100-240

IP 20

RGBW 4 en 1

NOTA: Se vende sepaardo caja de luz y concentrado de fibra optica

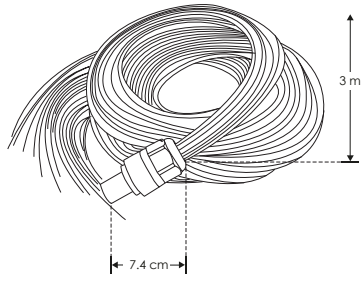

ILUFO400P3M075

Concentrado de 400 piezas de fibra optica desnuda de 3 m c/u ensambladas a un conector mecanico

TIRAS DE LEDS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

accesorios tiras de LEDS

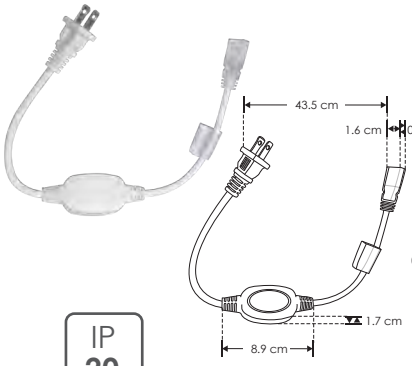

IP 20

ACCONTL28355050

Adaptador V ca de 43.5 cm para tira LED 2835 o 5050 de 127 V ca IP65

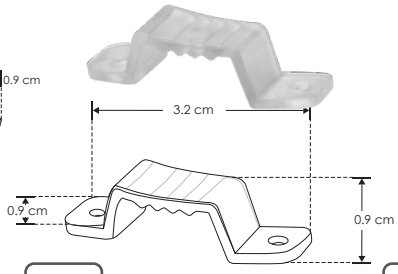

IP 65

ACGRAPTL28355050

Grapa de PVC para tira LED 2835 o 5050 de 127V ca IP65

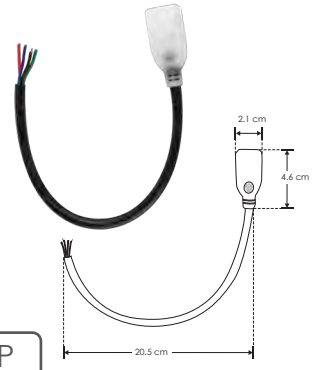

IP 20

ACCAB4WTLRGB

Conector con cable para tira LED 5050 RGB de 127 V ca



IP 20

nuevo

ACCABTLCCT

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

accesorio NEON360

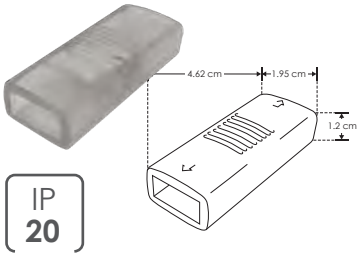

IP 20

ACOPLTLF28355050

Cople de silicón para tira LED 2835 o 5050 de 127 V ca IP65

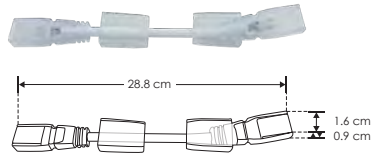

IP 20

ACOPLTLC28355050

Cople con cable para tira LED 2835 o 5050 de 127 V ca IP65



IP 20

ACCOPTLRGB

Cople para tira de LED 5050 RGB de 127 V ca



IP 20

nuevo

ACCOPTLCCT

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

nuevo

ACOPLTLC2835CCT

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

accesorio NEON360

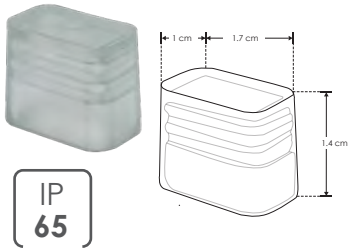

IP 65

ECAPACTL28355050

Terminación de silicón para tira LED 2835 o 5050 de 127 V ca IP65



IP 65

TERMOTL28355050

Tramo de termofit para tira LED 2835 o 5050 de 127 V ca IP65



IP 65

ACENDCAPTLRGB

Terminación de silicón para tira LED 5050 RGB de 127 V ca

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

accesorios tiras de LEDS

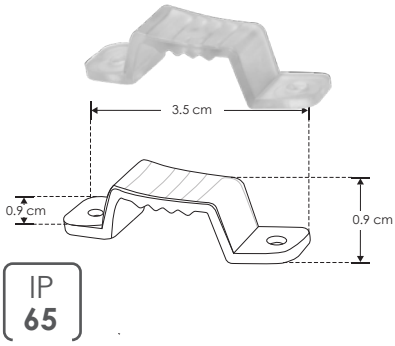

IP 65

ACGRAPATLRGB

Grapa de PCV para tira LED 5050 RGB de 127 V ca, incluye dos tornillos

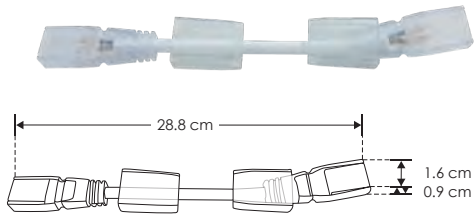

IP 20

ACCOPTLCRGB

Cople con cable para tira LED 5050 RGB de 127 V ca

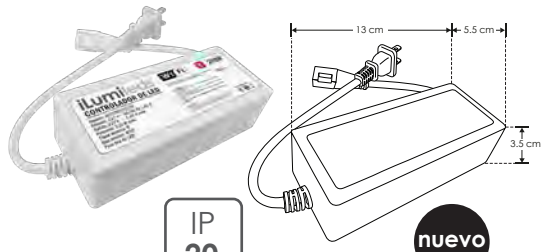

IP 20

nuevo

ACCONCCT127V

Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE ACTL2835CCT120R

ACCONTLRGBBOTON

Controlador para tira de LED NONWIRE RGB V ca con escenas pre-programadas y control vía botón, entrada 127 V ca, salida 127 V cc, 360 W en los 3 canales hasta 45 m, protección IP20

ACCONTRGBDMX

Controlador para tira de LED NONWIRE RGB V ca con escenas pre-programadas y señal DMX, display digital entrada 127 V ca, salida 127 V cc, 720 W máximo en los 3 canales hasta 50 m, protección IP20

ACLEDKH1RGBDMX

Controlador para tira de LED NONWIRE RGB V ca con escenas pre-programadas y señal DMX, display digital entrada 127 V ca, salida 127 V cc, 720 W máximo en los 3 canales hasta 50 m, protección IP20

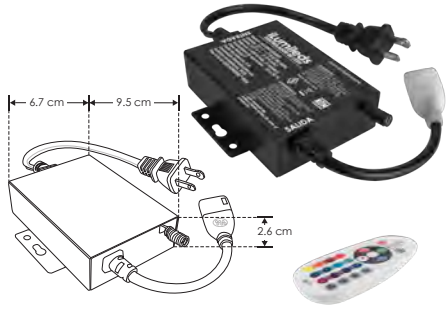

ACCONTLRGBRF

Controlador de señal para tira de LED NONWIRE RGB V ca, con escenas pre-programadas y control remoto RF, IP20

CONCAJA5050

Conector rápido tipo caja para tira extraplana monocromática 5050 de interiores con 14 cm de cable no. 22, protección IP20

CONCAJARGB

Conector rápido tipo caja para tira extraplana RGB 5050 de interiores con 19 cm de cable no. 22, protección IP20

COPLER5050

Cople rápido para tira extraplana 5050, protección IP20

ENDCAP5050

Terminación de silicón para tira extraplana 5050 exteriores o subacuática, protección IP65

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DODGE

iLumileds®

WALL WASHER

capítulo 09

Acabado negro Blanco cálido	**ILURESMD10WWWN**
Acabado negro Blanco	**ILURESMD10WWN**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILURESMD10WWWB**
Acabado blanco Blanco	**ILURESMD10WWB**

Material	Aluminio acabado negro o blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





LINEA PROFESIONAL
[REFLECTORES]

Material	Aluminio acabado negro o blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

Acabado negro Blanco cálido	**ILURESMD20WWWN**
Acabado negro Blanco	**ILURESMD20WWN**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILURESMD20WWWB**
Acabado blanco Blanco	**ILURESMD20WWB**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

VIVA
LA REVOLUCION

Acabado negro Blanco cálido	**ILURESMD30WWWN**
Acabado negro Blanco	**ILURESMD30WWN**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILURESMD30WWWB**
Acabado blanco Blanco	**ILURESMD30WWB**

Material	Aluminio acabado negro o blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





30 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 2 100 lúmenes Blanco cálido | FL 2 400 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

LINEA PROFESIONAL
[REFLECTORES]

Material	Aluminio acabado negro o blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W

Acabado negro Blanco cálido	**ILURESMD50WWWN**
Acabado negro Blanco	**ILURESMD50WWN**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILURESMD50WWWB**
Acabado blanco Blanco	**ILURESMD50WWB**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

50 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 3 500 lúmenes Blanco cálido | FL 4 000 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Acabado negro Blanco cálido	**ILURESMD100WWWN**
Acabado negro Blanco	**ILURESMD100WWN**
Acabado blanco Blanco cálido	**ILURESMD100WWWB**
Acabado blanco Blanco	**ILURESMD100WWB**

Material	Aluminio acabado negro o blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	100 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



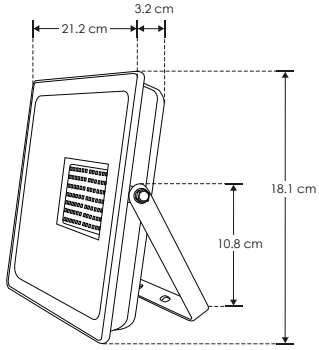

Blanco	**ILURESMD150WWN**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	150 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



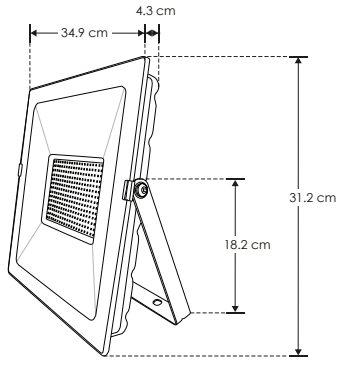

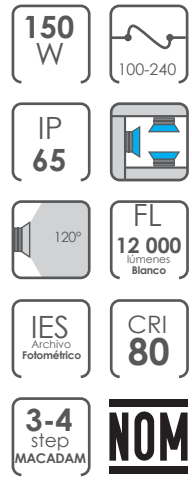

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

UNDER ARMOUR

Blanco cálido **ILURESMD200WWWN**

Blanco **ILURESMD200WWN**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	200 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



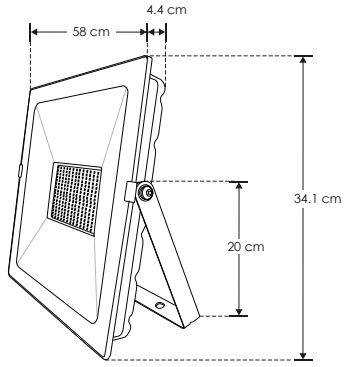

200 W · 100-240 · IP 65 · 120° · FL 14 000 lúmenes Blanco cálido · FL 16 000 lúmenes Blanco · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

WALL-WASHER

Blanco cálido **ILURESMD200WWW**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector tipo industrial /Driver externo a la PCB incluido
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	200 W

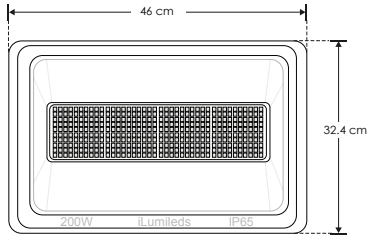

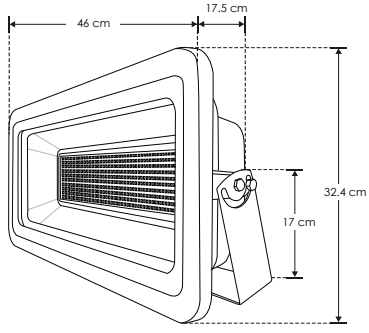

200 W · 100-240 · IP 65 · 120° · FL 16 000 lúmenes Blanco · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

[REFLECTORES]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	300 W

Blanco **ILURESMD300WWN**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

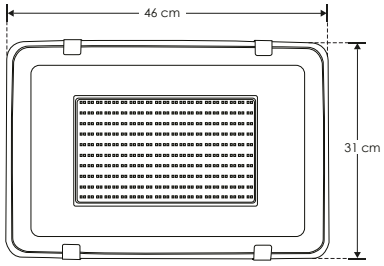



300 W
100-240
IP 65
120°
FL 24 000 lúmenes Blanco
IES Archivo Fotométrico
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

iLumileds

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco **ILURESMD300WW**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector tipo industrial /Driver externo a la PCB incluido
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	300 W





300 W

100-240

IP 65

120°

FL 24 000 lúmenes Blanco

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

WALL-WASHER

Blanco **ILURESMD400WWN**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	400 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

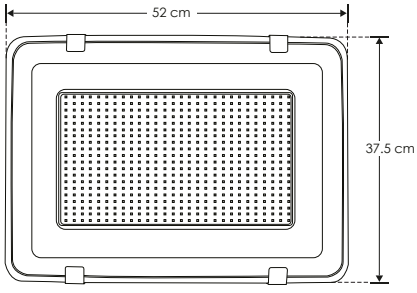

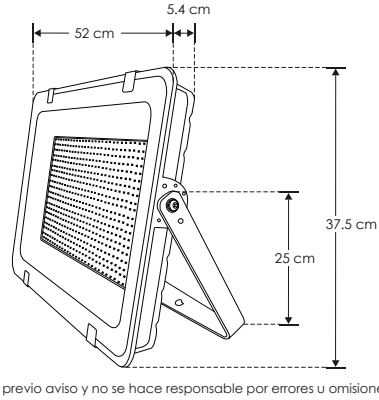

400 W

100-240

IP 65

120°

FL 32 000 lúmenes Blanco

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco **ILURESMD400WW**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector tipo industrial /Driver externo a la PCB incluido
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	400 W





400 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 32 000 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

WALL-WASHER

Blanco cálido **ILUSPOT6WWW**

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

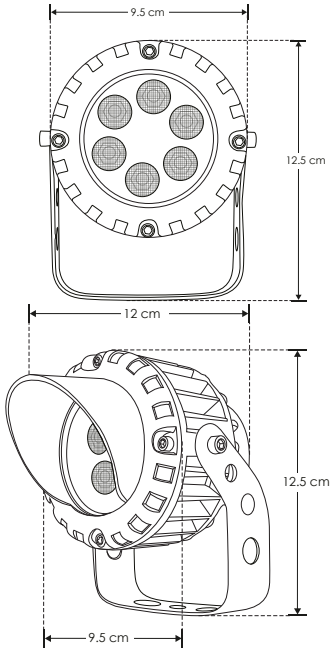

6 W | 85-265 | IP 65 | 30° | FL 480 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido **ILUSPOT9WWW**

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W



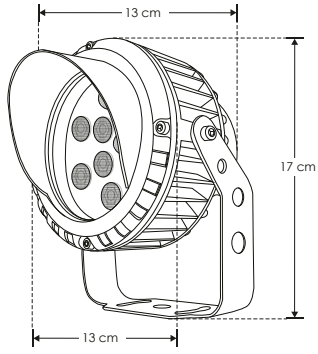

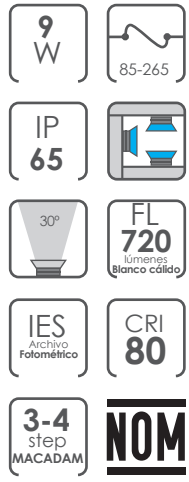

WALL-WASHER

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Blanco cálido **ILUSPOT12WWW**



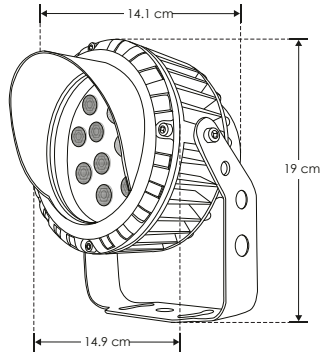

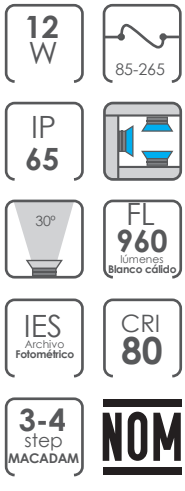

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RGB ISPOTREDRGB

NOTA: Incluye control remoto de RF con varios efectos pregrabados, funciona individualmente.

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Wall Washer Plano LED RGB con control remoto RF
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

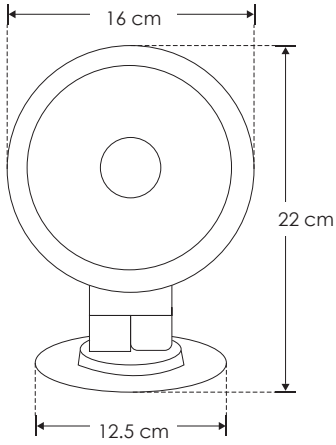

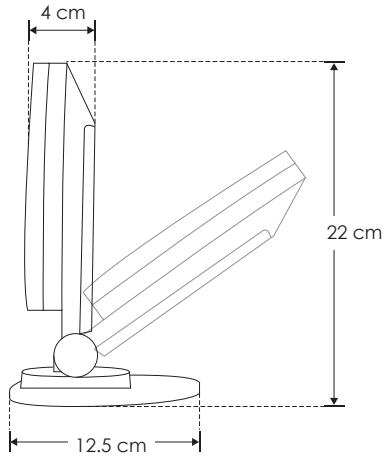

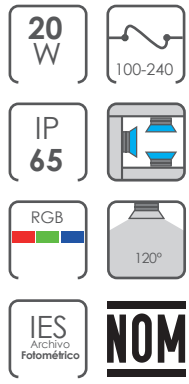

WALL-WASHER

RGBW LW12RGBW96W

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario rectangular con 12 LEDs de 8 W c/u RGBW Tecnología LED 4 en 1, controlado vía DMX, display digital
Ángulo de apertura	36° (Opcional 60° con mica frost)
Color de luz	RGBW
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	96 W

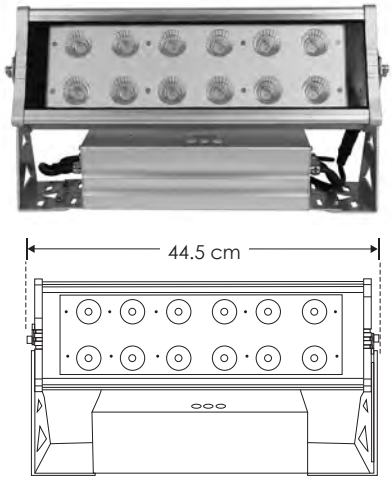



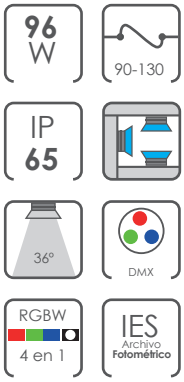

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RGBW LW18RGBW120W

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario rectangular con 18 LEDs de 8 W c/u RGBW, tecnología LED 4 en 1, controlado vía DMX, display digital
Ángulo de apertura	36° (Opcional 60° con mica frost)
Color de luz	RGBW
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	120 W

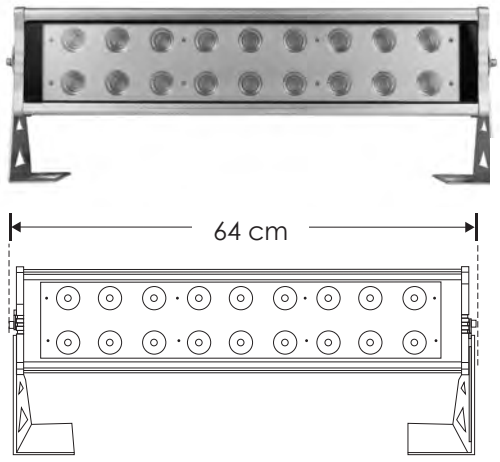



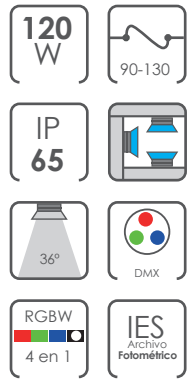

LINEA PROFESIONAL
[WALL-WASHER]

RGBW LW36RGBW230W

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario rectangular con 36 LEDs de 8 W c/u RGBW, tecnología LED 4 en 1, controlado vía DMX, display digital
Ángulo de apertura	36° (Opcional 60° con mica frost)
Color de luz	RGBW
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	230 W

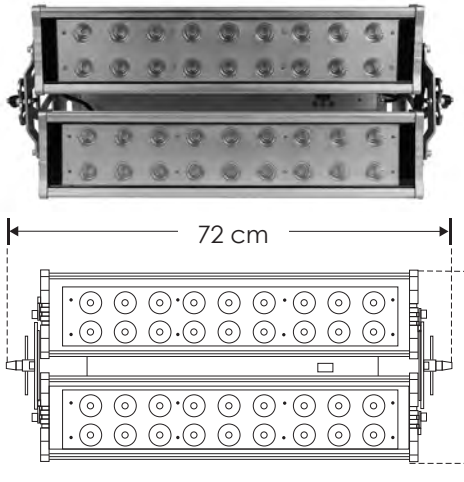

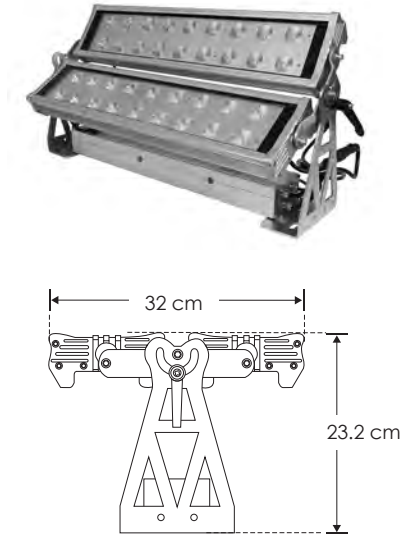

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RGBW **LW60RGBW400W**

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario rectangular con 60 LEDsde 8 W c/u RGBW, tecnología LED 4 en 1, controlado DMX, display digital
Ángulo de apertura	36° (Opcional 60° con mica frost)
Color de luz	RGBW
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	400 W

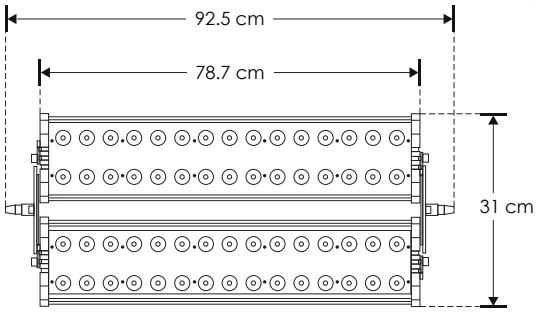

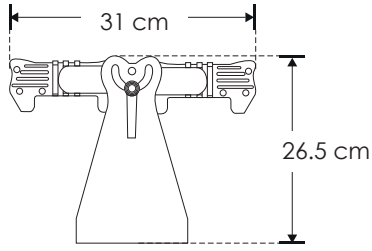

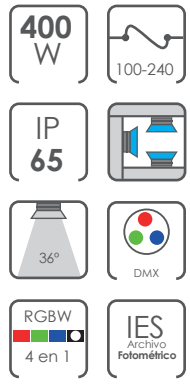

WALL-WASHER

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 18 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

Blanco cálido **TYLWWW118RWWI**

Blanco **TYLWWW118RWI**



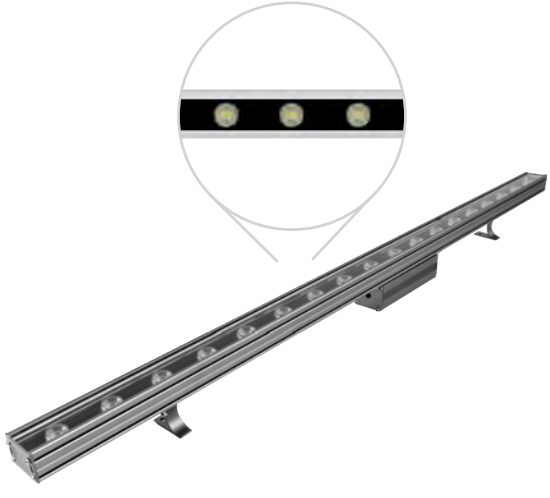

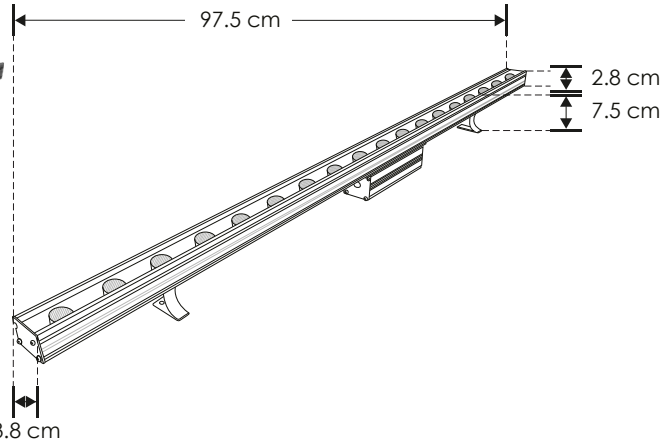

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blanco cálido	**TYLWWW124RWWI**
Blanco	**TYLWWW124RWI**

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 24 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



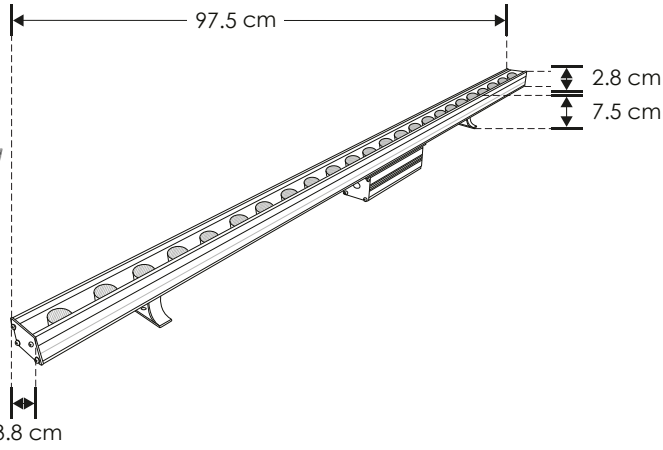

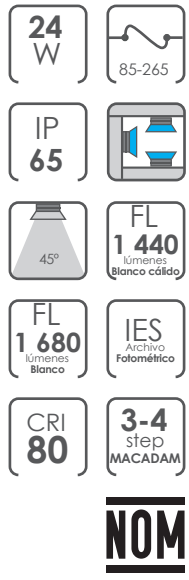

LINEA PROFESIONAL
[WALL-WASHER]

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 36 LEDs de 1 W alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

Blanco cálido	**TYLWWW136RWWI**
Blanco	**TYLWWW136RWI**





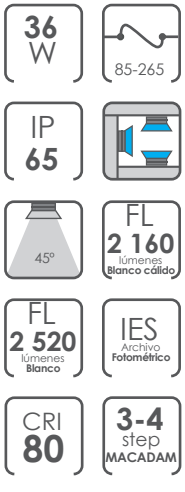

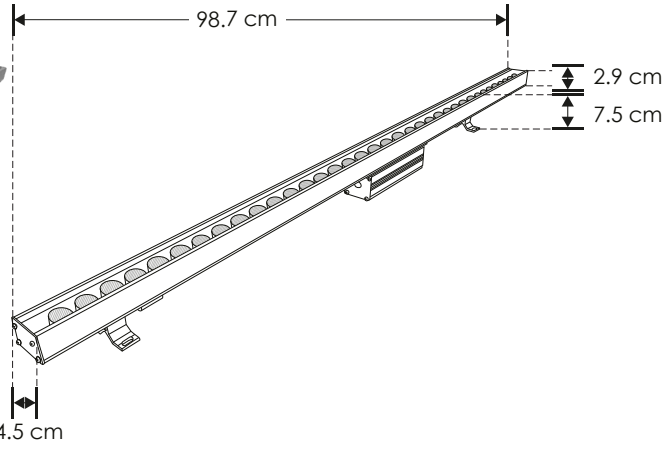

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

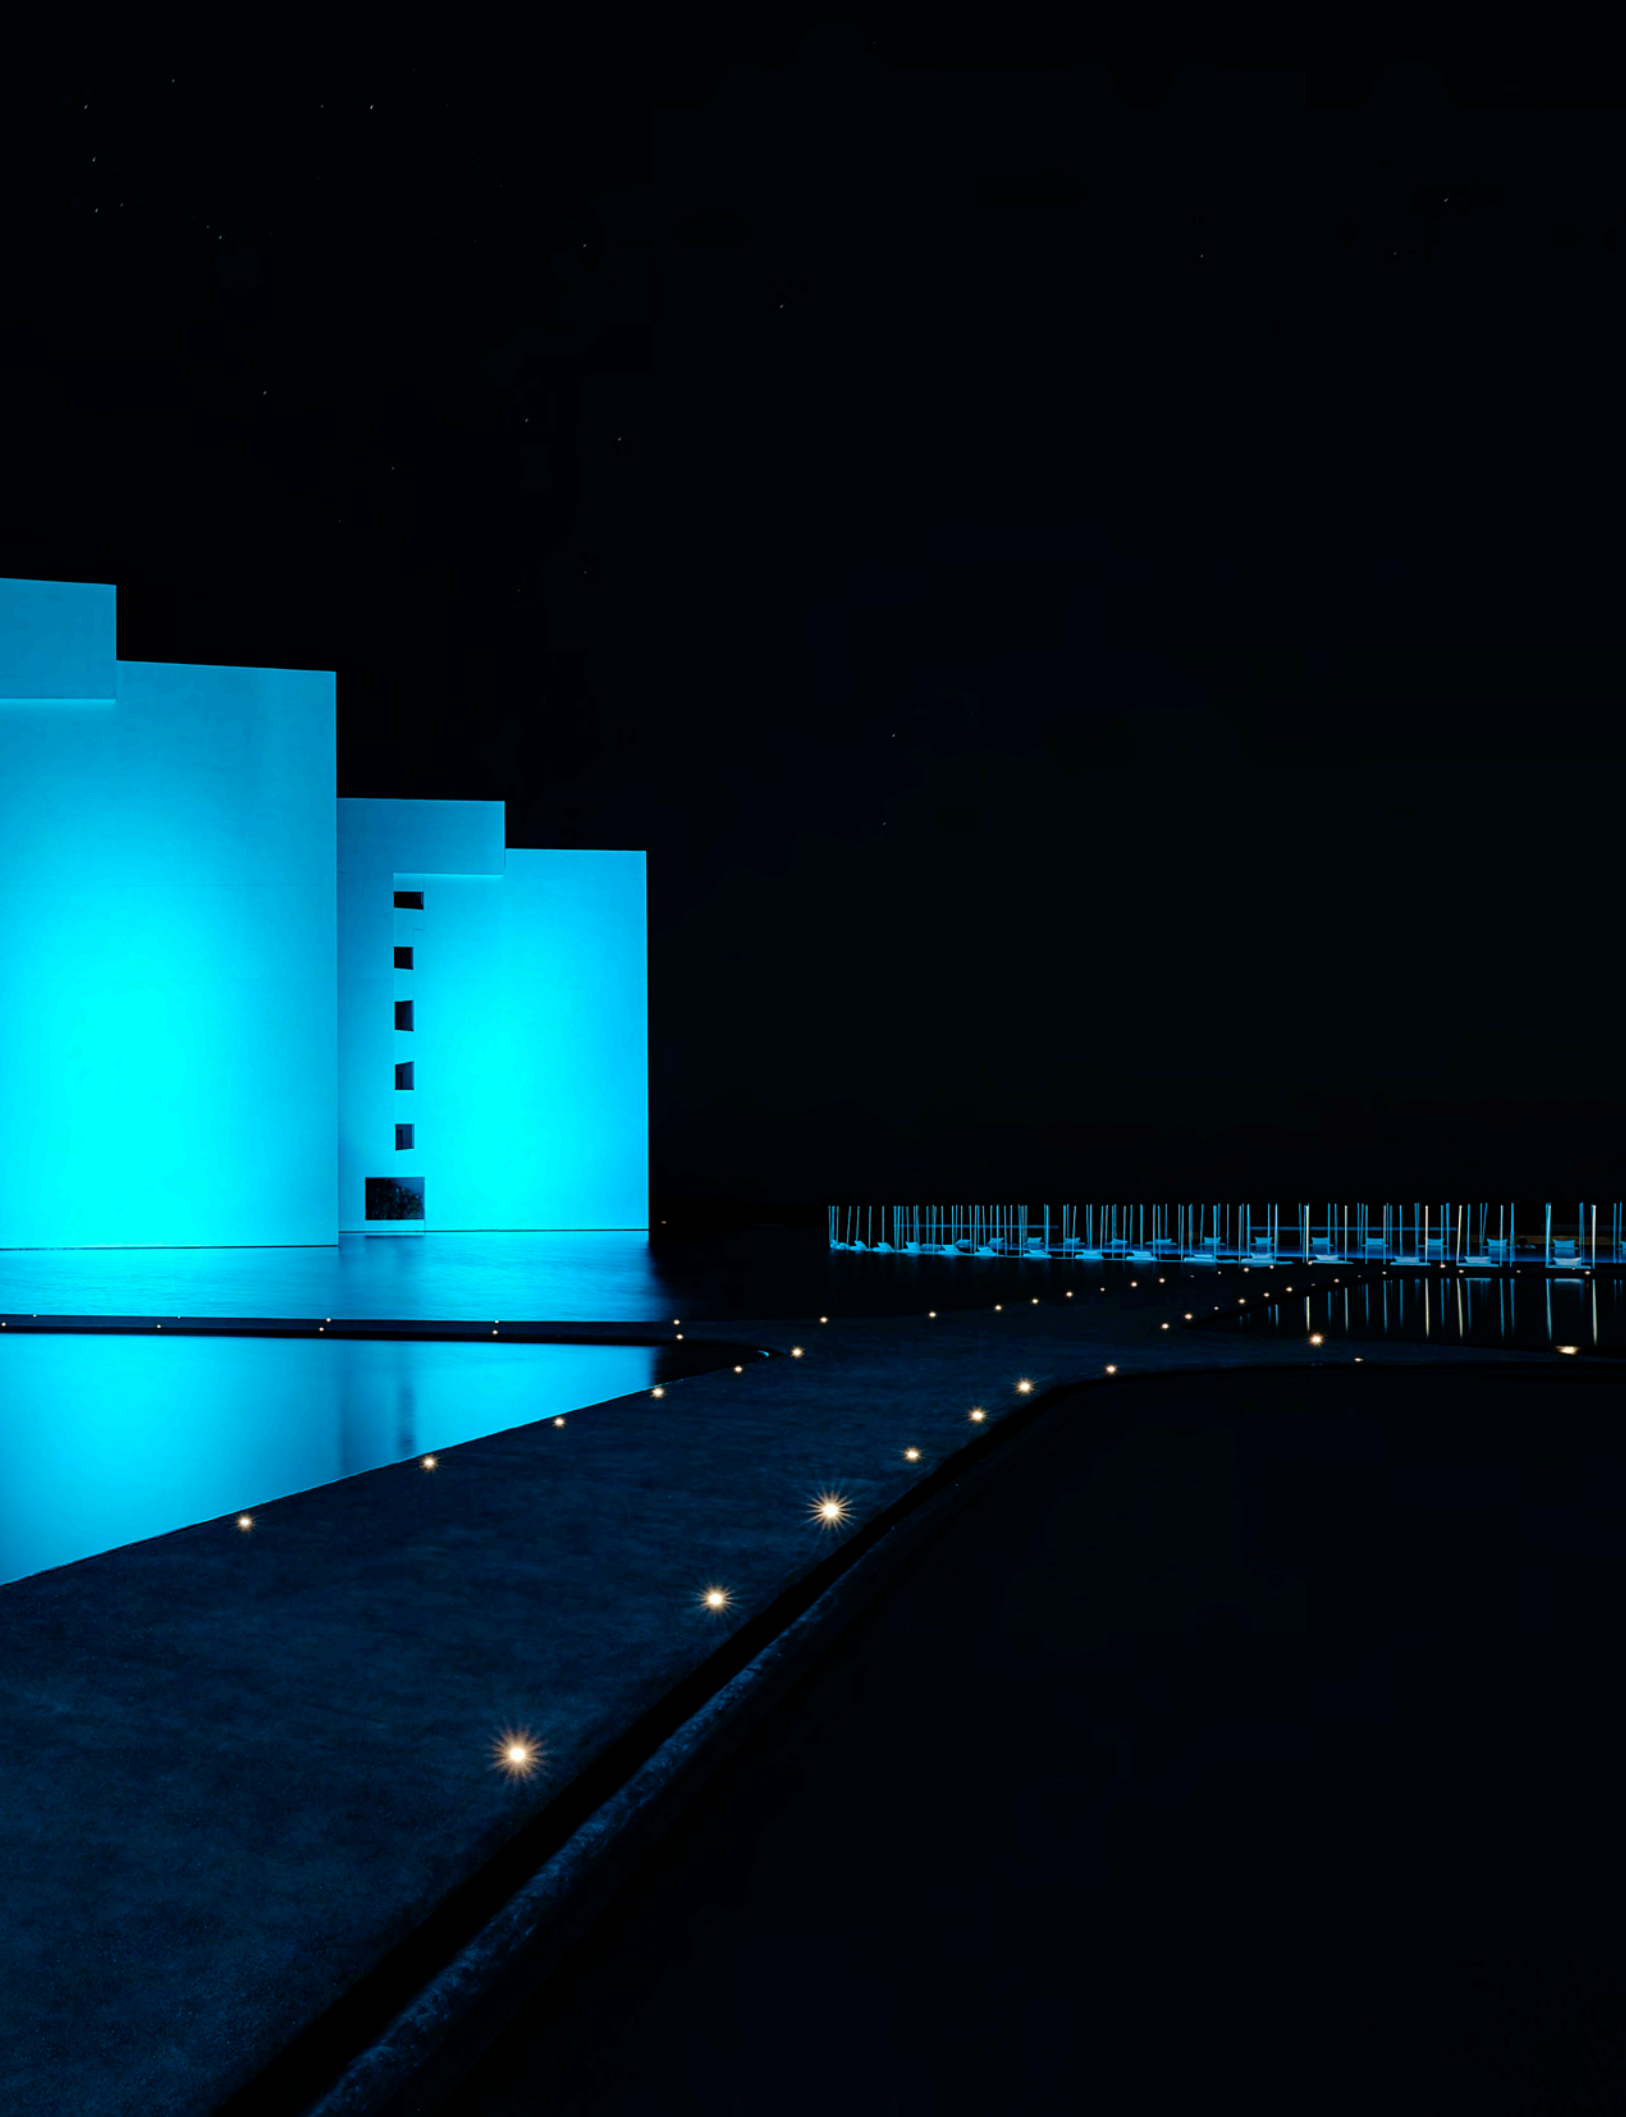

A

ACBOARD2L20WNW	211	IE
ACBOARD2L20WW	211	IE
ACBOARD2L20WWW	211	IE
ACBOARD50NW	210	IE
ACBOARD50W	210	IE
ACBOARD50WW	210	IE
ACCAB4WTLRGB	352	IE
ACCABTLCCT	352	IE
ACCONCCT127V	144	IE
ACCONCCT127V	353	IE
ACCONTL28355050	352	IE
ACCONTLRGBBOTON	147	IE
ACCONTLRGBBOTON	353	IE
ACCONTLRGBRF	147	IE
ACCONTLRGBRF	353	IE
ACCONTRGBDMX	148	IE
ACCONTRGBDMX	353	IE
ACCOPTLCCT	352	IE
ACCOPTLCRGB	353	IE
ACCOPTLRGB	352	IE
ACDIFILUDXA1812	33	IE
ACDIFILUDXA2512	34	IE
ACENDCAPTLRGB	352	IE
ACGRAPATLRGB	353	IE
ACGRAPTL28355050	352	IE
ACLECHDXAP01	14	IE
ACLECHDXAP01N	10	IE
ACLECHDXAP02	15	IE
ACLECHDXAP02N	10	IE
ACLEDKH1RGBDMX	148	IE
ACLEDKH1RGBDMX	353	IE
ACLEDXA010206CO	14	IE
ACLEDXA010206CO	15	IE
ACLEDXA010206CO	15	IE
ACLEDXA010206CON	10	IE
ACLEDXA010206CON	10	IE
ACOPLTLC28355050	352	IE
ACOPLTLC2835CCT	352	IE
ACOPLTLF28355050	352	IE
ACRDIFDXAP06	15	IE
ACTL2835CCT120R	348	IE
ACTLPB2835NW120R	347	IE
ACTLPB2835NW60R	347	IE
ACTLPB2835W120R	347	IE
ACTLPB2835W60R	347	IE
ACTLPB2835WW120R	347	IE
ACTLPB2835WW60R	347	IE
ACTLPB5050NW60R	350	IE
ACTLPB5050RGB60R	350	IE
ACTLPB5050W60R	350	IE
ACTLPB5050WW60R	350	IE

B

BASINFHMZBD	63	IE
BASLATHMZBD	63	IE
BASUPHMZBD	63	IE
BELDENCAT5301FE	151	IE
BI 12060W-PB	59	IE
BI 12060WW-PB	59	IE
BI 6060W-PB	59	IE
BI 6060WW-PB	59	IE
BI 9060W-PB	59	IE
BI 9060WW-PB	59	IE

C

CAB3WWNHMZBD	63	IE
CABT22	41	IE
CABT22	43	IE
CI180LED048BKIT	74	IE
CL135LED048PCB	74	IE
CL150LED048PCB	74	IE
CL60LED048PCB	74	IE
CL90LED048B	74	IE
CL90LED048PCB	74	IE
CON5.1HEMBRA	151	IE
CON5.1MACHO	151	IE
CONCAJA5050	353	IE
CONCAJARGB	353	IE
CONECTOR 4 P-H	152	IE
CONECTOR 4 P-M	152	IE
CONPAR30AR111	106	IE
CONTIPONEUTRIKHE	152	IE
CONTIPONEUTRIKMA	152	IE
COPLE120PA1911	41	IE
COPLE120PA1911	43	IE
COPLE120PA240304	35	IE
COPLE120PA240304	37	IE
COPLE180DXA19	18	IE
COPLE180PA1911	41	IE
COPLE180PA1911	43	IE
COPLE180PA240304	35	IE
COPLE180PA240304	37	IE
COPLE90PA1911	41	IE
COPLE90PA1911	43	IE
COPLE90PA240304	35	IE
COPLE90PA240304	37	IE
COPLER5050	353	IE
CP240W	121	IE
CP24100WHPFMV	120	IE
CP24150WHPFMV	120	IE
CP24200WHPFMV	121	IE
CP350W	121	IE
CP360WE	122	IE
CP60W	120	IE
CPA1202E	128	IE
CPA1204E	128	IE
CPA241.5E	128	IE

D

DD15A244584300E	137	IE
DD204030012W	139	IE
DD204060020W	140	IE
DD254230010W	139	IE
DD3W24600E	136	IE
DD3W910600E	137	IE
DD3W911300E	134	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

índice

C

CP100W	126	IE
CP150W	126	IE
CP200W	126	IE

E

DD406025022W	138	IE
DD406050035W	140	IE
DD407030018W	139	IE
DD5A18W1562300E	137	IE
DD5A7W1522300E	136	IE
DD6123003W	138	IE
DD7A15W1755300E	136	IE
DD9243007W	138	IE
DD92660015W	140	IE
DXA19KIT.	16	IE
DXAP01KIT.	14	IE
DXAP01NKIT.	10	IE
DXAP02KIT.	15	IE
DXAP02NKIT.	10	IE
DXAP06KIT.	15	IE
ECAPACTL28355050	352	IE
ENCAPDXA19	16	IE
ENDCAP1612	20	IE
ENDCAP2835	337	IE
ENDCAP5050	353	IE
ENDCAPDXAP01.	14	IE
ENDCAPDXAP01N	10	IE
ENDCAPDXAP02.	15	IE
ENDCAPDXAP02N	10	IE
ENDCAPDXAP06.	15	IE
ENDCAPHOLE2835	337	IE

F

FP100W12EXT	129	IE
FP100W24EXT	129	IE
FP200W12EXT	130	IE
FP200W24EXT	130	IE
FP30W12EXT	129	IE
FP30W24EXT	129	IE
FP60W12EXT	129	IE

G

G41.5WWWCLE	203	IL
G45E273WWWE	206	IL
G92.5WWCE	203	IL
G92.5WWWCE	203	IL
G95WDIMWWC	206	IL
GRAPA1616	30	IE
GRAPA1616	31	IE
GRAPA1616N	11	IE
GRAPA1722	12	IE
GRAPA1722	31	IE
GRAPA1806	20	IE
GRAPA1806N	12	IE
GRAPA1911G	41	IE
GRAPA1911P	43	IE
GRAPA2213	21	IE
GRAPA3535	39	IE
GRAPA3551	13	IE
GRAPA3551	32	IE
GRAPADXA1812	33	IE
GRAPADXA19	16	IE
GRAPADXA2512	34	IE
GRAPADXAP01	14	IE
GRAPADXAP01N	10	IE
GRAPADXAP02	15	IE
GRAPADXAP02N	10	IE
GRAPADXAP06	15	IE
GRAPAILUPA07	23	IE
GRAPAILUPA07A	24	IE
GRAPAILUPA1005	22	IE
GRAPAILUPA1009	23	IE
GRAPAILUPA1205	25	IE
GRAPAILUPA1402	29	IE
GRAPAILUPA2310	27	IE
GRAPAILUPA2403CO	35	IE
GRAPAILUPA2404CO	37	IE
GRAPAPA1612	20	IE
GU1028357WWWE	199	IL
GU1052835WW	198	IL
GU105WDNWE	200	IL
GU105WDWE	200	IL
GU105WDWWE	200	IL
GU107WNWE	199	IL
GU107WWE	199	IL
GU107WWWE	199	IL

H

HYLED350MA03SN	133	IE
HYLED350MA06SN	133	IE
HYLED350MA32V11W	134	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HYLED700MA03SN	134	IE
ILU038GU10B	108	IE
ILU038GU10W	108	IE
ILU038RGU10B	109	IE
ILU038RGU10W	109	IE
ILU2650BPC2WB	184	IL
ILU2650BPC2WW	184	IL
ILU2810PC1WB	183	IL
ILU2810PC1WW	183	IL
ILU28211B	287	IE
ILU28211W	287	IE
ILU2830PC2WB	183	IL
ILU2830PC2WW	183	IL
ILU2840PC3WB	184	IL
ILU2840PC3WW	184	IL
ILU2917GU10DG	185	IL
ILU366079B	218	IL
ILU366081B	219	IL
ILU366130SB	220	IL
ILU372012B	234	IL
ILU372524W	241	IL
ILU506010WBIP54	232	IL
ILU50766WBIP54	232	IL
ILU50766WWIP54	232	IL
ILU510110WB	75	IL
ILU510110WW	75	IL
ILU51347WDB	291	IL
ILU51347WDW	291	IL
ILU603WCABSE	101	IE
ILU603WRABSE	100	IE
ILU60875WB	247	IL
ILU60875WW	247	IL
ILU60886WW	247	IL
ILU608BCDIRE	101	IE
ILU608BDIRE	100	IE
ILU608WCDIRE	101	IE
ILU610WRE	100	IE
ILU611WCDIRE	101	IE
ILU611WRDIRE	100	IE
ILU612BRE	100	IE
ILU612WRE	100	IE
ILU613BRE	100	IE
ILU613WRE	100	IE
ILU713712WBIP54	231	IL
ILU8010B	260	IL
ILU8010W	265	IL
ILU8020B	260	IL
ILU8020W	265	IL
ILU8030B	260	IL
ILU8030W	265	IL
ILU8040B	260	IL
ILU8040W	265	IL

ILU8050B	260	IL
ILU8050W	265	IL
ILU8060B	260	IL
ILU8060W	265	IL
ILU830WDIRE	100	IE
SJOW18AWG/AC	315	IL
ILU903214	318	IL
ILU904414	318	IL
ILU9081ALW120N	225	IL
ILU9081ALW60N	224	IL
ILU9081ALW90N	225	IL
ILU9081ASW120N	223	IL
ILU9081ASW60N	221	IL
ILU9081ASW90N	221	IL
ILU9081BCOL2	275	IL
ILU9081BCOLN	274	IL
ILU9081PIE	278	IL
ILU9081SBN	272	IL
ILU9081W60N	227	IL
ILU9081W90N	227	IL
ILUAMPRGBW	146	IE
ILUB0116W60DG	187	IL
ILUB0126W60SG	187	IL
ILUB103710W60DG	185	IL
ILUB1271M19DG	189	IL
ILUB1272M18DG	189	IL
ILUB19172GU10DG	186	IL
ILUB1917GU10DG	186	IL
ILUB6116W60DG	188	IL
ILUB711E2760SG	188	IL
ILUBAS7WWW	178	IL
ILUBASPC5WWW	177	IL
ILUBOXFORGB	351	IE
ILUBULKPC8W	238	IL
ILUCAB12V2WNWB	58	IE
ILUCAB12V2WNWG	58	IE
ILUCAB12V2WNWN	58	IE
ILUCAB12V2WWWB	57	IE
ILUCAB12V2WWWG	57	IE
ILUCAB12V2WWWN	57	IE
ILUCAB130V4WNWB	57	IE
ILUCAB130V4WNWG	57	IE
ILUCAB130V4WNWN	57	IE
ILUCASBRUSH360	342	IE
ILUCASCHROME360	342	IE
ILUCASGOLD360	342	IE
ILUCIL2GU10IP54B	235	IL
ILUCIL2GU10IP54W	235	IL
ILUCON2GRGBW	147	IE
ILUCOPLETLARIELB	92	IE
ILUCOPLETLARIELW	92	IE
ILUDA5EN11001267	132	IE
ILUDA5EN11002467	132	IE
ILUDA5EN1100W12	131	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDA5EN1100W24	131	IE
ILUDA5EN12001267	132	IE
ILUDA5EN12002467	132	IE
ILUDA5EN1200W12	131	IE
ILUDA5EN1200W24	131	IE
ILUDA5EN130W12	130	IE
ILUDA5EN130W24	130	IE
ILUDA5EN160W12	130	IE
ILUDA5EN160W1267	131	IE
ILUDA5EN160W24	130	IE
ILUDA5EN160W2467	131	IE
ILUDIM002HOLD	149	IE
ILUDMX512RGBW	146	IE
ILUDOWN12W24DNW	114	IL
ILUDOWN12W24DW	114	IL
ILUDOWN12W24DWW	114	IL
ILUDOWN21ACBW	302	IL
ILUDOWN21ACBWW	302	IL
ILUDOWN21ACWW	302	IL
ILUDOWN21ACWWW	302	IL
ILUDOWN22ARBW	302	IL
ILUDOWN22ARBWW	302	IL
ILUDOWN22ARWW	302	IL
ILUDOWN22ARWWW	302	IL
ILUDOWNC30WW	116	IE
ILUDOWNCPC12WNW	116	IL
ILUDOWNCPC12WWW	116	IL
ILUDOWNDO10WW	114	IE
ILUDOWNDUAL15WW	303	IL
ILUDOWNDUAL15WWW	303	IL
ILUDOWNDUAL22WW	305	IL
ILUDOWNDUAL22WWW	305	IL
ILUDOWNDUAL32WW	305	IL
ILUDOWNDUAL32WWW	305	IL
ILUDOWNDUAL9WW	303	IL
ILUDOWNDUAL9WWW	303	IL
ILUDOWNP12WNWDE	299	IE
ILUDOWNP12WWDE	299	IE
ILUDOWNP12WWE	295	IE
ILUDOWNP12WWWDE	299	IE
ILUDOWNP12WWWE	295	IE
ILUDOWNP6WWDE	298	IE
ILUDOWNP6WWE	293	IE
ILUDOWNP6WWWDE	298	IE
ILUDOWNP6WWWE	293	IE
ILUDOWNP9WNWDE	299	IE
ILUDOWNP9WWDE	299	IE
ILUDOWNP9WWE	294	IE
ILUDOWNP9WWWDE	299	IE
ILUDOWNP9WWWE	294	IE
ILUDOWNPB12WWDE	300	IE
ILUDOWNPB12WWE	295	IE
ILUDOWNPB12WWWDE	300	IE
ILUDOWNPB12WWWE	295	IE
ILUDOWNPB6WWDE	298	IE
ILUDOWNPB6WWE	294	IE
ILUDOWNPB6WWWDE	298	IE
ILUDOWNPB6WWWE	294	IE
ILUDOWNPQ18WWWE	300	IE
ILUDOWNPQ24WWE	301	IE
ILUDOWNPQ24WWWE	301	IE
ILUDOWNR12WW	111	IL
ILUDOWNR12WWW	111	IL
ILUDOWNR18WNW	111	IL
ILUDOWNR18WW	111	IL
ILUDOWNR18WWW	111	IL
ILUDOWNR24WNW	112	IL
ILUDOWNR24WW	112	IL
ILUDOWNR24WWW	112	IL
ILUDOWNRPC12WNW	112	IL
ILUDOWNRPC12WWW	112	IL
ILUDOWNTH337WWE	301	IL
ILUDOWNTH337WWWE	301	IL
ILUDRIVEME40W	141	IE
ILUDXA1812KIT.	33	IE
ILUDXA2512KIT.	34	IE
ILUDXB60911	246	IL
ILUDXB90131	246	IL
ILUDXX331W	266	IL
ILUDXX7215W	266	IL
ILUDXX72317W	267	IL
ILUDXX72320W	267	IL
ILUDXX72327W	270	IL
ILUDXX72368W	270	IL
ILUDXX7336W	271	IL
ILUDXX801W	271	IL
ILUE180101	259	IL
ILUEDTDFC6143	181	IL
ILUEDTDYP06	182	IL
ILUEDY21	52	IL
ILUEMPC24WW	307	IL
ILUEMPC24WWW	307	IL
ILUEMPLE10455WWW	171	IL
ILUEMPLE10459WWW	171	IL
ILUEMPLENS3WWW	169	IL
ILUEMPR12WW	306	IL
ILUEMPR12WWW	306	IL
ILUEMPR24WW	307	IL
ILUEMPR24WWW	307	IL
ILUEMPRGB3IN1	172	IL
ILUEMPT5WWW	169	IL
ILUENDCAHNEON360	339	IE
ILUENDCAPNEON360	339	IE
ILUEP1WWW	167	IL
ILUEP3WWW	168	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEP5WHONWW	170	IL
ILUEPL05W	166	IL
ILUEPL1W	167	IL
ILUEST2051	180	IL
ILUEST205130CM	180	IL
ILUEST205150CM	181	IL
ILUEST5WWW	176	IL
ILUEST7WWW	177	IL
ILUESTGU10	178	IL
ILUESTPC5WWW	176	IL
ILUFO400P3M075	351	IE
ILUG9103	242	IL
ILUGRAPANEON360	339	IE
ILUGW6006	254	IL
ILUGW8320	254	IL
ILUINT12027WW20W	71	IL
ILUINT120NW20WA	72	IL
ILUINT120WW20WAD	72	IL
ILUINT150NW24WA	73	IL
ILUINT6027WW09WA	70	IL
ILUINT60NW10WA	70	IL
ILUINT90NW14WA	71	IL
ILUIR003HAND	148	IE
ILUIR004DOOR	149	IE
ILUJDDM75E	314	IL
ILUJDDMS42E	314	IL
ILUK300MA03W	133	IE
ILUK605ABA	56	IE
ILUK605ABNWA	56	IE
ILUK605ASNWA	56	IE
ILUKITCASINTFLEA	46	IE
ILUKITCASINTFLEB	46	IE
ILUKITCASINTFLEN	46	IE
ILUKITCASINTFLEO	46	IE
ILUKITOLAS360	344	IE
ILUKITSUJSKYLINE	49-51	IE
ILUKSCB101WW	166	IL
ILULC306B	288	IE
ILULC306W	288	IE
ILULC307B	293	IE
ILULD07252NRE	279	IL
ILULD07446CE	280	IL
ILULD07446RE	279	IL
ILULD307B	290	IE
ILULD364B	288	IE
ILULD364W	288	IE
ILULD395B	289	IE
ILULDE001G80NW	61	IE
ILULDE001GNW	60	IE
ILULDE003GNW	60	IE
ILULED048B12040W	74	IE
ILULED114212WB	229	IL
ILULED114212WW	229	IL
ILULED117220WB	229	IL
ILULED117220WW	229	IL
ILULED34504WB	238	IL
ILULED34504WW	238	IL
ILULED3WB	217	IL
ILULED3WW	217	IL
ILULED6WB	217	IL
ILULED6WW	217	IL
ILULENS2410W	95	IE
ILULENS2420W	96	IE
ILULENS242W	94	IE
ILULENS2430W	96	IE
ILULENS244W	95	IE
ILULENS3610W	95	IE
ILULENS3620W	96	IE
ILULENS362W	94	IE
ILULENS3630W	96	IE
ILULENS364W	95	IE
ILULS24WW.	117	IE
ILULS50WW.	117	IE
ILULT870	146	IE
ILULWE13WNW50	61	IE
ILULWE5061CNWT3W	62	IE
ILUMOD12WNW	99	IE
ILUMOD12WNW	202	IE
ILUMOD12WW	99	IE
ILUMOD12WW	202	IE
ILUMOD12WWW	99	IE
ILUMOD12WWW	202	IE
ILUMOD5WWIP54	98	IL
ILUMOD5WWIP54	201	IL
ILUMOD5WWWIP54	98	IL
ILUMOD5WWWIP54	201	IL
ILUMOD9WNW	99	IE
ILUMOD9WNW	202	IE
ILUMOD9WW	99	IE
ILUMOD9WW	202	IE
ILUMOD9WWW	99	IE
ILUMOD9WWW	202	IE
ILUMXD1001GU10	168	IL
ILUNCC1509W	170	IL
ILUNEON360NW	339	IE
ILUNEON360WW	339	IE
ILUNOV3WWDIR	56	IL
ILUNOV3WWWDIR	56	IL
ILUO7712W	106	IE
ILUO7712WW	106	IE
ILUO7907W	107	IE
ILUO7907WW	107	IE
ILUO7912W	107	IE
ILUP1252G	284	IL
ILUP1252W	284	IL
ILUP2302G	284	IL
ILUP2302W	284	IL
ILUPA07AKIT.	24	IE
ILUPA07KIT.	23	IE
ILUPA1005KIT.	22	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPA1009KIT.	23	IE
ILUPA109KIT.	21	IE
ILUPA109NKIT.	11	IE
ILUPA1205KIT.	25	IE
ILUPA1401KIT.	28	IE
ILUPA1402KIT.	29	IE
ILUPA1722NUGRCKI	13	IE
ILUPA1722NUGRKIT	12	IE
ILUPA1722UGRCKIT	32	IE
ILUPA1722UGRKIT	31	IE
ILUPA1806FLEKIT	20	IE
ILUPA1806NFLEKIT	12	IE
ILUPA2216KIT.	34	IE
ILUPA2310KIT.	27	IE
ILUPA2403COKIT.	35	IE
ILUPA2404COKIT.	37	IE
ILUPA30KIT.	40	IE
ILUPA3535KIT.	39	IE
ILUPA3551NUGRCKI	14	IE
ILUPA3551NUGRKIT	13	IE
ILUPA3551UGRCKIT	33	IE
ILUPA3551UGRKIT	32	IE
ILUPA3830KIT.	38	IE
ILUPA5032KIT.	38	IE
ILUPA525KIT.	25	IE
ILUPA60KIT.	40	IE
ILUPA646KIT.	27	IE
ILUPA647KIT.	28	IE
ILUPAV04	29	IE
ILUPC1271B	237	IL
ILUPC1271W	237	IL
ILUPC1272B	237	IL
ILUPC1272W	237	IL
ILUPCAR111BE	105	IE
ILUPCAR111WE	105	IE
ILUPCBAFLECBE	104	IE
ILUPCBAFLECWE	104	IE
ILUPCBAFLEDCBE	104	IE
ILUPCBAFLEDCWE	104	IE
ILUPCBAFLEDRBE	101	IE
ILUPCBAFLEDRWE	101	IE
ILUPCBAFLERBE	101	IE
ILUPCBAFLERWE	101	IE
ILUPCDIRBE	100	IE
ILUPCDIRDBE	100	IE
ILUPCDIRDWE	101	IE
ILUPCDIRWE	100	IE
ILUPCPAR30BE	105	IE
ILUPCPAR30WE	105	IE
ILUPCPINBE	101	IE
ILUPCPINWE	101	IE
ILUPCSOBREDBE	104	IE
ILUPCSOBREDWE	104	IE
ILUPCSOBSQBE	104	IE
ILUPCSOBSQWE	104	IE
ILUPCSQ1DIRBE	104	IE
ILUPCSQ1DIRWE	104	IE
ILUPCSQ2DIRBE	104	IE
ILUPCSQ2DIRWE	104	IE
ILUPCWALLBE	101	IE
ILUPCWALLWE	101	IE
ILUPIEESQA	276	IE
ILUPIEESQB	276	IE
ILUPIEESQW	276	IE
ILUPIRSW001	149	IE
ILUPISO13WWW	165	IL
ILUPISO23WWW	165	IL
ILUPISO2832	164	IL
ILUPISO2833	164	IL
ILUPISO2836	165	IL
ILUPISO43WWW	165	IL
ILUPZS284-B	152	IE
ILURAST10WBNW	95	IE
ILURAST10WBWW	95	IE
ILURAST10WNW	95	IE
ILURAST10WWW	95	IE
ILURAST20WBNW	96	IE
ILURAST20WBWW	96	IE
ILURAST20WNW	96	IE
ILURAST20WWW	96	IE
ILURAST2WBNW	94	IE
ILURAST2WBWW	94	IE
ILURAST2WNW	94	IE
ILURAST2WWW	94	IE
ILURAST30WBNW	96	IE
ILURAST30WBWW	96	IE
ILURAST30WNW	96	IE
ILURAST30WWW	96	IE
ILURAST4WBNW	95	IE
ILURAST4WBWW	95	IE
ILURAST4WNW	95	IE
ILURAST4WWW	95	IE
ILURESMD100WWB	359	IE
ILURESMD100WWN	359	IE
ILURESMD100WWWB	359	IE
ILURESMD100WWWN	359	IE
ILURESMD10WWB	356	IE
ILURESMD10WWN	356	IE
ILURESMD10WWWB	356	IE
ILURESMD10WWWN	356	IE
ILURESMD150WWN	359	IE
ILURESMD200WWN	361	IE
ILURESMD200WWW	361	IE
ILURESMD200WWWN	361	IE
ILURESMD20WWB	356	IE
ILURESMD20WWN	356	IE
ILURESMD20WWWB	356	IE
ILURESMD20WWWN	356	IE
ILURESMD300WW	363	IE
ILURESMD300WWN	362	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD30WWB	358	IE
ILURESMD30WWN	358	IE
ILURESMD30WWWB	358	IE
ILURESMD30WWWN	358	IE
ILURESMD400WW	364	IE
ILURESMD400WWN	363	IE
ILURESMD50WWB	358	IE
ILURESMD50WWN	358	IE
ILURESMD50WWWB	358	IE
ILURESMD50WWWN	358	IE
ILURGBWWIFI	144	IE
ILURM17E	53	IL
ILUS1415WNW	230	IL
ILUS1415WWW	230	IL
ILUS148WNW	230	IL
ILUS148WWW	230	IL
ILUSKYLINE10MNW	50	IE
ILUSKYLINE10MW	50	IE
ILUSKYLINE10MWW	50	IE
ILUSKYLINE20MNW	51	IE
ILUSKYLINE20MW	51	IE
ILUSKYLINE20MWW	51	IE
ILUSKYLINE5MNW	49	IE
ILUSKYLINE5MW	49	IE
ILUSKYLINE5MWW	49	IE
ILUSOBDIRBE	278	IE
ILUSOBDIRWE	278	IE
ILUSOL2W	192	IL
ILUSOL3W	193	IE
ILUSOL4WB	193	IE
ILUSOL4WW	193	IE
ILUSOLAL3W	189	IL
ILUSOLB300006DG	195	IL
ILUSOLBAL3W	192	IL
ILUSOLCUB4W	194	IE
ILUSOLEST2W	194	IE
ILUSOLEST9W	195	IE
ILUSOLPISO2WWW	173	IL
ILUSOLPISO4WWW	173	IL
ILUSOPDUAL	306	IL
ILUSOPDUAL9Y32	306	IL
ILUSP852WWWG	285	IL
ILUSPOT12WWW	365	IE
ILUSPOT6WWW	364	IE
ILUSPOT9WWW	365	IE
ILUSS01E	281	IL
ILUSS03E	281	IL
ILUSS04E	281	IL
ILUSS05E	281	IL
ILUSS06E	281	IL
ILUSTANKA2X18WW	93	IL
ILUSUB9WRGBE	315	IL
ILUT004E	283	IL
ILUT014E	54	IE
ILUT1501E	292	IE
ILUT205E	64	IE
ILUT206E	64	IE
ILUT227E	64	IE
ILUT228E	64	IE
ILUT237E	65	IE
ILUT310BK10WWE	109	IL
ILUT310BK10WWWE	109	IL
ILUT310WH10WWE	109	IL
ILUT310WH10WWWE	109	IL
ILUT314E	110	IL
ILUT701E	54	IE
ILUT804E	55	IE
ILUT896W	88	IL
ILUTBRUSH1.5M360	342	IE
ILUTBRUSH2M360	343	IE
ILUTBRUSH3M360	343	IE
ILUTCHROME1.5360	342	IE
ILUTCHROME2M360	343	IE
ILUTCHROME3M360	343	IE
ILUTGOLD1.5M360	342	IE
ILUTGOLD2M360	343	IE
ILUTGOLD3M360	343	IE
ILUTLA10WNWB	89	IE
ILUTLA10WNWW	89	IE
ILUTLA10WWWB	89	IE
ILUTLA10WWWW	89	IE
ILUTLA120WNWB	90	IE
ILUTLA120WNWW	90	IE
ILUTLA130WNWB	90	IE
ILUTLA130WNWW	90	IE
ILUTLA5WWWB	89	IE
ILUTLA5WWWW	89	IE
ILUTRAC1MTLAB	91	IE
ILUTRAC1MTLAW	91	IE
ILUTRAC2MTLAB	91	IE
ILUTRAC2MTLAW	91	IE
ILUTRIM1	104	IE
ILUTRIM2	104	IE
ILUTRIM3	104	IE
ILUTT001E	282	IL
ILUTT002E	282	IL
ILUTT003E	282	IL
ILUTT004E	282	IL
ILUTT006E	52	IE
ILUTUB23CMBG	276	IL
ILUTUB30CMBG	276	IL
ILUTUB40CMBG	276	IL
ILUUV2WPOR	310	IL
ILUUVOZ38WB	309	IL
ILUUVOZ38WW	309	IL
ILUUVOZ4WCAR	311	IL
ILUWALLPC122WB	234	IL
ILUWALLPC122WW	234	IL
ILUWALLPCA122WB	235	IL
ILUWALLPCA122WW	235	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUWE15111B	292	IE
ILUWE15111W	292	IE
ILUYM1511B	289	IE
ILUYM1511W	289	IE
ILUYM1610W	291	IE
ILUYM617W	287	IE
ILUYU12B	290	IE
IMGDV512	144	IE
ISPOTREDRGB	366	IE

K

KITAC2835120W5ME	344	IE
KITCOL1603	39	IE
KITCOL1911	41	IE
KITCOL1911	43	IE
KITCOL19180	12	IE
KITCOL19180	20	IE
KITCOL2404CO	37	IE
KITCOL30	40	IE
KITCOL3535	39	IE
KITCOL3551	13	IE
KITCOL3551	32	IE
KITCOL60	40	IE
KITCOLDXA19	16	IE
KITDXA19120	17	IE
KITDXA19120SIDE	18	IE
KITDXA1960	16	IE
KITDXA1960SIDE	18	IE
KITDXA1990	16	IE
KITDXA1990SIDE	18	IE
KITDXA19T	17	IE
KITDXA19X	17	IE
KITDXA19Y	17	IE
KITLFLEX1806ANW	44	IE
KITLFLEX1806AW	44	IE
KITLFLEX1806AWW	44	IE
KITLFLEX1806BNW	45	IE
KITLFLEX1806BW	45	IE
KITLFLEX1806BWW	45	IE
KITLFLEX1806NNW	44	IE
KITLFLEX1806NW	44	IE
KITLFLEX1806NWW	44	IE
KITLFLEX1806ONW	46	IE
KITLFLEX1806OW	46	IE
KITLFLEX1806OWW	46	IE
KLE3528W1260R.	346	IE
KLE3528WW1260R.	346	IE
KLE5050I65RGB1R.	346	IE
KLE5050I65WW12R.	346	IE
KLE5050IP65W12R.	346	IE
KLE5050RGB1260R.	346	IE
KLE5050W1260R.	346	IE
KLE5050WW1260R.	346	IE

L

LA28351202720X45	337	IE
LA28351202730R	337	IE
LA2835120W20X45R	337	IE
LA2835120W30R	337	IE
LA3528IP66WW12R	333	IE
LA5050IP66NW12R	329	IE
LA5050IP66RGB12R	329	IE
LA5050IP66W12R	329	IE
LA5050IP66WW12R	329	IE
LA5050IP66WW12RS	329	IE
LA5050IP68RGB12R	329	IE
LA5050IP68W12R	329	IE
LA5050IP68WW12R	329	IE
LDAM12X-A	143	IE
LDAP06	142	IE
LDPB22162224120R	324	IE
LDPB22162224240R	325	IE
LDPB22162224300R	326	IE
LDPB22162724120R	324	IE
LDPB22162724240R	325	IE
LDPB22162724300R	326	IE
LDPB2216DTW24240	326	IE
LDPB2216W121205R	324	IE
LDPB2216W24120R	324	IE
LDPB2216W242105R	325	IE
LDPB2216W24240R	325	IE
LDPB2216W24300R	326	IE
LDPB2216WW121205	324	IE
LDPB2216WW24240R	325	IE
LDPB2216WW24300R	326	IE
LDPB2216Z121205R	324	IE
LDPB2216Z24120R	324	IE
LDPB2216Z242105R	325	IE
LDPB2216Z24240R	325	IE
LDPB2216Z24300R	326	IE
LDPB2835272410R	335	IE
LDPB28352724120R	334	IE
LDPB2835272420R	335	IE
LDPB2835W12120R	334	IE
LDPB2835W1260R	333	IE
LDPB2835W2410R	335	IE
LDPB2835W24120R	334	IE
LDPB2835W2420R	335	IE
LDPB2835WW12120R	334	IE
LDPB2835WW1260R	333	IE
LDPB2835Z12120R	334	IE
LDPB2835Z1260R	333	IE
LDPB2835Z2410R	335	IE
LDPB2835Z24120R	334	IE
LDPB2835Z2420R	335	IE
LDPB4040RGB24120	330	IE
LDPB50502200126R	327	IE
LDPB5050RGB126R	327	IE
LDPB5050RGBW126R	327	IE
LDPB5050W1260R	327	IE
LDPB5050WW1260R	327	IE
LDPB5050WW1260RS	327	IE
LDPB5050WW126RSE	328	IE
LDPB5050Z1260R	327	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LDPB5050Z126RSE	328	IE
LE28352724120R	336	IE
LE2835272460R	336	IE
LE2835W24120R	336	IE
LE2835W2460R	336	IE
LE2835Z24120R	336	IE
LE2835Z2460R	336	IE
LE3528W1260R	330	IE
LE3528WW1260R	330	IE
LE5050RGB1260R	328	IE
LE5050W1260R	328	IE
LE5050WW1260R	328	IE
LED004CHW	53	IL
LED004SHW	55	IL
LED010W	286	IL
LED035	283	IL
LED092	286	IL
LED11011GAW	251	IL
LED11012GAW	252	IL
LED138	255	IL
LED1871MAW	239	IL
LED1872MAW	239	IL
LED1874MAW	240	IL
LED310GABE	243	IL
LED310GAGE	243	IL
LED310GAWE	243	IL
LED3568WAGE	251	IL
LED60101E	256	IL
LED60102E	255	IL
LED604	285	IL
LED60481E	249	IL
LED60482E	249	IL
LED6051AE	250	IL
LED6051BE	250	IL
LED6066BE	248	IL
LED6066E	248	IL
LED6066WE	248	IL
LED6715GAW	252	IL
LED6806GAW	253	IL
LED803HBE	243	IL
LED803HE	243	IL
LED803HGE	243	IL
LED816GABE	256	IL
LED818GAW	253	IL
LED8201GAW	240	IL
LED8202GAW	241	IL
LED8663LGABE	258	IL
LED8663LGAWE	258	IL
LED8663SGABE	258	IL
LED8663SGAWE	258	IL
LED900HE	257	IL
LED909	242	IL
LLS18W24VWW	175	IE
LPBP2216WW242105	325	IE
LPPB2216WW24120R	324	IE
LT12DIM10V	142	IE
LT70112A010V	142	IE
LTCTR I - A	143	IE
LUMINT100W12W	59	IE
LUMINT100WW12W	59	IE
LUMLIN12036WWWX	93	IL
LUMLIN12036WWX	93	IL
LUMLIN6018WWWX	92	IL
LUMLIN6018WWX	92	IL
LW12RGBW96W	366	IE
LW18RGBW120W	368	IE
LW36RGBW230W	368	IE
LW60RGBW400W	369	IE
MARCO3012048WNW	85	IL
MARCO3012048WW	85	IL
MARCO303020WNW	84	IL
MARCO303020WW	84	IL
MARCO306030WNW	84	IL
MARCO306030WW	84	IL
MARCO6012060WNW	87	IL
MARCO6012060WW	87	IL
MARCO6012060WWW	87	IL
MARCO606036WCCT	87	IL
MARCO606048WNW	85	IL
MARCO606048WW	85	IL
MARCO606048WWW	85	IL
MICDIF1603	39	IE
MICDIF1616	30	IE
MICDIF1616B	31	IE
MICDIF1616N	11	IE
MICDIF1722	31	IE
MICDIF1722C	32	IE
MICDIF1722N	12	IE
MICDIF1722NC	13	IE
MICDIF1806	20	IE
MICDIF1806CO	20	IE
MICDIF1806CON	12	IE
MICDIF1806N	12	IE
MICDIF1911G	41	IE
MICDIF1911P	43	IE
MICDIF2213	21	IE
MICDIF2216	34	IE
MICDIF2411	22	IE
MICDIF3006	30	IE
MICDIF3535	39	IE
MICDIF3551	32	IE
MICDIF3551C	33	IE
MICDIF3551N	13	IE
MICDIF3551NC	14	IE
MICDIF5032	38	IE
MICDIFDXA19	16	IE
MICDIFILUPA07	23	IE
MICDIFILUPA07A	24	IE
MICDIFILUPA1005	22	IE
MICDIFILUPA1009	23	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MICDIFILUPA109	21	IE
MICDIFILUPA109N	11	IE
MICDIFILUPA1205	25	IE
MICDIFILUPA1401	28	IE
MICDIFILUPA1402	29	IE
MICDIFILUPA2310	27	IE
MICDIFILUPA30	40	IE
MICDIFILUPA3830	38	IE
MICDIFILUPA60	40	IE
MICDIFILUPA646	27	IE
MICDIFILUPA647	28	IE
MICDIFPA1612	20	IE
MICILUPA240304	35	IE
MICILUPA240304	37	IE
MICILUPA240304N	35	IE
MICILUPA240304N	37	IE
MINIAMPHEMBRA	152	IE
MINIAMPHEMBRA130	152	IE
MINIAMPMACHO	152	IE
MINIAMPMACHO130	152	IE
MR1128352WE	201	IL
MR1128352WWE	201	IL
MR113WWE	200	IL
MR113WWWE	200	IL
MR1632835WE	198	IL
MR1652835W	198	IL
MR165WDNWE	200	IL
MR165WDWE	200	IL
MR165WDWWE	200	IL
MR167WNWE	199	IL
MR167WWE	199	IL
MR167WWWE	199	IL
P12W130VWWZ	209	IL
P12W130VWZ	209	IL
P15W130VWWC	210	IL
P15W130VWWZ	209	IL
P15W130VWZ	209	IL
P5W130VWWZ	207	IL
P5W130VWZ	207	IL
P7W130VWWZ	208	IL
P7W130VWZ	208	IL
P8W130VWWC	208	IL
PA1004048WCBNW	82	IE
PA1004048WCBWW	82	IE
PA1004048WCNNW	82	IE
PA1004048WCNWW	82	IE
PA1603100WAC	76	IE
PA1603100WNAC	76	IE
PA1603100WWAC	76	IE
PA1603150WAC	76	IE
PA1603150WNAC	76	IE
PA1603150WWAC	76	IE
PA1603200WAC	76	IE
PA1603200WNAC	76	IE
PA1603200WWAC	76	IE
PA1603KIT.	39	IE
PA1612KIT.	20	IE
PA1616BKIT.	31	IE
PA1616KIT.	30	IE
PA1616NKIT.	11	IE
PA1911GKIT.	41	IE
PA1911P100WAC	76	IE
PA1911P100WNAC	76	IE
PA1911P100WWAC	76	IE
PA1911P150WAC	76	IE
PA1911P150WNAC	76	IE
PA1911P150WWAC	76	IE
PA1911P200WAC	76	IE
PA1911P200WNAC	76	IE
PA1911P200WWAC	76	IE
PA1911PKIT.	43	IE
PA2213KIT	21	IE
PA2411KIT.	22	IE
PA3006KIT.	30	IE
PA3535100NWAC	77	IE
PA3535100WAC	77	IE
PA3535100WWAC	77	IE
PA3535150NWAC	77	IE
PA3535150WAC	77	IE
PA3535150WWAC	77	IE
PA3535200NWAC	77	IE
PA3535200WAC	77	IE
PA3535200WWAC	77	IE
PA3551NUGR1MWAC	80	IE
PA3551NUGR1MWNAC	80	IE
PA3551NUGR1MWWAC	80	IE
PA3551NUGR2MWAC	80	IE
PA3551NUGR2MWNAC	80	IE
PA3551NUGR2MWWAC	80	IE
PA3551UGR1MWAC	80	IE
PA3551UGR1MWNAC	80	IE
PA3551UGR1MWWAC	80	IE
PA3551UGR2MWAC	80	IE
PA3551UGR2MWNAC	80	IE
PA3551UGR2MWWAC	80	IE
PA5270CBNW	81	IE
PA5270CBW	81	IE
PA704036WCBNW	82	IE
PA704036WCBWW	82	IE
PA704036WCNNW	82	IE
PA704036WCNWW	82	IE
PABYT03A	81	IE
PAR38SMD18W38NW	207	IL
PAR38SMD18W38W	207	IL
POSTE145HMZBD	63	IE
RS153.3	132	IE
SETBRAPILUPA1401	28	IE
SETBRATILUPA1401	28	IE
SETCLIP1722C	13	IE
SETCLIP1722C	32	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MICDIFILUPA109	21	IE
MICDIFILUPA109N	11	IE
MICDIFILUPA1205	25	IE
MICDIFILUPA1401	28	IE
MICDIFILUPA1402	29	IE
MICDIFILUPA2310	27	IE
MICDIFILUPA30	40	IE
MICDIFILUPA3830	38	IE
MICDIFILUPA60	40	IE
MICDIFILUPA646	27	IE
MICDIFILUPA647	28	IE
MICDIFPA1612	20	IE
MICILUPA240304	35	IE
MICILUPA240304	37	IE
MICILUPA240304N	35	IE
MICILUPA240304N	37	IE
MINIAMPHEMBRA	152	IE
MINIAMPHEMBRA130	152	IE
MINIAMPMACHO	152	IE
MINIAMPMACHO130	152	IE
MR1128352WE	201	IL
MR1128352WWE	201	IL
MR113WWE	200	IL
MR113WWWE	200	IL
MR1632835WE	198	IL
MR165WDNWE	200	IL
MR165WDWE	200	IL
MR165WDWWE	200	IL
MR167WNWE	199	IL
MR167WWE	199	IL
MR167WWWE	199	IL
P12W130VWWZ	209	IL
P12W130VWZ	209	IL
P15W130VWWC	210	IL
P15W130VWWZ	209	IL
P15W130VWZ	209	IL
P5W130VWWZ	207	IL
P5W130VWZ	207	IL
P7W130VWWZ	208	IL
P7W130VWZ	208	IL
P8W130VWWC	208	IL
PA1004048WCBNW	82	IE
PA1004048WCBWW	82	IE
PA1004048WCNNW	82	IE
PA1004048WCNWW	82	IE
PA1603100WAC	76	IE
PA1603100WNAC	76	IE
PA1603100WWAC	76	IE
PA1603150WAC	76	IE
PA1603150WNAC	76	IE
PA1603150WWAC	76	IE
PA1603200WAC	76	IE
PA1603200WNAC	76	IE
PA1603200WWAC	76	IE
PA1603KIT.	39	IE
PA1612KIT.	20	IE
PA1616BKIT.	31	IE
PA1616KIT.	30	IE
PA1616NKIT.	11	IE
PA1911GKIT.	41	IE
PA1911P100WAC	76	IE
PA1911P100WNAC	76	IE
PA1911P100WWAC	76	IE
PA1911P150WAC	76	IE
PA1911P150WNAC	76	IE
PA1911P150WWAC	76	IE
PA1911P200WAC	76	IE
PA1911P200WNAC	76	IE
PA1911P200WWAC	76	IE
PA1911PKIT.	43	IE
PA2213KIT	21	IE
PA2411KIT.	22	IE
PA3006KIT.	30	IE
PA3535100NWAC	77	IE
PA3535100WAC	77	IE
PA3535100WWAC	77	IE
PA3535150NWAC	77	IE
PA3535150WAC	77	IE
PA3535150WWAC	77	IE
PA3535200NWAC	77	IE
PA3535200WAC	77	IE
PA3535200WWAC	77	IE
PA3551NUGR1MWAC	80	IE
PA3551NUGR1MWNAC	80	IE
PA3551NUGR1MWWAC	80	IE
PA3551NUGR2MWAC	80	IE
PA3551NUGR2MWNAC	80	IE
PA3551NUGR2MWWAC	80	IE
PA3551UGR1MWAC	80	IE
PA3551UGR1MWNAC	80	IE
PA3551UGR1MWWAC	80	IE
PA3551UGR2MWAC	80	IE
PA3551UGR2MWNAC	80	IE
PA3551UGR2MWWAC	80	IE
PA5270CBNW	81	IE
PA5270CBW	81	IE
PA704036WCBNW	82	IE
PA704036WCBWW	82	IE
PA704036WCNNW	82	IE
PA704036WCNWW	82	IE
PABYT03A	81	IE
PAR38SMD18W38NW	207	IL
PAR38SMD18W38W	207	IL
POSTE145HMZBD	63	IE
RS153.3	132	IE
SETBRAPILUPA1401	28	IE
SETBRATILUPA1401	28	IE
SETCLIP1722C	13	IE
SETCLIP1722C	32	IE

P

R

S

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SETCLIP3551C	14	IE
SETCLIP3551C	33	IE
SETCLIPILUPA3830	38	IE
SETCLIPPA2403CO	35	IE
SETCLIPPA5032	38	IE
SETDIRBAS2310	27	IE
SETILUDXA1812	33	IE
SETILUDXA2512	34	IE
SETILUPA07	23	IE
SETILUPA07A	24	IE
SETILUPA1205	25	IE
SETILUPA1402	29	IE
SETILUPA2403CO	35	IE
SETILUPA2404CO	37	IE
SETILUPA3830	38	IE
SETMAG1722	12	IE
SETMAG1722	31	IE
SJOW18AWG/AC	319	IL
SLESAU8	150	IE
SOLILUDXA	33	IE
SOLILUDXA	34	IE
STICKDE3	151	IE
STICKKE2	151	IE
SWTOUCH1224VDC	141	IE

T

T8CRISTAL120W	88	IL
TAPA1722	31	IE
TAPA1722C	32	IE
TAPA1722N	12	IE
TAPA1722NC	13	IE
TAPA3551	32	IE
TAPA3551C	33	IE
TAPA3551N	13	IE
TAPA3551NC	14	IE
TAPLAT1603	39	IE
TAPLAT1616	30	IE
TAPLAT1616B	31	IE
TAPLAT1616N	11	IE
TAPLAT1806	20	IE
TAPLAT1806N	12	IE
TAPLAT1911G	41	IE
TAPLAT1911P	43	IE
TAPLAT2213	21	IE
TAPLAT2216	34	IE
TAPLAT2411	22	IE
TAPLAT30	40	IE
TAPLAT3006	30	IE
TAPLAT3535	39	IE
TAPLAT5032	38	IE
TAPLAT60	40	IE
TAPLAT646	27	IE
TAPLAT647	28	IE
TAPLATILUPA1005	22	IE
TAPLATILUPA1009	23	IE
TAPLATILUPA109	21	IE
TAPLATILUPA109N	11	IE
TAPLATILUPA1205	25	IE
TAPLATILUPA2310	27	IE
TAPSUPHMZBD	63	IE
TERMOTL28355050	352	IE
TOR15MM3006	30	IE
TYLWWW118RWI	369	IE
TYLWWW118RWWI	369	IE
TYLWWW124RWI	370	IE
TYLWWW124RWWI	370	IE
TYLWWW136RWI	370	IE
TYLWWW136RWWI	370	IE

W

WSCONIR24B	143	IE
WS-K1008-12	141	IE
WW12X2WW15X45	174	IL
WW18X2W15X45	175	IE
WW18X2WW15X45	175	IE
WW9X2W15X45	174	IL
WW9X2WW15X45	174	IL

Y

YDC009	150	IE
YLC004	150	IE
YLC004S	150	IE

Z

ZHPG12100WE	123	IE
ZHPG12100WHPFMV	123	IE
ZHPG12150WE	124	IE
ZHPG12150WHPFMV	124	IE
ZHPG12200WE	124	IE
ZHPG12200WHPFMV	125	IE
ZHPG12240W	125	IE
ZHPG12240WE	125	IE
ZHPG1224WE	122	IE
ZHPG12350WE	127	IE
ZHPG12350WMV	127	IE
ZHPG12360WE	127	IE
ZHPG1236WE	122	IE
ZHPG1260W	123	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

BOSS

iLumileds®



iLumileds®

ilumileds.com.mx