

LED CLASSIC GLOBE

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED CLASSIC GLOBE brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED CLASSIC GLOBE son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 15 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Uso interior
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes de 60 W



Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops

Características


- Temperatura de Color: 2 700 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 100 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 9 W
- Voltaje: 100-240 V~
- Base: E27



Información técnica

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SAP LEDVANCE | 88926 | 88927 |
| IC CODE | AC39022011K | AC39023011K |
| Modelo | LED GLOBE 9W 827 900lm BIV E27 | LED GLOBE 9W 865 900lm BIV E27 |
| Marca | LEDVANCE | LEDVANCE |
| Potencia (W) | 9 | 9 |
| Tensión de línea (V~) | 100-240 | 100-240 |
| Corriente (mA) | 78-40 | 78-40 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Factor de potencia (FP) | ≥ 0.9 | ≥ 0.9 |
| Flujo luminoso (lm) | 900 | 900 |
| Temperatura de color (K) | 2 700 | 6 500 |
| Tiempo de vida útil (h) | 15 000 | 15 000 |
| Eficacia luminosa (lm/ W) | 100 | 100 |
| Rendimiento de color (IRC) | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Ángulo | 200 | 200 |
| Atenuable | NO | NO |
| Reemplazo de lámpara tradicional | 60 W | 60 W |
| Tipo de bulbo | G | G |
| Designación de bulbo | G30 | G30 |
| Tipo de base | E27 | E27 |
| Acabado | OPALINO | OPALINO |
| IP | 20 | 20 |
| Medidas Ødiámetro x λlargo (mm) | 95 x 139 | 95 x 139 |
| Temperatura de operación (°C) | -20 a 45 | -20 a 45 |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Ciclos de encendido | 100 000 | 100 000 |

Diseño técnico

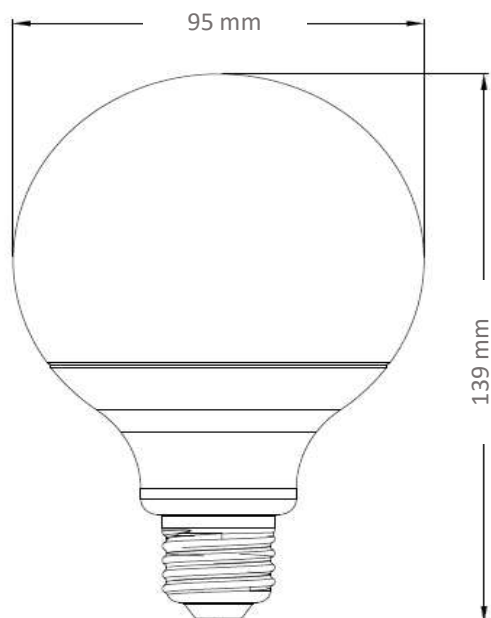

Datos logísticos

| SAP LEDVANCE | 88926 | 88927 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo | LED GLOBE 9W 827 900lm BIV E27 | LED GLOBE 9W 865 900lm BIV E27 |
| EAN10 | 4058075783188 | 4058075783201 |
| Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm) | 99 x 99 x 147 | 99 x 99 x 147 |
| Peso Neto EAN10 (g) | 92 | 92 |
| Peso Bruto EAN10 (g) | 134 | 134 |
| EAN40 | 4058075783195 | 4058075783218 |
| Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm) | 208 x 608 x 163 | 208 x 608 x 163 |
| Peso Neto EAN40 (g) | 1104 | 1104 |
| Peso Bruto EAN40 (g) | 1935 | 1935 |
| Piezas por caja | 12 | 12 |