

CATÁLOGO 2026

Iluminación led



WINLED

arlite 



TIRA LED

24
WATTS

MÁX.
1300
LÚMENES

120°
OMNIDIRECCIONAL

+
ATENUABLE

PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

*TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS*



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ASM-002

*ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~, D. 54 x 53.5 mm*



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.

1



Descarga App
Smart Life



Regístrate

2

SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant



BULBO

10
WATTS

MÁX.
850
LÚMENES

180°
OMNIDIRECCIONAL

ATENUABLE

E26
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB
CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES
110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



SPOT

5.5
WATTS

MÁX.
550
LÚMENES

105°
DIRECCIONAL

ATENUABLE

GU10
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm

3




Agrega los
Productos



Controla

4

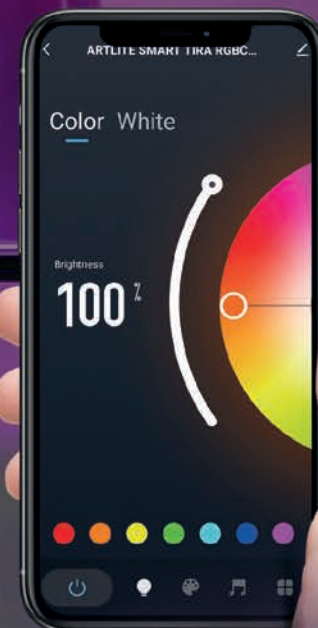

Pánel LED Redondo *Slim*

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura



EMPOTRABLE



W



ADO-001

6500K

3W

250LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-009

3000K

3W

230LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-002

6500K

6W

500LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-010

3000K

6W

450LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-003

6500K

12W

1,000LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-008

3000K

12W

950LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-005

6500K

18W

1,500LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-011

3000K

18W

950LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-019

6500K

24W

2,000LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

ADO-020

3000K

24W

1,950LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

15W

A Prueba
de VAPOR

Pánel LED Redondo

ADO-018



1400LM



6500K



140 x 43 mm



100-277V~50/60Hz



IP65

SOBREPONER

Pánel LED Redondo / Cuadrado

- ♦ Lamina + PC
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- ✓ IP20 (Interiores)
- 360° 120° Apertura

25W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006

2000LM 6500K 295x295x25 mm 120°

⚡ 90-277V~50/60Hz ✓ IP20 (Interiores)

40W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007

3400LM 6500K 595x595x30 mm 120°

⚡ 90-277V~50/60Hz ✓ IP20 (Interiores)



SOBREPONER

#	Temperatura de Color	W	Lumen	Dimensión
ADO-015	6500K	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016	3000K	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004	6500K	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012	3000K	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013	6500K	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014	3000K	18W	1,450LM	D. 210x28mm

24W



Pánel LED Cuadrado

ADO-017

1800LM 6500K 282x282x43 mm 120°

⚡ 90-277V~50/60Hz ✓ IP20 (Interiores)

Pánel LED Redondo *Dirigible con CCT*Nuevo  2026

3W/5W/7W



Pánel LED Mini Redondo CCT Negro

ADO-101

Máx.560LM



CCT



D. 90 x 25 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



PBC + Poliamida

3W/5W/7W



Pánel LED Mini Redondo CCT Blanco

ADO-102

Máx.560LM



CCT



D. 90 x 25 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



PBC + Poliamida

6W



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103

Máx.480LM



CCT



D. 140 x 35 mm



120°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Poliestireno + PP

12W



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104

Máx.960LM



CCT



D. 170 x 35 mm



120°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Poliestireno + PP

Lámpara LED *Filamento Vintage*

2W

G9



4W

G9



4W

E12



Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-026



200LM



2700K



D. 16x50 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Vidrio



IP20

Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-027



400LM



2700K



D. 16x60 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Vidrio



IP20

Lámpara Vela B35 Filamento *Cálido*

ALA-005



420LM



3000K



D34x98 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20


2W

E26



4W

E26

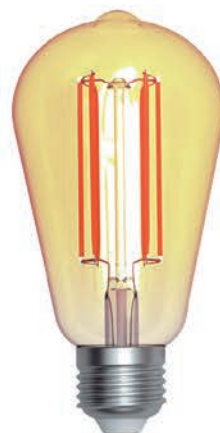

7W

E26



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-023



180LM



2000K



D. 45x77 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*

ALA-022



360LM



2000K



D64x142 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-028



700LM



2000K



D. 80x120 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio




IP20

Lámpara LED *Spot*

◆ Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 40° Apertura

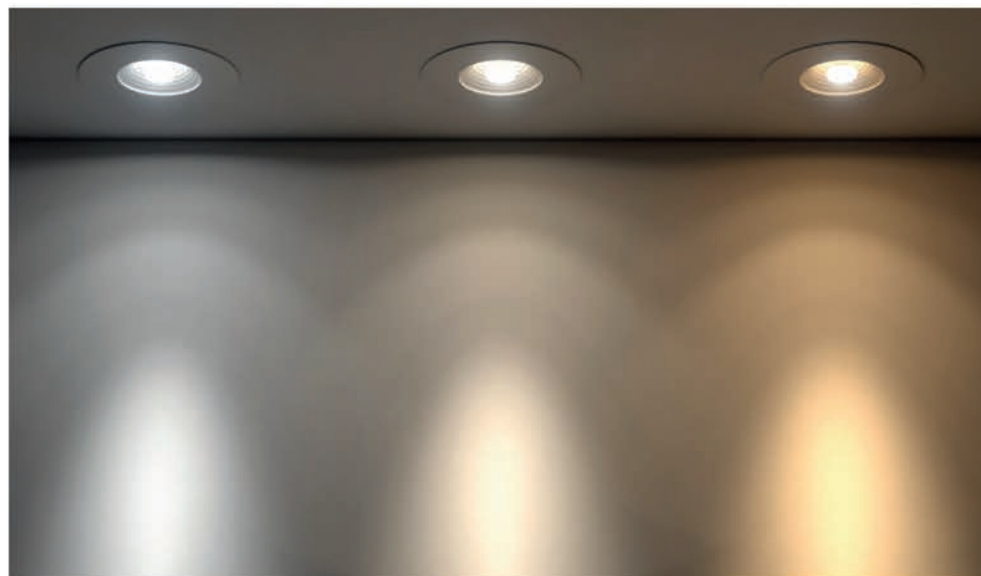

7W



7W



7W



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001

595LM



6500K



100-240V~50/60Hz



D. 50x54 mm

ALA-002

550LM



3000K



MR16

Lámpara LED Spot GU10

ALA-006

595LM



6500K



100-140V~50/60Hz



D. 50x54 mm

ALA-007

550LM



3000K



GU10

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014

595LM



6500K



100-140V~50/60Hz



D. 50x54 mm

ALA-015

550LM



3000K



MR16

Lámpara LED *Bulbo*

💎 Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 220° Apertura



12W



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM 6500K

100-140V~50/60Hz

D. 60x110 mm

ALA-018

1100LM 3000K

E26

18W



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-032

1620LM 6500K

100-140V~50/60Hz

D. 70x136 mm

ALA-033

1530LM 3000K

E26

Lámpara LED *Industrial*

50W

Lámpara LED Punta Poste Arbotante E26

ALA-025

6500LM



6500K



D. 138x190 mm



360°

ALA-024

6000LM



3000K



D. 138x190 mm



360°



90-300V~50/60Hz



Plástico + PC



IP65 Exteriores



*Ejemplo de instalación punta poste



30W



Lámpara LED Industrial E26

ALA-019

3000LM



6500K



D. 98x187 mm



120°



90-300V~50/60Hz



Aluminio + Plástico



IP20

Lámpara LED Tubular



ATU-001 950LM 6500K 600 x 26 mm 250°



ATU-002 2000LM 6500K 1203 x 26 mm 220°



ATU-003 1900LM 6500K 1203 x 26 mm 250°




ATU-004 2000LM 6500K 1205 x 30 mm 220°

36W 1 PIN / FA8



ATU-007 4000LM 6500K 2400 x 26 mm 220°

TUBOS 120CMS
OPALINO




ATU-005 1900LM 6500K 1205 x 30 mm 250°

ATU-008 3800LM 6500K 2400 x 26 mm 250°



ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

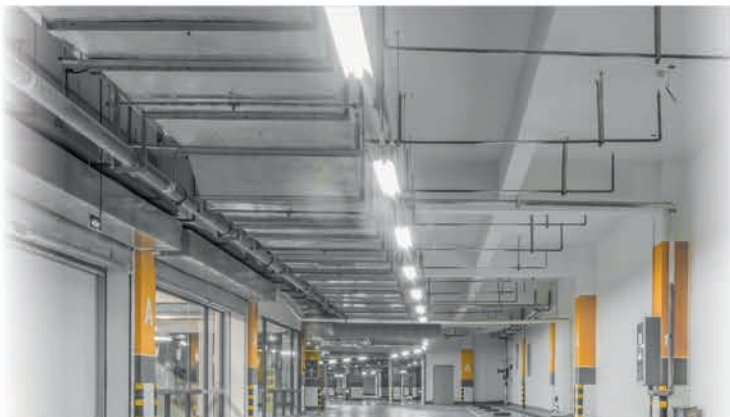Luminaria LED *Gabinete*

40W

A Prueba
de VAPOR

Gabinete Industrial LED

AGA-006



4000LM



6500K



1170x53x38 mm



220°



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

2x

G13

A Prueba
de VAPOR

Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007



IP65 Exterior



1290x95x56 mm



220°



PC + ABS



90-260V~50/60Hz



2x G13

36W



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008



3600LM



6500K



1200x77x25 mm



220°



Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Línea *Solar*

ACO-008

**CABLE 50CM PARA CARGAR
LUMINARIA SOLAR**

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente
con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente
con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto



EN CONDICIONES
NORMALES*

ASL-001

W
*100W

6500K

192x132x41 mm

3.2V 10000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1 Días

ASL-002

W
*200W

6500K

272x199x41 mm

3.2V 20000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1-2 Días

Línea Solar

- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
- *Altura máxima recomendada 5m.
- *Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto



EN CONDICIONES NORMALES*



2500LM

- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura máxima recomendada 4m.
- *Incluye accesorio de instalación y control remoto.
- *Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-003

W 6500K 532x240x69 mm

- 3.2V 40000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 120°x100°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 2-3 Días

ASL-004

W 6500K 752x266x45 mm

- 3.2V 30000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°x130°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 2 Días



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

1300LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



450LM

600LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

Sensor PIR Activado o con presencia



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

W
*50W

CCT

mm
193x170x46 mm

- 3.2V 4000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Gris
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Interno y Control R.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005

W
*100W

6500K

mm
198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
MEDIDA PANEL: 295x173mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

ASL-007

W
*50W

6500K

mm
402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
MEDIDA PANEL: 295x173mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Línea *Solar*



5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



EN CONDICIONES NORMALES*

Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W
*400W


6500K


530x204x68 mm



3.2V 60000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocrystalino 5V 60Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-009

W
*300W

6500K

550x550x261 mm

3.2V 3500mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Gris 90° SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

100LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



EN CONDICIONES NORMALES*



Ajuste CCT manual

Reflector LED Arbotante **SOLAR**

con Panel Integrado con ajuste CCT

ASL-010

W
*10W

CCT

194x97x65 mm

3.7V 2600mAh IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Negro 120° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp MEDIDA PANEL: 194x97.5mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1 Días

Reflector LED Cuadrado *Slim*

Aluminio + Vidrio

120° Apertura

Fácil Instalación



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013

3300LM

6500K

133x173x31 mm

12-24V=

IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014

5500LM

6500K

160x200x32 mm

12-24V=

IP66 Exterior

20W110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001

2200LM

6500K

103x137x23 mm

ARE-002

2200LM

3000K

103x137x23 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

30W110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003

3300LM

6500K

133x173x31 mm

ARE-004

3300LM

3000K

133x173x31 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

50W110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005

5500LM

6500K

160x200x32 mm

ARE-006

5500LM

3000K

160x200x32 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007



11000LM



6500K



200x247x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

150W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011



16500LM



6500K



230x285x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017



22000LM



6500K



270x330x38 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025



37500LM



6500K



323x353x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026



50000LM



6500K



407x370x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027



62500LM



6500K



465x420x48 mm




90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Profesional *Slim*

- Aluminio + Policarbonato
- 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica

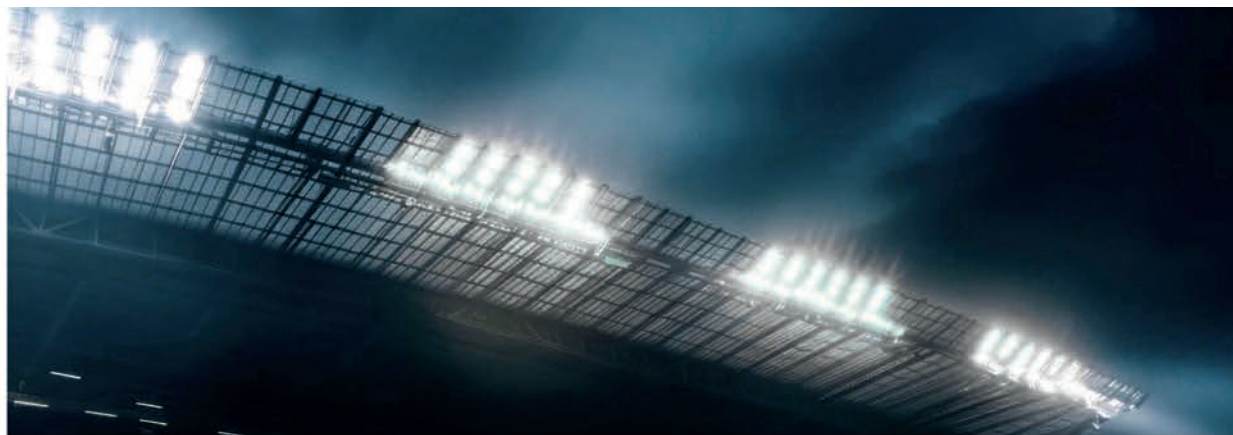

MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018

39000LM 6500K 400 x 49 x 331 mm



220-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

130
LM/W

ALTA EFICIENCIA

Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022

52000LM 6500K 539 x 395 x 60 mm



220-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

130
LM/W

ALTA EFICIENCIA



80W



Luminaria LED WallPack

ARE-021

10000LM

6500K

320x172x130 mm

80°x105°



90-277V~50/60Hz



IP66 (Exteriores)



Aluminio + PCB

30W



Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016

3200LM

6500K

125x350x67 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PCB



90°x130°

Luminaria LED *Campanas*

50W



Campana LED Modular

ARE-015

5000LM



6500K



180x180x125 mm



90-260V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



90°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)

INCLUYE

Accesorio para
Fijar en Muro



70W

160
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-028

11200LM



6500K



D. 195x90 mm



90-300V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



120°

100W

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-009

17000LM



6500K



D.265x119 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

150W

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM



6500K



D. 290 x 150 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

Luminaria LED Campanas



200W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023

34000LM

6500K

D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°



Con Óptica

240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012

40800LM

6500K

D. 396x190 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

Luminaria LED *Punta Poste*

100W



Luminaria LED Punta Poste

80W/100W/120W

Rediseño
2026

AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

80W 100W 120W

AJUSTE MANUAL DE POTENCIA

Luminaria LED Punta Poste

ARE-024



12000LM



6500K



D.466x565mm



150°

90-277V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

ARE-029



Máx.15600LM



CCT



D.381x117 mm



90°

100-277V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fococelda 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz Máx.1000W 65x100x95 mm



IP44

Fococelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010

90-277V~50/60Hz Máx.1000W D. 64 x 82 mm



IP44

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011

90-260V~50/60Hz D. 74 x 25 mm



COMPLEMENTOS

Fotocelda Compacta

ACO-012

90-260V~50/60Hz Máx. 600W 90x35x50 mm

60W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

100W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

50W

Con
FOTOSENSOR

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x68x80 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 90°x130°

Luminaria LED *Pared*

- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP54 Exterior
- 🔍 *No incluye lámpara

6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001

500LM



6500K



150 x 100 x 100 mm



45°+45°

ADE-002

450LM



3000K



150 x 100 x 100 mm



45°+45°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz

1x
BASE
GU102x
BASE
GU101x
BASE
E26/E27

*Luminaria Cilindro Sencillo de PARED

ADE-003**W**

Max. 40W



68 x 80 x 80 mm



Máx.90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria Cilindro Doble de PARED

ADE-004**W**

Max. 40W



65 x 152 x 80 mm



Máx.90°+90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005**W**

Max. 40W



230 x 260 x 85 mm



Máx.120°



Acero Inox. + Policarbonato



*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W
Max. 40W 108 x 235 x 100 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007

900LM 6500K 250 x 100 x 100 mm 40°+45°

ADE-008

850LM 3000K 250 x 100 x 100 mm 40°+45°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz



IP54

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010

900LM 6500K 80 x 240 x 160 mm 120°

ADE-011

850LM 3000K 80 x 240 x 160 mm 120°



Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W
Max. 40W 108 x 235 x 100 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico

Luminaria LED *Pared*

 *No incluye lámpara



2x
BASE
GU10

*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013 **W**  
Max.40W 75 x 160 x 105 mm 80°+80°

 90-260V~50/60Hz  IP54 Exterior

 Acero Inox. + Vidrio

10W



Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014   
900LM 6500K 200 x 160 x 55 mm

ADE-015   
850LM 3000K 200 x 160 x 55 mm

 90-260V~50/60Hz  IP54 Exterior

 Aluminio  120°+120°

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016 **W**  
Max. 40W 85 x 255 x 135 mm 360°

 90-260V~50/60Hz  IP44 Exterior

 Aluminio + Plástico + PC

Luminaria LED Pared

 *No incluye lámpara



*No incluye Lámpara

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W Max.40W
H 113 x 330 x 135 mm
360°



PC + Aluminio

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W Max.25W
H 105 x 210 x 85 mm
260°



Aluminio + Vidrio

2x
BASE
GU10



*Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W Max.40W
H 64 x 182 x 113 mm
90°x90°



Aluminio + Vidrio

Luminaria LED *Pared*

6W



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020

320LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°

ADE-021

300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°



90-260V~ 50/60Hz



Aluminio + Vidrio



IP54

11W



Luminaria LED Línea Frontal de PARED

ADE-022

900LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



150x150°

ADE-023

850LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



150x150°



90-260V~ 50/60Hz



Aluminio + PC



IP54

Luminaria LED *Pared*

- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP54 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Disparo Sencillo



5W



10W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio



Luminaria LED *Pared*

Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030

650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031

600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032

360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033

360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°



90-260V~50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio + Vidrio



Doble Disparo

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034

800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035

775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Aluminio + PC

Luminaria LED *Lectura*

- Aluminio + Hierro Galvanizado
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 38° Apertura
- Rotación Manual Ajustable hasta 360°



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm

2W



Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 145 mm

ADE-039



140LM



3000K



60 x 150 x 145 mm

USB
2 SALIDAS




Tipo A



Tipo C

Luminaria LED Pared

- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 🔍 Sobreponer en pared

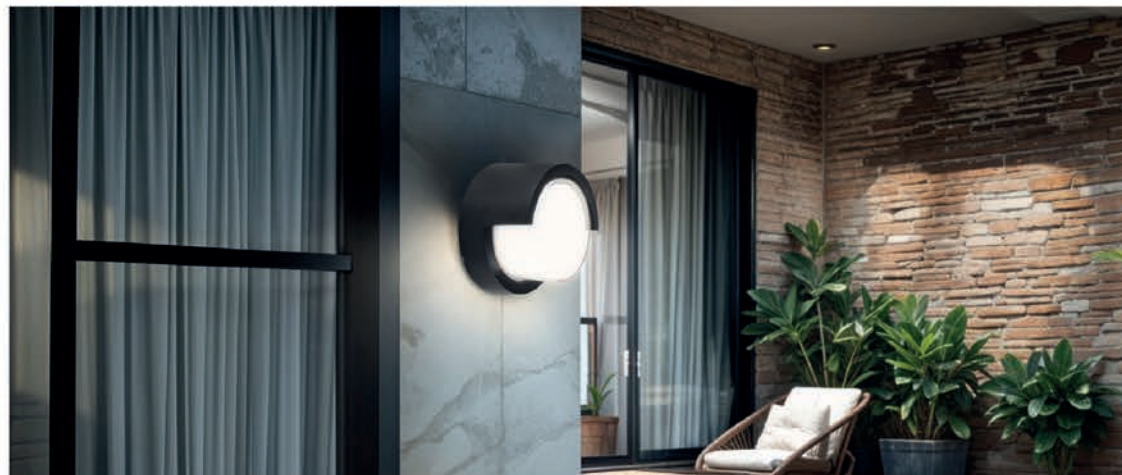

8W



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040

600LM



6500K



120 x 120 x 92 mm



162°

ADE-041

570LM



3000K



120 x 120 x 92 mm



162°



Aluminio + PC

12W



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042

990LM



6500K



D. 169 x 100 mm



128°

ADE-043

950LM



3000K



D. 169 x 100 mm



128°



Policarbonato

Aros Decorativos *Empotrables, Fijos y Dirigibles*



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Aros Cuadrados Decorativos *Empotrables dirigibles cuadrados*1x
BASE
GU1092x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107

W Máx.40W 100x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

2x
BASE
GU10175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109

W Máx.40W 185x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

3x
BASE
MR16256x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111

W Máx.40W 270x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

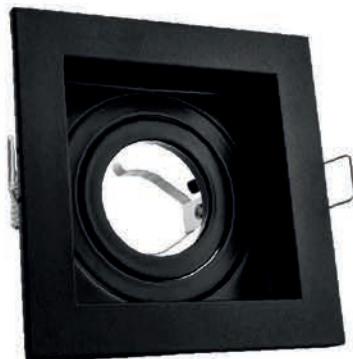1x
BASE
GU1092x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108

W Máx.40W 100x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

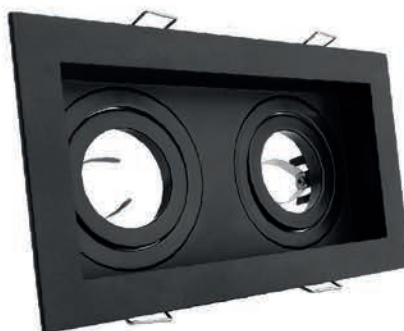2x
BASE
GU10175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110

W Máx.40W 185x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

3x
BASE
MR16256x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112

W Máx.40W 270x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

Aros Decorativos *Profesionales*



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113

W
Max.40W

⏏
D. 92 x 43 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP20 Interior



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115

W
Max.40W

⏏
D. 85 x 54 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP65 Exterior



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114

W
Máx.40W

⏏
D. 92 x 43 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP20 Interior



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116

W
Máx.40W

⏏
D. 85 x 54 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP65 Exterior

Max.
50WØ 74mm
EMPOTRAMIENTO1x
BASE
GU10

Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201

1x GU10 D. 80x103 mm 360°

⚡ 90-260V~50/60Hz ◆ Acero Inox. + PP + Vidrio ✓ IP67
*No incluye Lámpara

Max.
50WØ 97mm
EMPOTRAMIENTO1x
BASE
GU10

Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202

1x GU10 D. 110x110 mm 360°

⚡ 90-260V~50/60Hz ◆ Acero Inox. + ABS + Vidrio ✓ IP67
*No incluye Lámpara



1W

Ø 58mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203

80LM 6500K D. 64x74 mm 28°

⚡ 90-260V~50/60Hz ◆ Acero Inox. + PP + Vidrio ✓ IP67



1W

Ø 42mm
EMPOTRAMIENTODOBLE
DISPARO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205

27LM 6500K D. 60x54 mm 2x60°

ADE-206

27LM 3000K D. 60x54 mm 2x60°

⚡ 90-260V~50/60Hz ◆ Aluminio + PC ✓ IP67



12W

Ø 140mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207

1000LM 6500K D. 160x89 mm 34°

ADE-208

950LM 3000K D. 160x89 mm 34°

⚡ 90-260V~50/60Hz ◆ Acero Inox. + PP + Vidrio ✓ IP67



5W

Ø 73mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209

260LM 6500K D. 80x74 mm 30°

ADE-210

250LM 3000K D. 80x74 mm 30°

⚡ 90-260V~50/60Hz ◆ Acero Inox. + PP + Vidrio ✓ IP67

Luminaria LED *De Piso*



Max.
40W

1x
BASE
GU10

Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301

1x GU10

121x111x92 mm

360°
Máx.60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara



Max.
40W

1x
BASE
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302

1x GU10

130x270x100 mm

360°
60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara

10W

AJUSTE CCT MANUAL
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4500K FRÍO 6500K



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303

Máx.900LM

CCT

160x800x120 mm

360°
120°

90-260V~50/60Hz Aluminio + PC IP54

Luminaria LED *De Jardín*

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305

1000LM



6500K



75 x 245 x 88 mm



52°

ADE-306

950LM



3000K




75 x 245 x 88 mm



52°

90-260V~50/60Hz
 Aluminio + Vidrio
 IP65

10W

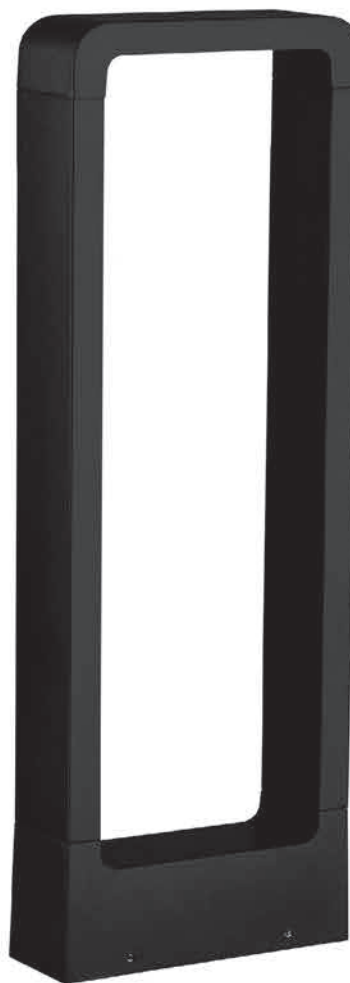

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307

900LM



6500K



163 x 600 x 57 mm



120°

ADE-308

850LM



3000K



163 x 600 x 57 mm



120°

90-260V~50/60Hz
 Aluminio
 IP54

Máx.
40W
 1x
BASE
E26/E27


*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27



D. 76x520 mm



360°

90-260V~50/60Hz
 Acero Inox. + PC.
 IP54

*No incluye Lámpara

Luminaria LED *De Jardín*

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN *Slim*

ADE-310

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lámpara

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-311

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lámpara



Luminaria LED *De Cortesia, Pared y Extensión*

3W



Luminaria LED Sobreponer de CORTESIA

ADE-401

80LM



6500K



75 x 81 x 50 mm



70°

ADE-402

75LM



3000K



75 x 81 x 50 mm



70°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + Plástico



IP54

10W

195x50mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de CORTESIA

ADE-403

130LM



6500K



210 x 60 x 65 mm



70°

ADE-404

100LM



3000K



210 x 60 x 65 mm



70°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + PP



IP65

12x
BASE
E26/E27

Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W

Máx. 100W



Extensión 7.5 mts



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



No incluye Lámparas



Luminaria LED *Decorativa y Complementos*



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W Máx. 40W
45 x 64 mm
Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W Máx. 40W
170 x 55 mm
Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W Máx. 40W
45 x 64 mm
Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

W Máx. 40W
170 x 55 mm
Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W Máx. 40W
45 x 64 mm
Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria LED Colgante

- Aluminio + Policarbonato
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- Med. Cable 100 cms

40W

 **Con Óptica**



Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611



4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



36°

ADE-612



3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



36°

40W



Luminaria LED Colgante

ADE-609



4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



120°

ADE-610



3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



120°

Luminaria LED *Colgante*

- Aluminio + Metal
- 90-260V~50/60Hz
- Máx. 60° Apertura
- IP20 Interior
- Med. Cable 120 cms



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Corte
Diagonal 30cm Negro/Dorado

ADE-613

W Máx.40W D.55 x 300 mm

*No incluye Lámpara



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro/Dorado

ADE-614

W Máx.40W D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Dorado

ADE-615

W Máx.40W D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara

7W

120 cm
Medida
de Cable



Decorativo LED Colgante Cilindro
30cm Negro

ADE-616

450LM 6500K D.40 x 300 mm

ADE-617

440LM 3000K D.40 x 300 mm



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

Máx. 40W



D. 80 x 84 mm



Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

Máx. 40W



D. 80 x 84 mm



Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara

Luminaria LED *Techo*

10W



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Luminaria Sobreponer Techo Cilíndro Dirigible CCT Negro

ADE-703

Máx. 600LM

CCT

D. 72 x 98 mm

30°

90-260V~50/60Hz

Aluminio

IP20

10W



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

75mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable Techo Aro-Cilíndro Dirigible Negro

ADE-704

800LM

6500K

D. 90 x 88 mm

24°

ADE-705

790LM

3000K

D. 90 x 88 mm

24°

90-260V~50/60Hz

Aluminio + ABS

IP20

Luminaria LED *Techo*

- Aluminio
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior

20W



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708

1350LM

6500K

282 x 35 x 45 mm

26°

ADE-709

1300LM

3000K

282 x 35 x 45 mm

26°

10W



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706

650LM

6500K

148 x 45 x 35 mm

26°

ADE-707

600LM

3000K

148 x 45 x 35 mm

26°

20W



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710

1350LM

6500K

268 x 60 x 34 mm

24°

ADE-711

1300LM

3000K

268 x 60 x 34 mm

24°

Nuevo  2026

Ventilador 3 Aspas Aluminio Blanco.

AVE-101

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1420 x 420 mm

*Incluye control remoto  Aluminio  IP20 Interior

Ventilador 5 Aspas ABS Negro.

AVE-201

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1450 x 240 mm

*Incluye control remoto  Plástico ABS  IP20 Interior

Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1420 x 280 mm

 Aluminio + ABS  IP20 Interior

*Incluye control remoto



Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1060 x 32 mm

 Aluminio + ABS  IP20 Interior

*Incluye control remoto



Ventilador Retractable 4 Aspas CCT Blanco

AVE-401

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1050 x 330 mm

 PC + Acrílico  IP20 Interior + Aluminio

*Incluye control remoto

Luminaria LED *Sobreponer*

- 💎 Metal + Policarbonato
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP20 Interior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Sobreponer / Fácil instalación

6W



12W



18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001



360LM



6500K



D. 105 x 40 mm

WDE-002



330LM



3000K



D. 105 x 40 mm

Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003



900LM



6500K



D. 138 x 42 mm

WDE-004



850LM



3000K



D. 138 x 42 mm

Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005



1440LM



6500K



D. 178 x 44 mm

WDE-006



1400LM



3000K



D. 178 x 44 mm

Luminaria LED *Sobreponer*

12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007	 850LM	 6500K	 177 x 85 x 55 mm	 120°
WDE-008	 800LM	 3000K	 177 x 85 x 55 mm	 120°

 90-260V~50/60Hz  Policarbonato  IP54

18W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009	 1260LM	 6500K	 200x100x54 mm	 120°
WDE-010	 1200LM	 3000K	 200x100x54 mm	 120°

 90-260V~50/60Hz  Policarbonato  IP54

Luminaria LED Pared

 90-260V~50/60Hz

 Fácil instalación

2W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011

190LM

6500K

50 x 50 x 40 mm

92°x92°

WDE-012

150LM

3000K

50 x 50 x 40 mm

92°x92°

 Policarbonato

 IP65 Exterior

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Cilindro

WDE-013

Máx.40W

100 x 220 x 130 mm

90°x90°

 ABS + Polipropileno
*No incluye Lámpara

 IP44 Exterior

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Rectangular

WDE-014

Máx.40W

110 x 225 x 130 mm

90°x90°

 ABS + Polipropileno
*No incluye Lámpara


 IP44 Exterior

Luminaria LED *Empotrable*

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior

 Max. 120°

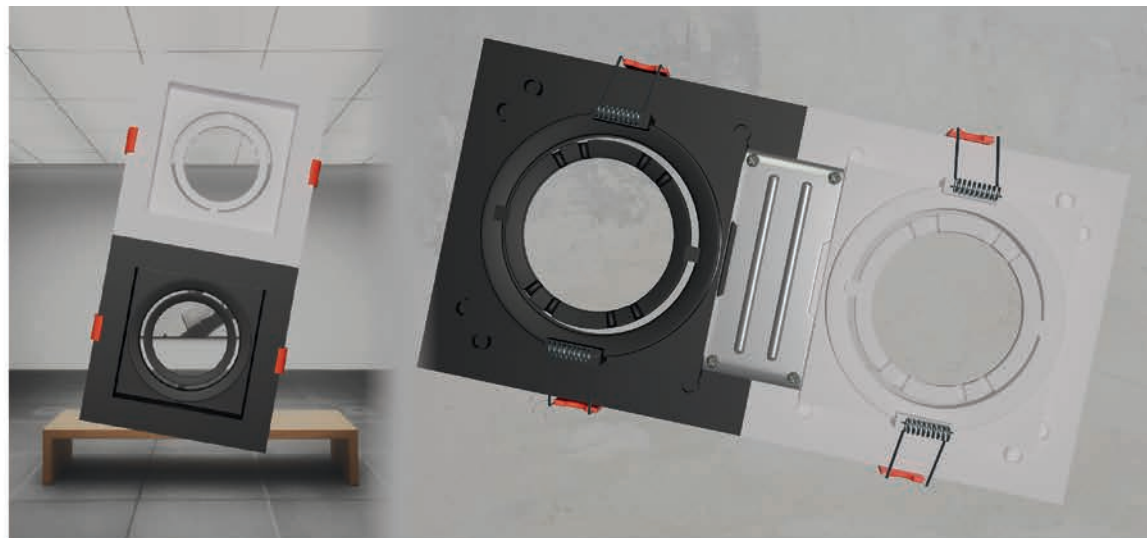

*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.


2x
BASE
GU10

 **9.5x9.5cm**
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101

 **Máx.50W**

 **102 x 102 x 42 mm**

*No incluye Lámpara  Polycarbonato


2x
BASE
GU10

 **9.5x9.5cm**
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102

 **Máx.50W**

 **102 x 102 x 42 mm**

*No incluye Lámpara  Polycarbonato

Clip de conexión para Unir
WDE-101 y/o WDE-102**WAC-031**

 Incluye tornillos sujetadores

 **29x76x6 mm**

 Metal

Luminaria LED *Sobreponer*

2W



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401



88LM



6500K



90x120x12 mm



75°

WDE-402



64LM



3000K



90x120x12 mm



75°



Polycarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



2W



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-403



88LM



6500K



90x120x12 mm



75°

WDE-404



64LM



3000K



90x120x12 mm



75°



Polycarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001

90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Aluminio IP20



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002

90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Aluminio IP20

WGA-003

2880LM 6500K 1200 x 65 x 25 mm 120°

36W

9W

TUBO
TRANSPARENTE

60 CMS

18W

G13

TUBO
TRANSPARENTE

120 CMS

36W

1 PIN

TUBO
TRANSPARENTE

240 CMS

WTU-006

800LM 6500K 600 x 30 mm 220°

18W

TUBO
TRANSPARENTE

120 CMS

WTU-003

1750LM 6500K 1203 x 27 mm 220°

G13

TUBO
OPALINO

120 CMS

WTU-007

3000LM 6500K 2400 x 30 mm 220°

1 PIN

TUBO
OPALINO

240 CMS

WTU-005

1600LM 6500K 1200 x 30 mm 220°

WTU-004

1700LM 6500K 1203 x 27 mm 250°

WTU-008

2800LM 6500K 2400 x 30 mm 250°



WGA-003 Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar

90-260V~50/60Hz

Plástico + Aluminio

IP20

Fácil de Instalar

WTU-006 Tubo LED Base Plástico Transparente BF

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Con base

WTU-005 Tubo LED Base Plástico Transparente BF

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Con base

WTU-003 Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

WTU-004 Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

WTU-007 Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

WTU-008 Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

Luminaria LED *Panel*

- Polipropileno + Poliestireno
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 120° Apertura
- Fácil instalación

6W



Rediseño
2026

7.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002

480LM

6500K

D. 140x35 mm

WDO-005

430LM

3000K

D. 140x35 mm

12W



Rediseño
2026

10.6CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-003

960LM

6500K

D. 170x35 mm

WDO-006

900LM

3000K

D. 170x35 mm

30W



18.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-012

2700LM

6500K

D. 218x33 mm

WDO-013

2600LM

3000K

D. 218x33 mm

Luminaria LED *Panel*

⚡ 90-260V~50/60Hz

360° 120° Apertura

🔍 Incluyen driver

8W

AJUSTABLE
 MIN. 5 CM
 MAX. 11 CM
 EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008

330LM



6500K



D. 118x25 mm

WDO-009

300LM



3000K



D. 118x25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

20W

AJUSTABLE
 MIN. 5 CM
 MAX. 20.5 CM
 EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010

1440LM



6500K



D. 228 x 25 mm

WDO-011

1400LM



3000K



D. 228 x 25 mm




Aluminio + PC + Vidrio



IP22

36W

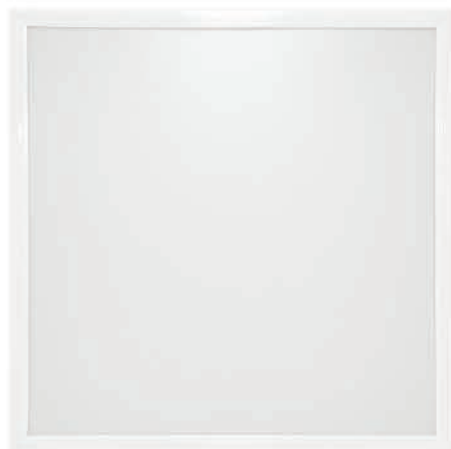

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001

3000LM



6500K



595 x 595 x 30 mm



Policarbonato + Poliestireno



IP20

72W



Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004

6000LM



6500K



1195 x 595 x 30 mm



Policarbonato + Poliestireno



IP20

Lámparas LED Spot y Bulbo

3W



Lámpara LED Spot Multicolor E26

WLA-005

Max.200LM RGB D. 50 x 65 mm 30°

90-260V~50/60Hz Aluminio IP20

*Incluye Control Remoto

3W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006

250LM 6500K D. 45 x 80 mm 220°

WLA-007

230LM 3000K D. 45 x 80 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

7W



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012

595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-013

560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

7W



Lámpara LED Spot GU10

WLA-016

595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-017

560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

10W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002

850LM 6500K D. 60 x 105 mm 220°

WLA-009

800LM 3000K D. 60 x 105 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

5W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001

430LM 6500K D. 55 x 98 mm 220°

WLA-008

400LM 3000K D. 55 x 98 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

20W



Lámpara Industrial E26

WLA-010

1700LM



6500K



D. 80 x 128 mm



150°

⚡ 90-260V~50/60Hz 💎 Plástico + PC ✓ IP20

10W
c/u

3 Pack Lámpara LED A60 Base E26

WLA-014

850LM



6500K



D. 60 x 105 mm



220°

⚡ 100-140V~50/60Hz 💎 Plástico + PC ✓ IP20 Interior

WLA-015

800LM



3000K



D. 60 x 105 mm



220°

50W



Lámpara Industrial E26

WLA-011

4500LM



6500K



D. 140 x 207 mm



150°

⚡ 90-260V~50/60Hz 💎 Plástico + PC ✓ IP20

15W

18W LED



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO
3000KNEUTRO
4000KFRÍO
6500K

Lámpara Ventilador LED 6 aspas CCT Blanco

WLV-101

100-240V~50/60Hz



Máx. 1500LM



E26/27



D. 520 x 180 mm

💎 Policarbonato + ABS ✓ IP20 Interior *Incluye control remoto

Reflector LED Slim

10W



50W



100W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-004



700LM




RGB




115 x 99 x 30 mm



120°



90-277 V~ 50/60Hz



IP65 Exterior

Luminaria LED **REFLECTOR** RGB


WRE-006



3000LM



RGB




205 x 181 x 31 mm



120°



90-277V~ 50/60Hz



IP65 Exterior

Luminaria LED **REFLECTOR** RGB


WRE-015



6000LM




RGB



260 x 185 x 30 mm



120°



90-277V~ 50/60Hz



IP65 Exterior

Rediseño
2026

10W
LADO A
5W
LADO B

Salida
USB-A
5V-2A
Entrada
USB-C
3.7V-1.2A



Luz roja de
EMERGENCIA

Batería
3000mA

REFLECTOR LED Portatil USB

WRE-011




Máx. 800LM



CCT+Rojo



93x97x32 mm



100-277V~ 50/60Hz



ABS



IP65

*Incluye cable para cargar

10W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008




1000LM



6500K



150x90x25 mm



100-277V~ 50/60Hz



IP65 Exterior

20W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009



2000LM



6500K



120x112x28 mm



100-277V~ 50/60Hz



IP65 Exterior

Reflector LED *Slim*

- 💎 Aluminio + Vidrio
- ⚡ 100-277V~50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Fácil Instalación

30W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-012



3000LM



6500K



155x140x30 mm

50W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013



5000LM



6500K



190x170x32 mm

100W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-014



10000LM



6500K



240x210x34 mm

200W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016



20000LM



6500K



330x275x38 mm



- 💎 Aluminio + Policarbonato
- ⚡ 100-277V~ 50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Incluye aro para colgar.
Cable de conexión 30cm de longitud.

100W



Campana LED Industrial Gris

WRE-007

13000LM 6500K D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial Gris

WRE-010

26000LM 6500K D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial Gris

WRE-017

36000LM 6500K D. 360 x 77 mm

MANGUERA RGB

CONTROL Y
CONTROLADOR

WAC-201

110/127V~ 50/60Hz 90 x 70 x 28 mm

*Para Manguera RGB

350W



MANGUERA RGB 25 mts Exterior RGB

WMA-001

Máx.1800LM RGB 25000 x 16 x 5 mm 120°

110/127V~ 50/60Hz PCB + PVC IP65 Exterior

*Corte cada 20cms.



CONECTOR MEDIO

Para Manguera RGB.

WAC-202

110/127V~ 50/60Hz 35.6 x 20.3 x 11.8 mm

Kit 2pzs.

*Para Manguera RGB

Manguera COB *Doble*

- 💎 Silicón
- ⚡ 110/127V~50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Corte cada 20cms.

Nuevo 📅 2026

250W



ATENUABLE

288LEDs/M

MANGUERA DOBLE COB
25 mts Exterior

WMA-014



15000LM



6500K



25000 x 12 x 5 mm

WMA-015



15000LM



3000K



25000 x 12 x 5 mm

WMA-021



15000LM



4000K



25000 x 12 x 5 mm

*Incluyen 10 End CAP y 25 Clips para fijar

**Máx
300W**



Conector Simple para Manguera COB

WAC-203



KIT de 2 pzs



480 x 34 x 18 mm

💎 Policarbonato ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

**Máx
500W**



Atenuador RF Manguera COB

WAC-204



Incluye control



91 x 91 x 26.5 mm

💎 Metal ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

**Máx
500W**



Conector Ext. Manguera COB

WAC-205



KIT de 2 pzs



145 x 18 x 11 mm

💎 Policarbonato ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

**Máx
500W**



Interconector Medio Manguera COB

WAC-206



KIT de 2 pzs



36 x 16 x 12 mm

💎 Policarbonato ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

Manguera LED SMD

-  PVC
-  110/127V~ 50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  120° Apertura
-  Corte cada 20cms.

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

120LEDS/M

WMA-008

3500LM

AZUL

25000 x 13 x 6 mm

WMA-009

4600LM

ROJO

25000 x 13 x 6 mm

WMA-010

7000LM

VERDE

25000 x 13 x 6 mm

WMA-011

7000LM

AMARILLO

25000 x 13 x 6 mm

150W



 ATENUABLE

60W



 ATENUABLE

120LEDS/M

MANGUERA DOBLE LED

10 mts Exterior

WMA-012

4200LM

6500K

10000 x 13 x 6 mm

WMA-013

3900LM

3000K

10000 x 13 x 6 mm

150W



 ATENUABLE

120LEDS/M

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

WMA-006

10500LM

6500K

25000 x 13 x 6 mm

WMA-007

10000LM

3000K

25000 x 13 x 6 mm

Manguera LED *Accesorios para Mangueras SMD*



Clip para Fijar Manguera SMD Kit 25pzs.

WAC-207

Para Manguera SMD

35 x 10 x 7 mm

Plástico

IP20

Máx.
200W



Conector Simple Kit Manguera SMD Kit 2pzs.

WAC-208

Para Manguera SMD

470 x 33 x 20 mm

Plástico

110/127V~50/60Hz

IP20

Máx.
300W



Atenuador RF Manguera SMD con Control

WAC-209

Med. cable: 16.6/25.5 cm

95 x 25 x 67 mm

Plástico

110/127V~50/60Hz

IP20

Máx.
200W



Conector Extensión Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-210

25mm cable

250 x 17 x 10 mm

Plástico

110/127V~50/60Hz

IP20

Máx.
200W



Conector Medio para Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-211

60 x 17 x 10 mm

Plástico

110/127V~50/60Hz

IP20

Manguera NEÓN

-  PVC
-  127V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  150° Apertura
-  Corte cada 50cms
Requiere atenuador compatible*

150W



 ATENUABLE

MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016

10500LM

6500K

25000 x 7 x 15 mm

WMA-017

10000LM

3000K

25000 x 7 x 15 mm

WMA-018

5250LM

VERDE

25000 x 7 x 15 mm

WMA-019

5250LM

AZUL

25000 x 7 x 15 mm

WMA-020

1000LM

ROJO

25000 x 7 x 15 mm



Clips para Manguera NEÓN

WAC-212

KIT de 25 pzs

14.5x13x9mm

 Plástico IP20Máx.
200W

Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-213

Kit de 2 pzs

500 x 33 mm

 110/127V~50/60Hz Plástico IP20Máx.
200W

Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-215

Kit de 2 pzs

65 x 16 x 10 mm

 110/127V~50/60Hz Plástico IP20Máx.
200W

Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-214

Kit de 2 pzs

250 x 19 mm

 110/127V~50/60Hz Plástico IP20

0.72W



MÓDULO LED 3xSMD5050 **RGB**

WMO-001 15-40LM RGB 75 x 15 x 5 mm 120°

12V== IP65 Exterior

*Requiere WAC-001 para funcionar

1.2W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-008 100LM 6500K 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-009 95LM 3000K 75 x 15 x 5 mm 120°

12V== IP65 Exterior

0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-010 15LM AZUL 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-011 20LM ROJO 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-012 30LM VERDE 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-013 30LM AMARILLO 75 x 15 x 5 mm 120°

12V== IP65 Exterior

1.4W



MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014 130LM 6500K 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-015 25LM AZUL 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-016 30LM ROJO 70 x 35 x 20 mm 150°

12V== IP65 Exterior

1W



MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-019 100LM 6500K 16 x 41 mm 150°

WMO-018 100LM 4000K 16 x 41 mm 150°

WMO-017 100LM 3000K 16 x 41 mm 150°

12V== IP67 Exterior

1.6W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020 115LM 6500K 87 x 19 x 9 mm 120°

WMO-021 115LM 3000K 87 x 19 x 9 mm 120°

100-135V~50/60Hz IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos

1.4W



12V==

IP54 Exterior

*Ideal para letreros grandes

MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022 110LM 6500K 47 x 23 x 36 mm 10°x 170°

WMO-023 110LM 3000K 47 x 23 x 36 mm 10°x 170°



Luminaria LED *Tiras*

⚡ 12V ==

360° 120° Apertura

🔍 *Requiere atenuador externo.
Se vende por separado (WAC-001)
solo para la tira WTI-001 / WTI-002.
Corte cada 5cm (3 LEDs).

36W



RGB

300 LED Exterior 5050



ATENUABLE

WTI-001

Máx. 1800LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm

Cubierta Silicón

IP65 Exterior

72W



RGB

300 LED Exterior 5050



ATENUABLE

WTI-002

Máx. 3500LM

RGB

5000x10x2 mm

Cubierta Silicón

IP65 Exterior



72W



ATENUABLE

300 LED Exterior 5050

WTI-003

3600LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-004

3400LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

Cubierta Silicón

IP65 Exterior

24W



ATENUABLE

300 LED Interior 2835

WTI-005

1300LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

Flexible Adhesivo

IP20 Interior

Luminaria LED Tiras

⚡ 12V ==

360° 120°

🔍 Atenuable
*Requiere atenuador compatible.



24W



TIRA LED Exterior 2835



WTI-006

1300LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-007

1250LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón
*Corte cada 3 leds

🛡️ IP65 Exterior

72W



TIRA LED Interior 5050



WTI-012

3600LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

💎 Flexible Adhesivo
*Corte cada 3 leds

🛡️ IP20 Interior

24W



TIRA LED Exterior 2835



WTI-008

280LM

AZUL

5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón


🛡️ IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

2W



TIRA LED Arroz Exterior



WTI-017

130LM

6500K

10000 x 3 mm

WTI-016

130LM

3000K

10000 x 3 mm

💎 Cobre + Silicón

🛡️ IP65 Exterior

*No se puede cortar

Perfiles de Aluminio y Kit de instalación



*Compatibles con WPE-101 y WPE-201

WPE-001

Lámina + Plástico

17 x 14 mm

CÓDIGO
ANTERIOR**WAC-020**

*Compatibles con WPE-102 y WPE-202

WPE-002


Lámina + Plástico

24 x 7 mm

CÓDIGO
ANTERIOR**WAC-025****DISCRETO
SIN BORDES
VISIBLES****WPE-101**

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm

**CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES****WPE-102**

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm

Nuevo 2026**COLOR
NEGRO****DISCRETO
SIN BORDES
VISIBLES****WPE-201**

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm

**COLOR
NEGRO****CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES****WPE-202**

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm

*Cubierta PC ahumada para mayor discreción.

*Cubierta PC ahumada para mayor discreción.





WPE-003

Lámina + Plástico

16 x 10 mm



WPE-004

Lámina + Plástico

18 x 6 mm



WPE-005

Polycarbonato

28 x 11 mm

*Compatibles con WPE-105
*No incluye sujetadores

CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-027

*Compatibles con WPE-103



IDEAL PARA
ESQUINAS



CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-029

*Compatibles con WPE-104



FLEXIBLE



HECHO PARA
SER PISADO



WPE-103

Aluminio + PC

2000 x 16 x 16 mm

WPE-104

Aluminio + PC

2000 x 18 x 6 mm

WPE-105

Aluminio + PC

2000 x 28 x 11 mm

CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-026

CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-028



360° 120° Apertura

Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.

TIRA LED COB Continuo 10mm

WTI-013

6000LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-014

6000LM

4000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-015

6000LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm



Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

72W



24V

TIRA LED COB Continuo 8mm

WTI-018

4000LM

6500K

5000 x 8 x 2 mm

WTI-019

4000LM

3000K

5000 x 8 x 2 mm





Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior



55W 12V

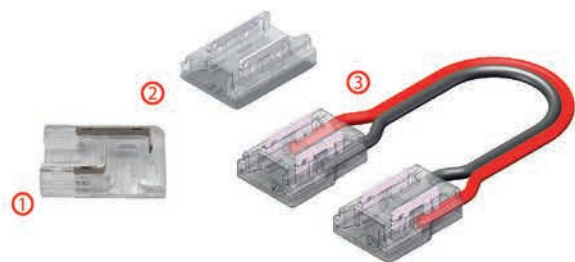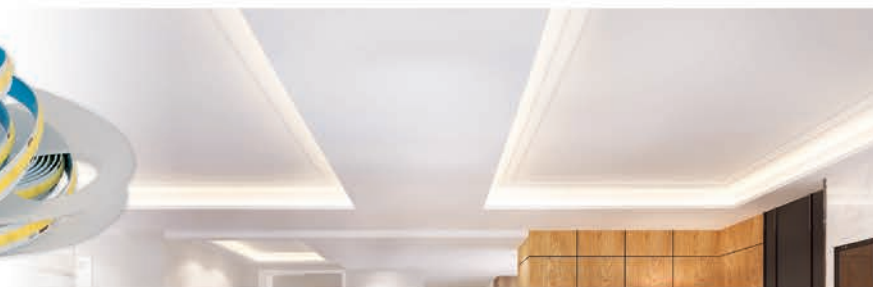


Interconector para Unir Tiras COB 10mm

WAC-103

Kit de 5 pzs

Plástico + Aleación de cobre

① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4,2 mm ③ 124 x 11,5 x 4,2 mm

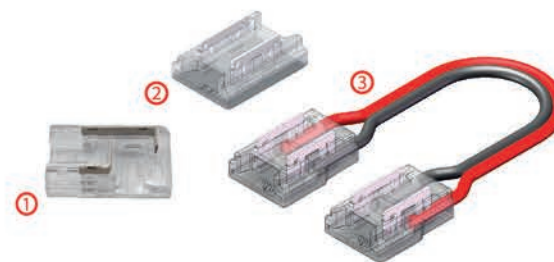

Interconector para Unir Tiras COB 8mm

WAC-104

Kit de 5 pzs

Plástico + Aleación de cobre

① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4,2 mm ③ 124 x 11,5 x 4,2 mm

TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-020



4000LM



6500K



5000 x 10 x 4 mm



120°

WTI-021



4000LM



3000K



5000 x 10 x 4 mm



120°



Cubierta Silicón




IP67 Exterior

*Corte cada 5 cms

55W  12V



ATENUABLE

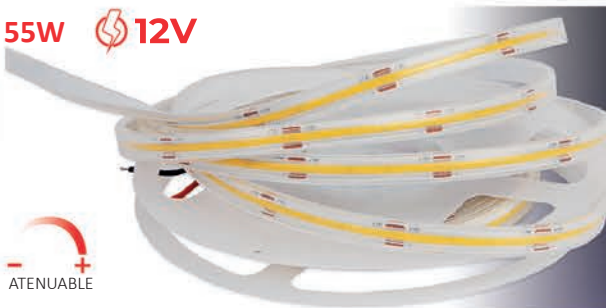

110W  24V



TIRA LED DOT COB 10M

WTI-102



8000LM



6500K



10000 x 8 x 2 mm



120°

WTI-103



8000LM



4000K



10000 x 8 x 2 mm



120°

WTI-104



8000LM



3000K



10000 x 8 x 2 mm



120°



PCB Flexible



IP20 Interior




24V

*Corte cada 7,6 cms (14 leds)



ATENUABLE

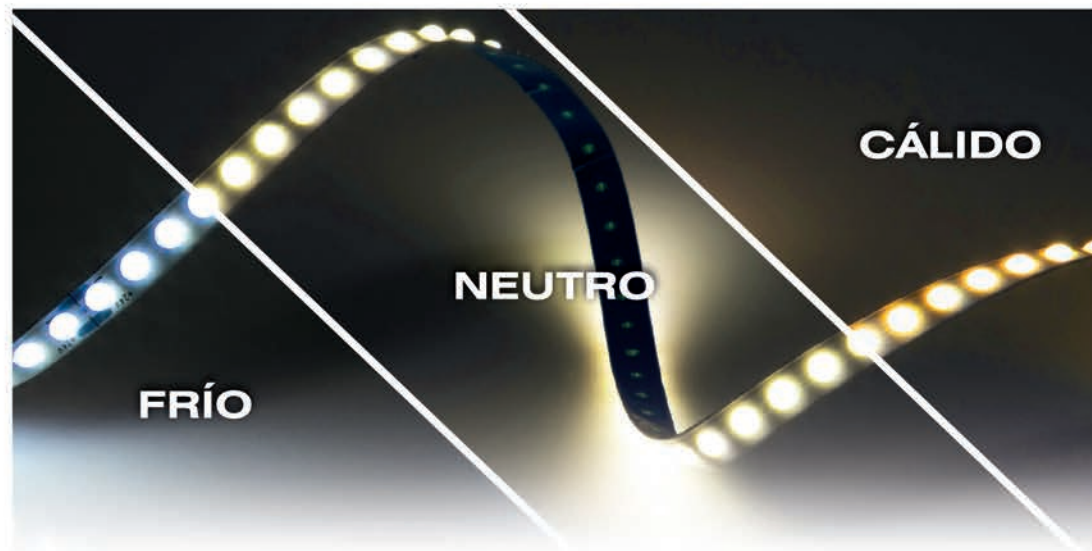

LEDOT



Silicón



150°



Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5cm

Tira Flexible LED **NEÓN****WTI-022**

1250LM



6500K



5000 x 6 x 12 mm



IP65 Exterior

48W

*Ideal para letreros NEÓN

**48W**Tira Flexible LED **NEÓN****WTI-023**

1000LM



ROSA



5000 x 6 x 12 mm



IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata

-  Tira Flexible Adhesiva
-  150°
-  Requiere Controlador WAC-023.
Efecto Caminata Monocromático.
Corte cada 8.6cm

60W

EFFECTO
Caminata

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024



4000LM



6500K



5000 x 3 x 10 mm

WTI-025



4000LM



3000K



5000 x 3 x 10 mm



24V



IP20 Interior



CONTROLADOR Y CONTROL
28 programas preestablecidos

WAC-023



24V




155x13x10 mm

*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL

Requiere controlador WAC-030
Corte cada 5cm (3 LEDs)

72W

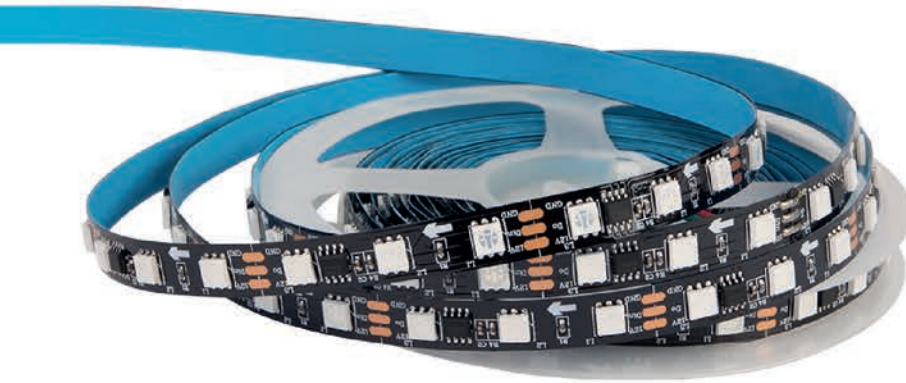

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor

RGB

WTI-026

3500LM

RGB

5000 x 6 x 12 mm

120°



PCB Negro



IP20 Interior



12V



ATENUABLE

12V



CONTROLADOR Y CONTROL


Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-030

5V-24V

250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026 y WTI-101

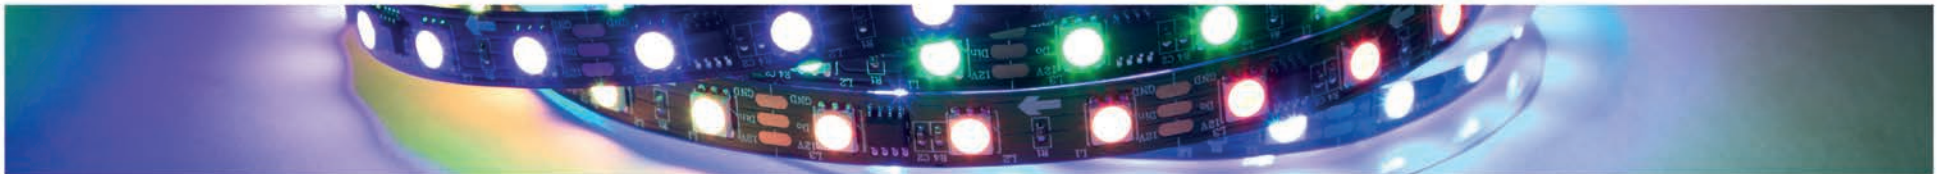

TIRA COB PIXEL DIGITAL

 Requiere controlador WAC-101
Corte cada 10cm.

60W



TIRA COB PIXEL DIGITAL RGB

420 LEDs por Metro

WTI-101



Máx.3000LM



RGB

RGB

5000

5000



10 x 2 mm

x 10 x 2 mm



120°

 120° 


Flexible Adhesivo



IP20 Interior

24V ==

ATENUARI F



CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-101



12V-24V

60x32x16 mm

CONECTA VIA



*Compatible con WTI-101 y WTI-026

*Modo música, Volumen Máximo: 80 dB

Interconector para Tira COB Pixel Digital.

WAC-102



Kit de 4 pzs

Plástico + Aleación de cobre

① 13.5 x 11.5 x 4.2 mm

② 163.5 x 11.5 x 4.2 mm

*Compatible con WTI-101 y WTI-024/025



Eliminador de Voltaje | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER****24W** ⚡ **12V****110cm**
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

⚡ Eficiencia 80% ⚡ 82 x 45 x 30 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Plástico ⚡ IP20 Interior

60W ⚡ **12V****110 cm**
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

⚡ Eficiencia 80% ⚡ 120 x 60 x 40 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Plástico ⚡ IP20 Interior

60W ⚡ **12V**

Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

⚡ Eficiencia 90% ⚡ 170 x 25 x 23 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Aluminio ⚡ IP20 Interior

100W ⚡ **12V**

Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

⚡ Eficiencia 90% ⚡ 183 x 64 x 19 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Aluminio ⚡ IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

200W  12V



Fuente de Poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

WEL-007

 Aluminio Imp.  Eficiencia 90%  181 x 103 x 50 mm

 100-140V~50/60Hz  12V  IP63 Exterior

350W  12V



Fuente de Poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

WEL-008

 Aluminio Imp.  Eficiencia 90%  181 x 103 x 50 mm

 100-140V~50/60Hz  12V  IP63 Exterior

150W  12V



Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012

 Aluminio  Eficiencia 90%  195 x 24 x 48 mm

 90-260V~50/60Hz  12V  IP20 Interior

100W  24V




Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011

 Aluminio  Eficiencia 90%  145 x 48 x 30 mm

 90-260V~50/60Hz  24V  IP20 Interior

300W  24V

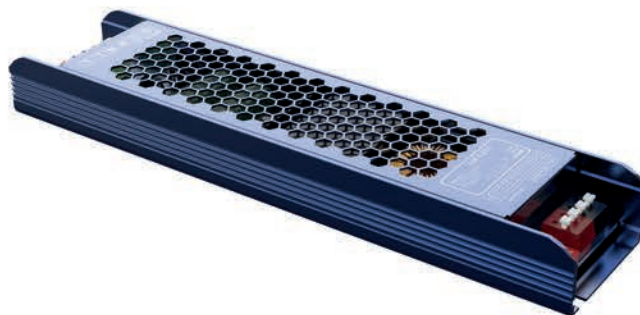

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013

 Aluminio Resistente  Eficiencia 90%  236 x 49 x 29 mm

 90-260V~50/60Hz  24V  IP20 Interior

110W  24V



Eliminador de Voltaje CD 24V a 5A

WEL-014

 Policarbonato  Eficiencia 90%  140 x 65 x 35 mm


 110-240V~50/60Hz  24V  IP20 Interior

Conectores

ACCESORIOS

72W

Largo del cable: 7cm

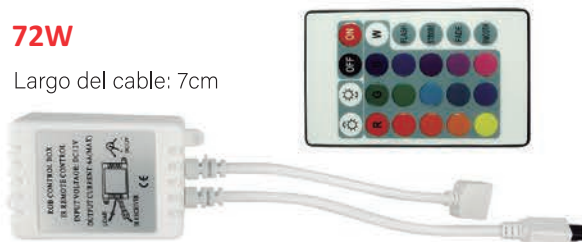

Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería 50 x 35 x 22 mm

Plástico 12V IP20 Interior

*Compatible con WTI-001, WTI-002 y WMO-001

72W



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador 162 x 13 mm

Plástico 12V IP20 Interior

*Compatible con WTI-001 y WTI-002

100W



Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Kit de 10 pzs 38 x 38 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Kit de 10 pzs 17 x 10 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm Kit 10pzs 28 x 16 mm

Cerámica 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Kit 10 bases y 10 sujetadores 170 x 21 x 14 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

Máx.
50W

Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm 100 x 20 x 30 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Máx.
50W

Contratuerca Base E26

WAC-022

Kit de 5 pzs 54 x 52 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Adaptadores | ACCESORIOS

Máx.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001

E26 a E12

29 x 26 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002

E26 a GU10

35 x 50 mm

♦ Lamina + Cerámica ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003

E40 a E26

45 x 50 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004

GU10 a MR16

23 x 21 mm

♦ Lamina + Cerámica ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005

Ext. 30cm / E26 a E26

306 x 36 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006

Base E14 a E12

54 x 52 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019

winled.mx winledmx Ar7lite.mx arlitemx



WINLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

EN CONDICIONES NORMALES