


Catálogo 2026



astro[®]
LED Lighting

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

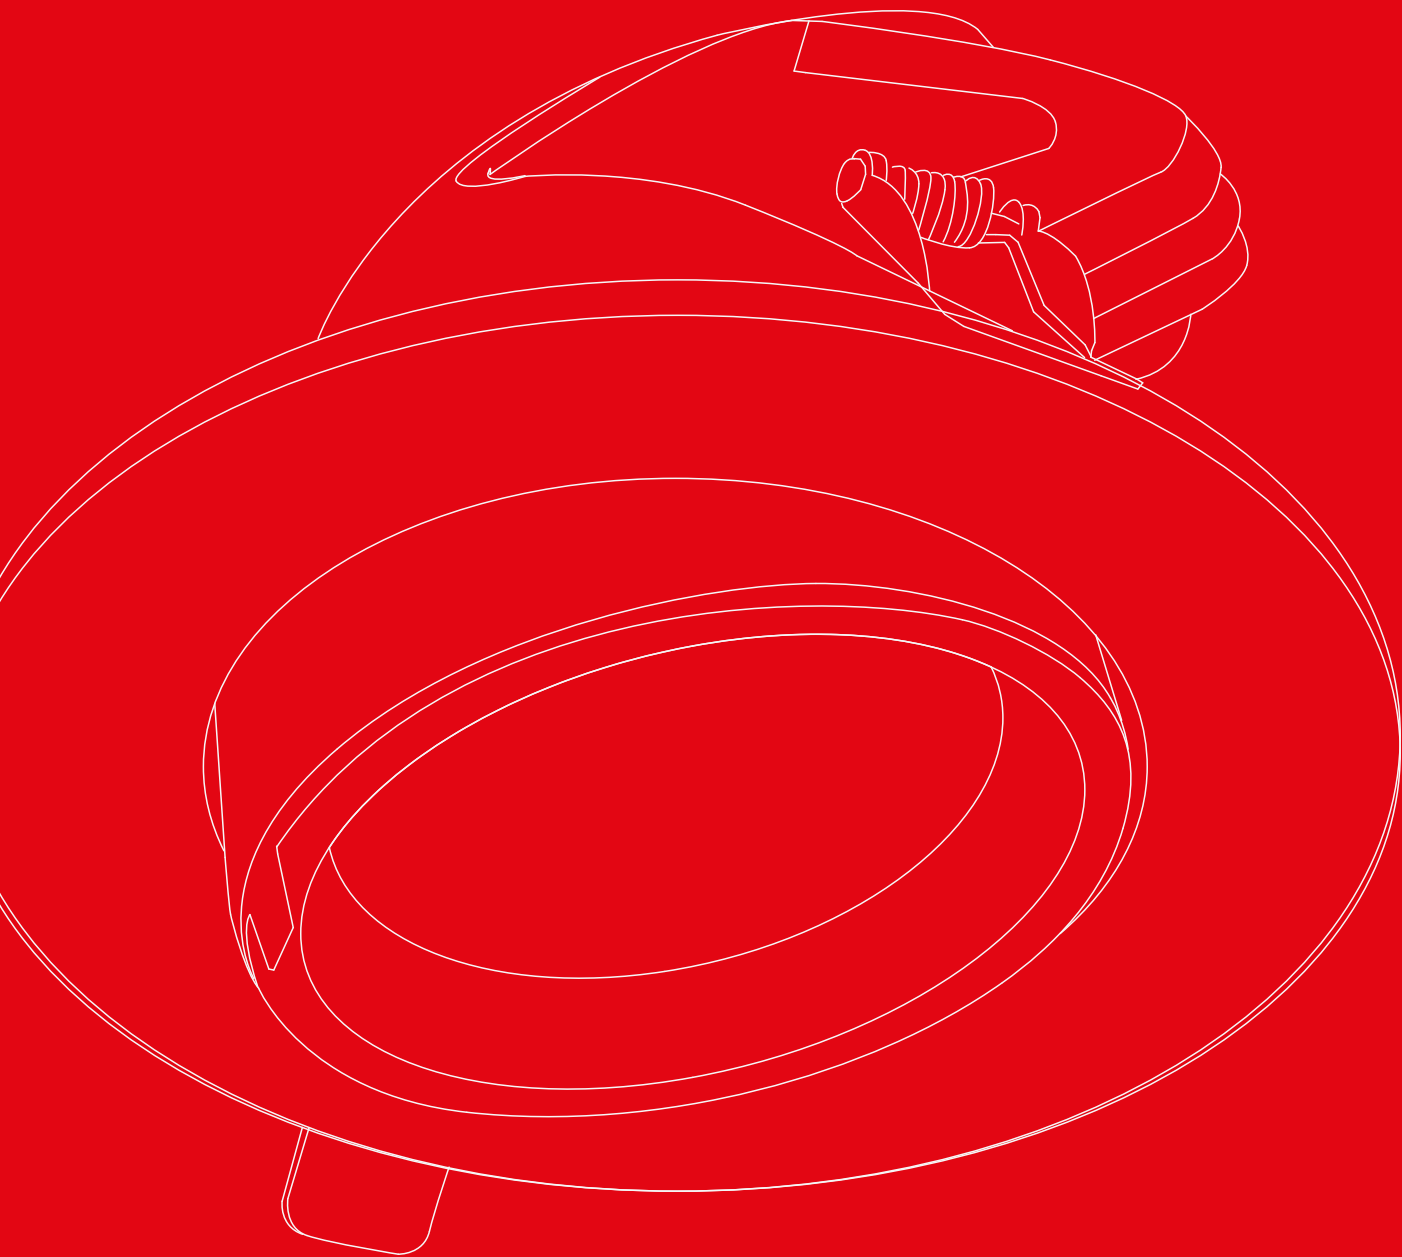


Dimeable
Indica que la luminaria permite ajustar la intensidad de la luz. Uso: Para crear ambientes más cálidos, ahorrar energía o controlar la luz según la actividad.



Switch CCT:
Indica que la luminaria permite seleccionar manualmente la temperatura de color (cálida, neutra o fría) mediante un interruptor integrado. Uso: Adaptar la luz según el ambiente deseado o la función del espacio.

TEMPERATURA DE COLOR (TC)



WW – Luz Cálida (2700K–3500K):

Luz amarilla que genera ambientes cálidos y confortables. Ideal para: tiendas de ropa, panaderías, fruterías. En casa: salas, comedores y recámaras.

NW – Luz Neutra (3800K–4500K):

Luz blanca equilibrada, similar a la luz natural. No altera colores ni genera ambientes cálidos o fríos. Ideal para: oficinas, pasillos y espacios generales.

DW – Luz de Día (5000K):

Luz blanca brillante, similar a un día nublado. Ofrece visibilidad neutra sin tonos cálidos ni fríos. Ideal para: estudios, talleres y espacios de concentración.

CW – Luz Fría (6000K):

Luz blanca azulada, como la de un día soleado. Aumenta la percepción de luminosidad. Ideal para: oficinas, hospitales, joyerías. En casa: cocinas y baños.

CCT (Temperatura de Color Correlacionada):

Indica el tono de la luz blanca en grados Kelvin: cálida, neutra o fría. Algunas luminarias permiten ajustar entre estos tonos según el ambiente o uso.

RGB:

Sistema de mezcla de luz roja, verde y azul que permite crear hasta 16 millones de colores. Ideal para: efectos de luz dinámicos y decorativos.

Acero 316: aleación austenítica con molibdeno que brinda alta resistencia a la corrosión, incluso en ambientes marinos o químicos. Destaca por su durabilidad, buen desempeño en altas temperaturas y uso ideal en aplicaciones exigentes de iluminación y diseño.

NIVEL DE PROTECCIÓN

- IP20** Protección sólo para polvos, exclusivo en interiores secos.
- IP44** Protección contra sólidos >1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier ángulo, recomendado para baños o exteriores con techo.
- IP54** Protección limitada contra polvo y salpicaduras de agua, recomendado para exteriores semicubiertos.
- IP55** Protección parcial contra polvo y chorros de agua a baja presión., recomendado para exteriores protegidos o áreas industriales ligeras.
- IP65** Hermético al polvo y resistente a chorros de agua a presión, recomendado para exteriores, terrazas, iluminación arquitectónica.
- IP66** Totalmente protegido contra polvo y chorros de agua potentes, recomendado para ambientes exigentes o expuestos a lluvia intensa.
- IP67** Hermético al polvo y sumergible en agua (hasta 1m por 30 min), recomendado para zonas húmedas, exteriores expuestos o con riesgo de inmersión temporal.
- IP68** Protección total contra polvo y sumersión continua en agua, recomendado para piscinas, fuentes, instalaciones subacuáticas.

ACABADOS

- 01 Blanco -02 Satinado -03 Gris -04 Grafito -05 Bronce Rust -06 Cromo -07 Negro
- 08 Acero -09 ABZ -10 Yeso -11 Concreto -12 Aluminio -14 Oro Cepillado

Nuestras luminarias incorporan LEDs de algunas de las mejores marcas del mercado.



*Nota: El color de la fotografía puede variar respecto al original debido a las limitaciones del proceso fotográfico.

ÍNDICE REFERENCIAL

01-08	
09-23	
24-28	
29-35	
36-57	
58-64	
65-81	
82- 92	
93-97	
98-102	
103-106	
107-109	
110-115	
116-118	
119-120	
121-126	
127-141	
142-147	

ÍNDICE NUMÉRICO

00-1218-*	08	05-6410-*	80	06-2906-*	18	6-26951-30D	37
01-30605-*	122	05-7001-*	62	06-2907-*	19	6-26957-*	37
03-2012-*	122	05-7131-*	70	06-2910-*	19	6-28151-*	37
03-4801-*	94	05-7132-*	70	06-2911-*	19	6-29012-Módulo	21
03-4901-*	95	05-7302-*	69	06-3106-*	17	6-51112-*	22
03-9003-*	95	05-7491-*	68	06-3108-*	33	6-52112-*	22
03-9005-GU-*	95	05-7492-*	68	06-3108-D	33	6-53112-*	22
03-9101-E2-*	95	05-7493-*	67	06-3110-*	33	07-0061-*	88
04-1202-*	01	05-7494-*	67	06-3110-D	33	07-0062-*	88
04-1215-*	01	05-7510-*	77	06-3117-*	33	07-0301-*	85
05-0010-*	105	05-8054-*	68	06-3117-D	33	07-0301-RGB	111
05-0020-*	105	05-8107-*	73	06-3123-*	17	07-1011-*	89
05-0030-*	105	05-8238-*	81	06-3124-*	17	07-1012-*	89
05-0050-*	105	05-9001-*	61	06-3125-*	33	07-1014-*	89
05-0093-*	72	05-9006-*	70	06-3155-*	14	07-1015-*	84
05-0094-*	72	05-9105-*	94	06-3198-*	14	07-1276-*	60
05-0301-*	75	05-9106-*	94	06-3199-*	16	07-1280-*	62
05-0302-*	75	05-9205-*	94	06-3206-*	17	07-1701-*	83
05-0304-*	75	05-9801-*	73	06-3207-*	17	07-1701-RGB	111
05-0502-RGB	113	5-21101-*	115	06-3208-*	17	07-1707	108
05-0901-RGB	111	5-21201-*	115	06-3210-*	11	07-2721-*	83
05-1001-*	80	5-21301-*	104	06-3211-*	12	07-4051-*	109
05-1018-*	74	5-25100-*	106	06-3212-*	12	07-4201-*	62
05-1241-*	71	5-25250-*	106	06-3213-*	12	07-6201-*	86
05-1248-*	71	5-25400-*	106	06-3254-*	14	07-6201-10*	86
05-2016-*	122	5-3620-RGB-*	114	06-3901*	20	07-62024*	109
05-2061-*	77	5-3650-RGB-*	114	06-3902*	20	07-6301-*	86
05-2071-*	79	5-36100-RGB-*	114	06-3903*	20	07-6301-10*	86
05-2072-*	79	5-36150-RGB-*	114	06-4401-*	16	07-6301-RGB	112
05-2091-*	74	06-0113-*	32	06-4402-*	16	07-6401-*	87
05-2101-*	71	06-0114-*	32	06-6313-*	31	07-6401-10-*	87
05-2102-*	71	06-0305-*	35	06-7010-*	40	07-6401-RGB	112
05-2121-*	78	06-0321-*	10	06-7091-*	39	07-7053-*	83
05-2143-*	74	06-0322-*	10	06-7092-*	39	07-07300-*	92
05-2271-*	76	06-0323-*	10	06-7093-*	39	07-7301-*	87
05-2509-*	76	06-0325-*	10	06-7095-*	39	07-07601-*	92
05-2551-*	81	06-0326-*	11	06-8007-*	38	07-9201-*	85
05-2552-*	81	06-0329-*	11	06-8012-*	38	07-30011-*	91
05-2616-*	77	06-0353-*	13	06-8318-*	38	07-30012-*	91
05-2678-*	80	06-0357-*	13	06-8325-*	38	07-30016-*	91
05-2701-*	73	06-0361-*	13	06-9033-*	30	07-30100-*	85
05-2799-*	59	06-0370-*	11	06-9034-*	30	07-40921-*	90
05-2805-*	59	06-0409-*	35	06-9035-*	30	07-40922-*	90
05-2800-*	59	06-0512-*	35	06-9129-*	27	07-40926-*	90
05-2806-*	59	06-0718-*	35	06-9130-*	27	07-62024-*	109
05-2801-*	59	06-1070-*	32	06-9131-*	27	07-62100-*	84
05-2807-*	59	06-1090-*	32	06-9132-*	27	08-1273-*	60
05-2921-*	74	06-1224-*	35	06-9224-*	26	08-1901-*	63
05-2942-*	81	06-1414-*	34	06-9229-*	27	08-2201-*	63
05-3223-*	76	06-2011-*	53	06-9285-*	26	08-2203-*	63
05-3500-*	106	06-2012-*	31	06-9442-*	26	08-3013-*	26
05-3505-*	97	06-2283-*	15	06-9703-*	28	08-7401-*	60
05-4030-*	66	06-2314-*	31	06-9703-D	28	08-7501-*	60
05-4031-*	66	06-2315-*	31	06-9703-I	28	08-8301-*	64
05-4033-*	66	06-2489-*	15	06-9703-TD	28	08-8401-*	64
05-4820-*	79	06-2751-*	37	06-9703-TI	28	08-8501-*	64
05-5031-*	69	06-2901-*	18	6-12554-*	23	08-9002-*	61
05-5032-*	69	06-2904-*	18	6-12654-*	23	08-9245-*	64
05-6216-*	80	06-2905-*	18	6-26951-*	37	10-1071-*	99

ÍNDICE NUMÉRICO

10-1932-*	100	23-1300-*	56	80-0207-*	05	FS-43285-*	130
10-2091-*	101	23-2123-*	78	80-0903-*	01	FS-48356-TC	131
10-2103-*	102	23-2815-*	44	80-0924-*	01	FS-96555-RGBW	132
10-2122-*	97	23-2825-*	44	80-1015-*	06	FV-27286-*	139
10-2351-*	96	25-6215-*	126	80-1112-*	06	FV-48110-*	140
10-2352-*	96	25-6240-*	126	80-1112-D	06	FV-48120-*	139
10-2492-*	97	26-1340-50	57	80-1205-*	02	HD06VCRH 7B	116
10-2522-*	101	26-6640-40	57	80-2003-*	06	LCH-1165-68-T3PA	142
10-2531-*	96	26-6640-50	57	80-2006-*	02	LCH-1165-68-T5P	142
10-2553-*	96	26-6640-CCT	57	80-2007-*	02	LCH-1312-68-3P	142
10-2704-*	99	26-6675-40	57	80-2225-*	02	LCH-1312-68-4P	142
10-3341-*	122	26-6675-50	57	80-3002-*	06	LT-CG-SPI	134
10-4010-*	125	27-4001-40	117	81-0925-*	01	M-TRA100-*	47
10-4801-*	97	30-0007-*	50	90-2501-RGB	113	M-TRA200-*	47
11-1735-*	42	30-0010-*	51	90-2943-*	104	PS-12025-*	143
11-2409-*	41	30-0012-*	50	90-3001-*	104	PS-12050-*	143
11-2815-*	43	30-0024-*	48	90-3001-RGB	113	PS-12100-*	143
11-2825-*	43	30-0048-*	48	90-3201-*	104	PS-12100-D	145
11-3001-*	42	30-0054-*	49	90-3202-*	104	PS-12150-*	144
11-3202-*	13	30-0055-*	49	97-06300-*	92	PS-12150-D	143
11-5009-*	42	30-0300-*	48	97-06601-*	92	PS-12250-*	144
12-2815-*	43	30-0500-*	50	AP-1510-2-*	141	PS-12250-D	145
12-2825-*	43	30-0510-*	51	AP-1616-2-*	141	PS-24050-*	143
15-0050-65	120	30-0520-*	51	AP-2011-2-*	141	PS-24100-*	143
15-0100-65	120	30-0600-*	48	AP-2013-2-*	141	PS-24100-D	145
15-0150-65	120	30-0811-*	49	AP-2507-2-*	141	PS-24150-*	144
20-1150-3TC	118	30-1000-*	50	AP-2811-2-*	141	PS-24150-D	145
20-3110-*	118	30-2307-*	49	C-001-*	47	PS-24250-*	144
20-9080-40/65	118	30-2308-*	51	C-002L-*	47	PS-24250-D	145
22-0210-*	117	35-1005-*	03	C-003T-*	47	PS-24400-*	144
22-0218-*	117	35-2703-*	04	C-004C-*	47	RF-8124	131
22-1130-*	55	40-2015-*	124	C-005P-*	47	SP105E	134
22-1216-*	54	40-2104-*	123	CBL-3005-*	52	TH-100-*	47
22-1220-*	52	40-2115-*	123	CON-221232-*	54	TH-200-*	47
22-1232-*	54	40-2303-*	124	CON-3005-*	52	TR-0310-*	45
22-2060-*	53	40-2306-*	124	CON-B2-*	46	TRA-0812-*	146
22-2073-*	79	40-2608-*	125	CON-F6	46	TRA-1245-*	146
22-2409-*	41	45-1004-*	03	CON-I1-*	46	TRA-1250-*	146
22-2815-*	44	45-1204-*	04	CON-L3-*	46	TRA-12100-*	147
22-2825-*	44	45-2604-*	04	CON-T4-*	46	TRA-12200-*	147
22-3002-*	42	50-0070-*	102	CON-X5-*	46	TRA-2430-*	146
22-3005-*	52	52-4020-*	124	CONL-221232-*	54	TRA-2460-*	146
22-3204-*	13	55-1933-*	100	CONT-221232-*	54	TRA-24100-*	147
22-4032-*	66	55-2091-*	101	CONX-221232-*	54	TRA-24200-*	147
22-5031-*	69	55-2704-*	99	Control HD05R	116	TR-0320-*	45
22-6010-*	52	55-2773-*	102	FB-43282-*	128	XR-361L-*	45
22-6136-*	53	55-4021-RGBW	115	FB-43528-*	135	XR-361R-*	45
22-6503-*	41	55-9107-*	99	FB-43528-CCT	135	XR-0362-*	45
22-6504-*	41	60-1007-*	03	FB-72282-*	128	XR-363L-*	45
22-7093-*	40	60-1011-*	03	FC-43286-*	136	XR-363R-*	45
22-7095-*	40	64-2706-*	04	FE-43287-*	129	XR-0364LL-*	45
22-7133-*	70	66-3407-*	15	FE-72287-*	129	XR-0364LR-*	45
22-7161-*	67	77-0306-*	109	FP-28119-*	133	XR-0364RL-*	45
22-8401-*	07	77-0391-*	109	FP-28186-RGB	134	XR-0364RR-*	45
22-8402-*	07	77-0393-RGB	111	FS-0036-RGB	132	XR-0365-*	45
22-8403-*	07	77-4703-*	108	FS-1036-RGB	136	XR-0366-*	45
22-8404-*	07	77-4703-RGB*	113	FS-27140-*	138	XR-0367-*	45
22-9036-*	30	77-6013-RGB	112	FS-27140-CL	138	XR-369L-*	45
22-9051-*	68	77-6015-RGB	112	FS-27352-*	140	XR-369R-*	45


FOCOS LED

FOCOS LED




04-1202-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 180lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Tapa de Gel




04-1215-*

Watts: 1W
Lúmenes: 120lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Cerámica + Cristal




80-0924-*

Watts: 3.5W
Lúmenes: 380lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Cerámica + PC




81-0925-*

Watts: 4W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K
Atenuable: Si
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Cerámica + PC



80-0903-*

Watts: 4W
Lúmenes: 360lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 90°
Material: Cerámica + PC




FOCOS LED




80-1205-*

Watts: 6W
Base: GU5.3
Lúmenes: 510lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio + PC




80-2006-*

Watts: 7W
Base: GU10
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio + PC




35-1005-*

Watts: 5.5W
Base: E27
Lúmenes: 470lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC




45-1004-*

Watts: 5.5W
Base: E27
Lúmenes: 470lm
TC: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC




80-2007-*

Watts: 5.5W
Base: GU10
Lúmenes: 550lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 35°
Material: Aluminio + PC




80-2225-*

Watts: 5W
Base: GU10
Lúmenes: 400lm
TC: 2700K | 3000K | 4100K | 6500K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio + PC




60-1007-*

Watts: 7W
Base: E26
Lúmenes: 550lm
TC: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC




60-1011-*

Watts: 11W
Base: E26
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC




FOCO LED




35-2703-*

Watts: 5W
Base: E12
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal




45-1204-*

Watts: 5W
Base: E12
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal




80-0207-*

Watts: 7W
Base: E26 / PAR20
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 40°
Material: Cristal




45-2604-*

Watts: 5W
Base: E26
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal



64-2706-*

Watts: 5W
Base: E26
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal




FOCOS LED




80-2003-*

Watts: 9W
Base: E26 / PAR20
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K
Voltaje: 110-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Plástico




80-3002-*

Watts: 10W
Base: E26 / PAR30
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + PC




80-1112-* | 80-1112-D

Watts: 12W
Base: AR111
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >85
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio



80-1015-*

Watts: 12W
Base: G53 / AR111
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V AC/DC
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PC



22-8401-*



22-8403-*




22-8402-*



22-8404-*


22-8401-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas




22-8402-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas




22-8403-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas



22-8404-*

Watts: 5W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas



Accesorios



CON-22840

*Incluidos



CON-840



CON-15840

*Se vende por separado




CBL-22840

TUBO LED




00-1218-*

Watts: 18W
Base: G13
Lúmenes: 1620lm
TC: 3000K | 4100K | 6000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Cristal



BASIC

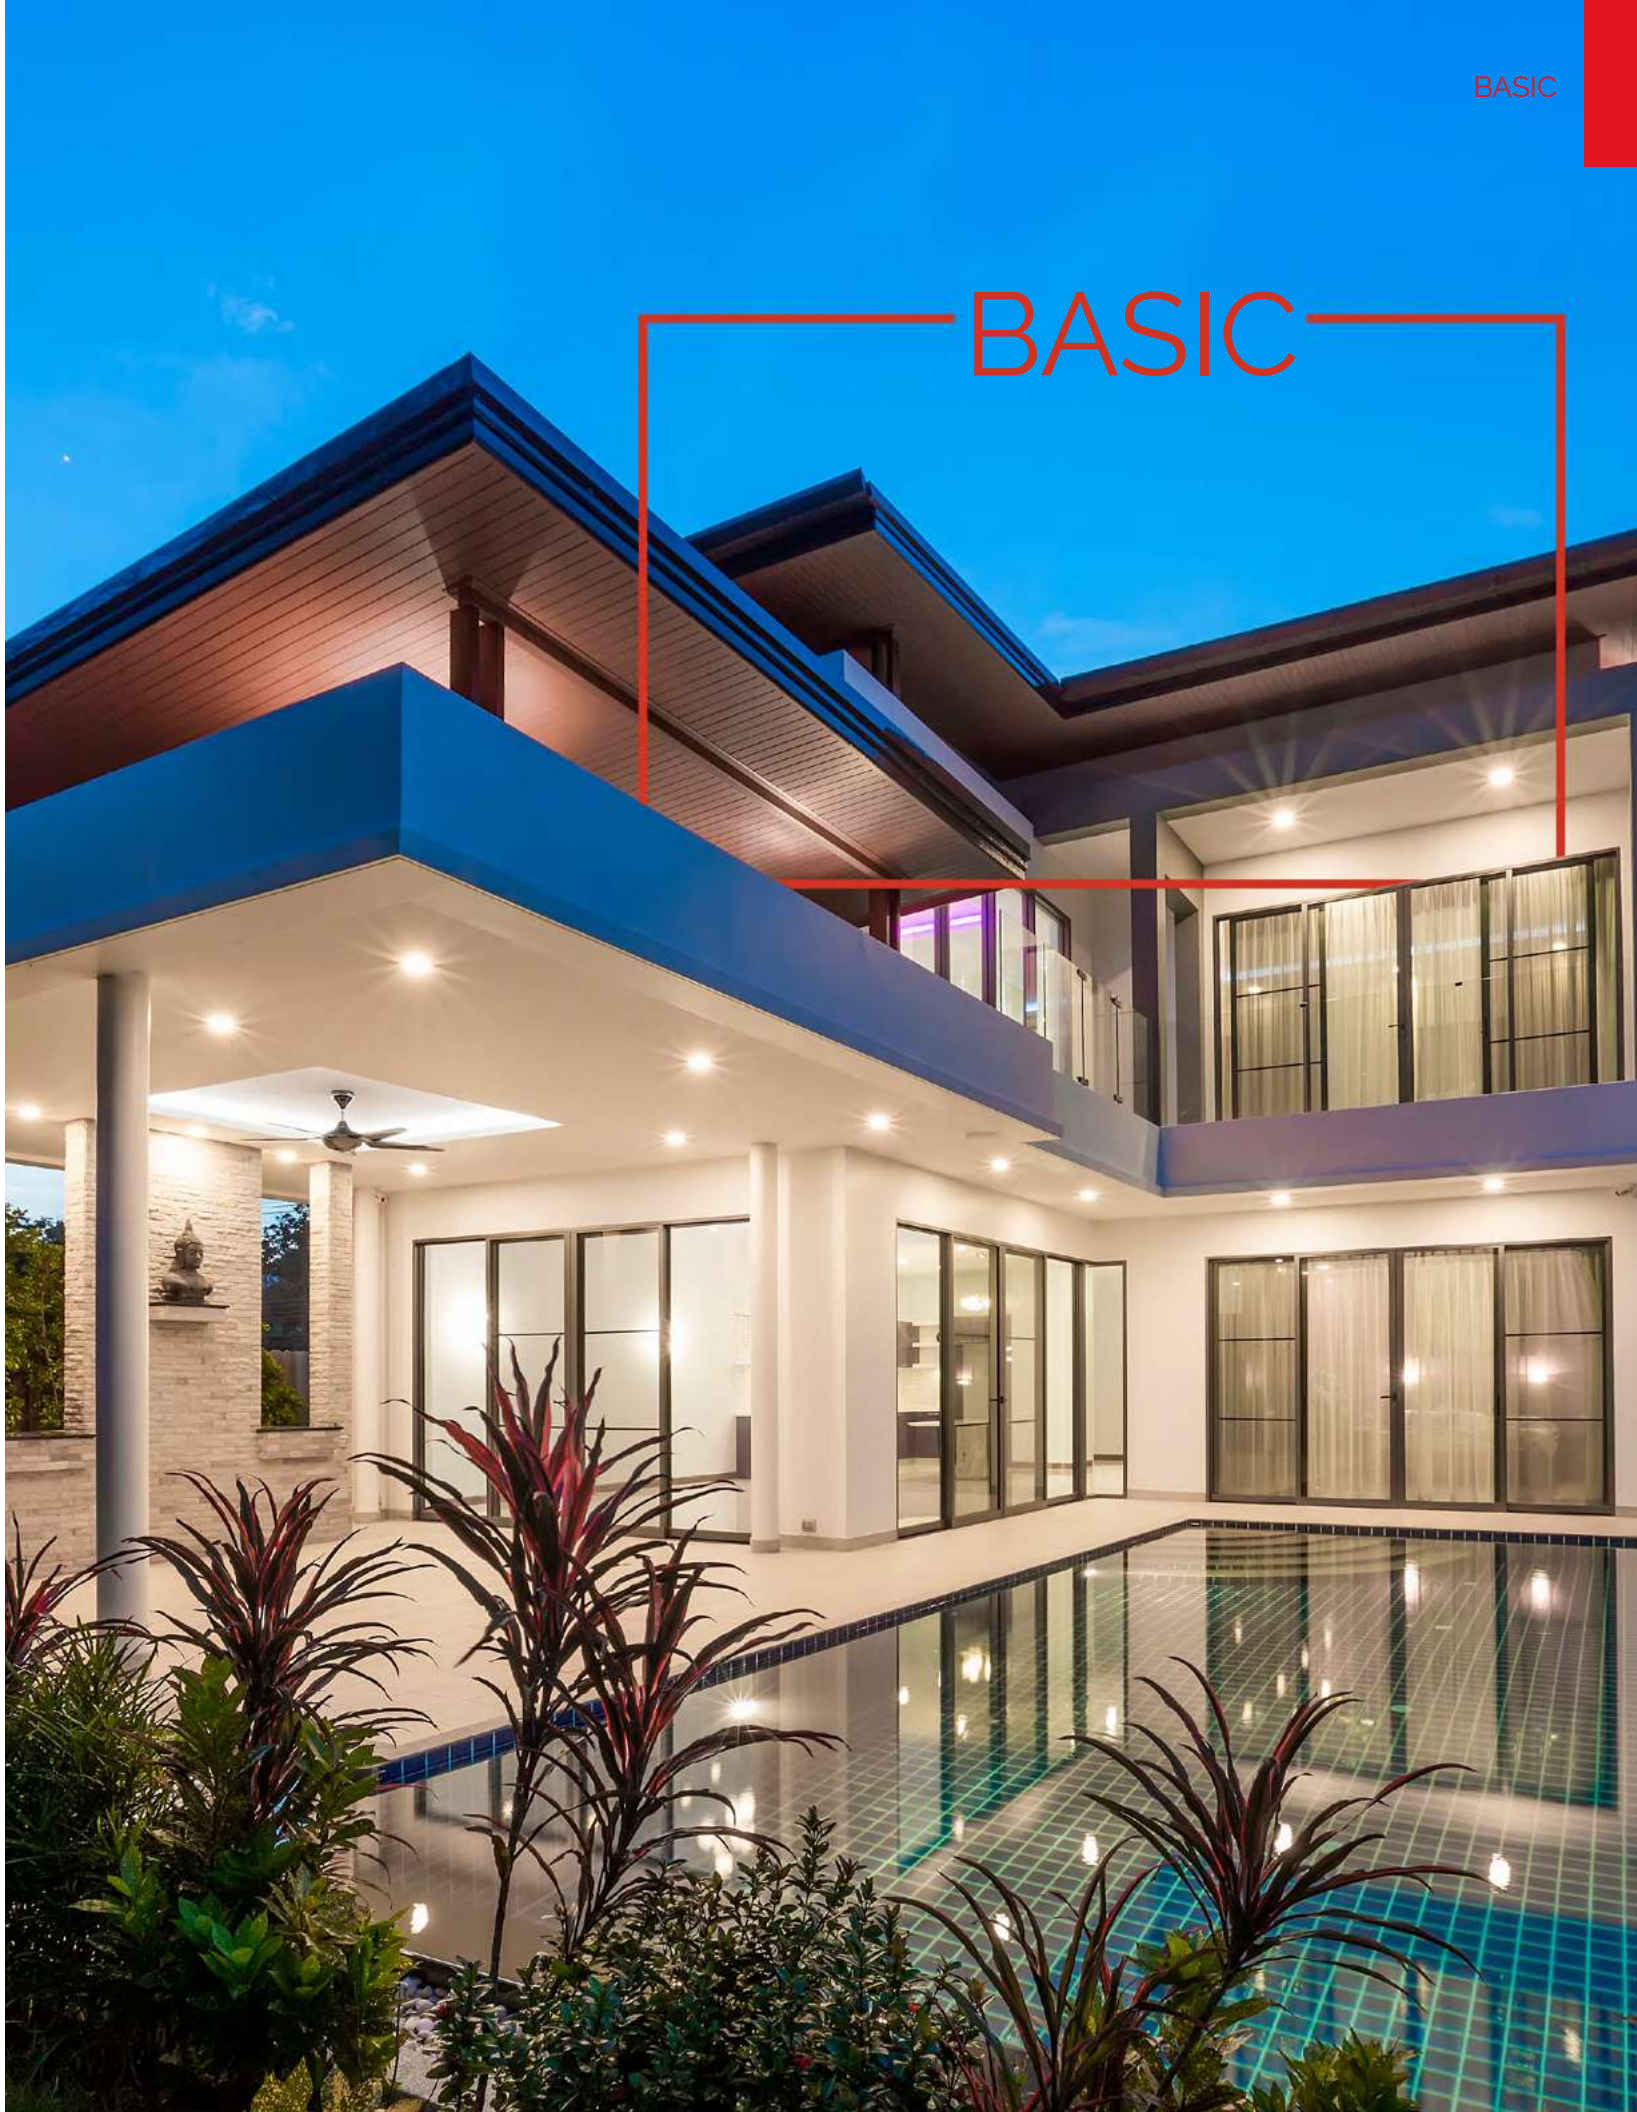


LEO




06-0321-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro





06-0322-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




06-0326-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro

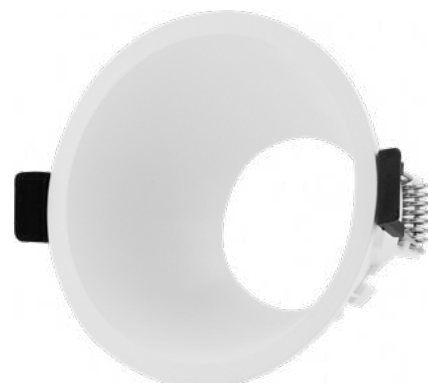


06-0329-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




06-0323-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




06-0325-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




06-3210-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro



06-0370-*

Base: GU10
IP: 65
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro





LEO

LEO




06-3211-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro

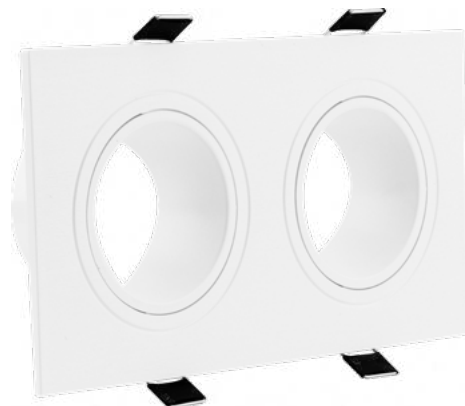


06-3212-*

Base: 2*GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro



06-3213-*

Base: 3*GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

LEO II




06-0353-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




06-0357-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




06-0361-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




11-3202-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro




22-3204-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC
-01 Blanco -07 Negro



¡Dos tipos de instalación!
Empotrado y a canope

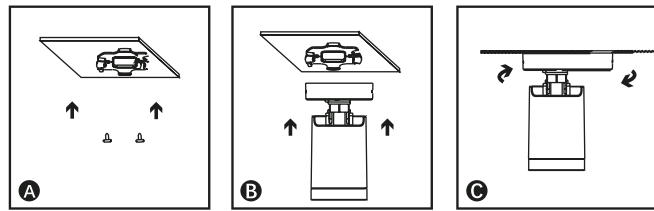

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado


BASIC



06-3155-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio


-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-3254-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio


-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-2283-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio


-01 Blanco -02 Satinado



06-3198-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro



06-2489-*

Base: G53 / AR111
IP: 20
Material: Aluminio


-01 Blanco



66-3407-*

Base: GU10
IP: 65
Material: Aluminio

-01 Blanco -06 Cromo




BASIC




06-3199-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




06-4401-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco




06-4402-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -03 Gris




06-3106-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




06-3206-*

Base: 2*GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




06-3207-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




06-3208-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




06-3123-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco



06-3124-*

Base: 2*GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco



*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

CENTURIÓN

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

NOX




06-2901-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro




06-2904-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro




06-2907-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro




06-2910-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro





06-2905-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro

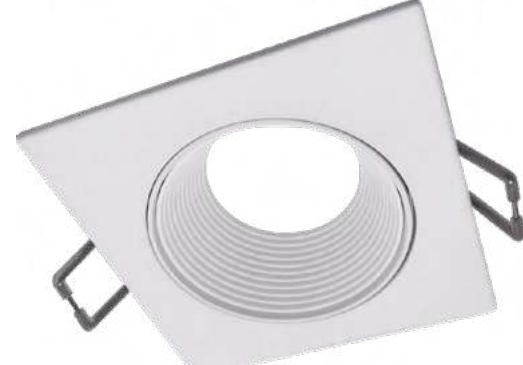


06-2906-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro




06-2911-*

Base: GU10

IP: 20

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



*NOTA: Soquet se vende por separado SQT-GU10

NOX


*NOTA: Soquet se vende por separado SQT-GU10



06-3901*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio


01 Blanco 07 Negro



06-3902*

Base: 2*GU10
IP: 20
Material: Aluminio


01 Blanco 07 Negro



06-3903*

Base: 3*GU10
IP: 20
Material: Aluminio

01 Blanco 07 Negro



*NOTA: Soquet se vende por separado SQT-GU10

Sugerencias de Uso NOX

Opción 1: FOCO + Soquet



Downlight
Serie NOX



ARO-2912
Incluido



Foco GU10
Se vende por separado



SQT-GU10
Se vende por separado

*NOTA: Retirar ARO-2912 si va a usar Módulo LED

Opción 2: Módulo de LED 12W Dimeable

6-29012-Módulo



Módulo de LED 12W Disponible



Downlight
Serie NOX



6-29012-Módulo

Watts: 12W
Lúmenes: 1100lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 30°



06-2906-01 + Módulo LED



06-2907-01 + Módulo LED




06-2910-01 + Módulo LED

HELIOS



6-51112-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PMMA




-01 Blanco -07 Negro



6-52112-*

Watts: 2*12W
Lúmenes: 1920lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PMMA




-01 Blanco -07 Negro



6-53112-*

Watts: 3*12W
Lúmenes: 2880lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PMMA




-01 Blanco -07 Negro

APOLO



6-12554-*

Watts: 2*9W
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



6-12654-*

Watts: 3*9W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro




*NOTA: Focos incluidos. Opción de foco dimeable 80-1112-D *Se vende por separado

* Accesorio dimmer ACT-26752-D se vende por separado

GYPSUM



Luminarios fabricados en yeso, especialmente diseñados para instalarse en plafones de tablaroca. Su acabado invisible se integra perfectamente al entorno, enriqueciendo la atmósfera de cualquier espacio.

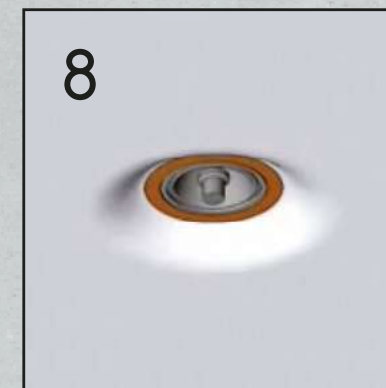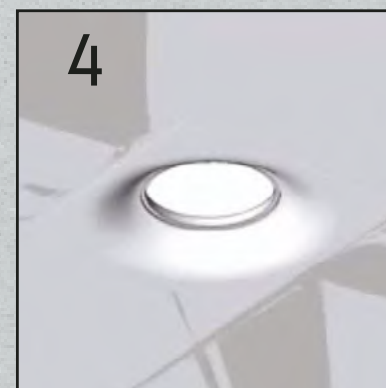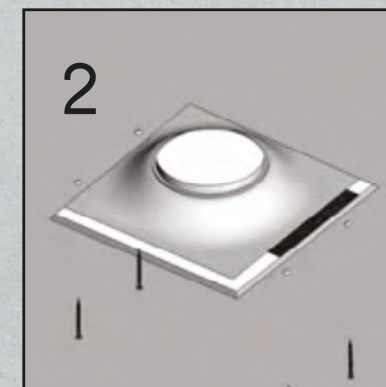


GYPSUM



06-9224-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido


-10 Yeso



06-9442-*

Base: AR111
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido



-10 Yeso



06-9285-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido


-10 Yeso

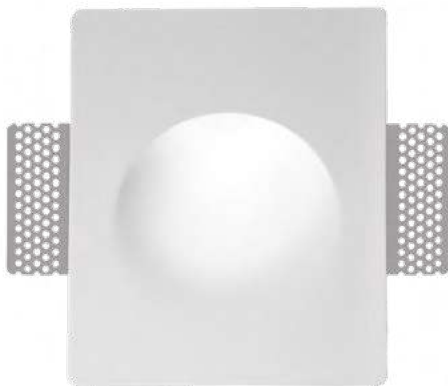

08-3013-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido


-10 Yeso



06-9129-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido



-10 Yeso



06-9131-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido


-10 Yeso

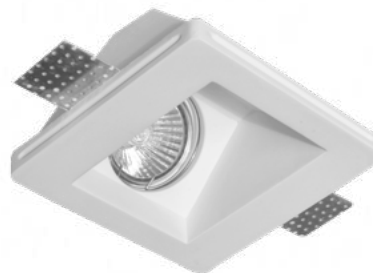

06-9229-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido


-10 Yeso



06-9130-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido


-10 Yeso



06-9132-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



GYPSUM


GYPSUM



06-9703-*

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso


-10 Yeso



06-9703-D

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso


-10 Yeso



06-9703-I

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso


-10 Yeso



06-9703-TD

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso


-10 Yeso



06-9703-TI

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso

-10 Yeso



*NOTA: Tira LED se vende por separado

DOWNLIGHTS




CÍCLOPE




06-9033-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 40°
Material: Yeso
-10 Yeso




06-9034-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio
-01 Blanco




06-9035-*

Watts: 13W
Lúmenes: 1040lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio
-01 Blanco




22-9036-*

Watts: 13W
Lúmenes: 1040lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio
-01 Blanco




06-2012-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 40°
Material: Aluminio
-01 Blanco -02 Satinado




06-2314-*

Watts: 10W
Lúmenes: 660lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >85
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




06-6313-*

Watts: 3W
Lúmenes: 215lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 40°
Material: Aluminio
-01 Blanco



06-2315-*

Watts: 10W
Lúmenes: 750lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >85
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




*NOTA: Driver incluido

MELODY | CAMALEÓN



06-1070-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio + Cristal




-01 Blanco



06-1090-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio + Cristal




-01 Blanco




06-0113-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio



Accesorio Conexión modular



CON-060113

*Se vende por separado


-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Driver TRIAC incluido



06-0114-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro


*NOTA: Driver TRIAC incluido

NOVA



06-3108-* | 06-3108-D

Watts: 8W
Lúmenes: 660lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico




-01 Blanco -07 Negro



06-3110-* | 06-3110-D

Watts: 12W
Lúmenes: 1050lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico




-01 Blanco -07 Negro



06-3117-* | 06-3117-D

Watts: 17W
Lúmenes: 1500lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico



-01 Blanco -07 Negro


*D = Dimeable

*NOTA: Acabado en -07 Negro solo está disponible en versión Dimeable



06-3125-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2350lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico



-01 Blanco


CALYPSO



Bote integral

06-1414-*

Watts: 14W
Lúmenes: 1400lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 110°
Material: Plástico



-01 Blanco

*NOTA: Para bote integral




EQUINOX



06-0305-*

Watts: 5W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio




-01 Blanco



06-0409-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-0512-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-0718-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-1224-*

Watts: 24W
Lúmenes: 2440lm
TC: 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

Marco para sobreponer



+



↓



- FR-060409
- FR-060512
- FR-060718
- FR-061224

*NOTA: Marco para sobreponer.
Se vende por separado


PROFESIONAL

SKY



6-26951-* | 6-26951-30D

Watts: 9W
 Lúmenes: 700lm
 TC: 3000K | 4000K
 Voltaje: 90-130V
 CRI: >80
 IP: 20
 Ángulo Apertura: 25°
 Material: Aluminio




-01 Blanco



6-26957-*

Watts: 9W
 Lúmenes: 698lm
 TC: 4000K
 Voltaje: 100-240V
 CRI: >80
 IP: 20
 Ángulo Apertura: 25°
 Material: Aluminio




-01 Blanco



6-28151-*

Watts: 9W
 Lúmenes: 550lm
 TC: 4000K
 Voltaje: 90-130V
 CRI: >80
 IP: 20
 Ángulo Apertura: 25°
 Material: Aluminio + PMMA




-01 Blanco



06-2751-*

Watts: 15W
 Lúmenes: 1314lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 85-265V
 CRI: >90
 IP: 20
 Ángulo Apertura: 20°
 Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro

ATENEA | POLUX



06-8007-*

Watts: 7W
Lúmenes: 364lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-8012-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1025lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-7091-*

Watts: 2W
Lúmenes: 119lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-7092-*

Watts: 4W
Lúmenes: 270lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-8318-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1506lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-8325-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2033lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-7093-*

Watts: 6W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro



06-7095-*

Watts: 10W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio




-01 Blanco -07 Negro

VULCANO




06-7010-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio
-01 Blanco y -07 Negro




22-7093-*

Watts: 6W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio
-01 Blanco y -07 Negro



22-7095-*

Watts: 10W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio
-01 Blanco y -07 Negro




PROMETEO | HÉRCULES




22-6503-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




22-6504-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




11-2409-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro



22-2409-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




HÉRCULES



11-5009-*

Watts: 10W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro



11-3001-*

Watts: 32W
Lúmenes: 2532lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio


-01 Blanco



22-3002-*

Watts: 28W
Lúmenes: 1805lm
TC: 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio


-01 Blanco



11-1735-*

Watts: 35W
Lúmenes: 3450lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 10° a 60°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro



11-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1550lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2815-45


*Se vende por separado



12-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1550lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro

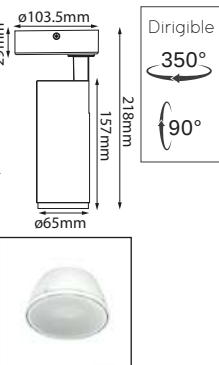

LEN-2815-45

*Se vende por separado


PANDORA



11-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36


*Se vende por separado



12-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro

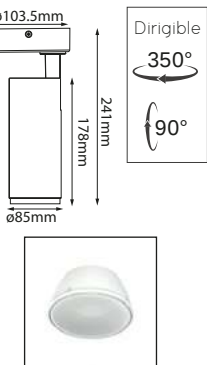

LEN-2825-36

*Se vende por separado

*NOTA: Driver incluido. Riel se vende por separado

*NOTA: Lentes intercambiables, consultar fichas técnicas


PANDORA



22-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36


*Se vende por separado



22-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2900lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36


*Se vende por separado



23-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1600lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36


*Se vende por separado



23-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2900lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36

*Se vende por separado

*NOTA: Lentes intercambiables, consultar fichas técnicas

RIEL

Riel de Empotrar




TR-0310-*

Longitud: 1m
-01 Blanco -07 Negro

TR-0320-*

Longitud: 2m
-01 Blanco -07 Negro



Conectores para Riel de Empotrar

-01 Blanco -07 Negro



XR-361L-*

Acometida izquierda



XR-361R-*

Acometida derecha



XR-363L-*

Conector en "L" izquierda



XR-363R-*

Conector en "L" derecha



XR-0362-*

Conector de continuidad



XR-0367-*

Conector de continuidad interno



XR-0366-*

Tapa final



XR-0365-*

Conector en "X"



XR-0364LL-*

Conector en "T" izquierda



XR-0364RL-*

Conector en "T" izquierda



XR-0364RR-*

Conector en "T" derecha



XR-0364LR-*

Conector en "T" derecha



XR-369R-*

Conector ángulo ajustable derecha



XR-369L-*

Conector ángulo ajustable izquierda

NOTA: Todos los rieles incluyen un conector inicial y una tapa final XR-0366-

RIEL




TRK-1000-*

Longitud: 1m
-01 Blanco -07 Negro

TRK-2000-*

Longitud: 2m
-01 Blanco -07 Negro



Conectores para Riel de Sobreponer

-01 Blanco -07 Negro



CON-I1-*
Acometida inicial



CON-B2-*
Conector de continuidad interno



CON-L3-*
Conector en "L"



CON-T4-*
Conector en "T"



CON-X5-*
Conector en "X"



CON-F6
Conector flexible ángulo ajustable


*NOTA: Incluyen un conector inicial y una tapa final

TRACK MAGNÉTICO

Con un diseño discreto y contemporáneo, el riel magnético se integra de forma armoniosa en cualquier entorno, ya sea comercial o residencial.


TH-100-*

Longitud: 1m
-01 Blanco -07 Negro



TH-200-*

Longitud: 2m
-01 Blanco -07 Negro



Fuente de Poder Riel Magnético

M-TRA100-*


Watts: 100W
Entrada: 127V, Salida 48V CD
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro

M-TRA200-*


Watts: 200W
Entrada: 127V, Salida 48V CD
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




Conectores Riel Magnético: -01 Blanco -07 Negro



C-001-*




C-005P-*



C-002L-*



C-003T-*




C-004C-*



*Tapa final incluida

Inserte la clavija de cobre en el módulo principal

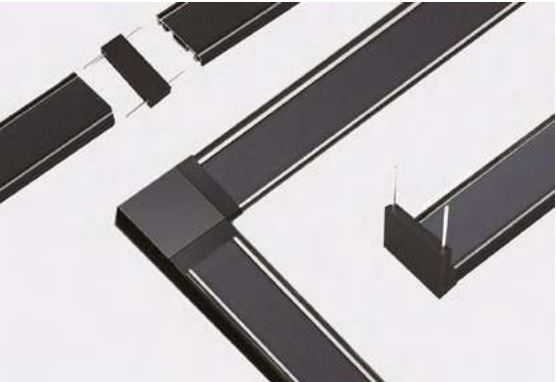


TRACK MAGNÉTICO




30-0300-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 111°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




30-0600-*

Watts: 24W
Lúmenes: 1920lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 111°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




30-0024-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 31°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




30-0048-*

Watts: 21W
Lúmenes: 1680lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 31°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




30-0054-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




30-0055-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




30-0844-*

Watts: 6W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro



30-2307-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro




TRACK MAGNÉTICO



30-0007-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro



30-0012-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro



30-2308-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 21°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0510-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro

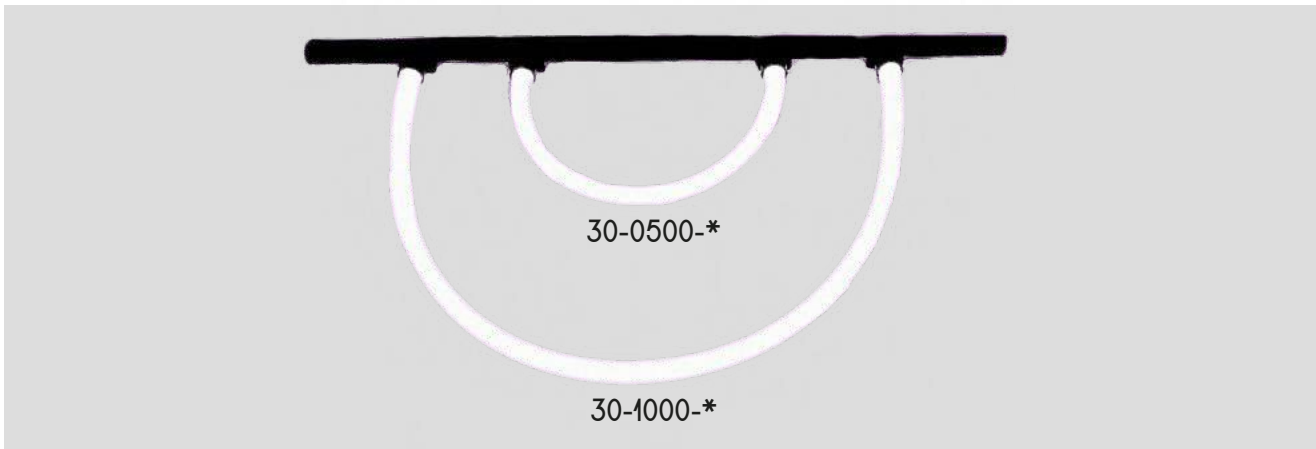

30-0500-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-1000-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro

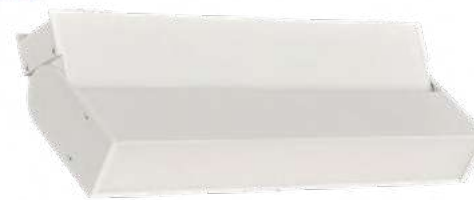

30-0010-*

Watts: 19W
Lúmenes: 1520lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 105°
Material: Aluminio


-01 Blanco -07 Negro



30-0520-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro




DASH




22-3005-*

Watts: 5W
Lúmenes: 400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC
-01 Blanco -07 Negro




22-6010-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC
-01 Blanco -07 Negro



22-6136-*

Watts: 36W
Lúmenes: 2880lm
TC: 5000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-01 Blanco




ALPHA | LINE




06-2011-*

Watts: 40W
Lúmenes: 4000lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio
-01 Blanco



22-1220-*


Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC
-01 Blanco -07 Negro



Accesorios:

CON-3005-*


*Conector



-01 Blanco -07 Negro


CBL-3005-*

*Cable para colgar

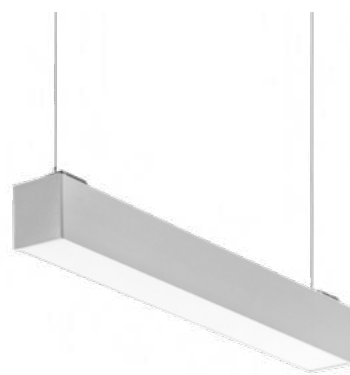

22-2060-*

Watts: 20W
Lumenes: 1600lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + PC
-03 Gris



CON-2011

*Se vende por separado


LINE

Antideslumbramiento ✨




22-1232-*

Watts: 30W
Lúmenes: 3000lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 6500K
Voltaje: 100-270V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + PC
-01 Blanco -07 Negro



22-1216-*

Watts: 16W
Lúmenes: 1700lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + PC
-01 Blanco -07 Negro



Accesorios:

*Se venden por separado
Material: Aluminio




Kit de suspensión y sobreponer
Incluido - 2m de cable




CONT-221232-*

Watts: 10W
Lúmenes: 1000lm
-01 Blanco -07 Negro




CONL-221232-*

Watts: 8W
Lúmenes: 800lm
-01 Blanco -07 Negro





CONX-221232-*

Watts: 14W
Lúmenes: 1400lm
-01 Blanco -07 Negro




CON-221232-*

-01 Blanco -07 Negro

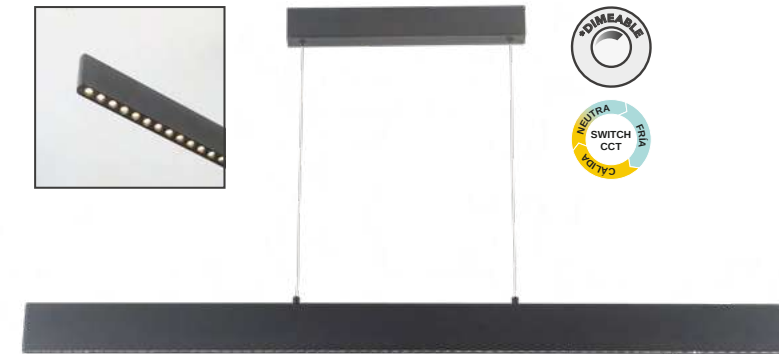

22-1130-*

Watts: 31W
Lúmenes: 2400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
UGR ≤ 16
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio
-07 Negro



*Interconectable eléctricamente hasta 600W

*NOTA: Altura ajustable 3m de cable


SLIM



23-1300-*

Watts: 5W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro -14 Oro Cepillado



*NOTA: Altura ajustable 3m de cable

LED PANEL

Antideslumbramiento ✨



Accesorios



FR-2626-01



CBL-6640



Accesorios



FR-2613



CBL-6640



Accesorios



FR-12060



CBL-6640

26-6640-40

Watts: 38W
Lúmenes: 3420lm
TC: 4000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
FP 0.7
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco


26-6640-CCT

Watts: 38W
Lúmenes: 3420lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
FP 0.7
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco

26-6640-50


Watts: 40W
Lúmenes: 3600lm
TC: 5000K
Voltaje: 110-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC



26-1340-50

Watts: 40W
Lúmenes: 3600lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco




26-6675-40

Watts: 96W
Lúmenes: 8640lm
TC: 4000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
FP 0.7
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco

26-6675-50

Watts: 75W
Lúmenes: 6700lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC



*NOTA: Accesorios se venden por separado


CORTESÍA

CONUS




05-2799-* | 05-2805-*
(kit 3 pzas)

Watts: 1W
Lúmenes: 60lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 12V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-12 Aluminio





05-2800-* | 05-2806-*
(kit 3 pzas)

Watts: 0.8W
Lúmenes: 40lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 12V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-12 Aluminio



05-2801-* | 05-2807-*
(kit 3 pzas)

Watts: 0.5W
Lúmenes: 20lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 12V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-12 Aluminio

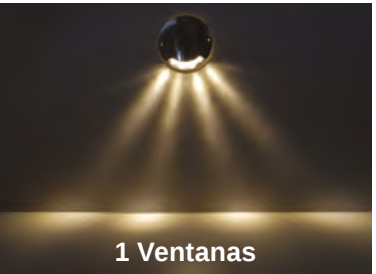

*Nota: Solo en KIT incluye transformador


SIGN | KRAKEN



07-1276-*

Watts: 3W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio


-01 Blanco -03 Gris



08-1273-*

Watts: 3W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio


-02 Satinado



08-7401-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 75lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + SS316


-01 Blanco -08 Acero



08-7501-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 75lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + SS316


-08 Acero



05-9001-*

Watts: 3.5W
Lúmenes: 170lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -03 Gris -07 Negro



08-9002-*

Watts: 8W
Lúmenes: 530lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris -07 Negro



*Nota: Driver y caja de registro incluidos

SHARK


*Nota: Driver incluido

KELPIE




07-4201-*

Watts: 1W
Lúmenes: 60lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris




05-7001-*

Watts: 4W
Lúmenes: 320lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio
-03 Gris




08-1901-*

Watts: 6W
Lúmenes: 140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito




08-2201-*

Watts: 6W
Lúmenes: 140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito




07-1280-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 90lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio
-03 Gris

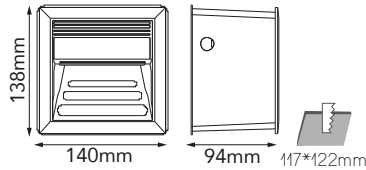

08-2203-*

Watts: 6W
Lúmenes: 140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito




SMART



08-9245-*

Watts: 2.6W
Lúmenes: 208lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Material: Aluminio


-01 Blanco -03 Gris -07 Negro



08-8301-*

Watts: 3W
Lúmenes: 105lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



08-8401-*

Watts: 3W
Lúmenes: 105lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



08-8501-*

Watts: 3W
Lúmenes: 105lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + Cristal

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



OUTDOOR PARED




VALI




05-4030-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon Fibra de Carbón
-01 Blanco -07 Negro




05-4031-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon Fibra de Carbón
-01 Blanco -07 Negro




22-7161-*

Base: GU10
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito




05-7493-*

Base: GU10
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito




05-4033-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon Fibra de Carbón
-01 Blanco -07 Negro




22-4032-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon Fibra de Carbón
-01 Blanco -07 Negro



05-7494-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



Tapa para registro:

PR-0012-*

-01 Blanco -03 Gris

-04 Grafito -07 Negro



*Nota: Focos se venden por separado

*Nota: Focos y accesorios se venden por separado


ODÍN



22-9051-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-8054-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7302-*

Base: E26
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -04 Grafito



22-5031-*

Base: E26
Voltaje: 127
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo


-03 Gris -04 Grafito



05-7491-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7492-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-5031-*

Base: E26
Voltaje: 127
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal


-03 Gris -04 Gráfico



05-5032-*

Base: 2*E26
Voltaje: 127
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris -04 Grafito



*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

*Colección ARIA

*Nota: Focos y accesorios se venden por separado


EOS | FALCON



22-7133-*

Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7131-*

Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito


*Nota: Para foco PAR-30



05-7132-*

Base: 2*E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito


*Nota: Para foco PAR-20



05-9006-*

Base: 2*E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Plástico
-07 Negro

*Nota: Para foco PAR-20.
*Sugerencia de uso foco 80-0207



Tapa para registro:
PR-0012-*

-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro

*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

TORCH | AVALON

Tapa para registro:
PR-0012-*

-01 Blanco -03 Gris
-04 Gráfico -07 Negro


*Colección TORCH



05-2101-*

Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 54
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito


*Nota: Sugerencia de uso foco 45-1004 | 45-2604



05-2102-*


Base: 2*E26
Voltaje: 127V
IP: 54
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito

*Nota: Sugerencia de uso foco 45-1004 | 45-2604



05-1241-*

Base: GU10
Voltaje: 120V
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-09 ABZ





05-1248-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 120V
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-09 ABZ


*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

URANO



05-0093-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 120V
IP: 54
Material: Aluminio
-07 Negro



05-0094-*


Watts: 2*11W
Lúmenes: 2*770lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-07 Negro

ORION | BOREAL | ÁNDROMEDA




05-2701-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 92°
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito





05-8107-*

Watts: 2*3W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito




05-8108-*

Watts: 2*5W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito



05-9801-*

Watts: 2*4W
Lúmenes: 980lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 85°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris -04 Grafito




*Nota: Foco se vende por separado

CUBE | ZODIAC | OMEGA




05-2143-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito





05-2921-*

Watts: 8W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC
Sensor Movimiento: 6-8m
Diámetro de Alcance: 105°
-04 Grafito




05-0301-*

Watts: 1W
Lúmenes: 82lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio
-07 Negro




05-0302-*

Watts: 2W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio
-07 Negro




05-2091-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-04 Grafito




05-1018-*

Watts: 2*8W
Lúmenes: 1120lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris -04 Grafito



05-0304-*

Watts: 2W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio
-07 Negro




DIAMANTE | SURYA | PARÁBOLA



05-2509-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris



Tapa para registro:
PR-0012-*


-01 Blanco	-03 Gris
-04 Grafito	-07 Negro

*Nota: Se venden por separado




05-3223-*

Watts: 8W
Lúmenes: 450lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-07 Negro



05-2271-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-04 Grafito




CRETA | FLOAT | BRIK




05-7510-*

Watts: 10W
Lúmenes: 828lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Concreto
-11 Concreto




05-2061-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + PC
-01 Blanco -04 Grafito



05-2616-*

Watts: 9W
Lúmenes: 400lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-05 Bronce Rust




CLIO




05-2121-*

Watts: 9W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito



23-2123-*

Watts: 9W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito



NIX | GAIA




*Colección NIX *Nota: Se venden por separado




05-2071-*

Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 46°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris




22-2073-*

Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 46°
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo
-03 Gris




05-2072-*

Watts: 2*12W
Lúmenes: 2*700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 46°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris



05-4820-*

Watts: 15W
Lúmenes: 790lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC
-07 Negro




IRON | JUNO





05-2678-*

Watts: 10W
Lúmenes: 730lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 54
Ángulo Apertura: 160°
Material: Aluminio
-07 Negro



05-6410-*

Watts: 16W
Lúmenes: 320lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-09 ABZ

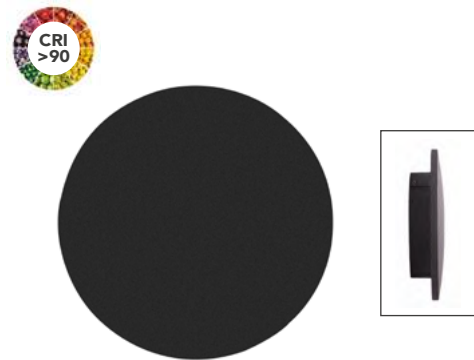


05-6216-*

Watts: 6W
Lúmenes: 290lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 54
Material: Aluminio
-04 Grafito



05-1001-*

Watts: 7W
Lúmenes: 280lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 65
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito




MEG | KRILL | VESTA



05-2942-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito




05-8238-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito



05-2551-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio
-04 Grafito




05-2552-*

Watts: 8W
Lúmenes: 640lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio
-04 Grafito




OUTDOOR PISO

NINFA | SMOOTH | CRETA

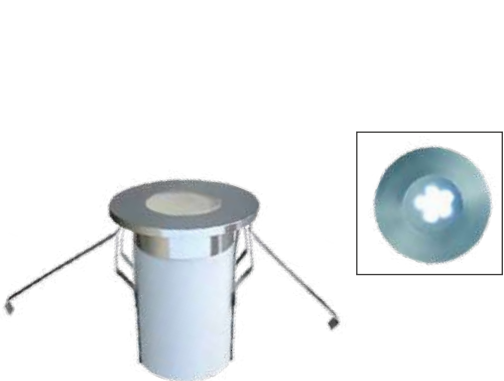


07-1701-*

Watts: 0.5W
Lúmenes: 20lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Cristal
-02 Satinado




07-2721-*

Watts: 3.9W
Lúmenes: 273lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + Cristal
*Housing Acero



07-7053-*

Base: GU10
Voltaje: 120V
IP: 67
Material: Aluminio + Cristal
-11 Concreto



*Nota: Foco se vende por separado




TERRA II




07-1015-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-62100-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-9201-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 67
Material: Tapa SS304 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




**Nota: Foco se vende por separado*




07-30100-*

Watts: 3W
Lúmenes: 245lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V / 60Hz
CRI: >85
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-0301-*

Watts: 6W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V / 60Hz
CRI: >85
IP: 67
Ángulo Apertura: 35°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




ATLANTIC




07-6201-10-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 20°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-6201-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-6401-10-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1710lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 20°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-6401-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1710lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-6301-10-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 20°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-6301-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-7301-*

Watts: 36W
Lúmenes: 3600lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




OCTOPUS





07-0061-*

Watts: 2.5W
Lúmenes: 65lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 18°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Soporta paso vehicular, IK08
-08 Acero



07-0062-*

Watts: 2.5W
Lúmenes: 65lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Soporta paso vehicular, IK08
-08 Acero

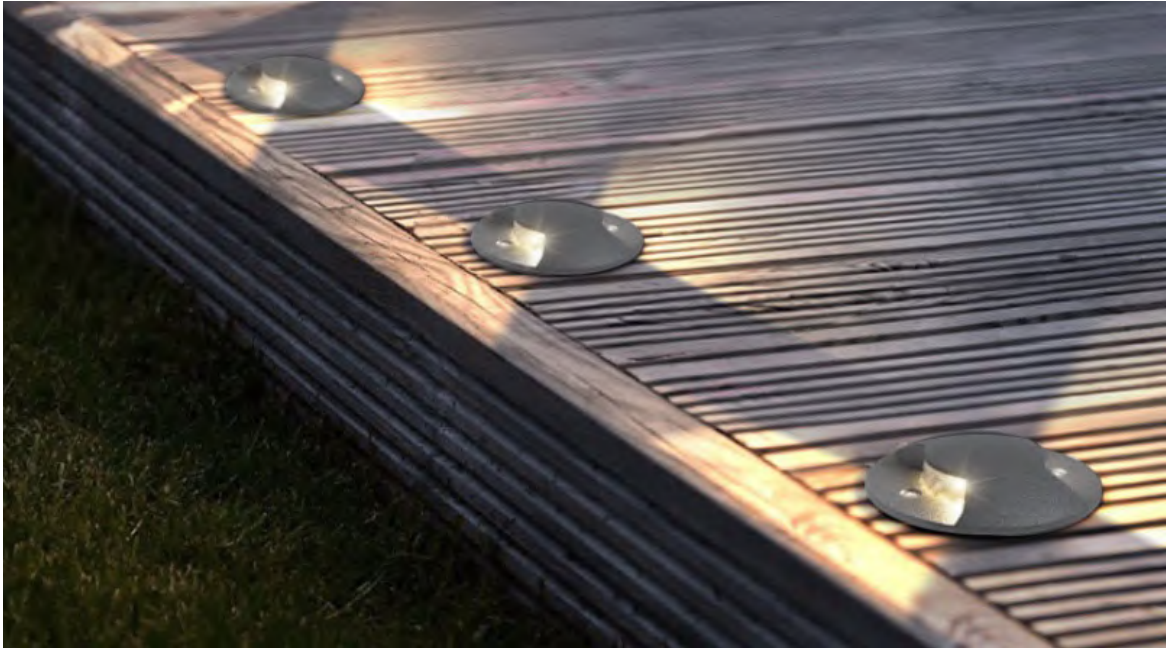


OCTOPUS III




07-1011-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-1012-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-1014-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




OCTOPUS II




07-40921-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




07-40922-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-40926-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero




BUNKER




07-30011-*

Watts: 3W
Lúmenes: 210lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-04 Grafito




07-30012-*

Watts: 3W
Lúmenes: 210lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-04 Grafito



07-30016-*

Watts: 3W
Lúmenes: 210lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-04 Grafito




GEA




07-07300-*

Watts: 6W
Lúmenes: 334lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero




07-07601-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1117lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero





97-06300-*

Watts: 6W
Lúmenes: 1265lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero



97-06601-*

Watts: 12W
Lúmenes: 780lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero

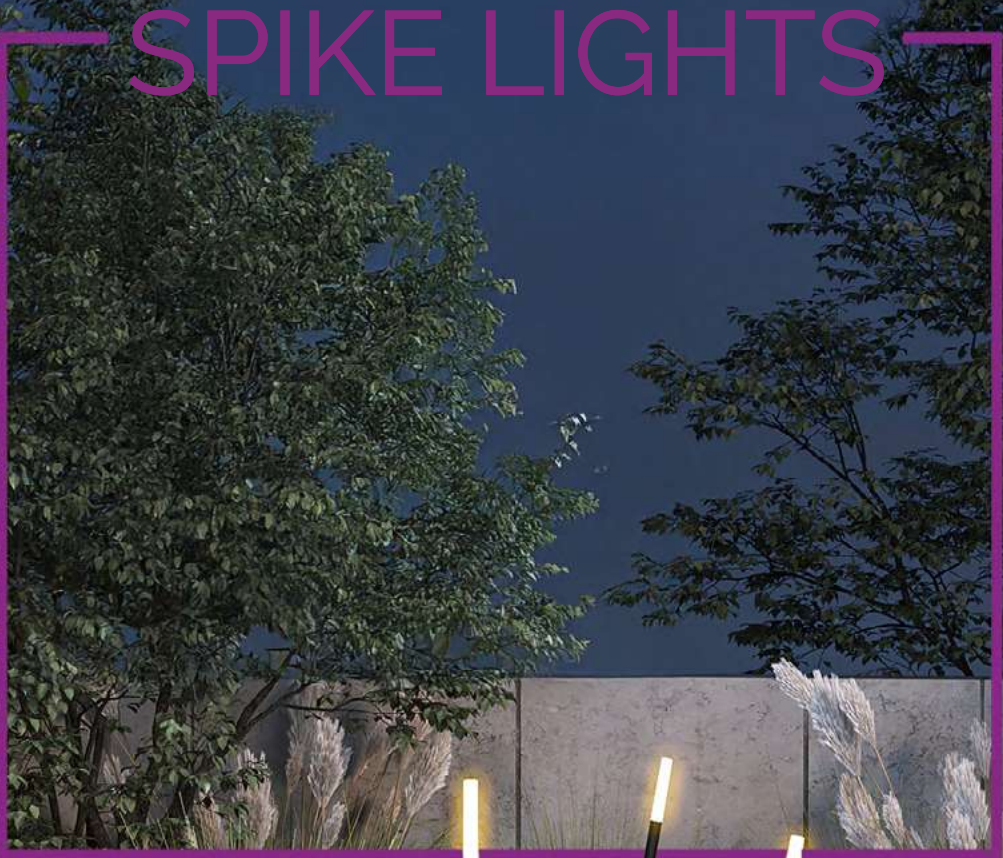

ONDINA MINI | ONDINA



05-9105-*

Watts: 5W
Lúmenes: 420lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 32°
Material: Aluminio


-07 Negro



05-9205-*

Watts: 5W
Lúmenes: 400lm
TC: 3000K | 6000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio

-07 Negro



Accesorio Estaca




12-2101-*

03-4801-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 54
Material: Aluminio

-04 Grafito

*Nota: Foco se vende por separado



Accesorio Estaca




12-2101-*

05-9106-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio

-04 Grafito

*Nota: Driver y estaca incluidos



CAP-05-9106
*Se vende por separado




*Estaca SP-034901

03-4901-*

Watts: 6W
Lúmenes: 450lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 48°
Material: Aluminio

-04 Grafito

*Nota: Driver y estaca incluidos




03-9005-GU-*

Base: GU10
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Plástico

-07 Negro

*Nota: Foco se vende por separado.

*Estaca incluida




03-9003-*

Watts: 5W
Lúmenes: 420lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 38°
Material: Plástico

-07 Negro

*Nota: Driver y estaca incluidos




03-9101-E2-*

Base: E26
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Plástico

-07 Negro

*Nota: Foco se vende por separado

*Estaca incluida



MOON | LIBRA




10-2351-*

Watts: 6W
Lúmenes: 620lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 350°
Material: Aluminio
-04 Grafito




10-2352-*

Watts: 2*6W
Lúmenes: 2*620lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 2*350°
Material: Aluminio
-04 Grafito




10-2531-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Acero Inoxidable + PC
-04 Grafito



10-2553-*

Watts: 8W
Lúmenes: 640lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito




*Nota: Driver y estaca incluidos

DIANA | CLIO | JIÁ | ORTHOS



05-3505-*

Watts: 5W
Lúmenes: 400lm
TC: 6000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 38°
Material: Plástico
-07 Negro



*Nota: Driver y estaca incluidos

10-2122-*

Watts: 9W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 85°
Material: Aluminio
-04 Grafito




*Nota: Driver y estaca incluidos



Base y Estaca incluidos

10-2492-*


Watts: 7W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 220°
Material: Aluminio
-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos

10-4801-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Aluminio
-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos


BALIZAS

PHARO | ORION



10-1071-*

Watts: 1W
 Lúmenes: 60lm
 TC: 6000K
 Voltaje: 100-240V
 CRI: >80
 IP: 67
 Ángulo Apertura: 350°
 Material: Aluminio
 -03 Gris




55-9107-*

Watts: 3W
 Lúmenes: 330lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 100-240V
 CRI: >80
 IP: 54
 Ángulo Apertura: 93°
 Material: Aluminio
 -03 Gris




10-2704-*

Watts: 7W
 Lúmenes: 630lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 100-240V
 CRI: >80
 IP: 65
 Material: Aluminio
 *Driver IP65
 -04 Grafito



55-2704-*

Watts: 7W
 Lúmenes: 630lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 100-240V
 CRI: >80
 IP: 65
 Material: Aluminio
 *Driver IP65
 -04 Grafito




*Nota: Driver incluido

CAGE



10-1932-*

Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 125°
Material: Aluminio
-05 Bronce Rust




55-1933-*

Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 125°
Material: Aluminio
-05 Bronce Rust




HADES | POLARIS




10-2522-*

Watts: 14W
Lúmenes: 1120lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 290°
Material: Aluminio
-04 Grafito




10-2091-*

Watts: 9W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
*Driver IP65
-04 Grafito



55-2091-*

Watts: 27W
Lúmenes: 1290lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
*Driver IP65
-04 Grafito




ÍCARO | TORCH




55-2773-*

Watts: 22W
Lúmenes: 1850lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 144°
Material: Aluminio
-04 Grafito



50-0070-*

Watts: 70W
Lúmenes: 8400lm
TC: 5000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
*IK08
-03 Gris




*Nota: Fotocelda incluida




10-2103-*

Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Aluminio
-04 Grafito



*Nota: Sugerencia de uso foco 45-1004 | 45-2604
*Se venden por separado

REFLECTORES

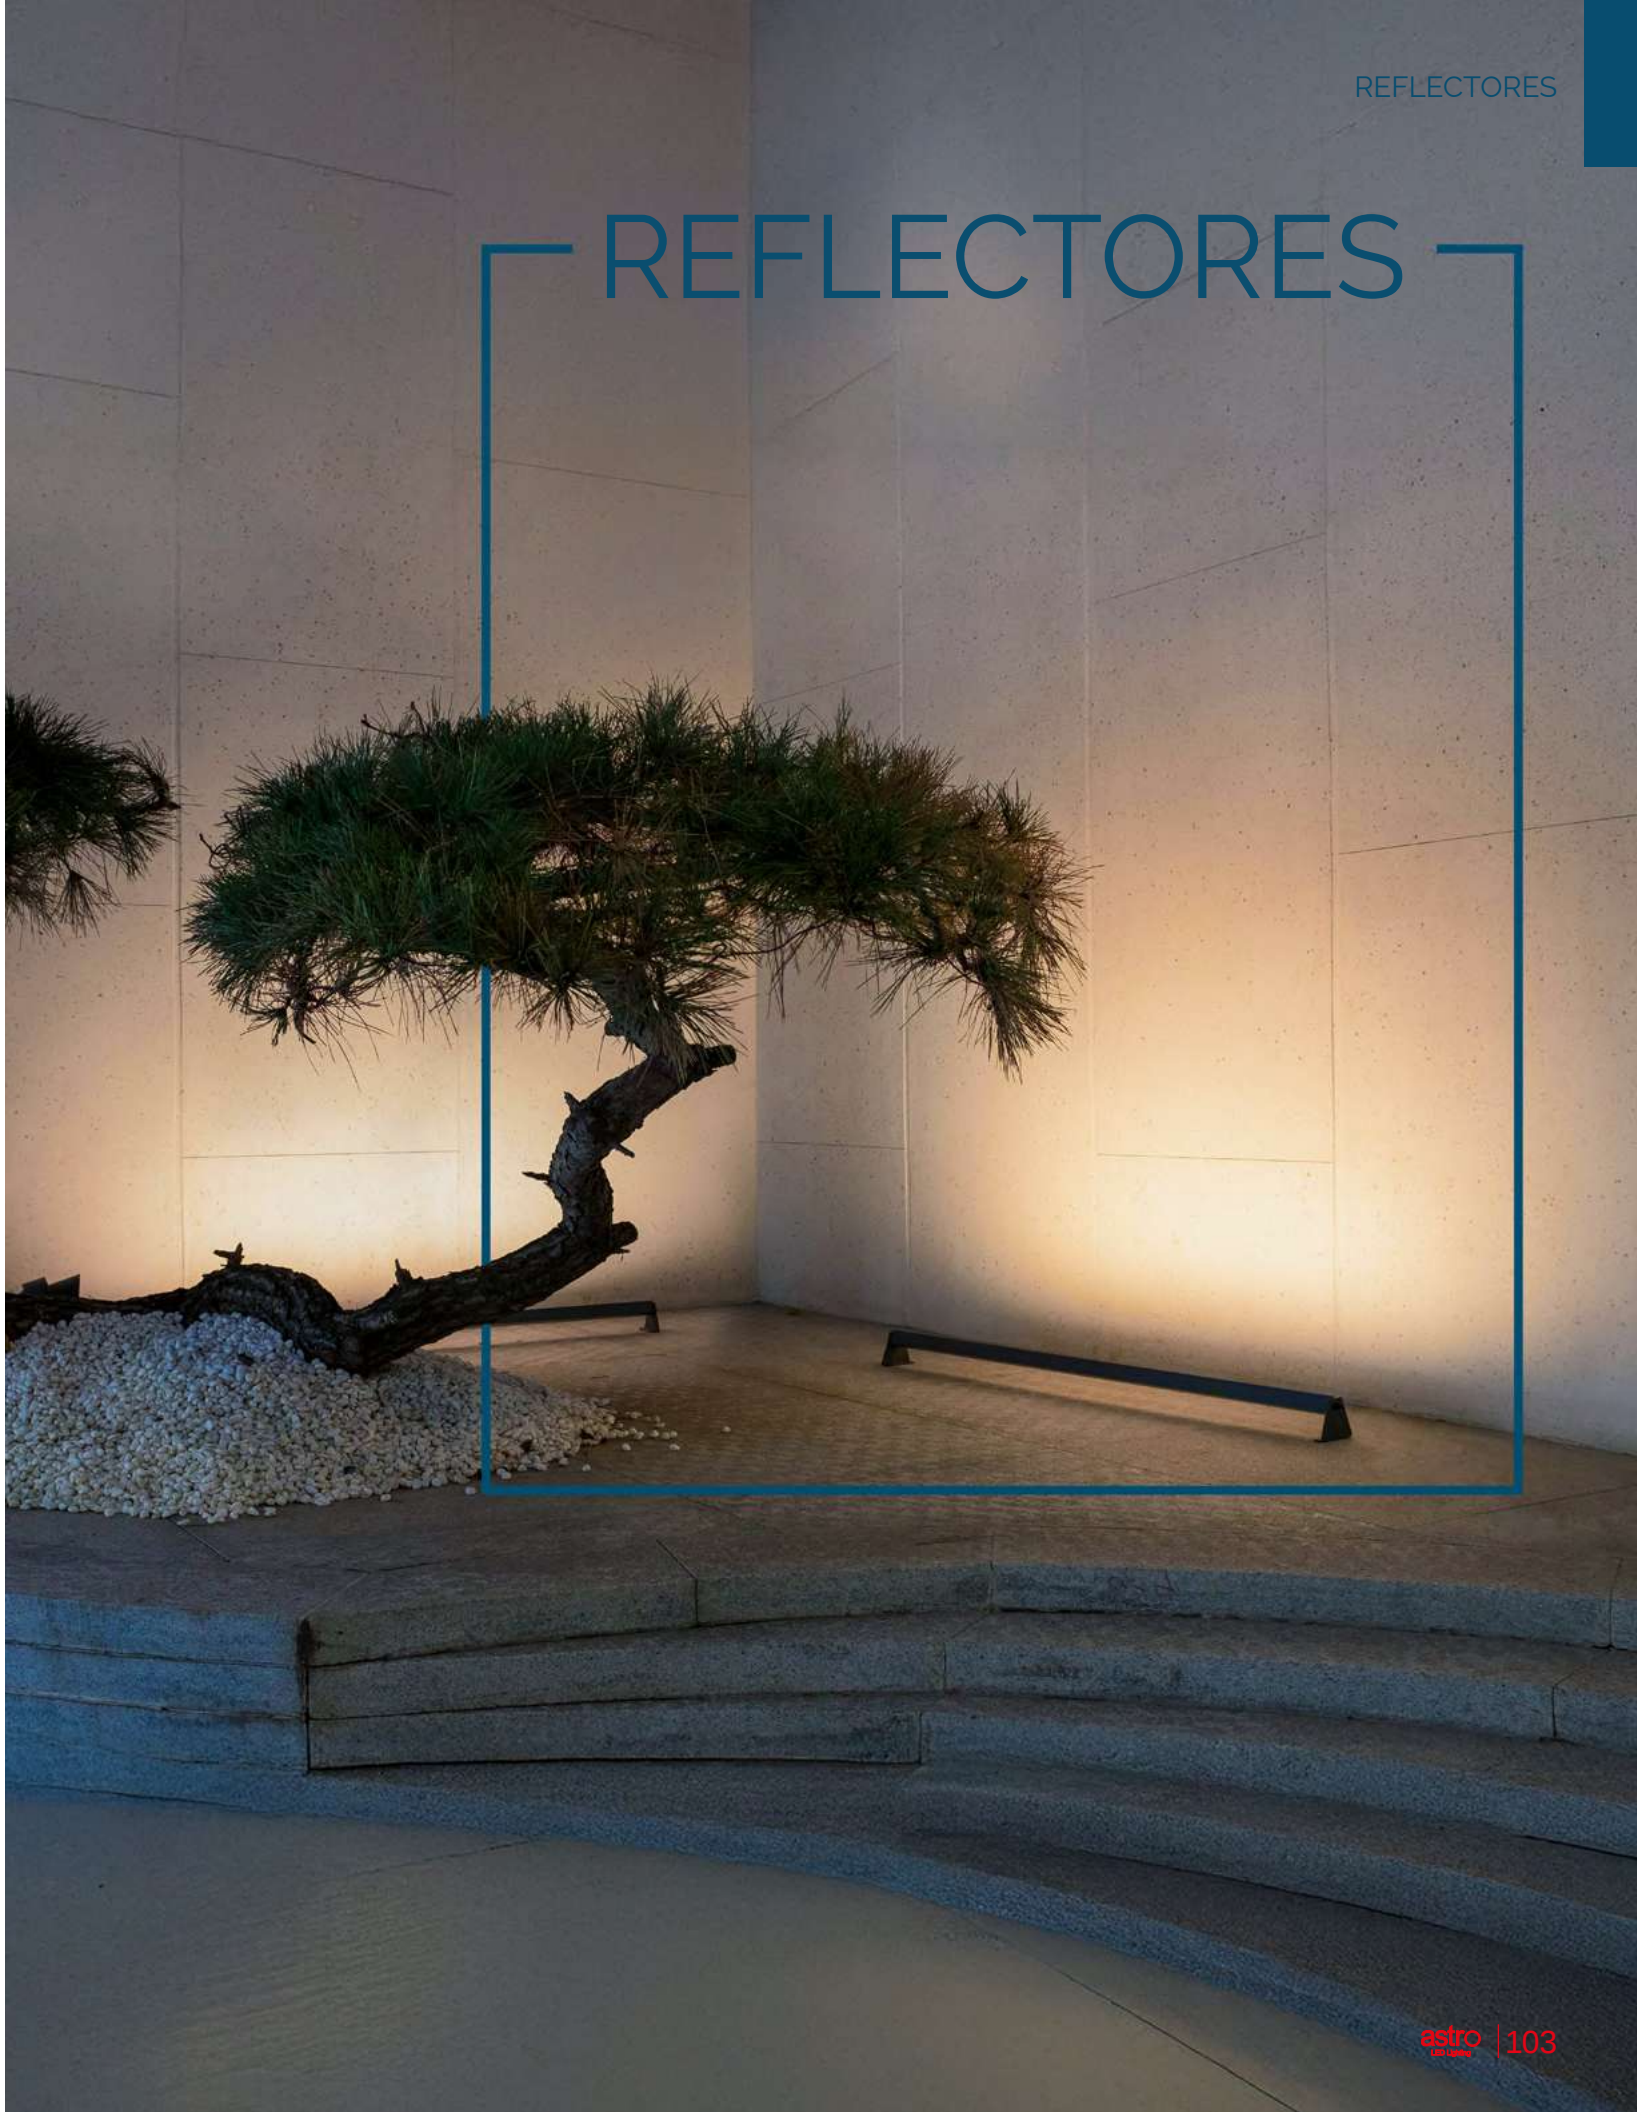

MEDUSA | MEG | COSMOS


LUMI-THOR



90-3201-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 24°*45°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-03 Gris






90-3202-*

Watts: 24W
Lúmenes: 2100lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-03 Gris






90-3001-*

Watts: 11W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado
*Requiere fuente de poder

-03 Gris






90-2943-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1500lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 85°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-04 Grafito






5-21301-*

Watts: 150W
Lúmenes: 18000lm
TC: 4100K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-03 Gris








05-0010-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-07 Negro






05-0020-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-07 Negro






05-0030-*

Watts: 30W
Lúmenes: 2400lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-07 Negro






05-0050-*

Watts: 50W
Lúmenes: 4000lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado

-07 Negro




*Nota: Driver incluido, 50cm de Cable

LUMI-THOR




5-25250-*

Watts: 210W
Lúmenes: 16352lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio + Cristal Templado
-07 Negro




05-3500-*

Watts: 500W
Lúmenes: 45000lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio + Cristal Templado
-07 Negro




5-25100-*

Watts: 100W
Lúmenes: 8000lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado
-07 Negro



5-25400-*

Watts: 400W
Lúmenes: 30000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado




*Nota: Driver incluido

SUBACUÁTICAS




NINFA | HYDRA




07-4707-*

Watts: 1W
Lúmenes: 40lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V AC/DC
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Cristal



77-4703-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 60°
Material: Acero SS316
*Housing Incluido, Cable 5m
-08 Acero




HYDROX | TERRA II | DELTA




07-4051-*

Watts: 6W
Lúmenes: 420lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 30°
Material: Acero SS316
-08 Acero




07-62024-*

Watts: 1W
Lúmenes: 106lm
TC: 3000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 50°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero




77-0391-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 45°
Material: Acero SS316
-08 Acero



77-0306-*

Watts: 6W
Lúmenes: 412lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 45°
Material: Acero SS316
-08 Acero




RGB

NINFA | ONDINA | TERRA | DELTA



07-1701-RGB


Watts: 0.5W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-02 Satinado



05-0901-RGB


Watts: 4W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 35°
Material: Aluminio

*NOTA: Estaca se vende por separado




77-0393-RGB

Watts: 31W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 45°
Material: Acero SS316
-08 Acero



07-0301-RGB

Watts: 6W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero




*NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado

ATLANTIC | HYDRA II




07-6301-RGB

Watts: 12W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero




07-6401-RGB

Watts: 18W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero




77-6013-RGB

Watts: 3W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero



77-6015-RGB

Watts: 5W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero



05-0502-RGB

Watts: 20W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 65
Ángulo Apertura: 45°*25°
Material: Aluminio




90-2501-RGB

Watts: 32W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 65
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio




90-3001-RGB

Watts: 11.5W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio



77-4703-RGB

Watts: 17W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 15°
Material: Acero SS316
*Housing Incluido, Cable 5m
-08 Acero



*NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado


*NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado

MEDUSA II




5-3620-RGB

Watts: 7W
Lúmenes: 1600lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris




5-3650-RGB

Watts: 17W
Lúmenes: 4000lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris




5-36100-RGB

Watts: 33W
Lúmenes: 8000lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris



5-36150-RGB

Watts: 50W
Lúmenes: 1200lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris




COSMOS II | EVA




5-21101-RGB

Watts: 50W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio
-03 Gris




5-21201-RGB

Watts: 100W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio
-03 Gris



55-4021-RGBW

Watts: 15W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Aluminio
-04 Grafito



*Bluetooth y tuya smart app


*NOTA: Controlador se vende por separado

OYSTER | PARIS




22-0210-*

Base: G13. 2 * Tubo T8
IP: 65
Material: Aluminio + PC




22-0218-*

Base: G13. 2 * Tubo T8
IP: 65
Material: Aluminio + PC



27-4001-40

Watts: 50W
Lúmenes: 4000lm
TC: 4000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC



*NOTA: Fococelda se vende por separado


HI-BAY | UFO

9 Formas de Iluminar tu Espacio



20-1150-3TC

Watts: SW 80W | 100W | 150W
Lúmenes: SW 12000 | 15000 | 22500lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 120-277V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + PC
-07 Negro




*NOTA: Sensor Kit y control se vende por separado




20-9080-40/65

Watts: 80W
Lúmenes: 7500lm
TC: 4000K | 6000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio
-03 Gris



20-3110-*

Watts: 100W
Lúmenes: 1000lm
TC: 5000K
Voltaje: 110-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 180°
Material: Aluminio + PC
-07 Negro




URBANA




15-0050-65

Watts: 50W
Lúmenes: 4500lm
TC: 6000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°*140°
Material: Aluminio+Cristal Templado
-03 Gris




15-0100-65

Watts: 100W
Lúmenes: 9000lm
TC: 6000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°*140°
Material: Aluminio+Cristal Templado
-03 Gris



15-0150-65

Watts: 150W
Lúmenes: 13500lm
TC: 6000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°*140°
Material: Aluminio+Cristal Templado
-03 Gris



SOLARES




CLIP | IRIS | CAGE | ONDINA




01-30605-*

Watts: 4W
Lúmenes: 900lm
TC: 6500K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: Ángulo de detección: 120°
Área de detección: ≤4M
Altura instalación: ≤2M
Tiempo de Carga: 8 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 10 horas
Batería: Batería Litio 18650, 3.7V, 1500mAh
-07 Negro




05-2016-*

Watts: 2W
Lúmenes: 190lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: ABS+PC
Rango de Sensor PIR: Ángulo de detección: 120°
Área de detección: ≤4.5M
Altura instalación: ≤4M
Tiempo de Carga: 6 - 8 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 10 horas
Batería: Batería Litio 18650, 3.7V, 1500mAh
-07 Negro




40-2104-*

Watts: 4W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, 2-6 metros
Altura Instalación: 2-4 metros
Tiempo de Carga: 12-15 horas para carga completa
Modo Sensor: más de 35 horas
Modo Mantener Encendido: más de 30 horas
Batería: 18650, 3.7V, 2000mAh, 7.4Wh (Reemplazable)
-01 Blanco **-07** Negro




40-2115-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 220lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, < 6 metros
Altura Instalación: 4 metros
Tiempo de Carga: 6 - 8 horas de luz solar directa
Modo Sensor: más de 35 horas
Modo Mantener Encendido: más de 30 horas
Batería: 1200mAh / 3.7V. Reemplazable
-01 Blanco **-07** Negro





10-3341-*

Watts: 2W
Lúmenes: 190lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio
Tiempo de Carga: 5 horas con adaptador
6-10 horas con luz solar
Horas de Trabajo: Hasta 10 - 12 horas
Batería: 2*2200mAh, 3.7V. Reemplazable
-04 Grafito



03-2012-*

Watts: 2W
Lúmenes: 190lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: ABS+PC
Tiempo de Carga: 5 - 10 horas con luz solar
Horas de Trabajo: Hasta 10 - 12 horas
Distancia instalación: ≤3M
Batería: Batería Litio 18650, 3.7V, 1500mAh
-07 Negro

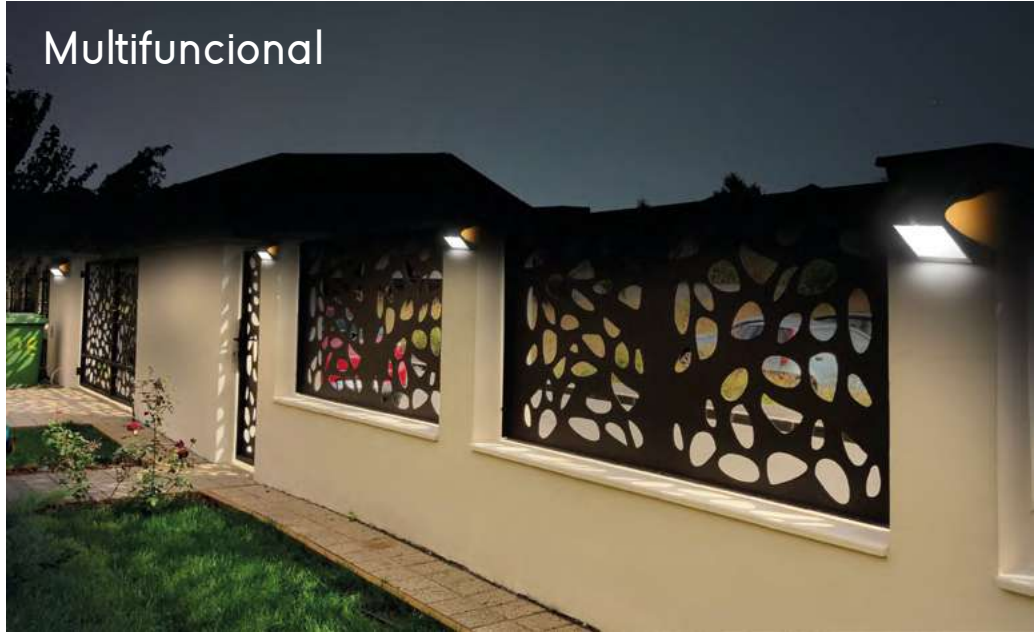


BLOC | GIRO




40-2303-*

Watts: 3W
Lúmenes: 350lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120° * 60°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, < 6 metros
Altura Instalación: 2-4 metros
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 35 horas
Batería: 18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
-01 Blanco -07 Negro




40-2306-*

Watts: 5W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120° * 60°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, < 6 metros
Altura Instalación: ≤ 4 metros
Tiempo de Carga: 8 - 10 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Modo A: 4 noches+ / Modo B: 2 noches+
Batería: 18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
-01 Blanco -07 Negro




52-4020-*

Watts: 20W
Lúmenes: 2100lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 360°
Material: ABS+PC, anti UV
Tiempo de Carga: 4-6 horas para carga completa
Horas de Trabajo: 32 horas
Altura Instalación: 2-4 metros
Distancia Instalación: 8m a 12m entre luminarias
Batería: 6000mAh / 6.4V. Reemplazable
-07 Negro




40-2015-*

Watts: 15W
Lúmenes: 2000lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 95° * 85°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: Área 80m²
Altura Instalación: 2-4 metros
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 80 horas
Batería: 32700, 3.2V, 6000mAh, 19.2Wh
-07 Negro



40-2608-*

Watts: 8W
Lúmenes: 950lm
TC: 4000K
CRI: >80
IP: 65
Material: ABS+PC
Rango de Sensor PIR: Ángulo de detección: 120°
Área de detección: ≤8M
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Modo A: de 3 a 5 Noches
Modo B: de 2 a 3 Noches
-07 Negro



3 Aplicaciones




7 Instalaciones



10-4010-*


Watts: 10W
Lúmenes: 1000lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 6000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 360°
Material: ABS+PC, anti UV
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 50 horas
Altura Instalación: 2-3 metros
Distancia instalación: ≤3 metros
Batería Litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
-07 Negro



URBAN PRO



Sensor de Movimiento




25-6215-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1600lm
TC: 5000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 140° * 70°
Material: Aluminio
Rango de Sensor PIR: 120°, < 3 - 8 metros
Tiempo de Carga: 4 - 6 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 32 horas
Altura Instalación: 2-4 metros
Distancia Instalación: 8 a 12 metros entre luminarias
Batería: LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh

07 Negro



Sensor de Movimiento



25-6240-*

Watts: 40W
Lúmenes: 6000lm
TC: 5000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 140° * 70°
Material: Aluminio
Rango de Sensor PIR: 120°, < 8 - 12 metros
Tiempo de Carga: 4 - 6 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 32 horas
Altura Instalación: 3-6m
Distancia Instalación: 10 a 15 metros entre luminarias
Batería: LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh

07 Negro



Gran ángulo de apertura




Tiempo de Carga:
4 - 6 horas con luz solar directa



Tiempo de iluminación:
Hasta 32 horas

TIRA LED

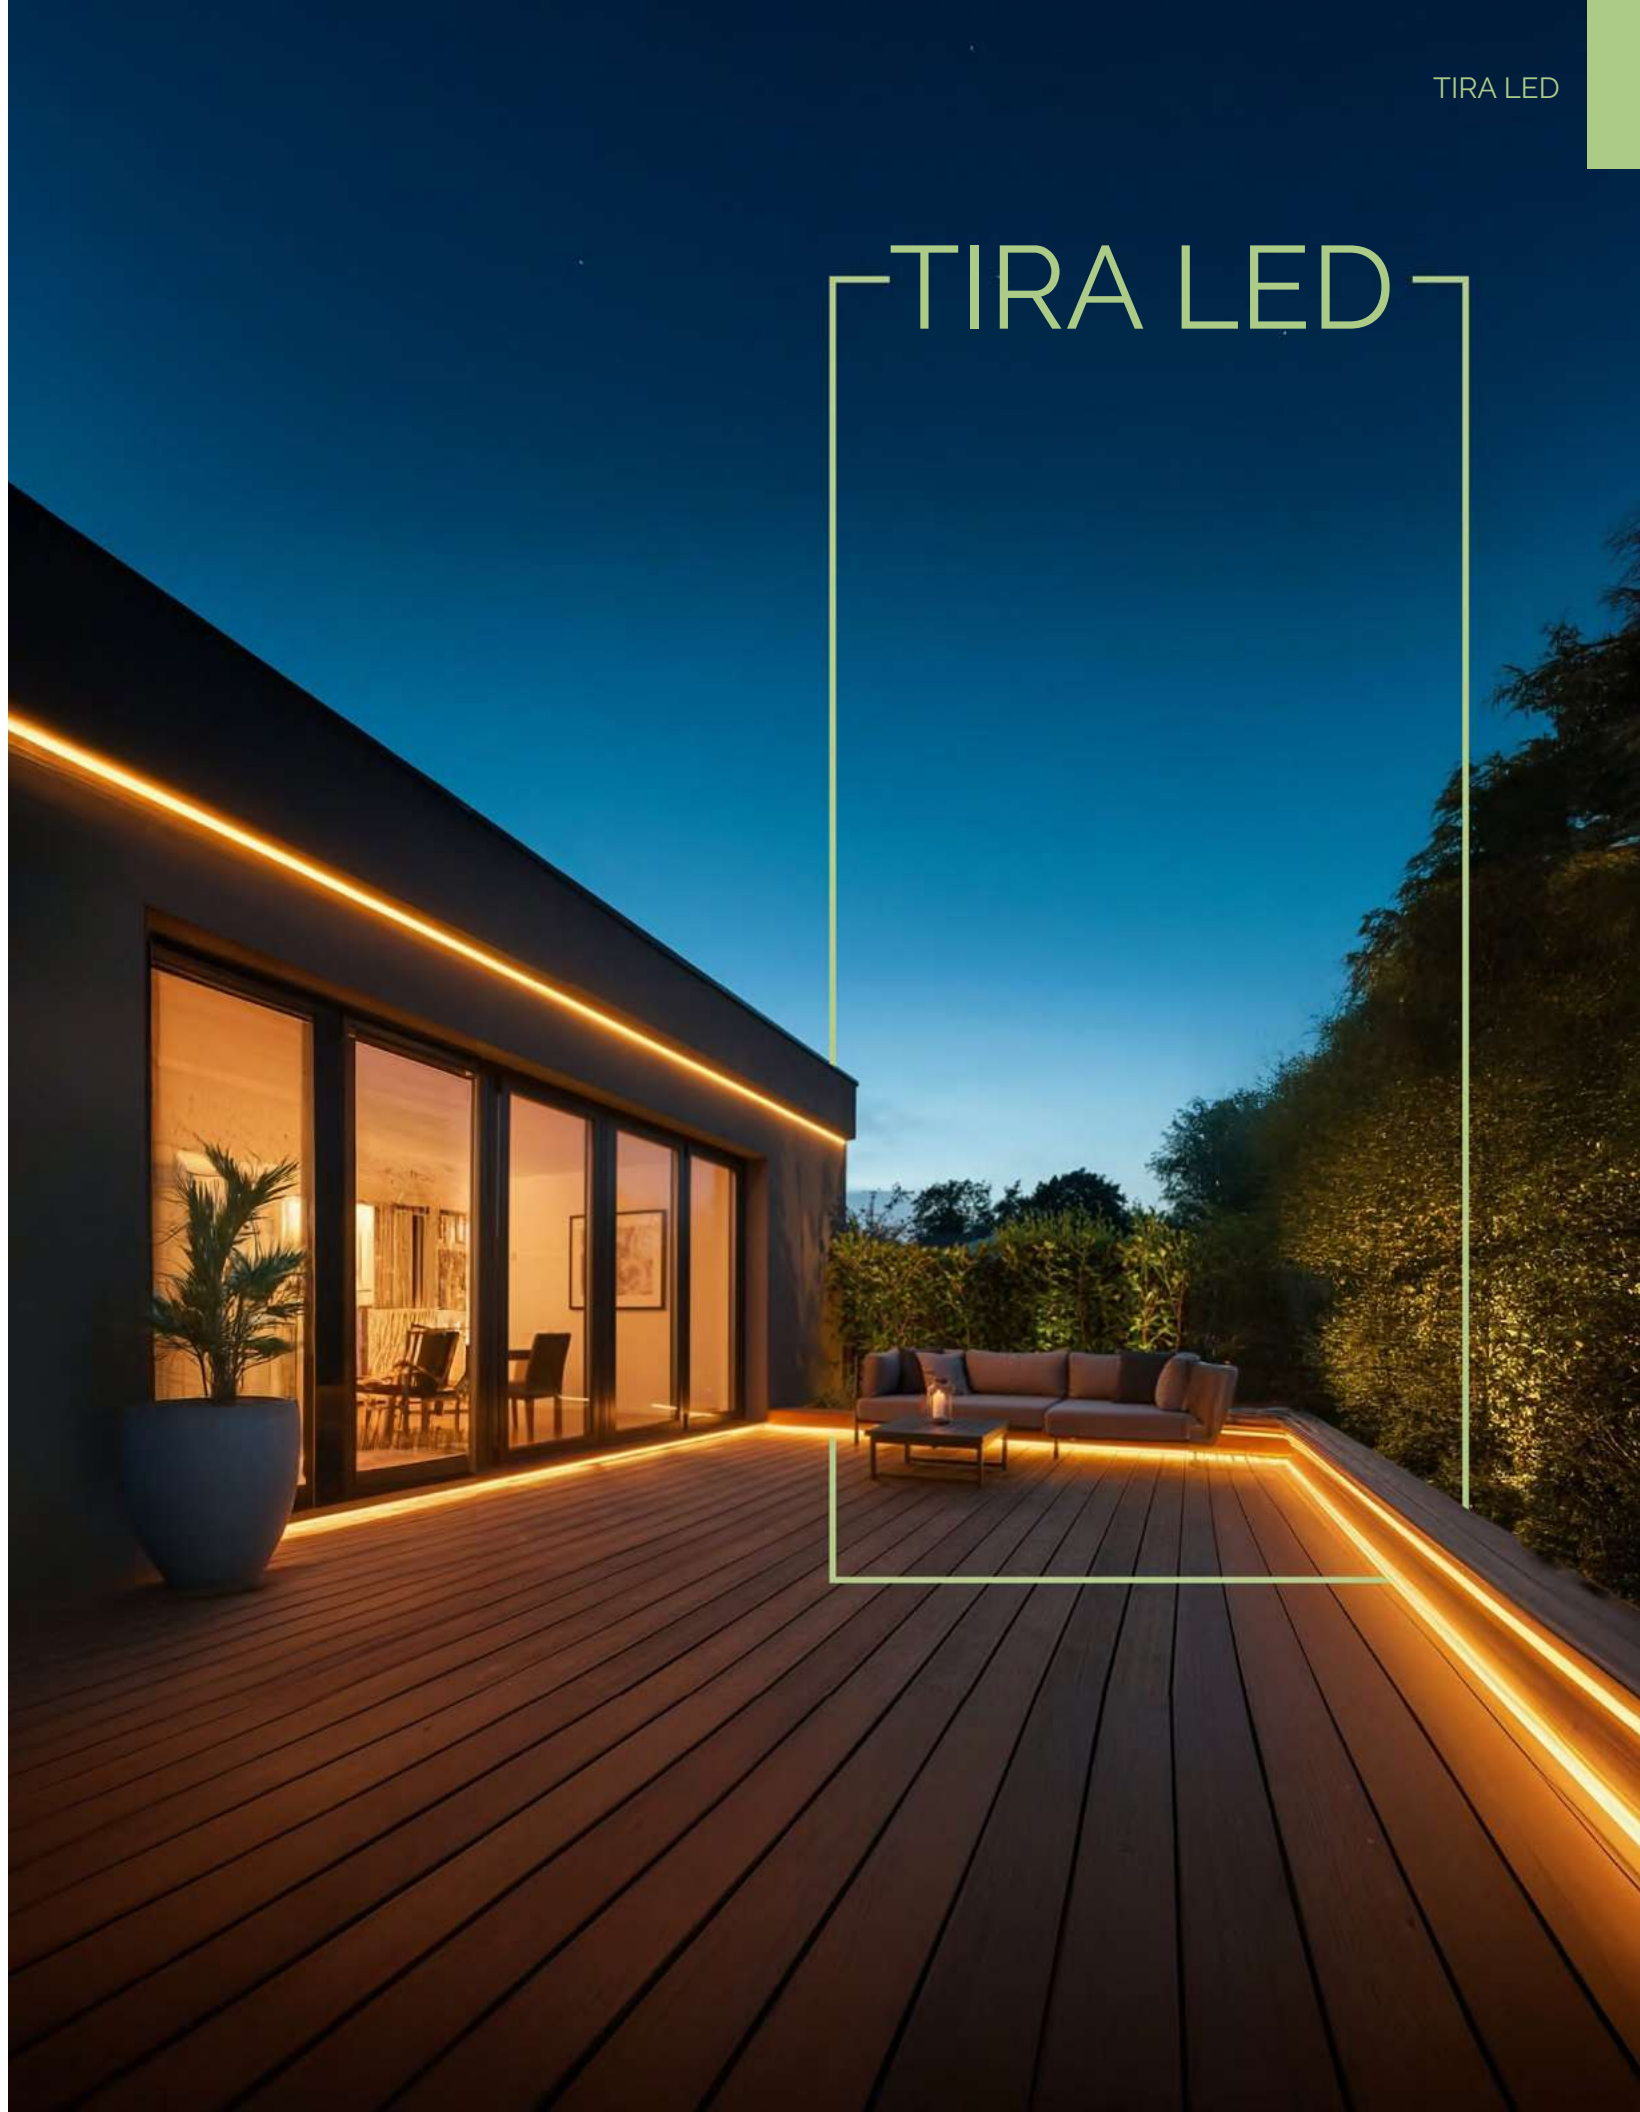

MONOCROMÁTICAS

BAJO VOLTAJE INTERIORES



FB-72282-*
*2835 Top LED (0.2)W



Watts: 72W/5m - 14.4W/m
Lúmenes: 1320lm/m
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 20
Cantidad de LED: 60 LEDs/m
Dimensiones: L5000 * W8 * H1.5mm
Unidad / Corte: ✂ 10cm
Humedad Relativa: 40% ~ 70%
Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C

FB-43282-*
*2835 Top LED (0.2)W



Watts: 43.2W/5m - 8.64W/m
Lúmenes: 780lm/m
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 20
Cantidad de LED: 36 LEDs/m
Dimensiones: L5000 * W8 * H1.5mm
Unidad / Corte: ✂ 16.5cm
Humedad Relativa: 40% ~ 70%
Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C



3000K



4000K



3000K



4000K

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



FLS-2820
Conector Tira-Tira



FLS-2854-8mm
Conector Tira-Tira




AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2507-2
Perfil arco



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

MONOCROMÁTICAS

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FE-43287-*
*2835 Top LED (0.2)W



Watts: 43.2W/5m - 8.64W/m
Lúmenes: 780lm/m
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Cantidad de LED: 36 LEDs/m
Dimensiones: L5000 * W10 * H4mm
Unidad / Corte: ✂ 16.5cm
Humedad Relativa: 40% ~ 70%
Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C

FE-72287-*
*2835 Top LED (0.2)W



Watts: 72W/5m - 14.4W/m
Lúmenes: 1320lm/m
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Cantidad de LED: 60 LEDs/m
Dimensiones: L5000 * W10 * H4mm
Unidad / Corte: ✂ 10cm
Humedad Relativa: 40% ~ 70%
Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C



3000K



4000K



3000K



4000K

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



CP-51800
10 Fajos de fijación y 20 tornillos



WP-100
Pegamento



F1-0110
Conector Tira-Cable




F2-0210
Conector Tira-Tira




AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

MONOCROMÁTICAS

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FS-43285-*

*2835 Top LED (0.2)W



Watts:	43.2W/5m - 8.64W/m
Lúmenes:	780lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	54
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W8 * H2.5mm
Unidad / Corte:	✂ 16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K



4000K

Accesorios


*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



FLS-1054-8MM
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-102B-Z
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-102-FD2
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-102-C
Conector Tira-Tira



FLS-2854-8mm
Conector Tira-Tira




AP-1616-2
Perfil 90°




AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

CAMBIO CCT

BAJO VOLTAJE EXTERIORES




FS-48356-TC

*2016 Top LED (0.2)W



Watts:	48W/5m - 9.6W/m
Lúmenes:	600lm/m
TC:	CCT Ajustable 2500K a 6000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	65
Cantidad de LED:	120 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W12 * H4mm
Unidad / Corte:	✂ 10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



Tempertatura de Color ajustable

*Incluidos



CP-51800
10 Fajos de fijación y 20 tornillos



Cable de Conexión

Accesorios

*Se vende por separado



WP-100
Pegamento



Fuente de poder a 24V




F4-5A
Receptor



M2+RGB-33A
Controlador




WIFI-106
Receptor



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

RGB/RGBW

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FS-0036-RGB

*5050 Top LED

Watts:	43.2/5m - 8.6W/m
TC:	RGB
Voltaje:	24V CD
IP:	54
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W10 * H3mm
Unidad / Corte:	✂ 16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



Tempertatura de Color ajustable



FS-96555-RGBW

*RGBW Top LED

Watts:	96W/5m - 19.2W/m
TC:	RGBW
Voltaje:	24V CD
IP:	54
Dimensiones:	L5000 * W12 * H3mm
Unidad / Corte:	✂ 10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



Tempertatura de Color ajustable

Accesorios

*Se vende por separado



CP-51800 10 Fajos de fijación y 20 tornillos Fuente de poder a 24V WIFI-106 Receptor M8+M4-5A Controlador F4-5A Receptor AP-1616-2 Perfil 90° AP-2811-2 Perfil recto AP-1510-2 Perfil tira LED AP-2013-2 Perfil tira LED

FS-0036-RGB



FLS-103-D Conector Tira-Cable-Tira FLS-1054-10RGB Conector Tira-Cable-Tira FLS-2854-10RGB Conector Tira-Tira TR-1014 Conector Tira-Cable-Tira M6+RGB-33A Controlador

RUNNING STRIP



FP-28119-*

Watts:	100W/10m - 10W/m
Lúmenes:	800lm/m
TC:	3000K 4000K 6000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	120 LEDs / m
Dimensiones:	L10000*W9.5mm
Unidad / Corte:	✂ 10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 10m, Con cinta autoadherible 3M

Caminadora SPI



RF-8124

Control Remoto LED Monocromático LED

Voltaje:	5-24V CD
Cantidad de Pixel:	3200PCS
Modos:	26 Modos, Dimeable y 86 Standard



Conector Inicial y Receptor




Conector Tira-Cable-Tira

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios

*Se vende por separado

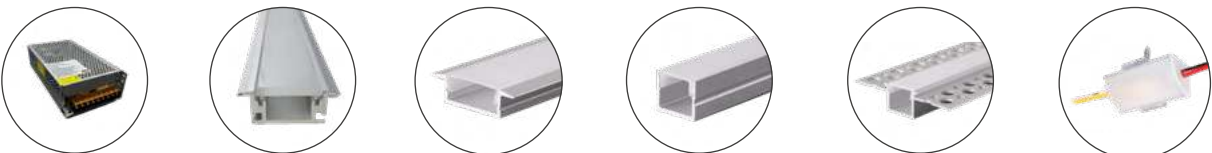

Fuente de poder a 24V AP-2811-2 Perfil recto AP-2507-2 Perfil arco AP-1510-2 Perfil tira LED AP-2013-2 Perfil tira LED AP-1616-2 Perfil 90°

PIXEL STRIP



Caminadora SPI



FP-28186-RGB

LED COB

Watts:	12W/M 10 Pixeles/m
TC:	RGB PIXEL
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	60LEDS, 10 Pixles/M
Dimensiones:	L5000*W10mm
Unidad / Corte:	✂ 10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 5m, Con cinta autoadherible 3M



SP105E

Controlador Inteligente Bluetooth SPI

Voltaje:	5-24V CD
Corriente Máxima:	5.5A,
Cantidad de Pixel:	2048pcs
Modos:	200 modos incluidos
Puerto de Conexión:	PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB	
*Para SPI y DMX512	

*NOTA: Se vende por separado



LT-CG-SPI

Controlador Inteligente Bluetooth SPI

Voltaje:	5-24V CD
Corriente Máxima:	5.5A,
Cantidad de Pixel:	2048pcs
Modos:	200 modos incluidos
Puerto de Conexión:	PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB	
*Para SPI y DMX512	

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios


*Se vende por separado




Fuente de poder a 24V



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°

COB

BAJO VOLTAJE INTERIORES



FB-43528-*

LED COB

Watts:	500W/5m - 10W/m
Lúmenes:	1000lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>90
IP:	20
Ángulo Apertura:	145°
Cantidad de LED:	325 LEDs / m
Unidad / Corte:	✂ 4cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 5m, Con cinta autoadherible 3M



3000K



4000K

FB-43528-CCT

LED COB

Watts:	500W/5m - 10W/m
Lúmenes:	1350lm/m
TC:	CCT Ajustable 3000K -6500K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>90
IP:	20
Ángulo Apertura:	145°
Cantidad de LED:	325 LEDs / m
Unidad / Corte:	✂ 4cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 5m, Con cinta autoadherible 3M



Tempertatura de Color ajustable

Accesorios

*Se vende por separado




F2B-0208
Conector Tira-Tira



F4B-2208
Tira-Cable-Tira



F3B-0218
Tira-Cable



F5B-0228
Conector esquinero Tira-Tira



F6B-0238
Conector en T Tira-Tira



F2B-0208/CCT
Conector Tira-Tira



F4B-2208/CCT
Tira-Cable-Tira



F3B-0218/CCT
Tira-Cable



F5B-0228/CCT
Conector en T Tira-Tira



Fuente de poder a 24V




AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

SUMERGIBLES

BAJO VOLTAJE



FC-43286-*

*2835 Top LED (0.2)W



Watts:	43.2W - 8.64W/m
Lúmenes:	544lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	24V CD
Corriente:	1.8A (60mA por unidad)
IP:	68
Cantidad de LED:	180 LED s/m
Dimensiones:	L5000 * W10 * H4.5mm
Unidad / Corte:	✂ 6 LEDs 16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K



4000K



Tempertatura de Color ajustable

Accesorios

Incluidos



CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos



2 Mangas
termorretráctiles



Conector inicial



Tapa final



TR-1014
Conector
Tira-Cable-Tira

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de
poder a 24V




WP-400
Pegamento



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

TIRAS DIRECTAS A 127V

DE FÁCIL INSTALACIÓN



NEON 127V



*Cubierta transparente

FS-27140-CL



Watts:	450W/50m - 9W/M
Lúmenes:	850lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	127V CD
CRI:	>80
IP:	67
Cantidad de LED:	608 LEDs/m
Unidad / Corte:	✂ 25cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M.
*Se recomienda no hacer cortes de menos de 3m



3000K



4000K



*Cubierta opalina

FS-27140-*



Watts:	450W/50m - 9W/M
Lúmenes:	700lm/m
Voltaje:	127V CD
IP:	67
Cantidad de LED:	608 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W12 * H3mm
Unidad / Corte:	✂ 25cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

COLORES



CW 6500K



NW 4000K



WW 3000K



RD Rojo



GR Verde



PR Púrpura



YE Amarillo Oro



BL Azul



IB Azul Hielo

Accesorios

*Se vende por separado



SET-27140
Set de conexión



CP-27140
Clip de montaje




EC-27140
Tapa final



AP-1616
Perfil 90°



Dimeable con
sistemas
LITECH



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2011-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

FÁCIL INSTALACIÓN

NO REQUIERE DRIVER



FV-27286-*

Watts:	600W/50m - 12W/m
Lúmenes:	1100lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	127V AC
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	120 LEDs/m
Dimensiones:	L50000 * W10 * H6mm
Unidad / Corte:	✂ 4.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M.



FV-48120-*

Watts:	400W/50m - 8W/m
Lúmenes:	900lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	127V AC
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	120 LEDs/m
Dimensiones:	L50000 * W6 * H3mm
Unidad / Corte:	✂ 10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M.

Accesorios

*Se vende por separado



C1F-27286
Conector
inicial tira



C2M-27286
Conector intermedio
sin soldadura para
tira LED




C3L-27286
Conector en L sin
soldadura para
tira LED



C4S-27286
Línea de
conexión con
soldadura



EC-27286
Tapa final para
tira LED



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



CON-48120
Conector inicial, manga
termocontractil y tapa final



AP-2011-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

⚠ ¡ADVERTENCIA!

RIESGO DE ELECTROSHOCK EN CASO
DE ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA

FÁCIL INSTALACIÓN

DE FÁCIL INSTALACIÓN



FV-48110-*

*2835 Top

Watts:	480W/50m - 9.6W/m
Lúmenes:	615lm/m
TC:	3000K
Voltaje:	110V
CRI:	>80
IP:	65
Cantidad de LED:	60 LEDs / m
Dimensiones:	L50000 * W11 * H7mm
Unidad / Corte:	✂ 50cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m
*Se vende por metro o al comprar rollo,
incluye kit de instalación: SET-48110



3000K



4000K



FS-27352-*

*2835 Top

Watts:	180W/50m - 3.6W/m
Lúmenes:	260lm/m
TC:	6000K
Voltaje:	110V
CRI:	>80
IP:	44
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L50000 * W110 * H75mm
Unidad / Corte:	✂ 50cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m
*Se vende por metro o al comprar rollo,
incluye kit de instalación: SET-48110



6000K

Accesorios

*Se vende por separado



SET-48110
Kit de instalación



AT-2011
Cinta doble cara



CP-27352
Clip de Sujeción



EC-27352
Tapa final



WP-100
Pegamento



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto

PERFILES




AP-2811-2-*

-12 Aluminio



TAP-2811
Par de tapas
finales



AP-1616-2-*


-12 Aluminio



TAP-1616
Par de tapas
finales



CLIP-1616
Par de grapas
y tornillos




AP-2011-2-*

-07 Negro -12 Aluminio



Par de tapas
finales




AP-1510-2-*

-12 Aluminio



4 de tapas
y 4 clips




AP-2013-2-*

-12 Aluminio



4 de tapas
finales



AP-2507-2-*


-07 Negro -12 Aluminio



4 de tapas
y 4 clips



ACR-2507-2/07
Acrílico Negro
disponible para perfil



*NOTA: Accesorios incluidos. NO se venden por separado

*Incluidos *Se vende por separado

CONECTORES IP68

CONECTORES PARA EXTERIOR

Diseñados para resistir las condiciones del entorno, estos conectores permiten realizar instalaciones profesionales, seguras y duraderas en exteriores.



LCH-1312-68-3P

Conector de tipo lineal



LCH-1312-68-4P

Conector de tipo lineal



LCH-1165-68-T3PA

Conector de tipo lineal



LCH-1165-68-T5P

Conector de tipo lineal
5 Polos

FUENTES DE PODER



Fuente de Poder	PS-12025
Poder de Carga	25W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	12V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%
Dimensiones	L85 x W58 x H38mm
Protección	IP20 Uso Interior



Fuente de Poder	PS-12050	PS-24050
Poder de Carga	50W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L110 x W78 x H35mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12100	PS-24100
Poder de Carga	100W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L159 x W97 x H38mm	
Protección	IP20 Uso Interior	

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

FUENTES DE PODER



Fuente de Poder	PS-12150	PS-24150
Poder de Carga	150W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L199 x W98 x H42mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12250	PS-24250
Poder de Carga	250W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA (Cambio con Switch)	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L200 x W110 x H50mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-24400
Poder de Carga	400W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	24V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%
Dimensiones	L215 x W115 x H50mm
Protección	IP20 Uso Interior

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

FUENTES DE PODER



DIMEABLES. TRIAC/0-10V



Fuente de Poder	PS-12100-D	PS-24100-D
Poder de Carga	100W	
Voltaje de Entrada	127 V	
Voltaje de Salida	12V / 6.6A	24V
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L148 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12150-D	PS-24150-D
Poder de Carga	150W	
Voltaje de Entrada	127 V	
Voltaje de Salida	12V / 12.5A	24V
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L210 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12250-D	PS-24250-D
Poder de Carga	250W	
Voltaje de Entrada	127 V	
Voltaje de Salida	12V / 20.8A	24V
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L226 x W62 x H27mm	
Protección	IP20 Uso Interior	

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

TRANSFORMADORES



Transformador	TRA-0812
Poder de Carga	Máx. 8W
Voltaje	127 V CA
Operación	CONUS
Protección	IP65



Transformador	TRA-1250
Poder de Carga	Máx. 50W
Voltaje de Entrada	127 V CA
Voltaje de Salida	12V CA para foco MR16
Protección	IP65



Transformador	TRA-1245
Poder de Carga	Máx. 45W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	12V CD
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Dimensiones	L160 x W52 x H32mm
Protección	IP67



Transformador	TRA-2430
Poder de Carga	30W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	24V CD / 2.5A
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Dimensiones	L222 x W30 x H20mm
Protección	IP67



Transformador	TRA-2460
Poder de Carga	Máx. 60W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	24V CD
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Dimensiones	L175 x W72 x H45mm
Protección	IP67

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

TRANSFORMADORES



Transformador	TRA-12100	TRA-24100
Poder de Carga	100W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD / 8.5A	24V CD / 4.2A
Frecuencia	47~63Hz	
Temp. de Operación	-20°~60°C / 20%~90% HR	
Dimensiones	L207 x W66 x H44mm	
Protección	IP67	



Transformador	TRA-12200	TRA-24200
Poder de Carga	200W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD / 16.5A	24V CD / 8.3A
Frecuencia	47~63Hz	
Temp. de Operación	-10°~60°C / 20%~90% HR	
Dimensiones	L225 x W120 x H55mm	
Protección	IP67	

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia



GARANTÍA LIMITADA

Astro LED Lighting garantiza este producto por un período de 3 años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de materiales o de fabricación.

En caso de presentarse una falla cubierta por esta garantía, Astro LED Lighting reparará la unidad o proporcionará un repuesto del producto o de sus componentes, sin costo adicional para el cliente. Si, después de su revisión y prueba, se determina que el producto no cumple con las condiciones de garantía, todos los gastos de instalación, retiro, traslado o reinstalación serán responsabilidad exclusiva del comprador.

Para hacer válida la garantía, el comprador deberá enviar el producto, con flete pagado por adelantado, a:
OV Iluminación, S.A. de C.V.
Prol. Av. el Colli 191-Int. 14, Paraísos del Colli
Zapopan, Jalisco, C.P. 45069

El reclamo deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión de la factura. Si nuestras pruebas confirman que el producto está cubierto por la garantía, se emitirá una nota de crédito.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y no es transferible a propietarios posteriores. No cubre defectos, fallas o mal funcionamiento ocasionados por reparaciones no autorizadas, falta de mantenimiento o uso inadecuado del producto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varíen según la legislación aplicable.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía se limita a lo anteriormente descrito. Cualquier otra garantía implícita por leyes estatales aplicará únicamente durante el período de 3 años de cobertura. Astro LED Lighting no será responsable por pérdidas, daños accidentales o consecuenciales de cualquier tipo, ya sea por garantía, contrato o negligencia, derivados de la venta, uso o reparación del producto.

Salvo disposición legal en contrario, la responsabilidad máxima de OV Iluminación, S.A. de C.V. no excederá, en ningún caso, el precio de venta del producto reclamado como defectuoso.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**+20 años dedicados a la
iluminación arquitectónica**

Estamos comprometidos en ofrecer soluciones lumínicas de vanguardia que transforman los espacios en ambientes de bienestar y confort.

astro[®]
LED Lighting

Para más información visita:

🌐 www.astroled.com.mx

📘 Facebook: [astroledlighting](https://www.facebook.com/astroledlighting)

📷 Instagram: [astroledlighting](https://www.instagram.com/astroledlighting)

\$100 MXN