

GEO POWER

energía alternativa e iluminación



Iluminamos tu vida

2025 VERSIÓN B

Alumbrado público

PPCCT/PS	8-9
LHB-240W	10-11
T-SUBFOT/150W-A	12-13
FOTO-TORK-3PINES	14
TAPA-SUBFOT/ON-OFF	14
ADAPTADOR/E40	14
PALED/ACCESORY	14
SPI0KVA	14
TSUBFOT/50W	15
TSUBFOT/100W	15
TSUBFOT/150W	15

Industrial

REFLED/500W	18-19
EGCUFO/100W	20
EGCUFO/150W	20
EGCUFO/200W	20
HBCUFO/100W	21
HBCUFO/150W	21
HBCUFO/200W	21
CEGCUFO/100W	22
CEGCUFO/150W	22
CEGCUFO/200W	22
REFLED/20WN	23
REFLED/30WN	23
REFLED/50WN	23
REFLED/100W	23
REFLED/200W	23
REFLED/300W	23
REFLEDC/300WN	23
REFLEDC/50WN	23

Focos led

LED06/3WP	26
LED06/5W	26
LED06/10W	26
LED06C/10W	26
LED07/15W	26
LED07C/15W	26
LED06/10W3	26
VG01/4V	27
VG02/4W	27
VGA60C/7W	27
VGA60D/7W	27
VGVE12/4W	27
VGVE26/4W	27
LEDV1/4W	27
LEDV2/4W	27
LEDV3/4W	27
LED06/20W	28
LED06/36W	28
LED06/50W	28
LED06C/50W	28
TOL06/20W	29
TOL06/30W	29
TOL06/40W	29
TOL06/50W	29
LED06/100W	29
LED06/70W	29
LA-315CP/3W	30
LA-315P/3W	30
LA-315CP/6W	30
LA-315P/6W	30
LA-320CP/3W	30
LA-320P/3W	30
LA-320CP/6W	30
LA-320P/6W	30
LA-326CP/6W	31
LA-326P/6W	31
LA-315CP/4W	31
LA-315P/4W	31
LA-320P/4W	31
LA-326P/4W	31
LED01C/4W	32
LED01/4W	32
LED02C/4W	32
LED02/4W	32
LA-507	32
PAJ-15W	33
PAJC/15W	33
PAJ-20W	33
ARB/15W	33
ARB/15WL	33

Contenido

Interior

LALCCT	36-37
LR-LED/3W	38
LR-LED/6W	38
LR-LED/12W	38
LR-LEDC/12W	38
LR-LED5/12W	38
LR-LEDN/12W	38
LRD/5W	39
LRD/9W	39
LRDB/CCT	39
LRDN/CCT	39
LR-LEDN/12W-SP	40
LR-LEDN/18W-SP	40
LR-LEDN/24W-SP	40
LR-LED/12W-SP	40
LR-LEDCA/12W-SP	40
LR-LED/18W-SP	40
LR-LEDCA/18W-SP	41
LR-LED/24W-SP	41
LR-LED5/12W-SP	41
LR-LED5/18W-SP	41
LR-LEDC/12W-SP	41
LR-LEDC/18W-SP	41
LUMT/12W	42
LUMT-C/12W	42
LUMT/18W	42
LUMT-C/18W	42
PALED/40W	43
PALED/40W-SN	43
PALED/ACCESORY	43
LA-LED/18W	44
LA-LED-T/18W	44
LA-LED/36W	44
LA-LED-T/6W	44
REG-LED-T/36W	44
REG-LED/36W	44
GE18W-SE	45
LA-304L	45

Solares

REFLEDSOL-CCT/100W	48-49
REFSOL-CCT/10W	50-51
REFLED5G/100W	52
REFLED5G/200W	52
REFLED5G/400W	52
REFLED5OL/100W	53
REFLED5OL/200W	53
SUBSOL/60W	54
SUBSOL/120W	54
SUBSOL/60W-A	55
SUBSOL/120W-A	55
SUBSOL/180W-A	55
ALL IN 2/240W	56
ALL IN 2/480W	56
ARBS/6W	57
ARBS-CCT/8W	57
LESD-050	58
LESC-050	58
LESRGB-050	58
LF6CD-SOL/N	59

Decorativo

REFLEDRGB/20WN	62
REFLEDRGB/30WN	62
REFLEDRGB/50WN	62
REFLEDRGB/100W	63
REFLEDRGB/200W	63
LF6CD/N	64
LF6CD/B	64
LE-010	64
GUIR7M/E26	65
GUIR15M/E26	65

Watt lite

LA-6015	66
ELG-12	66
RAC-36	67
GEP-36	67



Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de productos de iluminación. Nuestro compromiso es brindar un excelente servicio a nuestros clientes en toda la República Mexicana, respaldado por un extenso catálogo de productos de alta calidad, con el mejor diseño y al precio más competitivo del mercado.

Nos especializamos en llevar a cabo proyectos de iluminación tanto en hogares como en oficinas y entornos urbanos. Donde lo necesites, Geopower siempre será la mejor solución.

Proporcionamos soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles productos de iluminación de alta calidad al mejor precio. Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional con pasión y dedicación, logrando la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es convertirnos en el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación, garantizando siempre alta calidad y los mejores precios del mercado.

Misión

Brindamos soluciones de iluminación innovadoras y eficientes, garantizando calidad, tecnología y precios competitivos. Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional, construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes y socios comerciales. Creemos en el crecimiento conjunto, proporcionando herramientas y productos que impulsen su éxito en el mercado.

Visión

Ser la empresa líder en soluciones de iluminación en México, reconocida por su innovación, compromiso con la sostenibilidad y excelencia en el servicio. Aspiramos a transformar la manera en que los espacios se iluminan, ofreciendo productos de vanguardia que optimicen la eficiencia energética.

Iluminamos tu vida

Glosario técnico

Lúmenes (lm): Unidad de medida del flujo luminoso. Indica la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa.

Kelvin (K): Unidad de medida de la temperatura de color. Indica el tono de luz que emite una lámpara. Cuanto mayor es el valor en kelvins, más fría (azul) es la luz, y cuanto menor, más cálida (amarilla).

Potencia (W): Mide la cantidad de energía eléctrica consumida por una fuente de luz. Suele asociarse con el consumo energético de la lámpara.

Voltaje (V): La cantidad de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar una lámpara. Puede ser de 110V, 220V, etc.

Temperatura de color: Es un valor muy **importante** a tener en cuenta a la hora de elegir la **iluminación LED** de una casa o negocio. Este valor viene indicado en Kelvin (K) y básicamente determina si las bombillas producen luz **cálida o fría**.

Luz cálida: La temperatura de color de la **luz cálida** generalmente se encuentra en el rango de 2200K a 3500K. A medida que disminuye la temperatura de color, la **luz** se vuelve más **cálida** y adquiere **tonos** más amarillos y anaranjados.

Luz fría: El color de luz blanco frío se refiere a una **temperatura de color** alta dentro de la escala de temperatura de color. Este color de **luz** tiene un tono blanco con matices azulados o blancos **brillantes**.

Luz neutra: El color de luz blanco neutro se encuentra en el rango inter-medio de la escala de temperatura de color. Es una tonalidad de luz de un tono blanco sin matices de color dominante, ni cálido ni frío.



Luz RGB: El color de **luz RGB** (Rojo, Verde, Azul) hace referencia a una forma de **iluminación** que utiliza **tres** colores primarios: rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) para crear una **gran gama** de colores.



Luz CCT: El tono de luz **CCT** abarca desde **tonos** cálidos (baja temperatura de color) hasta tonos fríos (alta temperatura de color). En general, se considera que las luces con una **temperatura** de color inferior a 4000K tienden a ser cálidas, mientras que las luces por encima de 4000K **se consideran** más frías.



Norma Oficial Mexicana



Conformidad Europea



Sustancias Restringidas



Certificado de Seguridad Eléctrica



Piezas en Caja



Años de Garantía

Protección IP

Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos**.

Los grados de **Protección IK** o resistencia al impacto es una clasificación que **evalúa** el grado de protección IK de un dispositivo eléctrico frente a **impactos mecánicos** externos, como golpes y choques. La norma IK se indica mediante un número que va de **IK00 a IK11**, siendo el IK11 el mayor grado de **protección**. Cuanto más **alto** es el número, más **resistente** es el dispositivo a tales impactos.

Materiales



Aluminio



Plástico



Policarbonato



Plástico ABS



Cristal



LHB-240W
SKYLINE PADEL LIGHT

*IMAGEN ILUSTRATIVA

ALUMBRADO PÚBLICO



PUNTA DE POSTE


ESPECIFICACIONES

PPCCT/PS	
POTENCIA	70 W / 50 W / 30 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	100 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.70 - 0.25 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	10500 lm / 7500 lm / 4500 lm (AJUSTABLE)
EFICIENCIA	>140 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	5000K / 4000K / 3000K (AJUSTABLE)
COLOR DE LA LUZ	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>70
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 45°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	130°
ALTURA RECOMENDADA	4-6 METROS
HORAS DE VIDA	30,000 HORAS

POSICIONES DEL LUMINARIO



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

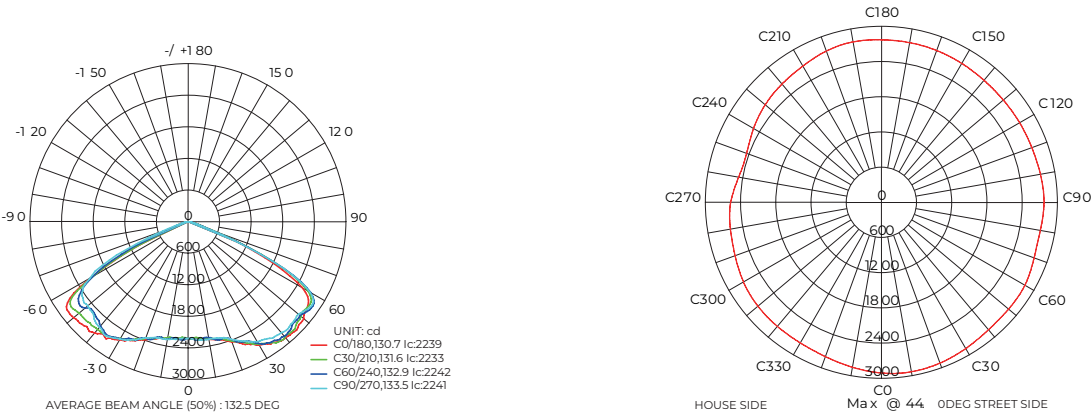


PPCCT/PS

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIALIDADES

Descubre nuestra solución de **iluminación avanzada**: alta eficiencia lumínica de **130 a 160 lúmenes** por vatio, con un diseño único, elegante y ligero. Ofrecemos un rango de potencia **ajustable** en uno solo (30W, 50W, 70W) y tres temperaturas de color (C.C.T.), **ideal** para cubrir todas tus **necesidades**.

Innovación y funcionalidad en un solo producto.

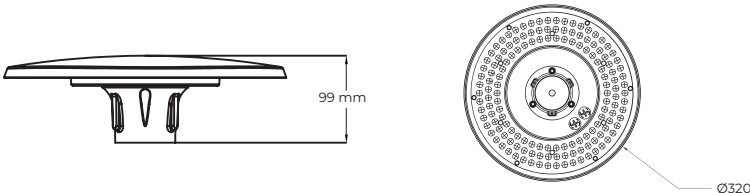

TECNOLOGÍA CCT

3000K 4000K 5000K



A woman in a white sports top and black leggings is captured in a dynamic pose, swinging a padel racket on a blue outdoor court at night. The court is enclosed by a black safety fence. In the foreground, a large, modern, rectangular LED light fixture is mounted on a black pole. The light fixture is tilted upwards and features a grid of numerous small, yellowish LED chips. The text 'SKYLINE PADEL LIGHT' is overlaid in white, bold, sans-serif font in the upper left corner of the image. The background shows a dark sky and some distant lights, suggesting an urban setting.

SUBURBANA DE TORQUE


T-SUBFOT/150W-A

LUMINARIA **VIAL**

LUMINARIO DE LED PARA VIALIDADES

Diseñada para alumbrado en vialidades, la **T-SUBFOT/150W-A** ofrece una **distribución** de luz óptima para garantizar seguridad y visibilidad en carreteras y calles.

DIMENSIONES

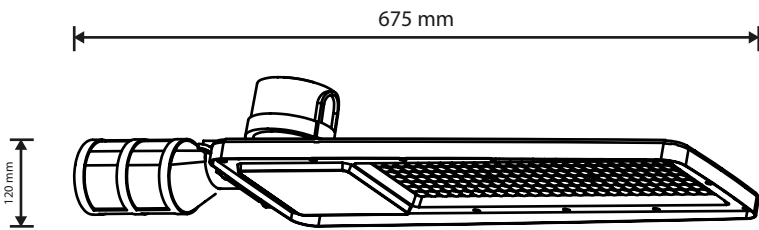

FOTOCELDA





ESPECIFICACIONES

	T-SUBFOT/50W-A	T-SUBFOT/100W-A	T-SUBFOT/150W-A		T-SUBFOT/50W-A	T-SUBFOT/100W-A	T-SUBFOT/150W-A
POTENCIA	50 W	100 W	150 W	TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
TENSIÓN	85 - 305 V~	85 - 305 V~	85 - 305 V~	COLOR DE LA LUZ	FRÍA	FRÍA	FRÍA
CONSUMO DE CORRIENTE	200 - 530 mA	400 - 1100 mA	600 - 1600 mA	ÁNGULO DE APERTURA	120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL	120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL	120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL
FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	TIPO DE CURVA	TIPO III	TIPO III	TIPO III
FACTOR DE POTENCIA	>0.95	>0.95	>0.95	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C A 50°C	-40°C A 50°C	-40°C A 50°C
SUPRESOR DE PICOS	10 kVA	10 kVA	10 kVA	DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%	<20%	<20%
FLUJO LUMINOSO	7000 lm	14000 lm	21000 lm	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80	>80	>80
EFICIENCIA	>140 lm/w	>140 lm/w	>140 lm/w	ALTURA RECOMENDADA	4 METROS	6 METROS	8 METROS

ACCESORIO



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ



LUZ FRÍA

6500K



ACCESORIOS



FOTO-TORK-3PINES

ACCESORIO PARA SUBURBANA

ESPECIFICACIONES
MATERIAL
TERMINADO
APLICACIÓN
MEDIDAS

POLICARBONATO
AZUL
EXTERIOR
88 x 60 mm



TAPA-SUBFOT/ON-OFF

ACCESORIO PARA SUBURBANA

ESPECIFICACIONES
MATERIAL
TERMINADO
APLICACIÓN
MEDIDAS

POLICARBONATO
NEGRO
TAPA DE CORTOCIRCUITO
PARA FOTOCELDA
22 x 42 mm



ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA TOLEDO

ESPECIFICACIONES
MATERIAL
TERMINADO
ENTRADA
MEDIDAS

ALUMINIO
METALICO
E40
19 x 41.5 mm



PALED/ACCESORY

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL

ESPECIFICACIONES
MATERIAL
TERMINADO
PIEZAS
LARGO DEL CABLE

ACERO / ALUMINIO
METALICO
16
1 M



SP10KVA

SUPRESOR DE PICOS

ESPECIFICACIONES
MATERIAL
TERMINADO
TENSION
MEDIDAS

PLÁSTICO TERMICO UL94-V0
SATINADO
100 - 277 V~
69 x 38 mm



FOTO-TORK-3PINES
(INCLUIDO)



TSUBFOT/50W

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

POTENCIA
TENSIÓN
FLUJO LUMINOSO
MEDIDAS

ESPECIFICACIONES
50 W
85 - 277 V~
5000 lm
534 x 170 x 108 mm

6500K



TSUBFOT/100W

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

POTENCIA
TENSIÓN
FLUJO LUMINOSO
MEDIDAS

ESPECIFICACIONES
100 W
85 - 277 V~
10000 lm
585 x 182 x 112 mm

6500K



TSUBFOT/150W

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

POTENCIA
TENSIÓN
FLUJO LUMINOSO
MEDIDAS

ESPECIFICACIONES
150 W
85 - 277 V~
15000 lm
646 x 118 x 212 mm

6500K



ACCESORIOS

ALUMBRADO PÚBLICO

INDUSTRIAL



The image shows a vast industrial facility with a complex steel truss roof and numerous overhead cranes. A row of large blue industrial machines, possibly for material processing, is visible in the center. The floor is a smooth, light-colored concrete. The overall scene conveys a sense of large-scale manufacturing and engineering.

REFLECTOR INDUSTRIAL


REFLED/500W

REFLECTOR LED GRIS

DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

Brinda una **iluminación** excepcional para amplios espacios exteriores, como salones de eventos, terrazas, **almacenes**, estacionamientos y **áreas** públicas, garantizando visibilidad y **seguridad** óptimas.

DIMENSIONES

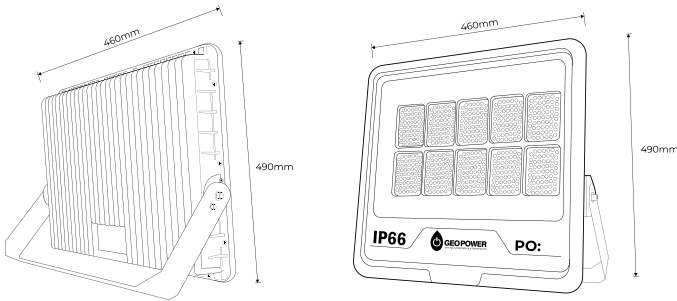

ESPECIFICACIONES

REFLED/500W			
POTENCIA	500 W	TEMPERATURA DE COLOR	6500K
TENSIÓN	85 - 305 V~	COLOR DE LA LUZ	FRÍA
CONSUMO DE CORRIENTE	1.70 - 4.10 A	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
FRECUENCIA	50/60 Hz	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C A 45°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.9	DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
SUPRESOR DE PICOS	4 kVA	ÁNGULO DE APERTURA	120°
FLUJO LUMINOSO	>50000 lm	ALTURA RECOMENDADA	4 - 15 METROS
EFICIENCIA	125 lm/w	DIMENSIONES	460 x 490 x 85 mm

TEMPERATURA

6500K



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

CAMPANA INDUSTRIAL

CAMPANA INDUSTRIAL



EGCUFO/100W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>12000 lm
MEDIDAS	Φ240 X 85 mm

6500K



EGCUFO/150W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>18000 lm
MEDIDAS	Φ284 X 87 mm

6500K



EGCUFO/200W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>24000 lm
MEDIDAS	Φ312 X 88 mm

6500K



HBCUFO/100W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W / 75 W / 50 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	15000 lm
MEDIDAS	Φ230 X 161 mm

6500K



HBCUFO/150W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W / 110 W / 75 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	22500 lm
MEDIDAS	Φ273 X 161 mm

6500K



HBCUFO/200W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W / 150 W / 100 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	30000 lm
MEDIDAS	Φ308 X 166 mm

6500K



CAMPANA INDUSTRIAL



CEGCUFO/100W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm
MEDIDAS	ø240 x 80 mm

6500K

CEGCUFO/150W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	ø282 x 81 mm

6500K

CEGCUFO/200W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	24000 lm
MEDIDAS	ø328 x 82 mm

6500K



REFLECTOR



REFLED/20WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1800 lm
MEDIDAS	137 x 117 x 24 mm

6500K



REFLED/30WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
MEDIDAS	161 x 127 x 30 mm

6500K



REFLED/50WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	204 x 152 x 35 mm

6500K



REFLED/100W

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	9000 lm
MEDIDAS	275 x 230 x 26 mm

6500K



REFLED/200W

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	337 x 288 x 37 mm

6500K



REFLED/300W

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	300 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	27000 lm
MEDIDAS	443 x 330 x 37 mm

6500K



REFLED/30WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
MEDIDAS	161 x 127 x 30 mm

3000K



REFLED/50WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	204 x 152 x 35 mm

3000K



FOCOS LED



BULBO REDONDO

VINTAGE



LED06/3WP
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	280 lm
MEDIDAS	80 x 45 mm



6500K



LED06/5W
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	5 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	440 lm
MEDIDAS	100 x 55 mm



6500K



LED06/10W
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106 mm



6500K



LED06C/10W
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106 mm



2700K



LED07/15W
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	134 x 70 mm



6500K



LED07C/15W
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	134 x 70 mm



2700K



LED06/10W3
LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 110 mm



6500K



VG01/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	122 x 80 mm



2700K



VG02/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	138 x 64 mm



2700K



VGA60C/7W
LÁMPARA DECORATIVA DE **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	7 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	105 x 60 mm



2700K



VGA60D/7W
LÁMPARA DECORATIVA DE **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	7 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	105 x 60 mm



6500K



VGVE12/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	92 x 32mm



2700K



VGVE26/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	92 x 32mm



2700K



LEDV1/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	99 x 37 mm
HORAS DE VIDA	15,000 hrs

6500K



LEDV2/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	99 x 37 mm
HORAS DE VIDA	15,000 hrs

6500K



LEDV3/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	99 x 37 mm
HORAS DE VIDA	15,000 hrs

6500K



FOCOS LED

FOCOS LED



TOLEDO

LÍNEA FERRETERA



LED06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2000 lm
MEDIDAS	80 x 135 mm



6500K



LED06/36W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
MEDIDAS	100 x 175 mm



6500K



TOL06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
MEDIDAS	80 x 120 mm



6500K



TOL06/30W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2400 lm
MEDIDAS	150 x 100 mm



6500K



LED06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	120 x 196 mm



6500K



LED06C/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	120 x 196mm



3000K



TOL06/40W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	40 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
MEDIDAS	170 x 120 mm



6500K



TOL06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
MEDIDAS	140 x 192 mm



6500K

LÍNEA PREMIUM



SE VENDE
POR SEPARADO

ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA TOLEDO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL
TERMINADO
ENTRADA
MEDIDAS

Aluminio
Metálico
E40
19mm x 41.5 mm



LED06/100W-E40

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

LED06/100W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	8000 lm
MEDIDAS	150 x 263 mm



6500K



LED06/70W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	70 W
TENSIÓN	100 - 245 V~
FLUJO LUMINOSO	6300 lm
MEDIDAS	140 x 250 mm



6500K



SPOTLINE TRANSPARENTE



LA-315CP/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-315P/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-326CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50mm x 50mm

3000K



LA-326P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50mm x 50mm

6500K



LA-315CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 45mm

3000K



LA-315P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 45mm

6500K

SPOTLINE OPALINO



LA-320CP/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-320P/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-315CP/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50 mm

3000K



LA-315P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50 mm

6500K



LA-320CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-320P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-320P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50 mm

6500K



LA-326P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50 mm

6500K



MINICAN

PANEL AJUSTABLE



LED01C/4W
T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 50 mm

2700K



LED01/4W
T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 50 mm

6500K



LED02C/4W
T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 45 mm

2700K



LED02/4W
T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 45 mm

6500K



LÁMPARA DE EMERGENCIA



LA-507

LUMINARIO DE LED DE EMERGENCIA BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	Baja 250 lm Alta 500 lm
MEDIDAS	340 x 56 x 33 mm

6500K



PAJ-15W
LUMINARIO AJUSTABLE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	174 x 30 mm

6500K




PAJC-15W
LUMINARIO AJUSTABLE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	174 x 30 mm

3000K

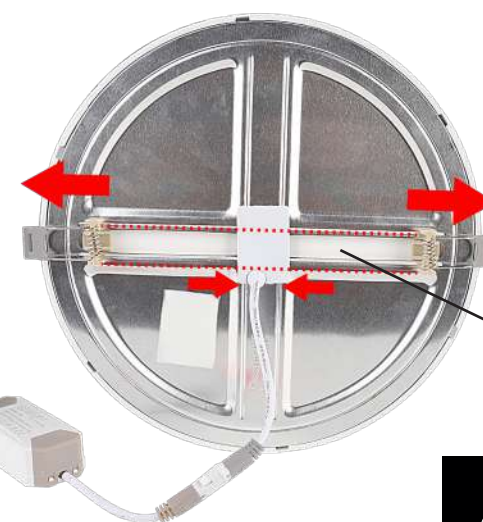

ARBOTANTE



ARB/15W
ARBOTANTE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	90 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	170 x 60 mm

6500K



ARB/15WL
ARBOTANTE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	90 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	200 x 95 x 60 mm

6500K



INTERIOR



LÁMPARA LINEAL



LALCCT

LÁMPARA LINEAL AJUSTABLE


DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

El diseño **modular** permite una fácil personalización para cumplir con diversos **requisitos** de espacio. Permite la conexión de múltiples unidades, proporcionando **iluminación** continua e **ininterrumpida** en tramos largos. Los usuarios pueden **ajustar** la configuración para adaptarse a diferentes diseños, lo que lo hace **adecuado** para diversas aplicaciones.

DIMENSIONES




TECNOLOGIA CCT



ESPECIFICACIONES

LALCCT			
POTENCIA	60 W / 48 W / 36 W (AJUSTABLE)	TEMPERATURA DE COLOR (AJUSTABLE)	6500K / 4000K / 3000K
TENSIÓN	120 - 277 V~	COLOR DE LA LUZ (AJUSTABLE)	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
CONSUMO DE CORRIENTE	0.27 A	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
FRECUENCIA	50/60 Hz	APLICACIÓN	INTERIOR
FACTOR DE POTENCIA	>0.9	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 60°C
FLUJO LUMINOSO	8400 lm	DIMENSIONES	1200 x 74 x 46 mm
EFICIENCIA	>140 lm/w	ÁNGULO DE APERTURA	120°

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

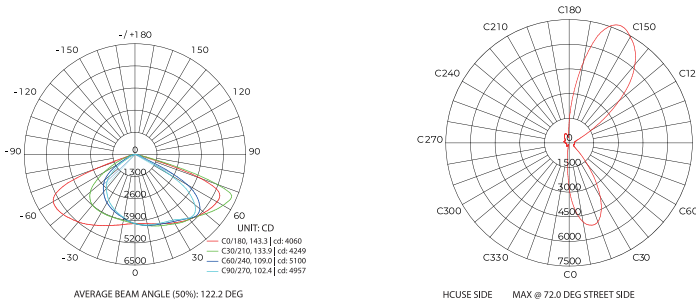



EMPOTRADO



DIRIGIBLE



LR-LED/3W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	260 lm
MEDIDAS	ø80 x ø50 x 20 mm

6500K



LR-LED/6W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	520 lm
MEDIDAS	ø105 x ø60 x 20 mm

6500K



LRD/5W
EMPOTRADO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	5 W
TENSIÓN	110 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	450 lm
MEDIDAS	ø90 x ø70 x 25 mm

6500K



LRDB/CCT
DIRIGIBLE CCT CON **POTENCIA AJUSTABLE**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	110 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	560 lm
MEDIDAS	ø90 x ø40 mm

6500K

4000K

3000K



LR-LED/12W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20 mm

6500K



LR-LEDC/12W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20 mm

3000K



LRD/9W
EMPOTRADO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	9 W
TENSIÓN	110 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	ø117 x ø90 x 44 mm

6500K



LRDN/CCT
DIRIGIBLE CCT CON **POTENCIA AJUSTABLE**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	110 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	560 lm
MEDIDAS	ø90 x ø40 mm

6500K

4000K

3000K



LR-LEDS/12W
LUMINARIO DE LED **SATÍN**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

6500K



LR-LEDN/12W
LUMINARIO DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

6500K



**AJUSTA LA TEMPERATURA
A TU PREFERENCIA**

3000K 4000K 6500K





SOBREPONER

SOBREPONER



LR-LEDN/12W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	960 lm
MEDIDAS	162 x 25 mm

6500K



LR-LEDN/18W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
MEDIDAS	210 x 25 mm

6500K



LR-LEDCA/18W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
MEDIDAS	210 x 25mm

3000K



LR-LED/24W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	24 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1920 lm
MEDIDAS	285 x 25mm

6500K



LR-LEDN/24W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	24 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1920 lm
MEDIDAS	285 x 25 mm

6500K



LR-LED/12W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	960 lm
MEDIDAS	162 x 25 mm

6500K



LR-LEDS/12W-SP
LUMINARIO DE LED SATÍN

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	960 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

6500K



LR-LEDS/18W-SP
LUMINARIO DE LED SATÍN

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
MEDIDAS	210 x 25mm

6500K



LR-LEDCA/12W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	960 lm
MEDIDAS	162 x 25 mm

3000K



LR-LED/18W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
MEDIDAS	210 x 25 mm

6500K



LR-LEDC/12W-SP
LUMINARIO DE LED CROMADO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	960 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

6500K



LR-LEDC/18W-SP
LUMINARIO DE LED CROMADO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
MEDIDAS	ø210 x 25mm

6500K



INTERIOR

INTERIOR



LÁMPARA DE LED

INCLUYE ACCESORIO 



LUMT/12W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1020 lm
MEDIDAS ø230 x 45 mm

6500K



LUMT/18W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1530 lm
MEDIDAS ø280 x 47 mm

6500K



LUMT-C/12W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1020 lm
MEDIDAS ø230 x 45 mm

3000K



LUMT-C/18W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1530 lm
MEDIDAS ø280 x 47 mm

3000K

2 TIPOS DE INSTALACIÓN



PANEL CUADRADO



PALED/40W

LUMINARIO TIPO PANEL BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W
TENSIÓN 85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO 3600 lm
MEDIDAS 595 x 595 x 8mm

6500K



PALED/40W-SN

LUMINARIO TIPO PANEL SATÍN



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W
TENSIÓN 85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO 3600 lm
MEDIDAS 595 x 595 x 8mm

6500K



PALED/ACCESORY

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ACERO / ALUMINIO
TERMINADO METÁLICO
PIEZAS 16
LARGO DEL CABLE 1 M

*SE VENDE POR SEPARADO





TUBOS LED & REGLETAS



GABINETES

TUBOS NO INCLUIDOS



LA-LED/18W

TUBO LED OPALINO CRISTAL + PVC



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1650 lm
MEDIDAS	1200 x 28 mm

6500K



LA-LED/36W

TUBO LED OPALINO ALUMINIO + PC



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 30 mm

6500K



LA-LED-T/18W

TUBO LED TRANSPARENTE CRISTAL + PVC



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1650 lm
MEDIDAS	1200 x 28 mm

6500K



LA-LED-T/36W

TUBO LED TRANSPARENTE ALUMINIO + PC



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 30 mm

6500K



REG-LED-T/36W

REGLETA DE LED TRANSPARENTE ALUMINIO POLICRISTALINO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 38 x 30 mm

6500K



REG-LED/36W

REGLETA DE LED OPALINO ALUMINIO POLICRISTALINO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 30mm

6500K



TIPO DE ENTRADA
CABLES INCLUIDOS
BASE INCLUIDA



GE18W-SE

GABINETE SLIM A PRUEBA DE VAPOR GRIS

*GABINETE PARA DOS TUBOS

ABS + PS



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN	85 - 265 V~
MEDIDAS	1265 x 100 x 80 mm



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

*SE VENDEN POR SEPARADO



LA-304L

GABINETE DE REJILLA BLANCO

ACERO + PP



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	1245 x 125 x 45 mm



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

*SE VENDEN POR SEPARADO

INTERIOR

INTERIOR

SOLARES



REFLECTOR SOLAR CCT



REFLEDSOL-CCT/100W

REFLECTOR SOLAR CCT LED **NEGRO**

DISEÑO MODULAR CON TECNOLOGÍA SOLAR

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales. Gracias a su **panel solar integrado** y **temperatura de color ajustable**, garantiza versatilidad, ahorro energético y autonomía durante la noche, con una **instalación sencilla** y sin cables.


TEMPERATURA



ESPECIFICACIONES

REFLEDSOL-CCT/100W	
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	3.2 Vcd
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700 K / 4000 K / 6500K
COLOR DE LA LUZ	AJUSTABLE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 40°C
CORRIENTE	6 A
FACTOR POTENCIA	>80
DIMENSIONES	225 x 180 x 48 mm

DIMENSIONES

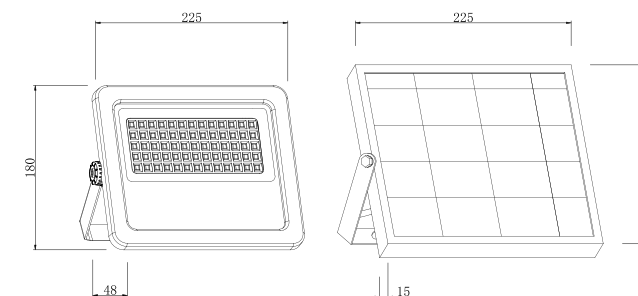

CONTROL REMOTO



MINI REFLECTOR SOLAR CCT




REFSOL-CCT/10W


REFLECTOR SOLAR LED **NEGRO**

DISEÑO MODULAR CON TECNOLOGÍA SOLAR

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales. Gracias a su **panel solar integrado** y **temperatura de color ajustable**, garantiza versatilidad, ahorro energético y autonomía durante la noche, con una **instalación sencilla** y sin cables.

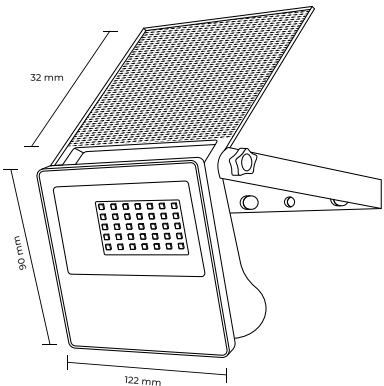

TEMPERATURA



ESPECIFICACIONES

REFSOL-CCT/10W	
POTENCIA	10 W
FRECUENCIA	50/60 Hz
FLUJO LUMINOSO	750 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700 K / 4000 K / 6500K
COLOR DE LA LUZ	AJUSTABLE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 40°C
PANEL SOLAR	3.7 Vdc / 2.5 A
DURACIÓN DE BATERÍA	8 hrs
DIMENSIONES	122 x 90 x 32 mm



REFLECTOR SOLAR



REFLEDSG/100W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
BATERÍA	3.2VDC / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	>900 lm
MEDIDAS	180 x 225 x 48 mm

6500K



REFLEDSOL/100W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	3.2 VCD / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	900 lm
MEDIDAS	130 x 190 x 45 mm

PANEL
(MONOCRISTALINO)



6500K



REFLEDSG/200W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
BATERÍA	3.2VDC / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	>2200 lm
MEDIDAS	260 x 224 x 50 mm

6500K



REFLEDSOL/200W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	3.2 VCD / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
MEDIDAS	208 x 148 x 45 mm



6500K



REFLEDSG/400W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	400 W
BATERÍA	3.2VDC / 36 Ah
FLUJO LUMINOSO	>4500 lm
MEDIDAS	330 x 285 x 50 mm

6500K

CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO



SOLARES

SOLARES

SUBURBANA SOLAR



SUBSOL/60W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60 W
TENSIÓN	3.2 VCD/8Ah
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
MEDIDAS	485 x 220 x 54 mm

6500K



SUBSOL/120W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	120 W
TENSIÓN	3.2 VCD/15Ah
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	720 x 240 x 57 mm

6500K



CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO



TUBOS PARA SUBURBANA

SE VENDEN POR SEPARADO

TUB-SUB/GC	55cm
TUB-SUB/GL	70cm
TUB-SUB/NC	55cm
TUB-SUB/NL	70cm



SUBSOL/60W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60 W
VOLTAJE	3.2 V / 6 A
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	442 x 255 x 54 mm

6500K



SUBSOL/120W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	120 W
VOLTAJE	3.2 V / 12 A
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
MEDIDAS	650 x 302 x 54 mm

6500K



SUBSOL/180W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	180 W
VOLTAJE	3.2 V / 18 A
FLUJO LUMINOSO	3300 lm
MEDIDAS	758 x 316 x 54 mm

6500K



SOLARES

SOLARES



SUBURBANA SOLAR



ARBOTANTE SOLAR

ALL IN 2/240W



LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	240 W
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.2 Vcd / 24 A
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
MEDIDAS	528 x 390 x 180 mm

6500K

ALL IN 2/480W



LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	480 W
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.2 Vcd / 48 A
FLUJO LUMINOSO	5000 lm
MEDIDAS	680 x 730 x 244 mm

6500K

POTENCIA
TENSIÓN
FLUJO LUMINOSO
MEDIDAS




ARBS/6W

LÁMPARA LED SOLAR GRIS

ESPECIFICACIONES

6 W
3.7 VDC / 2500 mA
Luz baja: 150 lm Luz alta: 800 lm
219 x 95 x 61.6 mm

BOTÓN DE ENCENDIDO
E INTENSIDAD DE COLOR



SENSOR DE
MOVIMIENTO



ARBS-CCT/8W

LÁMPARA LED SOLAR NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	8 W
TENSIÓN	3.7 VDC / 6000 mA
FLUJO LUMINOSO	Luz baja: 150 lm Luz alta: 1450 lm Luz constante: 800 lm
MEDIDAS	288 x 126 x 181 mm



BOTÓN DE ENCENDIDO
E INTENSIDAD DE COLOR

SENSOR DE
MOVIMIENTO


6500K

4000K

3000K

TECNOLOGÍA CCT



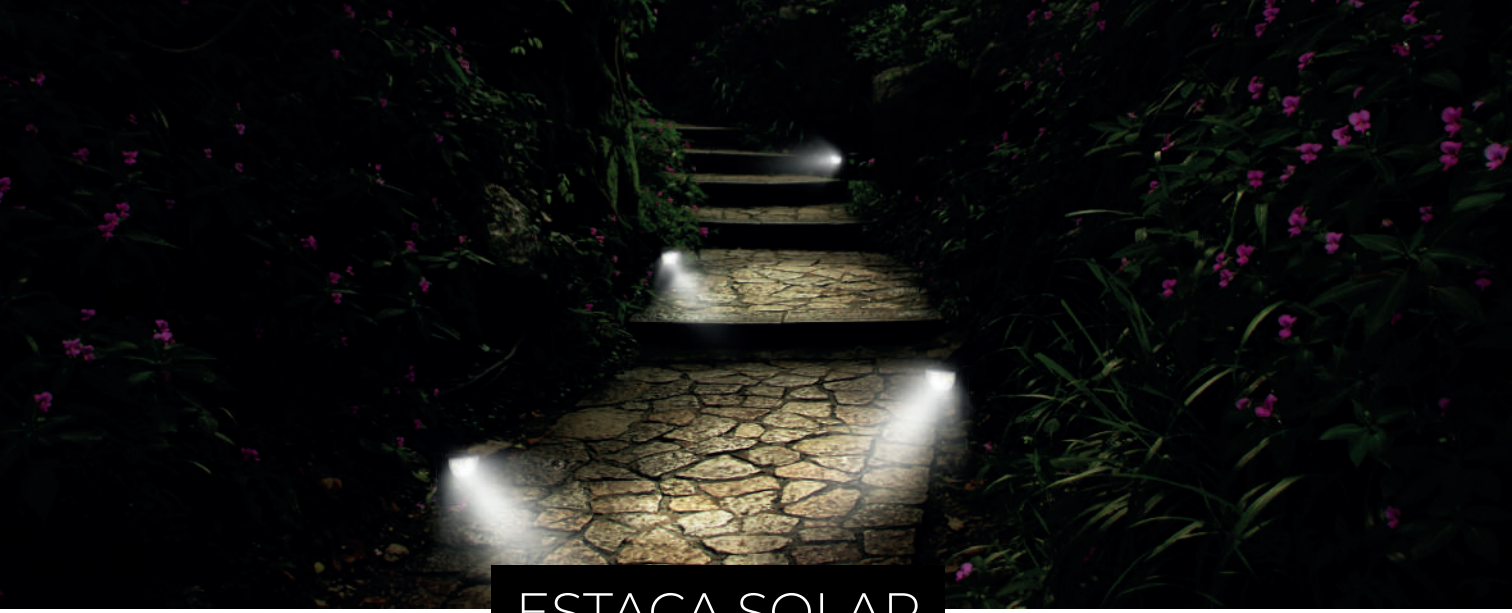

ESTACA SOLAR



LESD-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W
TENSIÓN 3.7V / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO Alta: 150 lm Baja: 75 lm
MEDIDAS 82 x 175 x 255 mm



LESC-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W
TENSIÓN 3.7V / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO Alta: 150 lm Baja: 75 lm
MEDIDAS 82 x 175 x 255 mm



LESRGB-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W
TENSIÓN 3.7 V / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO 150 lm
MEDIDAS 82 x 175 x 255 mm



RGB



FAROL SOLAR



PANEL SOLAR

LF6CD-SOL/N

FAROL SOLAR CON CRISTAL BISELADO **NEGRO**

ESPECIFICACIONES


POTENCIA 3 W
VOLTAJE 3.2 Vcd
MEDIDAS 195 x 160 mm



NUEVO

2800K

SOLARES

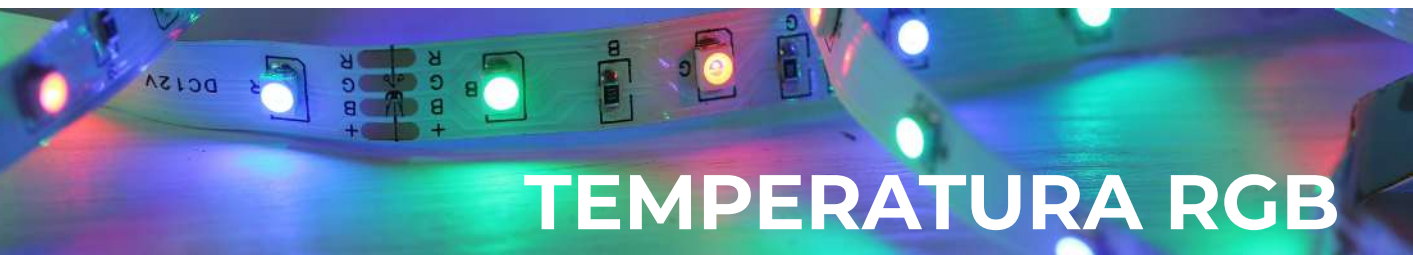

TEMPERATURA RGB



ENERGÍA SOLAR

SOLARES



DECORATIVO



REFLECTORES RGB



REFLEDRGB/20WN

REFLECTOR LED **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
MEDIDAS	116 x 85 mm

RGB

REFLEDRGB/30WN

REFLECTOR LED **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2400 lm
MEDIDAS	142 x 105 mm

RGB

REFLEDRGB/50WN

REFLECTOR LED **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
MEDIDAS	175 x 131 mm

RGB



REFLEDRGB/100W

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	6000 lm Máx.
MEDIDAS	269 x 216 x 35 mm

RGB



REFLEDRGB/200W


REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm Máx.
MEDIDAS	377 x 287 x 40 mm

RGB



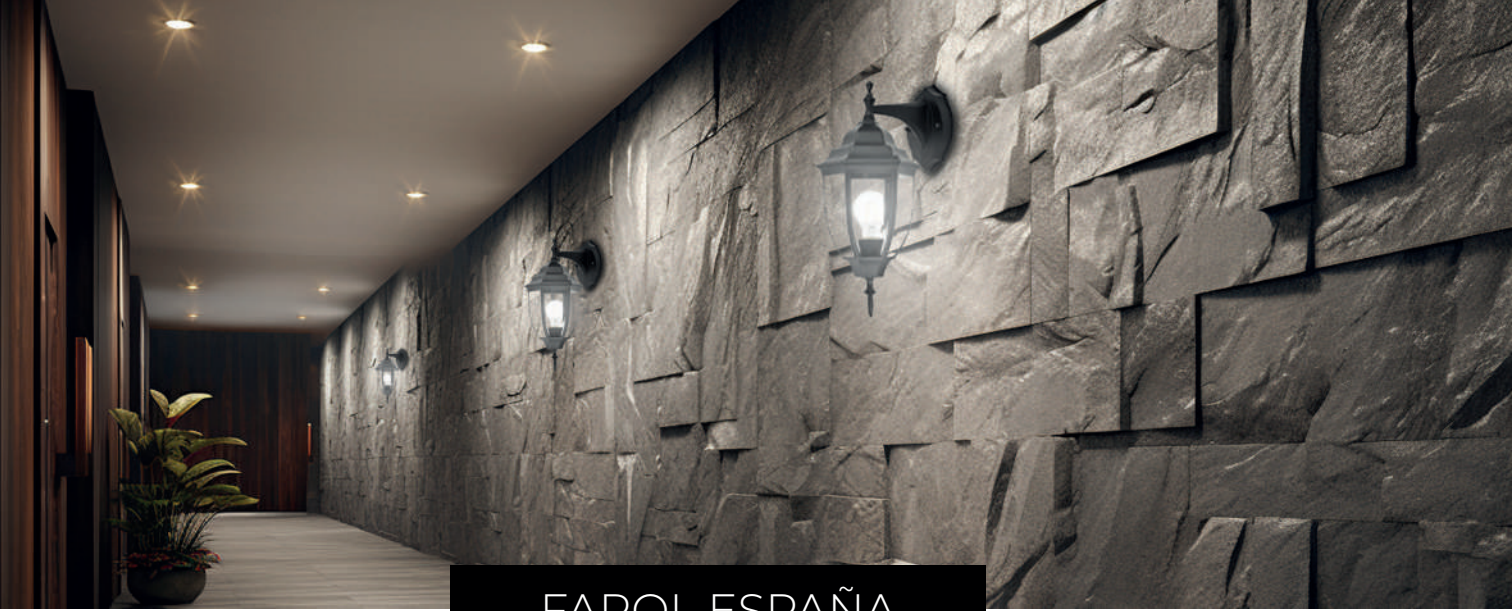

FAROL ESPAÑA



GUIRNALDAS



LF6CD/N

FAROL CON CRISTAL BISELADO NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	127 V~
MEDIDAS	370 x 200 mm



LF6CD/B

FAROL CON CRISTAL BISELADO BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	127 V~
MEDIDAS	370 x 200 mm

EMPOTRADO DE PISO



LE-010

CRISTAL TEMPLADO BASE COLOR NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W MÁX
TENSIÓN	127 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.50 A
MEDIDAS	98 x 68 x 100 mm



SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GX5.3

*SE VENDE POR SEPARADO



GUIR7M/E26

LUMINARIO DE LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	720 lm
MEDIDAS	7 metros

2700K

GUIR15M/E26

LUMINARIO DE LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	24 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
MEDIDAS	15 metros

2700K



DECORATIVO

DECORATIVO



LA-6015

LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1200 lm
MEDIDAS	60 x 110 mm

6500K



ELG-12

LUMINARIO DE LED **PLATA**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	160 x 15 mm

6500K



RAC-36

REGLETA **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>3700 lm
MEDIDAS	1200 x 63 x 25 mm

6500K



GEP-36

REGLETA **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>3200 lm
MEDIDAS	1200 x 73 x 26 mm

6500K





Iluminamos tu vida

GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C
Col. Tesistán, Zapopan C.P. 45200
Tel: 33 3897 0014
Call Center: 33 3255 0169

CIUDAD DE MÉXICO

Victoria #32, 3er piso
Despacho #303 col. Centro
Del. Cuauhtémoc C.P. 06050
Tel: 55 3033 7955

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho
#3130 Valle Dorado, C.P. 54020
Tlalnepantla, México
Tel: 55 3039 4371

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,
Apodaca Nuevo León
C.P. 66643