iLumileds®

Bienvenidos al **Catálogo 2025 de iLumileds**

La luz transforma espacios y crea emociones, en **iLumileds** estamos comprometidos con diseñar soluciones que conecten innovación y estética. Este catálogo no solo presenta nuestros productos, sino también los conceptos clave que fundamentan nuestro liderazgo en iluminación LED para que puedas interpretar cada detalle y elegir con confianza.

Cómo interpretar la calidad de la luz:
CRI y temperatura de color

Índice de Reproducción Cromática (CRI) mide la capacidad de una fuente de luz para revelar los colores de manera realista y natural, mientras que la **temperatura de color** define la sensación que transmite: desde la calidez acogedora de un atardecer hasta la claridad fría de un día soleado. En **iLumileds**, entendemos que la luz adecuada hace la diferencia en cualquier espacio.

Índice de deslumbramiento (UGR):
la comodidad visual como prioridad
La iluminación debe ser funcional y cómoda. El UGR o índice de deslumbramiento unificado, evalúa el nivel de confort visual, asegurando que la luz sea agradable y libre de distracciones.

Pioneros en iluminación lineal y modular.

En **iLumileds**, somos creadores de conceptos que evolucionan con las necesidades del diseño contemporáneo. Nuestra iluminación lineal y modular se adapta a cualquier espacio, combinando estética y funcionalidad para proyectos que exigen precisión y creatividad.

Con este catálogo, te invitamos a descubrir cómo **iLumileds** está redefiniendo la iluminación, una idea brillante a la vez.

STAFF **iLumileds**

COMPAÑÍA

ILUMILEDS S.A. DE C.V

INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

LINEA PROFESIONAL

LINEA BAJO COSTO

CERTIFICACIÓN

NOM

TIPOS DE BASE

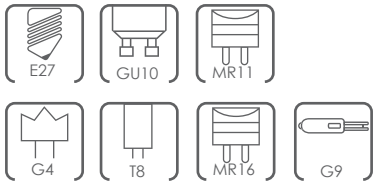

COLOR

ÁNGULOS DE APERTURA (°)

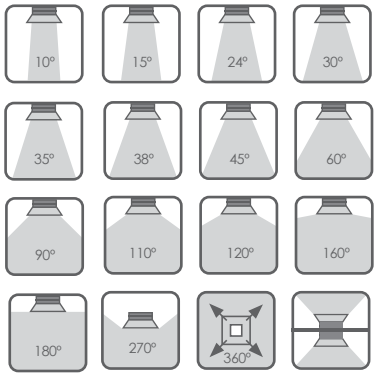

GENERALES

- XX W — POTENCIA DE LÁMPARA
- X XXX W MAX — POTENCIA MÁXIMA DE LÁMPARA
- XXX — VOLTAJE
- DRIVER — VOLTAJE / DRIVER
- XX V cc — VOLTAJE DE SALIDA
- XX V cc MAX. — VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO
- XX mA — CORRIENTE DE SALIDA
- IP XX — PROTECCIÓN IP
- IK XX — PROTECCIÓN CONTRA GOLPES
- X XXX K Blanco cálido — TEMPERATURA DE COLOR
- FL XX lúmenes Blanco XX — FLUJO LUMINOSO
- FL XX-XX lúmenes x LED — FLUJO LUMINOSO X LED
- orificio XX cm — ORIFICIO
- driver atenuable — DRIVER ATENUABLE
- SOLAR — SOLAR
- DMX — DMX
- PC POLICARBONATO — POLICARBONATO
- RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA — RECOMENDADO ÁREAS HUMEDAS Y LUGARES DE COSTA

- CRI 80 / CRI 90 — CRI
- 2-3 step MACADAM — 2-3 STEP MACADAM
- 3-4 step MACADAM — 3-4 STEP MACADAM
- 5-7 step MACADAM — 5-7 STEP MACADAM
- DIRIGIBLE — DIRIGIBLE
- 270° — 270°
- 360° — 360°

TIPOS DE INSTALACIÓN



- EMPOTRAR / TECHO
- EMPOTRAR / PARED
- EMPOTRAR / PISO
- EMPOTRAR / PARED Y PISO
- SOBREPONER / TECHO
- SOBREPONER / PARED
- SOBREPONER / PISO
- SOBREPONER / TECHO, PARED Y PISO
- COLGAR
- COLOCACIÓN EN MURO

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP GRADO DE PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE

PRIMER DÍGITO (X) (PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS)	DEFINICIÓN	SEGUNDO DÍGITO (Y) (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	DEFINICIÓN
0	SIN PROTECCIÓN	**0**	SIN PROTECCIÓN
1	Protegida contra objetos sólidos de más de 50 mm (Contactos involuntarios de las manos)	**1**	Protegidos contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
2	Protegida contra objetos sólidos de más de 12 mm (Contacto con los dedos)	**2**	Protegidos contra gotas de agua hasta 15° de la vertical
3	Protegida contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)	**3**	Protegidos contra gotas de agua hasta 60° de la vertical
4	Protegida contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	**4**	Protegido contra agua de lluvia en todas direcciones, el ingreso de las cantidades limitadas de agua es permitida
5	Protegida contra ingreso limitado de polvo (NO INCLUYE materiales peligrosos)	**5**	Protegido contra chorros de agua de baja presión en todas direcciones, el ingreso limitado de agua es permitido
6	Totalmente protegido contra polvo Totalmente sellado	**6**	Protegido contra potentes chorros de agua
		7	Protegido contra los efectos de inmersión en agua a profundidades hasta 15 cm
		8	Protegido contra largos periodos de inmersión en agua, sumergibles

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Para tener un mejor manejo de este catálogo, considera los siguientes puntos:

Por logística de la compañía, nos manejamos con dos razones sociales diferentes, identificadas con un icono distinto al inicio del código de producto.

iL ILUMILEDS S.A. DE C.V.

iE INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

Es importante que, al momento de hacer tu solicitud, tengas en cuenta que estas compañías facturan con razones sociales diferentes, y así deben solicitarse.

Al inicio de cada sección encontrarás los productos nuevos para este año con fotografías y códigos.

Posteriormente, se detallan las características técnicas de cada producto (fotografía, material, lámpara, ángulo de apertura, color de luz, alimentación, potencia de salida, características, medidas, etc.).

Se detallan códigos en orden alfabético, la iconografía y el índice. Así como un código QR que te llevará a la ficha técnica e información del producto.

Para tomar la mejor decisión de compra y cuál es el producto adecuado para la aplicación que deseas, debes de considerar la información técnica que te proporciona cada ficha (Grado de protección IP, voltaje de operación, materiales, medidas, flujos luminosos, etc.) esto hará más fácil y adecuada tu solución.

De igual manera, nuestros asesores comerciales podrán apoyarte en cualquier momento.

Nuestro objetivo es que encuentres en este catálogo una guía importante para la realización de tus proyectos.

STAFF **iLumileds**

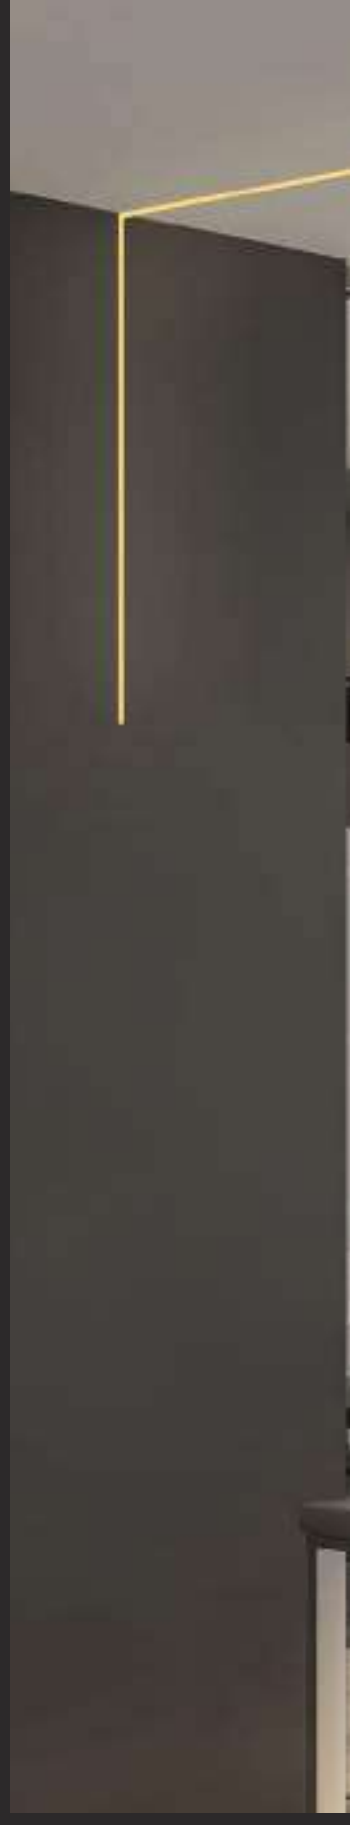

2025

índice

capítulos

capítulo 01./ **p.06**

Iluminación Lineal

capítulo 02./ **p.46**

Iluminación Modular

capítulo 03./ **p.74**

Tiras de LED

capítulo 04./ **p.116**

Drivers y Controladores

capítulo 05./ **p.152**

Comerciales

capítulo 06./ **p.202**

Lámparas

capítulo 07./ **p.214**

Exteriores

capítulo 08./ **p.242**

Wall-Washer

capítulo 09./ **p.252**

Subacuáticas

capítulo 10./ **p.256**

Rieles

capítulo 11./ **p.332**

Línea Europea / Decorativas

capítulo 12./ **p.436**

Policarbonatos



p.508

Índice General

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

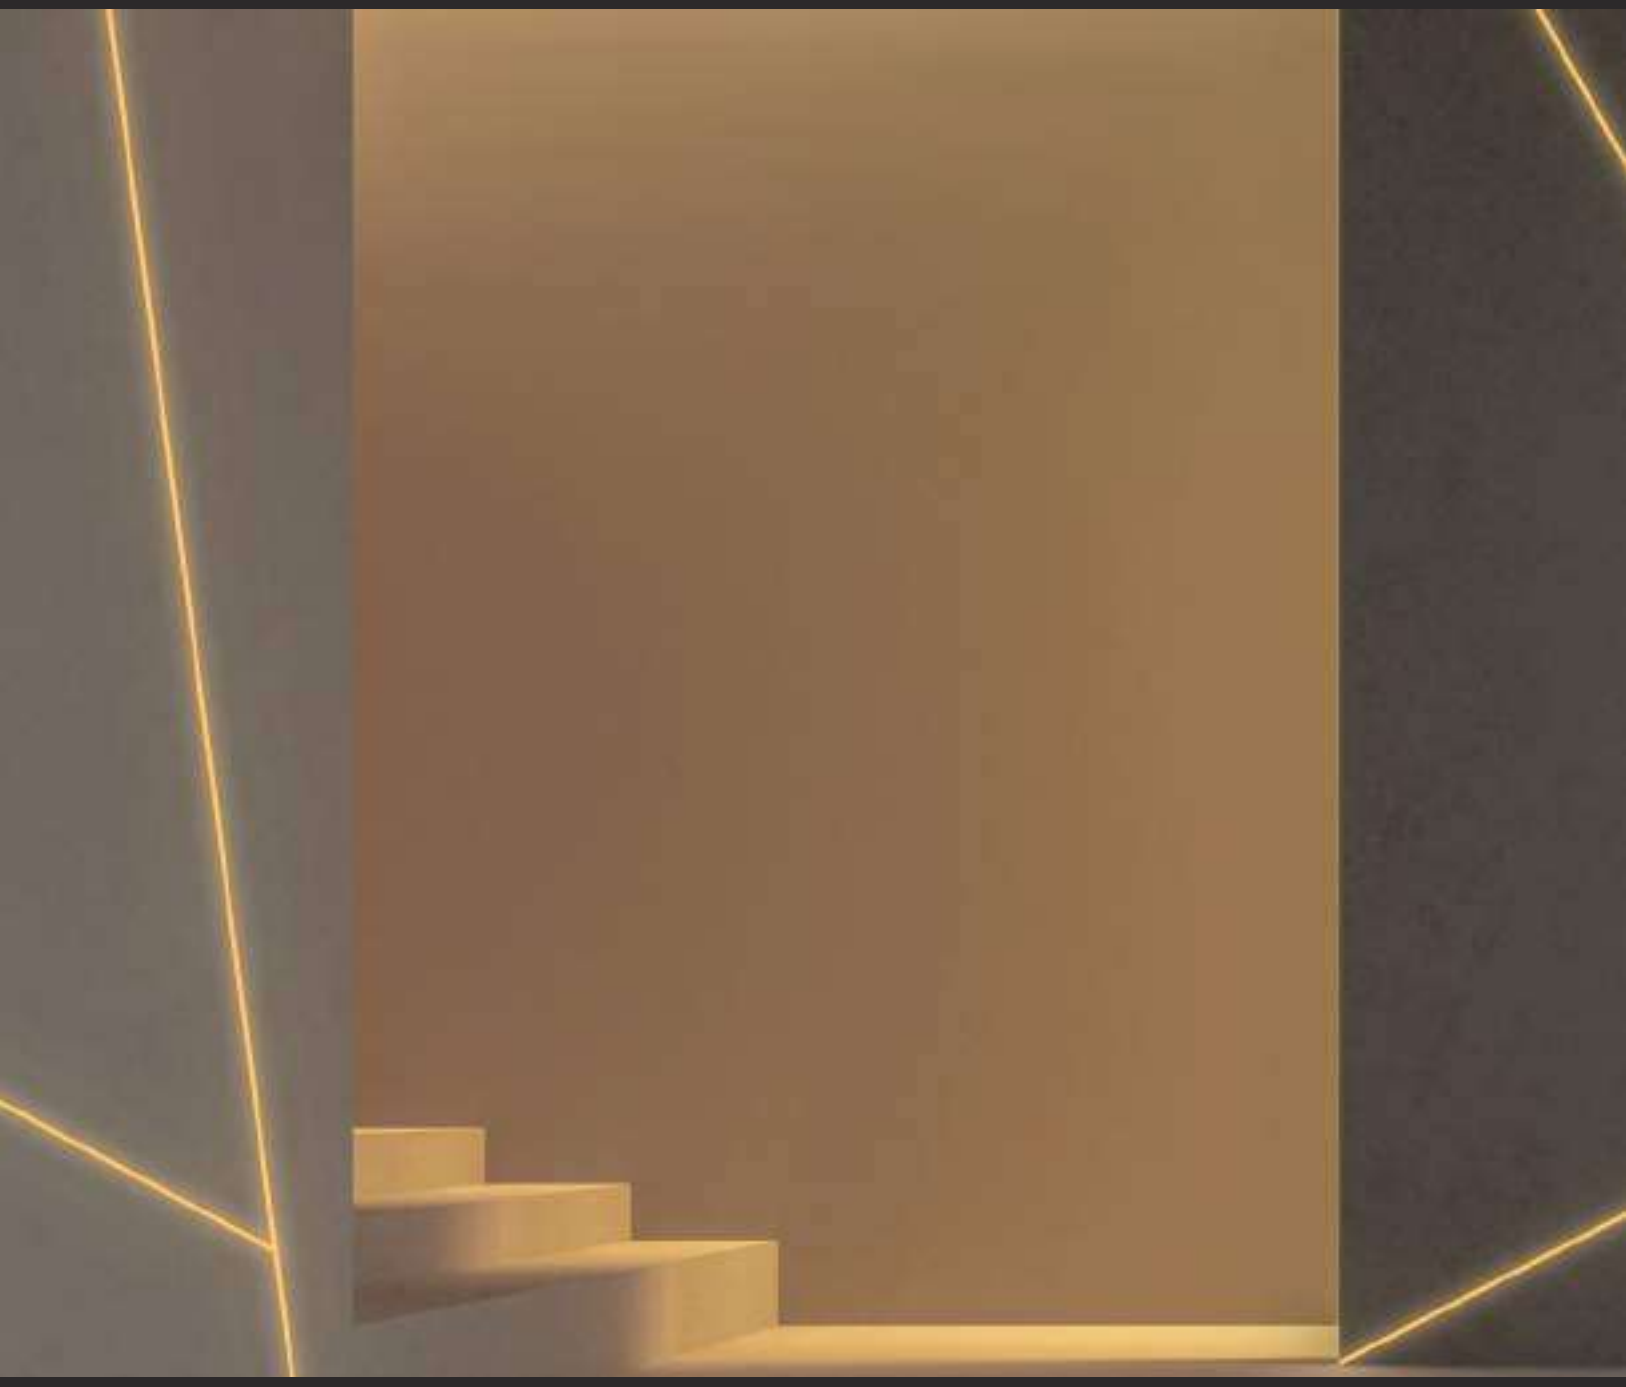

iLumileds®

ILUMINACIÓN LINEAL

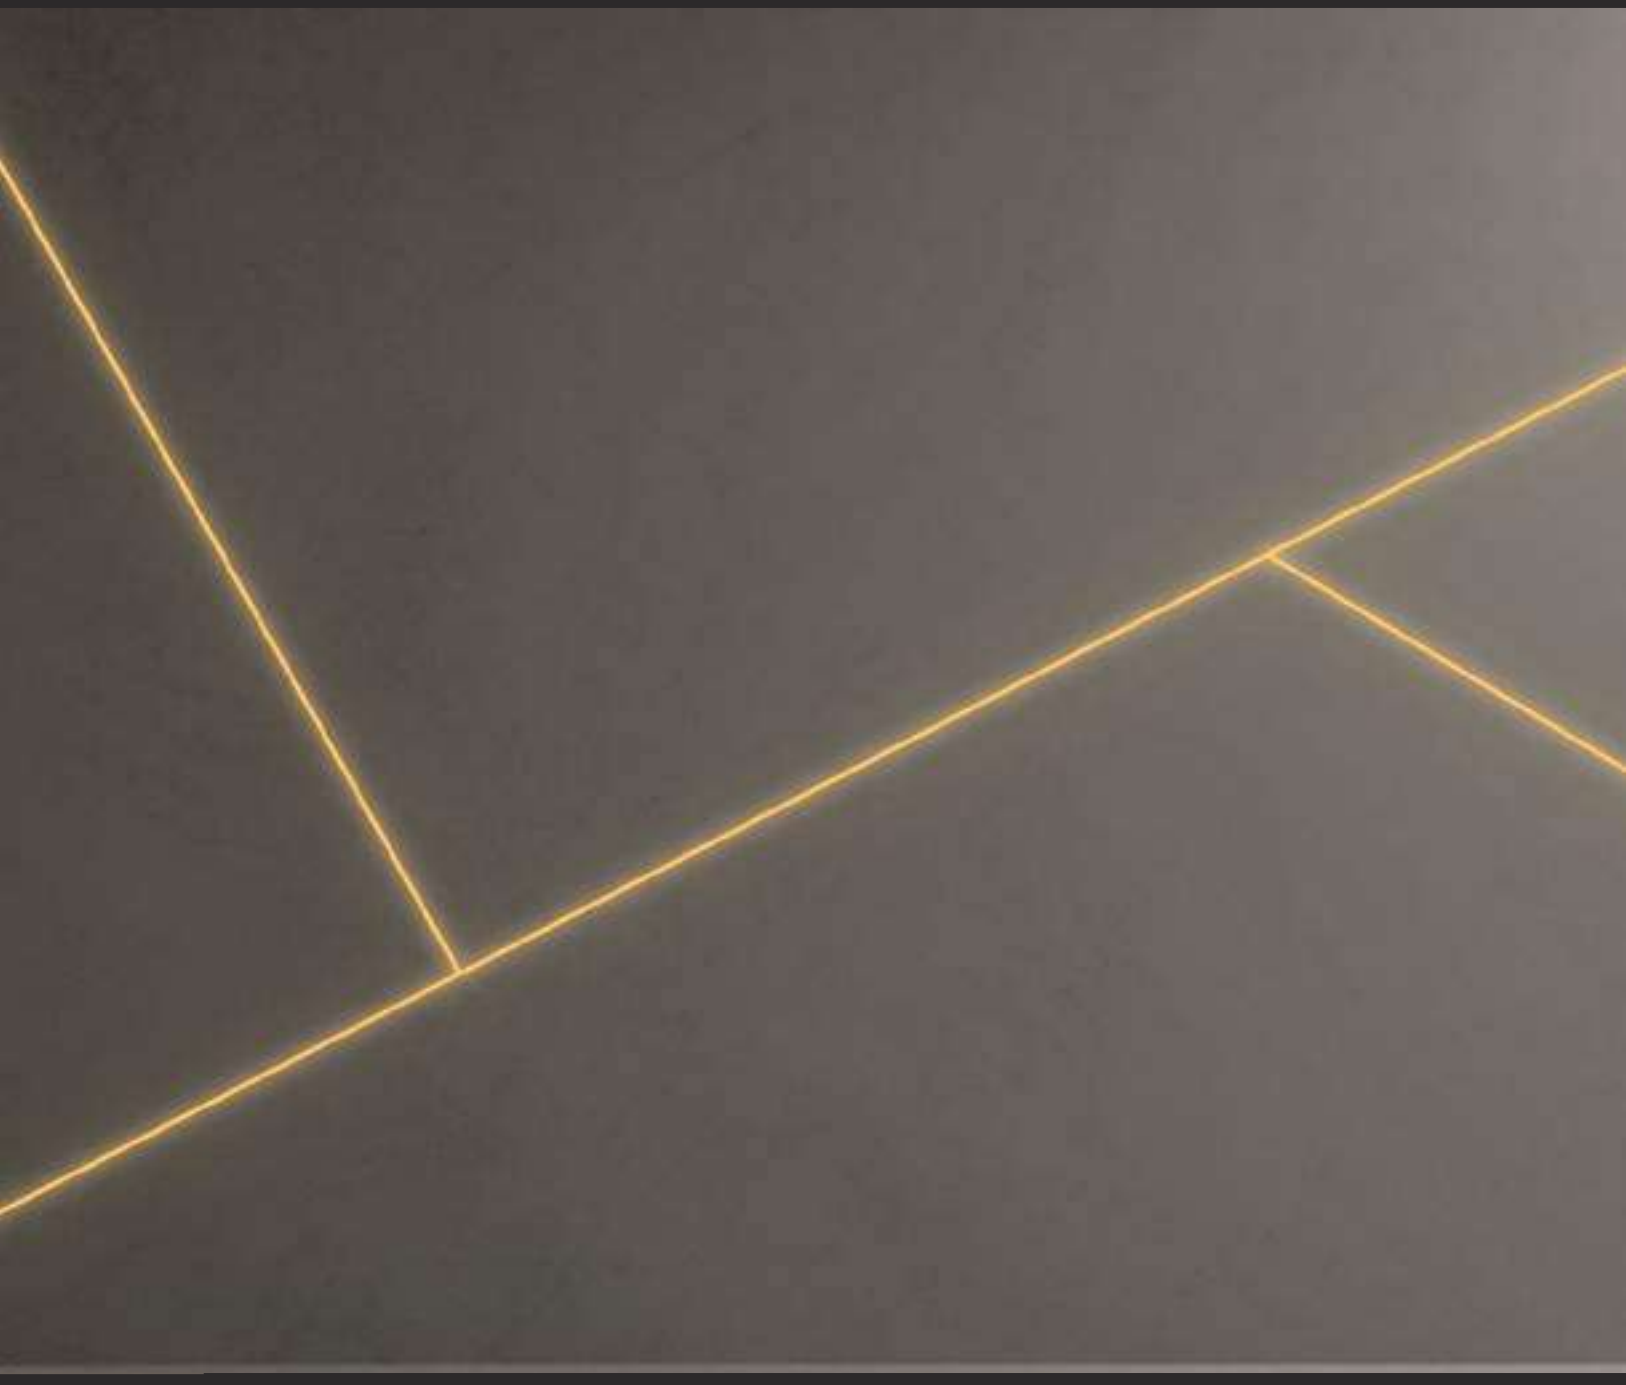

NUEVOS
productos

ILUPA3535NFLKIT

Kit de perfil de aluminio sin ceja, cuadrado flexible acabado negro de empotrar, sobreponer o suspender

ILUPA3535NCFLKIT

Kit de perfil de aluminio con ceja, cuadrado flexible acabado negro de empotrar

ILUPA6114KIT.

Kit de perfil de aluminio trimless, acabado natural para empotrar

ILUPA2013FLEKIT

Kit de perfil de aluminio trimless flexible, acabado natural para empotrar

Nuevos acabados en negro

DXA19NKIT.

KITDXA19N60

KITDXA19NY

KITDXA19NT

KITDXA19N90SIDE

KITDXA19N120

KITDXA19N90

KITDXA19NX

KITDXA19N120SIDE

ILUPA2018NKIT.

ILUPA07NKIT.

ILUPA2403CONKIT.

ILUPA3535NKIT.

DXAP06NKIT.

ILUPA1401NKIT.

ILUPA2404CONKIT.

ILUPA2216NKIT.

PA2411NKIT.

ILUPA07ANKIT.

ILUPA525NKIT.

ILUPA1205NKIT.

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible

DXAP01NKIT. [Acabado Negro]

DXAP01KIT. [Acabado Natural]

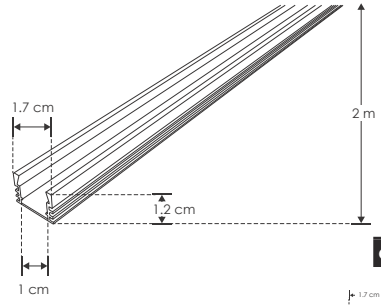

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.







ACLECHDXAP01N [Negro]
ACLECHDXAP01 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXAP01N / DXAP01, rectangular 2 m de largo

ENDCAPDXAP01N [Negro]
ENDCAPDXAP01. [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP01N / DXAP01

GRAPADXAP01N [Negro]
GRAPADXAP01 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP01N / DXAP01

ACLEDXA010206CON [Negro]
ACLEDXA010206CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06.
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

IP 20

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible

DXAP02NKIT. [Acabado Negro]

DXAP02KIT. [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.







ACLECHDXAP02N [Negro]
ACLECHDXAP02 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXAP02N / DXAP02, rectangular 2 m de largo

ENDCAPDXAP02N [Negro]
ENDCAPDXAP02. [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP02N / DXAP02

GRAPADXAP02N [Negro]
GRAPADXAP02 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP02N / DXAP02

ACLEDXA010206CON [Negro]
ACLEDXA010206CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06.
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible

DXAP06NKIT. [Acabado Negro] nuevo

DXAP06KIT. [Acabado Natural]

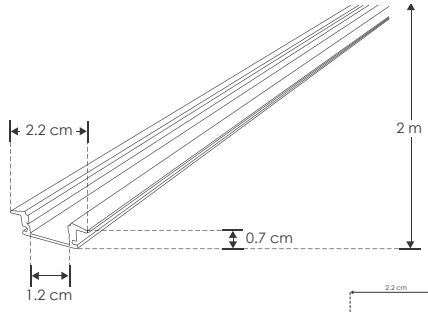

IP 20

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar, 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.







ACRDIFDXAP06N [Negro] nuevo

ACRDIFDXAP06 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06, rectangular 2 m de largo

ENDCAPDXAP06N. [Negro] nuevo

ENDCAPDXAP06. [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06

GRAPADXAP06N [Negro] nuevo

GRAPADXAP06 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06

ACLEDXA010206CON [Negro]

ACLEDXA010206CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06.**Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer

ILUPA109NKIT. [Acabado Negro]

ILUPA109KIT. [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado negro o natural de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205 **LDPB2216WW242105** **LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R **LDPB2216Z242105R** **LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R **LDPB2216W242105R** **LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.





MICDIFILUPA109N [Negro]

MICDIFILUPA109 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA109N / ILUPA109 rectangular 2 m de largo

TAPLATILUPA109N [Negro]

TAPLATILUPA109 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA109N / ILUPA109

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Esquinero con mica redonda

PA1616NKIT. [Acabado Negro]

PA1616KIT. [Acabado Natural]

Material Kit de perfil de aluminio esquinero, acabado negro o natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

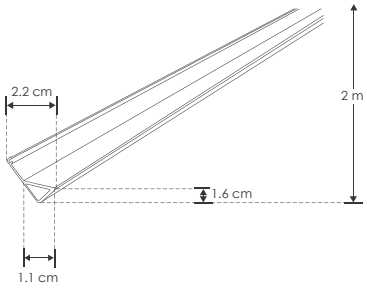

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1616N [Negro]

MICDIF1616 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA1616N / PA1616, curva 2 m de largo



TAPLAT1616N [Negro]

TAPLAT1616 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA1616N / PA1616



GRAPA1616N [Negro]

GRAPA1616 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio PA1616N / PA1616 / PA1616B

IP 20

KIT DE PERFIL

Mica continua flexible de 60 m disponible

ILUPA1806NFLEKIT [Acabado Negro]

ILUPA1806FLEKIT [Acabado Natural]



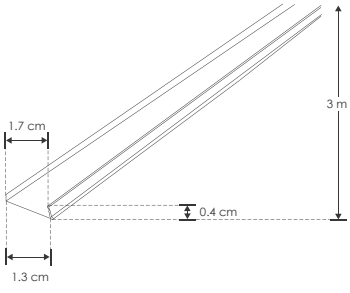

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado negro o aluminio natural de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

IP 20

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB22161824300R
LDPB22162224300R
LDPB22162724300R
LDPB2216WW24300R
LDPB2216Z24300R
LDPB2216W24300R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5
LDPBCOBWW24512R
LDPBCOBZ24512R
LDPBCOBW24512R
LDPBCOB2724528R
LDPBCOBWW24528R
LDPBCOBZ24528R
LDPBCOBW24528R

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1806N [Negro]

MICDIF1806 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA1806N / PA1806, rectangular 3 m de largo



TAPLAT1806N [Negro]

TAPLAT1806 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA1806N / PA1806



GRAPA1806N [Negro]

GRAPA1806 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio PA1806N / PA1806



KITCOL19180

Kit de 2 cables de acero de 2m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio PA1806N y PA1806
Se vende por separado

MICDIF1806CON [Negro]

MICDIF1806CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio PA1806N / PA1806
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Flexible sin ceja

ILUPA3535NFLKIT [Acabado Negro]

nuevo

IP 20

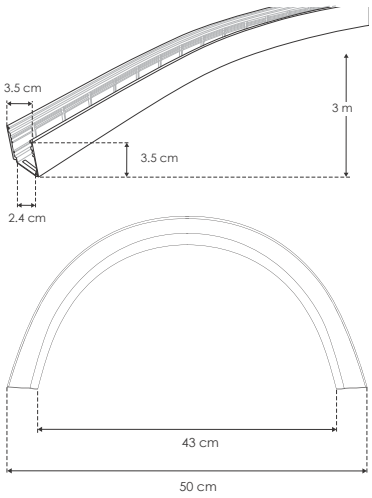

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, cuadrado flexible acabado negro de empotrar, sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Perfil de aluminio, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 sujetadores de sobreponer



TAPLAT3535NFL
Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio PA3535NFL

Tiras de LEDs recomendadas:
LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICNT3535FLCO
Mica negra trasera continua de silicón para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m
Se vende por separado

KITCOL3535NFL
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio PA3535NFL, 1.5 m de largo
Se vende por separado

COPLEPA3535NFL
Conector 180° para perfil de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL
Se vende por separado



KITSOB3535NFL
Kit de 2 soportes para sobreponer perfil de aluminio PA3535NFL

KITEMP3535NFL
Kit de soportes para empotrar perfiles de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL
Se vende por separado

MICDIF3535FLCO
Mica de silicón flexible continua para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m
Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Flexible con ceja

ILUPA3535NCFLKIT [Acabado Negro]

nuevo



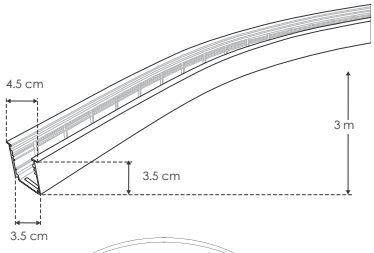

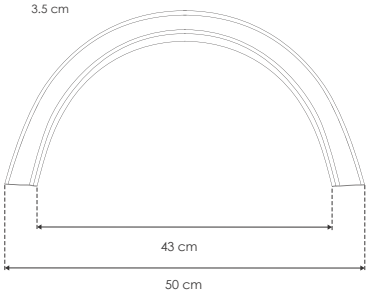

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, cuadrado flexible acabado negro de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Perfil de aluminio, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 sujetadores de empotrar



TAPLAT3535NCFL
Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio PA3535NCFL

Tiras de LEDs recomendadas:
LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

MICNT3535FLCO
Mica negra trasera continua de silicón para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m
Se vende por separado

KITEMP3535NFL
Kit de soportes para empotrar perfiles de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL



COPLEPA3535NFL
Conector 180° para perfil de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL
Se vende por separado

MICDIF3535FLCO
Mica de silicón flexible continua para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m
Se vende por separado

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Bajo índice de deslumbramiento UGR

ILUPA1722NUGRKIT [Acabado Negro]

ILUPA1722UGRKIT [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1722N [Negro]
MICDIF1722 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR, rectangular de 2 m de largo



TAPA1722N [Negro]
TAPA1722 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR



GRAPA1722

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR



SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfiles de aluminio ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR e ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC
Se vende por separado

IP 20

KIT DE PERFIL

Bajo índice de deslumbramiento UGR

ILUPA1722NUGRCKI [Acabado Negro]

ILUPA1722UGRCKIT [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1722NC [Negro]
MICDIF1722C [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC rectangular 2 m de largo



TAPA1722NC [Negro]
TAPA1722C [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC



SETCLIP1722C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC



SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfiles de aluminio ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR e ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC
Se vende por separado

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Perfil repisero con doble salida de luz

ILUPA1855NKIT. [Acabado Negro]

Material Kit de perfil de aluminio con ceja para colocar en repisas, acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LED

Incluye Kit de 2 micas

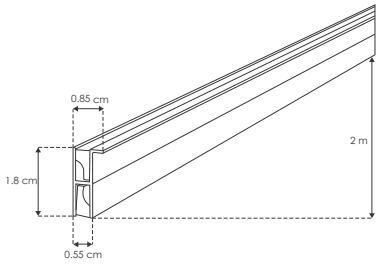

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LA662216Z242105R**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LA662216W242105R**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBWW24480R5**
LA662216WW241205	**LA66221622242105**	**LDPBCOBZ24480R5**
LA662216W241205R	**LA662216WW242105**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA1855

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA1855N, rectangular 2 m

IP **20**

KIT DE PERFIL

Perfil repisero sobrepuesto

ILUPA2408NKIT. [Acabado Negro]

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, triangular acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LED

Incluye Mica y Kit de tapas laterales

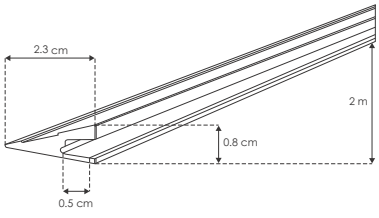

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LA662216Z242105R**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LA662216W242105R**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBWW24480R5**
LA662216WW241205	**LA66221622242105**	**LDPBCOBZ24480R5**
LA662216W241205R	**LA662216WW242105**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

MICDIFILUPA2408

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2408N, 2 m



TAPLATILUPA2408N

Kit de 2 tapas laterales, para perfil de aluminio ILUPA2408N, de plástico

IP **20**

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
Bajo índice de deslumbramiento UGR

ILUPA3551NUGRKIT [Acabado Negro]
ILUPA3551UGRKIT [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE180PA1911
COPLE120PA1911



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF3551N [Negro]
MICDIF3551 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR, rectangular 2 m de largo



TAPA3551N [Negro]
TAPA3551 [Plateado]

Kit de 2 tapas laterales metálicas para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR



GRAPA3551

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR

KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR, 2 m de largo.
Se vende por separado

IP **20**

KIT DE PERFIL
Bajo índice de deslumbramiento UGR

ILUPA3551NUGRCKI [Acabado Negro]
ILUPA3551UGRCKIT [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE180PA1911
COPLE120PA1911



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.





MICDIF3551NC [Negro]
MICDIF3551C [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGRC / ILUPA3551UGRC, rectangular 2 m de largo

TAPA3551NC [Negro]
TAPA3551C [Plateado]

Kit de 2 tapas laterales metálicas para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGRC / ILUPA3551UGRC



SETCLIP3551C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC / ILUPA3551UGRC

IP **20**

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
Bajo índice de deslumbramiento UGR

IP 20

ILUPA5175NKIT [Acabado Negro]





Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro rectangular de sobreponer o suspender, 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit colgante. (micas modelo MICDIF5175 y MICDIF5175UGR se venden por separado)

Tarjetas de LEDs recomendadas: **ACBOARD2L20WWW** **ACBOARD2L20WNW** **ACBOARD2L20WW**

No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF5175
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA5175N, rectangular 2 m



MICDIF5175UGR
Mica difusa con 10 tramos de 20 cm cada uno, de filtro tipo louver honey para perfil de aluminio ILUPA5175N



TAPA5175N
Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA5175N



GRAPA5175
Kit de 2 grapas de sujeción de metal para perfil de aluminio ILUPA5175N

KITCOL5175N
Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA5175N, 2 m de largo

KIT DE PERFIL
Sin contorno visible de aluminio

PA1612NKIT. [Acabado Negro]
PA1612KIT. [Acabado Natural]

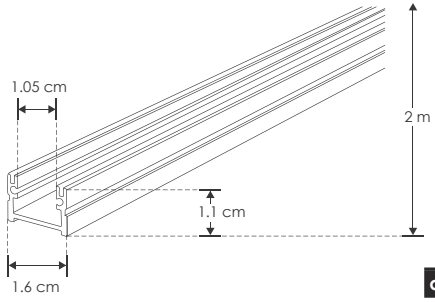

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFPA1612N [Negro]
MICDIFPA1612 [Blanco]
Mica para perfiles de aluminio PA1612N / PA1612, rectangular 2 m de largo



ENDCAP1612N [Negro]
ENDCAP1612 [Gris]
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA1612N / PA1612



GRAPAPA1612
Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio PA1612N / PA1612

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

ILUPA0806NKIT. [Acabado Negro]
ILUPA0806KIT. [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LED

Incluye Mica de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFPA0806N [Negro]
MICDIFPA0806 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA0806N / PA0806, rectangular 2 m de largo



TAPLATPA0806N [Negro]
TAPLATPA0806 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA0806N / PA0806



GRAPA0806N [Negro]
GRAPA0806 [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio PA0806N / PA0806

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil esquinero con dos salidas de luz

ILUPA191BKIT. [Acabado Negro]
ILUPA191WKIT. [Acabado Blanco]

Material Kit de perfil de aluminio esquinero con cubierta negra o blanca para sobreponer de 2 m de largo con 2 salidas de luz para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 micas, Kit de 2 tapas laterales y Kit de 2 grapas

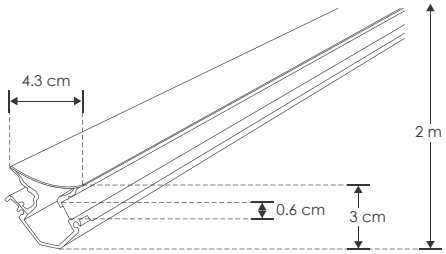

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA191

Kit de 2 micas difusas para perfiles de aluminio ILUPA191W / ILUPA191B, rectangular 2 m de largo



SETILUPA191B [Negro]
SETILUPA191W [Blanco]

Kit de 2 tapas laterales metálicas para perfiles ILUPA191B / ILUPA191W



GRAPAILUPA191

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA191W / ILUPA191B

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC

ILUPA2018NKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA2018KIT. [Acabado Natural]

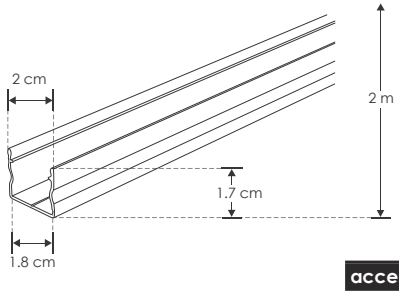

Material Kit de perfil acabado negro o aluminio natural para tira extraplana de led, sin ceja, de empotrar o sobreponer, protección IP20

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFPA2018N [Negro] nuevo

MICDIFPA2018 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018, rectangular 2 m



TAPLATPA2018N [Negro] nuevo

TAPLATPA2018 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018



GRAPA2018

Kit de 2 grapas para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018

IP 20

KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC

ILUPA1207KIT. [Acabado Natural]





Material Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja de empotrar o sobreponer, protección IP20

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

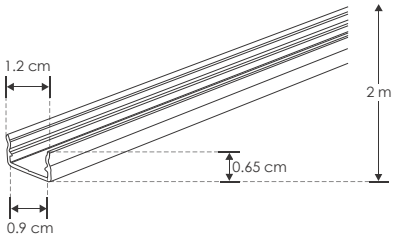

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205 **LDPB2216WW242105** **LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R **LDPB2216Z242105R** **LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R **LDPB2216W242105R** **LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



GRAPA1207

Kit de 2 grapas para perfil de aluminio PA1207



MICDIFPA1207

Mica difusa para perfil de aluminio PA1207, rectangular 2 m



TAPLATPA1207

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1207

IP 20

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC

ILUPA2210KIT. [Acabado Natural]



Material	Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja de empotrar o sobreponer, protección IP20
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

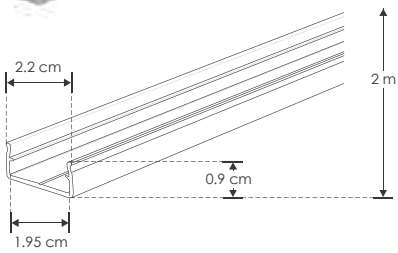

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

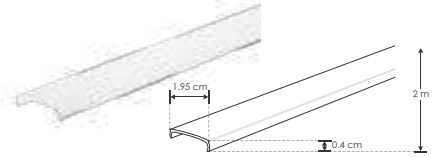

MICDIFPA2210

Mica difusa para perfil de aluminio PA2210, rectangular 2 m



GRAPA2210

Kit de 2 grapas para perfil de aluminio PA2210



TAPLATPA2210

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2210

IP 20

KIT DE PERFIL

10 diferentes coples con diversos ángulos

DXA19NKIT. [Acabado Negro] nuevo

DXA19KIT. [Acabado Natural]



IP 20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, para sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 grapas y kit de 2 tapas laterales

Se vende por separado: Coples y kit de suspensión

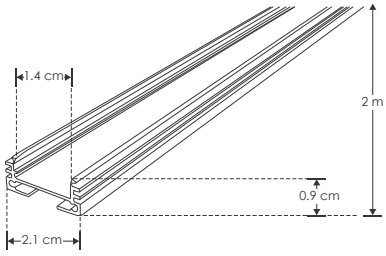

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción. Este perfil cuenta con múltiples coples para crear infinidad de diseños.







MICDIFDXA19N [Negro] nuevo

MICDIFDXA19 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19, rectangular 2 m

ENCAPDXA19N [Negro] nuevo

ENCAPDXA19 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales y 1 protector de cable para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19

GRAPADXA19N [Negro] nuevo

GRAPADXA19 [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19

KITCOLDXA19N [Negro] nuevo

KITCOLDXA19 [Plateado]

Kit de 2 cables de acero de 1 metro de largo y 4 soportes para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19

IP 20



nuevo

KITDXA19N60

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP 20



nuevo

KITDXA19N90

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP 20



KITDXA1960

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP 20



KITDXA1990

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

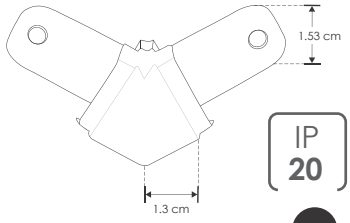

IP 20

nuevo

KITDXA19N120

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

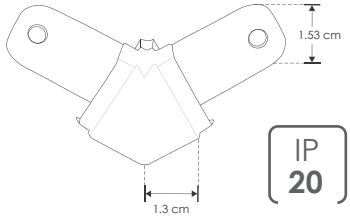

IP 20

KITDXA19120

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

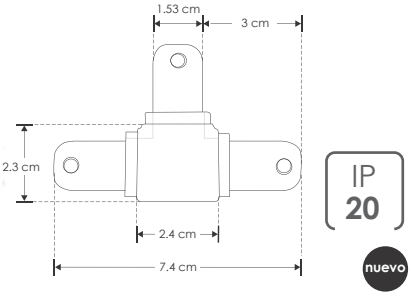

IP 20

nuevo

KITDXA19NT

Kit de conector metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

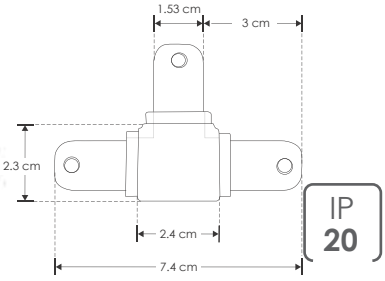

IP 20

KITDXA19T

Kit de conector metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19



IP 20

nuevo

KITDXA19NY

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N



IP 20

KITDXA19Y

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

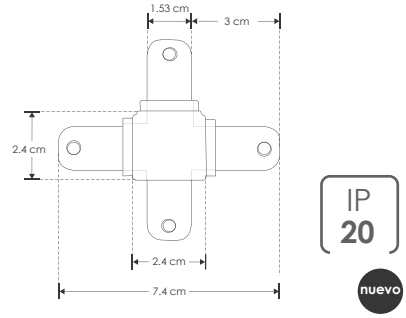

IP 20

nuevo

KITDXA19NX

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

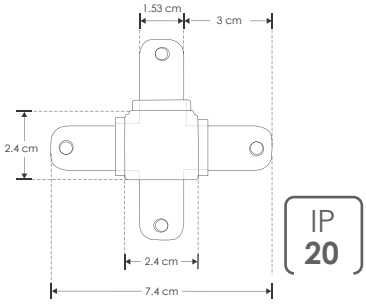

IP 20

KITDXA19X

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







IP 20

KITDXA1960SIDE

Kit conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 60° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

nota Este accesorio no está disponible en acabado negro.



IP 20

nuevo

KITDXA19N90SIDE

Kit conector de metal, conector de mica negra, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N



IP 20

KITDXA1990SIDE

Kit conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP 20

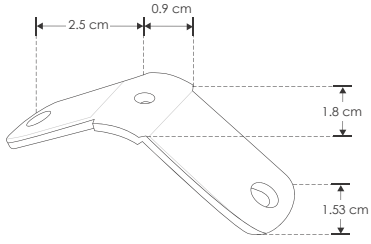

nuevo

KITDXA19N120SIDE

Kit conector de metal, conector de mica negra, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP 20

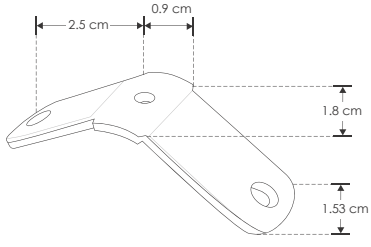

KITDXA19120SIDE

Kit conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19





Grosor: 1.6 mm

IP 20

COPLE180DXA19N [Negro] nuevo

COPLE180DXA19 [Plateado]

Conector 180° para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19, incluye 2 tornillos

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer

PA2213KIT [Acabado Natural]

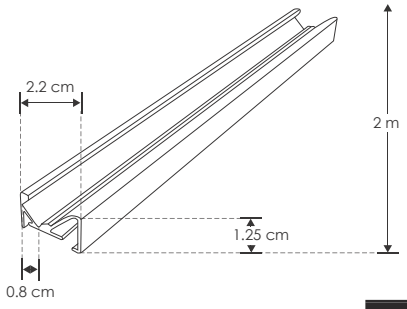

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja tipo wall washer, acabado natural de sobreponer luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF2213

Mica difusa para perfil de aluminio PA2213, rectangular 2 m de largo



TAPLAT2213

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2213



GRAPA2213

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA2213

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer

PA2411NKIT. [Acabado Negro] nuevo

PA2411KIT. [Acabado Natural]

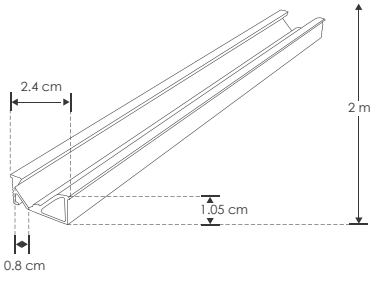

Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall whaser, acabado natural o negro, de empotrar luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF2411N [Negro] nuevo

MICDIF2411 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA2411N / PA2411, rectangular 2 m de largo



TAPLAT2411N [Negro] nuevo

TAPLAT2411 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA2411N / PA2411

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

El perfil más pequeño del mercado

ILUPA1005KIT. [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

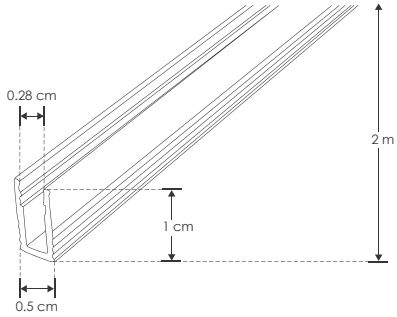

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



TAPLATILUPA1005

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1005



MICDIFILUPA1005

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005, 2 m de largo



GRAPAILUPA1005

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1005

MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfiles de aluminio ILUPA1005 / ILUPA1009
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 100 m

IP 20

KIT DE PERFIL

El perfil más pequeño del mercado

ILUPA1009KIT. [Acabado Natural]

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

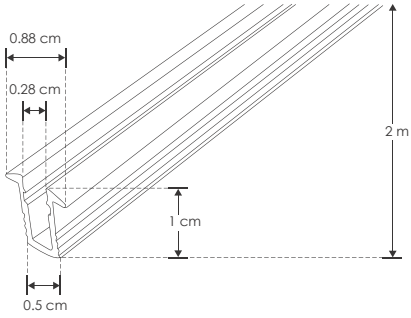

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA1009

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1009, 2 m de largo



TAPLATILUPA1009

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1009



GRAPAILUPA1009

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1009

MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfiles de aluminio ILUPA1005 / ILUPA1009
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 100 m

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño

ILUPA07NKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA07KIT. [Acabado Natural]

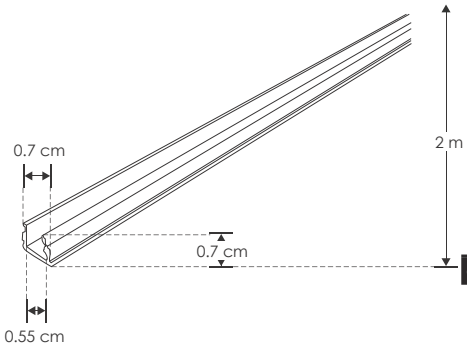

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA07N [Negro] nuevo

MICDIFILUPA07 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA07N / ILUPA07, rectangular 2 m de largo



SETILUPA07N [Negro] nuevo

SETILUPA07 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles ILUPA07N / ILUPA07



GRAPAILUPA07N [Negro] nuevo

GRAPAILUPA07 [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA07N / ILUPA07

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño

ILUPA07ANKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA07AKIT. [Acabado Natural]

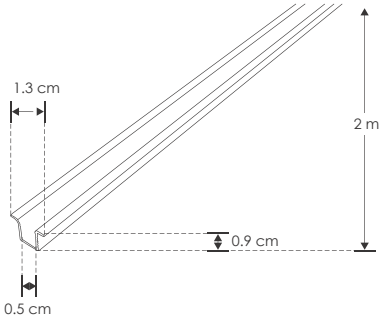

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216WW242105**	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216Z242105R**	**LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216W241205R	**LDPB2216W242105R**	**LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA07AN [Negro] nuevo

MICDIFILUPA07A [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA07AN / ILUPA07A, rectangular 2 m de largo



SETILUPA07AN [Negro] nuevo

SETILUPA07A [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA07AN / ILUPA07A



GRAPAILUPA07A

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA07AN / ILUPA07A

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño para sobreponer o suspender

ILUPA525NKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA525KIT. [Acabado Natural]

IP 20



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA525N [Negro] nuevo

MICDIFILUPA525 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525, rectangular 2 m de largo



TAPLAT525N [Negro] nuevo

TAPLAT525 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525



GRAPA525

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525

KITCOL525

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525, 1 m de largo

Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Dirigible

ILUPA1205NKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA1205KIT. [Acabado Natural]

IP 20



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer dirigible de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 bases metalicas dirigibles

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA1205N [Negro] nuevo

MICDIFILUPA1205 [Blanco]

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N, rectangular 2 m de largo



TAPLATILUPA1205N [Negro] nuevo

TAPLATILUPA1205 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



GRAPAILUPA1205

Kit de 2 grapas de plastico para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



SETILUPA1205

Kit de 2 bases metálicas dirigibles que incluyen soporte y tornillos para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
Dirigible

ILUPA2310KIT. [Acabado Natural]



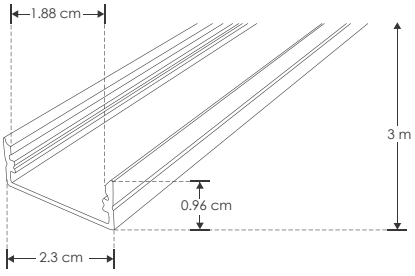

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Puede usarse en exteriores con las tiras de LEDs: **LA28351202730R** **LA28351202720X45** **LA2835120W30R** **Se venden por separado**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA2310

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2310, rectangular 3 m de largo



TAPLATILUPA2310

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2310



GRAPAILUPA2310

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2310



SETDIRBAS2310

Kit de 2 bases metálicas dirigibles, incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste, para perfil de aluminio ILUPA2310
Se vende por separado

IP **20**

KIT DE PERFIL
Esquinero trimless ángulo exterior

ILUPA646KIT. [Acabado Natural]



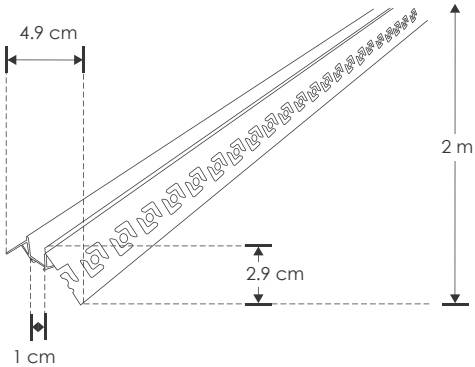

Material Kit de perfil esquinero trimless, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas: **LDPB2216WW241205** **LDPB2216WW242105** **LDPBCOBWW24480R5** **LDPB2216Z241205R** **LDPB2216Z242105R** **LDPBCOBZ24480R5** **LDPB2216W241205R** **LDPB2216W242105R** **LDPBCOBW24480R5**

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA646

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA646, rectangular 2 m de largo



TAPLAT646

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA646

IP **20**

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
Trimless

ILUPA6114KIT. [Acabado Natural]

nuevo

Material	Kit de perfil de aluminio trimless, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica y kit de 2 tapas laterales

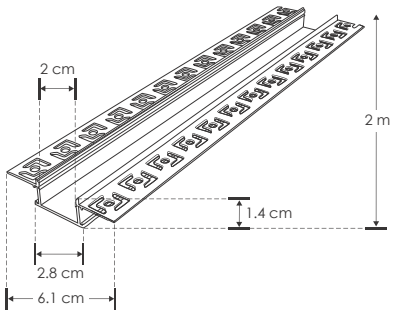

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFPA6114
Mica difusa para perfil de aluminio PA6114, rectangular 2 m de largo



TAPLAT6114
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA6114

IP **20**

KIT DE PERFIL
Trimless flexible

ILUPA2013FLEKIT [Acabado Natural]

nuevo



Material	Kit de perfil de aluminio trimless flexible, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Perfil de 2 m y tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas:
LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



TAPLAT2013
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2013

(No incluida, se vende por separado)

MICDIFPA2013C
Mica de silicón continua para perfil de aluminio PA2013, 10 m

IP **20**

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
Colgador de ganchos

ILUPA1401NKIT. [Acabado Negro] nuevo
ILUPA1401KIT. [Acabado Natural]

Material Kit de perfil de aluminio acabado negro o aluminio natural, para colgar ropa de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 soportes de pared y kit de 2 soportes de techo

NOTA: Se puede instalar sensor para encendido y apagado. Consultar área de drivers y controladores. Soporta hasta 60 kg aprox. por metro.

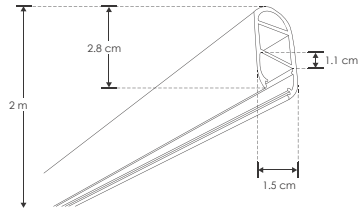

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA1401N [Negro] nuevo
MICDIFILUPA1401 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401, rectangular 2 m de largo



STBRAPILUPA1401N [Negro] nuevo
SETBRAPILUPA1401 [Plateado]

Kit de 2 soportes de pared para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401



STBRATILUPA1401N [Negro] nuevo
SETBRATILUPA1401 [Plateado]

Kit de 2 soportes de techo para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401

IP 20

KIT DE PERFIL
Doble emisión de luz

ILUPA1402NKIT. [Acabado Negro] nuevo
ILUPA1402KIT. [Acabado Natural]

Material Kit de perfil de aluminio acabado negro o aluminio natural, de sobreponer con 2 salidas de luz de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

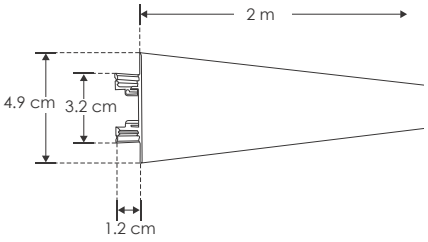

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA1402N [Negro] nuevo
MICDIFILUPA1402 [Blanco]

Kit de 2 micas para perfiles de aluminio ILUPA1402N / ILUPA1402 rectangular 2 m de largo



SETILUPA1402N [Negro] nuevo
SETILUPA1402 [Plateado]

Kit de terminación lateral para perfiles ILUPA1402N / ILUPA1402 que incluye 2 tapas laterales de aluminio



GRAPAILUPA1402

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA1402N / IILUPA1402

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Repisero para acrílico o cristal templado de 8mm

ILUPAV04N [Acabado Negro]

ILUPAV04 [Acabado Natural]

Material Perfil rectangular de aluminio acabado negro o aluminio natural, de sobreponer de 2 m de largo para recibir tira extraplana de LEDs y cristal templado o acrilico de 8 mm (para repisas iluminadas)

Nota: Soporta hasta 25 kg de peso por cada metro lineal con una profundidad máxima de 25 cm de acrílico / cristal.

accesorios No incluye accesorios (cristal o acrílico y tornillos de sujeción)

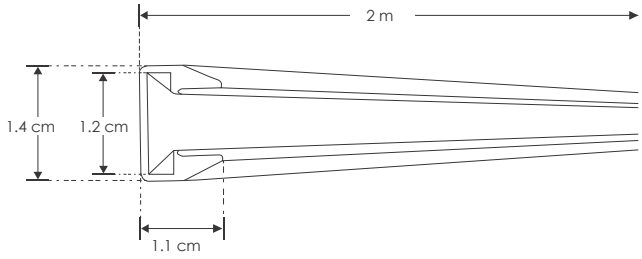

IP **20**

KIT DE PERFIL

Sobreponer convexo

PA3006KIT. [Acabado Natural]

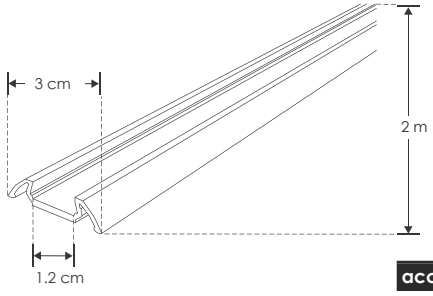

Material Kit de perfil de aluminio convexo, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 tornillos

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF3006

Mica difusa para perfil de aluminio PA3006,rectangular 2 m de largo



TAPLAT3006

Kit de 2 tapas laterales de plástico blancas para perfil de aluminio PA3006



TOR15MM3006

Kit con 2 tornillos de sujeción para perfil de aluminio PA3006

IP **20**

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Esquinero con mica cuadrada

PA1616BKIT. [Acabado Natural]

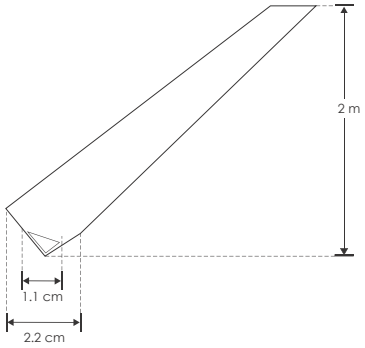

Material Kit de perfil esquinero de aluminio con mica cuadrada, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1616B

Mica difusa para perfil de aluminio PA1616B, rectangular 2 m de largo



TAPLAT1616B

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1616B



GRAPA1616

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616 / PA1616B

IP **20**

KIT DE PERFIL

Exteriores

ILUDXA1812KIT. [Acabado Natural]

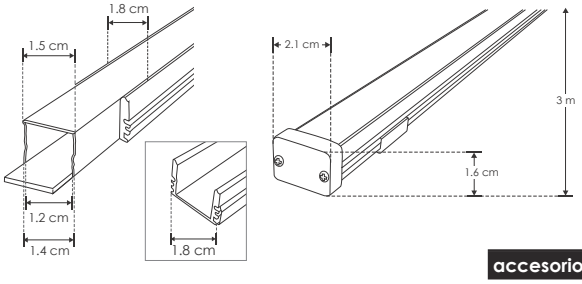

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66). Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACDIFILUDXA1812

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA1812, rectangular 3 m de largo



SETILUDXA1812

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA1812



GRAPADXA1812

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil ILUDXA1812



SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en perfiles ILUDXA1812 / ILUDXA2512

IP **65**

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Exteriores

ILUDXA2512KIT. [Acabado Natural]

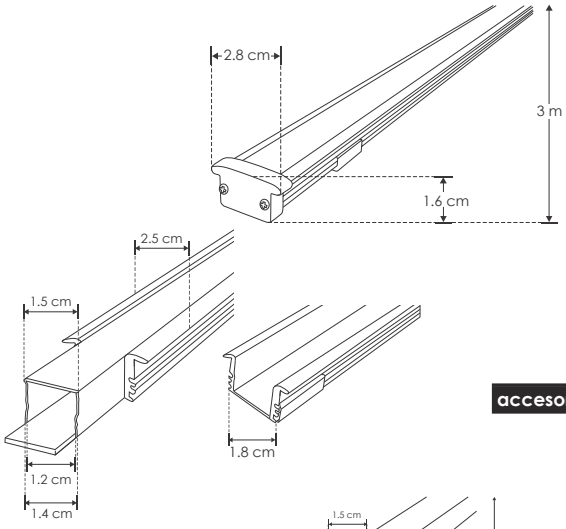

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66). Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACDIFILUDXA2512

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA2512, rectangular 3 m de largo



SETILUDXA2512

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA2512



GRAPADXA2512

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUDXA2512



SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en perfiles ILUDXA1812 / ILUDXA2512

IP 65

KIT DE PERFIL

Interiores piso

ILUPA2216NKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA2216KIT. [Acabado Natural]

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Se recomienda solo para uso en interiores en espacios donde no haya contacto directo con el agua o humedad.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

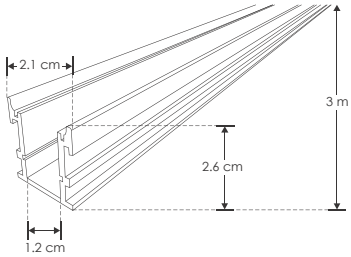



MICDIF2216N [Negro] nuevo

MICDIF2216 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA2216N / ILUPA2216, rectangular 3 m de largo



TAPLAT2216N [Negro] nuevo

TAPLAT2216 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA2216N / ILUPA2216

IP 54 IK 08

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible

ILUPA2403CONKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA2403COKIT. [Acabado Natural]



Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción. **No incluye mica**



accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.







SETILUPA2403CON [Negro] nuevo

SETILUPA2403CO [Gris]

Kit de terminación lateral para perfiles ILUPA2403CON / ILUPA2403CO que incluye 2 tapas laterales de plástico

GRPAILUPA2403CON [Negro] nuevo

GRAPAILUPA2403CO [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA2403CON / ILUPA2403CO

SETCLIPPA2403CO

Kit de 2 resortes de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA2403CON / ILUPA2403CO

IP 20

mica continua



MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m



MICILUPA240304N

Mica negra traslúcida continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

coples



COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible

ILUPA2404CONKIT. [Acabado Negro] nuevo

ILUPA2404COKIT. [Acabado Natural]

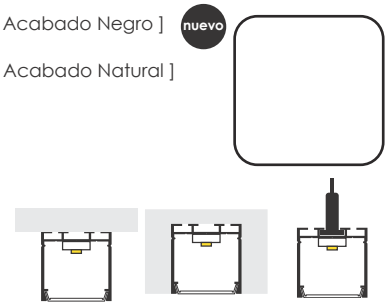

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas **No incluye mica**

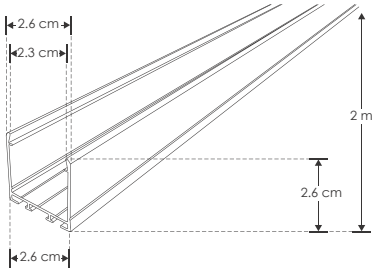

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.





IP 20

SETILUPA2404CON [Negro] nuevo

SETILUPA2404CO [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO

GRPAILUPA2404CON [Negro] nuevo

GRAPAILUPA2404CO [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO

KITCOL2404CO

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO 2 m de largo.
Se vende por separado

mica continua



MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA-2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA-2404CON
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m



MICILUPA240304N

Mica negra traslúcida continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

coples



COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos
Se vende por separado

COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Exteriores piso

ILUPA3030KIT. [Acabado Natural]

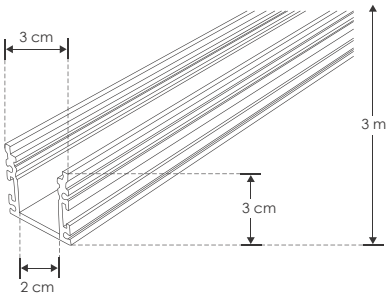

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción. Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.



MICDIF3030

Mica difusa rectangular cerrada para perfil de aluminio PA3030, rectangular 3 m de largo



SOLILUPA3030

Solera de aluminio para adherir tira extraplana de LED en perfil PA3030, 3 m de largo



TAPLAT3030

Kit de terminación lateral para perfil PA3030 que incluye 2 tapas laterales de aluminio, 2 empaques de silicón y 8 tornillos de fijación

IP **65** IK **08**

KIT DE PERFIL

Alto peralte

ILUPA3830KIT. [Acabado Natural]

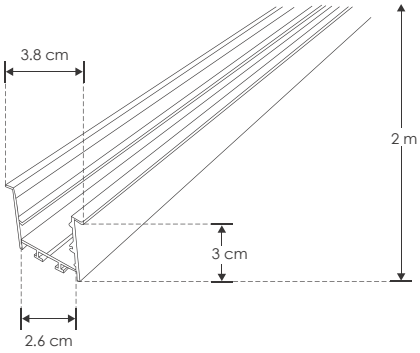

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA3830

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3830, rectangular 2 m de largo



SETILUPA3830

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3830



SETCLIPILUPA3830

Kit de 2 resortes de sujeción para perfil de aluminio ILUPA3830

IP **20**

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
Alto peralte

ILUPA5032KIT. [Acabado Natural]

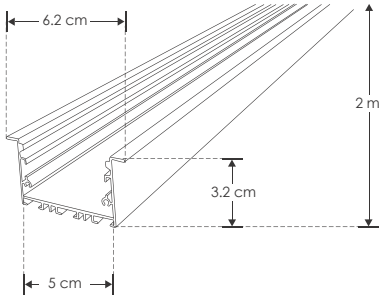

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

IP 20

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF5032
Mica difusa para perfil de aluminio PA5032, rectangular 2 m de largo



TAPLAT5032
Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio PA5032



SETCLIPPA5032
Kit de 2 resortes de sujeción para perfil de aluminio PA5032

KIT DE PERFIL
Suspender alto peralte

ILUPA3535NKIT. [Acabado Negro] nuevo
ILUPA3535KIT. [Acabado Natural]

IP 20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de 2 grapas y kit de suspensión

Tarjetas de LEDs recomendadas: **ACBOARD2L20WWW** No requiere driver externo **ACBOARD2L20WNW** **Se venden por separado** **ACBOARD2L20WW**



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF3535N [Negro] nuevo
MICDIF3535 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535 plana 2 m de largo



TAPLAT3535N [Negro] nuevo
TAPLAT3535 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de metal para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535



GRAPA3535
Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535

KITCOL3535
Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Suspender mica redonda pequeña

ILUPA30KIT. [Acabado Natural]

Material Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

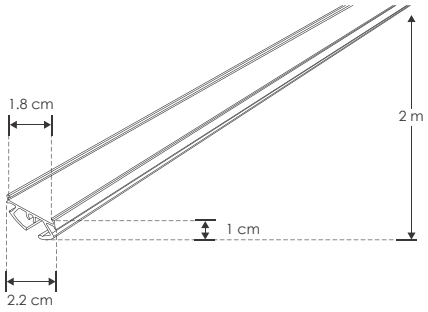

Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W
No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA30
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA30, curva 2 m de largo



TAPLAT30
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA30

KITCOL30
Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA30

IP 20

KIT DE PERFIL

Suspender mica redonda grande

ILUPA60KIT. [Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

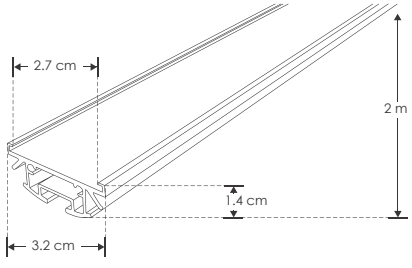

Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA60
Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA60, curva 2 m de largo



TAPLAT60
Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA60

KITCOL60
Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA60

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL

Suspender mica en U

PA1911PKIT.

[Acabado Natural]

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de suspensión



Tarjetas de LEDs recomendadas: **ACBOARD50WW** **ACBOARD50NW** **ACBOARD50W**

No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1911P

Mica difusa para perfil de aluminio PA1911P, rectangular 2 m de largo



TAPLAT1911P

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1911P



GRAPA1911P

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1911P

IP **20**

suspender

KITCOL1911

Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes

coples

COPLE90PA1911

Conector 90° para perfil de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos

COPLE120PA1911

Conector 120° para perfil de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos

COPLE180PA1911

Conector 180° para perfil de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNWB [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWB [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado negro / blanco Banda de acero de 5 m
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	144 W / 28.8 W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

144 W | 28.8 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 12 000 lúmenes Blanco cálido | FL 12 600 lúmenes Blanco neutro | FL 13 200 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP200WHPFMV y CP200W**, y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUSKYLINE5MWWB	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNW / ILUSKYLINE5MNWB	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWB	LDPB2835W24120R	5 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

Banda metálica acabado negro titanio

5 m

Ajuste de tensión de 3 cm

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

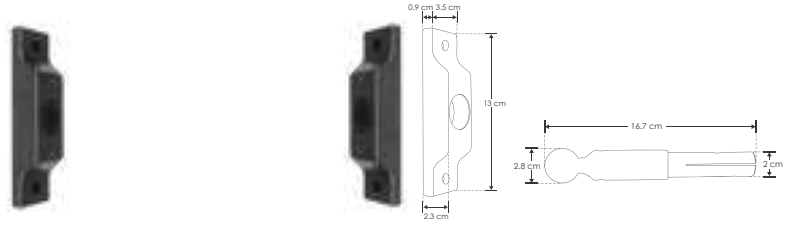

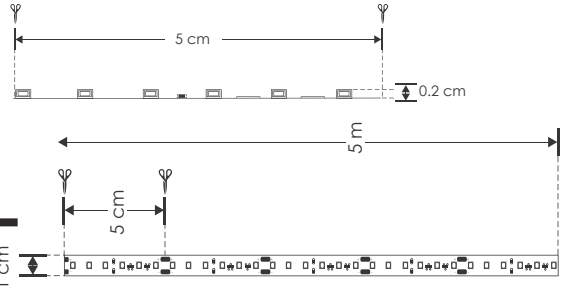

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

Ajuste de tensión de 3 cm

LDPB28352724120R / LDPB2835Z24120R / LDPB2835W24120R (dependiendo del modelo)

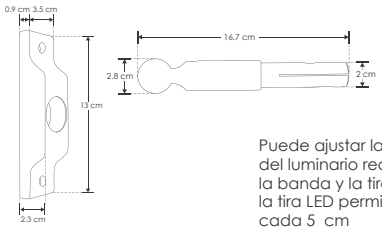

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

5 m

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE10MWW [Acabado negro (Blanco cálido)]



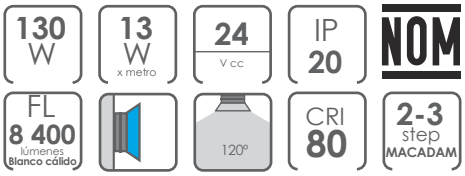

Material	Soportes de aluminio acabado negro Banda de acero de 10 m
Lámpara	Luminario lineal de 10 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	130 W / 13 W por metro
Características	Incluye 10 m de cinta metálica, 10 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP200WHPFMV y CP200W**, y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUSKYLINE10MWW	LDPB2835272410R	2 700 K Blanco cálido
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

Ajuste de tensión de 3 cm



Banda metálica acabado negro titanio

10 m

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

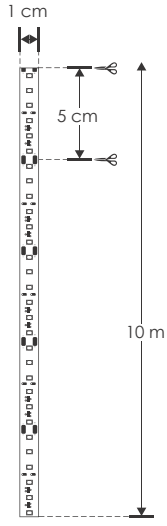

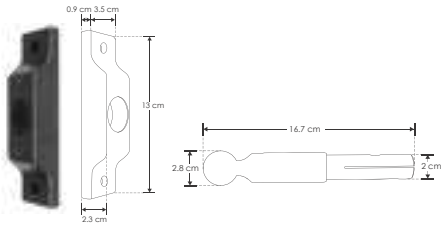

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

LDPB2835272410R

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE20MWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE20MNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Soportes de aluminio acabado negro Banda de acero de 20 m
Lámpara	Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	200 W / 10 W por metro
Características	Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP360WE** sin ventilador y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1350W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y **CONTROLES**

ILUSKYLINE20MWW	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNW	LDPB2835Z2420R	4 100 K Blanco neutro
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		



Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

20 m

Banda metálica acabado negro titanio

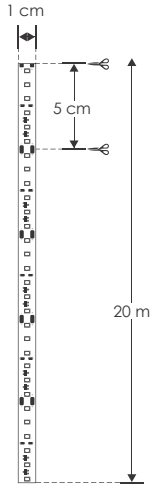

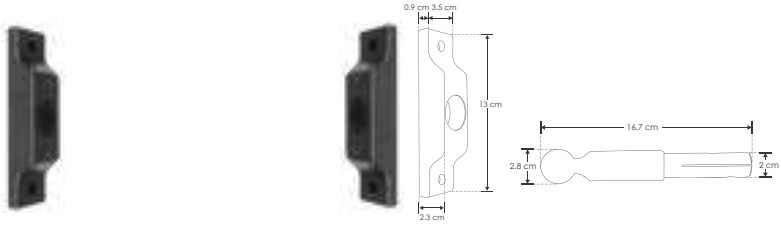

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

LDPB2835272420R / LDPB2835Z2420R (dependiendo del modelo)

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MWWBD [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MWWD [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNWD [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWD [Acabado negro (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 5 m y mica difusa
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	72W / 14.4W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación.

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP100W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1100W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.



ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWWD	LDPB2216WW242105	3 000 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNWD	LDPB2216Z242105R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWD	LDPB2216W242105R	6 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

Banda metálica acabado negro titanio

5 m

Ajuste de tensión de 3 cm

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

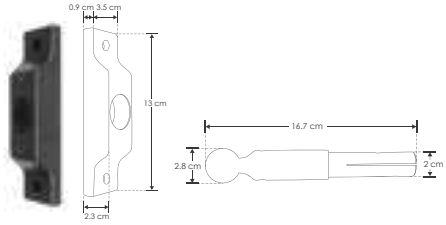

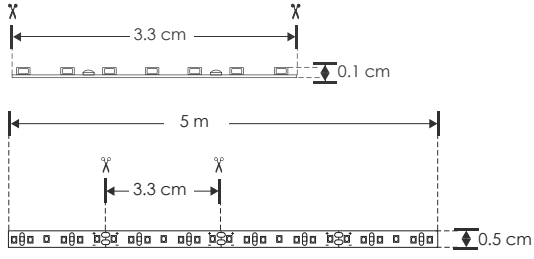

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

LDPB2216WW242105 / LDPB2216Z242105R / LDPB2216W242105R (dependiendo del modelo)

Ajuste de tensión de 3 cm

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

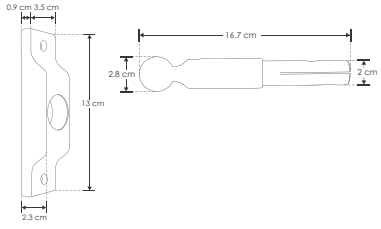

5 m

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KIT DE PERFIL
SOBREPONER / PARED

ILUSKYNEON5MWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUSKYNEON5MNWN [Acabado negro (Blanco neutro)]

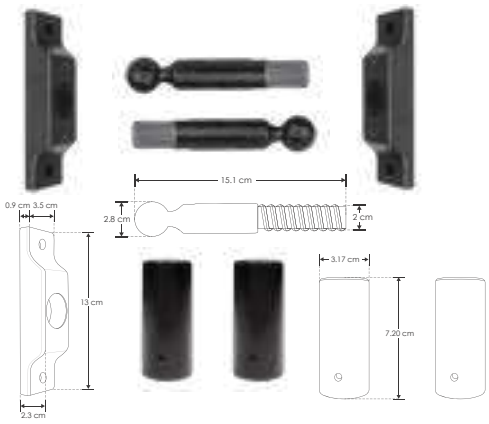

Material	Soportes de aluminio acabado negro Tira de LED pista de cobre / Encapsulado de silicón
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	120 W / 24 W por metro
Características	Incluye 5 m de tira de LED tipo NEON de 240 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

accesorios **NOTA:** Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP150W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. Es importante considerar que por el tipo de material de construcción, puede existir una elongación en el centro, dependiendo del ángulo de instalación. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUKITSKYNEON
Accesorio para refacción

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | CRI 80 | 360° | 24 W x metro | 120 W | FL 6 900 lúmenes Blanco cálido | FL 8 100 lúmenes Blanco neutro | 24 V cc

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMINACIÓN MÓDULAR

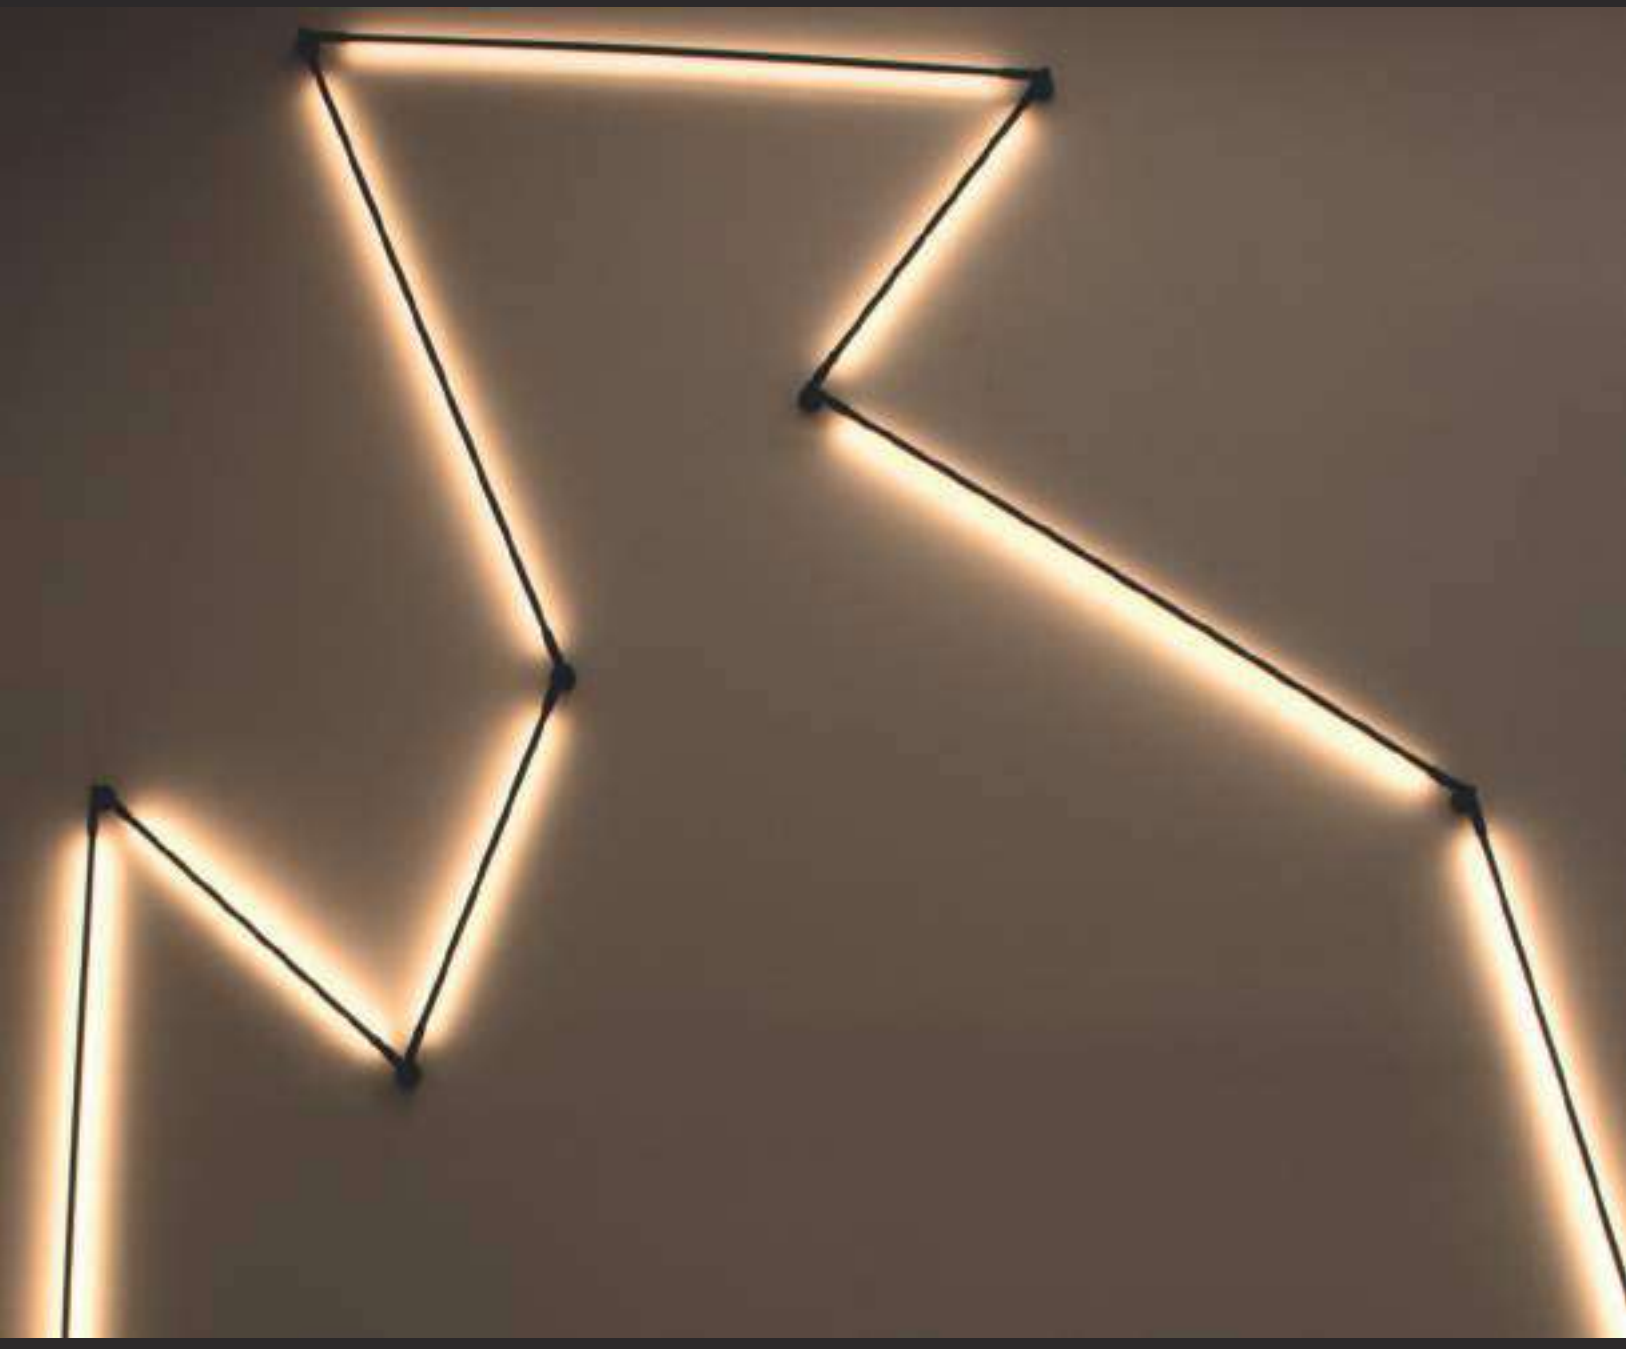

NUEVA SECCIÓN / NUEVAS FAMILIAS



ILURBKHR9WWWB
ILURBKHR13WWWB
ILURBKHR17WWWB

ILURBKR18WWWB
ILURBKR25WWWB
ILURBKR32WWWB

RBKSUSLSC34WCCT

RBKSU2L2R31WCCT



RBKSUS3L24WCCT



RBKSUS2U35WCCT



RBKLTSUS4L34WW
RBKLTSUS4L34NW

ILURBKLT05WWWB
ILURBKLT05WNWB

RBKLTFLOOD10WWWB
RBKLTFLOOD10WNWB

RBKLTRECP12WWWB
RBKLTRECP12WNWB

RBKLTSPOT10WWWB
RBKLTSPOT10WNWB

RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTRECPD12WNWB

ILUINTDW28CMLNW
ILUINTDW35CMLNW
ILUINTDW26CMCNW
ILUINTDW38CMCNW

ILUINTDW28CMLWW
ILUINTDW35CMLWW
ILUINTDW26CMCWW
ILUINTDW38CMCWW

ILUINTB120CMWWN
ILUINTB120CMNWN

iLumileds®

SISTEMA REVERSI

ILURVSINT12WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 12 W]
ILURVSINT12WNWB	[Acabado negro (Blanco neutro) 12 W]
ILURVSINT24WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 24 W]
ILURVSINT24WNWB	[Acabado negro (Blanco neutro) 24 W]

NOTA: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

12 W

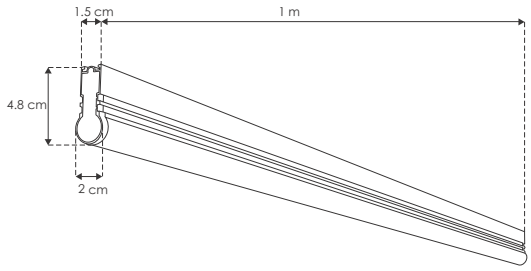

24 W

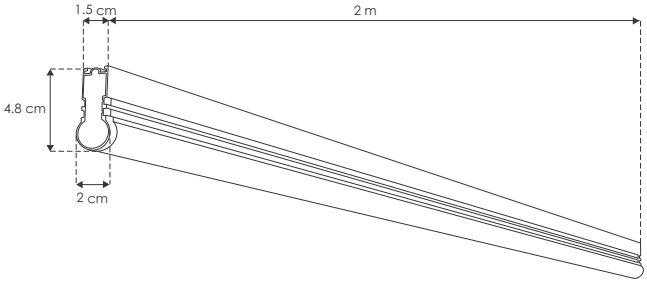

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario lineal sistema Reversi
Ángulo de apertura	340° (accesorios 36°)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / 24 W

NOM | IP 20 | 340° | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 12 W | FL 960 lúmenes Blanco cálido | FL 1 020 lúmenes Blanco neutro | 24 W | FL 1 920 lúmenes Blanco cálido | FL 2 040 lúmenes Blanco neutro | 24 V cc

accesorios Se venden por separado, únicamente como refacción.

Nota: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)



RVSSUJSOB

Sujetador para sobreponer compatible con sistema ILURVS, acabado negro, IP20



ILURVSCIL12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSCIL12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, cilíndrico con fijación trasera superior.



ILURVSSUR12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSUR12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, suspendido redondo con fijación trasera superior.



ILURVSSUC12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSUC12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, suspendido cuadrado con fijación trasera superior.



RVSCONCAB

Conector con cable de 25 cm para sistema ILURVS, acabado negro, IP20

ILURVSCILS12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSCILS12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, cilíndrico con fijación lateral superior.



ILURVSSPT12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSPT12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación trasera superior.



RVSCOPX

Cople en forma de X para sistema ILURVS mecánico y electrificado acabado negro, IP20

KITCOLRVS

Kit de suspensión para sistema ILURVS, incluye 2 cables de acero de 1.5 m



RVSCON

Conector para sistema ILURVS, acabado negro, IP20



ILURVSREC12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSREC12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, rectangular con fijación trasera superior



ILURVSSPTS12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSPTS12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación lateral superior.



ILURVSRECS12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSRECS12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, rectangular con fijación lateral superior

NOM | IP 20 | 36° | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 960 lúmenes Blanco cálido | FL 1 020 lúmenes Blanco neutro | 12 W | 24 V cc

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUINTG120CMWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Puede interconectar hasta 1000 W máximo (considere el consumo de los luminarios y de los coples)

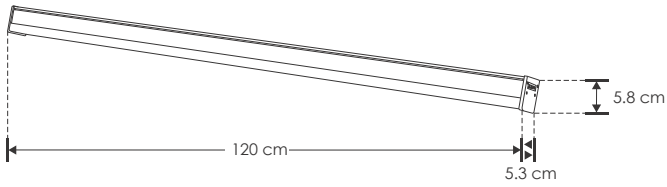

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	40 W

accesorios Se venden por separado.

CONINTG150CM
Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



ILUCONGXHWW
Cople en forma de X iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20

CONINTGMM
Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



ILUCONG90HWW
Cople de 90° iluminado, blanco cálido, 8 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20

CONINTG30CM
Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



ILUCONGTHWW
Cople en forma de T iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20

KITEMPINTG
Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTG

KITCOLINTG
Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINTG

ENDCAPINTG
Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINTG

KITSOBINTG
Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTG

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUINTG / INTERCONECTABLES

ILUINTG120CMNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

NOTA: Puede interconectar hasta 1000 W máximo (considere el consumo de los luminarios y de los coples)

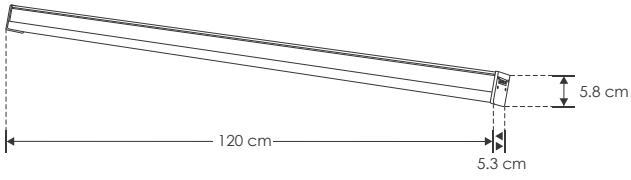

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	40 W

accesorios Se venden por separado.

CONINTG150CM
Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



CONINTGMM
Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



CONINTG30CM
Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



KITEMPINTG
Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTG

ENDCAPINTG
Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINTG

ILUCONGXHNW
Cople en forma de X iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20

ILUCONG90HNW
Cople de 90° iluminado, blanco neutro, 8 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20

ILUCONGTHNW
Cople en forma de T iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20

KITCOLINTG
Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINTG

KITSOBINTG
Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTG

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUINTWS / INTERCONECTABLES

ILUINTWS045CMW Acabado blanco (Blanco, 45cm)]

ILUINTWS120CMW [Acabado blanco (Blanco, 120cm)]

NOTA: Para la conexión de este luminario debe dejarse libre una entrada de alguno de los coples ya que el conector ILUCONWS no tiene conexión directa al luminario.

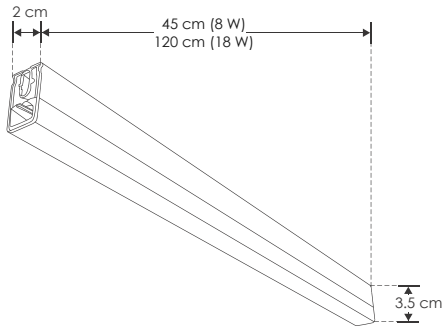

Material	Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	8 W (45 cm) / 18 W (120 cm)

NOM · IP 20 · 85-265 · 120° · 6 500 K Blanco · 8 W · FL 800 lúmenes Blanco · CRI 90 · 18 W · FL 1 800 lúmenes Blanco · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO

accesorios Se venden por separado, únicamente como refacción.



ILUCONWSXHT — IP 20

Cople en forma de X, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,



ILUCONWS120HT — IP 20

Cople de 120°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,



ILUCONWS180HT — IP 20

Cople lineal de 180°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,



ILUCONWS90HT — IP 20

Cople de 90°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,



ILUCONWSTHT — IP 20

Cople en forma de T, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,



ILUCONWSYHT — IP 20

Cople en forma de Y, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,

ILUCONWS

Conector macho con 60 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTWS (5.3 A máximo).

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

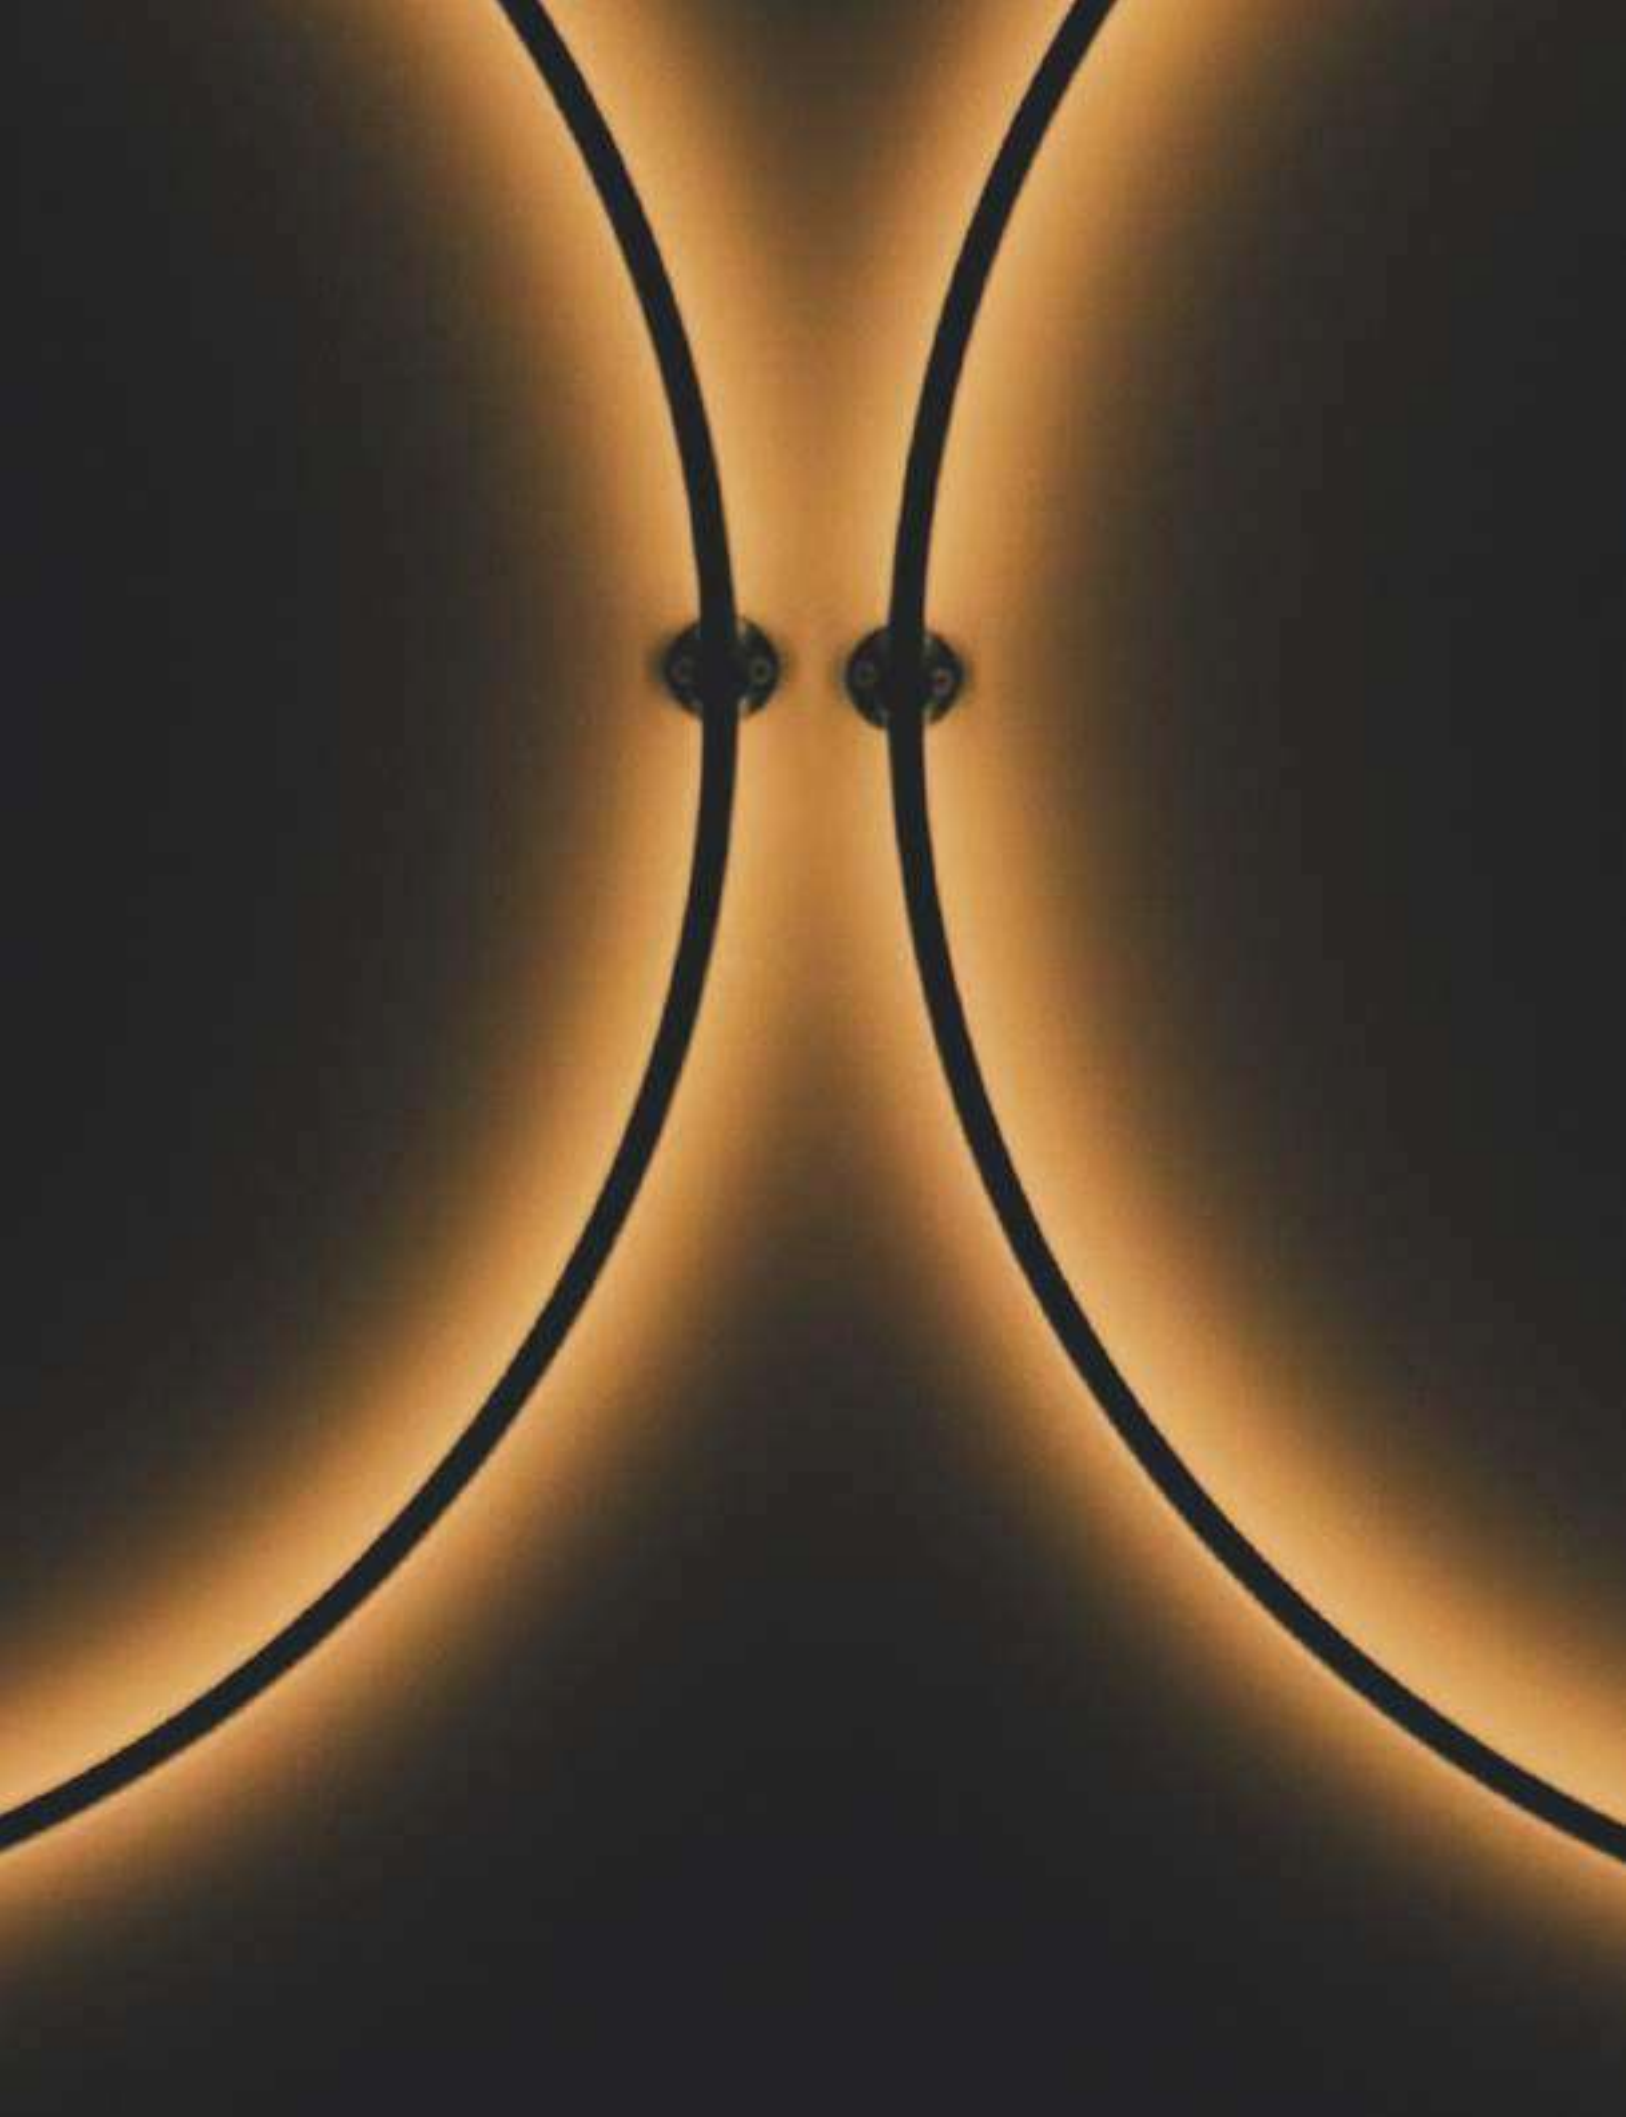

TIPO RUB CUBE

Rub Cube

nuevos

ILURBKHR9WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 9 W]
ILURBKHR13WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 13 W]
ILURBKHR17WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 17 W]

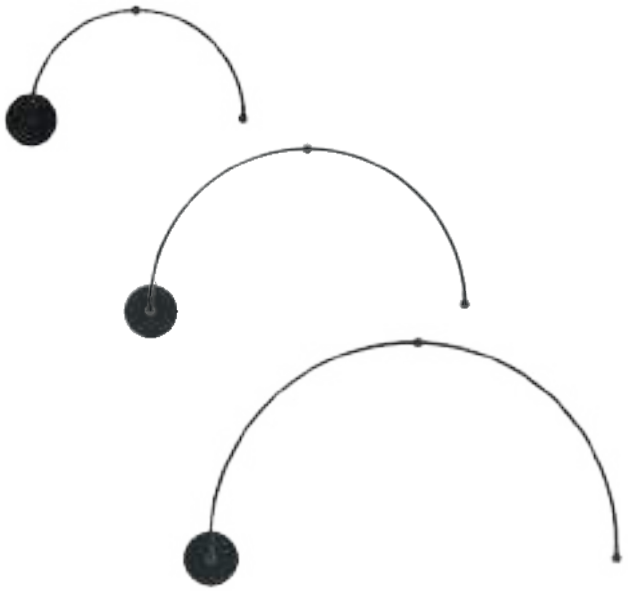

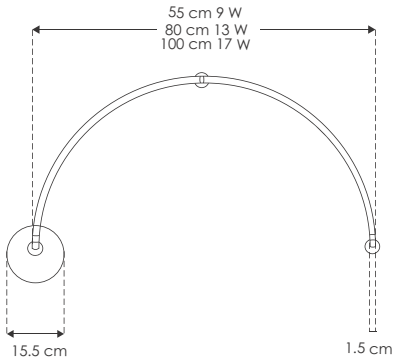

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W / 13 W / 17 W

NOM | IP 20 | 100-240 | 100° | 3 000 K Blanco cálido | 9 W | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 13 W | FL 1 040 lúmenes Blanco cálido | 17 W | FL 1 360 lúmenes Blanco cálido | CRI 90

TIPO RUB CUBE

nuevos

ILURBKR18WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 18 W]
ILURBKR25WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 25 W]
ILURBKR32WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 32 W]

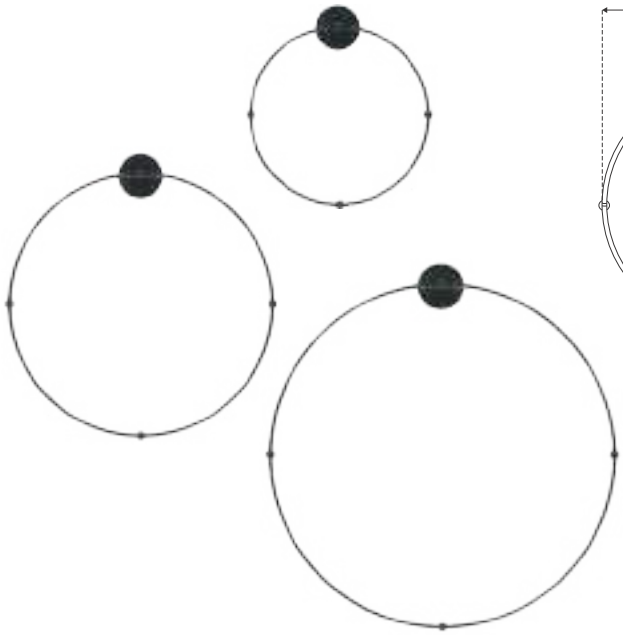

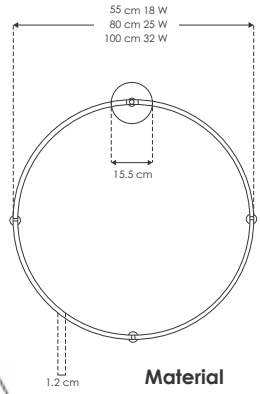

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W / 25 W / 32 W

NOM | IP 20 | 100-240 | 100° | 3 000 K Blanco cálido | 18 W | FL 1 440 lúmenes Blanco cálido | 25 W | FL 2 000 lúmenes Blanco cálido | 32 W | FL 2 560 lúmenes Blanco cálido | CRI 90

TIPO RUB CUBE

RBKSUS3L24WCCT

[Acabado negro]
(Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco)

nuevo

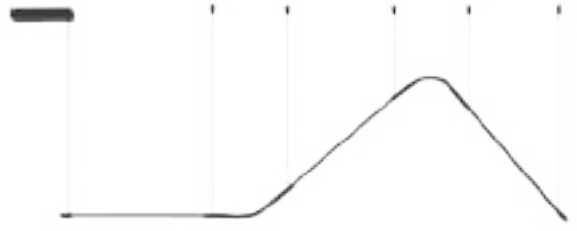

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

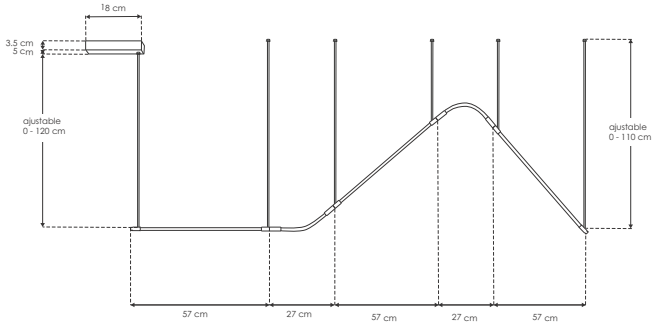

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	24 W

NOM | IP 20 | 100° | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 200 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 320 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 1 440 lúmenes Blanco | 24 W | CRI 90 | driver atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIPO RUB CUBE

Rub Cube

nuevos

RBKLTSUS4L34WW [Acabado negro (Blanco cálido)]

RBKLTSUS4L34NW [Acabado negro (Blanco neutro)]

NOTA: Compatibles con:
RBKLTFLOOD10WWWB, RBKLTRECP12WWWB, RBKLTSPOT10WWWB, RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTFLOOD10WNWB, RBKLTRECP12WNWB, RBKLTSPOT10WNWB, RBKLTRECPD12WNWB

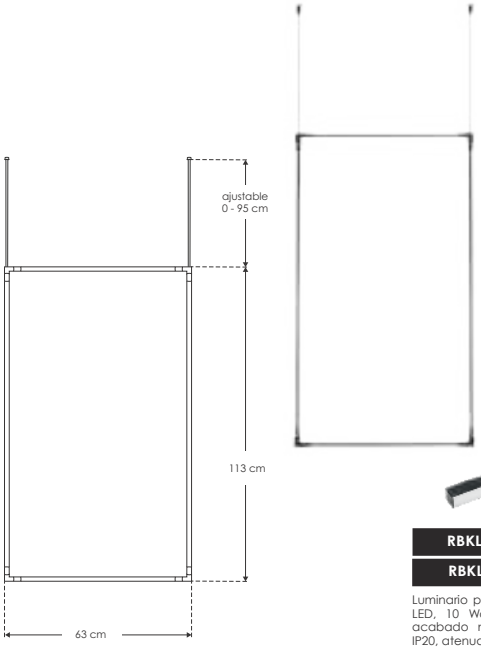

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	34 W

accesorios Se venden por separado.

nuevo

RBKLTFLOOD10WWWB
RBKLTFLOOD10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

nuevo

RBKLTRECP12WWWB
RBKLTRECP12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

nuevo

RBKLTSPOT10WWWB
RBKLTSPOT10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

nuevo

RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTRECPD12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

NOM | IP 20 | 24 V cc | 100° | 34 W | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 720 lúmenes Blanco cálido | FL 2 890 lúmenes Blanco neutro | driver atenuable

TIPO RUB CUBE

RBKSUS2U35WCCT

[Acabado negro]
(Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco)

nuevo

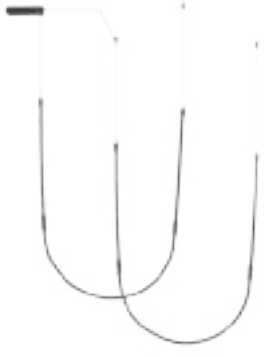

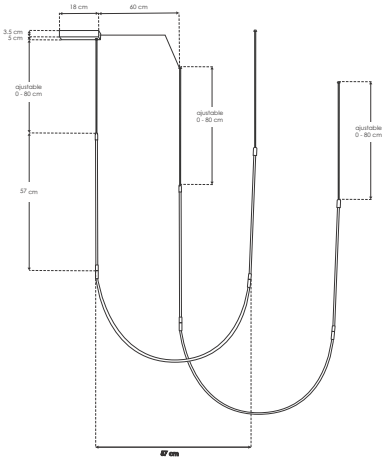

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	35 W

NOM · IP 20 · 100° · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 1 750 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 1 920 lúmenes Blanco neutro · 6 000 K Blanco · FL 2 100 lúmenes Blanco · 35 W · CRI 90 · driver atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIPO RUB CUBE

RBKSUSLSC34WCCT

[Acabado negro]
(Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

nuevo

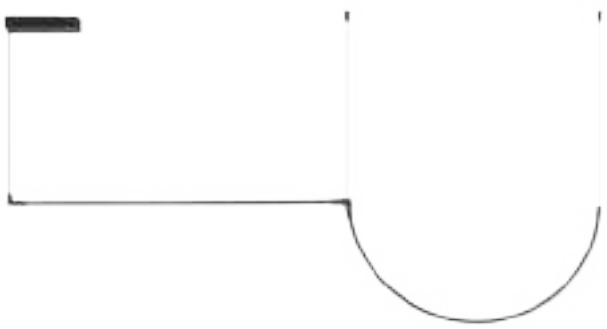

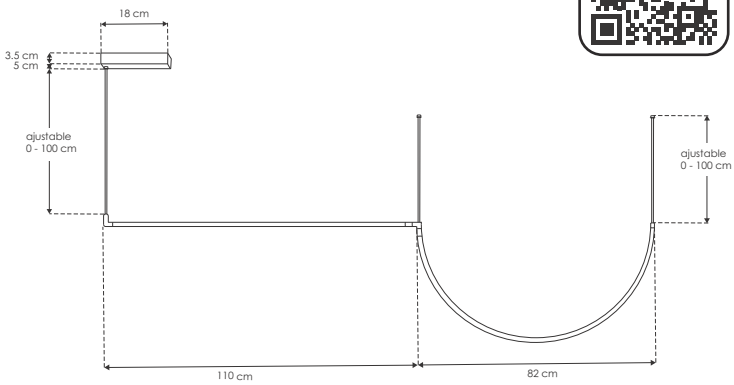

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	34 W

NOM | IP 20 | 100° | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 700 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 870 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 2 040 lúmenes Blanco | 34 W | CRI 90 | driver atenuable

TIPO RUB CUBE

RBKSU2L2R31WCCT

[Acabado negro]
(Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

nuevo

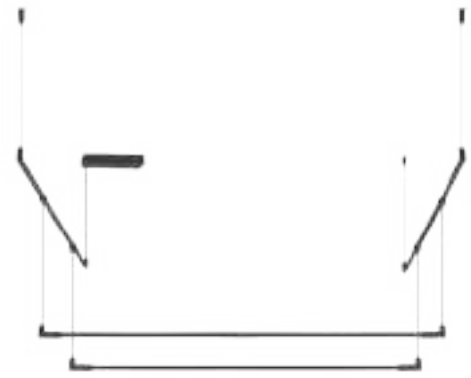

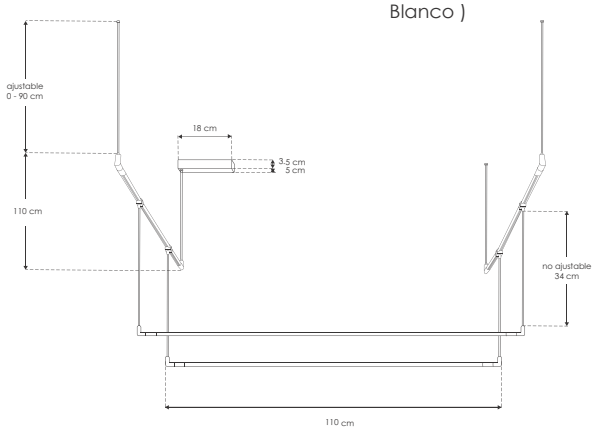

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	31 W

NOM | IP 20 | 100° | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 550 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 705 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 1 860 lúmenes Blanco | 31 W | CRI 90 | driver atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RUB CUBE CON RIEL ELECTRIFICADO

accesorios

nuevos

ILURBKLT05WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 5 W]

ILURBKLT05WNWB [Acabado negro (Blanco neutro) 5 W]

Rub Cube

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE con riel
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco Neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	5 W

nuevo

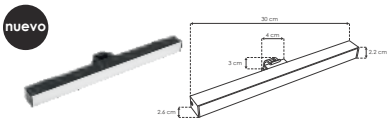

Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTFLOOD10WWWB

IP 20 | FL 800 lúmenes Blanco cálido

RBKLTFLOOD10WNWB

IP 20 | FL 850 lúmenes Blanco neutro

nuevo

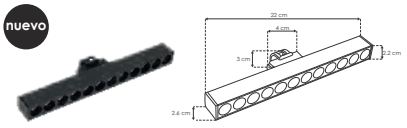

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTRECP12WWWB

IP 20 | FL 960 lúmenes Blanco cálido

RBKLTRECP12WNWB

IP 20 | FL 1 020 lúmenes Blanco neutro

nuevo



Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTSPOT10WWWB

IP 20 | FL 800 lúmenes Blanco cálido

RBKLTSPOT10WNWB

IP 20 | FL 850 lúmenes Blanco neutro

nuevo

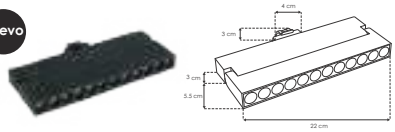

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLTRECPD12WWWB

IP 20 | FL 960 lúmenes Blanco cálido

RBKLTRECPD12WNWB

IP 20 | FL 1 020 lúmenes Blanco neutro

Iluminación de 100° de apertura

Riel electrificado 24 V cc

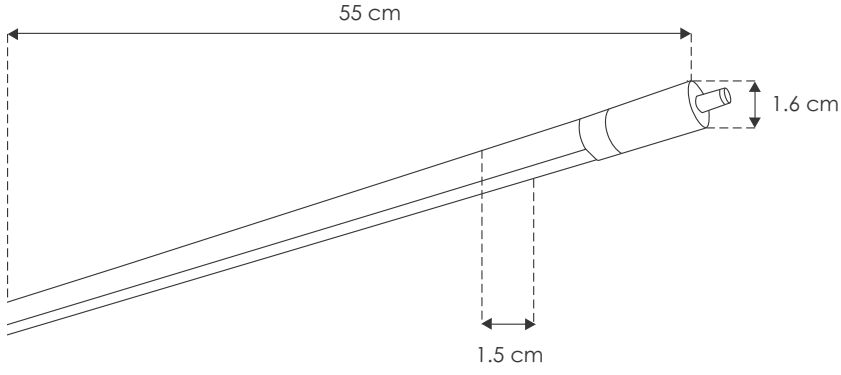

atenuable | CRI 90

NOM | IP 20 | 100° | 3 000 K Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 425 lúmenes Blanco neutro | 5 W | 24 V cc

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



RBKBRCONEX2M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONIN2MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONEX2HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm

RBKBAR50CM

Barra de sujeción de 50 cm para modelos de la serie RBK



RBKBRCONEX3M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONIN3MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONEX3HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos, incluye par de cables de 110 cm



RBKBAR100CM

Barra de sujeción de 100 cm para modelos de la serie RBK



RBKSUJ

Sujetador para cable



RBKCOP180FLEX

Cople flexible macho – hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMH180H

Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKLTBASMCAB

RBKLTBASHCAB

Base de sujeción de sobreponer, para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector macho / hembra de 90° con par de cables internos de 10 cm



RBKCONMH90V

Conector macho-hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical



RBKCONBOX

Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10cm



RBKCONMHROTV

Conector macho - hembra de pared rotatorio 70-220°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical



RBKCONHMMTHCAB

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONMHROT

Conector macho-hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMHHROT

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONHHMTH1

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONMMHROT

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONHHMTH

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONMH90HR

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho



RBKCONMH90HRCAB

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONMH90HL

Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo



RBKCONMH90HLCAB

Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONMMHHX

Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONM90CABV

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm



RBKCONM90V

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho



RBKCONH90CABV

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical



RBKCONH90V

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

INTERCONECTABLES

Rub Cube

ILURBKL06WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 6 W]
ILURBKL06WNWB	[Acabado negro (Blanco neutro) 6 W]
ILURBKL12WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido) 12 W]
ILURBKL12WNWB	[Acabado negro (Blanco neutro) 12 W]

NOTA: Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

accesorios

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco Neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	6 W / 12 W



RBKCONBOX

Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10cm



RBKBASSUJ

Base de sujeción, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMHROT

Conector macho-hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMH90V

Conector macho-hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical



RBKCONMH180H

Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

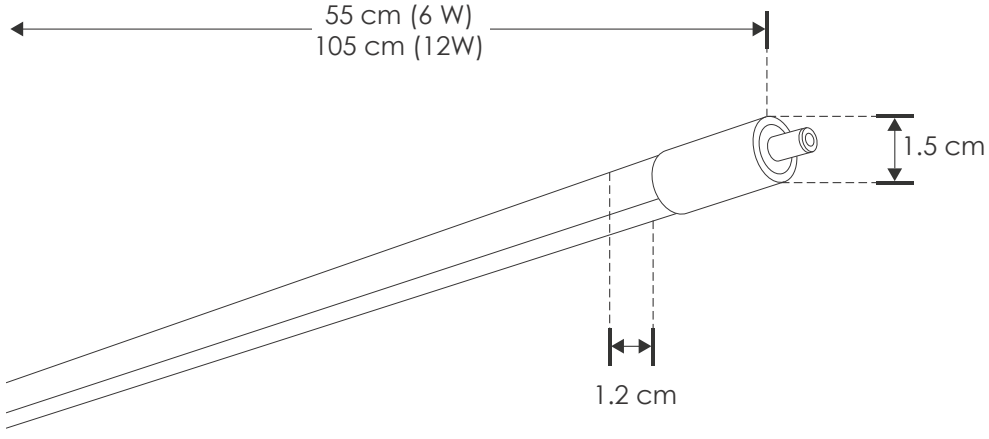

NOM | IP 20 | 100° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 480 lúmenes Blanco cálido | FL 510 lúmenes Blanco neutro

4 100 K Blanco neutro | 12 W | FL 960 lúmenes Blanco cálido | FL 1 020 lúmenes Blanco neutro | 24 V cc | atenuable | CRI 90



RBKCONHHMTH

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONHMMTHCAB

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONHHMTH1

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONMMHROT

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMHHROT

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



nuevo

RBKSUSP

Base de sujeción suspendida



RBKSUJ

Sujetador para cable

RBKBAR100CM

Barra de sujeción de 100 cm para modelos de la serie RBK

RBKBAR50CM

Barra de sujeción de 50 cm para modelos de la serie RBK

RBKBRCONEX2M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONIN2MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONEX2HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm

Ejemplo de instalación

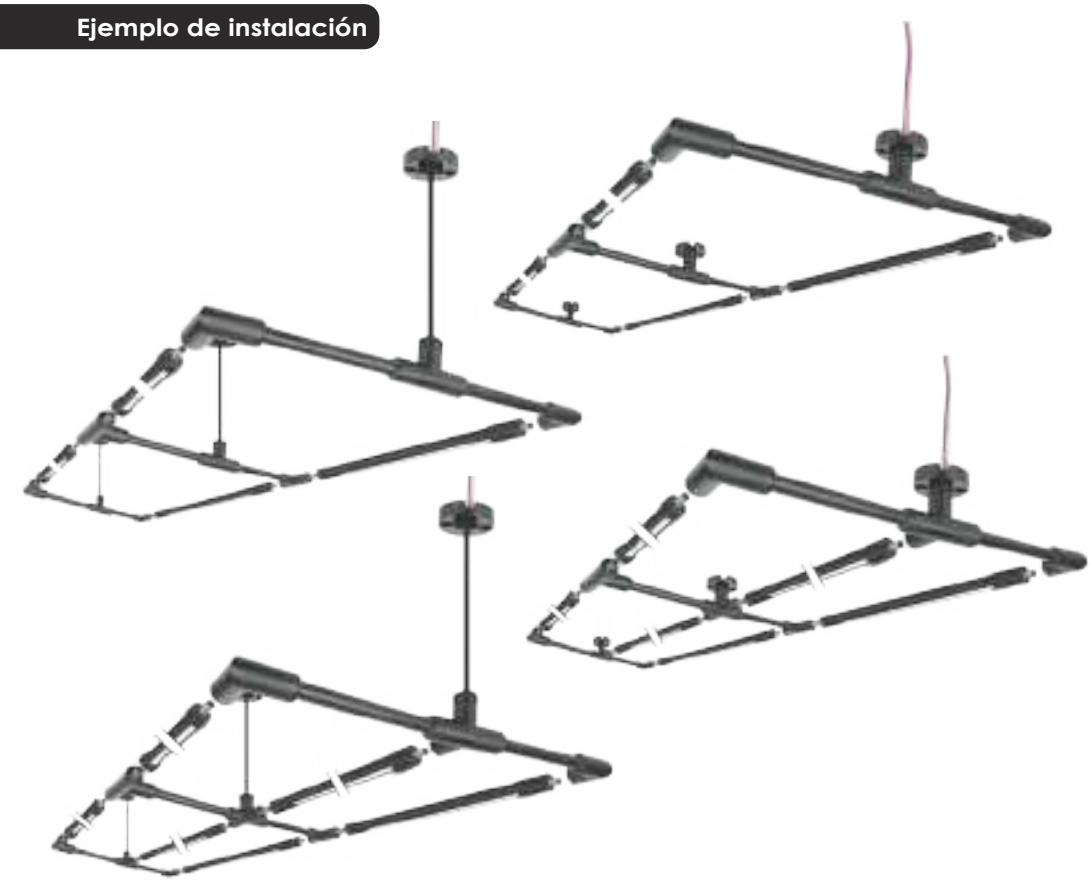



RBKBRCONEX3M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONIN3MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONEX3HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm



nuevo

RBKCOP180FLEX

Cople flexible macho – hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMH90HR

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho



RBKCONMH90HRCAB

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONMH90HL

Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo



RBKCONMH90HLCAB

Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONMMHHX

Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONM90CABV

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm



RBKCONM90V

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho



RBKCONH90CABV

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical



RBKCONH90V

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

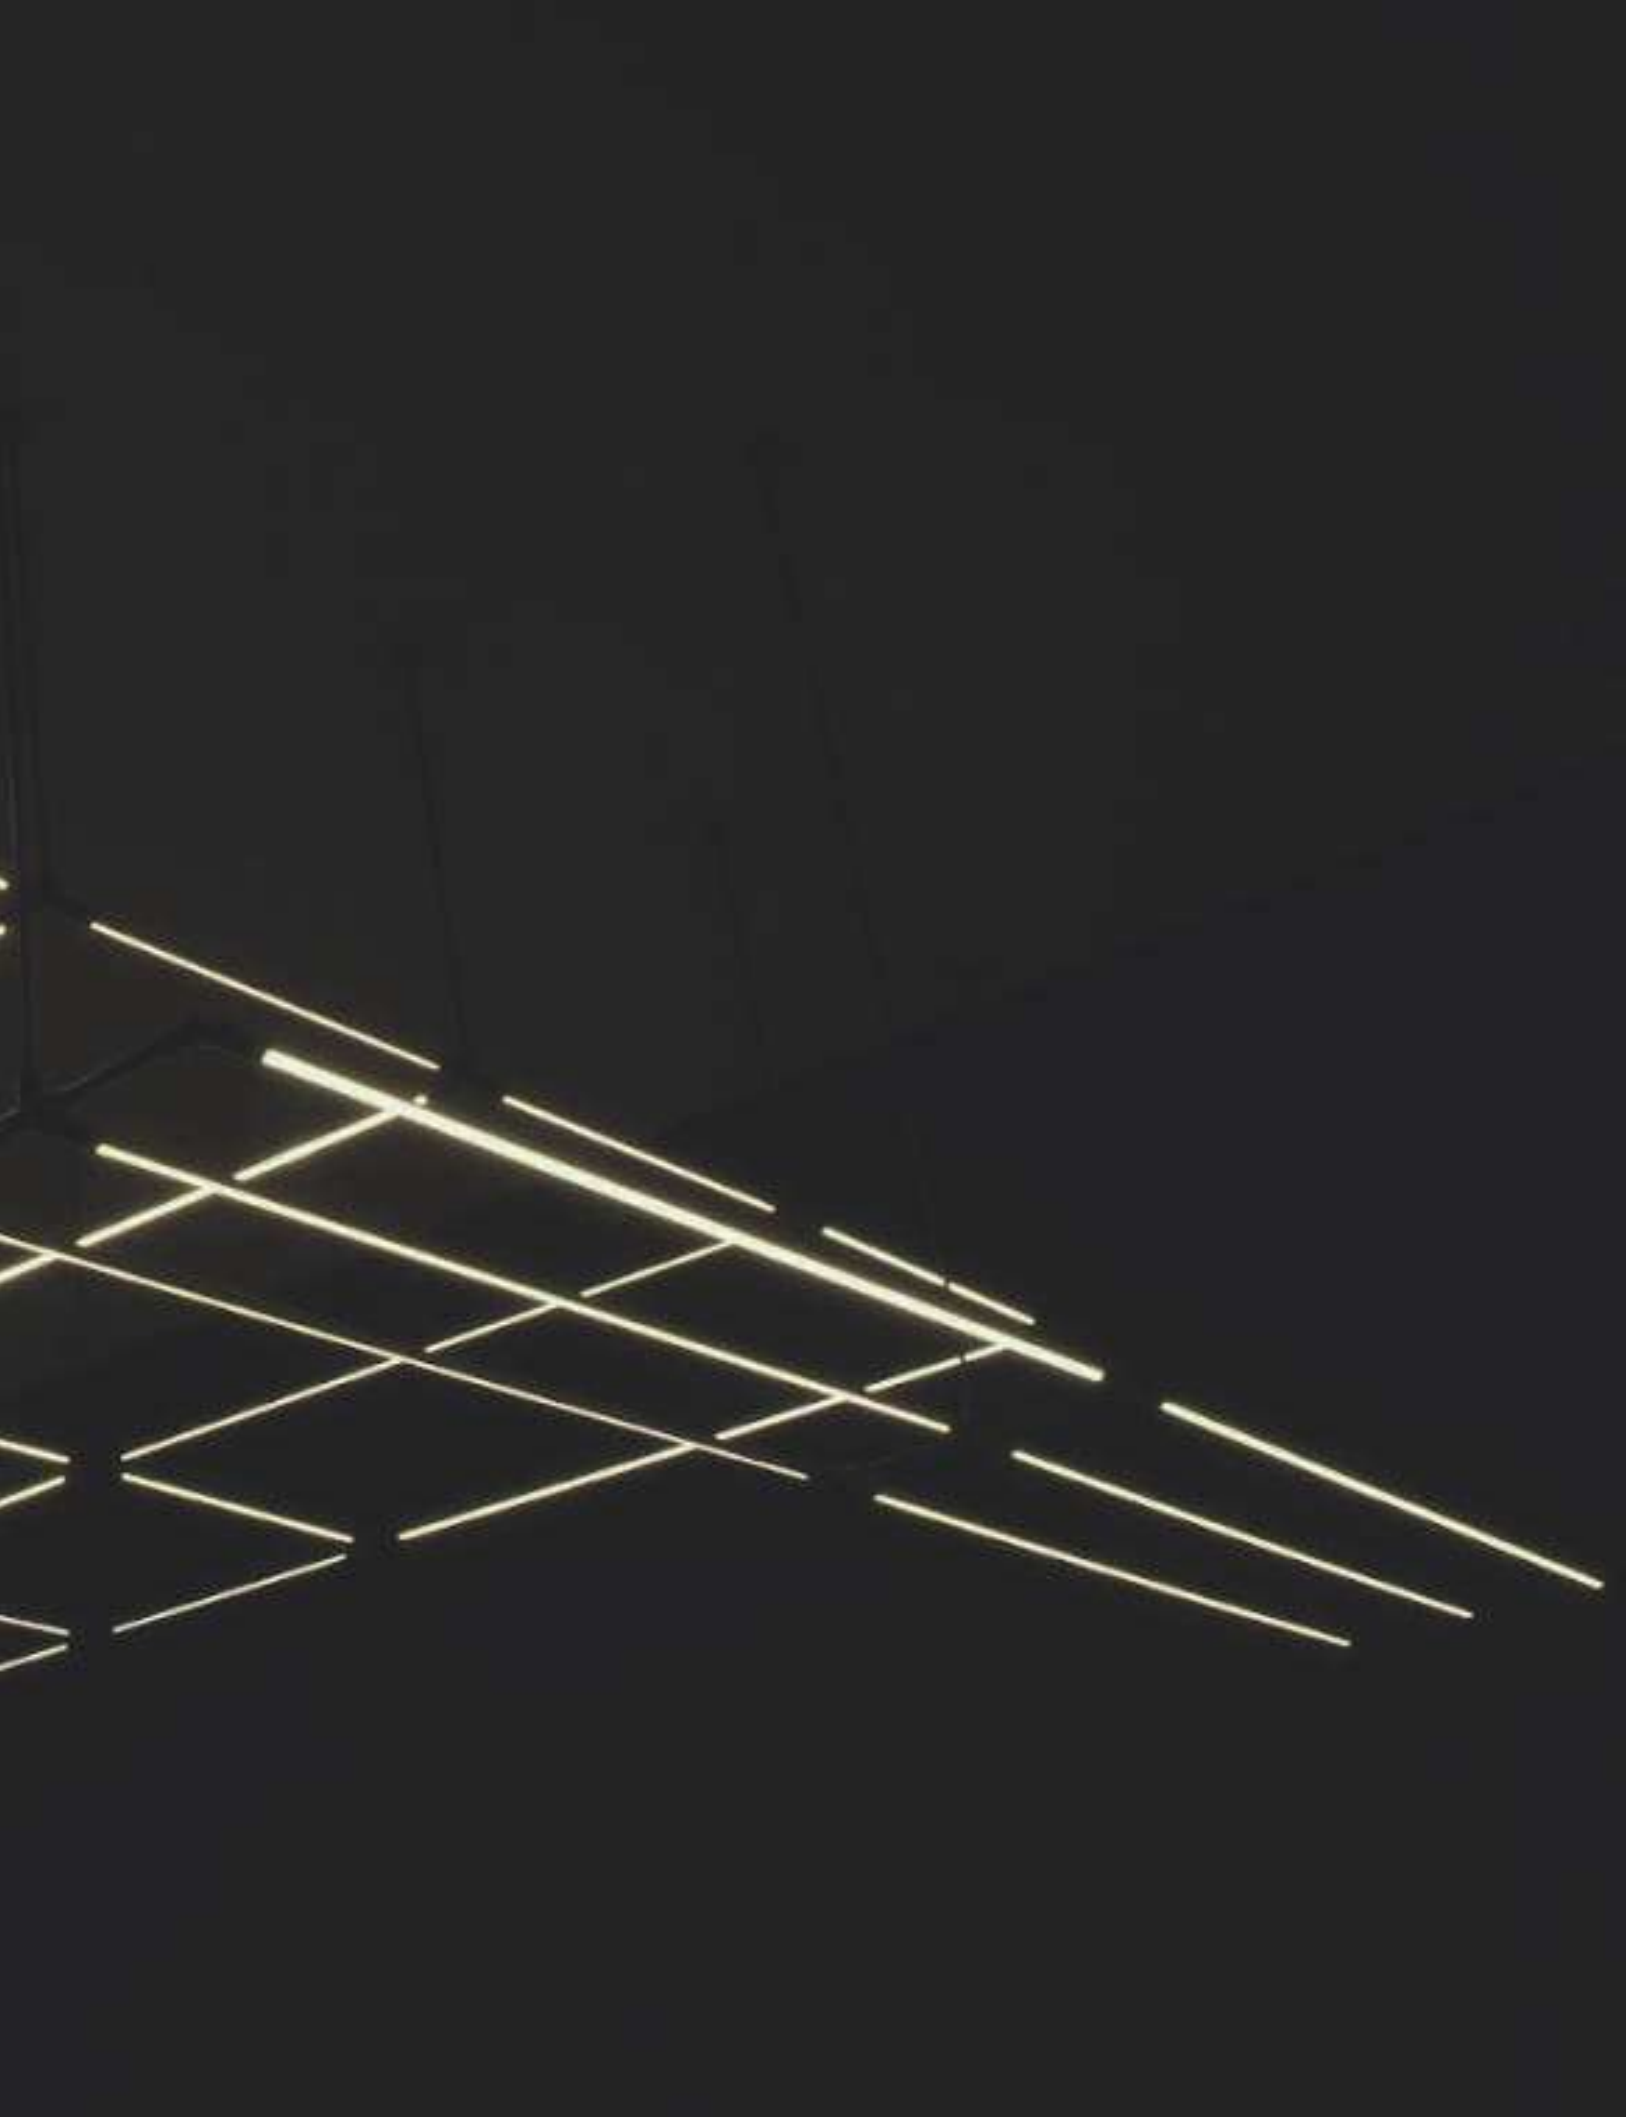

INTERCONECTABLES / ILUINTDW

nuevos

ILUINTDW28CMLWW [Luminario recto 28 cm (4 W)]
ILUINTDW35CMLWW [Luminario recto 35 cm (5 W)]
ILUINTDW26CMCWW [Luminario curvo 26 cm (4 W)]
ILUINTDW38CMCWW [Luminario curvo 38 cm (5 W)]

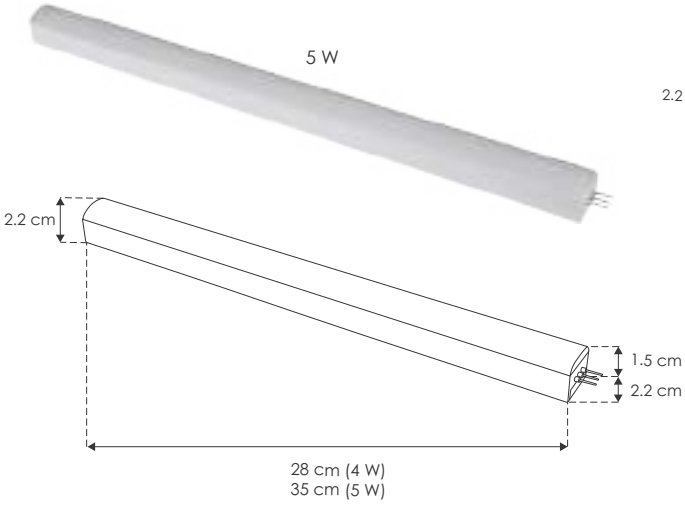

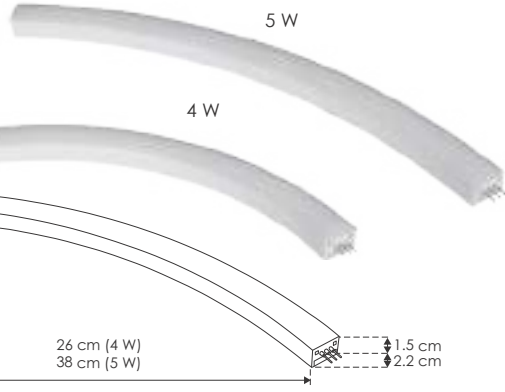

Material	Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso.
Lámpara	Luminario de LED interconectable 127 Vca
Ángulo de apertura	120ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	127 Vca
Potencia	4 W / 5 W

NOM · IP 20 · 120° · 3 000 K Blanco cálido · 4 W · FL 300 lúmenes Blanco cálido · 5 W · FL 375 lúmenes Blanco neutro · atenuable · CRI 80

SUSPDW nuevo

Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

accesorios **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

Nota: Los coples iluminados no pueden atenuarse (flicker free), solo puede hacerse atenuación en los luminarios rectos y curvos.



ILUDWBOXWWSOB nuevo

Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LWWSOB nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP3LWWSOB nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZWWSOB nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWBOXWWSUS nuevo

Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LWWSUS nuevo

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación, Incluye canope y cable de acero de 1.5m



ILUDWCOP3LWWSUS nuevo

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZWWSUS nuevo

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

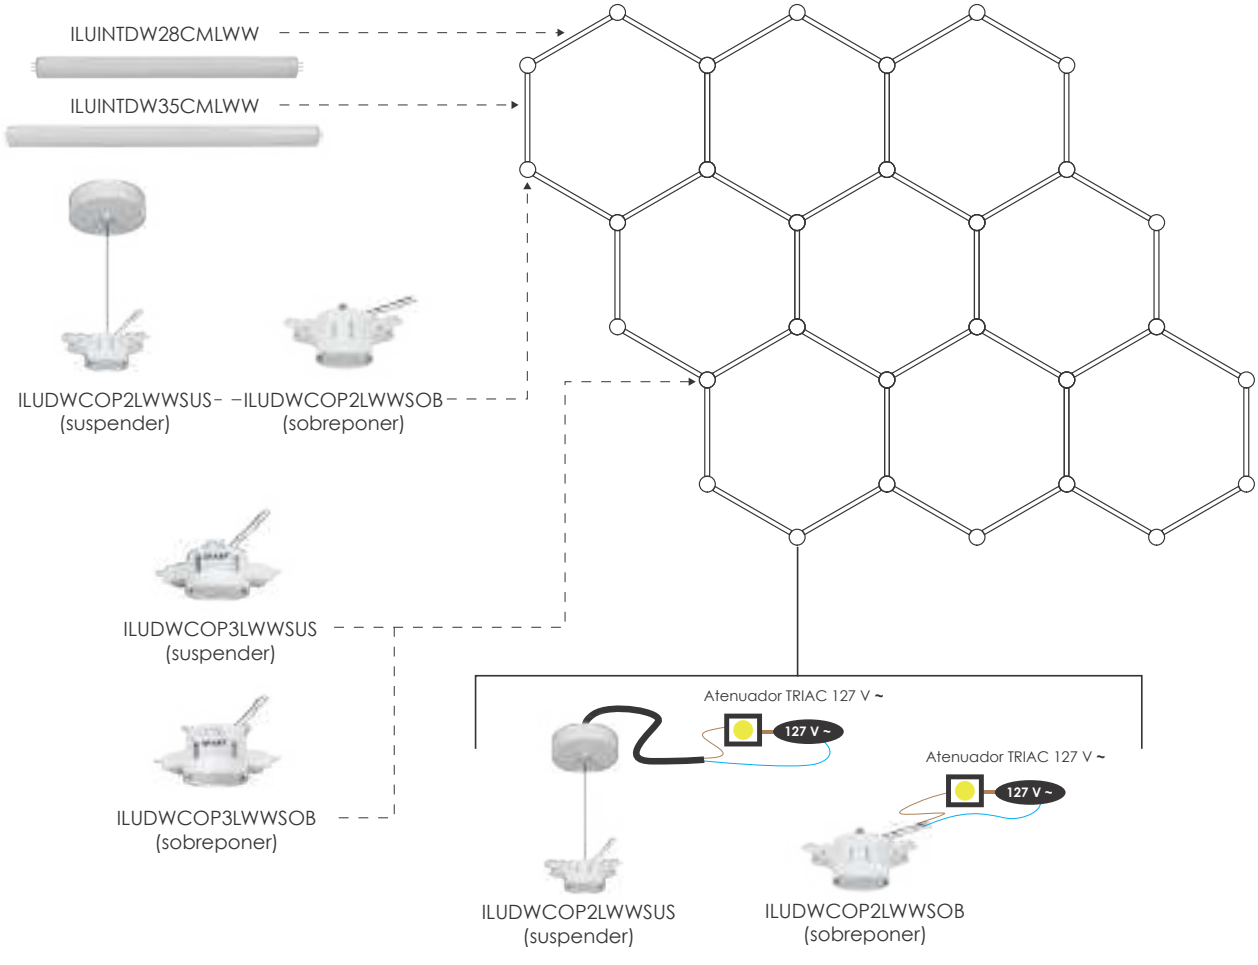

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

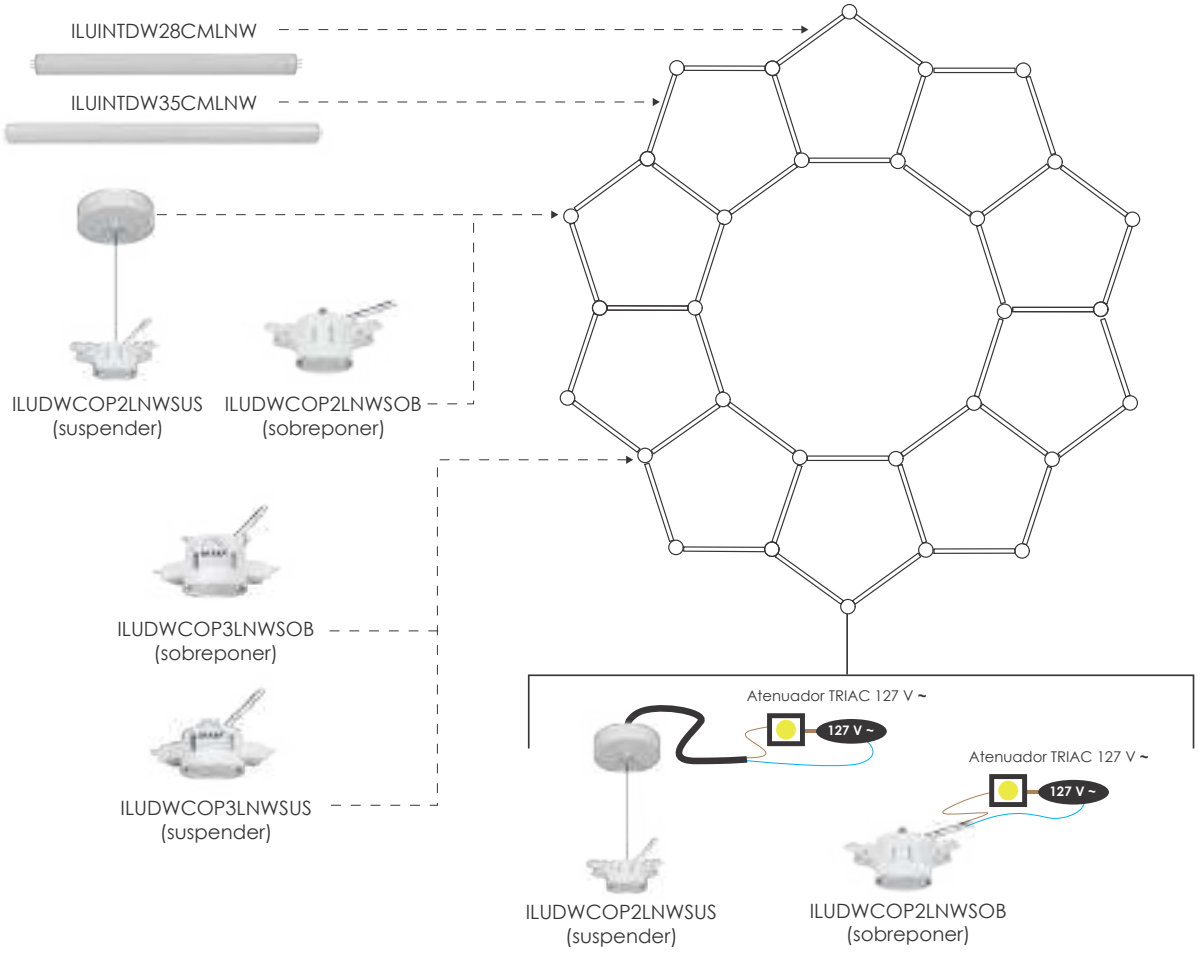

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

INTERCONECTABLES / ILUINTDW

nuevos

ILUINTDW28CMLNW [Luminario recto 28 cm (4 W)]

ILUINTDW35CMLNW [Luminario recto 35 cm (5 W)]

ILUINTDW26CMCNW [Luminario curvo 26 cm (4 W)]

ILUINTDW38CMCNW [Luminario curvo 38 cm (5 W)]

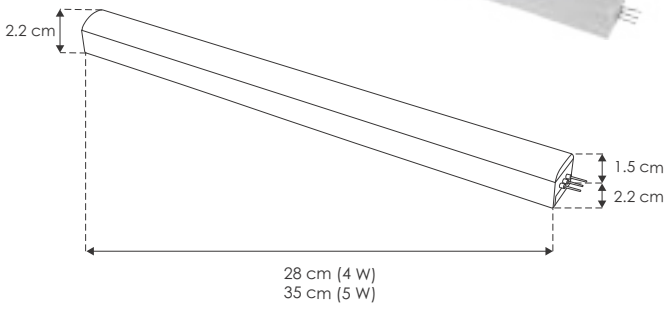

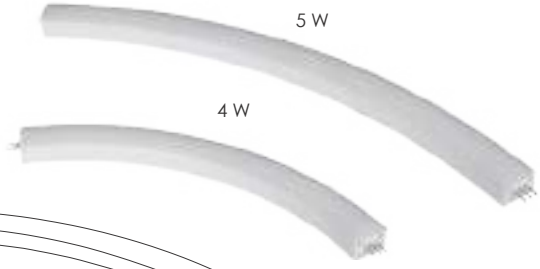

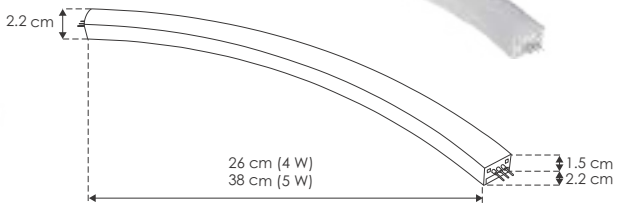

Material	Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso.
Lámpara	Luminario de LED interconectable 127 Vca
Ángulo de apertura	120ª
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	127 Vca
Potencia	4 W / 5 W

NOM · IP 20 · 120° · 4 100 K Blanco neutro · 4 W · FL 320 lúmenes Blanco neutro · 5 W · FL 400 lúmenes Blanco neutro · atenuable · CRI 80

SUSPDW nuevo

Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

accesorios **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

Nota: Los coples iluminados no pueden atenuarse (flicker free), solo puede hacerse atenuación en los luminarios rectos y curvos.



ILUDWBOXNWSOB nuevo

Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LNWSOB nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP3LNWSOB nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZNWSOB nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWBOXNWSUS nuevo

Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación.



ILUDWCOP2LNWSUS nuevo

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación, Incluye canope y cable de acero de 1.5m



ILUDWCOP3LNWSUS nuevo

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZNWSUS nuevo

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

INTERCONECTABLES / ILUINTB

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER

nuevos

ILUINTB120CMWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUINTB120CMNWN [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUINTB120CMWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUINTB120CMNWB [Acabado blanco (Blanco neutro)]

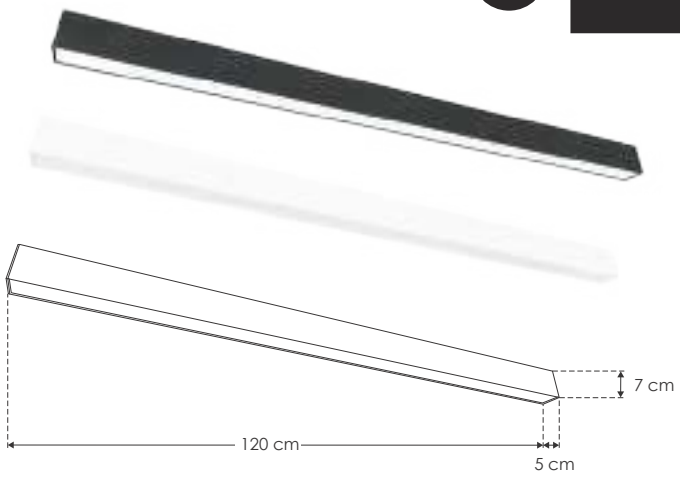

Material	Aluminio acabado negro o blanco con cubierta de policarbonato difuso.
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120ª
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	40 W

NOM | IP 20 | 85-277 | 120° | 3 000 K Blanco cálido | FL 3 000 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 3 200 lúmenes Blanco neutro | 40 W | CRI 90

accesorios **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

nuevos



ILUCONB90HWWN [Blanco cálido 750 lm]

ILUCONB90HNWN [Blanco neutro 800 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONB90HWWB [Blanco cálido 750 lm]

ILUCONB90HNWB [Blanco neutro 800 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBTHWWN [Blanco cálido 750 lm]

ILUCONBTHNWN [Blanco neutro 800 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos

ILUCONBTHWWB [Blanco cálido 750 lm]

ILUCONBTHNWB [Blanco neutro 800 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBXHWWN [Blanco cálido 900 lm]

ILUCONBXHNWN [Blanco neutro 960 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos

ILUCONBXHWWB [Blanco cálido 900 lm]

ILUCONBXHNWB [Blanco neutro 960 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBCRHWWN [Blanco cálido 900 lm]

ILUCONBCRHNWN [Blanco neutro 960 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBCRHWWB [Blanco cálido 900 lm]

ILUCONBCRHNWB [Blanco neutro 960 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevo

CONINTB150CMBN

Cable de alimentación de150 cm de largo, negro para luminarios de la serie ILUINTB

nuevos



KITEMPINTBN

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTB, acabado negro

nuevos



KITSOBINTBN

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTB, acabado negro

nuevos

KITCOLINTBN

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINTB, acabado negro

nuevos

CONINTB150CMBB

Cable de alimentación de150 cm de largo, blanco para luminarios de la serie ILUINTB

nuevos



KITEMPINTBB

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTB, acabado blanco

nuevos



KITSOBINTBB

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTB, acabado blanco

nuevos

KITCOLINTBB

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINTB, acabado blanco

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRAS DE LED

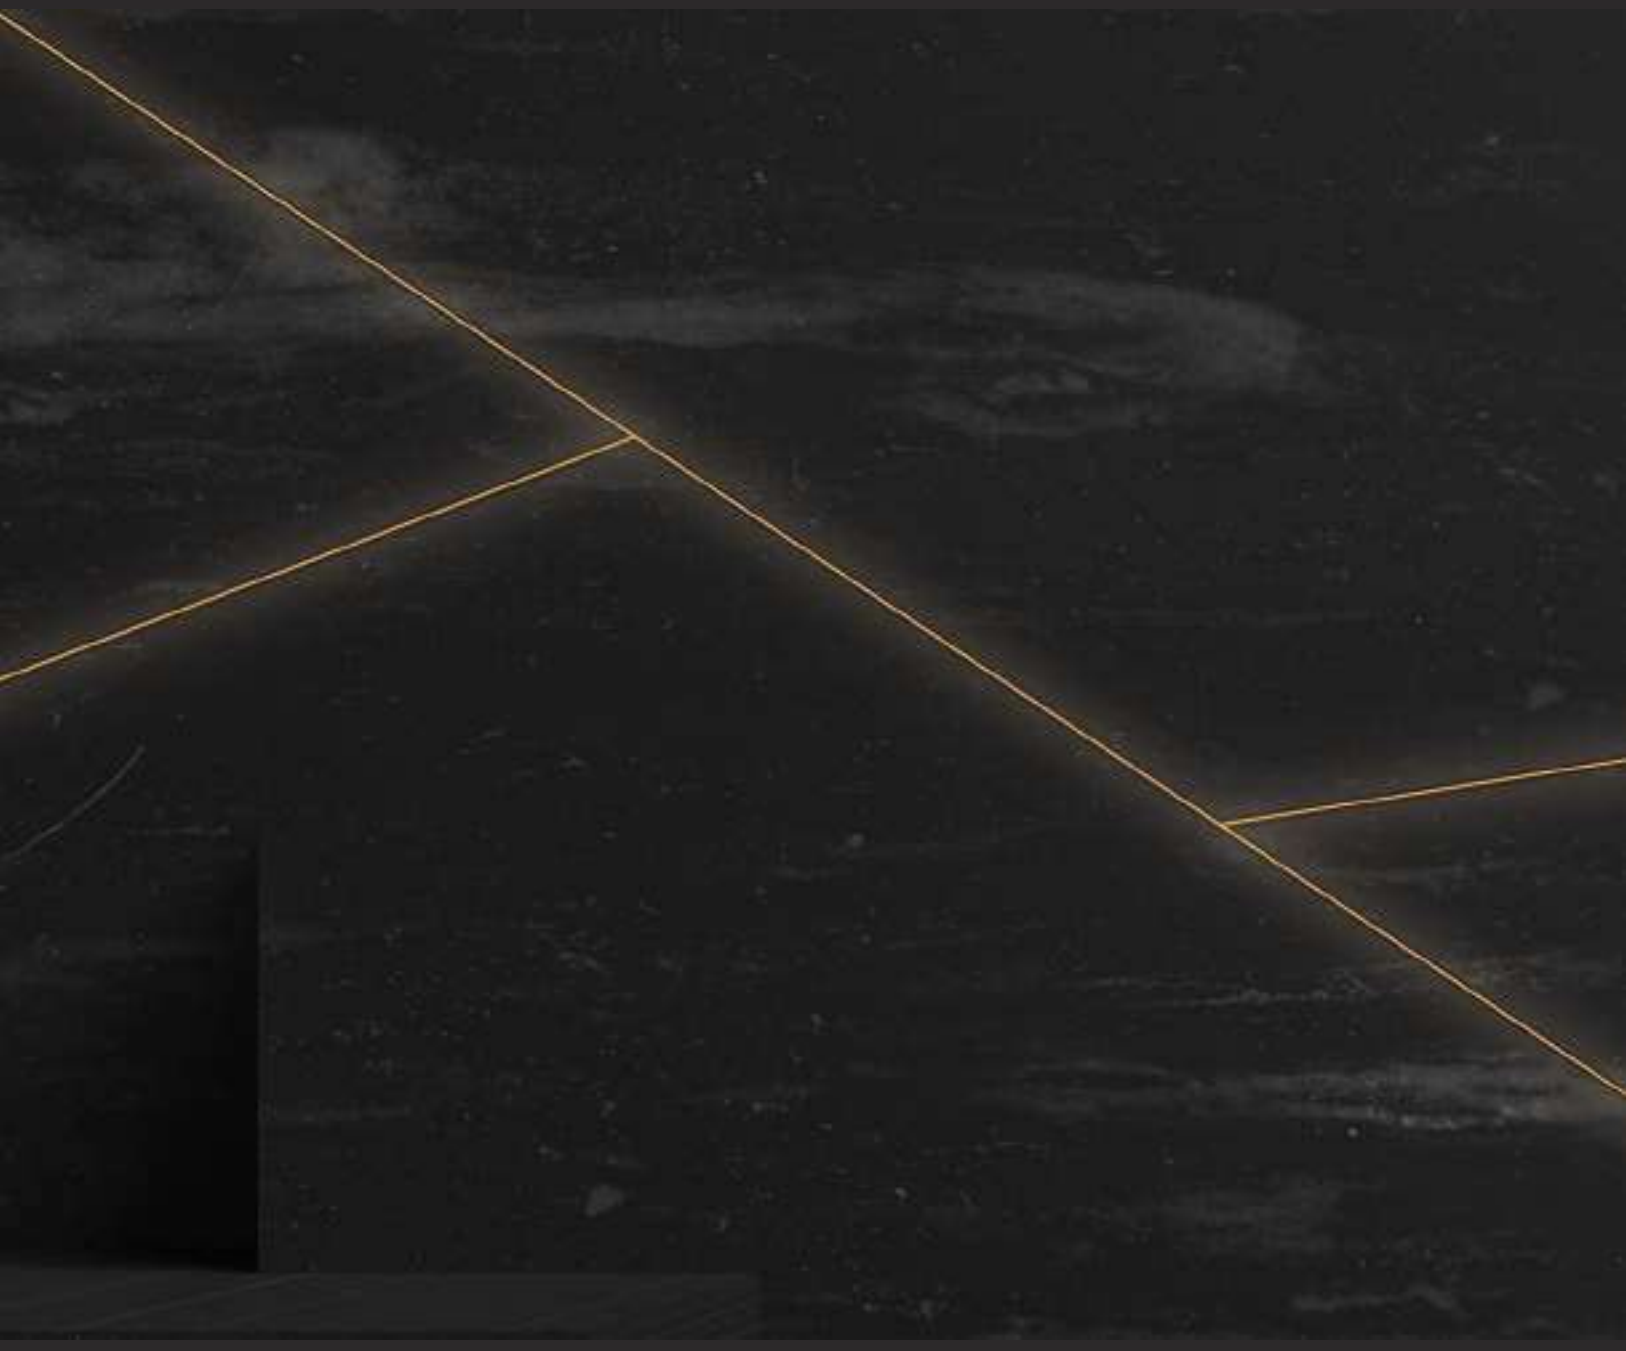

iLumileds®

NUEVOS
productos

LDPBCOB276524608

Tira con 608 LEDs por metro tipo COB, blanco dinámico 2 700 - 6 500 K, 14W/m

LA67COBPRGB24720

Tira tipo Pixel COB con 720 LEDs por metro, RGB 3 en 1, 20W/m

ACT9MM2835WW120R
ACT9MM2835NW120R
ACT9MM2835W120R

Tira de LEDs tipo NONWIRE 9mm de ancho con 120 LEDs por metro, Blanco cálido / Blanco Neutro / Blanco

ACCON9MM

ACGRAPTL9MM

ECAPACTL9MM

ACOPLTLC9MM

ACOPLTLF9MM

TERMOTL9MM

ENDCAPH283548
ENDCAPHS283548
ENDCAPHI283548
ENDCAP283548

Accesorios para tiras de LEDs LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30 y LA283548W30

COP5MM
COP5MMCAB

Conectores rápidos para tiras de LEDs de 5 mm de ancho

COP8MM
COP8MMCAB
COPL8MM

Conectores rápidos para tiras de LEDs de 8 mm de ancho

COP10MM
COP10MMCAB
COPL10MM

Conectores rápidos para tiras de LEDs de 8 mm de ancho

LA505048RGBW30

Tira de LEDs tipo Wall Washer 30°, RGBW, 24 W/m y accesorios

LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120

Tiras de LEDs tipo Zigzag con 120 LEDs por metro, blanco cálido / blanco neutro / blanco / RGB, 14W/m

CONLATRGB
COPRGB
CONLATRGBCOB
COPRGBCOB
COPRGBCAB
CONLATRGBW
COPRGBWCAB

Conectores rápidos para tiras de LEDs RGB

ESCALA
TIRAS **LED**

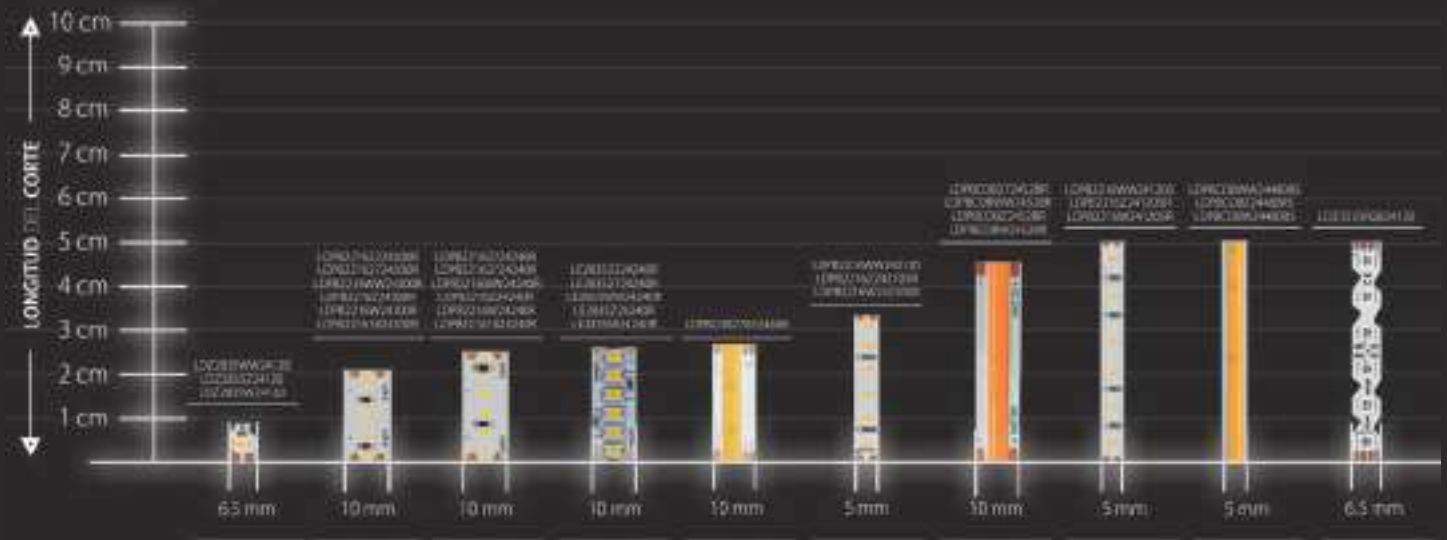

120 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	240 LEDs / m	COB 608 LEDs / m	210 LEDs / m	528 LEDs / m	120 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	120 LEDs / m
14 W / m	24 W / m	19.2 W / m	20 W / m	14 W / m	14.4 W / m	14 W / m	9.6 W / m	11 W / m	14 W / m
24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc
(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(BC - B)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(RGB)
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
FL 7-9 Lúmenes x LED	FL 7-9 Lúmenes x LED	FL 7-9 Lúmenes x LED	FL 5-7 Lúmenes x LED	FL 0.66-1.38 Lúmenes x LED	FL 7-9 Lúmenes x LED	FL 1.96 - 2.54 Lúmenes x LED	FL 7-9 Lúmenes x LED	FL 1.75-2.25 Lúmenes x LED	ancho 6.5 mm
ancho 6.5 mm	ancho 10 mm	ancho 10 mm	ancho 10 mm	ancho 10 mm	ancho 5 mm	ancho 10 mm	ancho 5 mm	ancho 5 mm	corte 5 cm
corte 8.3 mm	corte 2 cm	corte 2.5 cm	corte 2.5 cm	corte 2.5 cm	corte 3.3 cm	corte 4.5 cm	corte 5 cm	corte 5 cm	

iLumileds®

ESCALA
TIRAS **LED**

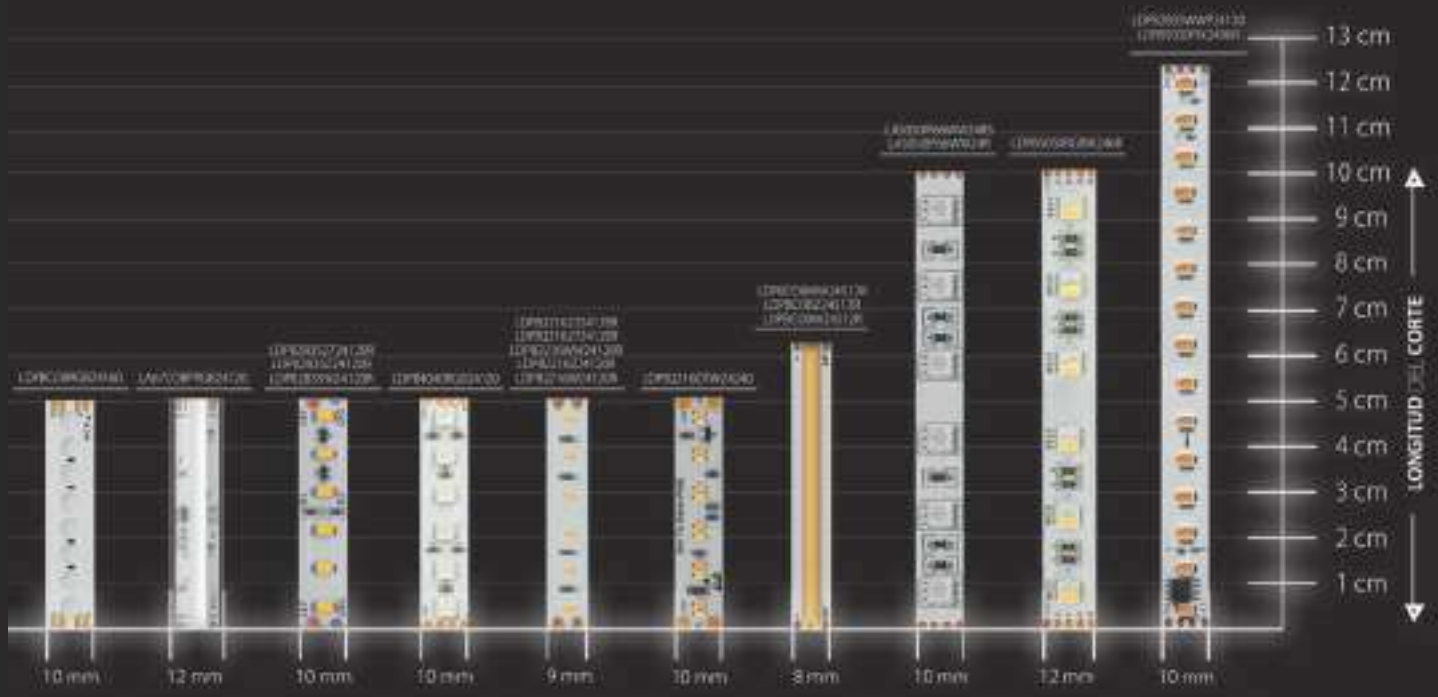

COB 160 LEDs / m	COB 720 LEDs / m	120 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**	240 **LEDs / m**	COB 112 LEDs / m	60 **LEDs / m**	60 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**
15 W / m	**20 W / m**	**28.8 W / m**	**19.2 W / m**	**9.6 W / m**	**21.2 W / m**	**12 W / m**	**14.4 W / m**	**16.8 W / m**	**8 W / m, 14 W / m**
24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc	24 V cc
(RGB)	(RGB)	(B, BC, BN)	(RGB)	(B, BC, BN)	Blanco Dinámico	(B, BC, BN)	(BC)	(RGBW)	(BC, RGB)
IP 20	IP 67	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 66	IP 20	IP 20
ancho **10 mm**	ancho **12 mm**	**FL** 20-22 **Lúmenes** x **LED**	**RGB 3** en **1**	**FL** 7-9 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 0-1920 **Lúmenes** x **metro**	**FL** 175-225 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 18-20 **Lúmenes** x **LED**	**RGB** y **Blanco Cálido**	**FL** 5 **Lúmenes** x **LED**
corte **5 mm**	corte **5 cm**	ancho **10 mm**	ancho **10 mm**	ancho **9 mm**	ancho **10 mm**	ancho **8 mm**	ancho **10 mm**	ancho **12 mm**	ancho **10 mm**
		corte **5 cm**	corte **5 cm**	corte **5 cm**	corte **5 cm**	corte **6.25 cm**	corte **10 cm**	corte **10 cm**	corte **12.5 cm**
		También disponible en 10W/m (10m de largo) y 10 W/m (20 m de largo)	También disponible en tecnología NANO IP65	También disponible en tecnología NANO IP65			También disponible en IP66 sumergible blanco cálido y RGB		

iLumileds®

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB22162224120R	[Blanco cálido 2 200 K]
LDPB22162724120R	[Blanco cálido 2 700 K]
LDPB2216WW24120R	[Blanco cálido 3 000 K]
LDPB2216Z24120R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2216W24120R	[Blanco 6 500 K]

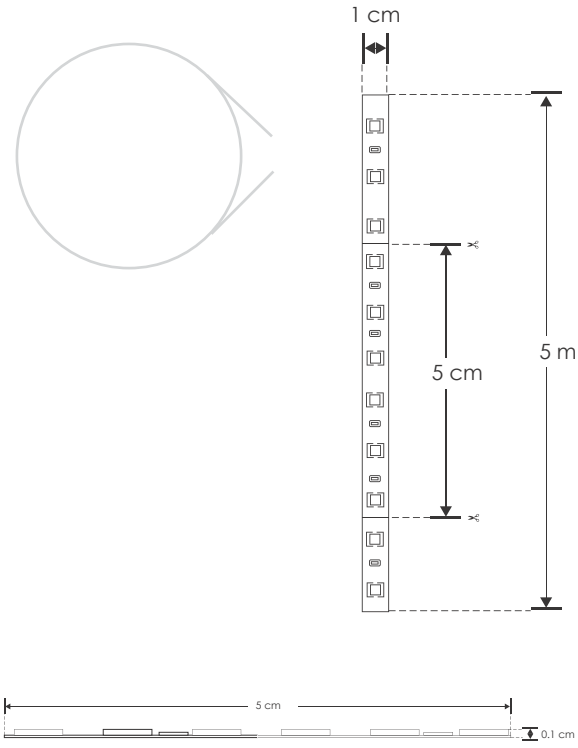

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · 9.6 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB2216WW241205	[Blanco cálido 3 000 K]
LDPB2216Z241205R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2216W241205R	[Blanco 6 500 K]

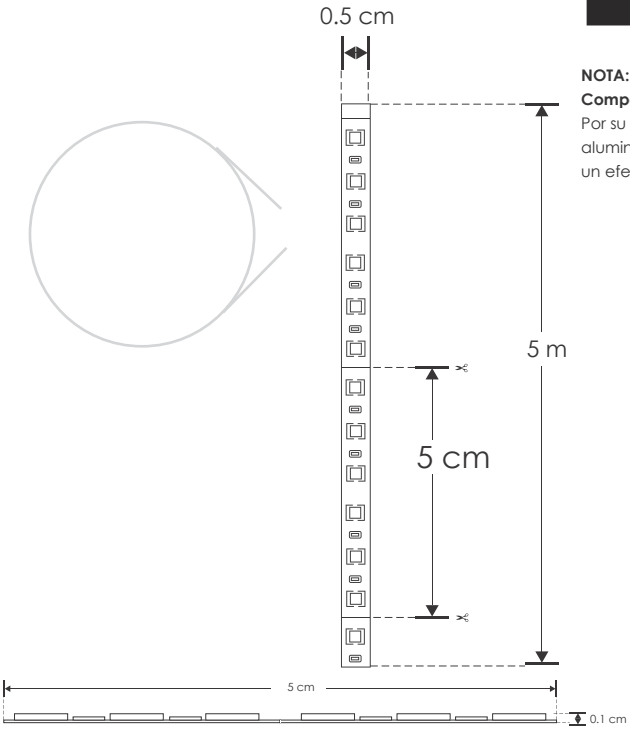

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelo: CONLAT5MM
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · 9.6 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB2216WW242105 [Blanco cálido 3 000 K]

LDPB2216Z242105R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPB2216W242105R [Blanco 6 500 K]

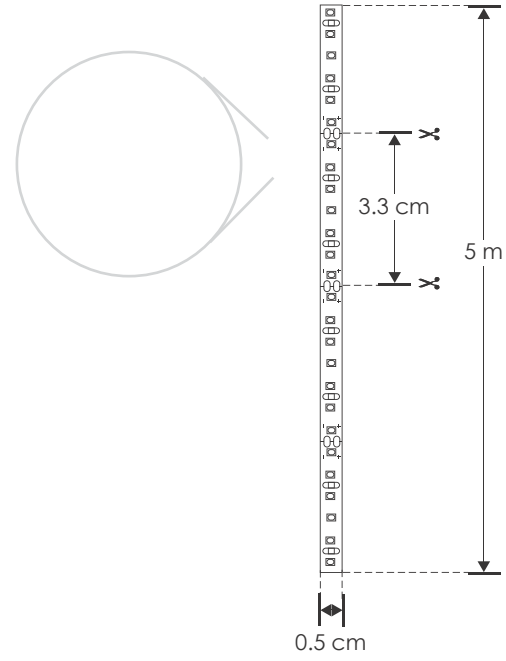

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelo: CONLAT5MM

Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 500 K Blanco | 14.4 W x metro | FL 7-9 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB22161824240R [Blanco cálido 1 800 K]

LDPB22162224240R [Blanco cálido 2 200 K]

LDPB22162724240R [Blanco cálido 2 700 K]

LDPB2216WW24240R [Blanco cálido 3 000 K]

LDPB2216Z24240R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPB2216W24240R [Blanco 6 500 K]

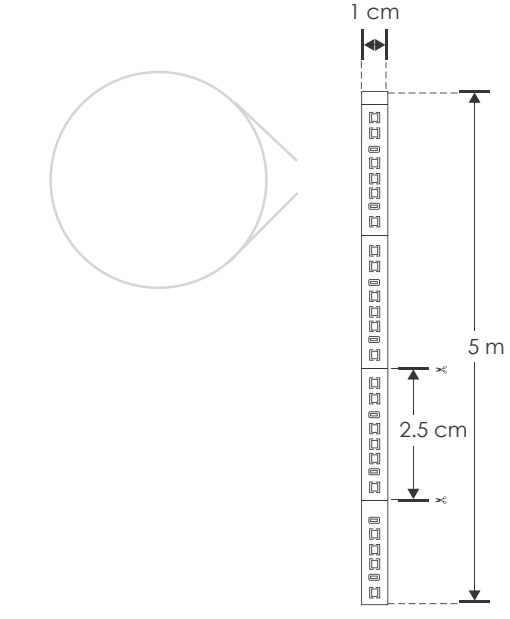

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 1 800 K Blanco cálido | 2 200 K Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 500 K Blanco | 19.2 W x metro | FL 7-9 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB22161824300R	[Blanco cálido 1 800 K]
LDPB22162224300R	[Blanco cálido 2 200 K]
LDPB22162724300R	[Blanco cálido 2 700 K]
LDPB2216WW24300R	[Blanco cálido 3 000 K]
LDPB2216Z24300R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2216W24300R	[Blanco 6 500 K]

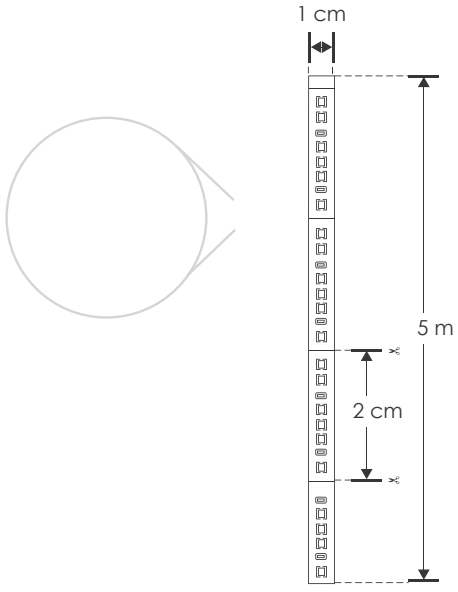

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentracion de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. No se recomienda un uso continuo de más de 12 horas encendidas.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 1 800 K Blanco cálido · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · 24 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB2216DTW24240 [Blancos 1 800 - 3 500 K]

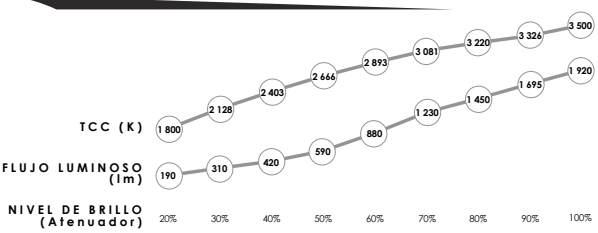

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), compatible con fuente de poder 5EN1. Con posibilidad de controlar con atenuadores (dimmers) tipo TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM o Potenciómetro. Fuente de poder no incluida, modelos recomendados: ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Consulte manual de operación y especificaciones de la fuente de poder a utilizar).
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

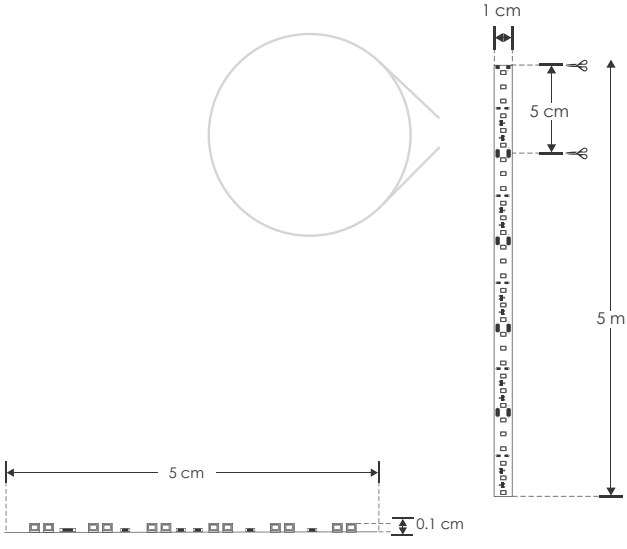

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco dinámico (Dim To Warm), atenuación PWM
Alimentación	24 V cc
Potencia	21.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 1 800 K - 3 500 K Blancos · 21.2 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPBCOB276524608 [Blancos 2 700 - 6 500 K]

nuevo

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), requiere del controlador LTCTRI-WW y fuente de poder de 24 Vcc (No incluidos). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

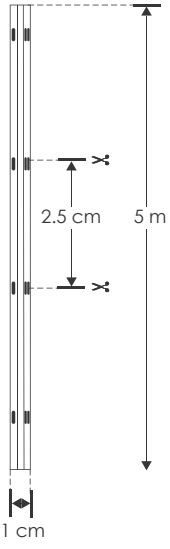

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 608 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K - 6 500 K Blancos | 14 W x metro | FL 0.66-1.18 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA662216WW241205 [Blanco cálido 3 000 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT5MM
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

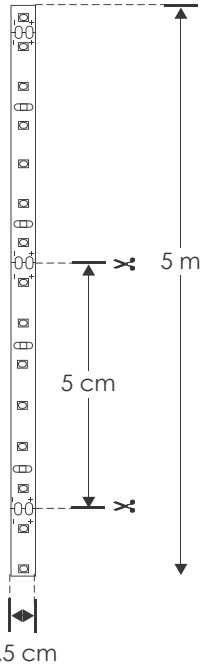

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM | IP 66 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 9.6 W x metro | FL 7 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA6622162224120R	[Blanco cálido 2 200 K]
LA6622162724120R	[Blanco cálido 2 700 K]
LA662216WW24120R	[Blanco cálido 3 000 K]
LA662216Z24120R	[Blanco neutro 4 100 K]

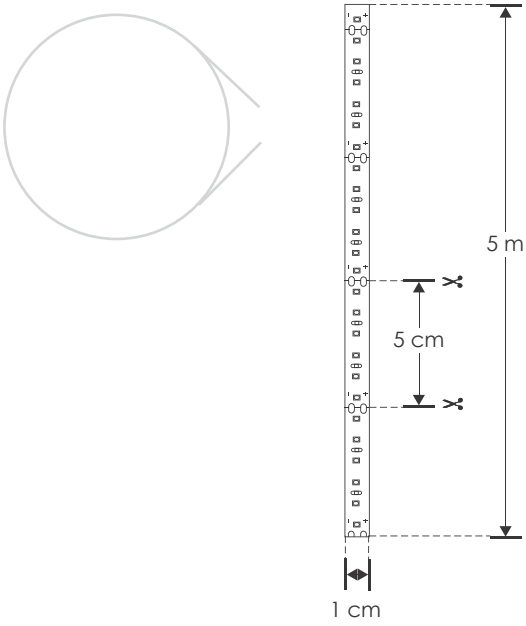

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Perfecto para espacios exteriores, ya que es resistente al agua y adecuado para lugares con alta humedad. No recomendado para uso sumergido o en contacto prolongado con el agua.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM · IP 66 · 2-3 step MACADAM · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 9.6 W x metro · FL 7-8 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA66221622242105	[Blanco cálido 2 200 K]
LA662216WW242105	[Blanco cálido 3 000 K]
LA662216Z242105R	[Blanco neutro 4 100 K]
LA662216W242105R	[Blanco 6 500 K] Sobre pedido

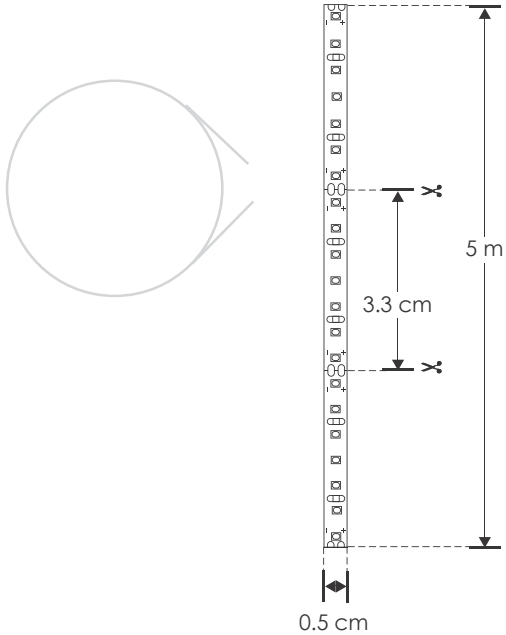



NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT5MM
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM · IP 66 · 2-3 step MACADAM · 2 200 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · 14.4 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA6622162224240R	[Blanco cálido 2 200 K]
LA6622162724240R	[Blanco cálido 2 700 K]
LA662216WW24240R	[Blanco cálido 3 000 K]
LA662216Z24240R	[Blanco neutro 4 100 K]
LA662216W24240R	[Blanco 6 500 K]

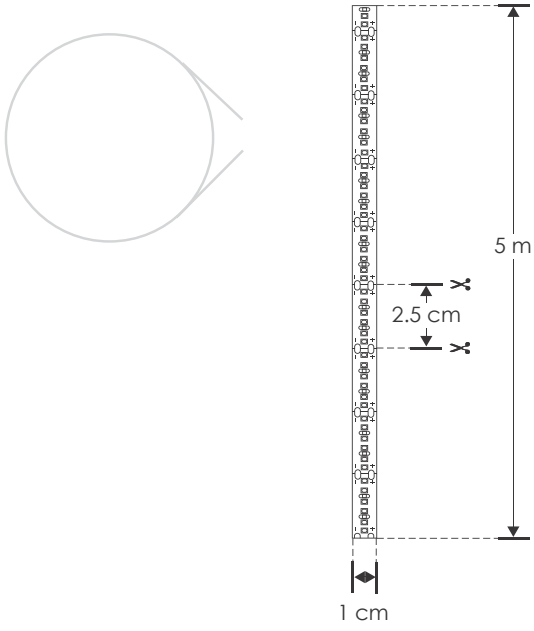

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 66 · 2-3 step MACADAM · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · 19.2 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA6622162224300R	[Blanco cálido 2 200 K]
LA6622162724300R	[Blanco cálido 2 700 K]
LA662216WW24300R	[Blanco cálido 3 000 K] Sobre pedido
LA662216Z24300R	[Blanco neutro 4 100 K] Sobre pedido
LA662216W24300R	[Blanco 6 500 K] Sobre pedido

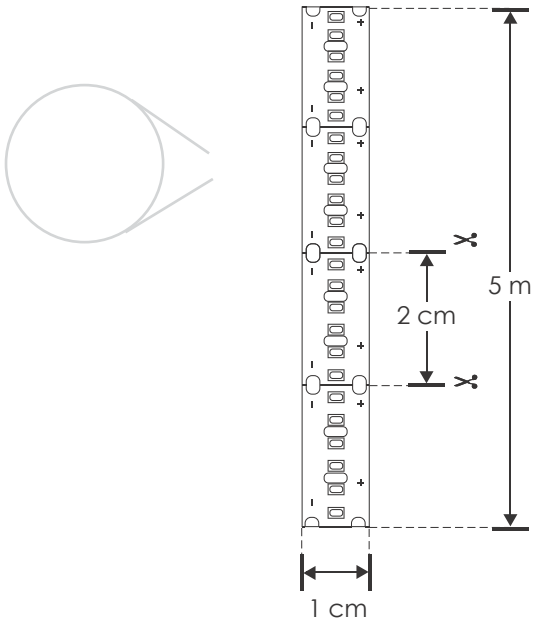

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado). No se recomienda uso continuo de más de 6 horas encendidas.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 66 · 2-3 step MACADAM · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · 24 W x metro · FL 7-9 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB5050RGBW246R [RGBW]

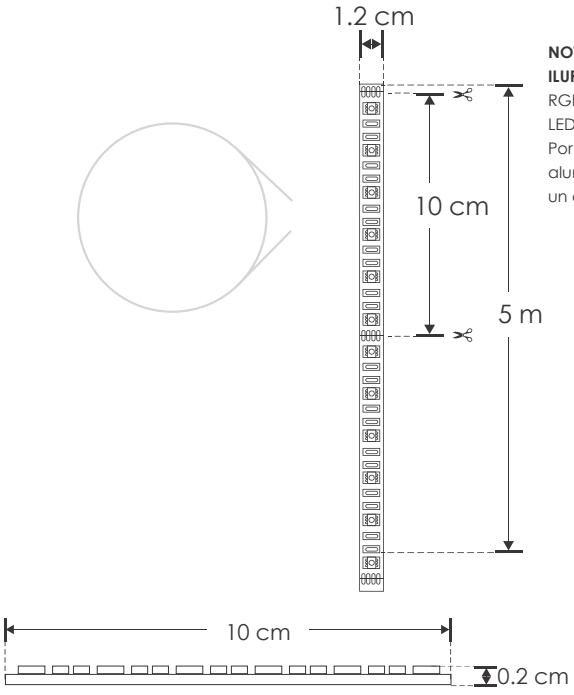

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLATRGBW, COPRGBWCAB y con los controladores: ILURGBWWIFI, ILUDMX512RGBW, ILUCON2GRGBW

RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050 4 en 1, rollo de 5 metros con cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGBW (Rojo, verde, azul, blanco cálido)
Alimentación	24 V cc
Potencia	16.8 W / metro
CRI	80 (Únicamente con blanco cálido)
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · RGBW 4 en 1 · 16.8 W x metro · 24 V cc · atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA5050IP66WW24RS [Blanco cálido 2 650 K]

LA5050IP66WW24R [Blanco cálido 3 000 K]

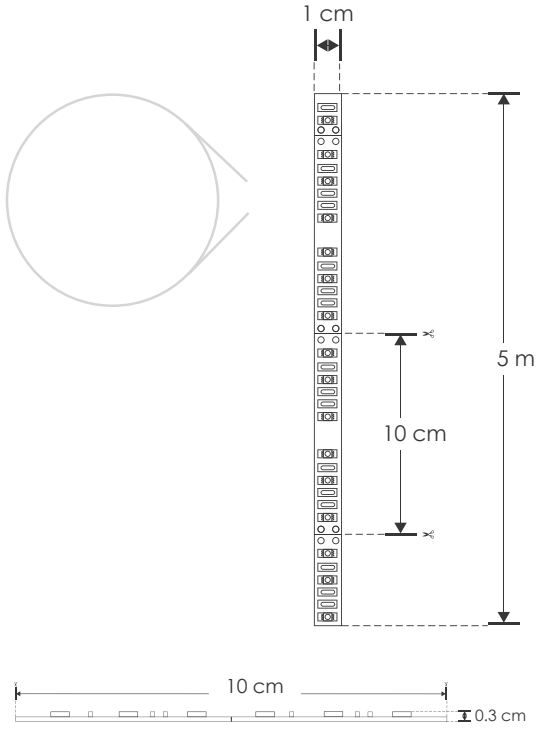

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB

Esta tira extraplana es para aplicaciones en exteriores o lugares con alta humedad, pista color blanco con tecnologia nano IP66. Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED disminuyendo el calentamiento y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 66 · 2-3 step MACADAM · 2 650 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 14.4 W x metro · FL 18 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS /
SUMERGIBLE EN AGUA

LINEA PROFESIONAL

LA5050IP68WW24R [Blanco cálido 3 000 K]

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB.

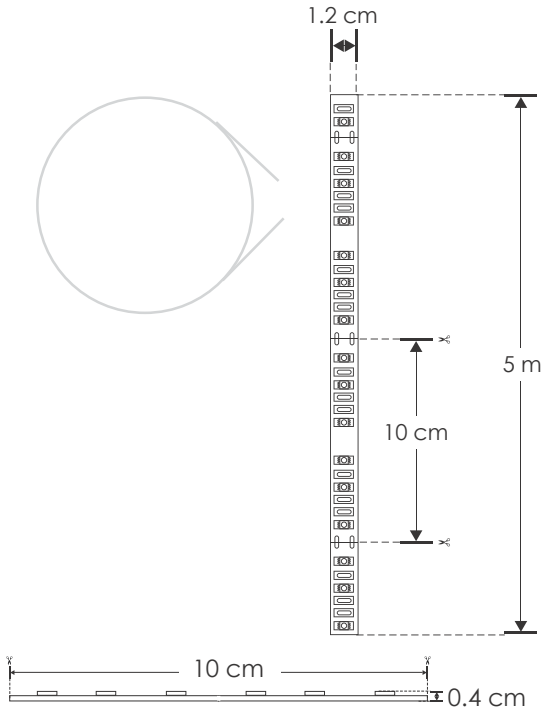

Material	Pista de cobre / Acabado blanco / Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana sumergible en agua, 60 LEDs por metro modelo 5050 marca Edison ultra brillo rollo de 5 metros, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 68 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 14.4 W x metro | FL 18 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB4040RGB24120 [RGB]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLATRGB, COPRGB, COPRGBCAB
RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW , ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)
LED con tono de color controlado. Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

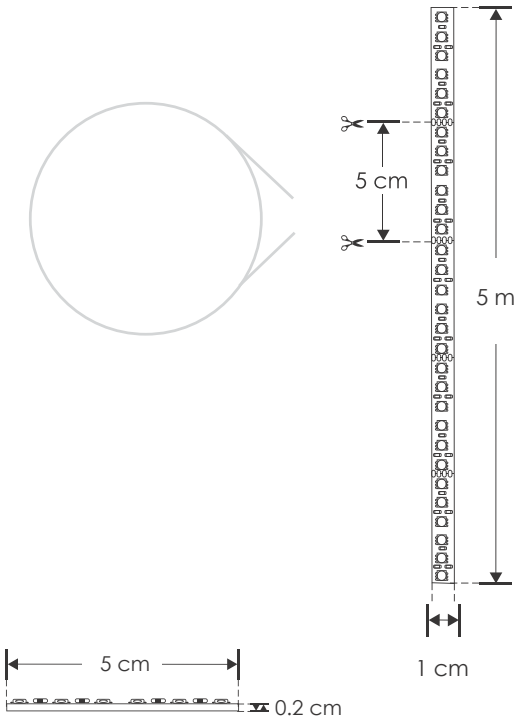

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | RGB | 19.2 W x metro | 24 V cc | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES / PIXEL

LINEA PROFESIONAL

LDPB5050PIX2496R [RGB]

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

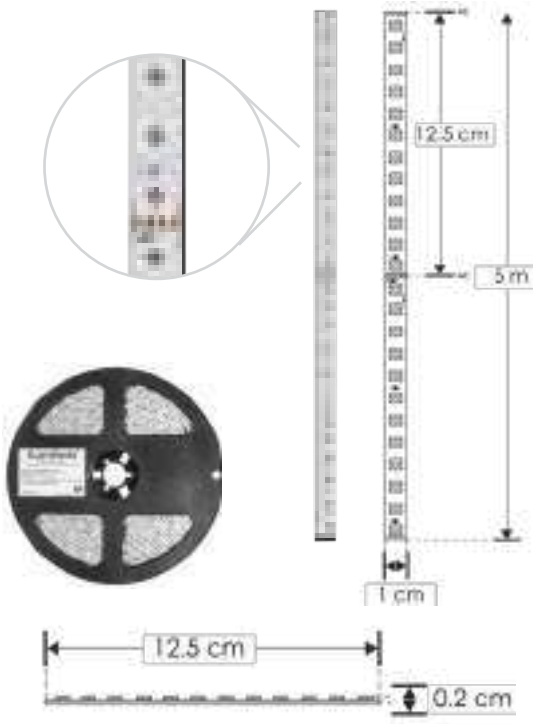

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 96 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | RGB | 14 W x metro | 24 V cc | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES / PIXEL

LINEA PROFESIONAL

LDPB2835WWP24120 [Blanco cálido 3 000 K]

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

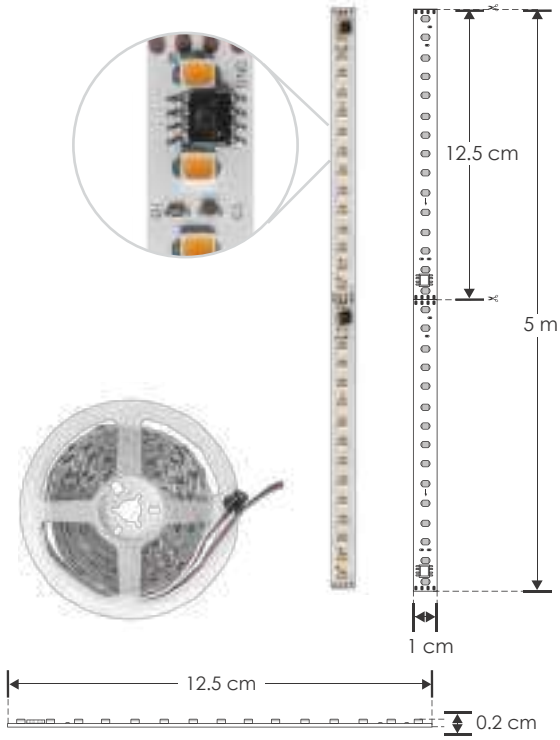

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 3 000 K Blanco cálido | 8 W x metro | 24 V cc | CRI 80 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / EXTERIORES / PIXEL

LINEA PROFESIONAL

nuevo

LA67COBPRGB24720 [RGB]

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, onsultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

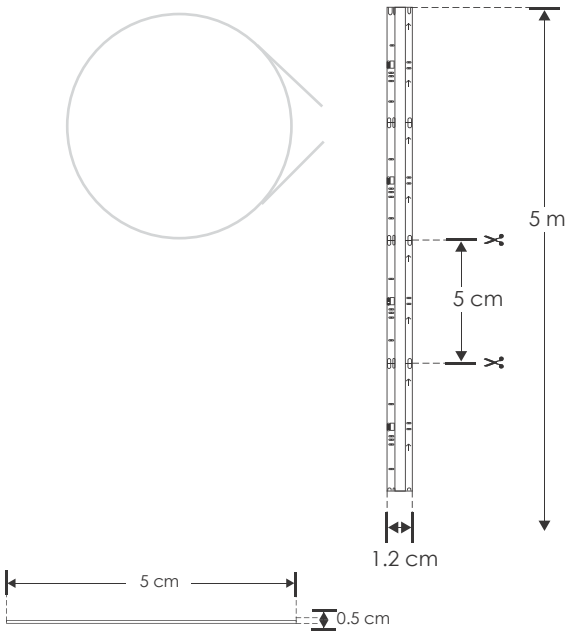

Material	Pista de cobre / Acabado blanco (Con cubierta de silicón transparente)
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 720 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros, con cinta autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 67 · RGB · 20 W x metro · 24 V cc · atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA664040RGB24120 [RGB]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLATRGB, COPRGB, COPRGBCAB
RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW , ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

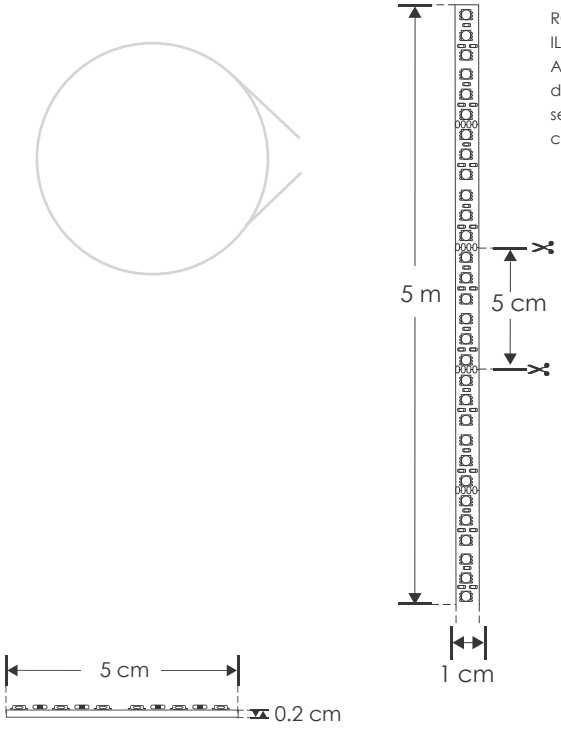

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM · IP 66 · RGB · 19.2 W x metro · 24 V cc · IES Archivo Fotométrico · atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA3528IP66WW24R [Blanco cálido 3 000 K]

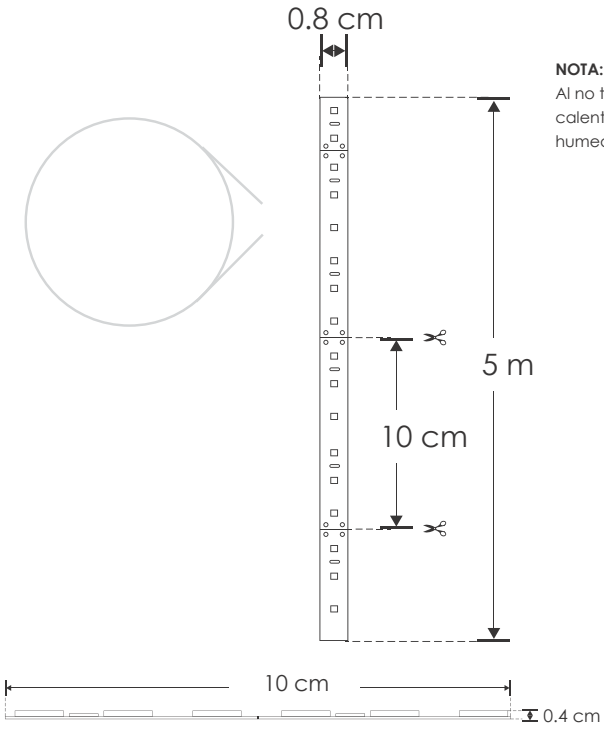

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAB
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 3528, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	4.8 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 66 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4.8 W x metro | FL 5 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB28352724120R [Blanco cálido 2 700 K]
LDPB2835Z24120R [Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2835W24120R [Blanco 5 500 K]

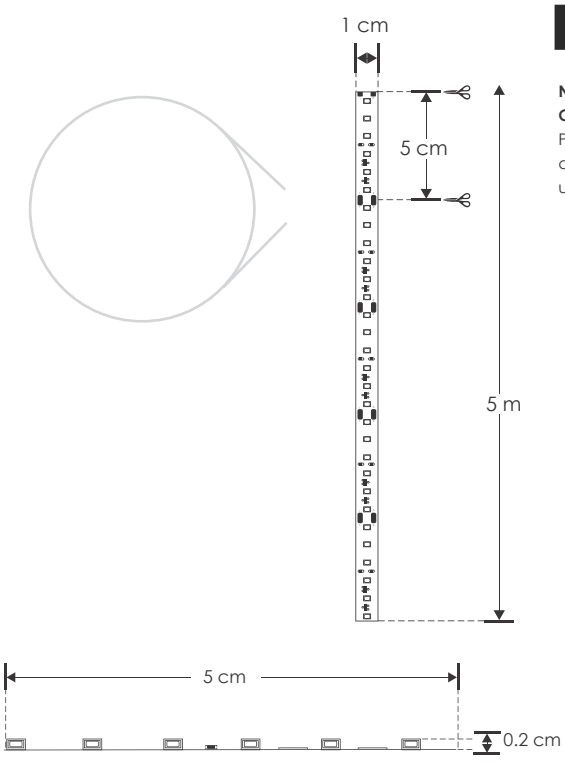

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	28.8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 28.8 W x metro | FL 20-22 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES / ZIG ZAG

LINEA PROFESIONAL

LDZ2835WW24120 [Blanco cálido 3 000 K]

LDZ2835Z24120 [Blanco neutro 4 100 K]

LDZ2835W24120 [Blanco 5 500 K]

nuevos

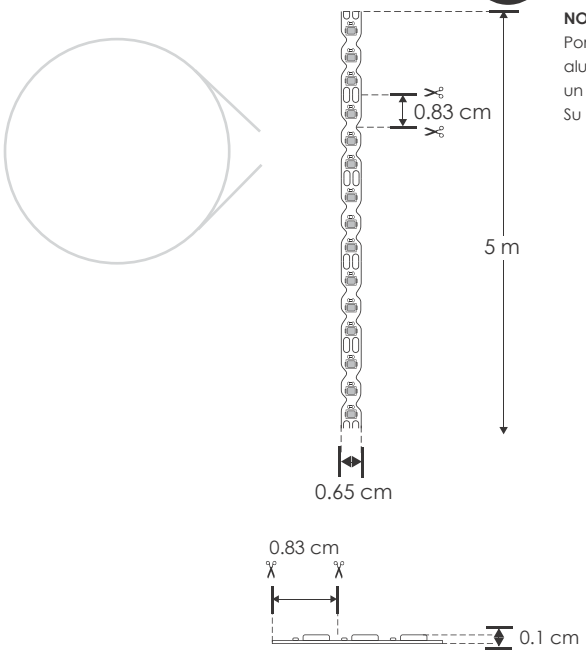

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.
Su PCB con corte en zigzag permite hacer curvas con iluminación frontal.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 0.83 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 14 W x metro | FL 7-9 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES / ZIGZAG

LINEA PROFESIONAL

LDZ3535RGB24120 [RGB]

nuevo

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW , ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Su PCB con corte en zigzag permite hacer curvas con iluminación frontal.

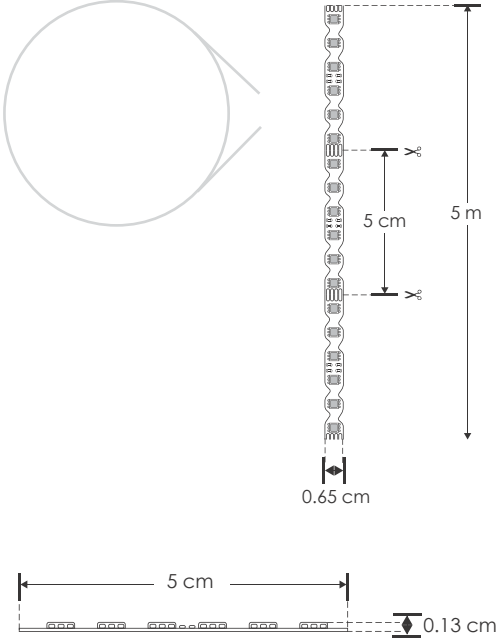

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 3535, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | RGB | 14 W x metro | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB2835272410R [Blanco cálido 2 700 K]

LDPB2835Z2410R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPB2835W2410R [Blanco 5 500 K]

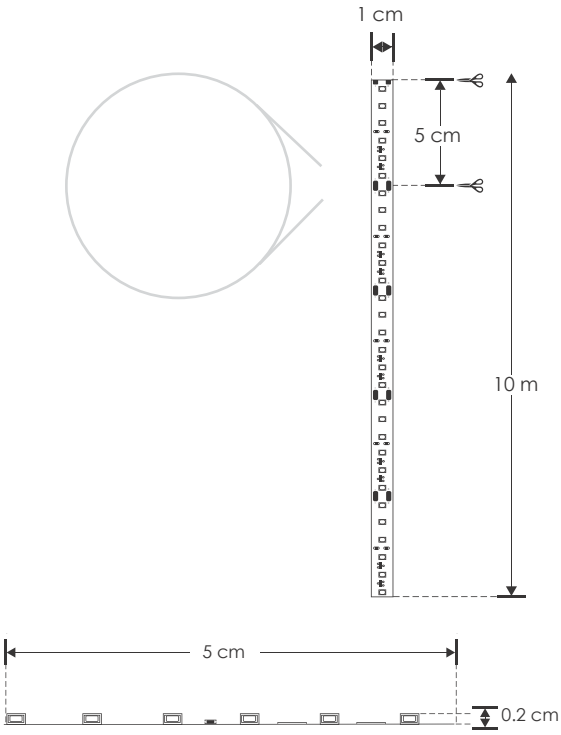

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	13 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 13 W x metro | FL 7-9 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB2835272420R [Blanco cálido 2 700 K]

LDPB2835Z2420R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPB2835W2420R [Blanco 5 500 K]

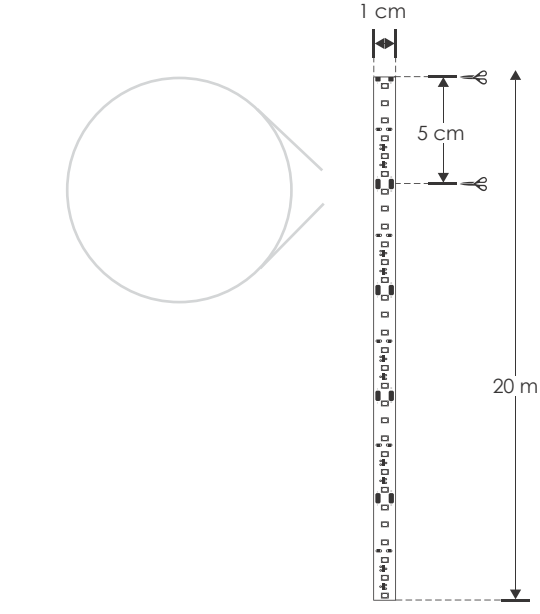

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 10 W x metro | FL 6-8 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA BAJO COSTO

LE28352224240R	[Blanco cálido 2 200 K]
LE28352724240R	[Blanco cálido 2 700 K]
LE2835WW24240R	[Blanco cálido 3 000 K]
LE2835Z24240R	[Blanco neutro 4 100 K]
LE2835W24240R	[Blanco 6 500 K]

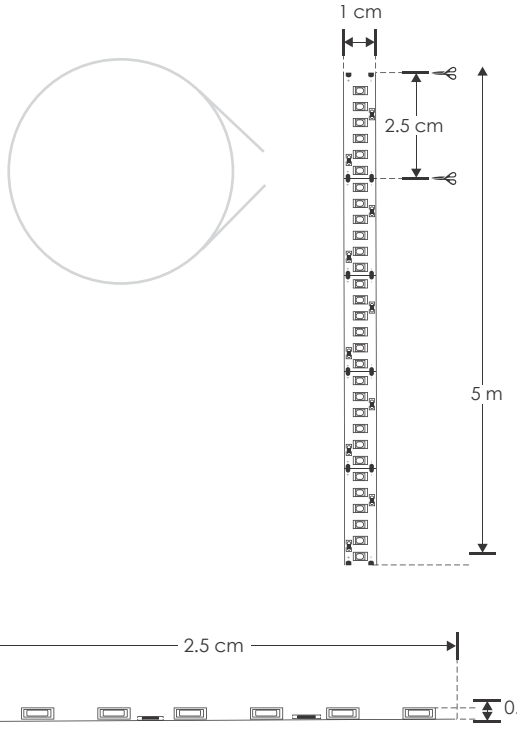



NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores de 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5m. Con cinta 3M autoadherible para su fijacion, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 2 200 K Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 500 K Blanco | 20 W x metro | FL 5-7 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA BAJO COSTO

LE2835272460R	[Blanco cálido 2 700 K]
LE2835Z2460R	[Blanco neutro 4 100 K]
LE2835W2460R	[Blanco 6 000 K]

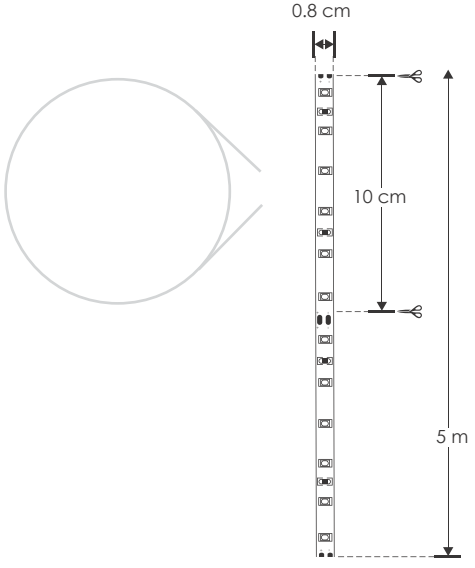

NOTA: LED con tono de color no controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	8.4 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 8.4 W x metro | FL 9-11 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA BAJO COSTO

LE28352724120R	[Blanco cálido 2 700 K]
LE2835Z24120R	[Blanco neutro 4 100 K]
LE2835W24120R	[Blanco 6 000 K]

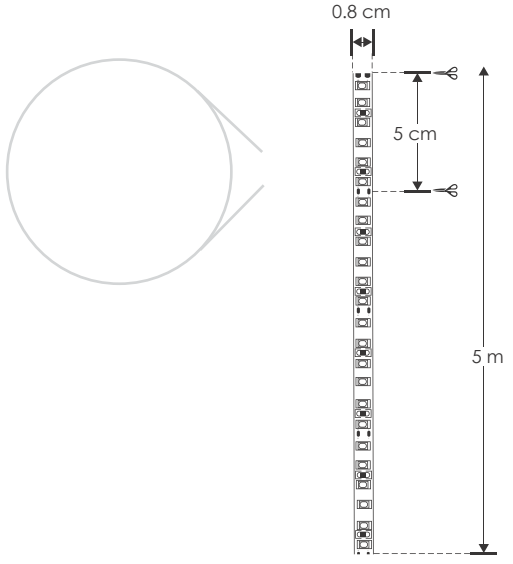

NOTA: LED con tono de color no controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	15.2 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 15.2 W x metro | FL 9-11 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

LA662835WW2460R	[Blanco cálido 3 000 K]

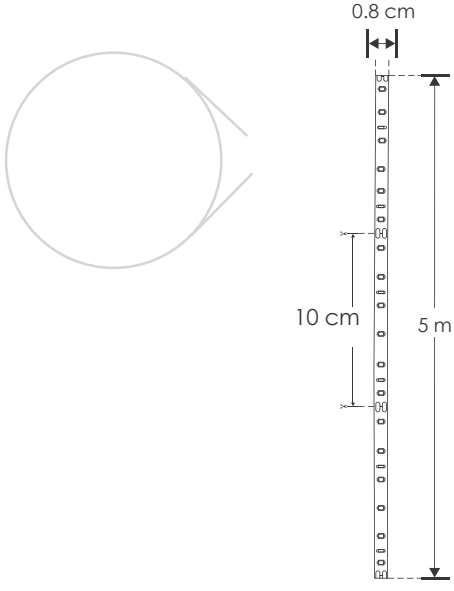

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAB
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 66 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 14.4 W x metro | FL 20 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPBCOBWW24480R5 [Blanco cálido 3 000 K]

LDPBCOBZ24480R5 [Blanco neutro 4 100 K]

LDPBCOBW24480R5 [Blanco 6 000 K]

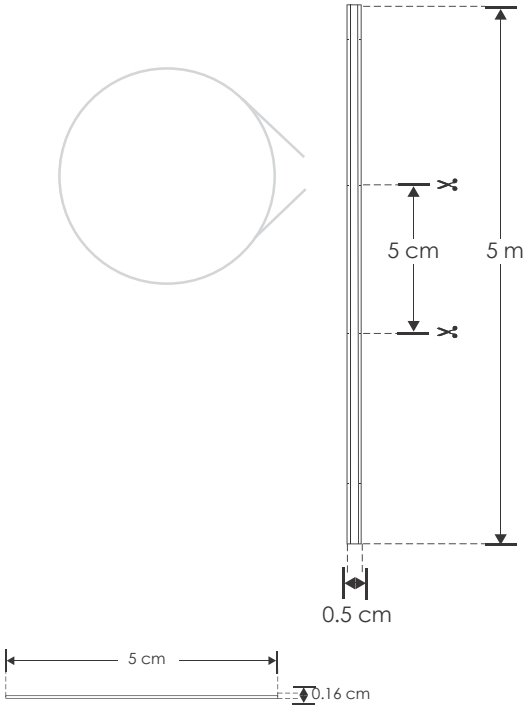

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 480 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	11 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 11 W x metro | FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPBCOBWW24512R [Blanco cálido 3 000 K]

LDPBCOBZ24512R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPBCOBW24512R [Blanco 6 000 K]

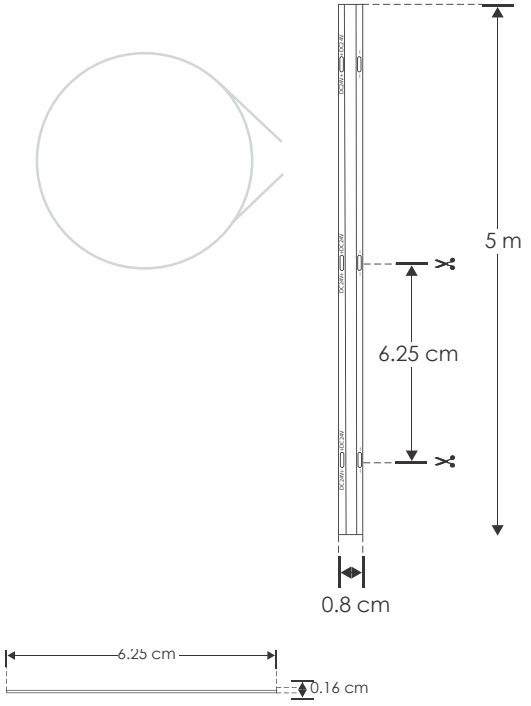

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 512 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 6.25 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 12 W x metro | FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

COP512COB90HWW [Blanco cálido 3 000 K]

COP512COB90HZ [Blanco neutro 4 100 K]

COP512COB90HW [Blanco 6 000 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAB
Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.

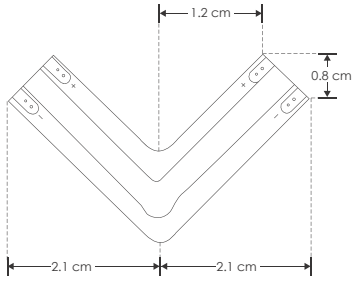

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Cople horizontal de 90°, tipo LED COB 512 LEDs por metro. Tiras de LED compatibles: LDPBCOBWW24512R, LDPBCOBZ24512R, LDPBCOBW24512R (no incluidas).
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	0.36 W
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 0.36 W | FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPBCOB2724528R [Blanco cálido 2 700 K]

LDPBCOBWW24528R [Blanco cálido 3 000 K]

LDPBCOBZ24528R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPBCOBW24528R [Blanco 6 000 K]

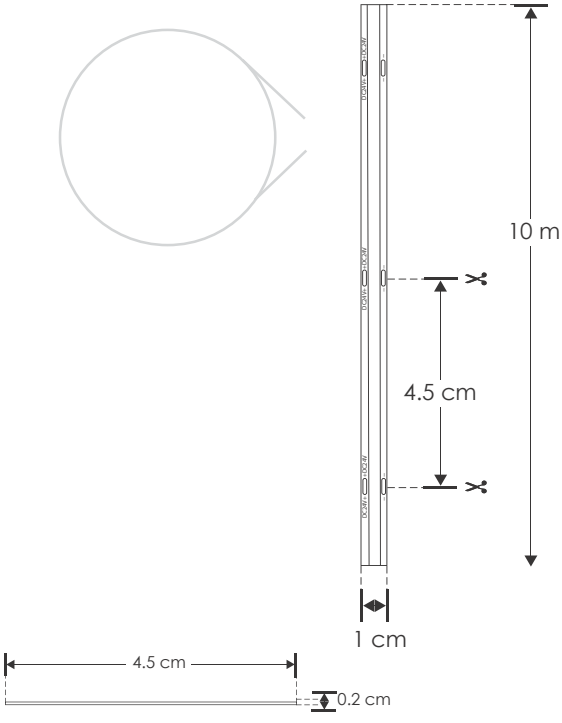

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 528 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 4.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 14 W x metro | FL 1.96 - 2.54 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LDPBCOBRGB24160 [RGB]

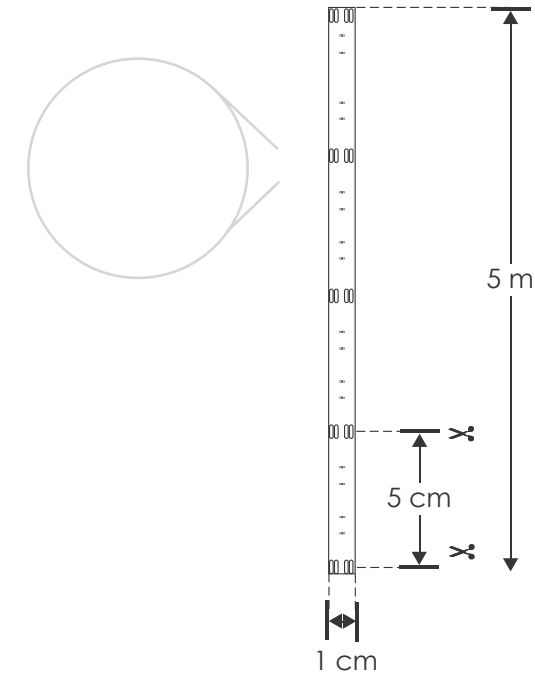

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW , ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)
LED con tono de color controlado.
Compatible con accesorios modelos: CONLATRGBCOB, COPRGBCOB
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 160 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | RGB | 15 W x metro | 24 V cc | atenuable

LDPBCOBPRGB24720 [RGB]

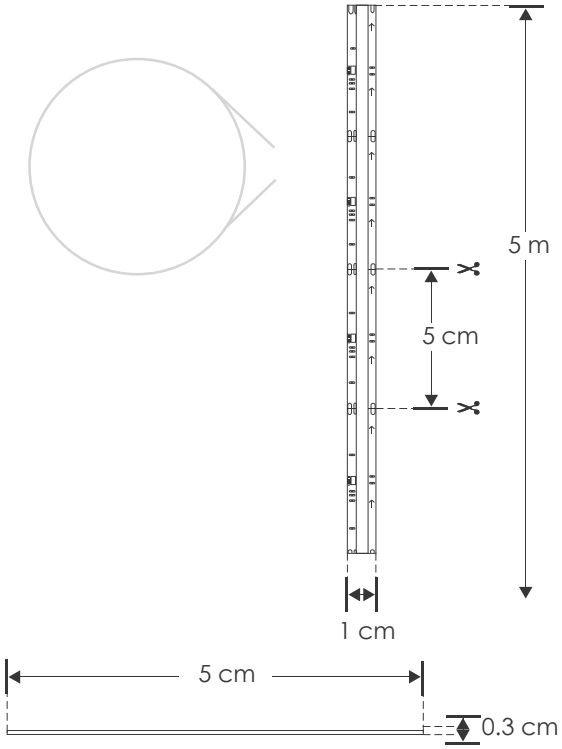

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 720 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | RGB | 20 W x metro | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

nuevo

LA505048RGBW30 [RBG y Blanco 6 000 K]

NOTA: Controladores compatibles: ILURGBWWIFI, ILUDMX512RGBW, ILUCON2GRGBW

LED con tono de color controlado.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo Wall Washer con óptica de 30° para exteriores e interiores, 48 LEDs por metro 5050, rollo de 5 metros, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	RGB / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

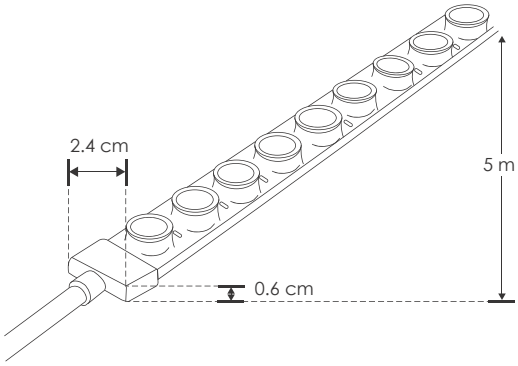

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

ENDCAP505048
Terminación de silicón

ENDCAPH505048
Terminación de silicón con orificio

CON505048KIT
Kit de conector macho y hembra

NOM · IP 65 · 2-3 step MACADAM · RGB · 6 000 K Blanco · 24 W x metro · FL 20 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 80 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LA283548WW30X45 [Blanco cálido 3 000 K]

LA283548W30X45 [Blanco 6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado. Flexible en sentido frontal o lateral.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30 x 45° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30 x 45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

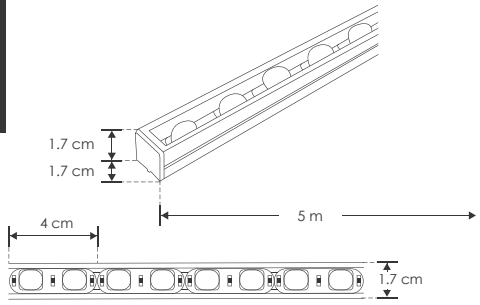

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

CLIPLA28351M
Clips de aluminio, se suministra por metro lineal.

GRAPALA2835
Kit de 2 grapas de sujeción de metal



ENDCAPH283548
Terminación con agujero, de silicón.



ENDCAPHS283548
Terminación con agujero lateral, de silicón.

ENDCAPHI283548
Terminación con agujero inferior, de silicón.

ENDCAP283548
Terminación de silicón

NOM · IP 67 · 2-3 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · 6 500 K Blanco · 18 W x metro · FL 38-40 lúmenes x LED · 24 V cc · CRI 80 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LA283548WW30 [Blanco cálido 3 000 K]

LA283548W30 [Blanco 6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado. Flexible en sentido frontal o lateral.

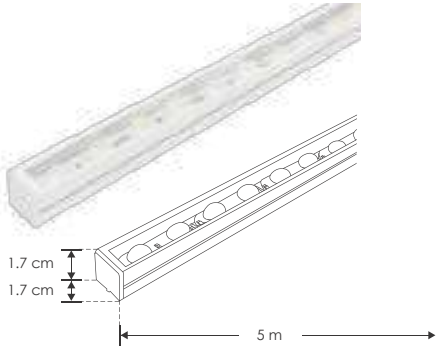

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

CLIPLA28351M
Clips de aluminio, se suministra por metro lineal.

GRAPALA2835
Kit de 2 grapas de sujeción de metal



ENDCAPH283548
Terminación con agujero, de silicón.



ENDCAPHS283548
Terminación con agujero lateral, de silicón.

ENDCAPHI283548
Terminación con agujero inferior, de silicón.



ENDCAP283548
Terminación de silicón

NOM | IP 67 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 6 500 K Blanco | 18 W x metro | FL 38-40 lúmenes x LED | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LA2835168270410 [Blanco cálido 2 700 K]

LA2835168NW0410 [Blanco neutro 4 100 K]

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 168 LEDs por metro tipo LED 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.57 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 10 W x metro | FL 750 lúmenes Blanco cálido | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

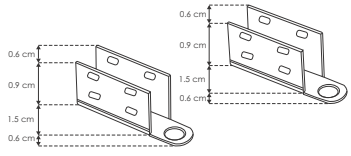

GRAPALA0410

Kit de 2 grapas de sujeción para tiras de LED modelos LA2835168270410 y LA2835168NW0410



ENCAP0410

Terminación para tira led LA2835168270410 y LA2835168NW0410



ENCAPHOLE0410

Terminación con agujero para tira led LA2835168270410 y LA2835168NW0410

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LA2835168270612 [Blanco cálido 2 700 K]

LA2835168NW0612 [Blanco neutro 4 100 K]

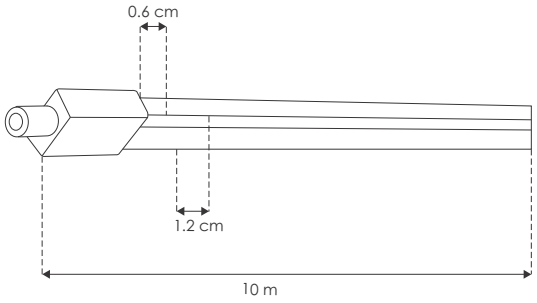

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 168 LEDs por metro tipo LED 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.57 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 10 W x metro | FL 750 lúmenes Blanco cálido | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



GRAPALA0612

Kit de 2 grapas de sujeción para tiras de LED modelos LA2835168270612 y LA2835168NW0612



ENCAP0612

Terminación para tira led LA2835168270612 y LA2835168NW0612



ENCAPHOLE0612

Terminación con agujero para tira led LA2835168270612 y LA2835168NW0612

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

REDONDAS TIPO NEON
INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

ILUNEON360WW [Blanco cálido 3 000 K]

ILUNEON360NW [Blanco neutro 4 100 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.
Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 o ILUDA5EN1350W24, no incluidas
Accesorios se venden por separado: grapa ILUGRAPANEON360, tapa con orificio ILUENDCAHNEON360, tapa sin orificio ILUENDCAPNEON360

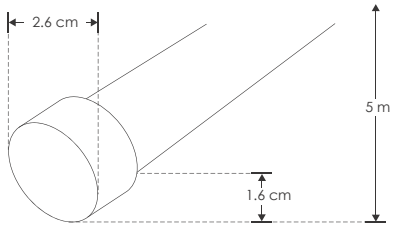

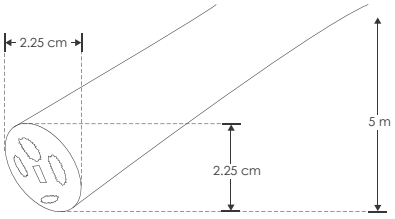

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 24 W x metro | FL 1380 lúmenes x m Blanco cálido | FL 1620 lúmenes x m Blanco neutro | 24 V cc | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



ILUGRAPANEON360
Grapa de acrílico para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW
IP 65



ILUENDCAHNEON360
Terminación de silicón con orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW
IP 65



ILUENDCAPNEON360
Terminación de silicón sin orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW
IP 65

accesorios formato vertical **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

2m



2m



IP 20

ILUCASCHROME360
Kit que incluye dos casquillos de acero acabado cromo pulido (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

2m



2m



IP 20

ILUCASBRUSH360
Kit que incluye dos casquillos aluminio acabado cepillado (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

ILUNEON360RGB [RGB]

NOTA: Para cambios de color se recomienda el controlador ILURGBWWIFI, LTCTRI-A y WSCONIR24B (No incluidos).
Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.

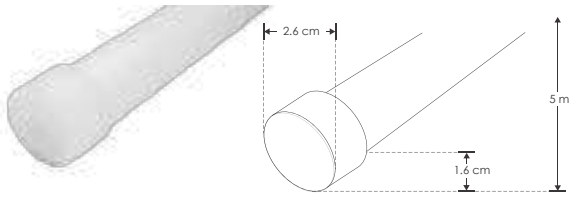

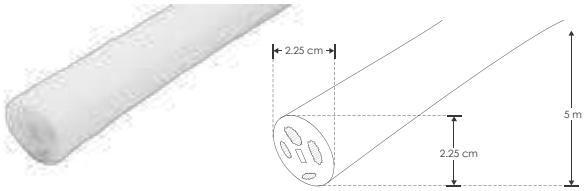

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	25 W / metro

NOM · IP 65 · RGB · 25 W x metro · 24 V cc · atenuable

REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

ILUNEON360WW15W [Blanco cálido 3 000 K]

ILUNEON360NW15W [Blanco neutro 4 100 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.
Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 o ILUDA5EN1350W24, no incluidas, consulte manual de operación de la fuente de poder).
Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360).
Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.
La alimentación eléctrica es por un solo extremo.

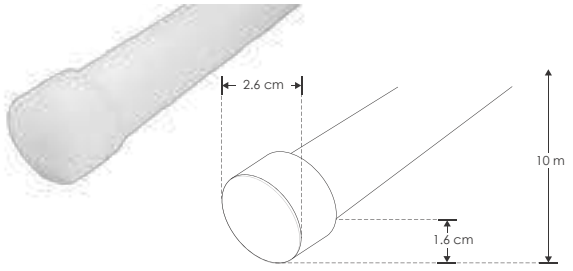

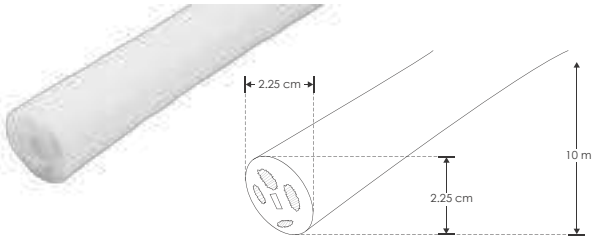

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
CRI	80

NOM · IP 65 · 2-3 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 15 W x metro · FL 840 lúmenes x m Blanco cálido · FL 990 lúmenes x m Blanco neutro · 24 V cc · CRI 80 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO OLAS

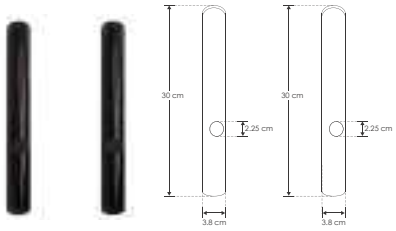

ILUCIL360EBKIT

Kit de 2 soportes extremos, cilíndricos para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

IP 20



ILUCIL360IB

Soporte intermedio, cilíndrico para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

IP 20



CABB22RGB

Cable para tira tipo NEON RGB ILUNEON360RGB (no incluida)

Especificaciones: 24 V cc máximo

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO HORIZONTAL

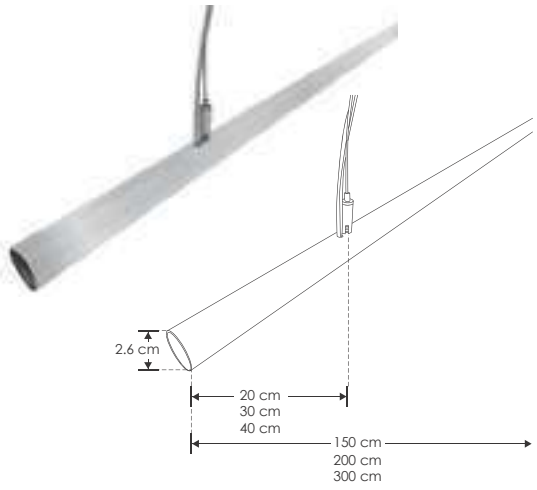

ILUTBRUSH1.5M360 [1.5 m]
ILUTBRUSH2M360 [2 m]
ILUTBRUSH3M360 [3 m]

Kit que incluye:
Tubo de acero inoxidable acabado cepillado (1.5 m, 2 m o 3 m dependiendo el modelo), 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

ACCESORIO ACABADO NEGRO / DORADO FORMATO HORIZONTAL

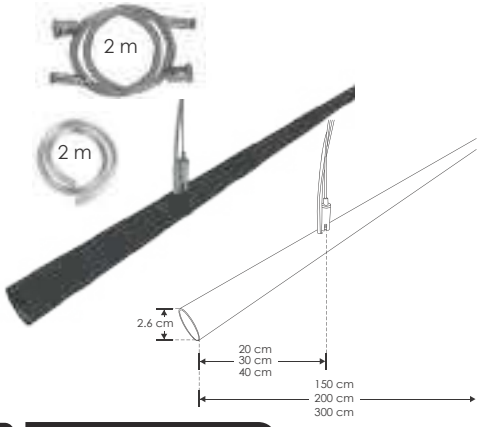

ILUTBLACK1.5M360 [1.5 m]
ILUTBLACK2M360 [2 m]
ILUTBLACK3M360 [3 m]

Kit que incluye:
Tubo de acero inoxidable de 1.5 m / 2 m / 3 m acabado negro mate con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

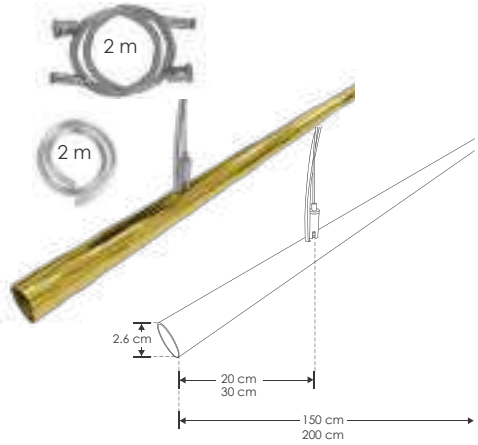

ILUTGOLD1.5M360 [1.5 m]
ILUTGOLD2M360 [2 m]

Kit que incluye:
Tubo de laton acabado dorado pulido con protección de laca de 1.5 m / 2 m, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO OLAS

IP 20

ILUKITOLAS360

Kit que incluye: 2 grapas de acrílico, dos cables de suspensión de 2 m con 4 soportes, 2 m de cable transparente calibre 18, 1 terminación con orificio y 1 terminación sin orificio.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO VERTICAL

NOTA: Se venden por separado, únicamente como refacción.

ILUKITSOB360

Kit para sobreponer tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye 1 soporte superior y accesorios.

IP 20

ILUKITSOBVER360

Kit para sobreponer vertical tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte superior, 1 casquillo inferior y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo)

IP 20

ILUKITSUSPVER360

Kit de suspensión vertical para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte superior, 1 casquillo inferior, cable de acero ajustable de 0 a 95 cm y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

IP 20

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO HORIZONTAL

NOTA: Se venden por separado, únicamente como refacción.

ILUKITSUSPHOR360

Kit de suspensión horizontal para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 2 soportes laterales con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm cada uno y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

IP 20

ILUKITSPLICE360

Kit de cople para suspender y unir tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm y accesorios.

IP 20

ACCESORIOS

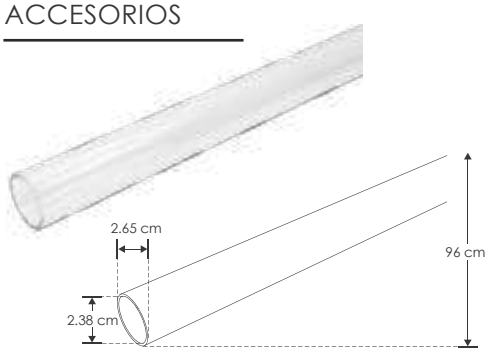

ILUTUB1MNEON360

Tubo de acrílico transparente de 1m de largo para tira de LED tipo NEON. Compatible con ILUKITSUSPHOR360, ILUKITSUSPVER360 e ILUKITSOBVER360

IP 20

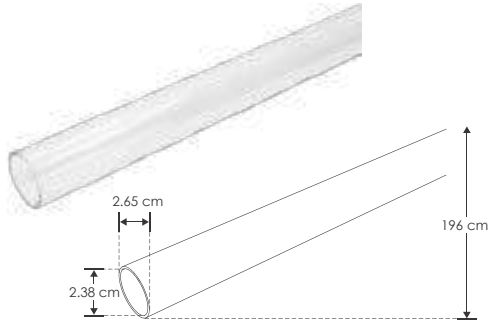

ILUTUB2MNEON360

Tubo de acrílico transparente de 2m de largo para tira de LED tipo NEON. Compatible con ILUKITSUSPHOR360, ILUKITSUSPVER360 e ILUKITSOBVER360

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

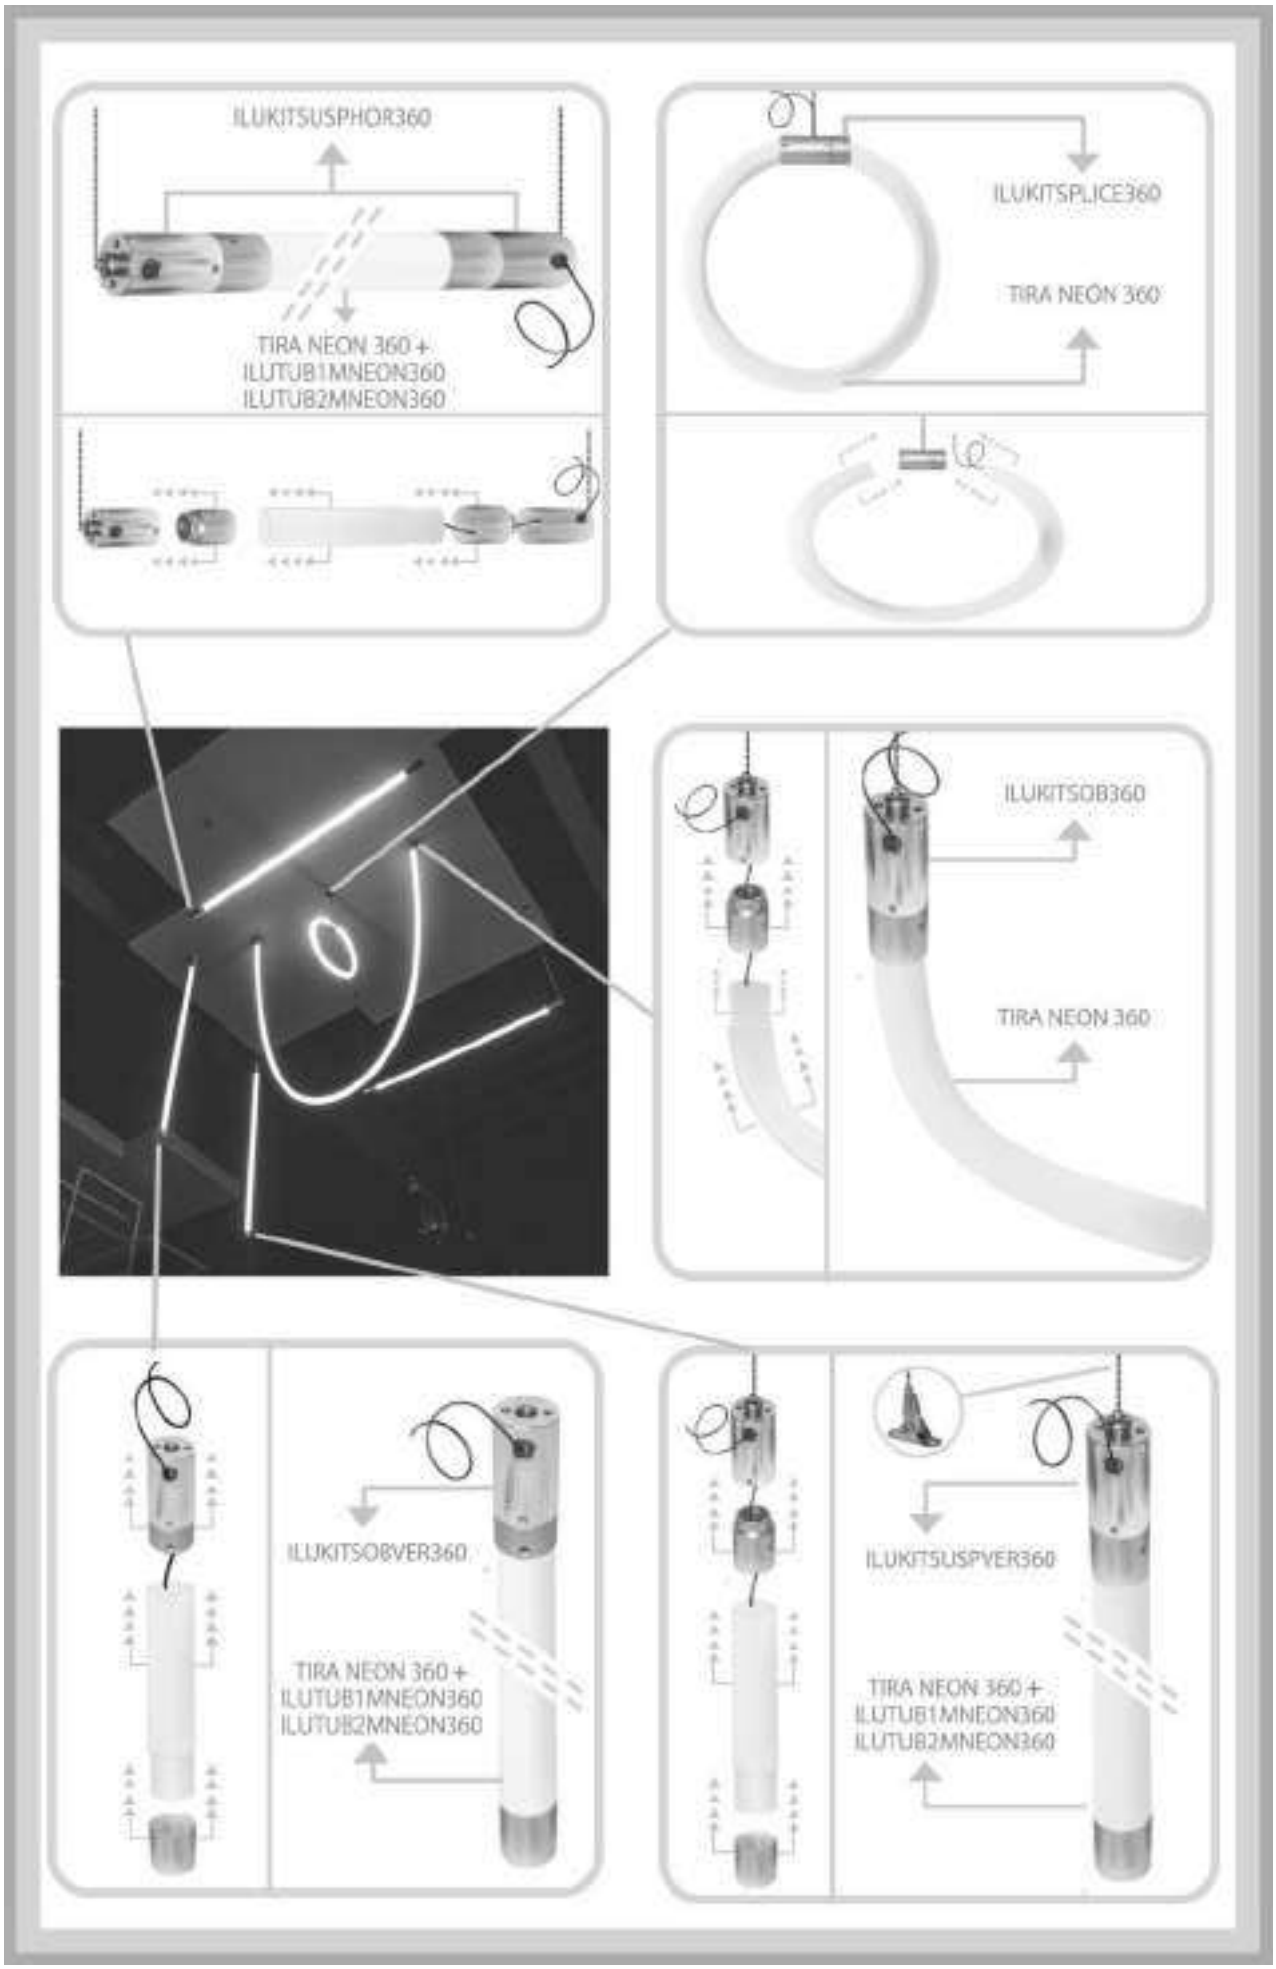

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACE25M2835WW120R [Blanco cálido 2 700 K]

NOTA: Tira NONWIRE™ de BAJO COSTO. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.
La tira de LED de 25 m incluye un conector, una terminación de silicón y 25 grapas de fijación con 50 tornillos.

X

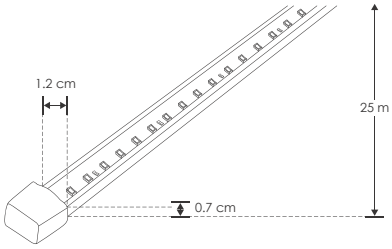

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 SMD, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm. Este arreglo permite que en caso de que un LED falle, los restantes permanezcan encendidos. Pueden conectarse hasta 25 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. Cortes cada 20 cm. Rollo de 25 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	127 V ca
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 lm / metro

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 127 | 2 700 K Blanco cálido | 7 W x metro | FL 7 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ACT9MM2835WW120R	[Blanco cálido 2 700 K]
ACT9MM2835NW120R	[Blanco neutro 4 100 K]
ACT9MM2835W120R	[Blanco 5 500 K]

NOTA: Flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco,menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.
La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos.

X

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

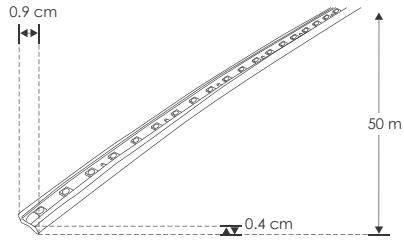

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm, lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los demás sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	6 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	900 - 1 260 lm / metro

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 127 | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 6 W x metro | FL 7.5-10.5 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

nuevos



ACCON9MM

Conector de plástico para tira de LED AC 9MM, máx 50 m de tira, 127 V ca

IP 20



ACGRAPTL9MM

Grapa de PVC para tira de LED AC 9MM



ECAPACTL9MM

Terminación de PVC para tira de LED AC 9MM



ACOPLTLC9MM

Cople con cable para tira de LED AC 9MM



ACOPLTLF9MM

Cople para tira de LED AC 9MM



TERMOTL9MM

Tramo de 10 cm de termocontráctil para tira de LED AC 9MM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL

ACTLPB2835WW60R	[Blanco cálido 2 700 K]
ACTLPB2835NW60R	[Blanco neutro 4 100 K]
ACTLPB2835W60R	[Blanco 5 500 K]

X

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

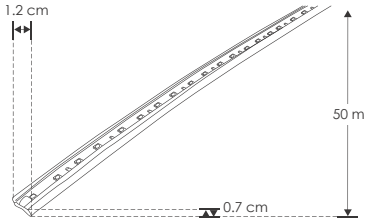

NOTA: Cortes cada 20 cm, flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco,menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 12 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 11 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	5 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 127 | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 5 W x metro | FL 14-17 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL

ACTLPB283518120R	[Blanco cálido 1 800 K]
ACTLPB2835WW120R	[Blanco cálido 2 700 K]
ACTLPB2835NW120R	[Blanco neutro 4 100 K]
ACTLPB2835W120R	[Blanco 5 500 K]

X

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

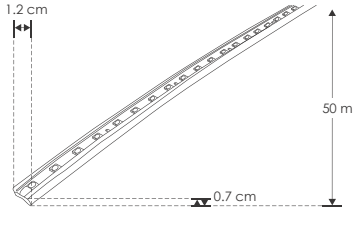

NOTA: Flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco,menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado. Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 24 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 23 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	1 200 - 1 680 lm / metro

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 127 | 1 800 K Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco neutro | 8 W x metro | FL 10-14 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL

ACTL2835CCT120R

[Blancos
2 700 - 5 500 K]

Wi Fi

2 700 K — 4 100 K — 5 500 K

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

X

Manguera convencional wire

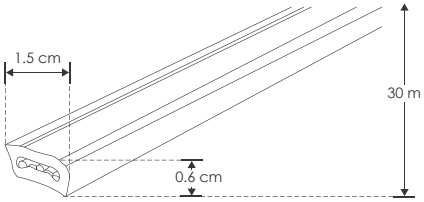

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca (Requiere controlador ACCONCCT127V no incluido)
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

NOM · IP 65 · 2-3 step MACADAM · 127 · 2 700 K - 5 500 K Color de luz · 7 W x metro · FL 4-6 lúmenes x LED · CRI 80 · IES Archivo Fotométrico · atenuable

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

ACCABTLCCT

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

ACOPLTLC2835CCT

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20



ACCOPTLCCT

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

ACCONCCT127V

Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACTLPB5050WW60R [Blanco cálido 2 700 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.
La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos.

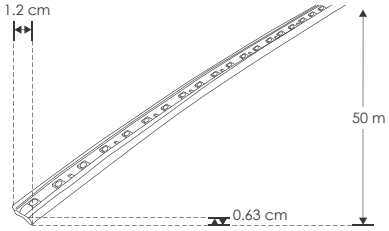

X

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 50 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 lm / metro

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 127 | 2 700 K Blanco cálido | 8 W x metro | FL 14 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACTLPBCOBWW320R [Blanco cálido 2 700 K]

NOTA: Tira NONWIRE™. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. Rollo de 25 m.
La tira de LED de 25 m incluye un conector, una terminación de silicón
y 25 grapas de fijación con tornillos.

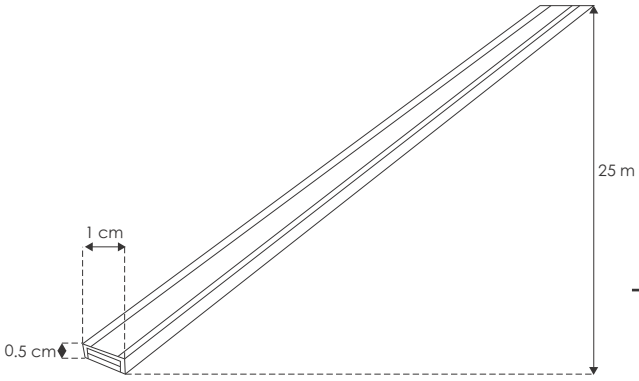

X

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 320 LEDs por metro, tipo COB, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, cortes cada 25 cm arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 25 cm. Este arreglo permite que en caso de que un LED falle, los restantes permanezcan encendidos. Pueden conectarse hasta 25 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. El arreglo "NONWIRE" permite que si algunos LEDs se dañan no se apague el tramo de 25 cm completo. Rollo de 25 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	127 V ca
Potencia	11 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	640 lm / metro

NOM | IP 65 | 2-3 step MACADAM | 127 | 2 700 K Blanco cálido | 11 W x metro | FL 2 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | atenuable

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACCONTLCOB
Conector LED AC COB máx. 25 m de tira, IP20



ACGRAPTLCOB
Grapa de PVC para tira de LED AC COB



ECAPACTLCOB
Terminación de PVC para tira de LED AC COB



ACOPLTLCCOB
Cople con cable para tira de LED AC COB



ACOPLTLFCOB
Cople para tira de LED AC COB

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUBOXFORGB

[Caja de luz para fibra óptica]

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita LED LAMP para Android y iOS



Características	Proyector de luz para fibra óptica de LEDs 3x3 W RGBW
Lámpara	Rueda de efectos tipo estrellas Control remoto Fuente de alimentación 100 - 240 V ca

IP 20 | 100-240 | RGBW 4 en 1 | 9 W

accesorios Se vende por separado caja de luz y concentrado de fibra óptica.

LINEA PROFESIONAL

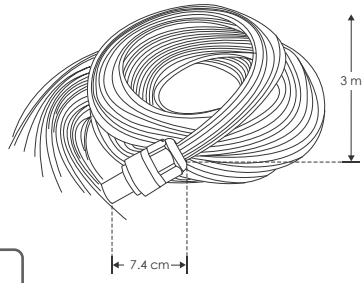

ILUFO400P3M075

Concentrado de 400 piezas de fibra optica desnuda de 3 m c/u ensambladas a un conector mecánico

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCESORIOS TIRA DE LED'S

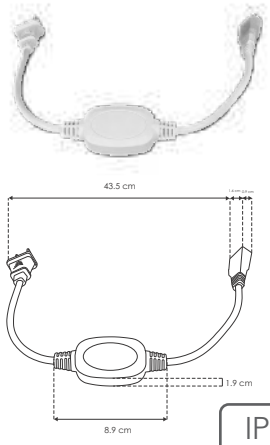

ACCONTL28355050 IP 20

Adaptador V ca de 43.5 cm para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

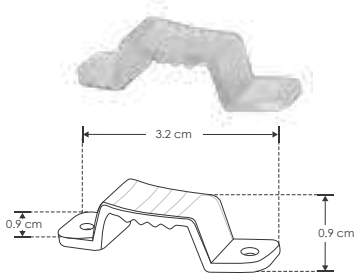

ACGRAPTL28355050 IP 65

Grapa de PVC para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127V ca

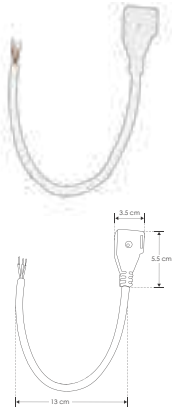

ACCABTLCCT IP 20

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

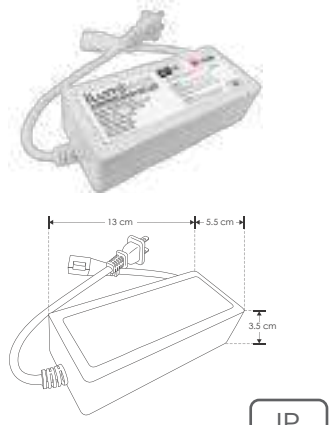

ACCONCCT127V IP 20

Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R



ACOPLTLF28355050 IP 20

Cople para tira LED 2835 o 5050 de 127 V~ IP65



ACOPLTLC28355050 IP 20

Cople con cable para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

ACCOPTLCCT IP 20

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

ACOPLTLC2835CCT IP 20

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R



ECAPACTL28355050 IP 65

Terminación de silicón para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca



TERMOTL28355050 IP 65

Tramo de termofit para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CONLAT5MM IP 20

Conector rápido de plástico con 13 cm de cable para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo

CONLAT8MM IP 20

Conector rápido de plástico con 13cm de cable para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo

CONLAT10MM IP 20

Conector rápido de plástico con 13cm de cable para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo

CONCAJA5050 IP 20

Conector rápido tipo caja para tira extraplana monocromática 5050 de interiores con 14 cm de cable no. 22

nuevo

COP5MMCAB IP 20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 5mm de ancho.

nuevo

COP8MMCAB IP 20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo

COP10MMCAB IP 20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

COPL8MM IP 20

Cople rápido de plástico en forma de L para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo

COP5MM IP 20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

nuevo

COP8MM IP 20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo

COP10MM IP 20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

COPL10MM IP 20

Cople rápido de plástico en forma de L para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

COPRGBCAB IP 20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

CONLATRGBW IP 20

Cople rápido de plástico con 10cm de cable para tiras de LED RGBW extraplanas de 12mm de ancho.

nuevo

COPRGBWCAB IP 20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras de LED RGBW extraplanas de 12mm de ancho.

nuevo

CONLATRGBW IP 20

Cople rápido de plástico con 10cm de cable para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

CONLATRGBCOB IP 20

Conector rápido de plástico con 10 cm de cable para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

COPRGB IP 20

Cople rápido de plástico para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo

COPRGBCOB IP 20

Cople rápido de plástico para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DRIVERS Y CONTROLES

iLumileds®

NUEVOS
productos

FPC60W

FPC100W

FPC200W

Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tiraextraplana, uso interior

CPSLIM120WIP67

Fuente regulada con voltaje constante 24 Vcc IP67, 120 W

LTCTRI-WW

Controlador para tira de LED con cambio de color modelos LDPBCOB276524608

LINEA PROFESIONAL

CP60W	[60 W]
CP100W	[100 W]
CP150W	[150 W]
CP200W	[200 W]
CP240W	[240 W]

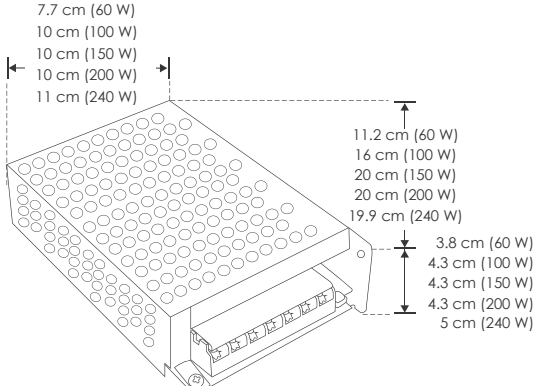

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 220 Vca (Auto-Ajustable en modelos de 60 y 100 W) 110 / 220 Vca (Mediante interruptor en modelos de 150, 200 y 240 W)
Potencia de salida	60 W / 100 W / 150 W / 200 W / 240 W
Carga máxima	48 W / 80 W / 120 W / 160 W / 192 W
Eficiencia	80%

NOTA: Los modelos CP150W, CP200W y CP240W cuentan con interruptor para su alimentación 110/220 Vca.

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 110-220 | 110/220 | 60 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W

LINEA PROFESIONAL

nuevos

FPC60W	[60 W]
FPC100W	[100 W]
FPC200W	[200 W]

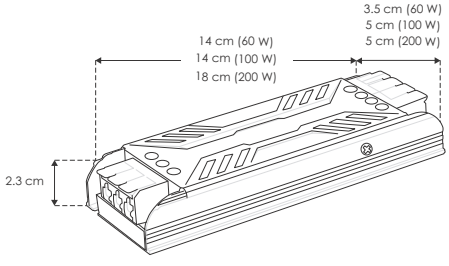

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tiraextraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	100 - 265 V ~ 50/60 Hz (Autoajustable)
Potencia de salida	60 W / 100 W / 200 W
Carga máxima	48 W / 80 W / 160 W
Eficiencia	80 %

NOM | IP 20 | 60 W | 100 W | 200 W | 24 V cc | 100-265

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

CP24100WHPFMV [100 W]

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

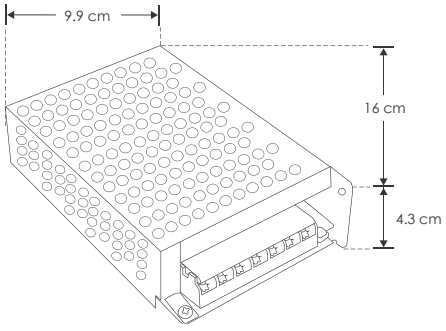

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.0% (100 W)	<= 7.4% (100 W)	<= 6.5% (100 W)	>= 0.97 (100 W)	>= 0.80 (100 W)	>= 0.80 (100 W)

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 110-277 | 100 W | FP >0.9 | THD <=20%

LINEA BAJO COSTO

CP360WE [360 W]

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	360 W
Carga máxima	288 W
Eficiencia	80%

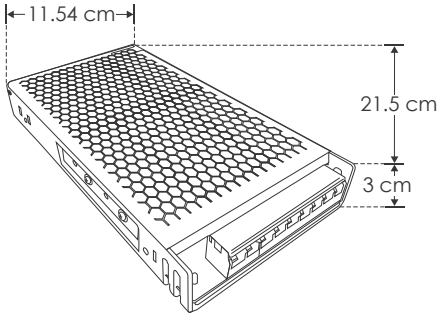

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 110/220 | 360 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

CPA241.5E [36 W]



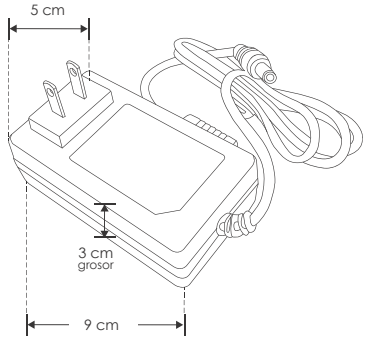

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder voltaje constante
Voltaje de salida	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	36 W
Carga máxima	28.8 W
Eficiencia	80%

LINEA PROFESIONAL

CPGAB60W [60 W]

CPGAB100W [100 W]



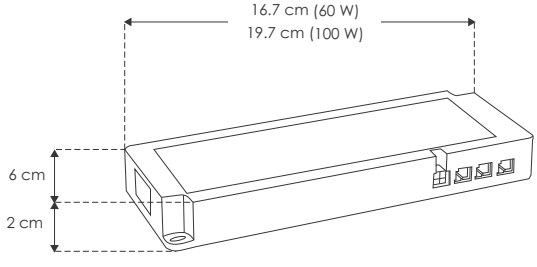

Material	Plástico acabado blanco
Funciones	Fuente de poder de voltaje constante para tira de LEDs extraplana, para instalación en gabinetes
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	100 – 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	60 W / 100 W
Carga máxima	48 W / 80 W
Eficiencia	80%

accesorios **NOTA:** Se venden por separado.

ILUIRGABM
Sensor maestro IR ON-OFF para tira de LED

CONGABM
Kit de 10 conectores macho de plástico con 10 cm de cable.

CONGABH
Kit de 10 conectores hembra de plástico con 10 cm de cable.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CPSLIM36WIP67 [36 W]

CPSLIM72WIP67 [72 W]

CPSLIM120WIP67 [120 W] nuevo

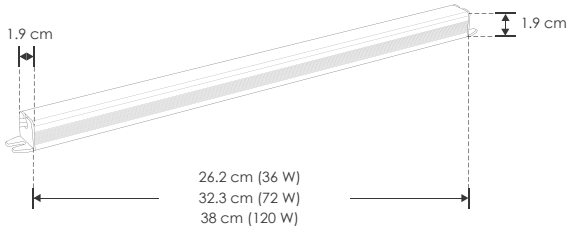

Material	Aluminio
Funciones	Fuente regulada con voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 – 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	36 W / 72 W / 120 W
Carga máxima	28.8 W / 57.6 W / 96 W
Eficiencia	80%

NOM | IP 67 | 24 V cc SALIDA | 110 – 264 | 36 W | 72 W | 120 W

FP30W12EXT [12 V cc]

FP30W24EXT [24 V cc]

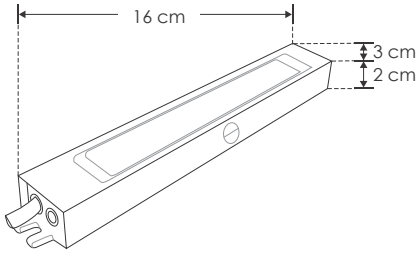

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Alimentación	90 - 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

NOM | IP 67 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | 90-264 | 30 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

FP100W24EXT [100 W]

FP200W24EXT [200 W]

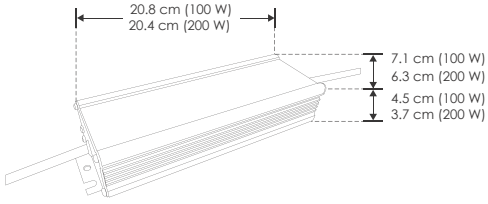

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W / 200 W
Carga máxima	80 W / 160 W
Eficiencia	80%

NOM | IP 67 | 24 V cc SALIDA | 100 W | 200 W | 100-240

LINEA PROFESIONAL

ILUDA5EN160W24 [60 W]

ILUDA5EN1100W24 [100 W]

ILUDA5EN1200W24 [200 W]

ILUDA5EN1350W24 [350 W]

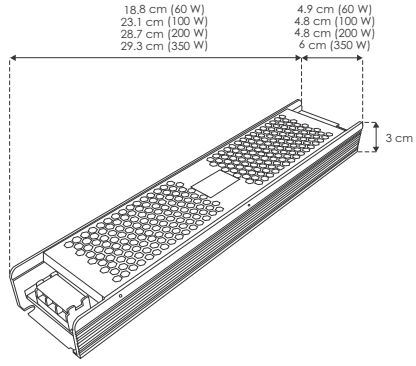

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana (24Vcc) compatibles con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM y Potenciómetro.
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W / 100 W / 200 W / 350 W
Carga máxima	48 W / 80 W / 160 W / 280 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar)

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 110-130 | 60 W | 100 W | 200 W | 350 W | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDA5EN160W2467 [60 W]

ILUDA5EN11002467 [100 W]

ILUDA5EN12002467 [200 W]



Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y Potenciómetro.
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W / 100 W / 200 W
Carga máxima	48 W / 80 W / 160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar)

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

HYLED350MA03SN



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 12 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W

NOM | IP 20 | 3-12 V cc SALIDA | 100-240 | 1-3 W | 350 mA

LINEA PROFESIONAL

HYLED350MA06SN



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	10 - 21 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	4 - 6 W

NOM | IP 20 | 10-21 V cc SALIDA | 100-240 | 4-6 W | 350 mA

LINEA PROFESIONAL

HYLED350MA32V11W



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	16 - 32 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	9 - 11 W

NOM | IP 20 | 16-32 V cc SALIDA | 100-240 | 9-11 W | 350 mA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL iE

HYLED700MA03SN



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 4.5 V cc 700 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	3 W

NOM | IP 20 | 3-4.5 V cc SALIDA | 100-240 | 3 W | 700 mA

LINEA PROFESIONAL iE

DHPFMV6W350



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	10 – 21 V cc 350 mA
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia de salida	6 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga

NOM | IP 65 | 10-21 V cc SALIDA | 100-240 | 6 W | 350 mA | THD <=20%

LINEA PROFESIONAL iE

DHPFMV3W700



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	3 – 4.5 V cc 700 mA
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga

NOM | IP 65 | 3 - 4.5 V cc SALIDA | 100-240 | 3 W | 700 mA | THD <=20%

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

DD3W911300E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 11 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 9-11 V cc SALIDA | 110-130 | 1-3 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA BAJO COSTO

DD3W24600E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	2 - 4 V cc 600 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 2-4 V cc SALIDA | 110-130 | 3 W | 600 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA BAJO COSTO

DD5A18W1562300E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	15 - 62 V cc 300 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	5 - 18 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 15-62 V cc SALIDA | 85-265 | 5-18 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

DD15A244584300E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	45 - 84 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	15 - 24 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 45-84 V cc SALIDA | 110-130 | 15-24 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA PROFESIONAL

DD9243007W

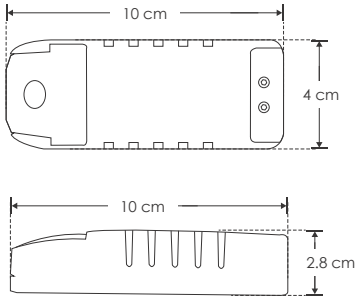

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 24 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	7 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 9-24 V cc SALIDA | 90-140 | 7 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA PROFESIONAL

DD254230010W

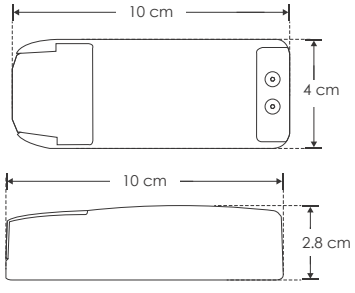

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	25 - 42 V cc 300 mA
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia de salida	10 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 25-42 V cc SALIDA | 110-130 | 10 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL iE

DD204030012W

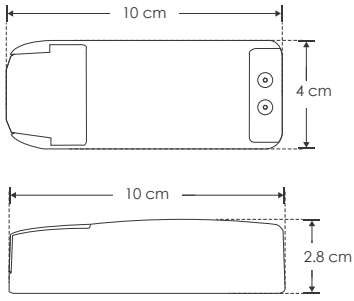

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	20 - 40 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	12 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 20-40 V cc SALIDA | 90-140 | 12 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA PROFESIONAL iE

DD407030018W

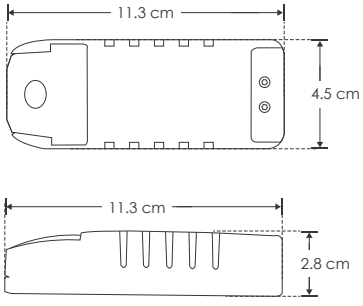

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 70 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	18 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 40-70 V cc SALIDA | 90-140 | 18 W | 300 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA PROFESIONAL iE

DD926600015W

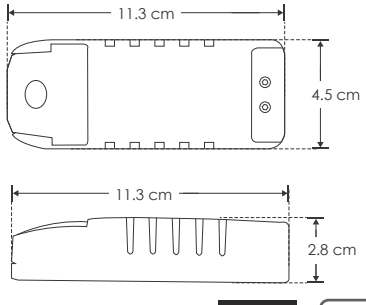

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 26 V cc 600 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	15 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 9-26 V cc SALIDA | 90-140 | 15 W | 600 mA | FP >0.9 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL iE

DD204060020W

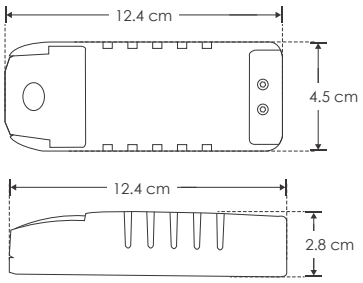

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	20 - 40 V cc 600 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	20 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 20-40 V cc SALIDA | 90-140 | 20 W | 600 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA PROFESIONAL iE

DD406050035W

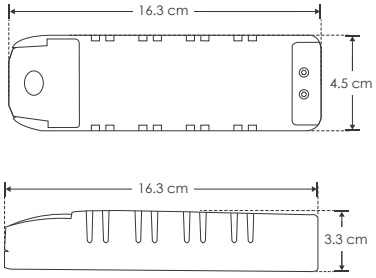

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 60 V cc 500 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	35 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM | IP 20 | 40-60 V cc SALIDA | 90-140 | 35 W | 500 mA | FP >0.9 | atenuable

LINEA PROFESIONAL iE

ILUDRIVEME40W

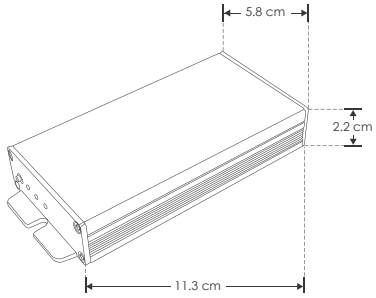

Material	Aluminio y Plástico
Funciones	Driver de emergencia para luminarios de LEDs de 3 W hasta 40 W con driver externo. Incluye batería de respaldo de hasta 120 minutos
Voltaje de operación	3 - 75 V cc 60 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	3 - 40 W

NOM | IP 30 | 3-75 V cc SALIDA | 85-265 | 3-40 W | 60 mA | UL CERTIFICATION

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

WS-K1008-12



Material	Plástico
Funciones	Dimmer manual para tira extraplana de LEDs monocromática control rotatorio. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc

NOM | IP 20 | 12 V cc SALIDA | 72 W | 24 V cc SALIDA | 144 W

LINEA PROFESIONAL

SWTOUCH1224VDC



Material	Aluminio
Funciones	Dimmer touch con apagado para tira de LEDs monocromática. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LDAP06

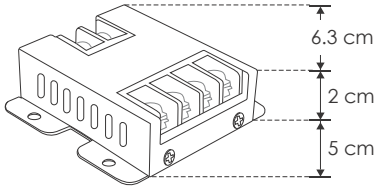

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED monocromática
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando es necesario conectar distancias superiores a 5 metros, compatible tanto con controladores manuales como inalámbricos. Ideal para lograr una sincronización uniforme de efectos en tiras de LED que superen los 5 metros de longitud

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LDAM12X-A

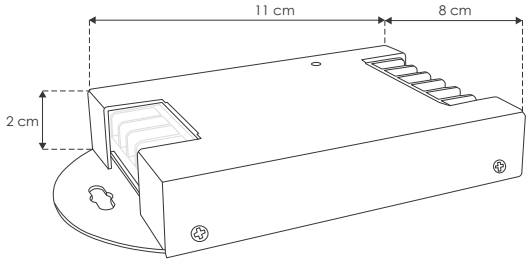

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGB
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando es necesario conectar distancias superiores a 5 metros, compatible tanto con controladores manuales como inalámbricos. Ideal para lograr una sincronización uniforme de efectos en tiras de LED que superen los 5 metros de longitud.

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LTCTR I - A

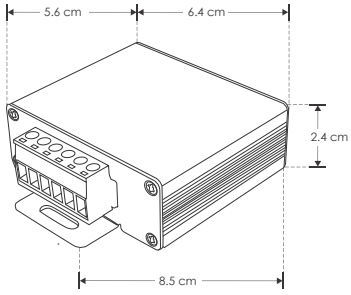



Material	Aluminio
Funciones	Controlador inalambrico radio frecuencia para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplanas o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

NOTA: Con posibilidad de configurar el control remoto en modo universal (para varios controladores) o modo individual (solo para un controlador). Vea manual de operación.

Tiras compatibles: LDPB4040RGB24120, LA664040RGB24120, LDZ3535RGB24120, LDPBCOBRGB24160, ILUNEON360RGB

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

WSCONIR24B





Material	Plástico
Funciones	Controlador inalambrico infrarrojo para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas.
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	60 W - 12 V cc / 120 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplanas o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

NOTA: Control remoto universal intercambiable (cualquier controlador responde a todos los controles remoto). Los receptores infrarrojos deben quedar en el mismo sitio para recibir correctamente la señal del control remoto.

Tiras compatibles: LDPB4040RGB24120, LA664040RGB24120, LDZ3535RGB24120, LDPBCOBRGB24160, ILUNEON360RGB

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 120 W | 12 V cc SALIDA | 60 W

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURGBWWIFI



Material	Plástico
Funciones	Controlador inalámbrico vía WIFI para tira de LED RGB y RGBW
Alimentación	5 - 24 V cc, 96 W máx.
Potencia de salida	84 W - 12 V cc / 96 W - 24 V cc

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Magic Home para Android y iOS. En módems domésticos, se recomienda vincular máximo 15 controladores para tener una conexión estable. Verifique las características del modem a utilizar.
Tiras compatibles: LDPB5050RGBW246R, LA505048RGBW30

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 96 W | 12 V cc SALIDA | 84 W | RGBW 4 en 1

LTCTRI-WW

nuevo





Material	Plástico acabado blanco
Funciones	Controlador para tira de LED con cambio de color modelo LDPBCOB276524608
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Este control está equipado con control remoto para hacer cambios de temperatura de color. Puede manipularse desde panel touch o desde la APP BanlanX

NOM | IP 20 | 72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ACCONCCT127V



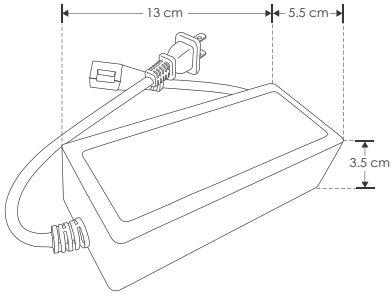

Material	Plástico
Funciones	Fuente de alimentación para tira de LED NONWIRE™ CCT ACTL2835CCT120R
Alimentación	127 V ca
Potencia de salida	210 W (máx. 30 m de tira de LEDs)
Características	Cambio de temperatura de color y atenuable vía WIFI

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Tuya Smart para Android o iOS.

NOM · IP 20 · 127 V cc SALIDA · 210 W MAX · 127 · atenuable

LINEA PROFESIONAL

ILUAMPRGBW

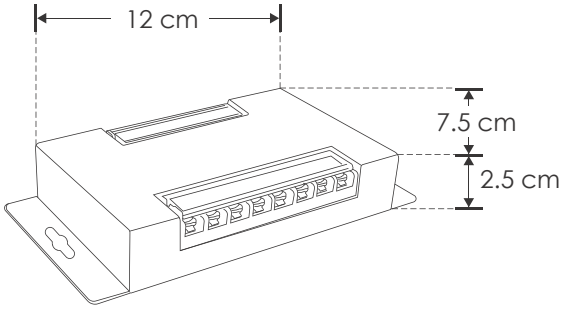

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

NOM · IP 20 · 24 V cc SALIDA · 576 W · 12 V cc SALIDA · 288 W · 24 A · RGBW 4 en 1

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDMX512RGBW

Material	Aluminio
Funciones	Control DMX para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	192 W - 12 V / 384 W - 24 V (16 A máx.)
Características	Utilizado para controlar tira de LED RGBW cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz

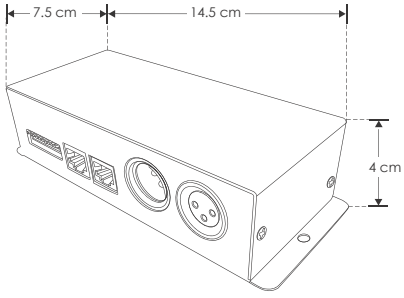

NOTA: Tiras compatibles: LDPB5050RGBW246R, LA505048RGBW30

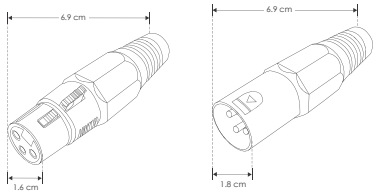

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 384 W | 12 V cc SALIDA | 192 W | 16 A | RGBW 4 en 1 | DMX

ILUCON2GRGBW

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira extraplana de LED RGBW o luminarios RGBW de voltaje constante. Transmision radio-frecuencia 2.4 GHZ
Alimentación	12 V cc / 24 V cc (24 A máx.)
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas RGBW, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

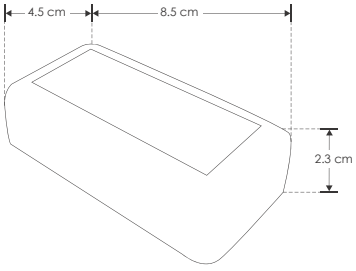

NOTA: El control remoto es universal (Cualquier control manipula varios controladores)

Tiras compatibles: LDPB5050RGBW246R, LA505048RGBW30

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 576 W | 12 V cc SALIDA | 288 W | 2.4 GHZ | 24 A | RGBW 4 en 1

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUCON2GPIXEL

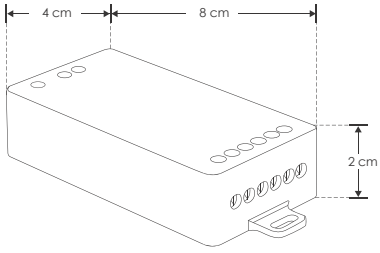

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira de LED extraplana tipo pixel
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	70 W a 24 Vcc (máximo 2.92 A)
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas tipo pixel, hacer cambios de color y de efectos luminosos.

NOTA: Funciona con app con tiras tipo PIXEL RGB o MONOCROMÁTICAS.

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 70 W

LINEA PROFESIONAL

ILUAMPPIXEL

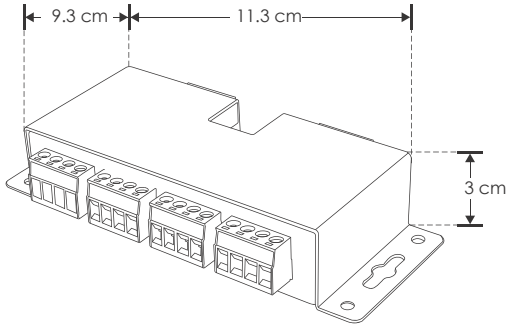

Material	Aluminio
Funciones	Amplificar para tira de LED extraplana tipo pixel
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	70 W por cada canal a 24 Vcc (máximo 2.92 A)
Características	Utilizado para amplificar señal en tiras de LED extraplanas tipo pixel cuando es necesario conectar más de 5 m y repetir el mismo efecto con un controlador.

NOTA: Conexión máxima de 20 m

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 280 W | RGB

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCONSTAIRAPP

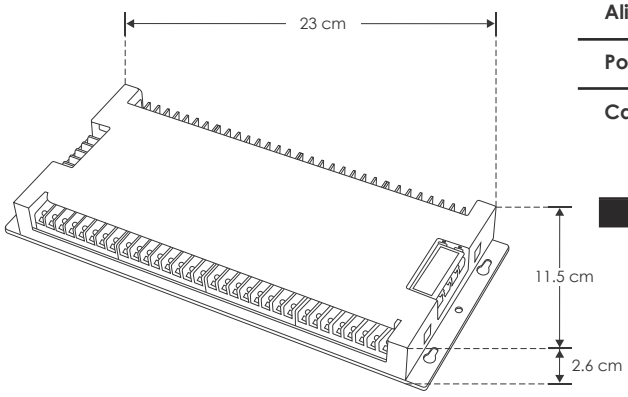

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Controlador para tira de LED extraplana
Alimentación	12 / 24 V cc
Potencia de salida	350 W a 12 Vcc / 700 W a 24 Vcc 29.17 A máx.
Características	Utilizado para controlar tiras de LED, y hacer efectos luminosos en escaleras controlado vía aplicación WiFi Incluye dos sensores de movimiento

NOTA: Puede controlar hasta 30 escalones y dos tiras píxel laterales (ver manual de operación)

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 700 W | 12 V cc SALIDA | 350 W

YDC009

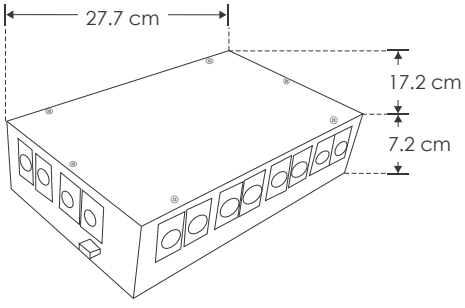

Material	Acero pintura electrostática negra
Funciones	Splitter o divisor de señal DMX, 1 entrada 4 salidas conectores XLR 3 y 5 pines, salidas optoaisladas independientes
Alimentación	127 V ca

NOM | IP 20 | 127 | DMX

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUDIM002HOLD



Material	PCB
Funciones	Dimmer ON-OFF continuo para tira extraplana de LEDs Incluye LED indicador Rango de sensitividad (grueso máximo del material): 3 mm
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

ILUPIRSW001



Material	PCB
Funciones	Sensor PIR ON-OFF para tira extraplana de LEDs Incluye sensor con cable Alcance de detección del sensor: <=2 m Permanece encendido por 1 minuto
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

ILUPIRSW001F

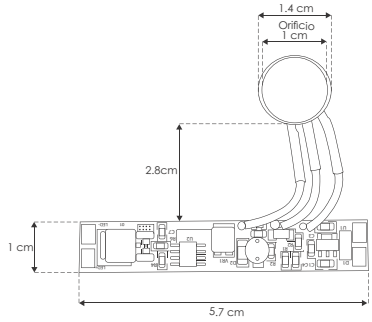

Material	PCB
Funciones	Sensor de presencia y de iluminación ambiente con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático.
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc
Alcance de detección:	Hasta 2m

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUMIRR009DIM

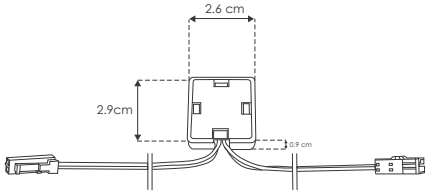

Longitud de cable: 90 cm

Material	Plástico
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático para instalar en espejos.
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOTA: Se debe quitar el acabado espejo para que el funcionamiento sea correcto.

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

ILUTOUCHEMPDIM

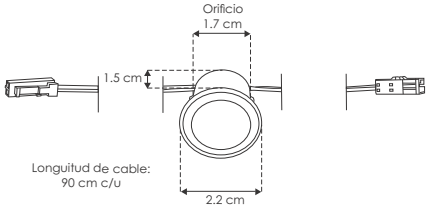

Material	Plástico
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático para instalar en muebles (empotrado)
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOTA: Funciona a través de laminado en madera.

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

ILUTOUCHSOBDIM

Material	Plástico
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático para instalar en muebles (Sobrepuesto o empotrado oculto en madera)
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOTA: Funciona a través de madera (hasta 12mm), vidrio (hasta 20 mm) o mármol (hasta 20mm). No funciona en espejos.

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUDIMPA011

Material	PCB
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático con conexión a perfil de aluminio
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

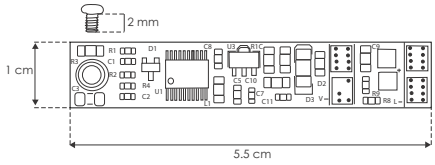

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

ILUIR003HANDD

Material	PCB
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático activado con la mano
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

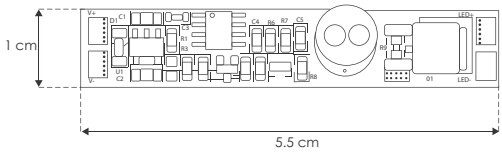

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

ILUIR007DOOR

Material	PCB
Funciones	Sensor con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático activado con puertas
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

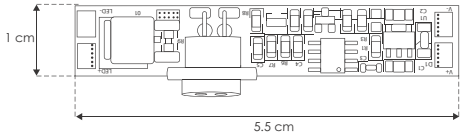

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUIR005EMP [empotrar]
ILUIR005SOB [sobreponer]

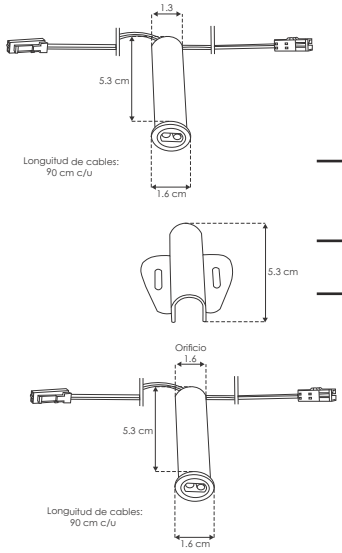

Material	Plástico
Funciones	Sensor de puertas con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM | IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W | 12 V cc SALIDA | 72 W

LINEA PROFESIONAL

STICKCW4

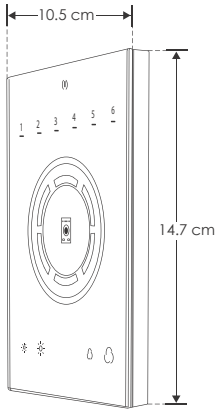

Funciones	Interfaz DMX sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, reloj calendario integrado, serial RS-232, 8 contactos secos, 1 zona, protección IP20

IP 20 | DMX

LINEA PROFESIONAL

STICKDE3

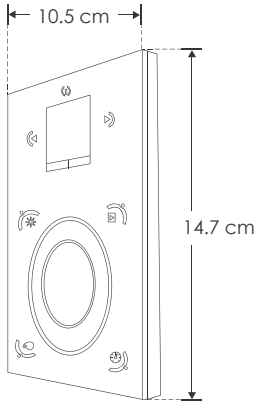

Funciones	Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, memoria ilimitada vía mini SD, reloj calendario integrado, puerto serial RS-232, 8 contactos secos, 10 zonas independientes. Incluye fuente de poder y salida ethernet, controlada desde un Ipad o Iphone. Pantalla digital, selección de colores, dimmer, escenas, timmer, directo desde la pantalla. Controla cualquier luminario con protocolo DMX, mediante programación de computadora (Incluye software)

IP 20 | DMX

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

SLESAU10



Funciones Interfaz DMX 1024 canales de salida, 8 contactos secos, 3 botones, display stand-alone, 32 y 64 bits, protección IP20

IP 20

DMX

CONECTORES

CON5.1HEMBRA

CON5.1MACHO

Conector 5.1 mm (macho / hembra dependiendo modelo) con 18 cm de cable

BELDENCAT5301FE

Cable de señal belden 2 x 22 con malla (metro)

LINEA PROFESIONAL

MINIAMPHEMBRA130

MINIAMPMACHO130

Conector (macho / hembra dependiendo modelo) mini AMP 250 V ca 5 A

LINEA PROFESIONAL

MINIAMPHEMBRA

MINIAMPMACHO

Conector (macho / hembra dependiendo modelo) mini AMP máx. 30 V cc, 5 A

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

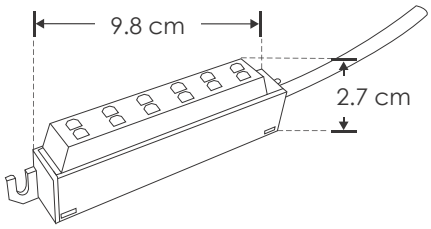

Material	Plástico
Funciones	Conector Bajo voltaje con 2 orificios para sujeción, 6 salidas, 2 AMP c/u, 10 AMP totales, conexión en paralelo
Voltaje de operación	30 V cc máximo
Características	Para conectar tira de LEDs hacia un driver o fuente de poder

IP 20

30 V cc MAX

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LTCTRI-WW

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Diagrama de conexión de la tira ILUCON2GPIXEL

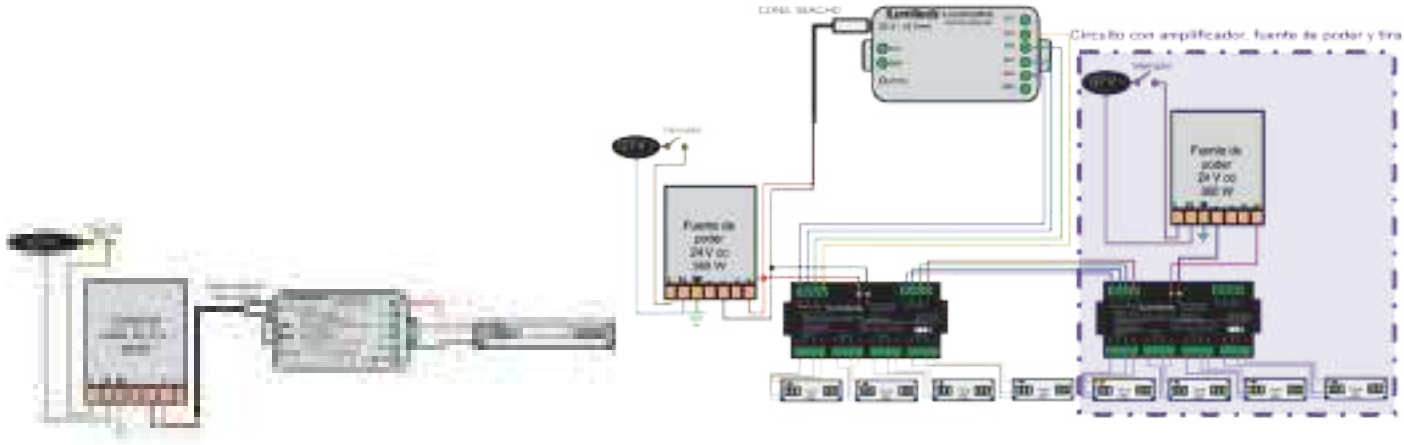

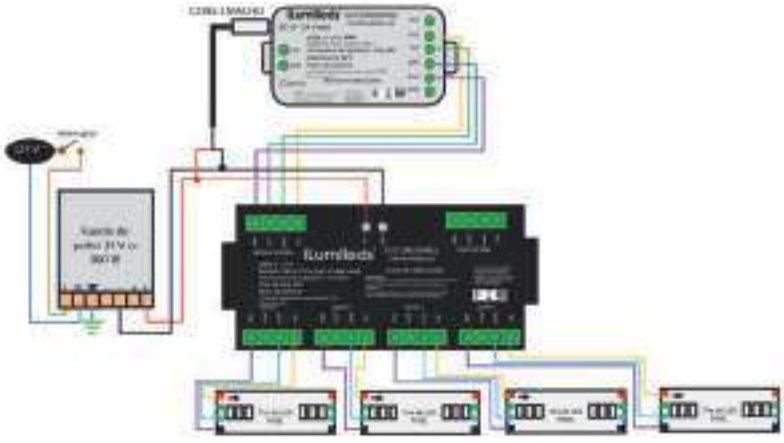

Diagrama de conexion de la tira ILUAMPPIXEL

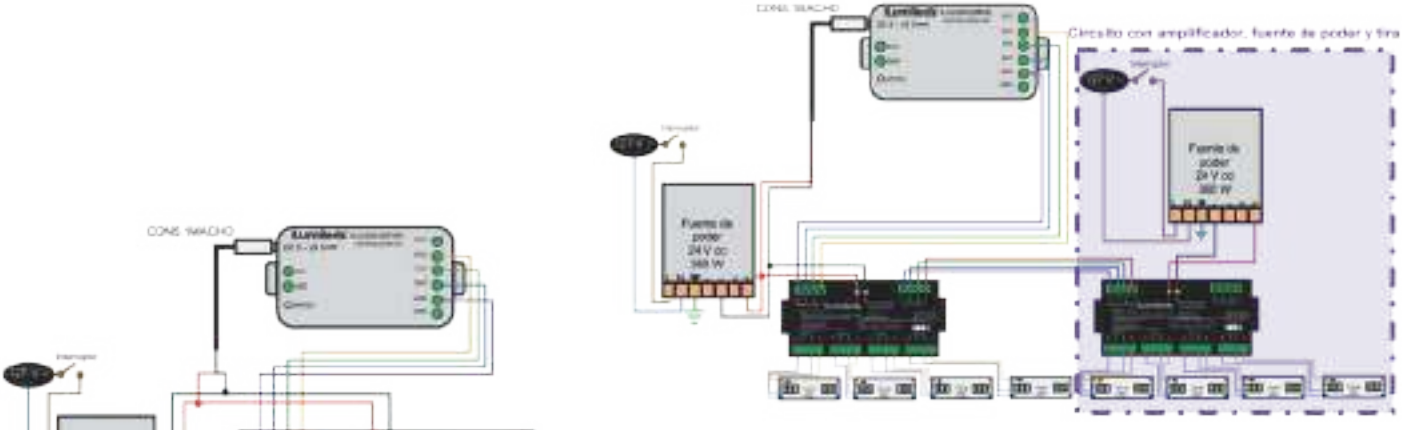

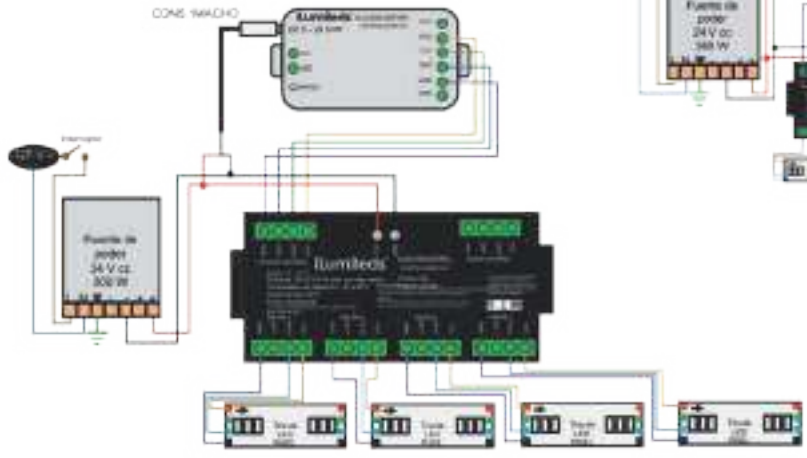

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILUDA5EN160W24
ILUDA5EN1100W24
ILUDA5EN1200W24
LUDA5EN1350W24

ILUDA5EN160W2467
ILUDA5EN11002467
ILUDA5EN12002467

CONFIGURACIÓN 0-10 V, 1-10 V

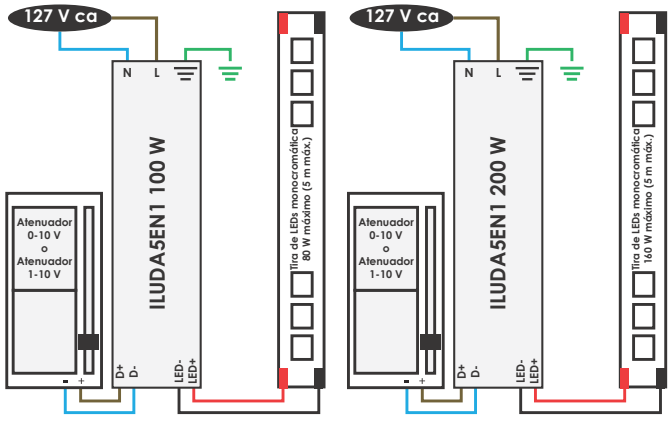

CONFIGURACIÓN CON POTENCIÓMETRO

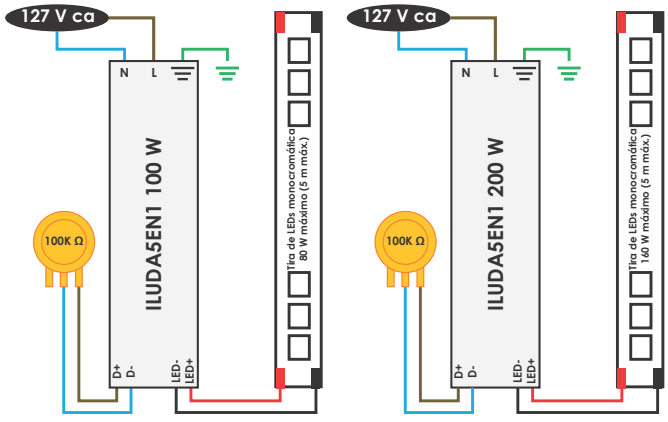

CONFIGURACIÓN CON DIMMER DE TRIAC 127 V ca

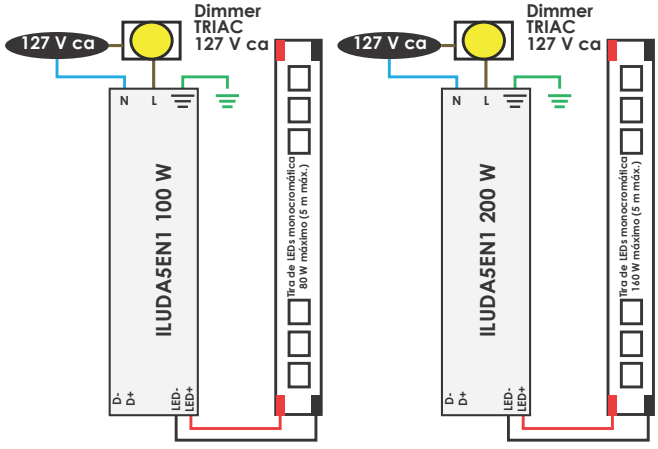

CONFIGURACIÓN CON DIMMER PWM

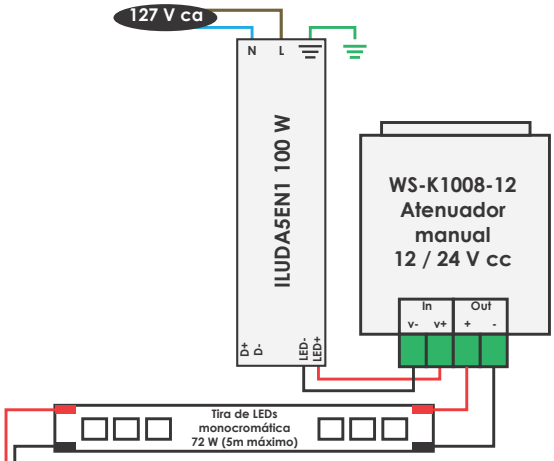

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

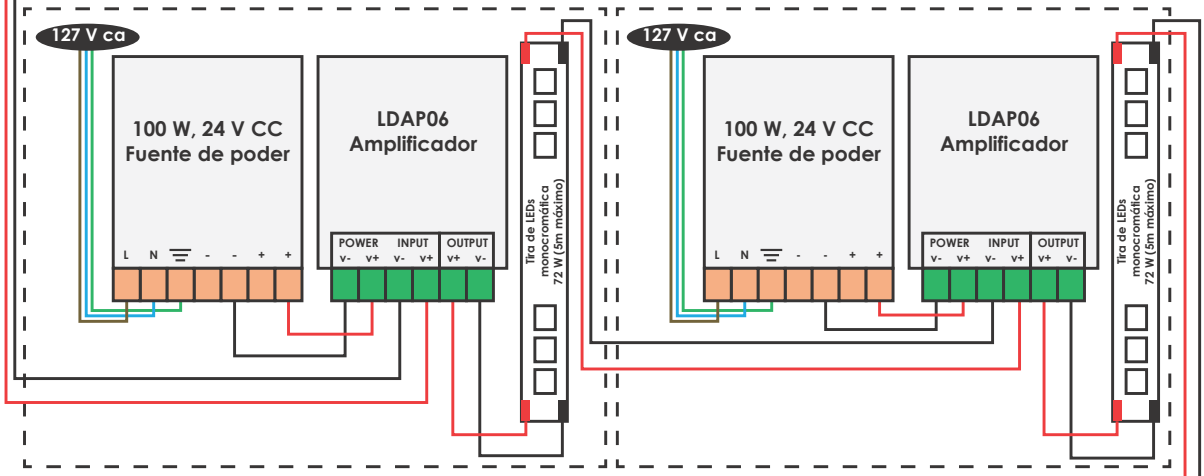

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

Repetir circuito para cada rollo de tira monocromática:

- 1 Amplificador LDAP06
- 1 Fuente de poder 100 W, 24 V cc
- 1 Tira (máx. 5 m 72 W)

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

WS-K1008-12

LDAP06

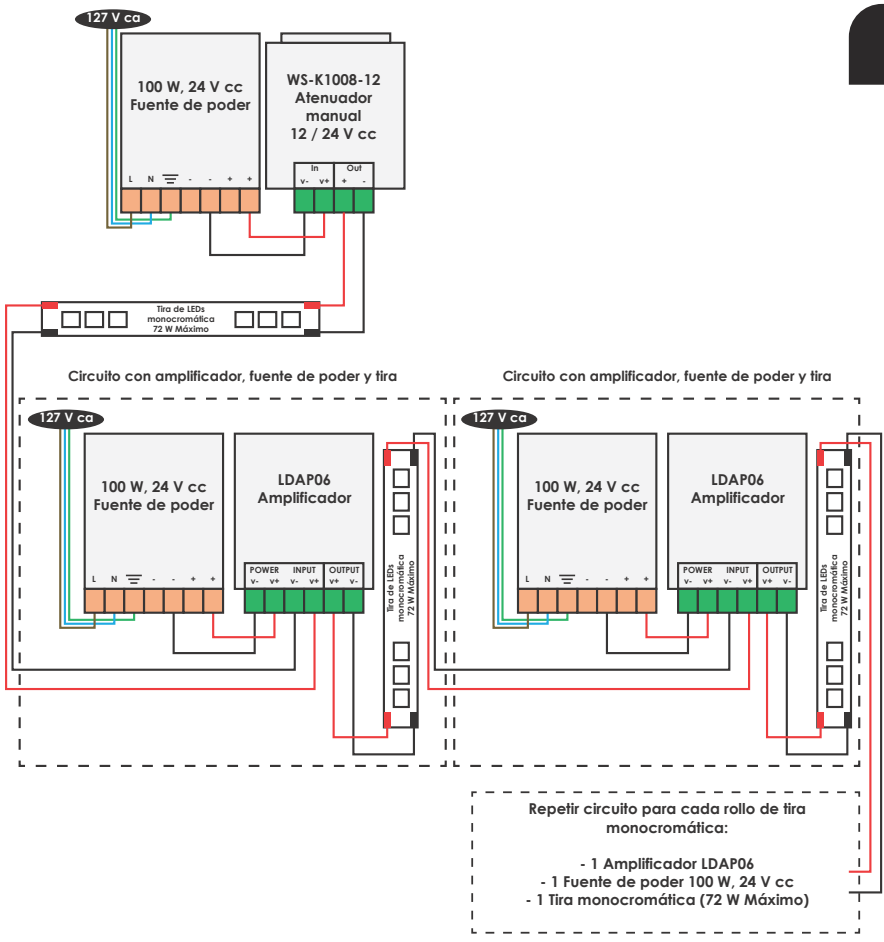

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LTCTR I - A

LDAM12X-A

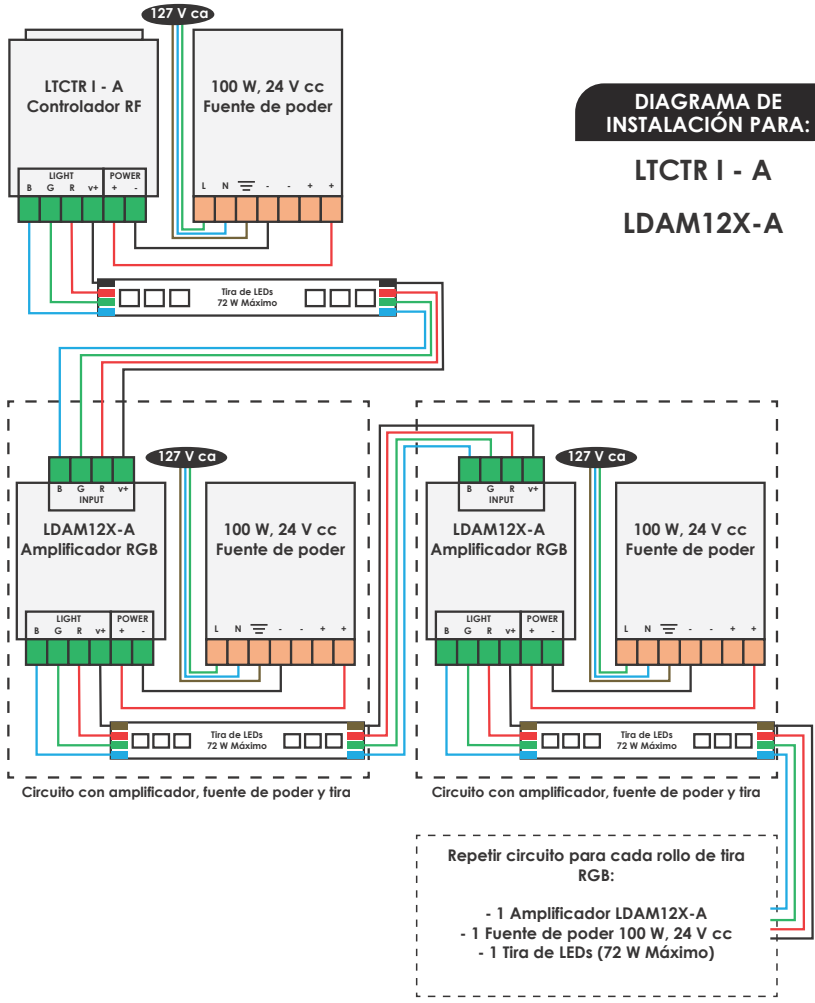

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILURGBWWIFI

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

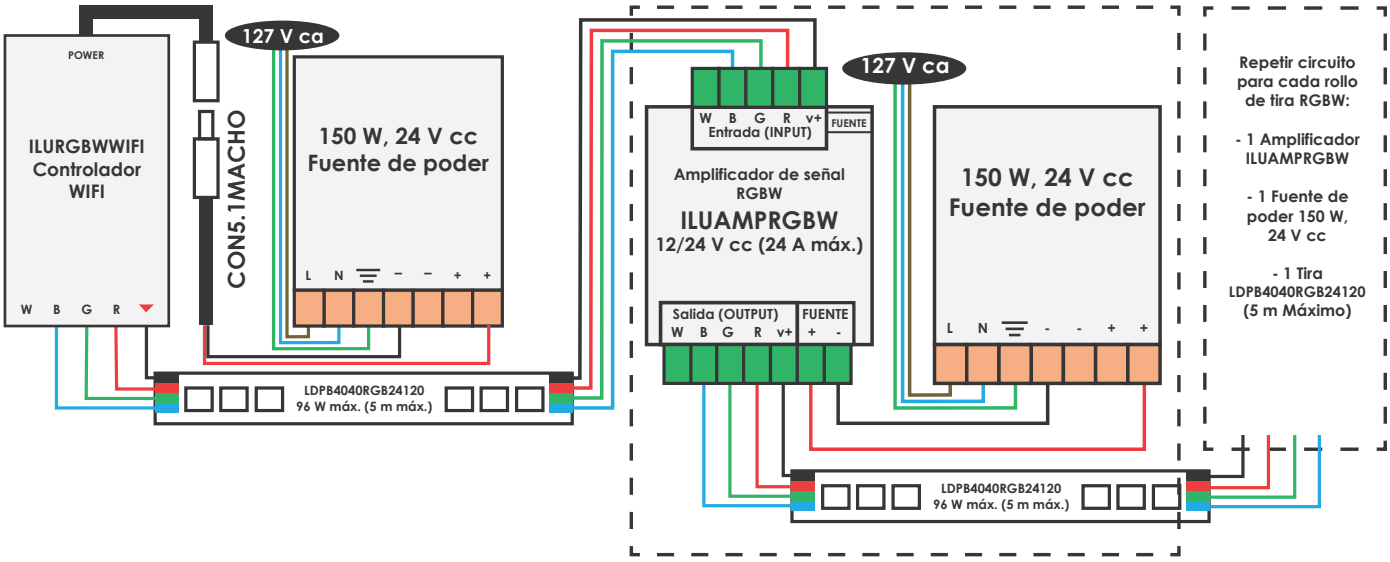

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

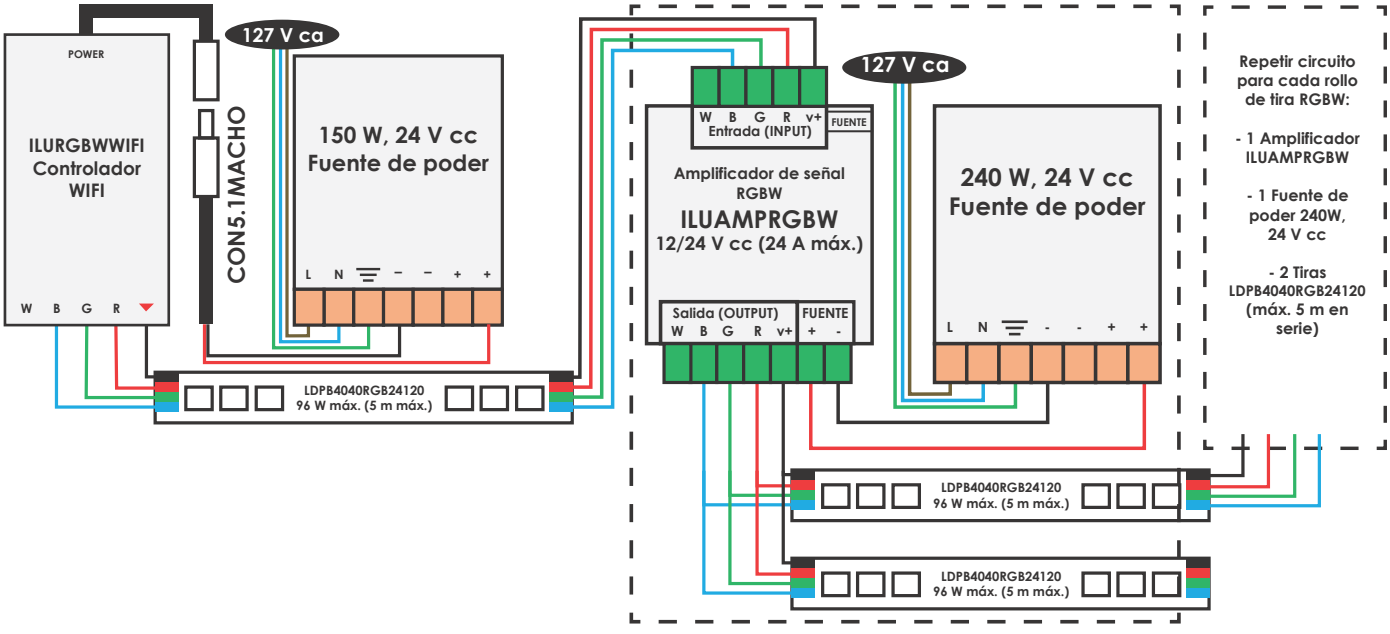

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILUCON2GRGBW ILUAMPRGBW

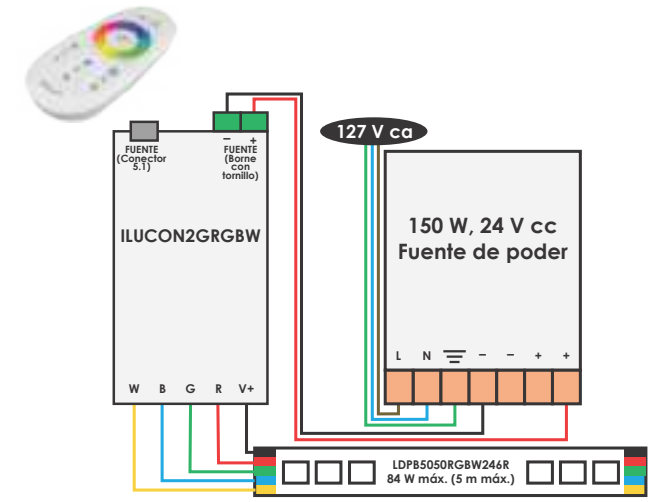

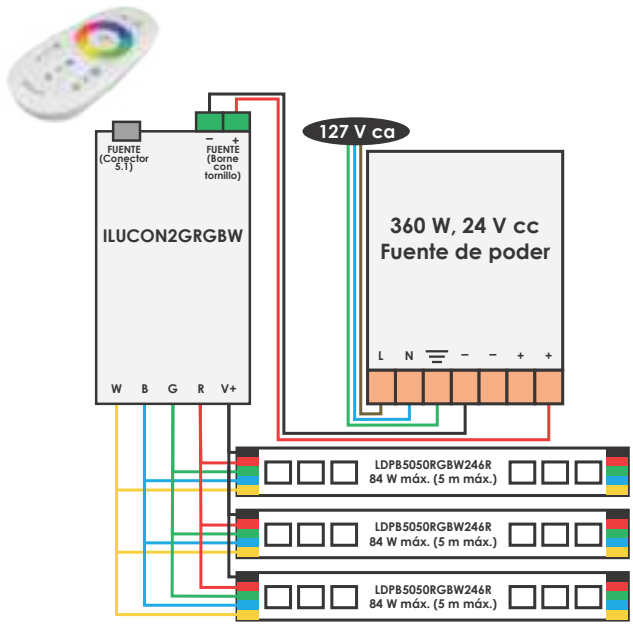

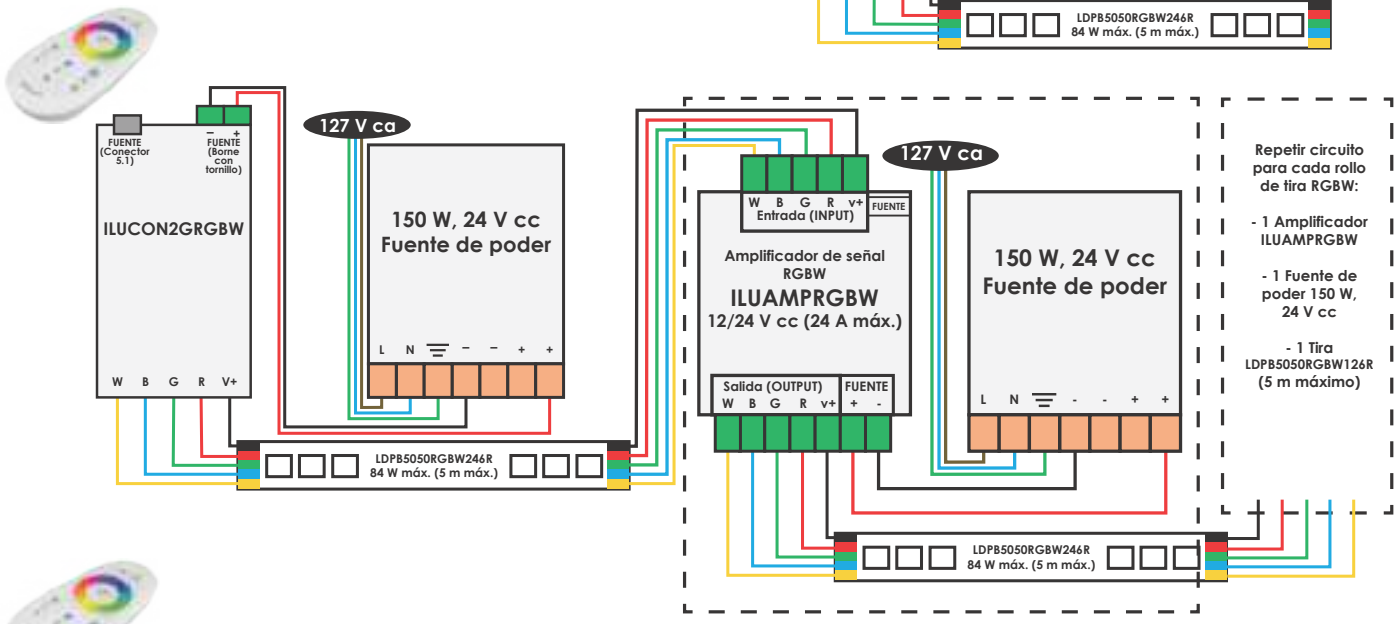

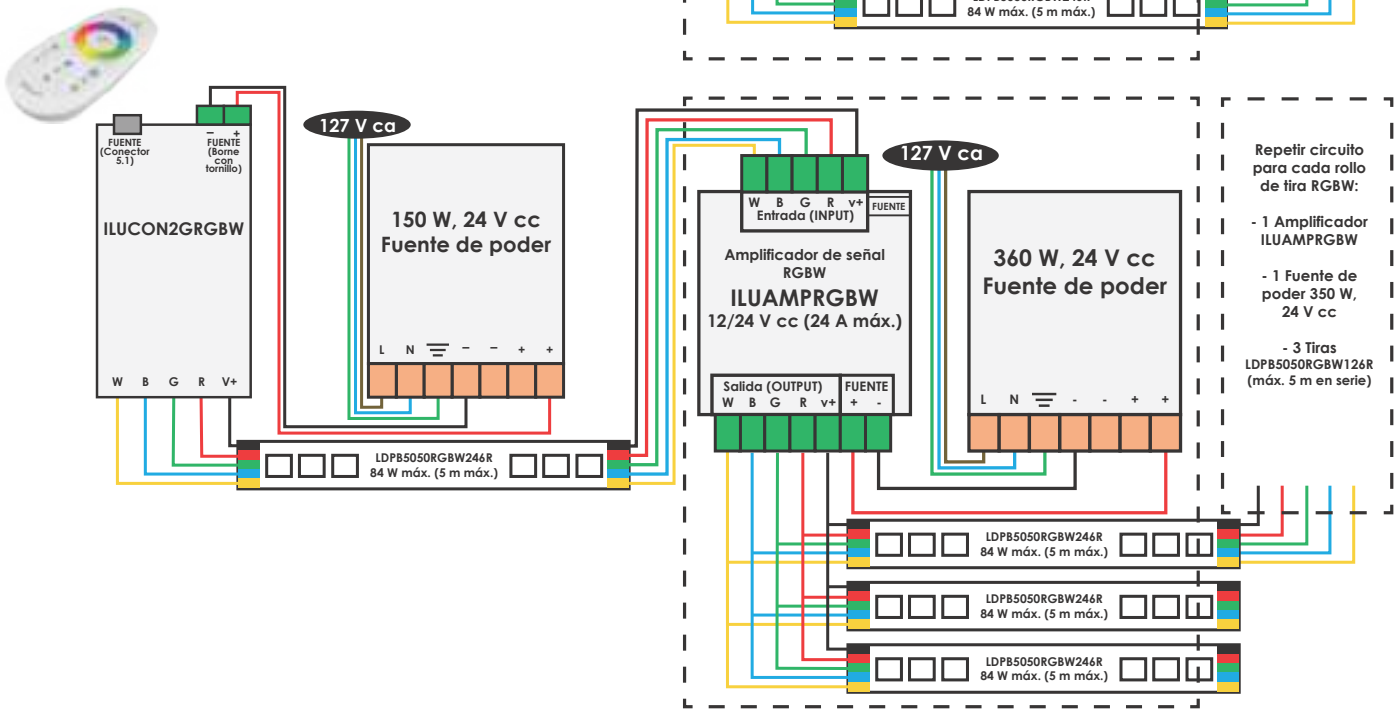

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

ILUDIM002HOLD
ILUPIRSW001

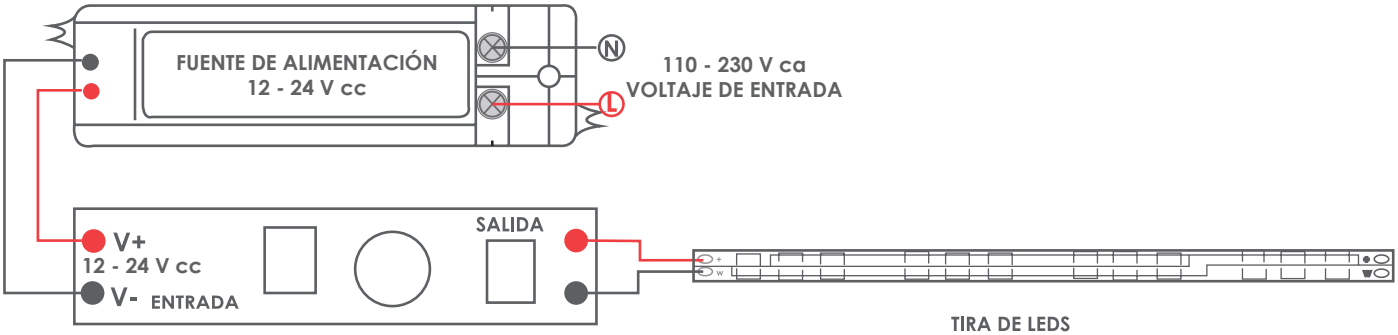

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

STICKDE3
ILUDMX512RGBW
YDC009

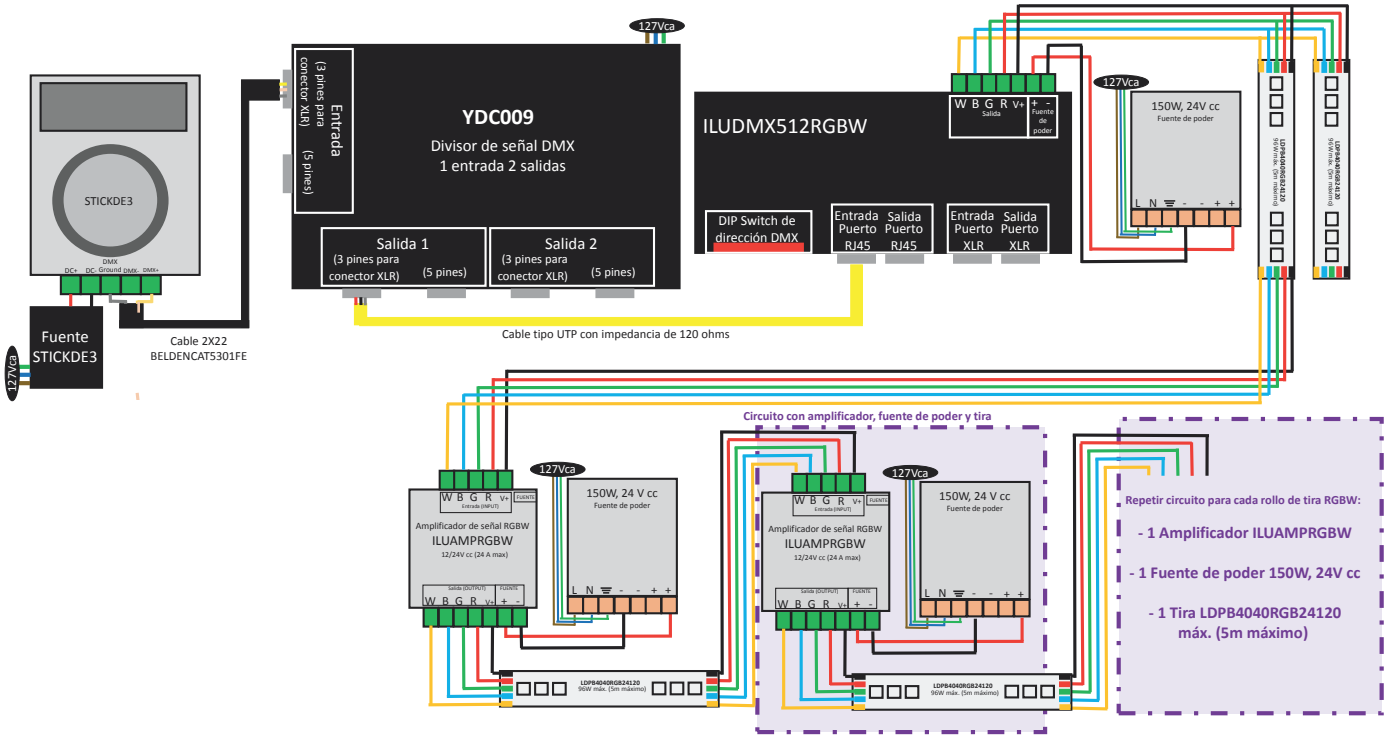

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

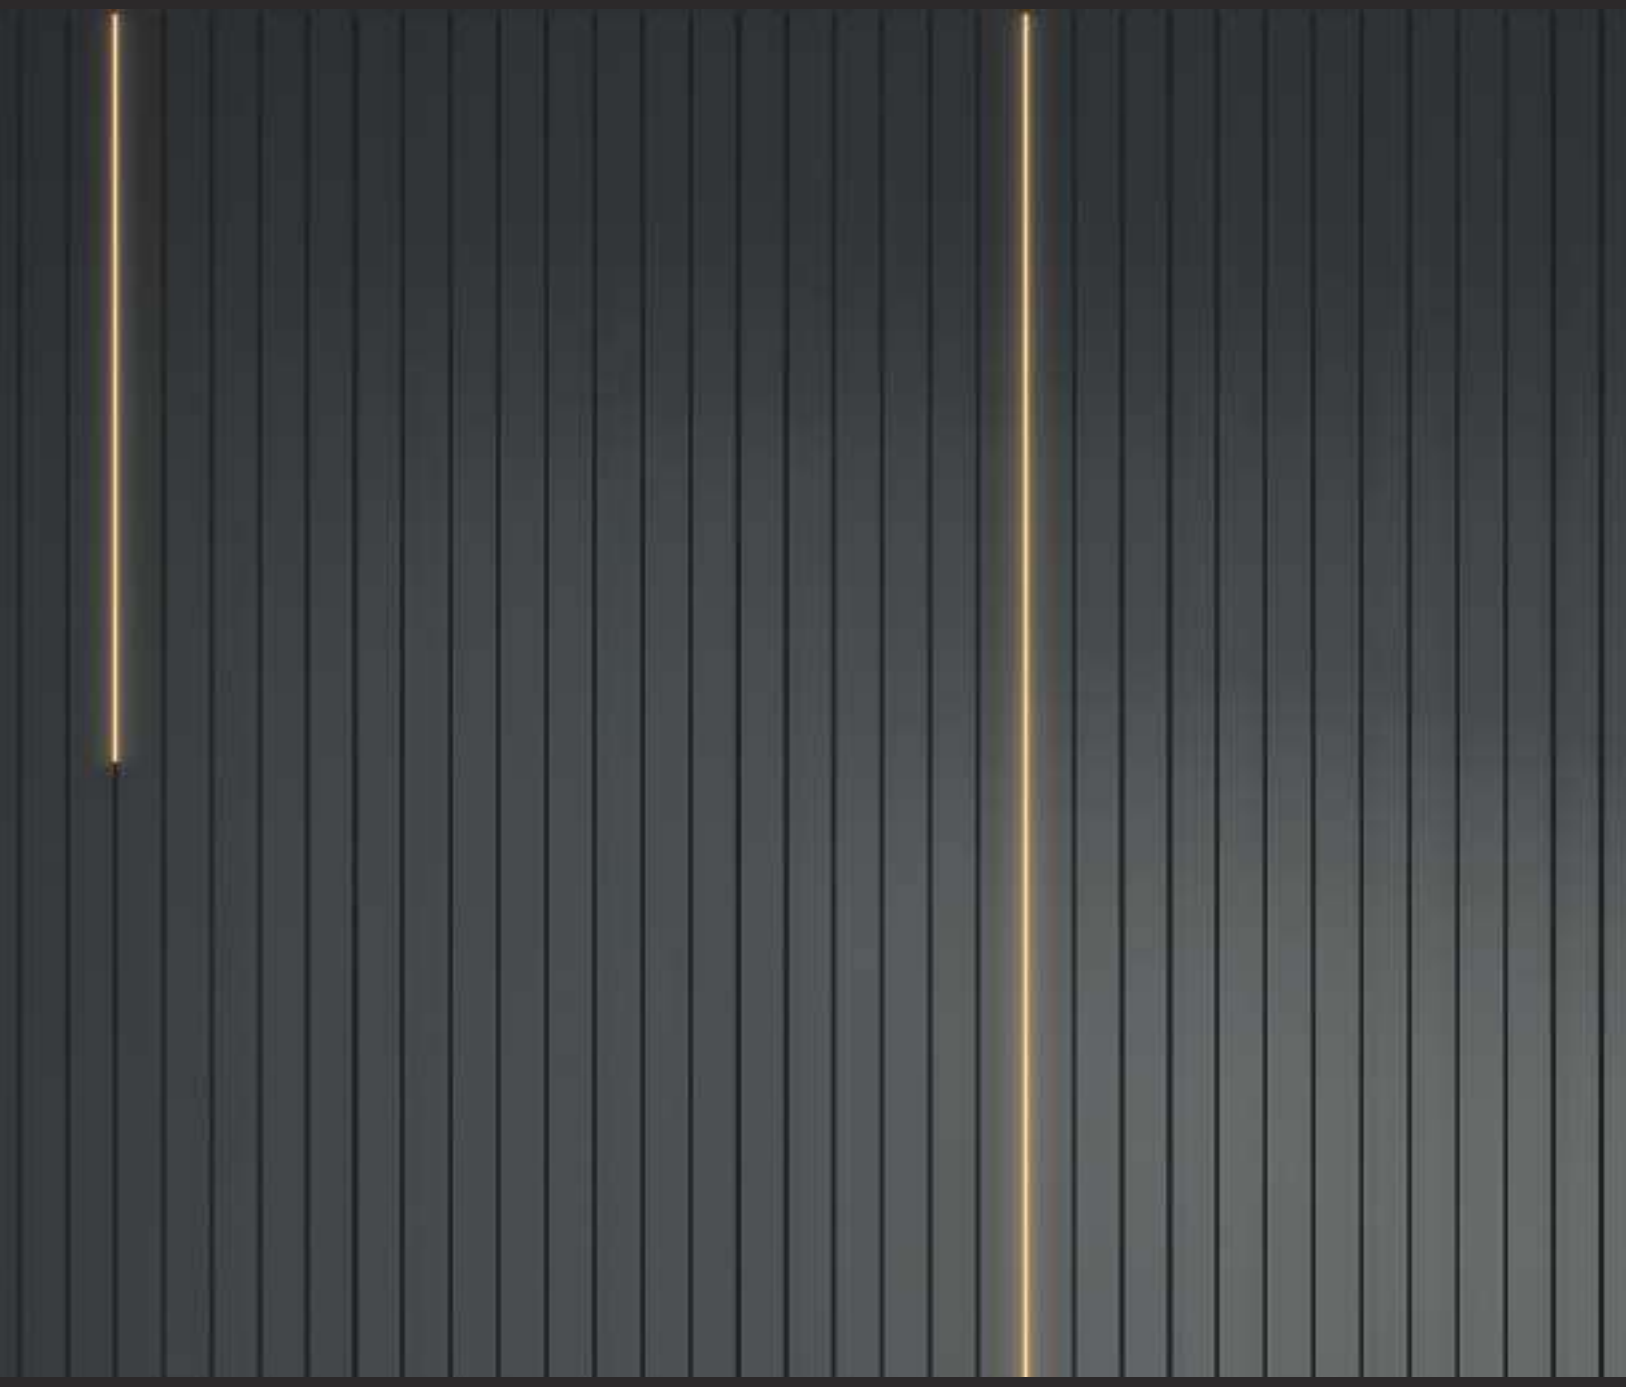

iLumileds®

COMERCIALES

NUEVOS
productos

ILURECPS6WBWW
ILURECPS6WBNW
ILURECPS6WWW
ILURECPS6WNW

Luminarios rectangulares puntuales, 6 W

ILURECPS9WBWW
ILURECPS9WBNW
ILURECPS9WWW
ILURECPS9WNW

Luminarios rectangulares puntuales, 9 W

ILURECPS18WBWW
ILURECPS18WBNW
ILURECPS18WWW
ILURECPS18WNW

Luminarios rectangulares puntuales, 18 W

ILURECPSD6WBWW
ILURECPSD6WBNW
ILURECPSD6WWW
ILURECPSD6WNW

Luminarios rectangulares puntuales dirigibles, 6 W

ILURECPSD9WBWW
ILURECPSD9WBNW
ILURECPSD9WWW
ILURECPSD9WNW

Luminarios rectangulares puntuales dirigibles, 9 W

ILURECPSD18WBWW
ILURECPSD18WBNW
ILURECPSD18WWW
ILURECPSD18WNW

Luminarios rectangulares puntuales dirigibles, 18 W

ILURPSOB4WBWW
ILURPSOB4WBNW
ILURPSOB4WWW
ILURPSOB4WNW

Luminarios rectangulares puntuales para sobreponer, 4 W

ILURPSOB10WBWW
ILURPSOB10WBNW
ILURPSOB10WWW
ILURPSOB10WNW

Luminarios rectangulares puntuales para sobreponer, 10 W

ILURPSOB20WBWW
ILURPSOB20WBNW
ILURPSOB20WWW
ILURPSOB20WNW

Luminarios rectangulares puntuales para sobreponer, 20 W

ILUDOWNCYR12WWW
ILUDOWNCYR12WNW
ILUDOWNCYR18WWW
ILUDOWNCYR18WNW
ILUDOWNCYR24WWW
ILUDOWNCYR24WNW

Luminarios para empotrar en techo 12 W / 18 W / 24 W

ILUDOWNCCT12WHOB
ILUDOWNCCT18WHOB
ILUDOWNCCT24WHOB

Luminarios de empotrar en techo, CCT, UGR19, 12 W / 18 W / 24 W

ILUDOWNCCT12WHO
ILUDOWNCCT18WHO
ILUDOWNCCT24WHO

Luminarios de empotrar en techo, CCT, UGR19, 12 W / 18 W / 24 W

ILUMODPC7WCCT

Módulo de LED 7 W, 38° CCT, IP54

ILUMODPC8WWWIP20
ILUMODPC8WNWIP20
ILUMODPC8WWIP20

Módulo de LED 8 W, IP20

ILUMOD8WWWIP54
ILUMOD8WWIP54

Modulo de LED 8 W, 38° IP54

AR11111W27
AR11111WNW

Lámpara LED AR111

SOBREPONER / PARED

ILUMUSB2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUMUSB2WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de pared con 1 puerto USB tipo A y 1 tipo C
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	2 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación y apoyo de lectura para muros y uso interior, incluye apagador y dos puertos de carga USB.
Puerto USB tipo A: 5Vcc 2 A máx / Puerto USB tipo C: 5Vcc 2 A máx

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 140 lúmenes Blanco cálido | 2 W | 38° | CRI 80

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA1911P100WWAC [(Blanco cálido) 1 m]

PA1911P100WNAC [(Blanco neutro) 1 m]

PA1911P100WAC [(Blanco) 1 m]

PA1911P150WWAC [(Blanco cálido) 1.5 m]

PA1911P150WNAC [(Blanco neutro) 1.5 m]

PA1911P150WAC [(Blanco) 1.5 m]

PA1911P200WWAC [(Blanco cálido) 2 m]

PA1911P200WNAC [(Blanco neutro) 2 m]

PA1911P200WAC [(Blanco) 2 m]

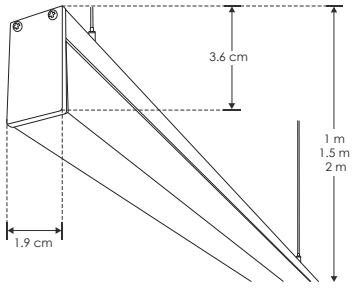

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

CRI 80 | 2-3 step MACADAM

IP 20 | 127 | 28.8 W 1 m | FL 1 440 lúmenes Blanco cálido | FL 1 520 lúmenes Blanco neutro 1m | FL 1 600 lúmenes Blanco | 43.2 W 1.5 m | FL 2 160 lúmenes Blanco cálido | FL 2 280 lúmenes Blanco neutro 1.5 m | FL 2 400 lúmenes Blanco | 57.6 W 2 m | FL 2 880 lúmenes Blanco cálido | FL 3 040 lúmenes Blanco neutro 2 m | FL 3 200 lúmenes Blanco | 120°

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA3535100WWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA3535100NWAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA3535100WAC	[(Blanco) 1 m]
PA3535150WWAC	[(Blanco cálido) 1.5 m]
PA3535150NWAC	[(Blanco neutro) 1.5 m]
PA3535150WAC	[(Blanco) 1.5 m]
PA3535200WWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA3535200NWAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA3535200WAC	[(Blanco) 2 m]

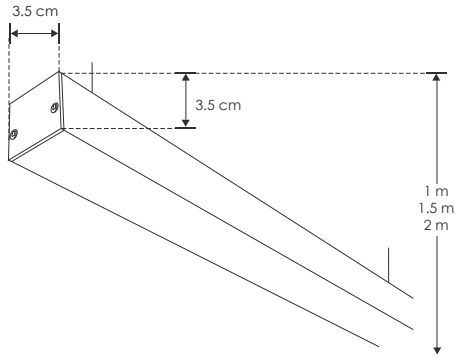

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 60 W (1.5 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

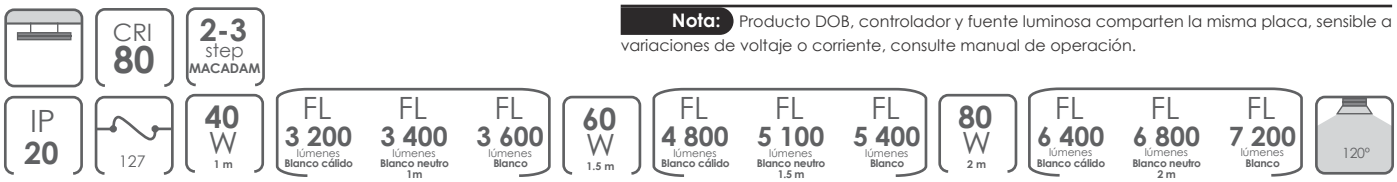

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA3551UGR1MWWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA3551UGR1MWNAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA3551UGR1MWAC	[(Blanco) 1 m]
PA3551UGR2MWWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA3551UGR2MWNAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA3551UGR2MWAC	[(Blanco) 2 m]

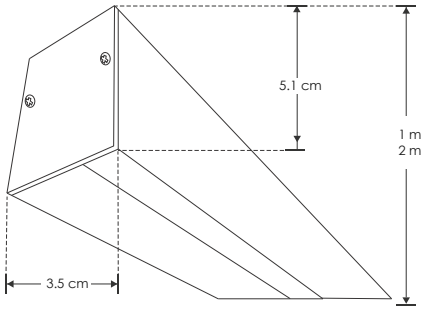

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA3551NUGR1MWWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA3551NUGR1MWNAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA3551NUGR1MWAC	[(Blanco) 1 m]
PA3551NUGR2MWWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA3551NUGR2MWNAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA3551NUGR2MWAC	[(Blanco) 2 m]

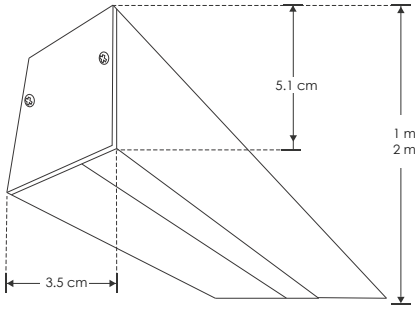

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato traslúcido negro
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

IP 20 | 127 | 40 W 1m | FL 1 536 lúmenes Blanco cálido | FL 1 632 lúmenes Blanco neutro 1m | FL 1 728 lúmenes Blanco | 80 W 2m | FL 3 072 lúmenes Blanco cálido | FL 3 264 lúmenes Blanco neutro 2m | FL 3 456 lúmenes Blanco | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA4575A42WWWN	[Acabado Negro (Blanco cálido)]
PA4575A42WNWN	[Acabado Negro (Blanco neutro)]

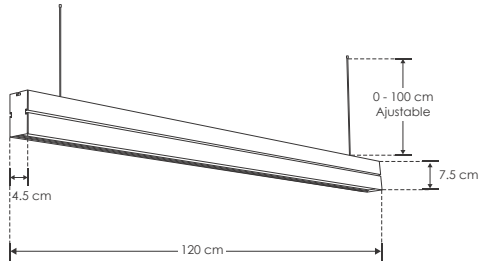

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	42 W

NOM | IP 20 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 730 lúmenes Blanco neutro | 42 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PA4575B36WWWN [Acabado Negro (Blanco cálido)]
PA4575B36WNWN [Acabado Negro (Blanco neutro)]

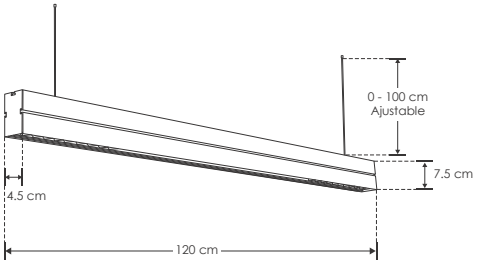

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	30° + 120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	36 W

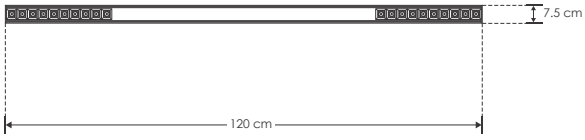

PA4575C36WWWN [Acabado Negro (Blanco cálido)]
PA4575C36WNWN [Acabado Negro (Blanco neutro)]

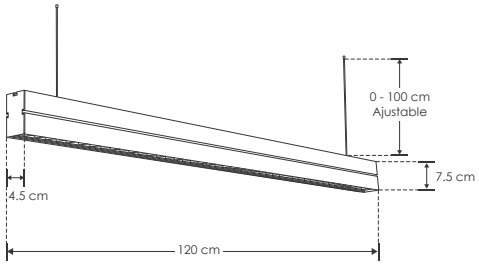

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	36 W

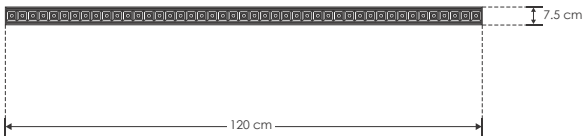

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA5175N1MWWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA5175N1MWNAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA5175N1MWAC	[(Blanco) 1 m]
PA5175N2MWWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA5175N2MWNAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA5175N2MWAC	[(Blanco) 2 m]

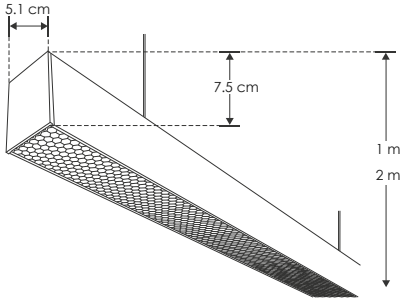

Material	Aluminio, difusor de policarbonato con cubierta tipo rejilla de bajo deslumbramiento
Lámpara	Luminario para suspender de aluminio
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA5270CBNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]



Material	Aluminio acabado blanco / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye grapas de fijación, soportes, cable de acero y alimentación de 90 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	36 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / SOBREPONER / TECHO
LINEA PROFESIONAL

PABYT03A [Aluminio acabado natural (Blanco)]

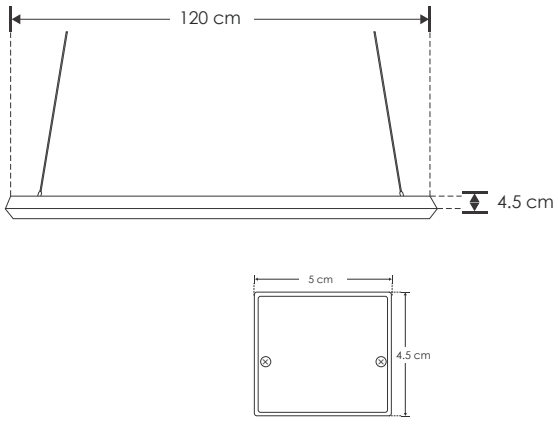

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye: soportes, grapas, cable de acero y cable de alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

NOM | IP 20 | 100-265 | 5 500 K Blanco | FL 2 700 lúmenes Blanco | 36 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

INTERCONECTABLES
LINEA PROFESIONAL

ILUINT90NW14WA [Acabado blanco (Blanco neutro)]







Kit de 2 grapas (incluido)

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	14 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90



1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluido)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluidos) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

NOM | IP 20 | 85-277 | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 300 lúmenes Blanco neutro | 14 W | 120° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA704036WCNWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

PA704036WCNNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

PA704036WCBWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

PA704036WCBNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

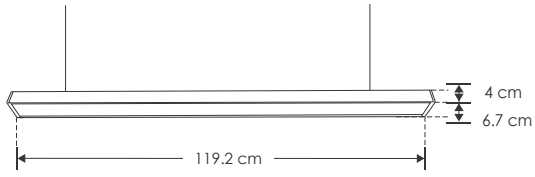

Material	Aluminio acabado negro / blanco con difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 340 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 700 lúmenes Blanco neutro | 36 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

PA1004048WCNWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

PA1004048WCNNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

PA1004048WCBWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

PA1004048WCBNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

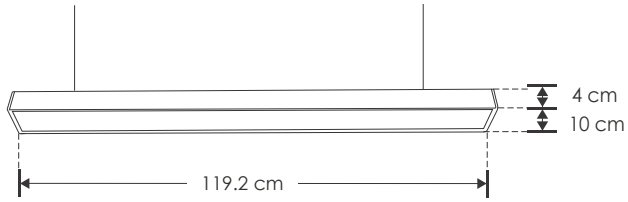

Material	Aluminio acabado negro / blanco con difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 3 120 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 3 600 lúmenes Blanco neutro | 48 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

ILUSUSLIN25WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSUSLIN25WNWN [Acabado negro (Blanco neutro)]

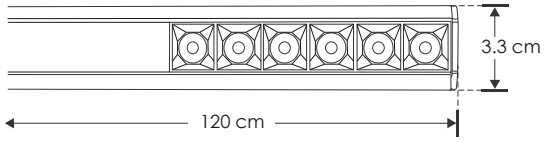

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED suspendido para sobreponer en techo, incluye canope
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	25 W

Nota: Encuadre de luz perfecto en mesas de trabajo o de esparcimiento.

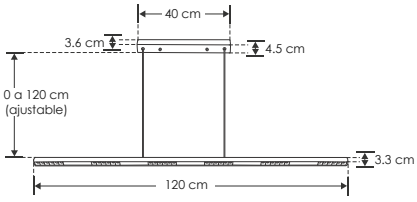

NOM | IP 20 | 85 -265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 750 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 875 lúmenes Blanco neutro | 25 W | 36° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

SOBREPONER / PARED

LINEA PROFESIONAL

ILU510110WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU510110WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

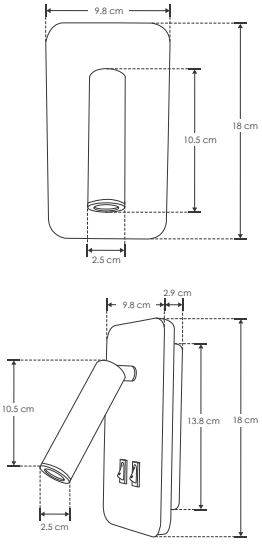

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	Salida de luz trasera y frontal dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 3-4 step MACADAM | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

ILUDXX7012B55WW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUDXX7012B55NW [Acabado negro (Blanco neutro)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de sobreponer o suspender
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	55 W

Nota: Incluye accesorios para sobreponer y suspender

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 3 300 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 3 575 lúmenes Blanco neutro | 55 W | 180° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

ILUDXX7010B48WW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUDXX7010B48NW [Acabado negro (Blanco neutro)]



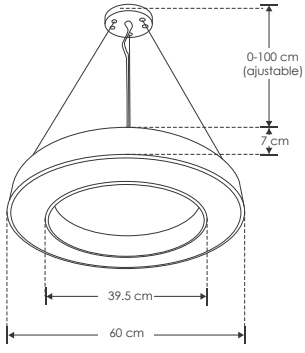

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de sobreponer o suspender
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	48 W

Nota: Incluye accesorios para sobreponer y suspender

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 880 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 3 120 lúmenes Blanco neutro | 48 W | 180° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO3012048WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

MARCO3012048WW [Acabado blanco (Blanco)]

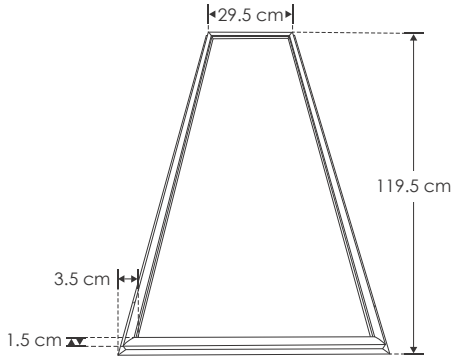

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.

ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOM | IP 20 | 85-265 | FL 3 840 lúmenes Blanco neutro | FL 4 320 lúmenes Blanco | 48 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO606048WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

MARCO606048WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

MARCO606048WW [Acabado blanco (Blanco)]

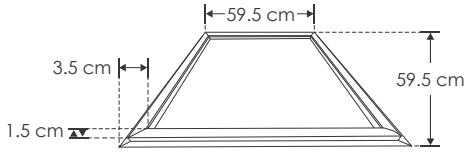

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.

ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOM | IP 20 | 85-265 | FL 3 360 lúmenes Blanco cálido | FL 3 840 lúmenes Blanco neutro | FL 4 320 lúmenes Blanco | 48 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO303020WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

MARCO303020WW [Acabado blanco (Blanco)]

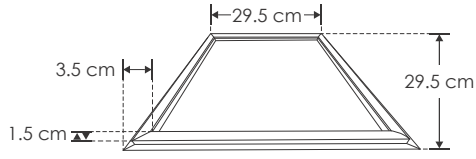

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo. Puede ser atenuable con el driver modelo **DD407030018W**

ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOM | IP 20 | 85-265 | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | FL 1 800 lúmenes Blanco | 20 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO306030WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

MARCO306030WW [Acabado blanco (Blanco)]

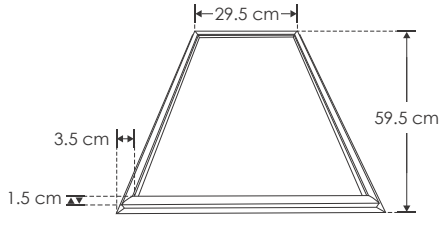

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.

ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOM | IP 20 | 85-265 | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | FL 2 700 lúmenes Blanco | 30 W | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO606036WCCT [Acabado blanco (CCT)]



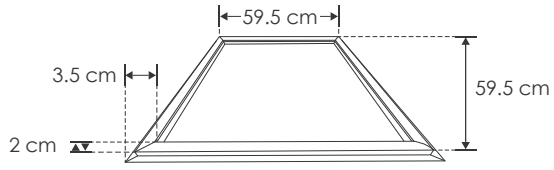

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender con cambio de temperatura de color mediante interruptor de pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.

En cada toque un cambio de color



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO6012060WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

MARCO6012060WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

MARCO6012060WW [Acabado blanco (Blanco)]



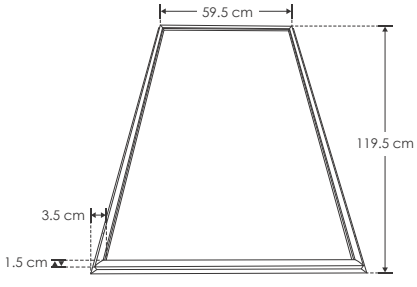

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	60 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.

ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

LUMLIN6018WWX [Acabado blanco (60 cm)]

LUMLIN12036WWX [Acabado blanco (120 cm)]

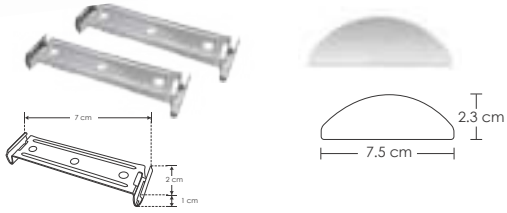

Material	Aluminio / Policarbonato
Lámpara	Luminario delgado tipo gabinete (Incluye grapas de fijación)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 / 36 W

NOM | IP 20 | 100-240 | 6 000 K Blanco | 18 W | FL 1 800 lúmenes Blanco | 36 W | FL 3 600 lúmenes Blanco | 120° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

INTERCONECTABLES

LUMINT100WW12W [Acabado blanco (Blanco cálido)]

LUMINT100W12W [Acabado blanco (Blanco)]

Barra Lineal Interconectable directa a 127 Vca

Material	Policarbonato / Cubierta de policarbonato / Tarjeta PCB de aluminio
Lámpara	Luminario interconectable slim de 1 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 150 V ca
Potencia	12 W

NOTA: No requiere fuente de alimentacion externa, se conecta directo a 127 V ca.

NOM | IP 20 | CRI 80 | 5-7 step MACADAM | 5 000 K Blanco | FL 1 020 lúmenes Blanco | 3 000 K Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco cálido | 120° | 100-150 | 12 W | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSTANKA2X18WW

[Acabado gris (Blanco)]

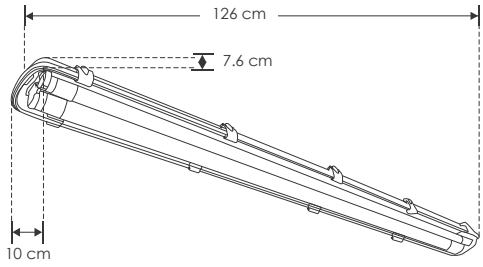

Material	Policarbonato acabado gris con cubierta transparente
Lámpara	Luminario gabinete stanka a prueba de vapor con tubos transparentes de LEDs tipo T8 incluidos
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W



Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ILURECP2WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECP2WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECP2WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURECP2WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	2 W



Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 150 lúmenes Blanco cálido | FL 160 lúmenes Blanco neutro | 2 W | 36° | orificio 3.8x3.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ILURECP4WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECP4WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECP4WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURECP4WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	4 W



Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 300 lúmenes Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco neutro | 4 W | 36° | orificio 6.3x3.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ILURECP10WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURECP10WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILURECP10WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURECP10WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

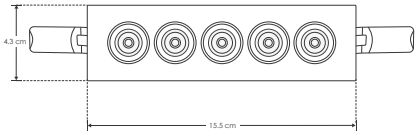



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD92660015W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 750 lúmenes Blanco cálido | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 10 W | 36° | orificio 14.3x3.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ILURECP20WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURECP20WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILURECP20WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURECP20WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 1500 lúmenes Blanco cálido | FL 1600 lúmenes Blanco neutro | 20 W | 36° | orificio 27.6x3.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURECPS6WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURECPS6WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILURECPS6WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURECPS6WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	6 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 450 lúmenes Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco neutro | 6 W | 36° | orificio 6.8x2.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURECPS9WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURECPS9WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILURECPS9WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURECPS9WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	9 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD5A18W1562300E o DD204030012W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 675 lúmenes Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco neutro | 9 W | 36° | orificio 12.8x2.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURECPS18WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECPS18WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECPS18WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURECPS18WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

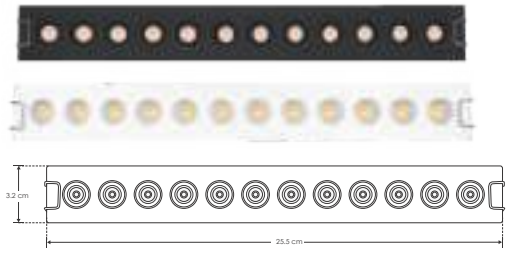

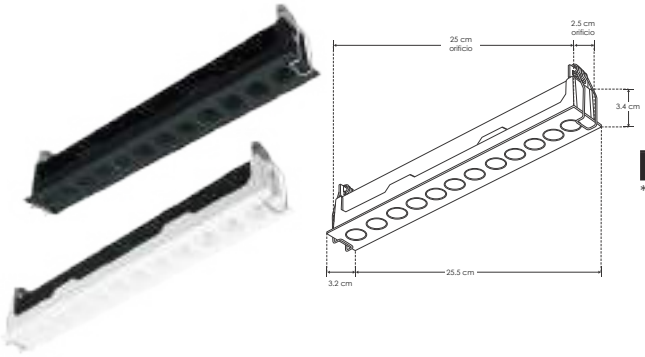

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 1 350 lúmenes Blanco cálido | FL 1 440 lúmenes Blanco neutro | 18 W | 36° | orificio 25x2.5 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURECPSD6WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECPSD6WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECPSD6WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURECPSD6WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]



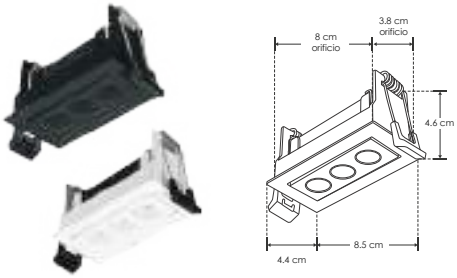

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario dirigible de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	6 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 450 lúmenes Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco neutro | 6 W | 36° | orificio 8x3.8 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURECPSD9WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECPSD9WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECPSD9WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURECPSD9WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

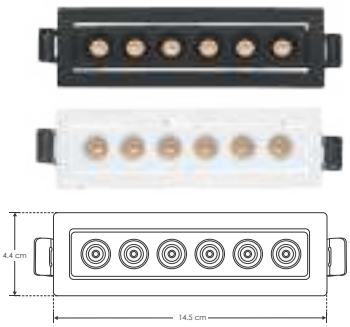

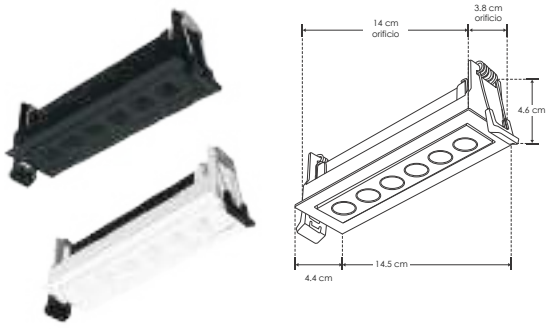

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario dirigible de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	9 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD5A18W1562300E o DD204030012W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 675 lúmenes Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco neutro | 9 W | 36° | orificio 14x3.8 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURECPSD18WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECPSD18WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECPSD18WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURECPSD18WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

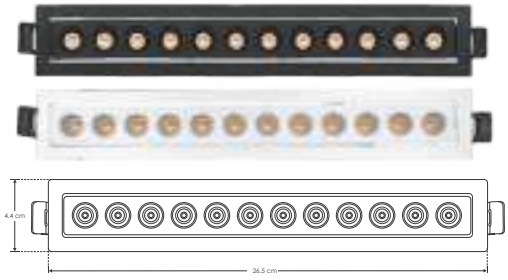

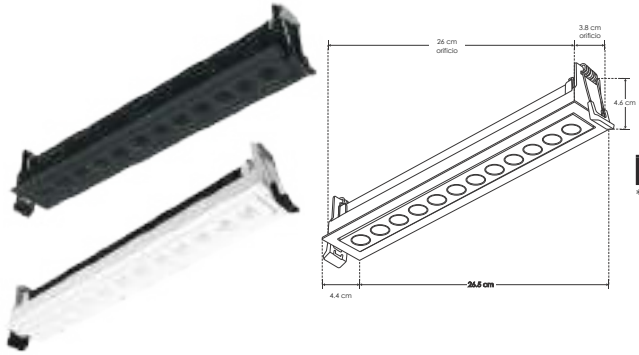

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario dirigible de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | FL 1 350 lúmenes Blanco cálido | FL 1 440 lúmenes Blanco neutro | 18 W | 36° | orificio 26x3.8 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER
LINEA PROFESIONAL

ILURASOB4WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURASOB4WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	4 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 260 lúmenes Blanco neutro | 4 W | 30° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

SOBREPONER
LINEA PROFESIONAL

ILURASOB10WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURASOB10WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD254230010W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 650 lúmenes Blanco neutro | 10 W | 30° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

ILURASOB20WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURASOB20WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

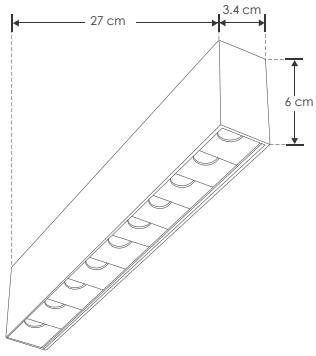

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	20 W



NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1200 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1300 lúmenes Blanco neutro | 20 W | 30° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURPSOB4WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURPSOB4WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILURPSOB4WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURPSOB4WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para sobreponer
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	4 W



Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**, **DD3W911300E** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 320 lúmenes Blanco neutro | 4 W | 36° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURPSOB10WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURPSOB10WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURPSOB10WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURPSOB10WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

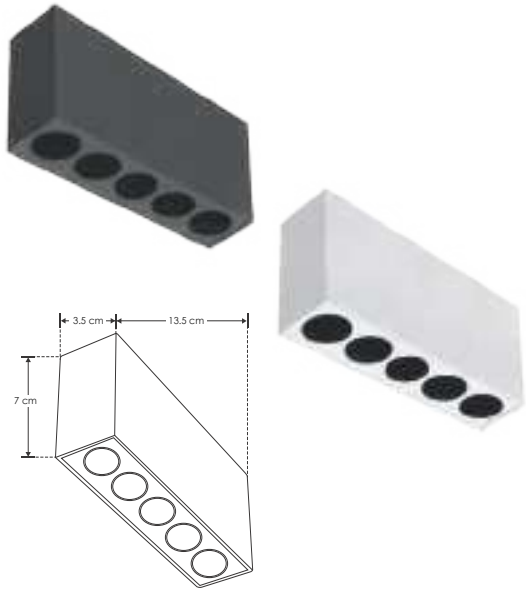

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para sobreponer
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204030012W**, **DD254230010W**, **DD5A18W1562300E** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | 3 000 K Blanco cálido | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 10 W | 36° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURPSOB20WBWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURPSOB20WBNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURPSOB20WWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURPSOB20WNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

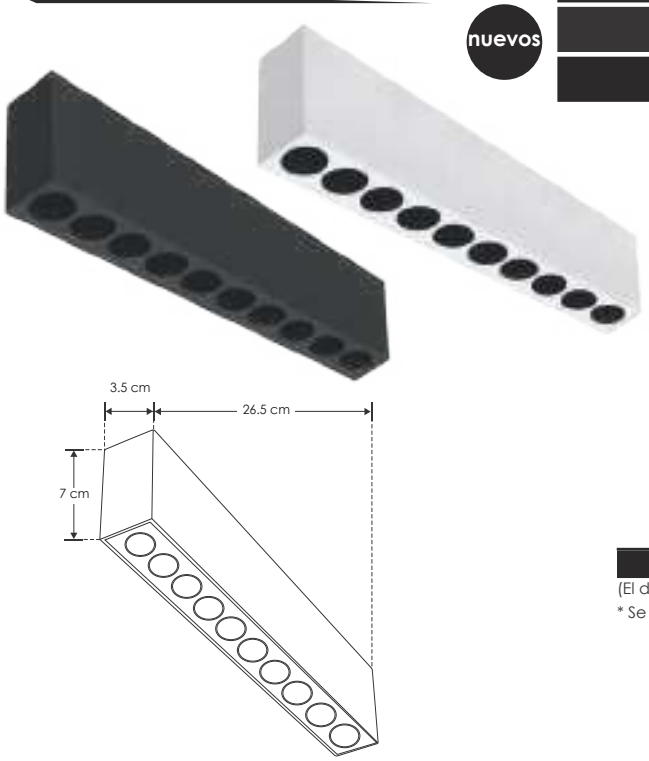

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para sobreponer
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

NOM | IP 20 | 85-277 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | 20 W | 36° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PARED / TECHO

ILUMOD3WWWBNDP [Acabado blanco (Blanco cálido)]



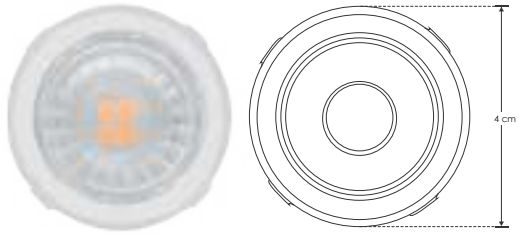



Material	Policarbonato acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo con arillos intercambiables
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Nota: Luminario de LED con cuatro arillos intercambiables incluidos (Arillo blanco, negro, plateado y dorado)

NOM | IP 54 | 38° | 85 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

LINEA PROFESIONAL

ILUMOD5WWWIP54 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMOD5WWIP54 [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Cerámica acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 5 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 54 | 3-4 step MACADAM | 38° | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 400 lúmenes Blanco | 5 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ILUMODPC7WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMODPC7WW [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

NOM | IP 54 | 38° | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 560 lúmenes Blanco | 7 W | CRI 90 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | atenuable | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevo

ILUMODPC7WCCT [Acabado blanco]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 38° | 110-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 525 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 560 lúmenes Blanco | 7 W | CRI 90 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILUMOD8WWWIP54 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMOD8WWIP54 [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 640 lúmenes Blanco | 8 W | 38° | CRI 90 | atenuable | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILUMODPC8WWWIP20 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMODPC8WNWIP20 [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUMODPC8WWIP20 [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP20
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM | IP 20 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 600 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 640 lúmenes Blanco | 8 W | 38° | CRI 90 | atenuable | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMOD12WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMOD12WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo de LED de 12 W
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota **Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204030012W.**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS y CONTROLES**

NOM | IP 20 | 38° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 900 lúmenes Blanco neutro | 12 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR

ILUMOD18WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUMOD18WNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Módulo de LED de 18 W
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

Nota **Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelos** DD15A244584300E, DD5A18W1562300E, DD407030018W (No incluidos)

NOM | IP 20 | 38° | 100 - 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 260 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 350 lúmenes Blanco neutro | 18 W | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMODPC8WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUMODPC8WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]
ILUMODPC8WW [Acabado blanco (Blanco)]

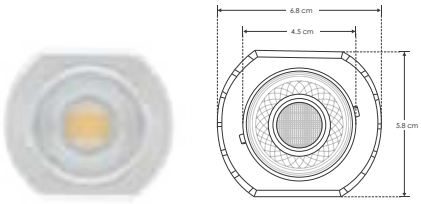

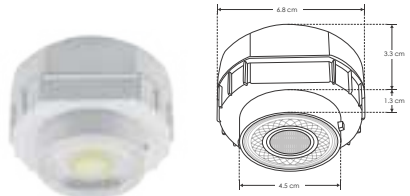

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	60° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	8 W

accesorios: Compatible con los difusores de bajo UGR modelos ILUPCBAFLE8WWR, ILUPCBAFLE8WWC, ILUPCBAFLER8WWR, ILUPCBAFLER8WWC, ILUPCSOBRED8WW, ILUPCSOBRED8WB (No incluidos). Por su alto desempeño lumínico recomendado para dobles alturas.

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 640 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 680 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 720 lúmenes Blanco | 8 W | 60° | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

Difusores

ILUMODPC8WWW
ILUMODPC8WNW
ILUMODPC8WW

ILUPCBAFLE8WWC

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Nota: Los difusores no incluyen lámpara.

ILUPCBAFLE8WWR

orificio 7 cm

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLE8WWC

orificio 8.3 cm

Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLER8WWR

orificio 7 cm

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLER8WWC

orificio 8.3 cm

Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSOBRED8WW

PC POLICARBONATO

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado blanco, IP54



ILUPCSOBRED8WB

PC POLICARBONATO

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado negro, IP54



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Difusores

ILUMOD12WWW

ILUPCBAFLECBE

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | IP 54

ILU603WRABSE

orificio 7.8 cm

Difusor redondo, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPC612BRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato negro, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC612WRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU610WRE

orificio 7.2 cm

Difusor redondo, profundo fijo, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPC610SRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato plateado, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC119DIRE

orificio 8 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5cm. No incluye lámpara.

ILU611WRDIRE

orificio 9.5 cm

Difusor redondo, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPCDIRBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCDIRWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU608BRDIRE

orificio 9 cm

Difusor redondo, dirigible, aluminio negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs incluye conector MR16. IP20



ILUPCDIRDBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCDIRDWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPCWALLWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible, wall-washer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCPINBE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCPINWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPC22WE

orificio 6 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC160DIRWE

orificio 7.5 cm

MR11

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo MR11, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas MR11. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPC161DIRWE

orificio 7.5 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo dicroica MR16, GU10 o modulo de LEDs. Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPCBAFLERBE

orificio 8.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLERWE

orificio 8.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDRWE

orificio 8.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILU603WCABSE

orificio 7.8 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILU611WCDIRE

orificio 9.5 cm

Difusor cuadrado, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPCSQ1DIRBE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPCSQ1DIRWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSQ2DIRBE

orificio 15X7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54



ILUPCSQ2DIRWE

orificio 15X7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54



ILUTRIM1

orificio 8x8 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, trimless un cabezal dirigible, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUTRIM2

orificio 16.5x8 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, trimless dos cabezales dirigibles, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16, IP20



ILUTRIM3

orificio 24x8 cm

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado, trimless tres cabezales dirigibles, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 3 conectores MR16. IP20



ILUPCBAFLECWE

orificio 8.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLECBE

orificio 8.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDCWE

orificio 8.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDBE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDWE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQBE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQWE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



NOTA: Compatible solo con módulos de LEDs modelos:
ILUMOD5WWWIP54, ILUMOD5WWIP54, ILUMODPC7WWW, ILUMODPC7WW, ILUMODPC7WCCT, ILUMOD8WWWIP54, ILUMOD8WWIP54, ILUMODPC8WWWIP20, ILUMODPC8WNWIP20, LUMODPC8WWIP20

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUPC166SDIRWE [Acabado blanco]

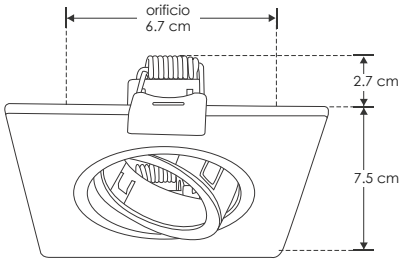

Características Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, policarbonato blanco, Incluye base MR16. IP54

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11.Incluye base MR16. Compatible con CON0007 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON0007 no incluidos) **CON0007**

NOM | IP 54 | 35 W MAX | MR11 | orificio 6.7 cm | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO

ILUPC166DIRWE [Acabado blanco]

Características Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, compatible con bote integral de 8.5 cm, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54.

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11.Incluye base MR16. Compatible con CON0004 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON0004 no incluidos) **CON0004**

NOM | IP 54 | MR11 | 35 W MAX | orificio 9 cm | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

AR11111W27 [Acabado palateado (Blanco cálido)]

AR11111WNW [Acabado plateado (Blanco neutro)]

nuevos

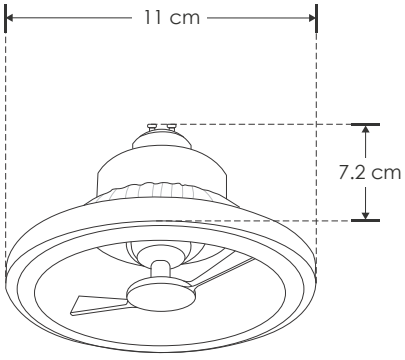

Material	Cerámica blanca con policarbonato plateado
Lámpara	Lámpara LED (tipo AR111)
Ángulo de apertura	10°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127-220 V ca
Potencia	11 W

Nota: Compatible con ILUPCAR111BE / ILUPCAR111WE . Atenuable con drimmers tipo TRIAC.

NOM | IP 20 | 10° | 127-220 | 2 700 K Blanco cálido | FL 770 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 825 lúmenes Blanco neutro | 11 W | CRI 90 | PC POLICARBONATO | atenuable

EMPOTRAR / TECHO

ILUPCAR111BE [Acabado negro]

ILUPCAR111WE [Acabado blanco]

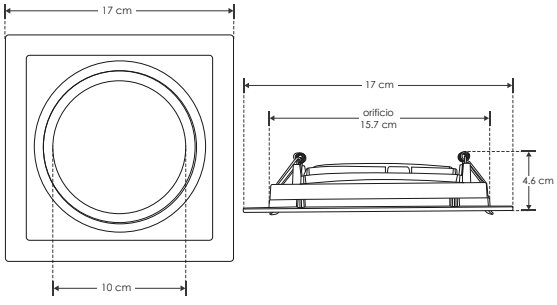

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Compatible con AR11111W27 / AR11111WNW. Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

NOM | IP 20 | 100-277 | orificio 15.7 cm

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

LINEA PROFESIONAL

ILUPCPAR30BE [Acabado negro]

ILUPCPAR30WE [Acabado blanco]

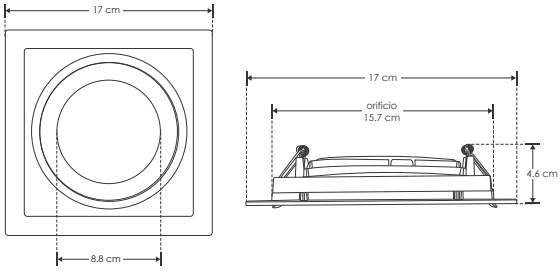

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	E27 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado. Compatible con lámparas tipo PAR30 (No incluida)

SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

ILUPCSOBRPDL02BE [Acabado negro]

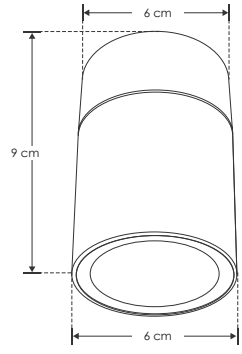

Material	Policarbonato acabado negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para techo
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	10 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO
LINEA PROFESIONAL

ILU038GU10B [Acabado negro]

ILU038GU10W [Acabado blanco]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario de sobreponer
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).



EMPOTRAR / TECHO
LINEA PROFESIONAL

ILU038RGU10B [Acabado negro]

ILU038RGU10W [Acabado blanco]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario de empotrar
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).

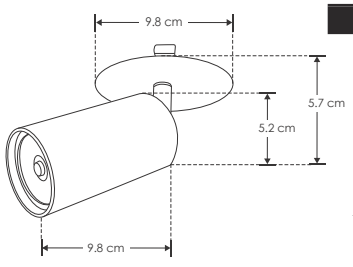

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

nuevos

ILUDOWNCYR12WWW	12 W [(Blanco cálido)]
ILUDOWNCYR12WNW	12 W [(Blanco neutro)]
ILUDOWNCYR18WWW	18 W [(Blanco cálido)]
ILUDOWNCYR18WNW	18W [(Blanco neutro)]
ILUDOWNCYR24WWW	24W [(Blanco cálido)]
ILUDOWNCYR24WNW	24W [(Blanco neutro)]





Material	Aluminio y policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo DOWN-LIGHT para empotrar
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

12 W	3 000 K Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco neutro	orificio	11.5 cm
18 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 260 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 1 440 lúmenes Blanco neutro	orificio	15 cm
24 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 680 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 1 920 lúmenes Blanco neutro	orificio	17 cm

NOM | IP 20 | 85-265 | 42° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

EMPOTRAR / TECHO

nuevos

ILUDOWNCCT12WHO	[Acabado blanco (12 W, CCT)]
ILUDOWNCCT18WHO	[Acabado blanco (18 W, CCT)]
ILUDOWNCCT24WHO	[Acabado blanco (24 W, CCT)]





Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo con posibilidad de cambiar la temperatura de color mediante selector
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

accesorios: Puede cambiarse el filtro Louver Honey por uno acabado negro **(no incluido, se vende por separado)**. Modelos: **ILU12WHONEYB, ILU18WHONEYB, ILU24WHONEYB**

12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco	orificio 7.4 cm
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco	orificio 9.4 cm
24 W	FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 560 lúmenes Blanco neutro	FL 1 680 lúmenes Blanco	orificio 11.4 cm

NOM | IP 20 | 85 - 277 | 3 000 K Blanco cálido | 4 000 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 60° | CRI 90 | UGR 19 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

nuevos

ILUDOWNCCT12WHOB [Acabado negro (12 W, CCT)]

ILUDOWNCCT18WHOB [Acabado negro (18 W, CCT)]

ILUDOWNCCT24WHOB [Acabado negro (24 W, CCT)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo con posibilidad de cambiar la temperatura de color mediante selector
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

12 W | FL 720 lúmenes Blanco cálido | FL 780 lúmenes Blanco neutro | FL 840 lúmenes Blanco | orificio 7.4 cm

18 W | FL 1 080 lúmenes Blanco cálido | FL 1 170 lúmenes Blanco neutro | FL 1 260 lúmenes Blanco | orificio 9.4 cm

NOM | IP 20 | 85 - 277 | 3 000 K Blanco cálido | 4 000 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | 60° | CRI 90 | UGR 19 | 3-4 step MACADAM

24 W | FL 1 440 lúmenes Blanco cálido | FL 1 560 lúmenes Blanco neutro | FL 1 680 lúmenes Blanco | orificio 11.4 cm

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNTH337WWE [Acabado blanco (blanco)]





Material	Aluminio / Policarbonato blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 85-265 | 5 000 K 5 500 K Blanco | FL 490 lúmenes Blanco | 7 W | 45° | orificio 6.6 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO

ILUTT006E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

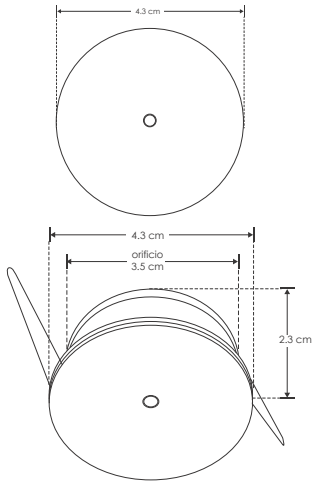

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

EMPOTRAR

ILUEDY21

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

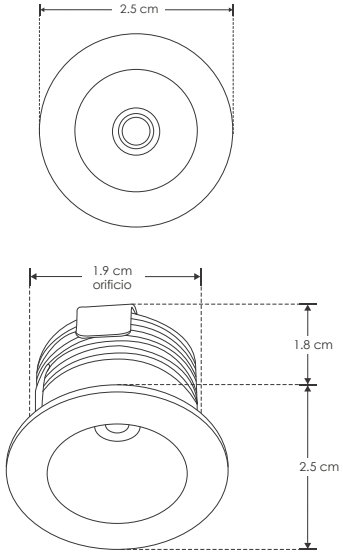

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURM17E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

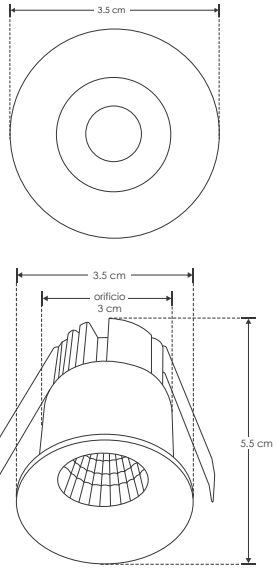

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM · IP 20 · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · FL 240 lúmenes Blanco cálido · 35° · orificio 3 cm · 85- 265 · 3 W

ILUT014E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

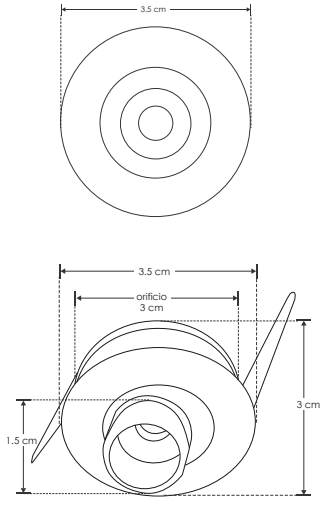

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

NOM · IP 20 · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · FL 175 lúmenes Blanco cálido · 15° · orificio 3 cm · 85- 265 · 2.5 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO

ILUT701E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

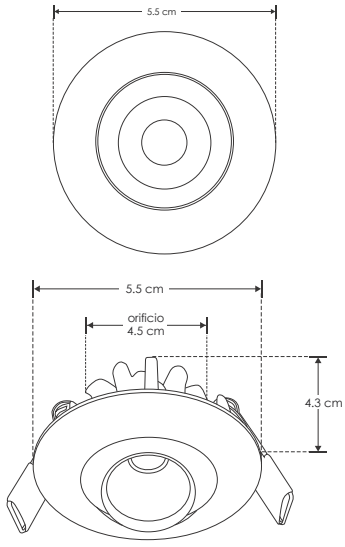

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO

ILUT804E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

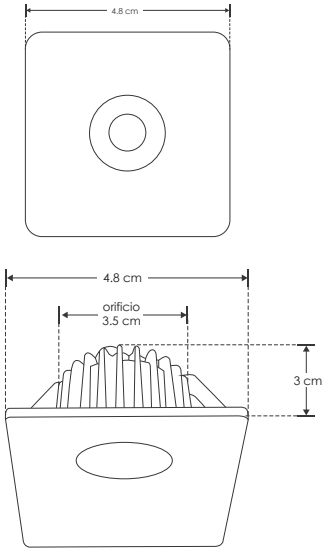

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

ILUNOV3WWWDIR [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUNOV3WWDIR [Acabado blanco (Blanco)]

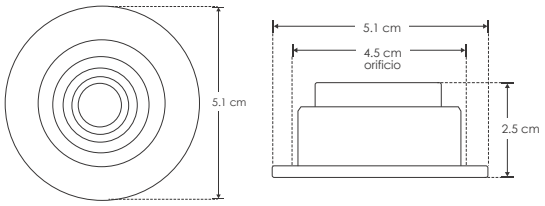

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible redondo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W

NOM · IP 20 · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · FL 180 lúmenes Blanco cálido · 6 000 K Blanco · FL 190 lúmenes Blanco · 120° · orificio 4.5 cm · 100-240 · 3 W

EMPOTRAR / TECHO

ILUSPOTN3WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPOTN3WNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

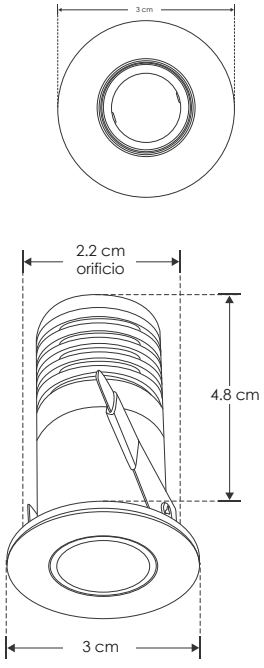

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	8°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Angulo de luz concentrado 8°.

NOM · CRI 90 · 3-4 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · FL 240 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 255 lúmenes Blanco neutro · 8° · orificio 2.2 cm · IP 20 · 3 W · 85- 265

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUSPOTN5WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPOTN5WNW [Acabado negro (Blanco neutro)]



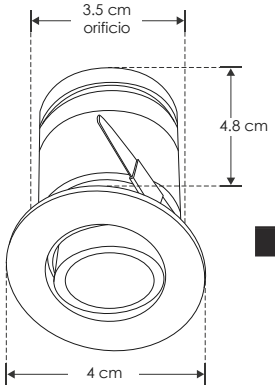

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Angulo de luz concentrado 15°.

EMPOTRAR / TECHO

ILUSPOTN7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPOTN7WNW [Acabado negro (Blanco neutro)]



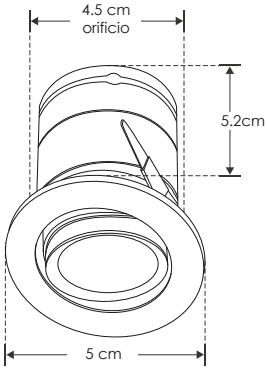

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Angulo de luz concentrado 15°.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / SOBREPONER

ILUK605ABA [Cubierta negra (Blanco cálido)]

ILUK605ASNWA [Cubierta aluminio (Blanco neutro)]







Material	Aluminio / Cubierta de plástico
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
Potencia	3 W

NOTA: Driver se vende por separado

HYLED350MA03SN
Aterrizado

NOM | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IP 20 | 45° | 3 W | 3 000 K Blanco cálido | FL 200 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 220 lúmenes Blanco neutro | 3-12 V cc | orificio 5.7 cm

EMPOTRAR / SOBREPONER

ILUCAB130V4WNWN [Cubierta negra (Blanco neutro)]

ILUCAB130V4WNWB [Cubierta blanca (Blanco neutro)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer sin driver externo (Atenuable / Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	4 W

NOTA: Este luminario puede regularse mediante un atenuador de luz con tecnología TRIAC, con un rango de atenuación que va desde el 20% hasta el 100%. Es necesario utilizar un atenuador con apagador. Le recomendamos verificar la compatibilidad de su atenuador antes de su instalación
Esta luminaria se conecta directo a 127 V ca
Conectores MINIAMPHEMBRA130, MINIAMPMACHO130 también se venden por separado.

MINIAMPHEMBRA130
Conector hembra
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

MINIAMPMACHO130
Conector macho
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

NOM | IP 20 | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 4 100 K Blanco neutro | FL 320 lúmenes Blanco neutro | 120° | orificio 6.5 cm | 110-130 | 4 W | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LINEA BAJO COSTO

ILUT1501E

[Acabado blanco (blanco cálido)]

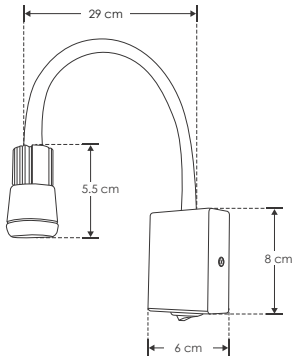

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 35° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

POSTES

ILULDE003GNW

[Acabado gris (Blanco neutro)]

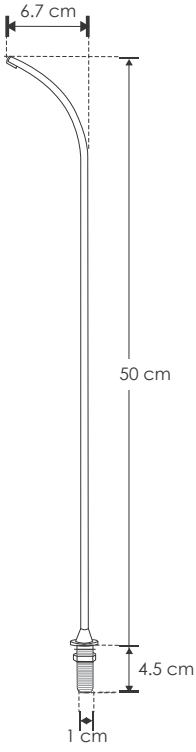

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste delgado con 2 LEDs de 1 W c/u
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-12 V cc 350 mA
Potencia	2 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 11 cm. Consultar manual de operación

NOTA: No incluye controlador

NOM | IP 20 | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | 4 100 K Blanco neutro | FL 180 lúmenes Blanco neutro | 110° | orificio 1 cm | 2 W | 3-12 V cc

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULWE13WNW50

[Acabado gris (Blanco neutro)]

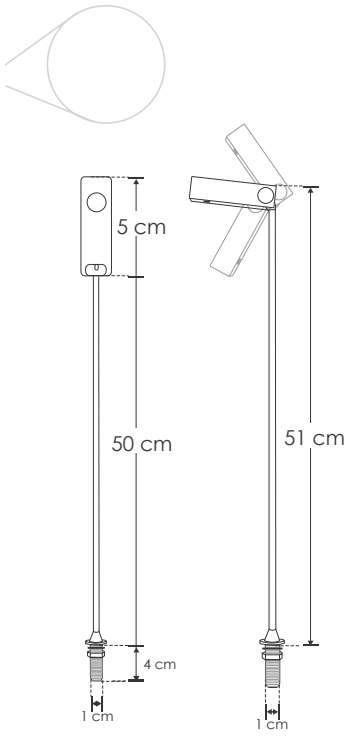

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste redondo con cabezal con 1 LED de 3 W
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste vertical	100°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-12 V cc 350 mA
Potencia	3 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

NOTA: No incluye controlador

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | 4 100 K Blanco neutro | FL 310 lúmenes Blanco neutro | 120° | orificio 1 cm | 3-12 V cc | 3 W

ILULWE5061CNWT3W

[Acabado gris (Blanco neutro)]

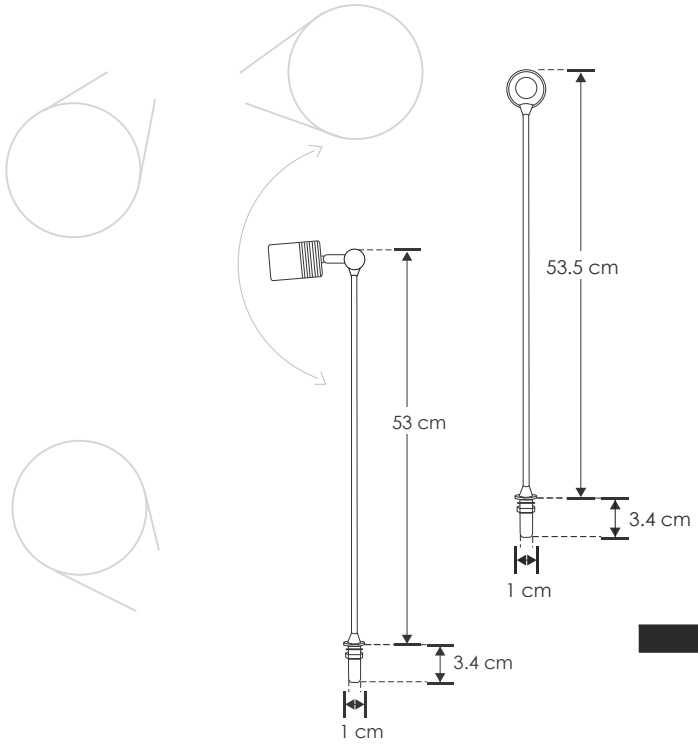

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste con cabezal con 1 LED de 3 W
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-4.5 V cc 700 mA
Potencia	3 W
Driver	HYLED700MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

NOTA: No incluye controlador

NOM | IP 20 | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | 4 100 K Blanco neutro | FL 225 lúmenes Blanco neutro | 60° | orificio 1 cm | 3-4.5 V cc | 3 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER

LINEA BAJO COSTO

ILUT205E [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUT206E [Acabado gris (Blanco neutro)]

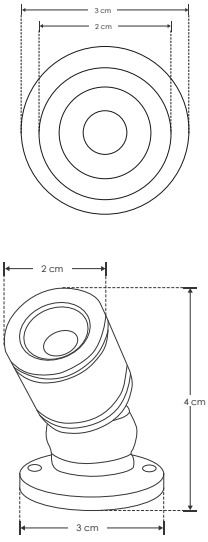

Material	Aluminio acabado negro / gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

NOM | IP 20 | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 4 100 K Blanco neutro | FL 75 lúmenes Blanco neutro | 35° | 85- 265 | 1 W

LINEA BAJO COSTO

SOBREPONER

ILUT227E [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUT228E [Acabado gris (Blanco neutro)]

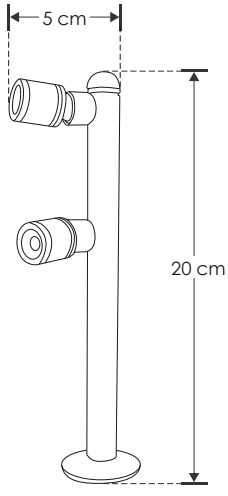

Material	Aluminio acabado negro / gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265
Potencia	2 W

NOM | IP 20 | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 4 100 K Blanco neutro | FL 150 lúmenes Blanco neutro | 35° | 85- 265 | 2 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUT237E

[Acabado gris
(Blanco neutro)]

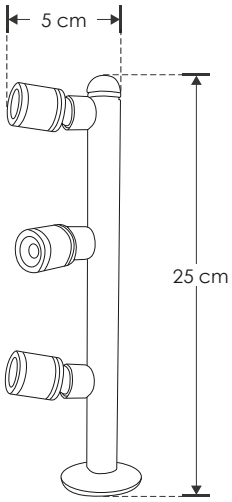

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS

iLumileds®

LINEA PROFESIONAL

MR167WWW3860	[Blanco cálido]
MR167WW3860	[Blanco]
GU107WWW3860	[Blanco cálido]
GU107WW3860	[Blanco]









Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38° a 60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	7 W

Nota Ángulo de apertura ajustable desde 38° a 60°

NOM · IP 20 · 3-4 step MACADAM · 38° a 60° · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 455 lúmenes Blanco cálido · 6 500 K Blanco · FL 465 lúmenes Blanco · 7 W · MR16 · GU10 · CRI 90 · PC POLICARBONATO

LINEA BAJO COSTO

MR167WWWE	[Blanco cálido]
MR167WNWE	[Blanco neutro]
MR167WWE	[Blanco]
GU107WWWE	[Blanco cálido]
GU107WNWE	[Blanco neutro]
GU107WWE	[Blanco]



Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	7 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.

IES Archivo Fotométrico

NOM · IP 20 · 3-4 step MACADAM · 38° · 110-130 · 2 700 K Blanco cálido · FL 455 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 460 lúmenes Blanco neutro · 6 000 K Blanco · FL 465 lúmenes Blanco · 7 W · MR16 · GU10 · CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

MR169WWW	[Blanco cálido]
MR169WNW	[Blanco neutro]
MR169WW	[Blanco]
GU109WWW	[Blanco cálido]
GU109WNW	[Blanco neutro]
GU109WW	[Blanco]





Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

PC POLICARBONATO

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 38° | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 603 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 612 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 621 lúmenes Blanco | 9 W | MR16 | GU10 | CRI 90

LINEA PROFESIONAL

MR169WDWW	[Blanco cálido]
MR169WDNW	[Blanco neutro]
MR169WDW	[Blanco]
GU109WDWW	[Blanco cálido]
GU109WDNW	[Blanco neutro]
GU109WDW	[Blanco]





Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	9 W

driver atenuable | PC POLICARBONATO

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 38° | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 603 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 612 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 621 lúmenes Blanco | 9 W | MR16 | GU10 | CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

MR165WDWWE	[Blanco cálido]
MR165WDNWE	[Blanco neutro]
MR165WDWE	[Blanco]
GU105WDWWE	[Blanco cálido]
GU105WDNWE	[Blanco neutro]
GU105WDWE	[Blanco]





Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	5 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.**
El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador.
Revise la compatibilidad de su atenuador.

driver atenuable | IES Archivo Fotométrico

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 38° | 90-130 | 2 700 K Blanco cálido | FL 385 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 387 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 390 lúmenes Blanco | 5 W | MR16 | GU10 | CRI 80

LINEA BAJO COSTO

MR113WWWE	[Blanco cálido]
MR113WWE	[Blanco]



Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	MR11
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	3 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 38° | 110-130 | 2 700 K Blanco cálido | FL 285 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 300 lúmenes Blanco | 3 W | MR11 | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMOD12WWW [Blanco cálido]

ILUMOD12WNW [Blanco neutro]

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo de LED de 12 W
Ángulo de apertura	38° (Puede variar de acuerdo con el reflector utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota **Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204030012W.**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS y CONTROLES**

NOM | IP 20 | 38° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 900 lúmenes Blanco neutro | 12 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

ILUMOD18WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUMOD18WNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Módulo de LED de 18 W
Ángulo de apertura	38° (Puede variar de acuerdo con el reflector utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

Nota **Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelos** DD15A244584300E, DD5A18W1562300E, DD407030018W (No incluidos)

NOM | IP 20 | 38° | 100 - 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 260 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 350 lúmenes Blanco neutro | 18 W | CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

G92.5WWWCE [Blanco cálido]

G92.5WWCE [Blanco]

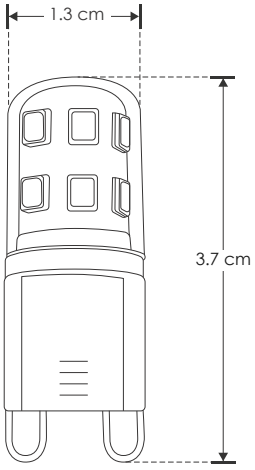

Material	Aluminio / Cubierta acrílico transparente
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	2.5 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 270° | 110-127 | 3 000 K Blanco cálido | FL 140 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 160 lúmenes Blanco | 2.5 W | CRI 80 | G9

LINEA BAJO COSTO

G95WDIMWWC [Blanco cálido]

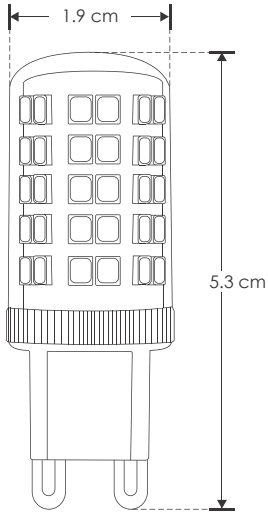

Material	Aluminio / Cubierta resina
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate, atenuable
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	5 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
El dimmer recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.
Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 270° | 110-127 | 3 000 K Blanco cálido | FL 250 lúmenes Blanco cálido | 5 W | CRI 80 | G9 | driver atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

P5W130VWWZ [Blanco cálido]

P5W130VWZ [Blanco]

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120º
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	5 W

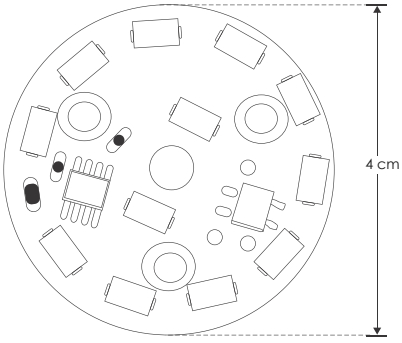

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 400 lúmenes Blanco | 5 W | CRI 80

P7W130VWWZ [Blanco cálido]

P7W130VWZ [Blanco]

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	7 W

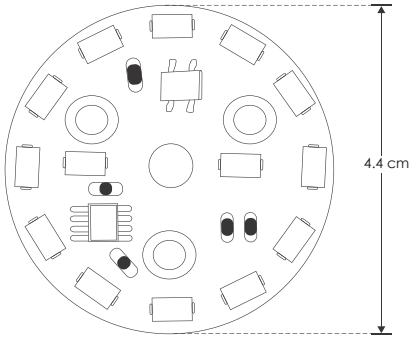

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 560 lúmenes Blanco | 7 W | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

P8W130VWWC [Blanco cálido]

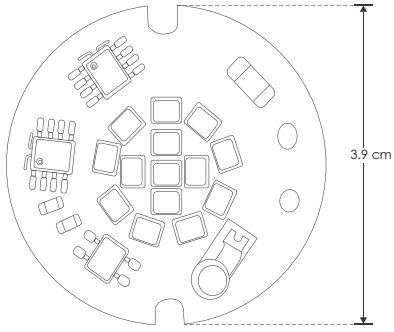

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	8 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (aluminio preferentemente).

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 8 W | CRI 80

LINEA PROFESIONAL

P12W130VWWZ [Blanco cálido]
P12W130VWZ [Blanco]

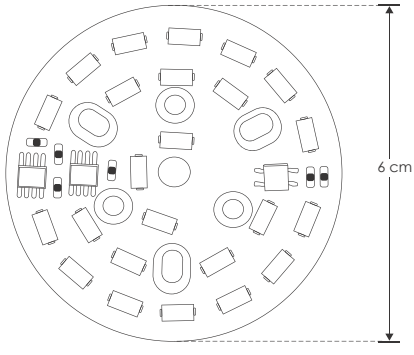

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120ª
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	12 W

Nota **NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 960 lúmenes Blanco | 12 W | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

P15W130VWWZ [Blanco cálido]

P15W130VWZ [Blanco]

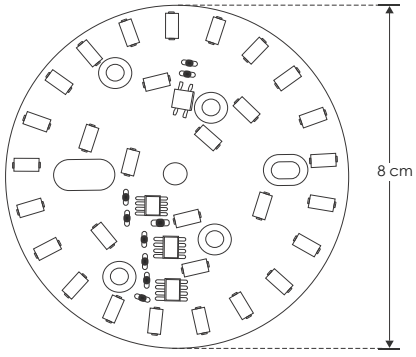

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120ª
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 050 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 1 200 lúmenes Blanco | 15 W | CRI 80

LINEA PROFESIONAL

P15W130VWWC [Blanco cálido]

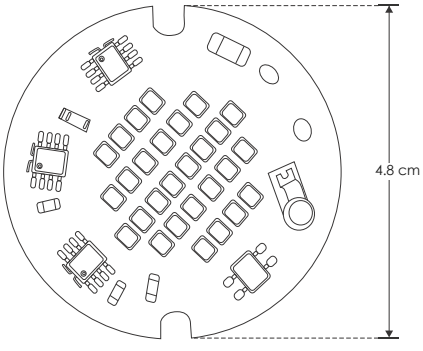

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 050 lúmenes Blanco cálido | 15 W | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ACBOARD50WW [Blanco cálido]
ACBOARD50NW [Blanco neutro]
ACBOARD50W [Blanco]

Material	Pista de cobre / Fibra de vidrio
Lámpara	Tarjeta sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	14.4 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

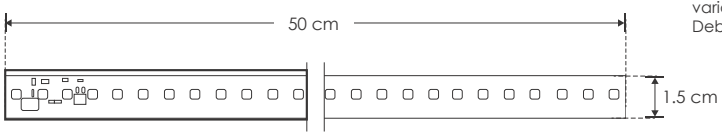

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 127 | 3 000 K Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 760 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 800 lúmenes Blanco | 14.4 W | CRI 80

LINEA PROFESIONAL

ACBOARD2L20WWW [Blanco cálido]
ACBOARD2L20WNW [Blanco neutro]
ACBOARD2L20WW [Blanco]

Material	Pista de cobre / Aluminio
Lámpara	Tarjeta sin driver externo
Ángulo de apertura	120ª
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	20 W

Nota **Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.**
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

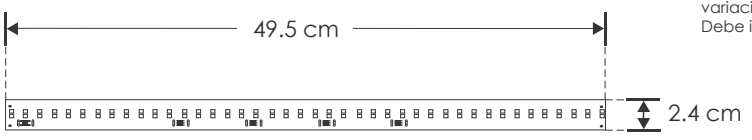

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 120° | 127 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 700 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 1 800 lúmenes Blanco | 20 W | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

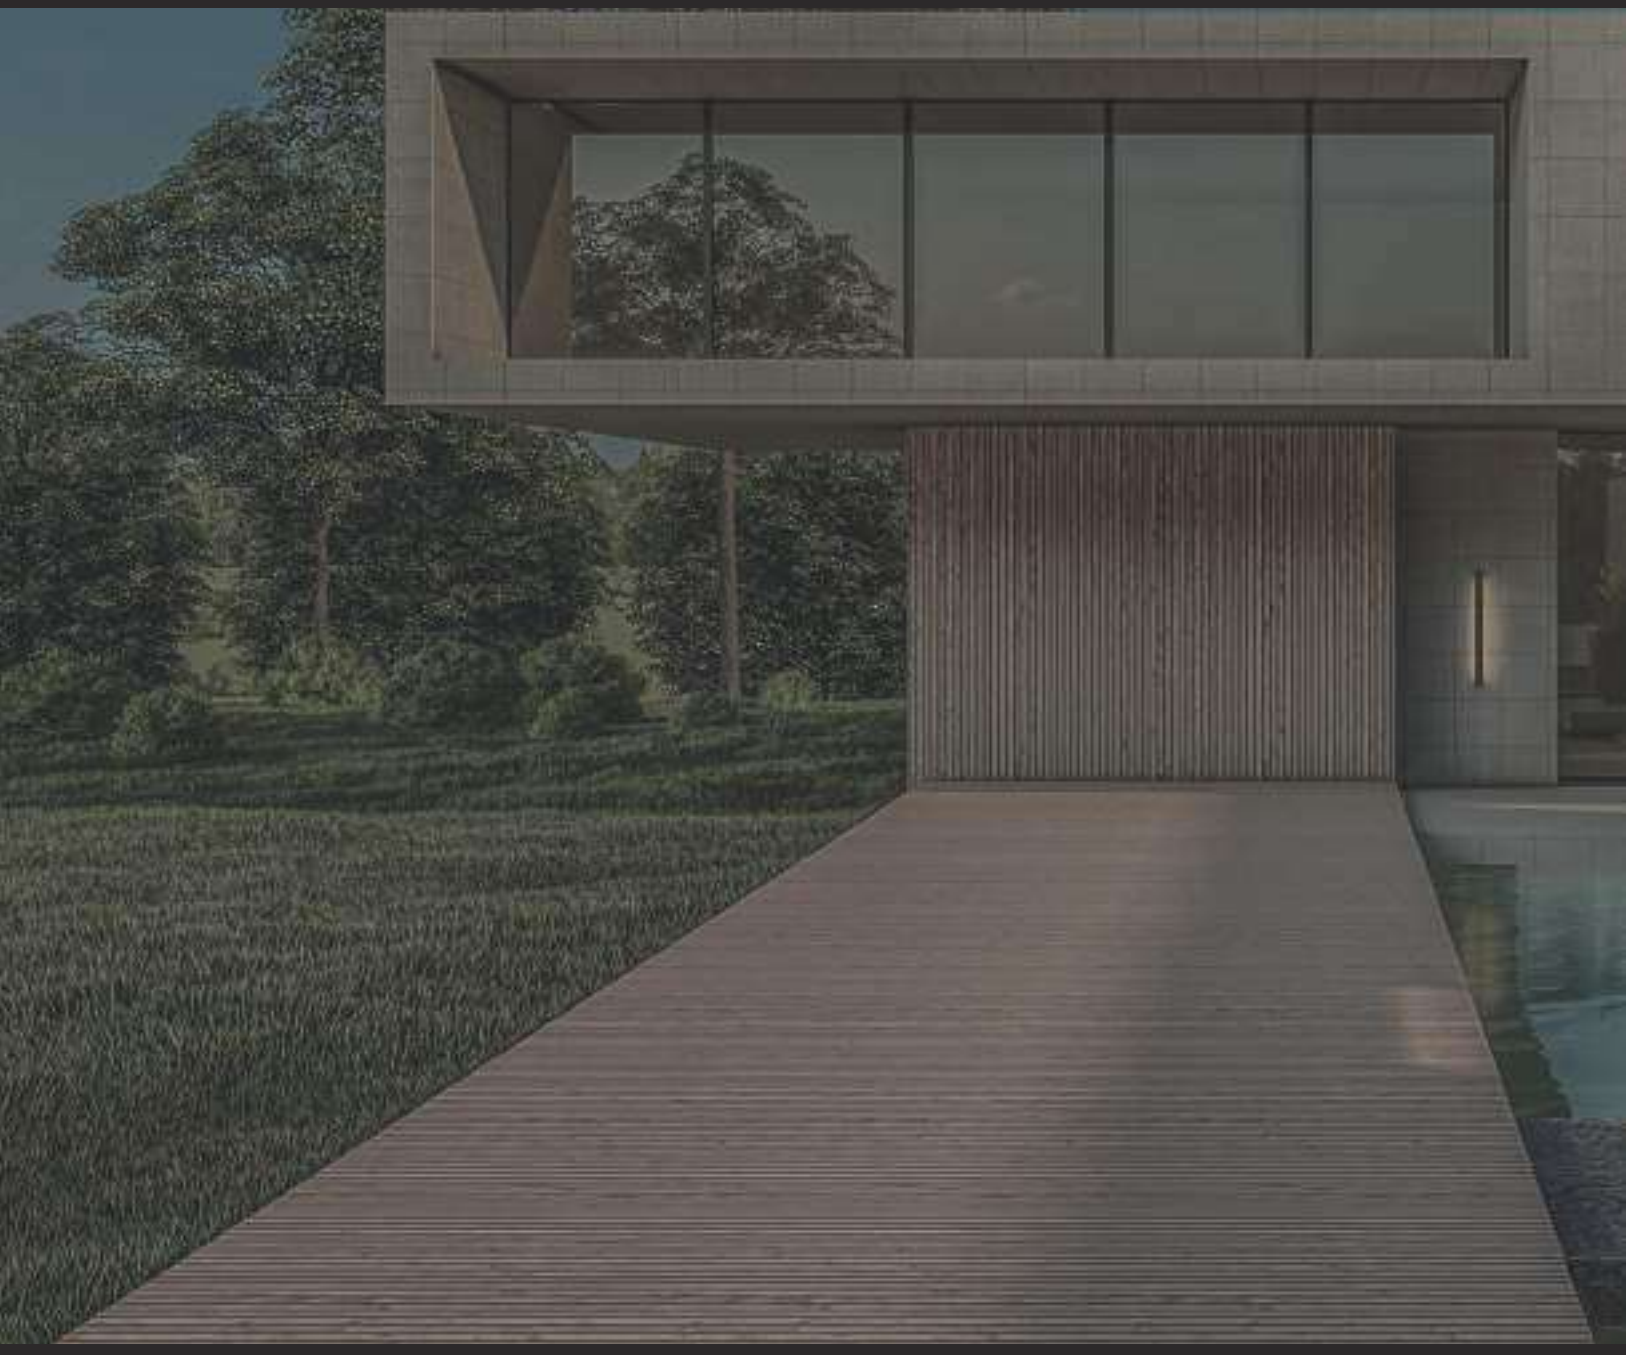

iLumileds®

EXTERIORES

NUEVOS
productos

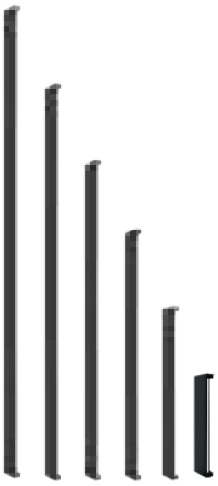

ILULED114220WB
ILULED114230WB
ILULED114240WB
ILULED114250WB
ILULED114260WB

Luminario para pared, 20, 30, 40, 50 y 60 W

ILUCIL2E27IP54B

Luminario con 2 bases E27 para sobreponer en pared, 40 W máximo

ILUESF15E27B

Luminario con base E27 para sobreponer en pared, 40 W máximo

ILUESF20E27B

Luminario con base E27 para sobreponer en pared, 40 W máximo

ILUEMPLENS5WWW
ILUEMPLENS12WWW

Luminario de piso 5 y 12 W, 45°

EMPOTRAR / PISO / PARED

ILUPISO13WWW [1 salida (Blanco cálido)]

ILUPISO23WWW [2 salidas (Blanco cálido)]

ILUPISO43WWW [4 salidas (Blanco cálido)]

1 salida



2 salidas





4 salidas



Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso ó pared
Ángulo de apertura	1 salida simétrica/ 2 salidas simétricas / 4 salidas simétricas
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM · IP 65 · IK 08 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 240 lúmenes Blanco cálido · 3 W · 360° · 270° · 60° · orificio 4.6 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / PISO

ILUEPL05W [Blanco cálido]



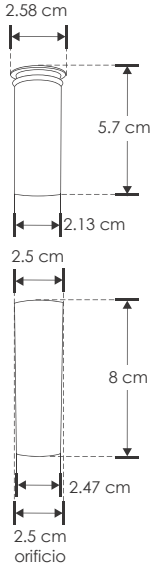

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	0.5 W

NOM · IP 65 · IK 08 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 35 lúmenes Blanco cálido · 0.5 W · 120° · orificio 2.5 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

ILUEPL1W [Blanco cálido]



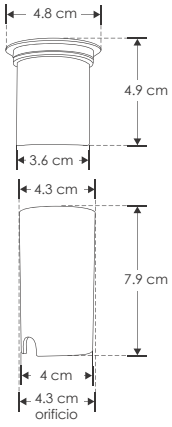

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 120° | orificio 4.3 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / PISO

ILUEP1WWW [Blanco cálido]



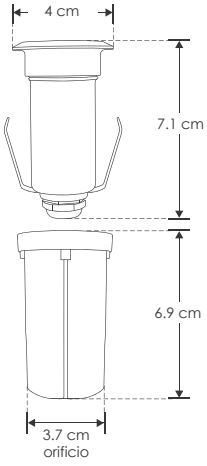

Material	Aluminio / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 80 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 120° | orificio 3.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

ILUEP3WWW [Blanco cálido]

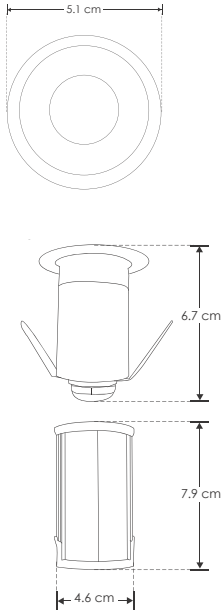

Material	Aluminio / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 120° | orificio 4.6 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / PISO

ILUMXD1001GU10

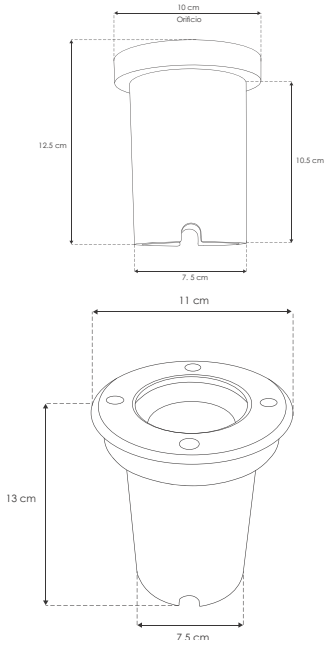

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Base	GU10
Lámpara	Luminario de piso
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W max.

Nota: No incluye lámpara.

NOM | IP 67 | IK 08 | 100-240 | GU10 | 50 W MAX | orificio 10 cm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEMPLENS3WWW [(Blanco cálido) 3 W]

ILUEMPLENS5WWW [(Blanco cálido) 5 W] nuevo

ILUEMPLENS12WWW [(Blanco cálido) 12 W] nuevo







Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W / 5W / 12 W

3-4 step MACADAM

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 240 lúmenes Blanco cálido | orificio 7.3 cm | 5 W | FL 400 lúmenes Blanco cálido | orificio 9.3 cm | 12 W | FL 960 lúmenes Blanco cálido | orificio 12.3 cm | 45° | CRI 80

EMPOTRAR / PISO

ILUEMPT5WWW [Blanco cálido]

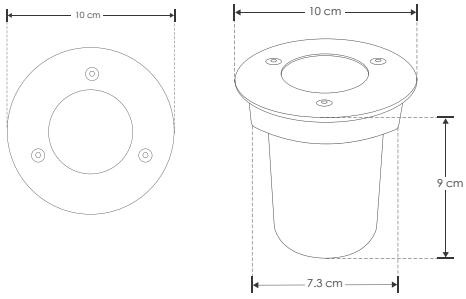

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 120° | orificio 7.3 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / PISO

Con filtro Louver Honey

ILUEP5WHONWW [Acabado negro (Blanco cálido) 5 W]

ILUEP10WHONWW [Acabado negro (Blanco cálido) 10 W]

ILUEP15WHONWW [Acabado negro (Blanco cálido) 15 W]

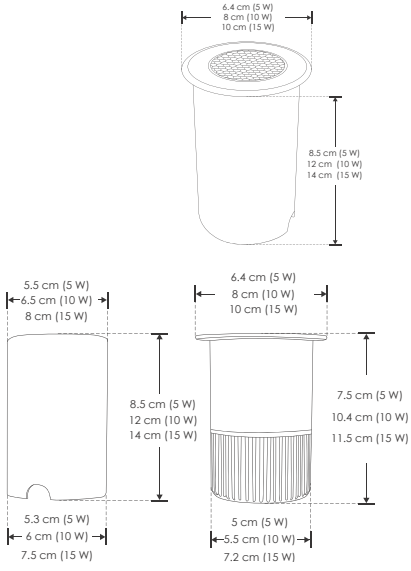

Material	Aluminio acabado negro / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso con filtro tipo panal
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W / 10 W / 15 W

CRI 80

NOM | IP 65 | IK 06 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | 5 W | FL 360 lúmenes Blanco cálido | orificio 5.5 cm | 10 W | FL 720 lúmenes Blanco cálido | orificio 6.5 cm | 15 W | FL 800 lúmenes Blanco cálido | orificio 8 cm | 36° | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

ILUSOLPISO2WWW [Blanco cálido]

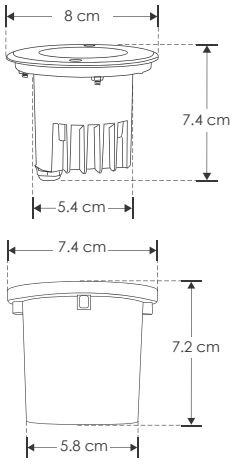

Material	Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario solar de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

Nota: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

NOM | IP 67 | IK 08 | SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 8 lúmenes Blanco cálido | 2 W | 120° | orificio 7.4 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / PISO

ILUSOLPISO4WWW [Blanco cálido]

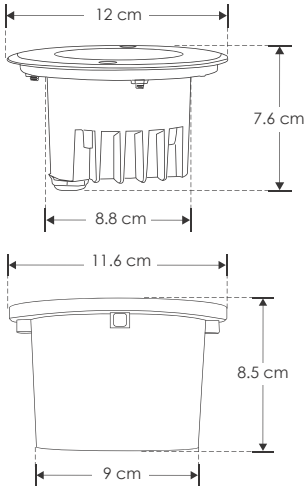

Material	Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario solar de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	4 W

Nota: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

NOM | IP 67 | IK 08 | SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 16 lúmenes Blanco cálido | 4 W | 120° | orificio 11.6 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

WW9X2WW15X45 [Blanco cálido]

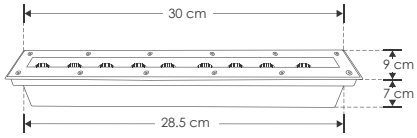





Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	13.5 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 260 lúmenes Blanco cálido | 13.5 W | orificio 28.5x8x7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR / PISO

WW12X2WW15X45 [Blanco cálido]

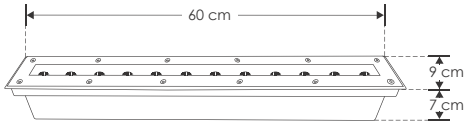

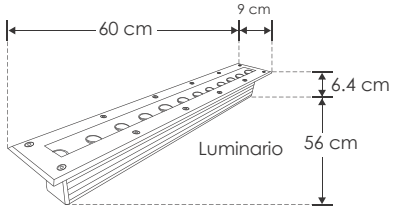

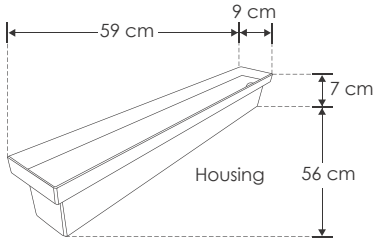

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 680 lúmenes Blanco cálido | 18 W | orificio 59x9x7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

WW18X2WW15X45 [Blanco cálido]







Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	27 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | 27 W | orificio 98x7.5x6.5 cm | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PISO

ILUEST5WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 60° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PISO

ILUEST7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]



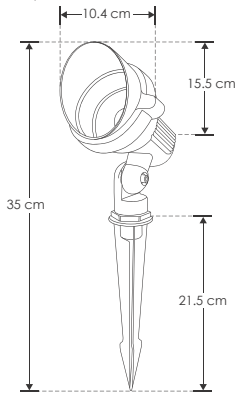

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 30° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PISO

ILUEST2051 [Acabado gris obscuro (Blanco cálido)]

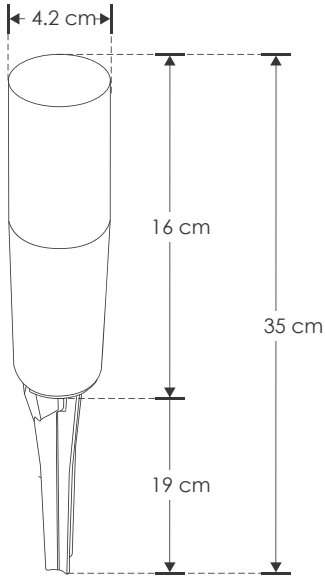

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

NOM | IP 65 | 100-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 180° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PISO

ILUEST603WWWB [Acabado negro (3 W) 60 cm]

ILUEST1207WWWB [Acabado negro (7 W) 120 cm]

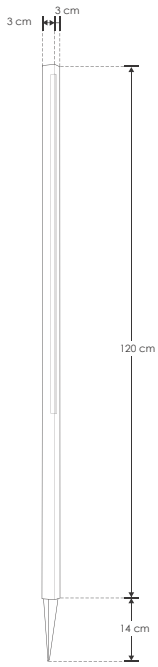

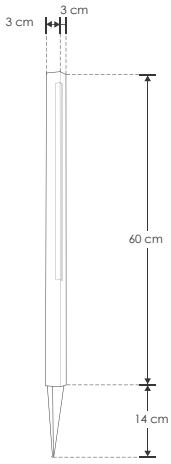

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	3 W / 7 W

NOM | IP 54 | 100 – 240 | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PARED

ILULED3WB [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | DIRIGIBLE 360°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILULED6WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

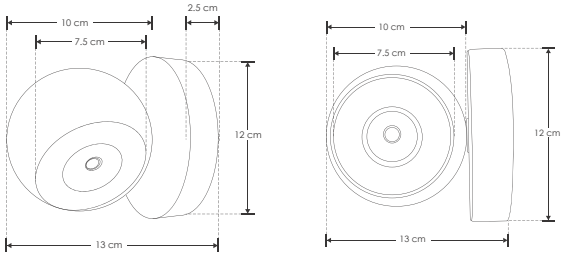

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

SOBREPONER / PARED

ILU366079B

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

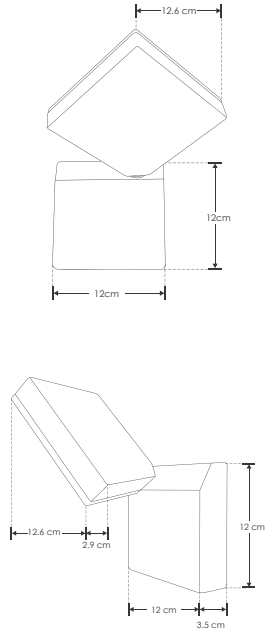

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILU366081B

[Acabado negro (Blanco cálido)]

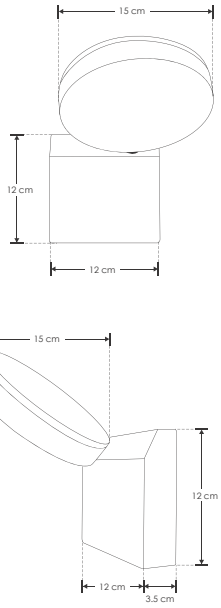

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 550 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | DIRIGIBLE 360°

SOBREPONER / PARED

ILU366130SB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

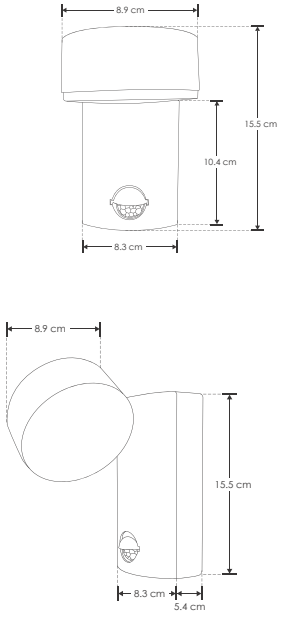

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio para pared con sensor de presencia
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 430 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | DIRIGIBLE 270°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILULED117220WB	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILULED117220WW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]

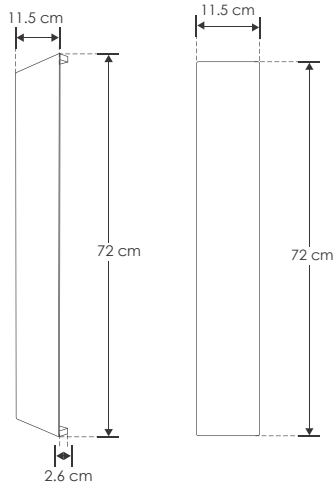

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de 72 cm de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

NOM · IP 65 · 100-240 · 2 700 K Blanco cálido · FL 1 400 lúmenes Blanco cálido · 20 W · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PARED

nuevos

ILULED114210WB	[Acabado negro (30 cm) 10 W]
ILULED114220WB	[Acabado negro (60 cm) 20 W]
ILULED114230WB	[Acabado negro (90 cm) 30 W]
ILULED114240WB	[Acabado negro (120 cm) 40 W]
ILULED114250WB	[Acabado negro (150 cm) 50 W]
ILULED114260WB	[Acabado negro (180 cm) 60 W]

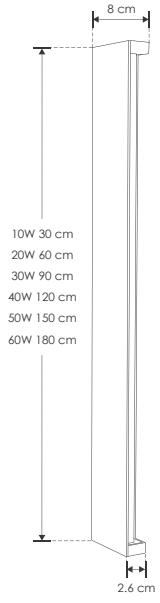

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

110° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

NOM · IP 65 · 100 – 240 · 3 000 K Blanco cálido · 10 W · FL 600 lúmenes Blanco cálido · 20 W · FL 1 200 lúmenes Blanco cálido · 30 W · FL 1 800 lúmenes Blanco cálido · 40 W · FL 2 400 lúmenes Blanco cálido · 50 W · FL 3 000 lúmenes Blanco cálido · 60 W · FL 3 600 lúmenes Blanco cálido

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILU50766WBIP54 [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

SOBREPONER / PARED

ILU372012B [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUCIL2GU10IP54B [Acabado negro]

ILUCIL2GU10IP54W [Acabado blanco]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	70 W máx. (35 W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.

SOBREPONER / PARED

nuevo

ILUCIL2E27IP54B [Acabado negro]

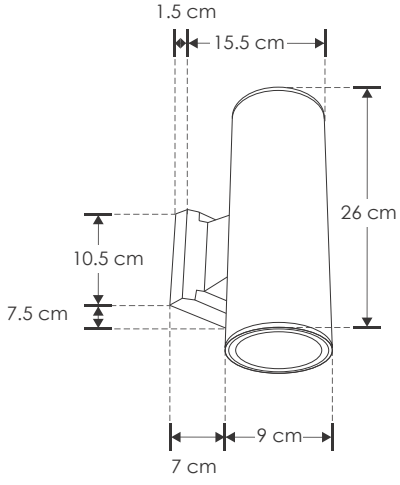

Material	Aluminio acabado negro
Base	Dos bases E27 (Incluidas)
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W máx. (25 W por cada base E27)

Nota: No incluye lámparas.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUESF15E27B [Acabado negro]

nuevo

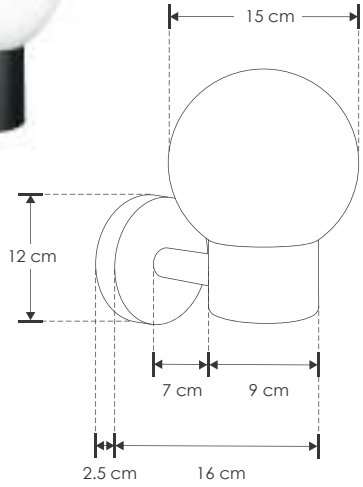

Material	Aluminio acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

SOBREPONER / PARED

ILUESF20E27B [Acabado negro]

nuevo

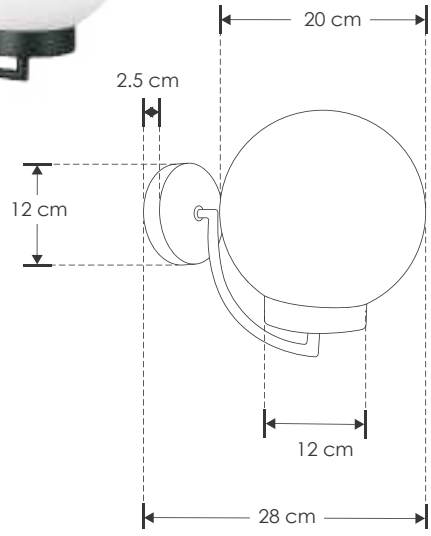

Material	Aluminio acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LED5640B10WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

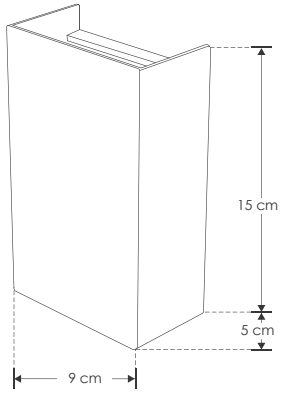

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede seleccionar entre 7 diferentes efectos de luz
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros, para uso interior y exterior, se puede seleccionar entre 7 diferentes efectos de luz.

SOBREPONER / PARED

LED803HBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED803HE [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	6 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LED310GABE

[Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

SOBREPONER / PARED

LED816GABE

[Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico, salida de luz indirecta superior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LED8663SGABE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED8663SGAWE [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

NOM | IP 65 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 6 W | 360° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PARED

LED8663LGABE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED8663LGAWE [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

NOM | IP 65 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 9 W | 360° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PARED

ILUSP852WWWG [Acabado gris (Blanco cálido)]

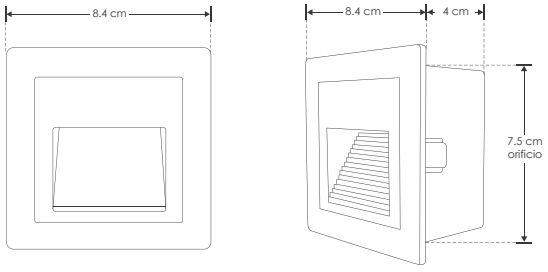

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

SOLAR / SOBREPONER / PISO

ILUSOLBAL3W [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor de presencia y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

Nota: Incluye estaca. Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendida.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

WALL WASHER

iLumileds®

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

ILURESMD10WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD10WWN [Acabado negro (Blanco)]

ILURESMD10WWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURESMD10WWB [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 800 lúmenes Blanco | 10 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

ILURESMD20WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD20WWN [Acabado negro (Blanco)]

ILURESMD20WWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURESMD20WWB [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 400 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 1 600 lúmenes Blanco | 20 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD30WWWN	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD30WWN	[Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD30WWWB	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD30WWB	[Acabado blanco (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 100 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 2 400 lúmenes Blanco | 30 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

REFLECTORES
LINEA PROFESIONAL

ILURESMD50WWWN	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD50WWN	[Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD50WWWB	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD50WWB	[Acabado blanco (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 3 500 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 4 000 lúmenes Blanco | 50 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD100WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD100WWN [Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD100WWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD100WWB [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	100 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

ILURESMD150WWN [Acabado negro (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	150 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD200WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD200WWN [Acabado negro (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	200 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 14 000 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 16 000 lúmenes Blanco | 200 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

ILURESMD300WWN [Acabado negro (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	300 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 6 000 K Blanco | FL 24 000 lúmenes Blanco | 300 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

ILURESMD400WWN

[Acabado negro (Blanco)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	400 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 120° | 100-240 | 6 000 K Blanco | FL 32 000 lúmenes Blanco | 400 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

SPOT

LINEA PROFESIONAL

ILUSPOT6WWW

[Acabado gris (Blanco cálido)]



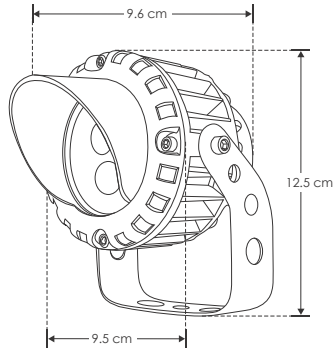

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 30° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 6 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSPOT9WWW

[Acabado gris (Blanco cálido)]



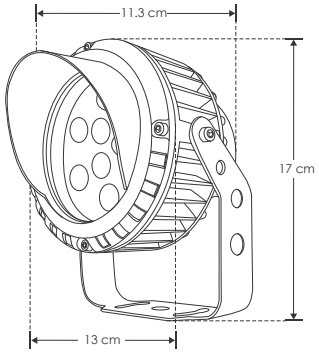

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 30° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 9 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

ILUSPOT12WWW

[Acabado gris (Blanco cálido)]



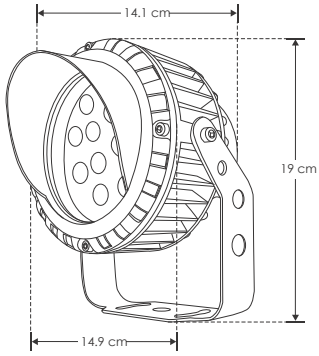

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 30° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco cálido | 12 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TYLWWW118RWWI [Blanco cálido]

TYLWWW118RWI [Blanco]

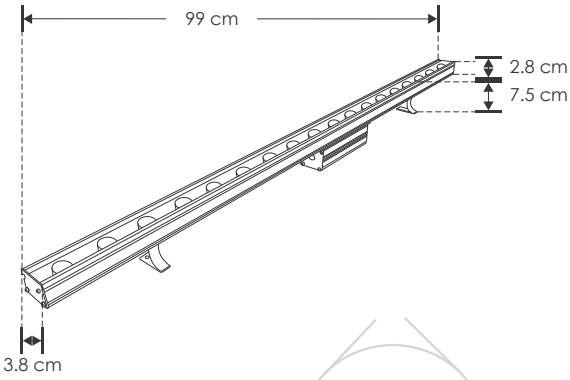



Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 18 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

WALL-WASHER

LINEA PROFESIONAL

TYLWWW124RWWI [Blanco cálido]

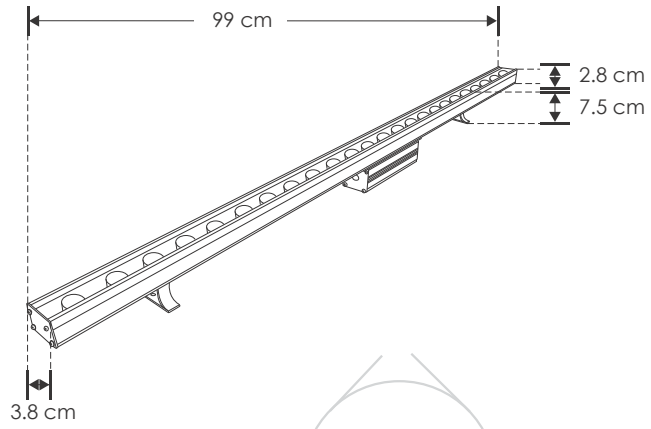



Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 24 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 45° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 440 lúmenes Blanco cálido | 24 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

WALL-WASHER

LINEA PROFESIONAL

TYLWWW136RWWI [Blanco cálido]

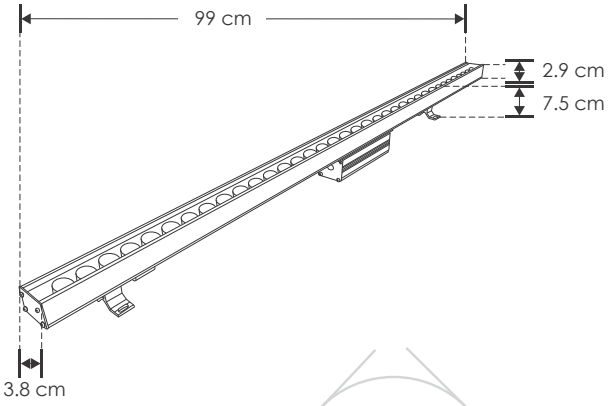



Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 36 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

NOM | IP 65 | 3-4 step MACADAM | 45° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 160 lúmenes Blanco cálido | 36 W | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUBACUÁTICAS

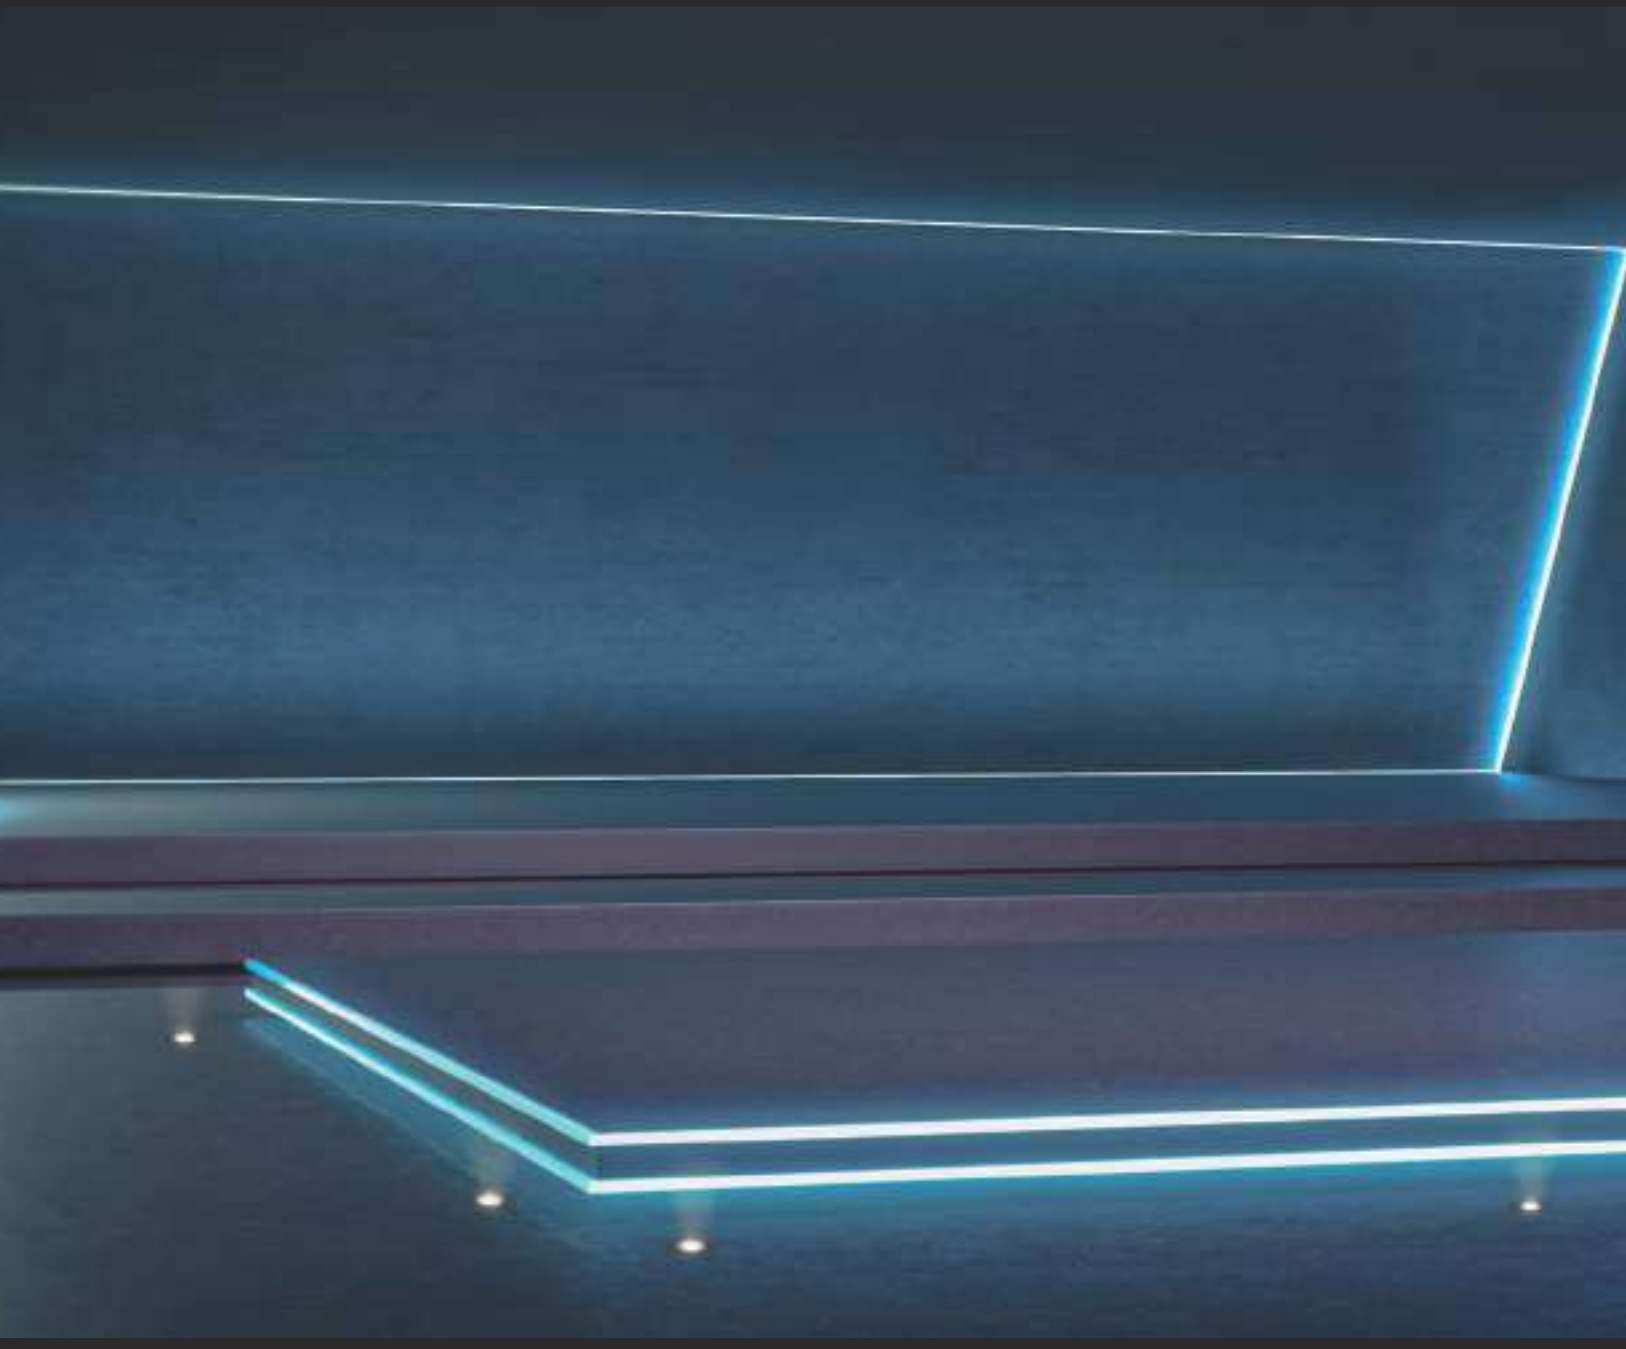

iLumileds®

SUBACUÁTICAS
LINEA BAJO COSTO

ILUJDDMS42E [Blanco cálido]

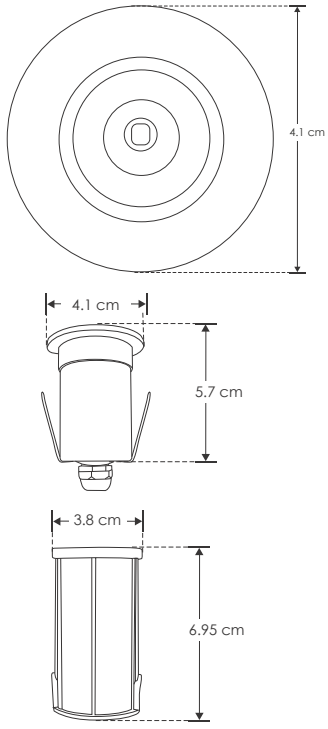

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 1 LED de 1.5 W
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	1.5 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / fuentes

NOM | IP 68 | 3-4 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | FL 120 lúmenes Blanco cálido | 12 V cc | orificio 3.8 cm | 1.5 W | CRI 80

SUBACUÁTICAS
LINEA BAJO COSTO

ILUJDDM75E [Blanco cálido]

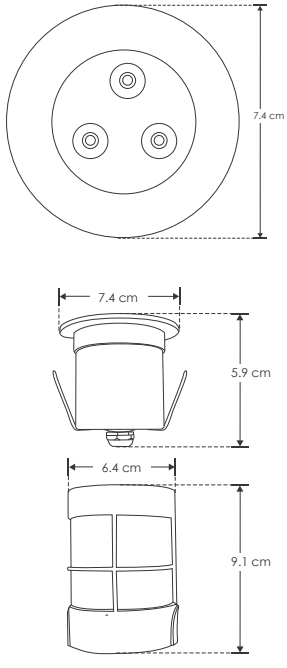

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 2 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	6 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / albercas / fuentes

NOM | IP 68 | 3-4 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 12 V cc | orificio 6.4 cm | 6 W | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUBACUÁTICAS

LINEA BAJO COSTO

ILUSUB9WRGBE [RGB]







Material	Tapa de acero inoxidable AISI 304, cuerpo de aluminio Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 3 W c/u RGB 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	9 W
Aplicaciones	Espejos de agua / Muro llorón / Jacuzzi

Controladores disponibles ILUCON2GRGBW (RF) / ILUDMX512RGBW (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)

SUBACUÁTICAS

LINEA PROFESIONAL

ILU904414 [RGB]





Material	Acero inoxidable AISI 304
Lámpara	Luminario subacuático tipo dona empotrable con 12 LEDs de 3 W c/u, RGB, 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	40°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	36 W
Aplicaciones	Fuentes / Chorros de agua

Controladores disponibles ILUCON2GRGBW (RF) / ILUDMX512RGBW (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)

Nota Nuevo diseño con válvulas que evitan la condensación.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIELES

iLumileds®

ILUNANOFL10WWWB

Luminario para nano track magnético, tipo flood, de LED, blanco cálido, 10 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20

ILUWWMAG12WCCT

Luminario para riel magnético tipo flood, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUWWMAG24WCCT

Luminario para riel magnético tipo flood, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 24 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUNANOLD20WWWB

Luminario para nano track magnético, lineal con mica difusa, de LED, blanco cálido, 20 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20

ILURASTMG12WCCT

Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILURASTMG18WCCT

Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 18 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILURASTMG24WCCT

Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 24 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUSPTDMG7WCCT

Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUSPTDMG12WCCT

Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUSPTDMG18WCCT

Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 18 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILURSTDMG6WCCT

Luminario para riel magnético, puntual rectangular, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 6 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILURSTDMG12WCCT

Luminario para riel magnético, puntual rectangular, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

productos

ENDCAPTRACKITB

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB

ENDCAPTRACKITW

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW

ILUSAMAG12WCCT

Luminario para riel magnético, de suspender, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILURUGRMG15WCCT

Luminario para riel magnético, sobrepuesto redondo, de LED, con filtro tipo louver honey, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 15 Watts, óptica 24°, UGR 19, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUSCMAG7WCCT

Luminario para riel magnético, de suspender, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

ILUPS48V200WCCT

Fuente de alimentación para riel magnético, 160 Watts, entrada 100-265 V ca, salida 48V cc, protección IP20, controlada vía aplicación

ILUTLA12WCCTB

Luminario para riel electrificado, de led, con cambio de temperatura de color ajustable mediante interruptor, 12 Watts, óptica 35°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265V ca, protección IP20

ILUTLA18WCCTB

Luminario para riel electrificado, de led, con cambio de temperatura de color ajustable mediante interruptor, 18 Watts, óptica 35°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265V ca, protección IP20

ILUTLA30WCCTB

Luminario para riel electrificado, de led, con cambio de temperatura de color ajustable mediante interruptor, 30 Watts, óptica 35°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265V ca, protección IP20

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG2624SS [Acabado negro]





Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

IP 20

accesorios Se venden por separado.



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 Vca, salida 48 V cc, protección IP 20



ENDCAP2624SS

Kit de 2 tapas. También se venden por separado



ILUCOMAGHOR2624

Cople horizontal de 90°



ILUCOPMAG360HB

Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20



ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)

KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye 2 cables de acero de 2 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUPS48V100W

ILUPS48V200W

Fuentes de alimentación para riel magnético, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W protección IP20



KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG2651SS [Acabado negro]





Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

IP 20

accesorios Se venden por separado.



ENDCAP2651SS

Kit de 2 tapas. También se venden por separado



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 Vca, salida 48 V cc, protección IP 20



KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)





ILUCOPMAG360HB

Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20

ILUCOMAGVER2651

ILUCOMAGHOR2651

Cople (vertical y horizontal dependiendo modelo) de 90°

KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye 2 cables de acero de 2 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUPS48V100W

ILUPS48V200W

Fuentes de alimentación para riel magnético, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W protección IP20

KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG6246EMP [Acabado negro]

NOTA: Para empotrar en madera o tablaroca

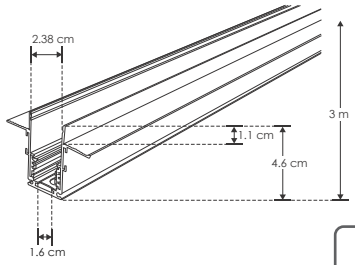

IP 20

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

accesorios Se venden por separado.



ILUCOPMAG180
Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGMMCAB
Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGCAB
Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)



ENDCAP6246EMP
Kit de 2 tapas. También se venden por separado

ILUCOMAGHOREMP
ILUCOMAGVEREMP
Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°

ILUDA5EN1200W48
Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110-130 V ca, salida 48 V cc, protección IP 20

ILUPS48V100W
ILUPS48V200W
Fuentes de alimentación para riel magnético, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W protección IP20

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG6246ETRIM [Acabado negro]

NOTA: Para empotrar en madera con acabado laminado



IP 20

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

accesorios Se venden por separado.



ILUCOPMAG180
Cople de 180° electrificado 48V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGCAB
Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGMMCAB
Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ENDCAP6246ETRIM
Kit de 2 tapas. También se venden por separado

ILUCOMAGHORTRIM
ILUCOMAGVERTRIM
Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°

ILUDA5EN1200W48
Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 V ca , salida 48 V cc, protección IP 20

ILUPS48V100W
ILUPS48V200W
Fuentes de alimentación para riel magnético, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W protección IP20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCESORIOS RIEL MAGNÉTICO

ILUCOPMAG180 [Cople de 180° electrificado]



Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

IP 20 | 48 V cc | 200 W máx

ILUCOPMAGMMCAB [Cople electrificado con cable]



Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

IP 20 | 48 V cc | 200 W máx

ILUCOPMAGCAB [Conector con cable]



Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

IP 20 | 48 V cc | 200 W máx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOPMAGMMCABS [Cople electrificado macho-macho]

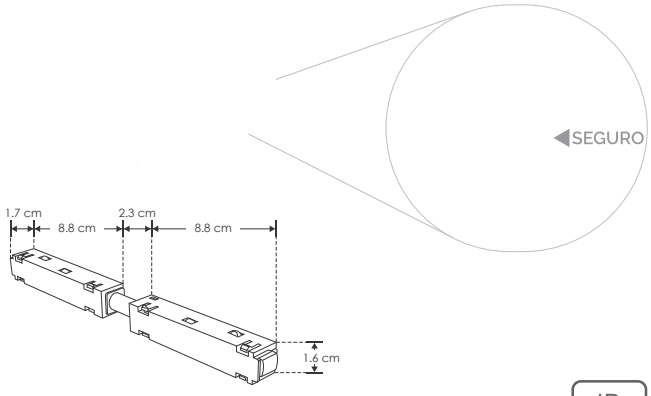

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

IP 20 | 48 V cc | 200 W máx

ILUCOMAG180EMP [Cople lineal 180º]

NOTA: Para hacer uniones con rieles de empotrar modelos ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM

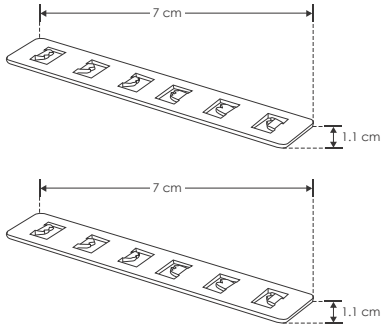

Material	Acero
Descripción	Cople lineal 180° para rieles magnéticos modelos ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM
Incluye	Incluye 2 barras metálicas

IP 20

ILUCOMAG180SS [Cople lineal 180º]

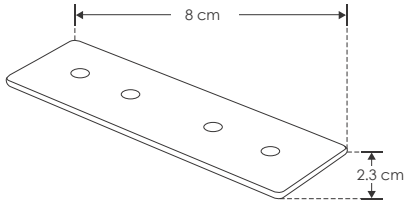

Material	Acero
Descripción	Cople lineal 180° para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS
Incluye	Incluye barra metálica y tornillos de fijación

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPS48V100W [100 W]

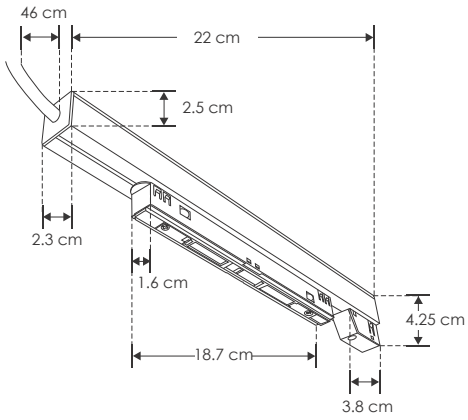

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder con voltaje de salida constante para Riel Magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

NOM IP 20 | 100-265 | 100 W | 48 V cc SALIDA

ILUPS48V200W [200 W]

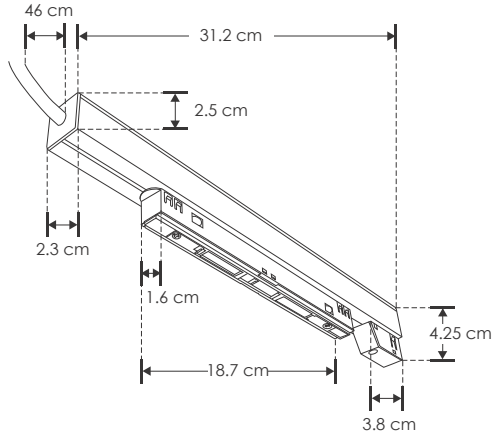

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder con voltaje de salida constante para Riel Magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOM IP 20 | 100-265 | 200 W | 48 V cc SALIDA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDA5EN1200W48 [200 W]

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

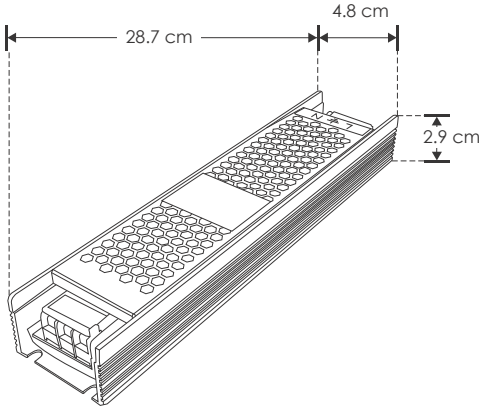

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para riel magnético, voltaje constante 48 Vcc compatibles con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM y Potenciómetro
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOM | IP 20 | 110-130 | atenuable | 200 W | 48 V cc SALIDA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCESORIOS RIEL MAGNÉTICO

KITSOBMAGSS

[Soportes para sobreponer]

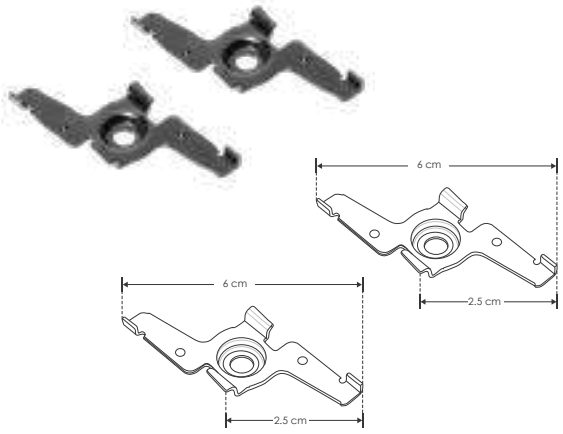

Características Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

IP 20

KITSUSPMAG

[Suspensión para Riel]

NOTA: Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

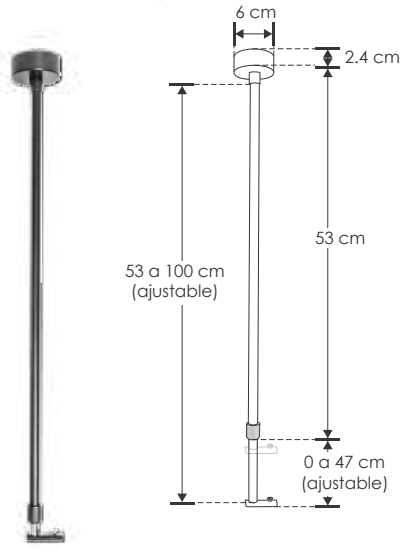

Características	Kit de suspensión para riel magnético
Incluye	1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

IP 20

ILUCOPMAG360HB

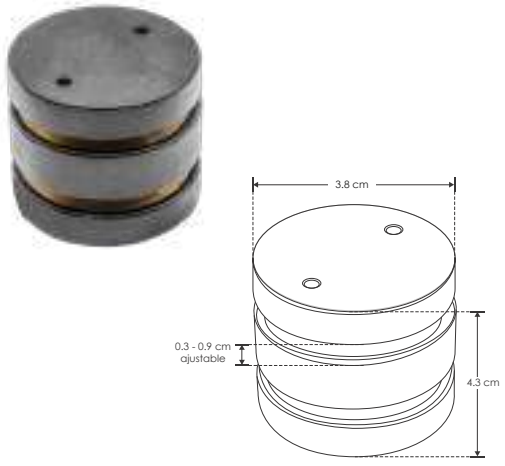

Características Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20

accesorios Se venden por separado.



SPLICEMAGHB

Unión mecánica y electrificada para cople ILUCOPMAG360HB, IP20

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

[ILUCOMAGHOREMP]
[ILUCOMAGVEREMP]

[ILUCOPMAG180]
[ILUCOPMAGCAB]

[ILUCOPMAGMMCAB]
[ILUCOPMAGMMCABS]

[ILUPS48V100W]
[ILUPS48V200W]

[ILUDA5EN1200W48]

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR EN MADERA O TABLAROCA.

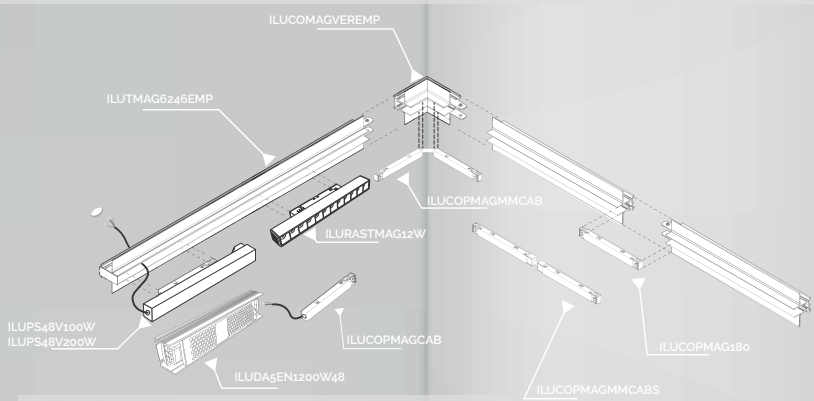

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

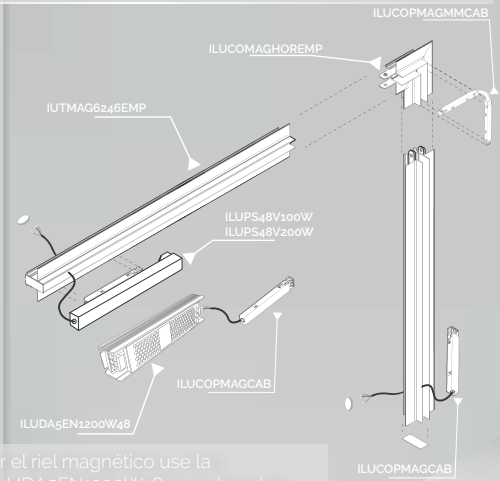

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG6246EMP

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

[ILUCOMAGHORTRIM]
[ILUCOMAGVERTRIM]

[ILUCOPMAG180]
[ILUCOPMAGCAB]

[ILUCOPMAGMMCAB]
[ILUCOPMAGMMCABS]

[ILUPS48V100W]
[ILUPS48V200W]

[ILUDA5EN1200W48]

SISTEMA PARA EMPOTRAR EN MADERA TERMINADO LAMINADO.

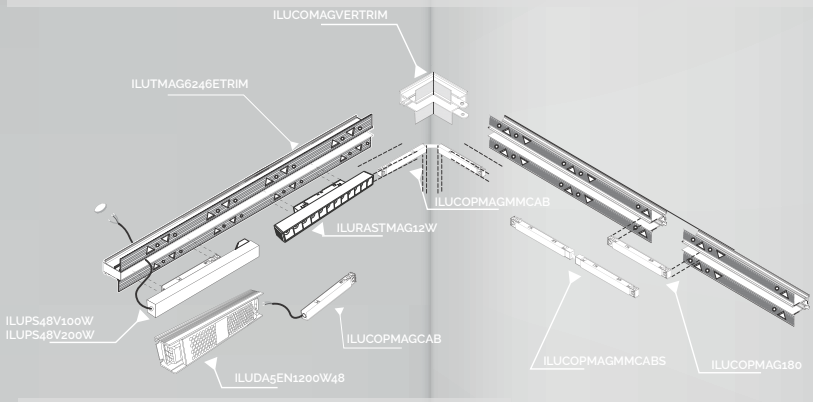

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder o ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder o ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG6246ETRIM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO
ILUTMAG2624SS

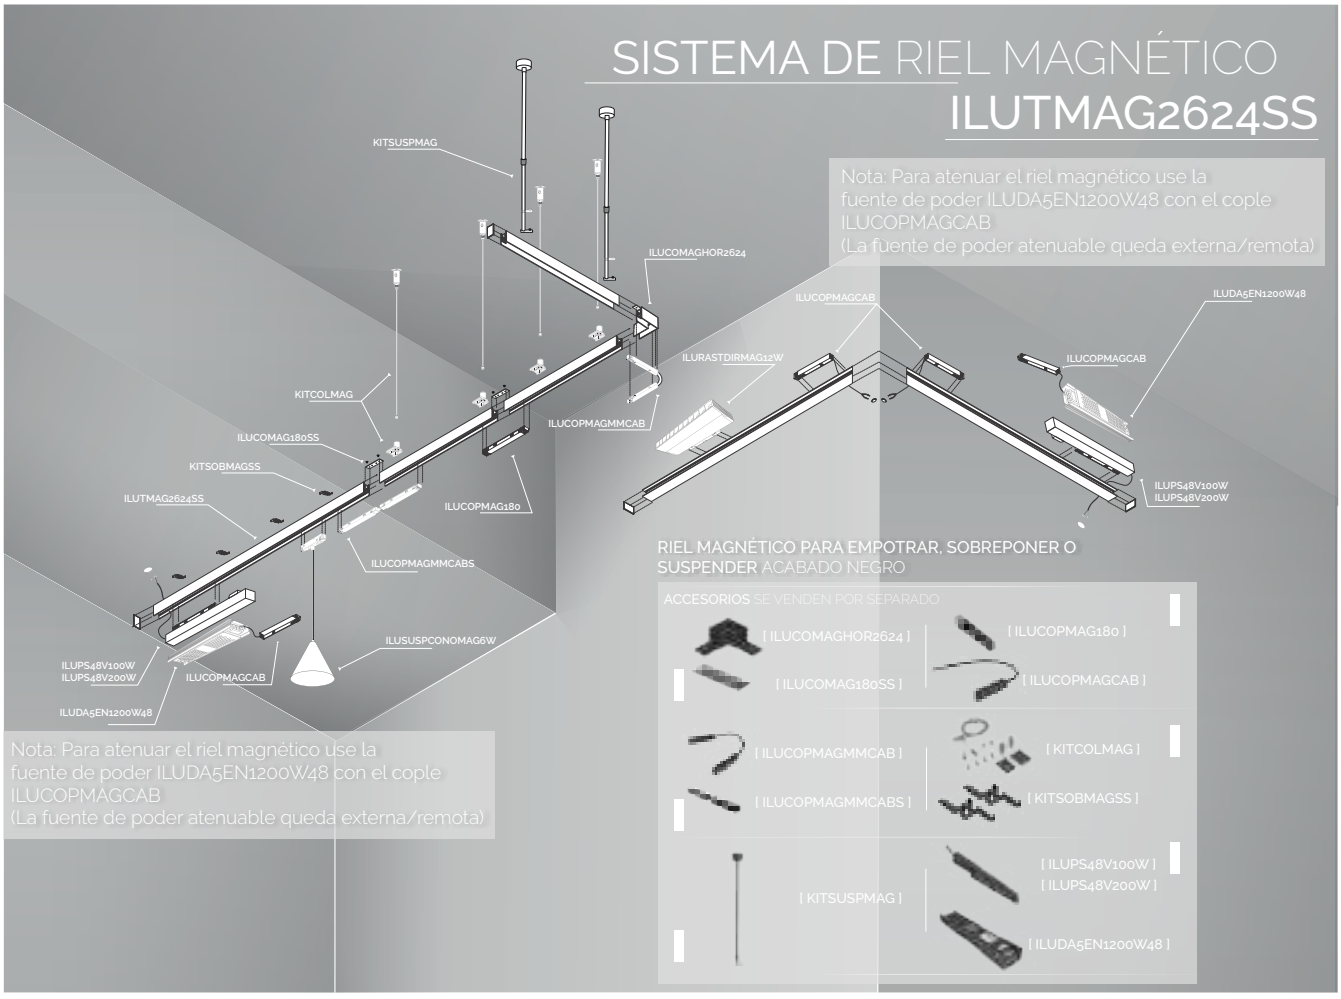

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR, SOBREPONER O SUSPENDER ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

- [ILUCOMAGHOR2624]
- [ILUCOMAG180SS]
- [ILUCOPMAG180]
- [ILUCOPMAGCAB]
- [ILUCOPMAGMMCAB]
- [ILUCOPMAGMMCABS]
- [KITCOLMAG]
- [KITSOBMAGSS]
- [KITSUSPMAG]
- [ILUPS48V100W]
- [ILUPS48V200W]
- [ILUDA5EN1200W48]

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO
ILUTMAG2651SS

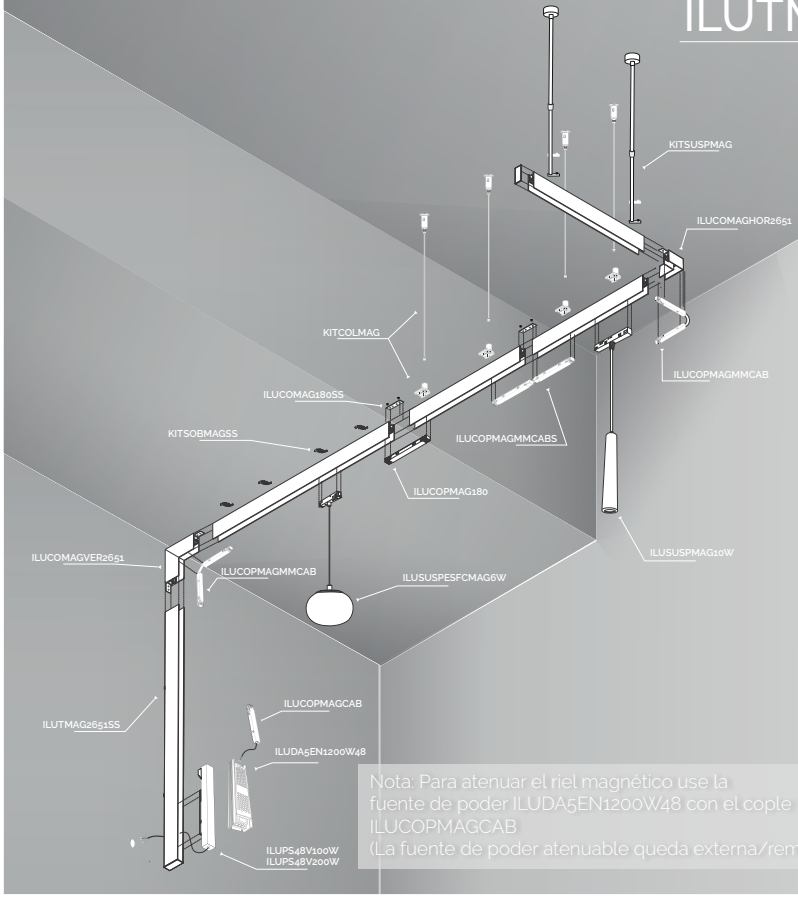

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR, SOBREPONER O SUSPENDER ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

- [ILUCOMAGHOR2651]
- [ILUCOMAGVER2651]
- [ILUCOPMAG180]
- [ILUCOPMAGCAB]
- [ILUCOPMAGMMCAB]
- [ILUCOPMAGMMCABS]
- [KITCOLMAG]
- [KITSOBMAGSS]
- [ILUCOMAG180SS]
- [KITSUSPMAG]
- [ILUPS48V100W]
- [ILUPS48V200W]
- [ILUDA5EN1200W48]

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPESFMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido)]

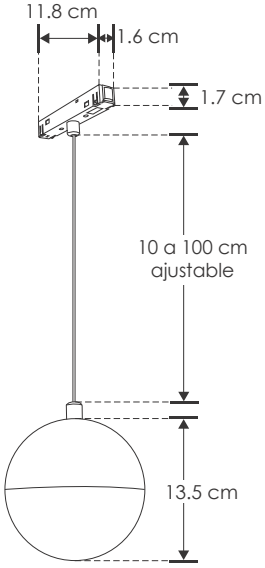

Material	Aluminio acabado negro y cubierta de policarbonato
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 120° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPCONOMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido)]

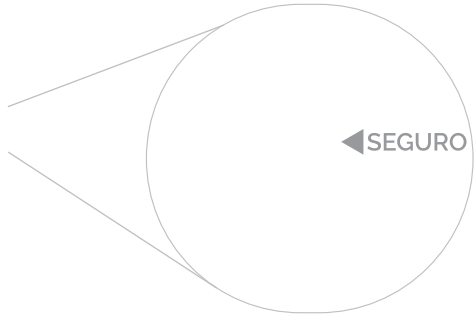

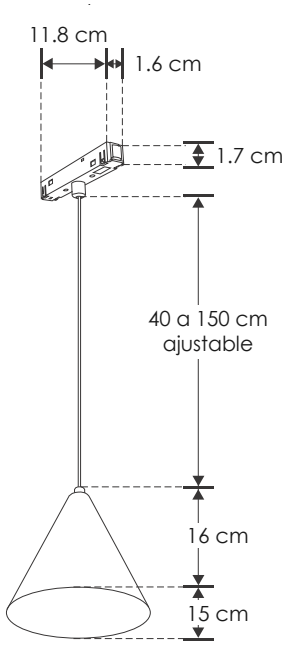

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPESFCMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido)]

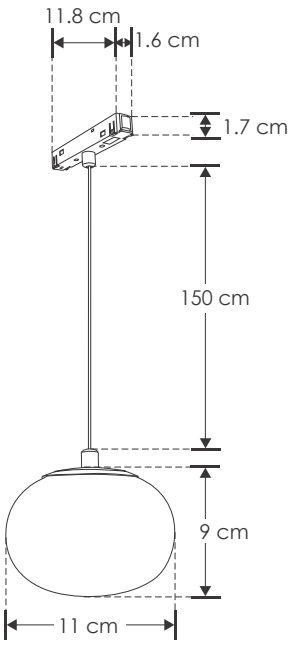

Material	Base de aluminio / cubierta de cristal
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 120° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido)]

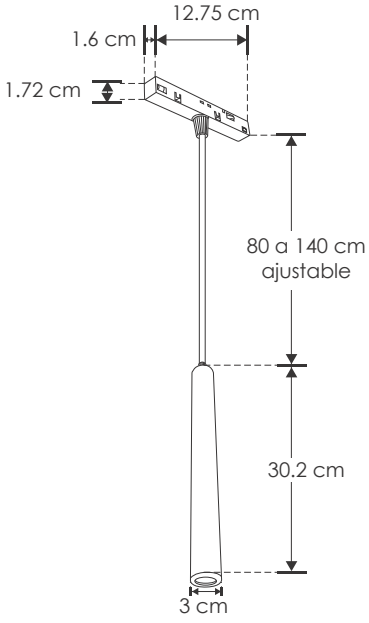

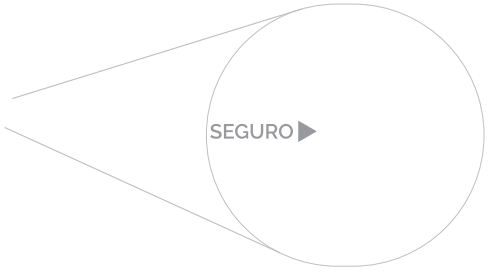

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPMAG10W [Acabado negro (Blanco cálido)]

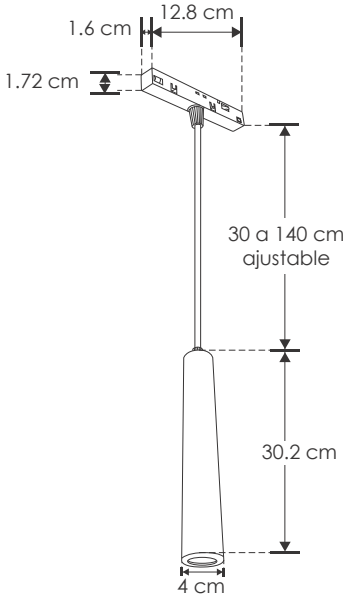

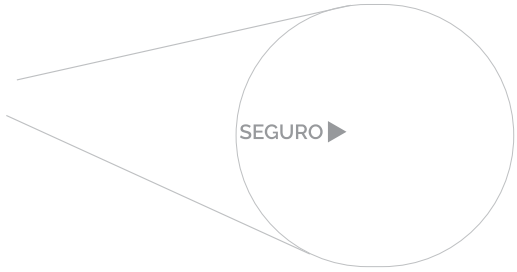

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 10 W | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable | IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSESFMAG4.5WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

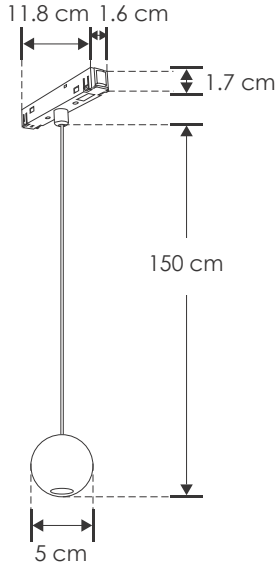

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético.
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	4.5 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 38° | 3 000 K Blanco cálido | 4.5 W | FL 150 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPMAG260

[Acabado blanco con negro (Blanco cálido)]

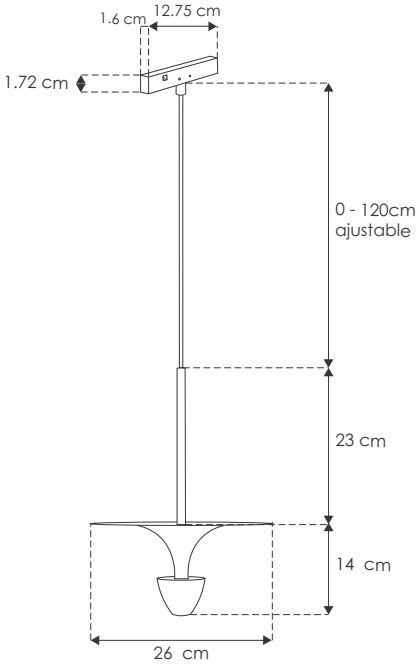

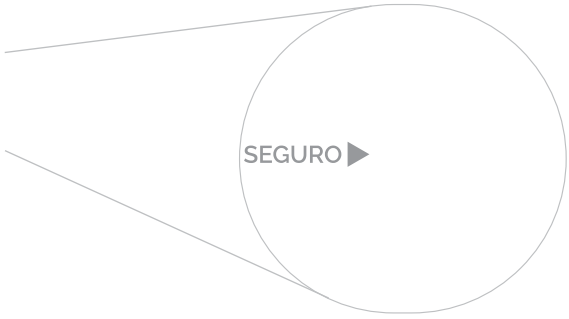

Material	Aluminio acabado blanco con negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 38° | 3 000 K Blanco cálido | 12 W | FL 900 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUMINRUGRMAG3W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

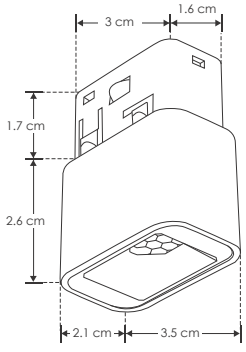



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, mini puntual rectangular fijo para riel magnético (no atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	3 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUMINCUGRMAG3W [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19, mini puntual circular fijo para riel magnético (no atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	3 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUWWMAG10W [Acabado negro (Blanco cálido, 10W)]

ILUWWMAG20W [Acabado negro (Blanco cálido, 20W]

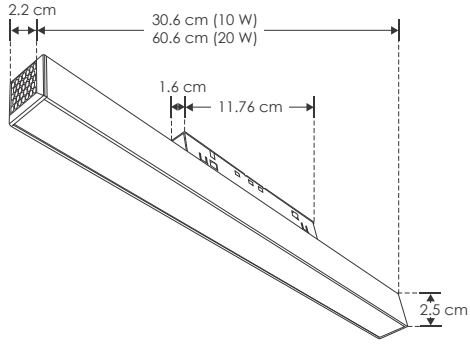

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W / 20 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 120° | 3 000 K Blanco cálido | 10 W | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 20 W | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUS14DMAG12W [Acabado blanco (Blanco cálido) 12 W]
ILUS14DMAG24W [Acabado blanco (Blanco cálido) 24 W]
ILUS14DMAG36W [Acabado blanco (Blanco cálido) 36 W]

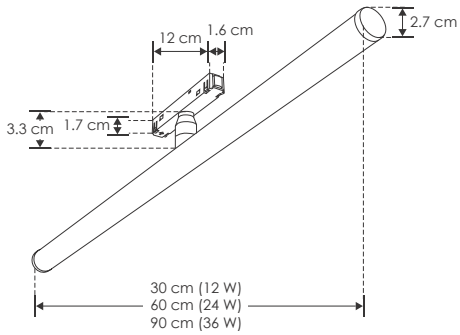

Material	Policarbonato acabado blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo S14 dirigible, para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W / 36 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 360° | 3 000 K Blanco cálido | 12 W | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 24 W | FL 1 680 lúmenes Blanco cálido | 36 W | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILURASTMAG12W [Acabado negro (Blanco cálido) 12 W]
ILURASTMAG18W [Acabado negro (Blanco cálido) 18 W]
ILURASTMAG24W [Acabado negro (Blanco cálido) 24 W]

NOTA: Solo los modelos de 12 y 24W pueden atenuarse, el modelo ILURASTMAG18W no es atenuable

ILURASTMAG12W
(Atenuable)

ILURASTMAG18W
(No atenuable)

ILURASTMAG24W
(Atenuable)

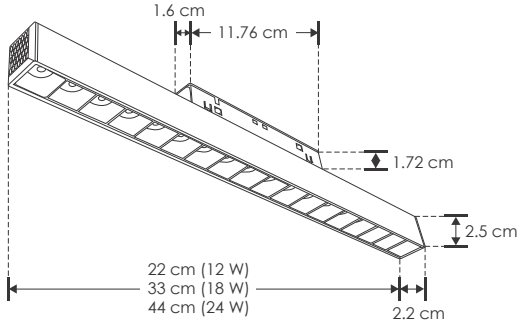

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel magnético
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 12 W | FL 900 lúmenes Blanco cálido | 18 W | FL 1 350 lúmenes Blanco cálido | 24 W | FL 1 800 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILURASTDIRMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido) 6 W]

ILURASTDIRMAG12W [Acabado negro (Blanco cálido) 12 W]

NOTA: Solo puede atenuarse el modelo de 12 W, el modelo ILURASTDIRMAG6W no es atenuable

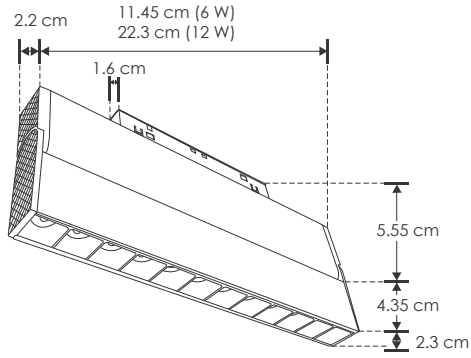

LURASTDIRMAG6W
(No atenuable)

LURASTDIRMAG12W
(Atenuable)



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel magnético
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W / 12 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 12 W | FL 900 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUSPOTFOCMAG7W [Acabado negro (Blanco cálido)]

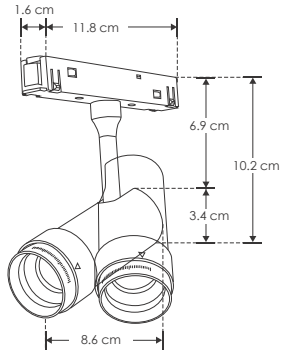



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con óptica ajustable para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	15 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 15° a 50° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSPOTDIRMAG7W [Acabado negro (Blanco cálido) 7 W]
ILUSPOTDIRMAG10W [Acabado negro (Blanco cálido) 10 W]
ILUSPOTDIRMAG15W [Acabado negro (Blanco cálido) 15 W]







Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 10 W / 15W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 10 W | FL 800 lúmenes Blanco cálido | 15 W | FL 1 200 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable | IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSPOTDIRMAG7WW [Acabado blanco (Blanco cálido) 7 W]
ILUSPOTDIRMA10WW [Acabado blanco (Blanco cálido) 10 W]
ILUSPOTDIRMA15WW [Acabado blanco (Blanco cálido) 15 W]







Material	Aluminio acabado blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible, para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 10 W / 15 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 10 W | FL 800 lúmenes Blanco cálido | 15 W | FL 1200 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUESFMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido)]

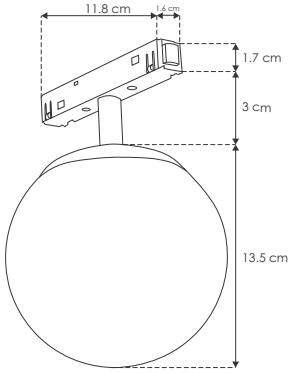

Material	Aluminio acabado negro y cubierta de policarbonato
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 360° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUCIRMAG9WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

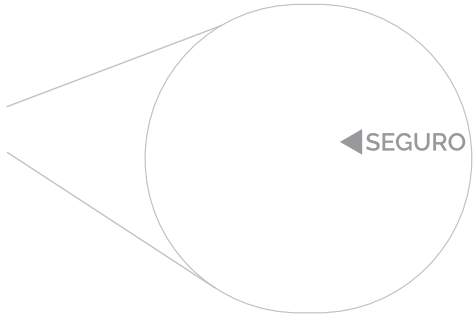

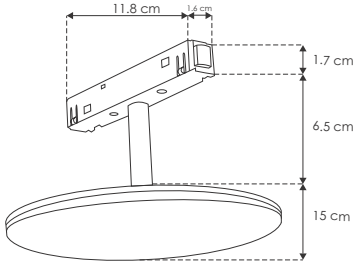

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para riel magnético
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	9 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 180° | 3 000 K Blanco cálido | 9 W | FL 315 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSOBEUGRMAG7WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSOBEUGRMAG7WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, dirigible para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSOBRUGRMAG7WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSOBRUGRMAG7WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]



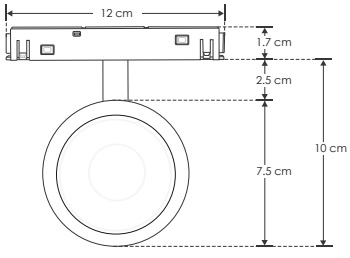

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, dirigible para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUELICORMAG10W [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Cortadoras de luz para ajustar a figuras geometricas, angulo de apertura de 10 a 15°, zoom y foco.

[Círculo] [Cuadrado] [Rectángulo] [Triángulo] [Rombo] [Trapecio]

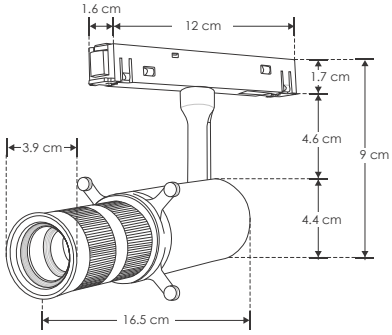

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo elipsoidal de sobreponer para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	10 a 15° ajustable mediante cortadores de luz
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 10° a 15° | 3 000 K Blanco cálido | 10 W | FL 800 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUNEONMAG100WWB [Acabado blanco (Blanco cálido) 16 W]

ILUNEONMAG200WWB [Acabado blanco (Blanco cálido) 22 W]

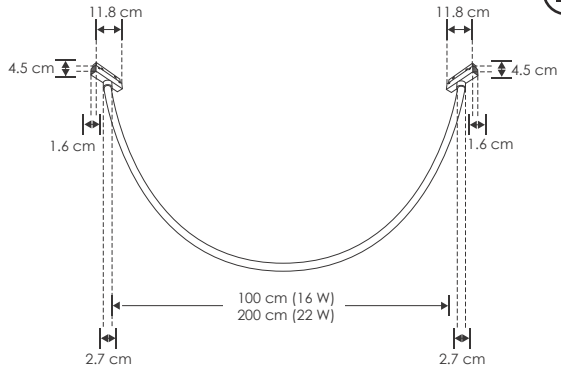

Material	Pista de cobre, encapsulado de silicón
Base	Riel magnético
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para riel magnético, 240 LEDs por metro (no atenuable)
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	16 W / 22 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 360° | 3 000 K Blanco cálido | 16 W | FL 920 lúmenes Blanco cálido | 22 W | FL 1 265 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILUWWMAG12WCCT [Acabado negro (CCT, 12 W)]

ILUWWMAG24WCCT [Acabado negro (CCT, 24 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, LUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

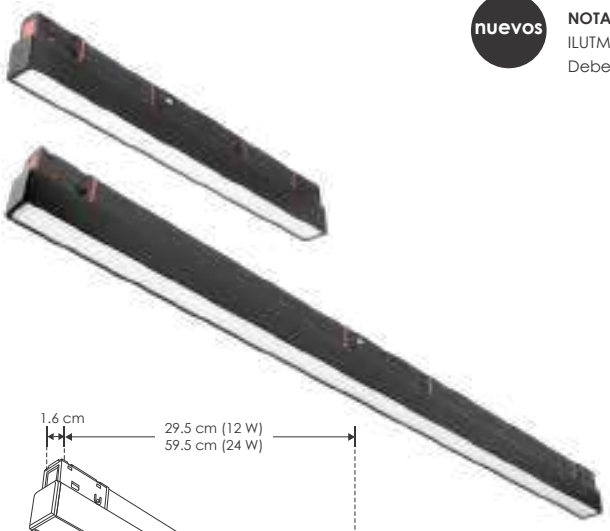

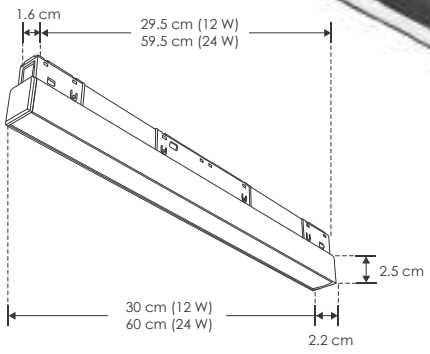

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 120° | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

12 W	FL 360 lúmenes Blanco cálido	FL 420 lúmenes Blanco neutro	FL 480 lúmenes Blanco
24 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURASTMG12WCCT [Acabado negro (CCT, 12 W)]

ILURASTMG18WCCT [Acabado negro (CCT, 18 W)]

ILURASTMG24WCCT [Acabado negro (CCT, 24 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM. Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

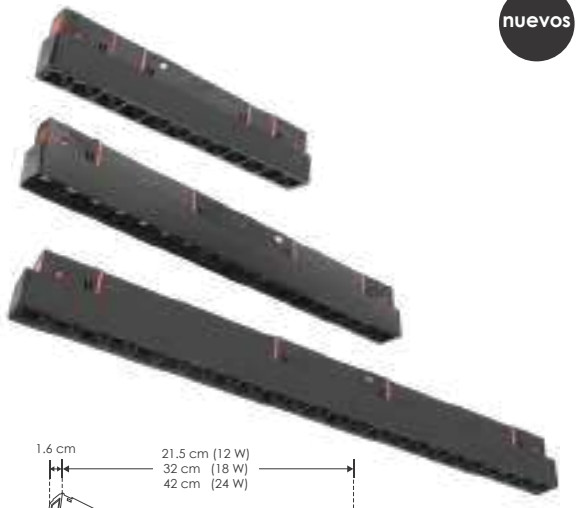

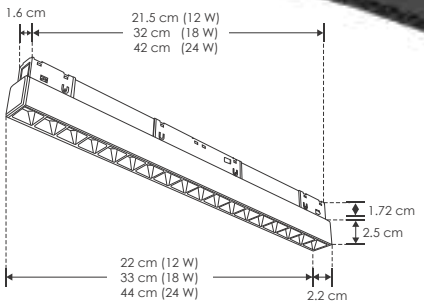

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

12 W	FL 360 lúmenes Blanco cálido	FL 420 lúmenes Blanco neutro	FL 480 lúmenes Blanco
18 W	FL 540 lúmenes Blanco cálido	FL 630 lúmenes Blanco neutro	FL 720 lúmenes Blanco
24 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILURSTDMG6WCCT [Acabado negro (CCT, 6 W)]

ILURSTDMG12WCCT [Acabado negro (CCT, 12 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

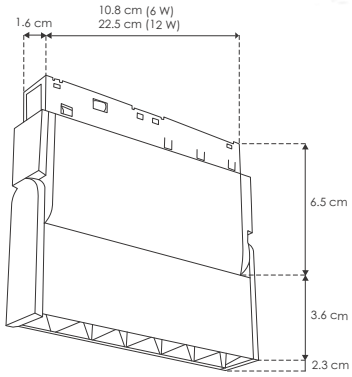

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W / 12 W

6 W — FL 180 lúmenes Blanco cálido | FL 210 lúmenes Blanco neutro | FL 240 lúmenes Blanco

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

12 W — FL 360 lúmenes Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco neutro | FL 480 lúmenes Blanco

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

nuevos

ILUSPTDMG7WCCT [Acabado negro (CCT, 7 W)]

ILUSPTDMG12WCCT [Acabado negro (CCT, 12 W)]

ILUSPTDMG18WCCT [Acabado negro (CCT, 18 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

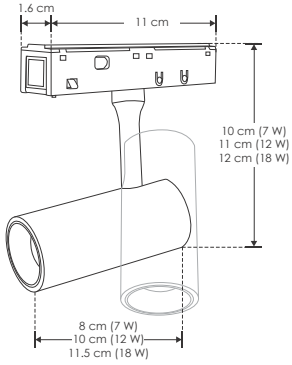

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 12 W / 18 W

7 W — FL 210 lúmenes Blanco cálido | FL 245 lúmenes Blanco neutro | FL 280 lúmenes Blanco

12 W — FL 360 lúmenes Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco neutro | FL 480 lúmenes Blanco

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

18 W — FL 540 lúmenes Blanco cálido | FL 630 lúmenes Blanco neutro | FL 720 lúmenes Blanco

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUSAMAG12WCCT

[Acabado negro (CCT)]

nuevo

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

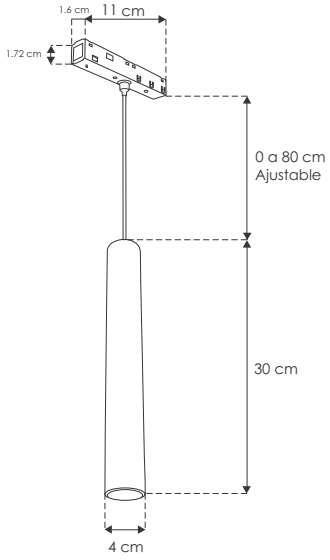

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 2 700 K Blanco cálido | FL 360 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 420 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 480 lúmenes Blanco neutro | 12 W | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILURUGRMG15WCCT

[Acabado negro]

nuevo

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

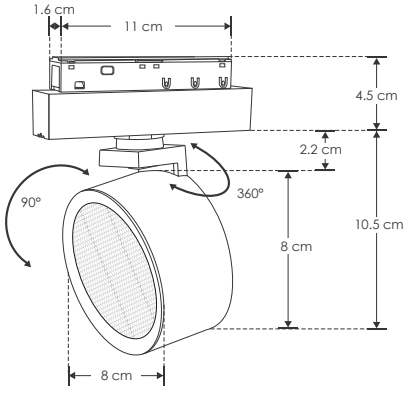

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	15 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 2 700 K Blanco cálido | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 525 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 15 W | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUSCMAG7WCCT [Acabado negro] (Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

nuevo

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 2 700 K Blanco cálido | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 245 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 280 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL

ILUPS48V200WCCT [Acabado negro]

nuevo

NOTA: Compatible con luminarios CCT para rieles magéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM (máximo 160 W de carga)

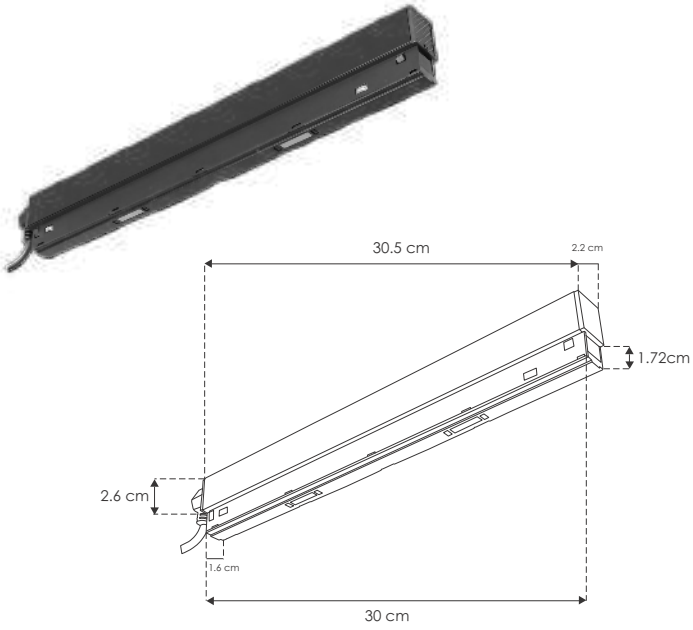

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Fuente de poder, controlada vía aplicación
Temperatura	-20 a 50°C
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	200 W

NOM | IP 20 | 100-265 | 200 W | 48 V cc

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUTMAGMINI30B [Acabado negro]

ILUTMAGMINI30W [Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Funciones	Kit de mini riel magnético para sobreponer acabado negro o blanco, incluye riel magnético de 3m, kit de 2 tapas laterales
Alimentación	48 Vcc 200W (4.17 A) máx.

IP 20

COPMINI30B180 [Acabado negro]

COPMINI30W180 [Acabado blanco]

Cople de 180° mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W

accesorios Se venden por separado.

COPMINI30B90V [Acabado negro]

COPMINI30W90V [Acabado blanco]

Cople de 90° mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión vertical.

COPMINI30B90H [Acabado negro]

COPMINI30W90H [Acabado blanco]

Kit de cople de 90° mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión horizontal.

COPMINI30BTH [Acabado negro]

COPMINI30WTH [Acabado blanco]

Kit de cople en forma de T, mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión horizontal.

COPMINI30BXH [Acabado negro]

COPMINI30WXH [Acabado blanco]

Kit de cople en forma de X, mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión horizontal.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUPSMR48V100WB [Acabado negro]

ILUPSMR48V100WW [Acabado blanco]

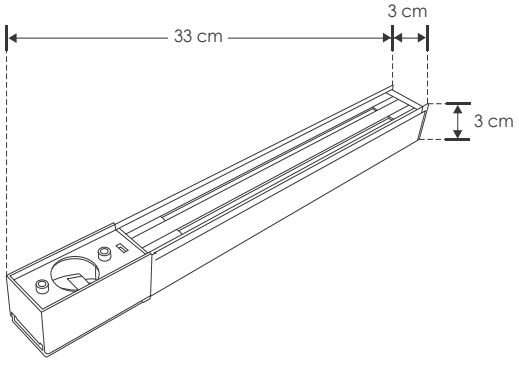

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Fuente de poder no atenuable para mini riel magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	90 - 255 Vca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W

NOM | IP 20 | 90-255 | 100 W | 48 V cc SALIDA | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUPSMR48V150WB [Acabado negro]

ILUPSMR48V150WW [Acabado blanco]

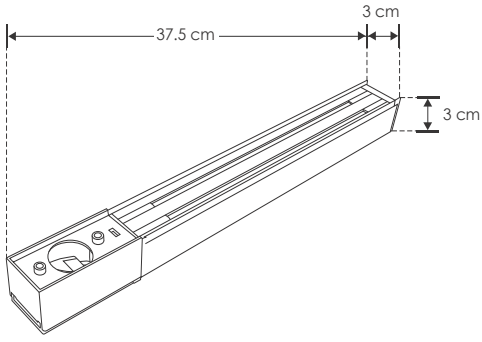

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Fuente de poder no atenuable para mini riel magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	90 – 255 Vcc
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W

NOM | IP 20 | 90-255 | 150 W | 48 V cc SALIDA | no atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUFLOODMR12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUFLOODMR12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)] nuevo

ILUFLOODMR12WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

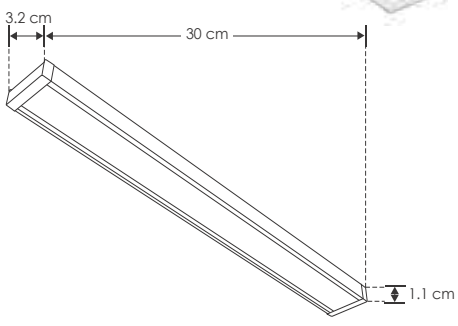

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo flood.
Ángulo de apertura	105°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM | IP 20 | 105° | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 480 lúmenes Blanco neutro | 12 W | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILURECMR10WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECMR10WNWB	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECMR10WWWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]

nuevo

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

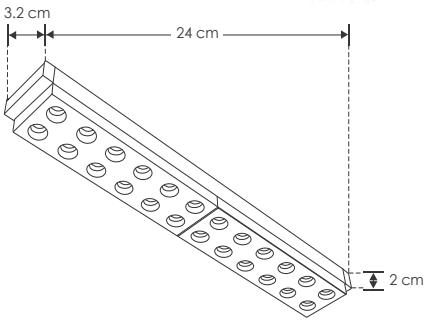

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético puntual rectangular.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILURECDMR10WWWB	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURECDMR10WNWB	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILURECDMR10WWWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]

nuevo

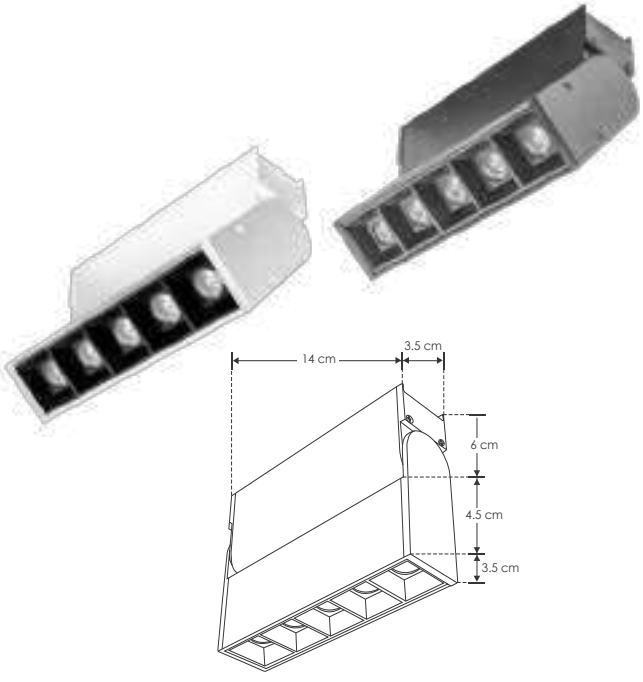

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético puntual rectangular dirigible.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 30° | 3 000 K Blanco cálido | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 10 W | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSPODIRMR7WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPODIRMR7WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)] nuevo

ILUSPODIRMR7WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

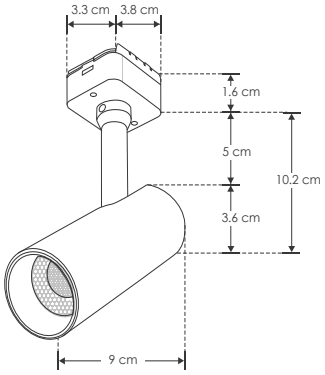

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo spot dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 24° | 3 000 K Blanco cálido | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 560 lúmenes Blanco neutro | 7 W | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSPOTFOCMR7WB [Acabado negro]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable

Material	Aluminio acabado negro
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo spot dirigible con ángulo de apertura ajustable
Ángulo de apertura	15 - 45° (ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 15° a 45° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSOBRMR8WWWB [Acabado negro]

ILUSOBRMR8WWWW [Acabado blanco]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

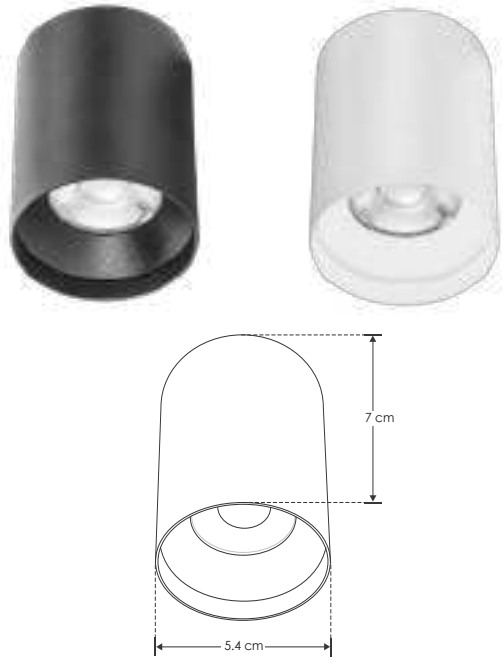

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico sobrepuesto.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	8 W

NOM | IP 20 | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 8 W | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSOBRDMR7WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSOBRDMR7WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)] nuevo

ILUSOBRDMR7WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

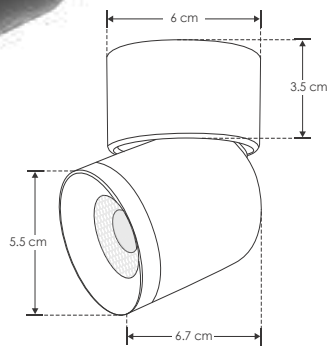

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico sobrepuesto dirigible.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 24° | 3 000 K Blanco cálido | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 560 lúmenes Blanco neutro | 7 W | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSOBCAMR6WWWB [Acabado negro]

ILUSOBCAMR6WWWW [Acabado blanco]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

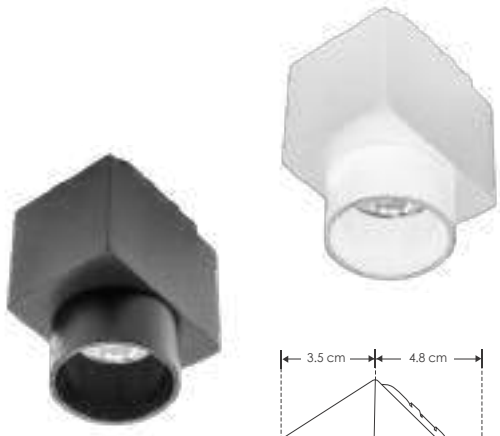

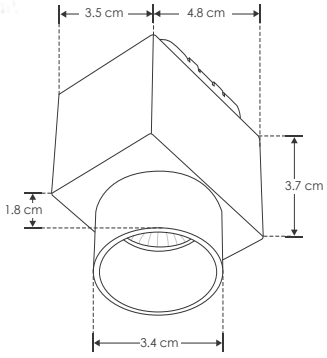

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cuadrado de sobreponer con arillo antideslumbrante.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 30° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSOBCMR6WWWB [Acabado negro]

ILUSOBCMR6WWWW [Acabado blanco]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

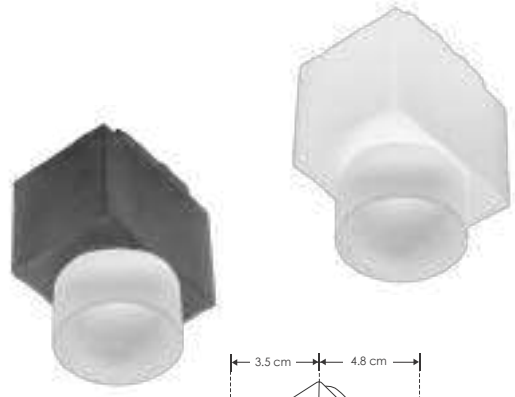



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cuadrado de sobreponer.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 30° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUCONSPMR6WWWB [Acabado negro]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

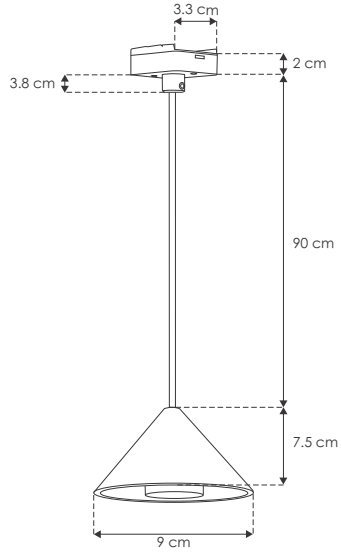

Material	Aluminio acabado negro
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cónico de suspender.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSUSPMR6WWWB [Acabado negro]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

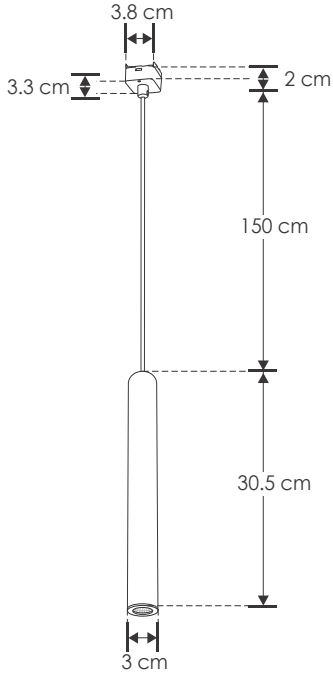

Material	Aluminio acabado negro
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico de suspender.
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSUSESFMR5WWWB [Acabado negro]

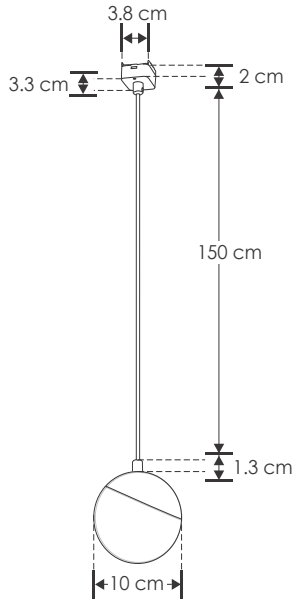

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de cristal blanco difuso.
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético esférico de suspender.
Ángulo de apertura	130°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	5 W

NOM | IP 20 | 130° | 3 000 K Blanco cálido | 5 W | FL 375 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUSUSESFMR5WWWD [Acabado dorado]

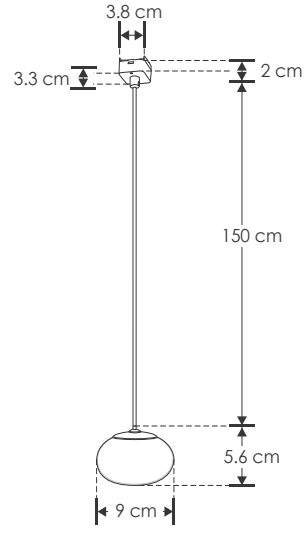

Material	Aluminio acabado dorado con cubierta de cristal blanco difuso.
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético esférico de suspender.
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	5 W

NOM | IP 20 | 110° | 3 000 K Blanco cálido | 5 W | FL 375 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MINI RIEL MAGNÉTICO

ILUNEONMR50WWB [Acabado blanco (8 W)]

ILUNEONMR100WWB [Acabado blanco (16 W)]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

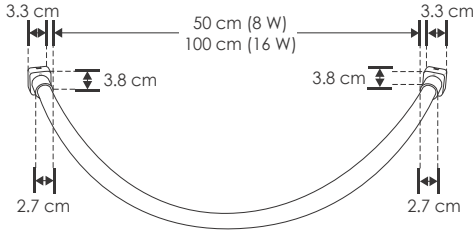

Material	Pista de cobre, encapsulado de silicón.
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Tira de LED tipo neon para mini riel magnético.
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	8 W / 16 W

NOM | IP 20 | 360° | 3 000 K Blanco cálido | 8 W | FL 460 lúmenes Blanco cálido | 16 W | FL 920 lúmenes Blanco cálido | 48 V cc | CRI 90 | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nanotrack

iLumileds®

NANO TRACK

nano track iLumileds

NANOTRK50151MB [Acabado negro]

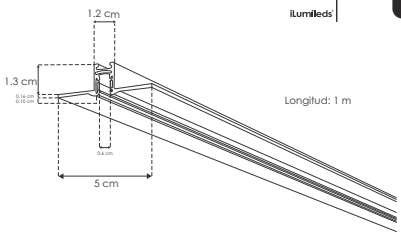

IP 20

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Nano track magnético electrificado con 1 pista, rectangular para empotrar, 1 m de longitud incluye cubierta negra y tapas laterales
Alimentación	24 V cc 120 W

accesorios Se venden por separado.



COP5015B90FR
Cople de 90°, frontal para Nano Track magnético NANOTRK50151MB



COP5015B90IN
Cople de 90°, interno para Nano Track magnético NANOTRK50151MB

TAPATRK50151MB
Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK50151MB



COPLENANOT180B
Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTMMCAB
Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTCAB
Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANO180
Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB

NANO TRACK

nano track iLumileds

NANOTRK10151MB [Acabado negro]



Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Nano track magnético electrificado con 1 pista, rectangular para sobreponer, 1 m de longitud, incluye cubierta negra y tapas laterales
Alimentación	24 V cc 120 W

IP 20

accesorios Se venden por separado.



COP1015B90FR
Cople de 90°, frontal para Nano Track magnético NANOTRK10151MB

COP1015B90IN
Cople de 90°, interno para Nano Track magnético NANOTRK10151MB

TAPATRK10151MB
Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK10151MB



COPLENANOT180B
Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTMMCAB
Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTCAB
Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANO180
Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

NANOTRK11382MB [Acabado negro]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Nano track magnético electrificado con 2 pistas, rectangular para suspender, 2 m de longitud incluye cubierta negra y tapas laterales
Alimentación	24 V cc 120 W

IP 20

accesorios Se venden por separado.

TAPATRK11382MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK11382MB

KITCOLNANOTRK

Kit de suspensión para nano track magnético, incluye 2 cables de acero de 1.5 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NOTRK11382MB



COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTMMCAB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTCAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB

NANO TRACK

ILUNANOL3WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	3 W

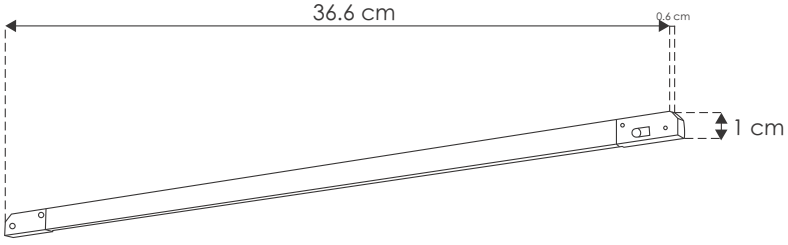

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 100° | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOFL10WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo



Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOLD20WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

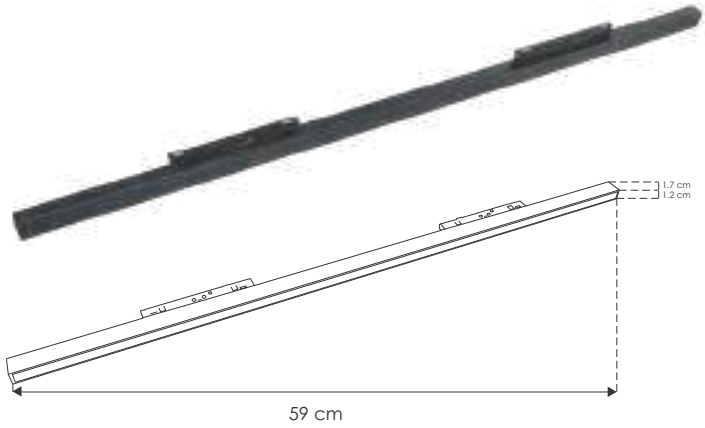

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED con mica difusa para empotrar en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 000 lúmenes Blanco cálido | 20 W | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOSD2WWWBF [Acabado negro (Blanco cálido) 2 W]

ILUNANOSD5WWWBF [Acabado negro (Blanco cálido) 5 W]

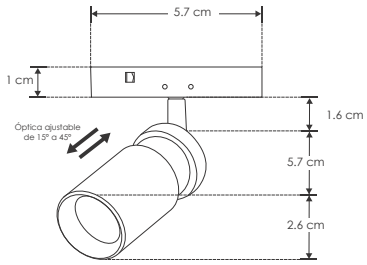

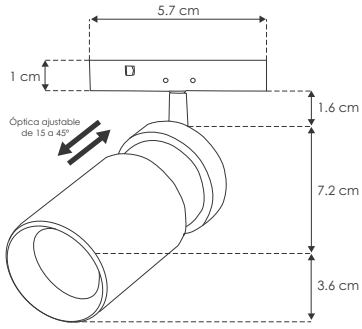

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED con ajuste de óptica para nano track
Ángulo de apertura	15° a 45° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W / 5 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 15° a 45° Ajustable | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 5 W | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

NANO TRACK

ILUNANOSUS2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 2 W]

ILUNANOSUS5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 5 W]

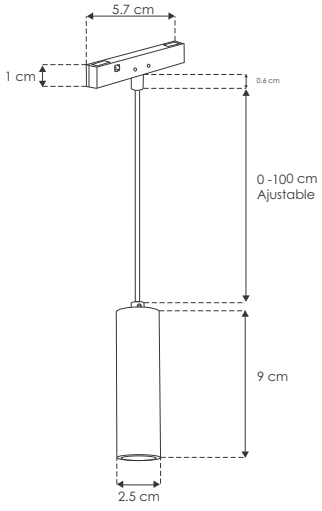

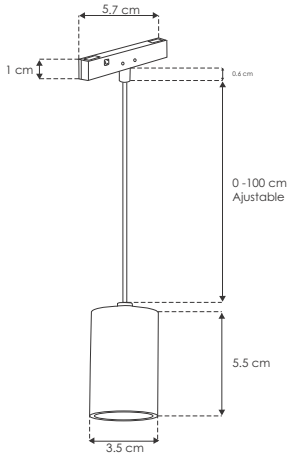

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W / 5 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 5 W | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOCON2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

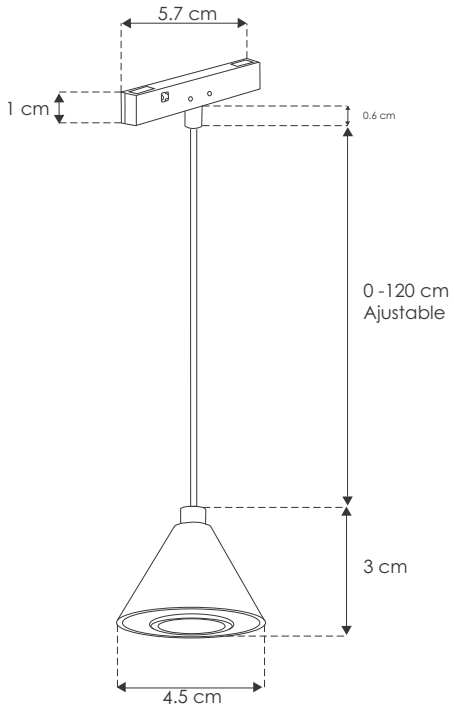

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | no atenuable

NANO TRACK

ILUNANOSD1WWWRB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	24ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	1 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 1 W | FL 80 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOSDE1WWWRB [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)

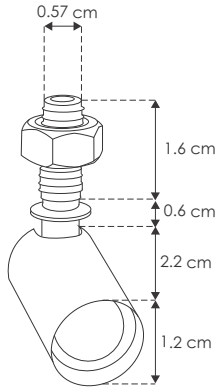

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	1 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 1 W | FL 80 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

NANO TRACK

ILUNANOSM2WWWBF [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)

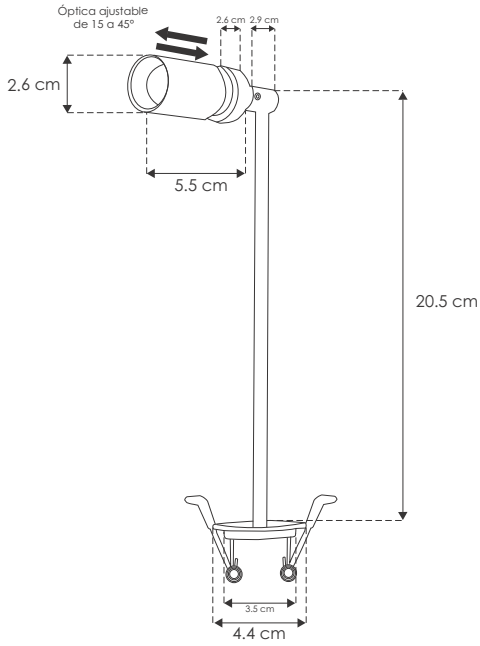

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	15° a 45° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 15° a 45° Ajustable | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOSD9WWWRB [Acabado negro (Blanco cálido)]

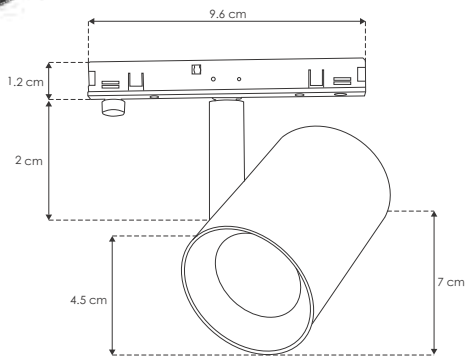

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	24ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	9 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 9 W | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

NANO TRACK

ILUNANOSPF7WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

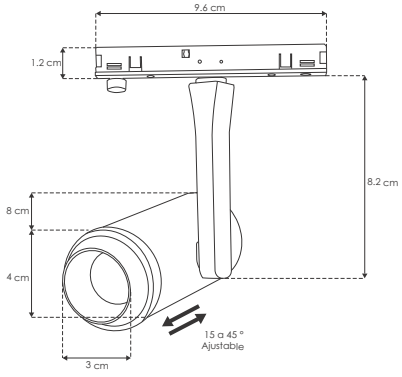

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano track
Lámpara	Luminario de LED nano track
Ángulo de apertura	15 a 45° ajustable
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 15° a 45° Ajustable | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANORP6WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 6 W]

ILUNANORP12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 12 W]

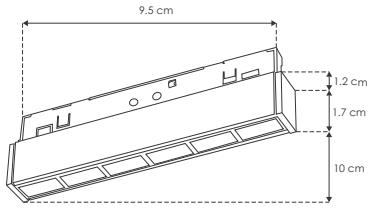

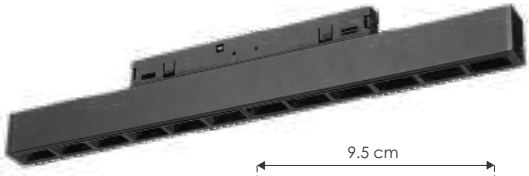

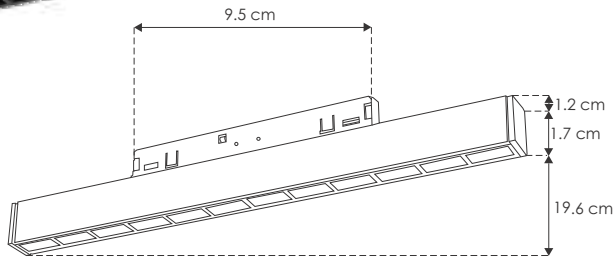

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	6 W / 12 W

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 24° · 3 000 K Blanco cálido · 6 W · FL 480 lúmenes Blanco cálido · 12 W · FL 960 lúmenes Blanco cálido · 24 V cc · atenuable

NANO TRACK

ILUNANOESF7WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

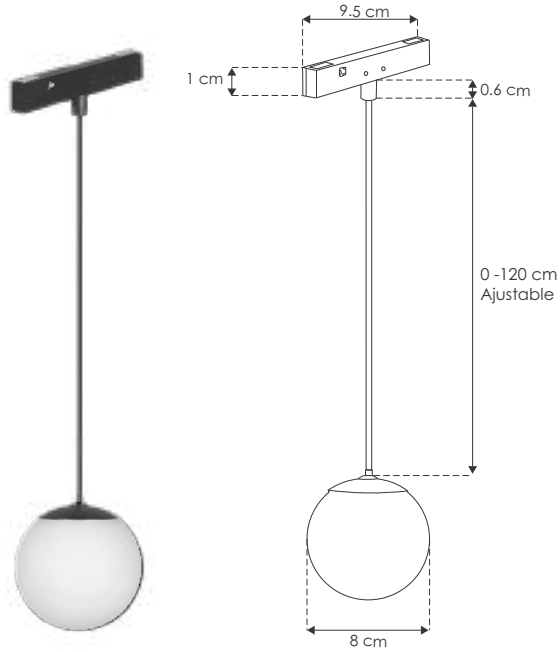

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	100ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 100° · 3 000 K Blanco cálido · 7 W · FL 560 lúmenes Blanco cálido · 24 V cc · atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOHAT7WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

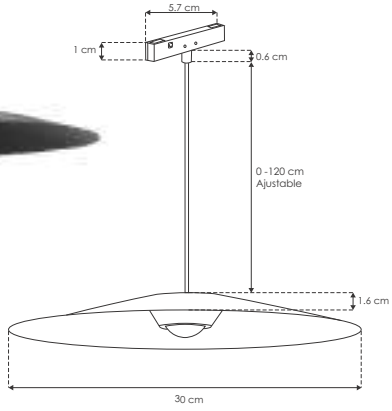

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 60° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

NANO TRACK

ILUNANOC7WWWBW [Acabado blanco con negro (Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado blanco con negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	100ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W

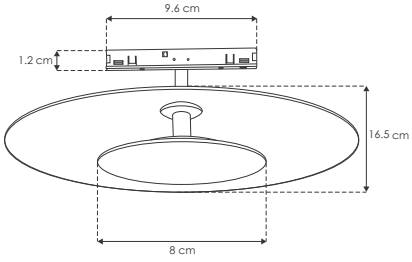

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 100° | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANOSOFT6WWW [Silicón blanco (Blanco cálido)]

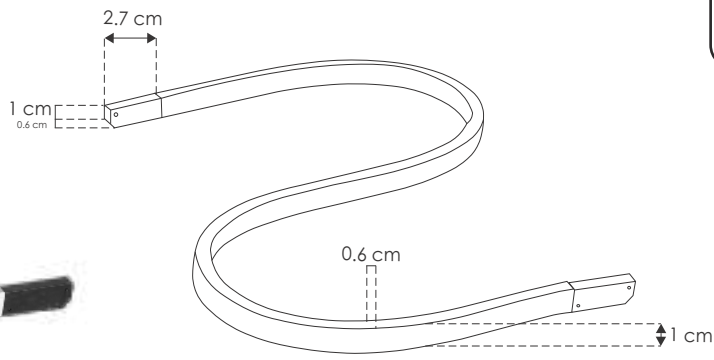

Longitud: 60 cm

Material	Silicón acabado blanco
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED flexible para nano track
Ángulo de apertura	100ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	6 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 100° | 3 000 K Blanco cálido | 6 W | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

NANO TRACK

ILUNANEMPR2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	24ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24° | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NANO TRACK

ILUNANEMPRB2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	24º
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24º | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

NANO TRACK

ILUNANSOBR2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es para sopreponer en mueble (No compatible con nano track magnético)



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en mueble
Ángulo de apertura	24º
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 24º | 3 000 K Blanco cálido | 2 W | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 24 V cc | atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL
ELECTRIFICADO

iLumileds®

RIEL ELECTRIFICADO

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca 20 A máx.

85-265 IP **20**

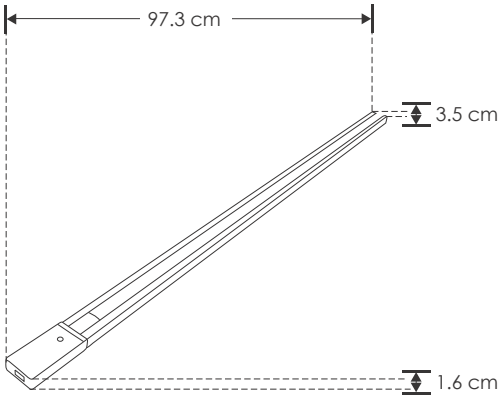

accesorios Se venden por separado.

nuevo

ENDCAPTRACKITB [Acabado negro]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB

nuevo

ENDCAPTRACKITW [Acabado blanco]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW

RIEL ELECTRIFICADO

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca 20 A máx.

85-265 IP **20**

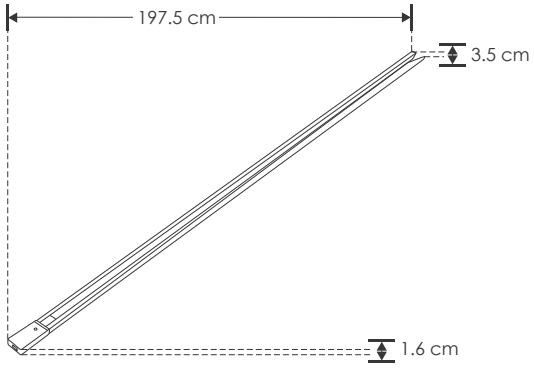

accesorios Se venden por separado.

nuevo

ENDCAPTRACKITB [Acabado negro]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB

nuevo

ENDCAPTRACKITW [Acabado blanco]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]





85-265 IP 20

Características	Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]





85-265 IP 20

Características	Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]





85-265 IP 20

Características	Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]







85-265 IP 20

Características	Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO

CANOTRACPC5588B [Acabado negro]

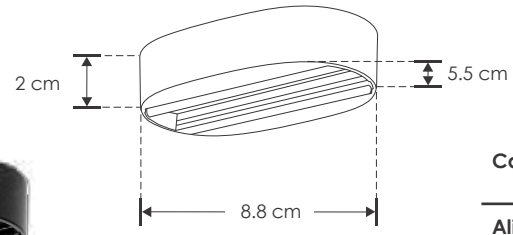

Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM IP 20 | 265 | 30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO

CANOTRACPC55190B [Acabado negro]

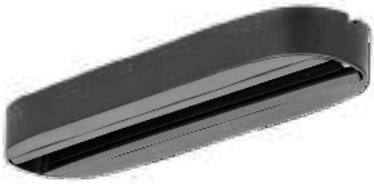

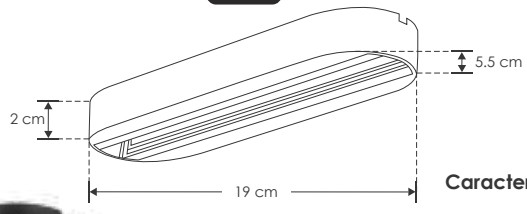

Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM IP 20 | 265 | 30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO

CANOTRACPC85B [Acabado negro]



Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM IP 20 | 265 | 30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO

CANOTRACPC100B [Acabado negro]

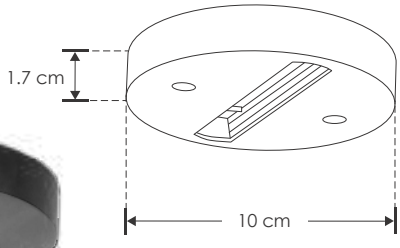

Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM IP 20 | 265 | 30 W máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTFLOOD20WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTFLOOD20WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

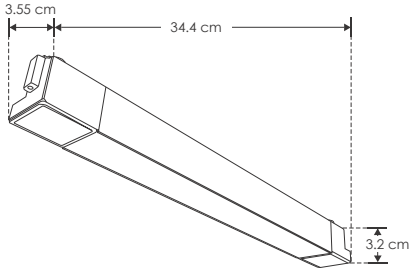

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel electrificado
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 120° | 110-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | 20 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTFLOOD30WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTFLOOD30WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

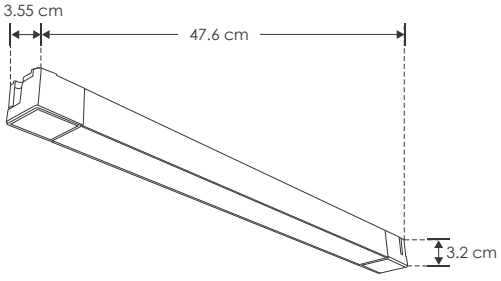

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel electrificado
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 120° | 110-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 250 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | 30 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTRAST20WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

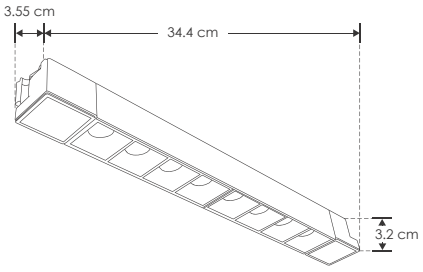

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel electrificado
Ángulo de apertura	36ª
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 36° | 110-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | 20 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTRAST30WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTRAST30WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

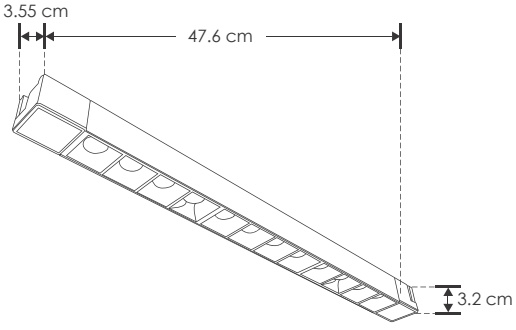

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 36° | 110-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 250 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | 30 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTRASTD10WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTRASTD10WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

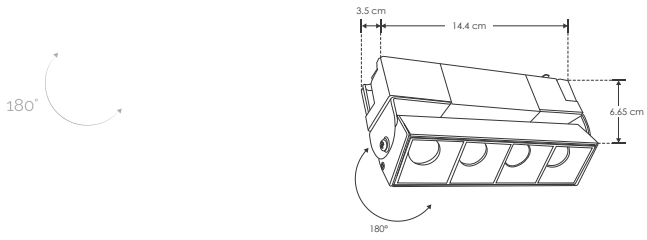

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 36° | 110-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 10 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTRASTD20WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTRASTD20WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

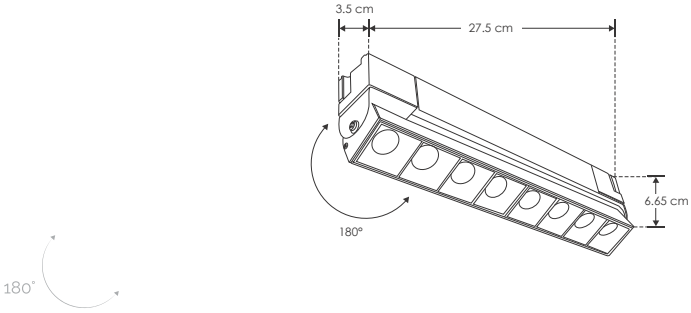

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 36° | 110-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | 20 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

ILUTRASTD30WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTRASTD30WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

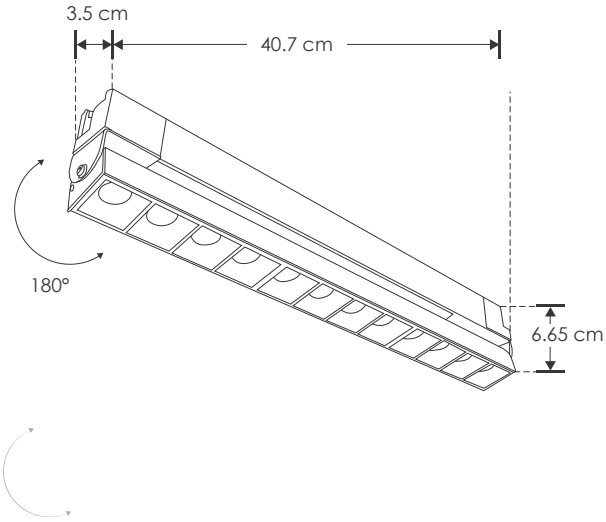



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36ª
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLA5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTLA5WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

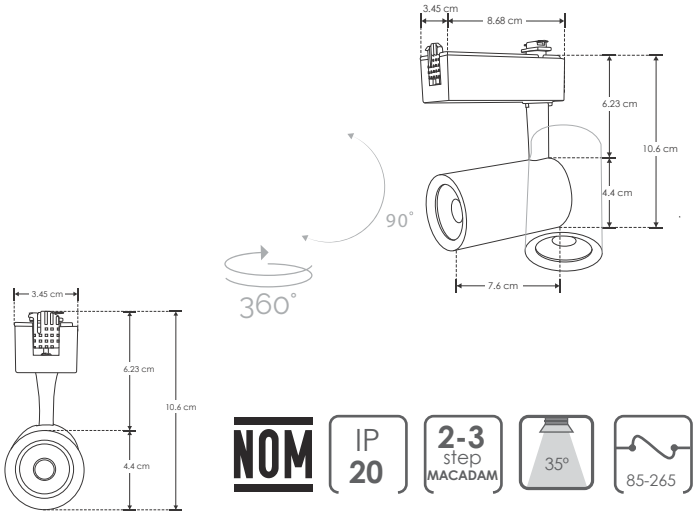

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLA12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTLA12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]
ILUTLA12WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUTLA12WNWW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

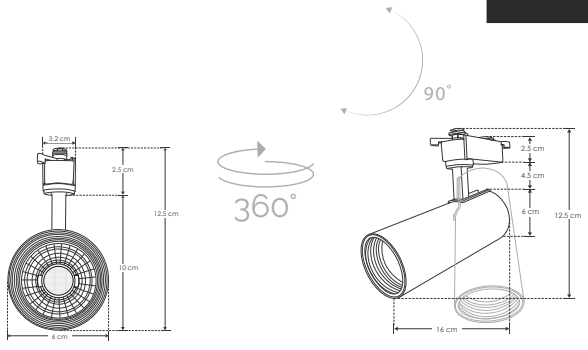

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 960 lúmenes Blanco neutro | 12 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLA120WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]
ILUTLA120WNWW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

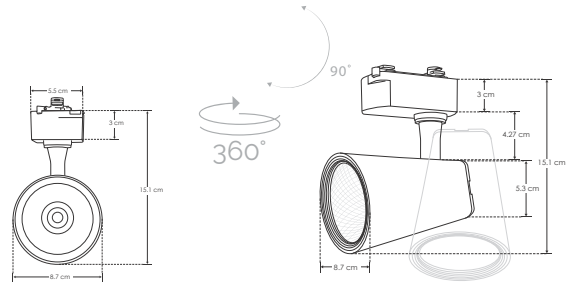

Material	Plástico tipo ABS y aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85-265 | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | 20 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLA130WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]
ILUTLA130WNWW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

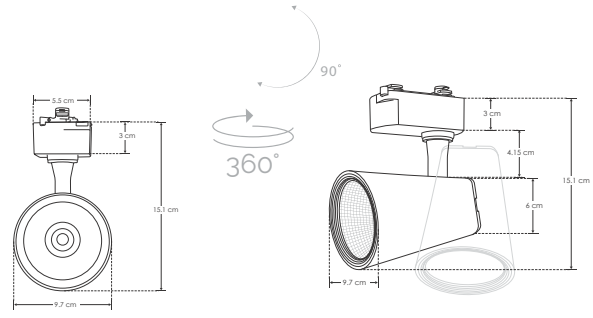

Material	Plástico tipo ABS y aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85-265 | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | 30 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevos

ILUTLA12WCCTB [Acabado negro (12W CCT)]
ILUTLA18WCCTB [Acabado negro (18W CCT)]
ILUTLA30WCCTB [Acabado negro (30W CCT)]

NOTA: Con cambio de temperatura de color seleccionable mediante interruptor

ILUTLA12WCCTB

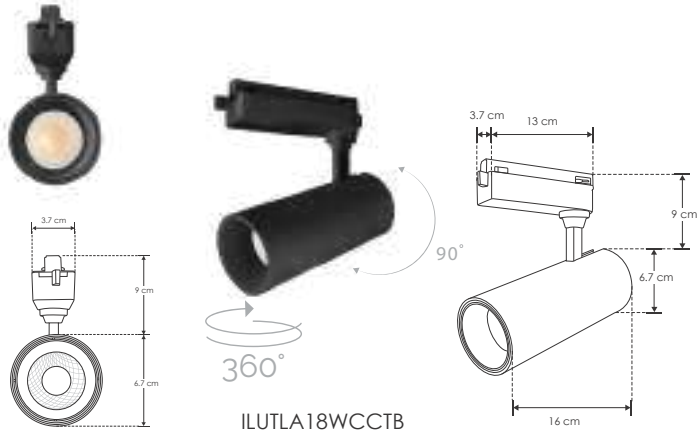

ILUTLA18WCCTB

ILUTLA30WCCTB

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado con cambio de Temperatura de Color
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 30 W

12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco
30 W	FL 1 800 lúmenes Blanco cálido	FL 1 950 lúmenes Blanco neutro	FL 2 100 lúmenes Blanco

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 35° · 3 000 K Blanco cálido · 4 000 K Blanco neutro · 6 000 K Blanco · 85-265 · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLAGU1018B [Acabado negro]
ILUTLAGU1018W [Acabado blanco]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.

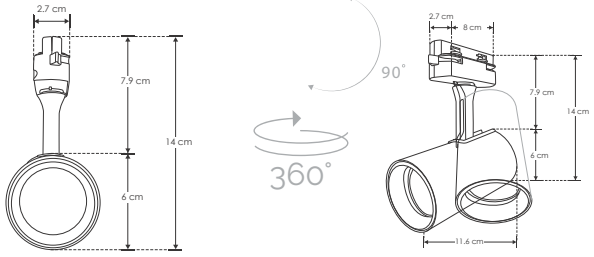

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.



RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLAGU1001B [Acabado negro]
ILUTLAGU1001W [Acabado blanco]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.





Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.



accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUTTUB40CM10WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



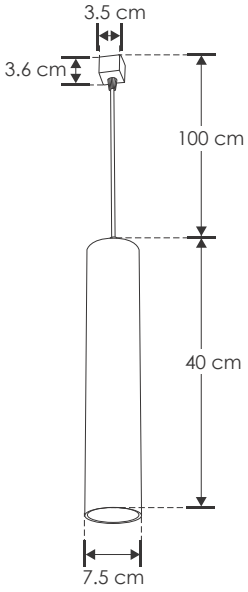

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado / sobreponer en techo (Cánope opcional incluido)
Lámpara	Luminario de LED cilíndrico para suspender en riel electrificado
Ángulo de apertura	30ª
Color de luz	Blanco cáildo
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	10 W

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 30° · 110-240 · 3 000 K Blanco neutro · FL 600 lúmenes Blanco cálido · 10 W · CRI 90

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

ILUTLA1ELICOR30W [Acabado negro (Blanco cálido-Blanco)]

NOTA: ncluye control remoto para manipular brillo y temperatura de color a distancia (10 a 30 m de alcance dependiendo de los obstáculos).

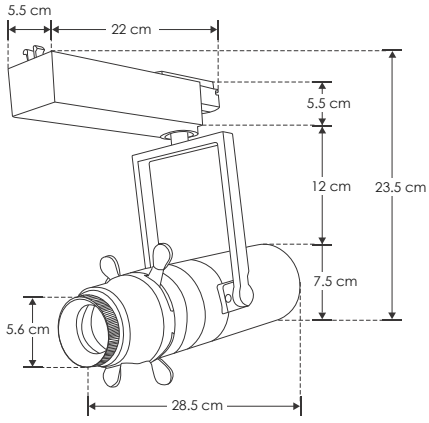

[Círculo] [Cuadrado] [Rectángulo]

[Triángulo] [Rombo] [Trapecio]

[Direccione los cortadores de luz]

[Enfoque]

[Abra y cierre los cortadores de luz]

[Enfoque dependiendo de la distancia]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo elipsoidal para riel electrificado
Ángulo de apertura	Ajustable mediante cortadores de luz
Color de luz	Blanco cálido - Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | Ajustable | 85 - 265 | 2 700 K – 6 500 K Ajustable | FL 1150 lúmenes Blanco cálido | FL 1 500 lúmenes Blanco | 30 W | CRI 90 | atenuable

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLAGU10B29BUG [Acabado negro]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada. UGR 19 (Con filtro tipo Louver Honey incluido).

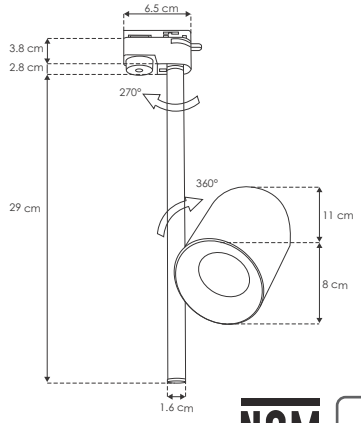

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo dicróica dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOM IP 20 | 120° | 277 máx. | 35 W MÁX | GU10

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLAGU1030CMB [Acabado negro 30 cm]

ILUTLAGU1050CMB [Acabado negro 50 cm]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.

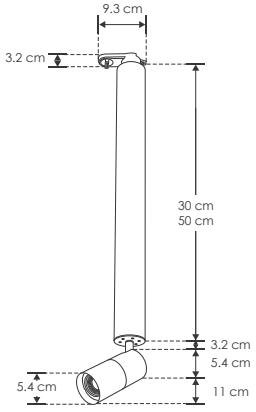

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo dicróica dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOM IP 20 | 120° | 277 máx. | 35 W MÁX | GU10

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

ILUTLA2SP10WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTLA2SP10WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

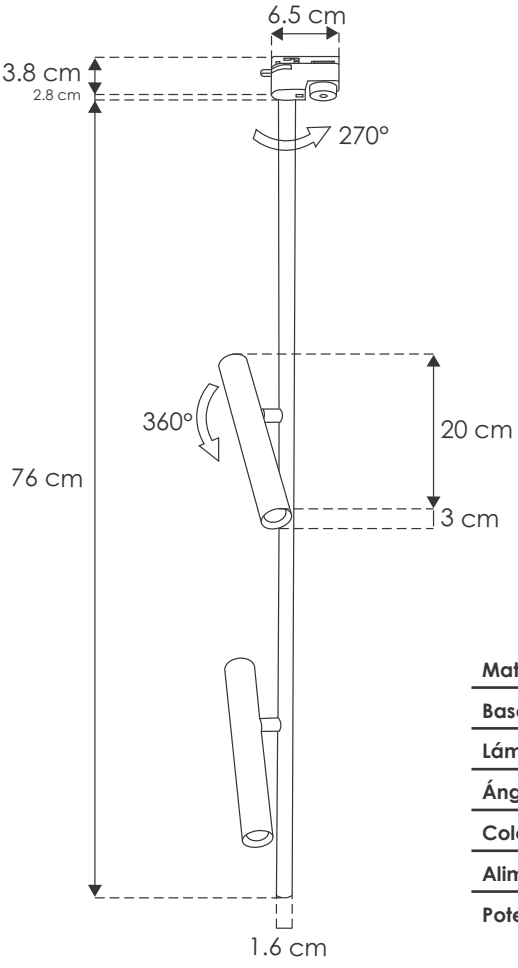

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 750 lúmenes Blanco neutro | 10 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLA15CM5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTLA15CM5WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

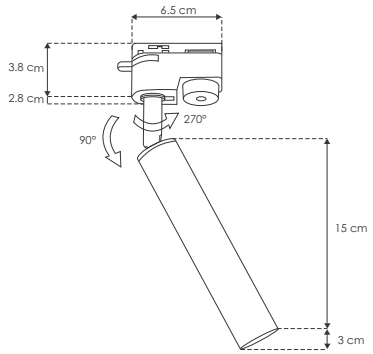

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	5 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 375 lúmenes Blanco neutro | 5 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL

ILUTLA20CM5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTLA20CM5WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

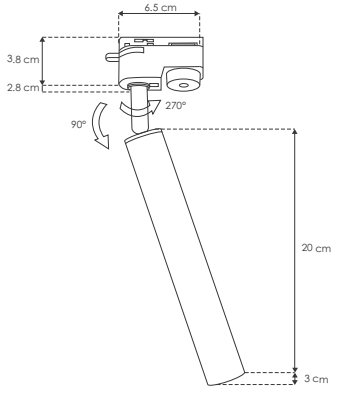

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	7 W

NOM | IP 20 | 2-3 step MACADAM | 35° | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 525 lúmenes Blanco neutro | 7 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico

accesorios También se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]
ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]
ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC2MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]
ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / MICRO TRACK

MICROTRK1PCB30CM [Acabado Negro 30 cm]

MICROTRK1PCB90CM [Acabado Negro 90 cm]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Micro track magnético electrificado con 1 pista lateral, 30 o 90 cm de longitud, protección IP20
Alimentación	24 V cc 120 W (5 A) máx.

ILUMICROF1WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 120°



ILUMICRORD1WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 24°



ILUMICROSD1WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24 Vcc, 1W, 80lm, 24°



ILUMICRO2SD2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 2W, 160lm, 24°



COPLEMICROT180B

Cople de 180° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético



ENDCAPMICROTB

Tapa final acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.



BASLATDMICROTB

Base de sujeción lateral dirigible acabado negro para micro track magnético.

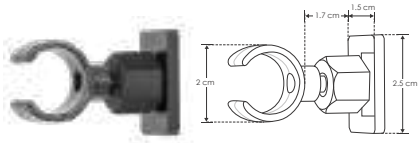

BASLATMICROTB

Base de sujeción lateral acabado negro para micro track magnético.



COPLEMICROT90B

Cople de 90° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético.

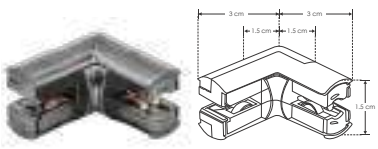

BASINFMICROTB

Base de sujeción inferior acabado negro para micro track magnético Incluye conector para fuente de poder.

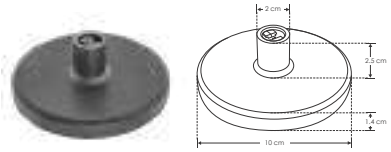

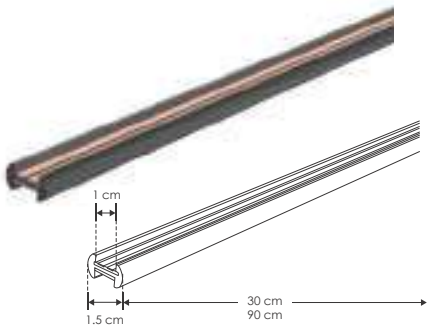

24 V cc SALIDA

CRI 90

IP 20

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

iLumileds®

ILUEUR446S51WWW

Luminario de suspender, de led blanco cálido, 51 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20

ILUB20CM5WWWCG

Poste tipo Bolardo 20 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54

ILUB70CM5WWWCG

Poste tipo Bolardo 70 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54

ILUB64CM5WWWCG

Poste tipo Bolardo 64 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54

ILUEUR44851WWW

Luminario de sobreponer en techo o muro, de led blanco cálido, 51 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20

ILUEUR2420WWB

Luminario de suspender, de LED blanco cálido,10 Watts, óptica 45°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20

ILUEURSF266WWB

Luminario de pared o techo, con base G9 (sin lámpara) 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, protección IP20

ILUEURSF265WWB

Luminario de pared, de led, blanco cálido, 10 Watts, cilíndrico salidas de luz superior e inferior, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP54

ILUEURSF267WWB

Luminario de techo, de led para suspender, blanco cálido, 5 Watts, cilíndrico, incluye canope de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP20

ILUEUR41948TB

Luminario de techo, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° (incluye canope para sobreponer), travertino acabado beige, 100-265 V ca, protección IP20

ILUEUR2427WWB

Luminario de suspender, de LED blanco cálido,7 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20

ILUEUR2426B

Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20

ILUEUR039G9MCMR

ILUEUR039G9MBCR

Luminario de pared o techo, con base G9 (sin lámpara), travertino acabado beige / marmol acabado blanco, 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, protección IP20

ILUEUR054G9MBCR

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), marmol acabado blanco, 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, con interruptor táctil protección IP20



ILUEURSF2465G9

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP20

ILUEUR2426G9P

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 6 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20

NUEVOS
productos

ILUEUR1004G9P

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 6 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro, protección IP20

ILUEUR6092P8WWW

Luminario de pared de led blanco cálido, 8 Watts, óptica 36° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20

ILUEUR41962TB

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP54

ILUEUR41934TB

Luminario de pared, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, 85 - 265 V ca, protección IP54

ILUEUR41936TB

Luminario de pared, con dos bases GU10 (sin lámparas) 40 Watts 277 V ca máximo, óptica 120° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP20

ILUEUR41961TB

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP54

ILUEUR609016WWW

Luminario de pared, de LED blanco cálido, 16 Watts, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20

ILUEURSF2462WWB

Luminario de pared, de led, blanco cálido, 12 Watts, circular con salidas de luz indirecta, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP65

ILUEURSF2461WWB

Luminario de suspender, de LED blanco cálido,7 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20

ILUEURSF2348WWB

Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20

ILUEURSF0413G9

Luminario de techo, suspendido, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54

ILUEURSF0411G9

Luminario de techo, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54

ILUEURSF0412G9

Luminario de pared, con dos bases G9 (sin lámparas) 30 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54

ILUEURSF0414G9

Luminario de piso tipo bolardo, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54

Bauttí.

ILUEURMOD36WWB [Acabado negro]

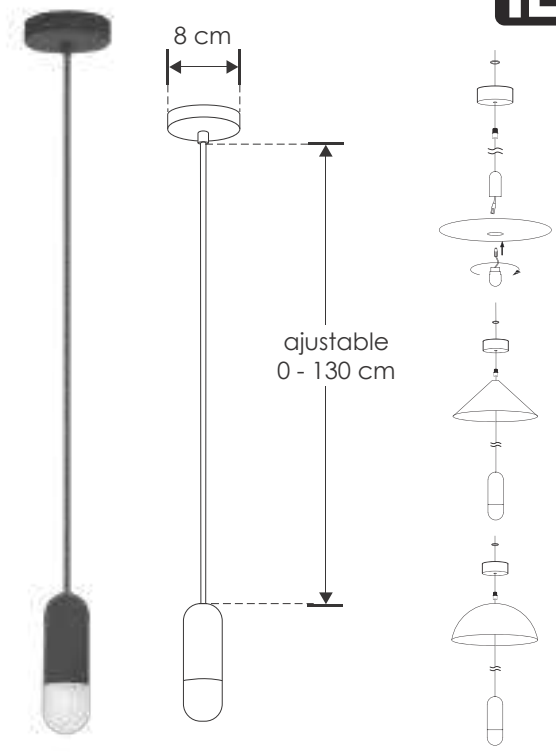

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro.
Lámpara	Luminario tipo módulo para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

accesorios **NOTA:** El módulo y las pantallas se venden por separado

ILUEURPAN363B **ILUEURPAN362B** **ILUEURPAN361B**

Suspiro de luz suspendido en el aire, creando una atmósfera cálida y envolvente que transforma cualquier espacio

NOM IP 20 100-265 3 000 K Blanco cálido FL 560 lúmenes Blanco cálido 7 W 120° 2-3 step MACADAM CRI 90

Liena.

ILUEURMOD37WWBG [Acabado negro con dorado]

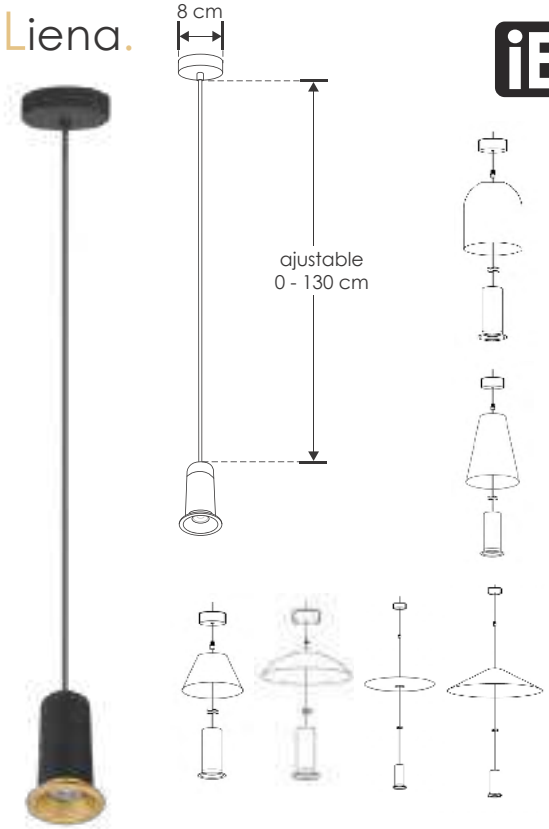

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro con dorado.
Lámpara	Luminario tipo módulo para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

accesorios **NOTA:** El módulo y las pantallas se venden por separado

ILUEURPAN378G **ILUEURPAN378B** **ILUEURPAN379G** **ILUEURPAN379B** **ILUEURPAN377G** **ILUEURPAN377B**

ILUEURPAN374G **ILUEURPAN374B** **ILUEURPAN371G** **ILUEURPAN371B** **ILUEURPAN373G** **ILUEURPAN373B**

Joya suspendida donde la calidez se fusiona con un sutil dorado, creando un ambiente único

NOM IP 20 100-265 3 000 K Blanco cálido FL 560 lúmenes Blanco cálido 7 W 120° CRI 90 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

GaLé.

ILUEURMOD38WWBG [Acabado negro con dorado]

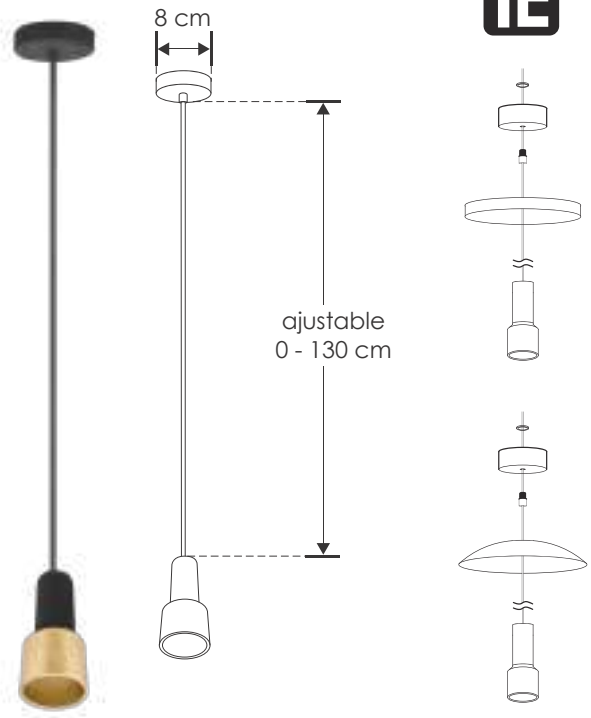

Material	Aluminio acabado negro con dorado.
Lámpara	Luminario tipo módulo para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

accesorios **NOTA:** El módulo y las pantallas se venden por separado

ILUEURPAN381B
ILUEURPAN381G

ILUEURPAN382B
ILUEURPAN382G

Destello de elegancia suspendido en el aire, donde la calidez de la luz se mezcla con la sofisticación del dorado, transformando cada espacio en una obra de arte

NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 560 lúmenes Blanco cálido · 7 W · 2-3 step MACADAM · CRI 90 · 120°

Tadema C.

BASE9028R800D [Acabado dorado]

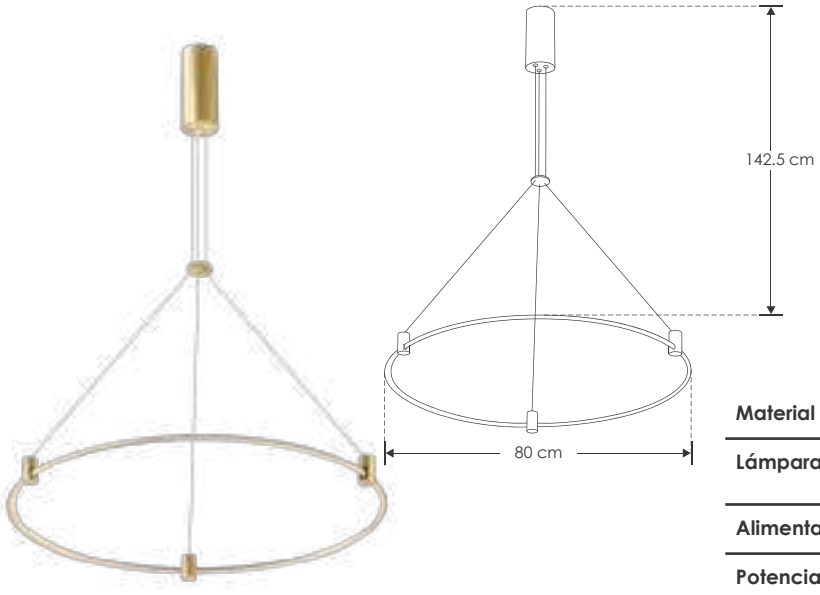

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Base de sujeción con sistema de riel electrificado
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

Eco de la majestuosidad romana, su acabado dorado y estructura impecable imponen una elegancia atemporal

NOM · IP 20 · 100-240 · 60 W máx

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Tadema 3L.

BASE90283X1000D [Acabado dorado]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

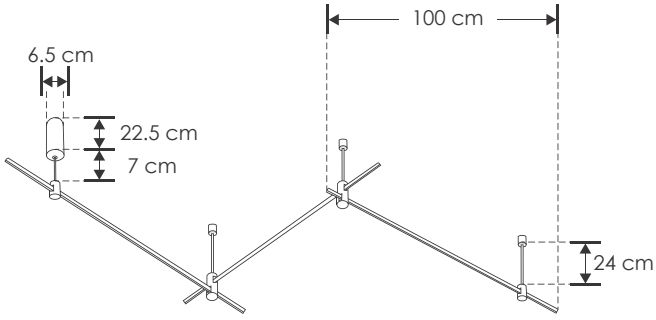

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Base de sujeción con sistema de riel electrificado
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

Eco de la majestuosidad romana, su acabado dorado y estructura impecable imponen una elegancia atemporal

NOM IP 20 100-240 60 W máx

Tadema 4L.

BASE90284X1000D [Acabado dorado]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

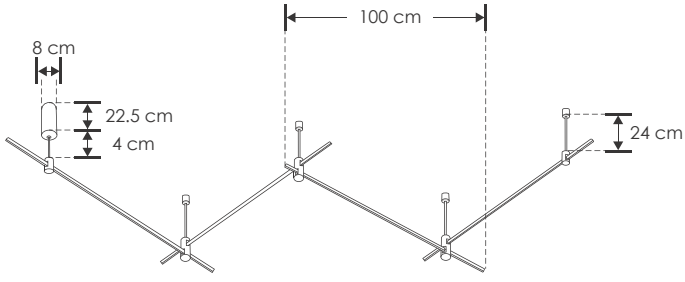

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Base de sujeción con sistema de riel electrificado
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	150 W máx.

Eco de la majestuosidad romana, su acabado dorado y estructura impecable imponen una elegancia atemporal

NOM IP 20 100-240 150 W máx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Módulos Tadema.

ILUEUR9028A5WWD [Lúi 300 lm]
ILUEUR9028D5WWD [Cappú 300 lm]
ILUEUR9028F5WWD [Umbec 300 lm]
ILUEUR9028H5WWD [Lafur 500 lm]
ILUEUR9028J5WWD [VenteL 300 lm]



ILUEUR9028A5WWD

ILUEUR9028D5WWD



ILUEUR9028F5WWD



ILUEUR9028H5WWD

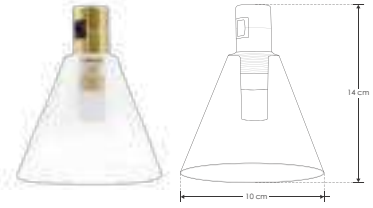

ILUEUR9028J5WWD

Módulos de luz elegante y eficiente, con acabados dorados que aportan un toque sofisticado a cualquier espacio

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Luminarios tipo módulo, con fijación magnética
Ángulo de apertura	45° / 120° / 360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	5 W / 15 W

2-3 step MACADAM · 45° · 120° · 360° · CRI 90 · 15 W · FL 1 100 lúmenes Blanco cálido
NOM · IP 20 · 24 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 5 W · FL 300 lúmenes Blanco cálido · FL 500 lúmenes Blanco cálido

Módulo Tadema.

ILUEUR9028M15WWD [Acabado dorado]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Luminario tipo módulo, con fijación magnética
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W

Módulo de luz elegante y eficiente, con acabados dorados que aportan un toque sofisticado a cualquier espacio

2-3 step MACADAM
NOM · IP 20 · 24 V cc · 3 000 K Blanco cálido · FL 1 100 lúmenes Blanco cálido · 120° · 15 W · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Módulos Tadema.

ILUEUR9028A5CWWD [Acabado dorado]
ILUEUR9028B5CWWD [Acabado dorado]

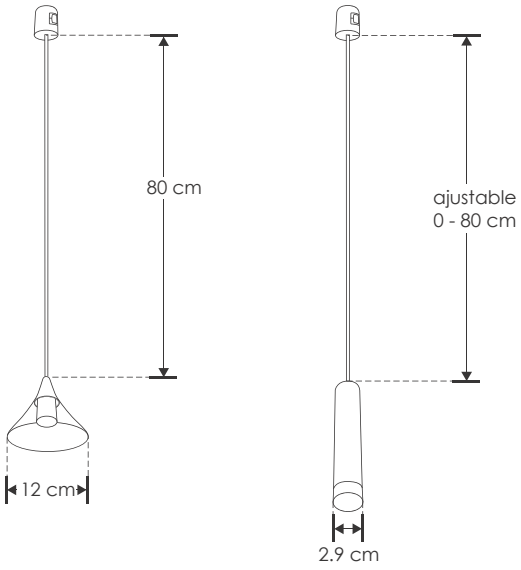

ILUEUR9028A5CWWD ILUEUR9028B5CWWD

Material	Aluminio acabado dorado
Lámpara	Luminarios tipo módulo, con fijación magnética
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	5 W

Módulo de luz elegante y eficiente, con acabados dorados que aportan un toque sofisticado a cualquier espacio

2-3 step MACADAM | NOM | IP 20 | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 120° | CRI 90

DaLis Concretro.

ILUEUR20046CG [Concreto acabado gris]

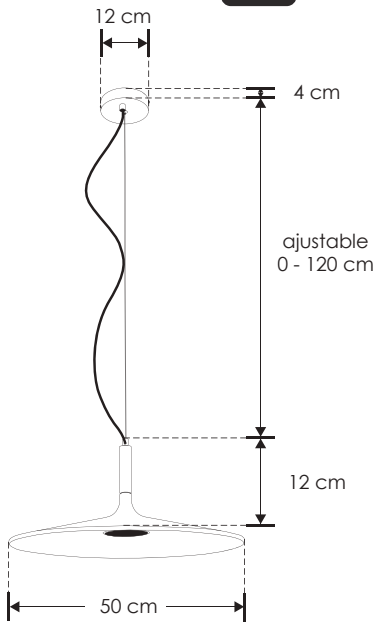

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Su luz suave y acabado de concreto, convierten el espacio en una obra de arte llena de misterio y elegancia

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 770 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Vendeve.

ILUEUR7506CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR7506YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

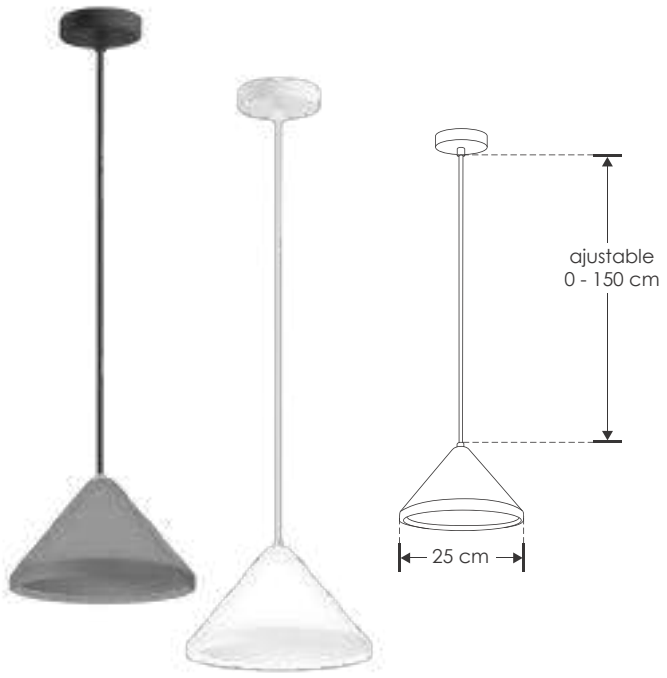

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión elegante que irradia luz suave, combinando la delicadeza del yeso o la robustez del concreto

NOM IP 20 | 277 | 25 W máx | E27 | 120°

Dufy.

ILUEUR7508CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR7508YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

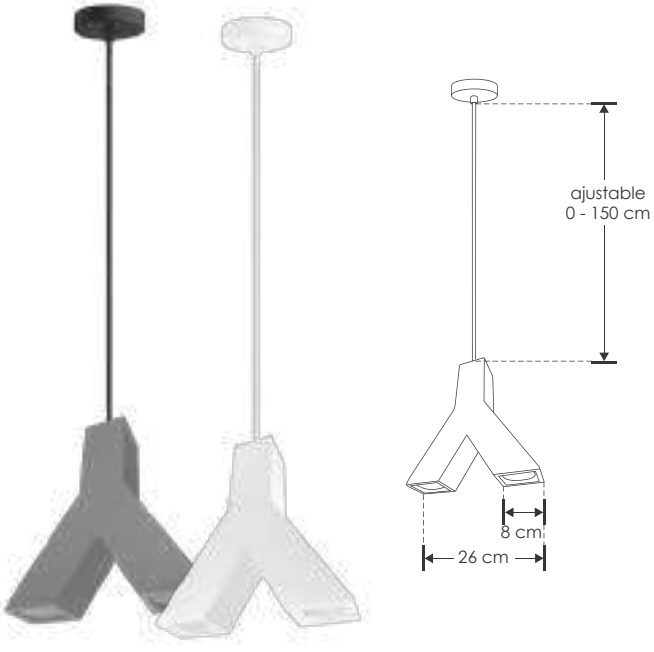

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión de luz elegante y precisa, que combina la suavidad del yeso o la solidez del concreto para iluminar con estilo

NOM IP 20 | 100 - 277 | 50 W máx | GU10 | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Liani.

ILUEUR7513CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR7513YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

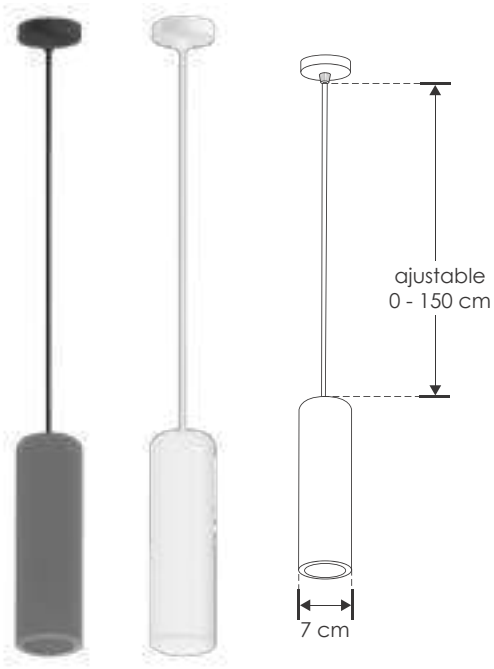

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión sofisticada que ofrece una luz precisa y elegante, fusionando la pureza del yeso o la fuerza del concreto

NOM | IP 20 | 277 | 25 W máx | GU10 | 120°

PLá.

ILUEURGX7514CG [Concreto acabado gris]

ILUEURGX7514YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

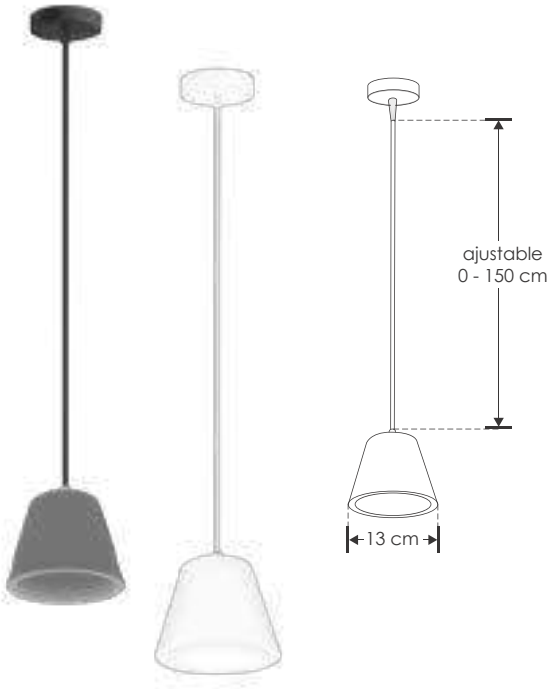

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GX53
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	110 – 220 V ca
Potencia	5 W

Diseño minimalista que combina la suavidad del yeso o la fortaleza del concreto, iluminando con precisión y estilo

3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 20 | 100 - 220 | 3 000 K Blanco cálido | FL 385 lúmenes Blanco cálido | GX53 | 5 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Lutréc.

ILUEUR7516CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR7516YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

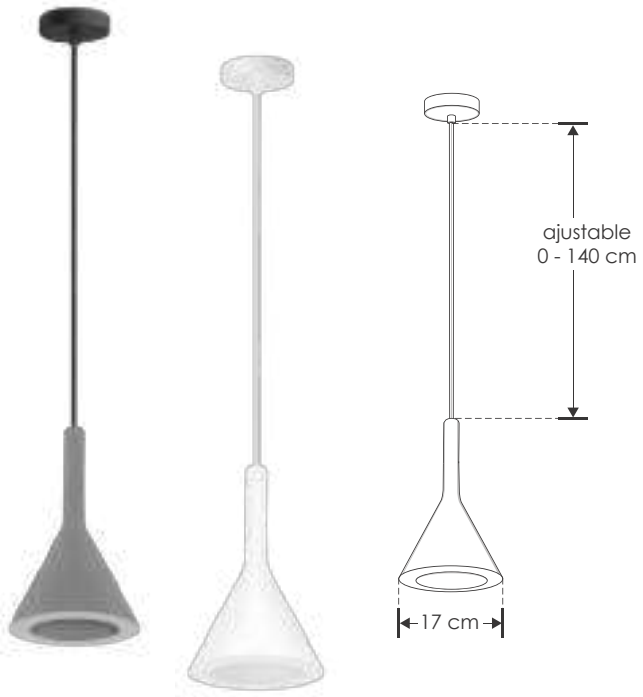

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión que aporta elegancia y luz precisa, combinando la suavidad del yeso o la robustez del concreto para iluminar con estilo

Pina Yeso.

ILUEUR7524YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

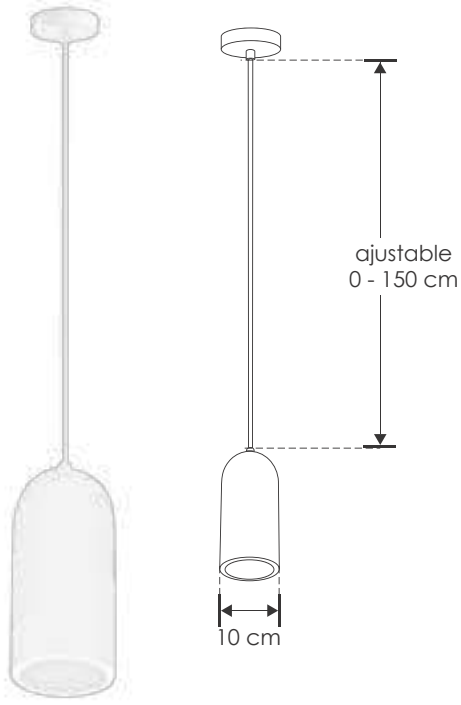

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión elegante que irradia luz suave, fusionando la pureza del yeso con una iluminación precisa y sofisticada

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Onet Yeso.

ILUEUR7527YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Luz cálida que fluye con elegancia, realzando el espacio con la suavidad y el acabado del yeso

NOM IP 20 | 277 | 25 W máx | E27 | 120°

Téo Dual.

ILUEURESF08CMCG [Concreto acabado gris 8 cm]
ILUEURESF12CMCG [Concreto acabado gris 12 cm]
ILUEURESF21CMCG [Concreto acabado gris 21 cm]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

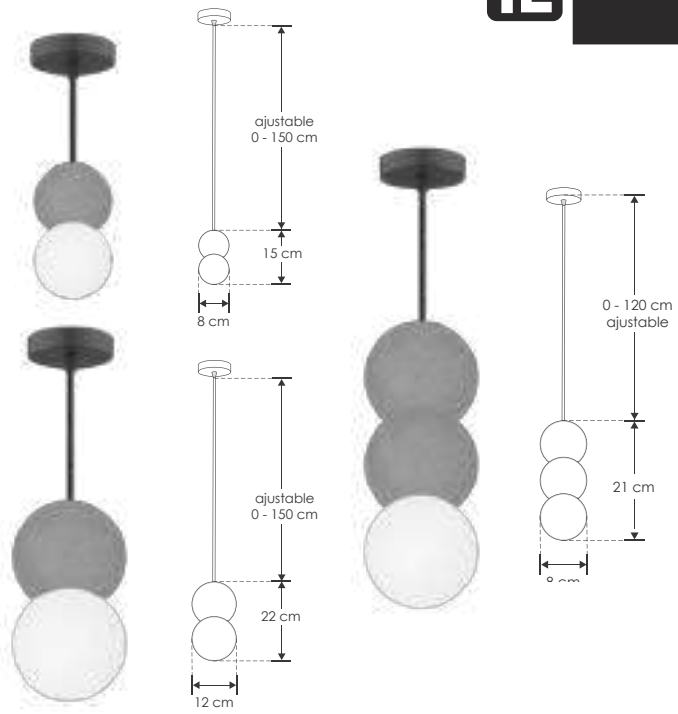

Material	Concreto acabado gris / esfera de cristal
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara..

Luz sutil y moderna, combinando la solidez del concreto con la elegancia del cristal para iluminar con distinción

NOM IP 20 | 277 | 15 W máx. | 120° | G9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Laga Concreto.

ILUCONCREE1402 [Ajustable 0 - 115 cm]

ILUCONCREE1403 [Ajustable 0 - 108 cm]

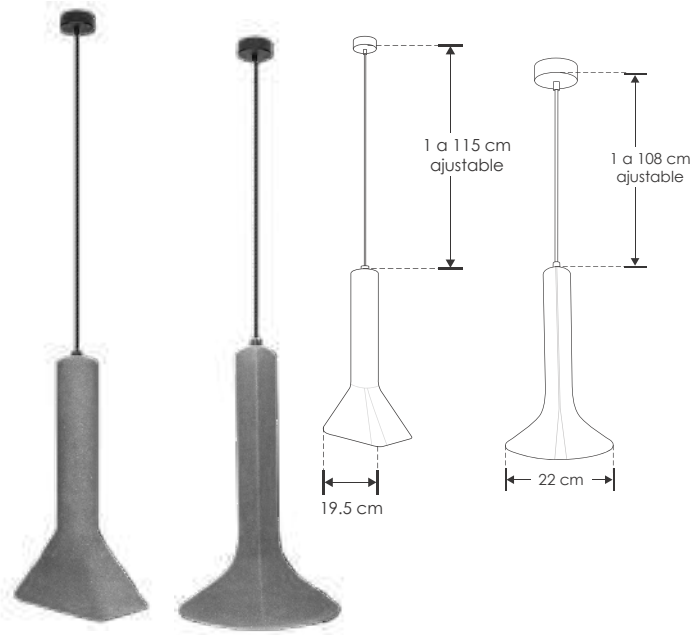

ILUCONCREE1402 ILUCONCREE1403

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E14
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	6 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en lo natural y lo elemental, Laga transmite frescura y autenticidad.

ArceL Concreto.

ILUCONCRE4.5W06 [Ajustable 1 - 85 cm]

ILUCONCRE4.5W07 [Ajustable 1 - 138 cm]

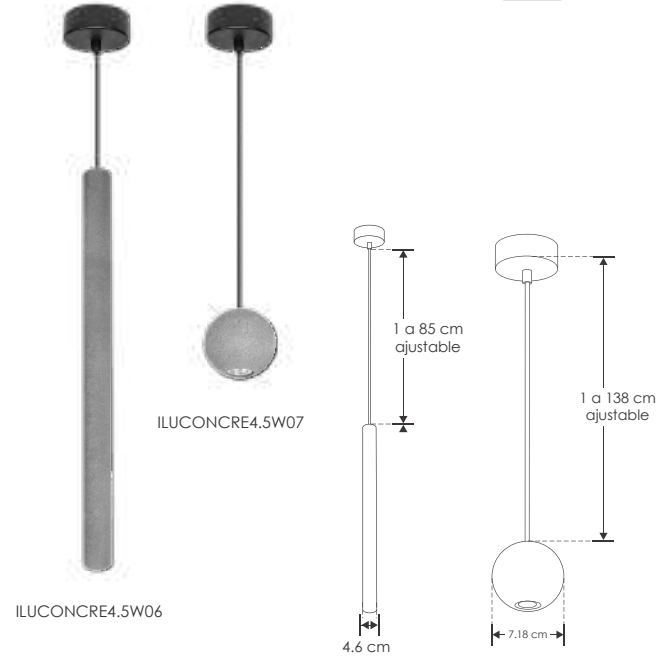

ILUCONCRE4.5W07

ILUCONCRE4.5W06

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4.5 W

Una oda a la naturaleza y la estructura, ArceL resalta la conexión entre lo orgánico y lo construido.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Amoriz.

ILUNEOGLASS18WWW [Blanco cálido]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

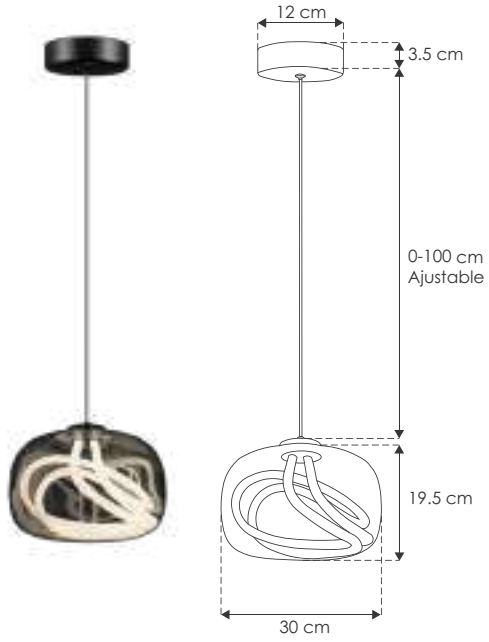

Material	Aluminio acabado negro mate, esfera de cristal ahumado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	18 W

Emanando una luz cálida que refleja artesanía y estética, fusionándose en diseño lleno de carácter y elegancia

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 900 lúmenes Blanco cálido | 18 W | 360°

ViLmo.

ILUMZ13B18WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

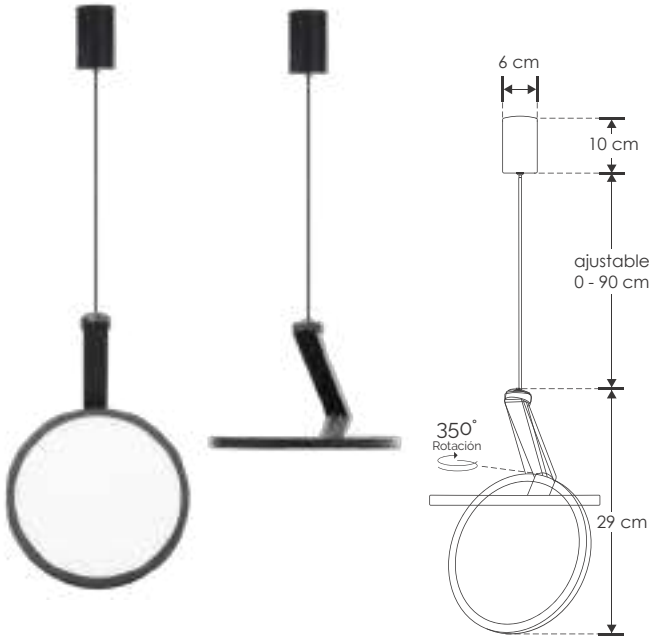

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	18 W

Fusiona la abstracción y la precisión en una forma pura que redefine el espacio con elegancia y claridad

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 18 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ranko.

ILUP026S12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

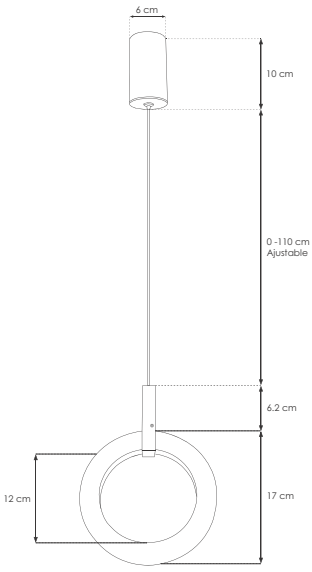

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	12 W

Proyecta una luz cálida que redefine el espacio con elegancia pura y precisa

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 120°

ApeL.

ILUP355S12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

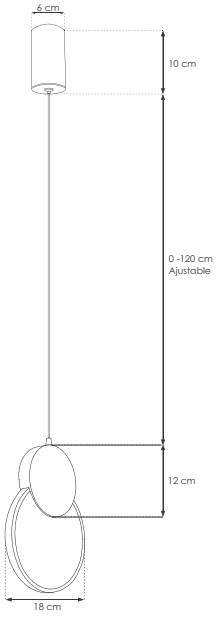

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120° (Doble salida de luz)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	12 W

Irradia una energía audaz y artística, transformando el espacio en una obra incomparable

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Heko.

ILUP036S12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

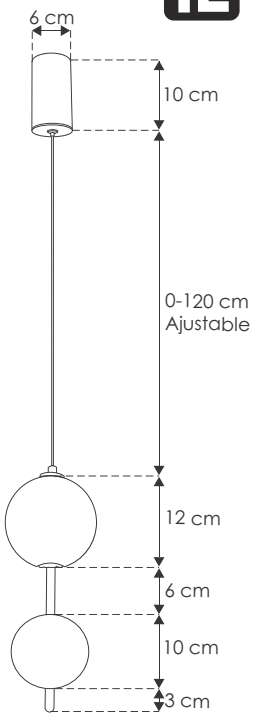

Material	Aluminio acabado negro, cristal difuso y cristal acabado negro brillante
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Capturando la esencia del expresionismo, transforma el espacio en una experiencia visual única

NOM · IP 20 · 85 – 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 720 lúmenes Blanco cálido · 12 W · 360° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Lyn.

ILUEUR41WWG [Acabado dorado (Blanco cálido)]

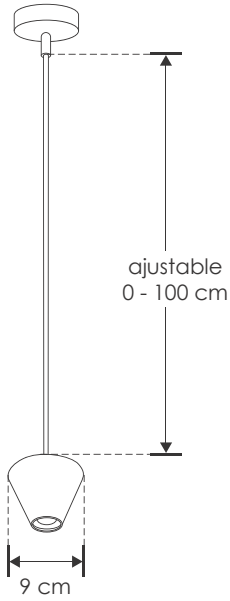

Material	Aluminio acabado dorado
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Luz dorada que desciende con gracia, bañando el espacio en calidez y estilo

NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 7 W · 120° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Évora.

ILUEUR200287WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

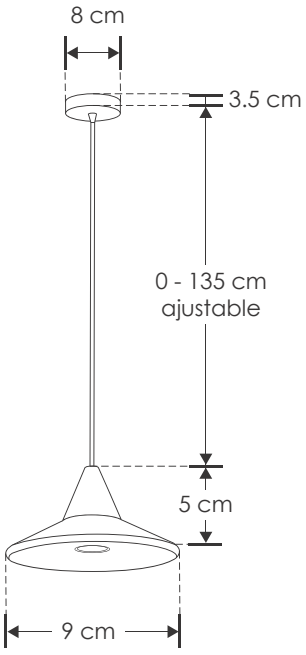

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	18°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Silueta refinada y luz focalizada, transforma cada rincón en una obra de arte íntima, evocando la elegancia de lo atemporal

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 18°

Bert.

ILUEUR42WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUEUR42WWG [Acabado dorado (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

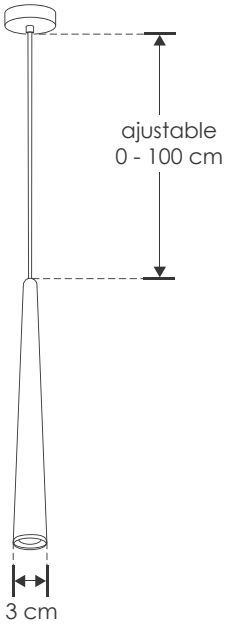

Material	Aluminio acabado negro / dorado
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Equilibrio perfecto entre el misterio del negro y el resplandor del dorado, ofreciendo una luz cálida que transforma cualquier ambiente con distinción

2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM | IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Napoca.

ILUEUR30028B [Concreto acabado gris)]

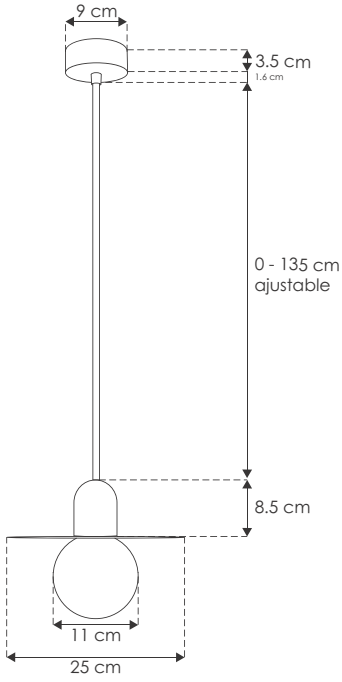

Material	Concreto gris / Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Redefine la sencillez con un toque industrial, proyectando una luz que combina solidez y modernidad

NOM · IP 20 · 277 · 15 W máx. · 270° · G9

Tamma.

ILUEUR445S8WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

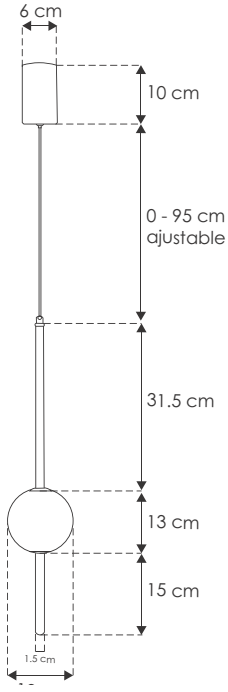

Material	Aluminio acabado negro con difusor de cristal opalino
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	8 W

Transforma el espacio con una presencia de luz que recuerda la moda y el lujo de años pasados

2-3 step MACADAM · CRI 90

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 550 lúmenes Blanco cálido · 8 W · 360°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ALmer.

ILUEUR136WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

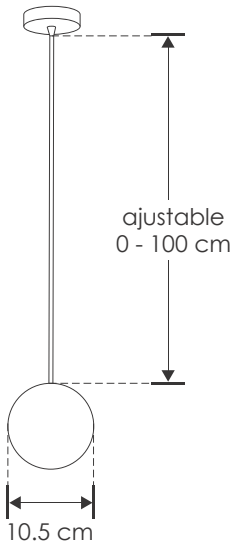

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Luz que fluye sin límites, suspendida en el espacio, creando una atmósfera envolvente y cálida

NOM | IP 20 | 100 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 360° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM

Fibo 25. Fibo 51.

ILUEUR446S25WWW [Acabado negro (Blanco cálido 25 W)]

ILUEUR446S51WWW [Acabado negro (Blanco cálido 51 W)] nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

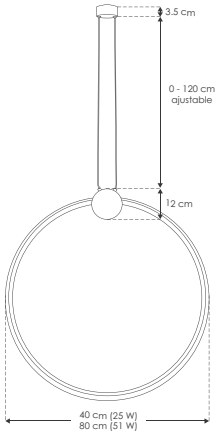

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	25 W / 51 W

Su luz envolvente y diseño minimalista, refleja la perfección de la proporción y el equilibrio, evocando la armonía matemática de la secuencia de Fibonacci

NOM | IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | 25 W | FL 900 lúmenes Blanco cálido | 2-3 step MACADAM | 51 W | FL 1 800 lúmenes Blanco cálido | 360° | CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

GiLber.

ILUEUR440S7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

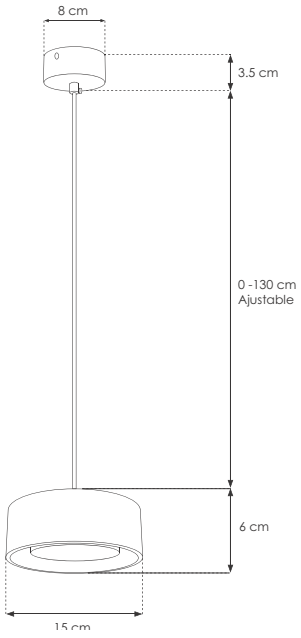

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Diseño minimalista que proyecta una luz cálida que evoca una armonía entre lo urbano y lo natural

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 490 lúmenes Blanco cálido · 7 W · 120° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

CiLia.

ILUVIB100W [Acabado negro (Blancos 3000 K - 5500 K)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro mate con cubierta de policarbonato lechoso
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	100 W

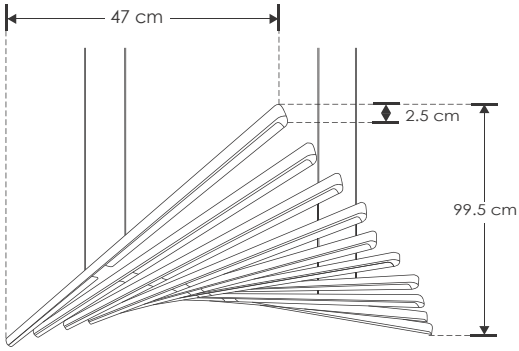

Nota: Tono de luz programable mediante control remoto (blanco cálido, blanco neutro, blanco). Compatible con KITCOLVIB100WVH. Incluye cables de suspensión de 2m de largo, driver y control remoto. También disponibles como refacción los modelos **DRIVERVIB100W (Driver), CONTROLVIB100W (Control remoto)**.

accesorios: Se venden por separado.

KITCOLVIB100WVH
Kit de sujeción horizontal y vertical para luminario ILUVIB100W

Nota: Para unir dos o más luminarios en formato horizontal o vertical, debe usarse el accesorio KITCOLVIB100WVH (Se vende por separado).

NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 6 500 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 7 500 lúmenes Blanco neutro · 3-4 step MACADAM · 5 500 K Blanco · FL 8 500 lúmenes Blanco · 100 W · 120° · CRI 80

Inspirado en la delicadeza y el movimiento, CiLia transmite ligereza y dinamismo.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Kupka.

ILUEUR72S12WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

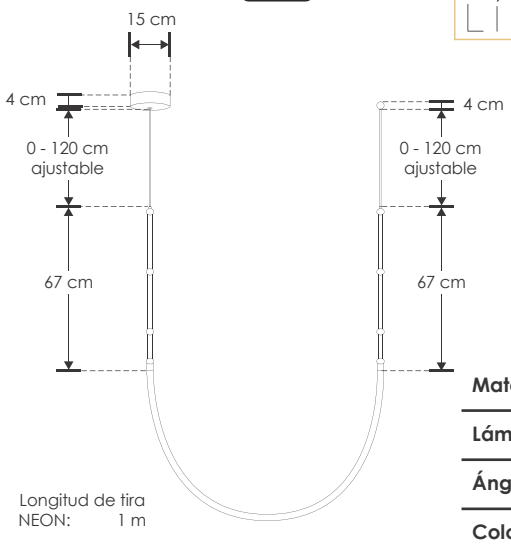

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Emite una luz cálida que transforma el espacio en un juego de formas y resplandores

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 500 lúmenes Blanco cálido · 12 W · 360° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Klé.

ILUEUR72TP12WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

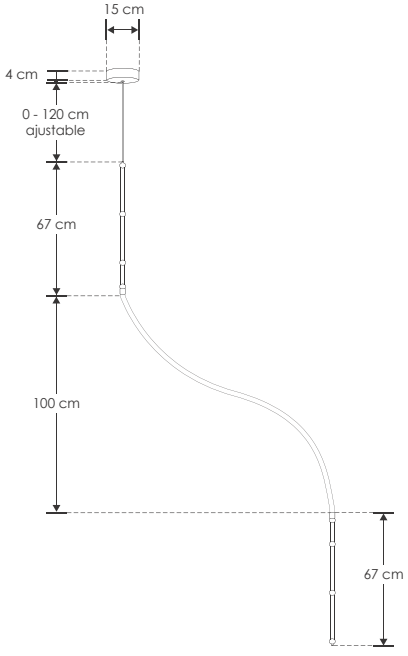

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender de techo a pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Despliega una luz cálida que combina geometría y sensibilidad, evocando la expresión artística única de Paul Klee

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 500 lúmenes Blanco cálido · 12 W · 360° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Berni.

ILUEUR6065S24WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

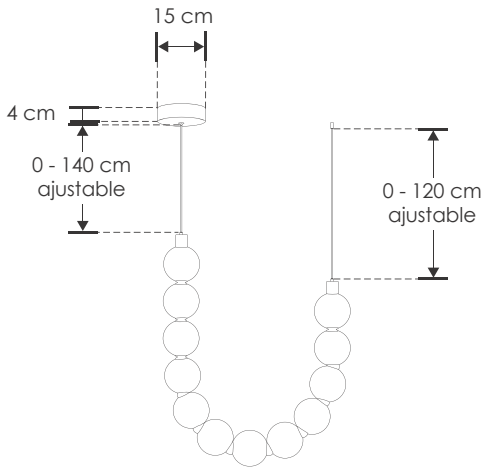

Longitud total
de esferas: 1 m

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	24 W

Emana una luz cálida que reinterpreta el espacio con un carácter dinámico, evocando la energía transformadora del arte moderno

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 1 000 lúmenes Blanco cálido · 24 W · 360° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Bretón.

ILUEUR1US15WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

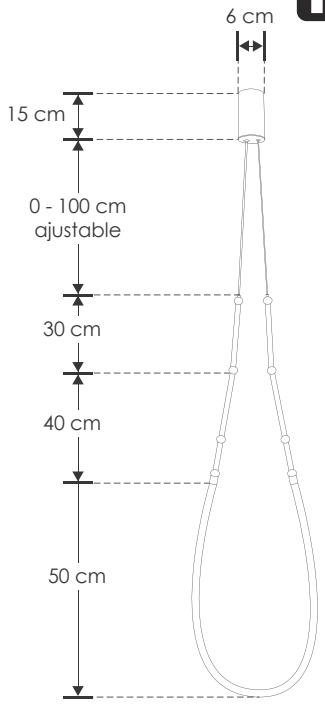

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W

Irradia una luz cálida que desafía lo convencional, creando atmósferas que invitan a soñar, como el espíritu revolucionario de André Breton

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 900 lúmenes Blanco cálido · 15 W · 360° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Pontdú 1.

ILUEUR8102G9S [Acabado negro]

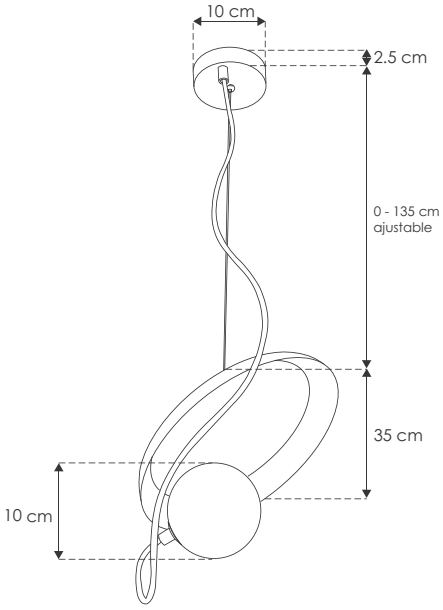

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca
Potencia	6 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Diseño elegante que transforma el espacio en un cruce de estilos y épocas, donde la luz celebra la conexión entre arte, arquitectura y modernidad

NOM · IP 20 · 277 · 6 W máx. · 360° · G9

Cisne.

ILUSUS260 [26 cm]

ILUSUS340 [34 cm]

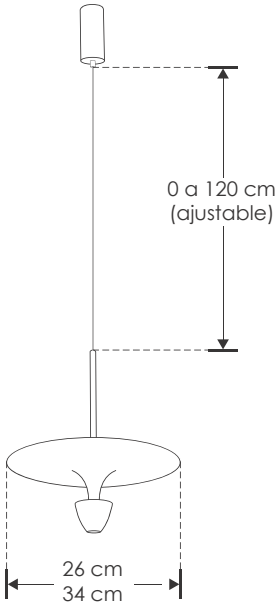

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

Silueta elegante que ilumina con la calidez y el estilo de un cisne danzando bajo la luz.

NOM · IP 20 · 100 - 240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 720 lúmenes Blanco cálido · 12 W · 38° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Degaz.

ILUSUS300 [30 cm]

ILUSUS400 [40 cm]

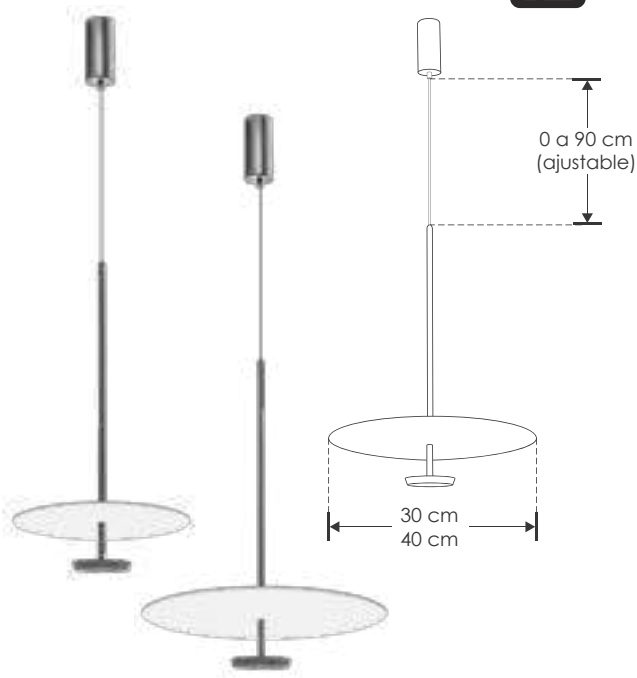

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

Pinta espacios con luz indirecta, evocando la delicadeza y el movimiento sutil de las escenas impresionistas

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | 120°

Vigué.

ILU9081BCOL37 [35 cm]

ILU9081BCOL72 [70 cm]

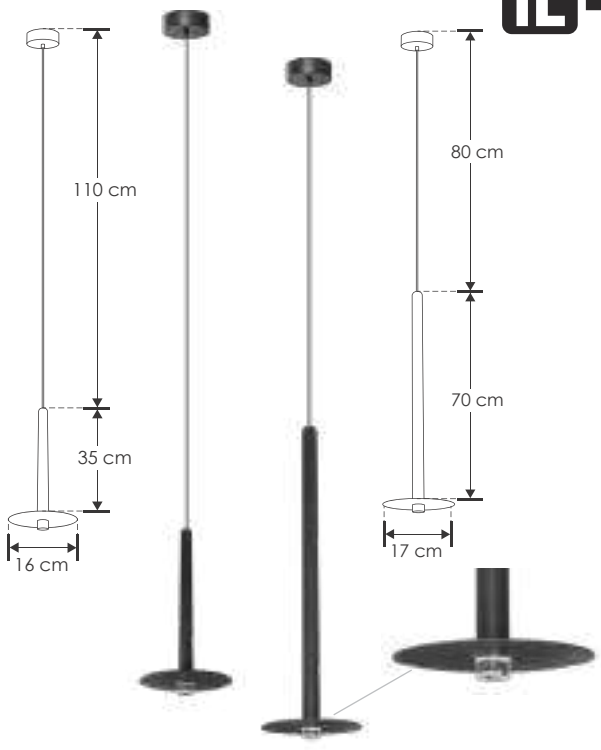

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	86°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Su luz refleja la esencia disruptiva de Tristan Tzara, quien desafió las normas artísticas para dar paso a nuevas formas de expresión

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 370 lúmenes Blanco cálido | 6 W | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | 86°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Vlenn.

ILU9081SBN [Acabado negro (Blanco cálido)]

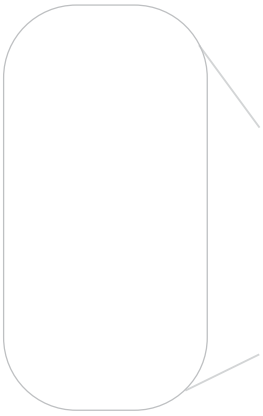

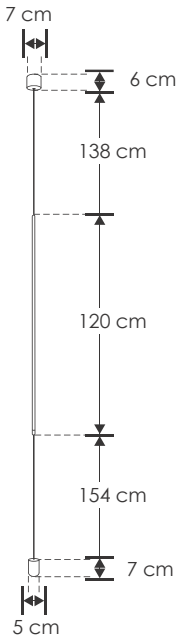

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender de techo a piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | 20 W | 120°

Con aires de modernidad escandinava, Vlenn combina una línea limpia con un diseño funcional.

Lony.

ILU9081BCOLN [Acabado negro (Blanco cálido)]

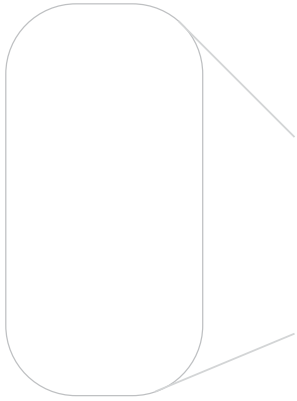

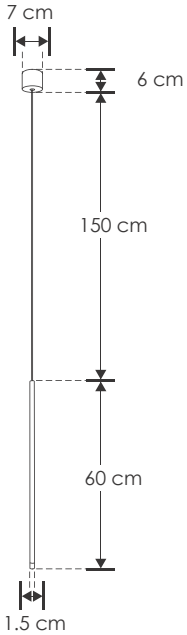

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 120°

Inspirado en lo urbano y cosmopolita, Lony refleja dinamismo y estilo contemporáneo.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SuLá.

ILU9081BESF70 [Acabado negro (Blanco cálido)]

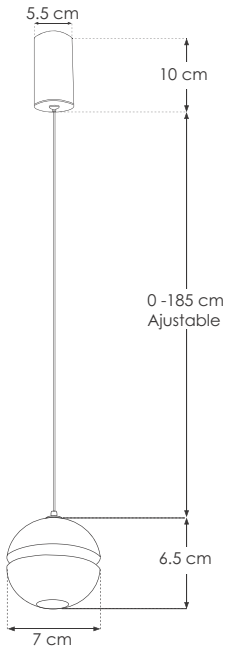

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	5 W

Con su cuerpo esférico y acabado negro, proyecta una luz cálida que juega con la textura evocando la esencia del arte de Soulages

NOM · IP 20 · 100-240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 250 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 24° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Persea.

ILU9081B1ESF [Acabado negro (Blanco cálido)]

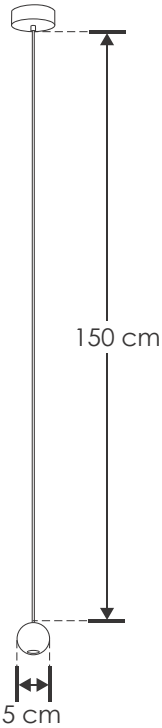

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4.5 W

Un homenaje al héroe mitológico, Perseo refleja sencillez, audacia y dinamismo.

NOM · IP 20 · 100 - 240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 220 lúmenes Blanco cálido · 4.5 W · 38° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Persea Tri.

ILU9081B3ESF [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

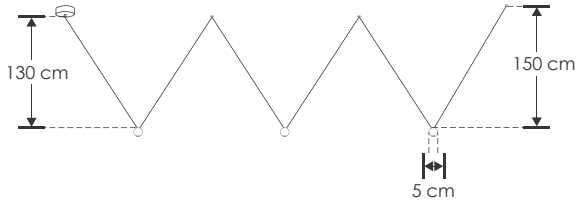

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

2-3 step MACADAM | CRI 90

NOM | IP 20 | 100 - 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 576 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 38°

Un homenaje al héroe mitológico, Perseo refleja sencillez, audacia y dinamismo.

Zandor.

ILUQS07105WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

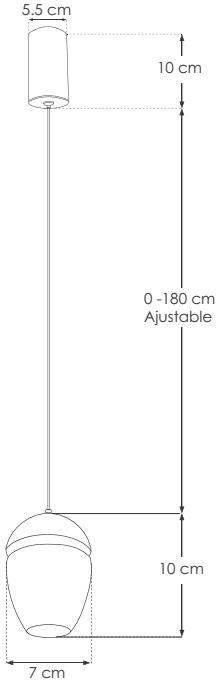

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

2-3 step MACADAM | CRI 90

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 225 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 24°

Irradia una luz cálida que transporta a un ambiente lleno de paz y estilo

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Itén.

ILUEUR200439WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

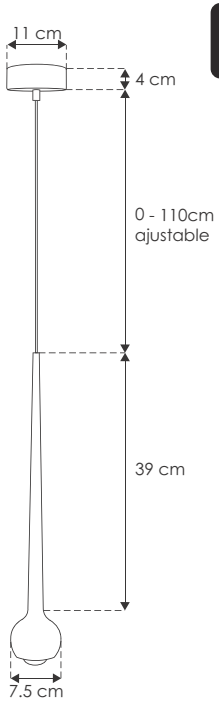

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

Proyecta una luz cálida que armoniza los espacios, evocanto los contrastes de Johannes Itten

2-3 step MACADAM · CRI 90 · NOM · IP 20 · 100 - 240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 540 lúmenes Blanco cálido · 9 W · 45°

Lulia.

ILU9081BCOL60 [Acabado negro (Blanco cálido)]

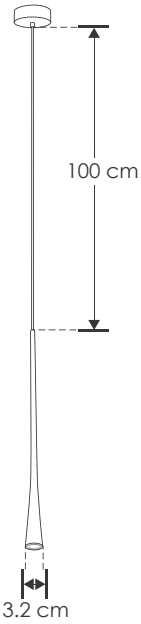

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	18°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Inspirado en la gracia y el estilo, Lulia simboliza feminidad y sofisticación.

2-3 step MACADAM · CRI 90 · NOM · IP 20 · 100 - 240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 370 lúmenes Blanco cálido · 6 W · 18°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Libau.

ILUYS083010WWW [Blanco cálido]

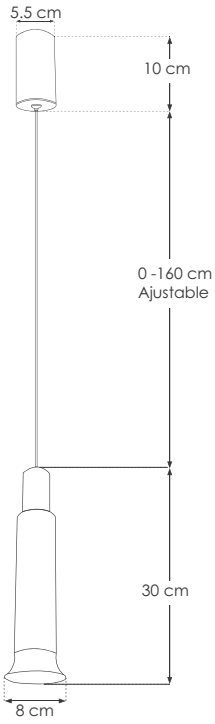

Material	Aluminio acabado blanco con negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	10 W

Luz precisa que redefine el espacio con la claridad y la fuerza de la abstracción

2-3 step MACADAM · CRI 90 · NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 450 lúmenes Blanco cálido · 10 W · 24°

Piett.

ILUZG061915WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

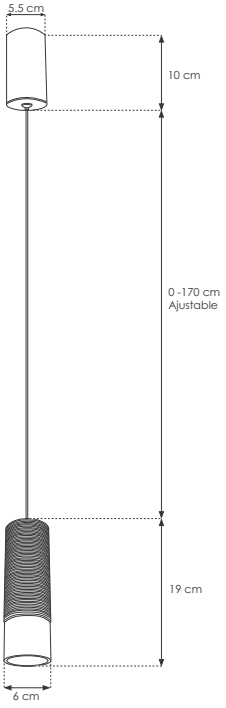

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	15 W

Estética que refleja la pureza de las formas geométricas, proyectando una luz cálida que reorganiza el espacio con una elegancia minimalista

2-3 step MACADAM · CRI 90 · NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 675 lúmenes Blanco cálido · 15 W · 24°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Kirico.

ILUYS04305WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

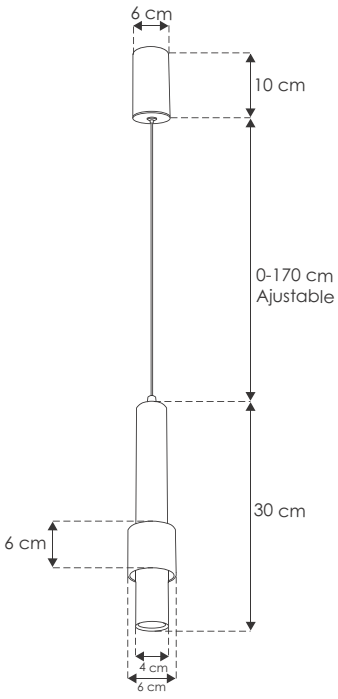

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Luz cálida que transforma el espacio en un paisaje onírico, donde la geometría fluye entre sombras y resplandores

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 225 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 24° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Yaco.

ILU55200S5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 20 cm]
ILU55300S5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 30 cm]
ILU55400S5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 40 cm]

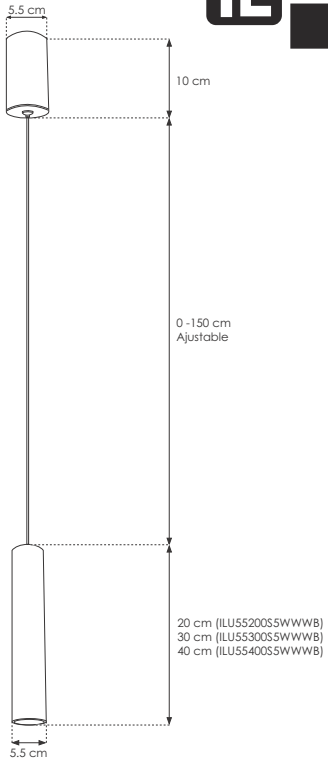

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	5 W

Irradia una luz cálida que alarga el espacio, evocando la fuerza y la simplicidad de las figuras de Giacometti

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 225 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 24° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LuLi.

ILU60200S5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 20 cm]
ILU60300S5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 30 cm]
ILU60400S5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 40 cm]

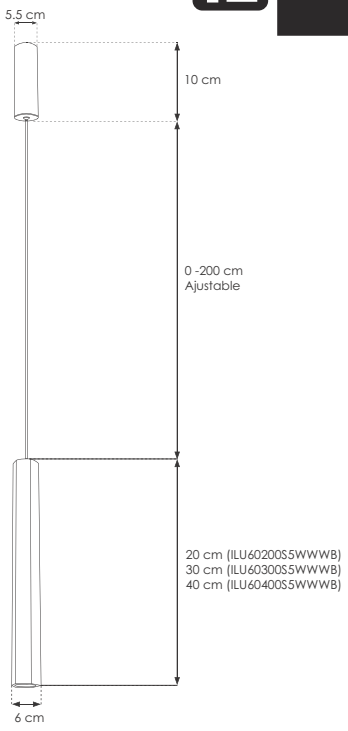

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario hexagonal para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Como la ópera de Lully, combina elegancia y ritmo, transformando el espacio en una obra de arte visual llena de armonía y belleza

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 225 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 24° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Hidra.

ILUTUB23CMBG [Acabado negro (23 cm)]
ILUTUB30CMBG [Acabado negro (30 cm)]
ILUTUB40CMBG [Acabado negro (40 cm)]



iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

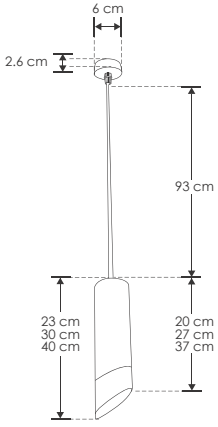

Material	Aluminio acabado negro con dorado
Base	GU10
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Conectado con la constelación de la serpiente de agua, Hidra simboliza adaptabilidad y fluidez.

NOM · IP 20 · 85-265 · 50 W MAX · 120° · GU10

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LLuscá.

ILU2NEONST1MWWB [Blanco cálido 3 000 K]

NOTA: Incluye 1 canope de sujeción, drivers independientes para tiras y spots, dos tiras NEON de 95cm cada una, dos spots dirigibles y dos cables de acero para suspender de 0 a 120 (ajustables).

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

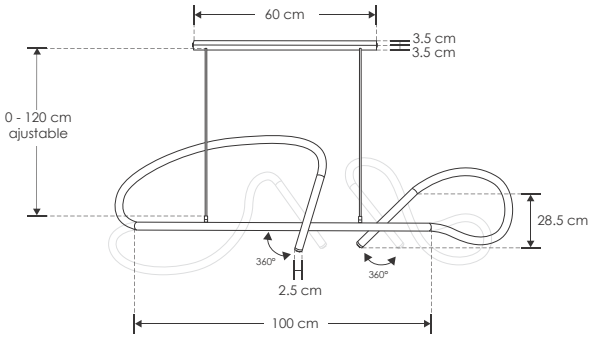

Elemento	Flujo luminoso (lm)	Ángulo de apertura
Tira de LED tipo NEON	900 lm, 12W (Cada una)	360°(Efecto de luz omnidireccional)
Spots dirigibles	225 lm, 3 W (Cada uno)	45°

Material	Canopes, tubo y soportes de aluminio acabado negro mate, Tira de LED tipo NEON encapsulada en silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible, spots dirigibles
Ángulo de apertura	360° (Tira de LED tipo Neon) / 45° (Spots Dirigibles)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W
CRI	90

Obra de luz que combina el neón fluido con la precisión de sus spots, inspirada en la visión creativa y moderna de Manel Lluscà

NOM · IP 20 · 2-3 step MACADAM · 85 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 1 125 lúmenes Blanco cálido · 30 W · CRI 90 · 2-3 step MACADAM

Litani.

ILUNEON90W5MWWB [Blanco cálido 3 000 K]

ILUNEON90W5MNWB [Blanco neutro 4 100 K]

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

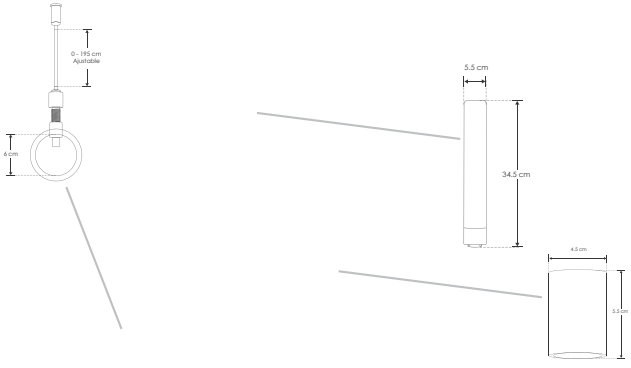

Material	Canopes y soportes de aluminio acabado negro, Tira de LED tipo NEON encapsulada en silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores, 168 LEDs por metro tipo 2835 SMD
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 – 130 V ca
Potencia	90 W

Nota: Incluye 1 canope de sujeción con fuente de poder atenuable integrada, 1 canope de sujeción final y cuatro soportes intermedios con cable de acero ajustables de 0 a 195 cm

NOM · IP 20 · 110 – 130 · 3 000 K Blanco cálido · FL 5 400 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 5 850 lúmenes Blanco neutro · 90 W · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · atenuable

Evoca la fluidez de un río, Litani conecta con el movimiento constante y la energía vital.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Arvik.

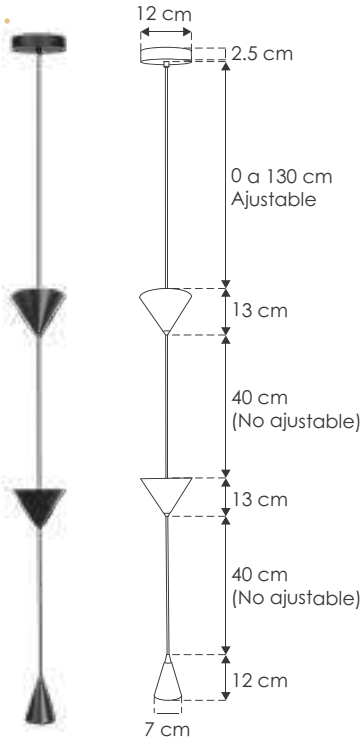

nuevo

ILUEUR2420WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Evoca la simplicidad y elegancia del estilo noruego, inspirado en Lars Trondsson Kinsarvik, cuya obra en madera refleja la conexión con la naturaleza y la tradición

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 120° | 2-3 step MACADAM | CRI 90

Téo Travertino.

ILUEUR41948TB [Acabado beige]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

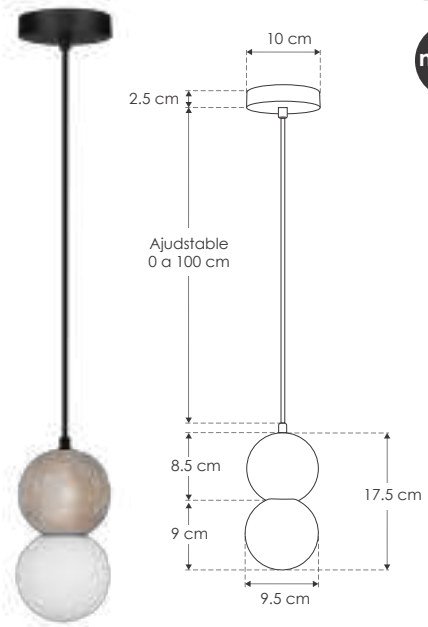

Material	Travertino acabado beige / esfera de cristal
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil y moderna, combinando la elegancia del marmol travertino con la delicadeza del cristal para iluminar con distinción

NOM IP 20 100 - 265 15 W máx. 360° G9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Smith.

ILUEUR2427WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

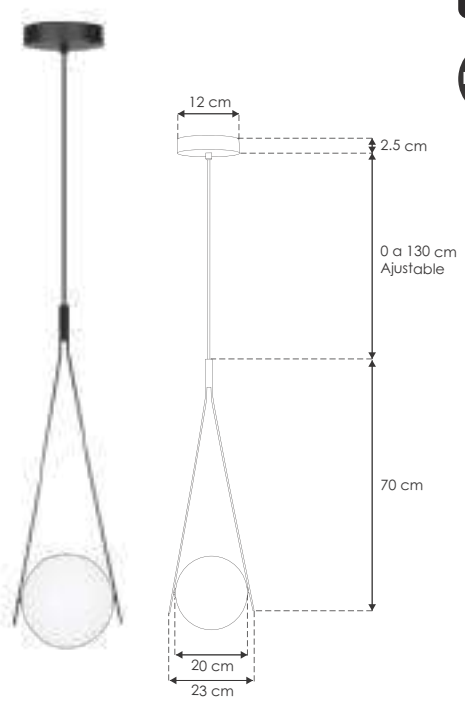

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Siguiendo los principios del Nuevo Brutalismo, este luminario destaca por su simplicidad y respeto por los materiales, ofreciendo una luz envolvente que resalta el diseño funcional y austero

2-3 step MACADAM | CRI 90

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 120°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

MiLá.

ILUEUR2426B [Acabado negro con blanco]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

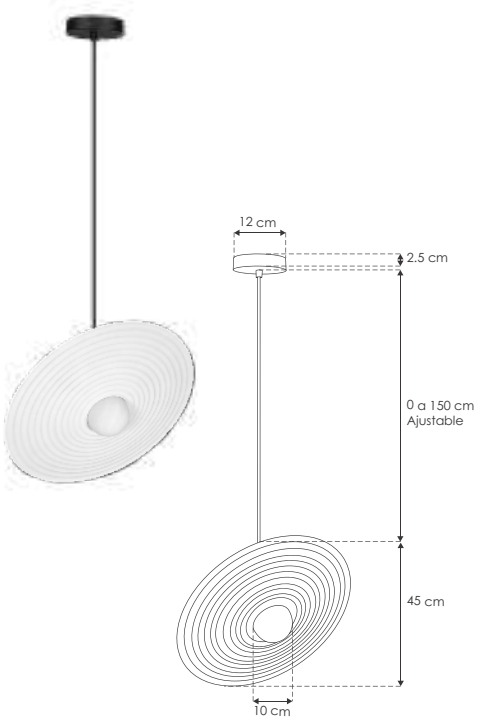

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara. Plato de doble cara negro / blanco, con posición ajustable.

Inspirado por la obra de Miguel Milá, se combina sencillez y modernidad, aportando una luz envolvente que transforma el espacio con su elegante acabado

NOM IP 20 277 15 W máx. 360° G9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Burdi.

ILUSOBDIRBE [Acabado negro]

ILUSOBDIRWE [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

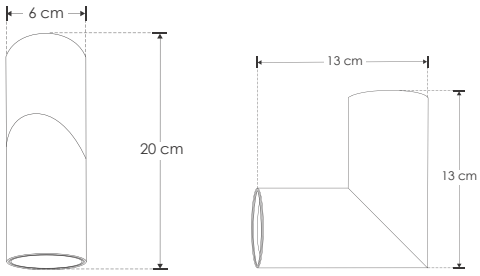

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo / muro
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Evoca calidez y sofisticación, combinando detalles vanguardista con un enfoque moderno.

AstraLis 20.

ILUEUR01WWB [Acabado negro]

ILUEUR01WWW [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

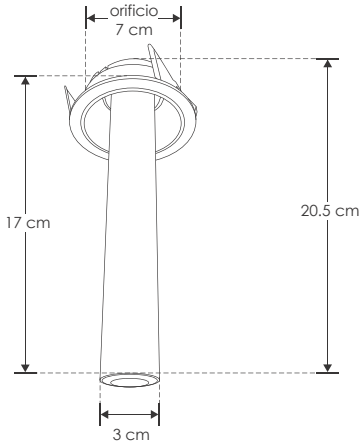

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Puede convertirse en atenuable con el driver **DD5A18W1562300E** (No incluido).

Punto de luz celestial que dirige su brillo con elegancia y precisión

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

AstraLis 40.

ILUEUR02WWB [Acabado negro]
ILUEUR02WWW [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

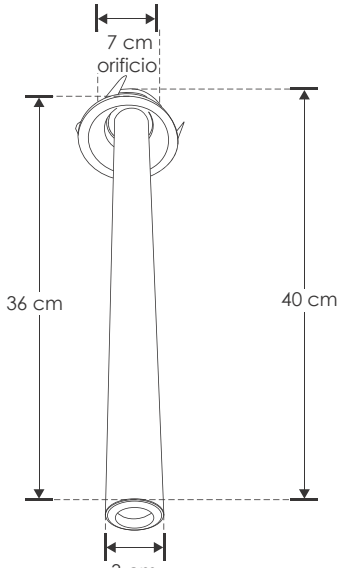

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Punto de luz celestial que dirige su brillo con elegancia y precisión

NOM IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 24° | 2-3 step MACADAM | orificio 7 cm | CRI 90

AstraLis 100.

ILUEUR04WWB [Acabado negro]
ILUEUR04WWW [Acabado blanco]

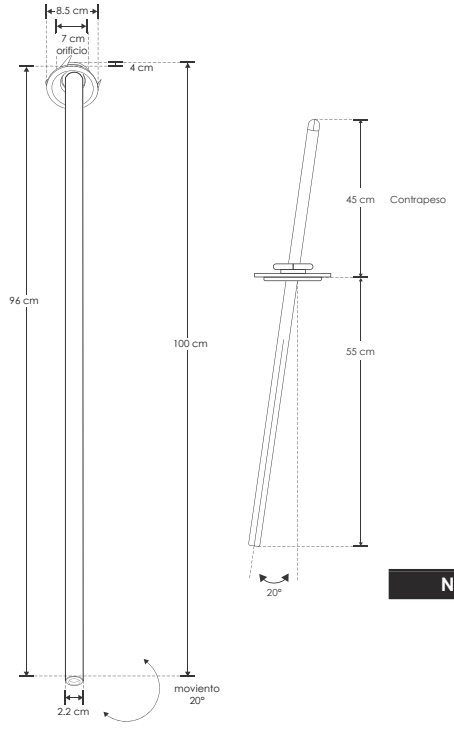

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	3 W

Nota: Para que este luminario mantenga su posición de inclinación de hasta 20°, es necesario dejar un contrapeso de 45 cm en la parte superior del plafón.

Punto de luz celestial que dirige su brillo con elegancia y precisión

NOM IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 24° | 2-3 step MACADAM | orificio 7 cm | CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Pragú.

ILUTELE6WCCTREB [Acabado negro (CCT)]

ILUTELE6WCCTREW [Acabado blanco (CCT)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING





Material	Policarbonato / interior de aluminio
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Nota: El cilindro entra y sale del luminario, dirigible.

Una mezcla de lo clásico y lo moderno, Pragú encapsula la esencia de lo atemporal.

Aldén.

ILUTELE6WCCTRSB [Acabado negro (CCT)]

ILUTELE6WCCTRSW [Acabado blanco (CCT)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING





Material	Policarbonato / interior de aluminio
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Nota: El cilindro entra y sale del luminario, dirigible.

Refleja la fortaleza de una estrella firme, destacando por su singularidad y presencia.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

FeLing Yeso.

ILUEURTRIM6501W [Acabado blanco]

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING







Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Pureza y simplicidad, un toque de luz discreto que se integra perfectamente al techo con elegancia

Etori Yeso.

ILUEURTRIM6502W [Acabado blanco]

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING







Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Discreción y estilo en cada rincón, una luz que se funde suavemente con el techo, iluminando con sutileza

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Hayer Yeso.

ILUEURTRIM6503W [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

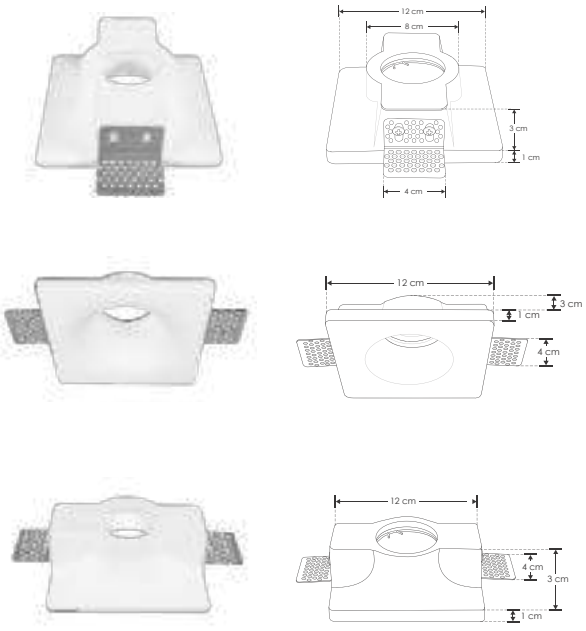

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Elegancia minimalista que se oculta en el techo, ofreciendo una luz suave y envolvente con un acabado impecable

NOM IP 20 | 85-277 | 25 W máx | GU10 | 120°

Brant Yeso.

ILUEURTRIM6522W [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

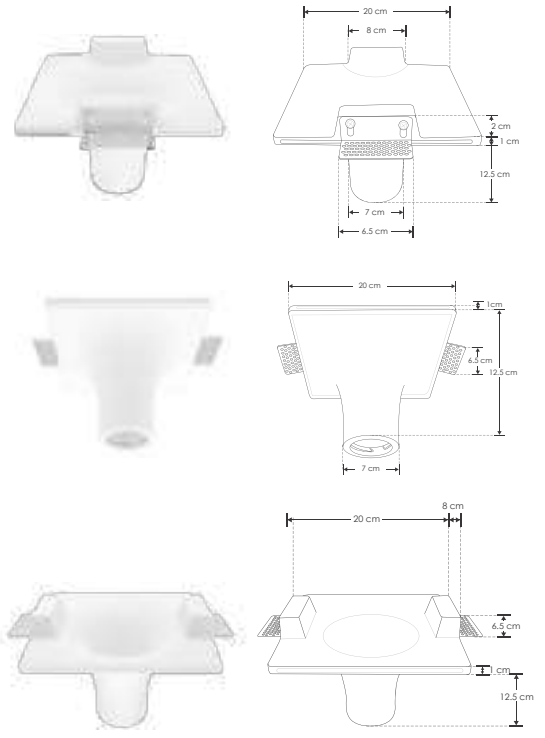

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Luz pura que aporta una atmósfera cálida y elegante con su diseño discreto

NOM IP 20 | 85-277 | 25 W máx | GU10 | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Breur Yeso.

ILUEURTRIM6551W [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

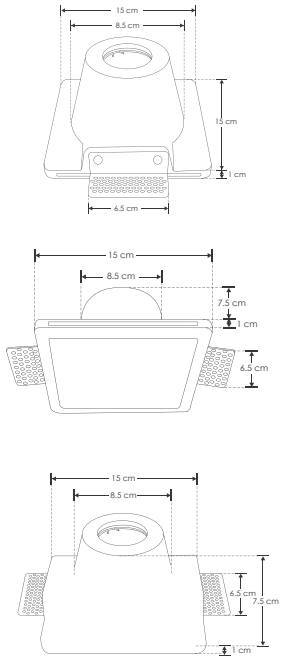

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Un toque sutil de luz que crea un ambiente sereno y sofisticado con su diseño minimalista

NOM | IP 20 | 85-277 | 25 W máx | GU10 | 120°

Dobofet 11.

ILUEUR1511WWB [Acabado negro]

ILUEUR1511WWW [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

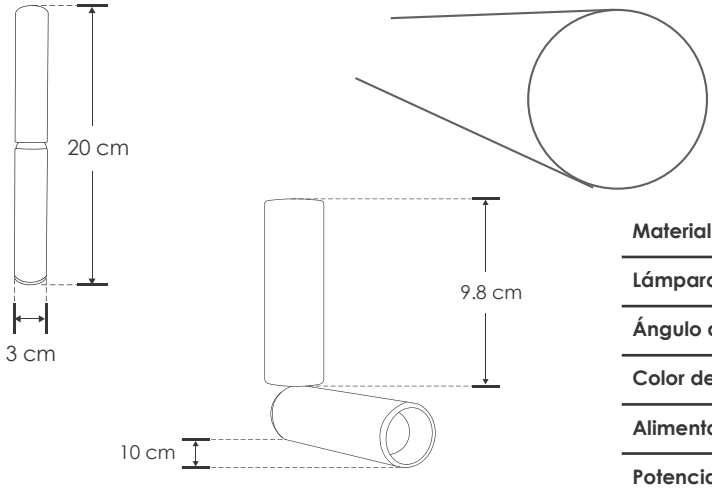

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	10 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W

Ofrece una luz que se adapta a cualquier espacio, celebrando la libertad creativa del Art Brut

2-3 step MACADAM | NOM | IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 10 a 50° | CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Dobofet 22.

ILUEUR1522WWB [Acabado negro]
ILUEUR1522WWW [Acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

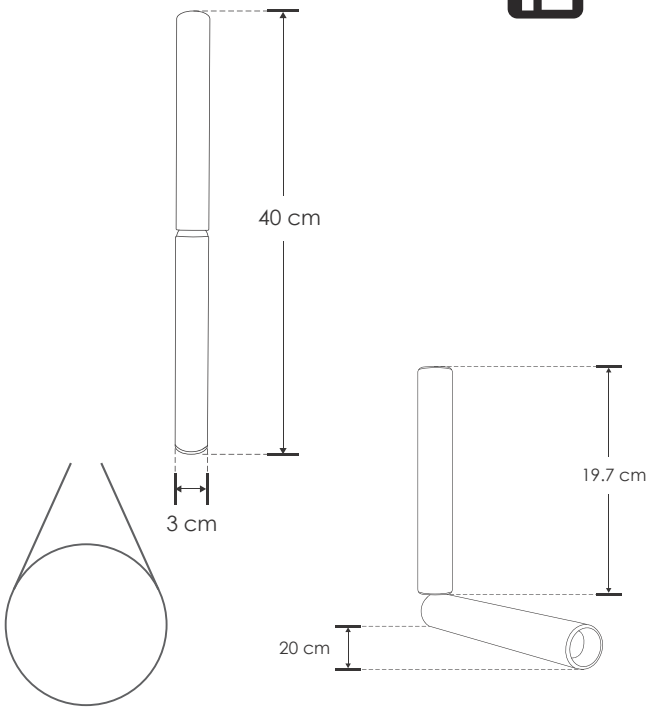

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	10 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W

Ofrece una luz que se adapta a cualquier espacio, celebrando la libertad creativa del Art Brut

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 10 a 50° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Sué.

ILUMZ13C18WWWB Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

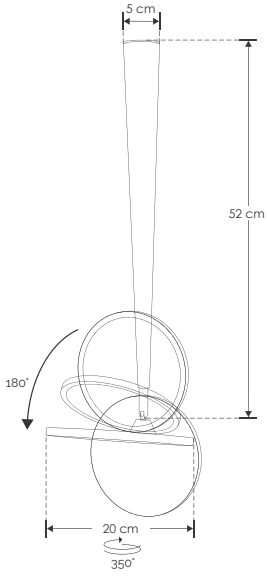

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	18 W

Con líneas refinadas y luz envolvente, captura la esencia del diseño tradicional reinventado, evocando la elegancia del art déco

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 700 lúmenes Blanco cálido · 18 W · 120° · 2-3 step MACADAM · CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Fibo 37. Fibo 51.

ILUEUR44837WWW [Acabado negro (Blanco cálido 37 W)]

ILUEUR44851WWW [Acabado negro (Blanco cálido 51 W)] nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

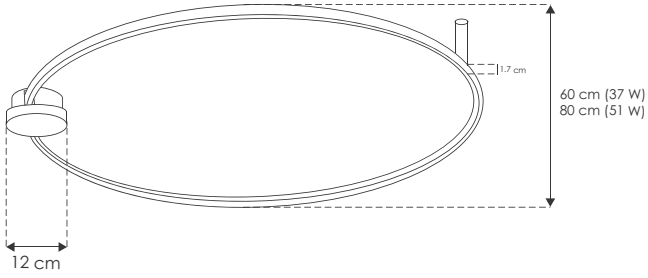

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo o muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional, luz indirecta interna)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	37 W / 51W

2-3 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | 37 W | FL 2 200 lúmenes Blanco cálido

51 W | FL 3 060 lúmenes Blanco cálido | 360° | CRI 90

Su luz envolvente y diseño minimalista, refleja la perfección de la proporción y el equilibrio, evocando la armonía matemática de la secuencia de Fibonacci

Ragán 1.

ILUEUR440T7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

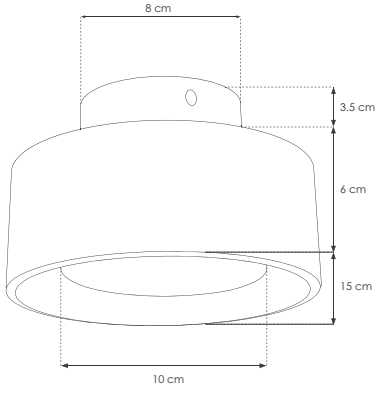

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

2-3 step MACADAM | CRI 90

NOM | IP 20 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 120°

Luz suave y diseño sobrio que reflejan el minimalismo de Luis Barragán, fusionando simplicidad y luz en espacios serenos y elegantes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Memfis.

ILUEUR30010CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR30010YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

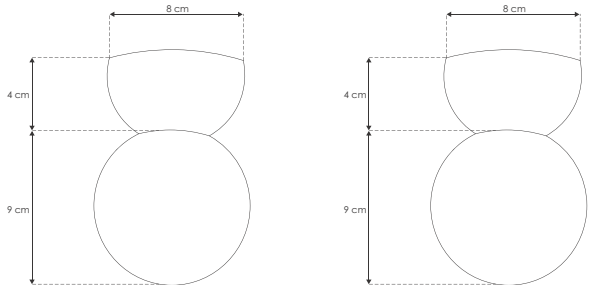

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco (Dependiendo del modelo)
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro o techo
Base	G9 (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Con estructura robusta en yeso blanco o concreto, desafía convenciones con formas geométricas atrevidas, inspiradas en el espíritu disruptivo del Grupo Memphis

Orsé.

ILUEURS11GU10B [11 cm]

ILUEURS16GU10B [16 cm]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

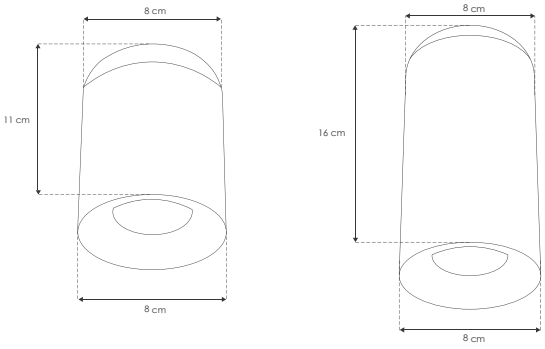

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Difusor para lámpara tipo dicróica
Base	GU10
Alimentación	277 V ca
Potencia	10 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Con forma cilindrica y acabado negro, evoca la sofisticación del Museo de Orsay, donde la luz y la sombra dan vida al arte del siglo XIX

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Míes 3.

ILUEURSF0413G9 [Acabado negro]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Míes 1.

ILUEURSF0411G9 [Acabado negro]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

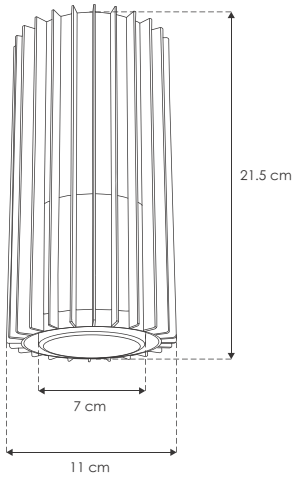

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	G9
Color de luz	120°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad

NOM IP 54 100 - 265 15 W máx. 120° G9

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Lufont 2.

ILUEURSF267WWB [Acabado negro]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

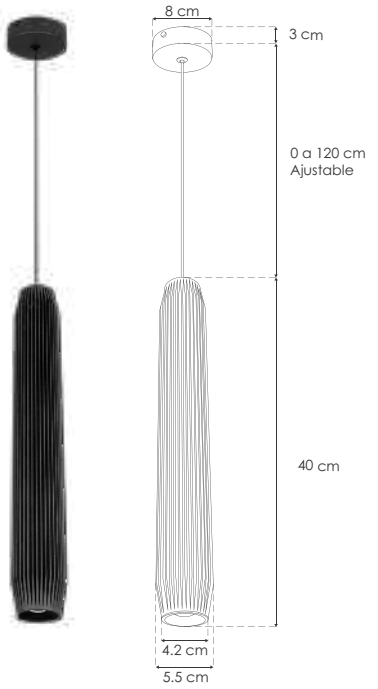

Inspirado en el arte del gesto de Fontana, este luminario atraviesa el espacio con luz, creando una atmósfera dinámica y disruptiva a través de cortes y salidas luminosas

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 175 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 45° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

AngeLico Travertino.

ILUEUR039G9MCMR [Travertino acabado beige]

ILUEUR039G9MBCR [Marmol acabado blanco]

nuevos



iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Travertino cabado beige / marmol acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Inspirado en la sutileza del mármol travertino, refleja la perfección de Fra Angelico, quien dominaba la perspectiva y la representación monumental en su arte

NOM IP 20 277 G9 5 W máx. 270°

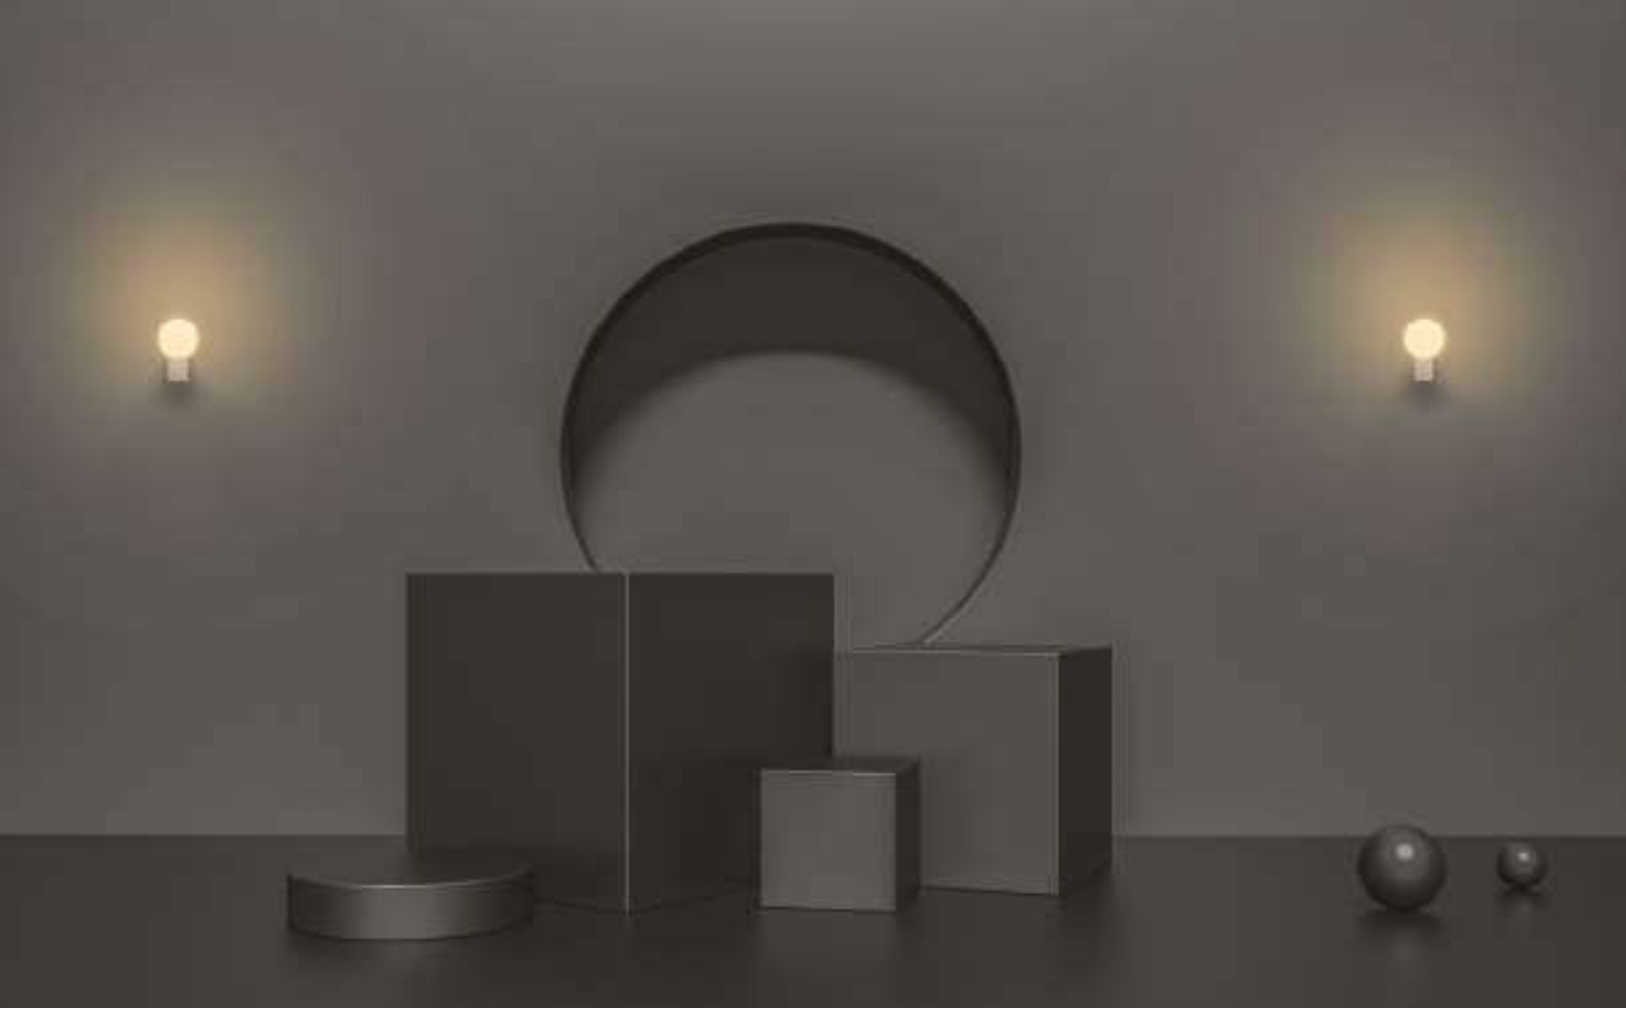

Roque Marmol.

ILUEUR054G9MBCR [Mármol acabado blanco]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

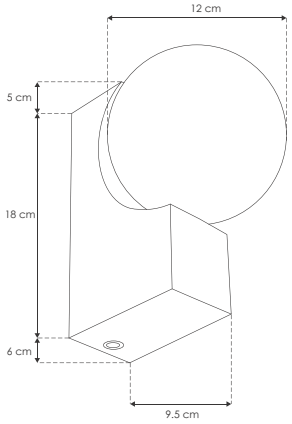

Material	Mármol acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro con interruptor táctil
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Este luminario, con base de mármol blanco, evoca la opulencia del Barroco, fusionando lo clásico con la modernidad a través de su diseño y un interruptor táctil, aportando lujo y sofisticación a cualquier espacio

NOM IP 20 277 G9 5 W máx. 270°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Triz.

ILUEURSC105WWWB	[10 cm]
ILUEURSC205WWWB	[20 cm]
ILUEURSC305WWWB	[30 cm]

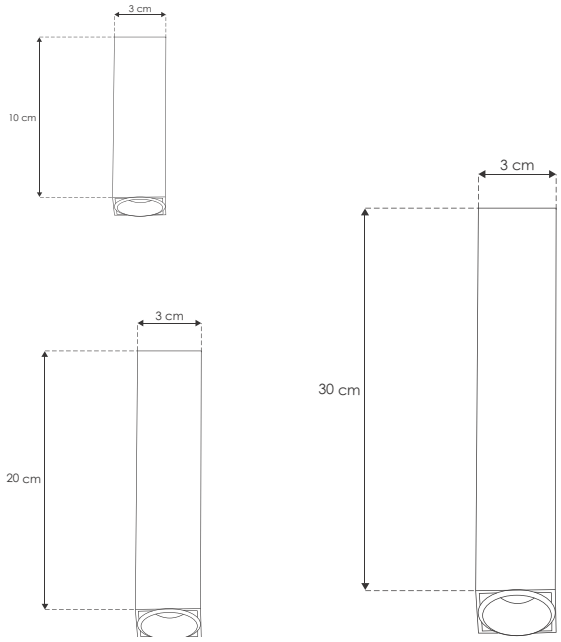

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W

De líneas sencillas y una óptica precisa, refleja la esencia disruptiva de Tristan Tzara, quien desafió las normas artísticas para dar paso a nuevas formas de expresión

NOM | IP 20 | 100 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 38° | 2-3 step MACADAM | CRI 90

Lizboa negro.

10 cm	**ILU8010B**	[Acabado negro 7 W (Blanco cálido)]
20 cm	**ILU8020B**	[Acabado negro 10 W (Blanco cálido)]
30 cm	**ILU8030B**	[Acabado negro 10 W (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

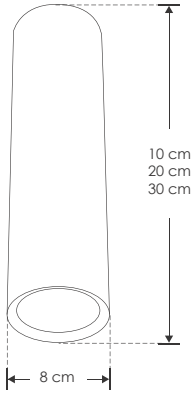

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W (10 cm) / 10 W (20 / 30 cm)

Nota: Compatible con Kits colgantes: **KITCOL3551 / KITCOL2404CO**.
Se venden por separado

Con aires de tradición y vanguardia, Lizboa encapsula la esencia cultural de lo atemporal.

NOM | IP 20 | 100-277 | 3 000 K Blanco cálido | 7 W | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 10 W | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 38° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Lizboa blanco.

10 cm	ILU8010W	[Acabado blanco 7 W (Blanco cálido)]
20 cm	ILU8020W	[Acabado blanco 10 W (Blanco cálido)]
50 cm	ILU8050W	[Acabado blanco 10 W (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

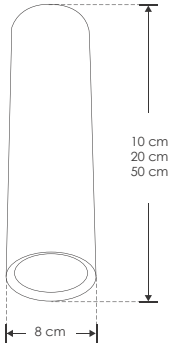

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W (10 cm) / 10 W (20 / 50 cm)

Nota: Compatible con Kits colgantes: **KITCOL3551 / KITCOL2404CO**.
Se venden por separado

NOM · IP 20 · 100-277 · 3 000 K Blanco cálido · 7 W · FL 490 lúmenes Blanco cálido · 10 W · FL 700 lúmenes Blanco cálido · 38° · CRI 90 · 2-3 step MACADAM

Con aires de tradición y vanguardia, Lizboa encapsula la esencia cultural de lo atemporal.

Jaus 10.

ILUEUR203WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

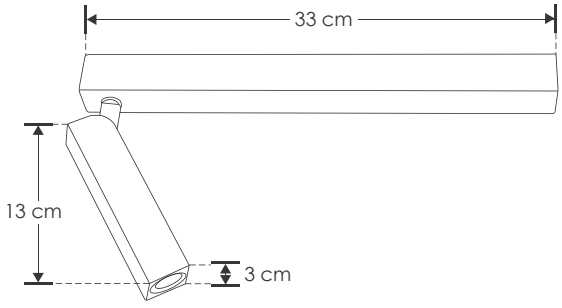

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W

2-3 step MACADAM · CRI 90 · NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 38°

Pequeña chispa de luz que redefine la calidez y la precisión en cada espacio

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Jaus 20.

ILUEUR2032WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

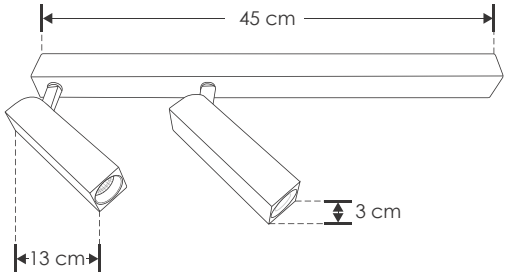

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	10 W

2-3 step MACADAM | CRI 90

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 38° |

Pequeña chispa de luz que redefine la calidez y la precisión en cada espacio

Otti.

ILUEURGX6001CG [Concreto acabado gris]

ILUEURGX6001YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GX53
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 – 220 V ca
Potencia	5 W

Nota: Incluye lámpara GX53 (No se vende por separado).

3-4 step MACADAM | CRI 80 |

NOM | IP 20 | 110 - 220 | 3 000 K Blanco cálido | FL 385 lúmenes Blanco cálido | GX53 | 5 W |

Destello de luz suave y preciso que se adapta perfectamente a su entorno, combinando la calidez del yeso con la robustez del concreto.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Mox.

ILUEUR6008CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR6008YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

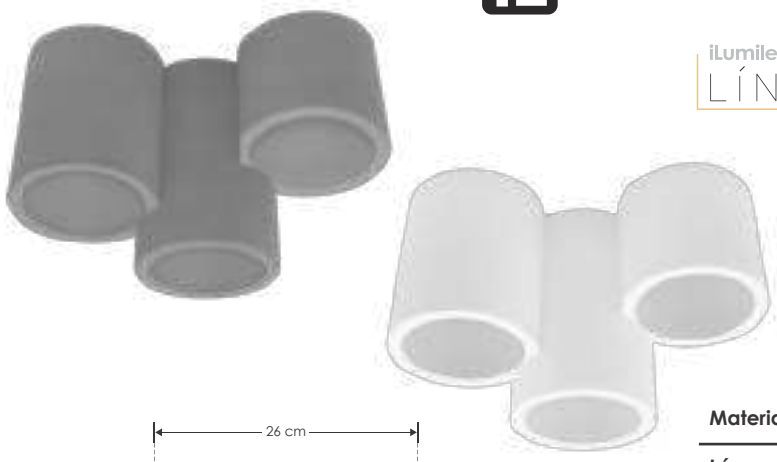

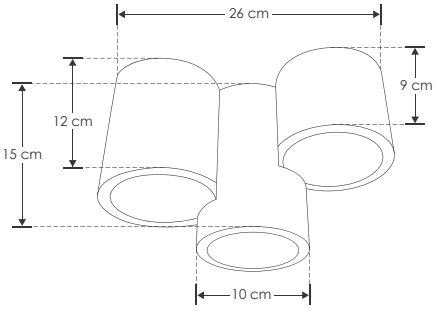

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	75 W (25 W por cada base GU10)

Tres haces de luz que se fusionan para ofrecer una iluminación elegante y versátil, que resalta cada espacio

Lajos.

ILUEUR6009CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR6009YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

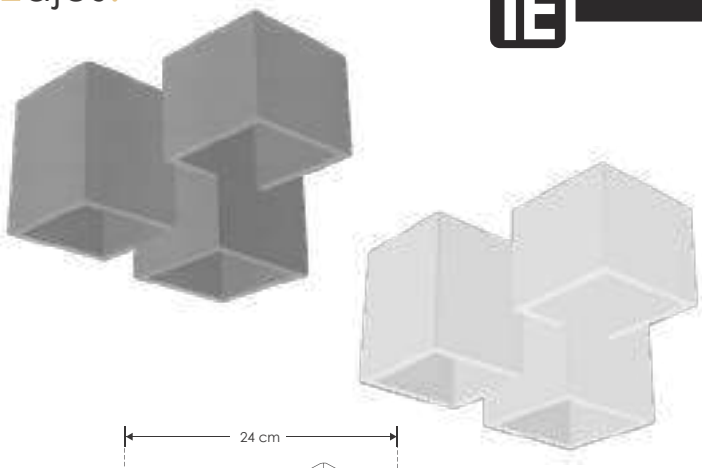

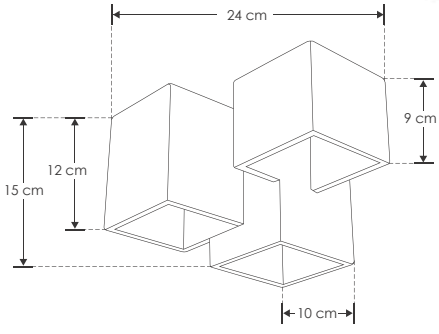

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	75 W (25 W por cada base GU10)

Diseño sofisticado que ilumina con precisión y elegancia, transformando el espacio con su presencia discreta

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Decó 9.

ILUEUR135SWWBW [Blanco con negro]
ILUEUR135SWWBG [Blanco con dorado]

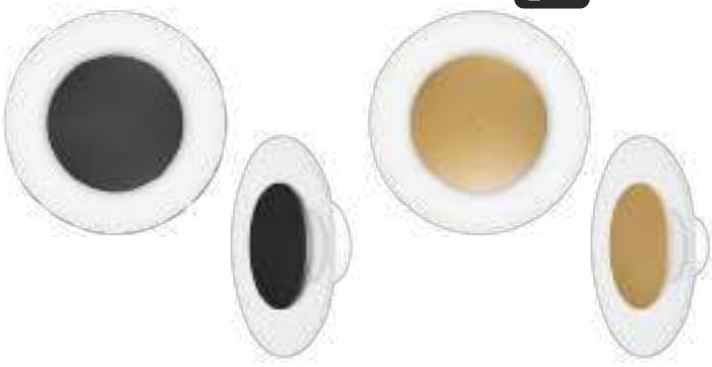

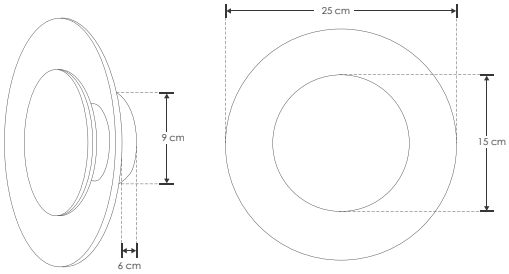

Material	Aluminio acabado blanco con negro / blanco con dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	9 W

Circulo perfecto de luz que envuelve los espacios con sofisticación y armonía

NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 630 lúmenes Blanco cálido · 9 W · 360° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

Decó 11.

ILUEUR135MWWBW [Blanco con negro]
ILUEUR135MWWBG [Blanco con dorado]

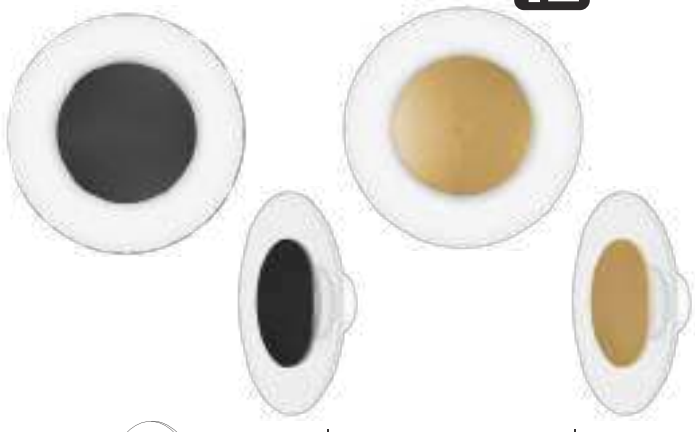

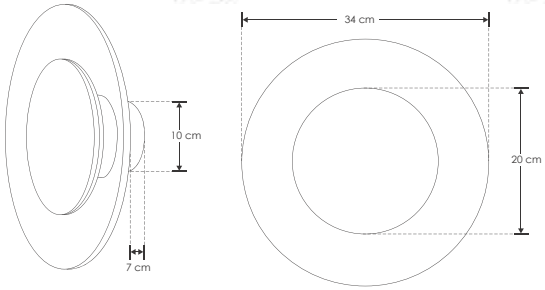

Material	Aluminio acabado blanco con negro / blanco con dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	11 W

Circulo perfecto de luz que envuelve los espacios con sofisticación y armonía

NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 770 lúmenes Blanco cálido · 11 W · 360° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Mayé.

ILUEUR03WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

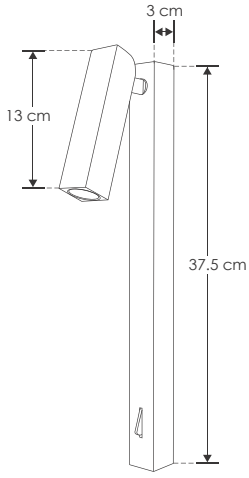

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W

3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 38° | CRI 80

Toque de luz íntima y funcionalidad que transforma cada rincón en un refugio acogedor.

Tígot.

ILUEUR1362B [Tigot 2 Acabado negro 5 W]

ILUEUR1362G [Tigot 2 Acabado dorado 5 W]

ILUEUR1363B [Tigot 3 Acabado negro 10 W]

ILUEUR1364B [Tigot 4 Acabado negro 15 W]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

ILUEUR1362B

ILUEUR1362G





ILUEUR1363B

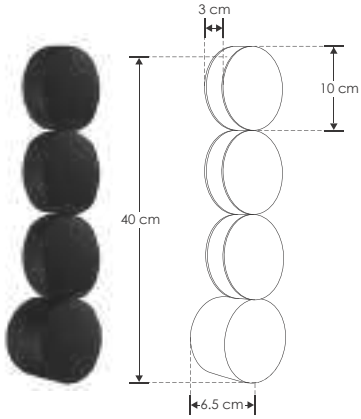

ILUEUR1364B

Material	Aluminio acabado negro / dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W / 10 W / 15 W

NOM | IP 20 | 3-4 step MACADAM | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 250 lúmenes Blanco cálido | 5 W

FL 500 lúmenes Blanco cálido | 10 W | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 15 W | 360° | CRI 80

Un tributo a la cerámica de Alexandre Bigot, este luminario fusiona artesanía y luz, proyectando un resplandor envolvente que remite a la elegancia del Art Nouveau en su máxima expresión

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Geminis.

ILUSF028G9B [Acabado negro]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

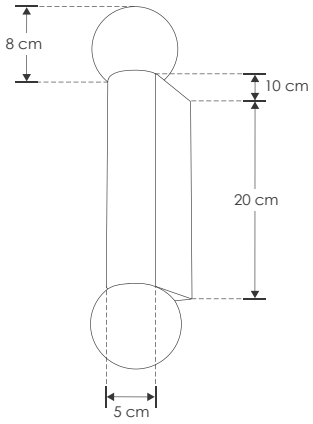

Material	Aluminio acabado negro con esferas de cristal difuso
Base	2 bases G9 (Incluidas)
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 Vca máx.
Potencia	50 W máx. (25W max. por cada base G9)

Nota: No incluye lámparas G9.

Inspirado en la constelación Géminis, simboliza dualidad y equilibrio cósmico

NOM IP 54 277 máx. G9 50 W MÁX 360°

Évora.

ILUSF920E14B [Acabado negro]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

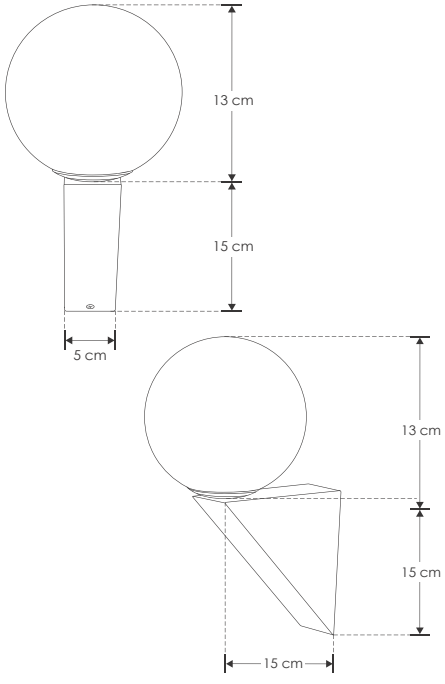

Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	E14
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 Vca máx.
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la armonía del diseño mediterráneo, Évora transmite calidez y autenticidad

NOM IP 54 277 máx. 25 W máx E14 360°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Oport.

ILUSF919E14B [Acabado negro]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

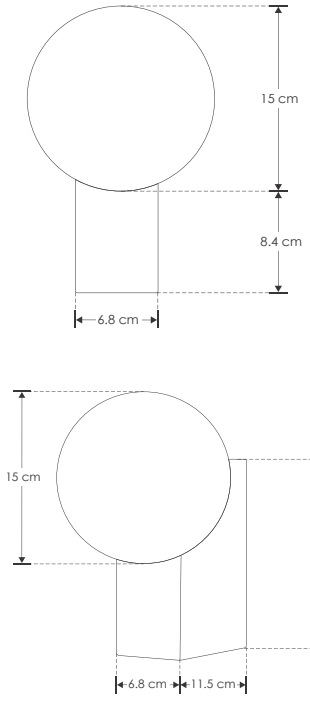

Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	E14
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 Vca máx.
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Un tributo a la sofisticación urbana, Oport resalta la belleza en lo funcional.

NOM · IP 54 · 277 máx. · 25 W máx · E14 · 360° ·

Auté.

ILU372524W [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	Efecto simétrico, salida de luz indirecta dirigible
Angulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

NOM · IP 20 · 100-240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 6 W · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · DIRIGIBLE · 270°

Inspirado en la autenticidad y la originalidad, Auté es una celebración de lo genuino.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Vlenn.

ILU60886WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

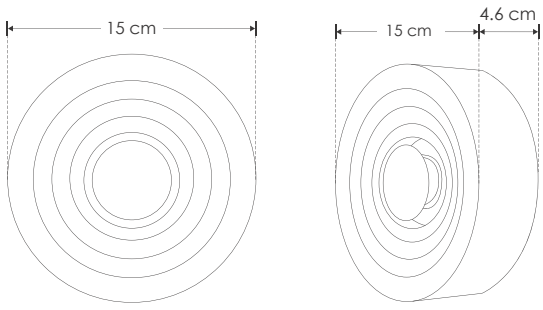

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 6 W · 360° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

Con aires de modernidad escandinava, Vlenn combina líneas limpias y un diseño funcional.

Cluné.

LED60102E [Acabado blanco (Blanco cálido)]

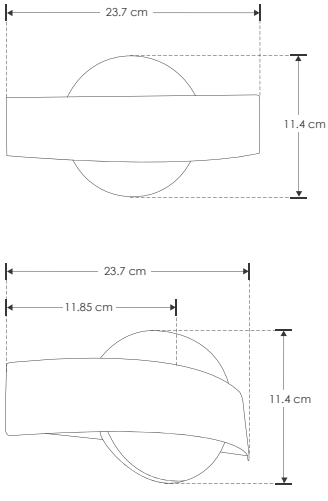

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	270° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 270° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

Elegante y refinado, Cluné se distingue por su atención al detalle y estilo único.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Sevz.

LED60101E [Acabado blanco (Blanco cálido)]

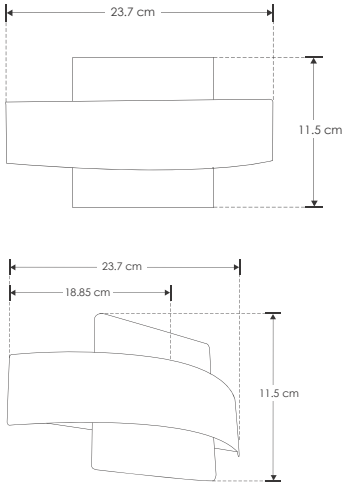

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	270° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 5 W · 270° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

Minimalista y vanguardista, Sevz destaca por su simplicidad audaz.

Padú 60.

ILU9081ASW60N [Base baja (60 cm, 10 W))]

ILU9081ASW120N [Base baja (120 cm, 20 W)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

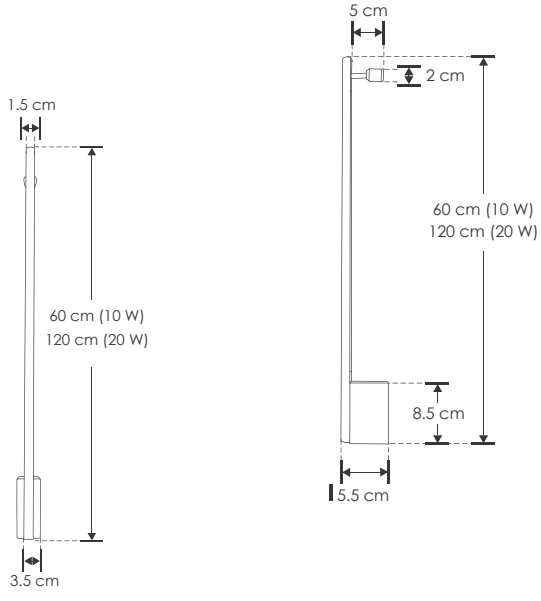

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm / 120 cm para sobreponer en muro, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W / 20W

NOM · IP 20 · 100-240 · 3 000 K Blanco cálido · 10 W · FL 800 lúmenes Blanco cálido · 20 W · FL 1 600 lúmenes Blanco cálido · 120° · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · CRI 80

Representa la elegancia del diseño clásico con un toque moderno, reflejando simplicidad y sofisticación.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Padú 120.

ILU9081ALW60N [Base alta (60cm, 10 W))]

ILU9081ALW90N [Base alta (90 cm, 15 W)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

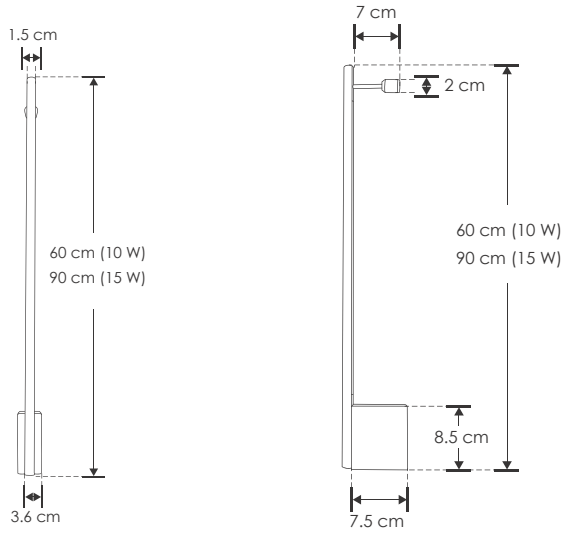

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm / 90 cm para sobreponer en muro, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W / 15 W

NOM · IP 20 · 100-240 · 3 000 K Blanco cálido · 10 W · FL 800 lúmenes Blanco cálido · 15 W · FL 1 200 lúmenes Blanco cálido

120° · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · CRI 80

Representa la elegancia del diseño clásico con un toque moderno, reflejando simplicidad y sofisticación.

Borgen 60.

ILU9081W60N [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

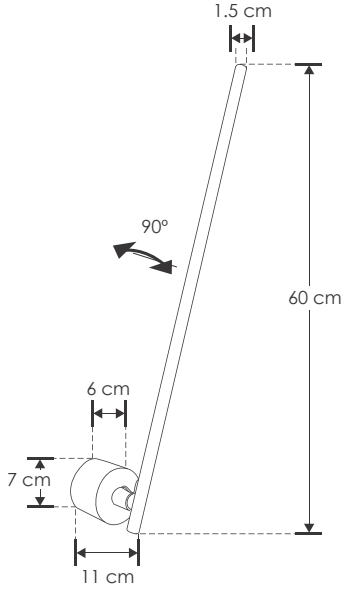

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	90° (Dependiendo de la instalación)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

NOM · IP 20 · 100-240 · 3 000 K Blanco cálido · FL 800 lúmenes Blanco cálido · 10 W

120° · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · DIRIGIBLE

Inspirado en la fortaleza y solidez de las estructuras medievales, Borgen resalta la durabilidad y firmeza.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Lund.

ILU426012WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU426012WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

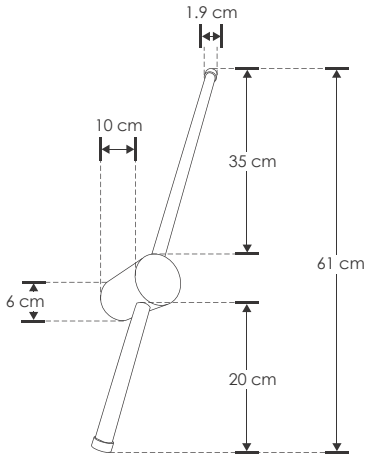

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

3-4 step MACADAM

Evoca la serenidad y el equilibrio de la naturaleza escandinava, transmitiendo calma y claridad.

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 100 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 120° | CRI 80

LosLo.

LED11011GAW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

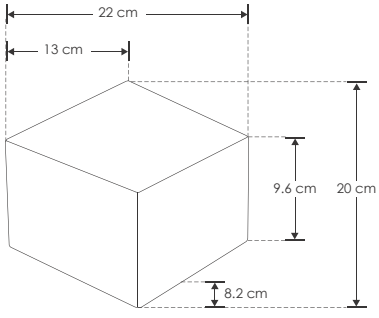

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W

CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Un homenaje a la urbanidad moderna, LosLo combina versatilidad con un estilo cosmopolita.

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LosLo Dual.

LED11012GAW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

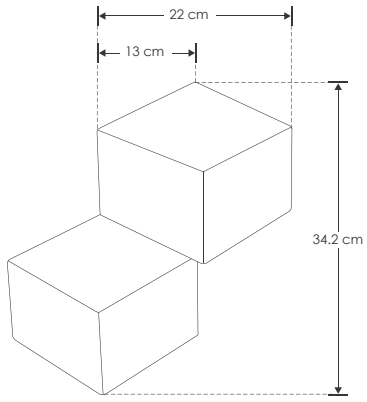

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Un homenaje a la urbanidad moderna, LosLo combina versatilidad con un estilo cosmopolita.

CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 6 W

Pontdú 2.

ILUEUR8102G9P [Acabado negro]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

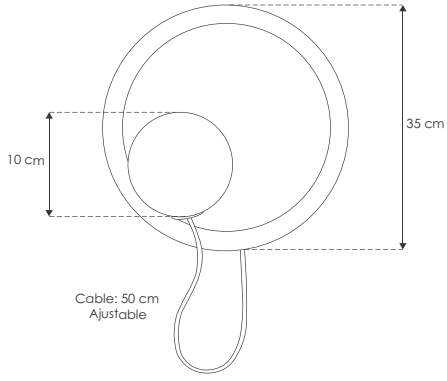

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca
Potencia	6 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Diseño elegante que transforma el espacio en un cruce de estilos y épocas, donde la luz celebra la conexión entre arte, arquitectura y modernidad

NOM | IP 20 | 277 | 6 W máx. | 360° | G9

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Nox.

ILUEUR1360WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Luz envolvente que fluye con suavidad, abrazando la oscuridad con elegancia

3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 7 W · 360°

Tonim.

ILUEUR1361WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

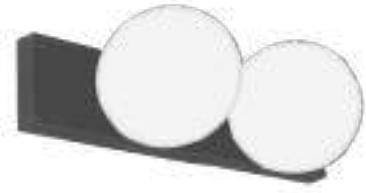



Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	14 W

Resplandor envolvente que transforma los espacios con estilo y calidez absoluta

3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM · IP 20 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 840 lúmenes Blanco cálido · 14 W · 360°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ashbi.

ILUEUR136WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 360°

Destello de luz envolvente que se despliega con suavidad, como un lienzo iluminado por la calidez de su diseño

Ragán 2.

ILUEUR440P7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

2-3 step MACADAM | CRI 90

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 120°

Luz suave y diseño sobrio, captura la esencia del minimalismo de Luis Barragán, donde la simplicidad y la luz se funden para crear espacios de serenidad y elegancia

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Arnio.

ILUEUR50515WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

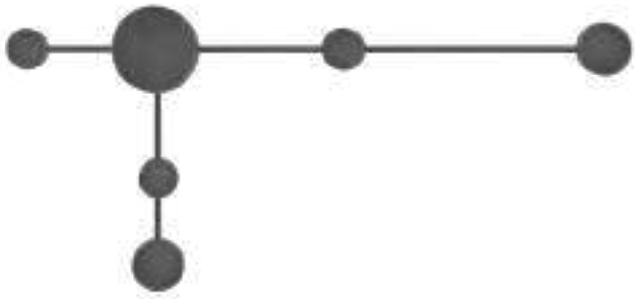

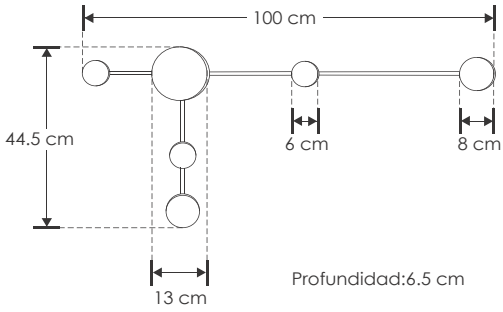

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	15 W

Luz envolvente que se expande en todas direcciones, abrazando el espacio con su calidez y creando una atmósfera de sofisticación y confort.

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 975 lúmenes Blanco cálido · 15 W · 360° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

JorLa.

ILUEUR52427WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

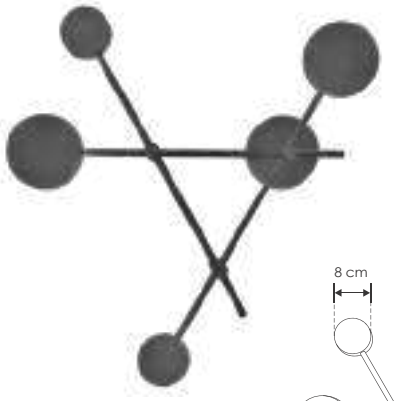

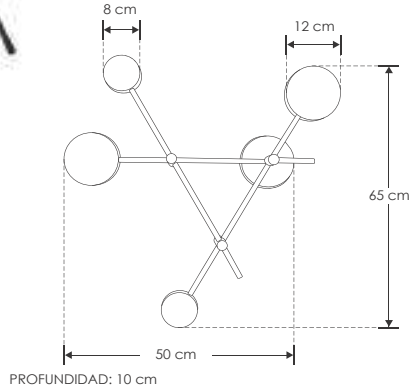

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	27 W

Presencia luminosa que envuelve con su calidez, proyectando luz en todas direcciones y transformando el espacio con su elegante fuerza

NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 1 755 lúmenes Blanco cálido · 27 W · 360° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Torsten.

ILUEUR51630WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

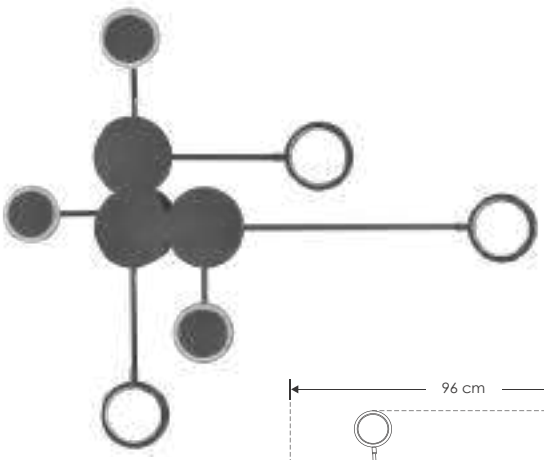

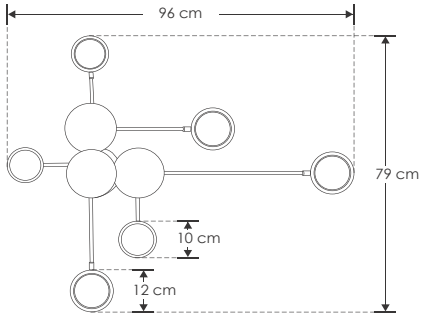

PROFUNDIDAD: 6 cm

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

Potente y elegante, una luz cálida que define el espacio con su presencia sutil

3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 950 lúmenes Blanco cálido | 30 W | 120°

Tange.

ILUEUR51429WWWB [Acabado dorado (Blanco cálido)]

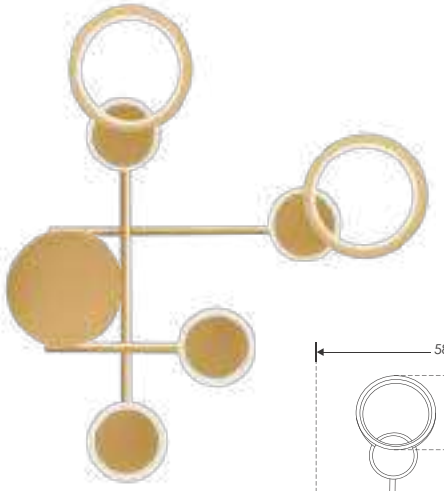

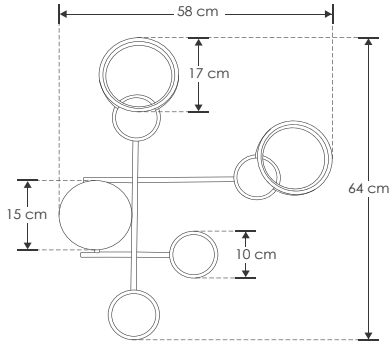

PROFUNDIDAD: 6.5 cm

Material	Aluminio acabado dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	29 W

Luz cálida y sofisticada que irradia elegancia, bañando el espacio con su resplandor dorado

3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 885 lúmenes Blanco cálido | 29 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Kazimi.

ILUEUR556013WWWB [Acabado blanco con negro y dorado]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

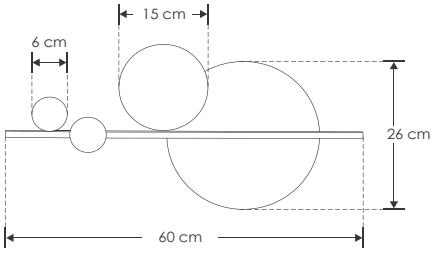

PROFUNDIDAD: 4 cm

Material	Aluminio acabado blanco con negro y dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	13 W

3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 845 lúmenes Blanco cálido | 13 W | 360° |

Una fusión de luz cálida y elegancia, donde el contraste de colores resalta la belleza de cada rincón

VasiLi.

ILUEUR553810WWWB [Acabado negro con dorado]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

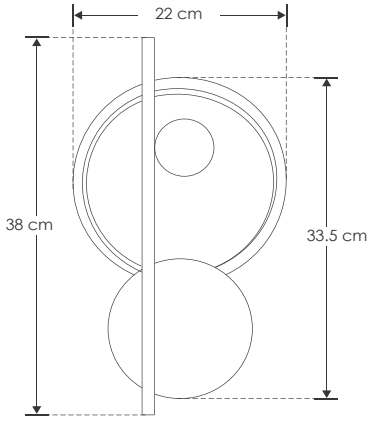

PROFUNDIDAD: 4 cm

Material	Aluminio acabado negro con dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 650 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 360° |

Un destello de luz cálida que se expande con gracia, combinando el negro y dorado en una armonía luminosa

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Chenko.

ILUEUR554014WWWB [Acabado blanco con negro y dorado]

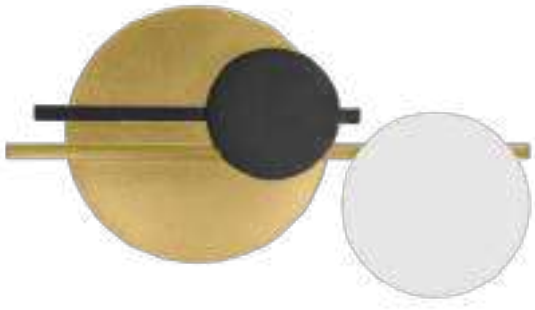

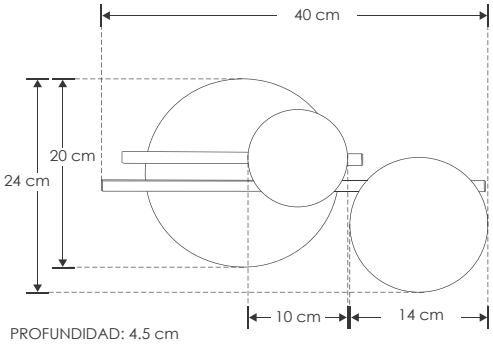

PROFUNDIDAD: 4.5 cm

Material	Aluminio acabado blanco con negro y dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	14 W

Luz envolvente que fusiona el blanco, negro y dorado, creando una atmósfera cálida y sofisticada

3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 910 lúmenes Blanco cálido | 14 W | 360°

Mirú.

ILUEUR531012WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

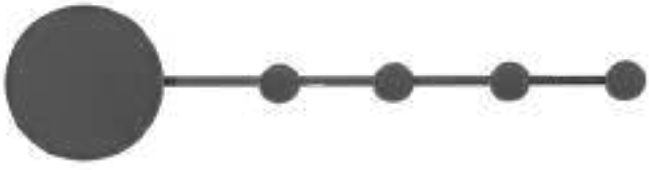

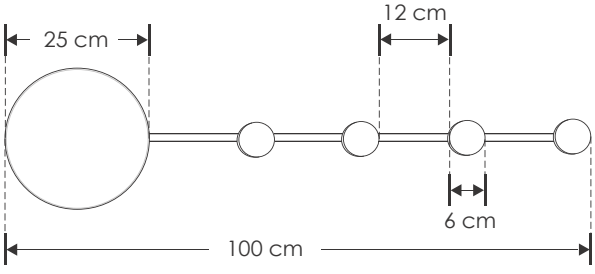

PROFUNDIDAD: 5 cm

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Este luminario puede utilizarse como perchero.

Un halo de luz cálida que se despliega con elegancia, transformando cada espacio con su sutil presencia

3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 780 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 360°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Burne.

ILUEURSF2465G9 [Acabado negro]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

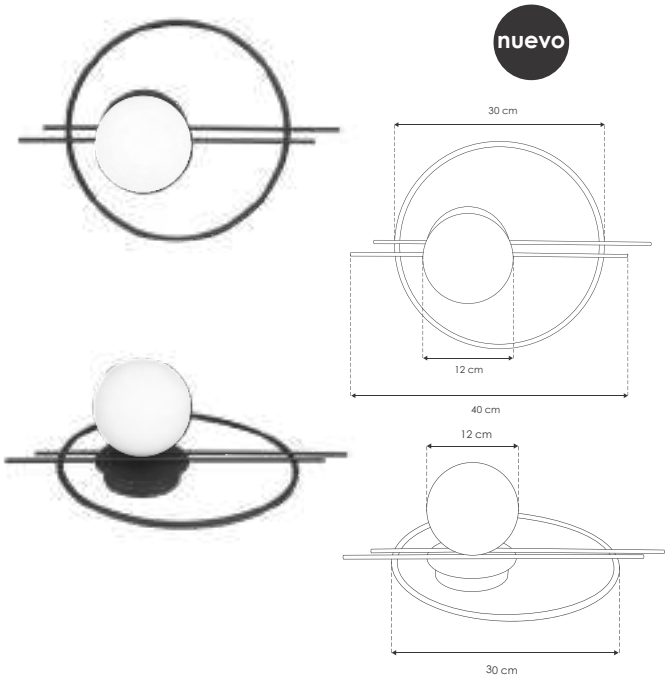

Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Al igual que Burne-Jones fusionó el simbolismo con el arte decorativo, este luminario combina funcionalidad y estética, creando un ambiente único con su luz envolvente

NOM IP 20 100 – 265 15 W máx 270° G9

MiLá 2.

ILUEUR2426G9P [Acabado negro con blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

nuevo

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 6 W máx
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	6 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado por la obra de Miguel Milá, se combina sencillez y modernidad, aportando una luz envolvente que transforma el espacio con su elegante acabado

NOM IP 20 277 máx 6 W máx 360° G9

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Sharú.

ILUEUR1004G9P [Acabado negro]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

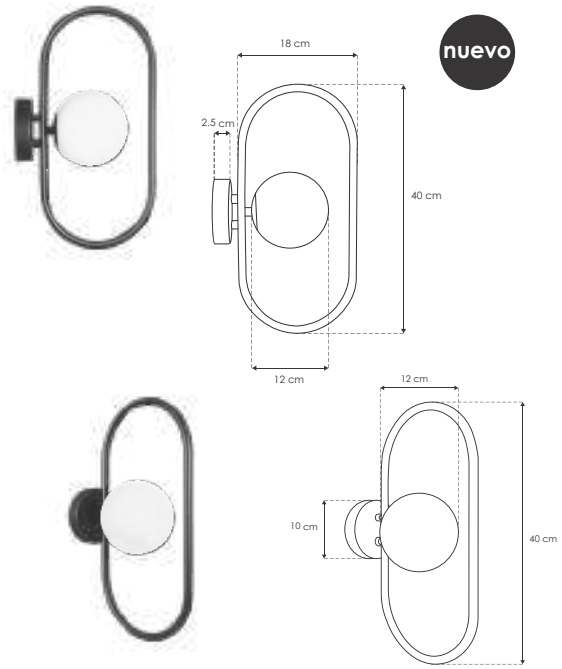

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 6 W máx
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	6 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la visión funcionalista de Hans Scharoun, este luminario refleja su enfoque en la forma y la estructura, fusionando la funcionalidad con una estética simbólica y colectiva.

NOM IP 20 277 máx 6 W máx 360° G9

Pattu.

ILUEUR6092P8WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

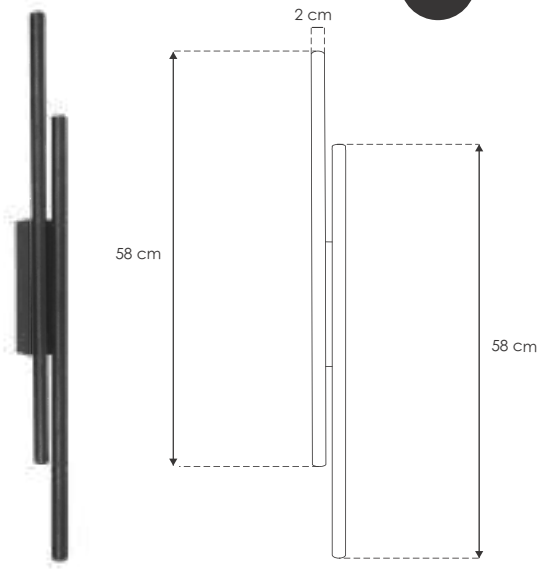

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	8 W

Rinde homenaje a la era dorada del Art Deco, donde se celebró la fusión entre arte y diseño industrial

NOM IP 20 | 100 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 8 W | 36° | 2-3 step MACADAM | CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TaLó.

ILUEUR609016WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

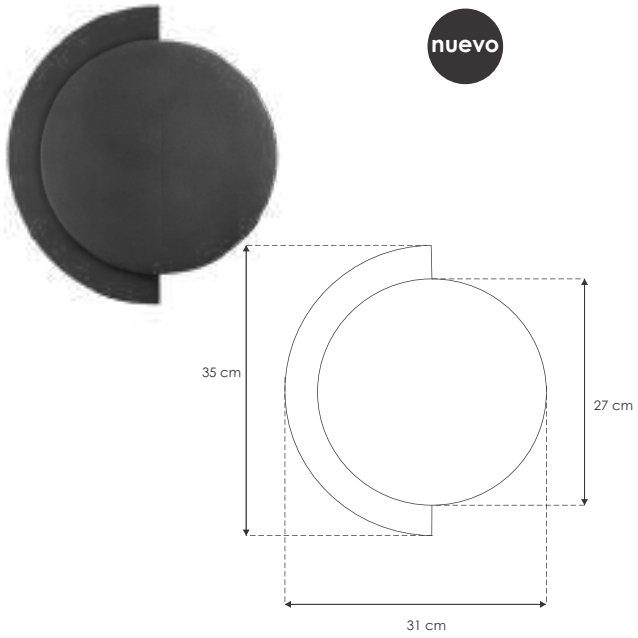

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	16 W

Captura la esencia de la luz soñada, al igual que el estilo literario del escritor italiano, donde el realismo y lo fantástico transportan al espectador a un universo onírico, iluminado por tonos cálidos y envolventes

3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM · IP 20 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 980 lúmenes Blanco cálido · 16 W · 120°

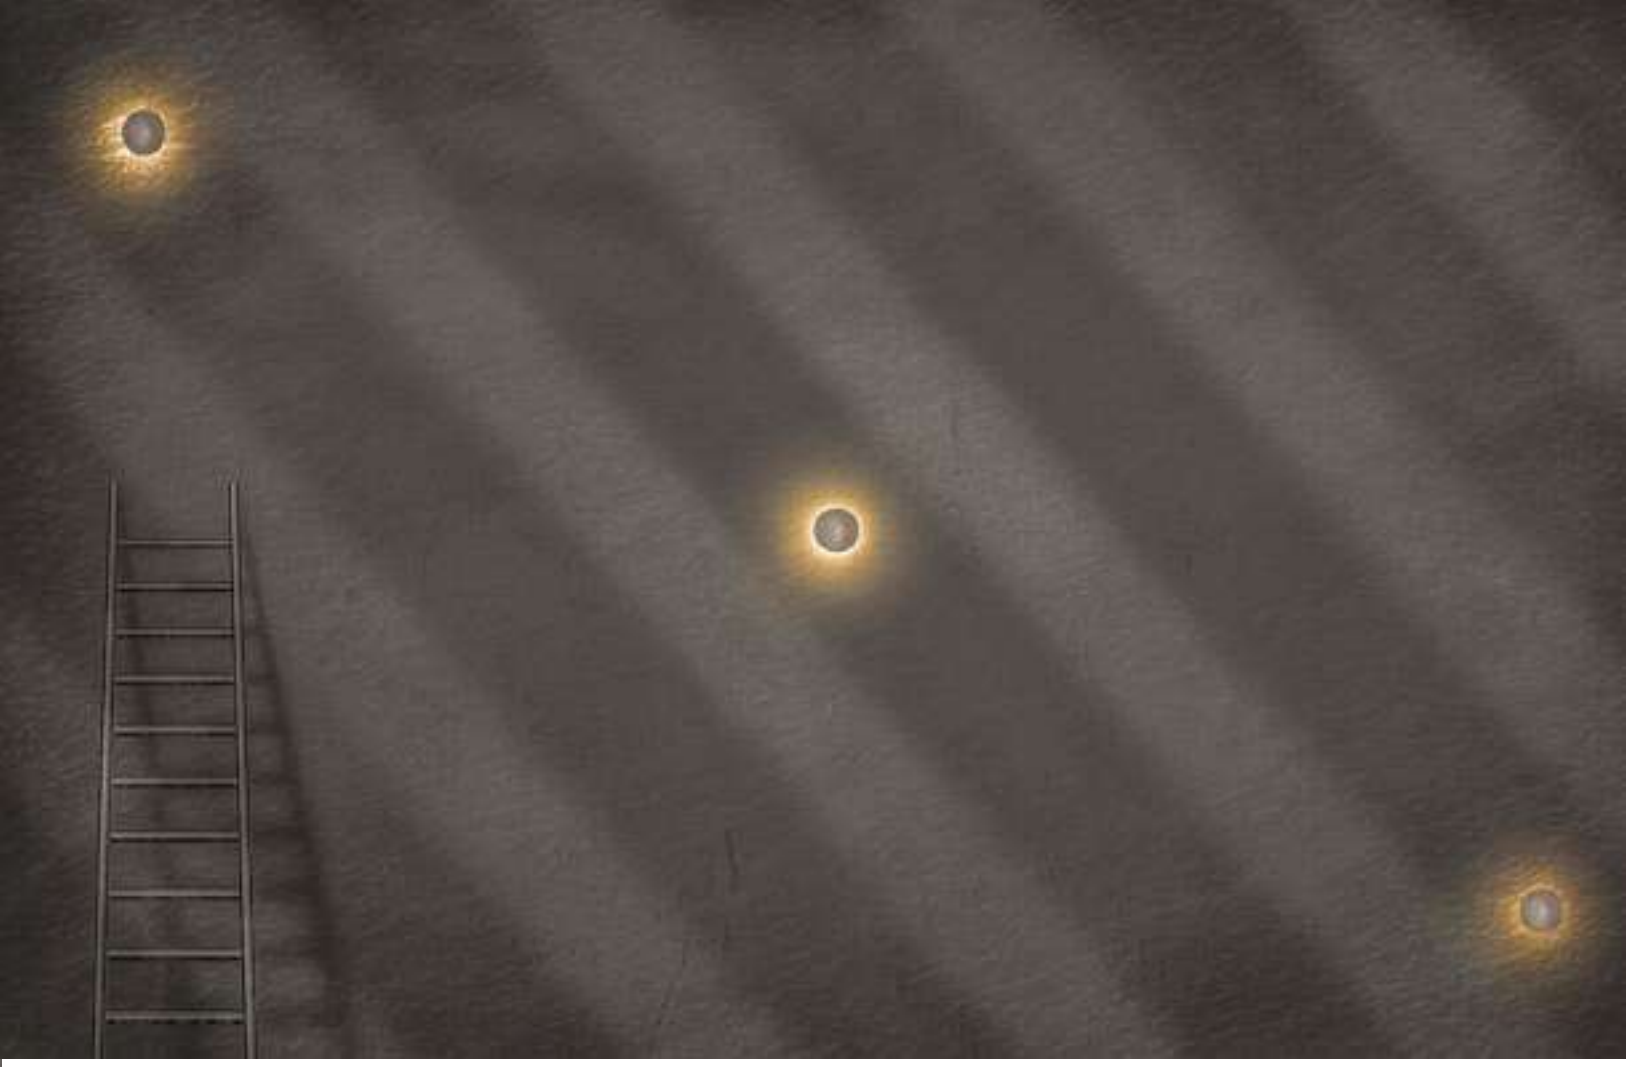

MaLma Travertino.

ILUEUR41934TB [Travertino acabado beige]

nuevo

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING





Material	Travertino acabado beige con base de metal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	5 W

Luminario que evoca la audacia de Alma Mahler, quien desafió las expectativas sociales y creativas de su tiempo

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 360° | 3-4 step MACADAM | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Blascó Travertino.

ILUEUR41936TB [Travertino acabado beige]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

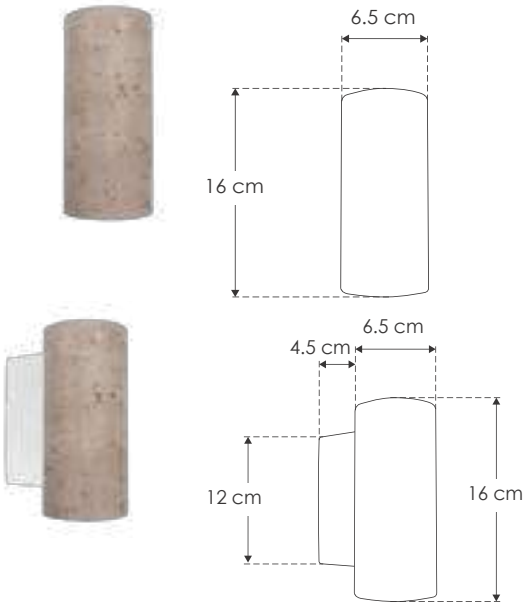

Material	Travertino acabado beige con base de metal
Base	GU10 de hasta 20 W cada una (no incluye lámparas)
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de las lámparas GU10 que se le instalen)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	40 W máx

Nota: No incluye lámparas.

Artista español especializado en pintura y cerámica; de ésta última, se convirtió en un gran especialista y publicó el libro Cerámica de la Alhambra.

NOM IP 20 277 máx 40 W máx 120° GU10

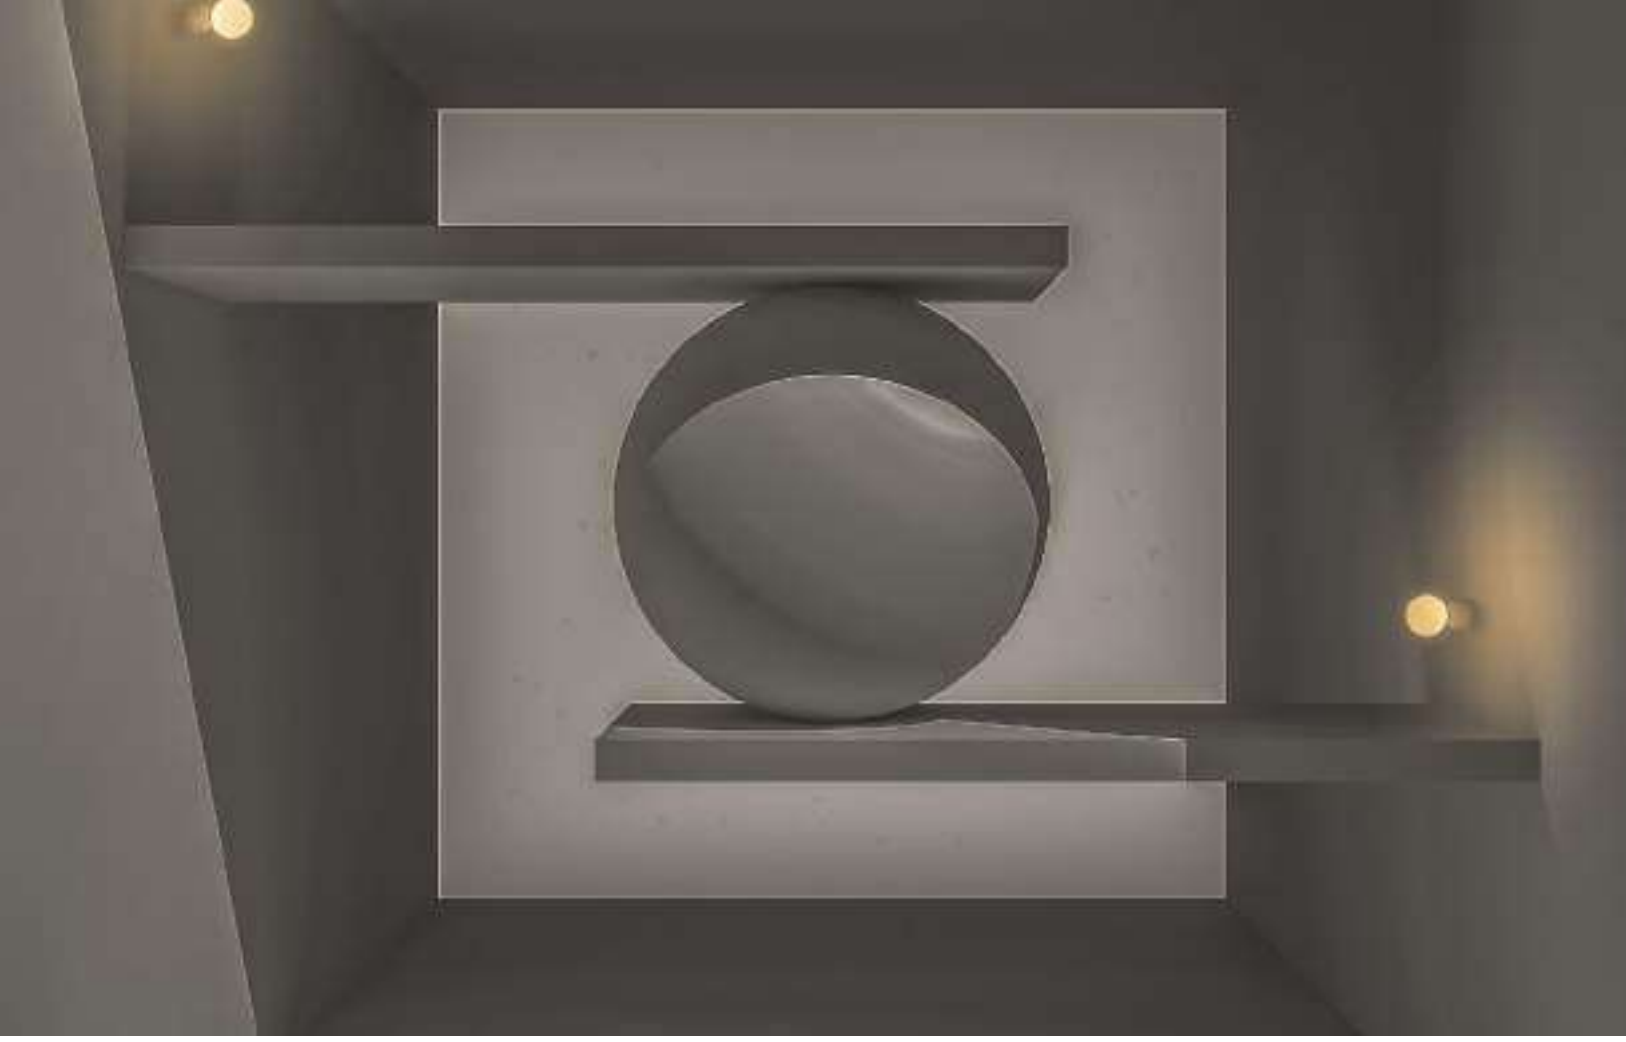

Dolmiti Travertino 90.

ILUEUR41961TB [Travertino acabado beige]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



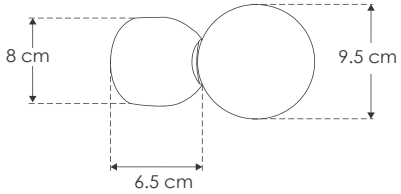

Material	Travertino acabado beige con cubierta de cristal difuso
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Evoca la solidez y pureza de las formaciones rocosas, mientras que la luz suave representa la calma y serenidad de las montañas

NOM IP 54 277 máx 15 W máx 360° G9

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Dolmiti Travertino 45.

ILUEUR41962TB [Travertino acabado beige]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING





Material	Travertino acabado beige con cubierta de cristal difuso
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Evoca la solidez y pureza de las formaciones rocosas, mientras que la luz suave representa la calma y serenidad de las montañas

Rapson.

ILUEUR8003CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR8003YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

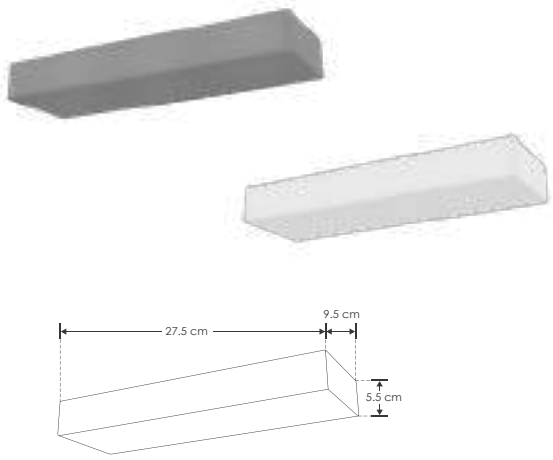

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	E14 de hasta 25 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	25 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil que se funde con la pared, ofreciendo elegancia y suavidad en cada rincón

NOM IP 20 | 277 máx | 25 W máx | 120° | E14

Raij.

ILUEUR8004CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR8004YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

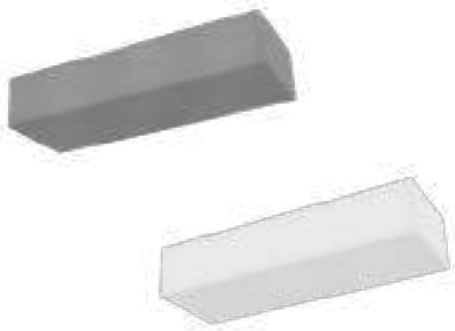



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil que se funde con la pared, ofreciendo elegancia y suavidad en cada rincón

NOM IP 20 | 277 máx | 15 W máx | 120° | G9

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Augusto.

ILUEUR8013CG [Concreto acabado gris]
ILUEUR8013YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Iluminación refinada que se adapta perfectamente al entorno, aportando elegancia y calidez en cada rincón

NOM IP 20 277 máx 15 W máx 120° G9

Tadao.

ILUEUR8015CG [Concreto acabado gris]
ILUEUR8015YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz que define el espacio con sutileza, fusionando diseño y funcionalidad con elegancia discreta

NOM IP 20 277 máx 15 W máx 120° G9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Váser.

ILUEUR8016CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR8016YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	2 Bases GU10 de hasta 25 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 - 277 V ca máx
Potencia	50 W máx

Nota: No incluye lámparas.

Luz precisa y elegante, con el toque natural del yeso o la robustez del concreto, que se adapta a cualquier ambiente

Joger.

ILUEUR8017CG [Concreto acabado gris]

ILUEUR8017YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

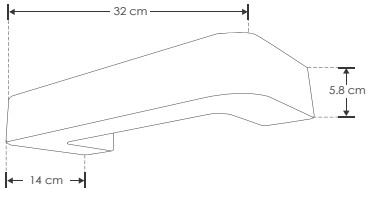

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz que se adapta con elegancia, destacando la pureza del yeso o la resistencia del concreto para iluminar con estilo

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Charo.

ILUEUR8019CG [Concreto acabado gris]
ILUEUR8019YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

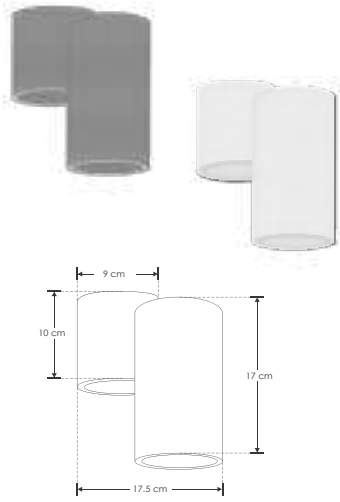

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	2 Bases G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 - 277 V ca máx
Potencia	30 W máx

Nota: No incluye lámparas.

Doble fuente de luz que combina la suavidad del yeso o la fuerza del concreto, iluminando con distinción y estilo

NOM IP 20 100 - 277 máx 30 W máx 120° G9

Vau.

ILUEUR8020CG [Concreto acabado gris]
ILUEUR8020YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

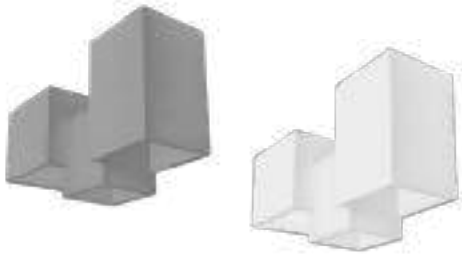



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	3 Bases G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 - 277 V ca máx
Potencia	45 W máx

Nota: No incluye lámparas.

Luz que combinan la elegancia del yeso o la solidez del concreto, creando una atmósfera cálida y sofisticada

NOM IP 20 100 - 277 máx 45 W máx 120° G9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MoLín.

ILUEUR8021CG [Concreto acabado gris]
ILUEUR8021YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz que se adapta con sofisticación, combinando la suavidad del yeso o la firmeza del concreto para iluminar con estilo

NOM | IP 20 | 277 máx | 15 W máx | 120° | G9

Tauti.

ILUEUR8022CG [Concreto acabado gris]
ILUEUR8022YW [Yeso acabado blanco]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	E14 de hasta 25 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	25 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Una luz que resalta con elegancia, fusionando la pureza del yeso o la solidez del concreto para iluminar con distinción

NOM | IP 20 | 277 máx | 25 W máx | 120° | E14

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Corbusier.

nuevos

ILULED114210WB	[Acabado negro (30 cm) 10 W]
ILULED114220WB	[Acabado negro (60 cm) 20 W]
ILULED114230WB	[Acabado negro (90 cm) 30 W]
ILULED114240WB	[Acabado negro (120 cm) 40 W]
ILULED114250WB	[Acabado negro (150 cm) 50 W]
ILULED114260WB	[Acabado negro (180 cm) 60 W]

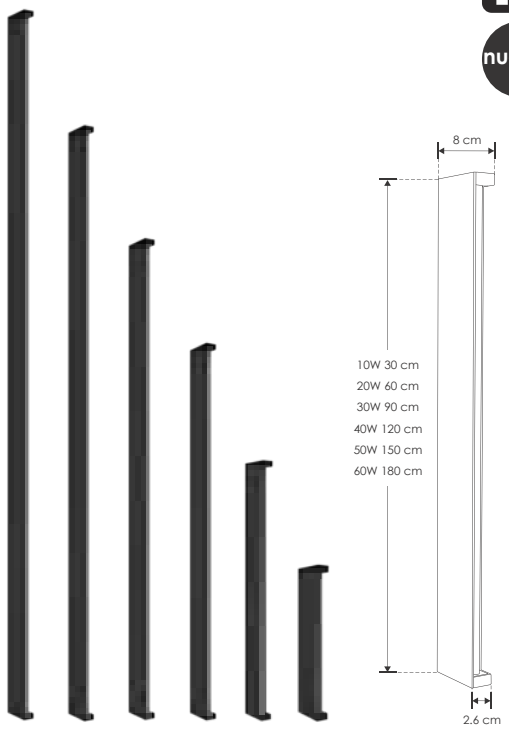

Innovador en luz, espacio y materiales, elementos clave de su estilo arquitectónico revolucionario que transformó la modernidad

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

NOM · IP 65 · 100 – 240 · 3 000 K Blanco cálido · 10 W · FL 600 lúmenes Blanco cálido · 20 W · FL 1 200 lúmenes Blanco cálido · 30 W · FL 1 800 lúmenes Blanco cálido · 40 W · FL 2 400 lúmenes Blanco cálido · 50 W · FL 3 000 lúmenes Blanco cálido · 110° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · 60 W · FL 3 600 lúmenes Blanco cálido

Leiton.

ILUEUR9080100WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

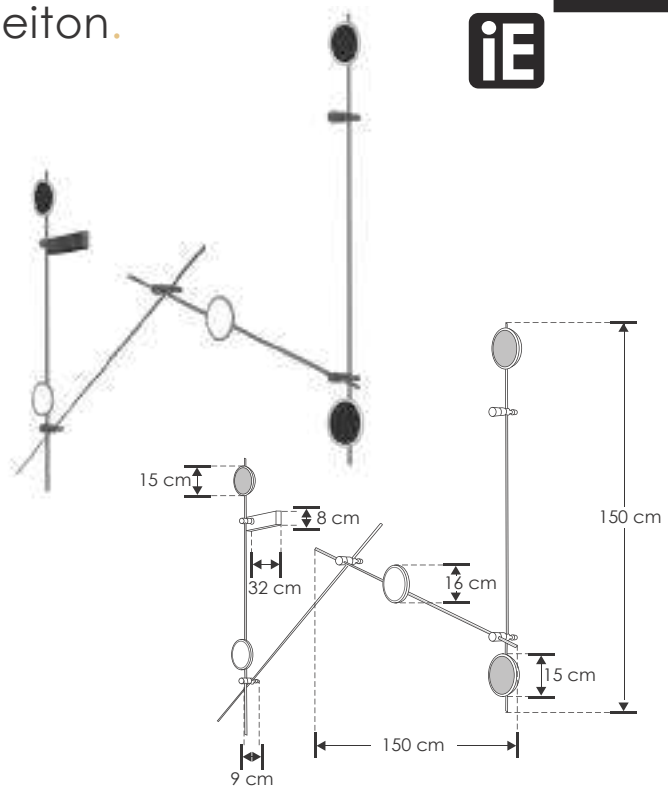

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz directa frontal). 360° (Efecto de luz perimetral).
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 – 130 V ca
Potencia	45 W

Nota: Atenuación compatible con sistemas 0-10V, 1-10V, PWM, potenciómetro o TRIAC.

Como una pincelada de luz, su diseño elegante y acabado negro evoca la sofisticación victoriana, proyectando una luminosidad suave y precisa que resalta la belleza de los detalles clásicos

2-3 step MACADAM · atenuable · CRI 90 · NOM · IP 20 · 110-130 · 3 000 K Blanco cálido · FL 2 250 lúmenes Blanco cálido · 45 W · 120° · 360°

Renz.

ILUMYB1403WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

Refleja la filosofía de Renzo Piano, fusionando funcionalidad y estética con un enfoque sostenible, proyectando una luz que respeta el entorno e ilumina con elegancia

2-3 step MACADAM · CRI 90 · NOM · IP 20 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 150 lúmenes Blanco cálido · 3 W · 360°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MaLer.

ILUEURSF2462WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Al igual que Mahler rompió los límites musicales, este luminario desafía las expectativas al difundir una luz suave e indirecta que transforma los espacios con una armonía única

NOM · IP 65 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 840 lúmenes Blanco cálido · 12 W · 360° · CRI 80 · 3-4 step MACADAM

Augur.

ILUEURSF2461WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

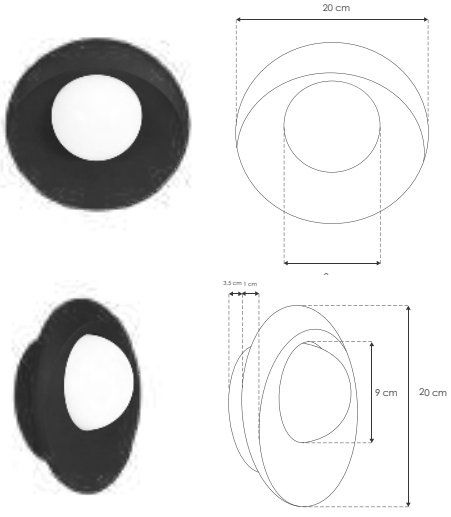

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Inspirado por la audaz visión de Rodin, este luminario aporta una luz frontal intensa, desafiando lo convencional con su diseño simple pero expresivo, como una escultura moderna que redefine los espacios

3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 54 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

FeLich.

ILUEURSF2348WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	6 W

Con un enfoque en la percepción del espacio,su luz indirecta transforma los ambientes, evocando la capacidad de la arquitectura para redefinir lo visual y lo sensorial

NOM · IP 65 · 100-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 6 W · 360° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

Lufont 1.

ILUEURSF266WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

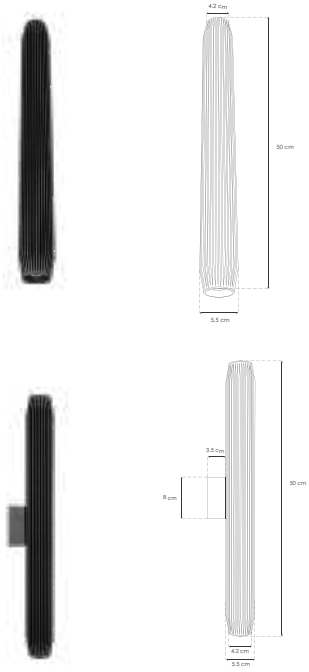

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	45° (Efecto simétrico, salidas de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Inspirado en el arte del gesto de Fontana, este luminario ofrece una luz que atraviesa el espacio, creando una atmósfera dinámica y rompedora con su diseño de cortes y salidas luminosas

NOM | IP 54 | 100 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 10 W | 45° | 3-4 step MACADAM | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RiLy.

ILUEURSF265WWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

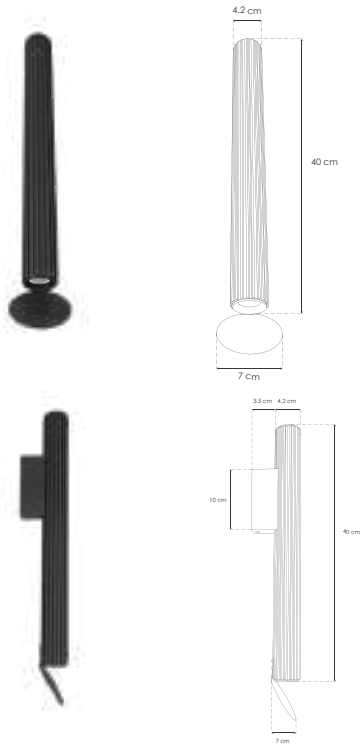

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	45° (Efecto asimétrico, salidas de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Con una forma cilíndrica que evoca la precisión geométrica de Riley, este luminario crea efectos de luz que transforman el espacio con su enfoque minimalista y su elegante estructura

NOM · IP 54 · 100 - 265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 700 lúmenes Blanco cálido · 10 W · 45° · 3-4 step MACADAM · CRI 80

Míes 2.

ILUEURSF0412G9 [Acabado negro]

nuevo

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado negro
Base	2 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca máx.
Potencia	30 W máx.

Nota: No incluye lámparas.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y la calidad de los materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad

NOM IP 54 100 - 265 máx 30 W máx 120° G9

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Oslo.

ILUB20CM5WWWCG [Concreto acabado gris (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Refleja la sobriedad y precisión del estilo escandinavo, combinadas con la robustez y elegancia del concreto

3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM · IP 54 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 38° · 5 W · 110–130

Pragú.

ILUB64CM5WWWCG [Concreto acabado gris (Blanco cálido)]

nuevo

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

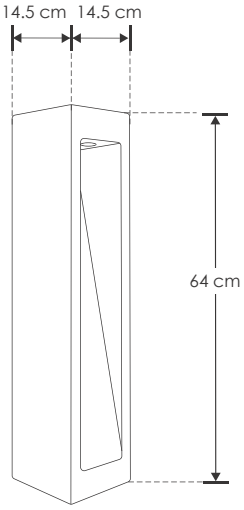

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

3-4 step MACADAM · CRI 80

NOM · IP 54 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 38° · 5 W · 110–130

"Una mezcla de lo clásico y lo moderno,
Pragú encapsula la esencia de lo atemporal."

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Cairo.

ILUB70CM5WWWCG [Concreto acabado gris (Blanco cálido)]

nuevo

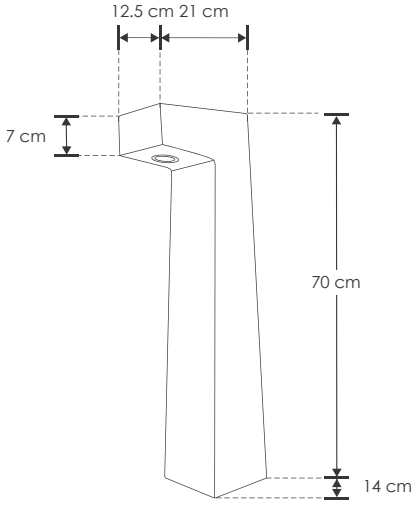

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Mezcla de lo antiguo y lo moderno, reflejando la solidez y la textura del concreto en armonía con la dinámica de la ciudad

3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM · IP 54 · 3 000 K Blanco cálido · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 38° · 5 W · 110–130

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Gunta.

ILUEUR6006WWWG [Acabado gris 60 cm (Blanco cálido)]
ILUEUR8006WWWG [Acabado gris 80 cm (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

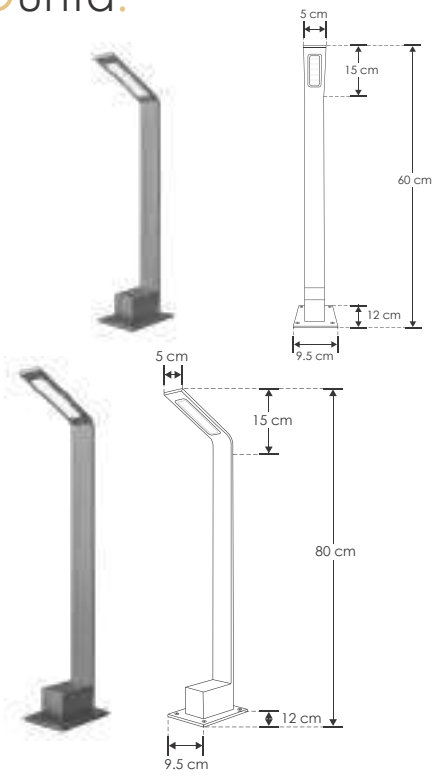

Material	Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	6 W

Faro de luz cálida que se alza con elegancia, iluminando con suavidad los caminos y creando un ambiente acogedor, protegido y lleno de distinción

3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM | IP 54 | 100 – 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 6 W | 120°

Gropi.

ILUEUR3005WWWG [Acabado gris 30 cm (Blanco cálido)]
ILUEUR4005WWWG [Acabado gris 40 cm (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

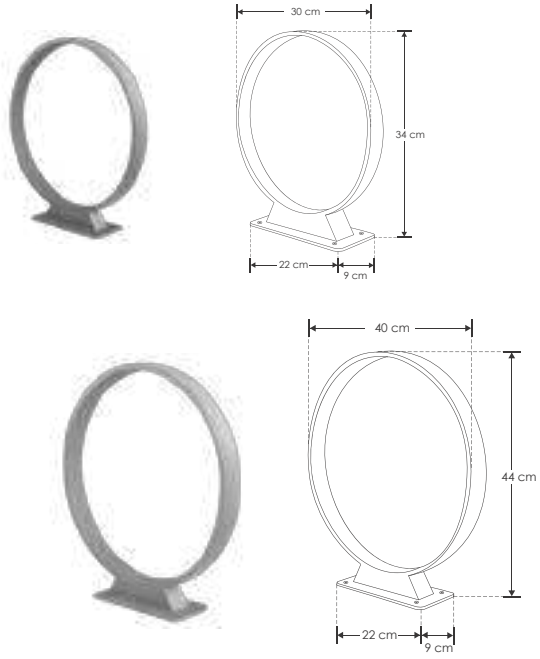

Material	Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	5 W

Círculo de luz cálida que emerge con suavidad, proyectando su resplandor sereno sobre el espacio, con un toque moderno y refinado que ilumina cada rincón.

3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM | IP 54 | 100 – 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 120°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Míes 4.

ILUEURSF0414G9 [Acabado negro]

nuevo

iLumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

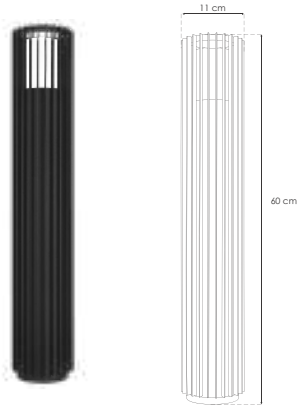

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Base	Base G9 de hasta 15 W máximo
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca máx.
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y la calidad de los materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad

NOM IP 54 100 - 265 máx 15 W máx 120° G9

Zurich.

ILULD07252NRE [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

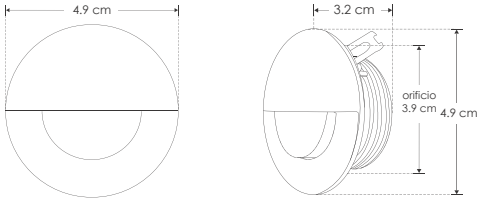

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W

Zurich, ciudad que fusiona elegancia y simplicidad, inspira este producto con su acabado negro, reflejando el diseño sobrio y funcional que caracteriza a la capital suiza, conocida por su arquitectura moderna y eficiente

orificio 3.9 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 180°

Vienna.

ILULD07446RE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

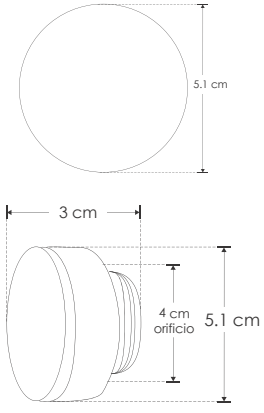

Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico lateral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W

Acabado que refleja la riqueza cultural y la historia imperial de Viena, simbolizando la elegancia y la modernidad que se encuentran en la ciudad

orificio 4 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 360°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Statera.

ILULD07446CE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

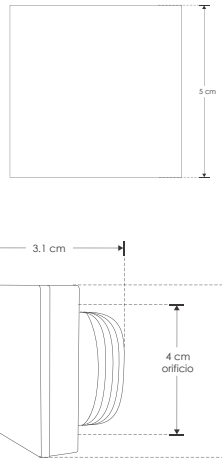

Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto simetrico lateral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W

Refleja la estabilidad entre luz, diseño y energía. Es un nombre asociado con la búsqueda de la perfección en la proporción, el espacio y la luz.

orificio 4 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 360°

Piet Circular.

ILUT004E [Acabado blanco (blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

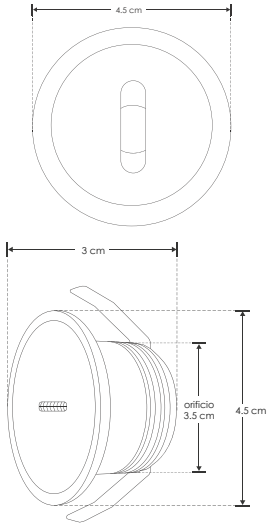

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

Refleja la búsqueda de equilibrio y armonía a través de la geometría pura y el uso simbólico del color, en línea con su legado artístico que transformó la pintura abstracta.

orificio 3.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 175 lúmenes Blanco cálido | 2.5 W | 180°

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Piet Rectangular.

ILUSS03E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS04E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS05E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS06E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

ILUSS03E







ILUSS04E





ILUSS05E





ILUSS06E



Refleja la búsqueda de equilibrio y armonía a través de la geometría pura y el uso simbólico del color, en línea con su legado artístico que transformó la pintura abstracta.

iLumileds® LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Zenith.

ILUTT001E	[Acabado blanco (1 salida de luz)]
ILUTT002E	[Acabado blanco (2 salida de luz)]
ILUTT003E	[Acabado blanco (3 salida de luz)]

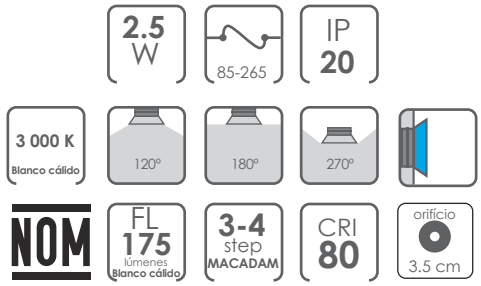

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120° / 180° / 270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W



ILUTT001E



Ángulo de apertura 120°



ILUTT002E



Ángulo de apertura 180°





ILUTT003E



Ángulo de apertura 270°



Refleja la aspiración a la máxima expresión de la luz evocando la idea de guiar al punto más alto.

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Orbe.

ILUGTP3WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

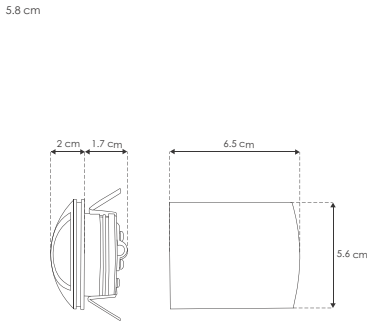

Material	Aluminio acabado negro / housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120° (luz directa), 360° (efecto de luz perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Remite a la forma universal que ha sido contemplada por filósofos y científicos a lo largo de la historia. La esfera es símbolo de lo perfecto y lo eterno.

orificio 5.6 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 120° | 360°

Foccus.

ILUGY3WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

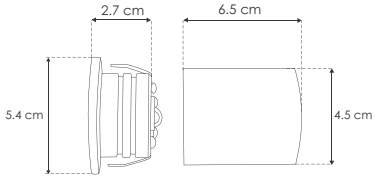

Material	Aluminio acabado negro / housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	360° (efecto de luz circular)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Referencia a la luz dirigida y concentrada, resaltando la precisión.

orificio 4.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 360°

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Lucem.

LED092 [Acabado plata (blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

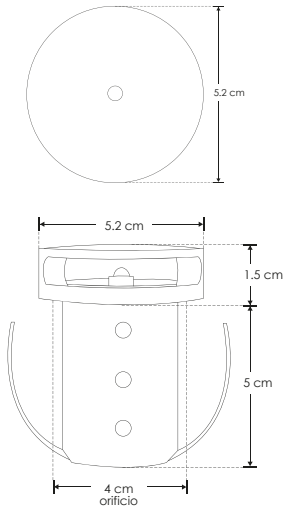

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	1 W

Inspirado en la palabra latina para "luz", este nombre evoca claridad y luminosidad, simbolizando la esencia pura de la luz como elemento transformador en el espacio

orificio 4 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 120°

Altair.

ILUEDTDFC6143 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING





Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	15° (Efecto lineal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Evoca la idea de una luz intensa y resplandeciente que ilumina con claridad y destaca en su entorno.

orificio 13.5x5 cm | 3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 120 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 15°

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Lyra.

ILU8032IP54

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

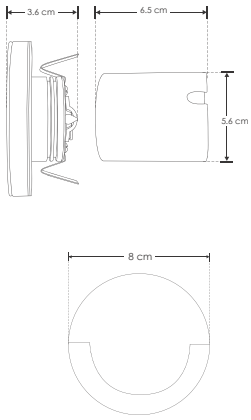

Material	Cubierta de aluminio, housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

Constelación conocida reflejar una luz que emana de manera elegante, trayendo un toque de armonía al entorno

NOM | IP 54 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 120° | orificio 5.6 cm | 3-4 step MACADAM | CRI 80

Ather.

ILU107IP54

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

iLumileds LÍNEA europea THE ART OF LIGHTING

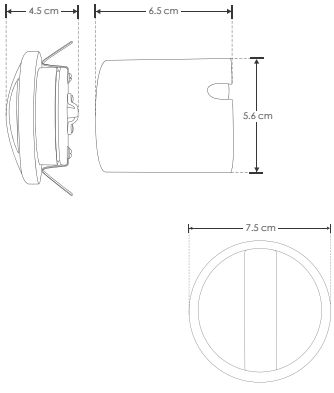

Material	Cubierta de aluminio, housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

Inspirado en el concepto de un "camino de luz", evoca la idea de dirección y claridad, como un faro que guía con su resplandor, aportando orden y elegancia al espacio

NOM | IP 54 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 120° | orificio 5.6 cm | 3-4 step MACADAM | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

POLICARBONATOS

NUEVOS
productos

ILUMODPC7WCCT

Modulo de LED 7 W, 38° IP54

ILUMOD8WWWIP54

ILUMOD8WWIP54

Modulo de LED 8 W, 38° IP54

ILUMODPC8WWWIP20

ILUMODPC8WNWIP20

ILUMODPC8WWIP20

Módulo de LED 8 W, IP20

LED0616PCBE

Luminario para pared con 6 salidas de luz, 6 W

LED0119PCBE

Luminario para pared con 6 salidas de luz y 1 salida frontal, 7 W

ILUPC1273WB

Luminario para pared 3 W, 90°

ILUPC1276WB

Luminario para pared con 2 salidas de luz 6 W, 90°

ILUESFPC7WBE

Luminario para pared, 7 W

ILUPC3LENS24WB

Luminario para pared con luz directa e indirecta, 24 W

ILUPCP428WWWB

Luminario para pared con 2 salidas de luz indirecta y 1 salida frontal, 8 W

ILUPCECL12WCCTN

ILUPCECL12WCCTM

Luminario para pared con salida de luz indirecta, 12 W

ILUESTPCGU10

Luminario tipo estaca con base GU10

LED22PC18WWWB

Luminario para pared con salida de luz indirecta, 18 W

INTERCONECTABLES

ILUINT90NW14WA [Acabado blanco (Blanco neutro)]







Kit de 2 grapas (incluido)

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	14 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90



1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluido)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluidos) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

NOM | IP 20 | 85-277 | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 300 lúmenes Blanco neutro | 14 W | 120° | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

INTERCONECTABLES

LUMINT100WW12W [Acabado blanco (Blanco cálido)]

LUMINT100W12W [Acabado blanco (Blanco)]

Barra Lineal Interconectable directa a 127 Vca

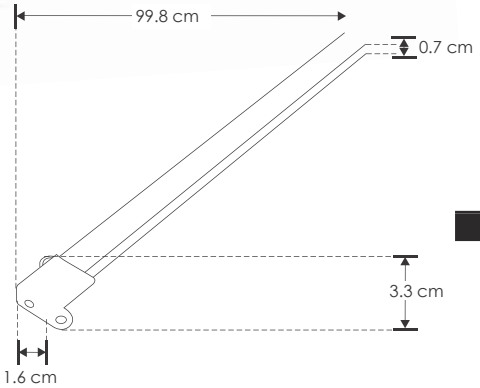

Material	Policarbonato / Cubierta de policarbonato / Tarjeta PCB de aluminio
Lámpara	Luminario interconectable slim de 1 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 150 V ca
Potencia	12 W

NOTA: No requiere fuente de alimentacion externa, se conecta directo a 127 V ca.

NOM | IP 20 | CRI 80 | 5-7 step MACADAM | 5 000 K Blanco | FL 1 020 lúmenes Blanco | 3 000 K Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco cálido | 120° | 100-150 | 12 W | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO

ILUSTANKA2X18WW [Acabado gris (Blanco)]

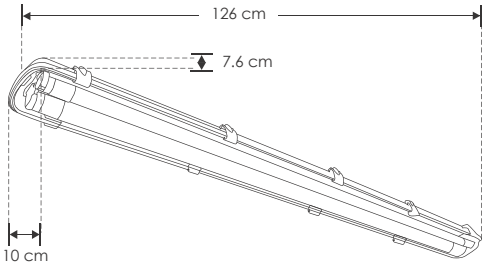

Material	Policarbonato acabado gris con cubierta transparente
Lámpara	Luminario gabinete stanka a prueba de vapor con tubos transparentes de LEDs tipo T8 incluidos
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

NOM | IP 65 | 100-265 | 5 500 K Blanco | FL 3 600 lúmenes Blanco | 36 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SUSPENDER / TECHO

PA4575A42WWWN [Acabado Negro (Blanco cálido)]

PA4575A42WNWN [Acabado Negro (Blanco neutro)]

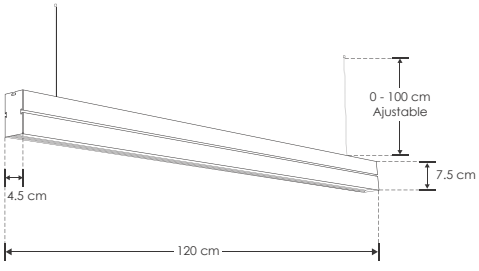

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	42 W

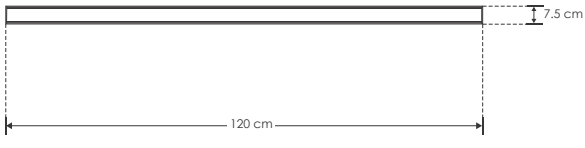

NOM | IP 20 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 730 lúmenes Blanco neutro | 42 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / TECHO

PA4575B36WWWN [Acabado Negro (Blanco cálido)]

PA4575B36WNWN [Acabado Negro (Blanco neutro)]

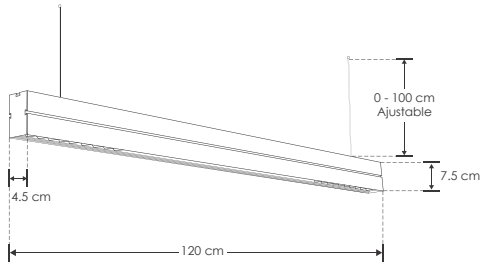

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	30° + 120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	36 W

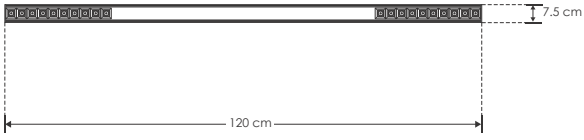

NOM | IP 20 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 160 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 340 lúmenes Blanco neutro | 36 W | 30° | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

SUSPENDER / TECHO

PA4575C36WWWN [Acabado Negro (Blanco cálido)]

PA4575C36WNWN [Acabado Negro (Blanco neutro)]

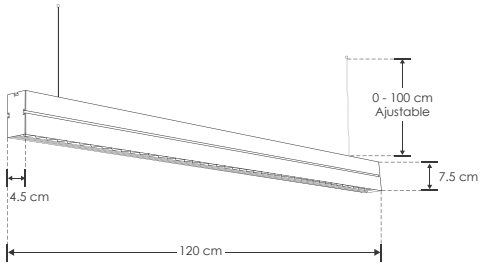

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	36 W

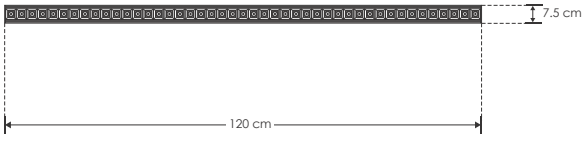

NOM | IP 20 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 160 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 340 lúmenes Blanco neutro | 36 W | 30° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PARED / TECHO

ILUMOD3WWWBNDP [Acabado blanco (Blanco cálido)]



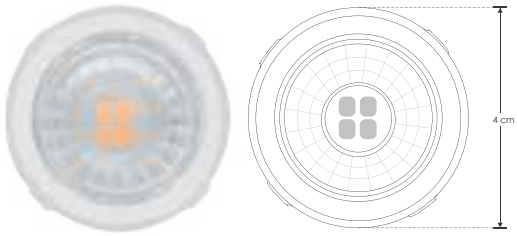



Material	Policarbonato acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo con arillos intercambiables
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Nota: Luminario de LED con cuatro arillos intercambiables incluidos (Arillo blanco, negro, plateado y dorado)

NOM | IP 54 | 3-4 step MACADAM | 38° | 85 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 W | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR

ILUMODPC7WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMODPC7WW [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

NOM | IP 54 | 38° | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 560 lúmenes Blanco | 7 W | CRI 90 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | atenuable | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

nuevo

ILUMODPC7WCCT [Acabado blanco]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]





Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 38° | 110-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 525 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 560 lúmenes Blanco | 7 W | CRI 90 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR

nuevos

ILUMOD8WWWIP54 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMOD8WWIP54 [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 640 lúmenes Blanco | 8 W | 38° | CRI 90 | atenuable | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevos

ILUMODPC8WWWIP20 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMODPC8WNWIP20 [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUMODPC8WWIP20 [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP20
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

ILUMODPC8WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUMODPC8WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]
ILUMODPC8WW [Acabado blanco (Blanco)]

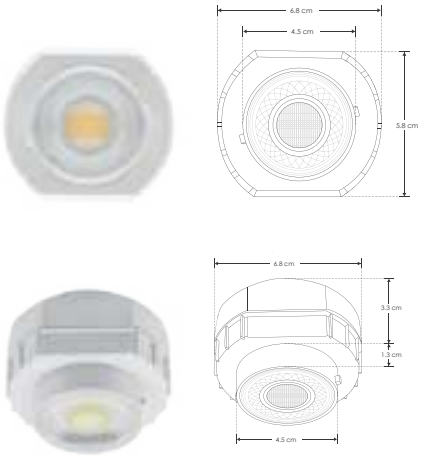

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	60° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	8 W

accesorios: Compatible con los difusores de bajo UGR modelos ILUPCBAFLE8WWR, ILUPCBAFLE8WWC, ILUPCBAFLER8WWR, ILUPCBAFLER8WWC, ILUPCSOBRED8WW, ILUPCSOBRED8WB (No incluidos). Por su alto desempeño lumínico recomendado para dobles alturas.

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 640 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 680 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 720 lúmenes Blanco | 8 W | 60° | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

Difusores

ILUMODPC8WWW
ILUMODPC8WNW
ILUMODPC8WW

ILUPCBAFLE8WWC

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Nota: Los difusores no incluyen lámpara.

ILUPCBAFLE8WWR

orificio 7 cm

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco. IP54

PC POLICARBONATO | iE



ILUPCBAFLE8WWC

orificio 8.3 cm

Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco. IP54

PC POLICARBONATO | iE



ILUPCBAFLER8WWR

orificio 7 cm

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO | iE



ILUPCBAFLER8WWC

orificio 8.3 cm

Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO | iE



ILUPCSOBRED8WW

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO | iE



ILUPCSOBRED8WB

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado negro, IP54

PC POLICARBONATO | iE



 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Difusores

ILUMOD12WWW

ILUPCBAFLECBE

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | IP 54

ILU603WRABSE

orificio 7.8 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPC612BRE

orificio 6.5 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato negro, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC612WRE

orificio 6.5 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



ILUPC610SRE

orificio 6.5 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato plateado, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC119DIRE

orificio 8 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5cm. No incluye lámpara.

ILUPCDIRBE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCDIRWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCDIRDBE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCDIRDWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCWALLWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible, wall-washer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCPINBE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCPINWE

orificio 7.3 cm

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPC22WE

orificio 6 cm

PC POLICARBONATO

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC160DIRWE

orificio 7.5 cm

Difusor para lámpara tipo MR11, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54

MR11

PC POLICARBONATO



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas MR11. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPC161DIRWE

orificio 7.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo dicroica MR16, GU10 o modulo de LEDs. Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPCBAFLERBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLERWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLEDRWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU603WCABSE

orificio 7.8 cm

Difusor cuadrado, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ1DIRBE

orificio 7.3 cm

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ1DIRWE

orificio 7.3 cm

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ2DIRBE

orificio 15X7.3 cm

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ2DIRWE

orificio 15X7.3 cm

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLECWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLECBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLEDCWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPCSOBREDBE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDWE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54

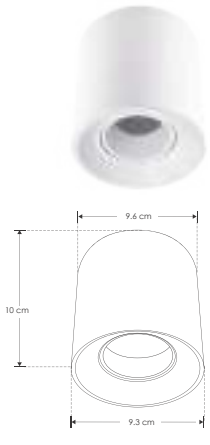

ILUPCSOBSQBE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQWE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54

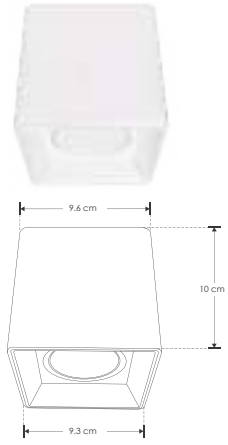

NOTA: Compatible solo con módulos de LEDs modelos:
ILUMOD5WWWIP54, ILUMOD5WWIP54, ILUMODPC7WWW, ILUMODPC7WW, ILUMODPC7WCCT, ILUMOD8WWWIP54, ILUMOD8WWIP54, ILUMODPC8WWWIP20, ILUMODPC8WNWIP20, LUMODPC8WWIP20

EMPOTRAR / TECHO

ILUPC166SDIRWE [Acabado blanco]

Características Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, policarbonato blanco, Incluye base MR16. IP54

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11.Incluye base MR16. Compatible con CON0007 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

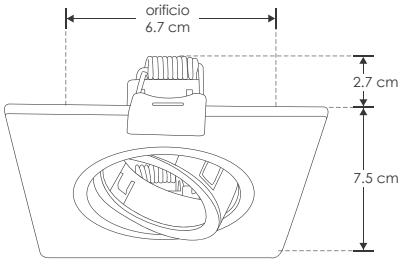

accesorios (CON0007 no incluidos) **CON0007**

NOM | IP 54 | 35 W MAX | MR11 | orificio 6.7 cm | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUPC166DIRWE [Acabado blanco]

Características Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, compatible con bote integral de 8.5 cm, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54.

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11.Incluye base MR16. Compatible con CON0004 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON0004 no incluidos) **CON0004**

NOM | IP 54 | MR11 | 35 W MAX | orificio 9 cm | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO

ILUPCPAR30BE [Acabado negro]

ILUPCPAR30WE [Acabado blanco]

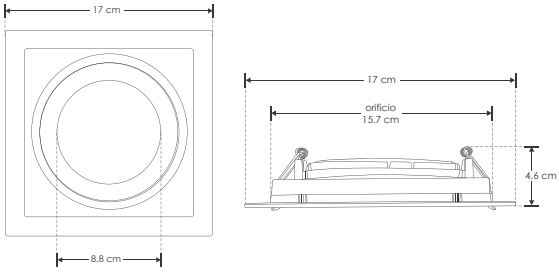

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	E27 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado. Compatible con lámparas tipo PAR30 (No incluida).

NOM | IP 20 | 100-277 | orificio 15.7 cm | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevos

AR11111W27 [Acabado palateado (Blanco cálido)]

AR11111WNW [Acabado plateado (Blanco neutro)]

Material	Cerámica blanca con policarbonato plateado
Lámpara	Lámpara LED (tipo AR111)
Ángulo de apertura	10°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127-220 V ca
Potencia	11 W

Nota: Compatible con ILUPCAR111BE / ILUPCAR111WE . Atenuable con drimmers tipo TRIAC.

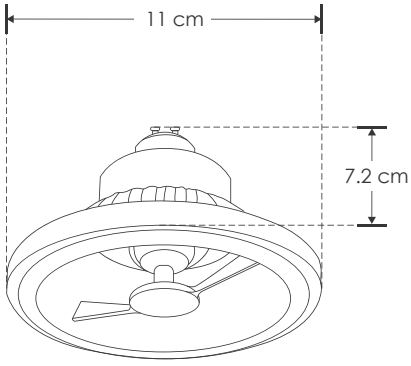

NOM | IP 20 | 10° | 127-220 | 2 700 K Blanco cálido | FL 770 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 825 lúmenes Blanco neutro | 11 W | CRI 90 | PC POLICARBONATO | atenuable

EMPOTRAR / TECHO

ILUPCAR111BE [Acabado negro]

ILUPCAR111WE [Acabado blanco]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Compatible con AR11111W27 / AR11111WNW. Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

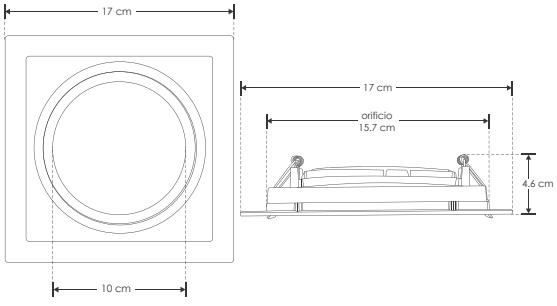

NOM | IP 20 | 100-277 | orificio 15.7 cm

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO

ILUPCSOBRPDL02BE [Acabado negro]

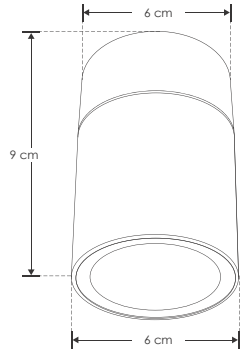

Material	Policarbonato acabado negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para techo
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	10 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).

NOM | IP 20 | 277 MÁX. | GU10 | 10 W MÁX | PC POLICARBONATO

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNRPC12WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDOWNRPC12WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

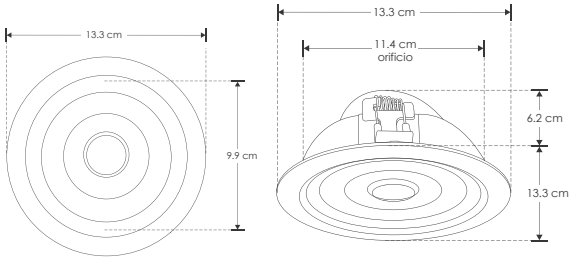

Material	Aluminio / Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Se adapta a bote integral no. 10.

NOM | IP 20 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 960 lúmenes Blanco neutro | 12 W | 42° | orificio 11.4 cm | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWN12W24DWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDOWN12W24DNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNCPC12WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDOWNCPC12WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

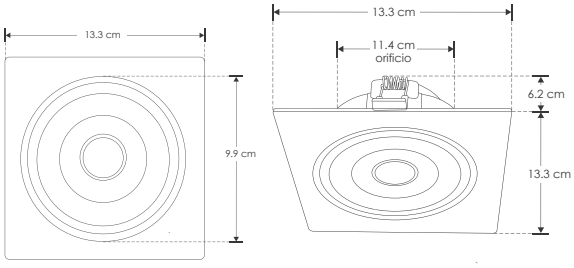

Material	Aluminio / Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Se adapta a bote integral no. 10.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUSPOTNPC1WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPOTBPC1WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en plafones o techos
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W

NOM | IP 20 | CRI 80 | 3 000 K Blanco cálido | FL 60 lúmenes Blanco cálido | 30° | 100 – 240 | 1 W

SOBREPONER / TECHO

ILUPCROT7WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUPCROT7WWB [Acabado negro (Blanco)]

ILUPCROT7WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUPCROT7WWW [Acabado blanco (Blanco)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco con interior de aluminio
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Luminario de sobreponer con muy bajo peralte, dirigible con LED y driver incluidos.

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | CRI 80 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | IP 42 | 38° | 2 700 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 595 lúmenes Blanco | 7 W | 85 – 265

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUS148WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUS148WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

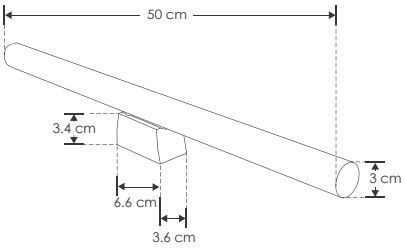

Material	PVC / Driver integrado
Lámpara	Luminario tipo liniestra para pared
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente (consulte manual de operación).

NOM | IP 20 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 440 lúmenes Blanco neutro | 8 W | 270° | 3-4 step MACADAM | CRI 80

SOBREPONER / PARED

ILUS1415WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUS1415WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

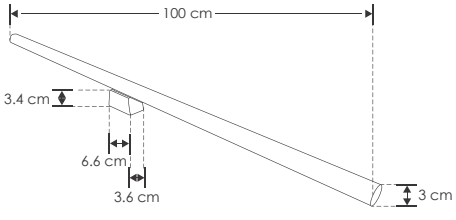

Material	PVC / Driver integrado
Lámpara	Luminario tipo liniestra para pared
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	15 W

Nota: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente (consulte manual de operación).

NOM | IP 20 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 825 lúmenes Blanco neutro | 15 W | 270° | 3-4 step MACADAM | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUESP50CMC [Acabado cromado (Blanco neutro)]

Sobrepuesto en pared



Fijo en espejo



Sobrepuesto en mueble



Material	Policarbonato acabado cromado con mica difusa
Lámpara	Luminario para espejos con tres tipos de instalación: sobrepuesto en pared, sobrepuesto en mueble o fijo en espejo de hasta 8mm de espesor
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: No atenuable (no usar con atenuadores/dimmers)

NOM | IP 54 | 100-265 | 4 100 K Blanco neutro | FL 450 lúmenes Blanco neutro | 7 W | 180° | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / PARED

ILUPCSTEPWE [Acabado blanco (blanco cálido, IP54)]

ILUPCSTEPSWE [Acabado blanco (blanco cálido. IP20)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	1 W

Nota: El modelo ILUPCSTEPSWE cuenta con sensor de presencia que solo funciona en interiores

NOM | IP 20 | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 120° | CRI 80 | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNRPC5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUDOWNRPC5WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	53°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	5 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación en casas, comercios, oficinas, etc. No requiere de ningún controlador. Driver incluido. Para empotrar en plafón (no compatible con bote integral).

NOM | IP 20 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 53° | orificio 8 cm | CRI 80

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNCCT7W [Acabado blanco (CCT)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo con cambio de temperatura de color. (Ajustable mediante selector)
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W

Nota: Tono de luz ajustable mediante selector

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 4 000 K Blanco neutro | FL 455 lúmenes Blanco neutro | 6 000 K Blanco | FL 490 lúmenes Blanco | 7 W | 60° | orificio 7.2 cm | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNP6WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP6WWE [Acabado blanco (blanco)]

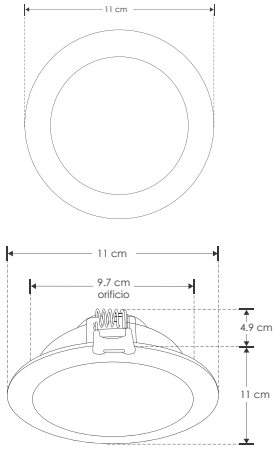

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 480 lúmenes Blanco | 6 W | 120° | orificio 9.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNPB6WWWE [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWNPB6WWE [Acabado negro (blanco)]

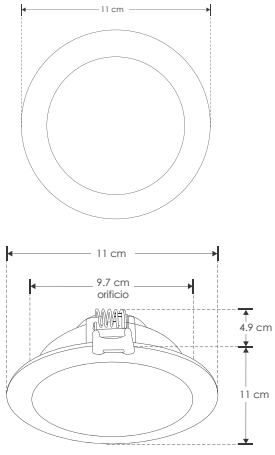

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 330 lúmenes Blanco | 6 W | 120° | orificio 9.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNP9WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP9WWE [Acabado blanco (blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

Nota: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 630 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 720 lúmenes Blanco | 9 W | 120° | orificio 11.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNP12WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP12WWE [Acabado blanco (blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 960 lúmenes Blanco | 12 W | 120° | orificio 11.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNPB12WWWE [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWNPB12WWE [Acabado negro (blanco)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

NOM · IP 54 · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · FL 590 lúmenes Blanco cálido · 5 500 K Blanco · FL 670 lúmenes Blanco · 12 W · 120° · orificio 11.5 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · PC POLICARBONATO · IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNP6WWWDE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP6WWDE [Acabado blanco (blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	6 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

NOM · IP 54 · 110-130 · 3 000 K Blanco cálido · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 5 500 K Blanco · FL 480 lúmenes Blanco · 6 W · 120° · orificio 9.7 cm · atenuable · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNPB6WWWDE [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWNPB6WWDE [Acabado negro (blanco)]

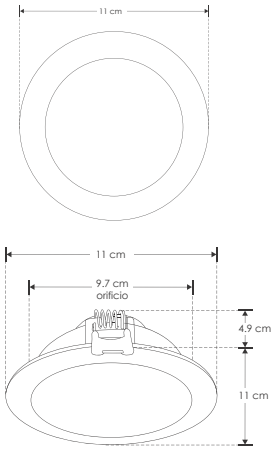

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	6 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K | FL 330 lúmenes Blanco | 6 W | 120° | orificio 9.7 cm | atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNP9WWWDE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP9WNWDE [Acabado blanco (blanco neutro)]

ILUDOWNP9WWDE [Acabado blanco (blanco)]

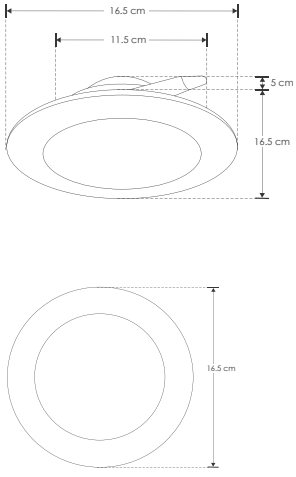

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	9 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | IES Archivo Fotométrico

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 630 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 675 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 720 lúmenes Blanco | 9 W | 120° | orificio 11.5 cm | atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNP12WWWDE [Acabado blanco (blanco cálido)]
ILUDOWNP12WNWDE [Acabado blanco (blanco neutro)]
ILUDOWNP12WWDE [Acabado blanco (blanco)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | IES Archivo Fotométrico

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 900 lúmenes Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 960 lúmenes Blanco | 12 W | 120° | orificio 11.5 cm | atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWNPB12WWWDE [Acabado negro (blanco cálido)]
ILUDOWNPB12WWDE [Acabado negro (blanco)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 54 | 110-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 590 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 670 lúmenes Blanco | 12 W | 120° | orificio 11.5 cm | atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWN22ARBW [Acabado negro (blanco)]

ILUDOWN22ARWWW [Acabado blanco (blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W



NOM | IP 51 | 100-240 | 2 700 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 400 lúmenes Blanco | 5 W | 42° | orificio 7.2 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO

ILUDOWN21ACBWW [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWN21ACBW [Acabado negro (blanco)]

ILUDOWN21ACWWW [Acabado blanco (blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario cuadrado de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W



NOM | IP 51 | 100-240 | 2 700 K Blanco cálido | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 400 lúmenes Blanco | 5 W | 42° | orificio 7.2 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / SOBREPONER / TECHO

ILUDOWNDUAL9WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL9WW [Acabado blanco (blanco)]



Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 6.1 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W





PC POLICARBONATO — RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 51 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 810 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 900 lúmenes Blanco | 9 W | 120° | orificio 5-6.1 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / SOBREPONER / TECHO

ILUDOWNDUAL15WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL15WW [Acabado blanco (blanco)]



Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 8.7 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	15 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8 cm





PC POLICARBONATO — RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 51 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 350 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 1 500 lúmenes Blanco | 15 W | 120° | orificio 5-8.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / SOBREPONER / TECHO

ILUDOWNDUAL22WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL22WW [Acabado blanco (blanco)]







Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 13.4 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	22 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11 cm

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 51 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 980 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 2 200 lúmenes Blanco | 22 W | 120° | orificio 5-13.4 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

EMPOTRAR / SOBREPONER / TECHO

ILUDOWNDUAL32WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL32WW [Acabado blanco (blanco)]







Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 18.5 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	32 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11.5 cm de orificio

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 51 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 2 880 lúmenes Blanco cálido | 6 500 K Blanco | FL 3 200 lúmenes Blanco | 32 W | 120° | orificio 5-18.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSOPDUAL9Y32 [Acabado blanco]





Material	PVC
Descripción	Soporte de superficie para luminarios DOWNDUAL

IP
51

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

ILUPISOPC0420B [Blanco cálido]





Material	Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W

NOM | IP 67 | IK 08 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 30 lúmenes Blanco cálido | 1 W | 360° | orificio 4.3 cm | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / PISO

ILUPISOPC0821B [Blanco cálido]





Material	Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	90° (Una salida de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	0.5 W

NOM | IP 67 | IK 08 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 15 lúmenes Blanco cálido | 0.5 W | 90° | orificio 4.3 cm | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

ILUPISOPC0822B [Blanco cálido]

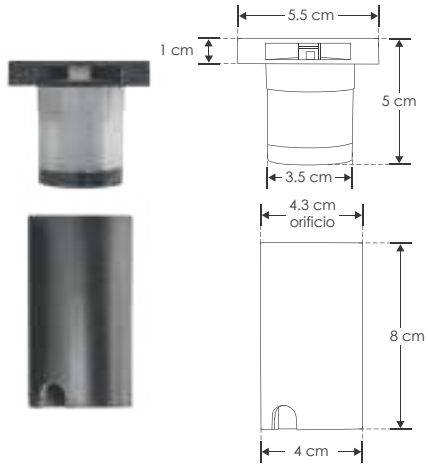

Material	Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	90° (Dos salidas de luz laterales)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W

NOM | IP 67 | IK 08 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 30 lúmenes Blanco cálido | 1 W | orificio 4.3 cm | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / PISO

ILUPISO2833 [Blanco cálido]

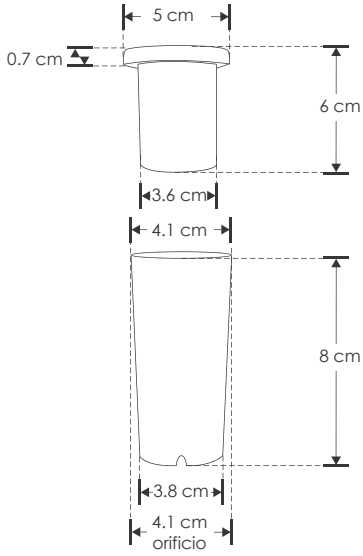

Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

NOM | IP 65 | IK 08 | 100-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 60 lúmenes Blanco cálido | 2 W | 360° | orificio 4.1 cm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

ILUPISO2836 [Blanco cálido]

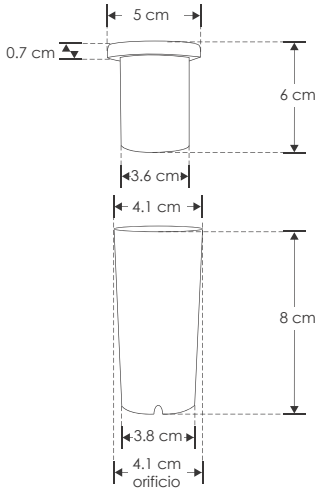

Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

SOBREPONER / PISO

ILUESTPC5WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

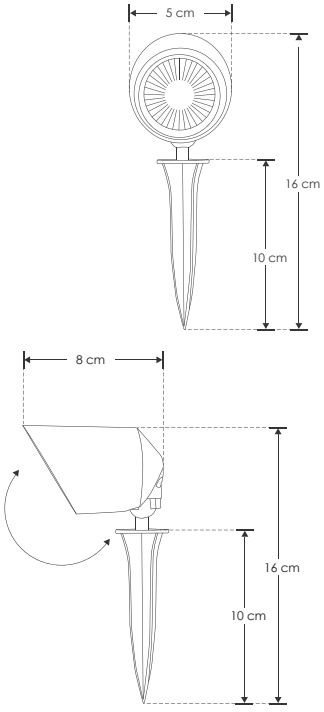

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W



Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PISO

ILUESTPC9WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

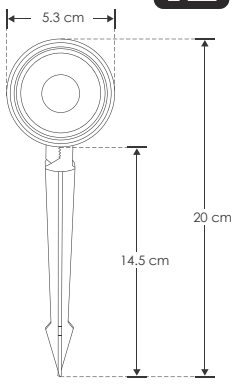

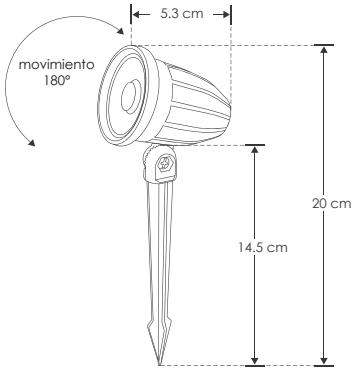

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 540 lúmenes Blanco cálido | 9 W | 60° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | DIRIGIBLE | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PISO

ILUBASPC5WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

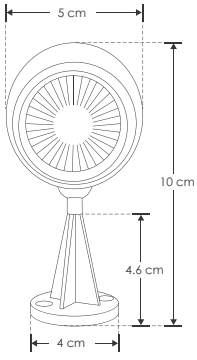

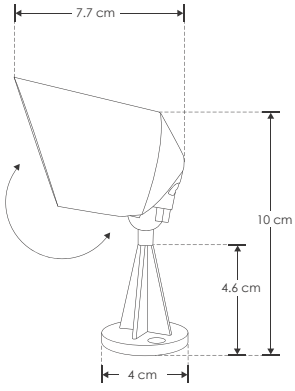

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de piso con visera
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 5 W | 60° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | DIRIGIBLE | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PISO

nuevo

ILUESTPCGU10 [Acabado negro]

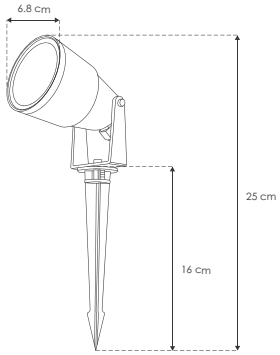

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de piso con estaca
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo del modelo de lámpara GU10 instalada)
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	35 W máx.

Nota: No incluye lámpara

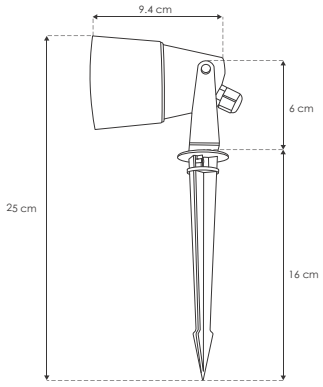

NOM | IP 65 | GU10 | 85-265 | 35 W máx | 120°

SOBREPONER / PARED

ILUPCPUD9WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difusa
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	9 W

NOM | IP 65 | 100 – 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 630 lúmenes Blanco cálido | 9 W | 120° | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC27205WBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

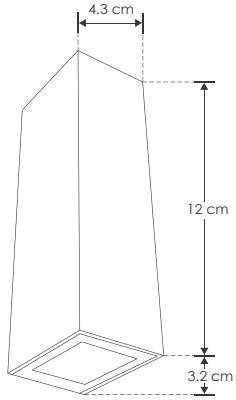

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W



SOBREPONER / PARED

ILUPC27204WBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

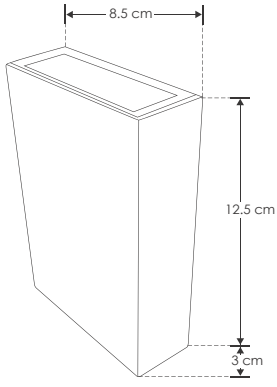

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4 W



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC276008WBE

[Acabado negro (Blanco cálido)]

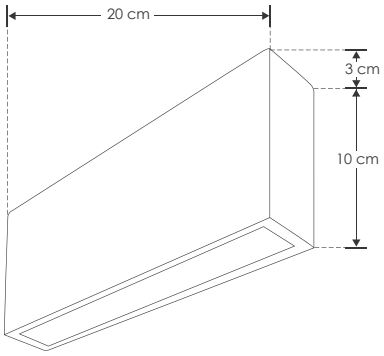

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W

SOBREPONER / PARED

ILUPC278012WBE

[Acabado negro (Blanco cálido)]

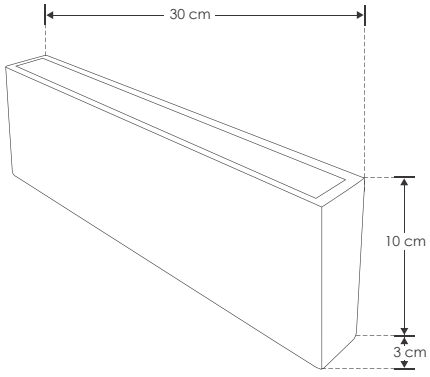

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPCWLA24WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

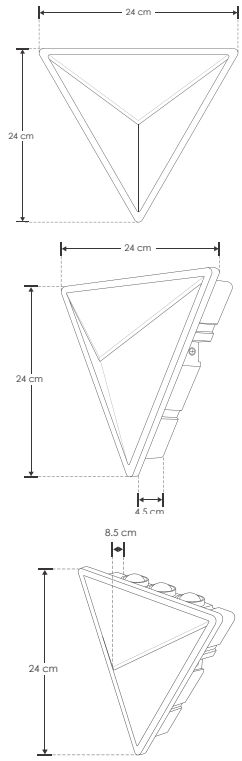

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	24 W

NOM | IP 65 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco cálido | 24 W | 180° | PC POLICARBONATO | CRI 80 | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUPC7WSB [Luminario Cuadrado (Blanco cálido)]

ILUPC7WRB [Luminario Redondo (Blanco cálido)]

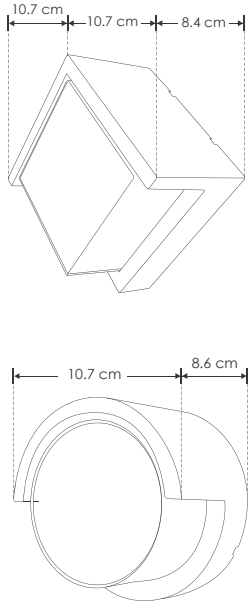

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto Simétrico, salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W

Nota: Las medidas de este producto pueden tener una variación de +/- 1 cm

NOM | IP 54 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 120° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC10WRB [Luminario Cilíndrico (Blanco cálido)]

ILUPC10WSB [Luminario Cúbico) (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto Simétrico, salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

NOM | IP 54 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 10 W | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUWALLPC8WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUWALLPC8WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz directa)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	8 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 550 lúmenes Blanco cálido | 8 W | 360° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUWALLPC122WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUWALLPC122WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

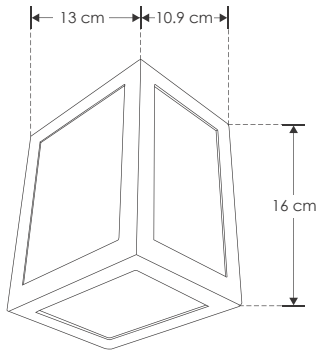



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 360° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUPCWLO24WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	24 W

NOM | IP 65 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco cálido | 24 W | 360° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPCWLZ15WWWB [Acabado negro 15W (Blanco cálido)]

ILUPCWLZ30WWWB [Acabado negro 30W (Blanco cálido)]

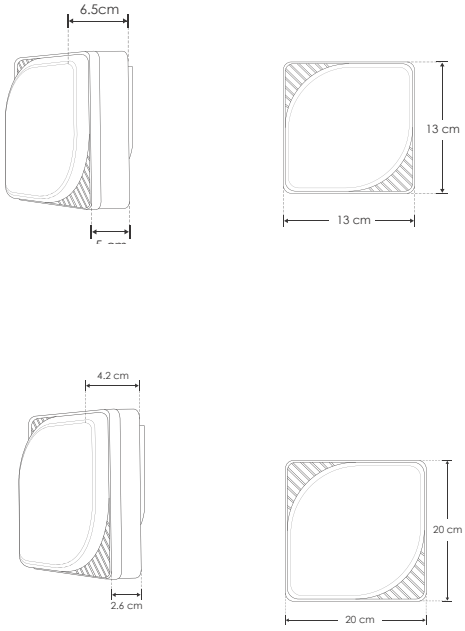

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Salida de luz frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	15 W / 30 W

NOM | IP 65 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | 15 W | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 30 W | FL 1 200 lúmenes Blanco cálido | 120° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUWALLPCA122WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUWALLPCA122WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

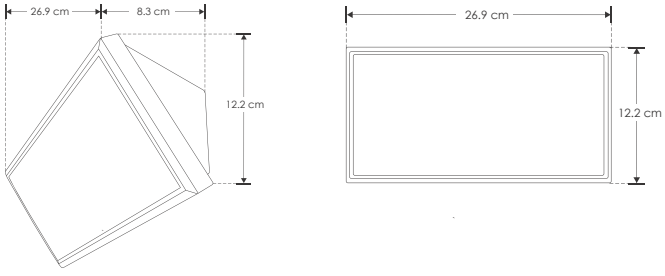

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 840 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 120° | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPCWALLCCT25WB [Acabado negro (CCT)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de LED con cambio de temperatura de color para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco (Seleccionable mediante interruptor)
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	25 W

Nota: Tono de luz ajustable mediante selector

NOM | IP 65 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 750 lúmenes Blanco cálido | 4 000 K Blanco neutro | FL 1 875 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 2 000 lúmenes Blanco | 25 W | 120° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUCIL2GU10PCB [Acabado negro]

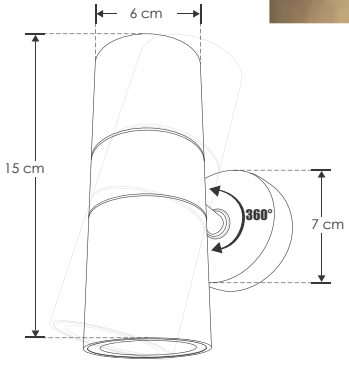

Material	Policarbonato acabado negro con mica de policarbonato transparente
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx. (10W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.

NOM | IP 44 | 100-240 | 20 W MÁX | GU10 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPCD09GU10B [Acabado negro]

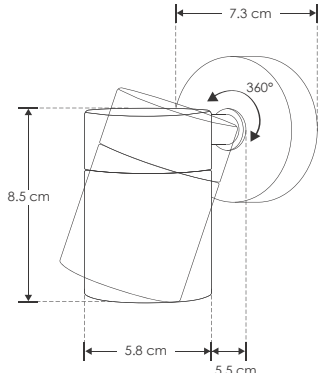

Material	Policarbonato acabado negro
Base	GU10 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara GU10)
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara GU10.

SOBREPONER / PARED

ILUPC1271B [Acabado negro]

ILUPC1271W [Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

nuevo

ILUPC1273WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	90° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM | IP 65 | CRI 80 | 3 000 K Blanco cálido | 90° | 90° | 3 W | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 85 – 265 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

nuevo

ILUPC1276WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	90° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

NOM | IP 65 | CRI 80 | 3 000 K Blanco cálido | 90° | 6 W | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 85 – 265 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC1271SB [Acabado negro]

ILUPC1271SW [Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



SOBREPONER / PARED

ILUPC1272B [Acabado negro]

ILUPC1272W [Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx.

Nota: No incluye lámparas.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC1272SB [Acabado negro]

ILUPC1272SW [Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx (10W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.

SOBREPONER / PARED

ILULED34504WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILULED34504WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUFAROL15E27BE [Acabado negro]

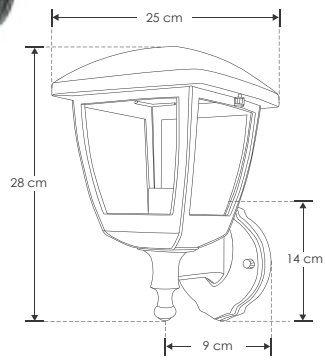

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27
Lámpara	Luminario de pared tipo farol
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

NOM IP 44 100 – 240 E27 60 W MÁX 360° POLICARBONATO RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUFAROL18E27BE [Acabado negro]

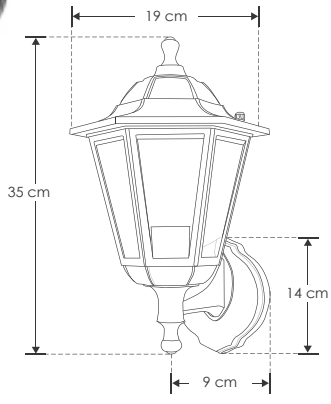

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27
Lámpara	Luminario de pared tipo farol
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

NOM IP 44 100 – 240 E27 60 W MÁX 360° POLICARBONATO RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUFAROL19E27BE [Acabado negro]

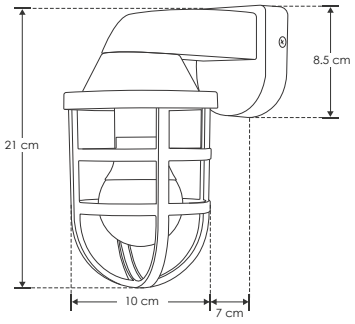

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared tipo farol (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

SOBREPONER / PARED

ILUCONO17E27BE [Acabado negro]

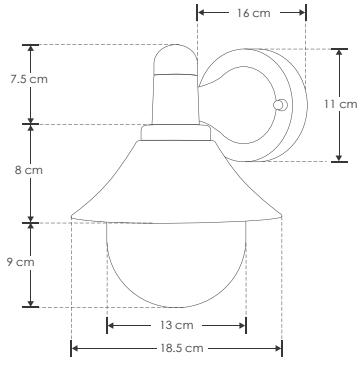

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared tipo farol (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUBULKPC8W	[Acabado blanco (Blanco cálido) 8 W]
ILUBULKPC8	[Acabado blanco (Blanco) 8 W] nuevo
ILUBULKPC15W	[Acabado blanco (Blanco cálido) 15 W]
ILUBULKPC15	[Acabado blanco (Blanco) 15 W] nuevo
ILUBULKPC20W	[Acabado blanco (Blanco cálido) 20 W]
ILUBULKPC20	[Acabado blanco (Blanco) 20 W] nuevo







Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico, salida de luz directa)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	8 W / 15 W / 20 W

8 W | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 600 lúmenes Blanco

15 W | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 050 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 1 125 lúmenes Blanco

20 W | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 400 lúmenes Blanco cálido | 6 000 K Blanco | FL 1 500 lúmenes Blanco

NOM | IP 65 | 85-265 | 180° | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUPCWLX24WWWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	24 W

NOM | IP 65 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco cálido | 24 W | 360° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LED803PCHBE [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	6 W

NOM | IP 65 | 85 - 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 6 W | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

LED803PCSHBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED803PCSHE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

MINICUBO





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	2 W

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 160 lúmenes Blanco cálido | 2 W | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

nuevo

LED0616PCBE [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario con luz indirecta para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	45° (Cada salida de luz)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	6 W

NOM | IP 65 | 100 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 6 W | 45° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

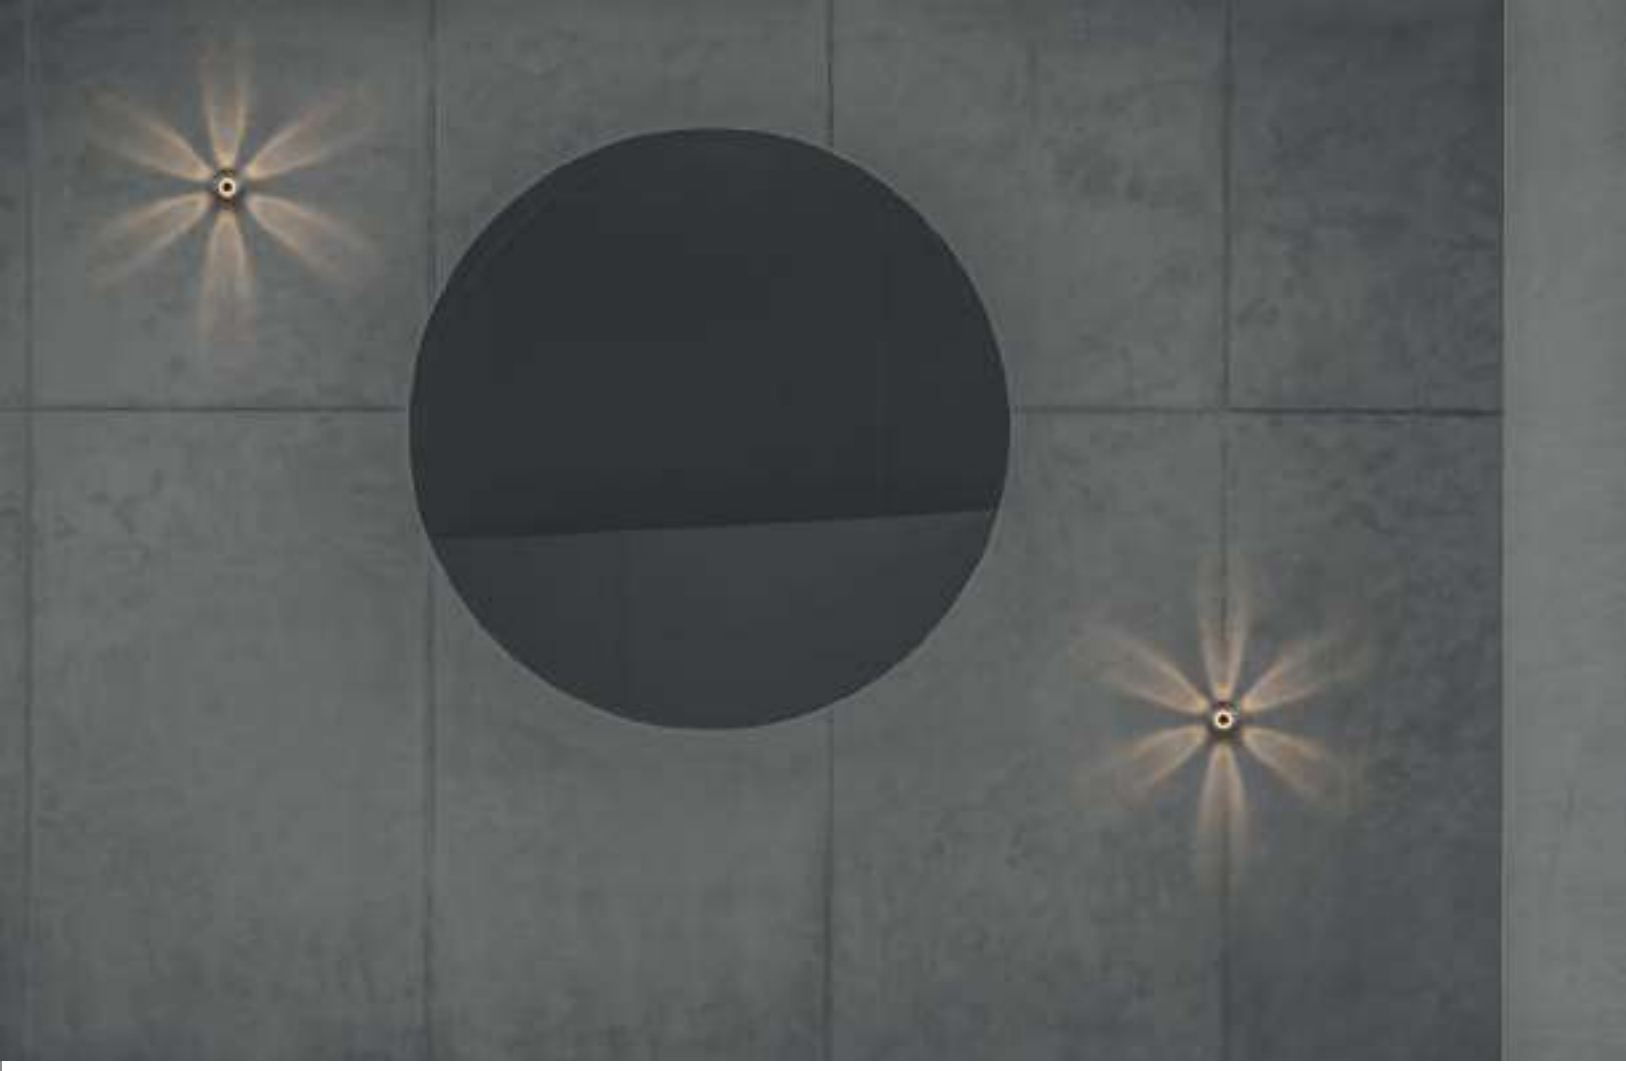

SOBREPONER / PARED

LED0119PCBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario con luz directa e indirecta para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	45° (Cada salida de luz), 120° (Luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

NOM | IP 65 | 100 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 7 W | 45° | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUESFPC7WBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo

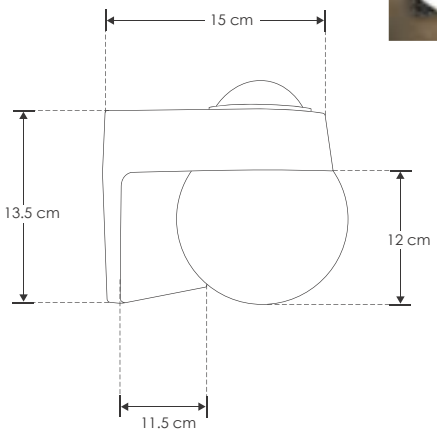

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario con luz directa e indirecta para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	Luz superior indirecta de 45°, luz inferior directa de 360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W



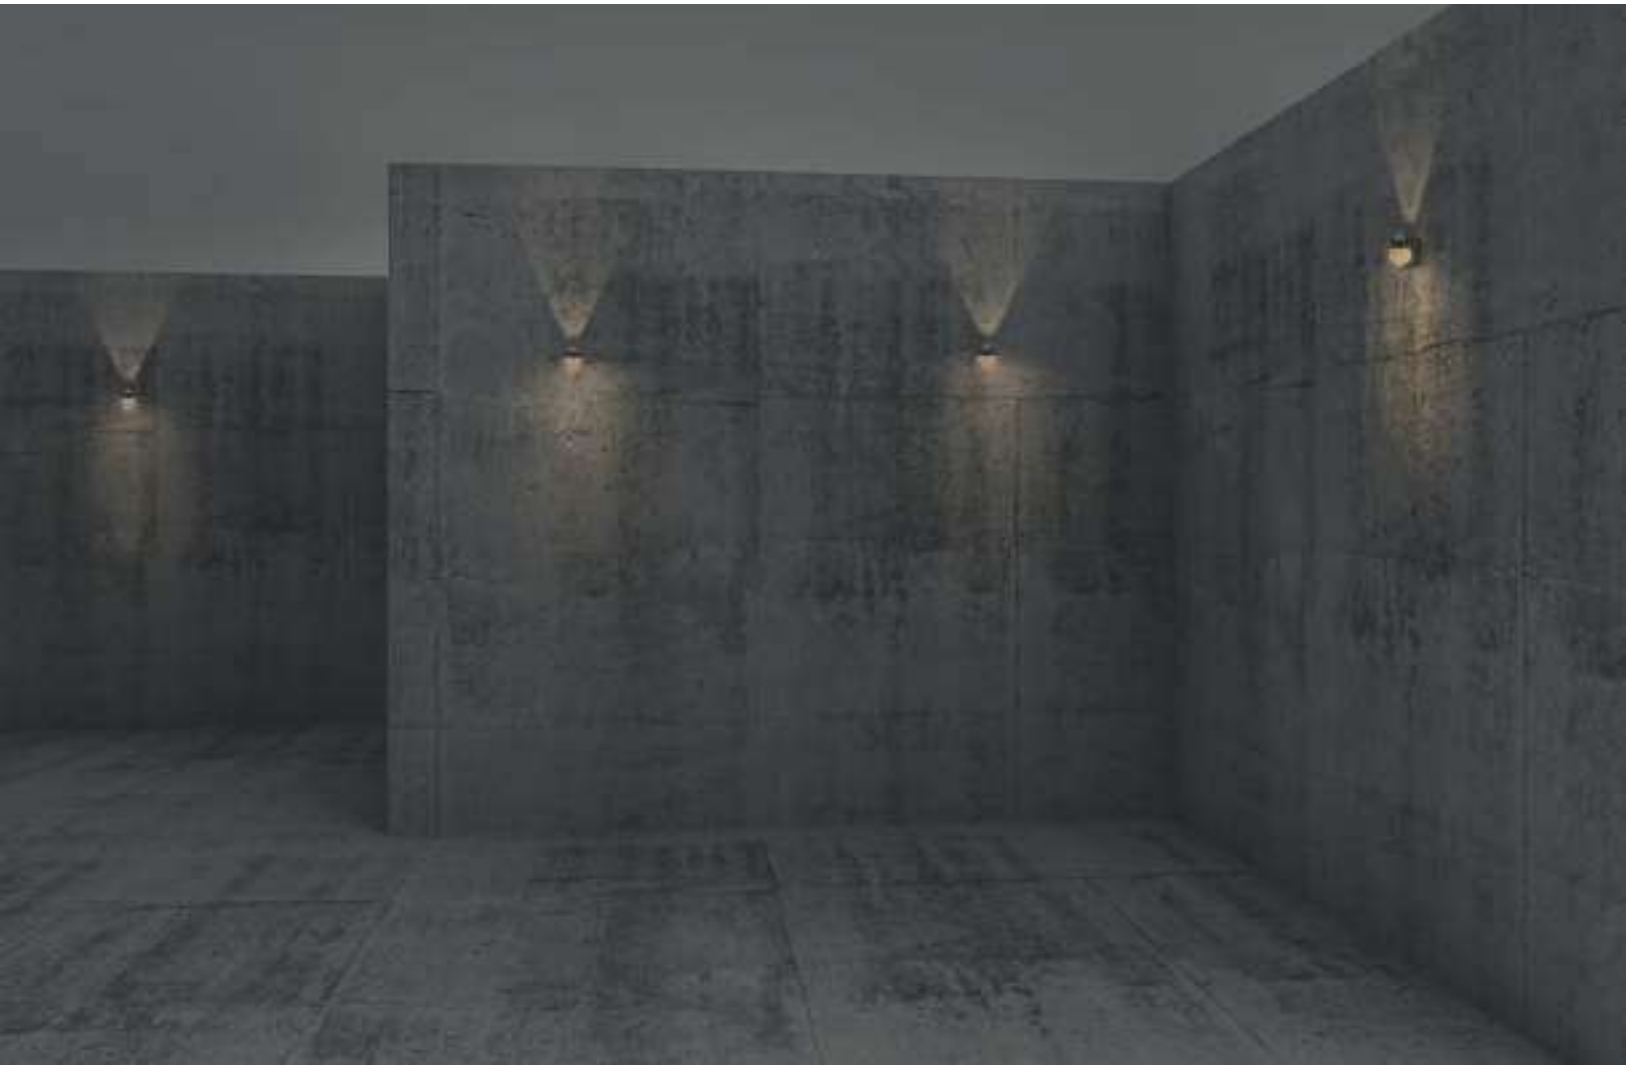

SOBREPONER / PARED

LED204PCHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared con dos salidas de luz indirecta
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	2 W

SOBREPONER / PARED

LED404PCHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared con cuatro salidas de luz indirecta
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	4 W



Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LED804PCHBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED804PCHE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

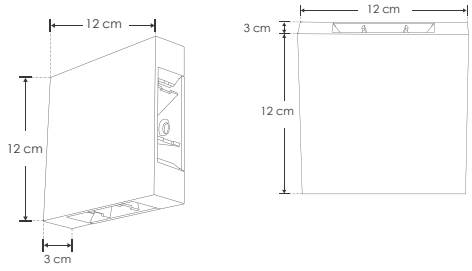

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida de acuerdo al efecto requerido, mediante 4 cortadores incluidos en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4 W

SOBREPONER / PARED

ILUPC2LENS4WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4 W

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC4LENS8WB

[Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W



SOBREPONER / PARED

nuevo

ILUPC3LENS24WB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

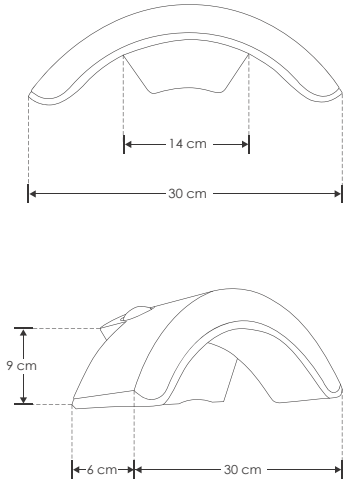

Material	Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	Salidas de luz indirecta de 45° y luz directa inferior de 120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	24 W



Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPCP428WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

nuevo





Material	Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	Salidas de luz indirecta de 45° y luz directa frontal de 120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	8 W

NOM | IP 65 | 100 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 8 W | 45° | 120° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

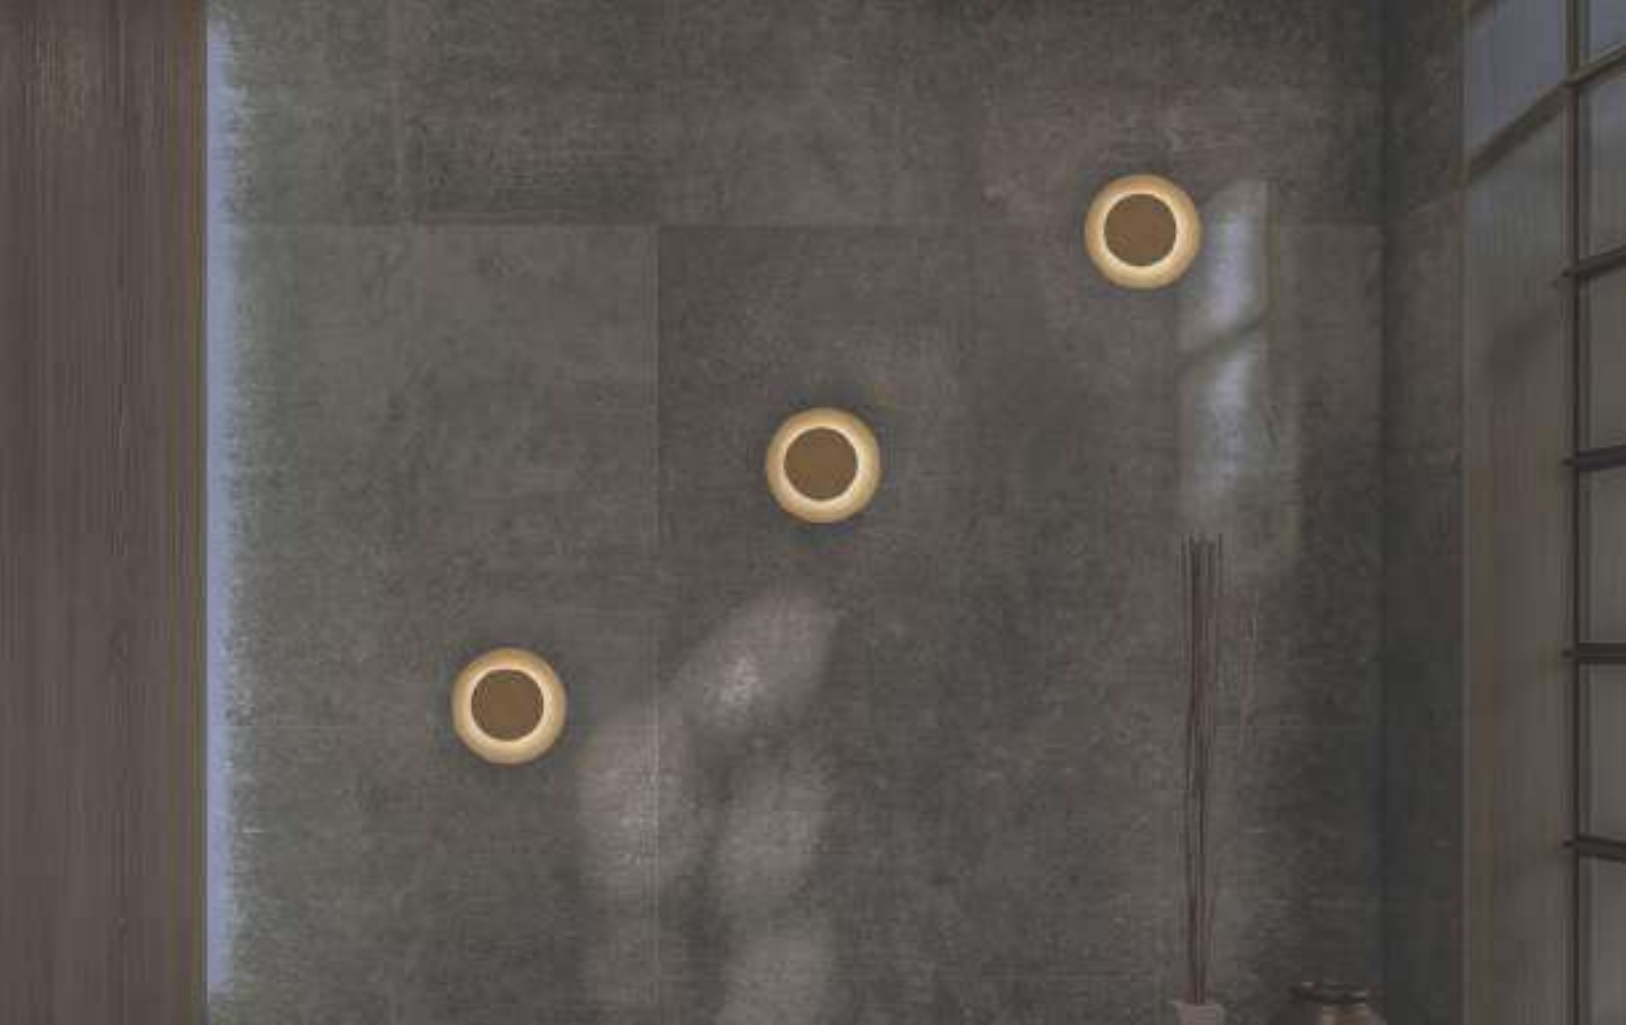

SOBREPONER / PARED

ILUPCECL12WCCTN [Acabado negro]

ILUPCECL12WCCTM [Acabado madera natural]

nuevo

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 500 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]



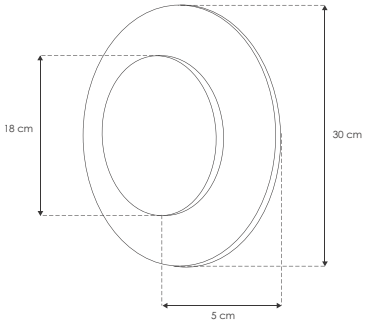

Material	Policarbonato acabado negro o policarbonato acabado madera natural (dependiendo del modelo)
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco Neutro / Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 65 | 85 – 265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 660 lúmenes Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 720 lúmenes Blanco | 12 W | 360° | CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILUPC8663SSBE	[Acabado negro 10 cm (Blanco cálido)]
ILUPC8663SSWE	[Acabado blanco 10 cm (Blanco cálido)]
ILUPC8663SBE	[Acabado negro 13 cm (Blanco cálido)]
ILUPC8663SWE	[Acabado blanco 13 cm (Blanco cálido)]
ILUPC8663BE	[Acabado negro 16 cm (Blanco cálido)]
ILUPC8663WE	[Acabado blanco 16 cm (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W (10 cm) / 6 W (13 cm) / 12 W (16 cm)

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 65 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 150 lúmenes Blanco cálido | 6 W | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 12 W | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 360° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

SOBREPONER / PARED

ILUPC4440SSBE	[Acabado negro 10.5 cm (Blanco cálido)]
ILUPC4440SBE	[Acabado negro 13.5 cm (Blanco cálido)]
ILUPC4440BE	[Acabado negro 16.5 cm (Blanco cálido)]







Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W (10.5 cm) / 6 W (13.5 cm) / 12 W (16.5 cm)

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

NOM | IP 65 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | 3 W | FL 150 lúmenes Blanco cálido | 6 W | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 12 W | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 360° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED22PC18WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

POLICARBONATOS

nuevo





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

Nota: Puede combinarse con los modelos ILUPC8663SSBE e ILUPC8663SBE para crear formaciones personalizadas

NOM | IP 65 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 900 lúmenes Blanco cálido | 18 W | 360° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

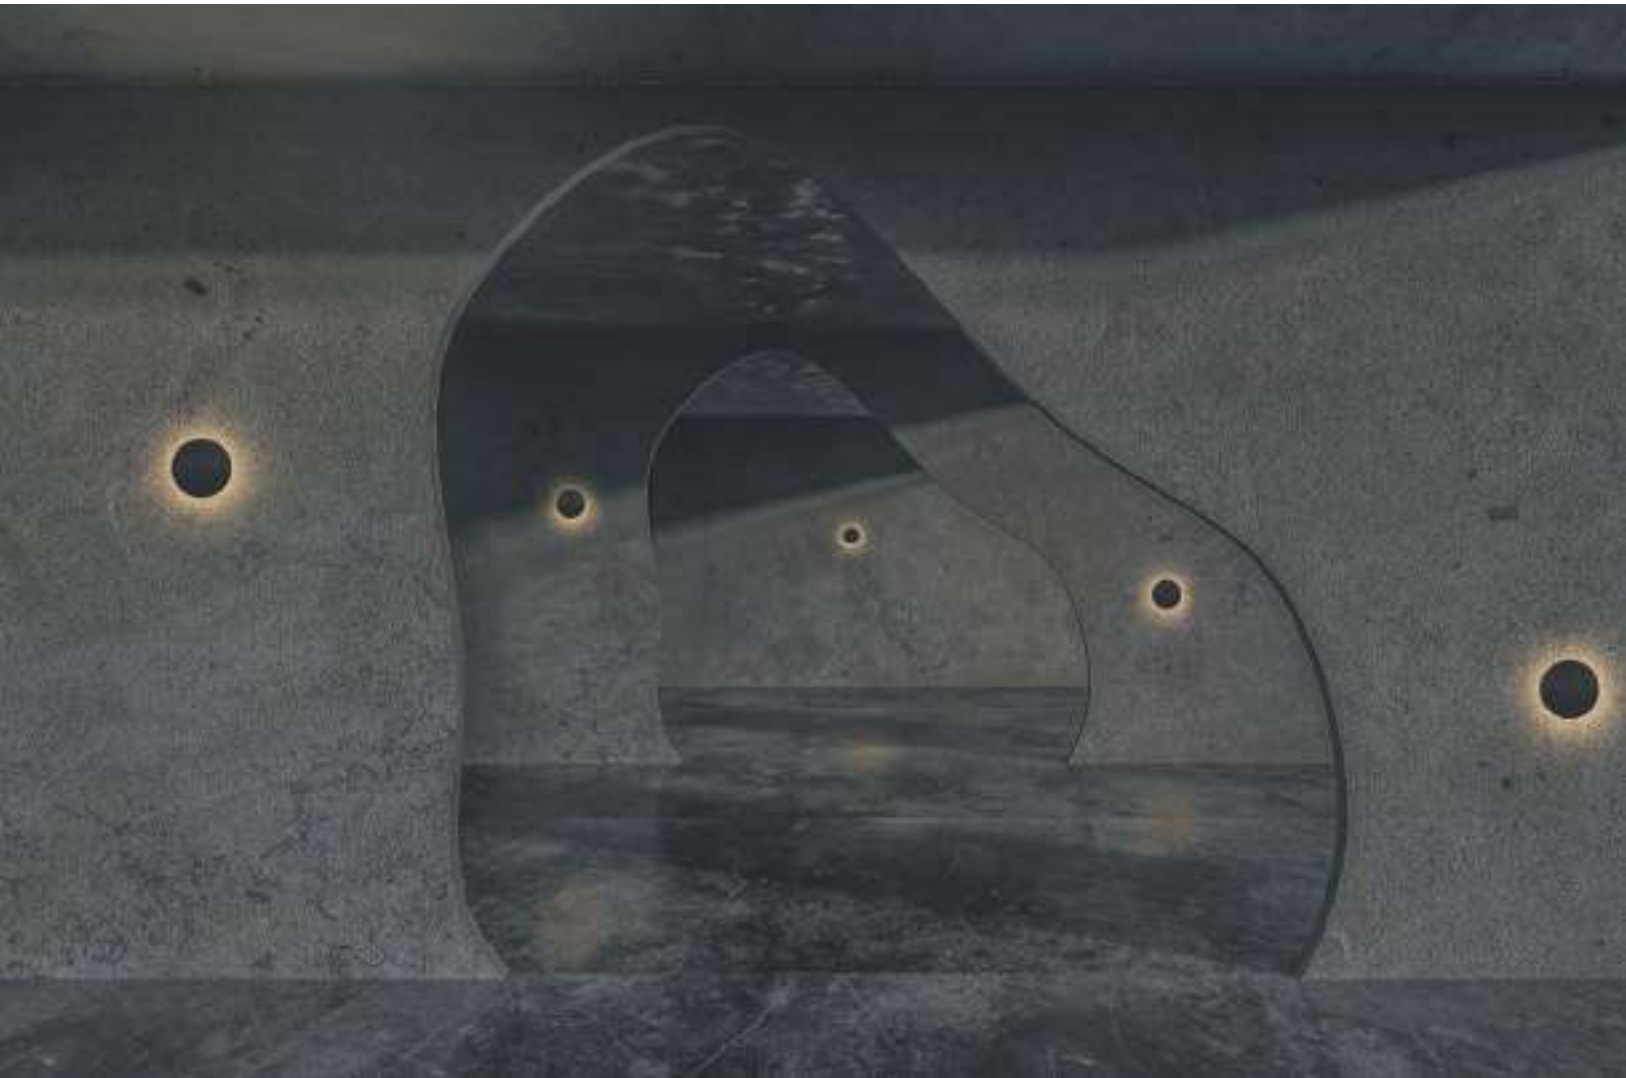

SOBREPONER / PARED

ILUPCPBL1.5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 1.5 w]

ILUPCPBL3WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 3 w]





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared y escalones
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1.5 W / 3 W

NOM | IP 65 | 100 – 240 | 3 000 K Blanco cálido | 1.5 W | FL 105 lúmenes Blanco cálido | 3 W | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED

ILUP2302G [Acabado gris (Blanco cálido)]

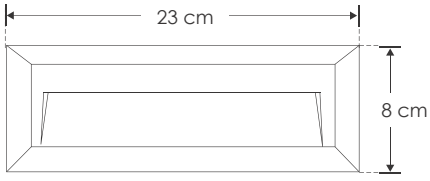

Material	Policarbonato acabado gris
Lámpara	Luminario de cortesía para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	1.6 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 90-130 | 3 000 K Blanco cálido | FL 112 lúmenes Blanco cálido | 1.6 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILU2810PC1WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU2810PC1WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

SOBREPONER / PARED

ILU2830PC2WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU2830PC2WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]





Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

ILU2840PC3WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU2840PC3WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

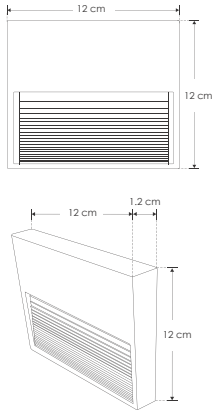

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / PARED

ILU2650BPC2WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU2650BPC2WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

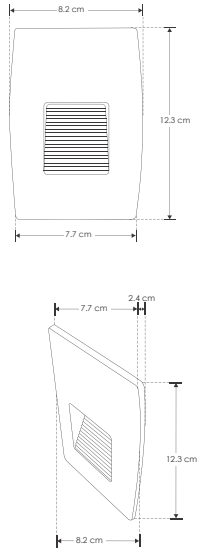

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de pared para empotrar, compatible con caja registro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM | IP 65 | 85-265 | 3 000 K Blanco cálido | FL 140 lúmenes Blanco cálido | 2 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PISO

ILUB01270E27B [Acabado negro]

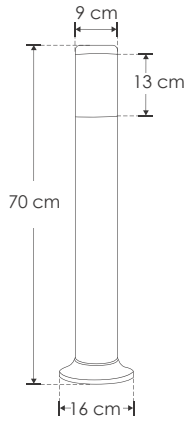

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Base	Base E27 (No incluye lámpara)
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz perimetral)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	40 W max.

NOM | IP 54 | 100-240 | E27 | 40 W max. | 360° | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PISO

ILUB0270PC08WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



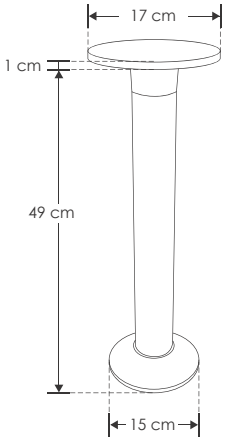

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo bolardo con salida de luz indirecta inferior
Ángulo de apertura	180° (Salida de luz indirecta hacía abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W

NOM | IP 54 | 100-240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 8 W | 180° | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOLAR / SOBREPONER / PARED

ILUSOLPC6LENS2WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

Nota: **Incluye batería y celda solar.**
Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].
Dos niveles de brillo y TCC de 3 000 / 5 500 K seleccionables mediante interruptor.

NOM | IP 54 | SOLAR | 2 W | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 75 lúmenes Blanco | 360° | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR / SOBREPONER / PARED

ILUSOLPC803H3WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



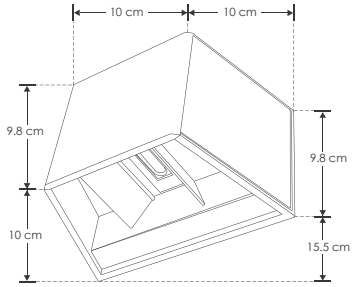

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar para pared con cortadores de luz ajustables
Ángulo de apertura	180° (Efecto de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

Nota: Incluye batería y celda solar. Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].
Con cortadores de luz ajustables

NOM | IP 54 | SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 3 W | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOLAR / SOBREPONER / PARED

ILUSOLPC4LENS2WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

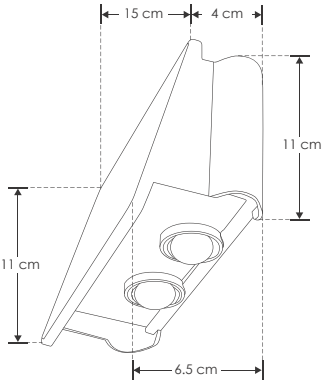

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

Nota: Incluye batería y celda solar. Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].

NOM | IP 54 | SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 79 lúmenes Blanco cálido | 2 W | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR / SOBREPONER / PARED

ILUSOL4WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor de presencia y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	4 W

Nota: Tiene una autonomía de 8 horas continuas encendido.

NOM | IP 44 | SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 190 lúmenes Blanco cálido | 4 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PISO

ILUESTPC60506W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Nota: Incluye estaca (instalación opcional)

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer
Ángulo de apertura	180° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

NOM | IP 65 | 100 - 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 500 lúmenes Blanco cálido | 6 W | 180° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PISO

ILUESTPC066012W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Nota: Incluye estaca (instalación opcional)

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer
Ángulo de apertura	180° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

NOM | IP 65 | 100 - 240 | 3 000 K Blanco cálido | FL 1000 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 180° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOLAR / SOBREPONER / PISO

ILUSOLB0801B [Acabado negro (Blanco cálido)]

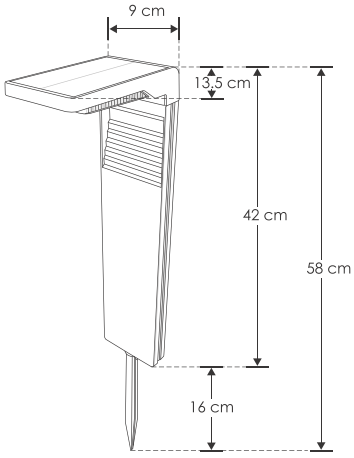

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar con encendido automático
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

Nota: Incluye estaca para instalar en piso. Con dos niveles de brillo seleccionables mediante interruptor. Tiempo de trabajo, 8 horas continuas con nivel de brillo 1 (70%), 6 horas continuas con nivel de brillo 2 (100%). Con encendido automático durante la noche y carga de batería durante el día.

NOM | IP 65 | SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 100 lúmenes Blanco cálido | 2 W | 120° | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

ÍNDICE

A

ACBOARD2L20WNW		212	IE
ACBOARD2L20WW		212	IE
ACBOARD2L20WWW		212	IE
ACBOARD50NW		212	IE
ACBOARD50W		212	IE
ACBOARD50WW		212	IE
ACCABTLCCT		114	IE
ACCON9MM	NUEVO	108	IE
ACCONCCT127V		136	IE
ACCONTL28355050		114	IE
ACCONTLCOB		112	IE
ACCOPTLCCT		114	IE
ACCP606040WWE		165 - 167	IL
ACDIFILUDXA1812		33	IE
ACDIFILUDXA2512		34	IE
ACE25M2835WW120R		107	IE
ACGRAPTL28355050		114	IE
ACGRAPTL9MM	NUEVO	108	IE
ACGRAPTLCOB		112	IE
ACLECHDXAP01		11	IE
ACLECHDXAP01N		11	IE
ACLECHDXAP02		11	IE
ACLECHDXAP02N		11	IE
ACLEDXA010206CO		11-12	IE
ACLEDXA010206CON		11-12	IE
ACOPLTLC28355050		114	IE
ACOPLTLC2835CCT		114	IE
ACOPLTLC9MM	NUEVO	108	IE
ACOPLTLCCOB		112	IE
ACOPLTLF28355050		114	IE
ACOPLTLF9MM	NUEVO	108	IE
ACOPLTLFCOB		112	IE
ACRDIFDXAP06		12	IE
ACRDIFDXAP06N	NUEVO	12	IE
ACT9MM2835NW120R	NUEVO	108	IE
ACT9MM2835W120R	NUEVO	108	IE
ACT9MM2835WW120R	NUEVO	108	IE
ACTL2835CCT120R		110	IE
ACTLPB283518120R		109	IE
ACTLPB2835NW120R		109	IE
ACTLPB2835NW60R		109	IE
ACTLPB2835W120R		109	IE
ACTLPB2835W60R		109	IE
ACTLPB2835WW120R		109	IE
ACTLPB2835WW60R		109	IE
ACTLPB5050WW60R		111	IE
ACTLPBCOBWW320R		112	IE
AR11111W27	NUEVO	187 / 451	IL
AR11111WNW	NUEVO	187 / 451	IL

B

BASE90283X1000D		338	IE
BASE90284X1000D		338	IE
BASE9028R800D		337	IE
BASINFMICROTB		330	IE
BASLATDMICROTB		330	IE
BASLATMICROTB		330	IE
BELDENCAT5301FE		144	IE

C

CABB22RGB		103	IE
CANOTRACPC100B		316	IE
CANOTRACPC55190B		316	IE
CANOTRACPC5588B		316	IE
CANOTRACPC85B		316	IE
CLIPLA28351M		98-99	IE
CON0004		186 / 450	IE
CON0007		186 / 449	IE
CON5.1HEMBRA		144	IE
CON5.1MACHO		144	IE
CON505048KIT		98	IE
CONCAJA5050		115	IE
CONGABH		122	IE
CONGABM		122	IE
CONINTB150CMBB	NUEVO	72	IE
CONINTB150CMBN	NUEVO	72	IE
CONINTG150CM		50 / 51	IE
CONINTG30CM		50 / 51	IE
CONINTGMM		50 / 51	IE
CONLAT10MM		115	IE
CONLAT5MM		115	IE
CONLAT8MM		115	IE
CONLATRGB	NUEVO	115	IE
CONLATRGBCOB	NUEVO	115	IE
CONLATRGBW	NUEVO	115	IE
COP1015B90FR		300	IE
COP1015B90IN		300	IE
COP10MM	NUEVO	115	IE
COP10MMCAB	NUEVO	115	IE
COP5015B90FR		300	IE
COP5015B90IN		300	IE
COP512COB90HW		96	IE
COP512COB90HWW		96	IE
COP512COB90HZ		96	IE
COP5MM	NUEVO	115	IE
COP5MMCAB	NUEVO	115	IE
COP8MM	NUEVO	115	IE
COP8MMCAB	NUEVO	115	IE
COPL10MM	NUEVO	115	IE
COPL8MM	NUEVO	115	IE
COPLE120PA1911		40	IE
COPLE120PA240304		35-36	IE
COPLE180DXA19		24	IE
COPLE180DXA19N	NUEVO	24	IE
COPLE180PA1911		40	IE
COPLE180PA240304		35-36	IE
COPLE90PA1911		40	IE
COPLE90PA240304		35-36	IE
COPLEMICROT180B		330	IE
COPLEMICROT90B		330	IE
COPLENANO180		300 - 301	IE
COPLENANOT180B		300 - 301	IE
COPLENANOTCAB		300 - 301	IE
COPLENANOTMMCAB		300 - 301	IE
COPLEPA3535NFL		14	IE
COPMINI30B180		285	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

COPMINI30B90H		285	IE
COPMINI30B90V		285	IE
COPMINI30BTH		285	IE
COPMINI30BXH		285	IE
COPMINI30W180		285	IE
COPMINI30W90H		285	IE
COPMINI30W90V		285	IE
COPMINI30WTH		285	IE
COPMINI30WXH		285	IE
COPRGB	NUEVO	115	IE
COPRGBCAB	NUEVO	115	IE
COPRGBCOB	NUEVO	115	IE
COPRGBWCAB	NUEVO	115	IE
CP100W		120	IE
CP150W		120	IE
CP200W		120	IE
CP240W		120	IE
CP24100WHPFMV		121	IE
CP360WE		121	IE
CP60W		120	IE
CPA241.5E		122	IE
CPGAB100W		122	IE
CPGAB60W		122	IE
CPSLIM120WIP67	NUEVO	123	IE
CPSLIM36WIP67		123	IE
CPSLIM72WIP67		123	IE
DD15A244584300E		129	IE
DD204030012W		130	IE
DD204060020W		131	IE
DD254230010W		129	IE
DD3W24600E		128	IE
DD3W911300E		128	IE
DD406050035W		131	IE
DD407030018W		130	IE
DD5A18W1562300E		128	IE
DD9243007W		129	IE
DD92660015W		130	IE
DHPFMV3W700		127	IE
DHPFMV6W350		127	IE

DXA19KIT.		22	IE
DXA19NKIT.	NUEVO	22	IE
DXAP01KIT.		11	IE
DXAP01NKIT.		11	IE
DXAP02KIT.		11	IE
DXAP02NKIT.		11	IE
DXAP06KIT.		12	IE
DXAP06NKIT.	NUEVO	12	IE
ECAPACTL28355050		114	IE
ECAPACTL9MM	NUEVO	108	IE
ECAPACTLCOB		112	IE
ENCAP0410		100	IE
ENCAP0612		101	IE
ENCAPDXA19		22	IE
ENCAPDXA19N	NUEVO	22	IE
ENCAPHOLE0410		100	IE
ENCAPHOLE0612		101	IE
ENDCAP1612		18	IE
ENDCAP1612N		18	IE
ENDCAP2624SS		260	IE
ENDCAP283548	NUEVO	98-99	IE
ENDCAP505048		98	IE
ENDCAP6246EMP		261	IE
ENDCAP6246ETRIM		261	IE
ENDCAPDXAP01.		11	IE
ENDCAPDXAP01N		11	IE
ENDCAPDXAP02.		11	IE
ENDCAPDXAP02N		11	IE
ENDCAPDXAP06.		12	IE
ENDCAPDXAP06N.	NUEVO	12	IE
ENDCAPH283548	NUEVO	98-99	IE
ENDCAPH505048		98	IE
ENDCAPHI283548	NUEVO	98-99	IE
ENDCAPHS283548	NUEVO	98-99	IE
ENDCAPINTG		50 / 51	IE
ENDCAPMICROTB		330	IE
ENDCAPTRACKITB	NUEVO	314	IE
ENDCAPTRACKITW	NUEVO	314	IE
FP100W24EXT		124	IE

D

E

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

F

FP200W24EXT		124	IE
FP30W12EXT		123	IE
FP30W24EXT		123	IE
FPC100W	NUEVO	120	IE
FPC200W	NUEVO	120	IE
FPC60W	NUEVO	120	IE

G

G92.5WWCE		208	IL
G92.5WWWCE		208	IL
G95WDIMWWC		208	IL
GRAPA0806		19	IE
GRAPA0806N		19	IE
GRAPA1207		20	IE
GRAPA1616		13 / 33	IE
GRAPA1616N		13	IE
GRAPA1722		15	IE
GRAPA1806		13	IE
GRAPA1806N		13	IE
GRAPA1911P		40	IE
GRAPA2018		20	IE
GRAPA2210		21	
GRAPA2213		25	IE
GRAPA3535		38	IE
GRAPA3551		17	IE
GRAPA5175		18	IE
GRAPA525		28	IE
GRAPADXA1812		33	IE
GRAPADXA19		22	IE
GRAPADXA19N	NUEVO	22	IE
GRAPADXA2512		34	IE
GRAPADXAP01		11	IE
GRAPADXAP01N		11	IE
GRAPADXAP02		11	IE
GRAPADXAP02N		11	IE
GRAPADXAP06		12	IE
GRAPADXAP06N	NUEVO	12	IE
GRAPAILUPA07		27	IE
GRAPAILUPA07A		27	IE
GRAPAILUPA07N		27	IE
GRAPAILUPA1005		26	IE
GRAPAILUPA1009		26	IE
GRAPAILUPA1205		28	IE
GRAPAILUPA1402		31	IE
GRAPAILUPA191		19	IE
GRAPAILUPA2310		29	IE
GRAPAILUPA2403CO		35	IE
GRAPAILUPA2404CO		36	IE
GRAPALA0410		100	IE
GRAPALA0612		101	IE
GRAPALA2835		98-99	IE
GRAPAPA1612		18	IE
GRPAILUPA2403CON		35	IE
GRPAILUPA2404CON	NUEVO	36	IE
GU105WDNWE		206	IL
GU105WDWE		206	IL
GU105WDWWE		206	IL
GU107WNWE		204	IL
GU107WW3860		204	IL
GU107WWE		204	IL
GU107WWW3860		204	IL
GU107WWWE		204	IL
GU109WDNW		205	IL
GU109WDW		205	IL
GU109WDWW		205	IL
GU109WNW		205	IL
GU109WW		205	IL
GU109WWW		205	IL

H

HYLED350MA03SN		126	IE
HYLED350MA06SN		126	IE
HYLED350MA32V11W		126	IE
HYLED700MA03SN		127	IE

I

ILU038GU10B		189	IE
ILU038GU10W		189	IE
ILU038RGU10B		189	IE
ILU038RGU10W		189	IE
ILU107IP54		435	IL
ILU2650BPC2WB		502	IL
ILU2650BPC2WW		502	IL
ILU2810PC1WB		501	IL
ILU2810PC1WW		501	IL
ILU2830PC2WB		501	IL
ILU2830PC2WW		501	IL
ILU2840PC3WB		502	IL
ILU2840PC3WW		502	IL
ILU2NEONST1MWWB		364	IE
ILU366079B		228	IL
ILU366081B		229	IL
ILU366130SB		229	IL
ILU372012B		232	IL
ILU372524W		390	IL
ILU426012WB		394	IL
ILU426012WW		394	IL
ILU50766WBIP54		232	IL
ILU510110WB		163	IL
ILU510110WW		163	IL
ILU55200S5WWWB		362	IE
ILU55300S5WWWB		362	IE
ILU55400S5WWWB		362	IE
ILU60200S5WWWB		363	IE
ILU60300S5WWWB		363	IE
ILU603WCABSE		184 / 448	IE
ILU603WRABSE		183 / 447	IE
ILU60400S5WWWB		363	IE
ILU60886WW		391	IL
ILU608BRDIRE		183 / 447	IE
ILU610WRE		183 / 447	IE
ILU611WCDIRE		184	IE
ILU611WRDIRE		183	IE
ILU8010B		383	IL
ILU8010W		384	IL
ILU8020B		383	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU8020W		384	IL
ILU8030B		383	IL
ILU8032IP54		435	IL
ILU8050W		384	IL
ILU904414		255	IL
ILU9081ALW60N		393	IL
ILU9081ALW90N		393	IL
ILU9081ASW120N		392	IL
ILU9081ASW60N		392	IL
ILU9081B1ESF		358	IL
ILU9081B3ESF		359	IL
ILU9081BCOL37		356	IL
ILU9081BCOL60		360	IL
ILU9081BCOL72		356	IL
ILU9081BCOLN		357	IL
ILU9081BESF70		358	IE
ILU9081SBN		357	IL
ILU9081W60N		393	IL
ILUAMPPIXEL		138	IE
ILUAMPRGBW		136	IE
ILUB01270E27B		503	IL
ILUB0270PC08WB		503	IL
ILUB20CM5WWWCG	NUEVO	424	IL
ILUB64CM5WWWCG	NUEVO	425	IL
ILUB70CM5WWWCG	NUEVO	426	IL
ILUBASPC5WWW		470	IL
ILUBOXFORGB		113	IE
ILUBULKPC15	NUEVO	486	IE
ILUBULKPC15W		486	IE
ILUBULKPC20	NUEVO	486	IE
ILUBULKPC20W		486	IE
ILUBULKPC8	NUEVO	486	IE
ILUBULKPC8W		486	IE
ILUCAB130V4WNWB		197	IE
ILUCAB130V4WNWN		197	IE
ILUCASBRUSH360		102	IE
ILUCASCHROME360		102	IE
ILUCIL2E27IP54B	NUEVO	233	IE
ILUCIL2GU10IP54B		233	IL
ILUCIL2GU10IP54W		233	IL
ILUCIL2GU10PCB		478	IL
ILUCIL360EBKIT		103	IE
ILUCIL360IB		103	IE
ILUCIRMAG9WB		278	IE
ILUCOMAG180EMP		263	IE
ILUCOMAG180SS		263	IE
ILUCOMAGHOR2624		260	IE
ILUCOMAGHOREMP		261	IE
ILUCOMAGHORTRIM		261	IE
ILUCOMAGVEREMP		261	IE
ILUCOMAGVERTRIM		261	IE
ILUCON2GPIXEL		138	IE
ILUCON2GRGBW		137	IE
ILUCONB90HNWB	NUEVO	72	IE
ILUCONB90HNWN	NUEVO	72	IE
ILUCONB90HWWB	NUEVO	72	IE
ILUCONB90HWWN	NUEVO	72	IE
ILUCONBCRHNWB	NUEVO	72	IE
ILUCONBCRHNWN	NUEVO	72	IE
ILUCONBCRHWWB	NUEVO	72	IE
ILUCONBCRHWWN	NUEVO	72	IE
ILUCONBTHNWB	NUEVO	72	IE
ILUCONBTHNWN	NUEVO	72	IE
ILUCONBTHWWB	NUEVO	72	IE
ILUCONBTHWWN	NUEVO	72	IE
ILUCONBXHNWB	NUEVO	72	IE
ILUCONBXHNWN	NUEVO	72	IE
ILUCONBXHWWB	NUEVO	72	IE
ILUCONBXHWWN	NUEVO	72	IE
ILUCONCRE4.5W06		345	IE
ILUCONCRE4.5W07		345	IE
ILUCONCREE1402		345	IE
ILUCONCREE1403		345	IE
ILUCONG90HNW		51	IE
ILUCONG90HWW		50	IE
ILUCONGTHNW		51	IE
ILUCONGTHWW		50	IE
ILUCONGXHNW		51	IE
ILUCONGXHWW		50	IE
ILUCONO17E27BE		485	IL
ILUCONSPMR6WWWB		294	IE
ILUCONSTAIRAPP		139	IE
ILUCONWS		52	IE
ILUCONWS120HT		52	IE
ILUCONWS180HT		52	IE
ILUCONWS90HT		52	IE
ILUCONWSTHT		52	IE
ILUCONWSXHT		52	IE
ILUCONWSYHT		52	IE
ILUCOPLE90RIELB		315	IE
ILUCOPLE90RIELW		315	IE
ILUCOPLETLARIELB		315	IE
ILUCOPLETLARIELW		315	IE
ILUCOPLETRIELB		315	IE
ILUCOPLETRIELW		315	IE
ILUCOPLEXRIELB		315	IE
ILUCOPLEXRIELW		315	IE
ILUCOPMAG180		262	IE
ILUCOPMAG360HB		267	IE
ILUCOPMAGCAB		262	IE
ILUCOPMAGMMCAB		262	IE
ILUCOPMAGMMCABS		263	IE
ILUDA5EN11002467		125	IE
ILUDA5EN1100W24		124	IE
ILUDA5EN12002467		125	IE
ILUDA5EN1200W24		124	IE
ILUDA5EN1200W48		265	IE
ILUDA5EN1350W24		124	IE
ILUDA5EN160W24		124	IE
ILUDA5EN160W2467		125	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDIM002HOLD		140	IE
ILUDIMPA011		142	IE
ILUDMX512RGBW		137	IE
ILUDOWN12W24DNW		453	IL
ILUDOWN12W24DWW		453	IL
ILUDOWN21ACBW		463	IL
ILUDOWN21ACBWW		463	IL
ILUDOWN21ACWWW		463	IL
ILUDOWN22ARBW		463	IL
ILUDOWN22ARWWW		463	IL
ILUDOWNCCT12WHO	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCCT12WHOB	NUEVO	191	IE
ILUDOWNCCT18WHO	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCCT18WHOB	NUEVO	191	IE
ILUDOWNCCT24WHO	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCCT24WHOB	NUEVO	191	IE
ILUDOWNCCT7W		457	IL
ILUDOWNCPC12WNW		453	IL
ILUDOWNCPC12WWW		453	IL
ILUDOWNCYR12WNW	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCYR12WWW	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCYR18WNW	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCYR18WWW	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCYR24WNW	NUEVO	190	IE
ILUDOWNCYR24WWW	NUEVO	190	IE
ILUDOWNDUAL15WW		464	IL
ILUDOWNDUAL15WWW		464	IL
ILUDOWNDUAL22WW		465	IL
ILUDOWNDUAL22WWW		465	IL
ILUDOWNDUAL32WW		465	IL
ILUDOWNDUAL32WWW		465	IL
ILUDOWNDUAL9WW		464	IL
ILUDOWNDUAL9WWW		464	IL
ILUDOWNP12WNWDE		462	IE
ILUDOWNP12WWDE		462	IE
ILUDOWNP12WWE		459	IE
ILUDOWNP12WWWDE		462	IE
ILUDOWNP12WWWE		459	IE
ILUDOWNP6WWDE		460	IE
ILUDOWNP6WWE		458	IE
ILUDOWNP6WWWDE		460	IE
ILUDOWNP6WWWE		458	IE
ILUDOWNP9WNWDE		461	IE
ILUDOWNP9WWDE		461	IE
ILUDOWNP9WWE		459	IE
ILUDOWNP9WWWDE		461	IE
ILUDOWNP9WWWE		459	IE
ILUDOWNPB12WWDE		462	IE
ILUDOWNPB12WWE		460	IE
ILUDOWNPB12WWWDE		462	IE
ILUDOWNPB12WWWE		460	IE
ILUDOWNPB6WWDE		461	IE
ILUDOWNPB6WWE		458	IE
ILUDOWNPB6WWWDE		461	IE
ILUDOWNPB6WWWE		458	IE
ILUDOWNRPC12WNW		452	IL
ILUDOWNRPC12WWW		452	IL
ILUDOWNRPC5WWWB		457	IL
ILUDOWNRPC5WWWW		457	IL
ILUDOWNTH337WWE		191	IL
ILUDRIVEME40W		131	IE
ILUDWBOXNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDWBOXNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDWBOXWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDWBOXWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDWCOP2LNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDWCOP2LNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDWCOP2LWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDWCOP2LWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDWCOP3LNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDWCOP3LNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDWCOP3LWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDWCOP3LWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDWCOPZZNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDWCOPZZNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDWCOPZZWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDWCOPZZWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDXA1812KIT.		33	IE
ILUDXA2512KIT.		34	IE
ILUDXX7010B48NW		164	IE
ILUDXX7010B48WW		164	IE
ILUDXX7012B55NW		164	IE
ILUDXX7012B55WW		164	IE
ILUEDTDFC6143		434	IL
ILUEDY21		192	IL
ILUELICORMAG10W		280	IE
ILUEMPLENS12WWW	NUEVO	221	IL
ILUEMPLENS3WWW		221	IL
ILUEMPLENS5WWW	NUEVO	221	IL
ILUEMPT5WWW		222	IL
ILUENDCAHNEON360		102	IE
ILUENDCAPNEON360		102	IE
ILUEP10WHONWW		222	IE
ILUEP15WHONWW		222	IE
ILUEP1WWW		219	IL
ILUEP3WWW		220	IL
ILUEP5WHONWW		222	IE
ILUEPL05W		218	IL
ILUEPL1W		219	IL
ILUESF15E27B	NUEVO	236	IE
ILUESF20E27B	NUEVO	237	IE
ILUESFMAG6W		278	IE
ILUESFPC7WBE	NUEVO	490	IE
ILUESP50CMC		456	IL
ILUEST1207WWWB		227	IE
ILUEST2051		226	IL
ILUEST5WWW		225	IL
ILUEST603WWWB		227	IE
ILUEST7WWW		226	IL
ILUESTPC066012W		506	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUESTPC5WWW		469	IL
ILUESTPC60506W		506	IL
ILUESTPC9WWW		470	IL
ILUESTPCGU10	NUEVO	471	IL
ILUEUR01WWB		369	IE
ILUEUR01WWW		369	IE
ILUEUR02WWB		370	IE
ILUEUR02WWW		370	IE
ILUEUR039G9MBCR	NUEVO	381	IE
ILUEUR039G9MCMR	NUEVO	381	IE
ILUEUR03WWB		388	IE
ILUEUR04WWB		370	IE
ILUEUR04WWW		370	IE
ILUEUR054G9MBCR	NUEVO	382	IE
ILUEUR1004G9P	NUEVO	404	IE
ILUEUR135MWWBG		387	IE
ILUEUR135MWWBW		387	IE
ILUEUR135SWWBG		387	IE
ILUEUR135SWWBW		387	IE
ILUEUR1360WWB		396	IE
ILUEUR1361WWB		396	IE
ILUEUR1362B		388	ie
ILUEUR1362G		388	IE
ILUEUR1363B		388	IE
ILUEUR1364B		388	IE
ILUEUR136WWB		351	IE
ILUEUR136WWWB		397	IE
ILUEUR1511WWB		374	IE
ILUEUR1511WWW		374	IE
ILUEUR1522WWB		375	IE
ILUEUR1522WWW		375	IE
ILUEUR1US15WWW		354	IE
ILUEUR200287WWWB		349	IE
ILUEUR200439WB		360	IE
ILUEUR20046CG		340	IE
ILUEUR2032WWB		385	IE
ILUEUR203WWB		384	IE
ILUEUR2420WWB	NUEVO	365	IE
ILUEUR2426B	NUEVO	368	IE
ILUEUR2426G9P	NUEVO	403	IE
ILUEUR2427WWB	NUEVO	367	IE
ILUEUR30010CG		377	IE
ILUEUR30010YW		377	IE
ILUEUR30028B		350	IE
ILUEUR3005WWWG		427	IE
ILUEUR4005WWWG		427	IE
ILUEUR41934TB	NUEVO	407	IE
ILUEUR41936TB	NUEVO	408	IE
ILUEUR41948TB	NUEVO	366	IE
ILUEUR41961TB	NUEVO	409	IE
ILUEUR41962TB	NUEVO	410	IE
ILUEUR41WWG		348	IE
ILUEUR42WWB		349	IE
ILUEUR42WWG		349	IE
ILUEUR440P7WWW		397	ie
ILUEUR440S7WWW		352	IE
ILUEUR440T7WWW		376	IE
ILUEUR445S8WWW		350	IE
ILUEUR446S25WWW		351	IE
ILUEUR446S51WWW	NUEVO	351	IE
ILUEUR44837WWW		376	IE
ILUEUR44851WWW	NUEVO	376	IE
ILUEUR50515WWWB		398	IE
ILUEUR51429WWWB		399	IE
ILUEUR51630WWWB		399	IE
ILUEUR52427WWWB		398	IE
ILUEUR531012WWWB		401	IE
ILUEUR553810WWWB		400	IE
ILUEUR554014WWWB		401	IE
ILUEUR556013WWWB		400	IE
ILUEUR6006WWWG		427	IE
ILUEUR6008CG		386	IE
ILUEUR6008YW		386	IE
ILUEUR6009CG		386	IE
ILUEUR6009YW		386	IE
ILUEUR6065S24WWW		354	IE
ILUEUR609016WWW	NUEVO	406	IE
ILUEUR6092P8WWW	NUEVO	405	IE
ILUEUR72S12WWW		353	IE
ILUEUR72TP12WWW		353	IE
ILUEUR7506CG		341	IE
ILUEUR7506YW		341	IE
ILUEUR7508CG		341	IE
ILUEUR7508YW		341	IE
ILUEUR7513CG		342	IE
ILUEUR7513YW		342	IE
ILUEUR7516CG		343	IE
ILUEUR7516YW		343	IE
ILUEUR7524YW		343	IE
ILUEUR7527YW		344	IE
ILUEUR8003CG		411	IE
ILUEUR8003YW		411	IE
ILUEUR8004CG		411	IE
ILUEUR8004YW		411	IE
ILUEUR8006WWWG		427	IE
ILUEUR8013CG		412	IE
ILUEUR8013YW		412	IE
ILUEUR8015CG		412	IE
ILUEUR8015YW		412	IE
ILUEUR8016CG		413	IE
ILUEUR8016YW		413	IE
ILUEUR8017CG		413	IE
ILUEUR8017YW		413	IE
ILUEUR8019CG		414	IE
ILUEUR8019YW		414	IE
ILUEUR8020CG		414	IE
ILUEUR8020YW		414	IE
ILUEUR8021CG		415	IE
ILUEUR8021YW		415	IE
ILUEUR8022CG		415	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEUR8022YW		415	IE
ILUEUR8102G9P		395	IE
ILUEUR8102G9S		355	IE
ILUEUR9028A5CWWD		340	IE
ILUEUR9028A5WWD		339	IE
ILUEUR9028B5CWWD		340	IE
ILUEUR9028D5WWD		339	IE
ILUEUR9028F5WWD		339	IE
ILUEUR9028H5WWD		339	IE
ILUEUR9028J5WWD		339	IE
ILUEUR9028M15WWD		339	IE
ILUEUR9080100WB		417	IE
ILUEURESF08CMCG		344	IE
ILUEURESF12CMCG		344	IE
ILUEURESF21CMCG		344	IE
ILUEURGX6001CG		385	IE
ILUEURGX6001YW		385	IE
ILUEURGX7514CG		342	IE
ILUEURGX7514YW		342	IE
ILUEURMOD36WWB		336	IE
ILUEURMOD37WWBG		336	IE
ILUEURMOD38WWBG		337	IE
ILUEURPAN361B		336	IE
ILUEURPAN362B		336	IE
ILUEURPAN363B		336	IE
ILUEURPAN371B		336	IE
ILUEURPAN371G		336	IE
ILUEURPAN373B		336	IE
ILUEURPAN373G		336	IE
ILUEURPAN374B		336	IE
ILUEURPAN374G		336	IE
ILUEURPAN377B		336	IE
ILUEURPAN377G		336	IE
ILUEURPAN378B		336	IE
ILUEURPAN378G		336	IE
ILUEURPAN379B		336	IE
ILUEURPAN379G		336	IE
ILUEURPAN381B		337	IE
ILUEURPAN381G		337	IE
ILUEURPAN382B		337	IE
ILUEURPAN382G		337	IE
ILUEURS11GU10B		377	IE
ILUEURS16GU10B		377	IE
ILUEURSC105WWWB		383	IE
ILUEURSC205WWWB		383	IE
ILUEURSC305WWWB		383	IE
ILUEURSF0411G9	NUEVO	379	IE
ILUEURSF0412G9	NUEVO	423	IE
ILUEURSF0413G9	NUEVO	378	IE
ILUEURSF0414G9	NUEVO	428	IE
ILUEURSF2348WWB	NUEVO	420	IE
ILUEURSF2461WWB	NUEVO	419	IE
ILUEURSF2462WWB	NUEVO	418	IE
ILUEURSF2465G9	NUEVO	402	IE
ILUEURSF265WWB	NUEVO	422	IE
ILUEURSF266WWB	NUEVO	421	IE
ILUEURSF267WWB	NUEVO	380	IE
ILUEURTRIM6501W		372	IE
ILUEURTRIM6502W		372	IE
ILUEURTRIM6503W		373	IE
ILUEURTRIM6522W		373	IE
ILUEURTRIM6551W		374	IE
ILUFAROL15E27BE		484	IL
ILUFAROL18E27BE		484	IL
ILUFAROL19E27BE		485	IL
ILUFLOODMR12WNWB	NUEVO	286	IE
ILUFLOODMR12WWWB		286	IE
ILUFLOODMR12WWWW		286	IE
ILUFO400P3M075		113	IE
ILUGRAPANEON360		102	IE
ILUGTP3WWWB		433	IE
ILUGY3WWWB		433	IE
ILUINT90NW14WA		161 / 440	IL
ILUINTB120CMNWB	NUEVO	72	IE
ILUINTB120CMNWN	NUEVO	72	IE
ILUINTB120CMWWB	NUEVO	72	IE
ILUINTB120CMWWN	NUEVO	72	IE
ILUINTDW26CMCNW	NUEVO	71	IE
ILUINTDW26CMCWW	NUEVO	68	IE
ILUINTDW28CMLNW	NUEVO	71	IE
ILUINTDW28CMLWW	NUEVO	68	IE
ILUINTDW35CMLNW	NUEVO	71	IE
ILUINTDW35CMLWW	NUEVO	68	IE
ILUINTDW38CMCNW	NUEVO	71	IE
ILUINTDW38CMCWW	NUEVO	68	IE
ILUINTG120CMNW		51	IE
ILUINTG120CMWW		50	IE
ILUINTWS045CMW		52	IE
ILUINTWS120CMW		52	IE
ILUIR003HANDD		142	IE
ILUIR005EMP		143	IE
ILUIR005SOB		143	IE
ILUIR007DOOR		142	IE
ILUIRGABM		122	IE
ILUJDDM75E		254	IL
ILUJDDMS42E		254	IL
ILUK605ABA		197	IE
ILUK605ASNWA		197	IE
ILUKITOLAS360		104	IE
ILUKITSKYNEON		45	IE
ILUKITSOB360		105	IE
ILUKITSOBVER360		105	IE
ILUKITSPLICE360		105	IE
ILUKITSUJSKYLINB		41 / 44	IE
ILUKITSUJSKYLINE		41-44	IE
ILUKITSUSPHOR360		105	IE
ILUKITSUSPVER360		105	IE
ILULD07252NRE		429	IL
ILULD07446CE		430	IL
ILULD07446RE		429	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULDE003GNW		198	IE
ILULED114210WB	NUEVO	230 / 416	IE
ILULED114220WB	NUEVO	230 / 416	IE
ILULED114230WB	NUEVO	230 / 416	IE
ILULED114240WB	NUEVO	230 / 416	IE
ILULED114250WB	NUEVO	230 / 416	IE
ILULED114260WB	NUEVO	230 / 416	IE
ILULED117220WB		230	IL
ILULED117220WW		230	IL
ILULED34504WB		483	IL
ILULED34504WW		483	IL
ILULED3WB		227	IL
ILULED6WB		228	IL
ILULWE13WNW50		199	IE
ILULWE5061CNWT3W		199	IE
ILUMICRO2SD2WWWB		330	IE
ILUMICROF1WWWB		330	IE
ILUMICRORD1WWWB		330	IE
ILUMICROSD1WWWB		330	IE
ILUMINCUGRMAG3W		274	IE
ILUMINRUGRMAG3W		273	IE
ILUMIRR009DIM		141	IE
ILUMOD12WNW		181 / 207	IE
ILUMOD12WWW		181 / 207	IE
ILUMOD18WNW		181 / 207	IE
ILUMOD18WWW		181 / 207	IE
ILUMOD3WWWBNDP		178 / 443	IL
ILUMOD5WWIP54		178	IL
ILUMOD5WWWIP54		178	IL
ILUMOD8WWIP54	NUEVO	180 / 444	IL
ILUMOD8WWWIP54	NUEVO	180 / 444	IL
ILUMODPC7WCCT	NUEVO	179 / 444	IL
ILUMODPC7WW		179 / 443	IE
ILUMODPC7WWW		179 / 443	IE
ILUMODPC8WNW		182 / 446	IE
ILUMODPC8WNWIP20	NUEVO	180 / 445	IL
ILUMODPC8WW		182 / 446	IE
ILUMODPC8WWIP20	NUEVO	180 / 445	IL
ILUMODPC8WWW		182 / 446	IE
ILUMODPC8WWWIP20	NUEVO	180 / 445	IL
ILUMUSB2WWWB		156	IE
ILUMUSB2WWWW		156	IE
ILUMXD1001GU10		220	IL
ILUMYB1403WWWB		417	IE
ILUMZ13B18WWWB		346	IE
ILUMZ13C18WWWB		375	IE
ILUNANEMPR2WWWB		310	IE
ILUNANEMPRB2WWWB		311	IE
ILUNANOC7WWWBW		309	IE
ILUNANOCON2WWWB		305	IE
ILUNANOESF7WWWB		308	IE
ILUNANOFL10WWWB	NUEVO	302	IE
ILUNANOHAT7WWWB		309	IE
ILUNANOL3WWWB		301	IE
ILUNANOLD20WWWB	NUEVO	303	IE
ILUNANORP12WWWB		308	IE
ILUNANORP6WWWB		308	IE
ILUNANOSD1WWWRB		305	IE
ILUNANOSD2WWWBF		304	IE
ILUNANOSD5WWWBF		304	IE
ILUNANOSD9WWWRB		307	IE
ILUNANOSDE1WWWRB		306	IE
ILUNANOSM2WWWBF		306	IE
ILUNANOSOFT6WWW		310	IE
ILUNANOSPF7WWWW		307	IE
ILUNANOSUS2WWWB		304	IE
ILUNANOSUS5WWWB		304	IE
ILUNANSOBR2WWWB		311	IE
ILUNEOGLASS18WWW		346	IE
ILUNEON360NW		102	IE
ILUNEON360NW15W		103	IE
ILUNEON360RGB		103	IE
ILUNEON360WW		102	IE
ILUNEON360WW15W		103	IE
ILUNEON90W5MNWB		364	IE
ILUNEON90W5MWWB		364	IE
ILUNEONMAG100WWB		280	IE
ILUNEONMAG200WWB		280	IE
ILUNEONMR100WWB		296	IE
ILUNEONMR50WWB		296	IE
ILUNOV3WWDIR		195	IL
ILUNOV3WWWDIR		195	IL
ILUP026S12WWWB		347	IE
ILUP036S12WWWB		348	IE
ILUP2302G		500	IL
ILUP355S12WWWB		347	IE
ILUPA07AKIT.		27	IE
ILUPA07ANKIT.	NUEVO	27	IE
ILUPA07KIT.		27	IE
ILUPA07NKIT.	NUEVO	27	IE
ILUPA0806KIT.		19	IE
ILUPA0806NKIT.		19	IE
ILUPA1005KIT.		26	IE
ILUPA1009KIT.		26	IE
ILUPA109KIT.		12	IE
ILUPA109NKIT.		12	IE
ILUPA1205KIT.		28	IE
ILUPA1205NKIT.	NUEVO	28	IE
ILUPA1207KIT.		20	IE
ILUPA1401KIT.		31	IE
ILUPA1401NKIT.	NUEVO	31	IE
ILUPA1402KIT.		31	IE
ILUPA1402NKIT.	NUEVO	31	IE
ILUPA1722NUGRCKI		15	IE
ILUPA1722NUGRKIT		15	IE
ILUPA1722UGRCKIT		15	IE
ILUPA1722UGRKIT		15	IE
ILUPA1806FLEKIT		13	IE
ILUPA1806NFLEKIT		13	IE
ILUPA1855NKIT.		16	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPA191BKIT.		19	IE
ILUPA191WKIT.		19	IE
ILUPA2013FLEKIT	NUEVO	30	IE
ILUPA2018KIT.		20	IE
ILUPA2018NKIT.	NUEVO	20	IE
ILUPA2210KIT.		21	IE
ILUPA2216KIT.		34	IE
ILUPA2216NKIT.	NUEVO	34	IE
ILUPA2310KIT.		29	IE
ILUPA2403COKIT.		35	IE
ILUPA2403CONKIT.	NUEVO	35	IE
ILUPA2404COKIT.		36	IE
ILUPA2404CONKIT.	NUEVO	36	IE
ILUPA2408NKIT.		16	IE
ILUPA3030KIT.		37	IE
ILUPA30KIT.		39	IE
ILUPA3535KIT.		38	IE
ILUPA3535NCFLKIT	NUEVO	14	IE
ILUPA3535NFLKIT	NUEVO	14	IE
ILUPA3535NKIT.	NUEVO	38	IE
ILUPA3551NUGRCKI		17	IE
ILUPA3551NUGRKIT		17	IE
ILUPA3551UGRCKIT		17	IE
ILUPA3551UGRKIT		17	IE
ILUPA3830KIT.		37	IE
ILUPA5032KIT.		38	IE
ILUPA5175NKIT		18	IE
ILUPA525KIT.		28	IE
ILUPA525NKIT.	NUEVO	28	IE
ILUPA60KIT.		39	IE
ILUPA6114KIT.	NUEVO	30	IE
ILUPA646KIT.		29	IE
ILUPAV04		32	IE
ILUPAV04N		32	IE
ILUPC10WRB		475	IL
ILUPC10WSB		475	IL
ILUPC119DIRE		183 / 447	IE
ILUPC1271B		479	IL
ILUPC1271SB		482	IL
ILUPC1271SW		482	IL
ILUPC1271W		479	IL
ILUPC1272B		482	IL
ILUPC1272SB		483	IL
ILUPC1272SW		483	IL
ILUPC1272W		482	IL
ILUPC1273WB	NUEVO	480	IL
ILUPC1276WB	NUEVO	480	IL
ILUPC160DIRWE		184 / 448	IE
ILUPC161DIRWE		184 / 448	IE
ILUPC166DIRWE		186 / 450	IE
ILUPC166SDIRWE		186 / 449	IE
ILUPC22WE		184 / 447	IE
ILUPC27204WBE		472	IL
ILUPC27205WBE		472	IL
ILUPC276008WBE		473	IL
ILUPC278012WBE		473	IL
ILUPC2LENS4WB		492	IL
ILUPC3LENS24WB	NUEVO	493	IL
ILUPC4440BE		498	IL
ILUPC4440SBE		498	IL
ILUPC4440SSBE		498	IL
ILUPC4LENS8WB		493	IL
ILUPC610SRE		183 / 447	IE
ILUPC612BRE		183 / 447	IE
ILUPC612WRE		183 / 447	IE
ILUPC7WRB		474	IL
ILUPC7WSB		474	IL
ILUPC8663BE		498	IL
ILUPC8663SBE		498	IL
ILUPC8663SSBE		498	IL
ILUPC8663SSWE		498	IL
ILUPC8663SWE		498	IL
ILUPC8663WE		498	IL
ILUPCAR111BE		187 / 451	IE
ILUPCAR111WE		187 / 451	IE
ILUPCBAFLE8WWC		182 / 446	IE
ILUPCBAFLE8WWR		182 / 446	IE
ILUPCBAFLECBE		185 / 448	IE
ILUPCBAFLECWE		185 / 448	IE
ILUPCBAFLEDCWE		185 / 448	IE
ILUPCBAFLEDRWE		184 / 448	IE
ILUPCBAFLER8WWC		182 / 446	IE
ILUPCBAFLER8WWR		182 / 446	IE
ILUPCBAFLERBE		184 / 448	IE
ILUPCBAFLERWE		184 / 448	IE
ILUPCD09GU10B		479	IL
ILUPCDIRBE		183 / 447	IE
ILUPCDIRDBE		183 / 447	IE
ILUPCDIRDWE		183 / 447	IE
ILUPCDIRWE		183 / 447	IE
ILUPCECL12WCCTM	NUEVO	497	IE
ILUPCECL12WCCTN	NUEVO	497	IL
ILUPCP428WWWB	NUEVO	496	IL
ILUPCPAR30BE		188 / 450	IE
ILUPCPAR30WE		188 / 450	IE
ILUPCPBL1.5WWWB		500	IL
ILUPCPBL3WWWB		500	IL
ILUPCPINBE		184 / 447	IE
ILUPCPINWE		184 / 447	IE
ILUPCPUD9WWWB		471	IL
ILUPCROT7WWB		454	IE
ILUPCROT7WWW		454	IE
ILUPCROT7WWWB		454	IE
ILUPCROT7WWWW		454	IE
ILUPCSOBRED8WB		182 / 446	IE
ILUPCSOBRED8WW		182 / 446	IE
ILUPCSOBREDBE		185 / 449	IE
ILUPCSOBREDWE		185 / 449	IE
ILUPCSOBRPDL02BE		188 / 452	IE
ILUPCSOBSQBE		185 / 449	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPCSOBSQWE		185 / 449	IE
ILUPCSQ1DIRBE		184 / 448	IE
ILUPCSQ1DIRWE		185 / 448	IE
ILUPCSQ2DIRBE		185 / 448	IE
ILUPCSQ2DIRWE		185 / 448	IE
ILUPCSTEPSWE		456	IE
ILUPCSTEPWE		456	IE
ILUPCWALLCCT25WB		478	IE
ILUPCWALLWE		184 / 447	IE
ILUPCWLA24WWWB		474	IL
ILUPCWLO24WWWB		476	IL
ILUPCWLX24WWWW		486	IL
ILUPCWLZ15WWWB		477	IL
ILUPCWLZ30WWWB		477	IL
ILUPIRSW001		140	IE
ILUPIRSW001F		140	IE
ILUPISO13WWW		218	IL
ILUPISO23WWW		218	IL
ILUPISO2833		468	IL
ILUPISO2836		469	IL
ILUPISO43WWW		218	IL
ILUPISOPC0420B		467	IE
ILUPISOPC0821B		467	IE
ILUPISOPC0822B		468	IE
ILUPS48V100W		264	IE
ILUPS48V200W		264	IE
ILUPS48V200WCCT	NUEVO	284	IE
ILUPSMR48V100WB		285	IE
ILUPSMR48V100WW		285	IE
ILUPSMR48V150WB		286	IE
ILUPSMR48V150WW		286	IE
ILUPZS284-B		145	IE
ILUQS07105WWWB		359	IE
ILURASOB10WBNW		175	IE
ILURASOB10WBWW		175	IE
ILURASOB20WBNW		176	IE
ILURASOB20WBWW		176	IE
ILURASOB4WBNW		175	IE
ILURASOB4WBWW		175	IE
ILURASTDIRMAG12W		276	IE
ILURASTDIRMAG6W		276	IE
ILURASTMAG12W		275	IE
ILURASTMAG18W		275	IE
ILURASTMAG24W		275	IE
ILURASTMG12WCCT	NUEVO	281	IE
ILURASTMG18WCCT	NUEVO	281	IE
ILURASTMG24WCCT	NUEVO	281	IE
ILURBKHR13WWWB	NUEVO	55	IE
ILURBKHR17WWWB	NUEVO	55	IE
ILURBKHR9WWWB	NUEVO	55	IE
ILURBKL06WNWB		64	IE
ILURBKL06WWWB		64	IE
ILURBKL12WNWB		64	IE
ILURBKL12WWWB		64	IE
ILURBKLT05WNWB	NUEVO	62	IE
ILURBKLT05WWWB	NUEVO	62	IE
ILURBKR18WWWB	NUEVO	56	IE
ILURBKR25WWWB	NUEVO	56	IE
ILURBKR32WWWB	NUEVO	56	IE
ILURECDMR10WNWB	NUEVO	289	IE
ILURECDMR10WWWB		289	IE
ILURECDMR10WWWW		289	IE
ILURECMR10WNWB	NUEVO	288	IE
ILURECMR10WWWB		288	IE
ILURECMR10WWWW		288	IE
ILURECP10WBNW		171	IE
ILURECP10WBWW		171	IE
ILURECP10WNW		171	IE
ILURECP10WWW		171	IE
ILURECP20WBNW		171	IE
ILURECP20WBWW		171	IE
ILURECP20WNW		171	IE
ILURECP20WWW		171	IE
ILURECP2WBNW		170	IE
ILURECP2WBWW		170	IE
ILURECP2WNW		170	IE
ILURECP2WWW		170	IE
ILURECP4WBNW		170	IE
ILURECP4WBWW		170	IE
ILURECP4WNW		170	IE
ILURECP4WWW		170	IE
ILURECPS18WBNW	NUEVO	173	IE
ILURECPS18WBWW	NUEVO	173	IE
ILURECPS18WNW	NUEVO	173	IE
ILURECPS18WWW	NUEVO	173	IE
ILURECPS6WBNW	NUEVO	172	IE
ILURECPS6WBWW	NUEVO	172	IE
ILURECPS6WNW	NUEVO	172	IE
ILURECPS6WWW	NUEVO	172	IE
ILURECPS9WBNW	NUEVO	172	IE
ILURECPS9WBWW	NUEVO	172	IE
ILURECPS9WNW	NUEVO	172	IE
ILURECPS9WWW	NUEVO	172	IE
ILURECPSD18WBNW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD18WBWW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD18WNW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD18WWW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD6WBNW	NUEVO	173	IE
ILURECPSD6WBWW	NUEVO	173	IE
ILURECPSD6WNW	NUEVO	173	IE
ILURECPSD6WWW	NUEVO	173	IE
ILURECPSD9WBNW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD9WBWW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD9WNW	NUEVO	174	IE
ILURECPSD9WWW	NUEVO	174	IE
ILURESMD100WWB		246	IE
ILURESMD100WWN		246	IE
ILURESMD100WWWB		246	IE
ILURESMD100WWWN		246	IE
ILURESMD10WWB		244	IE

iLumileds S.A. de C.V. Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD10WWN		244	IE
ILURESMD10WWWB		244	IE
ILURESMD10WWWN		244	IE
ILURESMD150WWN		246	IE
ILURESMD200WWN		247	IE
ILURESMD200WWWN		247	IE
ILURESMD20WWB		244	IE
ILURESMD20WWN		244	IE
ILURESMD20WWWB		244	IE
ILURESMD20WWWN		244	IE
ILURESMD300WWN		247	IE
ILURESMD30WWB		245	IE
ILURESMD30WWN		245	IE
ILURESMD30WWWB		245	IE
ILURESMD30WWWN		245	IE
ILURESMD400WWN		248	IE
ILURESMD50WWB		245	IE
ILURESMD50WWN		245	IE
ILURESMD50WWWB		245	IE
ILURESMD50WWWN		245	IE
ILURGBWWIFI		135	IE
ILURM17E		193	IL
ILURPSOB10WBNW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB10WBWW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB10WNW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB10WWW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB20WBNW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB20WBWW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB20WNW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB20WWW	NUEVO	177	IE
ILURPSOB4WBNW	NUEVO	176	IE
ILURPSOB4WBWW	NUEVO	176	IE
ILURPSOB4WNW	NUEVO	176	IE
ILURPSOB4WWW	NUEVO	176	IE
ILURSTDMG12WCCT	NUEVO	282	IE
ILURSTDMG6WCCT	NUEVO	282	IE
ILURUGRMG15WCCT	NUEVO	283	IE
ILURVSCIL12WNWB		48	IE
ILURVSCIL12WWWB		48	IE
ILURVSCILS12WNWB		48	IE
ILURVSCILS12WWWB		48	IE
ILURVSINT12WNWB		48	IE
ILURVSINT12WWWB		48	IE
ILURVSINT24WNWB		48	IE
ILURVSINT24WWWB		48	IE
ILURVSREC12WNWB		48	IE
ILURVSREC12WWWB		48	IE
ILURVSRECS12WNWB		48	IE
ILURVSRECS12WWWB		48	IE
ILURVSSPT12WNWB		48	IE
ILURVSSPT12WWWB		48	IE
ILURVSSPTS12WNWB		48	IE
ILURVSSPTS12WWWB		48	IE
ILURVSSUC12WNWB		48	IE
ILURVSSUC12WWWB		48	IE
ILURVSSUR12WNWB		48	IE
ILURVSSUR12WWWB		48	IE
ILUS1415WNW		455	IL
ILUS1415WWW		455	IL
ILUS148WNW		455	IL
ILUS148WWW		455	IL
ILUS14DMAG12W		275	IE
ILUS14DMAG24W		275	IE
ILUS14DMAG36W		275	IE
ILUSAMAG12WCCT	NUEVO	283	IE
ILUSCMAG7WCCT	NUEVO	284	IE
ILUSESFMAG4.5WB		272	IE
ILUSF028G9B		389	IE
ILUSF919E14B		390	IL
ILUSF920E14B		389	IL
ILUSKYLINE10MWW		42	IE
ILUSKYLINE20MNW		43	IE
ILUSKYLINE20MWW		43	IE
ILUSKYLINE5MNW		41	IE
ILUSKYLINE5MNWB		41	IE
ILUSKYLINE5MNWD		44	IE
ILUSKYLINE5MWB		41	IE
ILUSKYLINE5MWD		44	IE
ILUSKYLINE5MWWB		41	IE
ILUSKYLINE5MWWBD		44	IE
ILUSKYLINE5MWWD		44	IE
ILUSKYNEON5MNWN		45	IE
ILUSKYNEON5MWWN		45	IE
ILUSOBCAMR6WWWB		293	IE
ILUSOBCAMR6WWWW		293	IE
ILUSOBCMR6WWWB		293	IE
ILUSOBCMR6WWWW		293	IE
ILUSOBDIRBE		369	IE
ILUSOBDIRWE		369	IE
ILUSOBEUGRMAG7WB		279	IE
ILUSOBEUGRMAG7WW		279	IE
ILUSOBRDMR7WNWB	NUEVO	292	IE
ILUSOBRDMR7WWWB		292	IE
ILUSOBRDMR7WWWW		292	IE
ILUSOBRMR8WWWB		291	IE
ILUSOBRMR8WWWW		291	IE
ILUSOBRUGRMAG7WB		279	IE
ILUSOBRUGRMAG7WW		279	IE
ILUSOL4WB		505	IE
ILUSOLB0801B		507	IL
ILUSOLBAL3W		241	IL
ILUSOLPC4LENS2WB		505	IE
ILUSOLPC6LENS2WB		504	IE
ILUSOLPC803H3WB		504	IE
ILUSOLPISO2WWW		223	IL
ILUSOLPISO4WWW		223	IL
ILUSOPDUAL9Y32		466	IL
ILUSP852WWWG		241	IL
ILUSPODIRMR7WNWB	NUEVO	290	IE
ILUSPODIRMR7WWWB		290	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSPODIRMR7WWWW		290	IE
ILUSPOT12WWW		249	IE
ILUSPOT6WWW		248	IE
ILUSPOT9WWW		249	IE
ILUSPOTBPC1WWW		454	IE
ILUSPOTDIRMA10W		277	IE
ILUSPOTDIRMA10WW		277	IE
ILUSPOTDIRMA15W		277	IE
ILUSPOTDIRMA15WW		277	IE
ILUSPOTDIRMAG7W		277	IE
ILUSPOTDIRMAG7WW		277	IE
ILUSPOTFOCMAG7W		276	IE
ILUSPOTFOCMR7WB		291	IE
ILUSPOTN3WNW		195	IE
ILUSPOTN3WWW		195	IE
ILUSPOTN5WNW		196	IE
ILUSPOTN5WWW		196	IE
ILUSPOTN7WNW		196	IE
ILUSPOTN7WWW		196	IE
ILUSPOTNPC1WWW		454	IE
ILUSPTDMG12WCCT	NUEVO	282	IE
ILUSPTDMG18WCCT	NUEVO	282	IE
ILUSPTDMG7WCCT	NUEVO	282	IE
ILUSS03E		431	IL
ILUSS04E		431	IL
ILUSS05E		431	IL
ILUSS06E		431	IL
ILUSTANKA2X18WW		169 / 441	IL
ILUSUB9WRGBE		255	IL
ILUSUS260		355	IL
ILUSUS300		356	IL
ILUSUS340		355	IL
ILUSUS400		356	IL
ILUSUSESFMR5WWWB		295	IE
ILUSUSESFMR5WWWD		295	IE
ILUSUSLIN25WNWN		163	IE
ILUSUSLIN25WWWN		163	IE
ILUSUSPCONOMAG6W		270	IE
ILUSUSPESFCMAG6W		271	IE
ILUSUSPESFMAG6W		270	IE
ILUSUSPMAG10W		272	IE
ILUSUSPMAG260		273	IE
ILUSUSPMAG6W		271	IE
ILUSUSPMR6WWWB		294	IE
ILUT004E		430	IL
ILUT014E		193	IL
ILUT1501E		198	IE
ILUT205E		200	IE
ILUT206E		200	IE
ILUT227E		200	IE
ILUT228E		200	IE
ILUT237E		201	IE
ILUT701E		194	IE
ILUT804E		194	IE
ILUTBLACK1.5M360		104	IE
ILUTBLACK2M360		104	IE
ILUTBLACK3M360		104	IE
ILUTBRUSH1.5M360		104	IE
ILUTBRUSH2M360		104	IE
ILUTBRUSH3M360		104	IE
ILUTELE6WCCTREB		371	IE
ILUTELE6WCCTREW		371	IE
ILUTELE6WCCTRSB		371	IE
ILUTELE6WCCTRSW		371	IE
ILUTFLOOD20WNWB		317	IE
ILUTFLOOD20WWWB		317	IE
ILUTFLOOD30WNWB		317	IE
ILUTFLOOD30WWWB		317	IE
ILUTGOLD1.5M360		104	IE
ILUTGOLD2M360		104	IE
ILUTLA120WNWB		322	IE
ILUTLA120WNWW		322	IE
ILUTLA12WCCTB	NUEVO	323	IE
ILUTLA12WNWB		321	IE
ILUTLA12WNWW		321	IE
ILUTLA12WWWB		321	IE
ILUTLA12WWWW		321	IE
ILUTLA130WNWB		322	IE
ILUTLA130WNWW		322	IE
ILUTLA15CM5WNWB		329	IE
ILUTLA15CM5WWWB		329	IE
ILUTLA18WCCTB	NUEVO	323	IE
ILUTLA1ELICOR30W		326	IE
ILUTLA20CM5WNWB		329	IE
ILUTLA20CM5WWWB		329	IE
ILUTLA2SP10WNWB		328	IE
ILUTLA2SP10WWWB		328	IE
ILUTLA30WCCTB	NUEVO	323	IE
ILUTLA5WWWB		321	IE
ILUTLA5WWWW		321	IE
ILUTLAGU1001B		324	IE
ILUTLAGU1001W		324	IE
ILUTLAGU1018B		324	IE
ILUTLAGU1018W		324	IE
ILUTLAGU1030CMB		327	IE
ILUTLAGU1050CMB		327	IE
ILUTLAGU10B29BUG		327	IE
ILUTMAG2624SS		260	IE
ILUTMAG2651SS		260	IE
ILUTMAG6246EMP		261	IE
ILUTMAG6246ETRIM		261	IE
ILUTMAGMINI30B		285	IE
ILUTMAGMINI30W		285	IE
ILUTOUCHEMPDIM		141	IE
ILUTOUCHSOBDIM		141	IE
ILUTRAC1MTLAB		314	IE
ILUTRAC1MTLAW		314	IE
ILUTRAC2MTLAB		314	IE
ILUTRAC2MTLAW		314	IE
ILUTRAST20WWWB		318	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUTRAST30WNWB		318	IE
ILUTRAST30WWWB		318	IE
ILUTRASTD10WNWB		319	IE
ILUTRASTD10WWWB		319	IE
ILUTRASTD20WNWB		319	IE
ILUTRASTD20WWWB		319	IE
ILUTRASTD30WNWB		320	IE
ILUTRASTD30WWWB		320	IE
ILUTRIM1		185	IE
ILUTRIM2		185	IE
ILUTRIM3		185	IE
ILUTT001E		432	IL
ILUTT002E		432	IL
ILUTT003E		432	IL
ILUTT006E		192	IE
ILUTTUB40CM10WB		325	IE
ILUTUB1MNEON360		105	IE
ILUTUB23CMBG		363	IL
ILUTUB2MNEON360		105	IE
ILUTUB30CMBG		363	IL
ILUTUB40CMBG		363	IL
ILUVIB100W		352	IE
ILUWALLPC122WB		476	IL
ILUWALLPC122WW		476	IL
ILUWALLPC8WB		475	IL
ILUWALLPC8WW		475	IL
ILUWALLPCA122WB		477	IL
ILUWALLPCA122WW		477	IL
ILUWWMAG10W		274	IE
ILUWWMAG12WCCT	NUEVO	281	IE
ILUWWMAG20W		274	IE
ILUWWMAG24WCCT	NUEVO	281	IE
ILUYS04305WWWB		362	IE
ILUYS083010WWW		361	IE
ILUZG061915WWWB		361	IE
KITCOL1911		40	IE
KITCOL19180		13	IE
KITCOL2404CO		36	IE
KITCOL30		39	IE
KITCOL3535		38	IE
KITCOL3535NFL		14	IE
KITCOL3551		17	IE
KITCOL5175N		18	IE
KITCOL525		28	IE
KITCOL60		39	IE
KITCOLDXA19		22	IE
KITCOLDXA19N	NUEVO	22	IE
KITCOLINTBB	NUEVO	72	IE
KITCOLINTBN	NUEVO	72	IE
KITCOLINTG		50 / 51	IE
KITCOLMAG		260	IE
KITCOLNANOTRK		301	IE
KITCOLRVS		48	IE
KITCOLVIB100WVH		352	IE
KITDXA19120		23	IE
KITDXA19120SIDE		24	IE
KITDXA1960		22	IE
KITDXA1960SIDE		24	IE
KITDXA1990		22	IE
KITDXA1990SIDE		24	IE
KITDXA19N120	NUEVO	23	IE
KITDXA19N120SIDE	NUEVO	24	IE
KITDXA19N60	NUEVO	22	IE
KITDXA19N90	NUEVO	22	IE
KITDXA19N90SIDE	NUEVO	24	IE
KITDXA19NT	NUEVO	23	IE
KITDXA19NX	NUEVO	23	IE
KITDXA19NY	NUEVO	23	IE
KITDXA19T		23	IE
KITDXA19X		23	IE
KITDXA19Y		23	IE
KITEMP3535NFL		14	IE
KITEMPINTBB	NUEVO	72	IE
KITEMPINTBN	NUEVO	72	IE
KITEMPINTG		50 / 51	IE
KITSOB3535NFL		14	IE
KITSOBINTBB	NUEVO	72	IE
KITSOBINTBN	NUEVO	72	IE
KITSOBINTG		50 / 51	IE
KITSOBMAGSS		267	IE
KITSUSPMAG		260 / 267	IE
LA2835168270410		100	IE
LA2835168270612		101	IE
LA2835168NW0410		100	IE
LA2835168NW0612		101	IE
LA283548W30		99	IE
LA283548W30X45		98	IE
LA283548WW30		99	IE
LA283548WW30X45		98	IE
LA3528IP66WW24R		90	IE
LA505048RGBW30	NUEVO	98	IE
LA5050IP66WW24R		86	IE
LA5050IP66WW24RS		86	IE
LA5050IP68WW24R		87	IE
LA6622162224120R		84	IE
LA66221622242105		84	IE
LA6622162224240R		85	IE
LA6622162224300R		85	IE
LA6622162724120R		84	IE
LA6622162724240R		85	IE
LA6622162724300R		85	IE
LA662216W242105R		84	IE
LA662216W24240R		85	IE
LA662216W24300R		85	IE
LA662216WW241205		83	IE
LA662216WW24120R		84	IE
LA662216WW242105		84	IE
LA662216WW24240R		85	IE
LA662216WW24300R		85	IE
LA662216Z24120R		84	IE

K

L

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LA662216Z242105R		84	IE
LA662216Z24240R		85	IE
LA662216Z24300R		85	IE
LA662835WW2460R		94	IE
LA664040RGB24120		89	IE
LA67COBPRGB24720	NUEVO	89	IE
LDAM12X-A		133	IE
LDAP06		133	IE
LDPB22161824240R		81	IE
LDPB22161824300R		82	IE
LDPB22162224120R		80	IE
LDPB22162224240R		81	IE
LDPB22162224300R		82	IE
LDPB22162724120R		80	IE
LDPB22162724240R		81	IE
LDPB22162724300R		82	IE
LDPB2216DTW24240		82	IE
LDPB2216W241205R		80	IE
LDPB2216W24120R		80	IE
LDPB2216W242105R		81	IE
LDPB2216W24240R		81	IE
LDPB2216W24300R		82	IE
LDPB2216WW241205		80	IE
LDPB2216WW24120R		80	IE
LDPB2216WW242105		81	IE
LDPB2216WW24240R		81	IE
LDPB2216WW24300R		82	IE
LDPB2216Z241205R		80	IE
LDPB2216Z24120R		80	IE
LDPB2216Z242105R		81	IE
LDPB2216Z24240R		81	IE
LDPB2216Z24300R		82	IE
LDPB28352724120R		92	IE
LDPB28352724120R		90	IE
LDPB2835272420R		92	IE
LDPB2835W2410R		92	IE
LDPB2835W24120R		90	IE
LDPB2835W2420R		92	IE
LDPB2835WWP24120		88	IE
LDPB2835Z2410R		92	IE
LDPB2835Z24120R		90	IE
LDPB2835Z2420R		92	IE
LDPB4040RGB24120		87	IE
LDPB5050PIX2496R		88	IE
LDPB5050RGBW246R		86	IE
LDPBCOB2724528R		96	IE
LDPBCOB276524608	NUEVO	83	IE
LDPBCOBPRGB24720		97	IE
LDPBCOBRGB24160		97	IE
LDPBCOBW24480R5		95	IE
LDPBCOBW24512R		95	IE
LDPBCOBW24528R		96	IE
LDPBCOBWW24480R5		95	IE
LDPBCOBWW24512R		95	IE
LDPBCOBWW24528R		96	IE
LDPBCOBZ24480R5		95	IE
LDPBCOBZ24512R		95	IE
LDPBCOBZ24528R		96	IE
LDZ2835W24120	NUEVO	91	IE
LDZ2835WW24120	NUEVO	91	IE
LDZ2835Z24120	NUEVO	91	IE
LDZ3535RGB24120	NUEVO	91	IE
LE28352224240R		93	IE
LE28352724120R		94	IE
LE28352724240R		93	IE
LE2835272460R		93	IE
LE2835W24120R		94	IE
LE2835W24240R		93	IE
LE2835W2460R		93	IE
LE2835WW24240R		93	IE
LE2835Z24120R		94	IE
LE2835Z24240R		93	IE
LE2835Z2460R		93	IE
LED0119PCBE	NUEVO	489	IL
LED0616PCBE	NUEVO	488	IL
LED092		434	IL
LED11011GAW		394	IL
LED11012GAW		395	IL
LED204PCHBE		491	IL
LED22PC18WWWB	NUEVO	499	IL
LED310GABE		239	IL
LED404PCHBE		491	IL
LED5640B10WWW		238	IE
LED60101E		392	IL
LED60102E		391	IL
LED803HBE		238	IL
LED803HE		238	IL
LED803PCHBE		487	IL
LED803PCSHBE		487	IL
LED803PCSHE		487	IL
LED804PCHBE		492	IL
LED804PCHE		492	IL
LED816GABE		239	IL
LED8663LGABE		240	IL
LED8663LGAWE		240	IL
LED8663SGABE		240	IL
LED8663SGAWE		240	IL
LTCTR I - A		134	IE
LTCTRI-WW		135	IE
LUMINT100W12W		168 / 440	IE
LUMINT100WW12W		168 / 440	IE
LUMLIN12036WWX		168	IL
LUMLIN6018WWX		168	IL
MARCO3012048WNW		165	IL
MARCO3012048WW		165	IL
MARCO303020WNW		166	IL
MARCO303020WW		166	IL
MARCO306030WNW		166	IL
MARCO306030WW		166	IL
MARCO6012060WNW		167	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MARCO6012060WW		167	IL
MARCO6012060WWW		167	IL
MARCO606036WCCT		167	IL
MARCO606048WNW		165	IL
MARCO606048WW		165	IL
MARCO606048WWW		165	IL
MICDIF1616		13	IE
MICDIF1616B		33	IE
MICDIF1616N		13	IE
MICDIF1722		15	IE
MICDIF1722C		15	IE
MICDIF1722N		15	IE
MICDIF1722NC		15	IE
MICDIF1806		13	IE
MICDIF1806CO		13	IE
MICDIF1806CON		13	IE
MICDIF1806N		13	IE
MICDIF1911P		40	IE
MICDIF2213		25	IE
MICDIF2216		34	IE
MICDIF2216N	NUEVO	34	IE
MICDIF2411		25	IE
MICDIF2411N	NUEVO	25	IE
MICDIF3006		32	IE
MICDIF3030		37	IE
MICDIF3535		38	IE
MICDIF3535FLCO		14	IE
MICDIF3535N	NUEVO	38	IE
MICDIF3551		17	IE
MICDIF3551C		17	IE
MICDIF3551N		17	IE
MICDIF3551NC		17	IE
MICDIF5032		38	IE
MICDIF5175		18	IE
MICDIF5175UGR		18	IE
MICDIFDXA19		22	IE
MICDIFDXA19N	NUEVO	22 / 44	IE
MICDIFILUPA07		27	IE
MICDIFILUPA07A		27	IE
MICDIFILUPA07AN	NUEVO	27	IE
MICDIFILUPA07N	NUEVO	27	IE
MICDIFILUPA1005		26	IE
MICDIFILUPA1005C		26	IE
MICDIFILUPA1009		26	IE
MICDIFILUPA109		12	IE
MICDIFILUPA109N		12	IE
MICDIFILUPA1205		28	IE
MICDIFILUPA1205N	NUEVO	28	IE
MICDIFILUPA1401		31	IE
MICDIFILUPA1401N	NUEVO	31	IE
MICDIFILUPA1402		31	IE
MICDIFILUPA1402N	NUEVO	31	IE
MICDIFILUPA1855		16	IE
MICDIFILUPA191		19	IE
MICDIFILUPA2310		29	IE
MICDIFILUPA2408		16	IE
MICDIFILUPA30		39	IE
MICDIFILUPA3830		37	IE
MICDIFILUPA525		28	IE
MICDIFILUPA525N	NUEVO	28	IE
MICDIFILUPA60		39	IE
MICDIFILUPA646		29	IE
MICDIFPA0806		19	IE
MICDIFPA0806N		19	IE
MICDIFPA1207		20	IE
MICDIFPA1612		18	IE
MICDIFPA1612N		18	IE
MICDIFPA2013		30	IE
MICDIFPA2013C		30	IE
MICDIFPA2018		20	IE
MICDIFPA2018N	NUEVO	20	IE
MICDIFPA2210		21	
MICDIFPA6114		30	IE
MICILUPA240304		35-36	IE
MICILUPA240304N		35-36	IE
MICNT3535FLCO		14	IE
MICROTRK1PCB30CM		330	IE
MICROTRK1PCB90CM		330	IE
MINIAMPHEMBRA		144	IE
MINIAMPHEMBRA130		144	IE
MINIAMPMACHO		144	IE
MINIAMPMACHO130		144	IE
MR113WWE		206	IL
MR113WWWE		206	IL
MR165WDNWE		206	IL
MR165WDWE		206	IL
MR165WDWWE		206	IL
MR167WNWE		204	IL
MR167WW3860		204	IL
MR167WWE		204	IL
MR167WWW3860		204	IL
MR167WWWE		204	IL
MR169WDNW		205	IL
MR169WDW		205	IL
MR169WDWW		205	IL
MR169WNW		205	IL
MR169WW		205	IL
MR169WWW		205	IL
NANOTRK10151MB		300	IE
NANOTRK11382MB		301	IE
NANOTRK50151MB		300	IE
P12W130VWWZ		210	IL
P12W130VWZ		210	IL
P15W130VWWC		211	IL
P15W130VWWZ		211	IL
P15W130VWZ		211	IL
P5W130VWWZ		209	IL
P5W130VWZ		209	IL
P7W130VWWZ		209	IL
P7W130VWZ		209	IL

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

P8W130VWWC		210	IL
PA1004048WCBNW		162	IE
PA1004048WCBWW		162	IE
PA1004048WCNNW		162	IE
PA1004048WCNWW		162	IE
PA1612KIT.		18	IE
PA1612NKIT.		18	IE
PA1616BKIT.		33	IE
PA1616KIT.		13	IE
PA1616NKIT.		13	IE
PA1911P100WAC		156	IE
PA1911P100WNAC		156	IE
PA1911P100WWAC		156	IE
PA1911P150WAC		156	IE
PA1911P150WNAC		156	IE
PA1911P150WWAC		156	IE
PA1911P200WAC		156	IE
PA1911P200WNAC		156	IE
PA1911P200WWAC		156	IE
PA1911PKIT.		40	IE
PA2213KIT		25	IE
PA2411KIT.		25	IE
PA2411NKIT.	NUEVO	25	IE
PA3006KIT.		32	IE
PA3535100NWAC		157	IE
PA3535100WAC		157	IE
PA3535100WWAC		157	IE
PA3535150NWAC		157	IE
PA3535150WAC		157	IE
PA3535150WWAC		157	IE
PA3535200NWAC		157	IE
PA3535200WAC		157	IE
PA3535200WWAC		157	IE
PA3551NUGR1MWAC		158	IE
PA3551NUGR1MWNAC		158	IE
PA3551NUGR1MWWAC		158	IE
PA3551NUGR2MWAC		158	IE
PA3551NUGR2MWNAC		158	IE
PA3551NUGR2MWWAC		158	IE
PA3551UGR1MWAC		157	IE
PA3551UGR1MWNAC		157	IE
PA3551UGR1MWWAC		157	IE
PA3551UGR2MWAC		157	IE
PA3551UGR2MWNAC		157	IE
PA3551UGR2MWWAC		157	IE
PA4575A42WNWN		158 / 441	IE
PA4575A42WWWN		158 / 441	IE
PA4575B36WNWN		159 / 442	IE
PA4575B36WWWN		159 / 442	IE
PA4575C36WNWN		159 / 442	IE
PA4575C36WWWN		159 / 442	IE
PA5175N1MWAC		160	IE
PA5175N1MWNAC		160	IE
PA5175N1MWWAC		160	IE
PA5175N2MWAC		160	IE
PA5175N2MWNAC		160	IE
PA5175N2MWWAC		160	IE
PA5270CBNW		160	IE
PA704036WCBNW		162	IE
PA704036WCBWW		162	IE
PA704036WCNNW		162	IE
PA704036WCNWW		162	IE
PABYT03A		161	IE
RBKBAR100CM		63 / 65	IE
RBKBAR50CM		63 / 65	IE
RBKBASSUJ		64	IE
RBKBRCONEX2HCAB		63 / 65	IE
RBKBRCONEX2M		63 / 65	IE
RBKBRCONEX3HCAB		63 / 65	IE
RBKBRCONEX3M		63 / 65	IE
RBKBRCONIN2MH		63 / 65	IE
RBKBRCONIN3MH		63 / 65	IE
RBKCONBOX		63-64	IE
RBKCONH90CABV		63 / 65	IE
RBKCONH90V		63 / 65	IE
RBKCONHHMTH		63-64	IE
RBKCONHHMTH1	NUEVO	63-64	IE
RBKCONHMMTHCAB		63-64	IE
RBKCONM90CABV		63 / 65	IE
RBKCONM90V		63 / 65	IE
RBKCONMH180H		63-64	IE
RBKCONMH90HL		63 / 65	IE
RBKCONMH90HLCAB		63 / 65	IE
RBKCONMH90HR		63 / 65	IE
RBKCONMH90HRCAB		63 / 65	IE
RBKCONMH90V		63-64	IE
RBKCONMHHROT	NUEVO	63-64	IE
RBKCONMHROT		63-64	IE
RBKCONMHROTV	NUEVO	63	IE
RBKCONMMHHX		63 / 65	IE
RBKCONMMHROT	NUEVO	63-64	IE
RBKCOP180FLEX	NUEVO	63 / 65	IE
RBKLTBASHCAB	NUEVO	63	IE
RBKLTBASMCAB	NUEVO	63	IE
RBKLTFLOOD10WNWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTFLOOD10WWWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTRECP12WNWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTRECP12WWWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTRECPD12WNWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTRECPD12WWWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTSPOT10WNWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTSPOT10WWWB	NUEVO	58 / 62	IE
RBKLTSUS4L34NW	NUEVO	58	IE
RBKLTSUS4L34WW	NUEVO	58	IE
RBKSU2L2R31WCCT	NUEVO	61	IE
RBKSUJ		63 / 65	IE
RBKSUS2U35WCCT	NUEVO	59	IE
RBKSUS3L24WCCT	NUEVO	57	IE
RBKSUSLSC34WCCT	NUEVO	60	IE
RBKSUSP	NUEVO	65	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

S

RVSCON		48	IE
RVSCONCAB		48	IE
RVSCOPX		48	IE
RVSSUJSOB		48	IE
SETBRATILUPA1401		31	IE
SETCLIP1722C		15	IE
SETCLIP3551C		17	IE
SETCLIPILUPA3830		37	IE
SETCLIPPA2403CO		35	IE
SETCLIPPA5032		38	IE
SETDIRBAS2310		29	IE
SETILUDXA1812		33	IE
SETILUDXA2512		34	IE
SETILUPA07		27	IE
SETILUPA07A		27	IE
SETILUPA07AN	NUEVO	27	IE
SETILUPA07N	NUEVO	27	IE
SETILUPA1205		28	IE
SETILUPA1402		31	IE
SETILUPA1402N	NUEVO	31	IE
SETILUPA191B		19	IE
SETILUPA191W		19	IE
SETILUPA2403CO		35	IE
SETILUPA2403CON	NUEVO	35	IE
SETILUPA2404CO		36	IE
SETILUPA2404CON	NUEVO	36	IE
SETILUPA3830		37	IE
SETMAG1722		15	IE
SLESAU10		144	IE
SOLILUDXA		33 / 34	IE
SOLILUPA3030		37	IE
SPLICEMAGHB		267	IE
STBRAPILUPA1401		31	IE
STBRAPILUPA1401N	NUEVO	31	IE
STBRATILUPA1401N	NUEVO	31	IE
STICKCW4		143	IE
STICKDE3		143	IE
SUSPDW	NUEVO	68 / 71	IE
SWTOUCH1224VDC		132	IE

T

TAPA1722		15	IE
TAPA1722C		15	IE
TAPA1722N		15	IE
TAPA1722NC		15	IE
TAPA3551		17	IE
TAPA3551C		17	IE
TAPA3551N		17	IE
TAPA3551NC		17	IE
TAPA5175N		18	IE
TAPATRK10151MB		300	IE
TAPATRK11382MB		301	IE
TAPATRK50151MB		300	IE
TAPLAT1616		13	IE
TAPLAT1616B		33	IE
TAPLAT1616N		13	IE
TAPLAT1806		13	IE
TAPLAT1806N		13	IE
TAPLAT1911P		40	IE
TAPLAT2013		30	IE
TAPLAT2213		25	IE
TAPLAT2216		34	IE
TAPLAT2216N	NUEVO	34	IE
TAPLAT2411		25	IE
TAPLAT2411N	NUEVO	25	IE
TAPLAT30		39	IE
TAPLAT3006		32	IE
TAPLAT3030		37	IE
TAPLAT3535		38	IE
TAPLAT3535N	NUEVO	38	IE
TAPLAT3535NCFL		14	IE
TAPLAT3535NFL		14	IE
TAPLAT5032		38	IE
TAPLAT525		28	IE
TAPLAT525N	NUEVO	28	IE
TAPLAT60		39	IE
TAPLAT6114		30	IE
TAPLAT646		29	IE
TAPLATILUPA1005		26	IE
TAPLATILUPA1009		26	IE
TAPLATILUPA109		12	IE
TAPLATILUPA109N		12	IE
TAPLATILUPA1205		28	IE
TAPLATILUPA1205N	NUEVO	28	IE
TAPLATILUPA2310		29	IE
TAPLATILUPA2408N		16	IE
TAPLATPA0806		19	IE
TAPLATPA0806N		19	IE
TAPLATPA1207		20	IE
TAPLATPA2018		20	IE
TAPLATPA2018N	NUEVO	20	IE
TAPLATPA2210		21	
TERMOTL28355050		114	IE
TERMOTL9MM	NUEVO	108	IE
TOR15MM3006		32	IE
TYLWWW118RWI		250	IE
TYLWWW118RWWI		250	IE
TYLWWW124RWWI		251	IE
TYLWWW136RWWI		251	IE
WS-K1008-12		132	IE
WSCONIR24B		134	IE
WW12X2WW15X45		224	IE
WW18X2WW15X45		225	IE
WW9X2WW15X45		224	IE
YDC009		139	IE

W

Y

iLumileds®

ESCANEA EL CÓDIGO PARA
CONOCER MÁS SOBRE
NUESTROS CATÁLOGOS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ilumileds.com.mx