

winLED
Más que Iluminación

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

CATÁLOGO 2023

i l u m i n a c i ó n l e d


2 d a . E D I C I Ó N





WDE-001


WDE-002



6W

WDE-003


WDE-004



12W


WDE-005

WDE-006



18W


#										
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WDE-001	Luminaria Sobreponer Techo Circular Metal Negro BF	6W	90-260V~50/60Hz	360LM	120°	6500K	D. 105x40mm	Metal + PC	IP20	Sobreponer / Fácil Instalación
WDE-002	Luminaria Sobreponer Techo Circular Metal Negro BC	6W	90-260V~50/60Hz	360LM	120°	3000K	D. 105x40mm	Metal + PC	IP20	Sobreponer / Fácil Instalación
WDE-003	Luminaria Sobreponer Techo Circular Metal Negro BF	12W	90-260V~50/60Hz	900LM	120°	6500K	D. 138x42mm	Metal + PC	IP20	Sobreponer / Fácil Instalación
WDE-004	Luminaria Sobreponer Techo Circular Metal Negro BC	12W	90-260V~50/60Hz	900LM	120°	3000K	D. 138x42mm	Metal + PC	IP20	Sobreponer / Fácil Instalación
WDE-005	Luminaria Sobreponer Techo Circular Metal Negro BF	18W	90-260V~50/60Hz	1,440LM	120°	6500K	D. 178x44mm	Metal + PC	IP20	Sobreponer / Fácil Instalación
WDE-006	Luminaria Sobreponer Techo Circular Metal Negro BC	18W	90-260V~50/60Hz	1,440LM	120°	3000K	D. 178x44mm	Metal + PC	IP20	Sobreponer / Fácil Instalación



WDE-007

WDE-008

12W




WDE-009

WDE-010

18W




#										
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Prot	Observaciones
WDE-007	Luminaria LED Pared Nautica Blanco PC Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	850LM	120°	6500K	177x85x55mm	Plástico	IP20	Fácil Instalación
WDE-008	Luminaria LED Pared Nautica Blanco PC Blanco Cálido	12W	90-260V~50/60Hz	840LM	120°	3000K	177x85x55mm	Plástico	IP20	Fácil Instalación
WDE-009	Luminaria LED Pared Nautica Blanco PC Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1260LM	120°	6500K	200x100x54mm	Plástico	IP20	Fácil Instalación
WDE-010	Luminaria LED Pared Nautica Blanco PC Blanco Cálido	18W	90-260V~50/60Hz	1250LM	120°	3000K	200x100x54mm	Plastico	IP20	Fácil Instalación

8.5 cm
 DIÁMETRO
 INFORMACIÓN


WDO-002

WDO-005


5W

 12 cm
 DIÁMETRO
 INFORMACIÓN


WDO-003


WDO-006

12W



WDO-001

36W









WDO-004


72W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WDO-002	Pánel LED Redondo 5W Blanco Frío	5W	90-260V~50/60Hz	380LM	120°	6500K	D. 95x33mm	Plástico + Policarbonato	IP20	Diam. Emp. 8.5cm/Incluye driver
WDO-005	Pánel LED Redondo 5W Blanco Cálido	5W	90-260V~50/60Hz	330LM	120°	3000K	D. 95x33mm	Plástico + Policarbonato	IP20	Diam. Emp. 8.5cm/Incluye driver
WDO-003	Pánel LED Redondo 12W Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	900LM	120°	6500K	D. 138x40mm	Plástico + Policarbonato	IP20	Diam. Emp. 12cm/Incluye driver
WDO-006	Pánel LED Redondo 12W Blanco Cálido	12W	90-260V~50/60Hz	850LM	120°	3000K	D. 138x40mm	Plástico + Policarbonato	IP20	Diam. Emp. 12cm/Incluye driver
WDO-001	Pánel LED Cuadrado Empotrable Blanco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	3,000LM	120°	6500K	595x595x35mm	Aluminio + Policarbonato	IP20	Incluye driver y sujetadores
WDO-004	Pánel LED Rectangular Empotrable Blanco Frío	72W	90-260V~50/60Hz	6,000LM	120°	6500K	1195x595x35mm	Aluminio + Policarbonato	IP20	Incluye driver y sujetadores

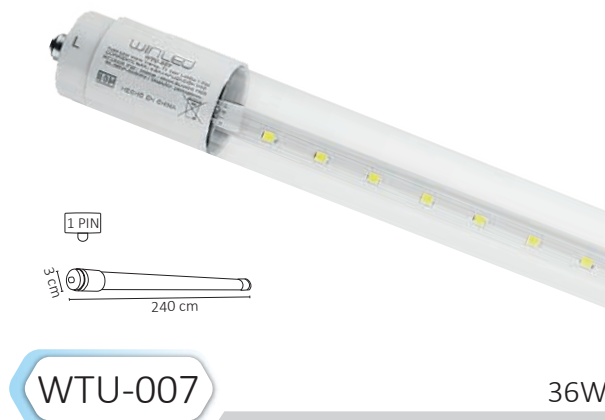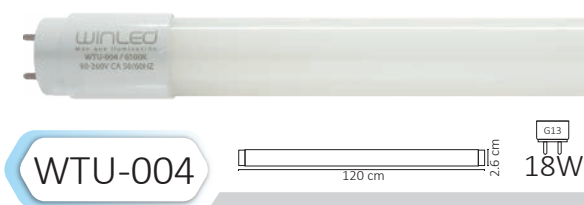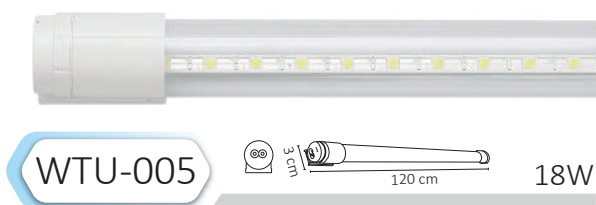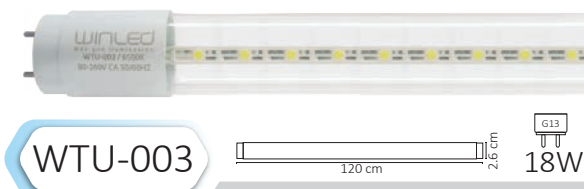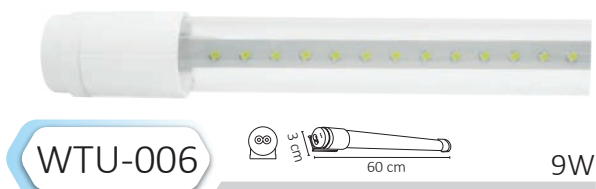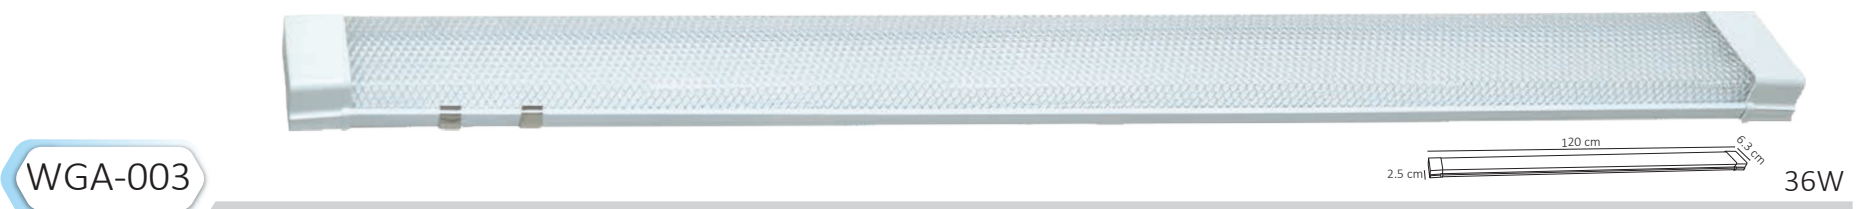


#	💡	W	⚡	💡	360°	☀️	📏	💎	🛡️	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WGA-001	Gabinete Canaleta Doble T8 120cm	Máx. 50W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	1217x77x40mm	Metal	IP20	P/2 Tubos T8 G13/ No Incluye Tubos
WGA-002	Gabinete Canaleta 1xT8 120cm	Máx. 50W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	1217x57x40mm	Metal	IP20	P/1 Tubo T8 G13/ No Incluye Tubo
WGA-003	Gabinete Slim LED Integrado Tipo Regleta Escolar	36W	90-260V~50/60Hz	3,600LM	120°	6500K	1200x63x25mm	Polycarbonato	IP20	Sobreponer/ LED Integrado
WTU-006	Tubo LED Base de Plástico Transparente Blanco Frío	9W	90-260V~50/60Hz	800LM	120°	6500K	600x30mm	Vidrio + Plástico	IP20	Con Base
WTU-005	Tubo LED Base de Plástico Transparente Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,600LM	120°	6500K	1200x30mm	Vidrio + Plástico	IP20	Con Base
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,750LM	120°	6500K	1200x26mm	Vidrio + Plástico	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,700LM	150°	6500K	1200x26mm	Vidrio Opalino + Plástico	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente T8 Blanco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	3,000LM	120°	6500K	2400x30mm	Vidrio + Plástico	IP20	Incluye Aro Sujetador



WLA-012


WLA-013

3W



WLA-005


3W



WLA-006

WLA-007


3W



WLA-001

WLA-008

5W




WLA-002


WLA-009

10W

#		W		L	360°					
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WLA-012	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	3W	100-140V~50/60Hz	270LM	120°	6500K	50x55mm	Plástico	IP20	MR16 Multivoltaje
WLA-013	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	3W	100-140V~50/60Hz	250LM	120°	3000K	50x55mm	Plástico	IP20	MR16 Multivoltaje
WLA-005	Lámpara LED Spot E26 RGB	3W	90-260V~50/60Hz	200LM	30°	Multicolor	50x65mm	Aluminio + Plástico	IP20	E26 / Incluye Control
WLA-006	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	3W	100-140V~50/60Hz	250LM	220°	6500K	45x80mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	E26
WLA-007	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	3W	100-140V~50/60Hz	230LM	220°	3000K	45x80mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	E26
WLA-001	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	5W	100-140V~50/60Hz	430LM	220°	6500K	50x85mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	E26
WLA-008	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	5W	100-140V~50/60Hz	400LM	220°	3000K	50x85mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	E26
WLA-002	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	10W	100-140V~50/60Hz	850LM	220°	6500K	60x110mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	E26
WLA-009	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	10W	100-140V~50/60Hz	800LM	220°	3000K	60x110mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	E26



3 de 10W



WLA-014

WLA-015


WLA-010

20W

#										
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WLA-014	Foco Lámpara 3 Pack LED Bulbo E26 10W Blanco Frío	3 x 10W	100-140V~50/60Hz	850LM	220°	6500K	60x110mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	Incluye 3 Lámparas
WLA-015	Foco Lámpara 3 Pack LED Bulbo E26 10W Blanco Cálido	3 x 10W	100-140V~50/60Hz	800LM	220°	3000K	60x110mm	Aluminio + Plástico + PC	IP20	Incluye 3 Lámparas
WLA-010	Lámpara Industrial LED E26 Blanco Frío	20W	90-260V~50/60Hz	1,700LM	150°	6500K	80x152mm	Aluminio + Policarbonato	IP20	Base E26




#										
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WRE-004	Reflector LED 10W SMD RGB con Control Remoto	10W	90-260V~50/60Hz	Máx. 700LM	220°	Multicolor	90x70x28mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Incluye Control
WRE-006	Reflector LED 50W SMD RGB con Control Remoto	50W	90-260V~50/60Hz	Máx 3,000LM	220°	Multicolor	178x150x28mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Incluye Control
WRE-015	Reflector LED 100W SMD RGB con Control Remoto	100W	90-260V~50/60Hz	Máx 6,000LM	220°	Multicolor	250x215x30mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Incluye Control
WRE-011	Reflector SMD Portatil Recargable USB	10W	90-260V~50/60Hz	Máx. 800LM	120°	6500K	150x90x25mm	Plástico + Vidrio	IP54	Batería Portatil y USB. Cambio de Intensidad y Colores (Azul y Rojo)
WRE-008	Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frío Exterior	10W	90-260V~50/60Hz	850LM	120°	6500K	105x65x25mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Fácil Instalación
WRE-009	Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frío Exterior	20W	90-260V~50/60Hz	1700LM	120°	6500K	86x110x27mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Fácil Instalación




WRE-012

30W



WRE-013

50W




WRE-014

100W



120
LM/W
EFICIENCIA




WRE-007

100W



120
LM/W
EFICIENCIA




WRE-010

200W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WRE-012	Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frío Exterior	30W	90-260V~50/60Hz	2,550LM	120°	6500K	140x120x28mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Fácil Instalación
WRE-013	Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frío Exterior	50W	90-260V~50/60Hz	4,250LM	120°	6500K	175x140x28mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Fácil Instalación
WRE-014	Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frío Exterior	100W	90-260V~50/60Hz	9,000LM	120°	6500K	215x260x30mm	Aluminio + Vidrio	IP65	Fácil Instalación
WRE-007	Campana LED Slim Grafeno Multivoltaje Exterior	100W	90-277V~50/60Hz	12,000LM	90°	6500K	D. 270x40mm	Aluminio + PC	IP66	Fácil Instalación
WRE-010	Campana LED Slim Grafeno Multivoltaje Exterior	180W	90-277V~50/60Hz	24,000LM	90°	6500K	D. 380x40mm	Aluminio + PC	IP66	Fácil Instalación



WTI-001

36W


RGB MULTICOLOR



WTI-002

72W

RGB MULTICOLOR



WTI-012

72W




WTI-003




WTI-004

72W



WTI-005

24W



WTI-006




WTI-007

24W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WTI-001	Tira 150 LEDs 5050 Exterior RGB	36W	12V==	900-1,800LM	120°	Multicolor	5000x10x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-002	Tira 300 LEDs 5050 Exterior RGB	72W	12V==	700-3,500LM	120°	Multicolor	5000x10x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-012	Tira 300 LEDs 5050 Interior Blanco Frío	72W	12V==	3,600LM	120°	6500K	5000x10x2mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	*Atenuable / Sin Recubrimiento
WTI-003	Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Frío	72W	12V==	3,600LM	120°	6500K	5000x10x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-004	Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Cálido	72W	12V==	3,400LM	120°	3000K	5000x10x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-005	Tira 300 LEDs 2835 Interior Blanco Frío	24W	12V==	1,300LM	120°	6500K	5000x10x2mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	*Atenuable / Sin Recubrimiento
WTI-006	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Frío	24W	12V==	1,300LM	120°	6500K	5000x10x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-007	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Cálido	24W	12V==	1,250LM	120°	3000K	5000x10x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds

PERFILES DE ALUMINIO



WTI-008

LUZ AZUL




5m
LONGITUD
DE TIRA

24W




10m
LONGITUD
DE CABLE




WTI-017

WTI-016

2W




WAC-020




WAC-019



WAC-025





WAC-024

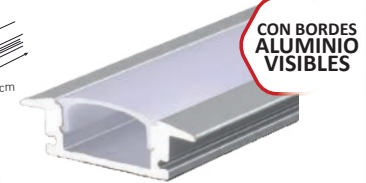


WAC-027



WAC-026

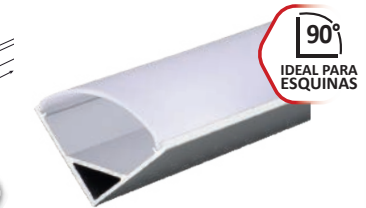

WAC-029



WAC-028



#	💡	⚡	⚙️	360°	🌞	📏	💎	🛡️	🔍	
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WTI-008	Tira 300 LEDs 2835 5M 24W Exterior Azul	24W	12V=	280LM	120°	Azul	5000x8x2mm	Cubierta de Silicón	IP65	*Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-016	Tira LED Arroz 10M 2W Exterior Blanco Cálido	2W	12V=	130LM	120°	3000K	10000x3mm	Cable de Cobre + Silicón	IP65	12 Volts CD / *Atenuable
WTI-017	Tira LED Arroz 10M 2W Exterior Blanco Frío	2W	12V=	130LM	120°	6500K	10000x3mm	Cable de Cobre + Silicón	IP65	12 Volts CD / *Atenuable
WAC-019	Perfil de Aluminio con Cubierta Opalina Tira LED	-	-	-	-	-	2000x14x168mm	Aluminio + PC	IP20	Perfil para Tira LED
WAC-020	Kit de Instalación Perfil Aluminio para Tira LED	-	-	-	-	-	16.8x14mm	Lámina y Plástico	IP20	2 Tapones y 2 Grapas (WAC-019)
WAC-024	Perfil de Aluminio Rectangular para Tira LED	-	-	-	-	-	2000x24x70mm	Aluminio + PC	IP20	Perfil para Tira LED
WAC-025	Kit de Instalación Perfil Aluminio para Tira LED	-	-	-	-	-	16.8x7mm	Lámina y Plástico	IP20	10 Tapones y 10 Grapas (WAC-024)
WAC-026	Perfil de Aluminio con Cubierta Opalina Tira LED	-	-	-	-	-	2000x10.5x16m	Aluminio + PC	IP20	Perfil para Tira LED
WAC-027	Kit de Instalación Perfil Aluminio para Tira LED	-	-	-	-	-	16x10.5mm	Lámina y Plástico	IP20	10 Tapones y 10 Grapas (WAC-026)
WAC-028	Perfil de Aluminio con Cubierta Opalina Tira LED	-	-	-	-	-	2000x18x60mm	Aluminio + PC	IP20	Perfil para Tira LED
WAC-029	Kit de Instalación Perfil Aluminio para Tira LED	-	-	-	-	-	60x18mm	Lámina y Plástico	IP20	10 Tapones y 10 Grapas (WAC-028)

INTERIOR

WTI-013

WTI-014

WTI-015

72W




24V

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 24V.

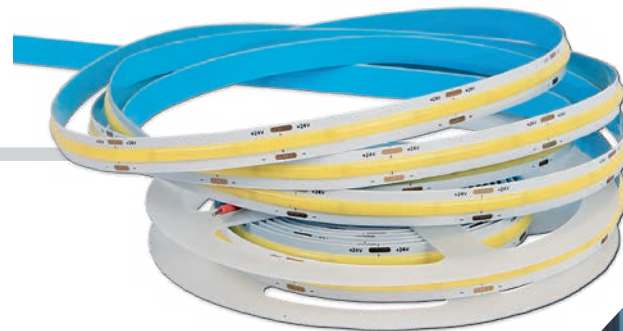

WTI-018

WTI-019

55W




12V

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 12V.

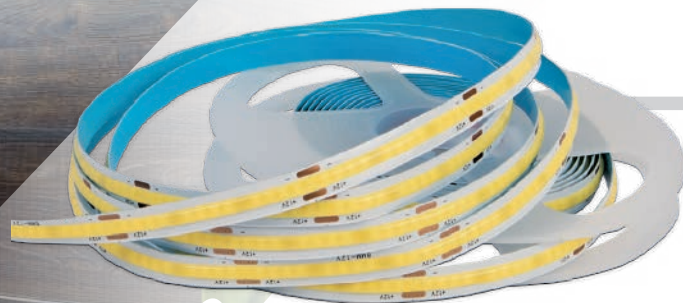

WTI-020

WTI-021

55W




12V

PROTECCIÓN
IP67
EXTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 12V.

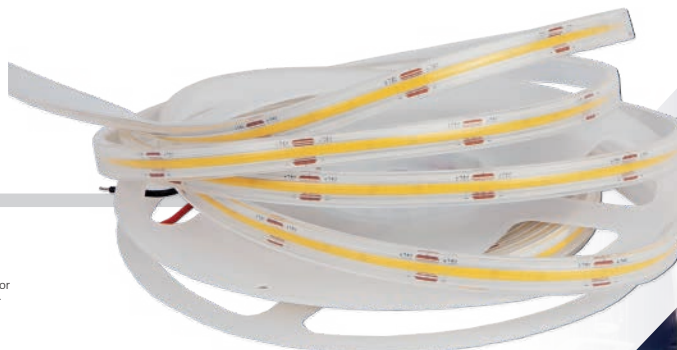

EXTERIOR

#										
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WTI-013	Tira LED COB Continuo 5M 72W Blanco Cálido	72W	24V	6,000LM	120°	3000K	5000x10mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	24 Volts CD / *Atenuable
WTI-014	Tira LED COB Continuo 5M 72W Blanco Neutro	72W	24V	6,000LM	120°	4000K	5000x10mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	24 Volts CD / *Atenuable
WTI-015	Tira LED COB Continuo 5M 72W Blanco Frío	72W	24V	6,000LM	120°	6500K	5000x10mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	24 Volts CD / *Atenuable
WTI-018	Tira LED COB Continuo 5M 55w Blanco Frío	55W	12V	4,000LM	120°	6500K	5000x8mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	12 Volts CD / *Atenuable
WTI-019	Tira LED COB Continuo 5M 55w Blanco Cálido	55W	12V	4,000LM	120°	3000K	5000x8mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	12 Volts CD / *Atenuable
WTI-020	Tira LED COB Continuo Silicón Flexible Blanco Frío	55W	12V	4,000LM	120°	6500K	5000x8mm	Tira Flexible Adhesiva	IP67	12 Volts CD / *Atenuable
WTI-021	Tira LED COB Continuo Silicón Flexible Blanco Cálido	55W	12V	4,000LM	120°	3000K	5000x8mm	Tira Flexible Adhesiva	IP67	12 Volts CD / *Atenuable

TIRAS LED NEON

WINLED
Más que Iluminación

WTI-022

48W



12V

PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 12V.

WTI-023

48W



12V


PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 12V.

EXTERIOR

EXTERIOR



Código



Producto



Watts



Voltaje



Lúmenes



Apertura



Temp. Color



Dimensiones



Material



Protección



Observaciones

WTI-022

Tira LED NEÓN Flexible 48W Exterior Blanco Frío

48W

12V

1,250LM

150°

6500K

5000x6x12mm

Silicón

IP65

Corte cada 2.5 cms

WTI-023

Tira LED NEÓN Flexible 48W Exterior Rosa

48W

12V

1,000LM

150°

Rosa

5000x6x12mm

Silicón

IP65

Corte cada 2.5 cms

Iluminación de Caminata



WTI-024


WTI-025

24W



24V

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 24V.



WAC-023

Controlador y Control

28 PROGRAMAS PREESTABLACIDOS



#	💡	Ⓜ	⚡	⚙	360°	⚙	↔	💎	🛡	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WTI-024	Tira LED COB DIGITAL Continuo Blanco Frío	60W	24V==	4,000LM	150°	6500K	5000x3x10mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	24 Volts CD / *Atenuable
WTI-025	Tira LED COB DIGITAL Continuo Blanco Cálido	60W	24V==	4,000LM	150°	3000K	5000x3x10mm	Tira Flexible Adhesiva	IP20	24 Volts CD / *Atenuable
WAC-023	Controlador y Control para tira Caminata	-	24V==	-	-	-	-	-	-	Con un controlador puedes manipular hasta 100m de tira

TIRA LED PIXEL

WINLED
Más que Iluminación

**PROGRAMABLE PARA
SECUENCIAS O LINEAMIENTOS**

WTI-026

72W



12V

PROTECCIÓN
IP20
EXTERIOR



*Requiere atenuador compatible a 12V.

Control y Controlador

**CON MÁS DE 200
PROGRAMAS
PRESTABLECIDOS**



WAC-030



#										
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WTI-026	Tira LED PIXEL 5M RGB Multicolor	72W	12V	3,500LM	120°	RGB	5000x6x12mm	PCB Negro	IP20	Requiere controlador (WAC-030)
WAC-030	Mini Controlador FR y Control Remoto para tira PIXEL	-	5V-12V	-	-	-	0x0x0mm	-	-	Compatible con WTI-026



10
 METROS
 POR ROLLO

60
 LED/M
 2835




25
 METROS
 POR ROLLO

60
 LED/M
 2835

25
 METROS
 POR ROLLO

60
 LED/M
 2835

25
 METROS
 POR ROLLO

120
 LED/M
 2835


WMA-012

40W
WMA-006

100W
WMA-007
WMA-008
WMA-009
WMA-010
WMA-011
100W
WMA-014

150W
WMA-015


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WMA-012	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Frío	40W	127V~50/60Hz	2,800LM	120°	6500K	10000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-013	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Cálido	40W	127V~50/60Hz	2,720LM	120°	3000K	10000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-006	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Frío	100W	127V~50/60Hz	7,000LM	120°	6500K	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-007	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Cálido	100W	127V~50/60Hz	6,800LM	120°	3000K	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-008	Manguera LED 2835 25m Exterior Azul	100W	127V~50/60Hz	1,750LM	120°	Azul	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-009	Manguera LED 2835 25m Exterior Rojo	100W	127V~50/60Hz	2,300LM	120°	Rojo	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-010	Manguera LED 2835 25m Exterior Verde	100W	127V~50/60Hz	3,500LM	120°	Verde	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-011	Manguera LED 2835 25m Exterior Amarillo	100W	127V~50/60Hz	3,500LM	120°	Amarillo	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-014	Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Frío	150W	127V~50/60Hz	10,500LM	120°	6500K	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro
WMA-015	Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Cálido	150W	127V~50/60Hz	10,500LM	120°	3000K	25000x11x6.5mm	Silicón	IP65	Se Puede Cortar Cada 1 Metro

*Para atenuar las mangueras LED se requiere el accesorio WAC-016 (se vende por separado).



*Colores de mangueras simulando el color de luz.



150W

WMA-016

WMA-017

WMA-018

WMA-019

WMA-020



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WMA-016	Manguera Neón Doble LED 2835 25m Blanco Frío	150W	127V~50/60Hz	10,500LM	150°	6500K	25000x9x14mm	Silicón	IP65	Neón / Corte Cada 50cm.
WMA-017	Manguera Neón Doble LED 2835 25m Blanco Cálido	150W	127V~50/60Hz	10000LM	150°	3000K	25000x9x14mm	Silicón	IP65	Neón / Corte Cada 50cm.
WMA-018	Manguera Neón Doble LED 2835 25m Verde	150W	127V~50/60Hz	5,250LM	150°	Verde	25000x9x14mm	Silicón	IP65	Neón / Corte Cada 50cm.
WMA-019	Manguera Neón Doble LED 2835 25m Azul	150W	127V~50/60Hz	2,250LM	150°	Azul	25000x9x14mm	Silicón	IP65	Neón / Corte Cada 50cm.
WMA-020	Manguera Neón Doble LED 2835 25m Rojo	150W	127V~50/60Hz	2,250LM	150°	Rojo	25000x9x14mm	Silicón	IP65	Neón / Corte Cada 50cm.




WMO-001



0.72W



WMO-008



WMO-009

0.72W



WMO-010

WMO-011


WMO-012

WMO-013

0.72W



WMO-014




WMO-015

WMO-016

1.4W



WMO-017




WMO-018

WMO-019

1W



WMO-020



WMO-021


1.6W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WMO-001	Módulo 3 LEDs SMD 5050 Exterior RGB	0.72W	12V==	15-40LM	120°	Multicolor	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	RGB
WMO-008	Módulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Blanco Frío	0.72W	12V==	60LM	120°	6500K	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Blanco Frío
WMO-009	Módulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Blanco Cálido	0.72W	12V==	55LM	120°	3000K	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Blanco Cálido
WMO-010	Módulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Azul	0.72W	12V==	15LM	120°	Azul	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Azul
WMO-011	Módulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Rojo	0.72W	12V==	20LM	120°	Rojo	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Rojo
WMO-012	Módulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Verde	0.72W	12V==	30LM	120°	Verde	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Verde
WMO-013	Módulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Amarillo	0.72W	12V==	30LM	120°	Amarillo	75x15x5mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Amarillo
WMO-014	Módulo Super LED con Óptica Exterior Blanco Frío	1.4W	12V==	130LM	120°	6500K	70x35x20mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Blanco Frío
WMO-015	Módulo Super LED con Óptica Exterior Azul	1.4W	12V==	25LM	120°	Azul	70x35x20mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Azul
WMO-016	Módulo Super LED con Óptica Exterior Rojo	1.4W	12V==	30LM	120°	Rojo	70x35x20mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Rojo
WMO-017	Módulo LED x2 Samsung SMD 2835 Blanco Cálido	1W	12V==	100LM	120°	3000K	16x41mm	Plástico + Policarbonato	IP67	Blanco Cálido
WMO-018	Módulo LED x2 Samsung SMD 2835 Blanco Neutro	1W	12V==	100LM	150°	4000K	16x41mm	Plástico + Policarbonato	IP67	Blanco Neutro
WMO-019	Módulo LED x2 Samsung SMD 2835 Blanco Frío	1W	12V==	100LM	150°	6500K	16x41mm	Plástico + Policarbonato	IP67	Blanco Frío
WMO-020	Módulo LED 3xSMD 2835 Blanco Frío	1.6W	100-135V~50/60Hz	115LM	150°	6500K	87x19x9mm	Plástico + Policarbonato	IP67	Trabajan de 2 en 2
WMO-021	Módulo LED 3xSMD 2835 Blanco Cálido	1.6W	100-135V~50/60Hz	115LM	120°	3000K	87x19x9mm	Plástico + Policarbonato	IP67	Trabajan de 2 en 2




12V
80%
Eficiencia



WEL-001


24W

12V
80%
Eficiencia




WEL-002

60W

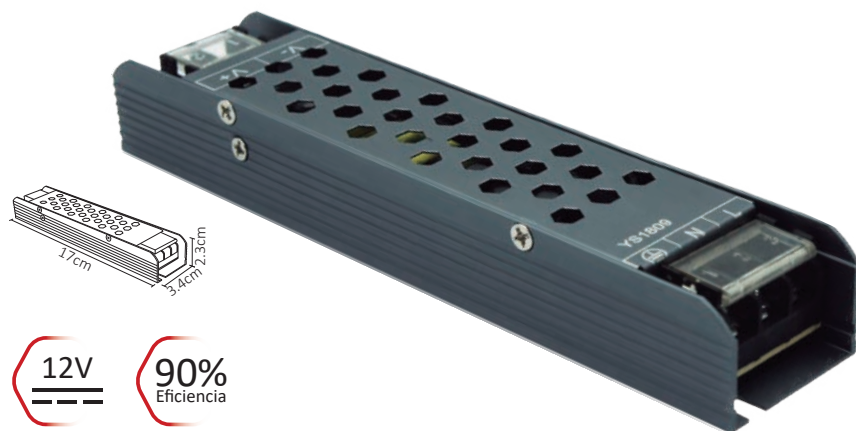

12V
90%
Eficiencia

12V
90%
Eficiencia



WEL-005


60W

WEL-006

100W

#	Light Bulb	W	Lightning Bolt	Plug	Gear	Ruler	Diamond	Shield	Magnifying Glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Voltaje de Salida	Eficiencia	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WEL-001	Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A Interior	24W	90-260V~50/60Hz	12V	80%	82x45x30mm	Plástico	IP20	Med. del Cable: 150cm
WEL-002	Eliminador de Voltaje CD 12V a 5A Interior	60W	90-260V~50/60Hz	12V	80%	120x60x40mm	Plástico	IP20	Med. de los Cables: 121cm c/u
WEL-005	Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio Interior	60W	90-260V~50/60Hz	12V	90%	170x34x23mm	Aluminio	IP20	Compatible con Tiras 12V CD
WEL-006	Fuente de Poder CD 12V a 8.3A Aluminio Resistente	100W	90-260V~50/60Hz	12V	90%	183x64x19mm	Aluminio	IP67	Med. de los Cables 16cm c/u


12V

IP63
A Prueba de Lluvias90%
Eficiencia

WEL-007

200W


12V

IP63
A Prueba de Lluvias90%
Eficiencia

WEL-008

350W


24V

90%
Eficiencia

WEL-011

100W

12V





90%
Eficiencia

WEL-012


150W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Voltaje de Salida	Eficiencia	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WEL-007	Fuente de Poder CD 12V a 16.7A Aluminio Impermeable	200W	90-140V~50/60Hz	12V ===	90%	181x103x50mm	Alum. Impermeable	IP63	A prueba de Lluvias
WEL-008	Fuente de Poder CD 12V a 16.7A Aluminio Impermeable	200W	90-140V~50/60Hz	12V ===	90%	181x103x50mm	Alum. Impermeable	IP63	A Prueba de Lluvias
WEL-011	Fuente de Poder CD 24V a 29.16A Aluminio	350W	90-140V~50/60Hz	24V ===	90%	145x48x30mm	Aluminio	IP20	Compatible con WTI-013/014/015 / 24V
WEL-012	Fuente de Poder CD 12V a 12.5A Aluminio	150W	90-140V~50/60Hz	12V ===	90%	175x48x29mm	Aluminio	IP20	Para Interiores / Para Tiras de 12V

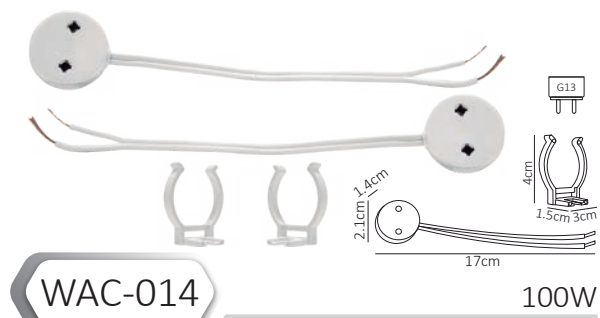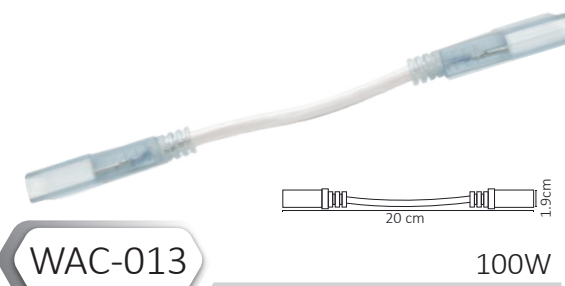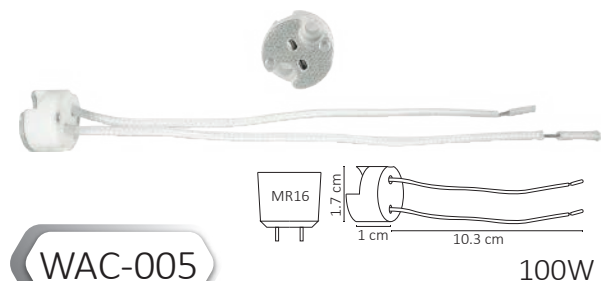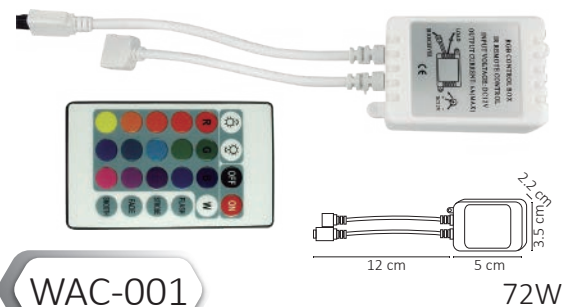


#	💡	W	⚡	☀️	360°	🌈	📏	💎	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WAC-001	Controlador Tira RGB con Control de 16 Colores	72W	12V=	-	-	-	50x35x22mm	Plástico	IP20	Incluye Control con Batería
WAC-002	Amplificador Tira RGB Slim Interior	72W	12V=	-	-	-	162x13mm	Plástico	IP20	Amplificador
WAC-005	Conector Base MR16 Plástico con Cable	100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	17x10mm	Cerámica	IP20	Medida del Cable: 10.3cm
WAC-006	Conector Base GU10 Cerámica con Cable	100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	28x16mm	Cerámica	IP20	Medida del Cable: 7.2cm
WAC-007	Conector Base G13 para Tubo T8	100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	38x38mm	Plástico	IP20	Base para Tubo G13
WAC-012	Conector Simple Kit para 50M Manguera 2835 CA 127V Exterior	Max. 200W	127V~50/60Hz	-	-	-	470x33mm	Plástico	IP65	Para Conectar Manguera 127V
WAC-013	Conector Extensión Manguera 2835 20cm Exterior	100W	127V~50/60Hz	-	-	-	200x19mm	Plástico	IP65	Para Interconectar 2 Mangueras
WAC-014	Kit de Conexión de Tubo LED	100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	170x21x14mm	Plástico	IP20	Para Tubo G13
WAC-015	Clip de Plástico para Fijación de Manguera	Máx. 100W	-	-	-	-	35x10x7mm	Plástico	IP65	Kit de 10 Piezas

PARA
MANGUERA


WAC-016




500W

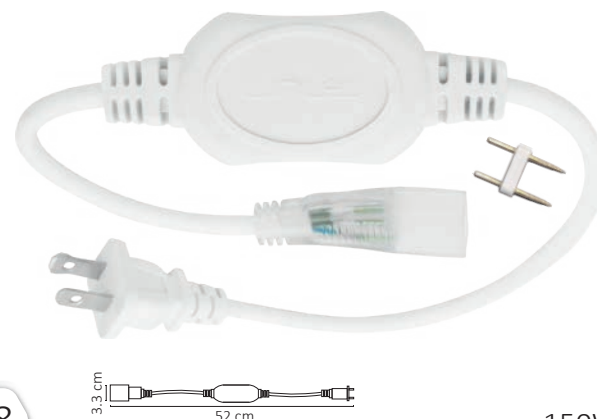 PARA
MANGUERA
NEÓN


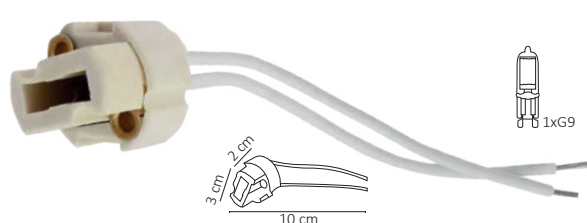
WAC-018

150W

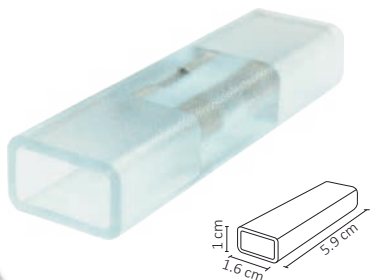

WAC-017

100W



WAC-021

Máx. 50W



WAC-022

Máx. 50W



#	💡	W	⚡	↔	💎	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WAC-016	Atenuador RF para Manguera LED con Control	Máx. 500W	127V~50/60Hz	95x25x67mm	Aluminio	IP20	Med. Cable: 25.5cm y 16.6cm
WAC-017	Conector Medio para Manguera LED	Máx. 100W	127V~50/60Hz	16x59x10mm	Plástico + Pin de Metal	IP65	Incluye 2 Pines
WAC-018	Conector Simple para Manguera Neón	Máx. 300W	127V~50/60Hz	520x33mm	Plástico	IP65	Para Manguera Neón
WAC-019	Perfil de Aluminio Anodizado con Cubierta PC Opalina para Tira LED	-	-	2000x143x168mm	Aluminio + PC	IP20	Perfil para Tira LED
WAC-020	Kit de Instalación Perfil Aluminio para Tira LED	-	-	16.8x14.3mm	Lámina y Plástico	IP20	Accesorio para WAC-019 2 Tapones y 2 Grapas
WAC-021	Conector G9	Máx. 50W	90-260V~50/60Hz	100x20x30mm	Cerámica	IP20	Cable 14cm
WAC-022	Contratuercas Base E26	Máx. 50W	90-260V~50/60Hz	54x52mm	Plástico	IP20	Base E26



WAD-001

Máx. 50W



WAD-002

Máx. 50W




WAD-003

Máx. 50W



WAD-004

Máx. 50W

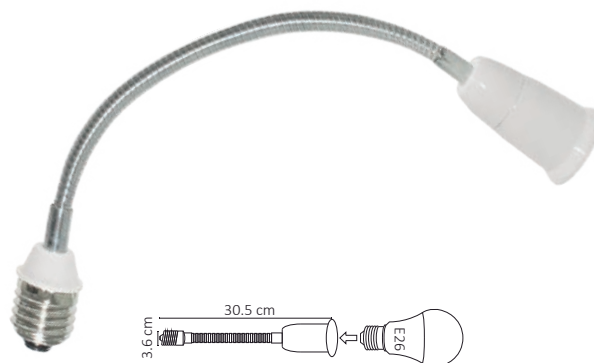

WAD-005

Máx. 50W



WAD-006

Máx. 50W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
WAD-001	Adaptador de Base E26 a Lámpara E12	Max. 50W	90-300V~50/60Hz	-	-	29x26mm	Lámina + Plástico	IP20	E26 a E12
WAD-002	Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10	Máx. 50W	90-300V~50/60Hz	-	-	35x50mm	Lámina + Cerámica	IP20	E26 a GU10
WAD-003	Adaptador de Base E40 a Lámpara E26	Máx. 50W	90-300V~50/60Hz	-	-	45x50mm	Lámina + Plástico	IP20	E40 a E26
WAD-004	Adaptador de Base GU10 a Lámpara MR16	Máx. 50W	90-300V~50/60Hz	-	-	23x21mm	Lámina + Cerámica	IP20	GU10 a MR16
WAD-005	Adaptador Extensión Flexible 30cm de Base E26 a Lámpara E26	Máx. 50W	90-300V~50/60Hz	-	-	305x36mm	Lámina + Plástico	IP20	Extensión 30cm E26 a E26
WAD-006	Adaptador de Base E14 a Lámpara E12	Máx. 50W	90-300V50/60Hz	-	-	18x27mm	Lámina + Plástico	IP20	E14 a E12



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019



EN CONDICIONES
NORMALES*

winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



EN CONDICIONES
NORMALES*

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa.

¿Porque comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes.

Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.