

winLED  
Más que Iluminación

ar7lite  
ILUMINACIÓN LED

# CATÁLOGO 2023


i l u m i n a c i ó n l e d

2 d a . E D I C I Ó N





Duo Pack

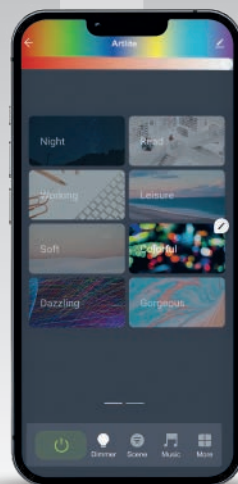

Duo Pack

## ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH E26  
10W RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES



|                                        |                           |                       |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| BULBO                                  | 10 WATTS                  | MÁX. 850 LÚMENES      |
| RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES | 110-130V~ 50/60Hz ENTRADA | E26 BASE              |
| PROTECCIÓN IP20 INTERIOR               | SI ATENUABLE              | 60x119 mm DIMENSIONES |
| OMNIDIRECCIONAL                        | 180°                      | PLÁSTICO MATERIAL     |

## ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH  
GU10 6W RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES

|                                        |                           |                      |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| SPOT                                   | 6 WATTS                   | MÁX. 400 LÚMENES     |
| RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES | 110-130V~ 50/60Hz ENTRADA | GU10 BASE            |
| PROTECCIÓN IP20 INTERIOR               | SI ATENUABLE              | 50x55 mm DIMENSIONES |
| DIRECCIONAL                            | 105°                      | PLÁSTICO MATERIAL    |




\*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.  
\*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.  
\*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.



## ASM-001


\*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y  
BLANCOS DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER

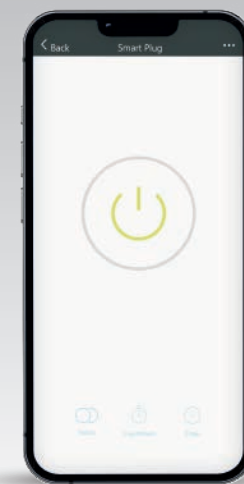

## ASM-002

ENCHUFE SMART REDONDO  
BLANCO WIFI BLUETOOTH MÁX. 1875W

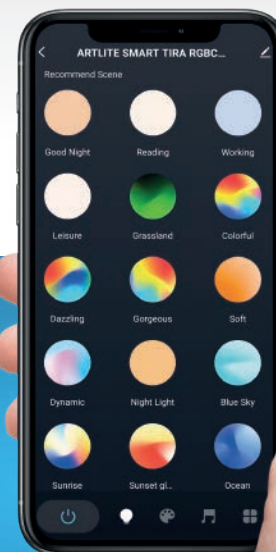

|                                        |                           |                              |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TIRA LED                               | 24 WATTS                  | MÁX. 1,300 LÚMENES           |
| RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES | 100-240V~ 50/60Hz ENTRADA | INCLUYE CONTROLADOR Y DRIVER |
| PROTECCIÓN IP65 EXTERIOR               | SI ATENUABLE              | 5000 x 12mm DIMENSIONES      |
| OMNIDIRECCIONAL                        | 120°                      | CUBIERTA DE SILICON MATERIAL |




|                             |                        |                          |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| ENCHUFE                     | MÁX. 1875 WATTS        | 90-260V~ 50/60Hz ENTRADA |
| MÁXIMO 15A CORRIENTE @125V~ | POLICARBONATO MATERIAL | 50.6x52 mm DIMENSIONES   |
| PROTECCIÓN IP20 INTERIOR    |                        |                          |



7.3cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

ADO-001

ADO-009




3W

10.3cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

ADO-002

ADO-010




6W



ADO-015

ADO-016




6W

15.5 cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

ADO-003

ADO-008




12W



ADO-004


ADO-012



12W



ADO-018



15W

| #       | 💡                                          | Ⓜ     | ⚡                | 💡       | 360°     | 🌞           | 📏           | 💎                        | 🛡          | 🔍                                |
|---------|--------------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|-------------|-------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| Código  | Producto                                   | Watts | Voltaje          | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones | Material                 | Protección | Observaciones                    |
| ADO-001 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Frío         | 3W    | 90-277V~50/60Hz  | 250LM   | 120°     | 6500K       | D. 88x18mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 7.3cm        |
| ADO-009 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Cálido       | 3W    | 90-277V~50/60Hz  | 230LM   | 120°     | 3000K       | D. 88x18mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 7.3cm        |
| ADO-002 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Frío         | 6W    | 90-277V~50/60Hz  | 500LM   | 120°     | 6500K       | D. 119x18mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 10.3cm       |
| ADO-010 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Cálido       | 6W    | 90-277V~50/60Hz  | 450LM   | 120°     | 3000K       | D. 119x18mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 10.3cm       |
| ADO-015 | Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío   | 6W    | 90-277V~50/60Hz  | 500LM   | 120°     | 6500K       | D. 112x28mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver                   |
| ADO-016 | Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido | 6W    | 90-277V~50/60Hz  | 450LM   | 120°     | 3000K       | D. 112x28mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver                   |
| ADO-003 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Frío         | 12W   | 90-277V~50/60Hz  | 1,000LM | 120°     | 6500K       | D. 168x18mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 15.5cm       |
| ADO-008 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Cálido       | 12W   | 90-277V~50/60Hz  | 950LM   | 120°     | 3000K       | D. 168x18mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 15.5cm       |
| ADO-004 | Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío   | 12W   | 90-277V~50/60Hz  | 1,000LM | 120°     | 6500K       | D. 161x28mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver                   |
| ADO-012 | Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido | 12W   | 90-277V~50/60Hz  | 950LM   | 120°     | 3000K       | D. 161x28mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver                   |
| ADO-018 | Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío   | 15W   | 100-277V~50/60Hz | 1,400LM | 120°     | 6500K       | D. 140x43mm | Plástico + Policarbonato | IP65       | Incluye Driver/A Prueba de Vapor |






20.5 cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

ADO-005

ADO-011




18W



ADO-013

ADO-014

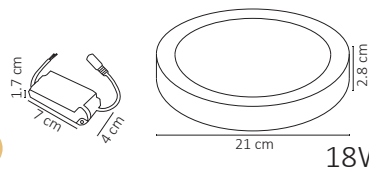


18W



ADO-019

ADO-020




28 cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO


24W



ADO-017




24W



ADO-006



25W




ADO-007




40W




| Código  | Producto                                  | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material                 | Protección | Observaciones                |
|---------|-------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| ADO-005 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Frío        | 18W   | 90-277V~50/60Hz | 1,500LM | 120°     | 6500K       | D. 220x14mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 20.5cm   |
| ADO-011 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Cálido      | 18W   | 90-277V~50/60Hz | 1,450LM | 120°     | 3000K       | D. 220x14mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 20.5cm   |
| ADO-013 | Pánel LED Redondo Blanco Frío             | 18W   | 90-277V~50/60Hz | 1,500LM | 120°     | 6500K       | D. 210x28mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver               |
| ADO-014 | Pánel LED Redondo Blanco Cálido           | 18W   | 90-277V~50/60Hz | 1,450LM | 120°     | 3000K       | D. 210x28mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver               |
| ADO-019 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Frío        | 24W   | 90-277V~50/60Hz | 2,000LM | 120°     | 6500K       | D. 294x18mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 28.5cm   |
| ADO-020 | Pánel LED Redondo Slim Blanco Cálido      | 24W   | 90-277V~50/60Hz | 1,950LM | 120°     | 3000K       | D. 294x18mm  | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver/Emp. 28.5cm   |
| ADO-017 | Pánel LED Cuadrado Sobreponer Blanco Frío | 24W   | 90-277V~50/60Hz | 1,800LM | 120°     | 6500K       | 282x282x28mm | Lámina + Policarbonato   | IP20       | Incluye Driver               |
| ADO-006 | Pánel LED Cuadrado Slim Blanco Frío 30cm  | 25W   | 90-277V~50/60Hz | 2,000LM | 120°     | 6500K       | 295x295x25mm | Aluminio + Policarbonato | IP20       | Incluye Driver y Sujetadores |
| ADO-007 | Pánel LED Cuadrado Slim Blanco Frío 60cm  | 40W   | 90-277V~50/60Hz | 3,400LM | 120°     | 6500K       | 595x595x25mm | Aluminio + Policarbonato | IP20       | Incluye Driver y Sujetadores |


**ALA-023**


2W


**ALA-022**



4W


**ALA-028**


7W




| #       | 💡                                       | W     | ⚡                | ⚙️      | 360°     | ☀️          | 📏           | 💎               | 🛡️         | 🔍              |
|---------|-----------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| Código  | Producto                                | Watts | Voltaje          | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones | Material        | Protección | Observaciones  |
| ALA-023 | Lámpara LED Filamento E26 2W G45 Ambar  | 2W    | 100-140V~50/60Hz | 180LM   | 320°     | 1800K       | D. 45x75mm  | Lámina + Vidrio | IP20       | E26            |
| ALA-022 | Lámpara LED Filamento E26 4W ST64 Ambar | 4W    | 100-140V~50/60Hz | 360LM   | 320°     | 1800K       | 64x140mm    | Lámina + Vidrio | IP20       | E26 - Dimeable |
| ALA-028 | Lámpara LED de Filamento E26 7W Ambar   | 7W    | 100-140V~50/60Hz | 700LM   | 320°     | 1800K       | 80x120mm    | Lámina + Vidrio | IP20       | E26 - Dimeable |



ALA-026




2W



ALA-027




4W



ALA-005




4W



ALA-001




5W



ALA-006



7W



ALA-014



7W


ALA-002

ALA-007

ALA-015

| #       | 💡                                        | Ⓜ️    | ⚡                | ⚙️      | 360°     | ☀️          | 📏           | 💎                        | 🛡️         | 🔍              |
|---------|------------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|-------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| Código  | Producto                                 | Watts | Voltaje          | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones | Material                 | Protección | Observaciones  |
| ALA-026 | Lámpara LED G9 2W Ambar                  | 2W    | 100-140V~50/60Hz | 150LM   | 320°     | 1800K       | 14x50mm     | Vidrio                   | IP20       | G9             |
| ALA-027 | Lámpara LED G9 4W Ambar                  | 4W    | 100-140V~50/60Hz | 300LM   | 320°     | 1800K       | 15x60mm     | Vidrio                   | IP20       | G9             |
| ALA-005 | Lámpara Vela E12 Filamento Blanco Cálido | 4W    | 100-140V~50/60Hz | 400LM   | 320°     | 3000K       | 35x98mm     | Lámina + Vidrio          | IP20       | E12 - Dimeable |
| ALA-001 | Lámpara LED Spot MR-16 Blanco Frío       | 5W    | 100-140V~50/60Hz | 430LM   | 45°      | 6500K       | 50x54mm     | Cerámica + Vidrio        | IP20       | MR-16          |
| ALA-002 | Lámpara LED Spot MR-16 Blanco Cálido     | 5W    | 90-260V~50/60Hz  | 400LM   | 45°      | 3000K       | 50x54mm     | Cerámica + Vidrio        | IP20       | MR-16          |
| ALA-006 | Lámpara LED Spot GU10 Blanco Frío        | 7W    | 90-260V~50/60Hz  | 580LM   | 45°      | 6500K       | 50x55mm     | Plástico + Policarbonato | IP20       | GU10           |
| ALA-007 | Lámpara LED Spot GU10 Blanco Cálido      | 7W    | 90-260V~50/60Hz  | 550LM   | 45°      | 3000K       | 50x55mm     | Plástico + Policarbonato | IP20       | GU10           |
| ALA-014 | Lámpara LED Spot MR-16 Blanco Frío       | 7W    | 90-260V~50/60Hz  | 580LM   | 45°      | 6500K       | 50x55mm     | Plástico + Policarbonato | IP20       | MR-16          |
| ALA-015 | Lámpara LED Spot MR-16 Blanco Cálido     | 7W    | 90-260V~50/60Hz  | 550LM   | 45°      | 3000K       | 50x55mm     | Plástico + Policarbonato | IP20       | MR-16          |






ALA-017

ALA-018



12W



ALA-032


ALA-033


**Próximamente**
**3 PACK**

18W



| #       | 💡                                   | Ⓜ     | ⚡                | ⚙️      | 360°     | 🌞           | 📏           | 💎                        | 🛡️         | 🔍                  |
|---------|-------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|-------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Código  | Producto                            | Watts | Voltaje          | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones | Material                 | Protección | Observaciones      |
| ALA-017 | Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío   | 12W   | 100-140V~50/60Hz | 1,200LM | 220°     | 6500K       | 60x110mm    | Plástico + Policarbonato | IP20       | Base E26           |
| ALA-018 | Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido | 12W   | 100-140V~50/60Hz | 1,100LM | 220°     | 3000K       | 60x110mm    | Plástico + Policarbonato | IP20       | Base E26           |
| ALA-032 | Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío   | 18W   | 100-140V~50/60Hz | 1,200LM | 220°     | 6500K       | 60x110mm    | Plástico + Policarbonato | IP20       | Incluye 3 Lámparas |
| ALA-033 | Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido | 18W   | 100-140V~50/60Hz | 1,100LM | 220°     | 3000K       | 60x110mm    | Plástico + Policarbonato | IP20       | Incluye 3 Lámparas |




ALA-024

ALA-025




50W



ALA-019


30W



ALA-016



100W



ALA-020


150W



| #       |                                        | W     |                 |          | 360°     |             |             |                       |            |                             |
|---------|----------------------------------------|-------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| Código  | Producto                               | Watts | Voltaje         | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones | Material              | Protección | Observaciones               |
| ALA-024 | Lámpara LED Arbotante Punta Poste BC   | 50W   | 90-300V~50/60Hz | 6,000LM  | 120°     | 3000K       | 138x190mm   | PC + Alum. + Plástico | IP65       | Base E26                    |
| ALA-025 | Lámpara LED Arbotante Punta Poste BF   | 50W   | 90-300V~50/60Hz | 6,500LM  | 120°     | 6500K       | 138x190mm   | PC + Alum. + Plástico | IP65       | Base E26                    |
| ALA-019 | Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío | 100W  | 90-300V~50/60Hz | 10,000LM | 120°     | 6500K       | 98x187mm    | PC + Alum. + Plástico | IP20       | Base E26                    |
| ALA-016 | Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío | 100W  | 90-300V~50/60Hz | 10,000LM | 120°     | 6500K       | 98x187mm    | PC + Alum. + Plástico | IP20       | E26/Ventilador Disipa Calor |
| ALA-020 | Lámpara LED Industrial E40 Blanco Frío | 150W  | 90-300V~50/60Hz | 15,000LM | 120°     | 6500K       | 115x230mm   | PC + Alum. + Plástico | IP20       | E40/Ventilador Disipa Calor |




ATU-001



10W



ATU-010



T5

18W



ATU-002




ATU-004



ATU-007



ATU-003



18W




ATU-005



18W



ATU-008



36W




| Código  | Producto                                      | Watts | Voltaje          | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones | Material            | Protección | Observaciones           |
|---------|-----------------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------|
| ATU-001 | Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío               | 10W   | 90-260V~50/60Hz  | 950LM   | 150°     | 6500K       | 600x26mm    | Plástico + Vidrio   | IP20       | Conexión 2 Polos        |
| ATU-010 | Tubo LED T5 Transparente                      | 18W   | 100-265V~50/60Hz | 2,000LM | 150°     | 6500K       | 1160x16mm   | Plástico + Vidrio   | IP20       | Conexión 2 Polos        |
| ATU-002 | Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío          | 18W   | 90-260V~50/60Hz  | 2,000LM | 120°     | 6500K       | 1203x26mm   | Plástico + Vidrio   | IP20       | Conexión 2 Polos        |
| ATU-003 | Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío               | 18W   | 90-260V~50/60Hz  | 1,900LM | 150°     | 6500K       | 1203x26mm   | Plástico + Vidrio   | IP20       | Conexión 2 Polos        |
| ATU-004 | Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío | 18W   | 90-260V~50/60Hz  | 2,000LM | 120°     | 6500K       | 1200x32mm   | Plástico            | IP20       | Hasta 5 Interconexiones |
| ATU-005 | Tubo LED T8 con Base Opanilo Blanco Frío      | 18W   | 90-260V~50/60Hz  | 1,900LM | 150°     | 6500K       | 1200x32mm   | Plástico            | IP20       | Hasta 5 Interconexiones |
| ATU-007 | Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío  | 36W   | 90-260V~50/60Hz  | 4,000LM | 120°     | 6500K       | 2410x26mm   | Plástico + Aluminio | IP20       | Conexión 2 Polos        |
| ATU-008 | Tubo T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío           | 36W   | 90-260V~50/60Hz  | 3,800LM | 150°     | 6500K       | 2410x26mm   | Plástico + Aluminio | IP20       | Conexión 2 Polos        |






AGA-006



40W




AGA-007



2xG13



AGA-008



36W




| #       |                                                                      |       |                 |         |          |             |                |               |            |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|----------------|---------------|------------|--------------------------|
| Código  | Producto                                                             | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones    | Material      | Protección | Observaciones            |
| AGA-006 | Gabinete Industrial LED Integrado a Prueba de Vapor IP65 Blanco Frío | 40W   | 90-260V~50/60Hz | 4,000LM | 120°     | 6500K       | 1,170x53x60mm  | Plástico      | IP65       | A Prueba de Vapor        |
| AGA-007 | Gabinete Industrial a Prueba de Vapor Slim para Dos Tubos T8         | 2x18W | 90-260V~50/60Hz | -       | 120°     | -           | 1,270x105x60mm | Policarbonato | IP65       | No Incluye Tubos / 2xG13 |
| AGA-008 | Gabinete Slim Sobreponer LED Integrado Tipo Regleta Blanco Frío      | 36W   | 90-260V~50/60Hz | 3,600LM | 120°     | 6500K       | 1,200x77x25mm  | Plástico      | IP20       | LED Intregado            |






ACO-010




ACO-011



ACO-012




## Complementos



ARE-021



80W



\*Incluye fotocelda


ARE-024


 BASE  
 FOTOCELDA  
 NEMA  
 3 pines

100W




| Código  | Producto                                    | Watts     | Voltaje          | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones   | Material          | Protección | Observaciones         |
|---------|---------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|-------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|
| ACO-010 | Fotocelda Base NEMA de 3 Pines              | 1000W     | 120-270V~50/60Hz | -        | -        | -           | D. 82x64mm    | Plástico          | IP44       | 1800 VA               |
| ACO-011 | Tapa para Base NEMA de 3 Pines              | -         | 90-260V~50/60Hz  | -        | -        | -           | D. 74x25mm    | Plástico          | IP65       | Fotocelda             |
| ACO-012 | Fotocelda Compacta 600W a Prueba de Lluvias | Máx. 600W | 90-260V~50/60Hz  | -        | -        | -           | 90x35x50mm    | Plástico y Metal  | IP44       | Sensor Fotoselda / 6A |
| ARE-021 | Luminaria WallPack para Pared               | 80W       | 90-277V~50/60Hz  | 10,000LM | 80x105°  | 6500K       | 320x172x130mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Para Calle            |
| ARE-024 | Luminaria 100W Punta Poste                  | 100W      | 90-277V~50/60Hz  | 12,000LM | 150°     | 5700K       | D466x565mm    | Aluminio + Vidrio | IP66       | Base NEMA             |



ARE-019

60W


BASE PARA  
FOTOCELDA  
NEMA




ARE-020

100W

BASE PARA  
FOTOCELDA  
NEMA



ACO-001



ARE-016

28W

| #       |                                       | W     |                  |          | 360°     |             |                |                     |            |                      |
|---------|---------------------------------------|-------|------------------|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|
| Código  | Producto                              | Watts | Voltaje          | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones    | Material            | Protección | Observaciones        |
| ARE-019 | Luminaria para Calle 60W Blanco Frío  | 60W   | 90-277V~50/60Hz  | 7,500LM  | 140°     | 5700K       | 480x195x80mm   | Aluminio + Plástico | IP66       | No incluye fotocelda |
| ARE-020 | Luminaria para Calle 100W Blanco Frío | 100W  | 90-277V~50/60Hz  | 12,500LM | 150°     | 5700K       | 567x233x90mm   | Aluminio + Plástico | IP66       | No incluye fotocelda |
| ARE-016 | Luminaria para Muro Blanco Frío       | 28W   | 100-260V~50/60Hz | 2,500LM  | 120°     | 6500K       | 335x118x54.6mm | Aluminio + Plástico | IP65       | Para Muro            |
| ACO-001 | Brazo Complemento para ARE-016        | -     | -                | -        | -        | -           | 91x64.7x25mm   | Metal               | IP65       | Complemento ARE-016  |

# Línea Solar



1,000  
LÚMENES



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente  
con un valor estimado de 10-12lm/W

## ASL-001

REFLECTOR LED SOLAR 1,000 LÚMENES  
CON PANEL EXTERNO Y CONTROL REMOTO

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

- ⚡ BATERÍA: 3.2V 10000mAh LiFePO4
- Ⓜ WATTS \*Equivalencia: 100W
- ⚙ TEMP. COLOR.: 6500K Blanco Frío
- 💡 LED: SMD2835 Lumiled
- 🔍 ATENUABLE: SI
- 📏 MEDIDA: 192x132x41mm
- 🌀 APERTURA: 90°
- 💎 MATERIAL: Aluminio Gris
- 🛡 IP65 Exterior


## ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR  
LUMINARIA SOLAR

\*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



2,300  
LÚMENES

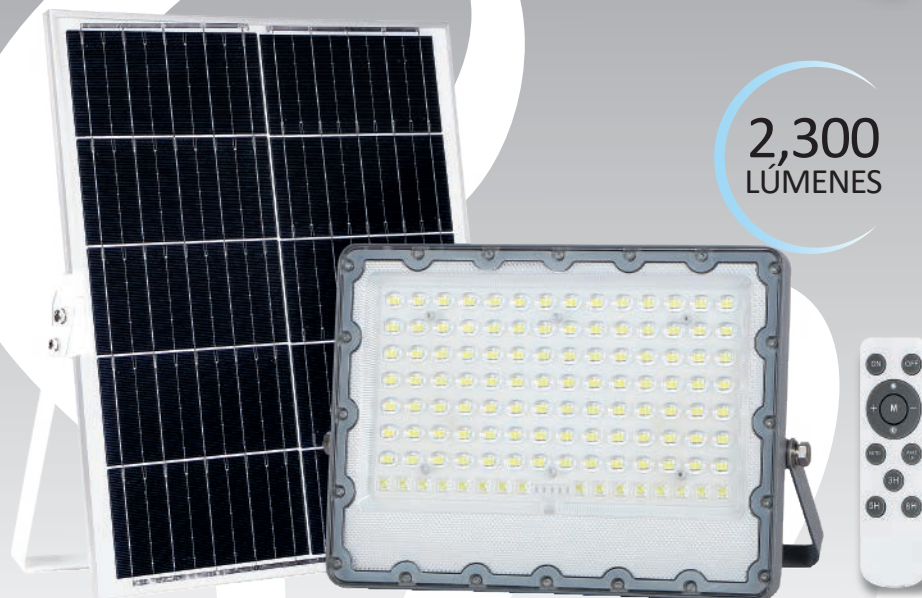

## ASL-002

REFLECTOR LED SOLAR 2,300 LÚMENES  
CON PANEL EXTERNO Y CONTROL REMOTO

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

- ⚡ BATERÍA: 3.2V 20000mAh LiFePO4
- Ⓜ WATTS \*Equivalencia: 200W
- ⚙ TEMP. COLOR.: 6500K Blanco Frío
- 💡 LED: SMD2835 Lumiled
- 🔍 ATENUABLE: SI
- 📏 MEDIDA: 272x199x41mm
- 🌀 APERTURA: 90°
- 💎 MATERIAL: Aluminio Gris
- 🛡 IP65 Exterior



EN CONDICIONES  
NORMALES\*



**3,800  
LÚMENES**



## ASL-003

**LUMINARIA LED SOLAR 3,800 LÚMENES  
CON PANEL EXTERNO Y CONTROL REMOTO**



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.  
\*Altura máxima recomendada 5m.  
\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

- ⚡ BATERÍA: 3.2V 40000mAh LiFePO4
- ⚡ WATTS \*Equivalencia: 300W
- ⚙ TEMP. COLOR.: 6500K Blanco Frío
- ⚙ LED: SMD2835 Lumiled
- 🔍 ATENUABLE: SI
- 📏 MEDIDA: 532x240x69mm
- 📐 APERTURA: 120° x 100°
- 💎 MATERIAL: Aluminio Gris
- 🛡 IP65 Exterior

**2,500  
LÚMENES**



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.  
\*Altura máxima recomendada 4m.  
\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.  
\*Incluye solo una luminaria por caja.



## ASL-004

**LUMINARIA LED SOLAR DE CALLE 2,500 LÚMENES  
ALL IN ONE CON PANEL SOLAR INTEGRADO**

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

- ⚡ BATERÍA: 3.2V 30000mAh LiFePO4
- ⚡ WATTS \*Equivalencia: 200W
- ⚙ TEMP. COLOR.: 6500K Blanco Frío
- ⚙ LED: SMD2835 Lumiled
- 🔍 ATENUABLE: SI
- 📏 MEDIDA: 752x266x45mm
- 📐 APERTURA: 90° x 130°
- 💎 MATERIAL: Aluminio Gris
- 🛡 IP65 Exterior



EN CONDICIONES  
NORMALES\*





1,300  
LÚMENES



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

## ASL-005

LUMINARIA LED SOLAR DE CALLE 1,300 LÚMENES ALL IN ONE CON PANEL SOLAR INTEGRADO Y CONTROL REMOTO

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

- ⚡ BATERÍA: 3.7V 8000mAh, batería de litio.
- Ⓜ WATTS \*Equivalencia: 100W
- ☀ TEMP. COLOR.: 6500K Blanco Frío
- ⚙ LED: SMD2835
- 🔍 ATENUABLE: SI
- 📏 MEDIDA: 198x432x63mm
- 🔄 APERTURA: 90°
- 💎 MATERIAL: Plástico ABS Negro
- 🛡 IP65 Exterior



500  
LÚMENES



## ASL-006

REFLECTOR LED SOLAR 500 LÚMENES CON PANEL EXTERNO Y CONTROL REMOTO

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 210x200x17mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días


- ⚡ BATERÍA: 3.2V 5000mAh LiFePO4
- Ⓜ WATTS \*Equivalencia: 50W
- ☀ TEMP. COLOR.: 6500K Blanco Frío
- ⚙ LED: SMD5050
- 🔍 ATENUABLE: SI
- 📏 MEDIDA: 222x185x44mm
- 🔄 APERTURA: 90°
- 💎 MATERIAL: Plástico ABS Negro
- 🛡 IP65 Exterior



EN CONDICIONES  
NORMALES\*



12-24V




ARE-013



30W



12-24V




ARE-014



50W

110  
LM/W  
EFICIENCIA




ARE-001

ARE-002



20W

110  
LM/W  
EFICIENCIA




ARE-003

ARE-004



30W

110  
LM/W  
EFICIENCIA



ARE-005


ARE-006



50W




| Código  | Producto                                      | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material          | Protección | Observaciones          |
|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|
| ARE-013 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío   | 30W   | 12-24V=         | 3,300LM | 120°     | 6500K       | 180x220x45mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Para Proyectos Solares |
| ARE-014 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío   | 50W   | 12-24V=         | 5,500LM | 120°     | 6500K       | 220x280x50mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Para Proyectos Solares |
| ARE-001 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío   | 20W   | 90-277V~50/60Hz | 2,200LM | 120°     | 6500K       | 121x131x23mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación      |
| ARE-002 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido | 20W   | 90-277V~50/60Hz | 2,100LM | 120°     | 3000K       | 121x131x23mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación      |
| ARE-003 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío   | 30W   | 90-277V~50/60Hz | 3,300LM | 120°     | 6500K       | 154x170x31mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación      |
| ARE-004 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido | 30W   | 90-277V~50/60Hz | 3,150LM | 120°     | 3000K       | 154x170x31mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación      |
| ARE-005 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío   | 50W   | 90-277V~50/60Hz | 5,500LM | 120°     | 6500K       | 183x205x32mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación      |
| ARE-006 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido | 50W   | 90-277V~50/60Hz | 5,250LM | 120°     | 3000K       | 183x205x32mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación      |

110  
LM/W  
EFICIENCIA


ARE-007




100W

 110  
LM/W  
EFICIENCIA


ARE-011



150W


 110  
LM/W  
EFICIENCIA


ARE-017



200W

⚡ ALTA POTENCIA


 125  
LM/W  
EFICIENCIA


ARE-025



300W

⚡ ALTA POTENCIA


 125  
LM/W  
EFICIENCIA


ARE-026



400W

⚡ ALTA POTENCIA

 125  
LM/W  
EFICIENCIA


ARE-027



500W


| #       | 💡                                           | ⚡     | ⚙️              | 360°     | 🔦        | 🔧           | 📏            | 💎                 | 🛡️         | 🔍                 |
|---------|---------------------------------------------|-------|-----------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| Código  | Producto                                    | Watts | Voltaje         | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material          | Protección | Observaciones     |
| ARE-007 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío | 100W  | 90-277V~50/60Hz | 11,000LM | 120°     | 6500K       | 217x244x33mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación |
| ARE-011 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío | 150W  | 90-277V~50/60Hz | 16,500LM | 120°     | 6500K       | 249x277x33mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación |
| ARE-017 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío | 200W  | 90-277V~50/60Hz | 22,000LM | 120°     | 6500K       | 284x218x33mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación |
| ARE-025 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío | 300W  | 90-277V~50/60Hz | 37,500LM | 120°     | 6500K       | 323x353x45mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación |
| ARE-026 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío | 400W  | 90-277V~50/60Hz | 50,000LM | 120°     | 6500K       | 407x370x45mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación |
| ARE-027 | Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío | 500W  | 90-277V~50/60Hz | 62,500LM | 120°     | 6500K       | 465x420x48mm | Aluminio + Vidrio | IP66       | Fácil Instalación |



**MAYOR CALIDAD Y POTENCIA**

**ALTA EFICIENCIA**

**130**  
LM/W  
EFICIENCIA




**ARE-018**



300W

**ALTA EFICIENCIA**

**130**  
LM/W  
EFICIENCIA




**ARE-022**



400W



| Código  | Producto                                       | Watts | Voltaje         | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material      | Protección | Observaciones                |
|---------|------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|------------------------------|
| ARE-018 | Reflector LED SMD Profesional Slim Blanco Frío | 300W  | 90-277V~50/60Hz | 39,000LM | 90°      | 6500K       | 344x406x42mm | Aluminio + PC | IP66       | Fácil Instalación/con Óptica |
| ARE-022 | Reflector LED SMD Profesional Slim Blanco Frío | 400W  | 90-277V~50/60Hz | 52,000LM | 90°      | 6500K       | 425x494x45mm | Aluminio + PC | IP66       | Fácil Instalación/con Óptica |




ARE-015

50W



 160  
 LM/W  
 EFICIENCIA

 160  
 LM/W  
 EFICIENCIA

 160  
 LM/W  
 EFICIENCIA



ARE-028

70W



ARE-009

100W



ARE-008


150W



| Código  | Producto                                         | Watts | Voltaje          | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones   | Material      | Protección | Observaciones                |
|---------|--------------------------------------------------|-------|------------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|
| ARE-015 | Campana Modular LED Exterior                     | 50W   | 90-260V~50/60Hz  | 5,000LM  | 90°      | 6500K       | 180x180x125mm | Aluminio + PC | IP66       | Se Pueden Conectar en Gpo.   |
| ARE-028 | Campana Industrial Slim LED Blanco Frío          | 70W   | 90-300V~50/60Hz  | 11,200LM | 120°     | 6500k       | D.195x90mm    | Aluminio + PC | IP66       | Fácil Instalación            |
| ARE-009 | Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío | 100W  | 100-305V~50/60Hz | 16,000LM | 120°     | 5700K       | D. 260x150mm  | Aluminio + PC | IP66       | Atenuador Manual o Eléctrico |
| ARE-008 | Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío | 150W  | 100-305V~50/60Hz | 24,000LM | 90°      | 5700K       | D. 315x155mm  | Aluminio + PC | IP66       | Atenuador Manual o Eléctrico |



160  
LM/W  
EFICIENCIA




ARE-023

200W



160  
LM/W  
EFICIENCIA





ARE-012

240W




ACO-002



ACO-003




ACO-009



| #       |                                                      |       | W               |          |          | 360°        |              |               |            |                                                  |  |
|---------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|--|
| Código  | Producto                                             | Watts | Voltaje         | Lúmenes  | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material      | Protección | Observaciones                                    |  |
| ARE-023 | Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío     | 200W  | 90-305V~50/60Hz | 32,000LM | 90°      | 5700K       | D. 370x155mm | Aluminio + PC | IP66       | Atenuador Manual o Eléctrico                     |  |
| ARE-012 | Campana Industrial Slim LED Óptica Blanco Frío       | 240W  | 90-300V~50/60Hz | 38,400LM | 60°      | 5700K       | D. 425x220mm | Aluminio + PC | IP66       | Atenuador Manual o Eléctrico                     |  |
| ACO-002 | Complemento para Fijar Campana Industrial 100W, 150W | -     | -               | -        | -        | -           | 114X125X32mm | Metal         | -          | Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punto Plana |  |
| ACO-003 | Complemento para Fijar Campana Industrial 240W       | -     | -               | -        | -        | -           | 206x345x60mm | Metal         | -          | Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punto Plana |  |
| ACO-009 | Complemento para Fijar Campana Industrial 200W       | -     | -               | -        | -        | -           | 152x180x40mm | Metal         | -          | Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punto Plana |  |






ADE-401

ADE-402




3W

9.4cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

ADE-201




1xMR16

9.6cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

ADE-202



1xMR16




ADE-203

ADE-204

6cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

1W




ADE-205

ADE-206

3.9cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

1W




ADE-207

ADE-208


14.5cm  
DIÁMETRO  
EMPOTRAMIENTO

10W


| #       |                                                  | W        |                 |         | 360°     |             |              |                           |            |                                      |
|---------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| Código  | Producto                                         | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material                  | Protección | Observaciones                        |
| ADE-401 | Luminaria de Cortesía Blanco Frío                | 3W       | 90-260V~50/60Hz | 80LM    | 90°      | 6500K       | 88x88x50mm   | Aluminio + Plástico       | IP54       | Ideal para Escaleras, Pasillos, etc. |
| ADE-402 | Luminaria de Cortesía Blanco Cálido              | 3W       | 90-260V~50/60Hz | 75LM    | 90°      | 3000K       | 88x88x50mm   | Aluminio + Plástico       | IP54       | Ideal para Escaleras, Pasillos, etc. |
| ADE-201 | Luminaria de Piso Vidrio Templado                | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 90° | -           | D. 100x60mm  | Plástico + Vidrio Templ.  | IP67       | Emp./MR16/No Incluye Lámpara         |
| ADE-202 | Luminaria de Piso Satín y Vidrio Templado        | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 90° | -           | D. 100x100mm | Plástico + Alum. + Vidrio | IP67       | Emp./MR16/No Incluye Lámpara         |
| ADE-203 | Luminaria Piso LED Mini Integrado Blanco Frío    | 1W       | 90-260V~50/60Hz | 80LM    | 60°      | 6500K       | D. 75x96mm   | Plástico + Alum. + Vidrio | IP67       | Empotrable/Diam. Emp. 60mm           |
| ADE-204 | Luminaria Piso LED Mini Integrado Blanco Cálido  | 1W       | 90-260V~50/60Hz | 75LM    | 60°      | 3000K       | D. 75x96mm   | Plástico + Alum. + Vidrio | IP67       | Empotrable/Diam. Emp. 60mm           |
| ADE-205 | Luminaria de Piso Empotrable Blanco Frío         | 1W       | 90-260V~50/60Hz | 80LM    | 60°/60°  | 6500K       | D. 42x83mm   | Aluminio + Plástico       | IP67       | Empotrable/Diam. Emp. 39mm           |
| ADE-206 | Luminaria de Piso Empotrable Blanco Cálido       | 1W       | 90-260V~50/60Hz | 75LM    | 60°/60°  | 3000K       | D. 42x83mm   | Aluminio + Plástico       | IP67       | Empotrable/Diam. Emp. 39mm           |
| ADE-207 | Luminaria Piso LED Óptica Exterior Blanco Frío   | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 800LM   | 40°      | 6500K       | D. 150x125mm | Plástico + Acero + Vidrio | IP67       | Empotrable/Diam. Emp. 145mm          |
| ADE-208 | Luminaria Piso LED Óptica Exterior Blanco Cálido | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 750LM   | 40°      | 3000K       | D. 150x125mm | Plástico + Acero + Vidrio | IP67       | Empotrable/Diam. Emp. 145mm          |



ACO-004




ADE-302



ADE-305

ADE-306

10W




ADE-301

1xMR16



1xMR16


| #       |                                                       | W        |                 |         | 360°     |             |               |                           |            |                              |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| Código  | Producto                                              | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones   | Material                  | Protección | Observaciones                |
| ADE-301 | Luminaria para Jardín con Base Sobreponer             | Max. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | -        | -           | 121x111x92mm  | Plástico + Vidrio + Alum. | IP65       | Sob./MR16/No Incluye Lámpara |
| ADE-302 | Luminaria para Jardín Estaca                          | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | -        | -           | 365x75mm      | Aluminio + Vidrio         | IP54       | MR16/No Incluye Lámpara      |
| ADE-305 | Luminaria LED Jardín Estaca Negra Blanco Frío         | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 850LM   | 6500K    | 6500K       | 110x390x150mm | Aluminio + Vidrio         | IP65       | Estaca para Jardín           |
| ADE-306 | Luminaria LED Jardín Estaca Negra Blanco Cálido       | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 800LM   | 3000K    | 3000K       | 110x390x150mm | Aluminio + Vidrio         | IP65       | Estaca para Jardín           |
| ACO-004 | Complemento ADE-305 y ADE-306 para Sobreponer en Piso | -        | -               | -       | -        | -           | 140x50mm      | Aluminio                  | IP65       | Base Complemento             |



ADE-303


ADE-304

10W



ADE-309

1xE26

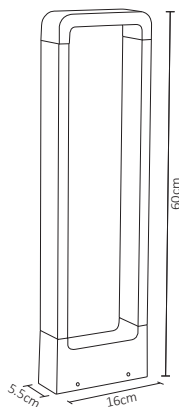

ADE-307


ADE-308

10W



| #       |                                                  |          |                 |         |           |             |               |                     |            |                      |
|---------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|-------------|---------------|---------------------|------------|----------------------|
| Código  | Producto                                         | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura  | Temp. Color | Dimensiones   | Material            | Protección | Observaciones        |
| ADE-303 | Luminaria Tipo Mini Poste Exterior Blanco Frío   | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 900LM   | 90°       | 6500K       | 120x800x160mm | Aluminio + PC       | IP54       | Sobreponer en Piso   |
| ADE-304 | Luminaria Tipo Mini Poste Exterior Blanco Cálido | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 850LM   | 90°       | 3000K       | 120x800x160mm | Aluminio + PC       | IP54       | Sobreponer en Piso   |
| ADE-309 | Luminaria Mini Poste Cilindro Sob. Aluminio Gris | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 300° | -           | 90x500mm      | Aluminio + PC       | IP54       | Sob./E26/Sin Lámpara |
| ADE-307 | Luminaria LED Tubular Rectangular Blanco Frío    | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 900LM   | 120°/120° | 6500K       | 160x600x55mm  | Aluminio + Plástico | IP54       | Sobreponer en Piso   |
| ADE-308 | Luminaria LED Tubular Rectangular Blanco Cálido  | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 850LM   | 120°/120° | 3000K       | 160x600x55mm  | Aluminio + Plástico | IP54       | Sobreponer en Piso   |






ADE-014

ADE-015




10W



ADE-005

1xE26




ADE-010

ADE-011



10W




ADE-016

1xE26




| #       |                                                                      |          |                 |         |           |             |              |                        |            |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|------------|--------------------------|
| Código  | Producto                                                             | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura  | Temp. Color | Dimensiones  | Material               | Protección | Observaciones            |
| ADE-014 | Luminaria LED de Pared Tubular Aluminio Negro Exterior Blanco Frío   | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 850LM   | 120°/120° | 6500K       | 200x160x55mm | Aluminio + Plástico    | IP54       | Sobreponer/Doble Disparo |
| ADE-015 | Luminaria LED de Pared Tubular Aluminio Negro Exterior Blanco Cálido | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 800LM   | 120°/120° | 3000K       | 200x160x55mm | Aluminio + Plástico    | IP54       | Sobreponer/Doble Disparo |
| ADE-005 | Luminaria de Pared Pantalla con Rejilla                              | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 120° | -           | 229x260x89mm | Acero Inox. + Plástico | IP54       | Sob./E26/Sin Lámpara     |
| ADE-010 | Luminaria de Pared Exterior Blanco Frío                              | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 850LM   | 90°       | 6500K       | 80x240x160mm | Aluminio + Plástico    | IP54       | Sobreponer en Pared      |
| ADE-011 | Luminaria de Pared Exterior Blanco Cálido                            | 10W      | 90-260V~50/60Hz | 800LM   | 90°       | 3000K       | 80x240x160mm | Aluminio + Plástico    | IP54       | Sobreponer en Pared      |
| ADE-016 | Luminaria Pared Cilíndrica Más PC Alum. Gris                         | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 300° | -           | 90x270x130mm | Aluminio + PC          | IP54       | Sob./E26/Sin Lámpara     |




ADE-003

1xGU10



ADE-004


2xGU10



ADE-001

ADE-002

6W




ADE-007

ADE-008


12W

| #       |                                               |          |                 |         |          |             |               |                           |            |                       |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|-------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| Código  | Producto                                      | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones   | Material                  | Protección | Observaciones         |
| ADE-003 | Luminaria de Pared Cilindro                   | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 90° | -           | 68x80x92mm    | Alum. + Vidrio + Plástico | IP54       | Sob./GU10/Sin Lámpara |
| ADE-004 | Luminaria de Pared Cilindro Doble             | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 90° | -           | 68x80x92mm    | Alum. + Vidrio + Plástico | IP54       | Sob./GU10/Sin Lámpara |
| ADE-001 | Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frío   | 6W       | 90-260V~50/60Hz | 500LM   | 45°/45°  | 6500K       | 150x100x100mm | Aluminio + Plástico       | IP54       | Sobreponer            |
| ADE-002 | Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Cálido | 6W       | 90-260V~50/60Hz | 450LM   | 45°/45°  | 3000K       | 150x100x100mm | Aluminio + Plástico       | IP54       | Sobreponer            |
| ADE-007 | Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frío   | 12W      | 90-260V~50/60Hz | 900LM   | 45°/45°  | 6500K       | 250x100x100mm | Aluminio + Plástico       | IP54       | Sobreponer            |
| ADE-008 | Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Cálido | 12W      | 90-260V~50/60Hz | 850LM   | 45°/45°  | 3000K       | 250x100x100mm | Aluminio + Plástico       | IP54       | Sobreponer            |




ADE-006

2xGU10



ADE-012

2xGU10




ADE-013

2xGU10


| #       |                                                                        |          |                 |         |              |             |               |                       |            |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| Código  | Producto                                                               | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura     | Temp. Color | Dimensiones   | Material              | Protección | Observaciones           |
| ADE-006 | Luminaria Cilindro Doble Aro                                           | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 90°/90° | -           | 103x233x108mm | Alum. + Plástico + PC | IP54       | Sob./2xGU10/Sin Lámpara |
| ADE-012 | Luminaria de Pared Rectangular Doble Aluminio Negro Exterior Base GU10 | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 80°/80° | -           | 110x250x110mm | Alum. + Plástico + PC | IP54       | Sob./2xGU10/Sin Lámpara |
| ADE-013 | Luminaria de Pared Cilindro Doble Satín Exterior Base GU10             | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 80°/80° | -           | 60x160x105mm  | Aluminio + Vidrio     | IP54       | Sob./2xGU10/Sin Lámpara |






ADE-017

1xE26



ADE-018

1xE26

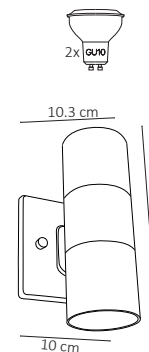


ADE-019

2xGU10




| Código  | Producto                                      | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura     | Temp. Color | Dimensiones   | Material                | Protección | Observaciones           |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| ADE-017 | Lum. Pared Cilindro Vertical Cubierta Opalino | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 80°/80° | -           | 75x330x135mm  | PC + Acero Inoxidable   | IP54       | Sob./E26/Sin Lámpara    |
| ADE-018 | Lum. Pared Nautica Rejilla Negra Cub. Opalina | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | -            | -           | 103x182x100mm | Aluminio + Vidrio       | IP54       | Sob./1xE26/Sin Lámpara  |
| ADE-019 | Luminaria Pared Cilindro Doble Negro Mate     | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 80°/80° | -           | -             | Aluminio + Vidrio Temp. | IP54       | Sob./2xGU10/Sin Lámpara |

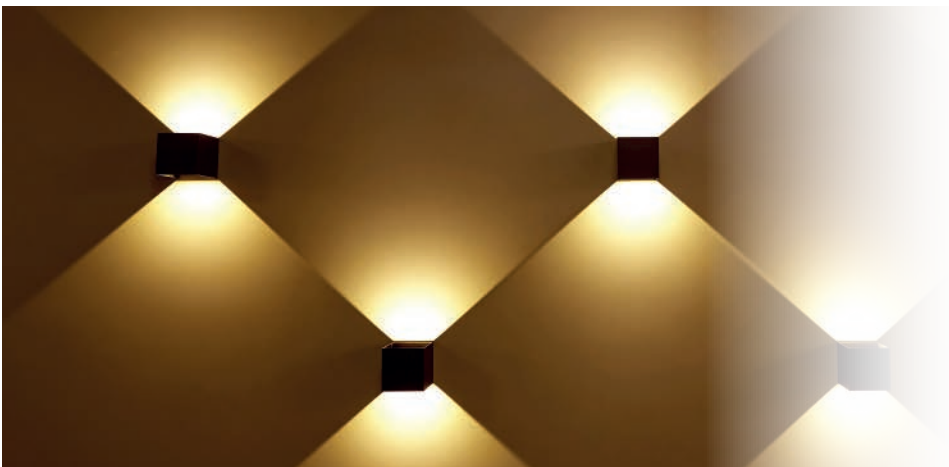

## Sensor de Luz

Enciende en ausencia de luz,  
se apaga automáticamente  
al recibir luz.




ADE-020

ADE-021



6W




ADE-022

ADE-023

11W

| #       |                                                                                    |       |                 |         |          |             |               |               |            |                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| Código  | Producto                                                                           | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones   | Material      | Protección | Observaciones                            |
| ADE-020 | Luminaria Led Pared Cubo Doble Disparo y Angulo Ajustable Blanco Frío Negro Mate   | 6W    | 90-260V~50/60Hz | 360LM   | 2x45°    | 6500K       | 102x102mm     | Aluminio      | IP54       | Fácil Instalación<br>Ángulo Ajustable    |
| ADE-021 | Luminaria Led Pared Cubo Doble Disparo y Angulo Ajustable Blanco Cálido Negro Mate | 6W    | 90-260V~50/60Hz | 350LM   | 2x45°    | 3000K       | 102x102mm     | Aluminio      | IP54       | Fácil Instalación<br>Ángulo Ajustable    |
| ADE-022 | Luminaria Pared Cilindro Doble con Lineal Frontal Blanco Frío                      | 11W   | 90-260V~50/60Hz | 700LM   | 2x150°   | 6500K       | 114x280x145mm | Aluminio + PC | IP54       | Sobreponer en Pared<br>con sensor de luz |
| ADE-023 | Luminaria Pared Cilindro Doble con Lineal Frontal Blanco Cálido                    | 11W   | 90-260V~50/60Hz | 650LM   | 2x150°   | 3000K       | 114x280x145mm | Aluminio + PC | IP54       | Sobreponer en Pared<br>con sensor de luz |




ADE-024

ADE-025



5W




ADE-026

ADE-027



10W



ADE-028


ADE-029



18W


| #       |                                                                                         |       |                 |         |          |             |              |                   |            |                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|
| Código  | Producto                                                                                | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material          | Protección | Observaciones          |
| ADE-024 | Luminaria LED de Pared Prisma Disparo Sencillo<br>Aluminio Negro Exterior Blanco Frío   | 5W    | 90-260V~50/60Hz | 300LM   | 120°     | 6500K       | 120x80x40mm  | Aluminio Negro    | IP54       | Disparo Sencillo Pared |
| ADE-025 | Luminaria LED de Pared Prisma Disparo Sencillo<br>Aluminio Negro Exterior Blanco Cálido | 5W    | 90-260V~50/60Hz | 280LM   | 120°     | 3000K       | 120x80x40mm  | Aluminio Negro    | IP54       | Disparo Sencillo Pared |
| ADE-026 | Luminaria LED de Pared Prisma Disparo Sencillo<br>Aluminio Negro Exterior Blanco Frío   | 10W   | 90-260V~50/60Hz | 600LM   | 120°     | 6500K       | 160x100x50mm | Aluminio Negro    | IP54       | Disparo Sencillo Pared |
| ADE-027 | Luminaria LED de Pared Prisma Disparo Sencillo<br>Aluminio Negro Exterior Blanco Cálido | 10W   | 90-260V~50/60Hz | 550LM   | 120°     | 3000K       | 160x100x50mm | Aluminio Negro    | IP54       | Disparo Sencillo Pared |
| ADE-028 | Luminaria Pared Barra Lineal Negro Blanco Frío                                          | 18W   | 90-260V~50/60Hz | 1250LM  | 120°     | 6500K       | 300x80x50mm  | Aluminio + Vidrio | IP54       | Disparo Sencillo Pared |
| ADE-029 | Luminaria Pared Barra Lineal Negro Blanco Cálido                                        | 18W   | 90-260V~50/60Hz | 1240LM  | 120°     | 3000K       | 300x80x50mm  | Aluminio + Vidrio | IP54       | Disparo Sencillo Pared |





ADE-701

1xGU10




ADE-702

1xGU10



| #       |                                                                           |          |                 |         |           |             |                |          |            |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------|------------|--------------------------------|
| Código  | Producto                                                                  | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura  | Temp. Color | Dimensiones    | Material | Protección | Observaciones                  |
| ADE-501 | Extensión de Sockets para 12 Bulbos                                       | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | Extensión 7.5m | Plástico | IP65       | 12 bases E26/No incluye focos  |
| ADE-701 | Luminaria Sobreponer Techo Cilíndrico Dirigible Aluminio Blanco para GU10 | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 120° | -           | D. 80x115mm    | Aluminio | IP20       | Sob./1xGU10/No incluye lámpara |
| ADE-702 | Luminaria Sobreponer Techo Cilíndrico Dirigible Aluminio Negro para GU10  | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 120° | -           | D. 80x115mm    | Aluminio | IP20       | Sob./1xGU10/No incluye lámpara |

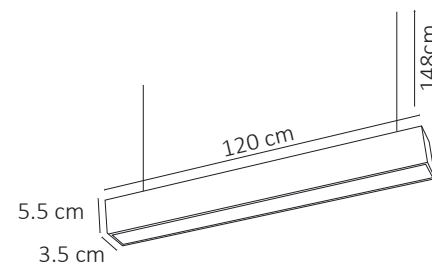

ADE-609

ADE-610

40W




| Código  | Producto                                   | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material      | Protección | Observaciones      |
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| ADE-609 | Luminaria LED Colgante Negro Blanco Frío   | 40W   | 90-260V~50/60Hz | 3,100LM | 120°     | 6500K       | 1200x35x55mm | Aluminio + PC | IP20       | Med. Cable: 148 cm |
| ADE-610 | Luminaria LED Colgante Negro Blanco Cálido | 40W   | 90-260V~50/60Hz | 3,400LM | 120°     | 3000K       | 1200x35x55mm | Aluminio + PC | IP20       | Med. Cable: 148 cm |

**Próximamente**



 **Con Óptica**

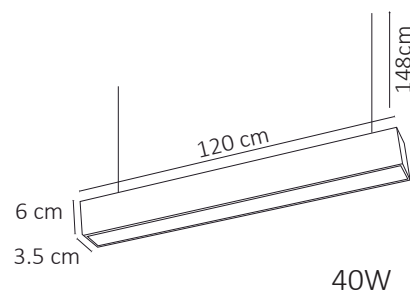

ADE-611

ADE-612

40W






 **Con Óptica**




| Código  | Producto                                   | Watts | Voltaje         | Lúmenes | Apertura | Temp. Color | Dimensiones  | Material              | Protección | Observaciones               |
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| ADE-611 | Luminaria LED Colgante Negro Blanco Frío   | 40W   | 90-260V~50/60Hz | 1,550LM | 120°     | 6500K       | 1200x35x60mm | Alum. + Policarbonato | IP20       | Med. Cable: 148 cm / Optica |
| ADE-612 | Luminaria LED Colgante Negro Blanco Cálido | 40W   | 90-260V~50/60Hz | 1,500LM | 120°     | 3000K       | 1200x35x60mm | Alum. + Policarbonato | IP20       | Med. Cable: 148 cm / Optica |



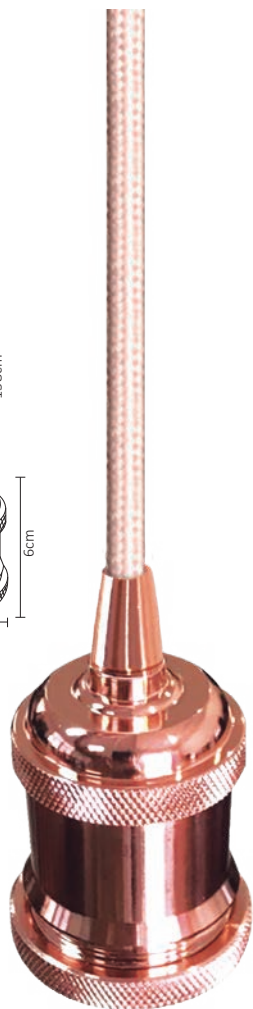



ADE-601

1xE26




ADE-602

1xE26

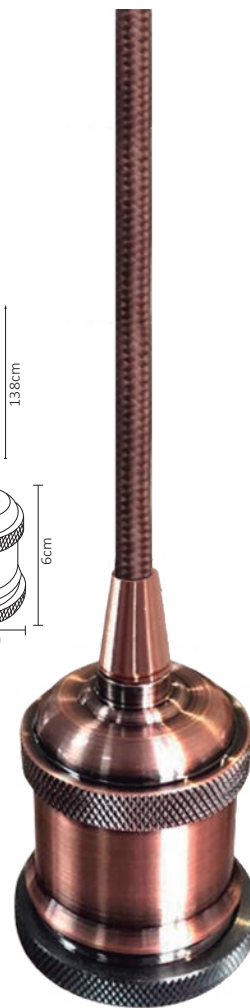


ADE-603


1xE26



ACO-005



ACO-006



ACO-007






| Código  | Producto                                    | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura  | Temp. Color | Dimensiones | Material         | Protección | Observaciones                                     |
|---------|---------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|
| ADE-601 | Colgante Vintage Bulbo E26 Oro Rosado       | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | D. 49x60mm  | Aluminio + Nylon | IP20       | No incluye lámpara E26<br>Medida del cable: 138cm |
| ADE-602 | Colgante Vintage Bulbo E26 Negro Pulido     | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | D. 49x60mm  | Aluminio + Nylon | IP20       | No incluye lámpara E26<br>Medida del cable: 138cm |
| ADE-603 | Colgante Vintage Bulbo E26 Cobre Antiguo    | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | D. 49x60mm  | Aluminio + Nylon | IP20       | No incluye lámpara E26<br>Medida del cable: 138cm |
| ACO-005 | Complemento Redondo p/ADE-601 Oro Rosado    | -        | -               | -       | -         | -           | D. 220x65mm | Aluminio         | IP20       | No incluye colgante                               |
| ACO-006 | Complemento Redondo p/ADE-602 Negro Pulido  | -        | -               | -       | -         | -           | D. 220x65mm | Aluminio         | IP20       | No incluye colgante                               |
| ACO-007 | Complemento Redondo p/ADE-603 Cobre Antiguo | -        | -               | -       | -         | -           | D. 220x65mm | Aluminio         | IP20       | No incluye colgante                               |





| #       | 💡                                            | Ⓜ        | ⚡               | ⚙       | 360°      | ⚙           | 📏           | 💎                 | 🛡          | 🔍                                                 |
|---------|----------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Código  | Producto                                     | Watts    | Voltaje         | Lúmenes | Apertura  | Temp. Color | Dimensiones | Material          | Protección | Observaciones                                     |
| ADE-604 | Colgante Cilíndrico Bulbo E26 Oro Rosado     | Max. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | D. 45x64mm  | Aluminio + Nailon | IP20       | No incluye lámpara E26<br>Medida del cable: 138cm |
| ADE-605 | Colgante Cilíndrico Bulbo E26 Negro Pulido   | Max. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | D. 45x64mm  | Aluminio + Nailon | IP20       | No incluye lámpara E26<br>Medida del cable: 138cm |
| ADE-606 | Colgante Cilíndrico Bulbo E26 Cobre Antiguo  | Max. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 320° | -           | D. 45x64mm  | Aluminio + Nailon | IP20       | No incluye lámpara E26<br>Medida del cable: 138cm |
| ADE-607 | Colgante Cubierta Cilíndrica Aluminio Blanco | Max. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 120° | -           | D. 170x55mm | Aluminio          | IP20       | No incluye lámpara GU10<br>Medida del cable: 80cm |
| ADE-608 | Colgante Cubierta Cilíndrica Aluminio Negro  | Max. 50W | 90-260V~50/60Hz | -       | Máx. 120° | -           | D. 170x55mm | Aluminio          | IP20       | No incluye lámpara GU10<br>Medida del cable: 80cm |

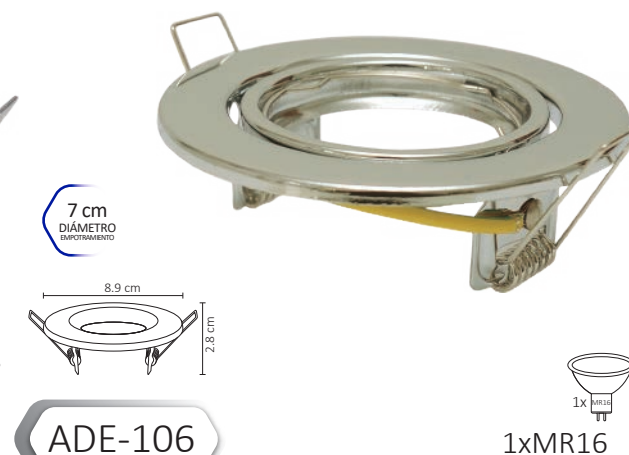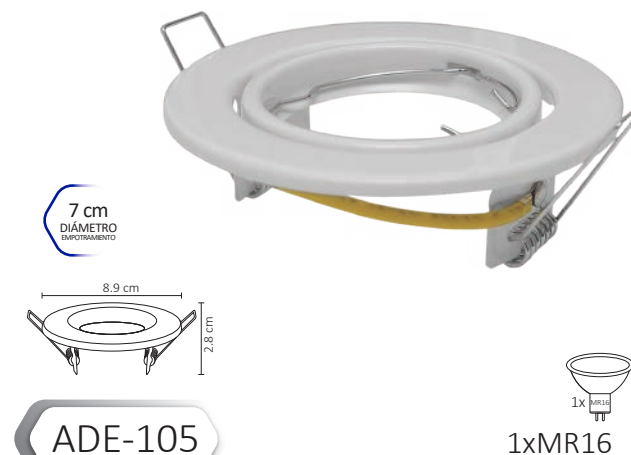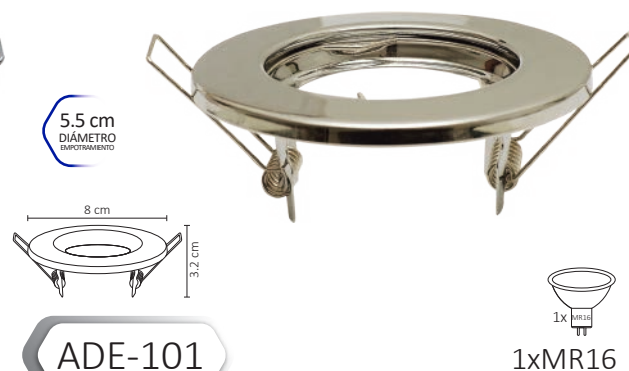

| #       | 💡                                        | W        | ⚡               | 360°      | 📏           | 💎        | 🛡️         | 🔍                                          |
|---------|------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------|----------|------------|--------------------------------------------|
| Código  | Producto                                 | Watts    | Voltaje         | Apertura  | Dimensiones | Material | Protección | Observaciones                              |
| ADE-101 | Empotrable Fijo Aro Metálico Negro       | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | D. 80x32mm  | Metal    | IP20       | Base MR16 / No Incluye Lámpara / Emp. 55mm |
| ADE-102 | Empotrable Fijo Aro Metálico Blanco      | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | D. 80x32mm  | Metal    | IP20       | Base MR16 / No Incluye Lámpara / Emp. 55mm |
| ADE-103 | Empotrable Fijo Aro Metálico Satín       | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | D. 80x32mm  | Metal    | IP20       | Base MR16 / No Incluye Lámpara / Emp. 55mm |
| ADE-104 | Empotrable Dirigible Aro Metálico Negro  | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | D. 89x28mm  | Metal    | IP20       | Base MR16 / No Incluye Lámpara / Emp. 70mm |
| ADE-105 | Empotrable Dirigible Aro Metálico Blanco | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | D. 89x28mm  | Metal    | IP20       | Base MR16 / No Incluye Lámpara / Emp. 70mm |
| ADE-106 | Empotrable Dirigible Aro Metálico Satín  | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | D. 89x28mm  | Metal    | IP20       | Base MR16 / No Incluye Lámpara / Emp. 70mm |



ADE-107

1xMR16



ADE-109

2xMR16



ADE-111

3xMR16



ADE-108

1xMR16



ADE-110

2xMR16



ADE-112

3xMR16

| #       | 💡                                              | W        | ⚡               | 360°      | ↔            | 💎        | 🛡️         | 🔍                                       |
|---------|------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| Código  | Producto                                       | Watts    | Voltaje         | Apertura  | Dimensiones  | Material | Protección | Observaciones                           |
| ADE-107 | Empotrable Dirigible para Spot Sencillo Blanco | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | 100x100x40mm | Metal    | IP20       | 1xMR16/No Incluye Lámpara/Emp. 90x90mm  |
| ADE-108 | Empotrable Dirigible para Spot Sencillo Negro  | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | 100x100x40mm | Metal    | IP20       | 1xMR16/No Incluye Lámpara/Emp. 90x90mm  |
| ADE-109 | Empotrable Dirigible para Spot Doble Blanco    | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | 185x100x40mm | Metal    | IP20       | 2xMR16/No Incluye Lámpara/Emp. 175x90mm |
| ADE-110 | Empotrable Dirigible para Spot Doble Negro     | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | 185x100x40mm | Metal    | IP20       | 2xMR16/No Incluye Lámpara/Emp. 175x90mm |
| ADE-111 | Empotrable Dirigible para Spot Triple Blanco   | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | 270x100x40mm | Metal    | IP20       | 3xMR16/No Incluye Lámpara/Emp. 260x90mm |
| ADE-112 | Empotrable Dirigible para Spot Triple Negro    | Máx. 50W | 90-260V~50/60Hz | Máx. 120° | 270x100x40mm | Metal    | IP20       | 3xMR16/No Incluye Lámpara/Emp. 260x90mm |





NOM-058-SCFI-2017  
NOM-003-SCFI-2014  
NOM-030-ENER-2016  
NOM-031-ENER-2019



EN CONDICIONES  
NORMALES\*

**winLED**  
Más que Iluminación



[www.innlite.com](http://www.innlite.com)



EN CONDICIONES  
NORMALES\*

**ar7lite**  
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa.

¿Porque comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes.

Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.