
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
LUZ QUE CONECTA
con tus emociones
CATÁLOGO 2024

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

CONTENIDO

CATÁLOGO 2024

LUZ QUE CONECTA
con tus emociones

2 CONTENIDO

3 CÓMO LEER EL CATÁLOGO
4 LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
5 ÍNDICE POR CÓDIGO
9 ÍNDICE POR NOMBRE

13 TECNOLITE CONNECT

16 KITS
17 SEGURIDAD
- 17 Sensores
- 17 Alarmas
- 17 Cerraduras

18 MONITOREO
- 18 Cámaras de monitoreo
- 19 Timbre
- 19 Chicharra

20 CONFORT
- 20 Controles
- 20 Tiras LED TV

21 ENERGÍA Y CONTROL
- 21 Clavijas/Contactos
- 21 Multicontacto
- 22 Tomacorrientes
- 22 Tomacorrientes con interruptor
- 23 Interruptores
- 24 Controlador de interruptor

25 ILUMINACIÓN INTELIGENTE
25 LÁMPARAS
- 25 Acento
- 26 Luz General
- 26 Filamento
- 27 LHB

28 INTERIOR
- 28 Comercial
- 31 Hospitalidad
- 32 Oficina

33 TIRA LED SMART
34 EXTERIOR
- 34 Hospitalidad
- 35 Arquitectónico

35 INTERIOR

37 COMERCIAL
39 EMPOTRADOS ACENTO
- 40 Acento sin marco
- 41 Acento sin marco sin lámpara
- 42 Acento

53 EMPOTRADOS LUZ GENERAL
- 54 Luz general
- 61 A prueba de vapor
- 62 Acento sin lámpara
- 71 Luz general sin lámpara
- 72 A prueba de vapor sin lámpara

73 RIEL SPOT
- 74 Led
- 75 Sin lámpara
- 76 Accesorios

77 SOBREPONER
- 77 Spot
- 83 Spot sin lámpara

87 REGLETAS
- 88 Sobreponer

93 ULTRA SLIM
97 TIRAS LED
- 100 CCT
- 101 RGB

103 HOSPITALIDAD
105 SUSPENDIDOS
- 106 Led
- 115 Sin lámpara
- 147 Sockets

149 LÁMPARAS DE MESA
151 LÁMPARAS DE PIE
152 SOBREPONER PLAFÓN
- 152 Led
- 160 Sin lámpara

163 LECTURA
165 LUZ DE CORTESÍA

167 ARBOTANTES
- 168 Led
- 174 Sin lámpara

181 OFICINA
- 183 Empotrado lineal
- 184 Panel LED
- 188 Gabinetes
- 189 Suspendidos

199 INDUSTRIAL
- 202 A prueba de vapor
- 203 UFO
- 205 LHB
- 206 Suspendidos

207 EXTERIOR

209 HOSPITALIDAD
211 PLAFÓN EXTERIOR
- 212 Sobreponer
- 215 Suspendidos
- 215 Led
- 216 Farol sin lámpara
- 218 Guirnalda

220 ARQUITECTÓNICO
221 SOLARES
- 222 Arbotantes
- 223 Farol
- 224 Estaca
- 225 Empotrado en piso
- 225 De pie
- 226 Reflector

227 ARBOTANTES DECORATIVA
- 227 Led
- 248 Sin lámpara
- 251 Zona costera

253 FAROL DE PISO
255 FAROL SIN LÁMPARA
260 MINIPOSTES
- 260 Led
- 263 Sin lámpara

266 POSTES
- 266 Led
- 267 Sin lámpara

269 LUZ DE LUNA
271 PROYECTORES / REFLECTORES
- 272 Estacas
- 276 Proyectores

283 SUMERGIBLES
285 EMPOTRADOS EN PISO
- 286 Led
- 289 Sin lámpara

290 LUZ DE CORTESÍA
- 290 Zona costera
- 291 Led
- 294 Fluorescente

295 INDUSTRIAL
298 ARBOTANTE
299 URBANO
302 PUNTA DE POSTE SOLAR
303 REFLECTOR LINEAL SOLAR
304 PUNTA DE POSTE

305 EMERGENCIA

308 SOBREPONER-RECARGABLE
310 LINTERNAS
- 310 RECARGABLE
- 312 REQUIERE BATERÍAS

313 LÁMPARAS

316 ACENTO
- 316 MR16-MR11
- 318 GU10
- 319 AMPOLLETAS
- 321 AR111
- 321 JDR
- 321 MINIATURA
- 322 PAR20
- 323 PAR30
- 324 PAR38

325 LUZ GENERAL
- 325 VELAS
- 326 GLOBO
- 327 A19
- 329 CIRCULAR
- 330 ALTA POTENCIA
- 333 TUBULAR

335 FILAMENTO
- 335 A19
- 336 GLOBO
- 337 DECORATIVO
- 345 VELAS
- 347 TUBULAR
- 348 INCANDESCENTE

349 COLORS
- 349 LUZ DE LUNA
- 351 MR16-GU10-MINIATURA
- 352 ANTIMOSQUITOS
- 352 PAR38

353 FLUORESCENTES

354 ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP)

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



IMAGEN PRODUCTO APLICADO (SUGERENCIA)



NOMBRE

CÓDIGO DEL PRODUCTO

DIAGRAMA

PRAIA

• 24PTLLED209MV30N | • PTLLED-209/24W/30B



→SECCIÓN

→FAMILIA

→SUBFAMILIA



NUEVO → IDENTIFICADOR DE PRODUCTO NUEVO

P I N G

• 13PTLLED210MV30N

NEGRO

LUZ CALIDA BRILLANTE 3.000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **950 lm**

VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30.000 h** Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **NO**

IRC: **80** Ángulo: **20°**

FICHA TÉCNICA

(Especificaciones del producto)

¿QUÉ **ÁNGULO DE APERTURA** DEBE TENER **MI LÁMPARA?**

CUALIDADES DEL PRODUCTO O INFORMACIÓN ADICIONAL





VIDEO

Pasa tu celular sobre el **código QR y descúbrelo.**

NÚMERO DE PÁGINA

80

LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

• **LUMENS (lm) Flujo luminoso**
Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa, sin importar la dirección en la que esta proyectada.


• **EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)**
Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

La iluminación LED es más eficiente, porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).

• **LUX (lx) Iluminancia**
Indica **la cantidad de luz proyectada sobre una superficie** (lx=lm/m2). Permite cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

Es importante tener en cuenta la orientación De la Fuente de luz y la distancia a la superficie: no distingue un número De Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

• **CANDELAS (cd) Intensidad luminosa**
Indica **la intensidad luminosa,** equivale a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

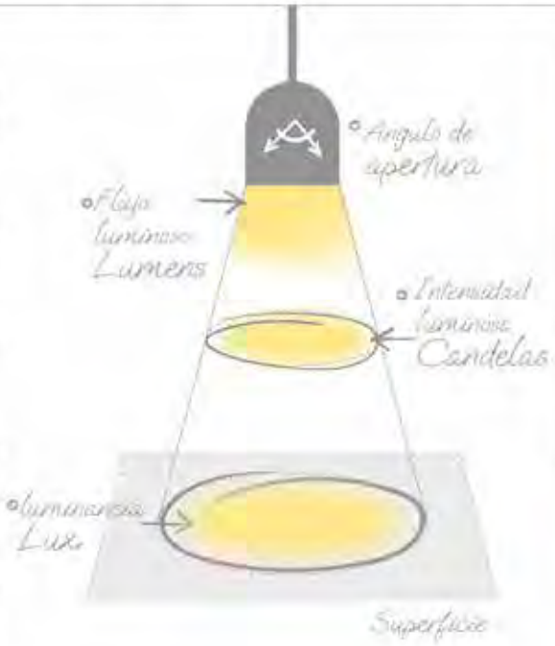

BENEFICIOS DE LOS LED



EQUIVALENCIA LED
LUMENS / WATTS

LUMENS (lm)	WATTS
80-90	1 w
230-270	3 w
400-450	5 w
500-560	6 w
800-900	10 w
940-1080	12 w
1200-1350	15 w
1600-1800	20 w
4800-5200	60 w
6000-8000	90 w
9200-10080	120 w
12000-13500	150 w
13800-14400	160 w

NOM 025 STP-2008

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO	AREA DE TRABAJO	NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES)
En exteriores: distinguir el área de tránsito, desplazarse cautelando vigilancia, movimiento de vehículos.	**Exteriores generales:** patios y estacionamientos.	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse cautelando vigilancia, movimiento de vehículos.	**Interiores generales:** almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia.	50
En interiores.	**Áreas de circulación y pasillos:** salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén ordinarios, cuartos de calderas.	100
Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.	**Servicios al personal:** almacenes con recepción y despachos, cuartos de vigilancia, cuartos de comunicación y pesaje.	200
Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.	**Talleres:** áreas de empaque y ensamble con poca precisión.	300
Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.	**Talleres de precisión:** salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios.	500
Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas.	**Talleres de alta precisión:** de pintura y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad.	750
Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de calidad fina.	**Proceso:** ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con calidad fina.	1000
Alto grado de especialización en la distinción de detalles.	**Proceso de gran exactitud.** **Ejecución de tareas visuales:** – de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados. – exactas y muy prolongadas. – muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño.	2000

LUXES ESPACIOS

100-300 lx	SALONES
500 lx	DESPACHO
150-200 lx	DORMITORIO INFANTIL
220 lx	COCINA
100-200 lx	BAÑOS
100 lx	PASILLO

LUXES ACTIVIDADES

100-300 lx	VER TELEVISIÓN
500 lx	LEER
150-200 lx	JUGAR
220 lx	COCINAR
100-200 lx	MAQUILLARSE



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG
09EMA19LED30MV	309
09EMA19LED65MV	309
09HLED1177MV30B	238
09HLED1177MV30G	238
09HLED1203MV30N	260
09HLED429MV30N	260
09HLED752MV30N	272
09HLED923MV30N	232
09PAR20LED30MV35	322
09PAR20LED65MV35	322
09SMMR16LEDCCMV45	317
09T8LED60MV65C	333
09T8LED60MV65CT	333
09TL1103MVS	178
09YDLED015MVCCB	55
09YDLED109MV30B	61
09YDLED109MV30N	61
09YDLED109MV65B	61
09YDLED109MV65N	61
09YDLED430MV30B	56
09YDLED430MV40B	56
09YDLED430MV65B	56
09YDLED432MVBTCW	29
09YDLED432MVNTCW	29
09YDMLED001MV40B	59
09YDMLED001MV40S	59
09YDMLED001MV65B	59
09YDMLED001MV65S	59
100H1081MVG	248
100H1082MVG	248
100H1083MVG	248
100H1084MVG	263
100H432MVN	249
100H433MVN	263
100LHBLED65MV120	331
100LQLEDT18MVN	276
100LQLEDT30MVN	280
100LQLEDT65MVN	280
100LQLEDY30MVN	279
100LQLEDY65MVN	279
100SOLLED131VCD65N	302
100UFOLED65MVN	204
100UFOLEDL65MVN	203
1080CTL8192MVN	116
10CTLLED8365MV30C	112
10CTLLED8366MV30CH	112
10DA19LED30V	328
10DA19LED40V	328
10DA19LED65V	328
10DCIRLED30STPMV	329
10DCIRLED65STPMV	329
10DHLED206V30N	239
10DPAR30LED30V40	323
10DPAR30LED65V40	323
10DPAR30LLED30V40	323
10DWLLED25VCD65AN	310
10DYDLED010VSCCTB	54
10HLED1156MV30N	227
10HLED1161MV30N	229
10HLED1183MV30N	229
10HLED1186MV30N	232
10HLED1205MV30N	262
10HLED1208MV30N	262
10HLED123MV30N	234
10HLED124MV30N	234
10HLED191MV30N	233
10HLED401MV30N	228
10HLED762MV30N	274

CÓDIGO	PÁG
10HLED848MV30N	232
10HLED947V30G	235
10LQLEDT30MVN	277
10LQLEDT65MVN	277
10LQLEDY30MVN	278
10LQLEDY65MVN	278
10PTLLED1010MV30N	159
10PTLLED1010MV65N	159
10PTLLED1010MVBTCW	32
10SOLLED32VCD65N	226
10SOLLED34VCD65N	226
10TLLED102MV30S	171
10YD101MVB	72
10YD101MVs	72
10YDC001MVB	66
10YDC002MVB	41
10YDLED025CCMVB	48
10YDLED026CCMVB	48
10YDR001MVB	66
10YDR002MVB	41
10YDR003MVB	66
10YSNLED009MV30B	79
10YSNLED009MV30N	79
10YSNLED010MV30B	79
10YSNLED010MV30N	79
10YSNLED025MV30B	78
10YSNLED025MV30N	78
11CTLLED8367MV30C	112
11HLED1055VCCG	230
11YDLED3165MVBTCW	28
11YDLED3165MVNTCW	28
11YDLED432MV30N	58
11YDLED432MV65N	58
120ESLED730MV65S	304
120EST236SLG	202
120PTL5030MVS	160
120TL1805MVOP	175
120TL1850MVS	175
120UFOELED65MVN	205
120YD4002MVB	62
120YD4002MVN	62
120YD4002MVS	62
12CIRLED65MV	329
12CTLLED011MV30B	111
12CTLLED011MV30N	111
12CTLLED186MV30AT	110
12DCTLLED176MV30B	109
12DCTLLED176MV30N	109
12DCTLLED700V30N	113
12DHLED207V30N	239
12DLFCLED60SV30B	95
12DLFCLED60SV30N	95
12DLFCLED60SV40B	95
12DLFCLED60SV40N	95
12DLFCLED60SV65B	95
12DLFCLED60SV65N	95
12EMPTLLEDR65MVB	309
12FTLLED013MV30N	247
12FTLLED014MV30N	215
12GRLEDRGBMVNTCW	34
12HLED122MV40N	235
12HLED1457V30G	230
12HLED211MV30N	260
12HLED416MV30N	233
12HLED417MV30N	237
12HLED420MV30N	231
12HLED426MV30N	228
12HLED615MV30N	286

CÓDIGO	PÁG
12HLED751MV30N	273
12HLED945MV30S	240
12PTLLEDC30MVB	158
12PTLLEDC30MVN	158
12PTLLEDC65MVB	158
12PTLLEDC65MVN	158
12PTLLEDR30MVB	157
12PTLLEDR30MVN	157
12PTLLEDR65MVB	157
12PTLLEDR65MVN	157
12TIRLED30MV5M	100
12TIRLED40MV5M	100
12TIRLED65MV5M	100
12TIRLEDAMV5M	101
12TIRLEDAZMV5M	101
12TIRLEDCCTMVCTR5M	100
12TIRLEDROMV5M	101
12TIRLEDVEMV5M	101
12TLLED510MVCCN	172
12YDLED136MVCCB	57
12YDLED430MV30B	56
12YDLED430MV40B	56
12YDLED430MV65B	56
12YDLED430MVBTCW	29
12YDLED431MV30B	57
12YDLED431MV65B	57
12YSNLED014CCMVB	78
12YSNLED015CCMVB	40
12YSNLED021MVCCB	74
12YSNLED021MVCCN	74
12YSNLED022MVCCB	81
12YSNLED022MVCCN	81
13DA19LED30V	328
13DA19LED65V	328
13DYDLED011VSCCTB	54
13DYDLED020VCCTB	55
13HLED1171SCCTB	244
13HLED1185V30G	237
13HLED119MV40N	235
13HLED373MV30G	234
13HLED922V30G	240
13PAR30LED30MV35	323
13PAR30LED65MV35	323
13PAR38LED30MV25	324
13PAR38LED65MV25	324
13PAR38LEDBMV60	352
13PAR38LEDGMV60	352
13PAR38LEDRMV60	352
13PAR38LEDYMV60	352
13PTLLED210MV30N	80
13SA19LED30MV120	328
13SA19LED65MV120	328
13TLLED504V30CR	170
13YDLED011MVBTCW	29
14FLCLED03MVCCTB	88
14GLLED20MV65CF	247
14HLED1500LLAZMVG	270
14HLED1500LLVEMVG	270
14HLED409MV30G	244
14HLED944V30G	229
14SLLED20MV65CF	247
14YSNLED013MVBTCW	31
14YSNLED013MVNTCW	31
150L0LEDT30MVN	280
150L0LEDT65MVN	280
150L0LEDY30MVN	279
150L0LEDY65MVN	279
150UFOLED65MVN	204
150UFOLEDL65MVN	203
15CTLLED3315MV30B	108
15CTLLED3315MV30N	108
15CTLLED8211MV30CR	106
15CTLLED8213MV30CR	106
15DA19LED30V	328
15DA19LED65V	328
15DAR111LED30V12	321
15DAR111LED30V12N	321
15DAR111LED30V24	321
15DAR111LED30V24N	321
15DAR111LED40V24	321
15DAR111LED65V24	321
15DPAR38LED30V40	324
15DPAR38LED65V40	324
15ETLED18MVCCB	170
15ETLED18MVCCN	170
15ETLED19MVCCB	170
15ETLED19MVCCN	170
15FTLLED009MV30N	246
15FTLLED010MV30N	215
15HLED1174MVCCN	228
15HLED1191V30G	229
15PTLELED05MV65B	156
15PTLLED1015MV30N	159
15PTLLED1015MV65N	159
15PTLLED1015MVBTCW	32
15PTLLED1131CV30G	213
15PTLLED1131CV30N	213
15PTLLED1131CV65G	213
15PTLLED1131CV65N	213
15PTLLED1131RV30G	214
15PTLLED1131RV30N	214
15PTLLED1131RV65G	214
15PTLLED1131RV65N	214
15PTLLED1140MVCCTB	212
15PTLLED1140MVCCTN	212
15PTLLEDC65MVB	156
15TIRLEDRGBWDCETCW	33
15TIRLEDRGBWDCITCW	33
15TLLED510MVCCN	172
160LHBLED65MV120	331
16DYDLED012VSCCTB	54
16HLED1053V30G	238
16HLED808RV30G	291
16PAR38LEDAMV35	349
16PAR38LEDLLAZMV35	349
16PAR38LEDLLVEMV35	349
16PTLLED259MV30B	77
16PTLLED259MV30N	77
16SOLLED14VCD65N	226
16SOLLED42DC30G	222
16T5LED120V40C	334
16T5LED120V65C	334
16YDLED015MVCCB	55
16YSNLED018MV30B	75
16YSNLED018MV30N	75
16YSNLED3167MV30BN	77
17A19LED30MV270	327
17A19LED65MV270	327
17CTLLED158MV30N	107
17LHBLED65MV160	330
17YDLED1001MV27B	50
17YDLED3165MV30B	49
17YDLED3165MV30N	49
17YDLED458MV30BN	40
180CTL1003MVOP	143
180CTL1033MVOP	143
180CTL3313MVMN	132
180CTL3313MVMRS	132
180CTL8303MVCT	122
180CTL8360MVCH	118
180CTL8361MVCH	118
180CTL8362MVCH	119
180CTL8370MVNCA	119
180CTL8403MVCT	121
180CTL8613MVCT	120
180FTL3429MVN	255
180FTLP3431MVN	253
180LVC203MVS	85
180LVR203MVS	85
180LVR603MVS	86
180LVR7203MVS	86
180LVR903MVS	85
180PTL1416MVOX	160
180YD4003MVB	62
180YD4003MVN	62
18CIRLED65MV	329
18DLFCLED90SV30B	95
18DLFCLED90SV30N	95
18DLFCLED90SV40B	95
18DLFCLED90SV40N	95
18DLFCLED90SV65B	95
18DLFCLED90SV65N	95
18FLCLED04MVCCTB	88
18FLCPLED40MVSB	90
18FLCPLED60MV40B	90
18FLCPLED60MV65B	90
18FLCPLED65MVSB	90
18HLED123MV30N	234
18HLED625MV30N	286
18LVRLED893MV30N	82
18PAR38LED30MV35	324
18PAR38LED65MV35	324
18PTLLED1947MVCCB	154
18PTLLED1947MVCCN	154
18PTLLEDC30MVB	158
18PTLLEDC30MVN	158
18PTLLEDC65MVB	158
18PTLLEDC65MVN	158
18PTLLEDR30MVB	157
18PTLLEDR30MVN	157
18PTLLEDR65MVB	157
18PTLLEDR65MVN	157
18T8LED120MV40C	333
18T8LED120MV40CT	333
18T8LED120MV65C	333
18T8LED120MV65CT	333
18YDLED136MVCCB	57
18YDLED430MV30B	56
18YDLED430MV40B	56
18YDLED430MV65B	56
18YDLED430MVBTCW	29
18YDLED431MV30B	57
18YDLED431MV65B	57
1A19LEDF27DC360	335
1ETLLED912MV30B	166
1ETLLED913MV30B	166
1HLED903MV30N	290
1S14LEDF27DC360	335
1S14LEDF27MV360	335
1SOLLED21VCD30N	224
1SOLLED28DC30N	224
1SOLLED29DC30N	225
1SOLLED43DC30N	224
1SOLLED44DC30N	224
1SOLLED45DC30N	224
1YDLED1090MV30B	43
1YDLED1090MV30N	43
1YDLED1091MV30B	43
1YDLED1091MV30N	43
1YDLED464MV30B	40
1YDLED465MV30B	40
1YDLED467MV30B	40
200L0LEDT30MVN	280
200L0LEDT65MVN	280
200L0LEDY30MVN	279
200L0LEDY65MVN	279
200UFOLED65MVN	204
200UFOLEDL65MVN	203
20BKLEDCCMVB	186
20CTL154MVB	138
20CTL154MVN	138
20CTL1900MVAM	145
20CTL1900MVOP	145
20CTL1941MVN	137
20CTL3301MVNI	126
20CTL3302MVNI	126
20CTL3303MVNI	126
20CTL3304MVNI	126
20CTL7422MVC3D	127
20CTL8065MVCO	125
20CTL8065MVCR	125
20CTL817MVCT	128
20CTL8183MVCH	125
20CTL8184MVCH	125
20CTL8187MVN	137
20CTL8190MVN	133
20DYDLED013VSCCTB	54
20DYSNLED009V30N	79
20DYSNLED010V30B	79
20DYSNLED010V30N	79
20FTL3424MVN	256
20H1175MVS	249
20HLED1076MV30N	231
20HLED1192V30G	229
20HLED763MV30N	274
20HLED848MV30N	232
20LFCLED2204MV40N	195
20LHBLEDC65MV220	332
20LHBLEDMVTCRGBCBW	27
20LHBLEDT65MV200	331
20LQLEDMVTCRGBCNW	34
20LQLEDT30MVN	277
20LQLEDT65MVN	277
20LQLEDY30MVN	278
20LQLEDY65MVN	278
20PERLED120MV40S	183
20PTLLED1020MV30N	159
20PTLLED1020MV65N	159
20PTLLED1020MVBTCW	32
20PTLLED201VCCB	154
20PTLLEDC30MVB	156
20PTLLEDC65MVB	156
20SOLLED132VCD65N	225
20TL342MVCT	176
20TLLED103MV30S	171
20TLLED408MV30B	169
20TLLED408MV30N	169
20YDLED013MVBTCW	29
20YDLED015MV30B	58
20YDLED015MV30N	58
20YDLED015MV40B	58
20YDLED015MV40N	58
20YDLED015MV65B	58
20YDLED015MV65N	58
21PTLLED1035VCCCF	154
21PTLLED1035VCCNI	154
22CTLLED8290MV30N	108
22CTLLED8290MV30ND	108
22YSNLED019MV30B	75
22YSNLED019MV30N	75
23CTLLED1951MV30CRN	107
240CTL8002MVN	141
240CTL8004MVN	139
240CTL8314MVCT	122
240CTL8430MVN	115
24CTLLED187MV30AT	110
24DLFCLED120SV30B	94
24DLFCLED120SV30N	94
24DLFCLED120SV40B	94
24DLFCLED120SV40N	94
24DLFCLED120SV65B	94
24DLFCLED120SV65N	94
24GUIRLEDMV27N	218
24HLED203V30G	238
24HLED414V30S	242
24HLED420MV30N	231
24HLED421MV30N	231
24HLED809CV30G	291
24HLED809RV30G	291
24HLED809RV30N	291
24HLED813CV30G	292
24HLED813CV30N	292
24LFCLED2250MVCCTB	197
24LTLLED3140V40B	188
24LTLLED3140V65B	188
24LTLLED3142V40B	188
24LTLLED3142V65B	188
24PTLLED1132CV30G	213
24PTLLED1132CV30N	213
24PTLLED1132CV65G	213
24PTLLED1132CV65N	213
24PTLLED1132RV30G	214
24PTLLED1132RV30N	214
24PTLLED1132RV65G	214
24PTLLED1132RV65N	214
24PTLLED209MV30N	80
24PTLLEDC30MVB	158
24PTLLEDC30MVN	158
24PTLLEDC65MVB	158
24PTLLEDC65MVN	158
24PTLLEDR30MVB	157
24PTLLEDR30MVN	157
24PTLLEDR65MVB	157
24PTLLEDR65MVN	157
24TIRLEDRGBMVCTR5M	101
24YDLED015MVCCB	55
24YDLED430MV30B	56
24YDLED430MV65B	56
24YDLED431MV30B	57
24YDLED431MV65B	57
25DPTLLED206V30S	156
25DYDLED021VCCTB	55
25ESLED740MV50N	304
25HLED2501MV30N	266
25PTLLED1141MVCCTB	212
25PTLLED1141MVCCTN	212
27HLED1162V30G	238
28HLED413V30S	242
28HLED767LLAZMVG	270
28HLED767LLVEMVG	270
28SPAR38LEDCCMV36	323
2DA19LEDFC20VA	335
2DA19LEDFT20VA	335
2DT30LEDFC20VA	347
2EMLED20MV65B	308
2G4LED30DC150	320
2G9LED30MV150	320
2G9LED30V300C	320
2G9LED65MV150	320
2G9LED65V300C	320
2HLED920DC30B	294
2HLED925DC30B	294
2HLED925DC30N	294
2HLED939MV30N	286
2JCDLED30MV150	320
2SOLLED47DC27N	223
2SOLLED49DC27N	223
300CTL8305MVCT	122
300CTL8405MVCT	121
300L0LEDT30MVN	280
300L0LEDT65MVN	280
300L0LEDY30MVN	279
300L0LEDY65MVN	279
30CTLLED185MV30AT	110
30ESLED520MV65B	298
30HLED1215MV30G	245
30HLED2500MV30N	266
30HLED764MV30N	274
30LHBLEDC65MV220	332
30LHBLEDT65MV200	331
30L0LEDT30MVN	277
30L0LEDT65MVN	277
30L0LEDY30MVN	278
30L0LEDY65MVN	278
30SOLLED33VCD65N	226
32DCTLLED205V30S	114
32ESTLED232V40S	202
32ESTLED232V65S	202
32LFCLED2202V40S	195
32LHBLED50MV360	330
32LTLLED2281V40B	188
32LTLLED2281V65B	188
32LTLLED2282V40B	188
32LTLLED2282V65B	188
33CTLLED168MV30B	109
33CTLLED168MV30D	109
33CTLLED175MV30N	108
35CTLLED013MV30B	111
35CTLLED013MV30N	111
35DG125INFCE27VH	348
35DG80INFTE27VH	348
35DST45INFCE27VH	348
35DST64INFCE27VH	348
35DT2817INFTE27VH	348
35DT2821INFCE27VH	348
35DT2830INFTE27VH	348
35DT45INFCE27VH	348
35DYDLED022VCCTB	55
35LHBGLED65MVN	205
35PTLLED1133RV65G	214
35PTLLED1142MVCCTB	212
35PTLLED1142MVCCTN	212
35TIRLEDRGBVCDBT2M	101
360CTL8616MVCT	120
36DLFCLED150SV30B	94
36DLFCLED150SV30N	94
36DLFCLED150SV40B	94
36DLFCLED150SV40N	94
36DLFCLED150SV65B	94
36DLFCLED150SV65N	94
36ESTLED236MV40G	202
36ESTLED236MV65G	202
36FLCPLED120MV40B	90
36FLCPLED120MV65B	90
36FLCPLED40MVSB	90
36FLCPLED65MVSB	90
38LFCLED1542MV40S	195
38LFCLED2251MVCCTB	197
3CTLLED152MVBTCW	31
3DA165LEDFC20VA	337
3DA165LEDFC20VH	337
3DAXLEDFC20VA	339
3DD125LEDFC20VA	340
3DG125LEDFC20VA	341
3DG125LEDFC20VAL	341
3DG125LEDFC20VAR	341
3DG125LEDFC20VAS	341
3DG200LEDFC20VA	340
3DG200LEDFC20VH	340
3DG9LED30V300	319
3DG9LED30V300C	319
3DG9LED30V300COB	319
3DG9LED65V240	319
3DG9LED65V300	319
3DG9LED65V300C	319
3DJCDLED30V300	319
3DS123LEDFC20VA	339
3DS170LEDFC20VA	340
3DST64LEDFC20VA	337
3DST64LEDFT20VA	337
3DST94LEDFC20VA	339
3DT60LEDFC20VA	347
3DTTLLED10DCCCB	150
3DTTLLED10DCCCBA	150
3DTTLLED10DCCCD	150
3DTTLLED10DCCCN	150
3DTTLLED10DCCCPL	150
3DTTLLED11DCCCB	149
3DTTLLED11DCCCBA	149
3DTTLLED11DCCCD	149
3DTTLLED11DCCCN	149
3DTTLLED11DCCCPL	149
3DTTLLED12DCCCB	149
3DTTLLED12DCCCBA	149
3DTTLLED12DCCCD	149
3DTTLLED12DCCCN	149
3DTTLLED12DCCCPL	149
3DYDLED801V30B	46
3DYDLED801V30N	46
3ETLLED001MV30N	166
3ETLLED002MV30N	166
3HLED1165MV30N	293
3HLED1166MV30N	293
3HLED918MV30N	230
3MR11LED30V38	316
3SOLLED18VCD30G	222
3SOLLED25VCD65N	312
3TL1101MVS	178
3TLLED2053MV30B	164
3TLLED2053MV30N	164
3YDLED1064MV30B	44
3YDLED1064MV30N	44
3YDLED1065MV30B	44
3YDLED1065MV30N	44
3YDLED3161MV30B	49
3YDLED3161MV30N	49

CÓDIGO	PÁG
3YDLED3161MVBTCW	28
400LQLEDK65MVN	281
40BKLED40MVB	186
40BKLED65MVB	186
40DLFCLED1002V40N	192
40DLFCLED1282V40B	193
40DLFCLED1282V40N	193
40DLFCLED2205V40N	192
40DPANLED40MVB	185
40DPANLED65MVB	185
40LFCLED1285MVCCB	190
40LFCLED1285MVCCN	190
40LFCLED1285MVCCS	190
40LHBLEDC65MV220	332
40LHBLEDT65MV200	331
40PANLED120MV40TR	196
40PANLED40MVB	185
40PANLED65MVB	185
40PANLEDLMVBTCW	32
40PANLEDMVBTCW	32
40SOLLED131VCD65N	302
42HLED1216MV30G	245
42LFC120LED50MVG	206
42LHBLED50MV360	330
45DLFCLED1003V40B	192
45PANLEDL65MVS	187
48ALTVRGBWDCTCW	20
48DLFCLED180SV30B	94
48DLFCLED180SV30N	94
48DLFCLED180SV40B	94
48DLFCLED180SV40N	94
48DLFCLED180SV65B	94
48DLFCLED180SV65N	94
48LTLLED3280V40B	188
48LTLLED3280V65B	188
48LTLLED3282V40B	188
48LTLLED3282V65B	188
4DC35LEDFTE12V27A	346
4DC35LEDFTE27V27A	346
4DEIC12LEDF27V	345
4DEIC14LEDF27V	345
4DFFE12LEDF27V	345
4DFFE14LEDF27V	345
4DG125LEDF27VT	336
4DG125LEDFC20V3D	341
4DG80LEDF27VT	336
4DG9LED30V300COB	319
4DGLED15FL22VCT	343
4DST21LEDFT27VA	337
4DST64LEDFC27VH	337
4DT10LEDF27VT	347
4DTLED12FL22VCT	343
4EMLED2H20MV65B	309
4EMLED36MV65B	308
4G25LEDFCRGB360TCW	27
4HLED1158MV30N	227
4ST64LEDFCRGB360TC	27
4TIRLEDRGBVCDBT2M	101
4YDLED1080MV30B	42
4YDLED3166MV30BN	50
500LQLEDK65MVN	281
50HLED1217MV30G	245
50LFC120LED65MVG	206
50LFCLED1286MVCCB	191
50LFCLED1286MVCCN	191
50LFCLED1286MVCCS	191
50LHBLEDC65MV220	332
50LHBLEDT65MV200	331

CÓDIGO	PÁG
50LQLEDT18MVN	276
50LQLEDT30MVN	277
50LQLEDT65MVN	277
50LQLEDY30MVN	278
50LQLEDY65MVN	278
50YD134VB	65
50YD134VS	65
5A19LEDFFV200TCW	26
5A19LEDFV200TCW	26
5A19LEDREPVAM-2	352
5CTLLED158MV30N	107
5CTLLED8203MV30CT	113
5CTLLED8211MV30CR	106
5CTLLED8213MV30CR	106
5DTLED18FL22VCT	341
5EIC27LEDFFV200TCW	26
5EIC27LEDFV200TCW	26
5EMLED31MV65B	308
5FFE27LEDFFV200TCW	26
5FFE27LEDFV200TCW	26
5FLALEDE27MVB	339
5G25LEDF360TCW	27
5G25LEDFA360TCW	27
5GU10LEDMV35TCW	25
5GU10LEDV35TCRGBNW	25
5GU10LEDV35TCRGBW	25
5HLED267MV30N	272
5HLED812CV30G	292
5HLED812CV30N	292
5MR16LEDMV35TCW	25
5MR16LEDV35TCRGBNW	25
5MR16LEDV35TCRGBW	25
5SOLLED41DC30N	225
5ST64LEDF360TCW	27
5ST64LEDFA360TCW	27
5TLLED158MV30N	170
5TLLED407MVNTCW	31
5TLLED8211MV30CR	168
5YDLED025CCMVB	48
5YDLED026CCMVB	48
5YDLED154MV30S	47
5YDLED154MV40S	47
5YDLED154MV65S	47
5YDLED154MVBTCW	29
600LQLEDK65MVN	281
60CTL0003MVOP	144
60CTL0006MVOP	144
60CTL1000MVOP	143
60CTL1300MVN	137
60CTL1704MVNOP	127
60CTL1705MVDCT	124
60CTL1943MVN	136
60CTL1944MVN	130
60CTL1945MVN	136
60CTL1947MVCN	130
60CTL320MVCO	133
60CTL3312MVCN	141
60CTL3313MVMN	132
60CTL3313MVMRS	132
60CTL6021MVAL	135
60CTL6123MVBA	131
60CTL6126MVD	131
60CTL6127MVN	131
60CTL6128MVN	131
60CTL6130MVN	130
60CTL7423MVCLU	123
60CTL7424MVCLU	123
60CTL7435MVN	142

CÓDIGO	PÁG
60CTL8001MVN	139
60CTL8002MVN	141
60CTL8062MVCL	144
60CTL8172MVCA	129
60CTL8173MVCA	129
60CTL8174MVCA	129
60CTL8176MVC	128
60CTL8177MVC	128
60CTL818MVBA	133
60CTL818MVDB	128
60CTL8280MVDCA	123
60CTL8280MVDCH	123
60CTL8320MVCH	124
60CTL8320MVCT	124
60CTL8321MVDCT	115
60CTL8321MVNCT	115
60CTL8322MVDCA	117
60CTL8322MVNCH	117
60CTL8323MVDCA	117
60CTL8323MVNCH	117
60CTL8324MVDCA	117
60CTL8324MVNCH	117
60CTL8325MVCR	127
60CTL8326MVDCR	123
60CTL8350MVCB	124
60CTL8360MVCH	118
60CTL8361MVCH	118
60CTL8362MVCH	119
60CTL8370MVNCA	119
60ESLED730MV65S	304
60FTL3428MVN	255
60FTL3429MVN	255
60FTL3433MVCA	217
60FTL3434MVCA	255
60FTL4120MVN	217
60FTL4121MVN	255
60FTL8203MVB	252
60FTL8203MVN	252
60FTL8204MVB	252
60FTL8204MVN	252
60FTLP3430MVN	253
60FTLP3432MVCA	253
60H3429MVN	264
60LPT1184MVN	151
60LPT1186MVMA	151
60LPT1186MVS	151
60LVC201MVS	85
60LVC202MVOP	176
60LVC301MVS	84
60LVC601MVS	86
60LVC7201MVS	86
60LVC901MVS	85
60PANLED65MVS	187
60PTL0002MVB	162
60PTL0005MVS	162
60SOCK044MVE27N	147
60SOCK055MVE27HA	147
60SOCK106MVE27N	147
60SOCK110MVE27HA	147
60SOCK111MVE27HA	147
60SOCK112MVE27O	147
60SOCK113MVE27S	147
60SOCK114MVE27N	147
60SOCK115MVE27S	147
60SOLLED131VCD65N	302
60TL1011MVCO	178
60TL1705MVDCT	174
60TL1770MVS	180

CÓDIGO	PÁG
60TL1820MVS	175
60TL1860MVOP	180
60TL1870MVOP	177
60TL1875MVOP	180
60TL1890MVOP	177
60TL3500MVS	177
60TL6020MVOP	180
60TL8321MVDCT	174
60TL8321MVNCT	174
60TL8350MVCB	175
60TL8370MVNCA	174
60TL8520MVS	179
60YD221MVB	69
60YD221MVN	69
60YD221MVS	69
60YD4001MVB	62
60YD4001MVN	62
60YD4027MVB	64
60YD4027MVN	64
60YD454MVBN	41
60YD455MVBN	41
60YDC1067MVB	64
60YDC1069MVB	64
60YDR1066MVB	64
60YDR1068MVB	64
60YS390MVB	75
60YS390MVN	75
60YS391MVB	83
60YS391MVN	83
60YSN368LMVB	84
60YSN368LMVN	84
60YSN368LMVS	84
60YSN378LMVB	84
60YSN378LMVS	84
60YSN4010MVB	83
60YSN4020MVB	83
60YSN4024MVB	83
60YSN4024MVN	83
65LHBGLED65MVN	205
6DCLED16FL22VCT	343
6DG9LED30V360	319
6DGLED13FL22VCT	343
6DGLED14FL22VCT	343
6DGLED17FL22VCT	343
6EMLED90MV65B	308
6FTLLED011V30N	246
6FTLLED012V30N	215
6GU10LEDAMV35	349
6GU10LEDLLAZMV35	349
6GU10LEDLLVEMV35	349
6GU10LLED40MV36	318
6HLED1159MV30N	227
6HLED1167MV30N	237
6HLED375MV30G	234
6HLED423MV30N	230
6HLED428MV30N	232
6HLED757V30G	273
6HLED941MV30N	293
6LVCLED891MV30B	82
6LVCLED891MV30N	82
6MR16LEDAMV35	349
6MR16LEDLLAZMV35	349
6MR16LEDLLVEMV35	349
6MR16LLED40MV36	317
6PAR20LED30MV25	322
6PAR20LED65MV25	322
6PTLLEDC30MVB	158
6PTLLEDC30MVN	158

CÓDIGO	PÁG
6PTLLEDC65MVB	158
6PTLLEDC65MVN	158
6PTLLEDR30MVB	157
6PTLLEDR30MVN	157
6PTLLEDR65MVB	157
6PTLLEDR65MVN	157
6SOLLED20VCD65B	303
6SOLLED30VCD65B	223
6SOLLED30VCD65N	223
6TL1102MVS	178
6TLLED2026MV30N	168
6YDLED1082MV30B	42
6YDLED3162MV30B	49
6YDLED3162MV30N	49
6YDLED3162MVBTCW	28
6YDLED3162MVNTCW	28
6YDLED430MV30B	56
6YDLED430MV40B	56
6YDLED430MV65B	56
6YDLED431MV30B	57
6YDLED431MV65B	57
720CTL8192MVN	116
75YS397MVB	76
75YS397MVN	76
75YS398MVB	84
75YS398MVN	84
7A19LEDF27V360	335
7A19LEDF65V360	335
7A19LEDMV200TCW	26
7DPAR20LED30V40	322
7DPAR20LED65V40	322
7EMLED45MV65B	308
7FLCLED02MVCCTB	88
7G90LEDFT27VH	341
7HLED267MV30N	272
7LVCLED005MV30B	81
7LVCLED005MV30N	81
7SOLLED19VCD30G	222
7YDLED1093MV30B	43
7YDLED1093MV30N	43
7YDLED155MV30B	46
7YDLED155MV30D	46
7YDLED155MV30N	46
7YDLED155MV30S	46
7YDLED155MV65B	46
7YDLED155MV65N	46
7YDLED156MV30B	46
7YDLED156MV30N	46
7YDLED156MV65B	46
7YDLED156MV65N	46
7YDLED3163MV30B	49
7YDLED3163MV30N	49
7YDLED3163MVNTCW	28
7YSNLED005MV30B	74
7YSNLED005MV30N	74
7YSNLED012MVBTCW	31
7YSNLED012MVNTCW	31
800LQLEDK65MVN	281
80LHBGLED65MVN	205
80SOLLED131VCD65N	302
8A19LEDMV200TCRGBW	26
8CTLLED1951MV30CRN	107
8G95LED30MV220	326
8G95LED65MV220	326
8HLED1164V30G	235
8HLED1168V30G	260
8HLED1180MV30N	241
8HLED1181MV30N	241

CÓDIGO	PÁG
8HLED208V30N	239
8HLED753MV30N	272
8HLED807CV30G	291
8HLED807CV30N	291
8PAR30LED30MV25	323
8PAR30LED65MV25	323
8PTLLED259MV30B	77
8PTLLED259MV30N	77
8SOLLED31VCD65N	226
8SOLLED40DC30N	223
8SOLLED48DC30N	222
8T5LED60V40C	334
8T5LED60V65C	334
8TLLED410MVCCN	172
8YDLED1500EPMV30B	60
8YDLED1500EPMV65B	60
8YSNLED3166MV30BN	77
90YS395MVB	76
90YS395MVN	76
90YS399MVB	76
90YS399MVN	76
90YS400MVB	84
90YS400MVN	84
A19D-LEDF/001/27	335
A19D-LEDF/002/27	335
A19-LED/005/30	327
A19-LED/005/65	327
A19-LED/007/30	327
A19-LED/007/65	327
A19-LED/010/30	327
A19-LED/010/65	327
A19-LED/012/30	327
A19-LED/012/65	327
A19SB-LED/001/30	327
A19SB-LED/001/40	327
A40PANLEDMVS	185
ADLFCLEDCAB	95
ADLFCLEDCAN	95
ADLFCLEDCHB	95
ADLFCLEDCHN	95
ADLFCLEDCLB	95
ADLFCLEDCLN	95
ADLFCLEDCSB	95
ADLFCLEDCSN	95
ALFCLED1286B	191
ALFCLED1286N	191
ALFCLED1286S	191
ALFCLEDMVS	197
C7LEDE12FLAMAAZ	351
CAMEXT5SVCDTCW	18
CAMEXTF5SMVTCW	19
CAMS6SVCDTCW	18
CICEPL08VCDTCW	17
CIE202VCDTCW-BD	17
CTL-6023	135
CTL-7405/AL	146
CTL-7410/AL	146
CTL-7430/S	145
CTL-7432/B	138
CTL-7432/N	138
CTL-7460/AL	146
CTL-8052/OP	144
CTL-8070/S	146
CTL-8073/CR	146
CTL-8100/S	145
CTL-8215/CR	134
CTL-8220/CR	134
CTLLED-005/30/N	113

CÓDIGO	PÁG
CTLLED-152/30/B	114
CTLLED-152/30/N	114
CTLLED-161/30/S	114
DBEXT7SVCDTCW	19
EIC27D-LEDF001/27	346
EICD-LED/6W/30	325
EICD-LED/6W/65	325
EICE12-LED/4W/30	325
EICE12-LED/4W/65	325
EICE14-LED/4W/30	325
EICE14-LED/4W/65	325
EICE27-LED/4W/30	325
EICE27-LED/4W/65	325
EICMD-LED/6W/30	325
EICMD-LED/6W/65	325
ES-LED/501/G	298
ESLED-4002/F	298
ESLED-6500-1	298
ETLLED-001/30/B	166
ETLLED-002/30/B	166
EXND-LED/001/30	316
EXNL-LED/001/30	316
EXN-SMDLED/3W/30	316
EXN-SMDLED/3W/65	316
F4T5BL	353
F6T5D	353
FC-LEDRL/004/30	155
FC-LEDRL/004/30/B	155
FC-LEDRL/004/30/R	155
FC-LEDRL/004/30/S	155
FC-LEDRL/004/65	155
FC-LEDRL/004/65/B	155
FC-LEDRL/004/65/R	155
FC-LEDRL/004/65/S	155
FFE27D-LEDF001/27	346
FLCLED-01/4W/40	89
FLCLED-02/7W/40	89
FLCLED-03/14W/40	89
FLCLED-04/20W/40	89
FLCP-LED/001/S	91
FLCP-LED/002/65/B	91
FLCP-LED/002/B	91
FLCP-LED/003/65/B	91
FTL-3000/BA	257
FTL-3200/BA	257
FTL-3300/BA	257
FTL-3330/BA	256
FTL-3340/BA	256
FTL-3420/S	256
FTL-3421/N	255
FTL-3422/N	257
FTL-3423/BA	256
FTL-3426/BA	217
FTL-3800/BA	257
FTL-3801/BA	216
FTL-4000/BA	258
FTL-4001/BA	216
FTL-4100/BA	257
FTL-4101/BA	216
FTL-4110/BA	256
FTL-6000/BA	258
FTL-6002/B	258
FTL-6002/CF	258
FTL-6002/N	258
FTL-6002D/B	259
FTL-6002D/N	259
FTL-6003/N	216
FTL-6005D/BA	258

CÓDIGO	PÁG
FTL-7055/B	259
FTL-7055/N	259
FTL-7355/B	259
FTL-7355/CF	259
FTL-7355/N	259
FTL-7356/B	216
FTL-7356/CF	216
FTL-7356/N	216
FTL-8202/B	252
FTL-8202/N	252
FTL-LED/002/11W/N	247
FTL-LED/003/N	247
FTL-LED/007/30/N	246
FTL-LED/008/30/N	246
G45D-LEDF/001/27	336
G45D-LEDF/001/27F	336
G45E12-LED/4W/30	326
G45E12-LED/4W/65	326
G45E14-LED/4W/30	326
G45E14-LED/4W/65	326
G45E27-LED/4W/30	326
G45E27-LED/4W/65	326
G4-LED/02/30	320
G9D-LED/3W/30	319
G9-LED/2.5W/30	320
GU10D-LED/001/30	318
GU10-LED/3W/30H	318
GU10-LED/3W/65H	318
GU10-LED/5.5W/30	318
GU10-LED/5.5W/65	318
GU10L-LED/001/30	318
GU10L-LED/001/65	318
GU10-SMDLED/3W/30	318
GU10-SMDLED/3W/65	318
GU10-SMDLED/3WRGB	351
H-1070/AN	250
H-1070/S	250
H-1075/AN	250
H-1075/S	250
H-1151/AN	249
H-1200/S	249
H-410/N	265
H-410/S	265
H-414/S	264
H-425/S	264
H-430/S	264
H-450/S	264
H-500/V	284
H-505/N	284
H-510/S	284
H-520/36W/CONTROL	284
H-520/3W/30	284
H-520/3W/RGB	284
H-600/S	289
H-605/N	289
H-605/S	289
H-615/N	289
H-625/N	289
H-625/S	289
H-651/S	289
H-715/N	275
H-725/N	275
H-750/V	275
H-750-V/N	275
H-780/CF	275
H-790/CF	275
H-800/B	250
H-800/S	250

CÓDIGO	PÁG
H-810/B	250
H-810/S	250
H-820/CF	265
H-820/V	265
H-930/B	294
H-945/B	249
H-945/S	249
HEL-100W/65	353
HEL-100W/65-220	353
HEL-13W/27-T2	353
HEL-13W/65-T2	353
HEL-15W/65-T2	353
HEL-20W/65-T2	353
HEL-20W/BLB	353
HEL-23W/65-T2	353
HEL-26W/65-T2	353
HEL-65W/65	353
HFV-750/N	275
HFV-750-V/N	275
HFV-820/N	265
HLED-003/N/30	262
HLED-004/N/30	262
HLED-1051/30/G	240
HLED-1052/30/G	240
HLED-1105/S	237
HLED-1152/G	240
HLED-116/AL	242
HLED-117/30/N	241
HLED-1170/S	244
HLED-1174/30/G	244
HLED-1175/30/G	260
HLED-1178/30/G	241
HLED-201/N	239
HLED-202/30/N	239
HLED-204/7W/30/S	262
HLED-205/7W/30/S	262
HLED-370/N	241
HLED-371/N	241
HLED-3W/S	287
HLED-401/7.5W/30/B	242
HLED-402/7.5W/30/B	242
HLED-404/5W/40/S	243
HLED-530/7.5W/30	284
HLED-530/7.5WRGB	284
HLED-640/5W/S	288
HLED-645/2W/S	288
HLED-646/3W/S	288
HLED-650/12W/30	288
HLED-650/6W/30	288
HLED-651/30	287
HLED-653/30	287
HLED-755/N	274
HLED-756/S	273
HLED-761/S	237
HLED-776/6W/30	273
HLED-801/B	290
HLED-801/G	290
HLED-803/B	290
HLED-803/G	290
HLED-804/B	290
HLED-804/G	290
HLED-805/S	290
HLED-806/S	290
HLED-810/6W/40	242
HLED-840	244
HLED-841	244
HLED-842/30/G	243
HLED-843/30/G	243

CÓDIGO	PÁG
HLED-844/30/CR	243
HLED-845/30/CR	243
HLED-847/30/G	240
HLED-903/B	290
HLED-905/S	294
HLED-907/30/G	292
HLED-909/30	286
HLED-910/S	294
HLED-916/30/G	292
HLED-920/N	294
HLED-921/N	233
HLED-921/S	233
HLED-940/1W/30/S	287
HLED-941/30/B	293
HLED-960/S	288
HLED-961/30	287
JCDD-LED/3W/30	320
JDR-LED/6W/30	321
JDR-LED/6W/65	321
JINGMVTCW	19
JINGUSBVCDTCW	19
KITA19CCTTCW3P	16
KITA19RGBTCW3P	16
KITASEGTCW	16
KITDOBATCW	16
KITSSEGTCW	16
LEDM-001/30	329
LEDM-001/40	329
LEDM-001/65	329
LHBM-LED/30/65	330
LHBM-LED/50/65	330
LT120143G	312
LT12069N	312
LT150204N	310
LT180136NA	310
LT180174NA	310
LT200170G	312
LT220228NA	310
LT40140NA	310
LT40220G	312
LT7070NA-2C	312
LT80190NA	310
LT8075N	310
LT8086G-2C	312
LT90200N	310
MP16VCDTCW	20
MR16D-LED/001/30	317
MR16-LED/3W/30H	317
MR16-LED/3W/65H	317
MR16-LED/5.5W/30	317
MR16-LED/5.5W/65	317
MR16L-LED/001/30	317
MR16L-LED/001/65	317
MR16-SMDLED/2.3WAM	351
MR16-SMDLED/2.3WRO	351
MR16-SMDLED/3W/30	317
MR16-SMDLED/3W/65	317
MR16-SMDLED/3WAZ	351
MR16-SMDLED/3WRGB	351
MR16-SMDLED/3WVE	351
PAN-LED/40/40/S	185
PAN-LED/40/65/S	185
PAN-LED/60/40/S	187
PAN-LED/R40/40	194
PAN-LED/R60/40	194
PAN-LED-L/45/40/S	187
PFT-6004-3/CF	267
PFT-6004-3/N	267

CÓDIGO	PÁG
PTL-1040/L	162
PTL-1040/S	162
PTL-1900/S	161
PTL-1925/S	161
PTL-1940/N	160
PTL-1950/S	162
PTL-5025/M	161
PTL-5050/S	161
PTL-7080/S	160
PTL-8520/S	161
PTLELED/004/65/B	156
PTLLED/012/30	155
PTLLED/012/65	155
PTLLED-005/30/N	152
PTLLED-01RD/12W/30	152
PTLLED-01RD/12W/65	152
PTLLED-01RD/15W/30	152
PTLLED-01RD/15W/65	152
PTLLED-01RD/9W/30	152
PTLLED-01RD/9W/65	152
PTLLED-1010/30	159
PTLLED-1010/65	159
PTLLED-1015/65	159
PTLLED-1020/30	159
PTLLED-1020/65	159
PTLLED-1110/40/B	212
PTLLED-1110/65/B	212
PTLLED-1120/40/B	212
PTLLED-1120/65/B	212
PTLLED-209/24W/30B	80
PTLLEDC-006/40/B	155
PTLLEDD-R/002/40/B	155
PTLLEDR-006/40/B	155
SIRH1VCDTCW	17
SLLED-11	247
SM03WVCDBTCW	17
SMC4AC4USBMVBTCW	21
SP203MVBTCW	21
SPJ11MVBTCW	21
SPMCJ9MVBNTCW	21
SS-050F/S	164
SW02WDVCDBTCW	17
T30LEDE27TORPED0AM	351
T30LEDE27TORPED0LD	321
T30LEDE27TORPEDORO	351
T5D120-LED/20W/30	334
T5D120-LED/20W/40	334
T5D120-LED/20W/65	334
T5D60-LED/10W/40	334
T5D60-LED/10W/65	334
T8F-LED240/36/65	333
T8T-LED240/36/65	333
TDSWI1MVBTCW	23
TDSWI1MVNTCW	23
TDSWIVCDBTCW	24
TDSWIVCDNTCW	24
TL-1855/S	175
TL-1900/S	179
TL-2010/B	179
TL-2021/B	176
TL-2022/B	176
TL-2028/S	177
TL-4000/S	177
TL-5025/M	179
TL-6150/S	178
TL-9350/S	180
TLFLED-1010/S	173
TLLED-100/10W/30CR	171

CÓDIGO	PÁG
TLLED-100/15W/30CR	171
TLLED-100/5W/30CR	171
TLLED-119/S	173
TLLED-2030/S	164
TLLED-2042/B	164
TLLED-2051/N	164
TLLED-401/5.5W/30B	169
TLLED-402/7W/30B	173
TLLED-405/10W/30B	169
TLLED-407/30/N	168
TLLED-500/6W/CR	173
TLLED-600/B	173
TRA-50	353
TRIR02WVCDTCW	20
TSWI1MVBTCW	23
TSWI1MVBTCWSN	23
TSWI1MVNTCW	23
TSWI1MVNTCWSN	23
TSWI1SPMVBTCW	22
TSWI1SPMVNTCW	22
TSWI1VCDBTCW	24
TSWI1VCDNTCW	24
TSWI2MVBTCW	23
TSWI2MVBTCWSN	23
TSWI2MVNTCW	23
TSWI2MVNTCWSN	23
TSWI2SPMVBTCW	22
TSWI2SPMVNTCW	22
TSWI2VCDBTCW	24
TSWI2VCDNTCW	24
TSWI3MVBTCW	23
TSWI3MVBTCWSN	23
TSWI3MVNTCW	23
TSWI3MVNTCWSN	23
TSWI3VCDBTCW	24
TSWI3VCDNTCW	24
WSUS2UMVBTCW	22
YD-103/B	72
YD-103/S	72
YD-120/B	65
YD-1200/B	71
YD-1200/S	71
YD-140/B	71
YD-140/S	71
YD-145/S	65
YD-220/B	69
YD-220/CR	69
YD-220/M	69
YD-220/N	69
YD-220/O	69
YD-220/S	69
YD-224/CE	70
YD-225/CE	70
YD-287/B	66
YD-330/B	68
YD-330/C	68
YD-330/CR	68
YD-330/LA	68
YD-330/N	68
YD-330/O	68
YD-330/P	68
YD-330/S	68
YD-335/S-O	68
YD-339/B	66
YD-341/B	67
YD-341/N	67
YD-345/B	67
YD-345/M	67

CÓDIGO	PÁG
YD-345/N	67
YD-345/O	67
YD-345/S	67
YD-360/B	67
YD-360/N	67
YD-360/S	67
YD-440	41
YD-441	41
YD-500-3/B	63
YD-515/B	67
YD-515/S	67
YD-525/S	70
YD-600/AL	70
YD-610/AL	70
YD-620/AL	70
YD-700-1/N	63
YD-700-2/N	63
YD-700-3/N	63
YD-905/B	66
YD-905/S	66
YDC-345/B	65
YDC-345/S	65
YDC-350/B	65
YDC-350/S	65
YDCLED-300/B	45
YDCLED-300/S	45
YDCLED-305/B	45
YDCLED-305/S	45
YDCLED-315/B	45
YDCLED-315/S	45
YDLED-101/08/30B	50
YDLED-101/30/B	61
YDLED-102/08/30B	50
YDLED-1500/30/B	60
YDLED-1500/30/S	60
YDLED-1500/65/B	60
YDLED-1500/65/S	60
YDLED-153/30/B	47
YDLED-153/40/B	47
YDLED-153/65/B	47
YDLED-154/30/B	47
YDLED-154/40/B	47
YDLED-154/65/B	47
YDLED-15RD/9W/40B	59
YDLED-15RD/9W/40S	59
YDLED-432/30	58
YDLED-432/40	58
YDLED-432/65	58
YDLED-800/30	51
YDLED-800/40	51
YDLED-810/30	51
YDLEDD-004/30	51
YDLEDD-004/40	51
YDMLED-1508/30/B	59
YDMLED-1508/30/S	59
YDMLED-1508/65/B	59
YDMLED-1508/65/S	59
YS-100/B	76
YS-100/N	76
YS-100/S	76
YS-200/B	76
YS-200/N	76
YS-200/S	76
YS-I/B	76
YS-I/N	76
YS-I/S	76
YS-L/B	76
YS-L/N	76

CÓDIGO	PÁG
YS-L/S	76
YSN-367L/B	75
YSN-367L/N	75
YSN-367L/S	75
YSNLED-007/30/B	78
YSNLED-007/30/N	78
YSNLED-012/B	75
YSNLED-012/N	75
YSNLED-013/B	75
YSNLED-013/N	75
YSNLED-367/B	74
YSNLED-367/N	74
YSNLED-368/B	82
YSNLED-368/N	82
YSNLED-368/S	82



ÍNDICE POR NOMBRE

NOMBRE	PÁG
AACHEN II	241
AACHEN III	241
ABEBA	45
ABERDEEN	173
ABIYÁN	242
ABSOLUNO I	64
ABSOLUNO II	64
ABSOLUTNO I	281
ABSOLUTNO II	281
ABSOLUTNO III	281
ABSOLUTNO IV	281
ACAMAR III	40
ACANTHUS	241
ACARI	67
ACARI I	65
ACCESORIO	185
ACCESORIO LARISA	197
ACERRA	67
ACRUX	186
ADANA	288
ADELAIDE	45
ADHARA I	244
ADHARA II	260
ADHIL	309
ADRIA I	72
ADRIA II	72
AFFI	71
AGIKE	172
AGORA	137
AGORA II	137
AGORA III	137
AGRA	66
AHMEDABAD	41
AHMEDABAD I	41
AINALA I	55
AINALA II	55
AINALA III	55
AKABA	45
AKRIL I	110
AKRIL II	110
AKRIL III	110
AL MANAMA	241
AL MANAMA I	241
ALADFAR I	276
ALADFAR II	276
ALASIA I	64
ALASIA II	64

NOMBRE	PÁG
ALATRI	65
ALBA	65
ALCOR	46
ALDERAMI I	48
ALDERAMI II	48
ALDERAMI III	48
ALDERAMI IV	48
ALEZIO	69
ALFA	51
ALGEDI I	158
ALGEDI II	158
ALGEDI III	158
ALGEDI IV	158
ALICANTE	62
ALICANTE I	62
ALICANTE II	62
ALIOTH	51
ALLEGRA	257
ALMACH	40
ALMODOVAR	265
ALNASI I	83
ALNASI II	83
ALNITA I	77
ALNITA II	77
ALNITAK I	77
ALNITAK II	77
ALNIYA I	78
ALORA	262
ALORA I	262
ALPHER	130
ALPINO	264
ALSCIA I	44
ALSCIA II	44
ALSHAIN	64
ALTAIR I	50
ALTAIR II	50
ALTAMIRA	264
ALTER I	253
ALTER III	217
ALTER III	255
ALUDRA	113
ALYAD	192
AMADIO	83
AMELIA	66
AMPUS	91
AMSTERDAM	264
ANDORA	68

NOMBRE	PÁG
ANDORRA	243
ANDROMEDA	239
ANGUSTA	70
ANKAA I	157
ANKAA II	157
ANKAA III	157
ANKAA IV	157
ANKARA	264
ANSER	155
ANSER I	155
ANSER II	155
ANSER III	155
ANSHAN	290
ANSHAN I	290
ANSHAN II	290
ANSHAN IV	290
ANSHAN V	290
ANTEQUERA	265
ANTEQUERA I	265
ANTILAE	260
ANTLIA	239
ANTONELLA	255
ANYAMA	288
ANZIO	66
APODIS	125
APRICA	67
APUS	244
AQUARIUS	252
ARBOREA	243
ARCO	63
ARCTURUS	273
ARIETIS	229
ARIETTIS	125
ARNEB I	141
ARNEB II	141
ARTEMISA	128
ASHLESHA	79
ASHLESHA I	79
ASTEROPE	79
ASTEROPE I	79
ASTI	67
ATENEA	129
ATIK I	54
ATIK II	54
ATIK II SMART	29
ATIK III	54
ATIK III SMART	29

NOMBRE	PÁG
ATIK IV	54
AUCKLAND	288
AUREAL	109
AURIGA	252
AURORA I	118
AURORA II	118
AUSTRAL	155
AUSTRALIS	238
AUVA	138
AUVA III	138
AVIOR	290
AVOIR	75
AVOIR I	83
AWARE	17
AXOLO I	168
AXOLO II	106
AXOLO III	106
AZELFA	170
AZMIDI II	185
BACCOLI	65
BACO	275
BACO I	275
BADALONA	267
BADESI	70
BAHAM	235
BALLABIA	70
BALME I	70
BAMBA I	134
BAMBA II	134
BAMBERA	144
BAMIO	144
BAMIRA	144
BAN	228
BANGO I	231
BANGO II	231
BANGO III	231
BARATI	288
BARCELO	85
BARCELO I	85
BARI	65
BARNARD	191
BASTIA	135
BASTIA I	135
BAVENO	84
BEAM SMART	25
BEAM SMART RGB	25
BEAUVAIS	51

NOMBRE	PÁG
BEID I	74
BEID II	81
BEJAR	85
BEJAR I	85
BEJAR II	85
BELEL I	111
BELEL II	111
BELENOS	109
BELFORT	76
BELFORTI I	84
BELLA I	164
BELLAGIO	84
BELLAGIO I	75
BELLIZI	76
BENDIN	273
BERNA	141
BETULA	243
BHARANI	292
BIANCA I	118
BIANCA II	118
BILAR	275
BILAR I	275
BILBAO	275
BILBAO I	275
BILBAO III	275
BILBAO IV	275
BILBAU I	274
BITELLO	84
BIXA	252
BOLOGNIA	86
BOLOGNIA II	86
BOSONA	112
BOYERO	74
BREME	76
BREME I	84
BRIGHT SMART F	26
BRIGHT SMART T	26
BRIGHTON IX	57
BRIGHTON VI	57
BRIGHTON VII	57
BRIGHTON VIII	57
BRUSELAS	86
BRUSELAS I	86
BUBUP	112
BUCARAMANGA IX	56
BUCARAMANGA VI	56
BUCARAMANGA VII	56

NOMBRE	PÁG
BUCARAMANGA VII SMART	29
BUCARAMANGA VIII	56
BUCARAMANGA X	56
BULB SMART A	27
BULB SMART RGB	27
BULB SMART T	27
BUNA	112
BUNDA	164
BURSERA	273
CAELUM	82
CALGARY	287
CALICUT	288
CALICUT I	288
CALISTO	239
CAMELO	225
CAMPER	312
CANCRI	168
CANCRI SMART	31
CAPELA I	90
CAPELLA	91
CAPELLA III	90
CARTER	108
CASPE I	294
CASTELO I	294
CASTILLO	294
CASTOR	246
CASTULA I	120
CASTULA II	120
CEDRELA	286
CEFEO	230
CEIBO	108
CELAENO I	116
CELAENO II	116
CELESTE I	119
CELESTE II	119
CERDEÑA	294
CERDEÑA I	294
CERES	287
CERVANTES III	40
CERVATES I	40
CETI	292
CHAIN I	312
CHAIN II	312
CHALAWAN I	41
CHALAWAN II	41
CHAMUK	151
CHECHIA	151

NOMBRE	PÁG
CHICAGO	284
CHICAGO I	284
CHIEF	20
CHIME	19
CHORT	238
CINCEL	229
CINTU II	233
CLAUDIO	235
CLEEÍA	176
CLEEÍA II	176
COIMBRA	289
COLINA I	242
COLINA II	173
COLORS SMART	26
COLUMBA I	119
COLUMBA II	119
COLUMBA III	174
COLUMBUS	156
COLUMBUS II	186
COMA	260
CONCORDIA	180
CONSTANZA	289
CONSTANZA I	289
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	284
COPEINA	240
COPEINA I	240
CORDELIA I	115
CORDELIA II	174
CORONA I	302
CORONA II	302
CORONA III	302
CORONA IV	302
CREATOR I	23
CREATOR II	23
CREATOR III	23
CREATOR IV	23
CREATOR SN I	23
CREATOR SN II	23
CREATOR SN III	23
CRESIDA I	124
CRESIDA II	124
CRUCIS	230
CRUX	239
CRUX II	238
CUENCA	289
CUENCA I	289
CUENCA III	289

NOMBRE	PÁG
CUENCA IV	286
CUENCA V	286
CURSA	113
CYNARA	166
CYNARA II	166
CYNARO II	166
CYRANO	166
DAFNE I	124
DAFNE II	174
DAROCA I	289
DEIMOS	246
DELPHINUS I	164
DENIA	284
DIADEM III	121
DIADEM IV	121
DIJON	284
DIONE I	124
DIONE II	175
DIVALA I	172
DIVALA II	172
DIYA II	171
DIYA III	171
DOFIDA	206
DOMUS I	185
DOMUS II	187
DOMUS II SMART	32
DOMUS III	187
DOMUS IV	185
DOMUS IV SMART	32
DONATI	255
DRACO	260
DUBHE II	195
EDULIS	243
EGEON I	253
EGEON II	253
EIRENE	136
ELARA I	212
ELARA II	212
ELARA III	212
ELBA	226
ELISIUM I	66
ELISIUM II	66
ELNATH	217
ENCKE	237
ENIF	70
ENIF I	70
EPSILON	114
EPSILON SMART	31
ESCALONA	284
ESFERIS	293
ESPEJO III	298
ESTOCOLMO I	298
EYESHOT	19
FAIS	169
FANG	233
FAWARIS	190
FERRATA	175
FESTON	218
FEZ	177
FILOS	175
FIRENZE	180
FLASH SMART	25
FLASH SMART RGB	25
FLAVUS	243
FLORENCIA	177
FOCUS I	74
FOCUS II	81
FOGGIA	175
FOMENO	162
FONTANA	173
FORAMEN I	43
FORAMEN II	43
FORAMEN IV	43
FORCE	21
FORDONS I	310
FORDONS II	310
FORIO I	179
FORLI	161
FORLI I	179
FORNAX	266
FOSHAN	162
FRANCFORT	179
FRANZ	223
FREISING	164
FREYRE I	171
FREYRE II	171
FREYRE III	171
FUJIAN	173
FULU I	122
FULU II	122
FULU III	122
FURUD	238
FUYU	169
FUYUE	312
GAMBERI	160
GAUNT	178
GENOVA	180
GENZANO	180
GIARRE	176
GIBRALTAR	180
GIDI	229
GIEDI	217
GIENNAH	168
GINEBRA	177
GIRONA	177
GLARE SMART F	26
GLARE SMART T	26
GLEAM I	24
GLEAM II	24
GLEAM III	24
GLEAM IV	24
GLOAS I	132
GLOAS II	132
GLOBE SMART A	27
GLOBE SMART RGB	27
GLOBE SMART T	27
GLOW SMART	26
GOIANIA	175
GOMEA	226
GRAS I	272
GRAS II	272
GRESSAN	177
GRUIS	169
GUDJA	154
HADEUS I	107
HADEUS II	107
HALLEY	75
HALLEY I	75
HALLEY I SMART	31
HALLEY SMART	31
Halo Am	101
Halo Az	101
Halo I	100
Halo RGB	101
Halo Ro	101
Halo Ve	101
HAMAL	225
HAN I	82
HAN II	82
HANDEN I	310
HANDEN II	310
HAYIT	230
HEDERA	246
HELENA	130
HOGA	123
HOMAM	117
HORNA	224
HOROLOGIUM	266
HUNA	123
HUNOR II	291
HUNOR III	291
HYADUM	240
HYGIEA	183
IBIZA	152
IBIZA I	152
IBIZA II	152
ILIAKO	222
IMAI I	150
IMAI II	149
IMAI III	149
INDOOR SMART STRIP	33
INDUS	75
INDUS I	75
INDUS II	304
INDUS III	304
INDUS IV	304
INTAN I	226
INTAN II	226
INTENSITY	21
INTERCRUS	298
IOTA	46
IRENA I	117
IRENA II	117
IRLANDA	161
ISALNDIA	162
ITOA	123
IUENA	161
JABBA	127
JANO	260
JINGLE	19
JISHU	128
JOHAN	226
JOINT	21
JULIETA	215
KAITOS	114
KAITOS II	156
KALAUSI I	42
KALAUSI III	42
KAMUY	58
KANG	115
KAUS I	242
KAUS II	242
KAVE I	291
KAVE III	291
KAVE IV	292
KAVE V	292
KEENYA I	232
KEENYA II	232
KIT CONTROL BÁSICO	16
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	16
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	16
KIT MONITOREO BÁSICO	16
KIT MONITOREO PLUS	16
KITAL I	131
KITAL II	131
KITAL III	131
KOEIA I	131
KORNE	133
KRAZ	273
LA CANEE	133
LACERTA	212
LACERTA I	212
LAOS	128
LARISA I	197
LARISA II	197
LATINA I	160
LAZIO	161
LEBRELES I	249
LEBRELES II	263
LECTIO	164
LEDA I	90
LEDA II	90
LENO III	162
LEPUS	170
LERIDA	145
LHB COLOR SMART	27
LIESMA	272
LIGHT GARLAND SMART	34
LION	170
LOME	146
LORETO	145
LUCCA	146
LUCIDA I	49
LUCIDA I SMART	28
LUCIDA II	49
LUCIDA II SMART	28
LUCIDA III	49
LUCIDA III SMART	28
LUCIDA IV	49
LUCIDA IV SMART	28
LUCIS I	55
LUCIS II	55
LUCIS III	55
LUINI	146
LUMUS	298
LUNA	215
LUPI II	170
LUSITANIA	237
LUSTER SMART F	26
LUSTER SMART T	26
LUXOR	144
LVIV	126
LVIV I	126
LVIV II	126
LVIV III	126
LYNX I	274
LYNX II	274
LYNX III	274
MAB	196
MACONDO I	57
MACONDO II	57
MAHAS I	107
MAHAS II	107
MAIA I	176
MAIA II	128
MALMOK I	245
MALMOK II	245
MALMOK III	245
MARE	161
MARE I	179
MARFIK	154
MARFIK II	154
MARGA	272
MARINO	146
MARINO I	146
MARUK	143
MARUK II	143
MARUK III	143
MASSA	145
MAZALA	106
MEBSUTA I	308
MEBSUTA II	308

NOMBRE	PÁG
MEBSUTA III	308
MELSI	178
MENEN I	188
MERAK	130
MEROPE I	308
MEROPE II	308
MESSINA	178
MICARE I	50
MINERVA	129
MIRANDA	255
MOC I	205
MOC II	205
MOC III	205
MODULARE I	50
MOMO	287
MONTISI III	188
MONTISI V	188
MONTOYA II	188
MOORE	228
MORIAH	231
MULTISMART	21
MUNICH	59
MURI I	229
MURI II	229
MUSCA	108
NADI	59
NAGOYA II	193
NANCHONG	63
NANCHONG I	63
NANCHONG II	63
NAOS	47
NAOS I	47
NAOS I SMART	29
NAOS II	47
NARBONA	71
NASHIRA II	156
NASHIRA III	156
NASHVILLE	194
NASHVILLE I	194
NEIVA II	195
NEIVA III	195
NENQUE I	214
NENQUE II	214
NENQUE III	214
NEREIDA	303
NINFA	61
NOVA	58
NOVA I	58
NOVA SMART	29
OBELIX III	262
OBELIX IV	262
OBERON	264
OFELIA	222
OKAB I	213
OKAB II	213
OLMO	60
OPEN ALERT	17
OPHIUCHI II	232
OPORTO II	202
OPORTO IV	202
OPORTO VI	202
ORBIX	287
OREMBURGO IV	188
OREMBURGO V	188
OUTDOOR SMART STRIP	33
OXALIS	246
PADANG	159
PADANG I	159
PADANG I SMART	32
PADANG II	159
PADANG II SMART	32
PADANG SMART	32
PEKIN V	89
PEKIN VI	89
PEKIN VII	89
PEKIN VIII	89
PERDITA	222
PERSEIDA	240
PERSEUS	129
PETRA	257
PIAUTOS II	160
PING	80
PIRQA	228
POLIS I	262
POLIS II	262
POLLUX	78
POMPEYA II	206
PORTIA	224
PORVOO	173
POTENCA II	205
POWER CREATOR I	22
POWER CREATOR II	22
POZNA	256
PRAIA	80
PRIOR	225
PROCION	125
PROCYON	241
PROMETEO	270
PROYECTOR SMART	34
RABAT	247
RAN I	139
RAN II	139
RANGÚN	247
RASALAS	142
RAUCH	249
RAVENNE	244
RAWENNA	244
RECEPTION	19
REGOR I	204
REGOR II	204
REGOR III	204
REGULUS	46
REGULUS	46
REVATI I	312
REVATI II	312
REVENNA	256
RIGEL	69
RIGIL	136
ROCCA	257
ROMA	258
ROMA II	216
RONDA	257
RONDA I	216
ROSALINDA	234
RUBIDEA II	88
RUBIDEA III	88
RUBIDEA IV	88
RUSO	256
RUTA	287
SABINO	258
SAFE LOCK	17
SALERMO	258
SALERMO I	259
SAN JUAN I	258
SAN REMO	259
SANSUNA I	278
SANSUNA II	278
SANSUNA III	278
SANSUNA IV	278
SANSUNA V	279
SANSUNA VI	279
SANSUNA VII	279
SANSUNA VIII	279
SANTIAGO	216
SARAJEVO	256
SATELITE	113
SATELITE II	152
SECUNDA I	203
SECUNDA II	203
SECUNDA III	203
SEGOVIA	257
SELENE II	127
SEPTANS I	247
SEPTANS II	215
SESTUS	133
SEXTANS I	78
SEXTANS II	40
SHAMSI	223
SIENA	259
SIENA II	216
SIGHT	18
SIRIO	256
SIRIUS III	155
SLIM 12	95
SLIM 18	95
SLIM 24	94
SLIM 36	94
SLIM 48	94
SMART ALARM	17
SMART SHADES	20
SOLARIUM	66
SONKRA	223
SPECTRUM	233
SPECTRUM II	240
SPICA	256
SPOK	127
STATIC	22
STEAM	61
SUHAIL	270
SUPERBA I	293
SUPERBA II	293
TABIT	234
TAIGETE II	244
TALITHA	234
TANIA I	234
TANIA II	234
TARAZED	192
TAULA	310
TEBE	237
TENERIFE	244
TERME	257
TERME I	216
TESTA	310
TESTA II	312
TESTA III	310
TIAKI	237
TITAWIN	232
TOLEDO	250
TOLEDO I	250
TORCULAR I	227
TOULON	249
TOULON III	249
TURIN	250
TURIN I	250
TUTTLE	239
TV SMART STRIP	20
UKUL I	248
UKUL II	248
UKUL III	263
UMBRIEL	286
URANIUM I	41
URANIUM II	41
URBINO	249
URBINO II	240
URSA	160
URUK	248
VALETA	247
VEGA II	255
VEGA III	255
VEGG	232
VELORUM	114
VENATICI	235
VERITATE I	227
VERITATE II	227
VICENZA II	247
VIDEO SAFE LOCK	17
VIGIA	309
VITORIO II	247
VOLANS I	59
WAND	230
WASAT	192
WATCHER	18
WAZ	222
WEZEN	235
WORKLIGHT	310
XAMI	223
ZAKAR	310
ZETA	155
ZETA I	155
ZIBAL I	277
ZIBAL II	277
ZIBAL III	277
ZIBAL IV	277
ZIBAL V	280
ZIBAL VI	280
ZIBAL VII	280
ZIBAL VIII	280
ZIBO	242
ZIGONG	242
ZINNER	237
ZION	91
ZOLBENE I	224
ZOLBENE II	224
ZOLBENE III	224
ZOSMA	156



tecnolite®
CONNECT

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

Visita Tecnolite.mx

Mira los videos



HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.


TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

VISÍTANOS

TOMA **TODO** EL CONTROL

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

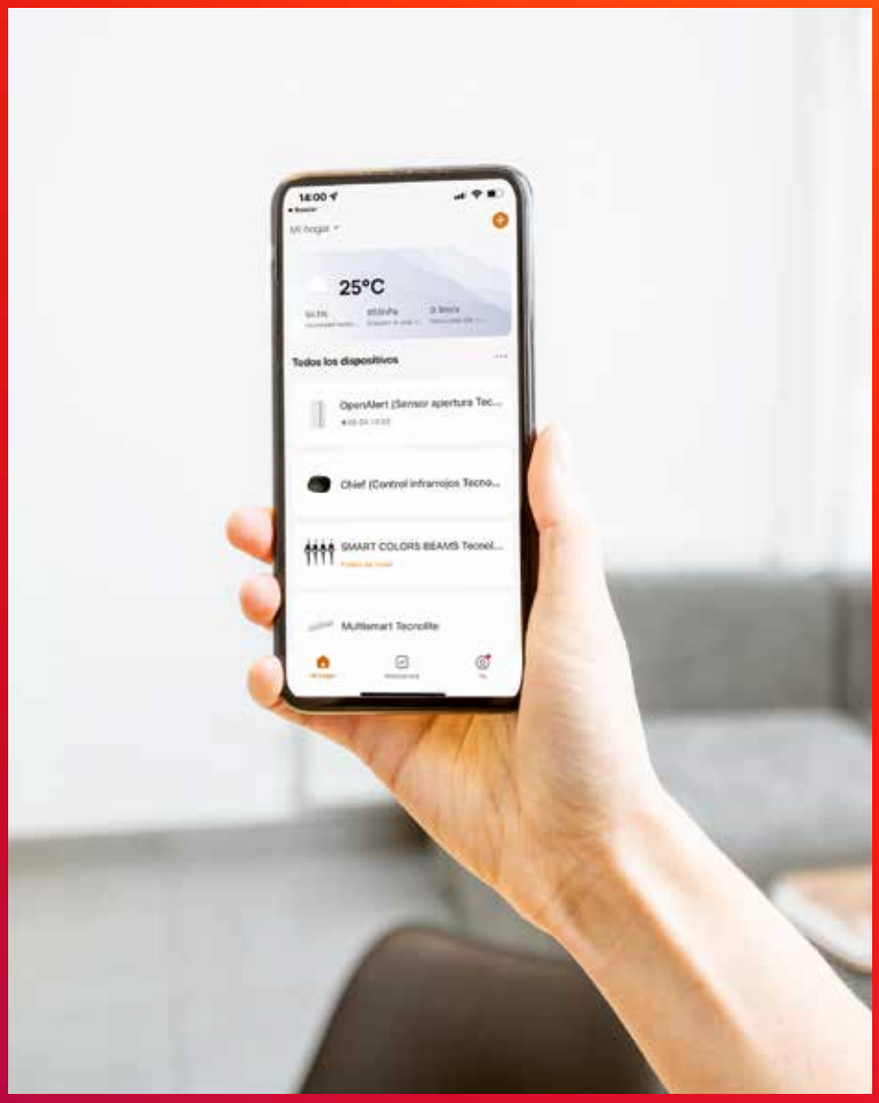

MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

MODO VACACIONES

¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; asi puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

tecnolite CONNECT

CUANDO QUIERAS, **DESDE DONDE SEA**

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL **APP**

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA **APP**

Download on the App Store

Available on the Google Play

TECNOLOGÍA **WIRELESS WIFI**

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR **VOZ**

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant | amazon alexa | Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA **ESCENAS**

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

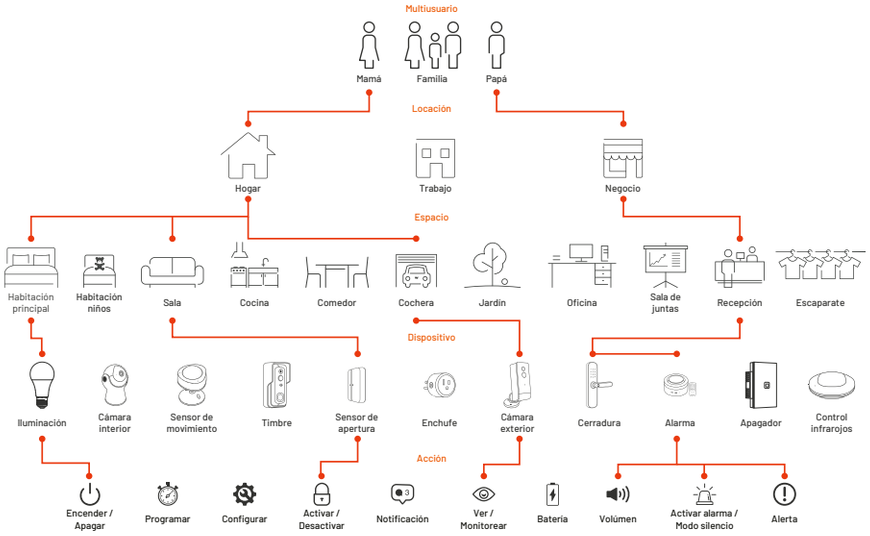

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, **EN MIS MANOS**

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.

Vincula tus **dispositivos inteligentes**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



KIT'S

Controla todo tu hogar
y comienza a decir WOW.

1 Cámara videovigilancia interior
2 Clavija inteligente
2 Focos LED inteligentes RGB



KIT CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR

- **KITDOBATCW**

3 Focos LED inteligentes CCT



WORKS WITH alexa

KIT ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

- **KITA19CCTTCW3P**

1 Cámara videovigilancia interior
2 Clavija inteligente
2 Focos LED inteligentes RGB



KIT MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES

- **KITASEGTCW**

3 Focos LED inteligentes RGB



WORKS WITH alexa

KIT ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

- **KITA19RGBTCW3P**

2 Cámara videovigilancia interior
1 Sensor de movimiento inteligente
1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente
1 Sirena smart con control



KIT MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES

- **KITSSEGTCW**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.



Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

SMART ALARM

SIRENA CON CONTROL


- **SIRH1VCDTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Incluye batería recargable (300 mAh) x 1, Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1, Incluye eliminador.



- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros



AWARE

SENSOR DE MOVIMIENTO

- **SM03WVCDBTCW**


BLANCO

APLICACIÓN: **Muro**
Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida)

▶ *Vé cómo funciona este producto*



- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento



OPEN ALERT

SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA


- **SW02WDVCDBTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Ventana**
Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2



- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana



▶ *Vé cómo funciona este producto*

SAFE LOCK

CERRADURA/CHAPA BIDIRECCIONAL


- **CIE202VCDTCW-BD**

NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrar y Sobreponer**
Aleación de Aluminio, Requiere 4 baterías AA



- 5 formas de cerrado: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura



▶ *Vé cómo funciona este producto*

VIDEO SAFE LOCK

VIDEO CERRADURA/CHAPA GRAN FORMATO


- **CICEPL08VCDTCW**

NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrar y Sobreponer**
Aleación de Aluminio, Batería de litio




- 5 formas de cerrado: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Cerrojo de alta seguridad Batería recargable
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full screen, desde donde estés.

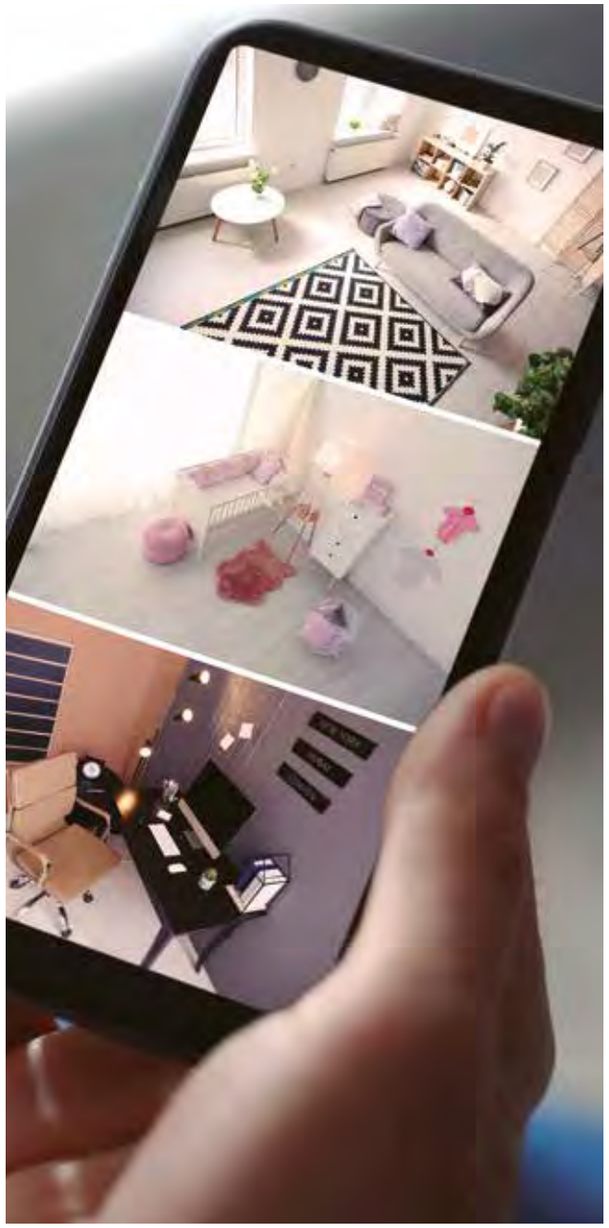

Vé cómo funciona este producto

amazon alexa
firetv stick
**Sólo modelos con pantalla*



INTERIOR


SIGHT
CÁMARA MONITOREO INTERIOR MOTORIZADA 360°

- **CAMS6SVCDTCW**

BLANCO Y NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Incluye adaptador de alimentación*

- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías



amazon alexa
firetv stick
**Sólo modelos con pantalla*

EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN




WATCHER
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR

- **CAMEXT5SVCDTCW**

BLANCO Y NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2
**Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB*

- Video HD 1080p
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar
  No necesita instalación especial






ONLOOKER
SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR / EXTERIOR


- **NVR4CVCDTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).
**Requiere cable Ethernet para conexión a red*

- Pantalla integrada 3MP
- Video cámaras sinconizadas con luz integrada e identificación de personas
- Visión nocturna
- Conexión Wifi y Ethernet
- Rango de conexión 50m
- Grabación 24/7 mediante disco duro 2.5" (No incluido)





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR

EYESHOT

CÁMARA MONITOREO EXTERIOR
CON LÁMPARA INTEGRADA

- **CAMEXTF5SMVTCW**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **Sobreponer**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **80** Ángulo: **300°**



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías



- Alimentación Vía USB
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuenca
  No requiere WiFi

JINGLE

CHICHARRA PARA "RECEPTION"


- **JINGUSBVCDTCW**

BLANCO

POTENCIA: **2.5 W** VOLTS: **5 VCD**

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Conexión eléctrica mediante puerto USB





Ve cómo funciona este producto

EXTERIOR

RECEPTION

CÁMARA / TIMBRE WIFI


- **DBEXT7SVCDTCW**

GRRIS Y NEGRO

APLICACIÓN: **Muro**
Incluye Batería Recargable 3.6 V 5200 mAh Lithium x 2
**No incluye cable para carga USB.*
Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB
  (No incluida)
- Fácil de instalar
  No necesita cables.



- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuenca
  No requiere WiFi

CHIME

CHICHARRA PARA "RECEPTION"


- **JINGMVTCW**

BLANCO

POTENCIA: **2.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Conexión eléctrica mediante toma tradicional







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CONFORT


Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.



Vé cómo funciona este producto



- Control inteligente infrarrojo
- Sustituye el uso de controles remotos de equipos electrónicos con su función de apredizaje
- Cobertura de 360° y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos desde la app



CHIEF

CONTROL DE INFRARROJOS

- **TRIR02WVCDTCW**

NEGRO


APLICACIÓN: **Sobreponer**

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts





- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar No necesita instalación especial



SMART SHADES

MOTOR PARA PERSIANA

- **MP16VCDTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer en muro**

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Vé cómo funciona este producto

TV SMART STRIP

TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

- **48ALTVRGBWDCTCW**

NEGRO


RGB

POTENCIA: **48 W**
APLICACIÓN: **Tira LED**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Ángulo: **180°**
Eliminador de corriente. Cable HDMI. Controlador de luz. Kit de instalación. Incluye 2 tiras LED RGB.



- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40" - 90"



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ENERGÍA Y CONTROL

Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.






JOINT
CLAVIJA INTERIOR
- **SPJ11MVBTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

WORKS WITH alexa

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP






FORCE
CLAVIJA INTERIOR
- **SP203MVBTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas






INTENSITY
CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR
- **SPMCJ9MVBNTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas



Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts




MULTISMART
MULTICONTACTO
- **SMC4AC4USBMVBTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 2000 W ó 10 A


- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe.
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes





STATIC

TOMA CORRIENTE

• WSUS2UMVBTCW

BLANCO


VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Empotrado**
"Carga Máxima 2 500 W ó 15 A
Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A"

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro





NUEVO

POWER CREATOR I

TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

• TSWI1SPMVBTCW

BLANCO

• TSWI1SPMVNTCW


NEGRO

VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Empotrado**
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro





NUEVO

POWER CREATOR II

TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

• TSWI2SPMVBTCW

BLANCO

• TSWI2SPMVNTCW

NEGRO

VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Empotrado**
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere cable neutro


CREATOR I

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

- **TSWI1MVBTCW** BLANCO
- **TSWI1MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
Carga Máxima 700 W ó 10 A
**Requiere cable neutro*





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A

CREATOR SN I

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO

- **TSWI1MVBTCWSN** BLANCO
- **TSWI1MVNTCWSN** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 700 W ó 10

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A
- Requiere cable neutro


CREATOR II

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS

- **TSWI2MVBTCW** BLANCO
- **TSWI2MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A
**Requiere cable neutro*





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A

CREATOR SN II

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

- **TSWI2MVBTCWSN** BLANCO
- **TSWI2MVNTCWSN** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A
- Requiere cable neutro


CREATOR III

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS

- **TSWI3MVBTCW** BLANCO
- **TSWI3MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A
**Requiere cable neutro*





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A

CREATOR SN III

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

- **TSWI3MVBTCWSN** BLANCO
- **TSWI3MVNTCWSN** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A


CREATOR IV

INTERRUPTOR CON ATENUADOR

- **TDSWI1MVBTCW** BLANCO
- **TDSWI1MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
Carga Máxima 200 W ó 1.7 A
**Requiere cable neutro*





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


GLEAM I

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I

- **TSWI1VCDBTCW** BLANCO
- **TSWI1VCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento*





- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.


GLEAM II

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II

- **TSWI2VCDBTCW** BLANCO
- **TSWI2VCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento*





- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.


GLEAM III

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III

- **TSWI3VCDBTCW** BLANCO
- **TSWI3VCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento*





- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.


GLEAM IV

INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV ATENUADOR ESCALERA REMOTO

- **TDSWIVCDBTCW** BLANCO
- **TDSWIVCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
"Incluye baterías litio 3v a 225 mAh"






- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación *Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES.

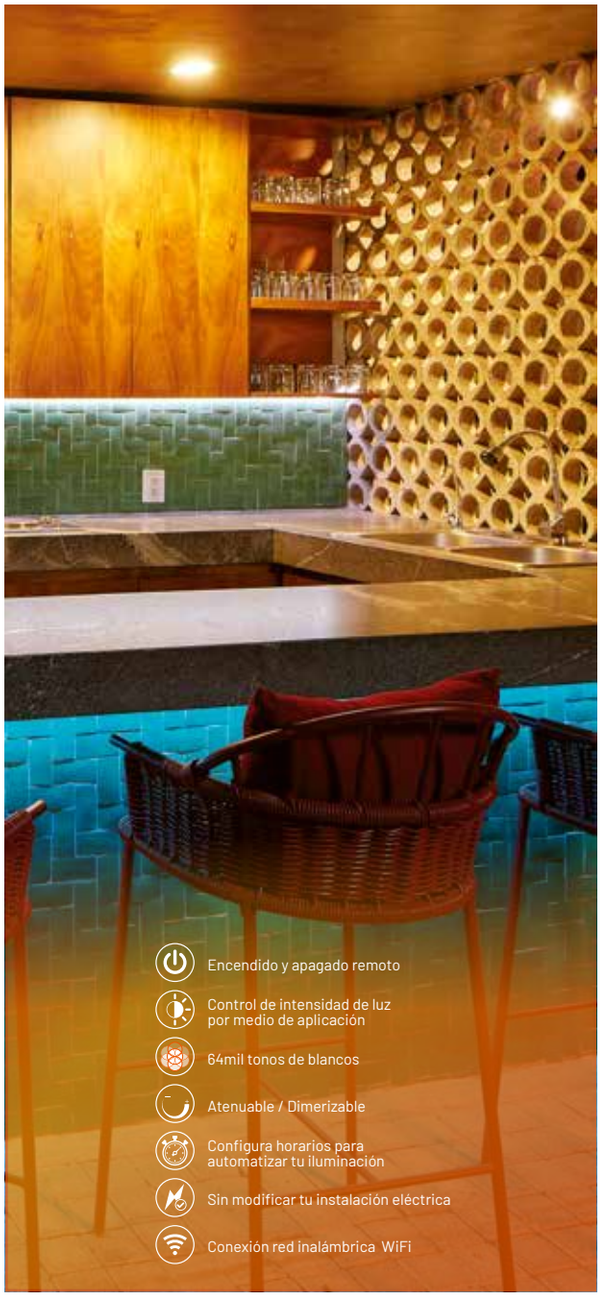

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



BEAM SMART

• 5GU10LEDMV35TCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BEAM SMART RGB

• 5GU10LEDV35TCRGBW **• 5GU10LEDV35TCRGBNW**

BLANCO — SELECCIONABLE: RGB

NEGRO — SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
APLICACIÓN: **GU10**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **SI** Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**
IRC: **80** Ángulo: **105°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART

• 5MR16LEDMV35TCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm**
APLICACIÓN: **MR16**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara:
LED Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **50 x 51 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART RGB

• 5MR16LEDV35TCRGBW **• 5MR16LEDV35TCRGBNW**

BLANCO — SELECCIONABLE: RGB

NEGRO — SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
APLICACIÓN: **MR16**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **SI** Dimensiones del producto: **50 x 48 mm**
IRC: **80** Ángulo: **105°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GLOW SMART

• 7A19LEDMV200TCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 116 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



COLORS SMART

• 8A19LEDMV200TCRGBW

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 116 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLARE SMART T

• 5A19LEDFV200TCW

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLARE SMART F

• 5A19LEDFFV200TCW

FROSTED

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **720 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



LUSTER SMART T

• 5EIC27LEDFV200TCW

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



LUSTER SMART F

• 5EIC27LEDFFV200TCW

FROSTED

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BRIGHT SMART T

• 5FFE27LEDFV200TCW

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BRIGHT SMART F

• 5FFE27LEDFFV200TCW

FROSTED

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **700 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GLOBE SMART RGB

• 4G25LEDFCRGB360TCW

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: RGB / 2700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **GLOBO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **80 x 120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BULB SMART RGB

• 4ST64LEDFCRGB360TC

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: RGB / 2700 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **58 x 125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLOBE SMART A

• 5G25LEDFA360TCW

AMBAR

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **80 x 120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BULB SMART T

• 5ST64LEDF360TCW

AMBAR

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **58 x 125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLOBE SMART T

• 5G25LEDF360TCW

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm**
PLICACIÓN: **GLOBO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **80 x 120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BULB SMART A

• 5ST64LEDFA360TCW

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **58 x 125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



LHB COLOR SMART

• 20LHBLEDMVTCRGBCBW

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 800 lm**
APLICACIÓN: **LHB**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **100 x 176 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LUCIDA I SMART

• 3YDLED3161MVBTCW


BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **115 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





LUCIDA II SMART

• 6YDLED3162MVBTCW **• 6YDLED3162MVNTCW**


BLANCO | NEGRO

SELECCIONABLE: CCT | SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





LUCIDA III SMART

• 7YDLED3163MVNTCW


NEGRO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **305 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **103 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





LUCIDA IV SMART

• 11YDLED3165MVBTCW **• 11YDLED3165MVNTCW**


BLANCO | NEGRO

SELECCIONABLE: CCT | SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **633 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **163 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



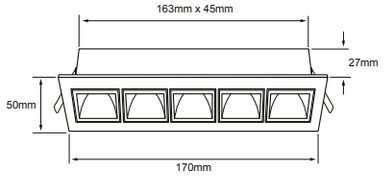

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NAOS I SMART


• 5YDLED154MVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **68°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





NOVA SMART

• 09YDLED432MVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT


• 09YDLED432MVNTCW

NEGRO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BUCARAMANGA VII SMART


• 12YDLED430MVBTCW

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **840 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **146 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BUCARAMANGA VII SMART


• 18YDLED430MVBTCW

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1 350 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **199 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



ATIK II SMART


• 13YDLED011MVBTCW

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **910 / 1 100 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **125 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





ATIK III SMART


• 20YDLED013MVBTCW

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 400 / 1 700 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **200 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





HALLEY SMART

- **7YSNLED012MVBTCW** BLANCO — SELECCIONABLE: RGB / CCT
- **7YSNLED012MVNTCW** NEGRO — SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **550 lm**
APLICACIÓN: **SPOT**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




HALLEY I SMART

- **14YSNLED013MVBTCW** BLANCO — SELECCIONABLE: RGB / CCT
- **14YSNLED013MVNTCW** NEGRO — SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1 100 lm**
APLICACIÓN: **SPOT**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

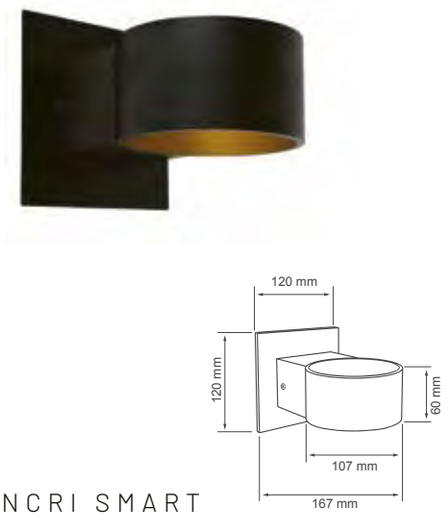


CANCRI SMART

- **5TLLED407MVNTCW** NEGRO/DORADO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **315 lm**
APLICACIÓN: **ARBOTANTE**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





EPSILON SMART

- **3CTLLED152MVBTCW** BLANCO — SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm**
APLICACIÓN: **SUSPENDIDOS**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **10°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PADANG SMART


• 10PTLLED1010MVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
APLICACIÓN: **PLAFÓN**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



PADANG I SMART


• 15PTLLED1015MVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1 050 lm**
APLICACIÓN: **PLAFÓN**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





PADANG II SMART


• 20PTLLED1020MVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 400 lm**
APLICACIÓN: **PLAFÓN**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





DOMUS II SMART


• 40PANLEDLMVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm**
APLICACIÓN: **PANELES**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.





DOMUS IV SMART


• 40PANLEDMVBTCW

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm**
APLICACIÓN: **PANELES**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

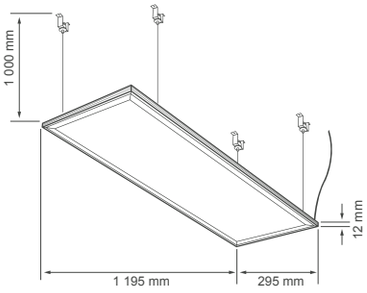

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INDOOR SMART STRIP

TIRA LED INTERIOR


- **15TIRLEDRGBWDCITCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **15 W / 3 W por metro** LUMENS: **1 500 lm**
APLICACIÓN: **Tira LED**

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **70** Ángulo: **120°**

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión. Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



OUTDOOR SMART STRIP

TIRA LED EXTERIOR


- **15TIRLEDRGBWDCETCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **15 W / 3 W por metro** LUMENS: **1 500 lm**
IP: **65** APLICACIÓN: **Tira LED**

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **70** Ángulo: **120°**

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión. Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música)
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

IP 44

Iluminación rítmica
Interacción de las luces con el sonido



LIGHT GARLAND SMART

GUIRNALDA EXTERIOR

• 12GRLEDRGBMVNTCW

NEGRO

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **12 W** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **Serie Exterior**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **80** Ángulo: **120°**

Incluye eliminador de corriente /100-240 V / 12 VCD). El alimentador de corriente deberá estar protegido contra el agua.
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

Vé cómo funciona este producto



PROYECTOR SMART


PROYECTORES EXTERIOR

• 20L0LEDMVTCRGBCNW

NEGRO

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **20 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **Reflectores**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



▶ *Un toque de distinción a tu espacio.*

INTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



SUMÉRGETE EN UNA EXPERIENCIA
L U M Í N I C A Ú N I C A

Desde diseños futuristas hasta estilos más clásicos, encontrarás la pieza perfecta para agregar un toque de distinción a tu espacio.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

INTERIOR COMERCIAL

CREAMOS LA ATMÓSFERA




FAMILY HO


1 EMPOTRADOS ACENTOS

Luminarias pequeñas y discretas, **su principal función es crear enfoques,** por lo que se caracterizan por tener un ángulo de emisión cerrado, medio o abierto (narrow, medium, beam)(10°-60°), **siendo una luz muy directa que genera sombras muy marcadas.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DOWNLIGHTS DE ACENTO




Downlight fijo: la luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar

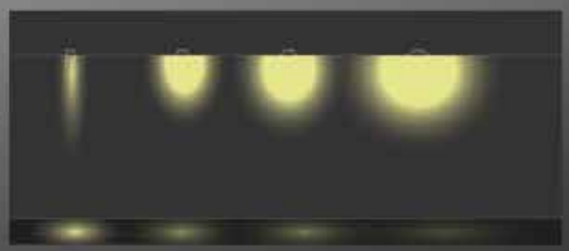

Downlight dirigible: la luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la



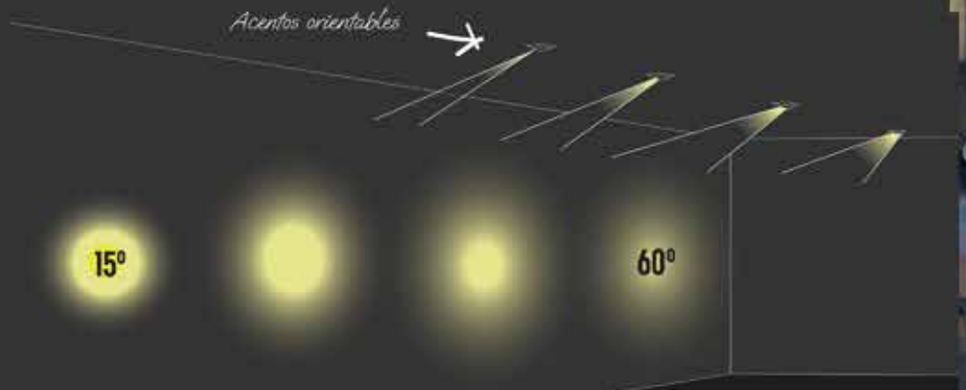

Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un **downlight dirigible** para orientar el haz de luz hacia la pintura.

En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un **downlight fijo** para que la luz bañe el objeto debajo de él.



Efecto de Luz

NUEVO




SEXTANS II

• 12YSNLED015CCMVB

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**






ALMACH

• 1YDLED464MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **49 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **68 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**






CERVATES I

• 1YDLED465MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **37 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **73°**






CERVANTES III

• 1YDLED467MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **27 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **59°**






ACAMAR III

• 17YDLED458MV30BN

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **17.5 W** LUMENS: **797 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **253 x 123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AHMEDABAD

• YD-440

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **100 mm**






URANIUM I

• 10YDR002MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**






CHALAWAN I

• 60YD454MVBN

BLANCO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153 mm**






AHMEDABAD I

• YD-441

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **Gx5.3**
Corte de empotramiento: **112 x 106 mm**






URANIUM II

• 10YDC002MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**






CHALAWAN II

• 60YD455MVBN


BLANCO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

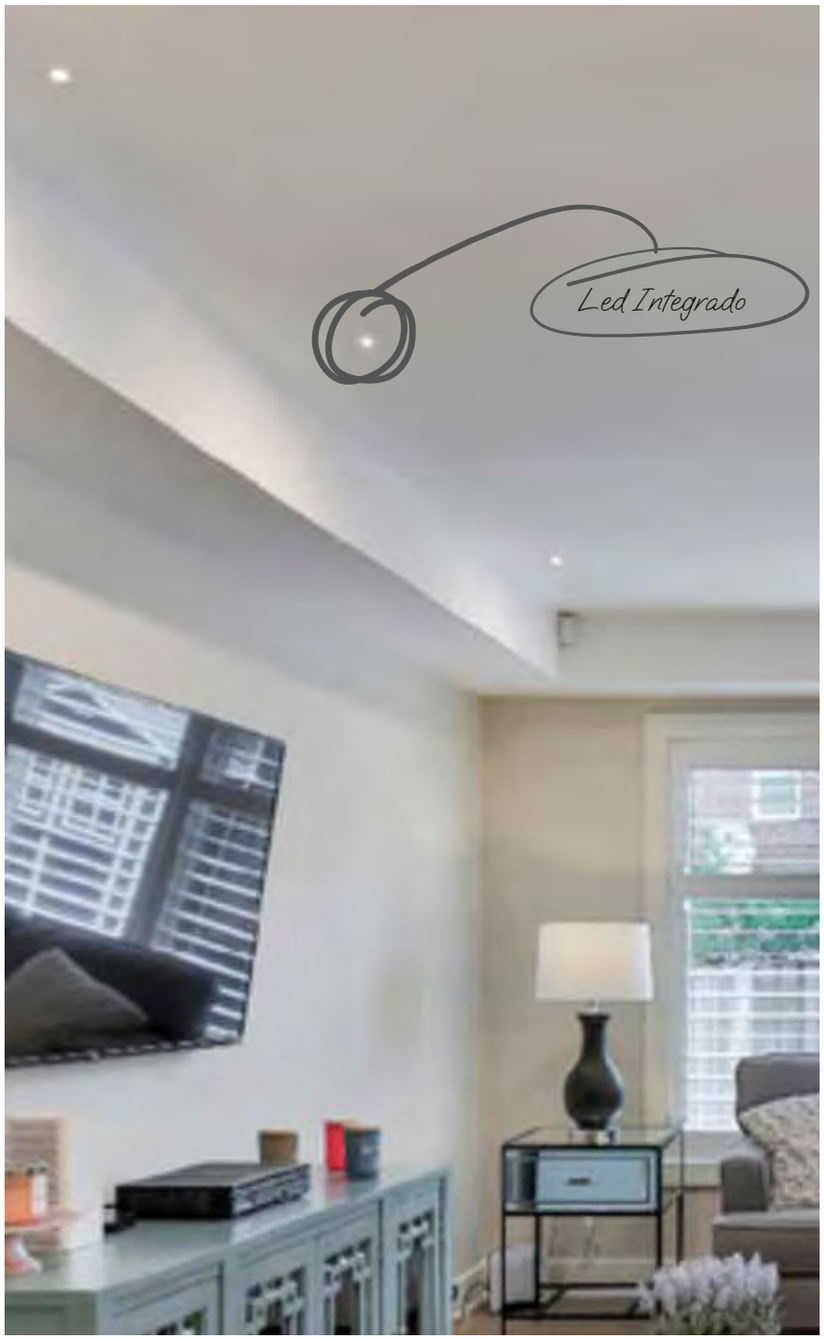

LA ILUMINACIÓN **DISCRETA**

VIDEO

ES LOGRADA CON LAS
LUMINARIAS **DARK LIGHT**

Ve cómo funciona este producto



KALAUSI I


- **4YDLED1080MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **342 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**





KALAUSI III


- **6YDLED1082MV30B**

BLANCO/C-TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **6 W** LUMENS: **381 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







FORAMEN I

• 1YDLED1090MV30B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 1YDLED1090MV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm** Atenuable: **No**
IRC: **95** Ángulo: **10°**









FORAMEN II

• 1YDLED1091MV30B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 1YDLED1091MV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm** Atenuable: **No**
IRC: **95** Ángulo: **10°**









FORAMEN IV

• 7YDLED1093MV30B
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED1093MV30N
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





B



N



B



N

NUEVO

ALSCIA I

• 3YDLED1064MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 3YDLED1064MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **33°**



NUEVO

ALSCIA II

• 3YDLED1065MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 3YDLED1065MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **33°**
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



S

ADELAIDE

• YDCLED-305/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDCLED-305/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**





B



S

ABEBA

• YDCLED-300/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDCLED-300/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **46 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**







B



S

AKABA

• YDCLED-315/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDCLED-315/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N

IOTA

- **3DYDLED801V30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **3DYDLED801V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **41 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





B



N

ALCOR

- **7YDLED156MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **7YDLED156MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

- **7YDLED156MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **7YDLED156MV65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**





B




N



D



S



REGULUS

- **7YDLED155MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **7YDLED155MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

- **7YDLED155MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **7YDLED155MV65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

- **7YDLED155MV30D**

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **7YDLED155MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Video Tip



CÓMO INSTALAR TU ACENTO TECNOLITE


APRENDE CÓMO INSTALAR **ILUMINACIÓN DE ACENTO EN TU HOGAR Y OFICINA.**

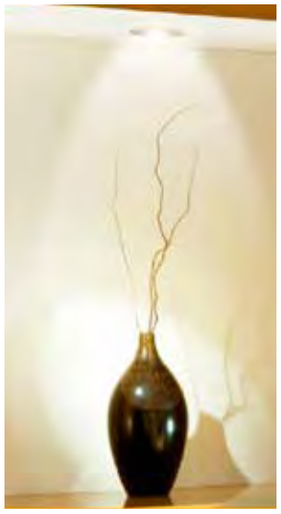

Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación

VIDEO






NAOS

- **YDLED-153/30/B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **YDLED-153/40/B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **YDLED-153/65/B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **250 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**






NAOS I

- **YDLED-154/30/B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **YDLED-154/40/B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **YDLED-154/65/B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**





NAOS II

- **5YDLED154MV30S** — SATINADO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **5YDLED154MV40S** — SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **5YDLED154MV65S** — SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI I

• 5YDLED025CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **450-600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **66-70 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**







Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI II

• 10YDLED025CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **81-85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**







Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI III

• 5YDLED026CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K + ARO 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **66-70 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**







Switch **Posterior**

NUEVO


ALDERAMI IV

• 10YDLED026CCMVB


BLANCO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K + ARO 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **81-85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

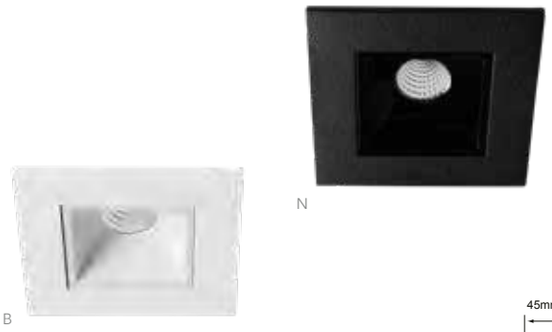



LUCIDA I

• 3YDLED3161MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 3YDLED3161MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **115 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**



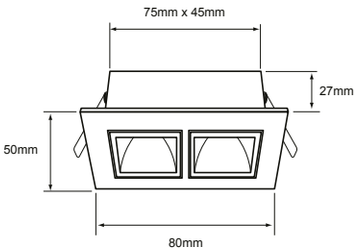

LUCIDA II

• 6YDLED3162MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 6YDLED3162MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**





LUCIDA III

• 7YDLED3163MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YDLED3163MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **305 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **103 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**



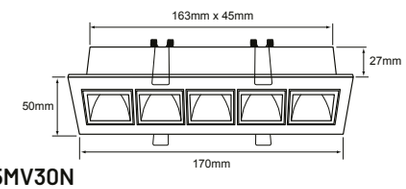

LUCIDA IV

• 17YDLED3165MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 17YDLED3165MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **730 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **163 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALTAIR I


• YDLED-101/08/30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**





ALTAIR II


• YDLED-102/08/30B


BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**





MICARE I


• 4YDLED3166MV30BN

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **230 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **68 x 37 mm**
IRC: **90** Ángulo: **30°**





MODULARE I


• 17YDLED1001MV27B

BLANCO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1360 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BEAUVAIS

• YDLED-800/30

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• YDLED-800/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **57 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



ALIOTH

• YDLEDD-004/30

BLANCO


LUZ NEUTRA 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

• YDLEDD-004/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K



Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**


ALFA

• YDLED-810/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **110 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



¿QUÉ SON LAS LÁMPARAS **EMPOTRABLES?**

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para INSTALARSE **ENCAJADA EN EL PISO O EN EL TECHO.**





.Blog

Pasa tu celular sobre el código QR y aprende con nuestros expertos.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

2 EMPOTRADOS LUZ GENERAL

Luminarias con múltiples diseños, generalmente cuentan con un difusor opalino el cual proporciona un ángulo de dispersión amplio para una iluminación general. **La característica de esta emisión es tener una iluminación suave y difusa que no genera sombras marcadas.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LUMINARIOS EMPOTRADOS PARA LUZ GENERAL



Emisión difusa

Led integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de tecnologia LED dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.

Lámpara remplazable (retrofit): Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta caracteristica, el luminario ofrece flexibilidad y adaptabilidad al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.





Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.



Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.


ATIK I

• 10DYDLED010VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






ATIK II

• 13DYDLED011VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1015 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **125 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






ATIK III

• 16DYDLED012VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1480 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **160 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






ATIK IV

• 20DYDLED013VSCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1880 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **200 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




CONTROLA LA ILUMINACIÓN DE TU CASA

SABES QUE CON **ATIK** PUEDES HACER QUE LA ILUMINACIÓN SEA HOMOGÉNEA?



Video Tip

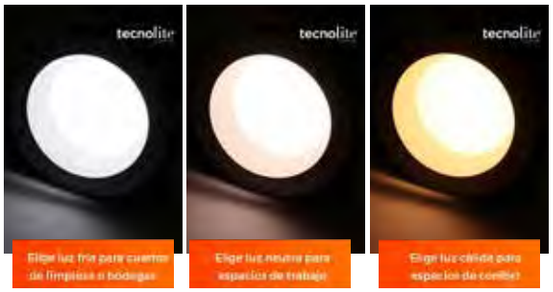

VIDEO


Ve cómo funciona este producto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**



NUEVO

AINALA I

- **09YDLED015MVCCB**


BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60-100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.
Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.
4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.



Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**



NUEVO

AINALA II

- **16YDLED015MVCCB**

BLANCO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **960 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75-160 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.
Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.
4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.





Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**



NUEVO

AINALA III


- **24YDLED015MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90-210 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.
Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.
4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.





LUCIS I


- **13DYDLED020VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**





LUCIS II


- **25DYDLED021VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**





LUCIS III

- **35DYDLED022VCCTB**


BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **150 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BUCARAMANGA VI

- **6YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **6YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **6YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**






BUCARAMANGA VII

- **12YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **12YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **12YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **146 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**







BUCARAMANGA VIII

- **18YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **18YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **199 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**

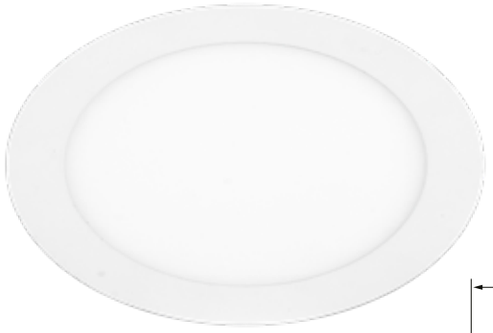



NUEVO


BUCARAMANGA X

- **09YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **09YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **09YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **540 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Corte de empotramiento: **142 mm**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





BUCARAMANGA IX

- **24YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Switch **Posterior**



NUEVO

MACONDO I


• 12YDLED136MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1400-1560 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 x 120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



BRIGHTON VI

• 6YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 6YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



BRIGHTON VIII

• 18YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 18YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **201 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





Switch **Posterior**

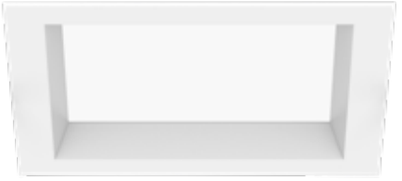

NUEVO

MACONDO II


• 18YDLED136MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1885-2195 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **160 x 160 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



BRIGHTON VII

• 12YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 12YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **153 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



BRIGHTON IX

• 24YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 24YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



KAMUY

• 20YDLED015MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV40B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV65B

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



N



KAMUY

• 20YDLED015MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1440 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 20YDLED015MV65N


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**

B



NOVA

• YDLED-432/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YDLED-432/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• YDLED-432/65

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1620 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



N



NOVA I

• 11YDLED432MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 20YDLED015MV65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




VOLANS I

• 09YDMLED001MV40B BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K

• 09YDMLED001MV65B BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






VOLANS I

• 09YDMLED001MV40S SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K

• 09YDMLED001MV65S SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






NADI

• YDMLED-1508/30/B BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YDMLED-1508/65/B BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






NADI

• YDMLED-1508/30/S SATINADO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YDMLED-1508/65/S SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40B BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40S SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





OLMO

• YDLED-1500/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDLED-1500/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lampara LED 8.5 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**





OLMO

• YDLED-1500/30/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YDLED-1500/65/S

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lampara LED 8.5 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**





OLMO

• 8YDLED1500EPMV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 8YDLED1500EPMV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NINFA


- **YDLED-101/30/B**


BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **380 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**





STEAM

- **09YDLED109MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **09YDLED109MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **720 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**





STEAM

- **09YDLED109MV30B**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


- **09YDLED109MV65B**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **720 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N


ALICANTE

• 60YD4001MVB BLANCO

• 60YD4001MVN NEGRO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **88 mm**





B



N



S

ALICANTE I


• 120YD4002MVB BLANCO

• 120YD4002MVN NEGRO

• 120YD4002MVS SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 2**
Corte de empotramiento: **170 x 88 mm**





B



N


ALICANTE II

• 180YD4003MVB BLANCO

• 180YD4003MVN NEGRO


POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 3**
Corte de empotramiento: **250 x 90 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NANCHONG


- **YD-700-1/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **155 mm**





NANCHONG I


- **YD-700-2/N**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 2** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 2**
Corte de empotramiento: **310 x 155 mm**



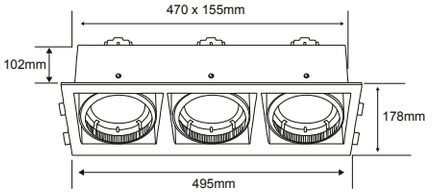

NANCHONG II


- **YD-700-3/N**

NEGRO

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 3** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **470 x 155 mm**



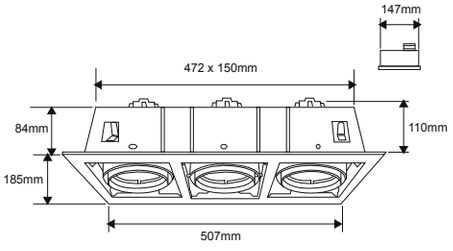

ARCO

- **YD-500-3/B**

BLANCO

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **472 x 150 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALSHAIN

• 60YD4027MVB


BLANCO

• 60YD4027MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm**








ALASIA I

• 60YDR1068MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




ALASIA II

• 60YDC1069MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**








ABSOLUNO I

• 60YDR1066MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




ABSOLUNO II

• 60YDC1067MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




S

BARI

- **YDC-350/B** — BLANCO
- **YDC-350/S** — SATINADO

POTENCIA: **35 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G4 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **55 mm**







B




S

ACARI I

- **YDC-345/B** — BLANCO
- **YDC-345/S** — SATINADO


POTENCIA: **35 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G4 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **57 mm**





B




S

ALBA

- **50YD134VB** — BLANCO
- **50YD134VS** — SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **63 x 63 mm**




ALATRI

- **YD-120/B** — BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **92 mm**






BACCOLI

- **YD-145/S** — SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **95 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AGRA

• YD-905/B


BLANCO

• YD-905/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **78 mm**






AMELIA

• YD-287/B

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **112 mm**






SOLARIUM

• 10YDR003MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**






ANZIO

• YD-339/B

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**






ELISIUM I

• 10YDR001MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**






ELISIUM II

• 10YDC001MVB

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




S

ASTI

- **YD-515/B** BLANCO
- **YD-515/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**





B




N

APRICA

- **YD-341/B** BLANCO
- **YD-341/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **88 mm**





B



N




S

ACERRA

- **YD-360/B** BLANCO
- **YD-360/N** NEGRO
- **YD-360/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**





B



O



M



N




S

ACARI

- **YD-345/B** BLANCO
- **YD-345/O** LATONADO
- **YD-345/M** MADERA
- **YD-345/N** NEGRO
- **YD-345/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANDORA

• YD-335/S-O

PERLADO/LATONADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**




B


C


CR



LA


N


O


P


S



ANDORA

• YD-330/B BLANCO

• YD-330/C COBRE

• YD-330/CR CROMADO

• YD-330/LA LATÓN ANTIGUO

• YD-330/N NEGRO

• YD-330/O LATONADO

• YD-330/P PERLADO

• YD-330/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N



S

RIGEL

- **60YD221MVB** BLANCO
- **60YD221MVN** NEGRO
- **60YD221MVS** SATIN

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **85 mm**




CR



M


S


B


O


N



ALEZIO

- **YD-220/B** BLANCO
- **YD-220/CR** CROMADO
- **YD-220/O** LATONADO
- **YD-220/M** MADERA
- **YD-220/N** NEGRO
- **YD-220/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **58 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ENIF
• YD-224/CE

CRISTAL ESPEJO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**






ENIF I
• YD-225/CE

CRISTAL ESPEJO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**






BADESI
• YD-600/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm**






BALLABIA
• YD-610/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**






ANGUSTA
• YD-525/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **83 mm**






BALME I
• YD-620/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



S


AFFI

• YD-140/B BLANCO

• YD-140/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103 mm**





B



S


NARBONA

• YD-1200/B BLANCO

• YD-1200/S SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **114 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **NA**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






S



B



ADRIA I

- **10YD101MVB** BLANCO
- **10YD101MVS** SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **42** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**



S



B



ADRIA II

- **YD-103/B** BLANCO
- **YD-103/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **42** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **65 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

3 SPOT

Los spots son perfectos para enfatizar las caracteristicas más interesantes de tus espacios, ya sean fotos, pinturas, estanterías, producto de venta y más. Este tipo de iluminación se denomina iluminación de acento y también se utiliza para resaltar aspectos arquitectónicos. Su principal instalación es sobre riel, aunque también podemos encontrar opciones de sobreponer o puestas en canope.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SPOT



Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.



Lámpara remplazable: Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas caracteristicas, temperatura de color y ópticas.



Luminaria sobrepuesta: Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.



Led Integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las caracteristicas técnicas que se necesiten.

* La apertura del ángulo depende del tamaño del objeto o superficie que queramos iluminar. Para objetos pequeños y a detalle utilizar ángulos de 10° a 24° y para objetos de mayor tamaño es conveniente utilizar ángulos de 36° – 60°



Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.










Switch **Posterior**



B



N



NUEVO

FOCUS I

• 12YSNLED021MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

• 12YSNLED021MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**



B



N

BEID I

• 7YSNLED005MV30B

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 7YSNLED005MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



B



N

BOYERO

• YSNLED-367/B

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YSNLED-367/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B



N

HALLEY I

- **YSNLED-013/B** — BLANCO
- **YSNLED-013/N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B



N

HALLEY

- **YSNLED-012/B** — BLANCO
- **YSNLED-012/N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B



N

INDUS

- **16YSNLED018MV30B** — BLANCO
- **16YSNLED018MV30N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B



N

INDUS I

- **22YSNLED019MV30B** — BLANCO
- **22YSNLED019MV30N** — NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **22 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




B



N

AVOIR

- **60YS390MVB** — BLANCO
- **60YS390MVN** — NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**




B


N


S



BELLAGIO I


- **YSN-367L/B** — BLANCO
- **YSN-367L/N** — NEGRO
- **YSN-367L/S** — SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BELFORT

- **75YS397MVB** BLANCO
- **75YS397MVN** NEGRO

POTENCIA: **75 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






BREME

- **90YS399MVB** BLANCO
- **90YS399MVN** NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






BELLIZI

- **90YS395MVB** BLANCO
- **90YS395MVN** NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





- **YS-200/B** BLANCO
- **YS-200/N** NEGRO
- **YS-200/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



- **YS-100/B** BLANCO
- **YS-100/N** NEGRO
- **YS-100/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**


3 hilos / 1 fase



- **YS-I/B** BLANCO
- **YS-I/N** NEGRO
- **YS-I/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase







- **YS-L/B** BLANCO
- **YS-L/N** NEGRO
- **YS-L/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

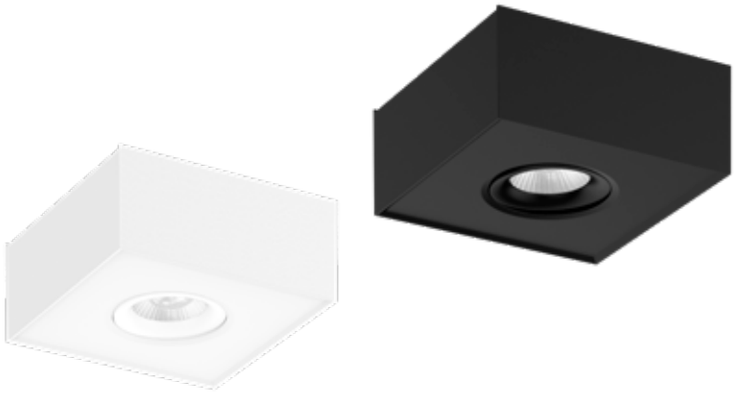


NUEVO

ALNITAK I

- **8PTLLED259MV30B**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **8PTLLED259MV30N**
  NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**



Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **36°**
Dirigible, fácil instalación.




NUEVO


ALNITAK II

- **16PTLLED259MV30B**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **16PTLLED259MV30N**
  NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**




Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**
Dirigible, fácil instalación.

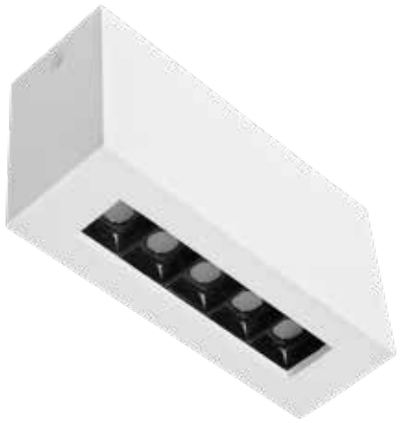

ALNITA I

- **8YSNLED3166MV30BN**
  BLANCO/NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **668 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



ALNITA II

- **16YSNLED3167MV30BN**
  BLANCO/NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1378 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz





NUEVO


SEXTANS I

• 12YSNLED014CCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100-1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





B



N



B N

ALNIYA I

• 10YSNLED025MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 10YSNLED025MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **24°**



POLLUX

• YSNLED-007/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YSNLED-007/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **570 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




N

ASHLESHA

- **10YSNLED009MV30B** BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **10YSNLED009MV30N** NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**






ASHLESHA I

- **20DYSNLED009V30N** NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





B




N

ASTEROPE

- **10YSNLED010MV30B** BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **10YSNLED010MV30N** NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





B




N

ASTEROPE I

- **20DYSNLED010V30B** BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **20DYSNLED010V30N** NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





B N

PRAIA

• 24PTLLED209MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

• PTLLED-209/24W/30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K





PING


• 13PTLLED210MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **950 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**





¿QUÉ **ÁNGULO DE APERTURA** DEBE TENER **MI LÁMPARA?**

Blog



Pasa tu celular sobre el **código QR y descúbrelo.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BEID II

• 7LVCLED005MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 7LVCLED005MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**







Switch **Posterior**



FOCUS II

• 12YSNLED022MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

• 12YSNLED022MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N

HAN I

• 6LVCLED891MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 6LVCLED891MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**





HAN II


• 18LVRLED893MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1520 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

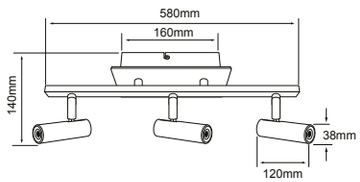


B


N


S

CAELUM

• YSNLED-368/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• YSNLED-368/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• YSNLED-368/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




N

AVOIR I

- **60YS391MVB** BLANCO
- **60YS391MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**






ALNASI I

- **60YSN4020MVB** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**





B




N

AMADIO

- **60YSN4024MVB** BLANCO
- **60YSN4024MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**






ALNASI II

- **60YSN4010MVB** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BITELLO

• 60LVC301MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**




B


S

BAVENO

• 60YSN378LMVB


BLANCO

• 60YSN378LMVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**




B


N

BELFORTI I

• 75YS398MVB


BLANCO

• 75YS398MVN


NEGRO

POTENCIA: **75 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**







BELLAGIO

• 60YSN368LMVB

BLANCO

• 60YSN368LMVN

NEGRO

• 60YSN368LMVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BREME I

• 90YS400MVB


BLANCO

• 90YS400MVN

NEGRO


POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BARCELO

• 60LVC901MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**




BARCELO I

• 180LVR903MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

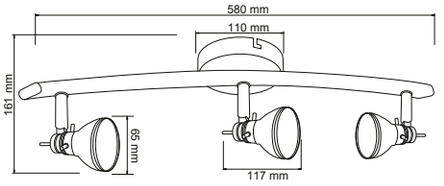




BEJAR

• 60LVC201MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BEJAR I

• 180LVC203MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**






BEJAR II

• 180LVR203MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

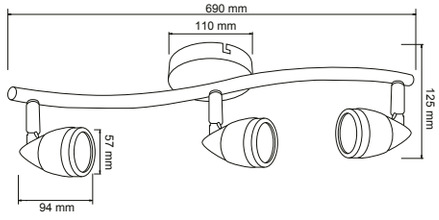

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BOLOGNIA
• 60LVC601MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BRUSELAS
• 60LVC7201MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BRUSELAS I
• 180LVR7203MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

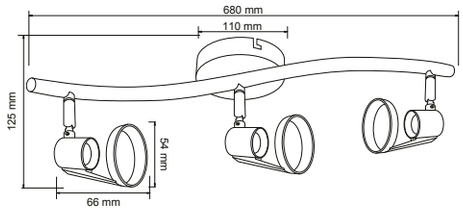




BOLOGNIA II
• 180LVR603MVS

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

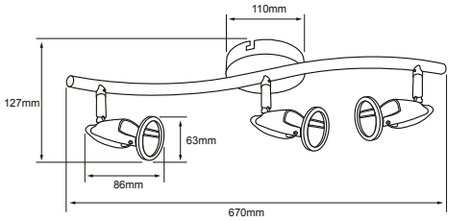

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

4 REGLETAS

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE REGLETAS



Temperatura de color fija: Ilumina tus espacios con luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo



Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.



A) Detalles: Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.

B) Iluminación de trabajo: Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.

RUBIDEA II


• 7FLCLED02MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



RUBIDEA III


• 14FLCLED03MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



RUBIDEA IV


• 18FLCLED04MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1750 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PEKIN V


• FLCLED-01/4W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



PEKIN VI


• FLCLED-02/7W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



PEKIN VII


• FLCLED-03/14W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **NA** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





PEKIN VIII


• FLCLED-04/20W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

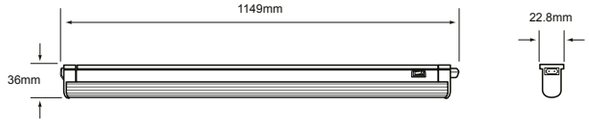


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CÓMO INSTALAR
EL MODELO PEKIN

APRENDE CÓMO INSTALAR **EL MODELO PEKIN** EN TU HOGAR Y OFICINA.

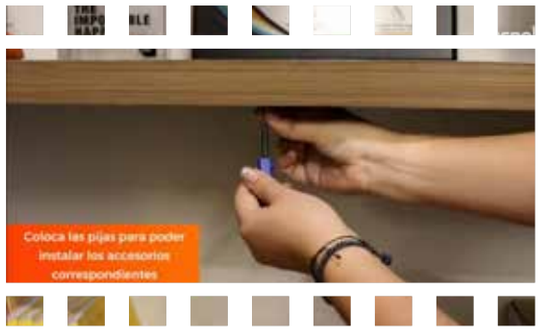

Video Tip

VIDEO

Pasa tu celular en este código QR
y accesa al video que muestra sus cualidades.




CAPELA I

- **18FLCPLED40MVSB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18FLCPLED65MVSB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






CAPELLA III

- **36FLCPLED40MVSB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **36FLCPLED65MVSB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






LEDA I

- **18FLCPLED60MV40B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18FLCPLED60MV65B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

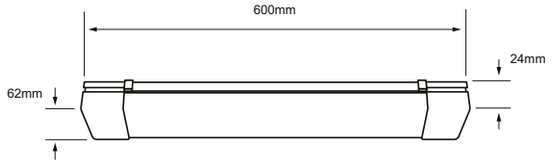




LEDA II

- **36FLCPLED120MV40B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **36FLCPLED120MV65B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

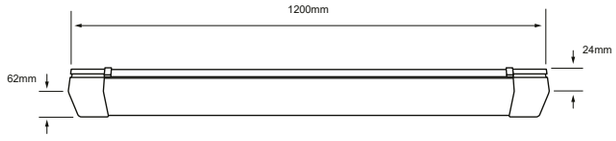

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZION


• FLCP-LED/001/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



AMPUS


• FLCP-LED/003/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



CAPELLA

• FLCP-LED/002/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• FLCP-LED/002/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

5

ULTRA SLIM

Familia Ultra Slim es un sistema de iluminación lineal ultra delgado, de amplia flexibilidad ya que viene en diferentes módulos de 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,80m y 2,40m, con la posibilidad de interconectarse entre sí. Esto permite crear líneas continuas rectas o diferentes arreglos asimétricos. Igualmente, por sus características puede integrarse en cajillos luminosos y mobiliario.

CARACTERÍSTICAS GENERALES ULTRASLIM

→ **Terminado:** Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

→ **Temperatura de color:** Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K



Suspendido



Sobrepuesto

→ **Potencias y flujo luminoso:** Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

Tipos de instalación: Suspendido, sobrepuesto y en cajillo →



Cajillo







Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.

Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.




SLIM 48

- **48DLFCLED180SV30B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV40B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV65B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV30N** NEGRO
- **48DLFCLED180SV40N** NEGRO
- **48DLFCLED180SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **48 W** LUMENS: **4400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






SLIM 36

- **36DLFCLED150SV30B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV40B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV65B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV30N** NEGRO
- **36DLFCLED150SV40N** NEGRO
- **36DLFCLED150SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






SLIM 24

- **24DLFCLED120SV30B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV40B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV65B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV30N** NEGRO
- **24DLFCLED120SV40N** NEGRO
- **24DLFCLED120SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SLIM 18

- **18DLFCLED90SV30B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **18DLFCLED90SV40B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV40N** NEGRO


LUZ NEUTRA 4 000 K

- **18DLFCLED90SV65B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV65N** NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





SLIM 12

- **12DLFCLED60SV30B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **12DLFCLED60SV40B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV40N** NEGRO


LUZ NEUTRA 4 000 K

- **12DLFCLED60SV65B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV65N** NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





- **ADLFCLEDCSB** BLANCO
- **ADLFCLEDCSN** NEGRO

Cable de acero para suspender 1m



- **ADLFCLEDCLB** BLANCO
- **ADLFCLEDCLN** NEGRO

Conector Flexible lateral 240°



- **ADLFCLEDCHB** BLANCO
- **ADLFCLEDCHN** NEGRO

Conector Flexible horizontal 90°



- **ADLFCLEDCAB** BLANCO
- **ADLFCLEDCAN** NEGRO

Conector de alimentación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CONOCE MÁS

SOBRE REGLETAS **ULTRA SLIM**

ILUMINACIÓN **VERSÁTIL Y HOMOGÉNEA**



Video Tip

VIDEO

Pasa tu celular en este código QR
y accesa al video que muestra sus cualidades.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

INTERIOR
TIRAS LED

CREAMOS LA ATMÓSFERA






6 TIRAS LED

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TIRAS LED

Las tiras de luz LED son una gran opción para colocar en cualquier espacio interior o exterior. Rápidas y fáciles de instalar, a menudo se utilizan en una cocina para delinear cajones y repisas o dar forma alrededor de un elemento elegido de una habitación, como el área de TV o una puerta para crear una función de diseño simple que se puede encenderse y apagarse según se desee.



Colores fijos y RGB: Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.

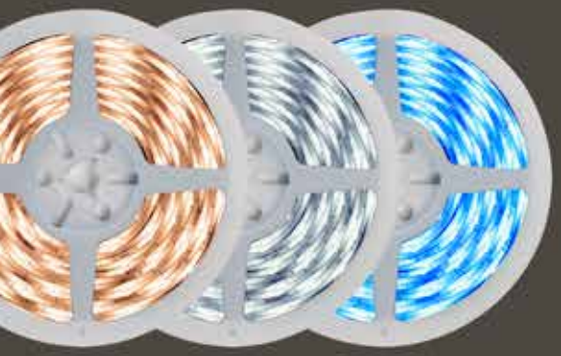

Temperaturas de color: Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría

USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones, etc.



USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilizalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.



*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez echa esta modificación la garantía ya no tendrá validez.



Interiores: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.

Exteriores: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.







Halo I

• 12TIRLED30MV5M

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 12TIRLED40MV5M

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 12TIRLED65MV5M

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 5 metros**




• 12TIRLEDCCTMVCTR5M

BLANCO / TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: TONOS DE BLANCO

POTENCIA: **12 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 5 metros**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









Halo Az

- **12TIRLEDAZMV5M**
  - BLANCO
  - LUZ AZUL

- **12TIRLEDAMV5M**
  - BLANCO
  - LUZ AMARILLA


- **12TIRLEDROMV5M**
  - BLANCO
  - LUZ ROJA

- **12TIRLEDVEMV5M**
  - BLANCO
  - LUZ VERDE

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h**
Atenuable: **No**
Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 5 metros**











Halo RGB


- **35TIRLEDRGBVCDBT2M**
  - BLANCO
  - SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **35 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 2 carretes de 10 metros**








- **24TIRLEDRGBMVCTR5M**
  - BLANCO / TRANSPARENTE
  - SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **24 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 5 metros**







- **4TIRLEDRGBVCDBT2M**
  - NEGRO / TRANSPARENTE
  - SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **4 W**
IP: **65** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 2 metros**
Alimentación vía USB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR HOSPITALIDAD

CREAMOS LA ATMÓSFERA





7 SUSPENDIDOS

¡Encuentra tu estilo!

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO



CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la simplicidad, la sofisticación sútil, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido: los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.



MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?

Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.




VINTAGE

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!





NUEVO

AXOLO II

- **5CTLLED8211MV30CR**


CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **310 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



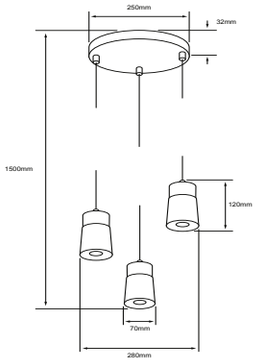

NUEVO

AXOLO III


- **15CTLLED8211MV30CR**


CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

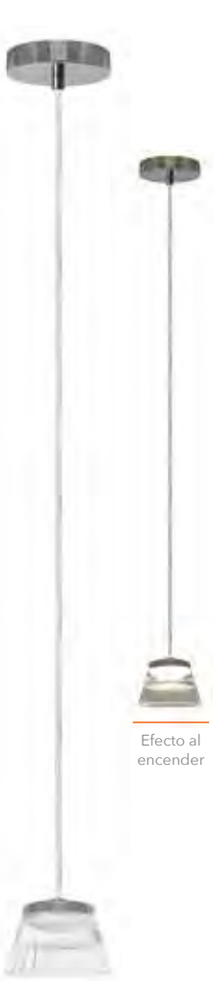



NUEVO

MAZALA

- **5CTLLED8213MV30CR**


CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



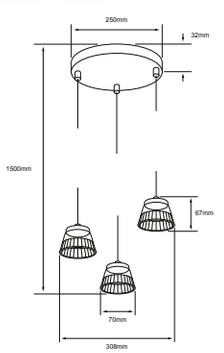

NUEVO

MAZALA

- **15CTLLED8213MV30CR**

CROMADO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



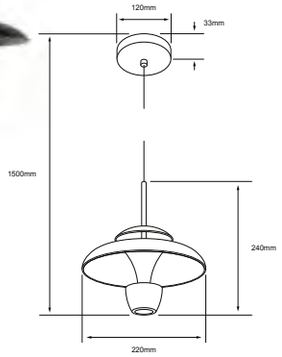

NUEVO

MAHAS I


• 8CTLLED1951MV30CRN


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **480 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

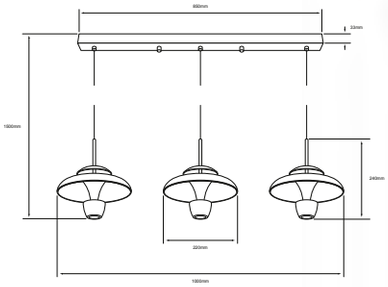

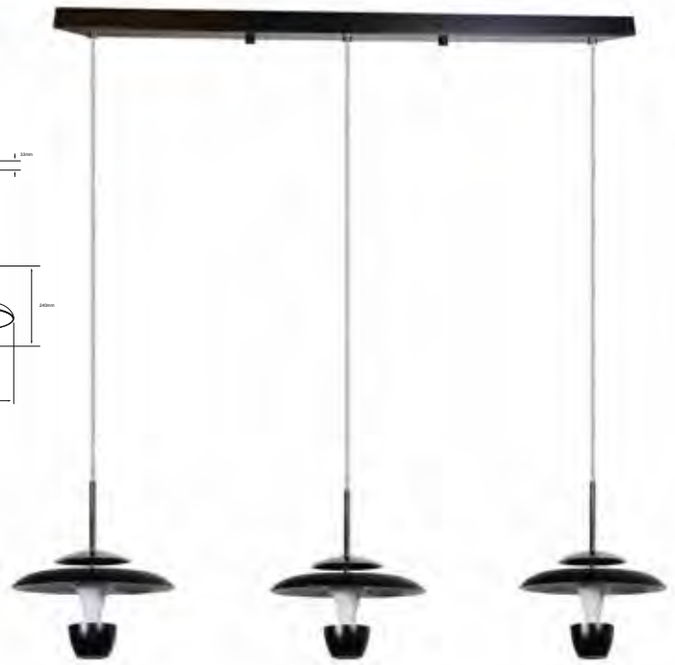

NUEVO

MAHAS II

• 23CTLLED1951MV30CRN


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **23 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

HADEUS I


• 5CTLLED158MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

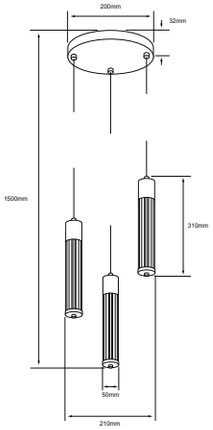





Efecto al encender

NUEVO

HADEUS II

• 17CTLLED158MV30N


NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

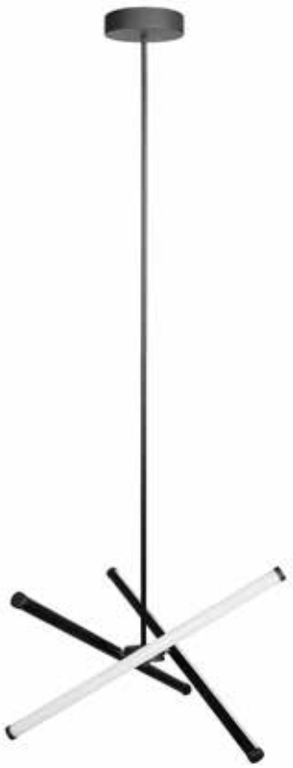

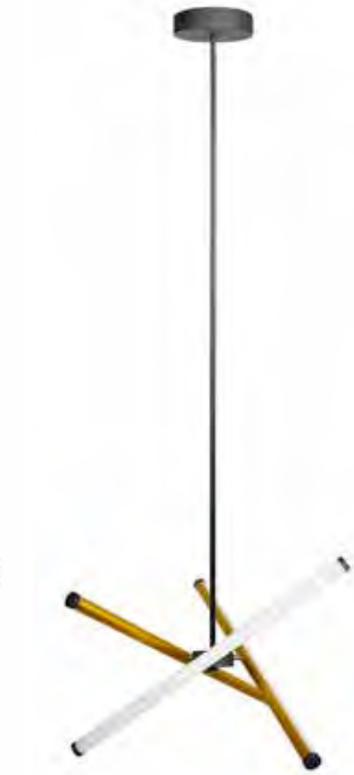

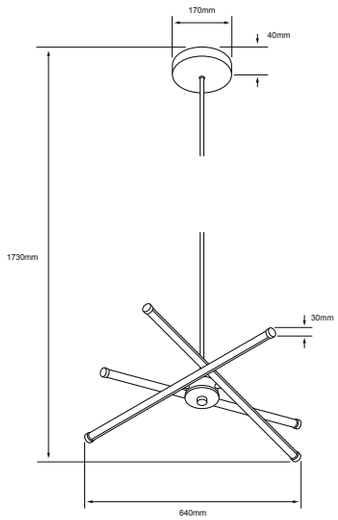

NUEVO

CARTER

- **22CTLLED8290MV30ND**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **22CTLLED8290MV30N**

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22.5 W** LUMENS: **1 700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de Luz
en canope



NUEVO

MUSCA

- **15CTLLED3315MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **780 lm**
POTENCIA: **15 W** VOLTS: **100-240 V ~**


- **15CTLLED3315MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **490 lm**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **125°**



NUEVO

CEIBO


- **33CTLLED175MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **33 W** LUMENS: **860 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

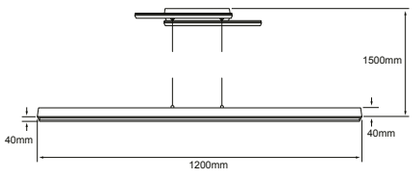

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

AUREAL

• 33CTLLED168MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **2 015 lm**

• 33CTLLED168MV30D


DORADO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


LUMENS: **1 631 lm**

POTENCIA: **33 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Aros de luz dirigibles

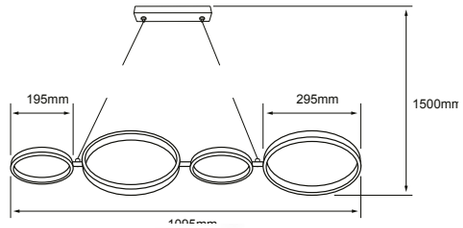

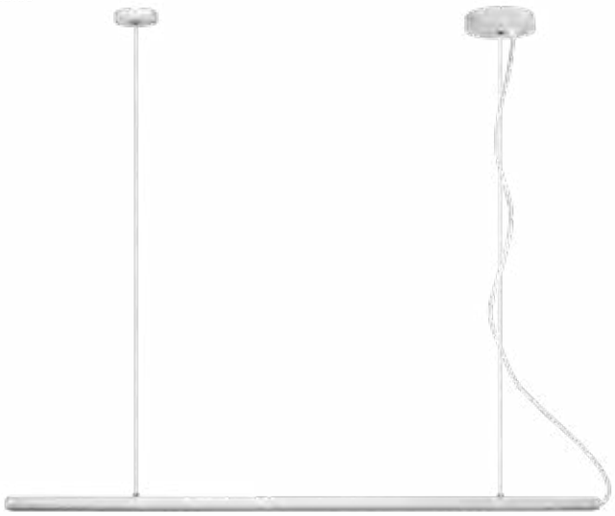

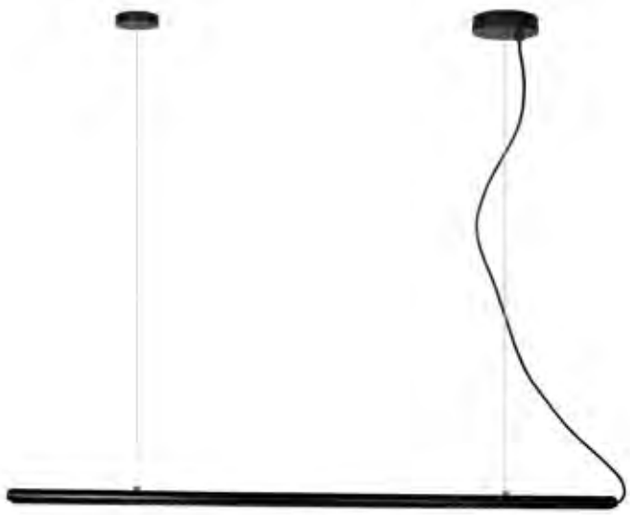

NUEVO

BELENOS

• 12DCTLLED176MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 12DCTLLED176MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

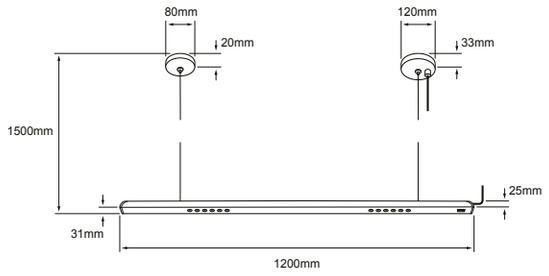

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

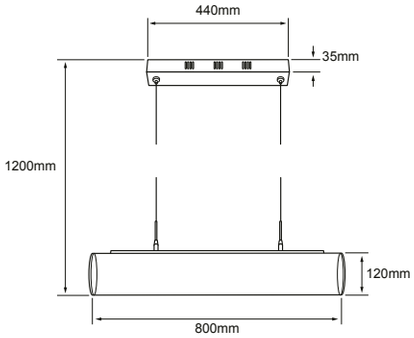

NUEVO

AKRIL I

• 30CTLLED185MV30AT

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

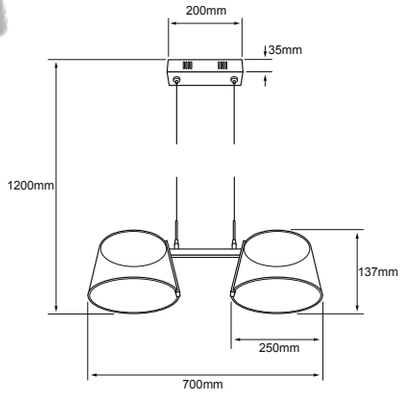

NUEVO

AKRIL III

• 24CTLLED187MV30AT

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

NUEVO

AKRIL II


• 12CTLLED186MV30AT

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

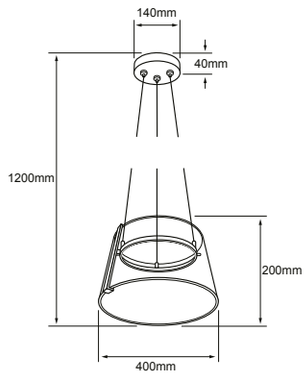

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

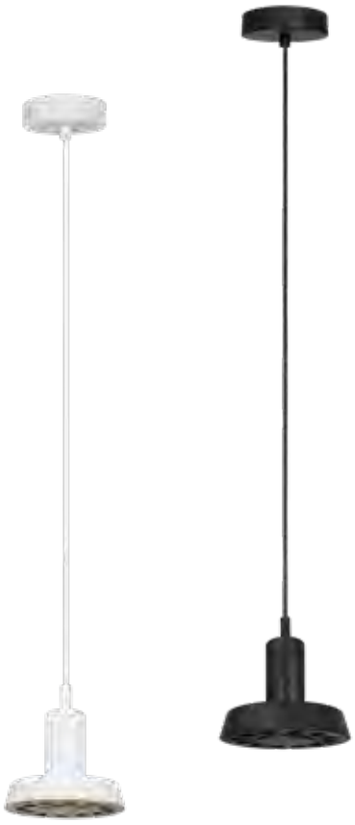





NUEVO

BELEL I

• 12CTLLED011MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 12CTLLED011MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **406 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Alto confort visual

NUEVO

BELEL II

• 35CTLLED013MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 35CTLLED013MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **35 W** LUMENS: **1 450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Alto confort visual

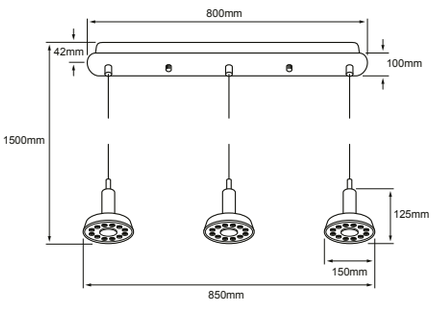

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

BOSONA

• 10CTLLED8365MV30C


DORADO/CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

BUBUP


• 10CTLLED8366MV30CH


NEGRO/CRISTAL HUMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **480 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

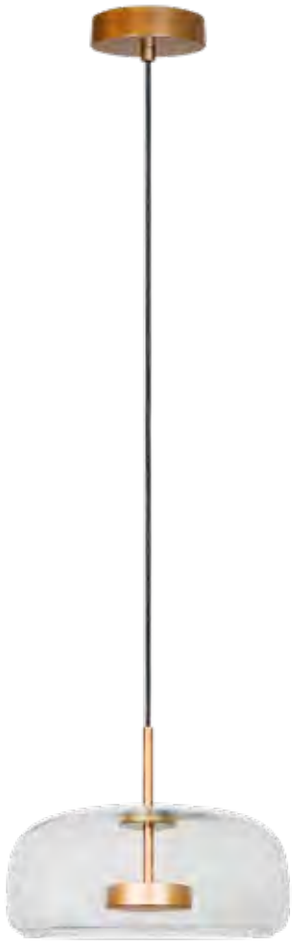



NUEVO

BUNA

• 11CTLLED8367MV30C

DORADO/ CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **11.5 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






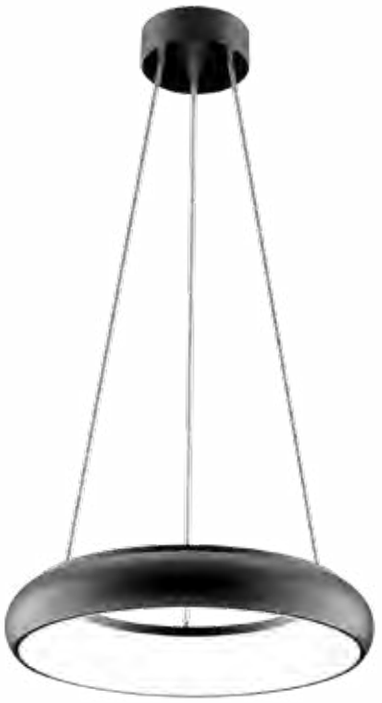







CURSA

• 5CTLLED8203MV30CT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

ALUDRA

• 12DCTLLED700V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** TLUMENS: **600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

SATELITE

• CTLLED-005/30/N

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







VELORUM

• CTLLED-161/30/S


SATIN


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22 W** LUMENS: **1340 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**

IRC: **80** Ángulo: **100°**







EPSILON

• CTLLED-152/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **10°**

• CTLLED-152/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

KAITOS

• 32DCTLLED205V30S

SATINADO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2916 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



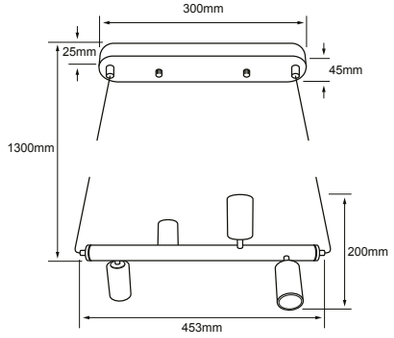

KANG


• 240CTL8430MVN

NEGRO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



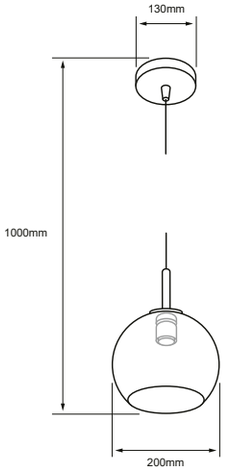

CORDELIA I

• 60CTL8321MVDCT

DORADO

• 60CTL8321MVNCT


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



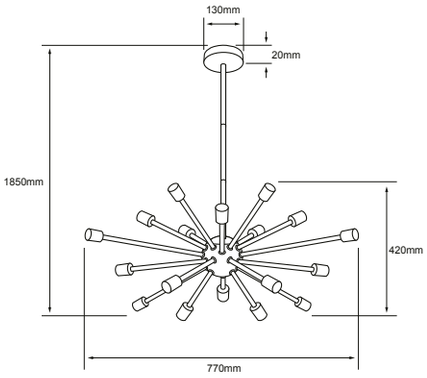

CELAENO II


• 1080CTL8192MVN

NEGRO

POTENCIA: **1 080 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 18** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



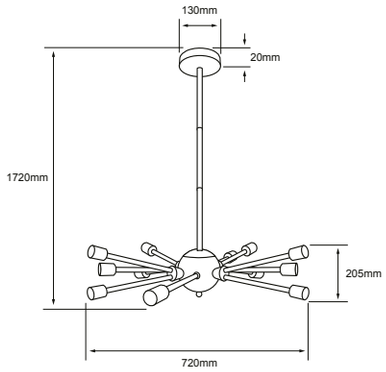

CELAENO I

• 720CTL8192MVN


NEGRO

POTENCIA: **720 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 12** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



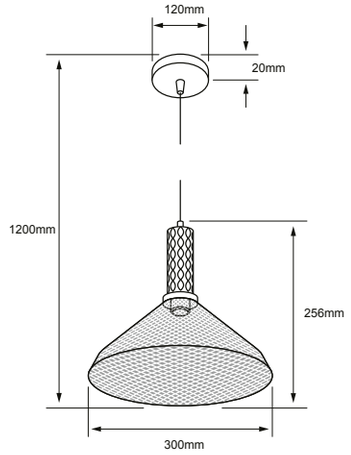

NUEVO


HOMAM

- **60CTL8322MVDCA** DORADO/NEGRO
- **60CTL8322MVNCH** CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



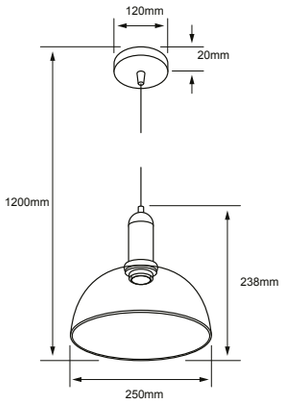

NUEVO


IRENA I

- **60CTL8323MVDCA** DORADO
- **60CTL8323MVNCH** CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



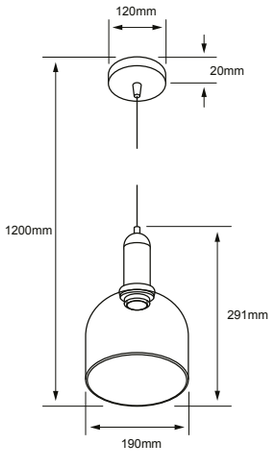

NUEVO

IRENA II


- **60CTL8324MVDCA** DORADO
- **60CTL8324MVNCH** CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





AURORA I


• 60CTL8360MVCH

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



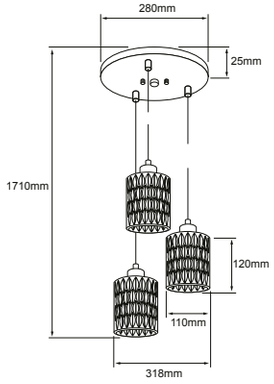


AURORA II


• 180CTL8360MVCH

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

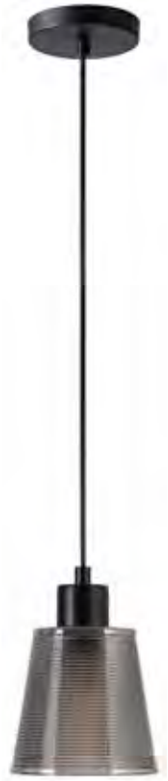



BIANCA I


• 60CTL8361MVCH

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



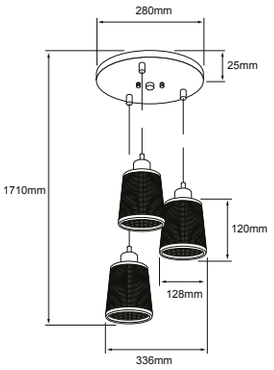

BIANCA II

• 180CTL8361MVCH


NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





CELESTE I


- **60CTL8362MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





CELESTE II


- **180CTL8362MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**






COLUMBA I


- **60CTL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

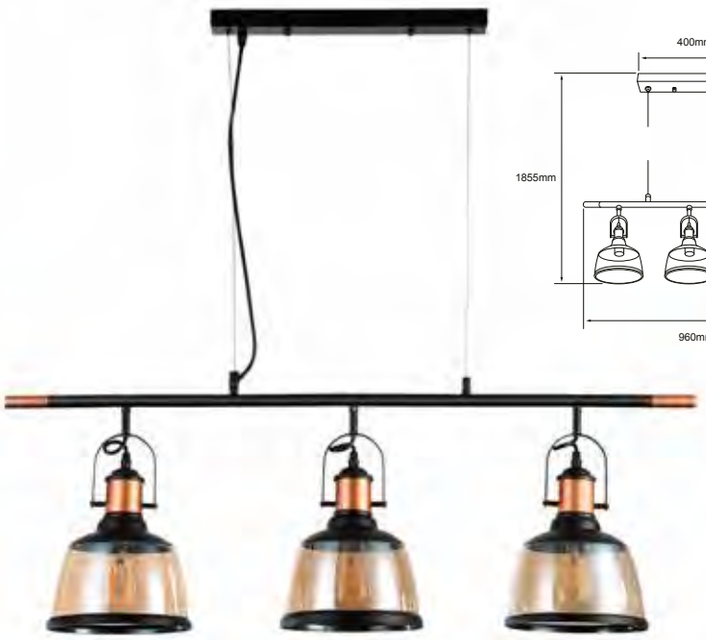



COLUMBA II

- **180CTL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO


POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





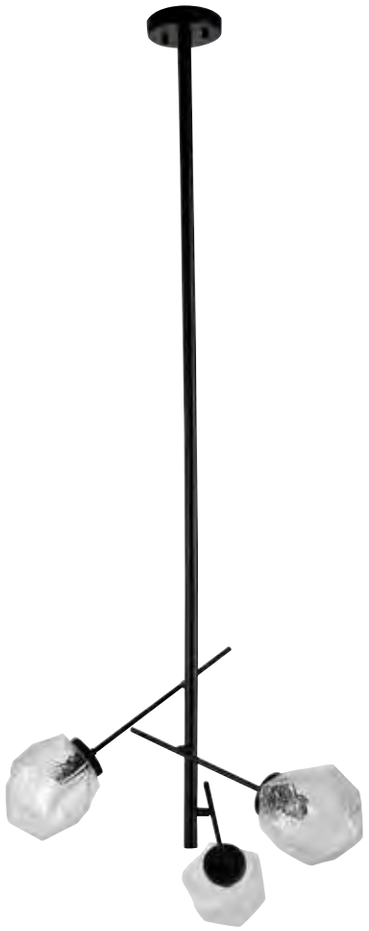





CASTULA I

• 360CTL8616MVCT

NEGRO

POTENCIA: **360 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

CASTULA II


• 180CTL8613MVCT


NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

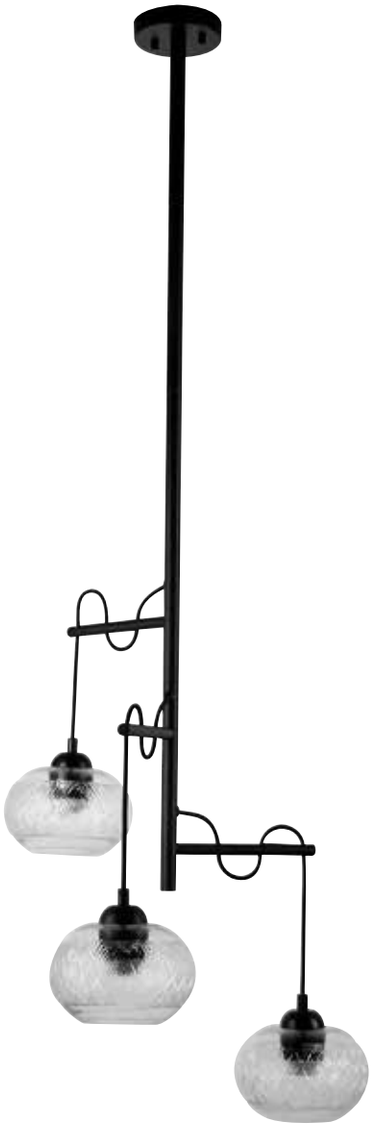



DIADEM III


• 180CTL8403MVCT

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



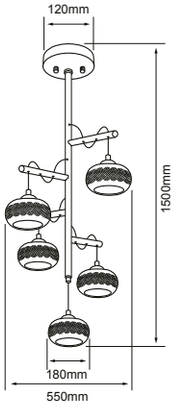

DIADEM IV

• 300CTL8405MVCT


NEGRO

POTENCIA: **300 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 5** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



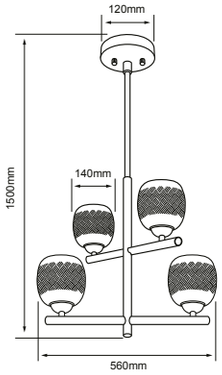


FULU I


• 240CTL8314MVCT

NEGRO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

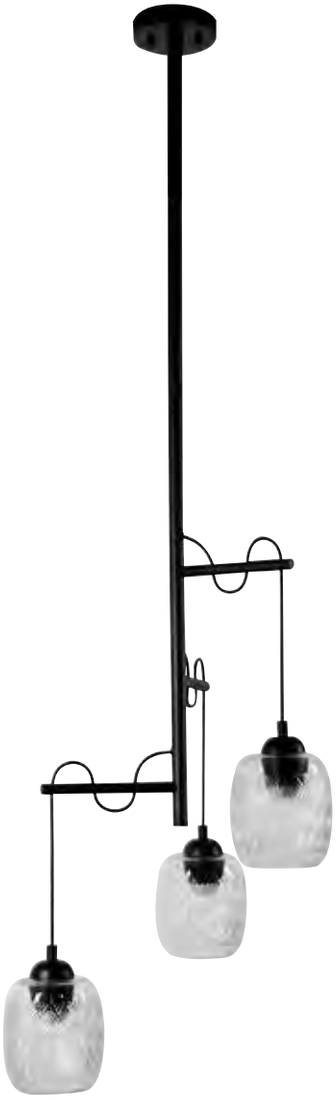



FULU II


• 180CTL8303MVCT

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



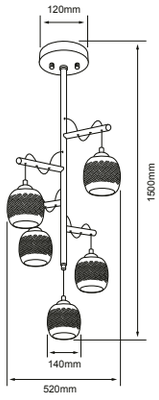

FULU III

• 300CTL8305MVCT

NEGRO

POTENCIA: **300 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 5**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender




Efecto al encender



Efecto al encender





NUEVO


H U N A

• 60CTL7423MVCLU

BLANCO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO


H U N A

• 60CTL7424MVCLU

BLANCO/PLATA

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO


H U N A

• 60CTL8326MVDCR

HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO

H O G A

• 60CTL8280MVDCH

HUMO

• 60CTL8280MVDCA

CRISTAL ÁMBAR


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







CRESIDA I
• 60CTL8320MVCH

HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

CRESIDA II
• 60CTL8320MVCT

TRANSPARENTE



Efecto al encender




DAFNE I
• 60CTL1705MVDCT

DORADO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





DIONE I
• 60CTL8350MVCB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender





Efecto al encender











PROCION

- **20CTL8065MVCO** — CRISTAL COBRE
- **20CTL8065MVCR** — CRISTAL CROMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

ARIETTIS

- **20CTL8184MVCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

APODIS


- **20CTL8183MVCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






LVIV
• 20CTL3301MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**







LVIV I
• 20CTL3302MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

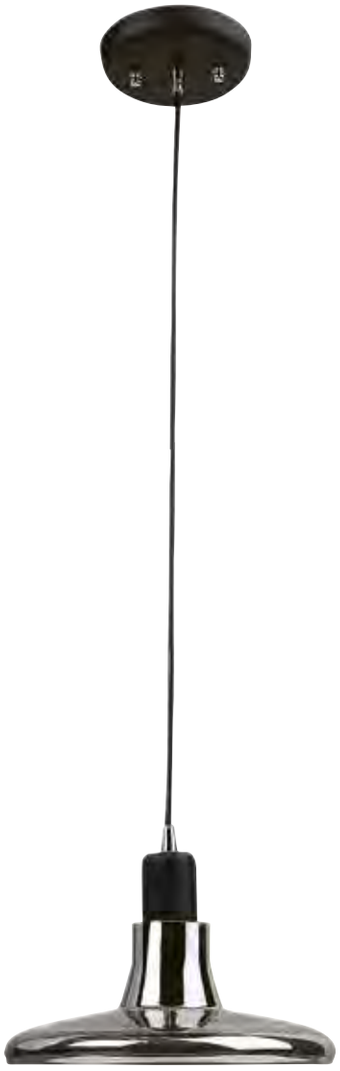





LVIV II
• 20CTL3303MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

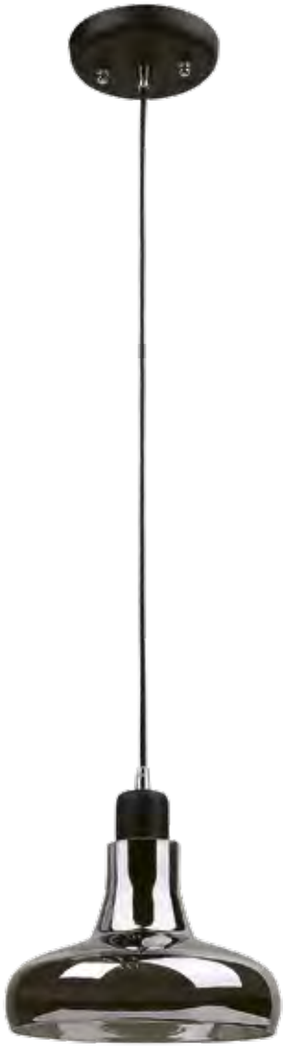



LVIV III
• 20CTL3304MVNI

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT





SELENE II

• 20CTL7422MVC3D


CRISTAL 3D

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



Efecto al encender



NUEVO

SPOK


• 60CTL8325MVCR

CRISTAL/CROMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





NUEVO

JABBA

• 60CTL1704MVNOP

NEGRO/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.












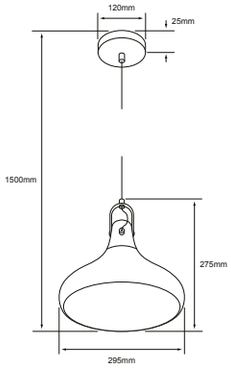







NUEVO

LAOS
• 60CTL818MVDB

BLANCO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

LAOS
• 60CTL8176MVC

CRISTAL

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ARTEMISA
• 60CTL8177MVC

CRISTAL

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

MAIA II
• 20CTL817MVCT


CRISTAL TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ATENEA


• 60CTL8172MVCA

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





MINERVA


• 60CTL8173MVCA

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





PERSEUS

• 60CTL8174MVCA


CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

ALPHER

• 60CTL1947MVCN


CEMENTO / NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



Efecto al encender



HELENA


• 60CTL1944MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





MERAK

• 60CTL6130MVN


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





KITAL II


• 60CTL6127MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





KITAL III


• 60CTL6128MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





KOEIA I


• 60CTL6123MVBA

BRONCE ANTIGUO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





KITAL I

• 60CTL6126MVD

DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






NUEVO

GLOAS I

- **60CTL3313MVMN** NEGRO
- **60CTL3313MVMRS** ROSADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




NUEVO

GLOAS II

- **180CTL3313MVMN** NEGRO
- **180CTL3313MVMRS** ROSADO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LA CANEE


- **60CTL320MVCO**

COBRE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





KORNE

- **60CTL818MVBA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**








Video Tip

ILUMINA Y **DESTACA**

LÁMPARAS COLGANTES.
ILUMINACIÓN INNOVADORA,
BELLA Y FUNCIONAL.

Ve cómo usar **este producto.**



SESTUS

- **20CTL8190MVN**


NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BAMBA I


• CTL-8215/CR

CROMADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





BAMBA II

• CTL-8220/CR


CROMADO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



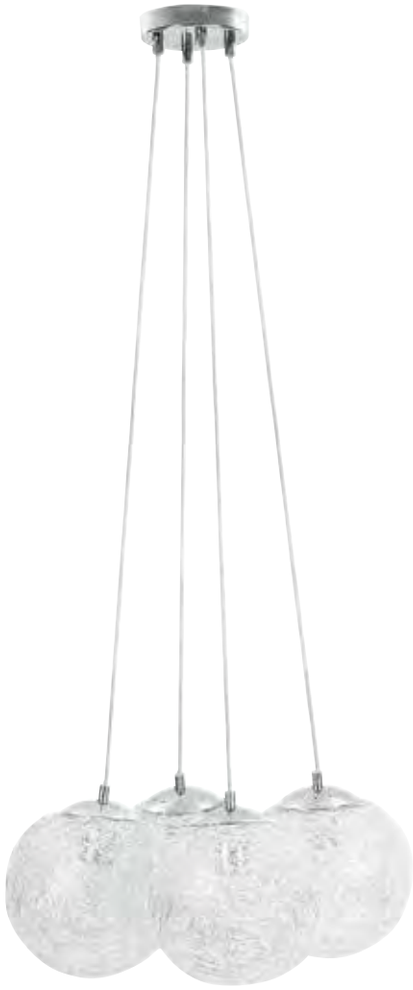





BASTIA

• 60CTL6021MVAL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BASTIA I

• CTL-6023

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
NEGRO

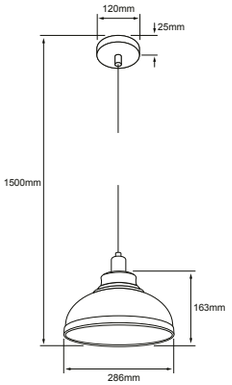

EIRENE

• 60CTL1943MVN


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



INTERIOR
COBRE

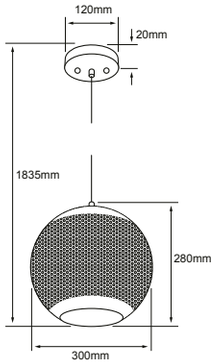

RIGIL

• 60CTL1945MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
ORO



AGORA II

• 20CTL1941MVN

NEGRO MATE/INTERIOR DORADO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





INTERIOR
ORO




AGORA

• 60CTL1300MVN

NEGRO MATE


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

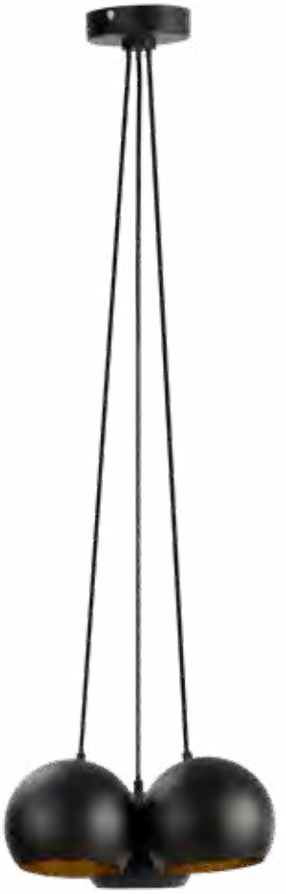



INTERIOR
ORO



AGORA III

• 20CTL8187MVN

NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B N



INTERIOR
ORO



AUVA III

• 20CTL154MVB BLANCO

• 20CTL154MVN NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B N



INTERIOR
COBRE



AUVA

• CTL-7432/B BLANCO

• CTL-7432/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






INTERIOR
ORO






INTERIOR
ORO



▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-***XPERT***

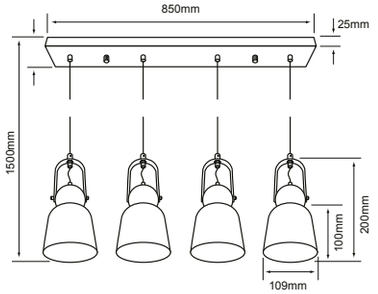

RAN I

- **60CTL8001MVN**

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

RAN II

- **240CTL8004MVN**

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 4**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.













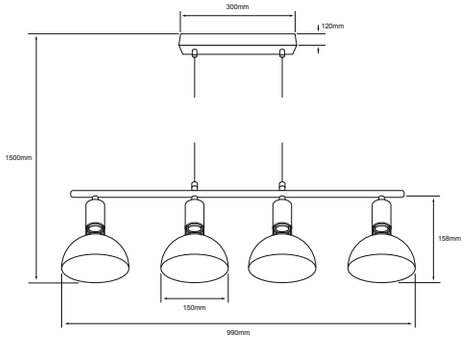



NUEVO

ARNEB I

- **60CTL8002MVN**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

ARNEB II

- **240CTL8002MVN**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

NUEVO

BERNA

- **60CTL3312MVCN**

CEMENTO / NEGRO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







RASALAS

- **60CTL7435MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














MARUK

• 60CTL1000MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

MARUK II

• 180CTL1003MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

MARUK III


• 180CTL1033MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




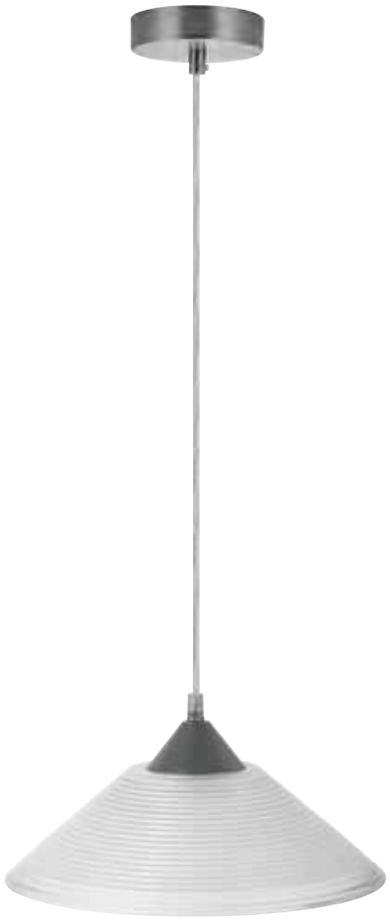















BAMIO

• 60CTL8062MVCL

PC/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BAMIRA

• 60CTL0006MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

LUXOR

• CTL-8052/OP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BAMBERA

• 60CTL0003MVOP


CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LERIDA


• CTL-8100/S

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





LORETO


• CTL-7430/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



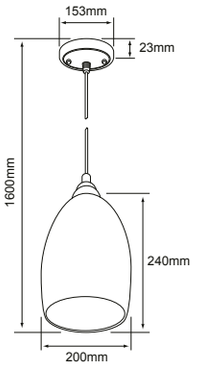

MASSA

• 20CTL1900MVAM

CRISTAL ÁMBAR


• 20CTL1900MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

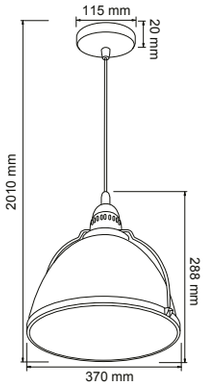




LUCCA
• CTL-8070/S

PCRAYADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

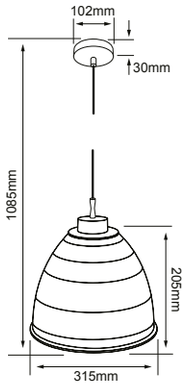



LOME
• CTL-8073/CR


CROMADO/PCRAYADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



INTERIOR / de luminario
color blanco






LUINI
• CTL-7460/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

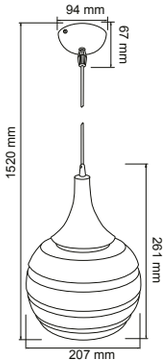




MARINO I
• CTL-7405/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

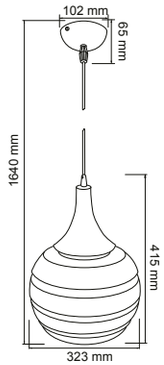




MARINO
• CTL-7410/AL

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

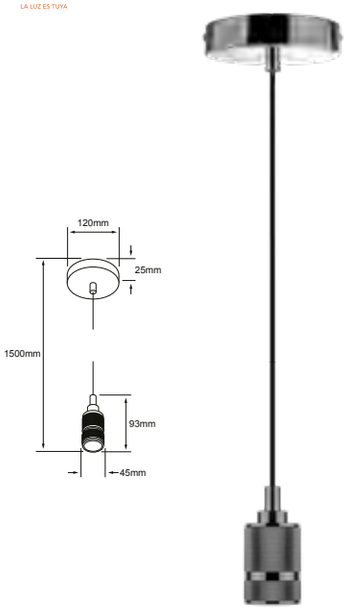


• 60SOCK115MVE27S

SATIN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

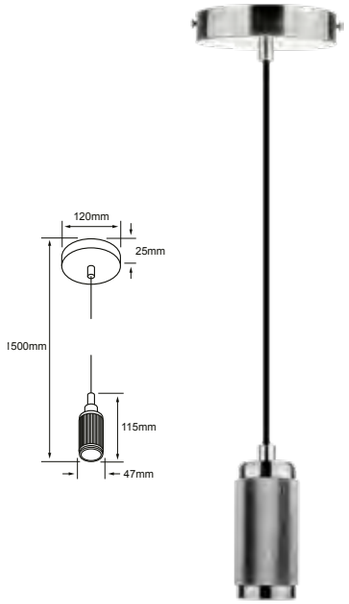


• 60SOCK110MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

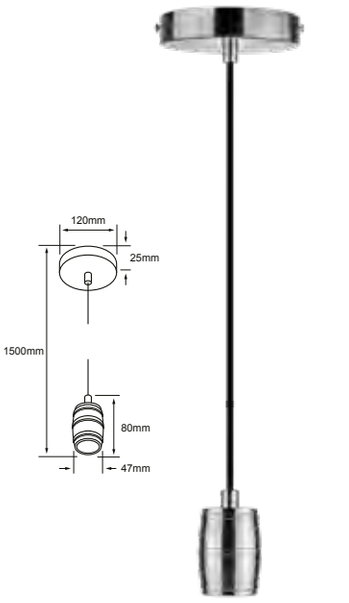


• 60SOCK113MVE27S

SATIN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

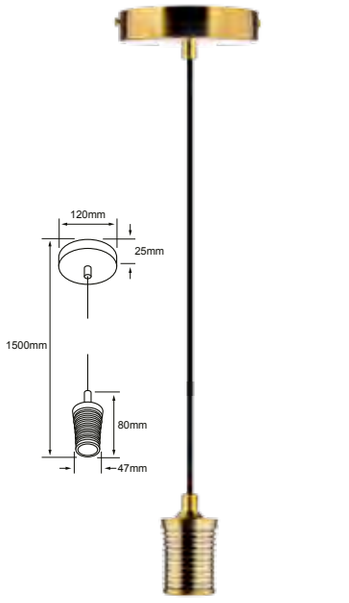


• 60SOCK112MVE270

ORO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

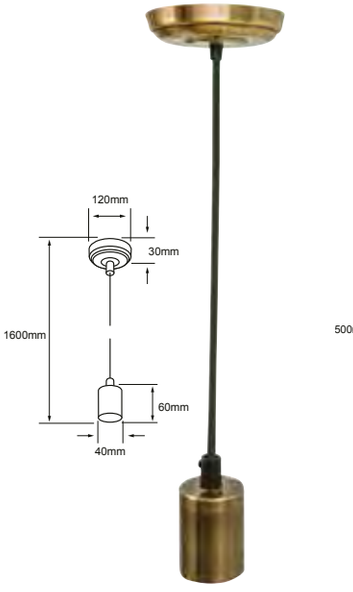


• 60SOCK055MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

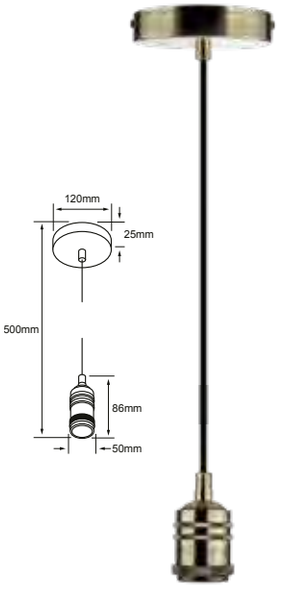


• 60SOCK111MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

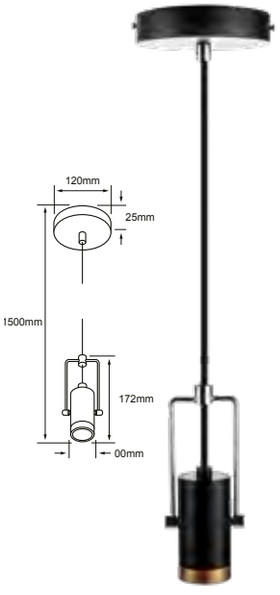


• 60SOCK114MVE27N

NEGRO/BRONCE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

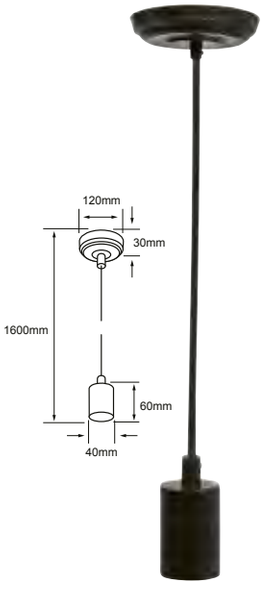


• 60SOCK044MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

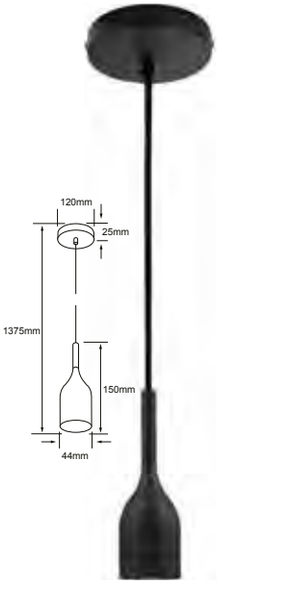

• 60SOCK106MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






NUEVO

IMAI III

- **3DTTLLED12DCCCB** BLANCO
- **3DTTLLED12DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **3DTTLLED12DCCCD** DORADO
- **3DTTLLED12DCCCN** NEGRO
- **3DTTLLED12DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si** IRC: **80** Ángulo: **360°**
CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Incluye switch de apagado general. Alimentación vía USB.






NUEVO

IMAI II

- **5DTTLLED11DCCCB** BLANCO
- **5DTTLLED11DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **5DTTLLED11DCCCD** DORADO
- **5DTTLLED11DCCCN** NEGRO
- **5DTTLLED11DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si** IRC: **80** Ángulo: **360°**
CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Alimentación vía USB.

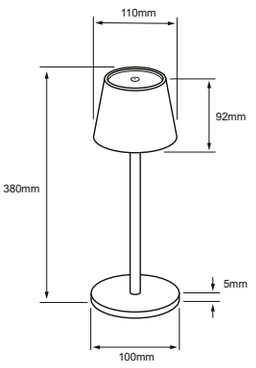

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






NUEVO

IMAI

- **3DTTLLED10DCCCB** BLANCO
- **3DTTLLED10DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **3DTTLLED10DCCCD** DORADO
- **3DTTLLED10DCCCN** NEGRO
- **3DTTLLED10DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Incluye switch de apagado general.
Alimentación vía USB



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








NUEVO

CHAMUK

- **60LPT1186MVMA** BLANCO/MADERA
- **60LPT1186MVS** BLANCO/SATÍN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

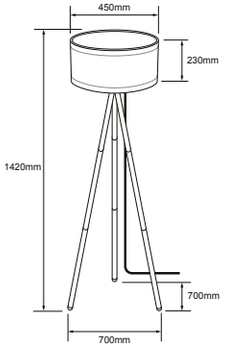


NUEVO

CHECHIA

- **60LPT1184MVN** NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

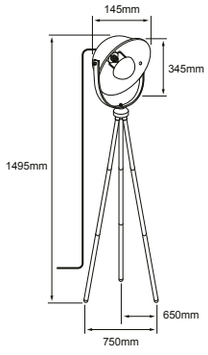

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SATELITE II


• PTLLED-005/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





IBIZA

• PTLLED-01RD/9W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• PTLLED-01RD/9W/65

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**





IBIZA I

• PTLLED-01RD/12W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• PTLLED-01RD/12W/65

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**





IBIZA II

• PTLLED-01RD/15W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• PTLLED-01RD/15W/65

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

8 PLAFÓN

Las luminarias de plafón son dispositivos de iluminación diseñados para instalarse de manera sobrepuesta en el techo o en la superficie de una estructura, generalmente son luminarias con cuerpos opalinos para emitir iluminación de ambiente. Por sus características ópticas son muy utilizadas en espacios donde se requiere cubrir espacios con luz general. Debido a sus características de instalación que no requieren empotrarse son muy usadas para instalarse directamente sobre la losa de concreto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES




LED INTEGRADO: Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.



LAMPARA REMPLAZABLE: También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.



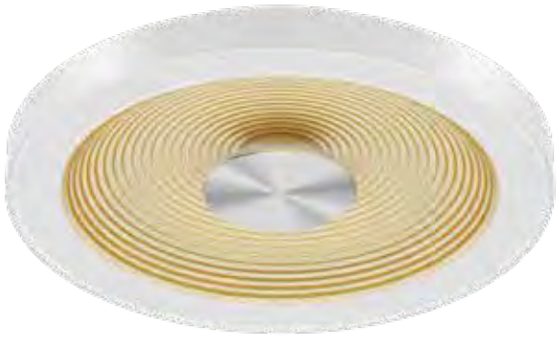




NUEVO

GUDJA

- **18PTLLED1947MVCCB** BLANCO
- **18PTLLED1947MVCCN**

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **600-750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80**








NUEVO

MARFIK

- **21PTLLED1035VCCCF** CAFÉ
- **21PTLLED1035VCCNI** NIQUEL SATINADO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **21 W** LUMENS: **1287 lm / 1398 lm / 1361 lm**
VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **120°**

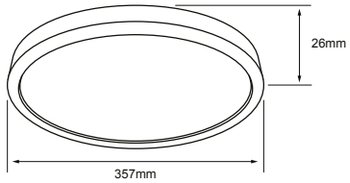



Efecto **de Luz**



Switch **Posterior**




NUEVO

GUDJA


- **20PTLLED201VCCB** BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **2000-5200 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANSER

- **FC-LEDRL/004/30**
  - BLANCO
  - LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  - LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65**
  - BLANCO
  - LUZ DE DÍA 6 500 K
  - LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANSER I

- **FC-LEDRL/004/30/B**
  - BLANCO
  - LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  - LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65/B**
  - BLANCO
  - LUZ DE DÍA 6 500 K
  - LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANSER II

- **FC-LEDRL/004/30/S**
  - BLANCO/SATIN
  - LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  - LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65/S**
  - BLANCO/SATIN
  - LUZ DE DÍA 6 500 K
  - LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANSER III

- **FC-LEDRL/004/30/R**
  - BLANCO/ROJO
  - LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  - LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65/R**
  - BLANCO/ROJO
  - LUZ DE DÍA 6 500 K
  - LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ZETA

- **PTLLEDR-006/40/B**
  - BLANCO
  - LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ZETA I

- **PTLLEDC-006/40/B**
  - BLANCO
  - LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




AUSTRAL

- **PTLLED/012/30**
  - BLANCO
  - LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  - LUMENS: **700 lm**
- **PTLLED/012/65**
  - BLANCO
  - LUZ DE DÍA 6 500 K
  - LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





SIRIUS III


- **PTLLEDD-R/002/40/B**
  - BLANCO
  - LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NASHIRA II

• 15PTLLEDC65MVB


BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NASHIRA III

• 20PTLLEDC30MVB

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 20PTLLEDC65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

KAITOS II

• 25DPTLLED206V30S


SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1332 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**











COLUMBUS


• PTLELED/004/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

ZOSMA


• 15PTLELED05MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1 300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Ángulo: **220°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANKAA I

- **6PTLLEDR30MVB**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **320 lm**
- **6PTLLEDR65MVB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **350 lm**
- **6PTLLEDR30MVN**
  NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **320 lm**
- **6PTLLEDR65MVN**
  NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **350 lm**

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**








ANKAA II

- **12PTLLEDR30MVB**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **720 lm**
- **12PTLLEDR65MVB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **800 lm**
- **12PTLLEDR30MVN**
  NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **720 lm**
- **12PTLLEDR65MVN**
  NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANKAA III

- **18PTLLEDR30MVB**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **1200 lm**
- **18PTLLEDR65MVB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **1300 lm**
- **18PTLLEDR30MVN**
  NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **1200 lm**
- **18PTLLEDR65MVN**
  NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **1300 lm**

POTENCIA: **18 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






ANKAA IV

- **24PTLLEDR30MVB**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24PTLLEDR65MVB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
- **24PTLLEDR30MVN**
  NEGRO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24PTLLEDR65MVN**
  NEGRO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-*XPERT*

ALGEDI I

• 6PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **320 lm**


• 6PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **350 lm**

• 6PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **320 lm**

• 6PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **350 lm**

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ALGEDI II

• 12PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **720 lm**


• 12PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **800 lm**

• 12PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **720 lm**

• 12PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





ALGEDI III

• 18PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1200 lm**


• 18PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**

• 18PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1200 lm**

• 18PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**

POTENCIA: **18 W**VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**







ALGEDI IV

• 24PTLLEDC30MVB
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 24PTLLEDC65MVB
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K

• 24PTLLEDC30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 24PTLLEDC65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** LUMENS: **1600 lm** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




PADANG

- **PTLLED-1010/30** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **PTLLED-1010/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **10PTLLED1010MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **10PTLLED1010MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






PADANG I

- **PTLLED-1015/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **15PTLLED1015MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **15PTLLED1015MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






PADANG II

- **PTLLED-1020/30** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **PTLLED-1020/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **20PTLLED1020MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **20PTLLED1020MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GAMBERI

- **PTL-7080/S**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**






LATINA I

- **120PTL5030MVS**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



¿PLAFÓN O SUSPENDIDA?

Video Tip





ANTES DE CAMBIAR LAS LUCES,
MIRA EL VIDEO Y DESCUBRE LA LUMINARIA QUE VA A MEJORAR TU AMBIENTE.

VIDEO




PIAUTOS II

- **180PTL1416MVOX**

ÓXIDO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






URSA

- **PTL-1940/N**

NEGRO MATE/COBRE

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MARE

• PTL-8520/S

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**






IRLANDA

• PTL-1900/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






FORLI

• PTL-5025/M

MADERA OSCURA

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**






LAZIO

• PTL-5050/S

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**






IUENA

• PTL-1925/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FOSHAN

• 60PTL0005MVS

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






ISLANDIA

• PTL-1950/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





L



S

LENO III

• PTL-1040/L


LATONADO/CRISTAL

• PTL-1040/S

SATINADO/CRISTAL

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**






FOMENO

• 60PTL0002MVB

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

9 LECTURA

NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUZ DE LECTURA



Arbotante dirigible en muro: la luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.





Luz de lectura y general difusa: la luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.





Con base GU10: Puedes alargar la vida útil de tu luminario remplazando la lampara gracias a que tienen integradas bases GU10 para integrar lámparas tipo MR16

Estas luminarias con cuerpo flexible nos dan un rango más amplio en su uso e instalación. Con el uso del clip la podemos colocar en diversos muebles para que nos sirva como apoyo para diversas actividades.







LECTIO

• 3TLLED2053MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 3TLLED2053MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **22°**





DELPHINUS I


• TLLED-2051/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3.4 W** LUMENS: **140 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**






BUNDA

• TLLED-2042/B

BLANCO

POTENCIA: **20 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





FREISING


• TLLED-2030/S


SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **150 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

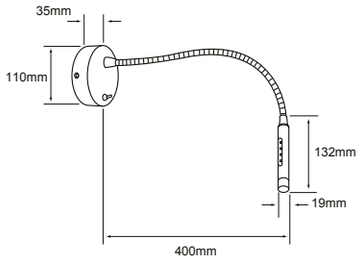

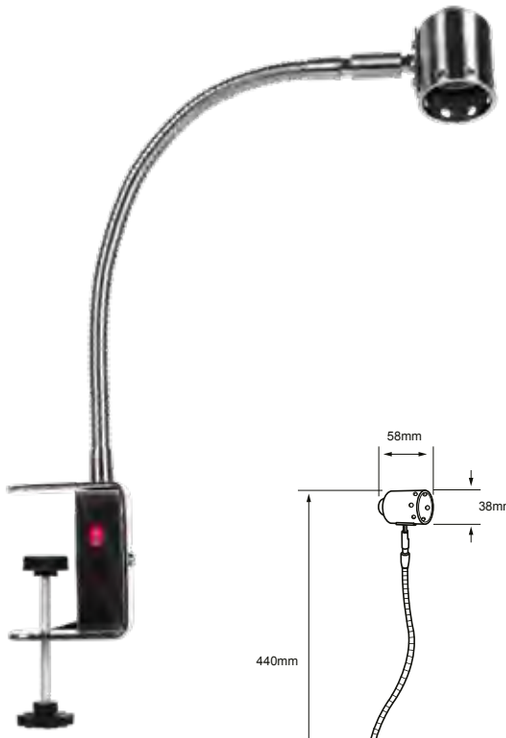

BELLA I


• SS-050F/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED GU10 de 3 W**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

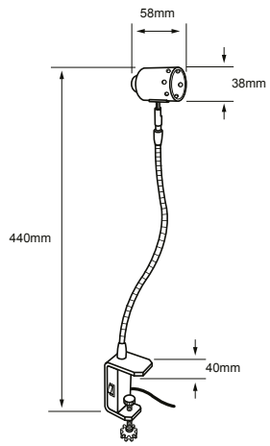

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

10 LUZ DE CORTESÍA

Luminarias de "luz de cortesía", también conocidas por su nombre en inglés como "steplights".Estas luminarias nos ayudan a dar una iluminación auxiliar en espacio de tránsito tal como pasillos o escaleras en donde no requerimos altos niveles de iluminación sino únicamente ver el espacio por donde transitamos de manera segura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INTERIOR: Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.

EXTERIOR: La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.







Características: Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado en muro

Terminado: Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

Temperatura de color: Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K



B



N

CYNARA

- **ETLLED-001/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

- **3ETLLED001MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





CYNARA II


- **1ETLLED912MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **44°**





B



N

CYRANO

- **ETLLED-002/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

- **3ETLLED002MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**





CYNARO II


- **1ETLLED913MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **44°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

11 ARBOTANTES

Las luminarias colocadas en muro conocidas como arbotantes tienen muchas aplicaciones tanto en términos de estilo como de funcionalidad, resaltan características de la casa, crean acentos decorativos o simplemente brindan comfort. Una de sus características es la versatilidad en sus emisiones de luz: pueden ser difusas, o de emisión directa e indirecta dando un énfasis decorativo. Por sus características pueden utilizar en tocadores junto a espejos, en pasillos, escaleras o en columnas para resaltar estos elementos arquitectónicos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



LED INTEGRADO
Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

LAMPARA REMPLAZABLE
E27/GU9 Y en algunas otras versiones podemos encontrar arbotantes que sean para lámparas reemplazables.

INTERIOR
Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

EXTERIOR
En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.





LOS DE EMISIÓN DIFUSA SON IDEALES PARA COLOCARSE EN LUGARES COMO JUNTO A ESPEJOS QUE NOS AYUDARAN A VERNOS DE MANERA CLARA Y SIN SOMBRAS.



LOS ARBOTANTES DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA POR SU CALIDAD DE LUZ FOCAL NOS AYUDAN A ENFATIZAR ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA CON UN ASPECTO MÁS DECORATIVO.





Efecto de Luz



NUEVO

AXOLO I


• 5TLLED8211MV30CR

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **320 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**





Efecto de Luz



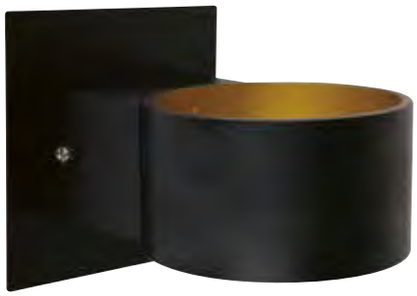

GIENNAH


• 6TLLED2026MV30N

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **145 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



CANCRI


• TLLED-407/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **315 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz


FAIS

- **TLLED-405/10W/30B**


BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **125°**







Efecto de Luz


FUYU


- **TLLED-401/5.5W/30B**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **154°**



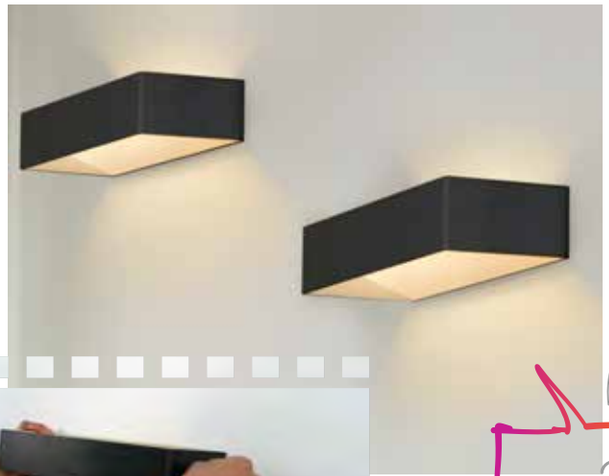

Video Tip

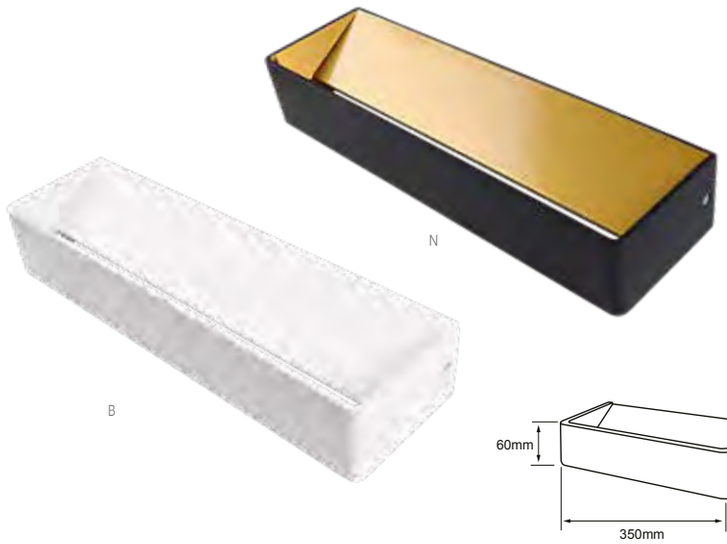



¿CÓMO INSTALAR TU **LÁMPARA GRUIS?**

INSTALAR TU **LUMINARIA ES MÁS SENCILLO DE LO QUE CREES.**

GRUIS

- **20TLLED408MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

- **20TLLED408MV30N**

NEGRO/ORO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **155°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Apagador




NUEVO

LUPI II

- **15ETLED18MVCCB** BLANCO
- **15ETLED18MVCCN** NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **120°**
Dirigible vertical








NUEVO

LION

- **15ETLED19MVCCB** BLANCO
- **15ETLED19MVCCN** NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **110°**






NUEVO

AZELFA

- **5TLLED158MV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **260°**





Efecto **de Luz**


LEPUS

- **13TLLED504V30CR** CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

DIYA II


- **10TLLED102MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NUEVO

DIYA III


- **20TLLED103MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





FREYRE I


- **TLLED-100/5W/30CR**

CROMADO/CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **230 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**





FREYRE II


- **TLLED-100/10W/30CR**

CROMADO/CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**





FREYRE III


- **TLLED-100/15W/30CR**

CROMADO/CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














Efecto de Luz

NUEVO

AGIKE

• 8TLLED410MVCCN

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K


POTENCIA: **8 W** LUMENS: **320-400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Incluye switch de selección de temperatura de color.



Efecto de Luz





NUEVO

DIVALA I

• 12TLLED510MVCCN


NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1010-1170 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible



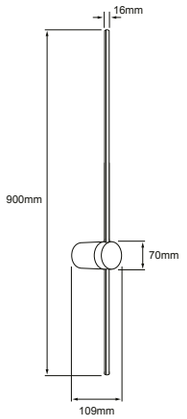

NUEVO

DIVALA II

• 15TLLED510MVCCN

NEGRO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1320-1550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





FUJIAN

- **TLLED-402/7W/30B**

BLANCO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**





Efecto de Luz



FONTANA

- **TLLED-500/6W/CR**

CROMADO/CRISTAL


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de Luz



COLINA II

- **TLLED-119/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**




PORVOO

- **TLFLED-1010/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**





Efecto de Luz




ABERDEEN

- **TLLED-600/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CORDELIA II

- **60TL8321MVDCT** DORADO
- **60TL8321MVNCT** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**






DAFNE II

- **60TL1705MVDCT** DORADO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





COLUMBA III

- **60TL8370MVNCA** NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender




FILOS

• 60TL1820MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




DIONE II

• 60TL8350MVCB


BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**







FOGGIA


• TL-1855/S

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FERRATA


• 120TL1805MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**





GOIANIA

• 120TL1850MVS


CROMADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CLEEÍA
• TL-2021/B

CRISTAL BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GIARRE
• 60LVC202MVOP

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






CLEEÍA II
• TL-2022/B

CRISTAL BLANCO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





MAIA I
• 20TL342MVCT

CRISTAL TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GIRONA

- **60TL3500MVS**

TEXTIL BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






FEZ

- **60TL1890MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






FLORENCIA

- **60TL1870MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GRESSAN

- **TL-4000/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GINEBRA

- **TL-2028/S**

CRISTAL OPALINO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





MESSINA


• TL-6150/S

SATINADO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





GAUNT


• 60TL1011MVCO

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





MELSI


• 3TL1101MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**





MELSI


• 6TL1102MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **80 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



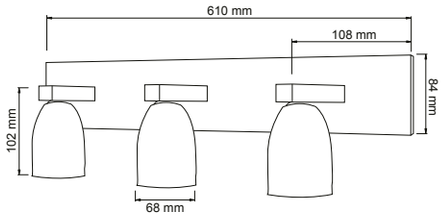

MELSI


• 09TL1103MVS

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FORIO I


- **TL-2010/B**

BLANCO/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FORLI I


- **TL-5025/M**

MADERA OSCURA/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FRANCFORT


- **TL-1900/S**

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





MARE I

- **60TL8520MVS**


CRISTAL PEARLADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





GENOVA


• 60TL1860MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





GENZANO


• TL-9350/S

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





GIBRALTAR


• 60TL1875MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





CONCORDIA


• 60TL6020MVOP

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





FIRENZE

• 60TL1770MVS

CRISTAL PERLADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA


INTERIOR OFICINA

CREAMOS LA ATMÓSFERA







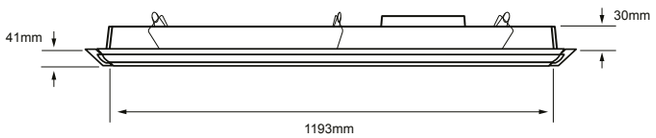

HYGIEA


• 20PERLED120MV40S

SATIN

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

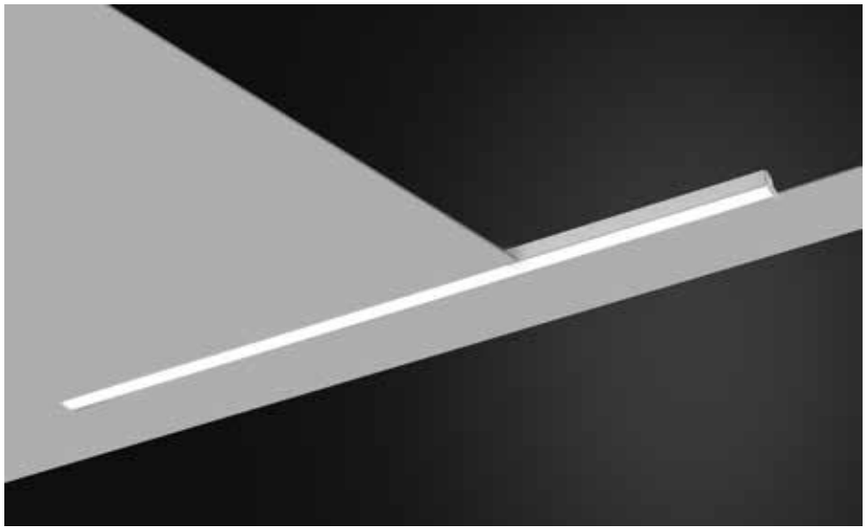



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

12 PANEL LED

Los paneles LED son ideales para iluminar una oficina, almacén u otra área grande donde se requiera una solución de alto rendimiento. Son particularmente ideales para reemplazar los gabinetes en el techo, y vienen en varios tamaños comúnmente para ser instalados en espacios donde se ha colocado plafón reticular. Los modelos pueden ser de 60cm x 60cm, 60cm x 120cm o 30cm x 120cm, así como paneles circulares. Los montajes pueden ser integrado a plafón o suspendidos mediante cables de suspensión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PANEL LED

Instalaciones: En plafón, suspendido y 2 en 1(Suspendido y plafón)

Temperatura de color : La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y y luz blanca fria 6500k

Montajes
Plafón reticular ajustable
Suspendidos





Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.



DOMUS I

• PAN-LED/40/40/S

SATINADO


LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• PAN-LED/40/65/S

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

DOMUS IV

• 40PANLED40MVB

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• 40PANLED65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**
Accesorios se venden por separado. Accesorio de suspensión A40PANLEDMVS

AZMIDI II

• 40DPANLED40MVB

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

• 40DPANLED65MVB


BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Video Tip

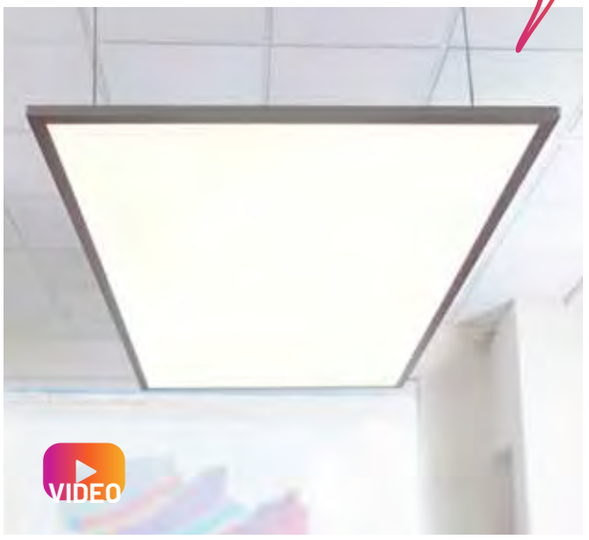



ACCESORIO

• A40PANLEDMVS

SATINADO

Accesorio de suspensión para 40PANLED

¿CÓMO INSTALAR TU **PANEL SUSPENDIDO?**

EXCELENTE PARA OFICINAS Y **ÁREAS DE TRABAJO,** DISPONIBLE **CON ILUMINACIÓN BLANCA NEURA O BLANCA FRÍA**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LUMINARIO
BACK LIGHT

IDEAL PARA **OFICINAS** Y PARA MANTENER LA MENTE ACTIVA.

Video Tip



¡Descubre más en nuestro video!

NUEVO

COLUMBUS II


• 20BKLEDCCMVB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **3300 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)



- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.



ACRUX

• 40BKLED40MVB

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• 40BKLED65MVB

BLANCO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **595 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



DOMUS II

• PAN-LED-L/45/40/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 45PANLEDL65MVS


SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 270 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



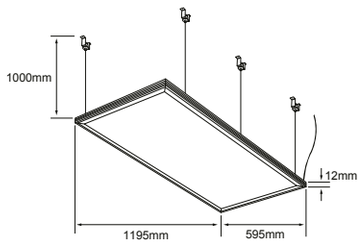

DOMUS III

• PAN-LED/60/40/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 60PANLED65MVS

SATINADO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **5400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 578 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

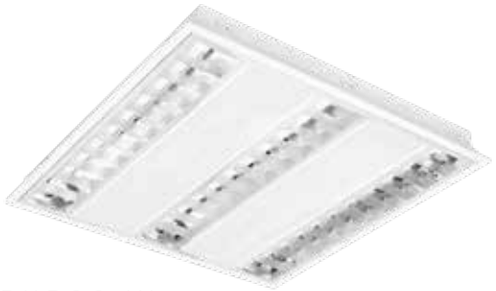

OREMBURGO IV

• 24LTLLED3140V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 24LTLLED3140V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTISI III

• 32LTLLED2281V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 32LTLLED2281V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 2**
Corte de empotramiento: **1 190 x 275 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTISI V

• 32LTLLED2282V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 32LTLLED2282V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 2** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTOYA II

• 24LTLLED3142V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 24LTLLED3142V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



OREMBURGO V

• 48LTLLED3280V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 48LTLLED3280V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **48 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 x 1190 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



MENEN I

• 48LTLLED3282V40B


BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 48LTLLED3282V65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **48 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

13 LINEALES DE OFICINA

Las luminarias lineales nos brindan una iluminación pensada particularmente para espacios de trabajo. Su diseño alargado permite adaptarse a las caracteristicas físicas de los muebles de oficinas, ya sean escritorios, restiradores o estaciones de trabajo en diversos acomodos. La emisión de luz ayuda a cubrir toda la superficie que se quiere iluminar brindando una excelente uniformidad gracias a su cuerpo opalino que dispersa la luz.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LINEALES DE OFICINA

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ: Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

TEMPERATURA DE COLOR: Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.


INTERCONEXIÓN: Algunos modelos tienen la opción de ser interconectados mecánicamente y eléctrica bajo las especificaciones de la ficha técnica.



Instalación individual
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubiculos privados para iluminar de manera especifica la mesa de trabajo.

Instalación interconectados
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.



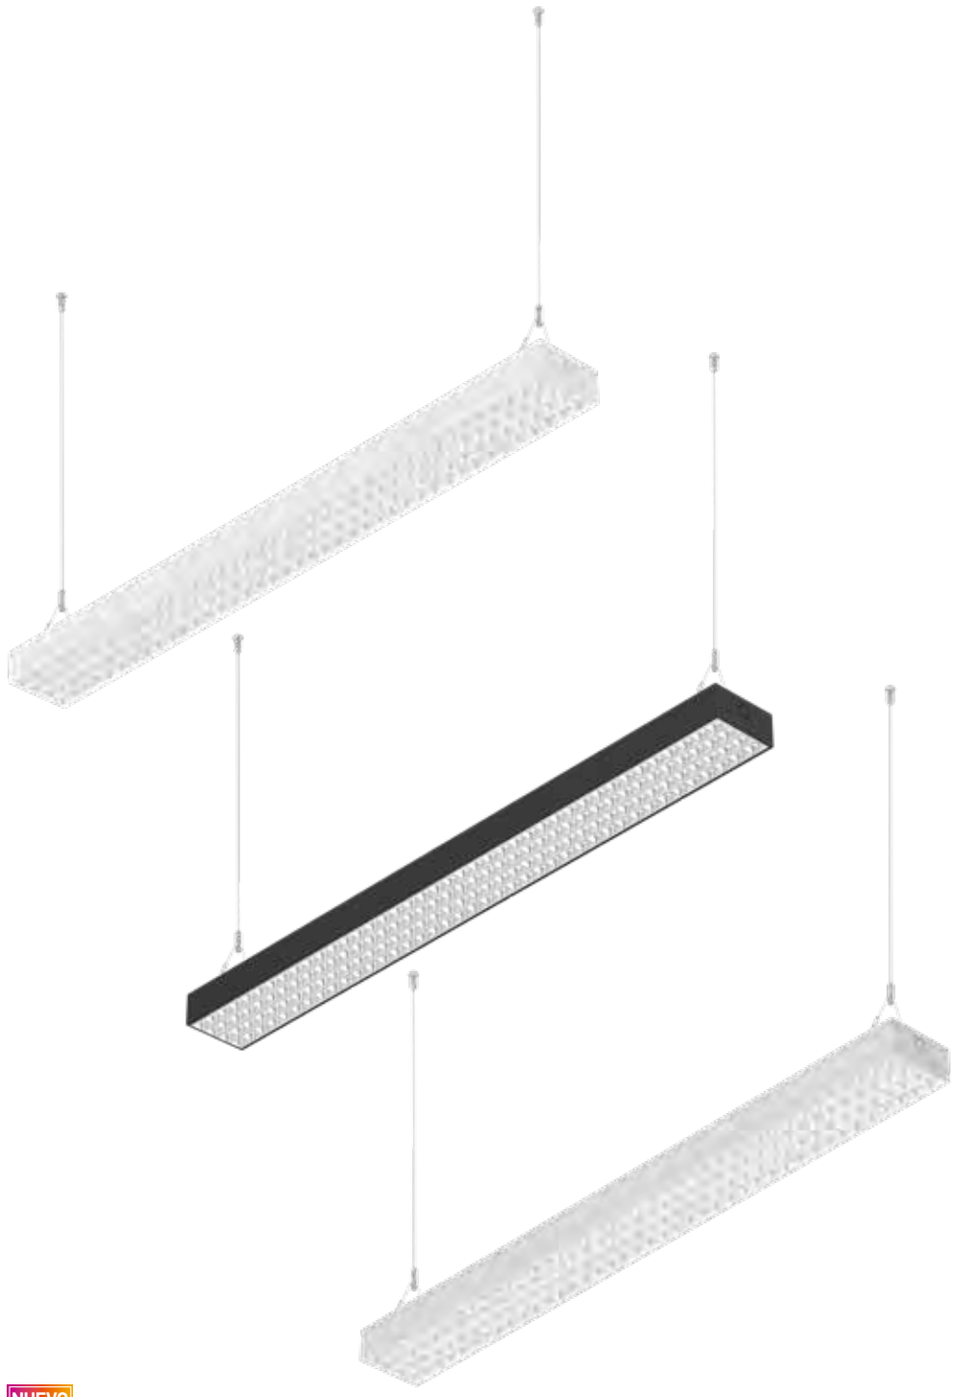

NUEVO


FAWARIS

• 40LFCLED1285MVCCB | **• 40LFCLED1285MVCCN** | **• 40LFCLED1285MVCCS**


BLANCO	NEGRO	SATIN
SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K	SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K	SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **5000-5400 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **80°**
Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

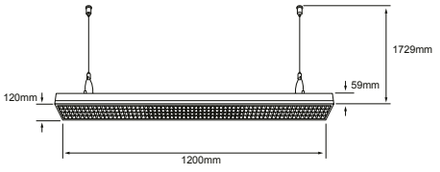

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

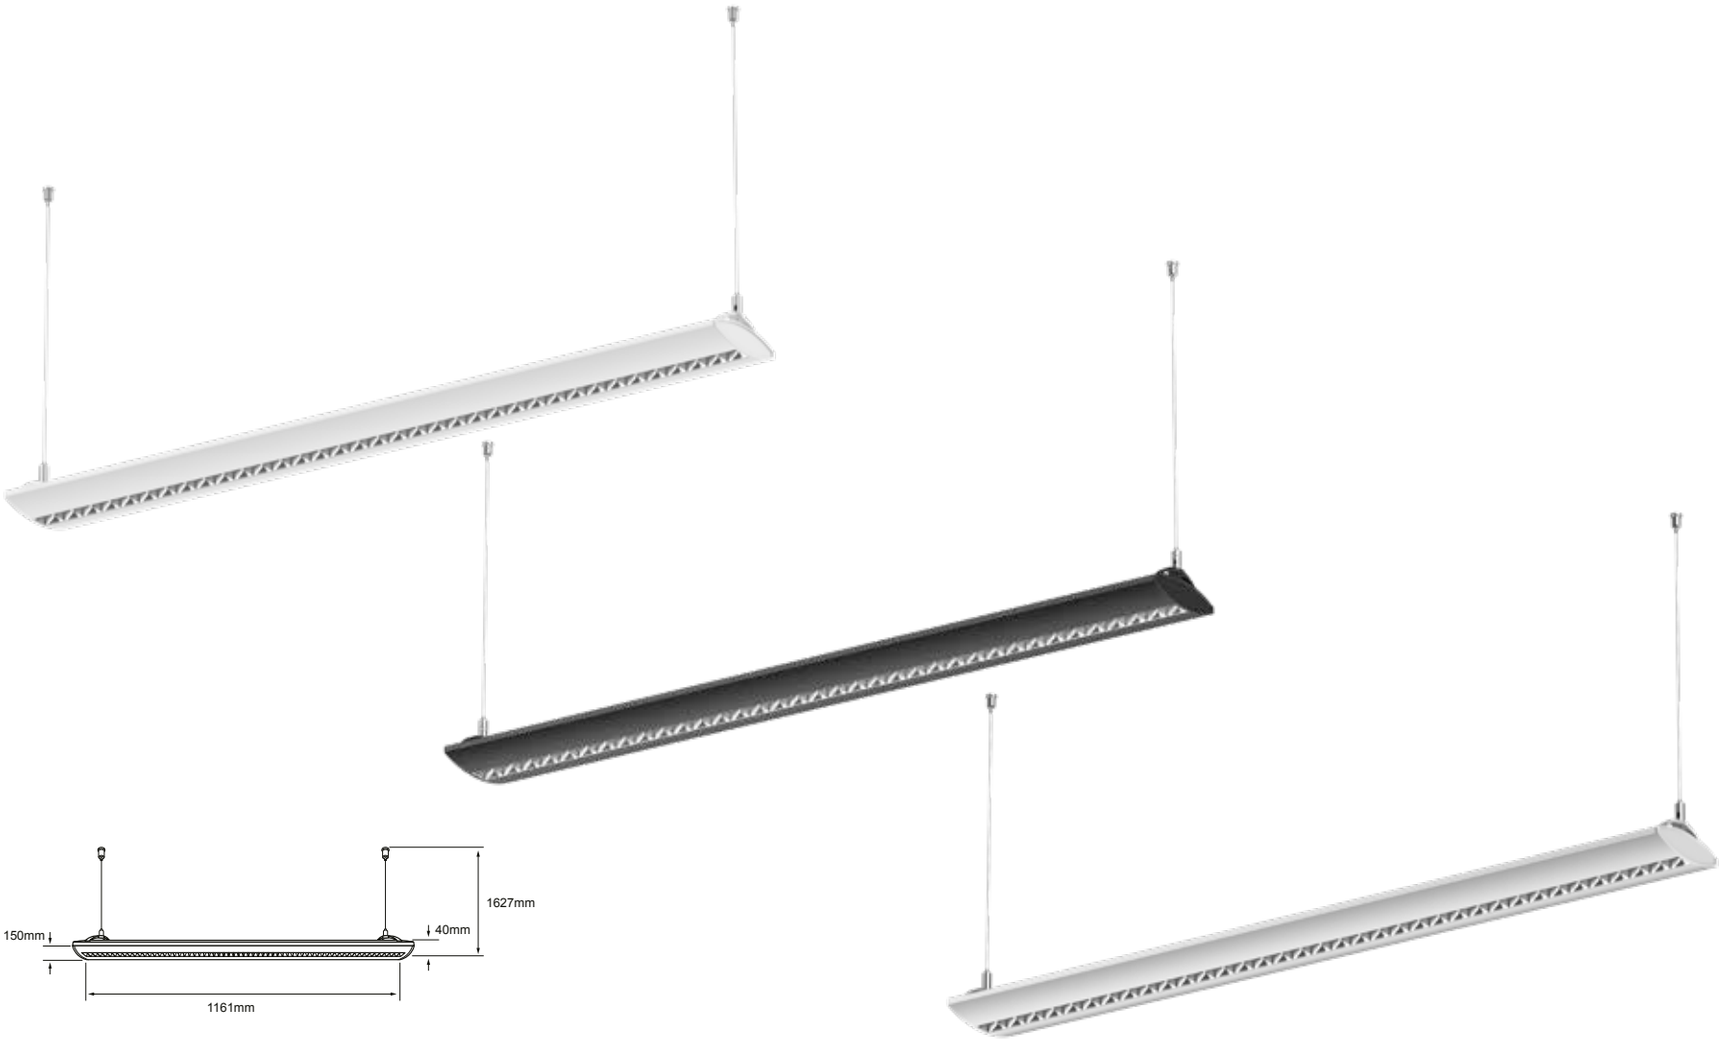

NUEVO

BARNARD

• 50LFCLED1286MVCCB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4300-4800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

• 50LFCLED1286MVCCN

NEGRO


SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

• 50LFCLED1286MVCCS

SATIN

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.



NUEVO



• ALFCLED1286B

BLANCO



• ALFCLED1286S

SATÍN




• ALFCLED1286N

NEGRO

ACCESORIO DE INTERCONEXIÓN / SUSPENDER PARA MODELOS 50LFCLED1286

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

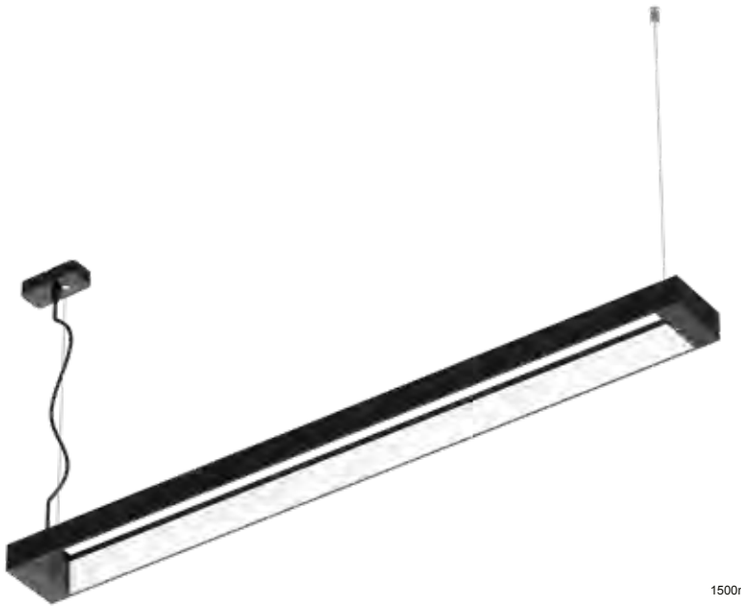

TARAZED


• 40DLFCLED2205V40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

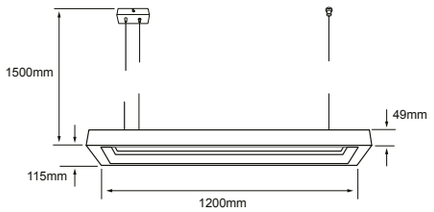



WASAT


• 40DLFCLED1002V40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

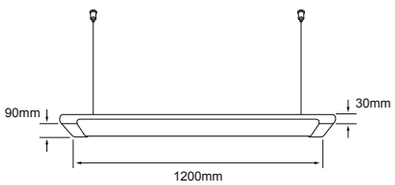



ALYAD


• 45DLFCLED1003V40B

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K


POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **270°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

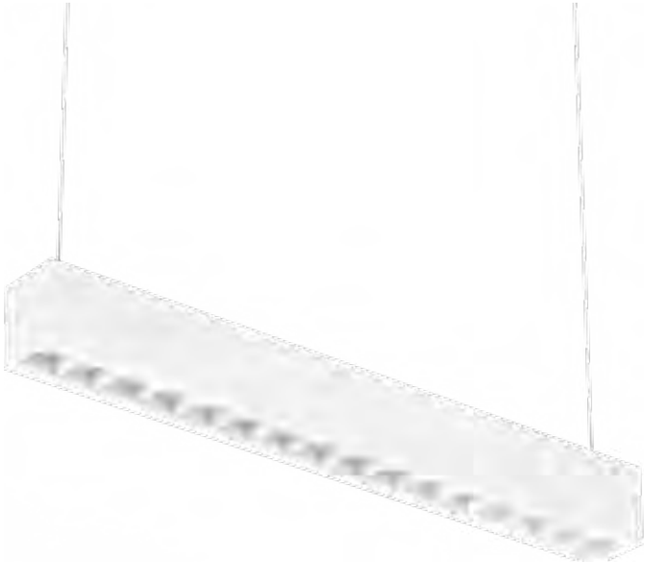

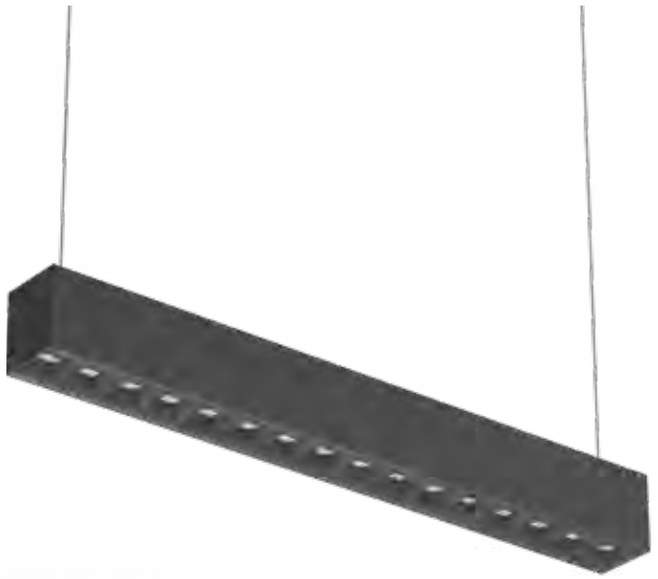

NAGOYA II


- **40DLFCLED1282V40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **40DLFCLED1282V40N** — NEGRO — LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



SOBREPONER

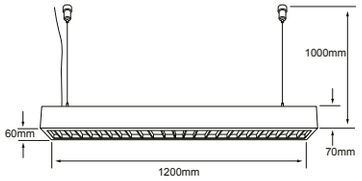



▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT




▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





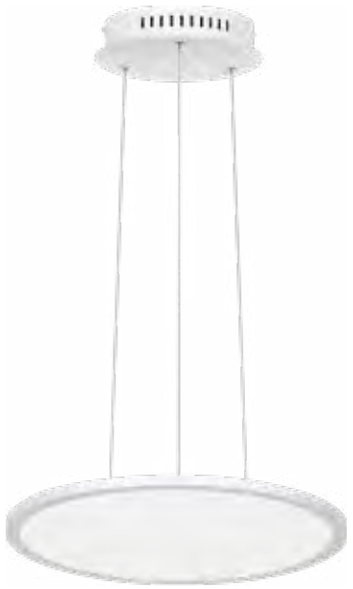

NASHVILLE

- **PAN-LED/R40/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NASHVILLE I

- **PAN-LED/R60/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NEIVA III


• 32LFCLED2202V40S

SATIN

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 X 2**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

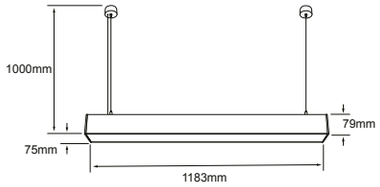



NEIVA II


• 20LFCLED2204MV40N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

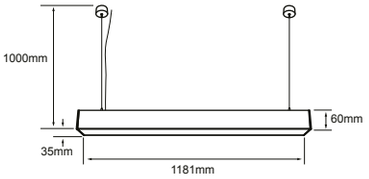



DUBHE II


• 38LFCLED1542MV40S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **38 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

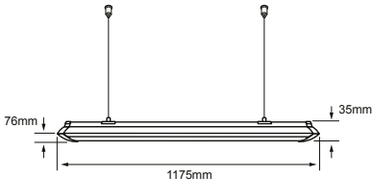


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

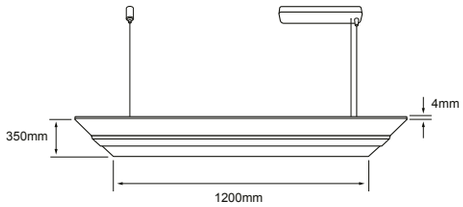

M A B

• 40PANLED120MV40TR

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Interconectable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Interconexión


LARISA II


• 38LFCLED2251MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **38 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

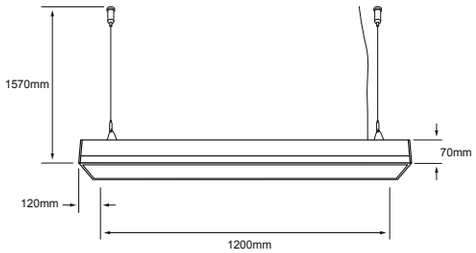

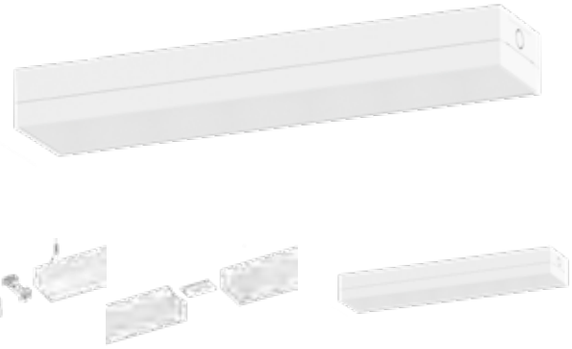

Interconexión


LARISA I

• 24LFCLED2250MVCCTB

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

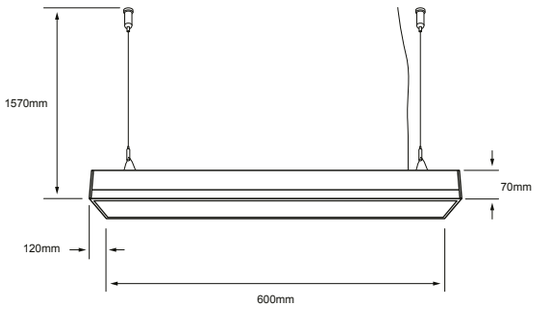



ACCESORIO LARISA

• ALFCLEDMVS

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA LARISA

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR INDUSTRIAL

CREAMOS LA ATMÓSFERA




ACK
F
RACK
E
RACK
D
CK
C
RACK
B

14 INDUSTRIA INTERIOR

Las luminarias High Bay UFO LED son una opción compacta, de un elevado rendimiento lumínico para iluminación de alto montaje. Es un producto dirigido para espacios de gran altura como bodegas, naves industriales, fábricas, centros de distribución o cualquier otro espacio que busca niveles de iluminación óptimos con bajos consumos energéticos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INDUSTRIA INTERIOR



Debido a sus condiciones de uso, estas luminarias cuentan con características de protección particulares como:

Protección IK: Protección IK: Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

Índice de protección IP: Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.



Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.



OPORTO II

• 32ESTLED232V40S


GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 32ESTLED232V65S

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
IP: **65** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye tubo LED 16 W x 2**
Tipo de base: **G5 x 2**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



OPORTO IV

• 36ESTLED236MV40G


GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 36ESTLED236MV65G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye tubo LED 18 W x 2**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **210°**


• Luminario sin Lámpara



OPORTO VI

• 120EST236SLG

GRIS



POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 18 W x 2**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Bracket
para sobreponer

SECUNDA I

• 100UFOLEDL65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 60 W / 80 W / 100 W** LUMENS: **13 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






Distribución de LED´s



Potencia Ajustable

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT





Bracket
para sobreponer

SECUNDA II

• 150UFOLEDL65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 90 W / 120 W / 150 W** LUMENS: **19 500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






Distribución de LED´s



Potencia Ajustable





Bracket
para sobreponer

SECUNDA III

• 200UFOLEDL65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 120 W / 160 W / 200 W** LUMENS: **26 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






Distribución de LED´s



Potencia Ajustable



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


Bracket
para sobreponer



REGOR I


• 100UFOLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **10000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




Bracket
para sobreponer



REGOR II


• 150UFOLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **15000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




Bracket
para sobreponer



REGOR III


• 200UFOLED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



POTENCA II


• 120UFOELED65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**







NUEVO

MOC I


• 35LHBGLED65MVN


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **4000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**









NUEVO

MOC II


• 65LHBGLED65MVN


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **65 W** LUMENS: **8000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**









NUEVO

MOC III


• 80LHBGLED65MVN


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **80 W** LUMENS: **10000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Lámpara **Incluida**



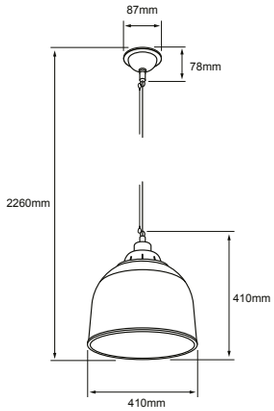

NUEVO

DOFIDA

- **42LFC120LED50MVG**


GRIS

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED 42W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80**



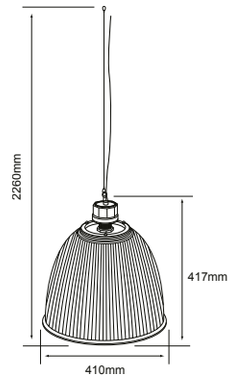

POMPEYA II

- **50LFC120LED65MVG**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 50 W**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Diseñada para combinar estilo y funcionalidad

EXTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA RESALTAR LA BELLEZA

Haz que tu hogar brille con nuestra increíble selección de iluminación exterior.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR
HOSPITALIDAD

CREAMOS LA ATMÓSFERA





15 PLAFÓN EXTERIOR

Luminarias para colocarse sobre losa de concreto o cualquier estructura aparente, entre sus opciones podemos encontrar equipos para iluminación general con cuerpo difusor o también para iluminación focal. Luminarias con protección para exterior IP 54-65, ideales para exposición a la humedad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PLAFON EXTERIOR

Plafón exterior: la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades especificas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.



En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.



Emisión difusa



Luz directa




En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal

Modelo · ELARA

IP65 — Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido







ELARA I

- **15PTLLED1140MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

NUEVO

- **15PTLLED1140MVCCTN**


NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**







ELARA II

- **25PTLLED1141MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

NUEVO

- **25PTLLED1141MVCCTN**


NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**







ELARA III

- **35PTLLED1142MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

NUEVO

- **35PTLLED1142MVCCTN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**

Modelo · LACERTA

IP65 — Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



LACERTA

- **PTLLED-1110/40/B**

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K

- **PTLLED-1110/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **115°**



LACERTA I

- **PTLLED-1120/40/B**

BLANCO


LUZ NEUTRA 4 000 K

- **PTLLED-1120/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**



Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **115°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · OKAB


IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.







OKAB I


- **15PTLLED1131CV30G** — GRIS — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **810 lm**
- **15PTLLED1131CV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **920 lm**
- **15PTLLED1131CV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **760 lm**
- **15PTLLED1131CV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **870 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

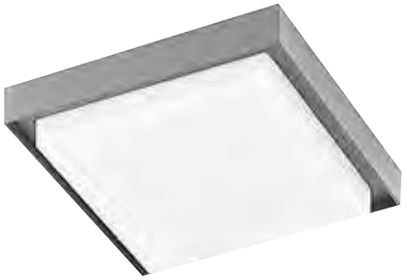




OKAB II

- **24PTLLED1132CV30G** — GRIS — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1400 lm**
- **24PTLLED1132CV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1550 lm**
- **24PTLLED1132CV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1300 lm**
- **24PTLLED1132CV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1460 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.





NENQUE I

• 15PTLLED1131RV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **850 lm**

• 15PTLLED1131RV65G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **950 lm**

• 15PTLLED1131RV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **790 lm**

• 15PTLLED1131RV65N


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **900 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**







NENQUE II

• 24PTLLED1132RV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1490 lm**

• 24PTLLED1132RV65G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **1670 lm**

• 24PTLLED1132RV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1400 lm**

• 24PTLLED1132RV65N


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **1600 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





NENQUE III


• 35PTLLED1133RV65G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **35 W** LUMENS: **2570 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



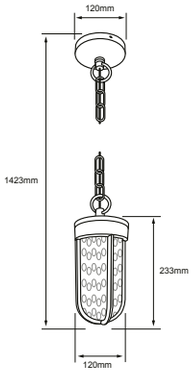

LUNA

• 15FTLLED010MV30N

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*




JULIETA


• 6FTLLED012V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **90** Ángulo: **70°**

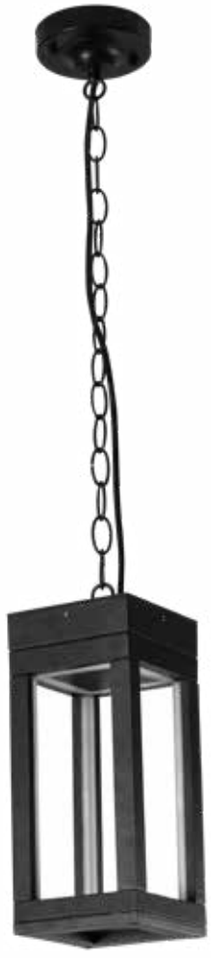

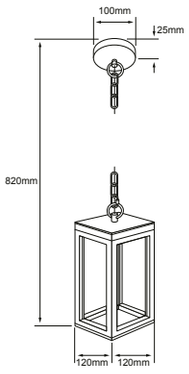

NUEVO

SEPTANS II

• 12FTLLED014MV30N

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **350°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TERME I


- **FTL-4101/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





ROMA II


- **FTL-4001/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





SANTIAGO


- **FTL-6003/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





RONDA I

- **FTL-3801/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B



CF



N

SIENA II

- **FTL-7356/B**

BLANCO

- **FTL-7356/CF**


CAFÉ

- **FTL-7356/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











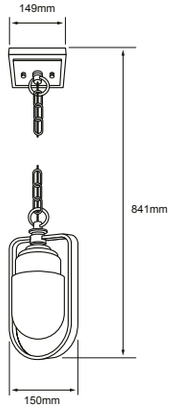

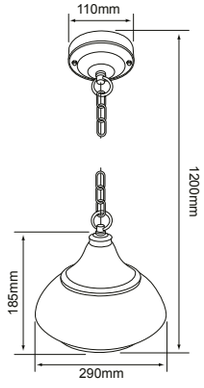

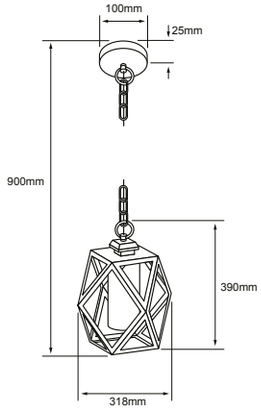

ELNATH
• 60FTL4120MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **NO**

GIEDI
• FTL-3426/BA

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

ALTER III
• 60FTL3433MVCA

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

FESTON


- **24GUIRLEDMV27N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1 200 lm** IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **240°**
Longitud de guirnalda: **14 metros**
Interconexión hasta 6 guirnaldas

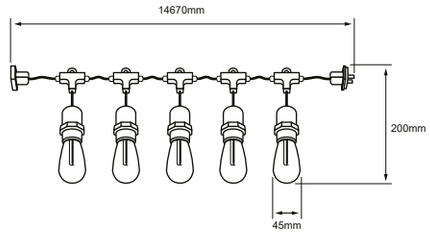

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR ARQUITECTÓNICO

CREAMOS LA ATMÓSFERA





6 SOLARES

Luminarias con protección para exterior IP 44, 54 y 65, se caracterizan por tener un ángulo de emisión abierto, siendo una luz muy general que no genera sombras muy marcadas, ideal para los espacios donde no se cuenta con una salida eléctrica y se busca ahorrar en el consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SOLARES

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.





En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.



Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.

▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT




PERDITA

• 7SOLLED19VCD30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **270°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes



▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT




OFELIA

• 3SOLLED18VCD30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes





NUEVO


WAZ

• 16SOLLED42DC30G

GRIS OSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1,100 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **138°**
Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh cada una, panel solar y sensor de movimiento. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes





NUEVO


ILIAKO

• 8SOLLED48DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **113°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto de **Luz**



FRANZ

- **6SOLLED30VCD65B**


BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

- **6SOLLED30VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K



POTENCIA: **6 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **140°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.


NUEVO

XAMI

- **8SOLLED40DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K



POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **87°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





NUEVO

SONKRA


- **2SOLLED47DC27N**


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 2 700 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3.7 VCD**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **128°**
Panel solar independiente con 2.8 metros de cables.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



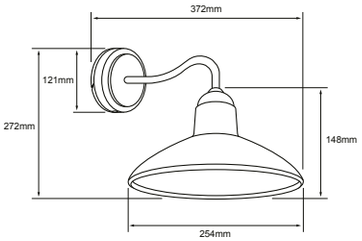

NUEVO

SHAMSI


- **2SOLLED49DC27N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 2 700 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3.7 VCD**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **240°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT








PORTIA

• 1SOLLED21VCD30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



NUEVO


HORNA


• 1SOLLED28DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **40-90 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **70** Ángulo: **30°**
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.







Doble aplicación:
Estaca/Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/Sobreponer

NUEVO


ZOLBENE I

• 1SOLLED43DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **145 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.



NUEVO


ZOLBENE II

• 1SOLLED44DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **155 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.*



NUEVO


ZOLBENE III

• 1SOLLED45DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.6 W** LUMENS: **130 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT



CAMELO


- **20SOLLED132VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





NUEVO

HAMAL


- **1SOLLED29DC30N**

NEGRO/SANTÍN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **42-144 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**30°**
Incluye control remoto
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





NUEVO

PRIOR


- **5SOLLED41DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **5 W** LUMENS: **480 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh
Panel solar y puerto USB tipo C para carga,
Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20 h, Alta: 7 h.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

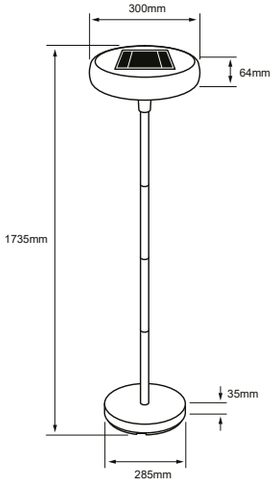

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





JOHAN

• 16SOLLED14VCD65N


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





GOMEA

• 10SOLLED32VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1150 lm**
IP: **65** VOLTS: **7.4 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT



ELBA

• 8SOLLED31VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **8 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**


Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT





INTAN I

• 10SOLLED34VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K


POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**


Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.



▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT





INTAN II

• 30SOLLED33VCD65N

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **65** VOLTS: **6.4 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**




TORCULAR I

- **10HLED1156MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **366 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **131°**





Efecto de **Luz**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**


VERITATE II

- **6HLED1159MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **394 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**





Efecto de **Luz**




VERITATE I

- **4HLED1158MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4 W** LUMENS: **209 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **113°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de **Luz**

Ángulo ajustable de 15°-120°



NUEVO

PIRQA


- **10HLED401MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**Ajustable 15°-120°**





Efecto de **Luz**



NUEVO

MOORE


- **15HLED1174MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000-1260 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**90°**







Efecto de **Luz**



NUEVO

BAN


- **12HLED426MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo:**Arriba:80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

MURI I


• 20HLED1192V30G

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **130°**







NUEVO

MURI II


• 15HLED1191V30G

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **168°**





Efecto de **Luz**



NUEVO

ARIETIS


• 10HLED1161MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**





Efecto de **Luz**



NUEVO

GIDI


• 14HLED944V30G

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **114°**





NUEVO

CINCEL


• 10HLED1183MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **122°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

WAND


• 11HLED1055VCCG

GRIS OSCURO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **80°**





Efecto **de Luz**



NUEVO

CEFEO


• 3HLED918MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **67°**







Efecto de **Luz**



NUEVO

HAYIT


• 12HLED1457V30G

GRIS OSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **138°**
Fuentes luz giratorias independientes 170°

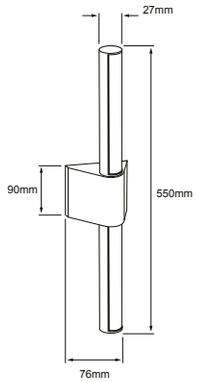

NUEVO

CRUCIS


• 6HLED423MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **58°**

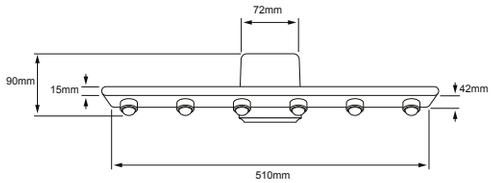



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**



NUEVO


BANGO I

- **12HLED420MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**





Efecto de **Luz**



NUEVO


BANGO II

- **24HLED420MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **280°**





Efecto de **Luz**



NUEVO


BANGO III

- **24HLED421MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **280°**

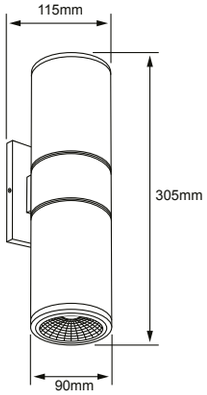



NUEVO


MORIAH

- **20HLED1076MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

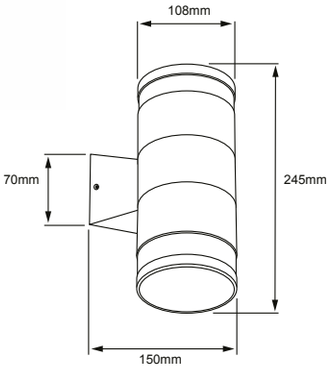

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**



NUEVO

VEGG


- **10HLED1186MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **60°**





Efecto de **Luz**





Efecto de **Luz**



NUEVO

KEENYA I


- **10HLED848MV30N**


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**





Efecto de **Luz**



NUEVO

KEENYA II


- **20HLED848MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **240°**



OPHIUCHI II


- **6HLED428MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **159 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **67°**





Efecto de **Luz**



TITAWIN


- **09HLED923MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **759 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **97°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**



CINTU II


• 10HLED191MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38 / 96°**





Efecto de **Luz**



FANG


• 12HLED416MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **98°**





N

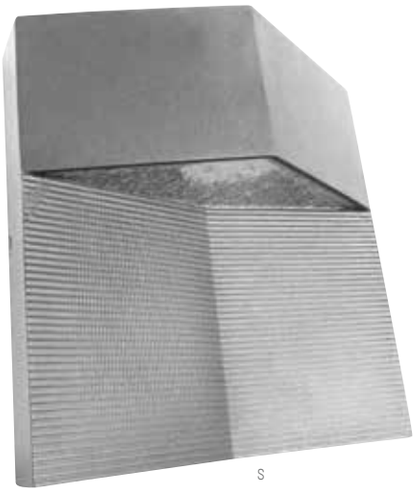

S

SPECTRUM

• HLED-921/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• HLED-921/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Fuente de **Luz** giratoria




TANIA I

- **10HLED123MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Dirigible





Fuente de **Luz** giratoria




TANIA II

- **18HLED123MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
Dirigible






TABIT

- **13HLED373MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **620 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **253°**





Efecto de **Luz**




TALITHA

- **10HLED124MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**






ROSALINDA

- **6HLED375MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **290 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de **Luz**

CLAUDIO


- **13HLED119MV40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1020 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **286°**

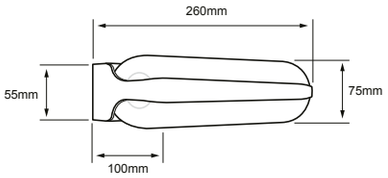





Efecto de **Luz**

VENATICI


- **12HLED122MV40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **830 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **105°**





WEZEN


- **10HLED947V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **118°**





BAHAM


- **8HLED1164V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **256°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de **Luz**





ENCKE
• HLED-1105/S

SATIN


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**



Efecto de **Luz**





TIAKI
• 12HLED417MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **310°**




ZINNER
• HLED-761/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**






TEBE
• 13HLED1185V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de **Luz**




LUSITANIA
• 6HLED1167MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **482 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Giratorio, **ajustable**



FURUD


• 27HLED1162V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **27 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





Efecto de **Luz**



CHORT


• 16HLED1053V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1030 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**





Efecto de **Luz**



CRUX II


• 24HLED203V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **24 W** LUMENS: **850 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **257°**





Efecto de **Luz**

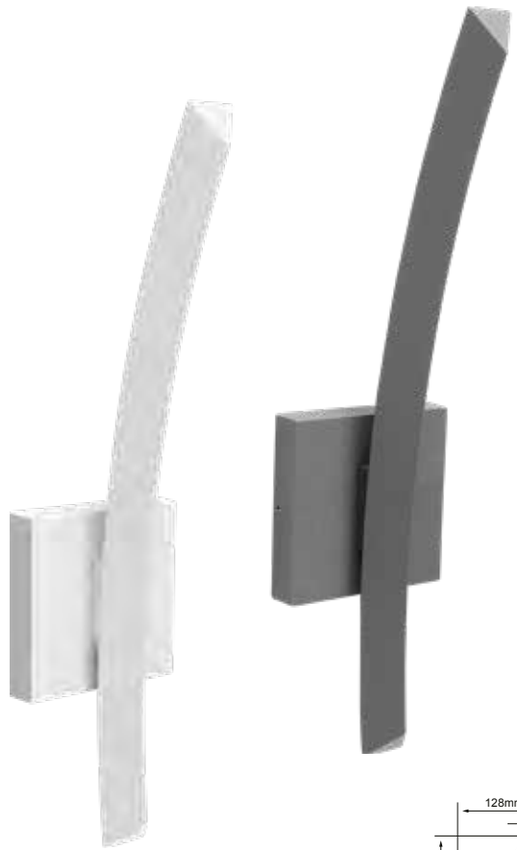

AUSTRALIS

• 09HLED1177MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 09HLED1177MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **111°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**





ANDROMEDA

- **10DHLED206V30N**

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **307 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**





ANTLIA

- **12DHLED207V30N**

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **328 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto al **encender**





CALISTO

- **8HLED208V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **110°**



Efecto de **Luz**




CRUX

- **HLED-201/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de **Luz**




TUTTLE

- **HLED-202/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **730 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **12°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




COPEINA I
• HLED-1052/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**






COPEINA
• HLED-1051/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**





Efecto de **Luz**




SPECTRUM II
• 13HLED922V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **520 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **48°**





Efecto de **Luz**




HYADUM
• HLED-847/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **41°**





Efecto de **Luz**




PERSEIDA
• HLED-1152/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **830 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **150°**






URBINO II
• 12HLED945MV30S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **640 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




PROCYON
- **HLED-1178/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **107°**





Efecto de **Luz**




AACHEN III
- **8HLED1181MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de **Luz**




AACHEN II
- **8HLED1180MV30N**

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Efecto de **Luz**

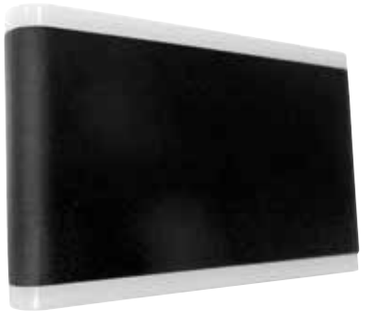


ACANTHUS
- **HLED-117/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **258°**





Efecto de **Luz**




AL MANAMA
- **HLED-370/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**





Efecto de **Luz**




AL MANAMA I
- **HLED-371/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de **Luz**

ZIBO


- **HLED-401/7.5W/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **155°**





Efecto de **Luz**



ZIGONG


- **HLED-402/7.5W/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**





Efecto de **Luz**



COLINA I


- **HLED-116/AL**

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**





Efecto de **Luz**



ABIYÁN


- **HLED-810/6W/40**


SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**





Efecto de **Luz**



KAUS I


- **28HLED413V30S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **28 W** LUMENS: **2185 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **282°**





Efecto de **Luz**



KAUS II


- **24HLED414V30S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1441 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **205°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Efecto de **Luz**

BETULA
• HLED-842/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **31°**








Efecto de **Luz**

ARBOREA
• HLED-843/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **34°**





Efecto de **Luz**




FLAVUS
• HLED-845/30/CR

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **180°**





Efecto de **Luz**




EDULIS
• HLED-844/30/CR

CROMADO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **180°**





Efecto de **Luz**

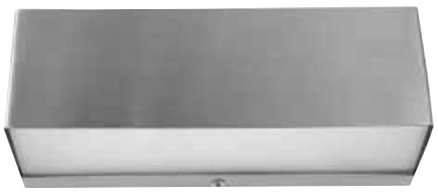


ANDORRA
• HLED-404/5W/40/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **160 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**



ADHARA I


- **HLED-1174/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **106°**





TENERIFE


- **HLED-1170/S**


SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **240 lm**
IP: **45** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3 W**
Tipo de base: **GX53** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **180°**





Efecto de **Luz**



RAVENNE


- **HLED-840**


NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **70°**





Efecto de **Luz**



RAWENNA


- **HLED-841**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **70°**





Efecto de **Luz**



TAIGETE II


- **14HLED409MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **580 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**



Rejilla **desmontable**



APUS


- **13HLED1171SCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 5 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **860 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**


MALMOK I

• 30HLED1215MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2407 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **111°**





Efecto de **Luz**




MALMOK II

• 42HLED1216MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **42 W** LUMENS: **3425 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **115°**





NUEVO


MALMOK III

• 50HLED1217MV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




OXALIS
• FTL-LED/008/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **330 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **87°**





DEIMOS
• 15FTLLED009MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **118°**





▸ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-***XPERT***




HEDERA
• FTL-LED/007/30/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **105°**




CASTOR
• 6FTLLED011V30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **70°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SEPTANS I
• 12FTLLED013MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **350°**



RABAT
• FTL-LED/002/11W/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **980 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-277 V ~**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **156°**



RANGÚN
• FTL-LED/003/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **156°**



VICENZA II
• 14GLLED20MV65CF

CAFÉ

LUZ DE DÍA 6 500 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 14 W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**



VITORIO II
• 14SLLED20MV65CF

CAFÉ

LUZ DE DÍA 6 500 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 14 W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**



VALETA
• SLLED-11

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **270 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**



Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3 W**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de **Luz**



NUEVO


URUK

- **100H1081MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**





Efecto de **Luz**



NUEVO


UKUL I


- **100H1082MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Fuentes de luz dirigibles





Efecto de **Luz**



NUEVO


UKUL II

- **100H1083MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Fuentes de luz dirigibles



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




RAUCH
• **H-1151/AN**

ANTRACITA

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





Efecto de **Luz**




TOULON III
• **20H1175MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






TOULON
• **H-1200/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






NUEVO

LEBRELES I
• **100H432MVN**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Dirigible







URBINO
• **H-945/B**


BLANCO

• **H-945/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡ES MÁS FÁCIL DE LO QUE CREES!
APRENDE EN ESTE VIDEO Y VIVE LA LUZ DONDE ESTÉS.


VIDEO



Video Tip

Ve cómo funciona este producto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de **Luz**



AN




S


TOLEDO I

- **H-1075/AN** ANTRACITA
- **H-1075/S** SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**





Efecto de **Luz**



AN




S

TOLEDO

- **H-1070/AN** ANTRACITA
- **H-1070/S** SATINADO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W x 2**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**





S




B


TURIN

- **H-800/B** BLANCO
- **H-800/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



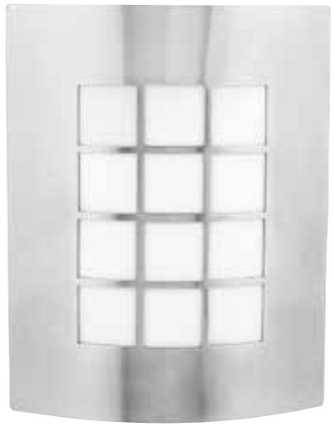

S




B

TURIN I

- **H-810/B** BLANCO
- **H-810/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

17 ARBOTANTES ZONA COSTERA

Luminarias de pared al exterior o arbotantes, se caracterizan por tener **materiales de una gran resistencia hacia la oxidación,** son ideal para puntos de luz en andadores, hoteles, muelles y hogares cerca de la playa.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ARBOTANTES ZONA COSTERA

Arbotantes zona costera: Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo



Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.


B


N


AQUARIUS

• 60FTL8203MVB BLANCO

• 60FTL8203MVN NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




B


N


BIXA

• FTL-8202/B BLANCO

• FTL-8202/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




B


N


AURIGA

• 60FTL8204MVB BLANCO

• 60FTL8204MVN NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO


ALTER I

• 60FTLP3432MVCA

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*





Efecto al **encender**

Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*





Efecto al **encender**


EGEON I

• 60FTLP3430MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




EGEON II

• 180FTLP3431MVN

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al **encender**





DONATI

• 60FTL3428MVN

NEGRO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**



Efecto al **encender**





MIRANDA

• 60FTL4121MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




NUEVO

ALTER III

• 60FTL3434MVCA


NEGRO/AMBAR



POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





ANTONELLA


• FTL-3421/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





VEGA II

• 60FTL3429MVN


NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO



VEGA III

• 180FTL3429MVN

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SPICA

- **FTL-3423/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






SIRIO

- **20FTL3424MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






RUSO

- **FTL-4110/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






POZNA

- **FTL-3420/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






SARAJEVO

- **FTL-3340/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






REVENNA

- **FTL-3330/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALLEGRA
- **FTL-3422/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






PETRA
- **FTL-3200/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






ROCCA
- **FTL-3000/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






TERME
- **FTL-4100/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






RONDA
- **FTL-3800/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






SEGOVIA
- **FTL-3300/BA**

BRONCE ANTIGUO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ROMA


- **FTL-4000/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**





SABINO


- **FTL-6000/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





SAN JUAN I

- **FTL-6005D/BA**

BRONCE ANTIGUO


POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**









SALERMO

- **FTL-6002/B**

BLANCO

- **FTL-6002/CF**

CAFÉ

- **FTL-6002/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N


SALERMO I

• FTL-6002D/B BLANCO

• FTL-6002D/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




B


N


SAN REMO

• FTL-7055/B BLANCO

• FTL-7055/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




B


CF


N

SIENA


• FTL-7355/B BLANCO

• FTL-7355/CF CAFÉ

• FTL-7355/N NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al **encender**





COMA

• 09HLED429MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **507 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



Efecto al **encender**

DRACO


• 09HLED1203MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **418 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **115°**






Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*





JANO

• 8HLED1168V30G


GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **256°**

NUEVO





ANTILAE


• 12HLED211MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **162°**





ADHARA II

• HLED-1175/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **106°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

18 MINIPOSTES Y POSTES

Los minipostes o postes de luz ofrecen una manera muy agradable de agregar un toque decorativo en el jardín o muy utilizados también en exteriores para iluminar calles, parques, plazas y veredas en el espacio público. Sus distintos tamaños y estilos permiten fácilmente adaptarse a diferentes espacios y estilos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MINIPOSTES Y POSTES

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

Se pueden encontrar en dos formatos:

Led integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

Lampara remplazable: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.




Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas (imagen de referencia)



Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.






ALORA I
• HLED-204/7W/30/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






POLIS I
• 10HLED1205MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **350°**






POLIS II
• 10HLED1208MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **350°**






ALORA
• HLED-205/7W/30/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






OBELIX IV
• HLED-004/N/30

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **810 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





OBELIX III
• HLED-003/N/30

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **770 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO


LEBRELES II

• 100H433MVN

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
IP**: 54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de base: **GU10 x 2**
Atenuable: **No** Ángulo: **25°**
Dirigible

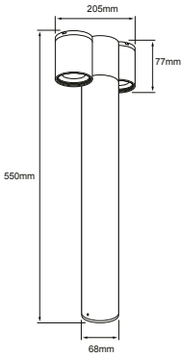





NUEVO


UKUL III

• 100H1084MVG

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Dirigible





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALPINO


• H-425/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





AMSTERDAM


• H-430/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





ANKARA

• H-414/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




ALTAMIRA

• H-450/S

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






OBERON

• 60H3429MVN

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E37**
Atenuable: **No**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














ALMODOVAR

- **H-410/S** — GRIS
- **H-410/N** — NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ANTEQUERA I

- **HFV-820/N** — NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

ANTEQUERA

- **H-820/CF** — CAFÉ
- **H-820/V** — VERDE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT



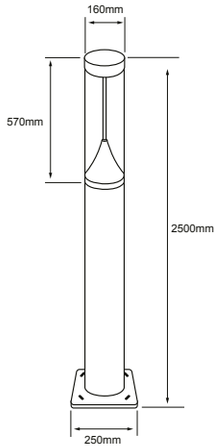



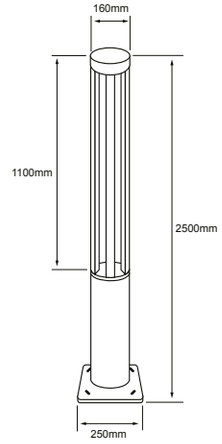

FORNAX

• 30HLED2500MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2344 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

HOROLOGIUM

• 25HLED2501MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CF




N

BADALONA

- **PFT-6004-3/CF** — CAFÉ
- **PFT-6004-3/N** — NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo rudo a menos que sean luminarios marcados en el producto.

19 LUZ DE LUNA

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de leds verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUZ DE LUNA

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.



Protección IP65: la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.

Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubrir mejor grandes superficies.

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".









Efecto al **encender**



▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

PROMETEO

• 14HLED1500LLAZMVG

GRIS

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K

LUMENS: **850 lm**
POTENCIA: **14.5 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**


• 14HLED1500LLVEMVG

GRIS

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

LUMENS: **950 lm**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **30°**







Efecto al **encender**



▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

SUHAIL

• 28HLED767LLAZMVG

GRIS

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 5 800 K

LUMENS: **1100 lm**
POTENCIA: **28 W**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**


• 28HLED767LLVEMVG

GRIS

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 5 800 K

LUMENS: **1600 lm**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

20 PROYECTORES / REFLECTORES

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROYECTORES

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:
Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

Protección IP66: Resistente a polvo y agua.



Soporte de metal ajustable. Soporte de yugo. Las instalaciones se pueden realizar en exteriores: pared, techo, piso, jardín, etc.



Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.








▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**





LIESMA

• 09HLED752MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **775 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **28°**



Doble aplicación
Estaca/Sobreponer



NUEVO


MARGA

• 8HLED753MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**







Efecto de **Luz**

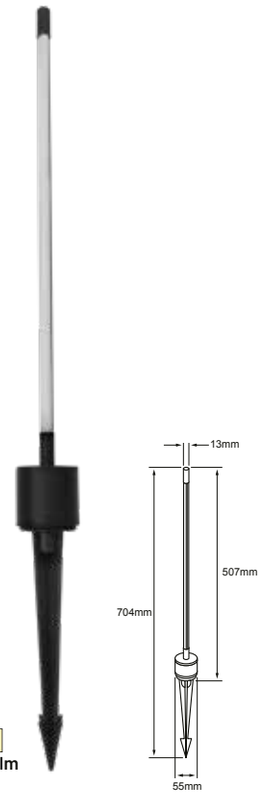

NUEVO

GRAS I

• 5HLED267MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **165°**



Efecto de **Luz**

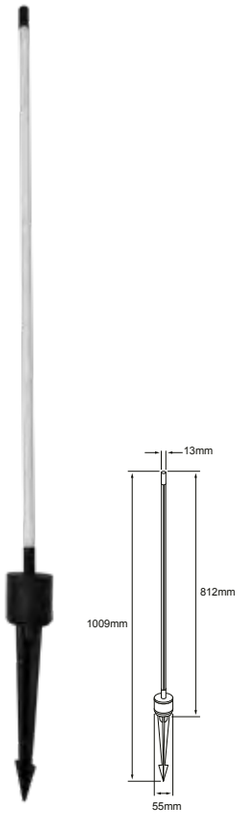

NUEVO

GRAS II

• 7HLED267MV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **580 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **165°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BURSERA
• HLED-756/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**






ARCTURUS
• 6HLED757V30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **389 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **96°**





BENDIN
• HLED-776/6W/30

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**




INTERIOR
DORADO

KRAZ
• 12HLED751MV30N

NEGRO / ORO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **760 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



CONSEJOS DE ILUMINACIÓN PARA TU JARDÍN



¡APRENDE CÓMO HACER QUE TU **JARDÍN BRILLE!**

Video Tip

Mira cómo lograrlo



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BILBAU I


• HLED-755/N

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **40°**





LYNX I

• 10HLED762MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **713 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **27°**





LYNX II

• 20HLED763MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1740 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **23°**





LYNX III

• 30HLED764MV30N

NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **1899 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BILBAO I
- **H-750-V/N**

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**





BILBAO
- **H-750/V**

VERDE

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**





BILBAO III
- **HFV-750-V/N**

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






BILBAO IV
- **HFV-750/N**

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

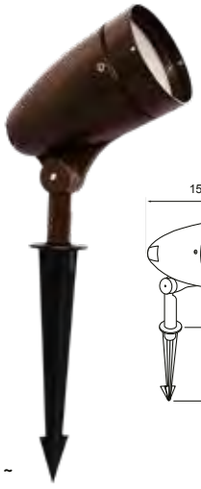



BACO
- **H-780/CF**

CAFÉ

POTENCIA: **50 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





BILAR
- **H-715/N**

NEGRO

POTENCIA: **50 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





BILAR I
- **H-725/N**

NEGRO

POTENCIA: **90 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BACO I
- **H-790/CF**

CAFÉ

POTENCIA: **13 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-*XPERT*



LUZ ÁMBAR

ALADFAR I


• 50LQLEDT18MVN

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **90°**



▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-*XPERT*



ALADFAR II


• 100LQLEDT18MVN

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **6000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **90°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZIBAL I

• 10LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

• 10LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





ZIBAL II

• 20LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

• 20LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





ZIBAL III

• 30LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

• 30LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





ZIBAL IV

• 50LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

• 50LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

SANSUNA I

• 10LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 10LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NUEVO

SANSUNA II

• 20LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1900 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 20LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NUEVO

SANSUNA III

• 30LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 30LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NUEVO

SANSUNA IV

• 50LQLEDY30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **50 W** LUMENS: **5800 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

• 50LQLEDY65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

SANSUNA V

• 100LQLEDY30MVN NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 100LQLEDY65MVN NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **11000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NUEVO

SANSUNA VI

• 150LQLEDY30MVN NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 150LQLEDY65MVN NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **16000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NUEVO

SANSUNA VII

• 200LQLEDY30MVN NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 200LQLEDY65MVN NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





NUEVO

SANSUNA VIII

• 300LQLEDY30MVN NEGRO


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 300LQLEDY65MVN NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **300 W** LUMENS: **27000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ZIBAL V

• 100LQLEDT30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 100LQLEDT65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **8000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






ZIBAL VI

• 150LQLEDT30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 150LQLEDT65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **12000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






ZIBAL VII

• 200LQLEDT30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 200LQLEDT65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **16000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






ZIBAL VIII

• 300LQLEDT30MVN
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 300LQLEDT65MVN
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **300 W** LUMENS: **27000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

ABSOLUTNO I


• 400LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **400 W** LUMENS: **44000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





NUEVO

ABSOLUTNO II


• 500LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **500 W** LUMENS: **55000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





NUEVO

ABSOLUTNO III


• 600LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **600 W** LUMENS: **66000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**





NUEVO

ABSOLUTNO IV


• 800LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **800 W** LUMENS: **82500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



21 SUMERGIBLES

Estas luminarias sumergibles son el producto ideal para espacios que queremos iluminar y que requieren una alta protección al agua, por sus características son ideales para usarse en espejos de agua, fuentes y albercas, en donde pueden sumergirse hasta una profundidad determinada según lo especifique la ficha técnica de cada producto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUMERGIBLES

Los reflectores sumergibles tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68: el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.





Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.




CHICAGO
• HLED-530/7.5W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **350 lm** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**






CHICAGO I
• HLED-530/7.5WRGB

SATINADO

LUZ RGB

POTENCIA: **7.5 W** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **40°**






DENIA
• H-505/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 67** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
Requiere transformador 12 V






DENIA
• H-500/V

VERDE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 67** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
Requiere transformador 12 V






ESCALONA
• H-510/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 68** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
Requiere transformador 12 V






DIJON
• H-520/3W/30

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **68** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**






CONTROLADOR PARA LUMINARIO
• H-520/36W/CONTROL

GRIS

POTENCIA: **36 W**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 36 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB








DIJON
• H-520/3W/RGB

SATINADO

LUZ RGB

POTENCIA: **3 W**
IP: **68** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **20°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

22 EMPOTRADOS EN PISO

Las luminarias para exterior empotradas en piso o conocidas técnicamente como "up lights", son una solución ideal y atractiva de darle a ciertos espacios un aspecto diferente por las noches. Son una gran forma de agregar valor y estilo a espacios exteriores como terrazas, jardines, pasillos o senderos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EMPOTRADOS EN PISO

Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

Led integrado: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

Lampara remplazable: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.

*Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.

Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.



Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.



También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.




CUENCA IV
• 12HLED615MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **23°**





CUENCA V
• 18HLED625MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **22°**






CEDRELA
• HLED-909/30

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **12°**





Efecto de **Luz**




UMBRIEL
• 2HLED939MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **34 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **43 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **312°**





LUZ EN **TU JARDÍN**

DESCUBRE PASO A PASO **CÓMO INSTALAR LÁMPARAS EMPOTRADAS EN EXTERIORES** SOLO ESCANEA NUESTRO **CÓDIGO QR**

Video Tip



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MOMO

- **HLED-653/30**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **67** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **132 mm**
IRC: **80** Ángulo: **42°**






CERES

- **HLED-940/1W/30/S**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**






ORBIX

- **HLED-651/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **79°**






RUTA

- **HLED-961/30**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **280 lm**
IP: **67** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






CALGARY

- **HLED-3W/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **6 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




CALICUT
• HLED-650/12W/30

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**






CALICUT I
• HLED-650/6W/30

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **480 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**






BARATI
• HLED-645/2W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **38 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**






ANYAMA
• HLED-960/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **1.2 W** LUMENS: **10 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **67 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






ADANA
• HLED-640/5W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**






AUCKLAND
• HLED-646/3W/S

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




CONSTANZA I
• H-605/S

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**






DAROCA I
• H-651/S

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **120 mm**






CONSTANZA
• H-605/N

NEGRO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**






COIMBRA
• H-600/S

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **64 mm**






CUENCA
• H-615/N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **AR111**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **172 mm**






CUENCA I
• H-625/N

NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **PAR38**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**






CUENCA III
• H-625/S

SATINADO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **PAR38**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





AVIOR

• HLED-903/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

• 1HLED903MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**
Aplicación: **Sobreponer**







ANSHAN II

• HLED-804/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• HLED-804/G


GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**



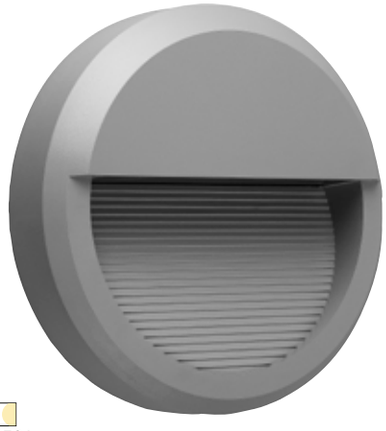

ANSHAN IV


• HLED-805/S


SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



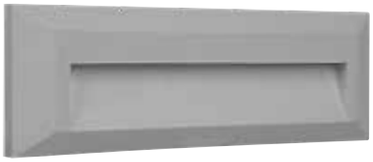



ANSHAN

• HLED-801/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• HLED-801/G

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**







ANSHAN I

• HLED-803/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


• HLED-803/G

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**





ANSHAN V


• HLED-806/S

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G



N

KAVE I

• 8HLED807CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **340 lm**

POTENCIA: **8 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**


• 8HLED807CV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **270 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Aplicación: **Sobreponer**





G

HUNOR II

• 16HLED808RV30G

GRIS


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **700 lm**

POTENCIA: **16 W**


IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **48°**
Aplicación: **Sobreponer**





G



N

KAVE III

• 24HLED809CV30G

GRIS


LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1050 lm**

POTENCIA: **24 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **52°**
Aplicación: **Sobreponer**



HUNOR III

• 24HLED809RV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **960 lm**

POTENCIA: **24 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**


• 24HLED809RV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **720 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G



N



N



G

▶ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-*XPERT*

KAVE IV

• 5HLED812CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **200 lm**
POTENCIA: **5 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**


• 5HLED812CV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **150 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Aplicación: **Sobreponer**



KAVE V

• 24HLED813CV30G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1030 lm**
POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**


• 24HLED813CV30N


NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **760 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **51°**
Aplicación: **Sobreponer**








CETI

• HLED-916/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm**
IRC: **80** Ángulo: **29°**




BHARANI

• HLED-907/30/G

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **92 x 88 mm**
IRC: **80** Ángulo: **29°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

APLICACIÓN: **PISO / MURO**



B



N

ESFERIS

• HLED-941/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K


• 6HLED941MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **152°**







Efecto de **Luz**

SUPERBA I


• 3HLED1165MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **13 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**







Efecto de **Luz**

SUPERBA II


• 3HLED1166MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **18 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





CASPE I


- **2HLED920DC30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED G4 de 2 W** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **70°**
Aplicación: **Sobreponer**





CASPE I


- **HLED-920/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **44°**
Aplicación: **Sobreponer**





CASTELO I

- **2HLED925DC30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

- **2HLED925DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED G4 de 2 W**
Tipo de base: **G4** Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **65°**
Aplicación: **Sobreponer**




CERDEÑA I

- **HLED-910/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **74 x 50 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






CERDEÑA


- **HLED-905/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **50 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



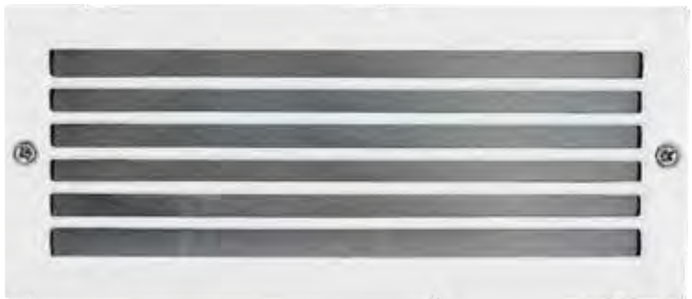


CASTILLO

- **H-930/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K
POTENCIA: **60 W máx.**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Fluorescente 15 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **225 x 74 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR INDUSTRIAL

CREAMOS LA ATMÓSFERA





23 INDUSTRIAL EXTERIOR

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INDUSTRIAL EXTERIOR

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.



Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos





INTERCRUS


• 30ESLED520MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

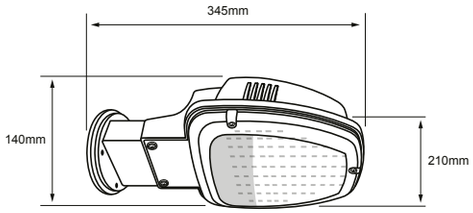



LUMUS


• ESLED-4002/F

GRIS

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **47 W** LUMENS: **3900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **59°**





ESTOCOLMO I


• ES-LED/501/G

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





ESPEJO III


• ESLED-6500-1

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **43** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR URBANO

CREAMOS LA ATMÓSFERA





24 LUMINARIO PARA POSTE

Estas luminarias son perfectas para iluminación exterior de calles y espacios públicos de menor escala. Por sus características técnicas pueden montarse en postes para alcanzar mejores alturas y cubrir superficies más grandes. Son una opción funcional y práctica para iluminar espacios exteriores que no requieren una alta especificación técnica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUMINARIOS PARA POSTE





Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz. Protección IK05: resistente contra un impacto de objetos de 200 grs lanzados de una distancia de 35 cm.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

*Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.



Incluye poste
de **instalación**

CORONA I


- **40SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Incluye poste
de **instalación**

CORONA II


- **60SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Incluye poste
de **instalación**

CORONA III


- **80SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **80 W** LUMENS: **1350 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





Incluye poste
de **instalación**

CORONA IV


- **100SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **2000 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NEREIDA


- **6SOLLED20VCD65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

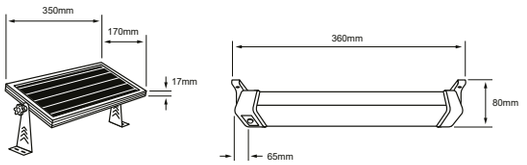



APROVECHA LA ENERGÍA DEL SOL

¡AHORRA Y GENERA ESPACIOS SEGUROS CON **NEREIDA!** QUE CUENTA CON UN DISEÑO TODO EN UNO.



Video Tip

VIDEO

Ve cómo funciona este producto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INDUS II

• 60ESLED730MV65S


SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **6000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



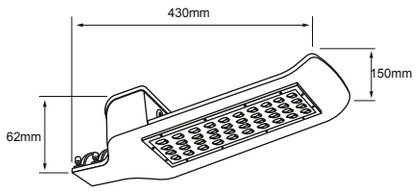

INDUS III

• 120ESLED730MV65S


SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



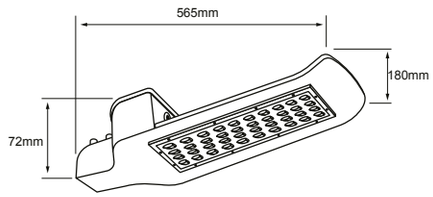

INDUS IV

• 25ESLED740MV50N


NEGRO

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **3500 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **70** Ángulo: **142°**



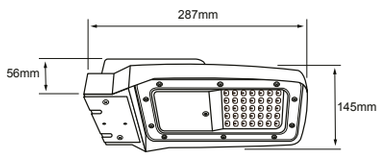

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



La importancia de una buena iluminación

ILUMINACIÓN SEGURIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



AGREGAR MODERNIDAD
PARA CUBRIR LA SEGURIDAD

La importancia de una buena iluminación si se hace con buen gusto, puede cubrir tanto sus necesidades de seguridad como agregar un toque de iluminación moderna.

25 EMERGENCIA

La iluminación de emergencia proporciona luz y dirección para guiar a las personas fuera de los edificios durante una pérdida de energía, alguna otra emergencia o simplemente para mantener un espacio iluminado durante una falla temporal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EMERGENCIA

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.
La lámpara cuenta con bateria de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energia para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un dia común, ayudará proveer de una carga completa a la bateria integrada cuando ocurra una falla eléctrica.

Bateria integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.
Tiempos de carga de 6-8 horas y de 20-24 horas.
Tiempo de duración de la bateria de aproximadamente 2, 3 y 6 horas.









Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.

El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.



MEROPE I


- **5EMLED31MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **140 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





MEBSUTA I


- **2EMLED20MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**







MEROPE II


- **7EMLED45MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



MEBSUTA II


- **4EMLED36MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





MEBSUTA III


- **6EMLED90MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **220 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VIGIA


• 4EMLED2H20MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **60°**





ADHIL


• 12EMPTLLEDR65MVB


BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



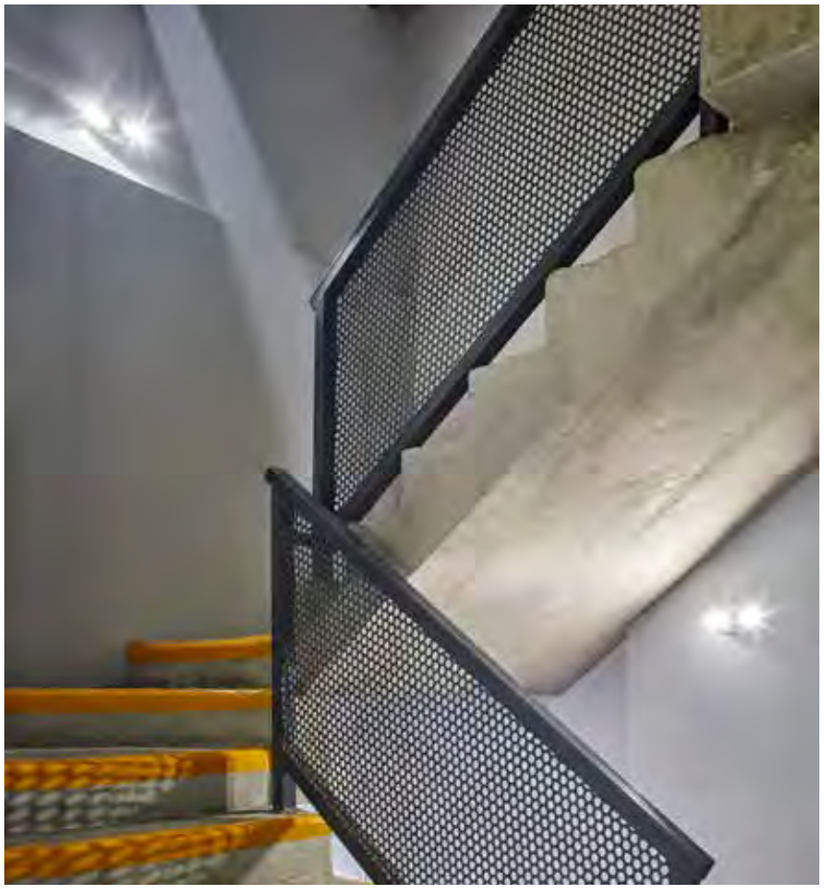

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*





Incluye gancho de suspensión

• 09EMA19LED30MV

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**


• 09EMA19LED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TAULA
- **LT180136NA**


NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **90 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**






FORDONS I
- **LT180174NA**

NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **100-240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **114°**





FORDONS II
- **LT220228NA**


NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **89°**





HANDEN II
- **LT80190NA**


NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





HANDEN I
- **LT40140NA**


NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





ZAKAR
- **LT150204N**

NEGRO


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**







WORKLIGHT
- **10DWLLED25VCD65AN**


AZUL/NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





TESTA
- **LT8075N**


NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **80 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**





TESTA III
- **LT90200N**

NEGRO

LUZ XENON 10 000 K / LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24 / 230°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

26 LINTERNAS

Compactas, portátiles y de alto rendimiento, las linternas son una fuente de iluminación óptima para tener a la mano fácilmente durante todo el día en caso de emergencia o si te diriges a una salida de camping o para transportarla en el auto. Las podemos encontrar para diferentes usos, ya sea como linterna, como reflector con soporte o como diadema tipo minero para sujetar en la cabeza.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LINTERNAS

El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.





Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.


El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.



Dependiendo del tipo de linterna podemos usarlas de diferentes maneras, las linternas portátiles nos permiten dirigir la iluminación hacia puntos específicos con la mano. Todas nos pueden ayudar para realizar actividades en donde requerimos iluminación adicional, ya sea en un taller o en exterior haciendo trabajos en el automóvil.



CHAIN II
• **LT8086G-2C**



NEGRO/GRIS


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **80 lm**
VOLTS: **4.5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**



CHAIN I
• **LT7070NA-2C**



NEGRO/NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **35 lm**
VOLTS: **6 VCD**


Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**



Vé cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**





CAMPER
• **3SOLLED25VCD65N**

NEGRO/NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm**
IP: **42** VOLTS: **3.7 VCD**


Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **77** Ángulo: **120°**

Base **Imantada**





FUYUE
• **LT200170G**




GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **100 lm**
VOLTS: **6 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**

REVATI I
• **LT120143G**




GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **3 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**

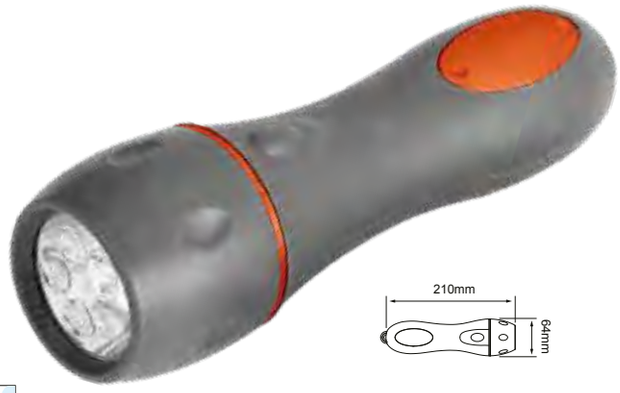

REVATI II
• **LT40220G**

GRIS


LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **40 lm**
VOLTS: **3 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**



TESTA II
• **LT12069N**



NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **4.5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LÁMPARAS

- Solución moderna de mejorar la estética

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



LUZ PARTE DEL ECOSISTEMA

A medida que los espacios se han adaptado en los últimos años, también lo ha hecho la necesidad de una iluminación flexible.

27 BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS

Actualmente la mayoría de las luminarias ya vienen con la fuente de luz LED integrada al cuerpo por lo que ya no se requiere hacer una especificación separada de la lámpara ("foco"). Pero existen modelos que todavía funcionan bajo la especificación separada, es decir elegir primero una luminaria con una determinada base o socket, y por otro lado elegir alguna lámpara que tenga la misma base para que pueda ser integrada al cuerpo.

En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.



Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

TIPOS DE **BULBOS**



CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

Emisión **omnidireccional**



Emisión **direccional**



Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.



FORAMEN II
• 60SOCK106MVE27N
NEGRO
POTENCIA: 60 W MÁS VOLTS: 100-240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.

Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares

Lámpara A19
Potencia: 5 watts
Lúmenes: 450 lm
Base: E27



Lámpara tipo vela
Potencia: 4.5 watts
Lúmenes: 420 lm
Base: E27



Lámpara tipo globo incandescente
Potencia: 25 watts
Lúmenes: 110 lm
Base: E27



Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.

Lámpara MR16
Potencia: 6 watts
Lúmenes: 550 lm
Base: E27



Lámpara PAR20
Potencia: 6 watts
Lúmenes: 500 lm
Base: E27





• EXN-SMDLED/3W/30

PC TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Requiere Driver

• EXN-SMDLED/3W/65

PC TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 3MR11LED30V38

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **35x38 mm**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



• EXND-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **50x38.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
Requiere Driver



• EXNL-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **530 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
Requiere Driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

• 09SMMR16LEDCCMV45

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **1 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **49x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



• MR16-LED/3W/30H

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

• MR16-LED/3W/65H

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• MR16-SMDLED/3W/30

PC TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x44 mm**
IRC: **80** Ángulo: **80°**

• MR16-SMDLED/3W/65

PC TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



• MR16L-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

• MR16L-LED/001/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• MR16-LED/5.5W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

• MR16-LED/5.5W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 6MR16LLED40MV36

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



• MR16D-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• GU10-SMDLED/3W/30

PC TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **GU10** Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

• GU10-SMDLED/3W/65

PC TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



• GU10-LED/3W/30H

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

• GU10-LED/3W/65H

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• GU10-LED/5.5W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x52 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

• GU10-LED/5.5W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• GU10L-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

• GU10L-LED/001/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 6GU10LLED40MV36

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



• GU10D-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

• 3DG9LED30V300COB

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG9LED65V240

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x49 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**



• G9D-LED/3W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x49 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**



NUEVO

• 4DG9LED30V300COB

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG9LED30V300C

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **325 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **13.2x60 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 3DG9LED65V300C

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 6DG9LED30V360

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **620 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18.2x18.2 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 3DG9LED30V300

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x53 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DG9LED65V300

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 3DJCDLED30V300

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 2G9LED30MV150

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **19x46.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

• 2G9LED65MV150

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• G9-LED/2.5W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **194 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **11x52 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**



• 2G9LED30V300C

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **13.2x40 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 2G9LED65V300C

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



• JCDD-LED/3W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x49 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**



• 2JCDLED30MV150

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **19x47.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



• 2G4LED30DC150

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **19x38 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**
Requiere Driver



• G4-LED/02/30

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **8x41 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**
Requiere Driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 15DAR111LED30V12N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1200 lm** Ángulo: **12°**
POTENCIA: **15 W** VOLTS: **127 V ~**

• 15DAR111LED30V24N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1350 lm** Ángulo: **24°**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **111x58 mm**
IRC: **80**



• 15DAR111LED30V24

CROMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1350 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

• 15DAR111LED40V24

CROMO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 15DAR111LED65V24

CROMO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **111x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **24°**

• 15DAR111LED30V12

CROMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **111x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **8°**



• T30LEDE27TORPEDOLD

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **29.5x77.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



• JDR-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

• JDR-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 09PAR20LED30MV35

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **65x91.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

• 09PAR20LED65MV35

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 6PAR20LED30MV25

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **63x85 mm**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

• 6PAR20LED65MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 7DPAR20LED30V40

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **63x81 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

• 7DPAR20LED65V40

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 8PAR30LED30MV25

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **95x90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

• 8PAR30LED65MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 10DPAR30LED30V40

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **92x84 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

• 10DPAR30LED65V40

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 13PAR30LED30MV35

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **96x95 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

• 13PAR30LED65MV35

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 10DPAR30LLED30V40

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **92x110 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 13PAR38LED30MV25

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **121x134 mm**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

• 13PAR38LED65MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 15DPAR38LED30V40

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **116x128 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

• 15DPAR38LED65V40

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 18PAR38LED30MV35

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1350 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **121x133 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

• 18PAR38LED65MV35

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



NUEVO

• 28SPAR38LEDCCMV36

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **28 W** LUMENS: **3 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **129x129 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
Incluye switch selector de temperatura de color

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• EICE12-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **38x104 mm**
IRC: **80** Ángulo: **250°**

• EICE12-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• EICE14-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **38x104 mm**
IRC: **80** Ángulo: **250°**

• EICE14-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• EICE27-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **250 lm**
POTENCIA: **4 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **35x98 mm**
IRC: **80** Ángulo: **250°**

• EICE27-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **300 lm**



• EICD-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **470 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **39x110 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

• EICD-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• EICMD-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **470 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **39x109 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

• EICMD-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• G45E12-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **46x75 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

• G45E12-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• G45E14-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x80 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

• G45E14-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• G45E27-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x76 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

• G45E27-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 8G95LED30MV220

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **95x128 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

• 8G95LED65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

FÁCIL DE USAR









• A19SB-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **66x125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

• A19SB-LED/001/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• A19-LED/012/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **60x120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

• A19-LED/012/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

hipoteca verde

• A19-LED/010/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **55x98 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

• A19-LED/010/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K







• A19-LED/005/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1301 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **60x120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

• A19-LED/005/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• A19-LED/007/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **55x101 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

• A19-LED/007/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• 17A19LED65MV270

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **70x138 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 13DA19LED30V

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1055 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **60x125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

• 13DA19LED65V

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 15DA19LED30V

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1521 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **70x140 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

• 15DA19LED65V

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 10DA19LED30V

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **60x115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

• 10DA19LED40V

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• 10DA19LED65V

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



Potencia
Seleccionable



NUEVO

• 13SA19LED30MV120

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **Seleccionable: 6 W / 9 W / 13 W**
LUMENS: **800 lm / 1100 lm / 1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si por interruptor** Dimensiones del producto: **60x128 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

• 13SA19LED65MV120

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





• LEDM-001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **75x64 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

• LEDM-001/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• LEDM-001/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• 12CIRLED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **150x82 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**





• 18CIRLED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **200x80 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

• 10DCIRLED30STPMV

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• 10DCIRLED65STPMV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si, por medio de interruptor** Dimensiones del producto: **192x118 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 17LHBLED65MV160

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80x151 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**



• LHBM-LED/30/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96x228 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• LHBM-LED/50/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **108x264 mm**
IRC: **80** Ángulo: **330°**

NUEVO

• 32LHBLED50MV360

CRISTAL

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **5000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **90x226 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



NUEVO

• 42LHBLED50MV360

CRISTAL

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **90x226 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



¿QUÉ SON LOS LUMENS?

AHORRA CON LA TECNOLOGÍA **LED** Y SÁCALE **PROVECHO A TU CONSUMO ENERGÉTICO.**



Video Tip

VIDEO

¡Escanea el código QR y descubrí más!

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 20LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80x135 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**



• 30LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **100x158 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**



• 40LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **118x185 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**



• 50LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **138x206 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**



• 160LHBLED65MV120

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **160 W** LUMENS: **16000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **23x306 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**





CAMPANA INCLUIDA

• 100LHBLED65MV120

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **9000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **402x327 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

• 20LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **70x108 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



NUEVO

• 30LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **80x120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



NUEVO

• 40LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **100x158 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



NUEVO

• 50LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4 500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **120x172 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 09T8LED60MV65CT

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604x28 mm**
IRC: **70** Ángulo: **210°**



• 09T8LED60MV65C

FROSTED

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604x28 mm**
IRC: **70** Ángulo: **210°**



• 18T8LED120MV40C

FROSTED

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213x28**
IRC: **70** Ángulo: **210°**

• 18T8LED120MV65C

FROSTED

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 18T8LED120MV40CT

TRANSPARENTE

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213x28 mm**
IRC: **70** Ángulo: **210°**

• 18T8LED120MV65CT

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



• T8F-LED240/36/65

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367x26 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



• T8T-LED240/36/65

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367x26 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





• T5D60-LED/10W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549x18 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

• T5D60-LED/10W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

• 8T5LED60V40C

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **549x12.7 mm**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

• 8T5LED60V65C

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• 16T5LED120V40C

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K


POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 149x12.7 mm**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

• 16T5LED120V65C

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



• T5D120-LED/20W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1750 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1 149x18 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

• T5D120-LED/20W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

• T5D120-LED/20W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• A19D-LEDF/001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• A19D-LEDF/002/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 7A19LEDF27V360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 7A19LEDF65V360

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K



NUEVO

• 1A19LEDF27DC360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **57x103.3 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Requiere Driver



NUEVO

• 1S14LEDF27DC360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x83 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
Requiere Driver
Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.



NUEVO

• 1S14LEDF27MV360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x83 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**





• 2DA19LEDFC20VA


AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x112 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**





• 2DA19LEDFT20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x112 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• G45D-LEDF/001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x70 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• G45D-LEDF/001/27F

FROSTED

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x70 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 4DG80LEDF27VT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80x115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 4DG125LEDF27VT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x170 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DST64LEDFC27VH

HUMO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x138 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**







• 4DST21LEDFT27VA

AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x138 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 3DST64LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x142 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DST64LEDFT20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x142 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DA165LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **165x303 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DA165LEDFC20VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **165x303 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto flama
al encender



• 5FLALEDE27MVB

BLANCO

LUZ ÁMBAR 2 200 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **62x140 mm**
IRC: **80**



• 3DAXLEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110x158 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



• 3DST94LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92x305 mm**
IRC: **80** Ángulo: **18°**



• 3DS123LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x161 mm**
IRC: **80** Ángulo: **55°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DS170LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **170x197 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DD125LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x142 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG200LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200x241 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG200LEDFC20VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200x241 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DG125LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG125LEDFC20VAR

AMBAR ROMBOS

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG125LEDFC20VAL

AMBAR LINEAS

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



• 3DG125LEDFC20VAS

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **46°**



• 4DG125LEDFC20V3D

AMBAR / NEGRO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **100 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x172 mm**
IRC: **80** Ángulo: **340°**



• 7G90LEDFT27VH

HUMO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **790 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125x170 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

• 4DTLED12FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **260 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **90x190 mm**
Ángulo: **360°**



NUEVO

• 6DGLED13FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x140 mm**
Ángulo: **360°**



NUEVO

• 6DGLED14FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **150x190 mm**
Ángulo: **360°**



NUEVO

• 4DGLED15FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **220 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x140 mm**
Ángulo: **360°**



NUEVO

• 6DCLED16FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ AMBAR 2 200K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **330 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **95x115 mm**
Ángulo: **360°**



NUEVO

• 6DGLED17FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **330 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **190x115 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

• 5DTLED18FL22VCT

CRISTAL AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 200 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27** Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **500x59x64 mm**
Ángulo: **360°**
Flotante



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





• 4DEIC12LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x97 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 4DEIC14LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x97 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 4DFFE12LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x122 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 4DFFE14LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x122 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DC35LEDFTE12V27A

AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **3.8 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 4DC35LEDFTE27V27A

AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **3.8 W** LUMENS: **190 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• EIC27D-LEDF001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• FFE27D-LEDF001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x110 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







• 4DT10LEDF27VT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x123 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 2DT30LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x185 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DT60LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x300 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 35DST45INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **3 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x90 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DT45INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **5 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x90 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DST64INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **130 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **4 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x135 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DG125INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **6 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x168 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DG80INFTE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **110 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **7 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80x115 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DT2817INFTE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **8 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x185 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DT2821INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **115 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **9 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x215 mm**
Ángulo: **360°**



• 35DT2830INFTE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **130 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x300 mm**
Ángulo: **360°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






• 16PAR38LEDLLVEMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121x129 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



• 16PAR38LEDLLAZMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K



LUZ ÁMBAR

• 16PAR38LEDAMV35

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **16 W**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121x129 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**






• 6GU10LEDLLVEMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



• 6GU10LEDLLAZMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K



LUZ ÁMBAR

• 6GU10LEDAMV35

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**






• 6MR16LEDLLVEMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



• 6MR16LEDLLAZMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K



LUZ ÁMBAR

• 6MR16LEDAMV35

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





• MR16-SMDLED/2.3WAM

PCTRANSPARENTE

AMARILLO

POTENCIA: **2.3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x44 mm**
Ángulo: **80°**



• MR16-SMDLED/2.3WRO

PCTRANSPARENTE

ROJO

POTENCIA: **2.3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x44 mm**
Ángulo: **80°**



• MR16-SMDLED/3WVE

PCTRANSPARENTE

VERDE

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x44 mm**
Ángulo: **80°**



• MR16-SMDLED/3WAZ

PCTRANSPARENTE

AZUL

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x57 mm**
Ángulo: **80°**



• C7LEDE12FLAMAAZ

AZUL

LUZ AZUL

POTENCIA: **1 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5x51.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**





• MR16-SMDLED/3WRGB

PCTRANSPARENTE

RGB

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x57 mm**
Ángulo: **80°**





• GU10-SMDLED/3WRGB

PCTRANSPARENTE

RGB

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x57 mm**
Ángulo: **100°**





• T30LEDE27TORPEDOAM

AMARILLO

LUZ AMARILLA

• T30LEDE27TORPEDORO

ROJO

LUZ ROJA

POTENCIA: **1 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5x77.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ANTIMOSQUITO

• 5A19LEDREPVAM-2

AMARILLO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **300 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



• 13PAR38LEDRMV60

BLANCO

LUZ ROJA

• 13PAR38LEDYMV60

BLANCO

LUZ AMARILLA

• 13PAR38LEDGMV60

BLANCO

LUZ VERDE

• 13PAR38LEDBMV60

BLANCO

LUZ AZUL

POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **121x134 mm**
IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


HEL-65W/65


HEL-100W/65


HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	105 mm x208 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador


13W


15W


20W


23W


26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119 mm	Ahorrador



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	9 000 h	G13	16 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	16 mm x 16 mm

TRANSFORMADOR


TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V ~	-	-	-	33x25 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

0	Sin protección.
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
2	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
3	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
5	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

0	Sin protección.
1	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).
2	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3	No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4	No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5	No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
6	No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
8	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. +

No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 : Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 : Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 : Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

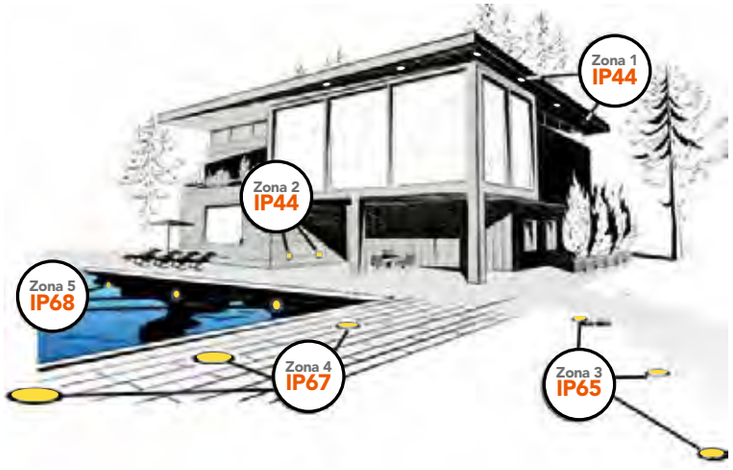


ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54: Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 : Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.

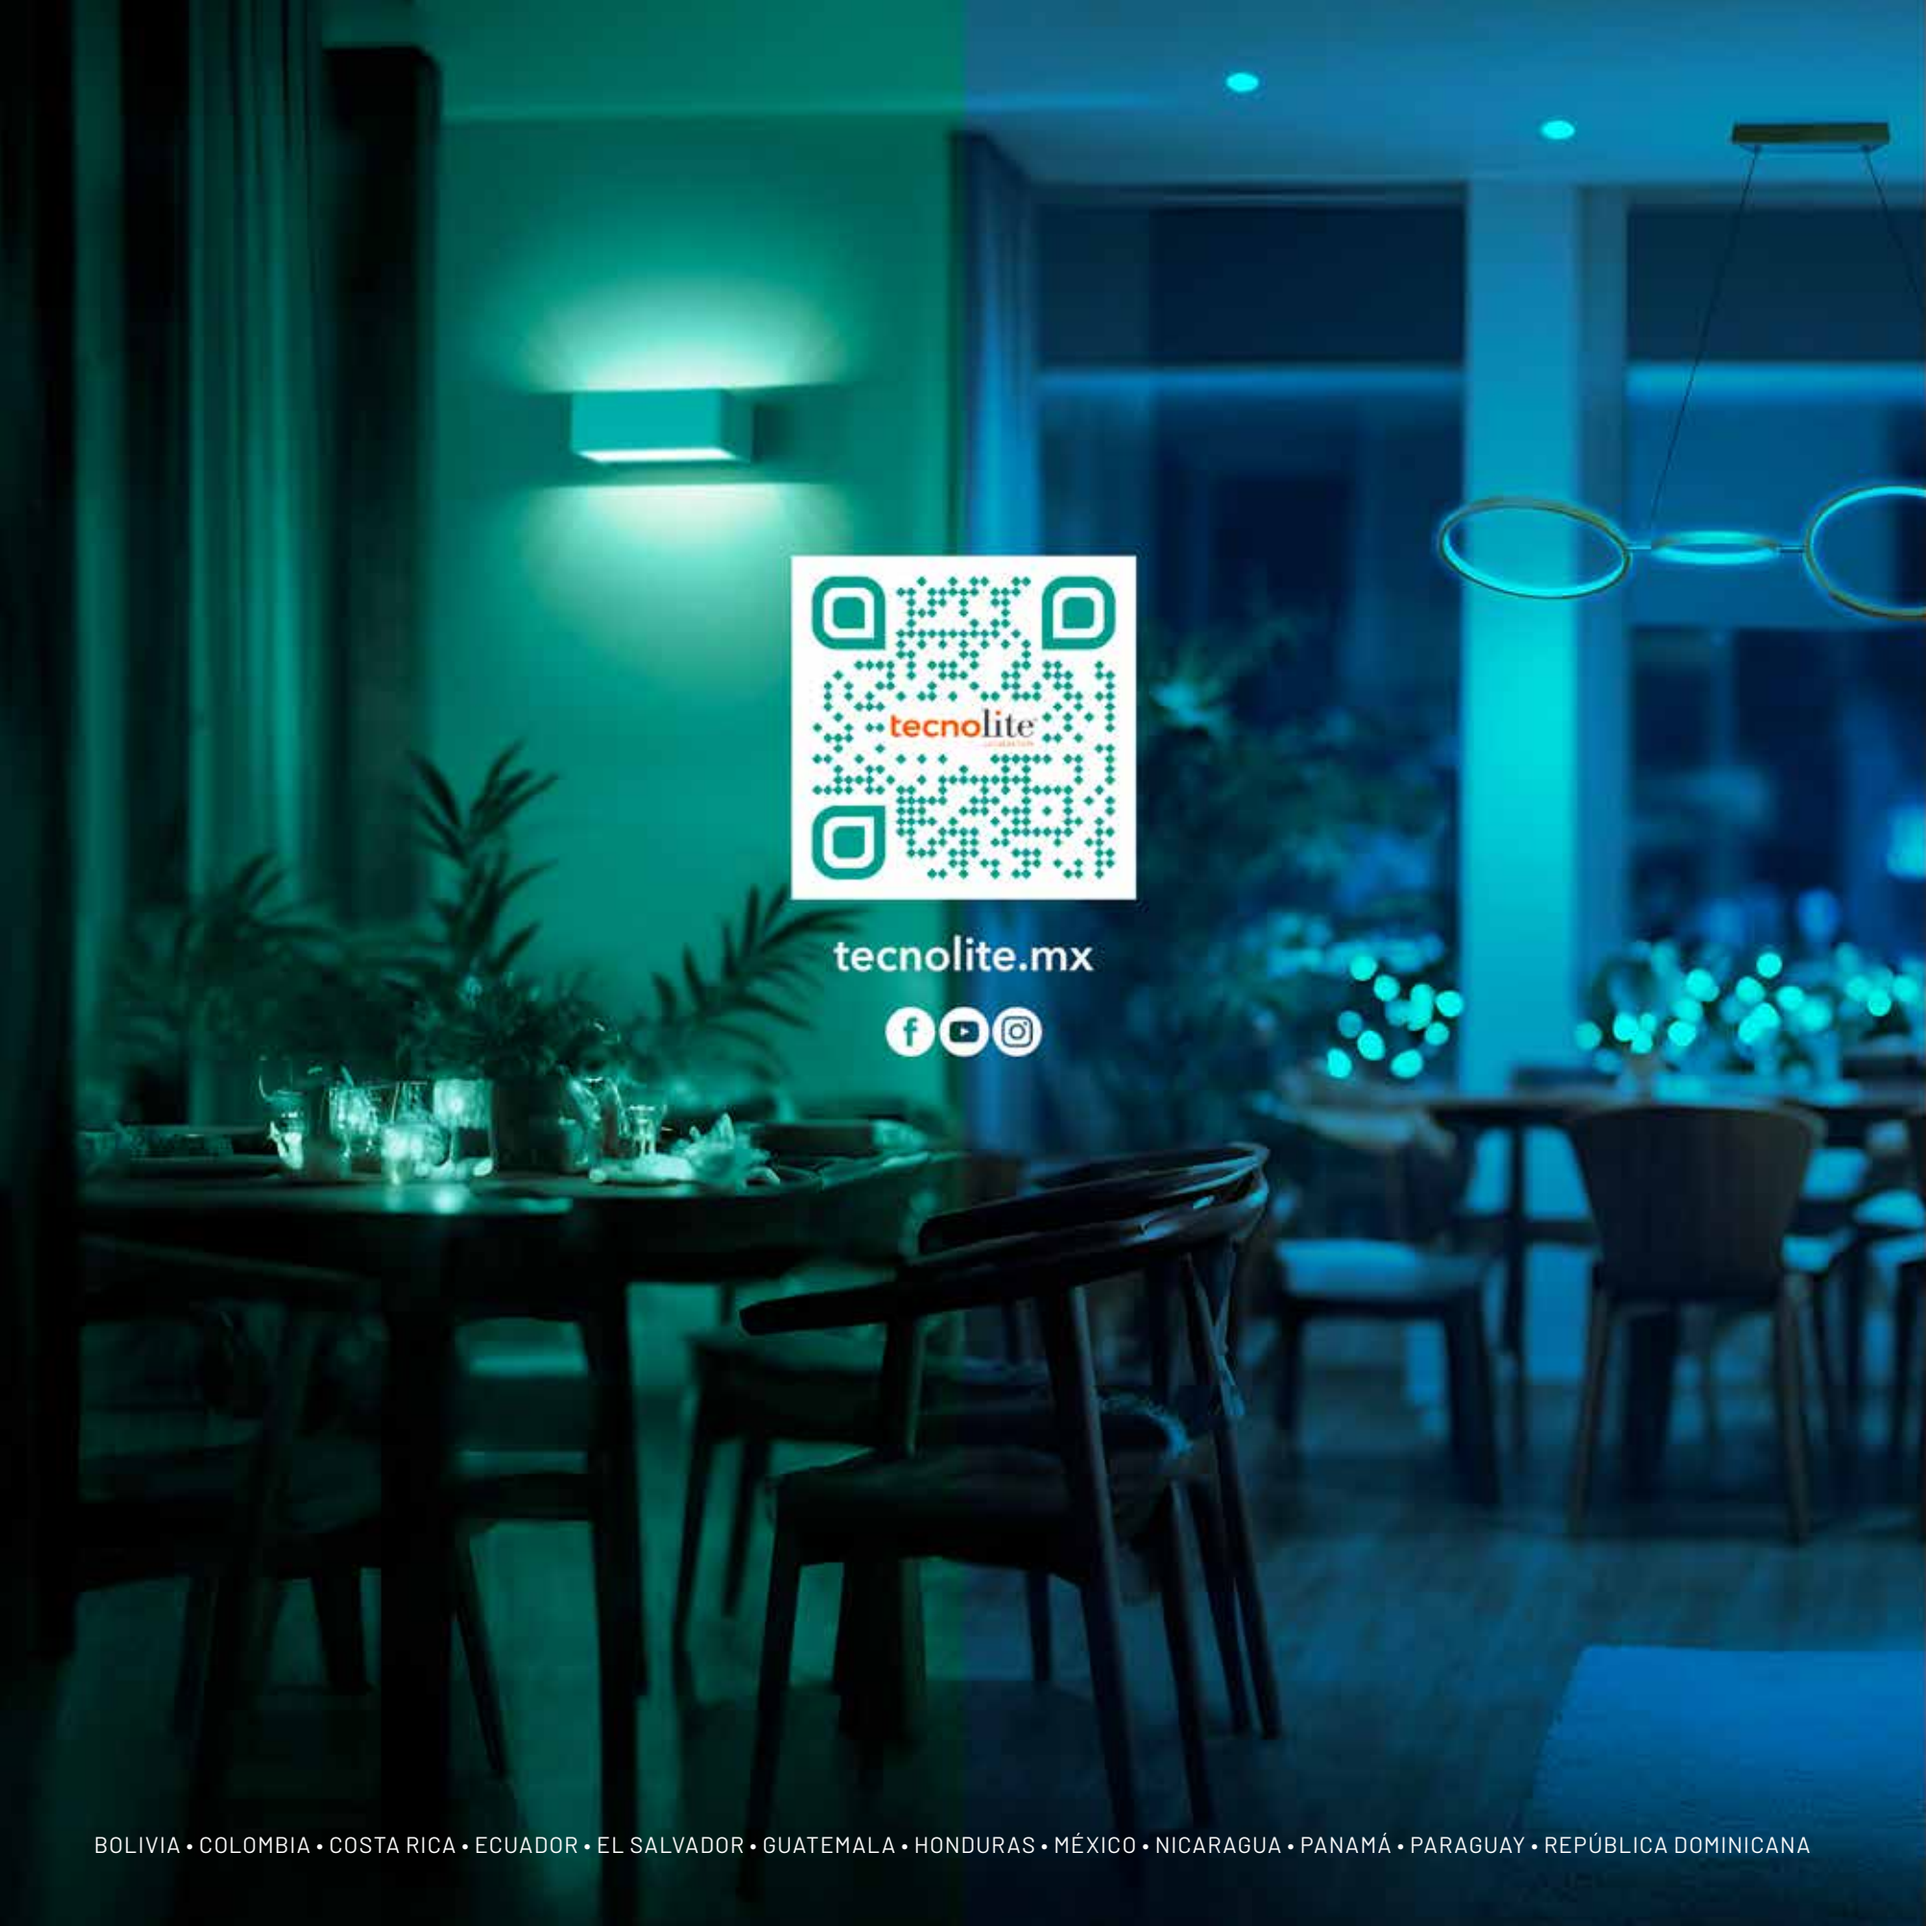

BOLIVIA • COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • EL SALVADOR • GUATEMALA • HONDURAS • MÉXICO • NICARAGUA • PANAMÁ • PARAGUAY • REPÚBLICA DOMINICANA