



LEDVANCE

EL PODER DE LA LUZ

**LUMINARIAS, COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, LÁMPARAS LED**
2024 - 2025

Versión digital Octubre

ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA:  **LEDVANCE**

MARCAS:  **LEDVANCE**

OSRAM 



Luminarias LED y productos innovadores



PRODUCTOS:     

Tecnología inteligente



Lámparas LED

MARCA GLOBAL

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE ha surgido del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con la visión de redefinir el rol de la luz en el mundo.

LED hace referencia a la iluminación como nuestro negocio principal y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

ADVANCE representa la ambición de nuestra compañía de ser una fuerza impulsora en la industria de la iluminación, pero también más allá.

El logotipo LEDVANCE es representado por un pulso de luz, que ilustra el avance y dinamismo de la empresa, traemos la luz a la vida de las personas.

LÁMPARAS OSRAM

Derivado a un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para lámparas tradicionales.

Más información se puede encontrar en el sitio:
www.ledvance.lat



LEDVANCE, EL PODER DE LA LUZ

La luz nos rodea. Es una fuerza brillante y dinámica, crea mucho más que un simple cambio.

Nuestro eslogan EL PODER DE LA LUZ / POWER THROUGH LIGHT refleja nuestra misión de poder traspasar límites, empoderando personas y mostrando el verdadero potencial de lo que podemos lograr en la vida diaria. Esto es solo el inicio. ¿Qué pasaría si reinventamos la luz con más fuerza impulsando más al cambio? Repensar desde cero y de arriba hacia abajo, podemos crear soluciones inteligentes que van más allá de la iluminación, con energía verdaderamente sostenible al alcance de todos.

Será parte de nuestra historia el empoderar a las personas para que sean beneficiados con el poder de la luz. Con nuestras soluciones de energía inteligente, tecnología solar y sistemas de iluminación avanzados mejoraremos el entorno de vida y del trabajo, nuestros clientes se beneficiarán de ahorros reales en costos de energía. Seamos fuerza y optimicemos el poder de la luz.



La campaña PowerThroughLight / ElPoderdeLaLuz ya está en vivo, comenzaremos a ver publicidad en las plataformas globales de LEDVANCE. Queremos mostrar al mundo el impacto del poder de la luz en su vida diaria.

La campaña consta de diferentes fases, esta primera etapa es emotiva, mostraremos emoción, empoderamiento, estilo, vanguardia, innovación para utilizar plenamente la luz, como medio de iluminación y para la generación de energía.

Abriendo el camino a soluciones energéticas inteligentes, tecnologías solares y sistemas de iluminación modernos para mejores entornos de vida y de trabajo, **LEDVANCE** permite a sus clientes lograr ahorros significativos en costos de energía y reducir las emisiones de CO2 y los residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles, mientras persiguen un objetivo claro: contribuir a una mejor calidad de vida en un planeta más verde.






LEDVANCE

EL PODER DE LA LUZ

PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.

Europa, Estados Unidos y Canadá,
Asia y Región Pacífica,
América Latina, África y Medio Oriente.

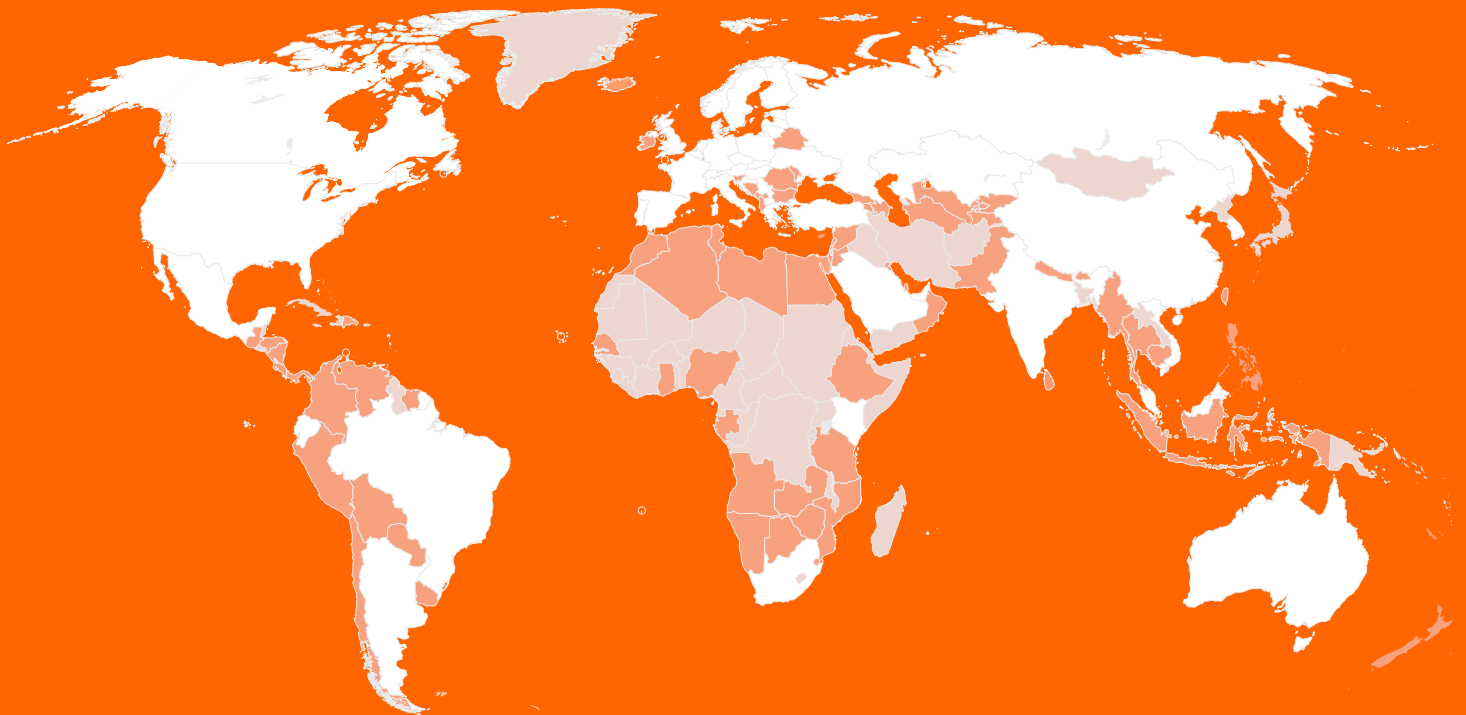

↔ **LÁMPARAS LED
OSRAM
AHORA SON
LEDVANCE**



MISMA CALIDAD

¡LEDVANCE avanzando la luz al siguiente nivel!

LEDVANCE empresa global líder en iluminación está enfocada en avanzar, en crear y desarrollar nuevas ideas y conocimientos que se transforman en productos, procesos o estrategias de venta.

Uno de nuestros objetivos es seguir posicionando la marca LEDVANCE, AHORA en el canal de **autoservicios y abarrotes**.

CAMBIANDO DE MARCA OSRAM a LEDVANCE.

Hemos comercializado la marca OSRAM por más de 100 años en el mercado y necesitamos cambiar de **OSRAM a LEDVANCE** para el portafolio de productos de Lámparas LED comercializado principalmente en el canal de autoservicios y abarrotes.



Nuestra marca ha sido aceptada exitosamente y ha tenido el reconocimiento esperado.

El plan de transición de la marca **OSRAM a LEDVANCE** para cadenas de autoservicio, abarrotes y clientes de canal TRADE se comenzó a implementar el año pasado proyectando su conclusión en el presente año para la transición de marca en todo el mercado mexicano y centroamérica.

Seguiremos implementando estrategias de comunicación en las diferentes plataformas digitales, así como en los puntos de venta de clientes clave con los que comercializamos la marca. Fortaleciendo así esta transición de lámparas LED. **LED es LEDVANCE.**



Cabe resaltar que el 1er. paso de la transición de **OSRAM a LEDVANCE** lo hicimos en el canal TRADE (distribuidores de material eléctrico) con el portafolio de Luminarias y actualmente con todo el portafolio de lámparas LED. En centroamérica la mayoría del portafolio de lámparas LED ya es LEDVANCE.



ÍNDICE

LUMINARIAS LEDVANCE

RESIDENCIAL

PANAN DISC SINGLE	11
SLIM PLAFON	12
INSERT SQUARE	13
INSERT ROUND	14
LIVIN	15

PROFESIONAL / COMERCIAL

PANEL PERFORMANCE	18
PANEL PFM DIM	19
PANEL PFM TROFFER	20
PANEL CLEAN ROOM	21
SPOTLIGHT	22
SPOTLIGHT DIM	23
SPOTLIGHT MODULAR	24
SPOTLIGHT VARIO	26
DOWNLIGHT DIM	27
DOWNLIGHT PARA BOTE INTEGRAL	28
DOWNLIGHT RT - DIM A FASE	29
DOWNLIGHT RT - DIM 0 - 10V	30
LINEAR	31
LINEAR BATTEN T5	32
LINEAR PENDANT	33
MULTI LINEAR	34
MULTI ROUND	35
LOWBAY	36
PENDULUM	37
PENDULUM INDUSTRIAL & RETRO	38
STRING LIGHT	39
TRACKLIGHT	40
TRACKLIGHT SPOT ZOOM SELECTABLE	43
EMERGENCY LIGHT 2X1W	44

INDUSTRIAL

HIGHBAY VALUE	47
HIGHBAY PFM SELECTABLE	48
HIGHBAY NSF	49
HIGHBAY PREMIER	50
CANOPY	51
PLANT GROWTH	52
FLOODLIGHT MIDDLE WATTAGE PERFORMANCE	53
FLOODLIGHT HIGH POWER	54
FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW	55
FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW DMX	56
FLOODLIGHT 1.4 KW	57
DAMP PROOF HOUSING	58
DAMP PROOF SLIM	59
DAMP PROOF LED PERFORMANCE	60
DAMP PROOF LED PFM SENSOR	61
DAMP PROOF EMERGENCY DRIVER	62
VAPOR TIGHT PFM	63
WALL PACK	64

ÁREAS CLASIFICADAS

HAZARDOUS HIGHBAY	67
HAZARDOUS FLOODLIGHT	68
HAZARDOUS LINEAR BAY	69
HAZARDOUS JELLY JAR	70

EXTERIOR

SPIKE	73
UPLIGHT	74
WALL LIGHT APLIQUE DUAL HOUSING	75
WALL LIGHT DECOLED	76
ENDURA	77
SOLAR WALL	78
SOLAR FLOODLIGHT Y SECURITY LIGHT	79
FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE	80
FLOODLIGHT SENSOR PERFORMANCE	81
FLOODLIGHT RGBW	82
URBANA	83
BULKHEAD	84

ALUMBRADO PÚBLICO

AREALIGHT PHOTOCELL	87
STREETLIGHT 10Y	88
SOLAR STREETLIGHT	89
HIGH MAST	90



RESIDENCIAL





LEDVANCE® PANAN DISC SINGLE

Luminaria de escritorio que favorecerá al máximo tu rendimiento, concentración y bienestar regulando la intensidad de la luz con su interruptor táctil. Cuenta con una batería recargable que garantiza cuatro horas de libertad inalámbrica, además ofrece conexión directa al puerto USB de la computadora o laptop. Es el compañero ideal en la oficina en casa o rincón de lectura.

Desk lamp that will maximize your performance, concentration and well-being by regulating the intensity of the light with its touch switch. It has a rechargeable battery that guarantees four hours of wireless freedom, also offers direct connection to the USB port of the computer or laptop. It is the ideal companion in the home office or reading corner.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Co- lor	Unidades por Caja Units per box
88393	5	220	105°	3000	> 80	30 000	170 x 350 x 370	Blanco	4
88394	5	220	105°	3000	> 80	30 000	170 x 350 x 370	Gris	4



LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminaria de techo para sobreponer o empotrar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color: Luz de Día (6500 K) y Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.

It is a ceiling luminaire to embed, recessed lighting fixture type. It has an ultrafine design and reduced frame, which emits homogeneous light through its diffuser. Available in round and square versions, at two color temperatures: Day Light (6500 K) and Warm Light (3000 K). Quick and easy to install.



HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA


100 – 240 V~

IP 20

DISEÑO
COMPACTO
MARCO
REDUCIDO

DISTRIBUCIÓN
DE LUZ
UNIFORME

2 X 1
APLICACIÓN
DUAL



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86490	15	2 x 15	1 125	120°	3000	25 000	> 80	Ø 205 x 32	Blanco	10
86491	15	2 x 15	1 125	120°	3000	25 000	> 80	200 x 200 x 32	Blanco	10
86492	15	2 x 15	1 125	120°	6500	25 000	> 80	Ø 205 x 32	Blanco	10
86493	15	2 x 15	1 125	120°	6500	25 000	> 80	200 x 200 x 32	Blanco	10
86496	24	2 x 23	1 800	120°	6500	25 000	> 80	Ø 238 x 32	Blanco	10
86497	24	2 x 23	1 800	120°	6500	25 000	> 80	225 x 225 x 32	Blanco	10


* En sustitución de lámparas CFLI compactas / In the replacement of compact CFLI lamps.



LEDVANCE® INSERT SQUARE

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión cuadrado con dos temperaturas de color: Luz Neutra (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in two versions: Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing.

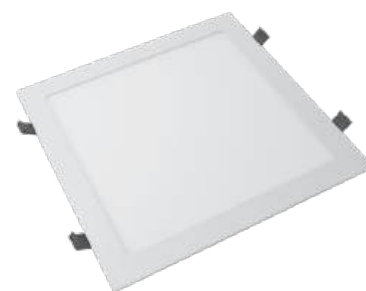

**HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA**

3
AÑOS DE
GARANTÍA

100 – 240 V~

IP20

**DISTRIBUCIÓN
DE LUZ
UNIFORME**

**DISEÑO
ULTRA DELGADO**

23 mm

172 mm
12W

225 mm
18W

300 mm
24W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86443	12	2 x 13	950	120°	○ 4000	25 000	>80	172 x 172 x 23	Blanco	10
86444	12	2 x 13	950	120°	● 6500	25 000	>80	172 x 172 x 23	Blanco	10
86450	18	2 x 15	1 500	120°	● 6500	25 000	>80	225 x 225 x 23	Blanco	10
86456	24	2 x 23	2 200	120°	● 6500	25 000	>80	300 x 300 x 23	Blanco	10


* En sustitución de lámparas CFLI compactas / In the replacement of compact CFLI lamps.



LEDVANCE® INSERT ROUND

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión redondo con dos temperaturas de color: Luz Neutra (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in two versions: Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86445	12	2 x 13	950	120°	● 3000	25 000	>80	Ø 170 x 23	Blanco	10
86446	12	2 x 13	950	120°	○ 4000	25 000	>80	Ø 170 x 23	Blanco	10
86447	12	2 x 13	950	120°	● 6500	25 000	>80	Ø 170 x 23	Blanco	10
86451	18	2 x 15	1 500	120°	● 3000	25 000	>80	Ø 225 x 23	Blanco	10
86452	18	2 x 15	1 500	120°	○ 4000	25 000	>80	Ø 225 x 23	Blanco	10
86453	18	2 x 15	1 500	120°	● 6500	25 000	>80	Ø 225 x 23	Blanco	10
86458	24	2 x 23	2 200	120°	○ 4000	25 000	>80	Ø 300 x 23	Blanco	10
86459	24	2 x 23	2 200	120°	● 6500	25 000	>80	Ø 300 x 23	Blanco	10


* En sustitución de lámparas CFLI compactas / In the replacement of compact CFLI lamps.




LEDVANCE® LIVIN

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Está equipada con LED de alta potencia con luz blanca, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. Disponible en versiones corta y larga.

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing.

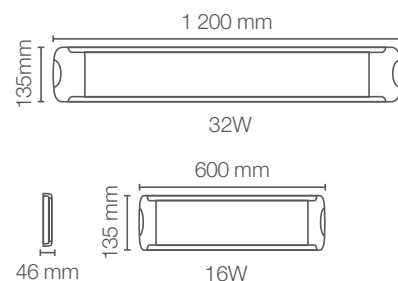

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
83194	16	2 x 17 T8	1 400	110°	5000	>80	30 000	600 x 135 x 46	Blanco	10
83195	32	2 x 32 T8	3 000	110°	5000	>80	30 000	1200 x 135 x 46	Blanco	8

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In the replacement of tubular fluorescent lamps.




PROFESIONAL / COMERCIAL



LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE

LEDVANCE PANEL implementa tecnología Backlit lo que permite una mejor distribución de luz sin percibir los puntos de luz en el difusor, disponible en 3 versiones: 60x60 cm, 30x120 cm (36W) y 60x120 cm (54W).

LEDVANCE PANEL implements Backlit technology which allows a better distribution of light without perceiving the points of light in the diffuser, available in 3 versions: 60x60 cm, 30x120 cm (36W) and 60x120 cm (54W).

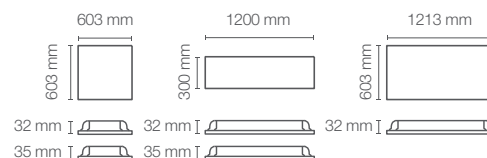

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
91047	36	3 x 14W T5 o 2 x 32W T8	4 680	120°	● 3000	50 000	>80	□ 603 x 603 x 32	Blanco	5
89374	36	3 x 14W T5 o 2 x 32W T8	4 320	114°	○ 4000	50 000	>80	□ 603 x 603 x 35	Blanco	5
91049	36	3 x 14W T5 o 2 x 32W T8	4 680	120°	● 5000	50 000	>80	□ 603 x 603 x 32	Blanco	5
89376	36	3 x 14W T5 o 2 x 32W T8	4 320	114°	● 6500	50 000	>80	□ 603 x 603 x 35	Blanco	5
91051	36	2 x 28W T5 o 2 x 32W T8	4 680	120°	● 3000	50 000	>80	▭ 300 x 1200 x 32	Blanco	5
91052	36	2 x 28W T5 o 2 x 32W T8	4 680	120°	○ 4000	50 000	>80	▭ 300 x 1200 x 32	Blanco	5
89379	36	2 x 28W T5 o 2 x 32W T8	4 320	114°	● 6500	50 000	>80	▭ 300 x 1200 x 35	Blanco	5
91055	54	3 x 28W T5 o 3 x 32W T8	7 020	120°	○ 4000	50 000	>80	▭ 603 x 1213 x 32	Blanco	5
91056	54	3 x 28W T5 o 3 x 32W T8	7 020	120°	● 6500	50 000	>80	▭ 603 x 1213 x 32	Blanco	5



Accesorios* Accessories*

86913	Marco para sobreponer Panel 600 x 600
86914	Marco para sobreponer Panel 300 x 1200
86915	Marco para sobreponer Panel 600 x 1200
86916	Kit de Suspensión
91061	Clips de Montaje

* Se venden por separado / They are sold separately.

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.





LEDVANCE® PANEL PFM DIM

Gracias al protocolo de atenuación 0-10 V, ahora podrás tener el control total de tu iluminación. Podrás implementar dimmers tradicionales o incluso ir al siguiente nivel implementando sistemas de control inalámbricos, por medio del canal de comunicación 0-10 V y así eficientizar aún más tu instalación.

No pierdas la oportunidad de actualizar tus espacios y tomar el control de tu iluminación de una manera excepcional.

Thanks to the 0-10 V dimming protocol, you can now have full control of your lighting. You can implement traditional dimmers or even go to the next level by implementing wireless control systems, through the 0-10 V communication channel and thus make your installation even more efficient.

Don't miss the opportunity to update your spaces and take control of your lighting in an exceptional way.

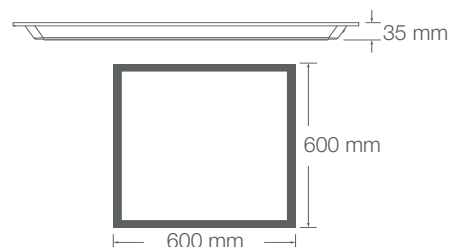

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89984	36	3 x 14W o 2 x 32W T8	4 320	114°	4000	>80	50 000	603 x 603 x 35	Blanco	5
89986	36	3 x 14W o 2 x 32W T8	4 320	114°	6500	>80	50 000	603 x 603 x 35	Blanco	5



Accesorios* Accessories*

86913	Marco para sobreponer Panel 600 x 600
86914	Marco para sobreponer Panel 300 x 1200
86915	Marco para sobreponer Panel 600 x 1200
86916	Kit de Suspensión
86917	Clips de Montaje

* Se venden por separado / They are sold separately.

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® PANEL PFM TROFFER

PANEL TROFFER combina la estética clásica de los gabinetes tradicionales con la eficiencia y la durabilidad de la tecnología LED. Su aspecto clásico garantiza una fácil instalación y reemplazo de los sistemas existentes, mientras que su rendimiento y vida útil prolongada superan con creces a los tubos fluorescentes convencionales.

PANEL TROFFER combines the classic aesthetics of traditional cabinets with the efficiency and durability of LED technology. Its classic appearance ensures easy installation and replacement of existing systems, while its performance and long life far exceed conventional fluorescent tubes.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Seleccionable Selectable Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
90007	19W / 24W / 32W / 39W	2 660 lm / 3 360 lm / 4 480 lm / 5 460 lm	110°	● 3500 ○ 4000 ● 5000	>80	50 000	605 x 605 x 57	Blanco	1
90008	29W / 34W / 39W / 49W	4 350 lm / 5 100 lm / 5 850 lm / 7 350 lm	110°	● 3500 ○ 4000 ● 5000	>80	50 000	1 212 x 605 x 57	Blanco	1



LEDVANCE® PANEL CLEAN ROOM

Desde laboratorios farmacéuticos hasta sala de cirugías, PANEL CLEAN ROOM es la solución perfecta ante cualquier aplicación que requiera un ambiente libre de contaminantes y partículas.


PANEL CLEAN ROOM no solo ofrece iluminación de vanguardia, sino que también cumple con los estándares más estrictos de limpieza y seguridad, asegurando un ambiente completamente higiénico para aplicaciones críticas, logrando la clasificación ISO 1 de la norma general ISO 14644-1 referente a cuartos limpios.

Nuestro panel está equipado con un difusor de policarbonato especialmente diseñado con un recubrimiento antibacterial mismo que ofrece una barrera adicional contra el crecimiento microbiano, manteniendo la higiene del espacio en todo momento.

From pharmaceutical laboratories to surgery rooms, PANEL CLEAN ROOM is the perfect solution for any application that requires an environment free of contaminants and particles.


PANEL CLEAN ROOM not only offers cutting-edge lighting, but also meets the strictest standards of cleanliness and safety, ensuring a completely hygienic environment for critical applications, achieving the ISO 1 classification of the general standard ISO 14644-1 regarding clean rooms.

Our panel is equipped with a specially designed polycarbonate diffuser with an antibacterial coating that offers an additional barrier against microbial growth, maintaining the hygiene of the space at all times.

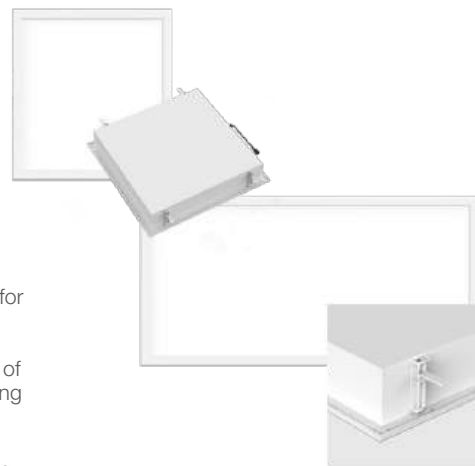

ISO 1

IP65

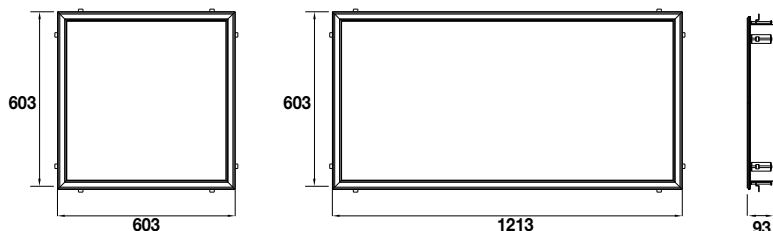

APLICACIONES / APPLICATIONS



Quirófanos
Operating Rooms



Industria Farmacéutica
Pharmaceutical Industry



Industria Alimentaria
Food Industry



Industria Nanotecnológica
Nanotechnology Industry



Áreas de ensamble
de microprocesadores
Microprocessor assembly areas


Código Sku	Potencia Seleccionable Selectable Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
91084	40W	4 800 lm	110°	5000	>80	50 000	603 x 603 x 93	Blanco Mate	1
91230	60W	7 200 lm	110°	5000	>80	50 000	603 x 1213 x 93	Blanco Mate	1



LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminaria de techo para empotrar tipo spot, utilizada para destacar objetos o ambientes. Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante, ideal para iluminación decorativa en establecimientos, oficinas, centros comerciales y hoteles. Acabado en blanco mate.

Ceiling luminaire to embed, spot type. It is used to highlight objects or environments. Adjustable lamp with anti-glare coating. It is ideal for decorative lighting in shops, offices, shopping centers. In matt white.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
82876	10	75	800	36°	3000	>80	30 000	Ø 90 x 47	Blanco	20
85271	10	75	800	36°	6500	>80	30 000	Ø 90 x 47	Blanco	20


* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen lamps.



LEDVANCE® SPOTLIGHT DIM

Luminaria de techo para empotrar tipo spot, utilizada para destacar objetos o ambientes, ofrece control preciso sobre la intensidad de la luz gracias al protocolo de atenuación 0-10V implementado. Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante, ideal para iluminación decorativa en establecimientos, oficinas, centros comerciales y hoteles. Acabado en blanco mate.

Ceiling luminaire to embed, spot type. It is used to highlight objects or environments, offers precise control over light intensity thanks to the implemented 0-10V dimming protocol. Adjustable lamp with anti-glare coating. It is ideal for decorative lighting in shops, offices, shopping centers. In matt white.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas
Offices



Establecimientos
Shops



Bar/
Restaurants
Restaurants



Hoteles
Hotels



Museos/Galerías
Museums/Galleries

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
91198	10	75	800	36°	3000	>80	30 000	Ø 90 x 55	Blanco	10


* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen lamps.



LEDVANCE® SPOTLIGHT MODULAR

Luminaria de techo para empotrar tipo spot con LED COB de alta calidad que realza perfectamente el color de los objetos alcanzados hasta 1,800 lúmenes. Combinándolo con alguno de sus 9 accesorios en acabado blanco mate puedes crear hasta 36 combinaciones diferentes para lucir espacios creativos y espectaculares.

Spot-type embed ceiling luminaire with high quality COB LED that perfectly enhances the color of objects, reaching up to 1,800 lumens. Combining it with one of its 9 accessories in matte white finish, you can create up to 36 combinations to design creative and spectacular spaces.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas
Offices



Establecimientos
Shops



Bar/
Restaurants
Restaurants



Hoteles
Hotels



Museos/Galerías
Museums/Galleries

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80697	13	1 X 90	1 105	36°	● 3000	>80	50 000	Ø50 x 61	Negro	20
80698	13	1 X 90	1 210	36°	○ 4000	>80	50 000	Ø50 x 61	Negro	20
80699	18	1 X 150	1 700	36°	● 3000	>80	50 000	Ø50 x 81	Negro	20
80700	18	1 X 150	1 800	36°	○ 4000	>80	50 000	Ø50 x 81	Negro	20

*En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen.

Código Sku	Versión	Tamaño de corte	Material	Peso Weight (g)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80701	DEEP TRIM	Ø80	Aluminio	75	Ø85 x 46.8	Blanco	20
80702	OVAL HOLE TRIM	Ø80	Aluminio	110	Ø85 x 34.5	Blanco	20
80704	TILT TRIM	Ø80	Aluminio	70	Ø90 x 24.8	Blanco	20
80705	DEEP TRIM	Ø95	Aluminio	90	Ø100 x 45.8	Blanco	20
80706	ASYMMETRICAL TRIM	Ø95	Aluminio	95	Ø100 x 64	Blanco	20
80709	SQUARE TILT TRIM	Ø95	Aluminio	160	Ø110 x 35	Blanco	20



DEEP TRIM Ø80



DEEP TRIM Ø95



OVAL HOLE TRIM Ø80




ASYMMETRICAL TRIM Ø95




TILT TRIM Ø80




SQUARE TILT TRIM Ø95




DEEP TRIM Ø80




DEEP TRIM Ø95




OVAL HOLE TRIM Ø80



ASYMMETRICAL TRIM Ø95



TILT TRIM Ø80




SQUARE TILT TRIM Ø95



LEDVANCE® SPOTLIGHT VARIO

Nuevo SPOTLIGHT VARIO, luminaria para empotrar con cabezal direccionable y ajustable. Puede ser utilizado como un downlight clásico (con el cabezal completamente empotrado), como bañador de pared (con el cabezal inclinado) o para proporcionar iluminación de fondo y de acento ya que es extremadamente versátil. Ideal para espacios con techos altos, para aquellos que buscan una iluminación excepcional.

New SPOTLIGHT VARIO, recessed luminaire with an addressable and adjustable head. It can be used as a classic downlight (with fully recessed head), as a wallwasher (with tilted head) or to provide background and accent lighting as it is extremely versatile. Ideal for spaces with high ceilings, for those looking for exceptional lighting.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
85801	35	2 x 42 CFL	3 350	24°	● 3000	50 000	>80	Ø 180 x 128	Blanco	4
85802	35	2 x 42 CFL	3 550	24°	○ 4000	50 000	>80	Ø 180 x 128	Blanco	4

* En sustitución de lámparas fluorescentes compactas no integradas / In the replacement of non-integrated compact fluorescent lamps.




LEDVANCE® DOWNLIGHT DIM

Ahora DOWNLIGHT DIM ofrece control preciso sobre la intensidad de la luz para adaptarse a diversas necesidades de iluminación gracias al protocolo de atenuación 0-10V implementado en nuestras luminarias.

Manteniendo la estética clásica, garantizamos que nuestro producto no solo ilumina, sino que también embellece cualquier espacio, ya sea para oficinas, comercios, hoteles o cualquier otro entorno comercial / profesional. DOWNLIGHT DIM es la elección ideal para una iluminación eficiente y de alta calidad.

Now DOWNLIGHT DIM offers precise control over light intensity to adapt to various lighting needs thanks to the 0-10V dimming protocol implemented in our luminaires.

Maintaining the classic aesthetics, we guarantee that our product not only illuminates but also beautifies any space, be it for offices, shops, hotels or any other commercial/professional environment. DOWNLIGHT DIM is the ideal choice for efficient, high-quality lighting.

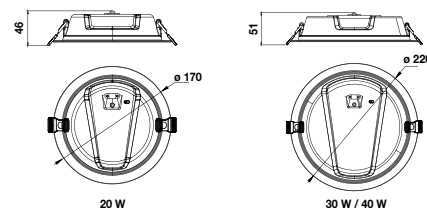

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86214	20	2 x 15	2 300	105°	6500	>80	50 000	Ø 170 x 46	Blanco	6
86215	20	2 x 15	2 300	105°	6500	>80	50 000	Ø 170 x 46	Blanco	6
86228	30	2 x 32	3 400	105°	6500	>80	50 000	Ø 220 x 51	Blanco	6
86229	30	2 x 32	3 400	105°	6500	>80	50 000	Ø 220 x 51	Blanco	6
86256	40	2 x 42	4 100	105°	6500	>80	50 000	Ø 220 x 51	Blanco	6
86257	40	2 x 42	4 100	105°	6500	>80	50 000	Ø 220 x 51	Blanco	6


* En sustitución de lámparas fluorescentes compactas no integradas / In the replacement of non-integrated compact fluorescent lamps.



LEDVANCE® DOWNLIGHT PARA BOTE INTEGRAL

Luminaria con controlador integrado para su aplicación en bote integral de 8 cm. Con construcción en aluminio y difusor en policarbonato lo que permite una distribución uniforme de luz.

Luminaire with integrated controller for application in 8 cm integral boat. With construction in aluminum and diffuser in polycarbonate that allows a uniform distribution of light.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80304	5	1 x 13	400	110°	6500	30 000	>80	Ø104x629	Blanco	12

* En sustitución de lámparas CFLI compactas / In the replacement of compact CFLI lamps.




LEDVANCE® DOWNLIGHT RT - DIM A FASE

LEDVANCE® DOWNLIGHT RT cubre múltiples necesidades, desde iluminación suave y acogedora hasta iluminación brillante y funcional, gracias a su configuración seleccionable que te permite ajustar tanto potencia como temperatura de color según tus preferencias y necesidades.

La versatilidad de este producto te permitirá también eliminar la necesidad de mantener un amplio y complejo inventario de diferentes modelos, simplificando la gestión de stock y reduciendo costos operativos.

LEDVANCE® DOWNLIGHT RT covers multiple needs, from soft and cozy lighting to bright and functional lighting, thanks to its selectable settings that allow you to adjust both power and color temperature according to your preferences and needs.

The versatility of this product will also allow you to eliminate the need to maintain a large and complex inventory of different models, simplifying stock management and reducing operating costs.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas
Offices



Tiendas departamentales
Department store



Bibliotecas
Library



Laboratorio
Laboratory



Establecimientos
Shops

Código Sku	Potencia Seleccionable Selectable Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
91196	7.5W 11W 14W	750 1 050 1 300	95°	● 2700 ● 3000 ● 3500 ○ 4000 ● 5000	50 000	>90	Ø 187 x 68	Blanco	4

* En sustitución de lámparas CFLI compactas / In the replacement of compact CFLI lamps.



LEDVANCE® DOWNLIGHT RT - DIM 0-10V

LEDVANCE® DOWNLIGHT RT cubre múltiples necesidades, desde iluminación suave y acogedora hasta iluminación brillante y funcional, gracias a su configuración seleccionable que te permite ajustar tanto potencia como temperatura de color según tus preferencias y necesidades.

La versatilidad de este producto te permitirá también eliminar la necesidad de mantener un amplio y complejo inventario de diferentes modelos, simplificando la gestión de stock y reduciendo costos operativos.

LEDVANCE® DOWNLIGHT RT covers multiple needs, from soft and cozy lighting to bright and functional lighting, thanks to its selectable settings that allow you to adjust both power and color temperature according to your preferences and needs. The versatility of this product will also allow you to eliminate the need to maintain a large and complex inventory of different models, simplifying stock management and reducing operating costs.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas
Offices



Tiendas departamentales
Department store




Bibliotecas
Library




Laboratorio
Laboratory




Establecimientos
Shops



91289



91290



91291

Código Sku	Potencia Seleccionable Selectable Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
91289	6W 9W 12W	690 980 1 200	90°	● 2700 ● 3000 ● 3500 ○ 4000 ● 5000	50 000	>90	Ø 130 x 50	Blanco	6
91290	14W 18W 24W	1 440 1 900 2 200	90°	● 2700 ● 3000 ● 3500 ○ 4000 ● 5000	50 000	>90	Ø 190 x 72	Blanco	6
91291	18W 24W 30W	1 860 2 500 2 800	90°	● 2700 ● 3000 ● 3500 ○ 4000 ● 5000	50 000	>90	Ø 220 x 86	Blanco	6


* En sustitución de lámparas CFLI compactas / In the replacement of compact CFLI lamps.



LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000K), Luz Neutra (4000 K) y Luz de Día (6500 K).

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day light and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K).

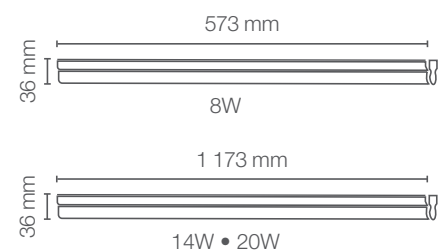

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86510	8	1 x 17 T8	800	100°	● 3000	>80	30 000	573 x 28 x 36	Blanco	15
86398	8	1 x 17 T8	800	100°	○ 4000	>80	30 000	573 x 28 x 36	Blanco	15
86399	8	1 x 17 T8	800	100°	● 6500	>80	30 000	573 x 28 x 36	Blanco	15
86512	14	1 x 25 T8	1 400	100°	● 3000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
86400	14	1 x 25 T8	1 400	100°	○ 4000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
86401	14	1 x 25 T8	1 400	100°	● 6500	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
86514	20	1 x 32 T8	2 000	100°	● 3000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
86402	20	1 x 32 T8	2 000	100°	○ 4000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
86403	20	1 x 32 T8	2 000	100°	● 6500	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® LINEAR BATTEN T5

Su aplicación versátil te permitirá crear estructuras de iluminación homogénea, ya sea de manera general o decorativa e incluso podrás instalar en mobiliario que requiera realzar fielmente los colores gracias a su alto índice de reproducción cromática >90.

Aporta iluminación continua y sin sombras gracias a su sistema de interconexión lineal con el cual podrás tener hasta 10 luminarias.

Its versatile application will allow you to create homogeneous lighting structures, either in a general or decorative way and you can even install it in furniture that needs to faithfully enhance colors thanks to its high color rendering index >90.

Provides continuous lighting without shadows thanks to its linear interconnection system with which you can have up to 10 luminaires.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88974	13	1 x 25	1 300	180°	4000	>90	50 000	870 x 22.5 x 36	Blanco	25


* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Luminaria de techo para suspender, ahora con mayor eficacia que le garantiza la mejor iluminación para espacios comerciales y corporativos, luzca un ambiente elegante y sofisticado gracias a su iluminación directa e indirecta la cual a su vez ayuda a mitigar el efecto caverna.

Ceiling luminaire to suspend, now with greater efficiency that guarantees the best lighting for commercial and corporate spaces, looks elegant and sophisticated thanks to its direct and indirect lighting which in turn helps to mitigate the cavern effect.

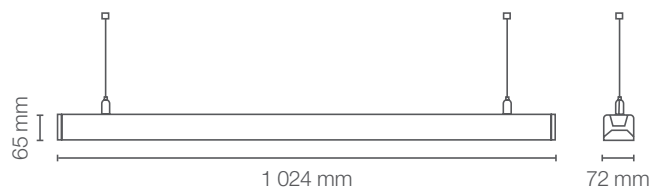

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80179	36	2 x 28W T5 0 2 x 32W T8	3 300	110°	○ 4000	>80	50 000	1024 x 72 x 65	Blanco	6



* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® MULTI LINEAR

Juega con los contrastes de luz y sombra seleccionando entre sus 3 diferentes temperaturas de color y transforma la iluminación tradicional en una nueva experiencia de luminosidad creando confort y armonía. Elige entre sus diferentes modalidades de instalación: Suspendido, Sobrepuesto en techo y Sobrepuesto en Pared. Complementa tu instalación con los conectores en L y X que te permitirán crear grandes estructuras de iluminación continua.

Play with the contrasts of light and shadow by selecting between its 3 different color temperatures and transform traditional lighting into a new light experience creating comfort and harmony. Choose between its different installation modes: Suspended, Ceiling-mounted and Wall-mounted. Complement your installation with the L and X connectors that will allow you to create large continuous lighting structures.

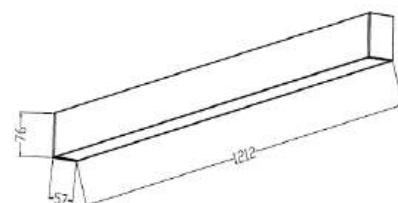

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88824	36	2 x 28W T5 0 2 x 32W T8	3 600	110°	● 3000 ○ 4000 ● 5700	>80	50 000	1212 x 57 x 76	Blanco	6



Accesorios* Accessories*	88825	Conector X	343 x 343 x 76
	88826	Conector L	200 x 200 x 76
	88827	Montaje de Pared	56.5 x 20 x 20
	88828	Kit de suspensión	Ø 15 x 1000

* Se venden por separado / They are sold separately.

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® MULTI ROUND

Juega con los contrastes de luz y sombra, transformando la iluminación tradicional en una nueva experiencia de luminosidad creando confort y armonía. Permite instalación empotrada, sobrepuesta o en muro.

Play with contrasts of light and shadow, transforming traditional lighting into a new experience of luminosity, creating comfort and harmony. Allows recessed, surface-mounted or wall installation.



APLICACIONES / APPLICATIONS





Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
88830	40	3 500	120°	● 3000	>80	50 000	Ø 400 x 86	Negro	6



LEDVANCE® LOWBAY

Luminaria con diseño ligero y compacto que se puede integrar en cualquier espacio proporcionando una apariencia más discreta y estética. Su alta eficacia de 135 lm/W permite reducir el consumo de energía hasta un 60% en comparación con tecnología tradicional. Cuenta con protocolo de atenuación que permitirá integrarla a un sistema de control alámbrico o inalámbrico de acuerdo a la preferencia del cliente.

Light and compact design luminaire, can be integrated into any space providing a more discreet and aesthetic appearance. Its high efficiency of 135 lm/W allows energy consumption to be reduced by up to 60% compared to traditional technology. It has an attenuation protocol that will allow it to be integrated into a wired or wireless control system according to the customer's preference.

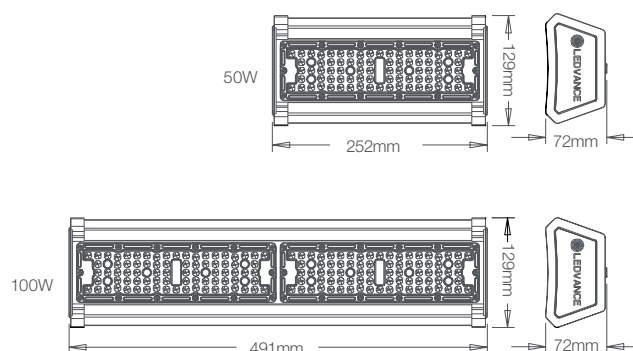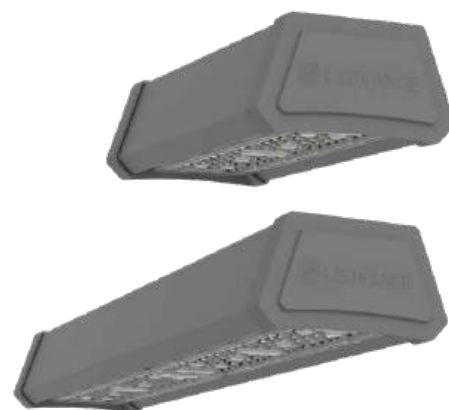

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T5 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80153	50	2 x 54	6 750	90°	5000	>80	50 000	269 x 128 x 60	Gris	10
80154	100	4 x 54	13 500	90°	5000	>80	50 000	526 x 128 x 60	Gris	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.




LEDVANCE® PENDULUM

Accesorio para lámparas LED e Incandescentes con base E27 ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas.

Accessory for LED and incandescent lamps with E27 base ideal to create a classic and retro atmosphere. Combination with different environments and decorative proposals.



*Lámpara no incluida



APLICACIONES / APPLICATIONS



Compatible con nuestra línea de lámparas LED VINTAGE 1906.

Código Sku	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
83960	Acero	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 47 x 1140	Negro	12
83961	Acero	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 47 x 1140	Bronce	12



LEDVANCE® PENDULUM INDUSTRIAL & RETRO

Aporta dinamismo a tus espacios, agrega un acento nostálgico y crea la experiencia perfecta, éstas apuestas de auténtico diseño hacen un guiño cómplice al pasado, pero con una mirada firme hacia el futuro.


PENDULUM INDUSTRIAL: Es perfecta por tener un punto de luz específico, y conseguir una decoración urbana la cual se caracteriza por dejar estructuras visibles, ladrillos, vigas de acero, techos altos y grandes ventanales.

PENDULUM RETRO: Estilo cálido y eficiente que complementa con naturalidad cualquier tipo de diseño de iluminación ya sea vintage, rústico, moderno o vanguardista generando un ambiente único.

Bring dynamism to your spaces, add a nostalgic accent and create the perfect experience, these bets of authentic design make a complicit nod to the past, but with a firm look towards the future.

PENDULUM INDUSTRIAL: It is perfect for having a specific point of light, and achieving an urban decoration which is characterized by leaving visible structures, bricks, steel beams, high ceilings and large windows.


PENDULUM RETRO: Warm and efficient style that naturally complements any type of lighting design, whether vintage, rustic, modern or avant-garde, generating a unique atmosphere.

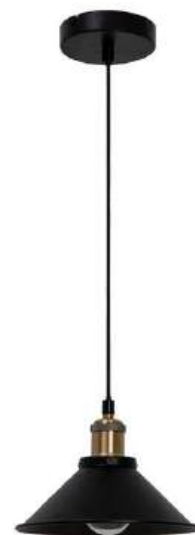


INDUSTRIAL



RETRO



APLICACIONES / APPLICATIONS



Compatible con nuestra línea de lámparas
LED VINTAGE 1906.

Código Sku	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88870	Aluminio	40	E27	Ø 220 x 820	Negro / Dorado	12
88871	Aluminio	40	E27	Ø 153 x 860	Negro	12



LEDVANCE® STRING LIGHT

Decora e inspira tus espacios exteriores con una iluminación suave que asombre e incite a entrar a tu establecimiento a clientes potenciales. Cuenta con 7 metros de largo que te permitirán una excelente distribución de iluminación por todo el lugar, además podrás interconectar una tras otra ampliando las posibilidades.

Combina distintos estilos de iluminación para crear una amalgama única y original que genere un sello de identidad propio creando ambientes acogedores y tranquilos logrando que los usuarios se desconecten del mundo exterior y de la rutina, regalándose a sí mismos un momento de relajación alejado de las prisas y el estrés.

Decorate and inspire your outdoor spaces with soft lighting that will amaze and entice potential customers to enter your establishment. It is 7 meters long that will allow you an excellent distribution of lighting throughout the place, you can also interconnect one after another, expanding the possibilities.

It combines different styles of lighting to create a unique and original amalgam that generates a stamp of its own identity, creating cozy and quiet environments, making users disconnect from the outside world and routine, giving themselves a moment of relaxation away from the rush and stress.



100 – 240 V~


10xE27

LÁMPARAS INCLUIDAS


INTERCONECTABLE

IP44

2 AÑOS DE GARANTÍA



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88872	0.8 x 10	60 x 10	270°	2700	>80	30 000	7310 x 33.2 x 130	Negro	2





LEDVANCE® TRACKLIGHT

Es una tendencia en la iluminación a detalle, adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios.

A trend towards lighting in detail, it is suitable for commercial applications, with modern and decorative lighting, ideal for focusing objects and highlighting spaces.



*Lámpara no incluida

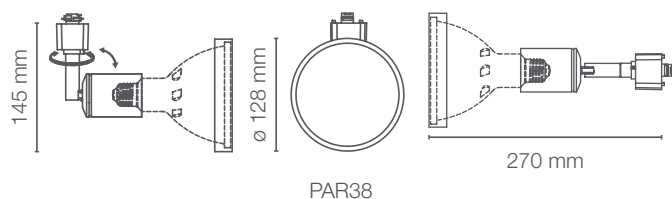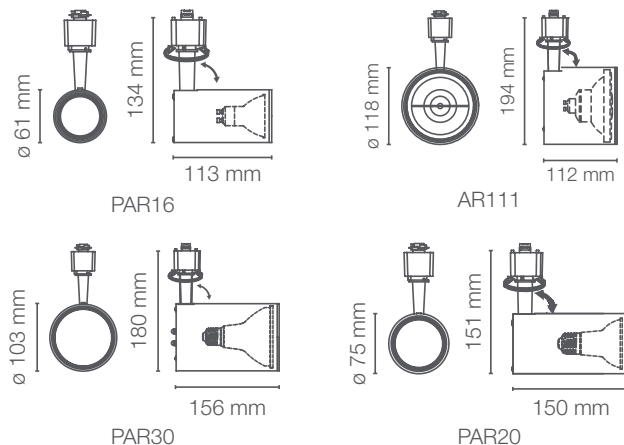

APLICACIONES / APPLICATIONS





Compatible con nuestra línea de lámparas LED SUPERSTAR.

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
86636	AR111	Aluminio	14	GU10	112 x 118 x 194	440	Negro	12
86637	AR111	Aluminio	14	GU10	112 x 118 x 194	440	Blanco	12
86632	PAR16	Aluminio	11	GU10	113 x 61 x 134	235	Negro	12
86633	PAR16	Aluminio	11	GU10	113 x 61 x 134	235	Blanco	12
86638	PAR20	Aluminio	7	E27	150 x 75 x 151	340	Negro	12
86639	PAR20	Aluminio	7	E27	150 x 75 x 151	340	Blanco	12
86640	PAR30 LN	Aluminio	31	E27	156 x 103 x 180	425	Negro	12
86641	PAR30 LN	Aluminio	31	E27	156 x 103 x 180	425	Blanco	12
86644	PAR38	Aluminio	16	E27	270 x 128 x 145	288	Negro	12
86645	PAR38	Aluminio	16	E27	270 x 128 x 145	288	Blanco	12

RIELES Y CONECTORES / RAILS AND CONNECTORS







RIELES / RAILS

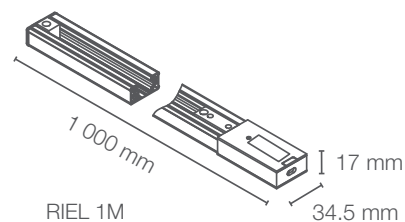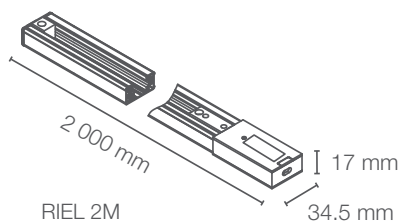

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Spots Max. Por Riel Max. Spots Per Rail	Unidades por caja Units per box
86646	Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.5 x 17	500	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
86647	Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.5 x 17	500	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
86648	Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.5 x 17	1000	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12
86649	Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.5 x 17	1000	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12

CONECTORES / CONNECTORS

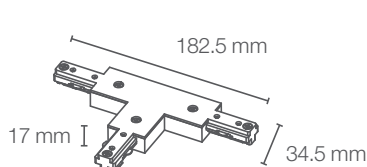


Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
86650	Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	28	Negro	12
86651	Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	28	Blanco	12
86652	Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Negro	12
86653	Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Blanco	12
86758	Conector L izquierdo	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Negro	12
86759	Conector L izquierdo	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Blanco	12
86722	Conector T derecho	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Negro	12
86723	Conector T derecho	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Blanco	12
86760	Conector T izquierdo	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Negro	12
86761	Conector T izquierdo	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Blanco	12
86724	Conector X	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	196	Negro	12
86725	Conector X	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	196	Blanco	12

RECESSED RAIL & FLEXIBLE CONNECTOR




RIEL PARA EMPOTRAR / RECESSED RAIL

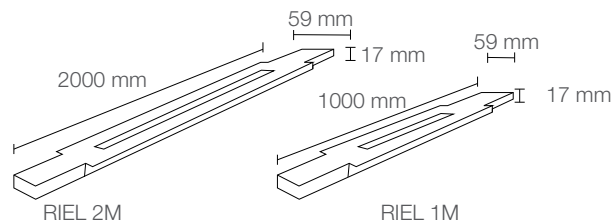

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Spots Max. Por Riel Max. Spots Per Rail	Unidades por caja Units per box
80215	Riel 1M	Aluminio	190	1000x59x17	575	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
80216	Riel 2M	Aluminio	190	2000x59x17	1120	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12
80217	Riel 2M	Aluminio	190	2000x59x17	1120	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12

CONECTOR FLEXIBLE / FLEXIBLE CONNECTOR

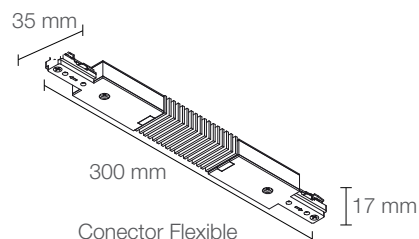

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
80219	Conector Flexible	Aluminio	190	300 x 35 x 17	155	Blanco	12




LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT ZOOM SELECTABLE

Brinde un esquema de iluminación personalizado que denote confort y clase con la cantidad adecuada de luz uniforme y limpia. Cautive a los clientes con efectos que mejoran la percepción de colores y texturas gracias a su alto índice de reproducción cromática.


Provide a custom lighting scheme that denotes comfort and class with the right amount of clean, uniform light. Captivate customers with effects that improve the perception of colors and textures thanks to their high color rendering index.





BLOQUEAR / DESBLOQUEAR



INCLINACIÓN Y ROTACIÓN



ACENTUACIÓN



28W / 33W / 38W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Seleccionable Selectable Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89927	28W / 33W / 38W	2300 lm / 2700 lm / 3000 lm	20° - 50°	● 3000	> 90	50 000	Ø 88x192	Blanco	6
89928	28W / 33W / 38W	2600 lm / 3000 lm / 3400 lm	20° - 50°	○ 4000	> 90	50 000	Ø 88x192	Blanco	6
89929	28W / 33W / 38W	2300 lm / 2700 lm / 3000 lm	20° - 50°	● 3000	> 90	50 000	Ø 88x192	Negro	6
89930	28W / 33W / 38W	2600 lm / 3000 lm / 3400 lm	20° - 50°	○ 4000	> 90	50 000	Ø 88x192	Negro	6



LEDVANCE® EMERGENCY LIGHT 2X1W

A la hora de iluminar un pasillo o un área de tránsito, es primordial tener en cuenta la implementación de sistemas de emergencia que brinden las condiciones adecuadas de orientación, visibilidad y seguridad ante cortes de energía o siniestros. Esta nueva luminaria de emergencia incorpora un diseño robusto en materiales de alta resistencia autoextinguibles en caso de exposición al fuego, cuenta con 2 cabezales LED ajustables ultrabrillantes que permiten direccionar la iluminación para un máximo aprovechamiento. Su batería integrada de Níquel-Cadmio le permitirá un funcionamiento mínimo de 90 minutos de respaldo.

When lighting a corridor or a traffic area, it is essential to take into account the implementation of emergency systems that provide adequate orientation, visibility and safety conditions in the event of power outages or accidents. This new emergency luminaire incorporates a robust design in self-extinguishing high-resistance materials in case of fire exposure, it has 2 ultra-bright adjustable LED heads that allow directing the lighting for maximum use. Its built-in Nickel-Cadmium battery will allow a minimum 90-minute backup operation.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88687	2	200	110°	6500	> 70	30 000	280 x 110 x 67.5	Blanco	6



INDUSTRIAL



LEDVANCE® HIGHBAY VALUE

Luminaria compacta con estructura de aluminio y vidrio templado que garantiza alta protección IP e IK. Ideal para iluminar espacios entre 12 y 15 metros de altura. Cuenta con protección contra sobretensiones y ángulo de apertura de 105° que le brindará una excelente distribución de luz.

Compact luminaire with aluminum and tempered glass structure that guarantees high IP and IK protection. Ideal for lighting spaces between 12 and 15 meters high. It has SPD and 105° beam angle that will provide excellent light distribution.




HASTA
60%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

IP65

IK06

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
4kV

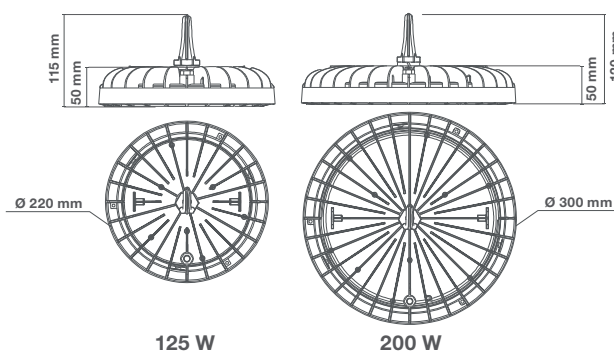

APLICACIONES / APPLICATIONS



Hangares
Hangars



Industrias
Industries



Bodegas
Wineries

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
87935	125	1 x 250	16 250	105°	100-277	6500	>80	30 000	Ø 220 x 50	Negro Mate	1
87936	200	1 x 400	26 000	105°	100-277	6500	>80	30 000	Ø 300 x 50	Negro Mate	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® HIGHBAY PFM SELECTABLE

Esta luminaria se distingue por su capacidad de ofrecer diversas potencias y temperaturas de color por medio de un práctico switch.


Además de su versatilidad, ofrece un alto desempeño de 170lm/W y podrás beneficiar aún más tu instalación con la implementación de su sensor infrarrojo programable por medio de control remoto.

This luminaire is distinguished by its ability to offer various powers and color temperatures through a practical switch.

In addition to its versatility, it offers a high performance of 170lm/W and you can benefit your installation even more with the implementation of its programmable infrared sensor via remote control.



Accesorios se venden por separado

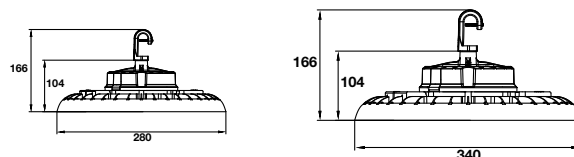

90274

90281 / 90282

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Pro- ducto Product Color	Unidades por Caja Units per box
90274	80-100-120	13 600 17 000 20 400	120°	○ 4000 ● 5000 ● 6500	>80	50 000	Ø 280 x 166	Negro Mate	1
90281	150-200-240	25 500 34 000 40 800	120°	○ 4000 ● 5000 ● 6500	>80	50 000	Ø 340 x 166	Negro Mate	1
90282	150-200-240	25 500 34 000 40 800	120°	○ 4000 ● 5000 ● 6500	>80	50 000	Ø 340 x 166	Negro Mate	1
Accesorios* Accessories*							90283	PIR SENSOR HB PFM SWITCH	
							90284	REMOTE CONTROL HB PFM SWITCH	
							90251	BRACKET 80-100-120W	
							90252	BRACKET 150-200-240W	



LEDVANCE® Highbay NSF

Promueve la mejor calidad en tus procesos de producción. Cuenta con certificación NSF (National Sanitation Foundation) lo que la hace ideal para plantas de procesamiento de alimentos, garantizando seguridad e higiene. Su alto índice de protección (IP69K / IK10) eficientiza su proceso de mantenimiento ya que tiene gran resistencia a lavados de alta presión y vapores.

Promote the best quality in your production processes. It has NSF (National Sanitation Foundation) certification, which makes it ideal for food processing plants, guaranteeing safety and hygiene. Its high protection index (IP69K / IK10) makes your maintenance process more efficient, as it is highly resistant to high-pressure washing and steam.



HASTA
60%
DE AHORRO
DE ENERGÍA



NSF

100 – 277 V~

IP69K

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
6kV

1 10V
ATENÚABLE



APLICACIONES / APPLICATIONS


Cocinas Industriales
Industrial Kitchens


Comisariatos
Commissariats


Procesadoras de Alimentos
Food Processors


Almacenes Fríos
Cold Warehouses

Código SKU	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89421	150	400W AM	21 000	110°	5000	>80	50 000	Ø 460 x 177	Blanco	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® HIGHBAY PREMIER

Lleva la eficacia energética al siguiente nivel y benefícate con las bondades de sus ópticas logrando una iluminación focalizada y perfectamente distribuida, generando grandes ahorros energéticos y económicos, disminuyendo los equipos instalados en la planificación de proyectos. Potencializa tus ahorros empleando sistemas de control por medio de su protocolo 0-10V mejorando su eficiencia operativa.

Takes energy efficiency to the next level and benefits from the benefits of its optics, achieving focused and perfectly distributed lighting, generating great energy and economic savings, reducing the equipment installed in project planning. Potentialize your savings using control systems through its 0-10V protocol, improving its operational efficiency.



HASTA
60%
DE AHORRO
DE ENERGÍA



5
AÑOS DE
GARANTÍA

100 – 277 V~

IP44

0 10
ATENUABLE

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
4kV



APLICACIONES / APPLICATIONS



Industrias
Industries



Hangares
Hangars



Almacenes
Warehouses



Bodegas
Wineries

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T5	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88804	95	4 x 54W	15 200	70 x 120°	5000	>80	50 000	610 x 252 x 52	Blanco	1
88806	140	6 x 54W	22 400	70 x 120°	5000	>80	50 000	610 x 252 x 52	Blanco	1
88807	140	6 x 54W	22 400	70 x 120°	6500	>80	50 000	610 x 252 x 52	Blanco	1
88808	190	NA	30 400	70 x 120°	5000	>80	50 000	610 x 453 x 52	Blanco	1
88810	190	NA	30 400	40 x 90°	5000	>80	50 000	610 x 453 x 52	Blanco	1
88811	190	NA	30 400	40 x 90°	6500	>80	50 000	610 x 453 x 52	Blanco	1
88812	240	NA	38 400	70 x 120°	5000	>80	50 000	610 x 453 x 52	Blanco	1
Accesorios* Accessories*								88853	Soportes para sobreponer	50

* Se venden por separado / They are sold separately.



* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® CANOPY

Ilumina tus espacios del exterior con CANOPY de larga duración y bajo costo de mantenimiento, su alto flujo luminoso tiene un alcance de hasta 12 m. Su diseño ergonómico y ligero facilitan su instalación y mantenimiento. Incluye un kit de seguridad.

Illuminate your outdoor spaces with long-lasting and low-maintenance CANOPY, its high luminous flux has a range of up to 12 m. Its ergonomic and lightweight design makes it easy to install and maintain. Includes a safety kit.

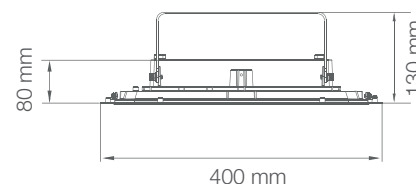

APLICACIONES / APPLICATIONS



Fachadas
Facades



Entradas principales
Main entries



Plazas comerciales
Shopping malls



Áreas recreativas
Recreative areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T5(W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88998	100	4 x 54W Fluor T5	15 000	110°	5700	>80	50 000	400 x 400 x 80	Blanco	5
88999	150	6 x 54W Fluor T5	22 500	110°	5700	>80	50 000	400 x 400 x 80	Blanco	5
Accesorios* Accessories*								88194	Embedded Mounting Frame	



* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® PLANT GROWTH

Los nuevos sistemas de iluminación LED permiten sustituir la iluminación natural mediante su espectro de reproducción de color apropiado para la fotosíntesis.

La horticultura apoyada con iluminación LED ha sido un gran aliado para los productores, permitiendo desarrollar productos alimenticios de forma más rápida, eficiente y sustentable.

LEDVANCE® PLANT GROWTH es una luminaria LED de espectro completo para crecimiento de plantas y vegetales para aplicación en interiores y exteriores.

Cuenta con chips de alta eficacia de hasta 160 lm/W con dos tonos de luz en 4000 K y 5000 K, que en conjunto con su configuración de LED rojo puro de 660 nm, brindarán a tus plantas y cultivos el espectro de luz adecuado para su crecimiento progresivo.

The new LED lighting systems make it possible to replace natural lighting through its color rendering spectrum suitable for photosynthesis.

Horticulture supported by LED lighting has been a great ally for growers, allowing them to develop food products in a faster, more efficient and sustainable way.



LEDVANCE® PLANT GROWTH is a full spectrum LED luminaire for plant and vegetable growth for indoor and outdoor application. It features high efficacy chips of up to 160 lm/W with two light tones in 4000 K and 5000 K, which together with its 660 nm pure red LED configuration, will provide your plants and crops with the right light spectrum for progressive growth.



100W



200W



APLICACIONES / APPLICATIONS



Invernaderos
Green House



Horticultura
Horticulture

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp.	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88980	100	16 000	115°	○ 4000 ● 5000 ● 660nm	>80	50 000	230 x 580 x 46	Blanco	1
88981	200	32 000	115°	○ 4000 ● 5000 ● 660nm	>80	50 000	580 x 580 x 46	Blanco	1



LEDVANCE® FLOODLIGHT MIDDLE WATTAGE PERFORMANCE

Reflector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores.
Instalación fácil y rápida.

LED reflector for outdoor lighting.
Easy and fast installing.



HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA




5
AÑOS DE
GARANTÍA

IP65

IK08

SOPORTE
ROTATIVO
180°

LED SMD



APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80650	80	1 x 175	10 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	250 x 55 x 335	Negro	1
80652	125	1 x 250	15 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	290 x 59 x 381	Negro	1
80654	165	1 x 400	20 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	322 x 60 x 418	Negro	1
82023	200	1 x 400	25 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	454 x 354 x 62	Negro	1
90998	200	1 x 400	25 000	100°	100-277	3000	>80	50 000	454 x 354 x 62	Negro	1



LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER

FLOODLIGHT de alto rendimiento, alta reproducción de color y con protección contra sobretensiones de 6kV, adecuada para aplicaciones en espacios amplios. Disponible en versiones de 300W, 400W y 600W con 2 ángulos de apertura 30° y 60°.

FLOODLIGHT high performance, high color reproduction and 6 000 V surge protection, suitable for applications in large spaces. Available in 300W, 400W and 600W versions and two opening angles 30° and 60°.

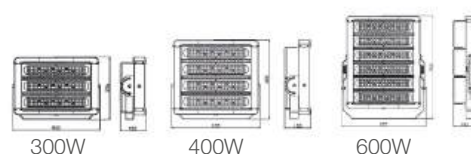

APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86798	300	1 x 600	36 000	30°	5700	>80	50 000	522 x 152 x 370	Negro	1
86799	400	1 x 750	48 000	30°	5700	>80	50 000	522 x 152 x 466	Negro	1
86801	600	1 x 1000	72 000	30°	5700	>80	50 000	575 x 152 x 700	Negro	1
86742	300	1 x 600	36 000	60°	5700	>80	50 000	575 x 152 x 370	Negro	1
86743	400	1 x 750	48 000	60°	5700	>80	50 000	522 x 152 x 466	Negro	1
86745	600	1 x 1000	72 000	60°	5700	>80	50 000	575 x 152 x 700	Negro	1



LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW

Potente reflector de 1 000W con lente de policarbonato, brazo ajustable de 240° y acabado en inyección de aluminio resistente a radiación UV. Con una eficacia de 120 lm/W, tres diferentes ángulos de apertura, atenuable y alta protección contra sobretensiones. Seguridad y ahorro de energía en un solo producto.

Powerful 1,000W reflector with polycarbonate lens, 240° adjustable arm and UV-resistant aluminum injection finish. With an efficiency of 120 lm/W, three different opening angles, attenuatable and also high surge protection. Safety and energy savings in a single product.

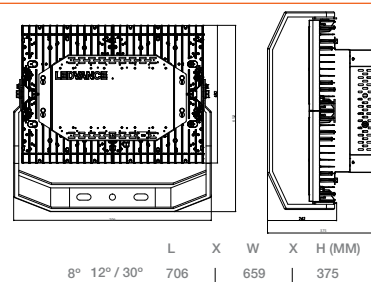

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
85251	1 000	120 000	8°	5700	>80	50 000	706 x 659 x 375	Gris	1
85252	1 000	120 000	12°	5700	>80	50 000	706 x 659 x 375	Gris	1
85253	1 000	120 000	30°	5700	>80	50 000	706 x 659 x 375	Gris	1

*Producto bajo pedido / Make to order product.





Los accesorios de instalación como: cable DMX, conectores DMX y/o panel de control DMX no están incluidos con el producto.

LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW DMX

Obtén todas las bondades de FLOODLIGHT HP 1KW y complementa con toda la dinámica que ofrece el protocolo de control DMX 512. Implementa conectividad y rendimiento a tus proyectos, controlando y regulando la intensidad de luz, creando escenas y programaciones especiales para espectáculos o grandes eventos.

Get all the benefits of FLOODLIGHT HP 1KW and complement all the dynamics offered by the DMX 512 control protocol. Implement connectivity and performance to your projects, controlling and regulating the intensity of light, creating scenes and special settings for shows or big events.

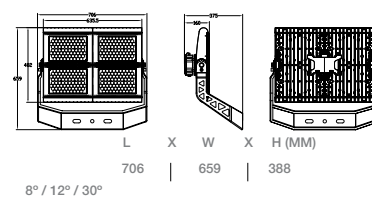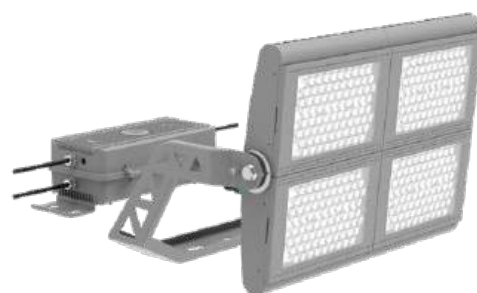

APLICACIONES / APPLICATIONS



Estadios
Stadiums



Autódromos
Racetracks



Conciertos
Concerts



Espectáculos
Shows

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
85254*	1 000	120 000	8°	5700	>80	50 000	706 x 659 x 388	Gris	1
85255*	1 000	120 000	12°	5700	>80	50 000	706 x 659 x 388	Gris	1
85256*	1 000	120 000	30°	5700	>80	50 000	706 x 659 x 388	Gris	1
Accesorios* Accessories*							85257	Connector XLR3 - RJ45 2m	




*Producto bajo pedido / Make to order product.



LEDVANCE® FLOODLIGHT 1.4 KW

Incrementa la energía, estimula y fomenta la concentración de los jugadores en la cancha de juego con una adecuada iluminación. Vive cada momento del espectáculo con FLOODLIGHT 1.4 kW. Pon en marcha tu pasión con ayuda de los controladores proporciona un versátil dinamismo que aportará una óptima visibilidad a los espectadores, regulando la intensidad de luz creando momentos inolvidables.

Increases energy, stimulates and promotes the concentration of the players on the playing field with adequate lighting. Live every moment of the show with the FLOODLIGHT 1.4 kW. Put your passion into motion with the help of the controllers, it provides a versatile dynamism that will provide optimal visibility to the spectators, regulating the light intensity creating unforgettable moments.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89757*	1 400	182 000	8°	● 5700	>80	75 000 L80	804 x 470 x 324	Gris	1
89758*	1 400	182 000	12°	● 5700	>80	75 000 L80	804 x 470 x 324	Gris	1
89759*	1 400	196 000	15°	● 5700	>80	75 000 L80	804 x 470 x 324	Gris	1
89760*	1 400	196 000	30°	● 5700	>80	75 000 L80	804 x 470 x 324	Gris	1



Controladores* Drivers*	89761	DRIVER 100-277V 3X540W DIM
	89762	DRIVER 249-528V 3X540W DIM
	89763	DRIVER 100-277V 3X540W DMX
	89764	DRIVER 249-528V 3X540W DMX
Accesorios* Accessories*	85257	Connector XLR3 - RJ45 2m

*Producto bajo pedido / Make to order product.



LEDVANCE® DAMP PROOF HOUSING

Luminaria diseñada para tubos LED T5 y T8 de 120 cm. Brinda protección contra el ingreso de líquidos y polvo gracias al sellado hermético que proporcionan sus clips laterales, además de un alto grado de protección contra impactos mecánicos debido a su fabricación en policarbonato, polímero de alta resistencia a impactos mecánicos y altas temperaturas.

Luminaire designed for T5 and T8 LED tubes in 120 cm version. Provides protection against ingress of liquids and dust thanks to the hermetic sealing provided by its side clips, in addition to a high degree of protection against mechanical impacts due to its manufacture in Polycarbonate, polymer of high resistance to mechanical impacts and high temperatures.



89936



89937

3
AÑOS DE GARANTÍA

COMPATIBLE CON TUBOS LED
NO INCLUIDOS

VERSIÓN PARA
1 o 2
LÁMPARAS


100 – 277 V ~

IP65

IK08

CLIPS EN PC
ALTA DURABILIDAD

POLICARBONATO

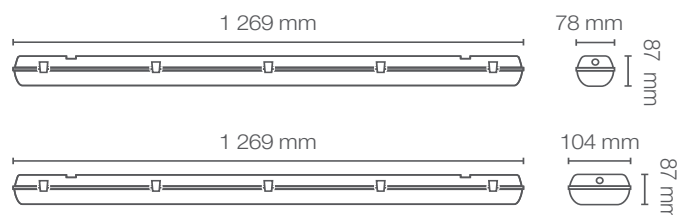

APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas
Cold rooms

Industrias
Industries

Estacionamientos
Parking lots

Vapores y Saunas
Steam Room

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89936	1 Lámpara	Policarbonato	1 x 30	1269 x 78 x 87	970	Gris	16
89937	2 Lámparas	Policarbonato	2 x 30	1269 x 104 x 87	1 208	Gris	12



LEDVANCE® DAMP PROOF SLIM

La luminaria perfecta con driver integrado de uso interior y exterior para sobreponer. Tiene diseño compacto, ligero y además es de fácil instalación.

The perfect luminaire with integrated driver for interior and exterior use to overlap. It has a compact, lightweight design and is also easy to install.




**HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA**

2
AÑOS DE
GARANTÍA

100 – 277 V~

IP65

**PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
2 kV**

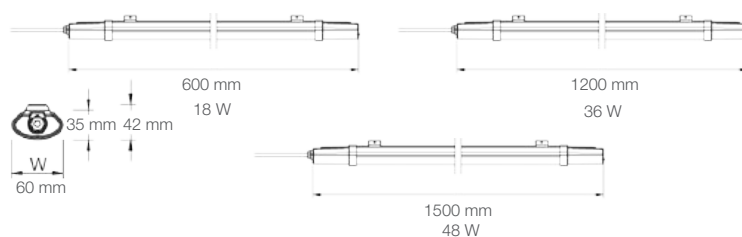

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89476	18	2 x 14 T5 ó 2 x 17 T8	1 980	120°	6500	>70	20 000	600 x 60 x 35	Blanco	18
89478	36	2 x 28 T5 ó 2 x 32 T8	3 960	120°	6500	>70	20 000	1200 x 60 x 35	Blanco	18
89480	48	2 x 54 T5 ó 2 x 59 T8	5 280	120°	6500	>70	20 000	1500 x 60 x 35	Blanco	18

*En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® DAMP PROOF LED PERFORMANCE

Nuestra línea de luminarias LED a prueba de vapor cuenta con nueva imagen y ha reforzado su grado de protección IP con clips de seguridad de acero inoxidable. Ahora encuentre su DAMP PROOF LED en 18W, 36W y 58W con mayor desempeño de 150 lm/W y mayor ángulo de apertura.

Our waterproof LED luminaires has a new look, IP protection has been reinforced with stainless steel safety clips. Now find your DAMP PROOF LED in 18W, 36W and 58W with higher performance than 150 lm/W and greater opening angle.




HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

100 – 277 V~

IK08

IP65

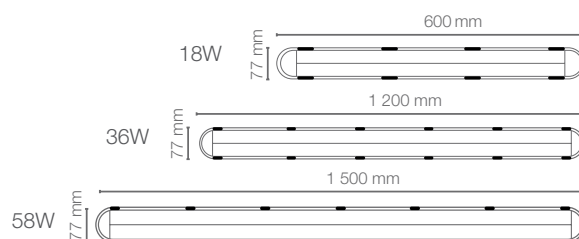

APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas
Cold rooms

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Estacionamientos
Parking lots

Vapores y Saunas
Steam Room

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89959	18	2 x 14 T5 ó 2 x 17 T8	2 700	120°	○ 4000	>80	50 000	600 x 77 x 68	Gris	6
89960	18	2 x 14 T5 ó 2 x 17 T8	2 700	120°	● 6500	>80	50 000	600 x 77 x 68	Gris	6
89963	36	2 X 28 T5 ó 2 x 32 T8	5 400	120°	○ 4000	>80	50 000	1200 x 77 x 68	Gris	6
89964	36	2 X 28 T5 ó 2 x 32 T8	5 400	120°	● 6500	>80	50 000	1200 x 77 x 68	Gris	6
89967	58	2 x 54 T5 ó 2 x 59 T8	8 700	120°	○ 4000	>80	50 000	1500 x 77 x 68	Gris	6
89968	58	2 x 54 T5 ó 2 x 59 T8	8 700	120°	● 6500	>80	50 000	1500 x 77 x 68	Gris	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® DAMP PROOF LED PFM SENSOR

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor para sobreponer en techo.
Difusor de policarbonato de alta resistencia. Incluye sensor de movimiento de tecnología microondas. Sensor configurable por: tiempo, sensibilidad y nivel de iluminación. Eficacia de hasta 150 lm/W. Garantía de 5 años.

Dust and vapor proof LED luminaire for ceiling mounting.
High resistance polycarbonate diffuser. Includes microwave technology motion sensor. Sensor configurable by: time, sensitivity and lighting level. Efficiency up to 150 lm/W. 5 year warranty.




HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

Sensor de Luz / Temperatura						Sensor de Movimiento					
	1	2	3			4	5	6			
I	ON	ON	ON	2 Lux		ON	ON	ON	5 s		
II	-	ON	ON	10 Lux		ON	ON	-	30 s	ON	100%
III	-	ON	-	30 Lux		ON	-	ON	90 s	-	ON 50%
IV	-	-	ON	50 Lux		ON	-	-	5 min	-	25%
V	-	-	-	OFF		-	ON	ON	20 min	-	-
VI	-	-	-			-	-	-	30 min	-	-



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Poten- cia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8(W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89980	36	2 x 28 T8 ó 2 x 32 T8	4 320	110°	6500	>80	50 000 L70	1200 x 77 x 66	Gris	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® DAMP PROOF EMERGENCY DRIVER

Nueva versión de luminaria LED a prueba de vapor con Sistema de Emergencia que permite utilizar la luminaria de manera habitual y a su vez contar con una iluminación de respaldo de hasta 180 minutos garantizando la seguridad de los usuarios cuando exista un corte en el suministro de energía.

New version of waterproof LED luminaire with Emergency System that allows the luminaire to be used regularly and at the same time have back-up lighting of up to 180 minutes warranting the safety of users when there is a cut in the power supply.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8(W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80355	43	2 x 32W	4 773	115°	● 6500	>80	30 000	1199 x 77 x 68	Gris	6
88569	43	2 x 32W	4 773	115°	○ 4000	>80	30 000	1199 x 77 x 68	Gris	6
88572	61	2 x 59W	6 956	115°	● 6500	>80	30 000	1499 x 77 x 68	Gris	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.




LEDVANCE® VAPOR TIGHT PFM

VAPOR TIGHT PFM ofrece un rendimiento y durabilidad excepcional. Su eficacia de 157 lm/W te permitirá implementar iluminación brillante y uniforme mientras reduces significativamente el consumo energético. Además, está equipada con un protocolo de comunicación 0-10 V, lo que te permitirá implementar atenuadores tradicionales o sistemas de control inalámbricos para optimizar aún más tu instalación.

Esta luminaria garantiza una protección duradera y confiable gracias a sus materiales de fabricación de alta resistencia, en este caso, policarbonato, el cual nos brindará protección contra impactos mecánicos de grado IK08, además de protección NEMA4X, lo que garantiza resistencia frente a ciertos agentes corrosivos.

VAPOR TIGHT PFM offers exceptional performance and durability. Its efficiency of 157 lm/W will allow you to implement bright and uniform lighting while significantly reducing energy consumption. In addition, it is equipped with a 0-10 V communication protocol, which will allow you to implement traditional dimmers or wireless control systems to further optimize your installation.

This luminaire guarantees long-lasting and reliable protection thanks to its high-resistance manufacturing materials, in this case, polycarbonate, which will provide protection against IK08 grade mechanical impacts, as well as NEMA4X protection, which guarantees resistance against certain corrosive agents.

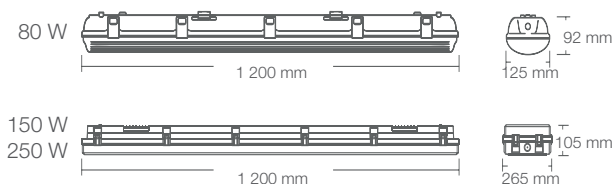

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T5(W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
90019	80	3 x 54W	12 560	110°	5000	>80	50 000	1200 x 125 x 92	Gris	1
90021	150	6 x 54W	23 550	110°	5000	>80	50 000	1200 x 265 x 105	Gris	1
90023	240	6 x 54W	37 680	110°	5000	>80	50 000	1200 x 265 x 105	Gris	1


* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® WALL PACK

Luminaria para sobreponer en muro, con estructura de aluminio extruido resistente a impactos mecánicos de grado IK08, y para aplicaciones exteriores gracias a la hermeticidad que le brinda su IP65. Adquiera la iluminación ideal de acuerdo a sus necesidades gracias a la atenuación que le permite el controlador de la luminaria, así como también le brinda un rendimiento de hasta 130 lm/W.

Surface mounted aluminum luminaire for external application due the high resistant IP/IK. Acquire the ideal lighting according to your needs thanks to the dimming allowed by the luminaire controller, as well as giving you a performance of up to 130 lm/W.

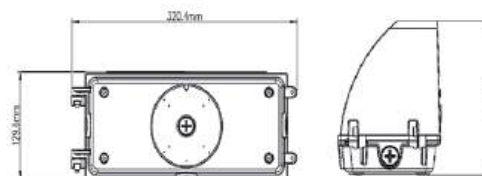

HASTA
80%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

FULL CUTOFF

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
2kV

0 10V
ATENUABLE

120-277 V~

UL

IP 65

APLICACIONES / APPLICATIONS



Fachadas
Facades



Industrias
Industries



Pasillos
Corridors



Hangares
Hangars

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80436	70	400	9 100	110°	○ 4000	>80	50 000	320.4 x 129.6 x 174.2	Gris Oscuro	4
80437	70	400	9 100	110°	● 6500	>80	50 000	320.4 x 129.6 x 174.2	Gris Oscuro	4

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.

ÁREAS CLASIFICADAS

HAZARDOUS LOCATIONS

LEDVANCE® Hazardous Locations es nuestra línea de luminarias desarrolladas para aplicación en áreas clasificadas como peligrosas, según la NEC/NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional), las cuales requieren un alto grado de hermeticidad para evitar la propagación de explosiones in situ.

7
AÑOS DE
GARANTÍA

CLASE I, DIVISION II

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS

Clase I	
Div 1	Div 2
Líquidos y/o gases inflamables presentes de forma continua durante operaciones normales.	Líquidos o gases inflamables son manipulados, procesados o usados.

Clasificación
principal cubierta

Clase II	
Div 1	Div 2
Polvo combustible de naturaleza conductiva presente de manera continua en el ambiente.	Polvo combustible suspendido en el aire fuera de condiciones normales de operación, donde la acumulación puede inferir con la disipación de calor de los equipos eléctricos.

Clasificación
secundaria cubierta

Clase III	
Div 1	Div 2
Fibras volátiles o materiales que las producen presentes de manera continua en el ambiente.	Fibras combustibles o materiales que las producen almacenadas o manipuladas.

Clasificación
NO cubierta

CLASIFICACIONES Y ESTÁNDARES

- UL 844 – Luminarias para Áreas Clasificadas
- UL 1598 & 1598A Luminarias para Áreas Húmedas y Marítimas
- Prueba Salina 1000 hrs.
- IP66 & IK08
- NEMA 4X
- En cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (NEC) – NFPA70



NATIONAL
ELECTRICAL CODE

LEDVANCE® HAZARDOUS Highbay

Luminaria LED para áreas clasificadas, que, por sus distintos tipos de montaje, ya sea suspendido, en techo o a poste a 25° es la solución para aplicaciones a grandes alturas y zonas con presencia de sustancias peligrosas gracias a sus materiales y componentes diseñados para soportar las condiciones más exigentes.


LED luminaire for classified areas, which, due to its different types of mounting, whether suspended, on the ceiling or on a 25° pole, is the solution for applications at high heights and areas with the presence of dangerous substances thanks to its materials and components designed to withstand the most demanding conditions.




APLICACIONES / APPLICATIONS



VERSIONES PARA SOBREPONER

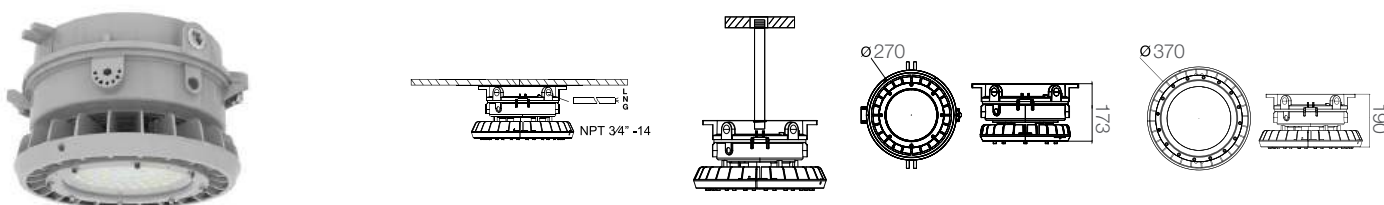

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Voltaje Voltage (V)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil L70 L70 Life (h)	Prueba Salina Saline Test	Clasificación - T T - Rating	Montaje NPT NPT Mounting
91099	80	12 000	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	3/4"
91100	150	22 500	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	3/4"
91101	200	30 000	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	3/4"
91102	80	12 000	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	3/4"
91103	150	22 500	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	3/4"
91104	200	30 000	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	3/4"





Accesorios*
Accessories*

91161	HIGHBAY HZ BRACKET 80W
91162	HIGHBAY HZ BRACKET 150W-200W

* Se venden por separado / They are sold separately.

MONTAJE A 25° PARA POSTE

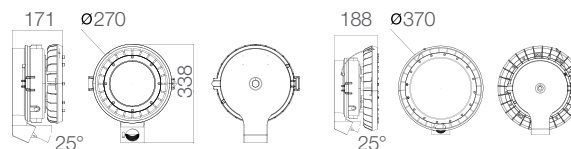




Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Voltaje Voltage (V)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil L70 L70 Life (h)	Prueba Salina Saline Test	Clasificación - T T - Rating	Montaje NPT NPT Mounting
91155	80	12 000	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1 1/2"
91156	150	22 500	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1 1/2"
91157	200	30 000	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1 1/2"
91158	80	12 000	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1 1/2"
91159	150	22 500	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1 1/2"
91160	200	30 000	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T4 @ 55°C	1 1/2"



LEDVANCE® HAZARDOUS FLOODLIGHT

Reflector LED para áreas clasificadas con diseño innovador que facilita la manipulación para la conexión eléctrica y mantenimiento. Además, proporciona una luz potente y bien distribuida, optimizando la visibilidad en espacios industriales amplios.

LED reflector for classified areas with innovative design that facilitates handling for electrical connection and maintenance. In addition, it provides powerful and well-distributed light, optimizing visibility in large industrial spaces.



APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Voltaje Voltage (V)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil L70 L70 Life (h)	Prueba Salina Saline Test	Clasificación - T T - Rating	Montaje NPT NPT Mounting
91087	100	15 000	100-277	120°	● 5000	100 000	1 000 h	T3 @ 50°C	3/4"
91088	200	30 000	100-277	120°	● 5000	100 000	1 000 h	T3 @ 50°C	3/4"
91089	300	45 000	100-277	120°	● 5000	100 000	1 000 h	T3 @ 50°C	3/4"
91090	100	15 000	277-480	120°	● 5000	100 000	1 000 h	T3 @ 50°C	3/4"
91091	200	30 000	277-480	120°	● 5000	100 000	1 000 h	T3 @ 50°C	3/4"
91092	300	45 000	277-480	120°	● 5000	100 000	1 000 h	T3 @ 50°C	3/4"



LEDVANCE® HAZARDOUS LINEAR BAY

Luminaria LED para áreas clasificadas que, por su estructura de acero inoxidable y difusor de policarbonato de alta densidad, es ideal para montajes suspendidos o sobrepuestos de manera continua por medio de tubería Conduit.

LED luminaire for classified areas that, due to its stainless steel structure and high-density polycarbonate diffuser, is ideal for suspended or continuously superimposed assemblies using conduit pipe.



APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Voltaje Voltage (V)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil L70 L70 Life (h)	Prueba Salina Saline Test	Clasificación - T T - Rating	Montaje NPT NPT Mounting
91115	40	6 000	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T5 @ 50°C	3/4"
91116	60	9 000	100-277	120°	5000	100 000	1 000 h	T5 @ 50°C	3/4"
91117	40	6 000	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T5 @ 50°C	3/4"
91118	60	9 000	277-480	120°	5000	100 000	1 000 h	T5 @ 50°C	3/4"



LEDVANCE® HAZARDOUS JELLY JAR

Luminaria LED para áreas clasificadas de estructura compacta pero robusta que, gracias a su difusor de cristal templado y rejilla de aluminio, permite una fácil manipulación para montajes suspendidos en lugares confinados que requieren de una iluminación asistida, como corredores o pasillos en minas.

LED luminaire for classified areas with a compact but robust structure that, thanks to its tempered glass diffuser and aluminum grille, allows easy manipulation for suspended assemblies in confined places that require assisted lighting, such as corridors or corridors in mines.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Voltaje Voltage (V)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil L70 L70 Life (h)	Prueba Salina Saline Test	Clasificación - T T - Rating	Montaje NPT NPT Mounting
91123	27	3 000	100-277	100°	5000	70 000	1 000 h	T4 @ 40°C	3/4"
91125	27	3 000	100-277	100°	3000	70 000	1 000 h	T4 @ 40°C	3/4"

EXTERIOR





LEDVANCE® SPIKE

La nueva línea de luminarias para jardín de LEDVANCE combina calidad y confianza, dos aspectos decisivos para la aplicación en exteriores. Con alta resistencia y durabilidad, la línea LEDVANCE SPIKE está especialmente diseñada para resistir en áreas externas con grado de protección IP67 e IK08.

The new line LEDVANCE SPIKE combines quality and reliability, two decisive aspects for outdoor applications. With high strength and durability, these luminaires is specially designed to resist in external areas with high index protection IP67 and IK08.




2
AÑOS DE GARANTÍA

FÁCIL INSTALACIÓN

100 – 240 V~

IP67

INCLUYE LLAVE HEXAGONAL



APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales
Residential environments

Jardines
Gardens

Entradas principales
Main entries

Áreas recreativas
Recreative areas

Áreas públicas
Public areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86635	5	45	350	24°	5000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	Negro	30
86643	9	65	720	30°	5000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	Negro	30

* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In the replacement of conventional halogen lamps.



LEDVANCE® UPLIGHT

Luminarias de LED integrado empotrables en piso, ideal para destacar cualquier tipo de espacio a través de su iluminación de alta eficacia y su ángulo de apertura de 20°. Su elegante diseño facilita integrarlo a la arquitectura de cualquier espacio urbano e incluso residencial, siendo un complemento perfecto para el paisajismo del lugar.

Embed floor LED luminaires, ideal for highlighting any type of space through its high efficiency lighting and 20° opening angle. Its elegant design makes it easy to integrate it into the architecture of any urban and even residential space, being a perfect complement to the landscaping of the place.



HASTA
80%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

100 – 240V~

IP67

IK10

120 mm
145 mm
6 W / 9 W

160 mm
160 mm
15 W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80876	6	1 x 50 *	480	20°	3000	>70	30 000	Ø 120 x 145	Gris	8
80877	6	1 x 50 *	480	20°	5000	>70	30 000	Ø 120 x 145	Gris	8
80879	9	1 x 75*	810	20°	3000	>70	30 000	Ø 120 x 145	Gris	8
80881	9	1 x 75*	810	20°	5000	>70	30 000	Ø 120 x 145	Gris	8
80882	15	1 x 100*	1 500	20°	3000	>70	30 000	Ø 160 x 160	Gris	4

**En sustitución de lámparas de aditivos metálicos cerámicos / In the replacement of ceramic metal halide lamps.





LEDVANCE® WALL LIGHT APLIQUE DUAL HOUSING

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing.

Gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de APLIQUE + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB).

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in housing.

Thanks to its integrated GU10 base, a combination of APLIQUE + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Compatible con nuestra línea de lámparas
LED SUPERSTAR PAR16.

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
86596	Dual	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	558	Negro	16
86597	Dual	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	558	Blanco	16
86599	Dual Cylinder	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	498	Negro	16
86598	Dual Cylinder	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	498	Blanco	16





LEDVANCE® WALL LIGHT DECOLED

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión led integrado.

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in integrated LED version.



APLICACIONES / APPLICATIONS

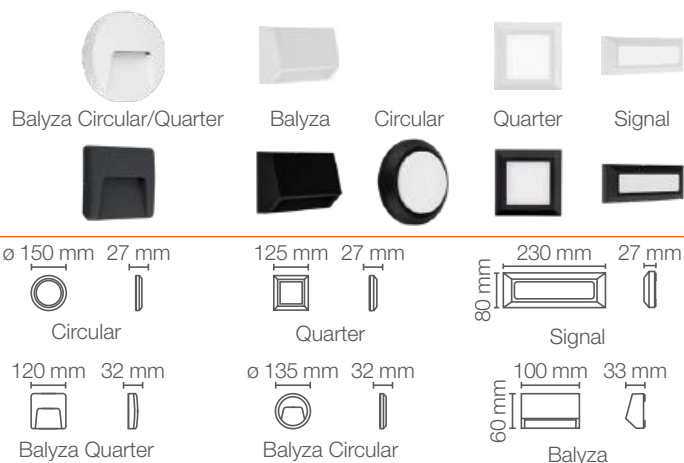


Código Sku	Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
86610	Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	Ø 150 x 27	Negro	24
86608	Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	Negro	24
86609	Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	Blanco	24
86604	Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	Negro	24
86605	Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	Blanco	24
86612	Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	Negro	24
86613	Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	Blanco	24
86689	Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	Negro	24
86692	Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	Ø 135 x 32	Blanco	24



LEDVANCE® ENDURA

Elegante línea decorativa de luminarias LED para uso interior y exterior con diseño sofisticado.

Elegant decorative line of LED luminaires for indoor and outdoor use with sophisticated design.

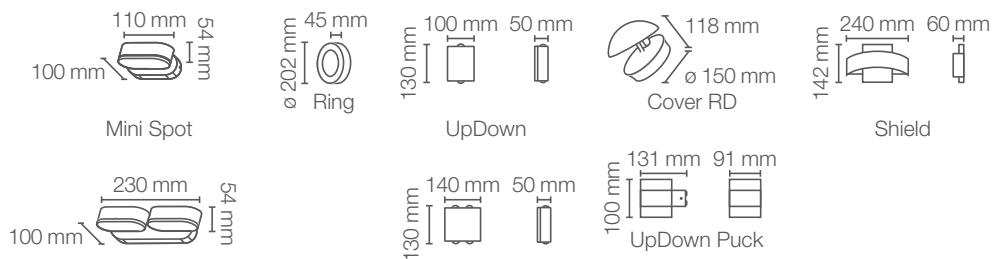

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
86866	UpDown Deco I	6	280	40°	3000	>80	30 000	130 x 100 x 50	Gris Oscuro	6
86867	UpDown Deco II	11	550	40°	3000	>80	30 000	130 x 140 x 50	Gris Oscuro	6
86868	UpDown Puck	13	980	120°	3000	>80	30 000	131 x 110 x 91	Gris Oscuro	6
86876	Ring	13	500	100°	3000	>80	30 000	Ø 202 x 45	Gris Oscuro	6
86878	Mini Spot I	8	320	100°	3000	>80	30 000	100 x 110 x 54	Gris Oscuro	6
86879	Mini Spot II	13	800	100°	3000	>80	30 000	100 x 230 x 54	Gris Oscuro	6
86880	Cover RD	13	640	100°	3000	>80	30 000	Ø 150 x 142	Gris Oscuro	4
86881	Cover RD	13	640	100°	3000	>80	30 000	Ø 150 x 142	Blanco	4
86883	Shield SQ	11	400	340°	3000	>80	30 000	142 x 240 x 60	Gris Oscuro	6



LEDVANCE® SOLAR

Aprovecha la energía natural del sol para iluminar tus espacios sin gastar un solo peso en consumo eléctrico al mismo tiempo que favoreces al cuidado de nuestro planeta con el uso de energías limpias.

Implementa iluminación sofisticada con un sistema fotovoltaico todo en uno, al no necesitar ningún tipo de conexión eléctrica podrás realizar la instalación TÚ mismo en cualquier espacio.

Sus materiales de alta resistencia y su hermeticidad de grado IP65 lo convierten en la opción ideal para iluminar áreas exteriores, además su eficiente batería combinada con su sensor infrarrojo (PIR) te garantizan iluminación óptima y autónoma por hasta 15 horas.


Take advantage of the natural energy of the sun to illuminate your spaces without spending money on electricity consumption while favoring the care of our planet with the use of clean energy.

Implement sophisticated lighting with an all-in-one photovoltaic system, since you do not need any type of electrical connection, you can carry out the installation YOURSELF in any space.

Its high-resistance materials and its IP65 degree of tightness make it the ideal option for lighting outdoor areas, plus its efficient battery combined with its infrared sensor (PIR) guarantee optimal and autonomous lighting for up to 15 hours.



SOLAR WALL

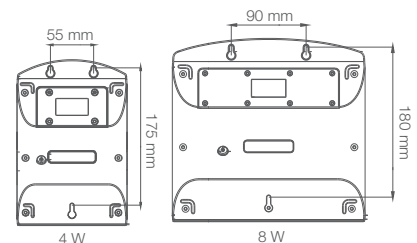

APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89544	4	500	90°	6500	>80	25 000	211 x 140 x 114	Negro	8
89545	8	850	90°	6500	>80	25 000	232 x 220 x 121	Negro	8

LEDVANCE® SOLAR FLOODLIGHT



SOLAR FLOODLIGHT

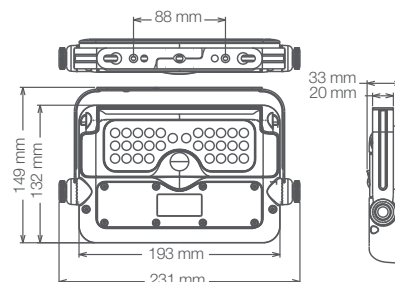


Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89546	5	500	90°	6500	>80	25 000	231 x 149 x 33	Negro	8

LEDVANCE® SOLAR SECURITY LIGHT



SOLAR SECUTIRY LIGHT

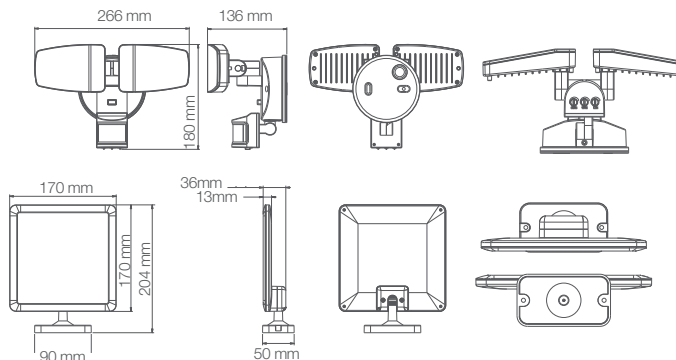

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89547	10	1000	100°	6500	>80	25 000	265 x 181 x 136	Negro	8



LEDVANCE® FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

Reflector de LED para iluminación de exteriores, elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED reflector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It has a compact and modern design, anti-glare frosted tempered glass diffuser. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K) versions.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80633	10	1 x 100 Hal.	1100	100°	3000	>80	50 000	122 x 131 x 36	Negro	12
80634	10	1 x 100 Hal.	1200	100°	5000	>80	50 000	122 x 131 x 36	Negro	12
80641	10	1 x 100 Hal.	1100	100°	3000	>80	50 000	122 x 131 x 36	Blanco	12
80642	10	1 x 100 Hal.	1 200	100°	5000	>80	50 000	122 x 131 x 36	Blanco	12
80637	30	1 x 250 Hal.	3 300	100°	3000	>80	50 000	177 x 186 x 42	Negro	8
80638	30	1 x 250 Hal.	3 600	100°	5000	>80	50 000	177 x 186 x 42	Negro	8
80645	30	1 x 250 Hal.	3 300	100°	3000	>80	50 000	177 x 186 x 42	Blanco	8
80646	30	1 x 250 Hal.	3 600	100°	5000	>80	50 000	177 x 186 x 42	Blanco	8
80639	50	1 x 500 Hal.	5 500	100°	3000	>80	50 000	206 x 218 x 46	Negro	8
80640	50	1 x 500 Hal.	6 000	100°	5000	>80	50 000	206 x 218 x 46	Negro	8
80647	50	1 x 500 Hal.	5 500	100°	3000	>80	50 000	206 x 218 x 46	Blanco	8
80648	50	1 x 500 Hal.	6 000	100°	5000	>80	50 000	206 x 218 x 46	Blanco	8



* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In the replacement of conventional halogen lamps.



LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR PERFORMANCE

Descubra todas las bondades que la nueva generación de FLOODLIGHT SENSOR ofrece, este compacto reflector cuenta con una alta eficacia de hasta 120 lm/W y le brinda la libertad de ajustar la configuración del sensor de acuerdo a sus necesidades, ajuste la distancia de detección de 4 a 12 m para términos de detección de movimiento, complemente su configuración con el sensor de luz, el cual permitirá encendidos y apagados automáticos cuando haya bajos o altos niveles de iluminación en el entorno y finalmente ajuste el temporizador de apagado desde 10 segundos hasta 2 minutos.

Discover all the benefits that the new generation of FLOODLIGHT SENSOR offers, this compact reflector has a high efficiency of up to 120 lm / W and gives you the freedom to adjust the sensor settings according to your needs, adjust the detection distance of 4 to 12 m for motion detection terms, complement your configuration with the light sensor, which will allow automatic on and off when there are low or high levels of lighting in the environment and finally set the off timer from 10 seconds to 2 minutes.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80643	20	1 x 160 Hal.	2 200	100°	3000	>80	50 000	145 x 42 x 156	Negro	12
80644	20	1 x 160 Hal.	2 400	100°	5000	>80	50 000	145 x 42 x 156	Negro	12

* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In the replacement of conventional halogen lamps.



LEDVANCE® FLOODLIGHT RGBW


Crea dinamismo con un sistema dual que te permite elegir desde luz blanca (5000 K) hasta uno de sus 12 colores preestablecidos. Atenúa tu iluminación e implementa extrovertidos efectos a través de su control remoto y proyecta un estilo propio. Su diseño ultra-compacto lo vuelve ideal para armonizar en cualquier concepto.

Create dynamism with a dual system that lets you choose from white light (5000 K) to one of 12 preset colors. Dim your lighting and implement extrovert effects through its remote control and project your own style. Its ultra-compact design makes it ideal to harmonize with any concept.




50 W

100 W



50 W



100 W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89555	50	1 x 100 AM	5 000	100°	RGBW + 5000	>80	25 000	178 x 150 x 28	Negro	8
91374	100	1 x 250 AM	11 000	100°	RGBW + 5000	>80	30 000	270 x 277 x 40	Negro	5

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



Compatible con nuestra fotocelda de tres pines 85204

LEDVANCE® URBANA

Luminaria LED para punta de poste decorativa con alta reproducción de color y alto índice de protección. Cuenta con receptáculo que permite la interconexión con sistemas de telegestión. Cubre las necesidades lumínicas con el manejo de sombras, colores y contrastes tratando la iluminación como un arte.

LED luminaire for decorative pole tip with high color reproduction and high protection index. It has a receptacle that allows interconnection with remote management systems. It covers the light needs with the handling of shadows, colors and contrasts treating lighting as an art.



 incluye tapa de corto circuito
Shorting cap included

HASTA
65%
DE AHORRO
DE ENERGÍA


5
AÑOS DE
GARANTÍA

120 – 277 V~

IP66

1 10V
ATENUABLE

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
10kV

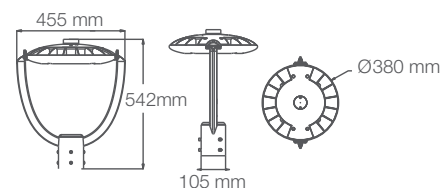

APLICACIONES / APPLICATIONS



Áreas públicas
Public areas



Áreas recreativas
Recreative areas



Andadores
Walkers



Estacionamientos
Parking lots

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80326	75	1 x 175	9 375	115°	○ 4000	>80	50 000	Ø 455 x 522	Gris	1
80327	75	1 x 175	9 375	115°	● 5000	>80	50 000	Ø 455 x 522	Gris	1


* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® BULKHEAD

Ilumina tus espacios del exterior con BULKHEAD que además de resultar eficiente ofrece un elegante diseño de aluminio mate que permitirá crear ambientes únicos y personalizados ofreciendo una vista confortable con una iluminación sublime.

Illuminate your outdoor spaces with BULKHEAD which, in addition to being efficient, offers an elegant matte aluminum design that will allow you to create unique and personalized environments offering a comfortable view with sublime lighting.

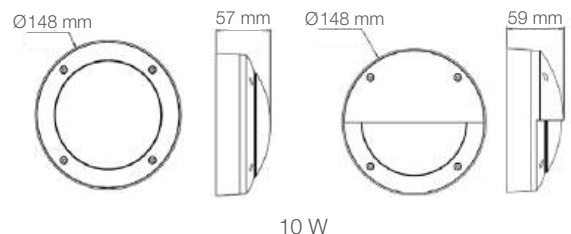

APLICACIONES / APPLICATIONS



Fachadas
Facades



Entradas principales
Main entries



Plazas comerciales
Shopping malls



Áreas recreativas
Recreative areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89405	10	900	100°	3000	>80	30 000	Ø 148 x 57	Negro	8
89409	10	450	100°	3000	>80	30 000	Ø 148 x 59	Negro	8




ALUMBRADO PÚBLICO



LEDVANCE® AREALIGHT PHOTOCELL

Luminaria para alumbrado público como vialidades primarias y secundarias con alta eficiencia óptica y eficacia energética proporcionando una rápida percepción y capacidad visual. Su fotosensor integrado enciende la luminaria al detectar en el área entre 10-30 luxes y la apaga cuando detecta entre 80-120 luxes.

Luminaire for public lighting such as primary and secondary roads with high optical efficiency and energy efficiency, providing rapid perception and visual capacity. Its integrated photosensor turns on the luminaire when detecting in the area between 10-30 lux and turns it off when it detects between 80-120 lux.

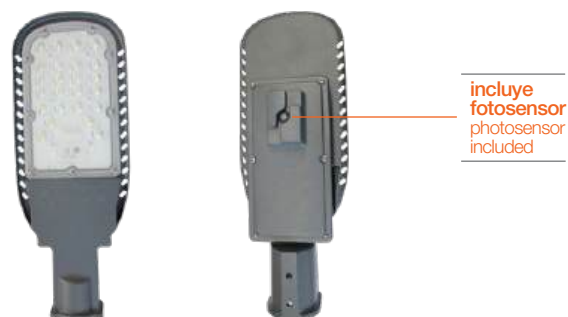

incluye
fotosensor
included

HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA


5
AÑOS DE
GARANTÍA

100 – 277 V~

IP 66

IK08

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
10kV



APLICACIONES / APPLICATIONS



Avenidas
Avenues



Carreteras
Roads



Áreas públicas
Public areas



Estacionamientos
Parking lots

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence SHP (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Tipo de Curva Curve Type	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80338	50	1 x 100	5 000	II Media	● 6500	>80	50 000	406 x 151 x 97	Gris	6
80339	70	1 x 150	7 000	II Media	● 6500	>80	50 000	437 x 165 x 97	Gris	6
80336	70	1 x 150	7 000	II Media	○ 4000	>80	50 000	437 x 165 x 97	Gris	6

*En sustitución de lámparas de sodio de alta presión / In the replacement of sodium high pressure lamps.



Compatible con nuestra fotocelda de tres pines 85204

LEDVANCE® STREETLIGHT 10Y

Luminaria LED con receptáculo de siete pines para sustitución de equipos tradicionales de aditivos metálicos, cerámicos o vapor de sodio en alta presión logrando hasta un 70% de ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Esta nueva generación incorpora LEDs de mayor rendimiento que garantizan un flujo luminoso de 80% a lo largo de 100 000 horas de funcionamiento, lo que se traduce en una disminución de gastos operativos y de mantenimiento.

Su novedoso diseño fabricado en aluminio inyectado en alta presión, tiene un acabado de pintura anticorrosiva que en conjunto con su alto índice de protección IP66 es recomendado para instalarse en ambientes salinos y resiste a los cambios bruscos de temperatura.

Recomendado para montaje en poste desde 6 hasta 12 metros de altura, con ajuste de inclinación de +/- 15 grados.




LED luminaire with seven-pin receptacle to replace traditional equipment with metallic, ceramic or high-pressure sodium vapor additives, achieving up to 70% savings in electrical energy consumption.

This new generation incorporates higher performance LEDs that guarantee a luminous flux of 80% over 100,000 hours of operation, which translates into lower operating and maintenance costs.

Its innovative design, made of high pressure injected aluminum, has an anticorrosive paint finish that, together with its high IP66 protection index, is recommended for installation in saline environments and resists sudden changes in temperature.

Recommended for pole mounting from 6 to 12 meters high, with tilt adjustment of +/- 15 degrees.

incluye tapa de corto circuito
Shorting cap included

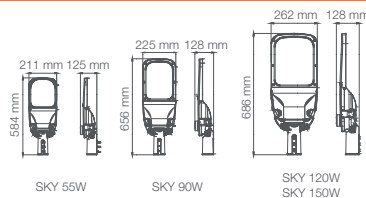

APLICACIONES / APPLICATIONS



Avenidas
Avenues



Carreteras
Highways



Áreas públicas
Public areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88790	55	100	8 250	155 x 100°	5000	>70	100 000	584 x 211 x 125.6	Gris	1
88791	90	150	13 500	155 x 100°	5000	>70	100 000	656 x 225 x 128	Gris	1
88792	120	200	18 000	155 x 100°	5000	>70	100 000	686 x 262 x 128	Gris	1
88793	150	250	22 500	155 x 100°	5000	>70	100 000	686 x 262 x 128	Gris	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® SOLAR STREETLIGHT

Luminaria LED que funciona a base de energía solar fotovoltaica, la cual es almacenada en un sistema de baterías para proveer energía limpia para sistemas de alumbrado durante la noche.
Dentro de sus principales beneficios encontramos:

TODO EN UNO: panel solar + sistema de baterías + controlador inteligente.

Módulos ajustables de inclinación de +/- 15 grados.

Cero consumo de energía eléctrica.

Autonomía de 3 días con cielo nublado.

Bajo costo de instalación y mantenimiento ya que no requiere cableado ni otra clase de dispositivos para poder operar.

Limita el impacto medioambiental aumentando la eficiencia, usando tecnología renovable.

LED luminaire that works based on photovoltaic solar energy, which is stored in a battery system to provide clean energy for lighting systems at night.

Among its main benefits we find:

ALL IN ONE: solar panel + battery system + smart controller.


Adjustable tilt modules of +/- 15 degrees.

Zero electricity consumption.

Autonomy of 3 days with cloudy sky.

Low installation and maintenance cost since it does not require wiring or other kinds of devices to be able to operate.

Limits the environmental impact by increasing efficiency, using renewable technology.

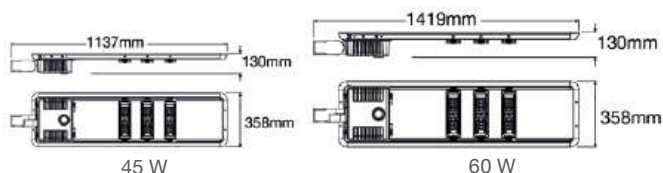

APLICACIONES / APPLICATIONS



Avenidas
Avenues



Carreteras
Highways



Áreas públicas
Public areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88771	45	100	8 325	150 x 100°	5000	>70	60 000	1137 x 358 x 130	Negro	1
88772	60	120	11 100	150 x 100°	5000	>70	60 000	1419 x 358 x 130	Negro	1



LEDVANCE® HIGH MAST

Su eficacia de hasta 155 lm/W asegura un menor consumo energético sin comprometer la calidad e intensidad de luz. Además, implementa curvas de distribución T5 y T2 para garantizar una iluminación uniforme y eficiente en áreas extensas. Esta característica optimiza la visibilidad y minimiza las sombras, mejorando así la seguridad y la eficiencia en el entorno.

Su protección de grado IP66 garantiza un rendimiento confiable incluso en condiciones ambientales adversas, asegurando una larga vida útil y un bajo mantenimiento. Por otro lado, HIGH MAST cuenta con la prueba de resistencia salina a 1,000 horas, demostrando así su durabilidad en entornos marítimos y costeros. Esto la convierte en la opción ideal para áreas cercanas a puertos y zonas con exposición constante a salinidad.

Implementa iluminación de primer nivel a la ALTURA de tus necesidades.

Its efficiency of up to 155 lm/W ensures lower energy consumption without compromising the quality and intensity of light. In addition, it implements T5 and T2 distribution curves to ensure uniform and efficient lighting over large areas. This feature optimizes visibility and minimizes shadows, thereby improving safety and efficiency in the environment.

Its IP66 grade protection ensures reliable performance even in harsh environmental conditions, ensuring long life and low maintenance. On the other hand, HIGH MAST has a 1,000-hour salt resistance test, thus demonstrating its durability in maritime and coastal environments. This makes it the ideal option for areas near ports and areas with constant exposure to salinity.


Implement top-level lighting at the HEIGHT of your needs.



incluye tapa
de corto circuito
Shorting cap
included



APLICACIONES / APPLICATIONS

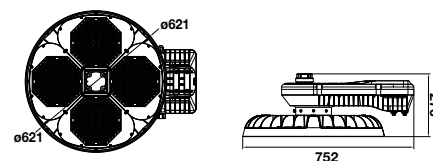

Puertos
Ports



Aeropuertos
Airports



Patio de maniobras
Railyard



Industrias
Industries

Código SKU	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88237	600	93 000	155°	5000	>70	70 000	752 x 624 x 248	Negro Mate	1
88239	600	93 000	155°	5000	>70	70 000	752 x 624 x 248	Negro Mate	1

ÍNDICE

LÁMPARAS DE LED

CLASSIC

LED CLASSIC A19®	94
LED CLASSIC A19 ATENUABLE®	95
LED CLASSIC P45®	96
LED VELA®	97
LED VELA ATENUABLE®	98
LED GLOBO®	99
LED A19 SENSOR PERFORMANCE®	100
LED CEILING®	101
LED MOSQUITO DUAL®	102
LED EMERGENCY	103
LED A19 RGBW	104
LED HIGH WATTAGE VALUE®	105
LED ECO HIGH WATTAGE®	106
LED HIGH WATTAGE E40 VALUE®	107
LED PIN G9®	108



SPOT

LED AR111 PERFORMANCE®	110
LED MR16 ECO®	111
LED PAR16 PERFORMANCE®	112
LED PAR RGBW®	113
LED PAR16 VALUE®	114
LED PAR20 PERFORMANCE®	115
LED PAR20 VALUE®	116
LED PAR30 PERFORMANCE IP65®	117
LED PAR30 HCI PERFORMANCE®	118
LED PAR30 VALUE®	120
LED PAR38 PERFORMANCE IP65®	121
LED PAR38 VALUE®	122



TUBOS LED

LED T8 SUPERIOR	125
LED T8 PERFORMANCE®	126
LED T8 ECO®	127
TUBO LED T8 2.4 m®	128
LED T5 PERFORMANCE®	129






CLASSIC



LED CLASSIC A19®

Descubre nuestras increíbles lámparas LED diseñadas para resaltar cualquier rincón de tu hogar. Con opciones de Luz Cálida para crear un ambiente acogedor o Luz Fría para darle un toque vibrante a tu espacio, nuestras lámparas te brindan una iluminación duradera y eficiente. ¡Haz el cambio hoy y transforma tu hogar con estilo y comodidad!

Discover our incredible LED lamps designed to highlight any corner of your home. With Warm Light options to create a cozy atmosphere or Cold Light to give a vibrant touch to your space, our lamps provide you with long-lasting and efficient lighting. Make the change today and transform your home with style and comfort!

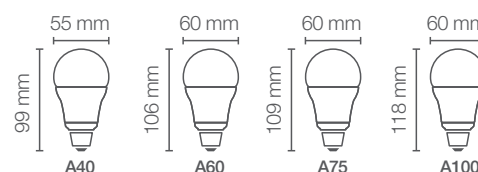

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89783	6.5	40	600	≥80	● 3000	15 000	E27	No	55 x 99	12
90096	6.5	40	600	≥80	○ 4000	15 000	E27	No	55 x 99	12
89851	6.5	40	600	≥80	● 6500	15 000	E27	No	55 x 99	12
89845	8.5	60	800	≥80	● 3000	15 000	E27	No	60 x 106	12
90097	8.5	60	800	≥80	○ 4000	15 000	E27	No	60 x 106	12
89846	8.5	60	800	≥80	● 6500	15 000	E27	No	60 x 106	12
89789	11.5	75	1018	≥80	● 3000	15 000	E27	No	60 x 109	12
89847	11.5	75	1018	≥80	● 6500	15 000	E27	No	60 x 109	12
89848	13.5	100	1311	≥80	● 3000	15 000	E27	No	60 x 118	12
89849	13.5	100	1311	≥80	● 6500	15 000	E27	No	60 x 118	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.




LED CLASSIC A19 ATENUABLE®

¡Descubre nuestra versión atenuable de las lámparas LED! Con ellas, puedes controlar la intensidad de la luz para crear atmósferas más acogedoras. Perfectas para uso en interiores donde necesitas ajustar la iluminación utilizando dimmer.

Discover our dimmable version of LED lamps! With them, you can control the intensity of the light to create more welcoming atmospheres. Perfect for indoor use where you need to adjust the lighting using a dimmer.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
90193	8.5	60	800	≥80	3000	25 000	Opalino	E27	Si	60 x 113	12
89914	8.5	60	800	≥80	6500	25 000	Opalino	E27	Si	60 x 113	12


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED CLASSIC P45®

¡Conoce nuestras lámparas P45, perfectas para hogares acogedores! Ideales para lámparas de mesa y decorativas, estas lámparas generan una sensación de tranquilidad en cualquier habitación. Disponibles en 3W con diferentes bases para adaptarse a tus necesidades (E12, E14 y E27).

Get to know our P45 lamps, perfect for cozy homes! Ideal for table and decorative lamps, these lamps create a sense of tranquility in any room. Available in 3W with different bases to adapt to your needs (E12, E14 and E27).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88921	3	25 W	260	≥80	2700	15 000	Opalino	E12	No	45 x 79	12
88922	3	25 W	260	≥80	6500	15 000	Opalino	E12	No	45 x 79	12
88923	3	25 W	260	≥80	2700	15 000	Opalino	E14	No	45 x 79	12
88924	3	25 W	260	≥80	2700	15 000	Opalino	E27	No	45 x 79	12
88925	3	25 W	260	≥80	6500	15 000	Opalino	E27	No	45 x 79	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED VELA®

Las lámparas decorativas tipo vela no atenuable ofrecen un gran ahorro de energía comparado con tecnologías tradicionales con un diseño único para resaltar tus espacios con base E12 y E27.

Non-dimmable decorative candle lamps offer great energy savings compared to traditional technologies with a unique design to highlight your spaces with E12 and E27 bases.



E12
Opalino



E27
Opalino




E27
Clear

HASTA
90%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

100 – 240 V~



E12



E27

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88917	3	25 W	260	≥80	2700	15 000	Opalino	E12	No	37 x 99	12
88918	3	25 W	260	≥80	2700	15 000	Opalino	E27	No	36 x 97	12
88919	3	25 W	260	≥80	6500	15 000	Opalino	E27	No	36 x 97	12
88920	3	25 W	260	≥80	2700	15 000	Clear	E27	No	36 x 97	12


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED VELA ATENUABLE®

Las lámparas decorativas tipo vela atenuable ofrecen un gran ahorro de energía comparado con tecnologías tradicionales con un diseño único para resaltar tus espacios con base E14 y E27.

Dimmable decorative candle lamps offer great energy savings compared to traditional technologies with a unique design to highlight your spaces with E14 and E27 bases.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88915	5	25 W	350	≥80	2700	15 000	Clear	E14	Si	36 x 99	12
88916	5	25 W	350	≥80	2700	15 000	Clear	E27	Si	36 x 97	12


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED GLOBO®

Perfecto para hogares y hoteles. Disponible en dos opciones de temperatura: Luz Cálida para un ambiente acogedor (2700 K) y Luz Fría para una atmósfera vibrante (6500 K).

Perfect for homes and hotels. Available in two temperature options: Warm Light for a cozy atmosphere (2700 K) and Cold Light for a vibrant atmosphere (6500 K).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88926	9	60	900	≥80	2700	15 000	Opalino	E27	No	95 x 139	12
88927	9	60	900	≥80	6500	15 000	Opalino	E27	No	95 x 139	12




* En sustitución de lámparas fluorescentes / Replacing fluorescent lamps.



LED A19 SENSOR PERFORMANCE®

¡El LED Sensor es perfecto para iluminar tus espacios de manera conveniente!
No necesitas encender la luz cada vez, solo deja el interruptor encendido. Esta lámpara cuenta con detección de movimiento hasta 3 metros y puede distinguir entre día y noche para ahorrar energía. ¡Incluye un sensor infrarrojo integrado para mayor comodidad! (6500 K).

The LED Sensor is perfect for illuminating your spaces in a convenient way!
You don't need to turn on the light every time, just leave the switch on. This lamp has motion detection up to 3 meters and can distinguish between day and night to save energy. Includes a built-in infrared sensor for added convenience! (6500K).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88849	9	60	800	≥80	3000	25 000	Opalino	E27	No	60 x 118	12
88848	9	60	800	≥80	6500	25 000	Opalino	E27	No	60 x 118	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED CEILING®

¡Las lámparas LED CEILING LAMP son ideales para tu hogar! Tienen un diseño original y estético que se adapta a cualquier espacio. Disponibles en: Luz Cálida para un ambiente acogedor (3000 K) y Luz Fría para un ambiente más vibrante (6500 K). ¡Con base E27 para una fácil instalación!

LED CEILING LAMP lamps are ideal for your home! They have an original and aesthetic design that adapts to any space. Available in: Warm Light for a cozy atmosphere (3000 K) and Cold Light for a more vibrant atmosphere (6500 K). With E27 base for easy installation!




HASTA
85%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

100 – 240 V~

3000K
6500K



APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales
Residential environments

Hoteles
Hotels

Establecimientos
Shops

Recámaras
Rooms

Cocinas
Kitchens

Baños
Bathrooms

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
90002	14.5	100	1 310	≥80	3000	15 000	Opalino	E27	No	162 x 69	12
90003	14.5	100	1 310	≥80	6500	15 000	Opalino	E27	No	162 x 69	12


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED MOSQUITO DUAL®

Con un solo interruptor, obtienes dos beneficios: iluminación general con Luz Fría (6500 K) y una función repelente amarilla. Simplemente enciende y apaga para cambiar entre funciones. Perfecta para áreas húmedas y con mucha vegetación. ¡Práctica y funcional!

With a single switch, you get two benefits: general lighting with Cold Light (6500 K) and yellow repellent function. Simply turn it on and off to switch between functions. Perfect for humid areas with lots of vegetation to avoid mosquitoes.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Uso exterior solo con luminarios.

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89462	8	60	806	≥80	6500 + Luz amarilla (Repelente)	25 000	Opalino	E27	No	60 x 110	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED EMERGENCY®

¡Nuestra lámpara de emergencia es tu mejor aliada para tener luz en todo momento! Funciona como un bulbo normal y, gracias a su batería integrada, cambia automáticamente al modo de emergencia cuando hay un corte de energía (hasta 2.5 horas de duración). Nunca más te quedarás a oscuras durante un apagón.

Our emergency lamp is your best ally to have light at all times! It works like a normal bulb and, thanks to its integrated battery, automatically switches to emergency mode when there is a power outage (up to 2.5 hours of duration). You will never be out of lighting during a blackout again.




HASTA
87%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

2
AÑOS DE
GARANTÍA


HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

100 – 240 V ~

Batería de
litio
integrada



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89755	7.5	60	705	≥80	3000	15 000	Opalino	E27	No	70 x 138	12
89756	7.5	60	750	≥80	6500	15 000	Opalino	E27	No	70 x 138	12



LED A19 RGBW®

¡Nuestra familia LED RGBW ofrece un sistema de iluminación que puedes controlar fácilmente con un control remoto! Cambia los colores y ajusta la intensidad para personalizar tus ambientes según tu estilo. ¡Con control de atenuación, crea la atmósfera perfecta para cada ocasión!

Our RGBW LED family offers a lighting system that you can easily control with a remote control! Change the colors and adjust the intensity to personalize your environments according to your style. With dimming control, create the perfect atmosphere for every occasion and unique style.



7.5W



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89913	8	60	800	≥80	RGBW	15 000	Opalino	E27	Si	60 x 112	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.


** Atenuable únicamente mediante control remoto (incluido) / Dimmable only by remote control (included).




LED HIGH WATTAGE VALUE®

¡Descubre nuestras increíbles lámparas LED HIGH WATTAGE VALUE®! Son perfectas para reemplazar las lámparas fluorescentes compactas de alto consumo, tanto en hogares como en negocios, ¡ahorrando hasta un 50%! ¡Cámbialas fácilmente con su base E27!


Discover our incredible HIGH WATTAGE VALUE® LED lamps! They are perfect for replacing high-consumption compact fluorescent lamps, both in homes and businesses, saving up to 50%! Change them easily with its E27 base!




16.5W




22W



30W



36W



50W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Bodegas
Wineries



Industrias
Industries



Pasillos
Corridors

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86718	16.5	30	1 600	>80	● 6500	25 000	Opalino	E27	No	70 x 105	12
86719	22	40	2 400	≥80	● 6500	25 000	Opalino	E27	No	80 x 120	12
86720	30	45	3 200	≥80	● 6500	25 000	Opalino	E27	No	100 x 152	6
86794	36	65	4 000	≥80	● 6500	25 000	Opalino	E27	No	120 x 168	6
86835	50	80	5 400	≥80	● 6500	25 000	Opalino	E27	No	137 x 220	4


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.




LED ECO HIGH WATTAGE®

¡Conoce nuestras lámparas LED HIGH WATTAGE ECO! Son una gran opción para reemplazar esas viejas lámparas fluorescentes. Funcionales y fáciles de usar, con base E27, ¡te brindarán la luz que necesitas sin gastar mucho!


Get to know our HIGH WATTAGE ECO LED lamps! They are a great option to replace those old fluorescent lamps. Functional and easy to use, with an E27 base, they will give you the light you need without spending a lot!




16.5W




22W



30W



36W



50W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Bodegas
Wineries



Industrias
Industries



Pasillos
Corridors

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86321	16.5	30	1 600	≥80	● 6500	10 000	Opalino	E27	No	70 x 105	8
86322	22	40	2 400	≥80	● 6500	10 000	Opalino	E27	No	80 x 120	8
86323	30	45	3 200	≥80	● 6500	10 000	Opalino	E27	No	100 x 152	8
86324	36	65	4 000	≥80	● 6500	10 000	Opalino	E27	No	120 x 168	8
86325	50	80	5 400	≥80	● 6500	10 000	Opalino	E27	No	140 x 225	8

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED HIGH WATTAGE E40 VALUE®

¡Potentes lámparas LED HIGH WATTAGE E40 VALUE® con base E40 para espacios industriales! Ideales para bodegas, almacenes y más. Reemplazan a las antiguas lámparas, ¡ahorrando hasta un 50% en energía! Funcionan en voltajes de 100-240 V~ y son exclusivas para uso en interiores.

Powerful HIGH WATTAGE E40 VALUE® LED lamps with E40 base for industrial spaces! Ideal for warehouses, warehouses and more. They replace old lamps, saving up to 50% on energy! They operate on voltages of 100-240 V~ and are exclusively for indoor use.





HASTA
63%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

100 – 240 V~


ALTO FLUJO
LUMINOSO



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86795	60	125	6 000	≥80	● 6500	15 000	Opalino	E40	No	140 x 240	4
86796	65	150	7 200	≥80	● 6500	15 000	Opalino	E40	No	140 x 255	4
86797	80	200	10 000	≥80	● 6500	15 000	Opalino	E40	No	140 x 255	2
86800	100	250	12 000	≥80	● 6500	15 000	Opalino	E40	No	160 x 285	2
86804	120	300	16 500	≥80	● 6500	15 000	Opalino	E40	No	160 x 310	2


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



LED PIN G9®

Las lámparas LED PIN G9 son perfectas para uso residencial y comercial. Duran hasta 15,000 horas con 3 año de garantía. Son una gran alternativa a las lámparas incandescentes. Funcionan con voltaje de 127 V~.

PIN G9 LED lamps are perfect for residential and commercial use. They last up to 15,000 hours with a 3-year warranty. They are a great alternative to incandescent lamps. They operate with a voltage of 127 V~.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89821	2	25 W	220	>80	2500	15 000	G9	No	13.3 X 50	12
89822	2	25 W	220	>80	2500	15 000	G9	No	13.3 X 50	12

* En sustitución de lámparas fluorescentes / Replacing fluorescent lamps.

SPOT



LED AR111 SUPERSTAR®

Las lámparas de LED AR111 Superstar son como las de halógeno, pero con una tecnología súper moderna. Vienen listas para usar, con un rango de voltaje entre 100 y 240 V~. Puedes elegir las en bases G53 y GU10, con ángulos de luz de 24° y 40°, y con o sin opción de atenuación.

*Son perfectas para las luminarias LEDVANCE Tracklight y LEDVANCE Multispot.

The AR111 Superstar LED lamps are like halogen lamps, but with super modern technology. They come ready to use, with a voltage range between 100 and 240 V~. You can choose them in G53 and GU10 bases, with light angles of 24° and 40°, and with or without dimming option.


*They are perfect for LEDVANCE Tracklight and LEDVANCE Multispot luminaires.



TRACKLIGHT



MULTISPOT

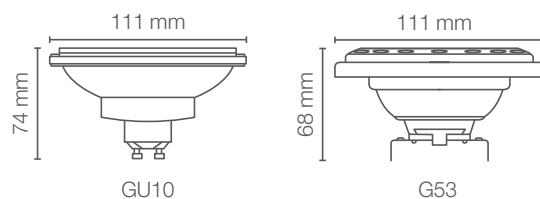

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86354	12	75	950	24°	>80	2700	25 000	GU10	No	111 x 74	12
86355	12	75	950	24°	>80	2700	25 000	GU10	Si	111 x 74	12
86356	12	75	950	40°	>80	2700	25 000	GU10	Si	111 x 74	12
86357	12	75	950	40°	>80	2700	15 000	G53	Si	111 x 68	12
80176	10	75	750	12°	>90	2700	25 000	GU10	No	111 x 69	12
80177	10	75	750	24°	>90	2700	25 000	GU10	No	111 x 69	12


* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



LED MR16 ECO®

Nuestra colección de luces LED MR16 ECO es genial para resaltar detalles en casas y negocios. Puedes elegir entre tonos cálidos, neutros o fríos según lo que necesites. ¡Y olvídate de las antiguas luces halógenas de 50W! Además, cada una viene con su propia porta lámpara para asegurarte de que todo esté en su lugar sin problemas.

Our collection of MR16 ECO LED lights are great for highlighting details in homes and businesses. You can choose between warm, neutral or cold tones depending on what you need. And forget about the old 50W halogen lights! Plus, each one comes with its own lamp holder to make sure everything is in its place without a problem.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Protección Protection	Unidades por Caja Units per box
85139	5	50	400	36°	≥80	● 2700	15 000	GU5.3	IP20	12
85140	5	50	400	36°	≥80	● 3000	15 000	GU5.3	IP20	12
85141	5	50	400	36°	≥80	○ 4000	15 000	GU5.3	IP20	12
85142	5	50	400	36°	≥80	● 6500	15 000	GU5.3	IP20	12



* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




LED PAR16 PERFORMANCE®

Nuestras lámparas PAR16 Performance IRC >80 son perfectas para resaltar objetos como cuadros, esculturas y detalles arquitectónicos. También crean una atmósfera acogedora en las paredes y un ambiente de teatro. ¡Puedes ajustar la intensidad de la luz de acuerdo a tu gusto! Las lámparas PAR16 IRC >90 aseguran una iluminación profesional, ideal para boutiques, showrooms, galerías, museos, etc. donde se requiera una alta fidelidad de color.

Our PAR16 IRC >80 Performance lamps are perfect for highlighting objects such as paintings, sculptures and architectural details. They also create a cozy atmosphere on the walls and a theater atmosphere. You can adjust the light intensity according to what you like! The PAR16 IRC >90 lamps ensure professional lighting, ideal for boutiques, showrooms, galleries, museums, etc. where high color fidelity is required.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Voltaje Voltage (V)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Util Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88662	4.9	50	100-240	600	100°	≥80	2700	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88659	5.5	50	127	550	36°	≥80	2700	25 000	GU10	Si	50 x 57	12
88660	6	50	100-240	550	36°	≥80	6500	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88661	6	50	100-240	525	36°	≥90	2700	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88663	6	50	100-240	525	36°	≥80	2700	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88664	6	50	100-240	525	36°	≥80	3000	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88666	6	50	100-240	550	36°	≥80	6500	25 000	GU10	No	50 x 54	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




LED PAR RGBW®

Nuestra familia de luces LED RGBW IR es un sistema de iluminación que puedes controlar desde lejos con un control remoto. Puedes ajustar la intensidad de la luz y cambiar los colores a tu gusto. ¡Personaliza tus espacios con un toque único y sorprendente!

Our family of RGBW IR LED lights is a lighting system that you can control from afar with a remote control. You can adjust the light intensity and change the colors to your liking. Personalize your spaces with a unique and surprising touch!



4.5W



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89912	4.5	350	36°	≥80	RGBW	15 000	GU10	Si**	54 x 50	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.

** Atenuable únicamente mediante control remoto (incluido) / Dimmable only by remote control (included).




LED PAR16 VALUE®

Nuestras lámparas PAR16 VALUE son perfectas para destacar objetos o detalles especiales en tu espacio. Puedes elegir entre una luz acogedora o una luz más brillante según lo que necesites: Luz Cálida (2,700 K) o Luz Fría (6,500 K).

Our PAR16 VALUE lamps are perfect for highlighting special objects or details in your space. You can choose between a cozy light or a brighter light depending on what you need: Warm Light (2,700 K) or Cold Light (6,500 K).



PAR16



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88655	4	50	350	36°	≥80	● 2700	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88656	4	50	350	36°	≥80	● 3000	25 000	GU10	No	50 x 54	12
88658	4	50	370	36°	≥80	● 6500	25 000	GU10	No	50 x 54	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




LED PAR20 PERFORMANCE®

Nuestras lámparas PAR20 PERFORMANCE, especialmente las que puedes regular, son perfectas para resaltar objetos y espacios. Puedes elegir entre una luz acogedora (2,700 K) o una luz más brillante (6,500 K).

Our PAR20 PERFORMANCE lamps, especially the ones you can dim, are perfect for highlighting objects and spaces. You can choose between a cozy light (2,700 K) or a brighter light (6,500 K).



PAR20



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Voltaje Voltage (V~)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88675	5,5	50	127	525	25°	≥80	● 2700	25 000	E27	Si	63 x 85	12
88676	5.5	50	127	550	25°	≥80	○ 4000	25 000	E27	Si	63 x 85	12
88677	5.5	50	127	550	25°	≥80	● 6500	25 000	E27	Si	63 x 85	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




LED PAR20 VALUE®

Nuestras lámparas PAR20 VALUE son ideales para resaltar objetos o detalles especiales en tu espacio. Puedes elegir entre una luz acogedora (2,700 K) o una luz más brillante (6,500 K).

Our PAR20 VALUE lamps are ideal for highlighting special objects or details in your space. You can choose between a cozy light (2,700 K) or a brighter light (6,500 K).



PAR20



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88667	5.5	50	525	40°	≥80	2700	25 000	E27	No	63 x 84	12
88670	5.5	50	550	40°	≥80	6500	25 000	E27	No	63 x 84	12
88668	5.5	50	525	40°	≥80	3000	25 000	E27	No	63 x 84	12
88672	5.5	50	525	25°	≥80	2700	25 000	E27	No	63 x 84	12
88674	5.5	50	550	25°	≥80	6500	25 000	E27	No	63 x 84	12


* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



LED PAR30 PERFORMANCE IP65®

Nuestras lámparas PAR30 PERFORMANCE son perfectas para realzar detalles en exteriores. Son resistentes al agua con certificación IP65. Puedes elegir entre una luz cálida (2,700 K y 3,000 K) o una luz más brillante (6,500 K).

Our PAR30 PERFORMANCE lamps are perfect for highlighting details outdoors. They are waterproof with IP65 certification. You can choose between a warm light (2,700 K and 3,000 K) or a brighter light (6,500 K).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88766	9.5	75	900	25°	≥80	2700	25 000	E27	No	95 x 90	12
88767	9.5	75	1000	25°	≥80	6500	25 000	E27	No	95 x 90	12
88851	9.5	75	900	25°	≥80	2700	25 000	E27	No	95 x 117	12
88852	9.5	75	1000	25°	≥80	6500	25 000	E27	No	95 x 117	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



LED PAR30 HCI PERFORMANCE®

Las lámparas LED PAR30 HCI PERFORMANCE son ideales para aplicaciones comerciales y profesionales, con alto flujo luminoso de hasta 3100 lúmenes con base E27 y con IRC 80. Disponible en 15° y 30° en temperaturas de color desde 3000 K hasta 6500 K, sustituyendo lámparas de aditivos metálicos cerámicos HCI PAR30 de 70 W.


LED PAR30 HCI PERFORMANCE lamps are perfect for commercial and professional applications due high luminous flux up to 3100lm with E27 base and CRI 80. Available in 15° and 30° and color temperatures from 3000 K up to 6500 K, the perfect replacement for 70 W PAR30 HCI Halogen Lamps.



IRC 80



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Protección Protection	Unidades por Caja Units per box
89566	28	75	3 000	15°	≥80	● 3000	15 000	E27	IP20	12
89567	28	75	3 000	15°	≥80	○ 4000	15 000	E27	IP20	12
89568	28	75	3 000	15°	≥80	● 6500	15 000	E27	IP20	12
89569	28	75	3 000	30°	≥80	● 3000	15 000	E27	IP20	12
89570	28	75	3 000	30°	≥80	○ 4000	15 000	E27	IP20	12
89571	28	75	3 000	30°	≥80	● 6500	15 000	E27	IP20	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



LED PAR30 HCI PERFORMANCE®

Las lámparas LED PAR30 HCI PERFORMANCE son ideales para aplicaciones comerciales y profesionales, con alto flujo luminoso de hasta 3100 lúmenes con base E27 y con IRC 90. Disponible en 15° y 30° en temperaturas de color desde 3000 K hasta 6500 K, sustituyendo lámparas de aditivos metálicos cerámicos HCI PAR30 de 70 W.

LED PAR30 HCI PERFORMANCE lamps are perfect for commercial and professional applications due high luminous flux up to 3100lm with E27 base and CRI 90. Available in 15° and 30° and color temperatures from 3000 K up to 6500 K, the perfect replacement for 70 W PAR30 HCI Halogen Lamps.



IRC 90

HASTA
61%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

100 – 277 V~

3000K
4000K
6500K


ALTO FLUJO
LUMINOSO

LED COB

95 mm

125 mm

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Protección Protection	Unidades por Caja Units per box
89572	28	75	3 000	15°	≥90	● 3000	15 000	E27	IP20	12
89573	37	75	3 000	15°	≥90	○ 4000	15 000	E27	IP20	12
89574	28	75	3 000	30°	≥90	● 3000	15 000	E27	IP20	12
89575	28	75	3 000	30°	≥90	○ 4000	15 000	E27	IP20	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




LED PAR30 VALUE®

Nuestra familia de lámparas LED PAR30 VALUE es perfecta para negocios. Ofrecen una luz brillante y de alta calidad que destaca lo que quieras. Puedes elegir entre una luz cálida (2,700 K) o una luz brillante (6,500 K).

Our family of PAR30 VALUE LED lamps are perfect for businesses. They offer high-quality daylight that highlights whatever you want. You can choose between a warm light (2,700 K) or a bright light (6,500 K).



PAR30



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88678	9.5	75	900	25°	≥80	● 2700	25 000	E27	95 x 90	12
88679	9.5	75	940	25°	≥80	● 3000	25 000	E27	95 x 90	12
88680	9.5	75	940	25°	≥80	○ 4000	25 000	E27	95 x 90	12
88681	9.5	75	940	25°	≥80	● 6500	25 000	E27	95 x 90	12


* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



LED PAR38 PERFORMANCE IP65®

Nuestras lámparas PAR38 PERFORMANCE son perfectas para realzar detalles en exteriores. Son resistentes al agua con protección IP65 y están disponibles en una cálida (2,700 K) y en una luz Fría (6,500 K).

Our PAR38 PERFORMANCE lamps are perfect for highlighting details outdoors. They are waterproof with IP65 protection and are available in a warm light (2,700 K) and a cold light (6,500 K).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88768	13.5	90	1 400	30°	≥80	2700	25 000	E27	No	121 x 136	12
88776	13.5	90	1 500	30°	≥80	6500	25 000	E27	No	121 x 136	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




LED PAR38 VALUE®

Nuestra familia de lámparas LED PAR38 VALUE es perfecta para negocios. Ofrecen una luz de alta calidad que resalta lo que necesites. Puedes elegir entre una luz cálida (2,700 K) o una luz más Fría (6,500 K).

Our family of PAR38 VALUE LED lamps are perfect for businesses. They offer high quality light that highlights what you need. You can choose between a warm light (2,700 K) or a cooler light (6,500 K).



PAR38



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88682	13	90	1400	30°	≥80	2700	25 000	E27	No	121 x 134	12
88764	13	90	1400	30°	≥80	3000	25 000	E27	No	121 x 134	12
88765	13	90	1500	30°	≥80	6500	25 000	E27	No	121 x 134	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



TUBOS LED



LED T8 SUPERIOR

La línea de lámparas LED T8 SUPERIOR brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 60 000 hrs manteniendo el alto flujo luminoso, disponibles en todas las temperaturas de color y garantiza años de servicio y reducción de gastos de mantenimiento y energía.

The T8 SUPERIOR LED lamp line offers exceptional performance, with a lifespan of 60,000 hours while maintaining high luminous flux. Available in all color temperatures, it guarantees years of service and reduces maintenance and energy costs.




**HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA**

6
AÑOS DE
GARANTÍA

**HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL**

100 – 277 V~

**3000K
4000K
5000K
6500K**



APLICACIONES / APPLICATIONS



	Código SKU	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Finish	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
MT0	91660	10	16	1 400	≥80	● 3000	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 589.3	25
MT0	91661	10	16	1 600	≥80	○ 4000	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 589.3	25
MT0	91662	10	16	1 600	≥80	● 5000	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 589.3	25
MT0	91663	10	16	1 600	≥80	● 6500	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 589.3	25
	91664	20	32	3 000	≥80	● 3000	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 589.3	25
	91665	20	32	3 200	≥80	○ 4000	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 1198.9	25
	91666	20	32	3 200	≥80	● 5000	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 1198.9	25
	91667	20	32	3 200	≥80	● 6500	50 000	Opalino	G13	No	27.5 x 1198.9	25

Próximamente


* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps



LED T8 PERFORMANCE®

Nuestras lámparas LED T8 PERFORMANCE son la mejor opción si se usaran para tiendas u oficinas. ¡Duran hasta 50,000 horas! No necesita drivers ni balastos. Las tenemos en dos tamaños, 60cm y 120cm. Además, están hechas de vidrio de alta calidad y son de conexión de un lado.

T8 PERFORMANCE LED lamps are the best option if used for shops or offices. They last long up to 50,000 hours! They don't need drivers or ballasts. Available in two sizes, 2ft and 4ft. Glass made and single ended.



HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL

100 – 277 V~

3000K
4000K
6500K

28 mm
604 mm
8.5 W

28 mm
1214 mm
17.5 W

28 mm
1213 mm
20 W

APLICACIONES / APPLICATIONS



	Código SKU	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Finish	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
MTO	89659	8,5	16	900	≥80	● 3000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 604	25
MTO	89660	8,5	16	1 000	≥80	○ 4000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 604	25
MTO	89661	8,5	16	1 000	≥80	● 5000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 604	25
MTO	89662	8,5	16	1 000	≥80	● 6500	50 000	Opalino	G13	No	28 x 604	25
	89663	17,5	32	1 800	≥80	● 3000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1214	25
	89664	17,5	32	2 100	≥80	○ 4000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1214	25
	89665	17,5	32	2 100	≥80	● 5000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1214	25
	89666	17,5	32	2 100	≥80	● 6500	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1214	25
	90090	20	32	2 400	≥80	○ 4000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1213	25
	90247	20	32	2 400	≥80	● 5000	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1213	25
	90091	20	32	2 400	≥80	● 6500	50 000	Opalino	G13	No	28 x 1213	25

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.

* 17.5 W hasta agotar existencias / 17.5 W while stocks last.



LED T8 ECO®

La línea de tubos LED T8 ECO son perfectas para una instalación rápida y reemplazo de lámparas fluorescentes. No utilizan balastos o drivers y son de conexión de un lado. Disponibles en todas las temperaturas de color y tamaños de 60cm y 120cm. Duran hasta 15 000 horas de vida y son ideales para bodegas, oficinas y estacionamientos.

LED T8 ECO Tubes are perfect for a quick installation and replacement of fluorescent lamps. It's ballast free and single ended. Available in all CCTs and 2ft and 4ft. Lasts up to 15,000 hours and they are perfect for warehouses, parking lots and big offices.



8W • 16W



16W Claro



8W



16W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Pasillos
Corridors



Hoteles
Hotels



Establecimientos
Shops



Estacionamientos
Parking lots



Oficinas/Escuelas
Offices/Schools



Hospitales
Hospitality

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88784	8	18	800	≥80	3000	15 000	Opalino	G13	No	28 x 600	25
88785	8	18	800	≥80	4000	15 000	Opalino	G13	No	28 x 600	25
88786	8	18	800	≥80	5000	15 000	Opalino	G13	No	28 x 600	25
88787	8	18	800	≥80	6500	15 000	Opalino	G13	No	28 x 600	25
88781	16	32	1600	≥80	3000	15 000	Opalino	G13	No	28 x 1200	25
88740	16	32	1600	≥80	4000	15 000	Opalino	G13	No	28 x 1200	25
88782	16	32	1600	≥80	5000	15 000	Opalino	G13	No	28 x 1200	25
88783	16	32	1600	≥80	6500	15 000	Opalino	G13	No	28 x 1200	25
88788	16	32	1600	≥80	4000	15 000	Claro	G13	No	28 x 1200	25
88789	16	32	1600	≥80	6500	15 000	Claro	G13	No	28 x 1200	25

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



TUBO LED T8 2.4 m[®]

Nuestro tubo LED T8 2.4 m brilla intensamente, ¡y es el reemplazo perfecto para las antiguas T8 fluorescentes de 59W! Además, viene con todo lo que necesitas, ¡el driver ya está incluido! Disponible en una luz brillante y fría (6500 K).

Our T8 2.4 m LED TUBE lamp shines brightly, and is the perfect replacement for old 59W fluorescent T8s! Plus, it comes with everything you need, the driver is already included! Available in a bright, cool light (6500K).



HASTA
50%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL

100 – 277 V~

FA8

28 mm
2373 mm
10W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Pasillos
Corridors



Hangares
Hangars



Estacionamientos
Parking lots

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89820	31	60	3 600	>80	● 6500	30 000	Opalino	Fa8	2373 x 28	10

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



LED T5 PERFORMANCE®

Nuestras lámparas LED T5 PERFORMANCE tienen una garantía de 5 años y duran hasta 50,000 horas. Son el reemplazo perfecto para los antiguos tubos fluorescentes T5 de 14W, 28W y 54W, ahorrando hasta un 50% de energía!

Our T5 PERFORMANCE LED lamps has 5-year warranty and last up to 50,000 hours. They are the perfect replacement for 14W, 28W and 54W T5 fluorescent tubes, saving up to 50% energy!



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código SKU	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
90050	7.5	17	900	≥80	3000	50 000	Opalino	G5	21 x 562	25
90051	7.5	17	900	≥80	4000	50 000	Opalino	G5	21 x 562	25
90052	7.5	17	900	≥80	6500	50 000	Opalino	G5	21 x 562	25
90053	15	28	1850	≥80	3000	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90054	15	28	1850	≥80	4000	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90055	15	28	1850	≥80	5000	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90056	15	28	1850	≥80	6500	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90057	26	54	3600	≥80	3000	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90058	26	54	3900	≥80	4000	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90059	26	54	3900	≥80	5000	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25
90060	26	54	3900	≥80	6500	50 000	Opalino	G5	21 x 1162	25

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



ÍNDICE

COMPONENTES

ELECTRÓNICOS

LEDVANCE

TIRAS LED

TIRA ECOFLEX USB	132
TIRAS LED ECOFLEX 12V	133
TIRAS LED VALUE 12V SMD	134
DRIVERS ECOFLEX 12V	135
ACCESORIOS ECOFLEX	135
ECOKIT	136
TIRAS LED ECOFLEX 127V	137
ACCESORIOS ECOFLEX 127V	138
TIRAS LED PRIMEFLEX 24V	139
TIRAS LED VALUE 12V COB	140
DRIVERS PRIMEFLEX 24V	141
ACCESORIOS PRIMEFLEX 24V	141
DRIVERS CS PRO	142
DRIVER CV SLIM LEDVANCE	143
DRIVER CV 12V LEDVANCE	144



SENSORES DE MOVIMIENTO

USO INTERIOR Y EXTERIOR	145
SENSOR DAYLIGHT	146



FOTOCELDA

FOTOCELDA	147
-----------	-----



SISTEMAS DE EMERGENCIA

SISTEMAS DE EMERGENCIA	148
LEDVANCE DRIVERS OUTDOOR	149



SMART+

SMART+ WIFI	152
SMART+ VIDEO LAMP	153
SMART+ DOWNLIGHT	154
SMART+ STRIP	155
SMART+ FLOOR DIGITAL	156
SMART+ DESIGN PLAFON	157
SMART+ CEILING DECO	158
SMART+ SUSPENDING DECO	159






TIRA ECOFLEX USB

¡Descubre nuestra nueva TIRA LED MULTICOLOR! Ahora puedes alimentarla fácilmente con cualquier dispositivo gracias a su conector USB. Además, viene con un control remoto para que puedas ajustar la iluminación a tu gusto.

Discover our new MULTICOLOR LED STRIP! Now you can easily power it with any device thanks to its USB connector. Plus, it comes with a remote control so you can adjust the lighting to your liking.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/W)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
85226	2.5	25	120°	RGB	25 000	>70	2600 x 10 x 2.54	12



TIRAS LED ECOFLEX 12V

¡Te encantará lo que nuestras tiras de luz pueden hacer! Son perfectas tanto para adentro como afuera, creando ambientes especiales y realzando detalles con un toque arquitectónico. Además, mantienen la misma intensidad de luz durante toda su vida útil. ¡Descubre la magia de la iluminación!

You'll love what our light strips can do! They are perfect for both indoors and outdoors, creating special environments and enhancing details with an architectural touch. In addition, they maintain the same light intensity throughout their useful life. Discover the magic of lighting!

2
AÑOS DE GARANTÍA

12V

5m
LONGITUD

DRIVER
SE VENDE
POR
SEPARADO



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil Life (h)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86230	4.8	380	● 2700	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
86231	4.8	400	○ 4000	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
86232	4.8	400	● 6500	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
86233	12	900	● 2700	IP20	20 000	Interior	5000 x 10 x 1.4	10
86235	12	950	○ 4000	IP20	20 000	Interior	5000 x 10 x 1.4	10
86236	12	950	● 6500	IP20	20 000	Interior	5000 x 10 x 1.4	10
86237	4.8	360	● 2700	IP65	20 000	Exterior	5025 x 10.3 x 4	10
86238	4.8	380	○ 4000	IP65	20 000	Exterior	5025 x 10.3 x 4	10
86239	4.8	380	● 6500	IP65	20 000	Exterior	5025 x 10.3 x 4	10
86240	12	850	● 2700	IP65	20 000	Exterior	5025 x 12.8 x 4.4	10
86241	12	900	○ 4000	IP65	20 000	Exterior	5025 x 12.8 x 4.4	10
86242	12	900	● 6500	IP65	20 000	Exterior	5025 x 12.8 x 4.4	10

* No incluye driver. / Does not include driver.



TIRAS LED VALUE 12V SMD

¡Te encantará lo que nuestras tiras de luz pueden hacer! Son perfectas tanto para interior como exterior, creando ambientes especiales y realzando detalles con un toque arquitectónico. Además, mantienen la misma intensidad de luz durante toda su vida útil. ¡Descubre la magia de la iluminación!

You'll love what our light strips can do! They are perfect for both interior and exterior, creating special environments and enhancing details with an architectural touch. In addition, they maintain the same light intensity throughout the entire its useful life. Discover the magic of lighting!

3
AÑOS DE GARANTÍA

12 V

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/ m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil Life (h)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89873	10	1 010	● 2700	IP20	30 000	Interior	5000	60
89874	10	1 010	● 3000	IP20	30 000	Interior	5000	60
89875	10	1 030	○ 4000	IP20	30 000	Interior	5000	60
89876	10	1 050	● 6500	IP20	30 000	Interior	5000	60
89877	10	1 000	● 2700	IP65	30 000	Exterior	5000	30
89878	10	1 000	○ 4000	IP65	30 000	Exterior	5000	30
89879	10	1 000	● 6500	IP65	30 000	Exterior	5000	30
89880	5	525	● 2700	IP20	30 000	Interior	5000	60
89881	5	550	● 3000	IP20	30 000	Interior	5000	60
89882	5	575	○ 4000	IP20	30 000	Interior	5000	60
89883	5	575	● 6500	IP20	30 000	Interior	5000	60
89884	5	500	● 2700	IP65	30 000	Exterior	5000	30
89885	5	525	○ 4000	IP65	30 000	Exterior	5000	30
89886	5	525	● 6500	IP65	30 000	Exterior	5000	30

* No incluye driver. / Does not include driver.

DRIVERS ECOFLEX 12V

Da el toque final a tu diseño de iluminación añadiendo los drivers adecuados para tus tiras ECOFLEX 12V, ya sea para uso interior o exterior y hacer más.


Give the finishing touch to your lighting design by adding the appropriate drivers for your ECOFLEX 12V strips, whether for indoor or outdoor use, and make more.



30W IP20
60W IP20



30W IP65
60W IP65

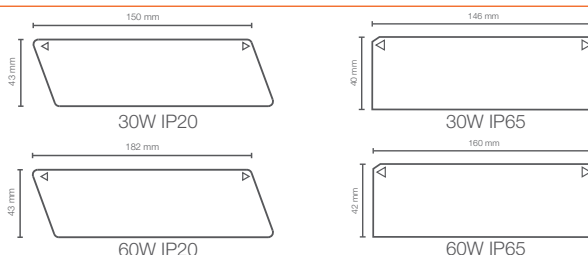

Código Sku	Potencia Power (W)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
		Tensión (V)	Corriente (A)					
86316	30	12	2.5	IP20	Interior	ECOFLEX IP20	150 x 43 x 30	25
86317	60	12	5	IP20	Interior	ECOFLEX IP20	182 x 43 x 38	18
86318	30	12	2.5	IP67	Exterior	ECOFLEX IP65	146 x 40 x 29	15
86319	60	12	5	IP67	Exterior	ECOFLEX IP65	160 x 42 x 31	15

ACCESORIOS ECOFLEX 12V

¡Dale un giro creativo a tus diseños de iluminación! Ahora puedes ampliar tus opciones de instalación y hacer diseños más únicos con nuestros conectores sencillos de usar: en forma de I, L, T y X.

Give your lighting designs a creative twist! Now you can expand your installation options and make more unique designs with our easy-to-use connectors: I, L, T and X shapes.



Conector I



Conector L



Conector T



Conector X

Código Sku	Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
88855	Conector I 8mm	Interior	ECOFLEX 4.8W IP20	20
88857	Conector L 8mm	Interior	ECOFLEX 4.8W IP20	20
88859	Conector T 8mm	Interior	ECOFLEX 4.8W IP20	20
88861	Conector X 8mm	Interior	ECOFLEX 4.8W IP20	20
88863	Plug de silicon 8mm	Exterior	ECOFLEX 4.8W IP65	20
83878	Conector de entrada macho 8mm	Exterior	ECOFLEX 4.8W IP65	20
88869	Tornillo para cintad LED	Exterior	ECOFLEX 4.8W & 12W IP65	20
88856	Conector I 10mm	Interior	ECOFLEX 12W IP20	20
88858	Conector L 10mm	Interior	ECOFLEX 12W IP20	20
88860	Conector T 10mm	Interior	ECOFLEX 12W IP20	20
88862	Conector X 10mm	Interior	ECOFLEX 12W IP20	20
88864	Plug de silicon 10mm	Exterior	ECOFLEX 12W IP65	20
88865	Conector de entrada hembra 10mm	Exterior	ECOFLEX 12W IP65	20
88866	Conector de entrada macho M13	Exterior	ECOFLEX 4.8W IP65 & 12W IP65	20
88867	Conector de entrada hembra M11	Exterior	ECOFLEX 4.8W IP65 & 12W IP65	20



ECOKIT

¡Crea ambientes acogedores en tu hogar con nuestro kit de Tira LED + Driver! Es muy fácil de instalar y te permite cambiar la atmósfera según tu estado de ánimo.

Create cozy environments in your home with our LED Strip + Driver kit! It is very easy to install and allows you to change the atmosphere according to your mood.

2
AÑOS DE GARANTÍA

100 – 277 V~

5m
LONGITUD

DRIVER INCLUIDO



APLICACIONES / APPLICATIONS

Cocinas
Kitchens

Pasillos
Corridors

Escaparate
Showcase

Oficinas
Offices

Escaleras
Stairs

Restaurantes
Restaurants

Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil Life (h)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86243	4.8	380	● 2700	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
86244	4.8	400	○ 4000	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
86245	4.8	400	● 6500	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10



TIRAS LED ECOFLEX 127V

Transforma tus espacios al aire libre con nuestras tiras de LED. Puedes elegir la temperatura de color que más te guste. ¡Diseña tus ambientes a tu manera!

Transform your outdoor spaces with our LED strips. You can choose the color temperature you like best. Design your environments your way!



IP44



IP65

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil Life (h)	Uso Use	Longitud Length	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88217	7	260	● 2200	IP44	10 000	Exterior	5 m	5050 x 10 x 7	12
88232	7	300	● 2700	IP44	10 000	Exterior	5 m	5050 x 10 x 7	12
88234	7	300	● 6500	IP44	10 000	Exterior	5 m	5050 x 10 x 7	12
88233	7	260	● 2200	IP44	10 000	Exterior	25 m	25050 x 10 x 7	2
88218	7	300	● 2700	IP44	10 000	Exterior	25 m	25050 x 10 x 7	2
88235	7	300	● 6500	IP44	10 000	Exterior	25 m	25050 x 10 x 7	2
80017	9	550	● 2700	IP65	6 000	Exterior	25 m	25000 x 18 x 8	2
80018	9	550	○ 4000	IP65	6 000	Exterior	25 m	25000 x 18 x 8	2



ACCESORIOS ECOFLEX 127V

¡Hacer tu instalación con nuestros accesorios para ECOFLEX 127V nunca había ido tan fácil! Además, podrás personalizar y cortar las tiras según lo que necesite tu diseño de iluminación.

Making your installation with our accessories for ECOFLEX 127V has never been so easy! In addition, you can customize and cut the strips according to what your lighting design needs.



80562



80563



80564



80125



80127



80128



80565



80566



80129



80130

7W/m		
Código Sku	Uso Use	Unidades por Caja Units per box
80562	Exterior	250
80563	Exterior	50
80564	Exterior	70
80565	Exterior	20
80566	Exterior	120

9W/m		
Código Sku	Uso Use	Unidades por Caja Units per box
80125	Exterior	50
80127	Exterior	15
80128	Exterior	150
80129	Exterior	100
80130	Exterior	50



TIRAS LED PRIMEFLEX 24V

Estas tiras están diseñadas pensando en los proyectos profesionales. Ofrecen un rendimiento excelente y duran mucho tiempo, lo que las hace ideales para iluminar espacios comerciales y oficinas de manera eficaz y confiable.

These strips are designed with professional projects in mind. They offer excellent performance and last a long time, making them ideal for illuminating commercial spaces and offices effectively and reliably.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil Life (h)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
80001	9.6	1 170	● 2700	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
80002	9.6	1 300	○ 4000	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
80003	12	1 500	● 2700	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
80004	12	1 650	○ 4000	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
80005	16.8	2 150	● 2700	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
80006	16.8	2 350	○ 4000	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
80007	19.2	2 400	● 2700	IP20	50 000	Interior	4553 x 10 x 1.6	10
80008	19.2	2 600	○ 4000	IP20	50 000	Interior	4553 x 10 x 1.6	10
80009	9.6	1 200	● 2700	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5	10
80010	9.6	1 100	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5	10
80011	12	1350	● 2700	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5	10
80012	12	1500	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5	10
80013	16.8	1 950	● 2700	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5	10
80014	16.8	2 150	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5	10
80015	19.2	2 200	● 2700	IP66	50 000	Exterior	4530 x 12.5	10
80016	19.2	2 400	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	4530 x 12.5	10



TIRAS LED VALUE 12V COB

¡Te encantará lo que nuestras tiras de luz pueden hacer! Son perfectas tanto para interior como exterior, creando ambientes especiales y realzando detalles con un toque arquitectónico. Además, mantienen la misma intensidad de luz durante toda su vida útil. ¡Descubre la magia de la iluminación!

You'll love what our light strips can do! They are perfect for both interior and exterior, creating special environments and enhancing details with an architectural touch. In addition, they maintain the same light intensity throughout the entire its useful life. Discover the magic of lighting!



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil Life (h)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
89887	9	855	● 2700	IP20	30 000	Interior	5000	60
89888	9	900	○ 4000	IP20	30 000	Interior	5000	60
89889	15	1 400	● 2700	IP20	30 000	Interior	5000	60
89890	15	1 500	○ 4000	IP20	30 000	Interior	5000	60

* No incluye driver. / Does not include driver.

DRIVERS PRIMEFLEX 24V

Potencia tus proyectos de iluminación con nuestras tiras LED. Solo necesitas agregar los drivers adecuados, ya sea para uso interior o exterior, y tus tiras LED PRIMEFLEX 24V estarán a pleno rendimiento. ¡Incluso puedes integrar sistemas de atenuación para ajustar la luz a tu gusto (0-10V.)!

Enhance your lighting projects with our LED strips. You just need to add the appropriate drivers, whether for indoor or outdoor use, and your PRIMEFLEX 24V LED strips will be at full performance. You can even integrate dimming systems to adjust the light to your liking (0-10V.)!



3

AÑOS DE GARANTÍA

TENSIÓN DE ENTRADA

100 – 277 V~

TENSIÓN DE SALIDA

24 V

Código Sku	Potencia Power (W)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Dimensiones Dimensions	Ideal para tiras Ideal for strips	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
		Tensión (V)	Corriente (A)						
80039	100	24 V	4.1	IP20	Interior	250 × 58 × 38	80001, 80002, 80003, 80004, 80005, 80006, 80007, 80008	No	20
80041	100	24 V	4.1	IP20	Interior	250 × 58 × 38	80001, 80002, 80003, 80004, 80005, 80006, 80007, 80008	0 - 10 V	20
80040	100	24 V	4.1	IP67	Exterior	233 × 74 × 42.2	80009, 80010, 80011, 80012, 80013, 80014, 80015, 80016	No	10
80042	100	24 V	4.1	IP67	Exterior	233 × 74 × 42.2	80009, 80010, 80011, 80012, 80013, 80014, 80015, 80016	0 - 10 V	10

ACCESORIOS PRIMEFLEX 24V

¡Haz tus diseños de iluminación más creativos! Con nuestros conectores en forma de I, L, T y X, tendrás más opciones para instalar y jugar con la luz a tu manera.

Make your lighting designs more creative! With our I, L, T and X shaped connectors, you will have more options to install and play with the light your way.



Código Sku	Descripción Description	Protección Protection	Unidades por Caja Units per box
80358	Conector I 10mm	IP20	20
80359	Conector L 10mm	IP20	20
80360	Conector T 10mm	IP20	20
80361	Conector X 10mm	IP20	20



DRIVERS CS PRO

Drivers LED de corriente seleccionable. Tendrás un solo driver funcional para distintos productos.

Selectable current LED drivers. You will have a single functional driver for different products.



CORRIENTE SELECCIONABLE

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
2kV

TENSIÓN DE ENTRADA
 100 – 277 V~

TENSIÓN DE SALIDA
 24 – 46 V

5
 AÑOS DE GARANTÍA

Código Sku	Potencia Power (W)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Dimensiones Dimensions	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
		Tensión (V)	Corriente (mA)					
89517	23	24 - 46 V	250/300/350/400/450/500	IP20	Interior	118.5 x 40 x 30	No	20
89518	40	24 - 46 V	550/600/650/700/750/800/850	IP20	Interior	118.5 x 40 x 30	No	20
89519	55	24 - 46 V	950/1000/1050/1100/1150/1200	IP20	Interior	118.5 x 40 x 30	No	20



DRIVER CV SLIM LEDVANCE®

Da el toque final a tu diseño de iluminación añadiendo los drivers adecuados para tus tiras, en uso interior. Para tiras de bajo y alto flujo, más libianos y compactos.

Give the final touch to your lighting design by adding the appropriate drivers for your strips, for indoor use. For low and high flow strips, lighter and more compact.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Tensión Tension (V)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Dimensiones Dimensions	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
			Tensió de Salida (V)	Corriente (mA)					
89533	30	120-240 V ~	== 12	2250	IP20	Interior	28.5x2.5x2	No	10
89534	60	120-240 V ~	== 12	4500	IP20	Interior	31.5x2.5x2	No	10
89535	60	120-240 V ~	== 24	2250	IP20	Interior	31.5x2.5x2	No	10
89536	80	120-240 V ~	== 24	4500	IP20	Interior	37x2.5x2	No	10



DRIVER CV 12V LEDVANCE®

Da el toque final a tu diseño de iluminación añadiendo los drivers adecuados para tus tiras, ya sea para uso interior o exterior.

Put the finishing touch on your lighting design by adding the appropriate drivers for your strips, whether for indoor or outdoor use.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Tensión Tension (V)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Dimensiones Dimensions	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
			Tensió de Salida (V)	Corriente (mA)					
91032	30	120-240 V ~	12	2500	IP20	Interior	118.5 x 40.5 x 30	No	20
91033	60	120-240 V ~	12	5000	IP20	Interior	181 x 40.5 x 30	No	20
91034	80	120-240 V ~	12	6600	IP20	Interior	181 x 40.5 x 30	No	20
91035	30	120-240 V ~	12	2500	IP20	Exterior	122 x 44 x 32	No	20
91036	60	120-240 V ~	12	5000	IP20	Exterior	162 x 44 x 32	No	20



SENSORES DE MOVIMIENTO DE USO INTERIOR Y EXTERIOR

Complementa tus equipos de iluminación adicionando sensores de movimiento, los cuales emplean ondas de radar o energía infrarroja para reconocer posibles cambios en las áreas donde se encuentran instalados. Obtén grandes ahorros de energía, esto debido a que la luz permanece encendida sólo en aquellas estancias que están ocupadas y se apaga cuando no se detecta presencia en la zona, incluso ajusta su configuración para lograrlo automáticamente al detectarse un nivel menor de luz.

Olvídate de los apagadores y disfruta de estos beneficios.

Automate your lighting equipment by adding motion sensors, which use radar waves or infrared energy to recognize possible changes in the areas where they are installed. Get great energy savings, this because the light remains on only in those rooms that are occupied and turns off when no presence is detected in the area, it even adjusts its settings to achieve it automatically when a lower level of light is detected. Forget about the dampers and enjoy these benefits.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Tecnología Technology	Tipo de Instalación Type of Installation	Uso Use	Protección Protection	Ángulo de Detección Detection Angle	Altura de Montaje Mounting Height	Carga Max. LED/ Fluorescente (W) Maximum LED charge / Fluorescent (W) 127 V / 220 V / 277 V	Carga Max. Halógena / Incandescente (W) Maximum Halogen charge / Incandescent (W) 127 V / 220 V / 277 V	Unidades por Caja Units per box
85196	Infrarrojo	Sobreponer	Interior	IP20	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	24
85197	Infrarrojo	Empotrar	Interior	IP20	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	50
85198	Microondas	Empotrar	Interior	IP20	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	50
85199	Microondas	Empotrar	Interior	IP20	360°	1.5 - 3.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	50
85200	Infrarrojo	Empotrar	Interior	IP20	120°	1 - 1.8 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	100
85202	Infrarrojo	Sobreponer	Exterior	IP44	180°	1.8 - 2.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	50
85203	Infrarrojo	Sobreponer	Exterior	IP44	180°	1.8 - 2.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W	50




SENSOR DAYLIGHT

Daylight Sensor es un complemento que permite aprovechar la luz natural, detectando la cantidad de luz presente en un espacio y ajustando la iluminación de las luminarias en consecuencia, manteniendo un nivel óptimo de iluminación y reduciendo el consumo energético, el único requisito es que las luminarias deben contar con protocolo de comunicación 0-10V o 1-10V.

Aprovecha al máximo la luz natural y optimiza el uso de la iluminación en tus espacios y disfruta de una iluminación eficiente, confortable y sostenible.

Daylight Sensor is a complement that allows you to take advantage of natural light, detecting the light present in a space and adjusting the lighting of the luminaires accordingly, maintaining an optimal level of lighting and reducing energy consumption, the only requirement is that the luminaires must have a 0-10V or 1-10V communication protocol.

Make the most of natural light and optimize the use of lighting in your spaces and enjoy efficient, comfortable and sustainable lighting.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas
Offices



Establecimientos
Shops


Código Sku	Tecnología Technology	Tipo de Instalación Type of Installation	Detección de luz Light Detection	Protección Protection	Comunicación Communication	Detección Detection	Carga Max. LED/ Fluorescente (W) Maximum LED charge / Fluorescent (W)	Límite de dispositivos Device limit	Unidades por Caja Units per box
90187	Detección de luz Daylight	Sobreponer o Empotrada	50-800 Lux	IP20	0 - 10V / 1 - 10V	360°	No aplica	Ninguno	100



FOTOCELDA

Este accesorio permite cortar el paso de la energía eléctrica cuando hay una determinada incidencia de luz logrando realizar un control automático de encendido y/o apagado de los sistemas de iluminación con bajos costos de mantenimiento.

This accessory allows to cut the passage of electrical energy when there is a certain incidence of light, achieving an automatic control of on and / or off lighting systems with low maintenance costs.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Áreas públicas
Public areas



Entradas principales
Main entries



Estacionamientos
Parking lots



Carreteras
Highways

Código Sku	Uso Use	Protección Protection	Nivel de iluminación de ambiente Light ambient	Unidades por Caja Units per box
85204	Exterior	IP44	<15 LUXES	24



SISTEMAS DE EMERGENCIA

Sistema de emergencia para luminaria LED de uso interior con un encendido automático ante un corte de energía. Con interruptor de prueba incluido.

Emergency system for LED luminaire for indoor use with automatic ignition in the event of a power outage. With test switch included.

120 - 277 V~

90 min
RESPALDO
MODO
EMERGENCIA

CARGA
DE BATERÍA
EN 24h



Interruptor de prueba
LED indicador de carga



80023



80024



80021



80022

APLICACIONES / APPLICATIONS



Establecimientos
Shops



Oficinas
Offices



Pasillos
Corridors

Código Sku	Potencia Power (W)	Tensión Tension (V)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Dimensiones Dimensions	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
			Tensión de Salida (V)	Corriente (mA)					
80021	4	120-277 V ~	10-60.	50-35	IP20	Interior	6.3 x 19x5.7	No	30
80022	8	120-277 V ~	15-55	65-40	IP20	Interior	4 x 30 x 10	No	24
80023	12	120-277 V ~	15-55	45-33	IP20	Interior	4 x 30 x 11	No	15
80024	8	120-277 V ~	15-52	45-33	IP20	Interior	6.4 x 19 x 9	No	15

* La iluminación en modo emergencia de la luminaria dependerá de la capacidad del driver seleccionado / The light in emergency mode of the luminaire will depend on the capacity of the selected driver.



LEDVANCE® DRIVERS OUTDOOR

Controlador electrónico para módulos de led de uso exterior. Diseñado con un material resistente para áreas exteriores como comercio, fachadas y áreas públicas.

Electronic controller for LED modules for outdoor use. Designed with a resistant material for outdoor areas such as shops, facades and public areas.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas
Offices



Salas de juntas
Meeting rooms



Baños
Bathrooms



Salas
Living rooms



Estacionamientos
Parking lots



Áreas exteriores
Outdoor areas



Accesos
Access




Fachadas
Facades

Código Sku	Potencia Power (W)	Tensión Tension (V)	Parámetros de salida Output parameters		Protección Protection	Uso Use	Dimensiones Dimensions	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
			Tensión de Salida (V)	Corriente (mA)					
85361	50	120-277 V ~	≡ 24	2.1	IP67	Exterior	185 x 110 x 53	No	24
85362	100	120-277 V ~	≡ 24	3.9	IP67	Exterior	245 x 110 x 53	No	16
85363	150	120-277 V ~	≡ 24	6.2	IP67	Exterior	245 x 110 x 53	No	16
85364	200	120-277 V ~	≡ 24	8.4	IP67	Exterior	295 x 116 x 60	No	12

SMART⁺



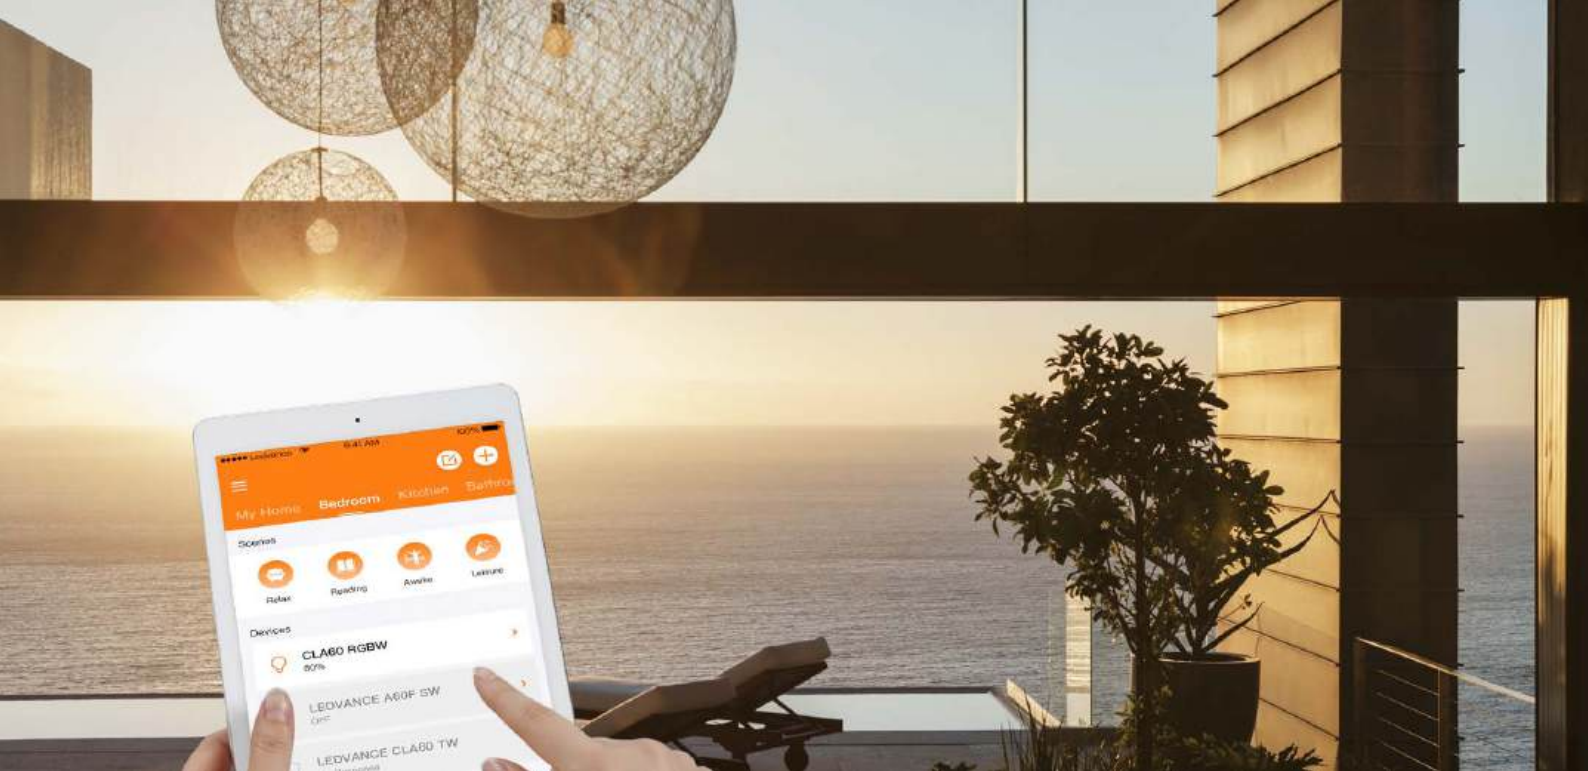

LED SMART+ WIFI®

¡Cuenta con conexión vía WiFi, compatible con Android y iOS! Ofrece dos tipos de iluminación: Blanco Dinámico, que va de 2700 K a 6500 K, e Iluminación decorativa en RGB. Con la aplicación Ledvance Smart+ WiFi en tu celular, o mediante comandos de voz con Alexa y Google Home, puedes controlar el color, intensidad, escenas e incluso el ritmo de la luz.

It has a WiFi connection, compatible with Android and iOS! It offers two types of lighting: Dynamic White, which ranges from 2700 K to 6500 K, and Decorative RGB lighting. With the Ledvance Smart+ WiFi application on your cell phone, or through voice commands with Alexa and Google Home, you can control the color, intensity, scenes and even the rhythm of the light.



85474




85475



85472



85473

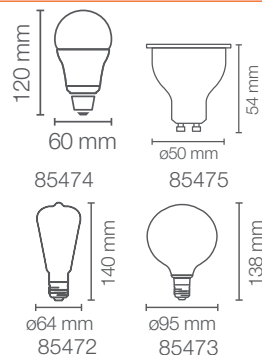

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
85474	9	60	806	≥80	RGBW	15 000	Opalino	E27	Si	60 x 120	12
85475	5	40	450	≥80	RGBW	15 000	Claro	GU10	Si	50 x 54	12
85472	6	40	500	≥80	RGB + 2700	15 000	Claro	E27	Si	64 x 140	4
85473	6	40	500	≥80	RGB + 2700	15 000	Claro	E27	Si	95 x 138	4


* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.




LEDVANCE® SMART+ VIDEO LAMP

Camara de videovigilancia para interiores que cuenta con conexión vía WiFi, ¡Compatible con Android y iOS! Ofrece múltiples funcionalidades de seguridad y vigilancia con alta definición, visión nocturna y detección de movimiento. Con la aplicación LEDVANCE SMART+ en tu celular, puedes controlar la cámara, recibir alertas en tiempo real y acceder a las grabaciones desde cualquier lugar. Además, cuenta con audio bidireccional, un ángulo de visión amplio y opciones de almacenamiento en la nube y local (tarjeta SD*).

Indoor surveillance camera with WiFi connection, compatible with Android and iOS! It offers multiple security and surveillance features with high definition, night vision, and motion detection. With the LEDVANCE SMART+ app on your phone, you can control the camera, receive real-time alerts, and access recordings from anywhere. Additionally, it features two-way audio, a wide viewing angle, and cloud and local storage options (SD card*).



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de movimiento Movement Angle	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Almacenamiento Storage	Conexión WIFI WIFI Connection	Temperatura de operación (°C) Temperature operation (°C)	Color de producto Product color	Unidades por Caja Units per box
91199	6	20	355° Horizontal 90° Vertical	15 000	70 x 155	Micro SD 128 GB / Nube	2.4 GHZ 10 Mbps/ 100 Mbps	-20 a +40	Blanco	6



Próximamente
*No incluye Tarjeta SD



LEDVANCE® SMART+ DOWNLIGHT

¡Cuenta con conexión vía WiFi, compatible con Android y iOS! Ofrece dos tipos de iluminación: Blanco Dinámico, que va de 2700 K a 6500 K, e Iluminación decorativa en RGB. Con la aplicación Ledvance Smart+ WiFi en tu celular, o mediante comandos de voz con Alexa y Google Home, puedes controlar el color, intensidad, escenas e incluso el ritmo de la luz.

It has a WiFi connection, compatible with Android and iOS! It offers two types of lighting: Dynamic White, which ranges from 2700 K to 6500 K, and Decorative RGB lighting. With the Ledvance Smart+ WiFi application on your cell phone, or through voice commands with Alexa and Google Home, you can control the color, intensity, scenes and even the rhythm of the light.



DOWNLIGHT
88744



CEILING
88745



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88744	15	2 x 15	1 200	110°	RGBW	15 000	>80	Ø 165 x 48	Blanco	12
88745	22	2 x 23	1 800	110°	RGBW	15 000	>80	Ø 280 x 55	Blanco	10





LEDVANCE® SMART+ STRIP

¡Cuenta con conexión vía WiFi, compatible con Android y iOS! Ofrece dos tipos de iluminación: Blanco Dinámico, que va de 2700 K a 6500 K, e Iluminación decorativa en RGB. Con la aplicación Ledvance Smart+ WiFi en tu celular, o mediante comandos de voz con Alexa y Google Home, puedes controlar el color, intensidad, escenas e incluso el ritmo de la luz.

It has a WiFi connection, compatible with Android and iOS! It offers two types of lighting: Dynamic White, which ranges from 2700 K to 6500 K, and Decorative RGB lighting. With the Ledvance Smart+ WiFi application on your cell phone, or through voice commands with Alexa and Google Home, you can control the color, intensity, scenes and even the rhythm of the light.



TIRA LED
88746



2000 mm

88746

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLI (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88746	4.25 W/m	NA	380 lm/m	120°	RGBW	15 000	>80	2000 x 20 x 2.8	Blanco	12



Accesorios*
Accessories*

88798

Extensión de
Tira 2 Metros



* Extensión de tira LED se vende por separado. / LED strip extension sold separately.



LEDVANCE® SMART+ FLOOR DIGITAL

¡Transforma tus espacios con nuestra iluminación personalizable! Controla diferentes tonalidades de luz blanca (TW) y luz multicolor (RGB) con un simple toque o comando de voz. Todo el poder de la iluminación en tu mano:


- Crea escenas y animaciones para dar vida a tus ambientes.
- Programa horarios de encendido y apagado para adaptarse a tu rutina.
- Sincroniza la temperatura de color con la luz natural.

Transform your spaces with our customizable lighting! Control different shades of white light (TW) and multicolor light (RGB) with a simple touch or voice command. All the power of lighting in your hand:

- Create scenes and animations to bring your environments to life.
- Schedule on and off times to fit your routine.
- Synchronizes color temperature with natural light.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
90073	24	1000	110°	RGBW	50 000	≥80	240 x 1745	Opalino	12






LEDVANCE® SMART+ DESIGN PLAFON

¡Nunca antes ha sido tan sencillo crear experiencias personalizadas desde tu dispositivo móvil! Con nuestra solución de iluminación, puedes implementar tanto iluminación general como decorativa al mismo tiempo, añadiendo un toque sofisticado y moderno a tus espacios. Compatible con asistentes de voz como Google Assistant, Amazon Alexa y Siri. ¡Haz que tu hogar brille con estilo con solo un gesto!

It has never been easier to create personalized experiences from your mobile device! With our lighting solution, you can implement both general and decorative lighting at the same time, adding a sophisticated and modern touch to your spaces. Compatible with voice assistants such as Google Assistant, Amazon Alexa and Siri. Make your home shine with style with just a gesture!



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89181	32	2 450	120°	RGBW	30 000	>80	Ø 480 x 75	Negro	4
89182	32	2 650	120°	RGBW	30 000	>80	Ø 480 x 75	Blanco	4






LEDVANCE® SMART+ CEILING DECO

El nuevo CEILING DECO SMART+ WIFI lo tiene todo: diseño decorativo, calidad LEDVANCE y tecnología inteligente. Con 16 millones de colores y blanco dinámico (2700K a 6500K), ofrece una experiencia única. Controla todo desde tu teléfono: atenuación, cambio de color, escenas, temporizadores y más.

The new CEILING DECO SMART+ WIFI has it all: decorative design, LEDVANCE quality and smart technology. With 16 million colors and dynamic white (2700K to 6500K), it offers a unique experience. Control everything from your phone: dimming, color changing, scenes, timers and more.

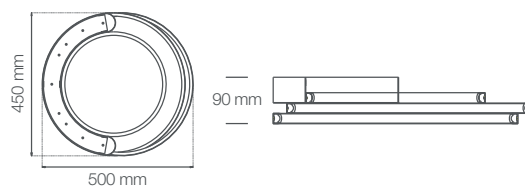

APLICACIONES / APPLICATIONS




Código SKU	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89393	27	1 450	220°	RGBW	50 000	>80	Ø 450 x 90	Negro	2
89394	27	1 850	220°	RGBW	50 000	>80	Ø 450 x 90	Blanco	2



LEDVANCE® SMART+ SUSPENDING DECO

¡Una nueva adición a nuestro catálogo LEDVANCE SMART+ WIFI para tus proyectos! Una luminaria colgante con un diseño moderno y la última tecnología inteligente. Ajusta la temperatura de color de 2700K a 6500K, atenúa la iluminación según tu preferencia y controla todo con simples comandos de voz. ¡Y mucho mas que puedes hacer!

A new addition to our LEDVANCE SMART+ WIFI catalog for your projects! A pendant light with a modern design and the latest smart technology. Adjust the color temperature from 2700K to 6500K, dim the lighting to your preference, and control everything with simple voice commands. And much more you can do!

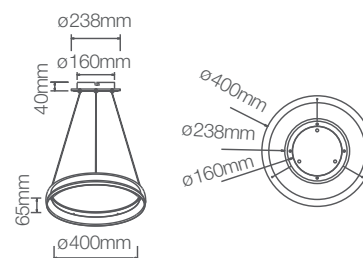

APLICACIONES / APPLICATIONS




Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops



Hoteles
Hotels



DISPONIBLE EN
App Store



COMPATIBLE CON
amazon alexa



DISPONIBLE EN
Google Play



COMPATIBLE CON
Google Assistant

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
89397	30	2 470	120	TW	50 000	>80	Ø 400 x 65	Blanco	3



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play





ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE, S.A. DE C.V.
Camino a Tepalcapa No.8
Col. San Martín Tultitlán,
Tultitlán, Estado de México, México, CP 54900
01 800 716 7007 (interior de la República)
5899 1807 (CDMX y Área Metropolitana)

Síguenos en redes sociales



@ledvancemexico



@ledvance

¡Visita nuestro landing page!



<https://expertosdelaluz.com/>

