

**WALL-LAMPS**

**Características**

Material	AL+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	1200*75*24 mm
Lúmenes	3,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	40W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.35A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

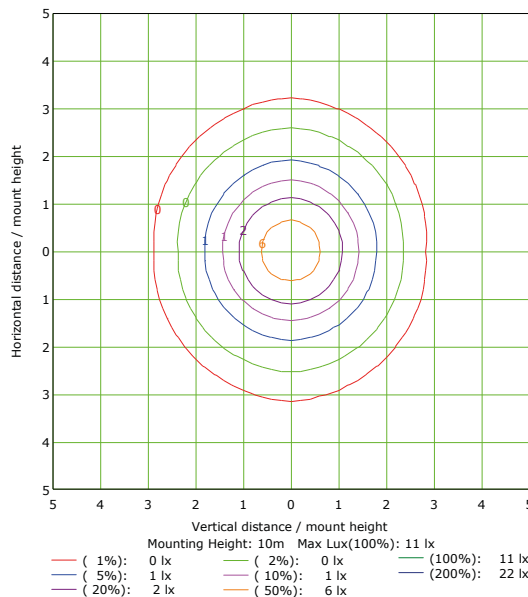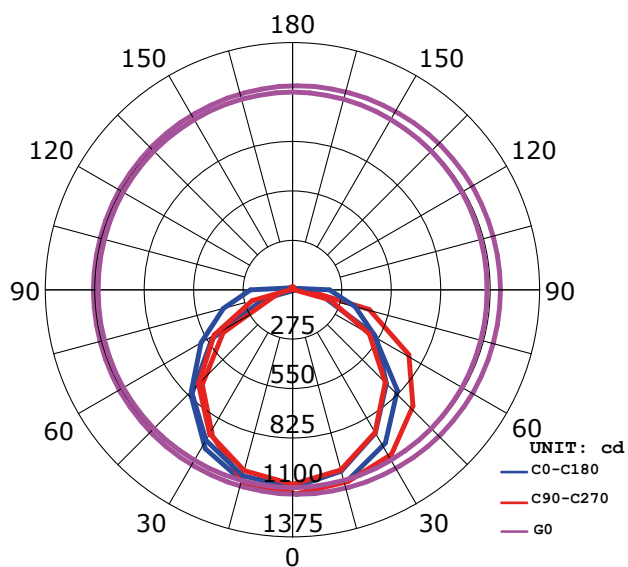

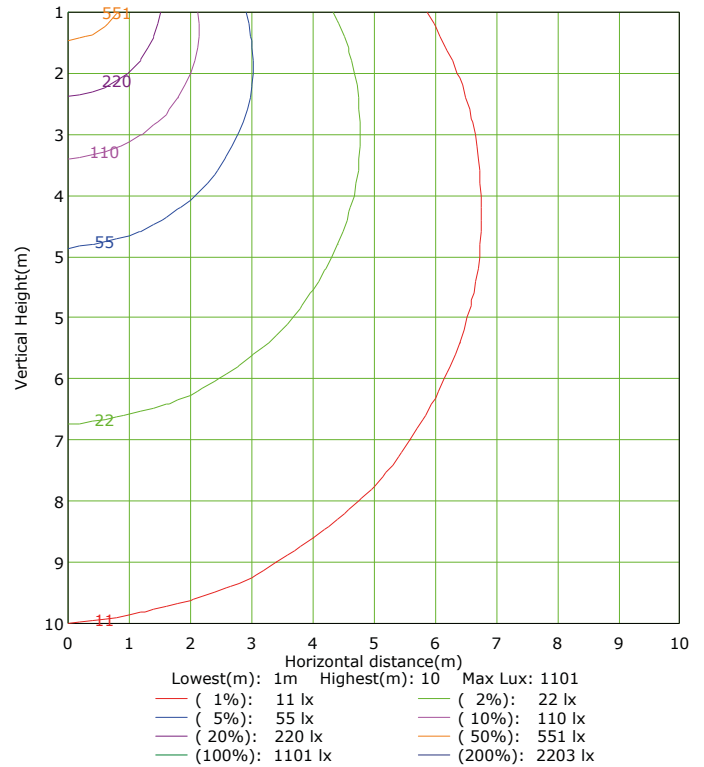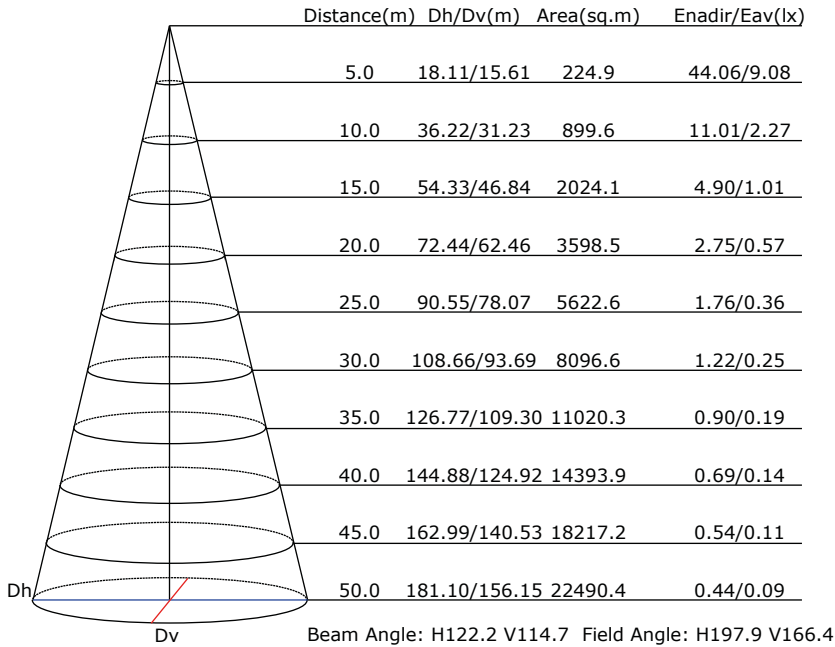

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

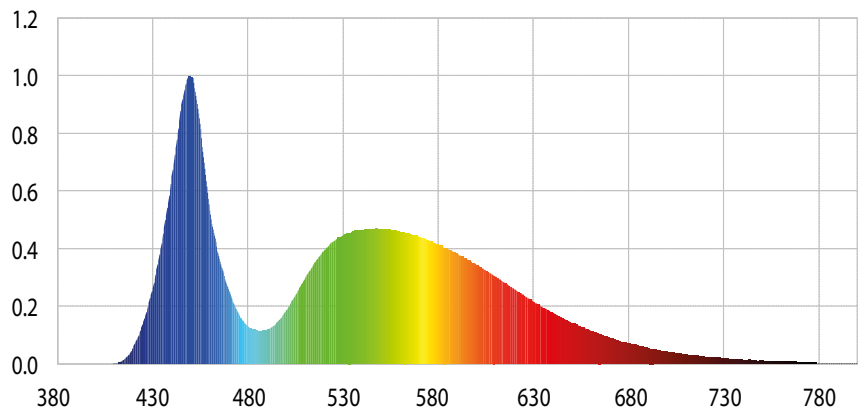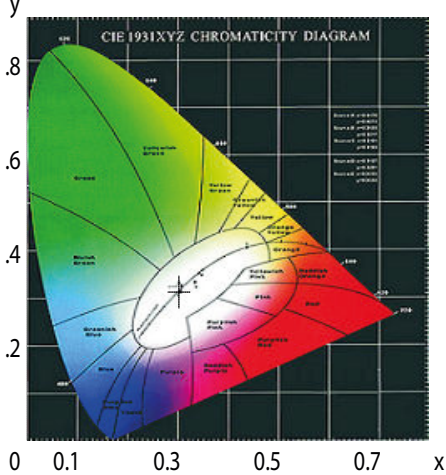

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7202K (duv=0.00176)

CRI: Ra= 74.4, avgR(1~14)= 64.3, avgR(1~15)= 64.7

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3513.28 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 6366.67 Plm

Efficiency: 82.45 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 149.42 Plm/W

Radiant Power: 11.353 W

Pupil Factor (Kp): 1.812

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6380

Current: 0.5250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 42.61W