

LUMINARIA SUBURBANA (INCLUYE BRAZO)

Características

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Panel solar | Mono Cristalino |
| Lúmenes | 2,700 Lm |
| Cuerpo carcaza | Aluminio |
| Temperatura | 6500K |
| Indice de protección | IP65 |
| Sensor | N/A |
| Ángulo | 90° |
| Medidas | 730*280*75 mm |
| Temperatura de operación | -10 a 50° |
| Altura recomendada | 4 a 7 metros |
| Distancia interpostal | 15 a 20 metros |

Batería



| | |
|-----------------|-----------------|
| Tipo de batería | Litio 6.4V 18AH |
| Tiempo de carga | 6 horas |



Beneficios

| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

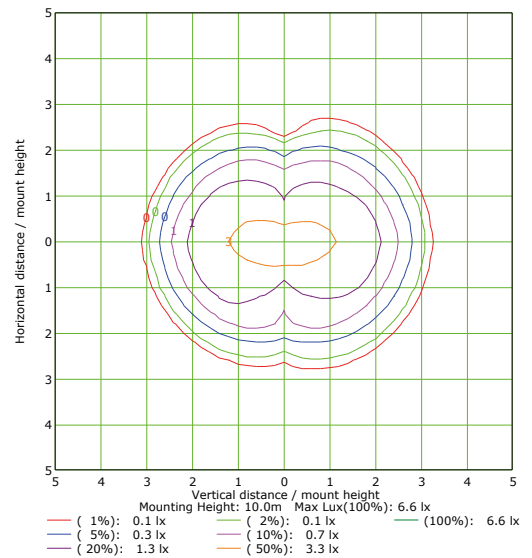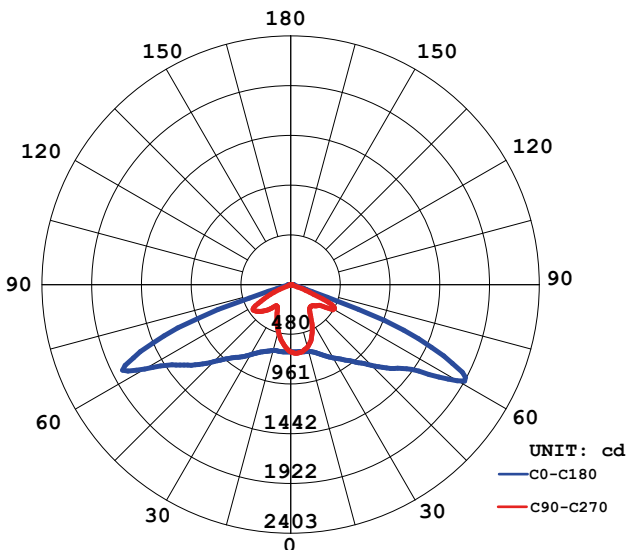

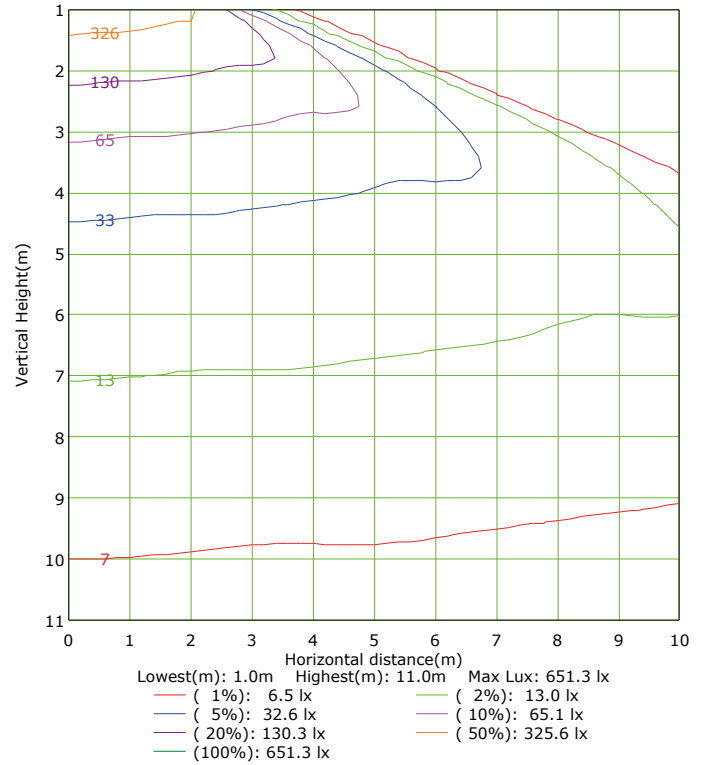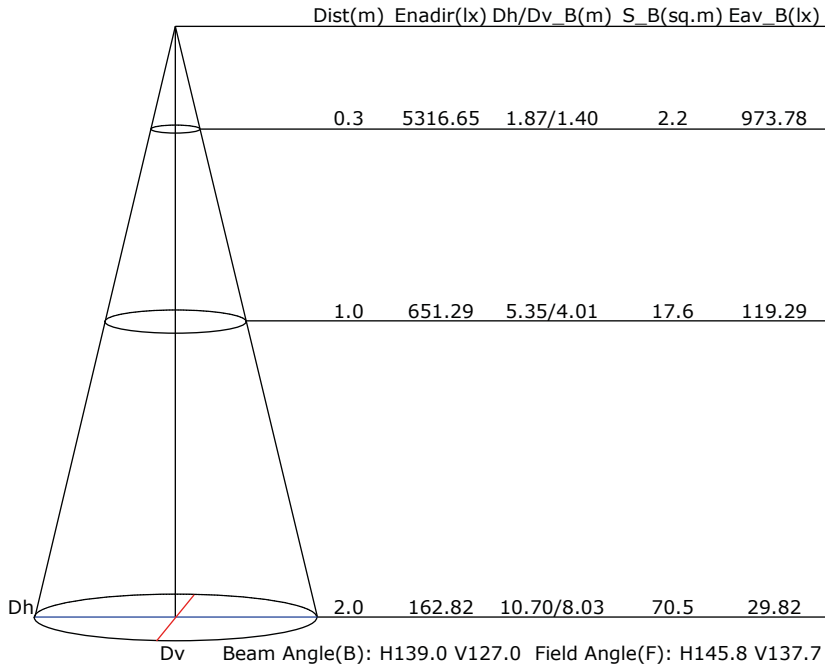

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

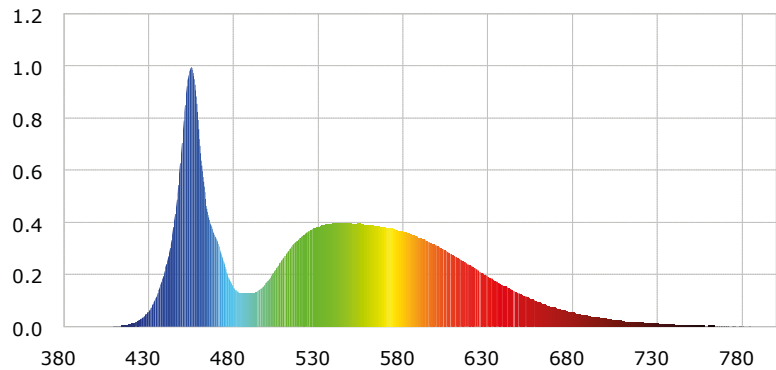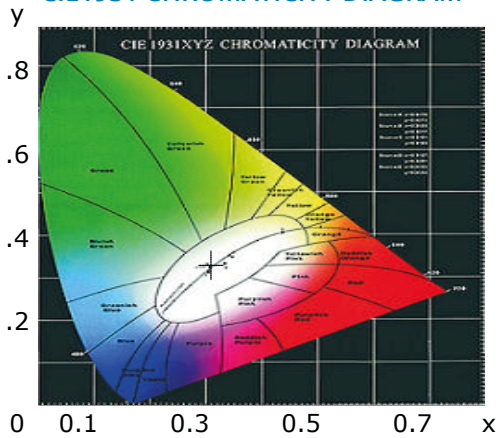

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6644K (duv=0.00716)

CRI: Ra= 76.7, avgR(1~14)= 66.5, avgR(1~15)= 66.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3238.41 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 5960.79 Plm

Efficiency: 0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 10.038 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W