

VERANO

2024



TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

Iluminación Industrial, Comercial, Vial,
Residencial y Solar.

Somos una empresa fundada en el año 2012 de productos de iluminación a base de tecnología LED de alta CALIDAD. Abarcamos los sectores de iluminación RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, VIALIDAD y SOLAR.

TECNOLED vende sus productos a través de sus distribuidores autorizados los cuales se encuentran en todos los estados de la república mexicana.

Contamos con 5 centros de distribución en el país para brindar un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros distribuidores autorizados y a sus clientes: CEDIS Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de la mejor CALIDAD, ofreciendo un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros clientes. Siempre comprometidos con nuestros clientes, empleados, valores y con la protección al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación así como vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

- Honestidad
- Servicio
- Responsabilidad
- Respeto
- Excelencia

RESPONSABILIDAD

SERVICIO


RESPECTO

EXCELENCIA

HONESTIDAD



ÍNDICE



TECNOLED / TECNOLED Plus


Luminaria de vialidad	2
Punta de poste	3
Reflectores	3
Campanas	8
Lámparas led	9
Tubos	11
Paneles led	12
Downlight	13
Downlight sobreponer	15
Repuestos	17
Mangueras	18
Fuentes de poder	19
Gabinetes	19


ILUMINACIÓN SOLAR 21

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 27

Luminarias con led incluido	25
Muro exterior	26
Muro para interior	28
Montaje para exterior	28


LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STFV-100W	100W	13,500 Lm	≥.90	479*249*82 mm
	STFV-100W-FT	100W	13,500 Lm	≥. 90	479*249*128 mm


LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STPN-100W	100W	15,000 LM	≥. 90	548*206*76
	STPN-150W	150W	23,500 LM	≥. 90	636*248*76
	STPN-200W	200W	30,000 LM	≥. 90	738*275*76
	STPN-100W-FT	100W	15,000 LM	≥. 90	548*206*76
	STPN-150W-FT	150W	23,500 LM	≥. 90	636*248*76
	STPN-200W-FT	200W	30,000 LM	≥. 90	738*275*76


LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc CUERPO NEGRO IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 <p>CON FOTOCELDA</p>	PTN-100W	100W	12,000 Lm	≥.96	Ø 381.7*116.5


LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 <p>CON FOTOCELDA</p>	LPJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	300*400 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 <p>CON FOTOCELDA</p>	PT-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED 100-277 V~ 6500K Fe + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 <p>CON FOTOCELDA</p>	PTW-100W	100W	11,700 Lm	≥.98	Ø 458*149 mm


REFLECTOR RHGF5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHGF5Y-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	85°	379*367*320 mm
	RHGF5Y-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	85°	499*367*320 mm
	RHGF5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	85°	559*465*340 mm


REFLECTOR CTH5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTH5Y-600W	600W	63,000 Lm	≥.90	60°	390*420*165 mm
	CTH5Y-1000W	1000W	105,000 Lm	≥.90	60°	490*520*165 mm


REFLECTOR CTSQ5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTSQ5Y-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	80°	633*316*100 mm
	CTSQ5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	80°	633*633*100 mm


REFLECTOR CTN	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTN-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
	CTN-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
	CTN-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
	CTN-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
	CTN-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
	CTN-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm


REFLECTOR CTNW	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTNW-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
	CTNW-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
	CTNW-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
	CTNW-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	400*400*75 mm
	CTNW-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
	CTNW-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm
	CTNW-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	725*505*110 mm
	CTNW-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	790*500*100 mm



REFLECTOR RBAT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	346*298*75 mm
	ML-RBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	424*324*75 mm
	ML-RBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	120°	440*400*110 mm
	ML-RBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	120°	464*468*110 mm
	ML-RBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	120°	464*570*110 mm


REFLECTOR RPZ	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPZ-300W	300W	33,000 Lm	≥.90	90°	460*375*75 mm
	ML-RPZ-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	90°	565*382*75 mm
	ML-RPZ-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	90°	670*378*82 mm
	ML-RPZ-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	90°	670*450*100 mm


REFLECTOR RPS	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	90°	340*370*100 mm
	ML-RPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	90°	460*445*105 mm
	ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	90°	565*445*110 mm
	ML-RPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	90°	670*450*108 mm
	ML-RPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	90°	775*445*115 mm


REFLECTOR REF	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF-100WSMD	100W	11,000 Lm	≥.98	110°	384*284*170 mm
	ML-REF-150WSMD	150W	15,000 Lm	≥.98	110°	425*325*165 mm
	ML-REF-200WSMD	200W	21,000 Lm	≥.98	110°	425*325*170 mm
	ML-REF-250WSMD	250W	26,000 Lm	≥.98	110°	525*325*175 mm
	ML-REF-300WSMD	300W	30,000 Lm	≥.98	110°	597*325*175 mm
	ML-REF-400WSMD	400W	40,000 Lm	≥.98	110°	670*320*185 mm
	ML-REF-500WSMD	500W	58,000 Lm	≥.98	110°	810*320*190 mm


REFLECTOR NRF	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-NRF-50WSMD	50W	5,900 Lm	≥.65	110°	232*284*73 mm
	ML-NRF-100WSMD	100W	12,700 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	ML-NRF-200WSMD	200W	24,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	ML-NRF-300WSMD	300W	34,500 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	ML-NRF-400WSMD	400W	41,100 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm
	ML-NRF-500WSMD	500W	51,300 Lm	≥.65	110°	668*325*113 mm


REFLECTOR RSE-3CCT	TECNOLED 100-240 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
						
	RSE-30W3CCT	30W	2,700 Lm	≥. 0.94	112°	159*158*29 mm
	RSE-50W3CCT	50W	4,500 Lm	≥. 0.94	112°	205*193*29 mm
	RSE-100W3CCT	100W	9,000 Lm	≥. 0.94	112°	241*273*29 mm
	RSE-200W3CCT	200W	18,000 Lm	≥. 0.94	112°	340*400*29 mm


REFLECTOR RZH	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		RZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	110°
RZH-20W-BB / BC		20W	2,100 Lm	≥.95	110°	137*117*40 mm
RZH-30W-BB / BC		30W	3,900 Lm	≥.95	110°	185*156*40 mm
RZH-50W-BB / BC		50W	6,100 Lm	≥.95	110°	230*200*48 mm
RZH-100W-BB / BC		100W	12,000 Lm	≥.95	110°	285*245*52 mm
RZH-150W		150W	16,000 Lm	≥.95	110°	350*285*70 mm
RZH-200W		200W	21,500 Lm	≥.95	110°	425*325*76 mm


REFLECTOR RS180	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6000K / 3000K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		RS180-10WBB / BC	10W	1,000 Lm	≥.50	180°
RS180-20WBB / BC		20W	2,200 Lm	≥.50	180°	120*107*36 mm
RS180-30WBB / BC		30W	3,300 Lm	≥.50	180°	165*133*38 mm
RS180-50WBB / BC		50W	5,500 Lm	≥.50	180°	200*164*45 mm
RS180-100WBB / BC		100W	10,500 Lm	≥.50	180°	251*203*49 mm


REFLECTOR RZNK	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		RZNK-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°
RZNK-20W-BB / BC		20W	2,400 Lm	≥.65	110°	104*130*22 mm
RZNK-30W-BB / BC		30W	3,600 Lm	≥.65	110°	135*169*31 mm
RZNK-50W-BB / BC		50W	6,000 Lm	≥.65	110°	164*205*31 mm
RZNK-100W-BB / BC		100W	12,000 Lm	≥.70	110°	198*243*33 mm
RZNK-200W-BB		200W	24,000 Lm	≥.90	110°	265*318*33 mm
RZNK-300W-BB		300W	36,000 Lm	≥.90	110°	322*352*45 mm
RZNK-400W-BB		400W	48,000 Lm	≥.90	110°	370*407*45 mm
RZNK-500W-BB		500W	60,000 Lm	≥.90	110°	419*465*48 mm


REFLECTOR RSDX	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		RSDX-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°
RSDX-20W-BB / BC		20W	2,400 Lm	≥.65	110°	110*87*23 mm
RSDX-30W-BB / BC		30W	3,600 Lm	≥.65	110°	147*113*28 mm
RSDX-50W-BB / BC		50W	6,000 Lm	≥.65	110°	189*146*33 mm
RSDX-100W-BB / BC		100W	12,000 Lm	≥.70	110°	246*189*35 mm
RSDX-150W-BB		150W	18,000 Lm	≥.90	110°	277*215*37 mm
RSDX-200W-BB		200W	24,000 Lm	≥.90	110°	348*255*38 mm
RSDX-300W-BB		300W	36,000 Lm	≥.90	110°	408*309*45 mm


REFLECTOR RST	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RST-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	110°	100*94*26 mm
	RST-30W-BB / BC	30W	3,500 Lm	≥.95	110°	124*120*27 mm
	RST-50W-BB / BC	50W	5,300 Lm	≥.95	110°	179*149*28 mm
	RST-100W / BC	100W	10,300 Lm	≥.95	110°	232*208*36 mm
	RST-200W	200W	20,000 Lm	≥.95	110°	368*297*44 mm


REFLECTOR RZH CON SENSOR	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
	RZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm


REFLECTOR DTL-RSEC	TECNOLED 100-240 V~ RGB Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES
	DLT-RSEC-20WRG	20W	RGB CON CONTROL	≥.95	118x93x28mm
	DLT-RSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm
	DLT-RSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm
	DLT-RSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm

REFLECTOR RGB	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ RGB Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
	RZH-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	185*156*40 mm
	RZH-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	230*200*48 mm
	RZH-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	285*245*52 mm


WALL-PACK	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	WP60W-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	320 *180*150 mm
	WP100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	360*230*180 mm
	WP120W-BB	120W	12,300 Lm	≥.97	110°	360*230*180 mm


TOWER LIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHKT5Y-600W	600W	60,000 Lm	≥.90	60°	Ø 400*275 mm
	RHKT5Y-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.90	60°	Ø 513*350 mm



TOWER LIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	60°	Ø 415*295 mm
	RHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	RHBT-1000W	1000W	115,000 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm

CAMPANA CWN	TECNOLED ^{MR} 100-240 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWN-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	Ø 230*80 mm
	CWN-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	Ø 273*83 mm
	CWN-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	Ø 326*87 mm


CAMPANA 5YUF	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-200W5YUF	200W	TEMPERATURA AJUSTABLE TONOS DE LUZ 4000K 5300K 6500K		≥.98	115°	Ø 255*180 mm
			SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE 120W 150W 200W				
			4000K	29,800 Lm			
			5300K	33,000 Lm			
6500K	30,000 Lm						

CAMPANA 5YUF	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-240W5YUF	240W	TEMPERATURA AJUSTABLE TONOS DE LUZ 4000K 5300K 6500K		≥.98	115°	Ø 320*125 mm
			SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE 150W 200W 240W				
			4000K	35,000 Lm			
			5300K	38,500 Lm			
6500K	37,500 Lm						


CAMPANA CAUF	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAUF-100W	100W	15,000 Lm	≥.98	120°	Ø 230*130 mm
	CAUF-150W	150W	22,500 Lm	≥.98	120°	Ø 280*145 mm
	CAUF-200W	200W	30,000 Lm	≥.98	120°	Ø 325*145 mm

CAMPANA CAM-3CCT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LÚMENES	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
 	CAM-100W3CCT	100W	11,000 Lm	≥.90	120°	Ø 270*91*56 mm
	CAM-150W3CCT	150W	16,500 Lm	≥.90	120°	Ø 299*96*61 mm
	CAM-200W3CCT	200W	22,000 Lm	≥.90	120°	Ø 330*103*68 mm
	CAM-300W3CCT	300W	33,000 Lm	≥.90	120°	Ø 371*108*73 mm

CAMPANA CW	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ 6500K Fe + Cr IP54 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	ø235 H85 mm
	CW-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	ø285 H85 mm
	CW-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	ø315 H85 mm


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-20W-BB	20W	2,100 Lm	≥.90	Ø 80*150 mm	E27
	ML-TN-30W-BB	30W	3,000 Lm	≥.95	Ø 100*175 mm	E27
	ML-TN-40W-BB	40W	4,100 Lm	≥.95	Ø 118*195 mm	E27
	ML-TN-50W-BB	50W	5,000 Lm	≥.95	Ø 140*228 mm	E27


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø 148*264 mm	E27


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-LN-60W-BB	60W	5,700 Lm	≥.95	Ø 145*210 mm	E27
	ML-LN-80W-BB	80W	7,400 Lm	≥.95	Ø 170*220 mm	E27
	ML-LN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø 190*265 mm	E27
	ML-LN-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.95	Ø 238*275 mm	E27


MR16 / GU10	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-MR16-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H50mm	MR16
	ML-MR16-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H50mm	MR16
	ML-GU10-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H54mm	GU10


GU10 ATENUABLE	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
  Atenuable	ML-GU10-6WBB-DIM	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC-DIM	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H54mm	GU10

BULBOS LED	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	BASE
	ML-BUL-9W-BC	9W	3000K	810 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-9W-BB	9W	6500K	840 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BC	11W	3000K	1000 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BB	11W	6500K	1100 Lm	Φ60*106 mm	E27

TUBOS ALUMINIO T8	TECNOLED ^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc G13 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-PLS-18W-TR	18W	2,300 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-18W-OP	18W	2,000 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino
	TU-PLS-28W	28W	3,500 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-28W-OP	28W	3,200 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM	TECNOLED ^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc FA8 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-SLM-18W	18W	2,100 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Transparente
	TU-SLM-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-OPA-36W	36W	3,500 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-48W	48W	4,800 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL T8	TECNOLED ^{MR} 100-240 V~ 6500K Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-CR9	9W	1000 Lm	606*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18	18W	2,100 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18-OP	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR36	36W	4,000 Lm	2348*Ø27 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL T5	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Cr IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-T5-CR-9W-TR	9W	1,100 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-9W	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
	ML-T5-CR-18W-TR	18W	2,100 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-18W	18W	2,000 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino


TUBOS T5 Y CURVALUM	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 / 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-T5-9W-TR	9W	950 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-9W	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-T5-18W-TR	18W	1,850 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-18W	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
	ML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino



TUBOS INTEGRADOS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente


TUBOS T8 & CURVALUM	TECNOLED ^{MR} 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO	
	DLT-TU18W-TR/OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente Opalino	
	DLT-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente	
	DLT-TU28W	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente	
	DLT-TU36W-TR/OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente Opalino	
	DLT-CUR18W	18W	1,800 Lm	Ø570*180 mm	Transparente	
	DLT-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	1208*31*33 mm	Transparente	


TUBOS DLI	DLM 85-277 V~ 6500K Cuerpo Blanco Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO	
	DLI-TU-INT-18W	18W	1,900 Lm	1205*26*36 mm	Transparente	
	DLI-TU18W-TR	18W	1,900 Lm	1213*Ø26 mm	Transparente	
	DLI-TU36W-OP	36W	3,800 Lm	2384*Ø26 mm	Opalino	
	DLI-TU36W-TR	36W	3,900 Lm	2384*Ø26 mm	Transparente	


PANEL BLACK LIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K PS/PMMA IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60	42W	4,500 Lm	115°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120	48W	5,200 Lm	115°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120	80W	9,000 Lm	115°	595*1195*35 mm


PANELES LED	TECNOLED 85-277 V~ 6500K PS/PMMA IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	115°	295*295*10 mm
	ML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	115°	595*595*10 mm
	ML-PA-30X120 PLUS	36W	4,200 Lm	115°	295*1195*10 mm
	ML-PA-60X120 PLUS	72W	6,700 Lm	115°	595*1195*10 mm


DOWNLIGHT AJUSTABLE	TECNOLED 85-265 V~ TEMP. AJUSTABLE Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO
					
	ML-DL-12W-3CCT	12W	3000K 4000K 6000K	1000 Lm	120°



DOWNLIGHT	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS		ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm
	DLT-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED PLUS 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm
ML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm	


DOWNLIGHT	TECNOLED PLUS 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-WT-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*54 mm
	ML-DL-7W-WT-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*54 mm
	ML-DL-12W-WT-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm


CEILING LIGHT DIRIGIBLE	TECNOLED _{MR} 100-240 V~ 6500K AI + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CBN-5W-BB	5W	450 Lm	65°	ø90*48 mm
	ML-CBN-9W-BB	9W	800 Lm	65°	ø90*62 mm


SPOTLIGHT DIMEABLE	TECNOLED ^{PLUS} 110-130 V~ 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
 	ML-SLN-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm
	ML-SLB-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm


CEILING LIGHT DIRIGIBLE	TECNOLED _{MR} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CB-3W-BB / BC	3W	280 Lm / 250 Lm	30°	ø68*35*50 mm
	ML-CB-5W-BB / BC	5W	500 Lm / 450 Lm	30°	ø85*69*60 mm
	ML-CB-10W-BB / BC	10W	1,100 Lm / 850 Lm	30°	ø108*90*75 mm


CEILING LIGHTS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CL-3W-BB / BC	3W	350 Lm	25°	ø69*55*40 mm
	ML-CL-5W-BB / BC	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CL-7W-BB / BC	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CL-12W-BB / BC	12W	2,000 Lm	25°	ø138*112*55 mm


CEILING LIGHTS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CLW-5W-BB / BC (Cuerpo blanco)	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CLW-7W-BB / BC (Cuerpo blanco)	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CLW-12W-BB / BC (Cuerpo blanco)	12W	2,000 Lm	25°	ø138*112*55 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K ABS+Fe+Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12W-PABL-BB	12W	1,100 Lm	110°	164*164*30 mm
	DLSC18W-PABL-BB	18W	2,000 Lm	110°	214*214*30 mm
	DLSC24W-PABL-BB	24W	2,800 Lm	110°	286*286*30 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K ABS+Fe+Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7W-PABL-BB / BC	7W	500 Lm / 490 Lm	110°	ø110*30 mm
	DLSR12W-PABL-BB / BC	12W	1200 Lm / 1100 Lm	110°	ø160*30 mm
	DLSR18W-PABL-BB / BC	18W	1800 Lm / 1650 Lm	110°	ø210*30 mm
	DLSR24W-PABL-BB / BC	24W	2650 Lm / 2400 Lm	110°	ø280*30 mm


PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7W-PABL-BB / BC	7W	500 Lm / 490 Lm	110°	ø120*30 mm
	PDL12W-PABL-BB / BC	12W	1120 Lm / 1100 Lm	110°	ø170*30 mm
	PDL18W-PABL-BB / BC	18W	1850 Lm / 1800 Lm	110°	ø230*30 mm
	PDL24W-PABL-BB / BC	24W	2200 Lm / 2150 Lm	110°	ø290*30 mm


PANEL DOWNLIGHT SLIM	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø116*105*20 mm
	PDL12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø167*150*20 mm
	PDL18WBB / BC	18W	1,850 Lm	120°	ø220*205*20 mm
	PDL24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø295*280*20 mm


PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE	TECNOLED 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
	ML-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
	ML-PASEC18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø230*25 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*32 mm
	DLSR12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø170*32 mm
	DLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*32 mm
	DLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*32 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm
	DLSC18WBB / BC	18W	1,980 Lm	120°	222*32 mm
	DLSC24WBB	24W	2,640 Lm	120°	300*32 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR12WBB / BC-NR (negro mate)	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm
	DLSR18WBB / BC-NR (negro mate)	18W	1,700 Lm	120°	222*32 mm
	DLSR24WBB / BC-NR (negro mate)	24W	2,200 Lm	120°	300*32 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC-NR	12W	1,050 Lm	120°	170*32 mm
	DLSC18WBB / BC-NR	18W	1,500 Lm	120°	222*32 mm
	DLSC24WBB / BC-NR	24W	2,200 Lm	120°	300*32 mm


DOWNLIGHTS SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDSR16WBB	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
	PDSR16WBB-NR	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
	PDSR24WBB	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR24WBB-NR	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR36WBB	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm
	PDSR36WBB-NR	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm


REPUESTOS	TECNOLED 85-265 V~ 6500K AI + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RCL-12W-BB	12W	1,200 Lm	120°	ø166*21 mm
	ML-RCL-16W-BB	16W	1,700 Lm	120°	ø220*21 mm
	ML-RCL-24W-BB	24W	2,600 Lm	120°	ø288*21 mm

REPUESTOS	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-CREC-14WBB	14W	1,600 Lm	120°	ø150*20 mm
	DLT-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
	DLT-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm

MANGUERAS LED 5050 / 5730 / 2835	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K / 3500K / RGB Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-ML25-BB /BC	4W/m	SMD 5050	25m
	ML-2835-BB /BC	8W/m	SMD 2835	25m
	ML-5730-BB /BC	8W/m	SMD 5730	25m
	ML-ML25-RG	8W/m	SMD 5050	25m

MANGUERAS LED NEON	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K / 3000K / Colores Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	COLOR	DIMENSIONES
	ML-NEON-BB /BC	8W/m	SMD 2835	6500K /3000K	25m
	ML-NEON-AZ	8W/m	SMD 2835	AZUL	25m
	ML-NEON-RJ	8W/m	SMD 2835	ROJO	25m
	ML-NEON-RS	8W/m	SMD 2835	ROSA	25m
	ML-NEON-VE	8W/m	SMD 2835	VERDE	25m

FUENTES DE PODER IP65 / 12V	TECNOLED ^{MR} 12Vcd IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	Al	185*40*22 mm
	ML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	Al	189*56*30 mm
	ML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	Al	204*56*30 mm

FUENTES DE PODER / 24V	TECNOLED ^{MR} 24Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-24	150W	110-220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-24	250W	110-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

FUENTES DE PODER / 12V	TECNOLED ^{MR} 12Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-24W-12	24W	127-260 V~	ABS	85*46*35 mm
	ML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-72W-12	72W	127-260 V~	ABS	113*51*32 mm
	ML-FP-120W-12	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-12	150W	110-220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-12	250W	110-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

LUMINARIA IP65	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-GSIP65-36W	36W	3,700 Lm	120°	1200*59*47mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
	ML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
	ML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
	ML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2320*75*24 mm
	ML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	140°	1200*65*25mm

GABINETES SOBREPUESTOS T8	TECNOLED ^{MR} IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-G120T8FG	Fe + ABS + Pc	G13	1230*150*60 mm
	ML-G120T8HR7	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm
	ML-G120T8HR6	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm


GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8	TECNOLED ^{MR} IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-GST2-IP65	Fe + ABS + Pc	G13	1265*125*85 mm
	ML-GST3-IP65	Fe + ABS + Ps	G13	1265*105*60 mm


TECNOLED^{MR}


Ilumina ahorrando

A photograph of solar panels in a field, with a blue sky and green trees in the background. The image is partially obscured by a dark blue diagonal shape on the left and a white curved shape at the bottom.

ILUMINACIÓN SOLAR

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-HQS100	10,000 Lm	18 Vcd	540*1070*43 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-SPR-100	8,000 Lm	18 Vcd	438*1280 mm


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-CLS60	5,600 Lm	18 Vcd	400*880*155 mm
	SO-CLS80	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*185 mm
	SO-CLS100	10,000 Lm	18 Vcd	1440*420*200 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M-ZTQ	3,300 Lm	6 Vcd	505*285*140mm

* Lm a la máxima intensidad del programa

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-ECH-100	4,100 Lm	6.4 Vcd	730*280*75 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-SGW-120	2,900 Lm	6.4 Vcd	530*350*16 mm


LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M-SGX	4,500 Lm	3.2 Vcd	500*210*75 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-LD60	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

* Lm a la máxima intensidad del programa

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K ABS+Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M-LDN	2,500 Lm	3.2 Vcd	620*250*40 mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	TEMP. AJUSTABLE ABS + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M3K-REF100	1,100 Lm	12 Vcd	198*193*48 mm
	<p>TONOS DE LUZ</p> <p>3000K 4300K 6500K</p>			
	SO-M3K-REF200	2,200 Lm	12 Vcd	248*233*48 mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M-REF100	900 Lm	12 Vcd	192*132*44 mm

MANGUERA SOLAR	TECNOLED				
	CLAVE	COLOR	ACCESORIOS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K / 3000K Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	SO-ML20BB / BC	6,500K / 3,000K	CONTROL	6 Vcd	20m


* Lm a la máxima intensidad del programa

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

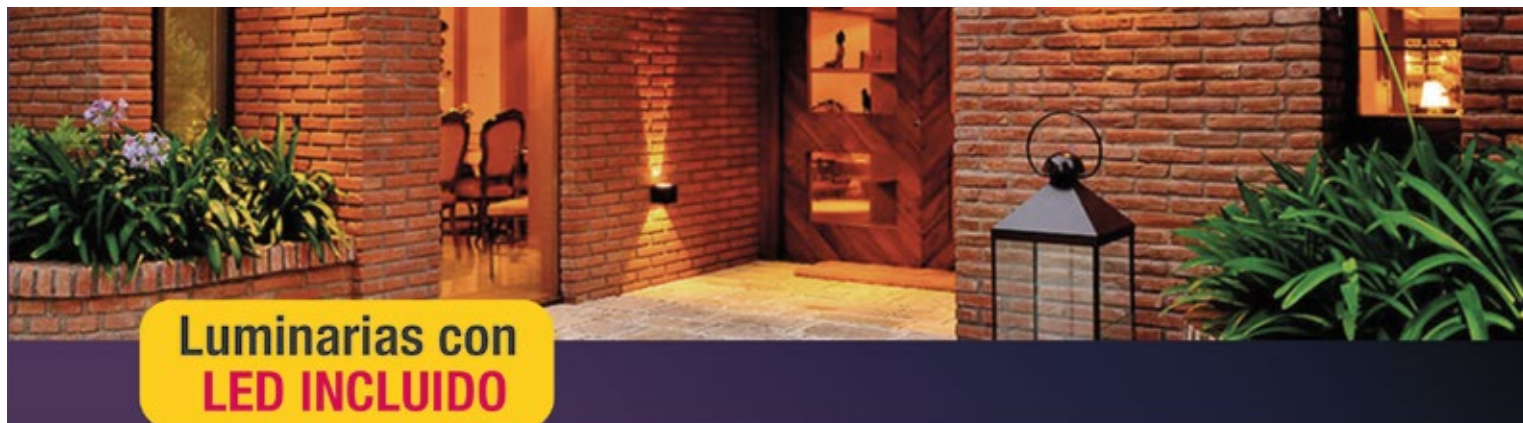

**Luminarias con
LED INCLUIDO**



LMS-061N2	LMS-062N2	LMS-064N2	LMS-066N2
Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 6,500K / 10w	Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 6,500K / 10w	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 6,500K / 10w	Aluminio + Vidrio Negro 65*170*100 mm 6,500K / 10w



LMS-069N2	LMS-072N2	LMS-074N2	LMS-083N2
Aluminio + Vidrio Negro ø65*94*114 mm 6,500K / 5w	Aluminio + Vidrio Negro 100*320*93 mm 6,500K / 10w	Aluminio + Pc / Vidrio Negro 310*109*100 mm 6,500K / 10w	Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 6,500K / 10w



LMS-006N2	LMS-006B2	LMS-025N2	LMS-028B2
Aluminio + Cristal Negro 100*100*100 mm 3,500K / 6w	Aluminio + Cristal Blanco 100*100*100 mm 3,500K / 6w	Pc + Mica Negro 125*125*25 mm 3,500K / 1.2w	Al + Mica Blanco 130*120*220 mm 3,500K / 3w

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



BMS-001N2	BMS-001B2	BMS-002N2	BMS-002B2
Aluminio + Vidrio Negro 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro ø180*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco ø180*85 mm E27



BMS-003N2	BMS-003B2	BMS-006B2	BMS-011N2
Aluminio + Vidrio Negro 276*157*110 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 276*157*110 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 180*270*130 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 2XGU10



BMS-012N2	BMS-014N2	BMS-021N2	BMS-021N2
Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 2XGU10	Al + Pc / Vidrio Negro 100*320*93 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro ø66*125*104 mm GU10



BMS-022N2	BMS-026G2	BMS-034N2	BMS-037G2
Aluminio + Vidrio Negro ø65*170*100 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Gris 180*246*100 mm E27	Aluminio + Pc Negro 177*286*91 mm 2XE27	Aluminio + Pc Gris ø222*81 mm 2XE27

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



BMS-038G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27



BMS-039G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27



BMS-043N2

Aluminio + Vidrio
Negro
195*320*230 mm
E27



BMS-046N2

Aluminio + Vidrio
Negro
149*335*199 mm
E27



BMS-047N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*200 mm
E27



BMS-048N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*190 mm
E27



BMS-054S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
313*100*90 mm
E27



BMS-055N2

Acero Inoxidable + Pc
Negro
312*100*90 mm
E27



BMS-057S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
70*335*130 mm
E27



BMS-062S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-064S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-069N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*130*115 mm
GU10



BMS-070N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*161*114 mm
2XGU10



BMS-070B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*161*114 mm
E27



BMS-071N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*214*100 mm
E27



BMS-072N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*319*100 mm
2XE27

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



BMS-079N2 Aluminio + Pc Negro ø275*75 mm E27	BMS-081G2 Aluminio + Pc Gris 178*287*94 mm E27	BMS-083N2 Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 2XGU10	BMS-083B2 Aluminio + Vidrio Blanco 65*150*92 mm 2XGU10
--	--	---	--



MURO PARA INTERIOR

BMS-085N2 Aluminio + Vidrio Negro 150*81*92 mm GU10	SMB-105A1 Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*98*60 mm GU10	SMB-115A1 Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*97*96 mm GU10	SMB-140A1 Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*164*100 mm 2XGU10
---	---	---	---



MONTAJE PARA EXTERIOR

SMB-126A1 Acero Inoxidable + Vidrio Plata 200*60*170 mm 2XGU10	BPS-003N2 Aluminio + Vidrio Negro 98*95*335 mm GU10	BPE-001I2 Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø110*130 mm GU10	BPE-002I2 Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø110*130 mm GU10
--	---	--	--



BPE-003I2 Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø100*102 mm GU10	BPE-004I2 Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø88*115 mm GU10
--	---

TECNOLED
Ilumina ahorrando



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

TECNOLEDMEXICO.COM

DLMTECNOLED.COM



TECNQLED^{MR}
Ilumina ahorrando