

LA LUZ ES TUYA

A couple is shown in a living room, smiling and looking at each other. The room is dimly lit with warm, orange-toned light. In the background, there is a large potted plant and a framed picture on the wall. Overlaid on the image is a large, stylized, repeating text graphic that reads "LA INNOVACIÓN DE LA LUZ CATALOGO 2025-2 LA FORMA DE VIVIR TU ESPACIO". The text is arranged in a circular pattern, creating a sense of movement and repetition. The overall mood is warm and inviting.

LA INNOVACIÓN DE LA LUZ

CONTENIDO

1

CONTENIDO

13

TECNOLITE
CONNECT

43

INTERIOR

3 CÓMO LEER EL CATÁLOGO 4 LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
5 ÍNDICE POR CÓDIGO 10 ÍNDICE POR NOMBRE

18	KIT	18	Iluminación
19	SEGURIDAD	18	Monitoreo
21	MONITOREO	19	Sensores
24	CONFORT	19	Alarmas
26	ENERGÍA	20	Cerraduras
31	ILUMINACIÓN	21	Timbre
		21	Chicharra
		22	Cámaras
		25	Controles
		25	Tiras Led TV
		25	Enrutador
		26	Contactos
		27	Contactos con Apagador
		27	Apagadores
		33	Lámparas
		33	Acento
		34	Luz General
		34	Filamento
		35	Lhb
		38	Comercial
		39	Oficina
		40	Hospitalidad
		41	Hospitalidad
		47	Empotrados Acento
		48	Acento sin Marco
		49	Acento
		63	Luz General
		75	Sin Lámpara
		85	A Prueba de Vapor
		88	Suspendido
		88	Spot
		89	Rieles
		89	Accesorios
		90	Drivers
		91	Riel
		96	Empotrados
		99	Sobreponer
		115	Regletas
		115	Sobreponer
		123	Ultra Slim
		123	Sobreponer
		116	Accesorios
		130	Decorativas
		130	Interior
		133	Exterior
		137	Suspendidos
		138	Led
		153	Sin Lámpara
		177	Socket Decorativo
		179	Lámpara de Mesa
		182	Lámpara de Pie
		183	Sobreponer en Plafón
		184	Led
		197	Lectura
		195	Sin Lámpara
		201	Luz de Cortesía
		203	Arbotantes
		204	Led
		213	Sin Lámpara
		223	Panel Led
		227	Lineales
		227	Empotrados
		227	Gabinetes
		227	Empotrados
		228	Sobreponer
		229	Suspendidos
		229	Lineales
		238	A Prueba de Vapor
		240	Suspendidos
235	INDUSTRIAL		

241
EXTERIOR

359
SEGURIDAD

369
LÁMPARAS

414

245	HOSPITALIDAD	247	PLAFÓN		
		251	PLAFÓN / MURO		
		253	SUSPENDIDOS	237	Farol
				238	Girnalda
		257	SIN LÁMPARA	257	Plafón
				257	Farol Suspendido
260	SOLAR	262	TIRAS LED		
		263	ARBOTANTE		
		267	BARN LIGHT		
		268	LAMPARA DE PIE		
		269	MINI POSTE		
		270	ESTACAS		
		271	REFLECTORES		
		272	EMPOTRADO EN PISO		
		273	PARA POSTE		
		277	ARBOTANTES DECORATIVO	277	Led
				301	Sin Lámpara
				305	Zona Costera
				307	Piso
				309	Farol
		315	MINI POSTES	316	Led
				320	Sin Lámpara
275	ARQUITECTÓNICO	323	POSTES	323	Led
		325	LUZ DE LUNA	324	Sin Lámpara
		327	PROYECTORES	328	Estacas
		339	SUMERGIBLES	332	Reflectores
		341	EMPOTRADOS EN PISO	342	Led
				345	Sin Lámpara
		346	LUZ DE CORTESÍA	346	Zona Costera
				347	Led
351	INDUSTRIAL/ SUB-URUBANO	353	ARBOTANTE	354	Sub-Urbano
		357	PUNTA DE POSTE	358	Fotocelda
361	EMERGENCIA	362	RECARGABLE	362	Lineal
				363	Muro
				363	Plafón
				363	A19
		365	LINTERNAS	366	Recargable
				367	Requiere Baterías
		372	MR11 - MR16		
		374	GU10		
372	ACENTO	375	AMPOLLETAS		
		377	AR111		
		377	JDR		
		378	PAR 20		
		379	PAR 30		
		380	PAR 38		
381	LUZ GENERAL			381	VELAS
				382	GLOBOS
				383	A19
				385	CIRCULAR
				386	ALTA PONTENCIA
				389	TUBO T8
392	FILAMENTO	392	A19	390	TUBO T5
		395	GLOBOS		
		397	VELAS		
		399	DECORATIVO		
		406	TUBULAR		
407	DECORATIVO	407	LED		
409	INCANDESCENTE				
		410	LUZ DE LUNA	410	Mr16
				410	Gu10
				410	Pares
		411	MR16		
		411	GU10		
410	COLORS	411	BALA		
		412	DECORATIVO		
		412	PARES		
		412	ANTI MOSQUITO		
413	FLUORESCENTES				
		413	ESPIRAL		
413	TRANSFORMADOR				

¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

C 2 5

1 FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



2 IMAGEN PRODUCTO APLICADO (SUGERENCIA)



3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DEL PRODUCTO

NOMBRE

IDENTIFICADOR DE PRODUCTO NUEVO

NINFA

YDLED-101/30/B

● Luz cálida brillante
3 000 K

☐ Blanco

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 380 lm

IP: 44

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80


Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)



DIAGRAMA

4 PESTAÑA IDENTIFICADORA

FAMILIA

SUBFAMILIA

SECCIÓN

INTERIOR

COMERCIAL · EMPOTRADOS · ACENTO

127

NÚMERO DE PÁGINA

5 VIDEO TIPS



LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

• LUMENS (lm) Flujo luminoso

Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa, sin importar la dirección en la que está proyectada.

• EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)

Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

La iluminación LED es más eficiente, porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).


• LUX (lx) Iluminancia

Indica la cantidad de luz proyectada sobre una superficie ($lx = lm/m^2$). Permite cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

Es importante tener en cuenta la orientación de la Fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue un número de Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

• CANDELAS (cd) Intensidad luminosa

Indica la intensidad luminosa, equivale a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

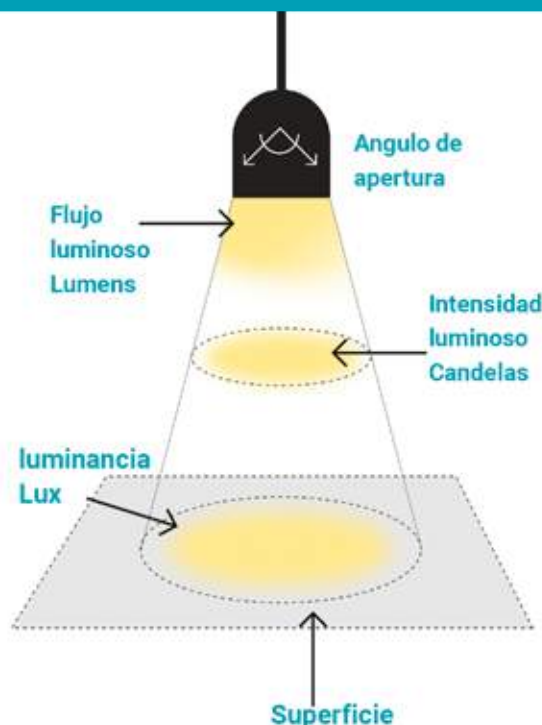

BENEFICIOS DE LOS LED



EQUIVALENCIA LED

LUMENS / WATTS

LUMENS (lm) FLUJO LUMINOSO	WATTS CONSUMO DE ENERGÍA
80-90	1 w
230-270	3 w
400-450	5 w
500-560	6 w
800-900	10 w
940-1080	12 w
1200-1350	15 w
1600-1800	20 w
4800-5200	60 w
6000-8000	90 w
9200-10080	120 w
12000-13500	150 w
13800-14400	160 w

NOM-025-STPS-2008

Rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO	ÁREA DE TRABAJO	NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES)
En exterior: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Exteriores generales: patios y estacionamientos	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Interiores generales: almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia.	50
En interiores.	Áreas de circulación y pasillos: salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas.	100
Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.	Servicios al personal: almacenaje rudo, recepción y despachos, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pañería.	200
Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.	Talleres: Áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas.	300
Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.	Talleres de precisión: salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios.	500
Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas.	Talleres de alta precisión: de pintura y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad.	750
Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de pulidos finos.	Proceso: Ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos.	1000
Alto grado de especialización en la distinción de detalles.	Proceso de gran exactitud Ejecución de tareas visuales: - de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados. - exactas y muy prolongadas. - muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño.	2000

LUXES ESPACIOS

100-300 lx
 500 lx
 150-200 lx
 220 lx
 100-200 lx
 100 lx

SALONES
 DESPACHO
 DORMITORIO INFANTIL
 COCINA
 BAÑOS
 PASILLO

LUXES ACTIVIDADES

100-300 LX
 500 LX
 150-200 LX
 220 LX
 100-200 LX

VER TELEVISIÓN
 LEER
 JUGAR
 COCINAR
 MAQUILLARSE

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
09A19LEDHE30MV200	383	10DA19LED40V	384	10YD101MVs	86
09A19LEDHE65MV200	383	10DA19LED65V	384	10YDC001MVB	79
09CTLLED8301aMV30NC	141	10DCIRLED65STPMV	385	10YDC002MVB	49
09CTLLED8301MV30NG	141	10DHLED206V30N	293	10YDLED025CCMVB	59
09CTLLED8301MV30NR	141	10DPAR30LED30V40	379	10YDLED026CCMVB	59
09CTLLED8302MV30B	141	10DPAR30LED65V40	379	10YDLEDHE016MV30B	58
09CTLLED8302MV30DN	141	10DPAR30LLED30V40	379	10YDLEDHE016MV30N	58
09CTLLED8302MV30ND	141	10DPTLLED371MV30GN	99	10YDLEDHE016MV40B	58
09EMA19LED30MV	363	10DPTLLED371MV40GN	99	10YDLEDHE016MV40N	58
09EMA19LED65MV	363	10DWLLED25VCD65AN	367	10YDLEDHE016MV65B	58
09HLED1153MV30N	286	10DYDLED010VSCCTB	64	10YDLEDHE016MV65N	58
09HLED1203MV30N	317	10DYDLED371MV30GN	96	10YDLEDHE432MVCCB	67
09HLED429MV30N	316	10DYDLED371MV40GN	96	10YDLEDHE432MVCCN	67
09HLED752MV30N	328	10DYSNLED371MV30GN	92	10YDR001MVB	79
09HLED923MV30N	286	10DYSNLED371MV40GN	92	10YDR002MVB	49
09PAR20LED30MV35	378	10FLCLED05MV30B	118	10YDR003MVB	79
09PAR20LED65MV35	378	10FLCLED05MV65B	118	10YSNLED009MV30B	102
09SMMR16LEDCCMV45	372	10FTLLED8212MV30N	256	10YSNLED009MV30N	102
09T8LED60MV65C	389	10FTLLED8213MV30N	297	10YSNLED010MV30B	102
09T8LED60MV65CT	389	10FTLLED8214MV30N	256	10YSNLED010MV30N	102
09TL1103MVS	217	10FTLLED8215MV30N	297	10YSNLED025MV30B	104
09TLLED2031MV30B	204	10HLED1161MV30N	284	10YSNLED025MV30N	104
09TLLED2031MV30N	204	10HLED1183MV30N	284	11CTLLED8367MV30C	145
09YDLED015MVCCB	66	10HLED1186MV30N	285	11HLED1055VCCG	285
09YDLED109MV30B	85	10HLED1205MV30N	317	11SOLLED39DC30G	263
09YDLED109MV30N	85	10HLED1206MV30N	317	11TLLED2032MV30B	204
09YDLED109MV65B	85	10HLED1208MV30N	317	11TLLED2032MV30N	204
09YDLED109MV65N	85	10HLED123MV30N	279	11YDLED3165MVBTCW	36
09YDLED430MV30B	69	10HLED124MV30N	290	11YDLED3165MVNTCW	36
09YDLED430MV40B	69	10HLED191MV30N	286	11YDLED432MV30N	68
09YDLED430MV65B	69	10HLED215MV30N	294	11YDLED432MV65N	68
09YDLED432MVBTCW	37	10HLED401MV30N	278	120ESLED730MV65S	358
09YDLED432MVNTCW	37	10HLED754MV30N	330	120EST236SLGR	239
09YDMLLED001MV40B	68	10HLED762MV30N	330	120H849MVN	303
09YDMLLED001MV40S	68	10HLED848MV30N	278	120PTL5030MVS	195
09YDMLLED001MV65B	68	10HLED947V30G	289	120TL1805MVOP	214
09YDMLLED001MV65S	68	10HLED950V30N	283	120TL1850MVS	214
09YSNLED017MV30B	100	10LQLEDM30MVN	333	120UFOELED65MVN	240
09YSNLED017MV30N	100	10LQLEDM65MVN	333	120YD4002MVB	75
09YSNLED017MV65B	100	10LQLEDY30MVN	335	120YD4002MVN	75
09YSNLED017MV65N	100	10LQLEDY65MVN	335	12CIRLED65MV	385
OSOLLED35DC18N	269	10PTLLED1010MV30N	191	12CTLLED011MV30B	140
100DRI24DCMVB	90	10PTLLED1010MV65N	191	12CTLLED011MV30N	140
100H1081MVG	301	10PTLLEDC1135V30BA	251	12CTLLED186MV30AT	147
100H1082MVG	301	10PTLLEDC1135V30BT	251	12CTLLED8369MV30CG	145
100H1083MVG	301	10PTLLEDC1135V30NA	251	12DA19LEDF30VC90	392
100H1084MVG	320	10PTLLEDC1135V30NT	251	12DA19LEDF65VC90	392
100H432MVN	301	10PTLLEDR1135V30BA	251	12DA19LEDFB30VC90	392
100H433MVN	320	10PTLLEDR1135V30BT	251	12DA19LEDFB65VC90	392
100LHBLLED65MV120B	387	10PTLLEDR1135V30NA	251	12DA19LEDFFF30VC90	392
100LQLEDM30MVN	334	10PTLLEDR1135V30NT	251	12DA19LEDFFF65VC90	392
100LQLEDM65MVN	334	10SOLLED135VCD65N	273	12DCTLLED176MV30B	150
100LQLEDT18MVN	332	10SOLLED32VCD65N	265	12DCTLLED176MV30N	150
100LQLEDY30MVN	336	10SOLLED34VCD65N	271	12DCTLLED700V30N	143
100LQLEDY65MVN	336	10TLLED102MV30S	211	12DCTLLEDSF77V30CH	146
100SOLLED131VCD65N	274	10TLLED2045MV30B	199	12DCTLLEDSF78V30CH	146
100TL1852MVB	214	10TLLED2045MV30N	199	12DHLED207V30N	293
100TL1852MVND	214	10TLLED2046MV30B	199	12DLFCLLED60SV30B	126
100UFOLED65MVN	241	10TLLED2046MV30N	199	12DLFCLLED60SV30N	126
100UFOLEDL65MVN	241	10TLLED2054MV30B	198	12DLFCLLED60SV40B	126
1080CTL8192MVN	154	10TLLED2054MV30N	198	12DLFCLLED60SV40N	126
10CTLLED8365MV30C	145	10TLLED2055MV30B	198	12DLFCLLED60SV65B	126
10CTLLED8366MV30CH	145	10TLLED2055MV30N	198	12DLFCLLED60SV65N	126
10DA19LED30V	384	10YD101MVB	86	12EMPTLLED65MVB	363

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
24PTLLEDR65MVB	192	300LQLEDY65MVN	336	36FLCPLLED120MV40B	121	3SOLLEDD18VCD30G	263	4DC35LEDFTE12V27A	397	4TIRLEDRGBVCDBT2M	134	5HLED267MV30N	329
24PTLLEDR65MVN	192	30CTLLED185MV30AT	147	36FLCPLLED120MV65B	121	3SOLLEDD25VCD65N	368	4DC35LEDFTE27V27A	397	4YDLEDHE016MV30B	58	5HLED812CV30G	348
24TIRLEDC30MV5M	131	30CTLLED6129V30N	149	36FLCPLLED40MVS	121	3TL1101MVS	217	4DCTLLEDSF89V30CH	146	4YDLEDHE016MV30N	58	5HLED812CV30N	348
24TIRLEDC40MV5M	131	30ESLEDD520MV65B	355	36FLCPLLED65MVS	121	3TLLED2053MV30B	199	4DCTLLEDSF90V30CH	146	4YDLEDHE016MV40B	58	5HLED952V30N	286
24TIRLEDC65MV5M	131	30HLED1215MV30G	296	36PTLLED1144CCMVS	185	3TLLED2053MV30N	199	4DEIC12LEDF27V	397	4YDLEDHE016MV40N	58	5HLED953V30N	316
24TIRLEDRGBMVCTR5M	133	30HLED2500MV30N	323	36PTLLED1145CCMVB	184	3YDLED1064MV30B	50	4DEIC14LEDF27V	397	4YDLEDHE016MV65B	58	5MR16LEDMMV35TCW	33
24YDLED015MVCCB	66	30HLED764MV30N	330	36PTLLED1145CCMVN	184	3YDLED1064MV30N	50	4DEICLEDF30VC80	398	4YDLEDHE016MV65N	58	5MR16LEDV35TCRBNW	33
24YDLED430MV30B	69	30LHLED65MV220	388	36PTLLED1148MVCCNM	186	3YDLED1065MV30B	50	4DEICLEDF30VC90	398	500LQLEDK65MVN	337	5MR16LEDV35TCRBNW	33
24YDLED430MV65B	69	30LHLEDT65MV200	387	36SELED504MVCCF	355	3YDLED1065MV30N	50	4DEICLEDF65VC80	398	50HLED1217MV30G	296	5SOLLED41DC30N	268
24YDLED430PMV30B	70	30LQLEDM30MVN	333	36SOLLED500VCD50N	267	3YDLED157MV30B	53	4DEICLEDF65VC90	398	50LFCLED1286MVCCB	231	5ST64LEDF360TCW	35
24YDLED430PMV65B	70	30LQLEDM65MVN	333	38LFCLED1542MV40S	233	3YDLED158MV30B	53	4DEICLEDFF30VC80	398	50LFCLED1286MVCCN	231	5ST64LEDFA360TCW	35
24YDLED431MV30B	73	30LQLEDY30MVN	335	38LFCLED2251MVCCB	234	3YDLED3161MV30B	61	4DEICLEDFF30VC90	398	50LFCLED1286MVCCS	231	5TLLED158MV30N	204
24YDLED431MV65B	73	30LQLEDY65MVN	335	3CTLLED152MVBTCW	38	3YDLED3161MV30N	61	4DEICLEDFF65VC80	398	50LHLED65MV220	388	5TLLED8211MV30CR	207
24YDLED431PMV30B	74	30PTLLED015MVBTCW	39	3DA165LEDFC20VA	401	400LQLEDK65MVN	337	4DEICLEDFF65VC90	398	50LHLEDT65MV200	387	5YDLED025CCMVB	59
24YDLED431PMV65B	74	30SOLLED33VCD65N	271	3DA165LEDFC20VH	401	40BKLED40MVB	225	4DFFE12LEDF27V	397	50LQLEDM30MVN	333	5YDLED026CCMVB	59
25DPTLLED1149V30B	189	30TLLED602VCCCN	210	3DAXLEDFC20VA	400	40BKLED65MVB	225	4DFFE14LEDF27V	397	50LQLEDM65MVN	333	5YDLED1053DC30N	97
25DYDLED021VCCTB	65	32DCTLLED205V30S	148	3DD125LEDFC20VA	400	40DLFCLED1002V40N	232	4DG125LEDF27VT	396	50LQLEDT18MVN	332	5YDLED1054DC30N	97
25HLED2501MV30N	323	32ESTLED232V40ST	239	3DG125LEDFC20VA	405	40DLFCLED1282V40B	232	4DG125LEDSFP20VA	405	50LQLEDY30MVN	335	5YDLED154MV65S	57
25PTLLED1141MVCCB	248	32ESTLED232V65ST	239	3DG125LEDFC20VAR	405	40DLFCLED1282V40N	232	4DG45LEDFF30VC80	395	50LQLEDY65MVN	335	5YDLED157MV30B	53
25PTLLED1141MVCCCN	248	32LHLED50MV360	386	3DG125LEDFC20VAS	405	40DLFCLED2205V40N	232	4DG45LEDFF30VC90	395	50LVC880MVB	112	5YDLED158MV30B	53
27HLED1162V30G	282	32TLLED2281V40BL	227	3DG125LEDSF20VA	405	40DPANLED40MVB	224	4DG45LEDFF65VC80	395	50LVC880MVN	112	5YSMLED071DC30N	88
28HLED413V30S	295	32TLLED2281V65BL	227	3DG200LEDFC20VA	401	40DPANLED65MVB	224	4DG45LEDFF65VC90	395	50LVC881MVB	110	600LQLEDK65MVN	337
28HLED767LLAZMVG	326	32TIRLED30DC5M	132	3DG200LEDFC20VH	401	40HLED2502MV30N	323	4DG45LEDFF30VC80	395	50LVC881MVND	110	60CTL0003MVOP	174
28HLED767LLVEMVG	326	33CTLLED168MV30B	148	3DG9LED30V300	375	40LFCLED1285MVCCB	230	4DG45LEDFF30VC90	395	50LVC882MVB	111	60CTL0006MVOP	174
28SPAR38LEDCCMV36	379	33CTLLED168MV30D	148	3DG9LED30V300C	375	40LFCLED1685MVCCN	230	4DG45LEDFF65VC80	395	50LVC882MVND	111	60CTL1000MVOP	173
2CTLMLLED072DC30N	88	33CTLLED175MV30N	150	3DG9LED30V300COB	375	40LFCLED1285MVCCS	230	4DG45LEDFF65VC90	395	50PTLLED1146MVCCB	184	60CTL1300MVN	169
2CTLMLLED073DC30N	88	33LHLEDM50MV360	386	3DG9LED65V240	375	40LHLED65MV220	388	4DG80LEDFF27VT	396	50PTLLED1146MVCCN	184	60CTL1704MVNOP	163
2DA19LEDFC20VA	393	34TIRLED65DC5M	132	3DG9LED65V300	375	40LHLEDT65MV200	387	4DG80LEDFF30VC80	396	50PTLLED1147MVCCB	186	60CTL1705MVDCT	159
2DA19LEDFT20VA	393	35CTLLED013MV30B	140	3DG9LED65V300C	375	40PANLED120MV40TR	233	4DG80LEDFF30VC90	396	50PTLLED1147MVCCN	186	60CTL1943MVN	172
2DA19LEDSFV27	399	35CTLLED013MV30N	140	3DG9LED65V300COB	375	40PANLED40MVB	224	4DG80LEDFF65VC80	396	50PTLLED1147MVCCNM	186	60CTL1945MVN	172
2DFLLED281DCCCS	119	35DG125INFCE27VH	409	3DJCLED30V300	375	40PANLED65MVB	224	4DG80LEDFF65VC90	396	50YD134VB	78	60CTL1947MVCN	165
2DG95LEDSFV27	399	35DG80INFTE27VH	409	3DS123LEDFC20VA	400	40PANLEDLMBVTCW	39	4DG9LED30V300COB	375	50YD134VS	78	60CTL3312MVCN	171
2DST64LED5FV27	399	35DST45INFCE27VH	409	3DS170LEDFC20VA	400	40PANLEDMVBTCTW	39	4DG9LED65V300COB	375	50YSN023MVB	94	60CTL3313MVMN	167
2DT30LEDFC20VA	406	35DST64INFCE27VH	409	3DST64LEDFC20VA	399	40SOLLED131VCD65N	274	4DGLLED15FL22VCT	403	50YSN023MVN	94	60CTL3313MVMRS	167
2EMLED20MV65B	362	35DT2817INFTE27VH	409	3DST64LEDFT20VA	399	42FLCPLLED119V40B	120	4DP11LEDSFP20VRN	400	50YSN024MVB	94	60CTL6123MVBA	165
2FLCLED282DCCCS	119	35DT2821INFCE27VH	409	3DST64LEDSF20VA	399	42FLCPLLED119V65B	120	4DP12LEDSFP20VRN	400	50YSN024MVND	94	60CTL6127MVN	166
2G4LED30DC150	376	35DT2830INFTE27VH	409	3DST94LEDFC20VA	401	42LFC120LED50MVG	242	4DST21LEDFT27VA	399	51ESLED506VCCN	355	60CTL6128MVN	166
2G9LED30MV150	376	35DT45INFCE27VH	409	3DT60LEDFC20VA	406	42LHLED50MV360	386	4DST64LEDFC27VH	399	5A19LEDFFV200TCW	34	60CTL6130MVN	165
2G9LED30V300C	376	35DYDLED022VCCTB	65	3DTIRSOLEDDCCDC10	262	43CTLLED173MV30B	150	4DT10LEDF27VT	406	5A19LEDV200TCW	34	60CTL7423MVCLU	162
2G9LED65V150	376	35ESLED505VCCG	355	3DTIRSOLEDDCCDC5	262	43CTLLED173MV30N	150	4DT60LEDSFP20VA	406	5A19LEDREPAM-2	412	60CTL7424MVCLU	162
2G9LED65V300C	376	35LHBGLED65MVN	240	3DTIRSOLEDRGBDC5	262	45DLFCLED1003V40B	232	4DTIRSOLEDRGBDC10	262	5CTLLED158MV30N	140	60CTL8001MVN	170
2HLED920DC30B	350	35PTLLED1142MVCCB	248	3DTTLLED10DCCCB	181	45LHLEDM50MV360	386	4DTIRLED12FL22VCT	403	5CTLLED8211MV30CR	138	60CTL8020MVN	170
2HLED925DC30B	350	35PTLLED1142MVCCCN	248	3DTTLLED10DCCCB	181	45PANLED165MVS	226	4EMLED2H20MV65B	363	5CTLLED8213MV30CR	138	60CTL8062MVCL	176
2HLED939MV30N	342	35TIRLEDRGBVCDBT2M	133	3DTTLLED10DCCCD	181	46SELED4006CCMVCF	354	4EMLED36MV65B	362	5CTLLED8304MV30BD	142	60CTL8172MVCA	161
2JCDLED30MV150	376	36CTLLED170MV30D	151	3DTTLLED10DCCCN	181	47TIRLEDCCDC5M	132	4G12LEDC30VCFA	408	5CTLLED8304MV30ND	142	60CTL8173MVCA	161
2PTLLED1050DC30N	99	36CTLLED170MV30N	151	3DTTLLED10DCCCP	181	48ALTVRGBWDCTCW	25	4G12LEDC30VCT	409	5CTLMLLED072DC30N	88	60CTL8174MVCA	161
2PTLLED1051DC30N	99	36CTLLED171MV30B	148	3DTTLLED12DCCCB	180	48CTLLED172MV30B	151	4G12LEDC30VOPB	408	5DTLED18FL22VCT	403	60CTL818MVB	164
2PTLLED1052DC30N	99	36CTLLED171MV30D	148	3DTTLLED12DCCCB	180	48CTLLED172NV30N	151	4G12LEDC30VOPH	408	5DTTLLED11DCCCB	179	60CTL8280MVDCA	159
2SOLLED22VCD30N	270	36DLFCLED150SV30B	125	3DTTLLED12DCCCB	180	48DLFCLED180SV30B	125	4G12LEDM30VRD	407	5DTTLLED11DCCCB	179	60CTL8280MVDCH	159
2SOLLED47DC27N	266	36DLFCLED150SV30N	125	3DTTLLED12DCCCN	180	48DLFCLED180SV30N	125	4G12LEDM30VRN	407	5DTTLLED11DCCCD	179	60CTL8320MVCH	160
2SOLLED49DC27N	266	36DLFCLED150SV40B	125	3DTTLLED12DCCCP	180	48DLFCLED180SV40B	125	4G14LEDM30VRBR	407	5DTTLLED11DCCCN	179	60CTL8320MVCT	160
2YDLED1050DC30N	50	36DLFCLED150SV40N	125	3DYDLED801V30B	51	48DLFCLED180SV40N	125	4G14LEDM30VRD	407	5DTTLLED11DCCCP	179	60CTL8322MVDCA	158
2YDLED1051DC30N	50	36DLFCLED150SV65B	125	3DYDLED801V30N	51	48DLFCLED180SV65B	125	4G14LEDM30VRN	407	5EIC27LEDFFV200TCW	34	60CTL8322MVNCH	158
2YDLED1052DC30N	50	36DLFCLED150SV65N	125	3ETLLED001MV30N	202	48DLFCLED180SV65N	125	4G25LEDFCRGB360TCW	35	5EIC27LEDV200TCW	34	60CTL8323MVDCA	158
2YDLED1053DC30N	97	36DLPTLED1141MVCCN	182	3ETLLED002MV30N	202	48TLLED3280V40BL	227	4HLED1158MV30N	277	5EMLED31MV65B	362	60CTL8323MVNCH	158
2YDLED1054DC30N	97	36DTIRLEDCRBMV10	133	3FLCLED282DCCCS	119	48TLLED3280V65BL	227	4LEDT30V	408	5FFE27LEDFFV200TCW	34	60CTL8324MVDCA	158
2YDLED1094MV30B	52	36ESTLED236MV40GR	239	3G9LEDV360TCW	33	48TLLED3282V40BL	228	4PS13LEDM30VRBR	407	5FFE27LEDV200TCW	34	60CTL8324MVNCH	158
2YDLED1094MV30N	52	36ESTLED236MV65GR	239	3HLED1165MV30N	349	48TLLED3282V65BL	228	4PS13LEDM30VRD	407	5FLALED27MVB	412	60CTL8325MVC	160
2YSMLED070DC30N	88	36ESTLED237V40B	238	3HLED1166MV30N	349	4DA19LEDF30VC90	392	4PS13LEDM30VRN	407	5FLCLED282DCCCS	119	60CTL8326MVDCA	160
2YSMLED071DC30N	88	36ESTLED237V65B	238	3HLED768DC30N	328	4DA19LEDF65VC90	392	4ST64LEDFCRGB360TC	35	5G25LEDF360TCW	35	60CTL8350MVCB	163
300CTL8405MVCT	155	36ESTLED238MV40G	238	3HLED769DC30N	328	4DA19LEDFB30VC90	392	4T10LEDM30VB	408	5G25LEDFA360TCW	35	60CTL8360MVCH	156
300LQLEDM30MVN	334	36ESTLED238MV65G	238	3HLED918MV30N	286	4DA19LEDFB65VC90	392	4T10LEDM30VN	408	5GU10LEDMMV35TCW	33	60CTL8361MVCH	156
300LQLEDM65MVN	334	36FLCPLLED119V40B	120	3MR11LED30V38	372	4DA19LEDFF30VC90	392	4T13LEDT30VCFB	408	5GU10LEDV35TCRBNW	33	60CTL8370MVNCA	157
300LQLEDY30MVN	336	36FLCPLLED119V65B	120	3SOLLED17VCD65N	264	4DA19LEDFF65VC90	392	4T13LEDT30VNB	408	5GU10LEDV35TCRBNW	33	60DRI24DCMVB	90

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
60ESLED730MV65S	358	60YDC1067MVB	77	6PTLLEDC30MVN	193	7YDLED155MV30D	55	8PAR30LED30MV25	379	CTL-7432/B	168	FTL-6002D/B	314
60FTL3429MVN	309	60YDC1069MVB	77	6PTLLEDC65MVB	193	7YDLED155MV30N	55	8PAR30LED65MV25	379	CTL-7432/N	168	FTL-6002D/N	314
60FTL3433MVCA	257	60YDR1068MVB	77	6PTLLEDC65MVN	193	7YDLED155MV30S	55	8PTLLED259MV30B	101	CTL-8052/OP	174	FTL-6003/N	258
60FTL3434MVCA	310	60YS390MVB	94	6PTLLEDR30MVB	192	7YDLED155MV65B	55	8PTLLED259MV30N	101	CTL-8070/S	176	FTL-6005D/BA	313
60FTL3435VN	309	60YS390MVN	94	6PTLLEDR30MVN	192	7YDLED155MV65N	55	8SOLLED135VCD65N	273	CTL-8100/S	175	FTL-7055/B	314
60FTL8203MVB	306	60YS391MVB	108	6PTLLEDR65MVB	192	7YDLED156MV30B	55	8SOLLED31VCD65N	265	CTLLED-005/30/N	143	FTL-7055/N	314
60FTL8203MVN	306	60YS391MVN	108	6PTLLEDR65MVN	192	7YDLED156MV30N	55	8SOLLED40DC30N	264	CTLLED-152/30/B	144	FTL-7355/B	314
60FTL8204MVB	306	60YSN368LMVB	109	6SOLLED30VCD65B	263	7YDLED156MV65B	55	8SOLLED48DC30N	264	CTLLED-152/30/N	144	FTL-7355/CF	314
60FTL8204MVN	306	60YSN368LMVN	109	6SOLLED30VCD65N	263	7YDLED156MV65N	55	8T5LED60V40C	390	DBEXT7SVCDTCW	21	FTL-7355/N	314
60FTLP3432MVCA	307	60YSN368LMVS	109	6TL1102MVS	217	7YDLED157MV30B	53	8T5LED60V65C	390	EIC27D-LEDF001/27	397	FTL-7356/B	258
60H1056MVN	309	60YSN378LMVB	109	6TLLED187MV30AT	209	7YDLED158MV30B	53	8TLLED159V30CRT	209	EICE12-LED/4W/30	381	FTL-7356/CF	258
60H1057MVN	257	60YSN378LMVS	109	6TLLED2026MV30N	207	7YDLED3163MV30B	61	8TLLED410MVCCN	212	EICE12-LED/4W/65	381	FTL-7356/N	258
60H1058MVN	309	60YSN4010MVB	108	6YDLED3162MV30B	61	7YDLED3163MV30N	61	8YDLED1095MV30B	52	EICE14-LED/4W/30	381	FTL-8202/N	306
60H1059MVN	319	60YSN4020MVB	108	6YDLED3162MV30N	61	7YSNLED0005MV30B	93	8YDLED1095MV30N	52	EICE14-LED/4W/65	381	FTL-LED/002/11W/N	300
60H3429MVN	321	60YSN4024MVB	108	6YDLED3162MVNTCW	36	7YSNLED0005MV30N	93	8YDLED1500EPMV30BL	72	EICE27-LED/4W/30	381	FTL-LED/007/30/N	299
60LPT1184MVN	182	60YSN4024MVN	108	6YDLED430MV30B	69	7YSNLED012MVBTCW	38	8YDLED1500EPMV65BL	72	EICE27-LED/4W/65	381	FTL-LED/008/30/N	299
60LPT1186MVMA	182	65LHGBLED65MVN	240	6YDLED430MV40B	69	7YSNLED012MVNTCW	38	8YSNLED3166MV30BN	101	EICMD-LED/6W/30	381	G45D-LED/001/27	395
60LPT1186MVS	182	6A19LEDHE30MV200	383	6YDLED430MV65B	69	800LQLEDK65MVN	337	90YS395MVB	95	EICMD-LED/6W/65	381	G45D-LED/001/27F	395
60LVC201MVS	113	6A19LEDHE65MV200	383	6YDLED430PMV30B	70	80FLCPLLED117MV40B	120	90YS395MVN	95	ES-LED/501/G	355	G45E12-LED/4W/30	382
60LVC202MVOP	216	6DA19LEDF30VC90	392	6YDLED430PMV40B	70	80FLCPLLED117MV65B	120	90YS399MVB	95	ESLED-4002/F	354	G45E12-LED/4W/65	382
60LVC301MVS	109	6DA19LEDF65VC90	392	6YDLED430PMV65B	70	80LHGBLED65MVN	240	90YS399MVN	95	ESLED-6500/ST	355	G45E14-LED/4W/30	382
60LVC601MVS	114	6DA19LEDFB30VC90	392	6YDLED431MV30B	73	80SOLLED131VCD65N	274	90YS400MVB	109	ETLLED-001/30/B	202	G45E14-LED/4W/65	382
60LVC7201MVS	114	6DA19LEDFB65VC90	392	6YDLED431MV65B	73	8A19LEDMMV200TCRGBW	34	90YS400MVN	109	ETLLED-002/30/B	202	G45E27-LED/4W/30	382
60LVC901MVS	113	6DA19LEDFF30VC90	392	6YDLED431PMV30B	74	8CTLLED159V30CR	139	A19D-LEDF/001/27	393	EXND-LED/001/30	372	G45E27-LED/4W/65	382
60PANLED65MVS	226	6DA19LEDFF65VC90	392	6YDLED431PMV65B	74	8CTLLED174MV30B	144	A19D-LEDF/002/27	393	EXNL-LED/001/30	372	G4-LED/02/30	376
60PTL0005MVS	196	6DCLED16FL22VCT	403	6YDLEDHE016MV30B	58	8CTLLED174MV30N	144	A19-LED/005/30	384	EXN-SMDLED/3W/30	372	G9D-LED/3W/30	375
60SOCK044MVE27N	177	6DG9LED30V360	375	6YDLEDHE016MV30N	58	8CTLLED1951MV30CRN	149	A19-LED/005/65	384	EXN-SMDLED/3W/65	372	G9-LED/2.5W/30	376
60SOCK055MVE27HA	177	6DGLLED13FL22VCT	403	6YDLEDHE016MV40B	58	8CTLLED209V30NCT	143	A19-LED/007/30	383	FC-LEDRL/004/30	187	GU10D-LED/001/30	374
60SOCK106MVE27N	177	6DGLLED14FL22VCT	403	6YDLEDHE016MV40N	58	8CTLLED8304MV30BD	142	A19-LED/007/65	383	FC-LEDRL/004/30/B	187	GU10-LED/3W/30H	374
60SOCK110MVE27HA	177	6DGLLED17FL22VCT	403	6YDLEDHE016MV65B	58	8CTLLED8304MV30ND	142	A19-LED/010/30	383	FC-LEDRL/004/30/R	187	GU10-LED/3W/65H	374
60SOCK111MVE27HA	177	6DPTLLED371MV30GN	99	6YDLEDHE016MV65N	58	8DA19LEDF30VC80	394	A19-LED/010/65	383	FC-LEDRL/004/30/S	187	GU10-LED/5.5W/30	374
60SOCK112MVE27O	177	6DPTLLED371MV40GN	99	720CTL8192MVN	154	8DA19LEDF30VC90	394	A19-LED/012/30	383	FC-LEDRL/004/65	187	GU10-LED/5.5W/65	374
60SOCK113MVE27S	177	6DTLLED2056MV30B	198	75YS397MVB	95	8DA19LEDFF65VC80	394	A19-LED/012/65	383	FC-LEDRL/004/65/B	187	GU10L-LED/001/30	374
60SOCK114MVE27N	177	6DTLLED2056MV30N	198	75YS397MVN	95	8DA19LEDFF65VC90	394	A19SB-LED/001/30	383	FC-LEDRL/004/65/R	187	GU10L-LED/001/65	374
60SOCK115MVE27S	177	6DYDLED371MV30GN	96	75YS398MVB	109	8DA19LEDFF30VC80	394	A40PANLED	224	FC-LEDRL/004/65/S	187	GU10-SMDLED/3W/30	374
60SOLLED131VCD65N	274	6DYDLED371MV40GN	96	75YS398MVN	109	8DA19LEDFF30VC90	394	ACA3P8M1	132	FFE27D-LED/001/27	397	GU10-SMDLED/3W/65	374
60TIRLEDGRNBDCWCW	41	6DYSNLED371MV30GN	92	78TIRLED30DC5M	132	8DA19LEDFF65VC80	394	ACA3P8M2	132	FLCLED-01/4W/40	117	GU10-SMDLED/3WRGB	411
60TL1011MVCO	219	6DYSNLED371MV40GN	92	79TIRLED65DC5M	132	8DA19LEDFF65VC90	394	ACB2P8M	132	FLCLED-02/7W/40	117	H-1070/AN	304
60TL1705MVDCT	215	6EICDLED30MV180	381	7A19LEDFF27V360	393	8DTLLED409MV30NR	200	ACB3P8M	132	FLCLED-03/14W/40	117	H-1070/S	304
60TL1770MVS	219	6EICDLED65MV180	381	7A19LEDFF65V360	393	8FTLLED015MV30N	298	ACOA2P10M1	132	FLCLED-04/20W/40	117	H-1075/AN	304
60TL1820MVS	216	6EMLED90MV65B	362	7A19LEDMMV200TCW	34	8FTLLED016MV30N	298	ACOA2P10M2	132	FLCP-LED/002/65/B	122	H-1075/S	304
60TL1860MVOP	218	6FTLLED011V30N	299	7CTLLED409MV30NR	139	8FTLLED8210MV30N	297	ACOA2P8M1	132	FLCP-LED/002/B	122	H-1151/AN	303
60TL1870MVOP	217	6FTLLED012V30N	255	7DPAR20LED30V40	378	8FTLLED8211MV30N	256	ACOA2P8M2	132	FLCP-LED/003/65/B	122	H-1200/S	303
60TL1875MVOP	218	6GU10LEDAMV35	410	7EMLED45MV65B	362	8FTLLED8220MV30CN	255	ACOB2P10M	132	FTL-3000/BA	312	H-410/N	322
60TL1890MVOP	217	6GU10LEDLLAZMV35	410	7FLCLED02MVCCTB	116	8G95LED30MV220	382	ADLFCLLEDCA	126	FTL-3200/BA	312	H-410/S	322
60TL3500MVS	216	6GU10LEDLLVEMV35	410	7G90LEDFT27VH	405	8G95LED65MV220	382	ADLFCLLEDCA	126	FTL-3300/BA	312	H-414/S	321
60TL4001MVN	213	6GU10LLED40MV36	374	7HLED267MV30N	329	8HLED1168V30G	316	ADLFCLLEDCHB	126	FTL-3330/BA	311	H-425/S	321
60TL4002MVD	213	6HLED1159MV30N	277	7LVCLLED005MV30B	104	8HLED1180MV30N	284	ADLFCLLEDCHN	126	FTL-3340/BA	311	H-430/S	321
60TL4002MVN	213	6HLED1167MV30N	289	7LVCLLED005MV30N	104	8HLED1181MV30N	284	ADLFCLLEDCLB	126	FTL-3420/S	311	H-450/S	321
60TL6020MVOP	219	6HLED423MV30N	291	7SOLLED19VCD30G	263	8HLED1184MV30N	285	ADLFCLLEDCLN	126	FTL-3421/N	310	H-500/V	340
60TL8321MVDCT	215	6HLED428MV30N	277	7YDLED1093MV30B	51	8HLED1195MV30N	283	ADLFCLLEDCSB	126	FTL-3422/N	312	H-505/N	340
60TL8321MVNCT	215	6HLED757V30G	330	7YDLED114MV30B	56	8HLED1948MV30N	287	ADLFCLLEDCSN	126	FTL-3423/BA	310	H-510/S	340
60TL8350MVCB	216	6HLED941MV30N	349	7YDLED114MV30BD	56	8HLED1949MV30N	287	ALFCLLED1286B	231	FTL-3426/BA	257	H-520/36W/CONTROL	340
60TL8370MVNCA	215	6HLED951MV30N	288	7YDLED114MV30BP	56	8HLED208V30N	294	ALFCLLED1286N	231	FTL-3800/BA	312	H-520/3W/30	340
60TL8520MVS	220	6LVCLLED891MV30B	107	7YDLED114MV30N	56	8HLED376MV30N	283	ALFCLLED1286S	231	FTL-3801/BA	258	H-520/3W/RGB	340
60TLLED2044MV30BD	200	6LVCLLED894MV30B	105	7YDLED114MV30ND	56	8HLED753MV30N	328	ALFCLCLEDMVS	234	FTL-4000/BA	313	H-600/S	345
60TLLED2044MV30ND	200	6LVCLLED894MV30N	105	7YDLED114MV30NP	56	8HLED807CV30G	348	CAMEXSOL4VCDTCW	24	FTL-4001/BA	258	H-605/N	345
60YD221MVB	82	6MR16LEDAMV35	410	7YDLED114MV65B	56	8HLED807CV30N	348	CAMEXT11TVDT	24	FTL-4100/BA	312	H-605/S	345
60YD221MVN	82	6MR16LEDLLAZMV35	410	7YDLED114MV65BD	56	8HLED954MV30N	283	CAMEXTF5SMVTCW	24	FTL-4101/BA	258	H-615/NG	345
60YD4001MVB	75	6MR16LEDLLVEMV35	410	7YDLED114MV65BP	56	8HLED955MV30N	298	CAMEXTF8SMVTCW	22	FTL-4110/BA	311	H-625/NG	345
60YD4001MVN	75	6MR16LLED40MV36	373	7YDLED114MV65N	56	8HLED956MV30N	298	CAMS6SVCDTCW	22	FTL-6000/BA	313	H-625/S	345
60YD4027MVB	77	6PAR20LED30MV25	378	7YDLED114MV65ND	56	8HLED957MV30N	298	CICEP08VCDTCW	20	FTL-6002/B	313	H-651/S	345
60YD4027MVN	77	6PAR20LED65MV25	378	7YDLED114MV65NP	56	8HLED958V30N	316	CIE202VCDTCW-BD	20	FTL-6002/CF	313	H-715/NG	331
60YD455MVBN	49	6PTLLEDC30MVB	193	7YDLED155MV30B	55	8HLED959MV30N	297	CTL-7430/S	175	FTL-6002/N	313	H-725/NG	331

CÓDIGO	PÁG
H-750/V	331
H-750-V/N	331
H-780/CF	331
H-790/CF	331
H-800/B	304
H-800/S	304
H-810/B	304
H-810/S	304
H-820/CF	322
H-820/V	322
H-945/B	303
H-945/S	303
HEL-100W/65	413
HEL-100W/65-220	413
HEL-13W/27-T2	413
HEL-13W/65-T2	413
HEL-15W/65-T2	413
HEL-20W/65-T2	413
HEL-20W/BLB	413
HEL-23W/65-T2	413
HEL-26W/65-T2	413
HEL-65W/65	413
HFV-750/N	331
HFV-750-V/N	331
HFV-820/N	322
HLED-003/N/30	318
HLED-004/N/30	318
HLED-1051/30/G	287
HLED-1052/30/G	287
HLED-1105/S	295
HLED-1152/G	288
HLED-117/30/N	279
HLED-1170/S	287
HLED-1178/30/G	285
HLED-201/N	294
HLED-202/30/N	293
HLED-204/7W/30/S	318
HLED-370/N	279
HLED-371/N	279
HLED-3W/S	343
HLED-401/7.5W/30/B	292
HLED-402/7.5W/30/B	292
HLED-530/7.5W/30	340
HLED-530/7.5WRGB	340
HLED-640/5W/S	344
HLED-645/2W/S	344
HLED-646/3W/S	344
HLED-650/12W/30	344
HLED-650/6W/30	344
HLED-651/30	343
HLED-653/30	343
HLED-755/N	330
HLED-761/S	295
HLED-801/B	346
HLED-801/G	346
HLED-803/B	346
HLED-803/G	346
HLED-804/B	346
HLED-804/G	346
HLED-810/6W/40	295
HLED-840	280
HLED-841	280
HLED-842/30/G	280
HLED-843/30/G	280

CÓDIGO	PÁG
HLED-844/30/CR	295
HLED-845/30/CR	295
HLED-847/30/G	279
HLED-903/B	346
HLED-905/S	350
HLED-907/30/G	347
HLED-910/S	350
HLED-916/30/G	347
HLED-920/N	350
HLED-921/N	286
HLED-921/S	286
HLED-930/B	350
HLED-940/1W/30/S	343
HLED-941/30/B	349
HLED-960/S	344
HLED-961/30	343
JCDD-LED/3W/30	376
JDR-LED/6W/30	377
JDR-LED/6W/65	377
JINGMVTWCW	21
JINGUSBVCDTCW	21
KITA19CCTTCW3P	18
KITA19RGBTCW3P	18
KITASEGTCW	18
LEDM-001/30	385
LEDM-001/40	385
LEDM-001/65	385
LHBM-LED/30/65	386
LHBM-LED/50/65	386
LT120143G	368
LT150204N	366
LT180136NA	366
LT180174NA	366
LT220228NA	366
LT40140NA	366
LT80190NA	366
LT8075N	367
LT8086G-2C	368
LT90200N	367
MP16VCDTCW	25
MR16D-LED/001/30	373
MR16-LED/3W/30H	373
MR16-LED/3W/65H	373
MR16-LED/5.5W/30	373
MR16-LED/5.5W/65	373
MR16L-LED/001/30	373
MR16L-LED/001/65	373
MR16-SMDLED/2.3WAM	411
MR16-SMDLED/2.3WRO	411
MR16-SMDLED/3W/30	373
MR16-SMDLED/3W/65	373
MR16-SMDLED/3WAZ	411
MR16-SMDLED/3WRGB	411
MR16-SMDLED/3WVE	411
MRT43VDTWCW	25
NVR4CVCDTCW	23
PAN-LED/40/40/S	224
PAN-LED/40/65/S	224
PAN-LED/60/40/S	226
PAN-LED-L/45/40/S	226
PFT-6004-3/CF	324
PFT-6004-3/N	324
PTL-1040/L	196
PTL-1040/S	196

CÓDIGO	PÁG
PTL-1900/S	195
PTL-1925/S	195
PTL-1940/N	195
PTL-1950/S	196
PTL-5025/M	196
PTL-5050/S	195
PTL-7080/S	195
PTL-8520/S	196
PTLELED/004/65/B	194
PTLLED/012/30	190
PTLLED/012/65	190
PTLLED-005/30/N	189
PTLLED-01RD/12W/30	190
PTLLED-01RD/12W/65	190
PTLLED-01RD/15W/30	190
PTLLED-01RD/15W/65	190
PTLLED-01RD/9W/30	190
PTLLED-01RD/9W/65	190
PTLLED-1010/30	191
PTLLED-1010/65	191
PTLLED-1015/65	191
PTLLED-1020/30	191
PTLLED-1020/65	191
PTLLED-1110/40/B	248
PTLLED-1110/65/B	248
PTLLED-1120/40/B	248
PTLLED-1120/65/B	248
PTLLEDC-006/40/B	194
PTLLEDD-R/002/40/B	190
SIRH1VCDTCW	19
SLLED-11	300
SM03WVCDBTCW	19
SOLPAN3TC	24
SP203MVBTCW	26
SPJ11MVBTCW	26
SPMCJ9MVBNTCW	26
SW02WDVCDBTCW	19
T30LEDE27TORPEDOAM	411
T5D120-LED/20W/30	390
T5D120-LED/20W/40	390
T5D120-LED/20W/65	390
T5D60-LED/10W/40	390
T5D60-LED/10W/65	390
T8F-LED240/36/65	389
T8T-LED240/36/65	389
TDSWI1MVBTCW	29
TDSWI1MVNTCW	29
TDSWIM1MVBTCW	29
TDSWIM1MVNTCW	29
TDSWIVCDBTCW	29
TDSWIVCDNTCW	29
TL-1855/S	218
TL-1900/S	220
TL-2010/B	220
TL-2021/B	218
TL-2022/B	218
TL-2028/S	217
TL-4000/S	216
TL-5025/M	220
TL-6150/S	216
TL-9350/S	218
TLFLED-1010/S	206
TLLED-100/10W/30CR	211
TLLED-100/15W/30CR	211

CÓDIGO	PÁG
TLLED-100/5W/30CR	211
TLLED-119/S	212
TLLED-2030/S	200
TLLED-2042/B	200
TLLED-2051/N	198
TLLED-401/5.5W/30B	208
TLLED-402/7W/30B	212
TLLED-405/10W/30B	208
TLLED-407/30/N	207
TLLED-500/6W/CR	207
TLLED-600/B	210
TRA-50	413
TSWI1MVBTCW	31
TSWI1MVBTCWSN	31
TSWI1MVNTCW	31
TSWI1MVNTCWSN	31
TSWI1SPMVBTCW	28
TSWI1SPMVNTCW	28
TSWI1VCDBTCW	32
TSWI1VCDNTCW	32
TSWI2MVBTCW	31
TSWI2MVBTCWSN	31
TSWI2MVNTCW	31
TSWI2MVNTCWSN	31
TSWI2SPMVBTCW	28
TSWI2SPMVNTCW	28
TSWI2VCDBTCW	32
TSWI2VCDNTCW	32
TSWI3MVBTCW	31
TSWI3MVBTCWSN	31
TSWI3MVNTCW	31
TSWI3MVNTCWSN	31
TSWI3VCDBTCW	32
TSWI3VCDNTCW	32
TSWIM1MVBTCW	30
TSWIM1MVBTCWSN	30
TSWIM1MVNTCW	30
TSWIM1MVNTCWSN	30
TSWIM2MVBTCW	30
TSWIM2MVNTCWSN	30
TSWIM2MVNTCW	30
TSWIM2MVNTCWSN	30
TSWIM3MVBTCW	30
TSWIM3MVBTCWSN	30
TSWIM3MVNTCW	30
TSWIM3MVNTCWSN	30
WS17US2MVBTCZ	27
WS17US2MVNTCZ	27
WSUS2UMVBTCW	27
YD-103/B	86
YD-103/S	86
YD-120/B	78
YD-1200/BL	84
YD-1200/ST	84
YD-140/B	84
YD-140/S	84
YD-145/S	78
YD-220/B	82
YD-220/CR	82
YD-220/M	82
YD-220/N	82
YD-220/O	82
YD-220/S	82

CÓDIGO	PÁG
YD-224/CE	83
YD-225/CE	83
YD-287/B	79
YD-330/B	81
YD-330/C	81
YD-330/CR	81
YD-330/LA	81
YD-330/N	81
YD-330/O	81
YD-330/S	81
YD-339/B	79
YD-341/B	80
YD-341/N	80
YD-345/B	80
YD-345/M	80
YD-345/N	80
YD-345/O	80
YD-345/S	80
YD-360/B	80
YD-360/N	80
YD-360/S	80
YD-440	49
YD-441	49
YD-500-1/B	76
YD-500-3/B	76
YD-515/B	80
YD-515/S	80
YD-525/S	83
YD-600/AL	83
YD-610/AL	83
YD-620/AL	83
YD-700-1/N	76
YD-700-2/N	76
YD-700-3/N	76
YD-905/B	79
YD-905/S	79
YDC-345/B	78
YDC-345/S	78
YDC-350/B	78
YDC-350/S	78
YDCLED-300/B	54
YDCLED-305/B	54
YDCLED-315/B	54
YDCLED-315/S	54
YDLED-101/08/30B	60
YDLED-101/30/B	85
YDLED-102/08/30B	60
YDLED-1500/30/BL	72
YDLED-1500/30/ST	72
YDLED-1500/65/BL	72
YDLED-1500/65/ST	72
YDLED-153/30/B	57
YDLED-153/65/B	57
YDLED-154/30/B	57
YDLED-154/65/B	57
YDLED-15RD/9W/40B	71
YDLED-15RD/9W/40S	71
YDLED-432/30	68
YDLED-432/40	68
YDLED-432/65	68
YDLED-810/30	60
YDLEDD-004/30	60
YDLEDD-004/40	60
YDMLLED-1508/30/BL	71

CÓDIGO	PÁG
YDMLLED-1508/30/ST	71
YDMLLED-1508/65/BL	71
YDMLLED-1508/65/ST	71
YS-100/B	95
YS-100/N	95
YS-100/S	95
YS-200/B	95
YS-200/N	95
YS-200/S	95
YS-I/B	95
YS-I/N	95
YS-I/S	95
YS-L/B	95
YS-L/N	95
YS-L/S	95
YSM100DN	89
YSM100N	89
YSM200DN	89
YSM200N	89
YSMCADN	90
YSMCAN	89
YSMCAS	89
YSMCEIN	90
YSMCEN	90
YSMCIN	89
YSMUMN	90
YSN-367L/B	94
YSN-367L/N	94
YSN-367L/S	94
YSNLED-007/30/B	103
YSNLED-007/30/N	103
YSNLED-012/B	93
YSNLED-012/N	93
YSNLED-013/B	93
YSNLED-013/N	93
YSNLED-367/B	93
YSNLED-367/N	93
YSNLED-368/B	107
YSNLED-368/N	107
YSNLED-368/S	107

ÍNDICE POR NOMBRE

NOMBRE	PÁG
AACHEN II	284
AACHEN III	284
ABEBA	54
ABERDEEN	210
ABIYÁN	295
ABSOLUNO II	77
ABSOLUTNO I	337
ABSOLUTNO II	337
ABSOLUTNO III	337
ABSOLUTNO IV	337
ACAMAR III	48
ACANTHUS	279
ACARI	80
ACARI I	78
ACCESORIO LARISA	234
ACERRA	80
ACRUX	225
ADANA	344
ADELAIDE	54
ADHIL	363
ADRIA I	86
ADRIA II	86
AFFI	84
AGIKE	212
AGORA	169
AGORA II	169
AGORA III	169
AGRA	79
AHMEDABAD	49
AHMEDABAD I	49
AINALA I	66
AINALA II	66
AINALA III	66
AKABA	54
AKRIL I	147
AKRIL II	147
AKRIL III	147
AKRIL MURO I	209
AKRIL MURO III	209
AL MANAMA	279
AL MANAMA I	279
ALADFAR I	332
ALADFAR II	332
ALASIA I	77
ALASIA II	77
ALATRI	78
ALBA	78
ALCOR	55
ALDERAMI I	59
ALDERAMI II	59
ALDERAMI III	59
ALDERAMI IV	59

NOMBRE	PÁG
ALEZIO	82
ALFA	60
ALGEDI I	193
ALGEDI II	193
ALGEDI III	193
ALGEDI IV	193
ALGORA I	285
ALGORA II	285
ALICANTE	75
ALICANTE I	75
ALICANTE II	75
ALIOTH	60
ALLEGRA	312
ALMACH	48
ALMODOVAR	322
ALNASI I	108
ALNASI II	108
ALNITA I	101
ALNITA II	101
ALNITAK I	101
ALNITAK II	101
ALNIYA I	104
ALORA I	318
ALPHECCA	283
ALPHER	165
ALPINO	321
ALSCIA I	50
ALSCIA II	50
ALSHAIN	77
ALTAIR I	60
ALTAIR II	60
ALTAMIRA	321
ALTAR ARBOTANTE	214
ALTER I	307
ALTER III	257
ALUDRA	143
ALYAD	232
AMADIO	108
AMANSI I	273
AMANSI II	273
AMANSI III	273
AMANSI IV	273
AMELIA	79
AMPUS	122
AMSTERDAM	321
ANADOLU	290
ANDORA	81
ANDROMEDA	293
ANDROMEDA II	293
ANDROMEDA III	293
ANELLI	149
ANGUSTA	83

NOMBRE	PÁG
ANKAA I	192
ANKAA II	192
ANKAA III	192
ANKAA IV	192
ANKARA	321
ANSER	187
ANSER I	187
ANSER II	187
ANSER III	187
ANSHAN	346
ANSHAN I	346
ANSHAN II	346
ANTEQUERA	322
ANTEQUERA I	322
ANTILAE	316
ANTLIA	293
ANTONELLA	310
ANYAMA	344
ANZIO	79
APRICA	80
AQUARIUS	306
ARBOREA	280
ARCO	76
ARCO I	76
ARCTURUS	330
ARIETIS	284
ARNEB I	170
ARNEB II	170
ARWADY	355
ASHLESHA	102
ASHLESHA I	102
ASPIDISKE	355
ASTEROPE	102
ASTEROPE I	102
ASTI	80
ATAKORA	303
ATENEA	161
ATHEBYNE	355
ATIK I	64
ATIK II	64
ATIK II SMART	37
ATIK III	64
ATIK IV	64
AUCKLAND	344
AUREAL	148
AURIGA	306
AURORA I	156
AURORA II	156
AUSTRAL	190
AUVA	168
AUVA III	168
AVIOR	346

NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG		
AVOIR	94	BIANCA II	156	CAPELLA III	121	CONTROLADOR PARA LUMINARIO	340	DIONE I	163	FLASH SMART	33	GLEAM III	32	HIVE PTL II	99
AVOIR I	108	BILAR	331	CARTER	149	COPEINA	287	DIONE II	216	FLASH SMART RGB	33	GLEAM IV	29	HIVE PTL III	99
AWARE	19	BILAR I	331	CASPE I	350	COPEINA I	287	DISQUE I	298	FLAVUS	295	GLOAS I	167	HIVE YD I	96
AXOLO I	207	BILBAO	331	CASTELO I	350	COPERNICUS	264	DISQUE II	316	FLEGETONTE I	139	GLOAS II	167	HIVE YD II	96
AXOLO II	138	BILBAO I	331	CASTILLO	350	CORDELIA II	215	DIVALA I	205	FLEGETONTE II	139	GLOBE SMART A	35	HIVE YD III	96
AXOLO III	138	BILBAO III	331	CASTOR	299	CORONA I	274	DIVALA II	205	FLEX	40	GLOBE SMART RGB	35	HIVE YSN I	92
AZELFA	204	BILBAO IV	331	CEFEO	286	CORONA II	274	DIYA II	211	FLORENCIA	217	GLOBE SMART T	35	HIVE YSN II	92
AZMIDI II	224	BILBAU I	330	CEFEO II	286	CORONA III	274	DIYA III	211	FOCUS I	93	GLOW SMART	34	HIVE YSN III	92
BACCOLI	78	BILD I	210	CEIBO	150	CORONA IV	274	DOFIDA	242	FOCUS II	104	GOIANIA	214	HOGA	159
BACO	331	BILD II	210	CELAENO I	154	CREATOR I	31	DOMBA	120	FOGGIA	218	GOMEA	265	HOGGAR	291
BACO I	331	BITELLO	109	CELAENO II	154	CREATOR II	31	DOMUS I	224	FONTANA	207	GOMEISA I	213	HOMAM	158
BADALONA	324	BIXA	306	CERDEÑA	350	CREATOR III	31	DOMUS II	226	FORAMEN I	51	GOMEISA II	213	HORNA	271
BADESI	83	BOITE	283	CERDEÑA I	350	CREATOR IV	29	DOMUS II SMART	39	FORAMEN II	51	GOMEISA III	213	HOROLOGIUM	323
BAEK	267	BOLCA II	264	CERES	343	CREATOR M I	30	DOMUS III	226	FORAMEN IV	51	GRAS I	329	HUNA	162
BALLABIA	83	BOLHA	189	CERVANTES III	48	CREATOR M II	30	DOMUS IV	224	FORAMEN V	52	GRAS II	329	HUNOR II	347
BALME I	83	BOLOGNIA	114	CERVATES I	48	CREATOR M III	30	DOMUS IV SMART	39	FORAMEN VI	52	GRESSAN	216	HYADUM	279
BAMBERA	174	BOLOGNIA II	114	CETI	347	CREATOR M IV	29	DRACO	317	FORCE	26	GRUIS	208	HYGIEA	227
BAMIO	176	BONFIRE CIRCULAR	328	CHAIN II	368	CREATOR MSN I	30	DRACO II	317	FORDONS I	366	GUDJA	185	IBIZA	190
BAMIRA	174	BONFIRE SQUARE	328	CHALAWAN II	49	CREATOR MSN II	30	DRIVER 100	90	FORDONS II	366	GUMALA	198	IBIZA I	190
BAN	278	BOSONA	145	CHAMUK	182	CREATOR MSN III	30	DRIVER 200	90	FORIO I	220	GUNITE I	298	IBIZA II	190
BANDE CCT	130	BOYERO	93	CHECHIA	182	CREATOR SN I	31	DRIVER 60	90	FORLI	196	GUNITE II	298	ILIAKO	264
BANDE RGB	133	BREME	95	CHICAGO	340	CREATOR SN II	31	DUBHE II	233	FORLI I	220	HADEUS I	140	IMAI I	181
BANDE RGB II	133	BREME I	109	CHICAGO I	340	CREATOR SN III	31	EDULIS	295	FORNAX	323	HADEUS II	140	IMAI II	179
BANGO I	281	BRIGHT SMART F	34	CHIME	21	CRESIDA I	160	EFFLUX	27	FOSHAN	196	HALLEY	93	IMAI III	180
BANGO II	281	BRIGHT SMART T	34	CHORT	282	CRESIDA II	160	EGEON II	307	FRANCFORT	220	HALLEY I	93	INDOOR SMART STRIP	41
BANGO III	281	BRIGHTON IX	73	CHUBU I	209	CRUCIS	291	EIRENE	172	FRANZ	263	HALLEY I SMART	38	INDUS	93
BARATI	344	BRIGHTON VI	73	CHUBU II	209	CRUX	294	ELARA I	248	FREISING	200	HALLEY SMART	38	INDUS I	93
BARCELO	113	BRIGHTON VII	73	CINCEL	284	CRUX II	295	ELARA II	248	FREYRE I	211	HALLO IV	132	INDUS II	358
BARCELO I	113	BRIGHTON VIII	73	CINTU II	286	CUENCA	345	ELARA III	248	FREYRE II	211	HALLO V	132	INDUS III	358
BARI	78	BRUSELAS	114	CITALA	185	CUENCA I	345	ELBA	265	FREYRE III	211	HALLO VI	132	INTAN I	271
BARNARD	231	BRUSELAS I	114	CLARTE I	273	CUENCA III	345	ELISIUM I	79	FUJIAN	212	Halo Am	134	INTAN II	271
BAVENO	109	BUBUP	145	CLAUDIO	289	CUENCA IV	342	ELISIUM II	79	FULU I	155	Halo Az	134	INTENSITY	26
BEACON SMART	40	BUCARAMANGA IX	69	CLEEÍA	218	CUENCA V	342	ENCKE	295	FUMATURA I	146	HALO I	131	INTERCRUS	355
BEAM SMART	33	BUCARAMANGA VI	69	CLEEÍA II	218	CUJAM I	184	ENIF	83	FUMATURA II	146	HALO II	132	IOTA	51
BEAM SMART RGB	33	BUCARAMANGA VII	69	CLOCHE I	298	CUJAM II	184	ENIF I	83	FUMATURA III	146	HALO III	132	IRENA I	158
BEID I	93	BUCARAMANGA VII SMART	37	CLOCHE II	298	CYNARA	202	EPSILON	144	FUMATURA IV	146	Halo RGB	133	IRENA II	158
BEID II	104	BUCARAMANGA VIII	69	CLOCHE III	297	CYNARA II	202	EPSILON SMART	38	FURUD	282	Halo Ro	134	IRLANDA	195
BEJAR	113	BUCARAMANGA X	69	COCIBOLA I	185	CYNARO II	202	ESCALONA	340	FUYU	208	Halo Ve	134	ISALNDIA	196
BEJAR I	113	BULB SMART A	35	COIMBRA	345	CYRANO	202	ESFERIS	349	GAMBERI	195	HAMAL	272	ITOA	160
BEJAR II	113	BULB SMART RGB	35	COLINA II	212	DAFNE I	159	ESPEJO III	355	GAUNT	219	HAN I	107	ITONDA	200
BELEL I	140	BULB SMART T	35	COLORS SMART	34	DAFNE II	215	ESTOCOLMO I	355	GENOVA	218	HAN II	107	IUENA	195
BELEL II	140	BUNA	145	COLUMBA I	157	DALIM	269	EYESHOT	24	GENZANO	218	HANDEN I	366	JABBA	163
BELENOS	150	BUNDA	200	COLUMBA II	157	DAROCA I	345	FAIS	208	GIARRE	216	HANDEN II	366	JANO	316
BELFORT	95	CAELUM	107	COLUMBA III	215	DEIMOS	299	FAIXA	131	GIBALTAR	218	HAYIT	291	JARAS I	256
BELFORTI I	109	CALGARY	343	COLUMBUS	194	DELPHINUS I	198	FANG	282	GIDI	284	HEDERA	299	JARAS II	297
BELLAGIO	109	CALICUT	344	COLUMBUS II	225	DENIA	340	FAWARIS	230	GIEDI	257	HELVETIOS I	142	JINGLE	21
BELLAGIO I	94	CALICUT I	344	COMA	316	DIADEM III	155	FELIS	145	GIENNAH	207	HELVETIOS II	142	JISHU	164
BELLIZI	95	CALISTO	294	COMPAS LINEA	111	DIADEM IV	155	FERRATA	214	GINEBRA	217	HEZE I	257	JOHAN	265
BELLUM	283	CAMELO	267	COMPAS REDONDO	111	DIJON	340	FESTON	253	GIRONA	216	HIGH EFFICIENCY YD10	58	JOINT	26
BERNA	171	CAMPER	368	COMPAS SPOT	111	DIMURA I	198	FEZ	217	GLARE SMART F	34	HIGH EFFICIENCY YD10 CCT	67	JULIETA	255
BETULA	280	CANCRI	207	CONCORDIA	219	DIMURA II	198	FIELD SMART	22	GLARE SMART T	34	HIGH EFFICIENCY YD4	58	KAITOS	148
BHARANI	347	CAPELA I	121	CONSTANZA	345	DINGO I	120	FILOS	216	GLEAM I	32	HIGH EFFICIENCY YD6	58	KAMUY	68
BIANCA I	156	CAPELLA	122	CONSTANZA I	345	DINGO II	120	FIRENZE	219	GLEAM II	32	HIVE PTL I	99	KANG	153

NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG
KAUS I	295	LYNX I	330	MONTISI III	227	PADANG II	191	QUILLA REDONDO	112	SANSUNA II	335	SPINA SQUARE	202
KAVE I	348	LYNX II	330	MONTISI V	228	PAIKA I	286	QUILLA SPOT	112	SANSUNA III	335	SPOK	160
KAVE IV	348	LYNX III	330	MONTOYA II	228	PAIKA II	316	RABAT	300	SANSUNA IV	335	STATIC	27
KAVE V	348	MAB	233	MOORE	288	PARUMELO	288	RAMPU	182	SANSUNA V	336	STEAM	85
KEENYA I	278	MACONDO I	65	MORIAH	282	PEANUT SMART	33	RAN I	170	SANSUNA VI	336	STEKLO	143
KEENYA II	278	MACONDO II	65	MUNICH	71	PEKIN V	117	RAN II	170	SANSUNA VII	336	STRIBOR	283
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	18	MAGNET RIEL 100	89	MURI I	278	PEKIN VI	117	RANGER SMART	24	SANSUNA VIII	336	SUBRA	263
	18	MAGNET RIEL 200	89	MURI II	278	PEKIN VII	117	RAUCH	303	SANTIAGO	258	SUHAIL	326
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	18	MAGNET SPOT AJUST I	88	MUSCA	144	PEKIN VIII	117	RAVENNE	280	SARAJEVO	311	SUN WATCHER	24
KIT MONITOREO BÁSICO	18	MAGNET SPOT AJUST II	88	MYACH I	256	PERDITA	263	RAWENNA	280	SATELITE	143	SUNPOWER SMART	24
KITAL II	166	MAGNET SPOT I	88	MYACH II	297	PERSEIDA	288	RECEPTION	21	SATELITE II	189	SUPERBA I	349
KITAL III	166	MAGNET SUSPEND CIL I	88	NADI	71	PERSEUS	161	REGOLA I	119	SECUNDA I	241	SUPERBA II	349
KITALPHA	291	MAGNET SUSPEND CIL II	88	NAGOYA II	232	PETRA	312	REGOLA II	119	SECUNDA II	241	TABIT	280
KOEIA I	165	MAGNET SUSPEND CONE I	88	NANCHONG	76	PICTOR I	319	REGOLA III	119	SECUNDA III	241	TAIKA	330
KOIT	264	MAGO I	53	NANCHONG I	76	PICTOR II	323	REGOR I	241	SEGOVIA	312	TALITHA	290
KRAZ	330	MAGO II	53	NANCHONG II	76	PILLOLA I	287	REGOR II	241	SEPTANS I	300	TANIA I	279
LACERTA	248	MAGO III	53	NAOS	57	PILLOLA II	287	REGOR III	241	SEPTANS II	255	TANIA II	279
LACERTA I	248	MAHAS I	149	NAOS I	57	PINCOYA	52	REGULUS	55	SESTUS	153	TARAZED	232
LARISA I	234	MAIA I	215	NAOS II	57	PING	103	REGULUS	55	SEXTANS I	100	TAULA	366
LARISA II	234	MAIA II	160	NARBONA	84	PIPOL I	309	REVATI I	368	SEXTANS II	98	TEBE	287
LATINA I	195	MALMOK I	296	NASHIRA II	194	PIPOL III	309	REVENNA	311	SHAMA I	333	TEGMINE ROUND	251
LAZIO	195	MALMOK III	296	NASHIRA III	194	PIPOL IV	319	RIGEL	82	SHAMA II	333	TEGMINE SQUARE	251
LEBRELES I	301	MARE	196	NEIVA II	233	PIRQA	278	RIGHELLO I	119	SHAMA III	333	TENERIFE	287
LEBRELES II	320	MARE I	220	NENQUE I	249	PM BRIGHTON IX	74	RIGHELLO II	119	SHAMA IV	333	TERME	312
LECTIO	199	MARFIK	186	NENQUE II	249	PM BRIGHTON VI	74	RIGIL	172	SHAMA V	334	TERME I	258
LEDA I	121	MARFIK II	185	NIKA I	199	PM BRIGHTON VII	74	ROCCA	312	SHAMA VI	334	TESTA	367
LEDA II	121	MARGA	328	NIKA II	199	PM BRIGHTON VIII	74	ROMA	313	SHAMA VII	334	TESTA III	367
LEGNO	186	MARO	100	NINFA	85	PM BUCARAMANGA IX	70	ROMA II	258	SHAMA VIII	334	TEVEL	354
LENO III	196	MARUK	173	NOVA	68	PM BUCARAMANGA VI	70	RONDA	312	SHAMSI	266	TIAKI	290
LERIDA	175	MARUK II	173	NOVA I	68	PM BUCARAMANGA VII	70	RONDA I	258	SHAMSI II	266	TIMIR	354
LERNA	208	MARUK III	173	NOVA SMART	37	PM BUCARAMANGA VIII	70	ROTAN I CUT	99	SHEPABLE STRIPE	41	TISLI I	255
LHB COLOR SMART	35	MASSA	175	OBELIX III	318	POLIS I	317	ROTAN I DIRECT	99	SIENA	314	TISLI II	255
LIBRA LINEA	110	MATRI	200	OBELIX IV	318	POLIS II	317	ROTAN I FULL	99	SIENA II	258	TITA I	297
LIBRA RIEL	94	MAZALA	138	OBELIX V	318	POLLUX	103	ROTAN II CUT	50	SIGHT	22	TITA II	256
LIBRA SPOT	110	MEBSUTA I	362	OBERON	321	POLOSA CC10	262	ROTAN II DIRECT	50	SIRIO	310	TITAWIN	286
LIESMA	328	MEBSUTA II	362	OFELIA	263	POLOSA CC5	262	ROTAN II FULL	50	SIRIUS III	190	TOJIL I	118
LION	206	MEBSUTA III	362	OKAB I	250	POLOSA RGB10	262	ROTAN III SPOT	97	SLIM 12	126	TOJIL II	118
LORETO	175	MECH	238	OKAB II	250	POLOSA RGB5	262	ROTAN IV SPOT	97	SLIM 18	126	TOLEDO	304
LUCCA	176	MELSI	217	OLMO	72	POPA RIEL	94	ROTAN V SPOT	97	SLIM 24	125	TOLEDO I	304
LUCIDA I	61	MENEN I	228	ONLOOKER	23	PORTIA	270	ROTAN VI LONG	97	SLIM 36	125	TOULON	303
LUCIDA II	61	MENKAR	56	OPEN ALERT	19	PORTIA II	270	RUBIDEA II	116	SLIM 48	125	TOULON III	303
LUCIDA II SMART	36	MERAK	165	OPHIUCHI II	277	PORVOO	206	RUBIDEA III	116	SMART ALARM	19	TUIREN I	103
LUCIDA III	61	MEROPE I	362	OPORTO II	239	POTENCA II	240	RUBIDEA IV	116	SMART SHADES	25	TUIREN II	98
LUCIDA IV	61	MEROPE II	362	OPORTO IV	239	POTOLO I	184	RUSO	311	SOFFITO SMART	39	TUPIN I	294
LUCIDA IV SMART	36	MESSINA	216	OPORTO VI	239	POTOLO II	186	RUTA	343	SOLARIUM	79	TUPIN II	294
LUCIS I	65	MINERVA	161	ORBIX	343	POWER CREATOR I	28	S M A R T M E S H	25	SOLEI I	265	TUPIN III	294
LUCIS II	65	MIRAM I	53	OREMBURGO IV	227	POWER CREATOR II	28	SABINO	313	SONKRA	266	TURIN	304
LUCIS III	65	MIRAM II	53	OREMBURGO V	227	POZNA	311	SAFE LOCK	20	SONNE II	269	TURIN I	304
LUMUS	354	MIRAM III	53	OUTDOOR SMART STRIP	41	PRAIA	103	SALERMO	313	SPATHI	238	TUTTLE	293
LUPI II	206	MOC I	240	OXALIS	299	PRIOR	268	SALERMO I	314	SPECTRUM	286	TV SMART STRIP	25
LUSITANIA	289	MOC II	240	P O W E R T O U C H	28	PROMETEO	326	SAN JUAN I	313	SPECTRUM II	286	UKDA	189
LUSTER SMART F	34	MOC III	240	PADANG	191	PADANG	191	SAN REMO	314	SPICA	310	UKUL I	301
LUSTER SMART T	34	MOMO	343	PADANG I	191	QUILLA LINEA	112	SANSUNA I	335	SPINA ROUND	202	UKUL II	301
LUXOR	174												



tecnolite[®]
CONNECT

TECNOLOGIA
CONECTADA
A TU ESPACIO


TU ESPACIO,
TU LUZ,
TU CONTROL

HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE


IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Visita Tecnolite.mx



Mira los videos



Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

TOMA TODO EL CONTROL



MULTI USUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MULTI UBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA
APP



TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

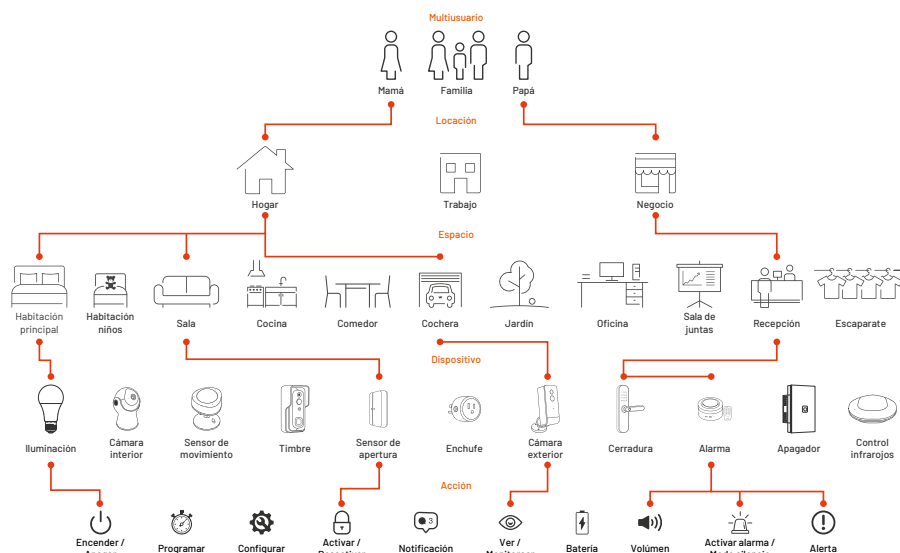

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Vincula tus
dispositivos inteligentes



ESCANÉAME



KIT'S: BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART



KIT ILUMINACIÓN SMART CCT
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA
KITA19CCTTCW3P



3 Focos LED
Inteligentes
CCT



KIT ILUMINACIÓN SMART RGB
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ
BLANCA+COLORES
KITA19RGBTCW3P



3 Focos LED
inteligentes
RGB



KIT MONITOREO BÁSICO
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD
PARA INTERIORES
KITASEGTCW



2 Cámara
videovigilancia
interior



1 Sensor de
movimiento
inteligente



1 Sensor de apertura
puerta / ventana
inteligente



KIT MONITOREO PLUS
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON
ALARMA PARA INTERIORES
KITSSEGTWCW



2 Cámara
videovigilancia
interior



1 Sensor de
movimiento
inteligente



1 Sensor de apertura
puerta / ventana
inteligente



1 Sirena smart
con control

SEGURIDAD



Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo de tus espacios, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.



SMART ALARM SIRENA CON CONTROL


SIRH1VCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V
(CR2032) x 1.

Incluye eliminador.

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros




AWARE SENSOR DE MOVIMIENTO

SM03WVCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Muro

Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2
(no incluida).

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento




OPEN ALERT SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA

SW02WDVCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Ventana

Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana






SAFE LOCK CERRADURA/CHAPA BIDIRECCIONAL

CIE202VCDTCW-BD ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio.
Requiere 4 baterías AA no incluidas



ESCANÉAME




- 5 formas de apertura:
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura



VIDEO SAFE LOCK VIDEO CERRADURA/CHAPA GRAN FORMATO BIDIRECCIONAL

CICEPL08VCDTCW ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio, Batería de litio recargable.



ESCANÉAME



- 5 formas de apertura:
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura



Compatible con
POWERTOUCH



Compatible con
SUNPOWER SMART
Para recarga de baterías
del producto




*Sólo modelos con pantalla

RECEPTION CÁMARA / TIMBRE WIFI

DBEXT7SVCDCW ☒ Gris y Negro

Aplicación: Muro
Incluye Batería Recargable 3.6 V 5200 mAh Lithium x 2
No incluye cable para carga USB.
Se recomienda comprar cable para carga USB de
acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías recargables
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita cables.




CHIME CHICHARRA PARA "RECEPTION"

JINGMVTW ☐ Blanco

POTENCIA: 2.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante toma tradicional




- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Conexión por radio frecuencia No requiere WiFi

JINGLE CHICHARRA PARA "RECEPTION"

JINGUSBVCDTCW ☐ Blanco

POTENCIA: 2.5 W
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante puerto USB



- Alimentación Vía USB
- Conexión por radio frecuencia No requiere WiFi

VIDEOTIPS

Controla y monitorea con Sight

¿Sabes que a Sight la puedes controlar desde tu teléfono celular?



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluida)

amazon alexa
firetvstick

*Sólo modelos con pantalla




SIGHT
CÁMARA MONITOREO INTERIOR
MOTORIZADA 360°

CAMS6SVCDTCW Blanco y Negro

Aplicación: Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación.

Compatible con la App Tecnolite Connect



FIELD SMART
CÁMARA SMART WIFI EXTERIOR **NUEVO**

CAMEXTF8SMVTCW

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2 300 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

IRC: 80

Ángulo: 95°

Aplicación: Sobreponer

Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.


Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.

Compatible con la App Tecnolite Connect

amazon alexa
firetvstick



*Sólo modelos con pantalla

- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 95° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Sensor de movimiento PIR
- Detección de ruido
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Alarma con sirena de 110 dB





-  Pantalla integrada 10.1" y 3MP
-  Video cámaras sincronizadas con luz integrada e identificación de personas
-  Visión nocturna
-  Conexión Wifi y Ethernet
-  Rango de conexión 50m
-  Grabación 24/7 mediante disco duro 2.5" (No incluido)



ONLOOKER
SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO
4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR /
EXTERIOR

NVR4CVCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).

* Requiere cable Ethernet para conexión a red.

* Compatible con la App Tecnolite Connect

- Video FULL HD 4 MP
- Visión nocturna
- Sensor de movimiento PIR
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial
- Conexión inalámbrica,
no requiere cables
- Luz LED
- Batería recargable mediante
Panel Solar integrado / Puerto
USB C
- Alarma con Sirena
- Detección de sonido
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite
Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)




SUN WATCHER
CÁMARA SOLAR NUEVO

CAMEXSOL4VCDTCW ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 192 lm
IP: 66
VOLTS: 3.6 VCD

Ángulo: 100°
Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Incluye: batería de litio de 3.6V a 10400 mAh
No Necesita cable para instalación

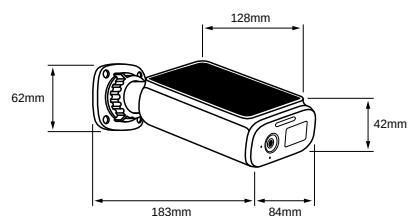

- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite
Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)
- Sensor de movimiento PIR
- Alarma con Sirena




RANGER SMART
CÁMARA SMART WIFI EXTERIOR NUEVO

CAMEXT11TVDTTC ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Ángulo: 120°
Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 4.5 W atenuable por medio de la aplicación.
Batería recargable de Li-ION 9 000mAh y cable USB para recarga
*No incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Tecnolite Connect



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento,
seguimiento automático e identificación de personas.
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)



EYESHOT
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR CON LÁMPARA INTEGRADA

CAMEXTF5SMVTCW ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 20 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

IRC: 80
Ángulo: 300°

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
Compatible con la App Tecnolite Connect



*Sólo modelos con pantalla



- Compatible con cámaras Connect de batería con alimentación por medio de micro USB
- Cable USB 3M incluido
- Panel dirigible/ajustable




SUNPOWER SMART
PANEL SOLAR EXTERIOR NUEVO

SOLPAN3TC ☐ Blanco

POTENCIA: 3 W
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Longitud cables USB: 3 metros
Compatible con cámaras Tecnolite Connect de baterías con alimentación por medio de micro USB





CONFORT



Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.



- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40" - 90"



TV SMART STRIP TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

48ALTVRGBWDCTCW ☒ Negro

☒ RGB **POTENCIA: 48 W**


Vida útil: 50 000 h **Ángulo: 180°**

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado
Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador de luz
Kit de instalación
Incluye 2 tiras LED RGB

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app
Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


SMART SHADES MOTOR PARA PERSIANA

MP16VCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer en muro
*Incluye batería recargable
Requiere módem con servicio de internet contratado.



- Conecta hasta 4 enrutadores de malla WIFI
- Expande la señal WIFI de tu módem
- Incrementa la capacidad de dispositivos conectados a tu red WIFI

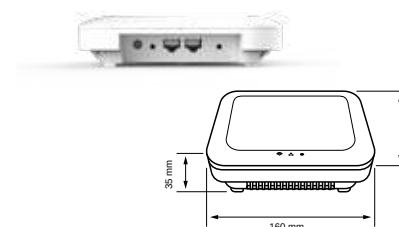

SMART MESH ENRUTADOR DE MALLA WIFI

MRT43VDTWCW ☐ Blanco


Aplicación: Sobreponer
Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps, Ampliación de capacidad y cobertura de red para dispositivos Technolite Connect y otros equipos con conexión a internet.
Requiere módem con servicio de internet contratado.

NUEVO

ENERGÍA Y CONTROL



Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes, ahorra energía, mide tus consumos y toma el control desde donde estés.




JOINT CLAVIJA INTERIOR

SPJ11MVBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP




FORCE CLAVIJA INTERIOR

SP203MVBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas



INTENSITY CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR

SPMCJ9MVBNTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas



STATIC TOMA CORRIENTE

WSUS2UMVBTCW ☐ Blanco

VOLTS: 100-240 V ~


Aplicación: Empotrado

Carga Máxima 2 500 W ó 15 A

Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes
- Sustituye tus toma corrientes comunes



EFFLUX TOMACORRIENTE DOBLE CON SALIDA DOBLE USB WIFI

NUEVO

WS17US2MVBTCZ ☐ Blanco

WS17US2MVNTCZ ☒ Negro

POTENCIA: 0.5 W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado


Marco de Cristal

100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en

tomacorrientes y 5 V 2.4 A en USB

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y un control para ambos USB tipo A y tipo C
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes
- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus toma corrientes comunes





Funciona como interruptor doble

Cuenta con Alexa integrada

Compatible con:





POWERTOUCH
PANTALLA DE CONTROL INTELIGENTE **NUEVO**

TSWI2TPP05MVBTCW ☐ Blanco

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.
Carga máxima 200 W, 1.7 A x 2.
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

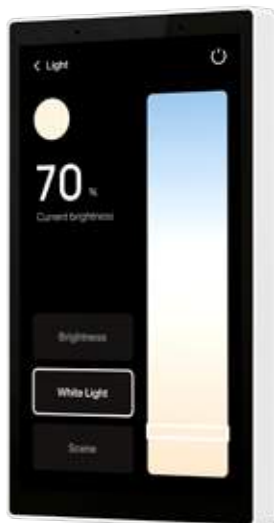

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más

POWER CREATOR I
TOMA CORRIENTE CON APAGADOR


TSWI1SPMVBTCW ☐ Blanco

TSWI1SPMVNTCW ☒ Negro

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado
Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

ESCANÉAME



POWER CREATOR II
TOMA CORRIENTE CON APAGADOR


TSWI2SPMVBTCW ☐ Blanco

TSWI2SPMVNTCW ☒ Negro

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado
Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

CREATOR M IV
DIMMER 1 CIRCUITO WIFI

TDSWIM1MVBTCW

☐ Blanco

TDSWIM1MVNTCW

☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100-240 V~

Aplicación: Empotrado


Atenuador por fase

Marco de instalación mejorado

Compatible con línea GLEAM

NUEVO

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR IV
INTERRUPTOR CON ATENUADOR

TDSWI1MVBTCW

☐ Blanco

TDSWI1MVNTCW

☒ Negro



ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Carga Máxima 200 W ó 10 A

*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

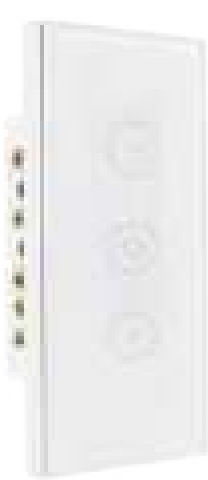

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

GLEAM IV
INTERRUPTOR CON ATENUADOR
INALÁMBRICO PARA CREATOR IV
ATENUADOR ESCALERA REMOTO

TDSWIVCDBTCW


☐ Blanco

TDSWIVCDNTCW

☒ Negro

Aplicación: Sobreponer

Incluye baterías litio 3v a 225 mAh



- Sincroniza con Apagadores Creator IV y Creator MIV
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación
*Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M I

INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI

TSWIM1MVBTCW

Blanco

TSWIM1MVNTCW

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado



Atenuable: No

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts

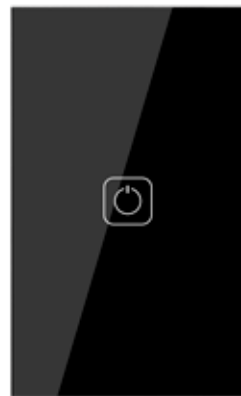

CREATOR MSN I

INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI SIN NEUTRO

TSWIM1MVBTCWSN

Blanco

TSWIM1MVNTCWSN

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M II

INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI

TSWIM2MVBTCW

Blanco

TSWIM2MVNTCW

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado


Atenuable: No

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts



CREATOR MSN II

INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO

TSWIM2MVBTCWSN

Blanco

TSWIM2MVNTCWSN

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M III

INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI

TSWIM3MVBTCW

Blanco

TSWIM3MVNTCW

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado



Atenuable: No

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts

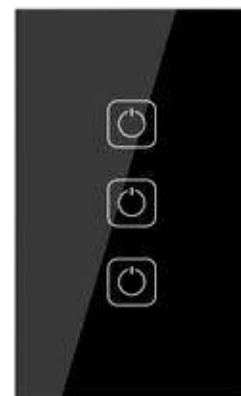

CREATOR MSN III

INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO

TSWIM3MVBTCWSN

Blanco

TSWIM3MVNTCWSN

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts


CREATOR I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

TSWI1MVNTCW ☒ Negro

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
-  Requiere cable neutro



CREATOR II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS


TSWI2MVBTCW ☐ Blanco

TSWI2MVNTCW ☒ Negro

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 2 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A
-  Requiere cable neutro



CREATOR III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS


TSWI3MVBTCW ☐ Blanco

TSWI3MVNTCW ☒ Negro

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 3 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A
-  Requiere cable neutro



CREATOR SN I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO

TSWI1MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWI1MVNTCWSN ☒ Negro

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A

CREATOR SN II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TSWI2MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWI2MVNTCWSN ☒ Negro

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 2 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A

CREATOR SN III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TSWI3MVBTCWSN ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 3 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A

GLEAM I



INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I

TSWI1VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento

Compatible con CREATOR I y CREATOR MI

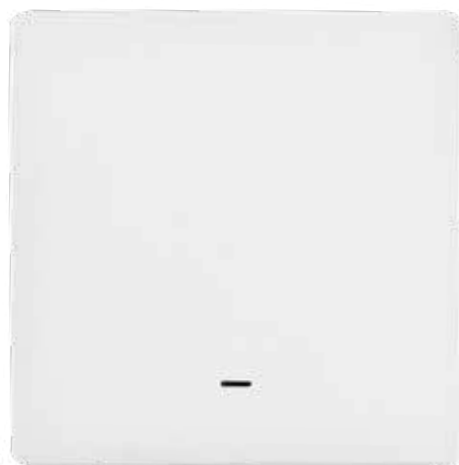

-  Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  No necesita cableado de ningún tipo.

GLEAM II


INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II

TSWI2VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento

Compatible con CREATOR II y CREATOR MII



-  Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  No necesita cableado de ningún tipo.

GLEAM III


INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III

TSWI3VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento

Compatible con CREATOR III y CREATOR MIII



-  Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  No necesita cableado de ningún tipo.

ILUMINACIÓN



Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES

Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Atenuable / Dimerizable
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- 64mil tonos de blancos
- Sin modificar tu instalación eléctrica
- Conexión red inalámbrica WiFi

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

ESCANÉAME



PEANUT SMART LÁMPARA G9 SMART

NUEVO

3G9LEDV360TCW

☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BEAM SMART

5GU10LEDV35TCW

☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Aplicación: GU10

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 54 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART

5MR16LEDV35TCW

☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Aplicación: MR16

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 51 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BEAM SMART RGB

5GU10LEDV35TCRGBW

☐ Blanco

5GU10LEDV35TCRGBNW

☒ Negro

☒ Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Aplicación: GU10

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 57 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART RGB

5MR16LEDV35TCRGBW

☐ Blanco

5MR16LEDV35TCRGBNW

☒ Negro

☒ Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Aplicación: MR16

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 48 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLOW SMART

7A19LEDMV200TCW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 7 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 116 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



COLORS SMART

8A19LEDMV200TCRGBW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: RGB	POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 116 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



GLARE SMART T

5A19LEDFV200TCW ☐ Transparente		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



GLARE SMART F

5A19LEDFV200TCW ☐ Frosted		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5 W LUMENS: 720 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



LUSTER SMART T

5E1C27LEDFV200TCW ☐ Transparente		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 90 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



LUSTER SMART F

5E1C27LEDFV200TCW ☐ Frosted		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 90 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BRIGHT SMART T

5FFE27LEDFV200TCW ☐ Transparente		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BRIGHT SMART F

5FFE27LEDFV200TCW ☐ Frosted		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GLOBE SMART RGB

4G25LEDFCRGB360TCW ☐ Transparente	
● Seleccionable: RGB / ● 2700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360°	
Aplicación: GLOBO	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 80 x 120 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



BULB SMART RGB

4ST64LEDFCRGB360TC ☐ Transparente	
● Seleccionable: RGB / ● 2700 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360°	
Aplicación: FILAMENTO	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 58 x 125 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



GLOBE SMART A

5G25LEDFA360TCW ☒ Ambar	
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 4 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360°	
Aplicación: FILAMENTO	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 80 x 120 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



BULB SMART A

5ST64LEDFA360TCW ☒ Ambar	
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360°	
Aplicación: FILAMENTO	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 58 x 125 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



GLOBE SMART T

5G25LEDF360TCW ☐ Transparente	
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360°	
Aplicación: GLOBO	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 80 x 120 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



BULB SMART T

5ST64LEDF360TCW ☐ Transparente	
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360°	
Aplicación: FILAMENTO	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 58 x 125 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



LHB COLOR SMART

20LHBLEDMVTCRGCBCW ☐ Blanco	
● Seleccionable: RGB / ● CCT	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1 800 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 180°	
Aplicación: LHB	
Tipo de lámpara: LED	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 100 x 176 mm	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



LUCIDA II SMART

6YDLED3162MVNTCW

■ Negro

○ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 235 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



LUCIDA IV SMART

11YDLED3165MVBTCW

□ Blanco

11YDLED3165MVNTCW

■ Negro

○ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 11 W

LUMENS: 633 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 163 x 45 mm


Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

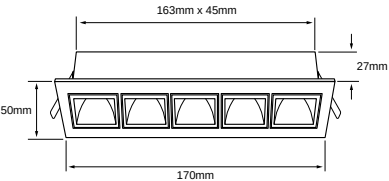


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

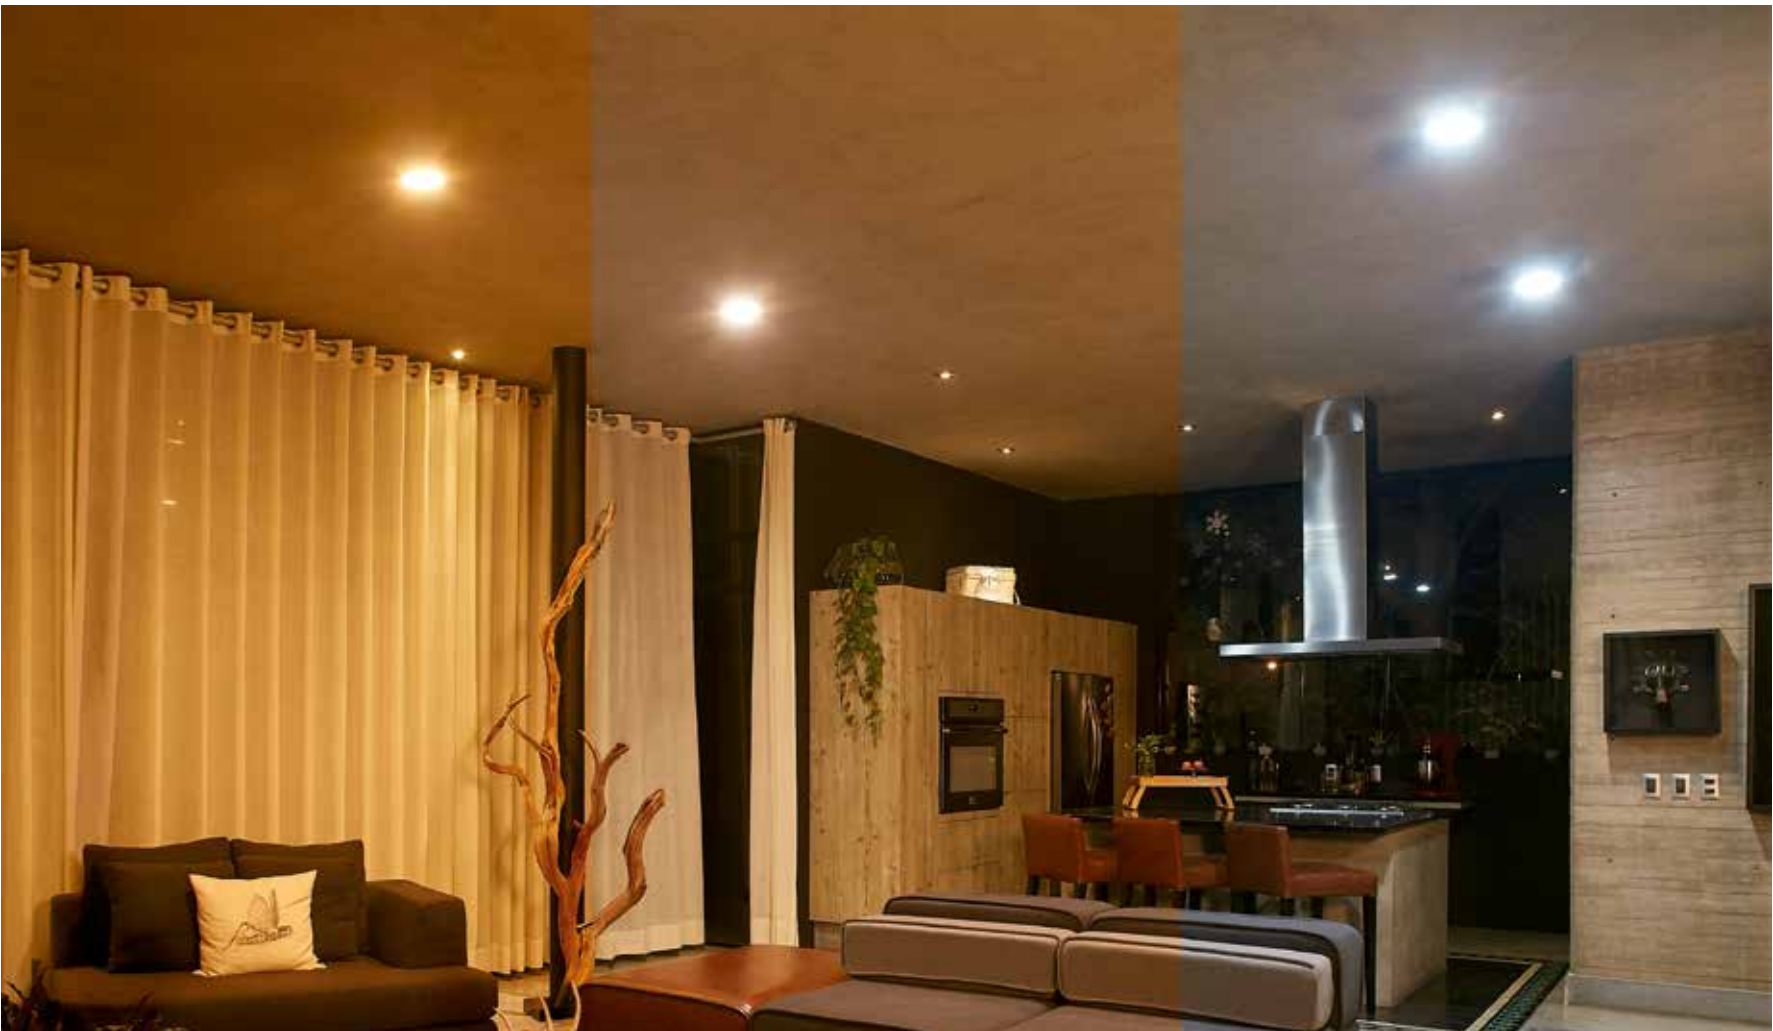

NOVA SMART

09YDLED432MVBTCW ☐ Blanco		
09YDLED432MVNTCW ☒ Negro		
☐ Seleccionable: CCT		
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Aplicación: EMPOTRADOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		

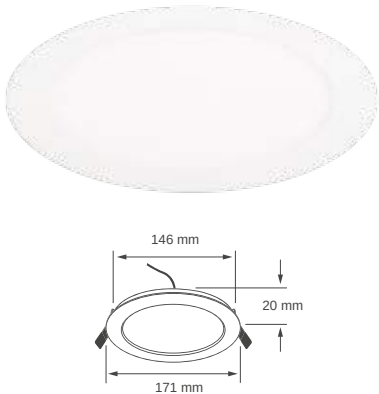

BUCARAMANGA VII SMART

12YDLED430MVBTCW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: CCT		
POTENCIA: 12 W		
LUMENS: 840 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Aplicación: EMPOTRADOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 146 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		




ATIK II SMART

13YDLED011MVBTCW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: CCT		
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 910 / 1 100 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Aplicación: EMPOTRADOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 125 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		




HALLEY SMART

7YSNLED012MVBTCW		☐ Blanco
7YSNLED012MVNTCW		☒ Negro
● Seleccionable: RGB / ○ CCT		POTENCIA: 7 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Aplicación: SPOT		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		
Dirigible		




HALLEY I SMART

14YSNLED013MVBTCW		☐ Blanco
14YSNLED013MVNTCW		☒ Negro
● Seleccionable: RGB / ○ CCT		POTENCIA: 14 W LUMENS: 1 100 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Aplicación: SPOT		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		
Dirigible		



EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW		☐ Blanco
☐ Seleccionable: CCT		POTENCIA: 3 W LUMENS: 210 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h		
IRC: 80	Ángulo: 10°	
Aplicación: SUSPENDIDOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		





- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

SOFFITO SMART

LUMINARIO DE TECHO SMART LED RGB + CCT

30PTLLED015MVBTCW

Blanco

Seleccionable: CCT / RGB

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 000 lm
VOLTS: 100-240 V ~

IRC: 80


Ángulo: 120°

Aplicación: SOBREPONER

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

NUEVO



DOMUS IV SMART

40PANLEDMVBTCW

Blanco

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°


Aplicación: PANELES

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



DOMUS II SMART

40PANLEDLMVBTCW

Blanco

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°


Aplicación: PANELES


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

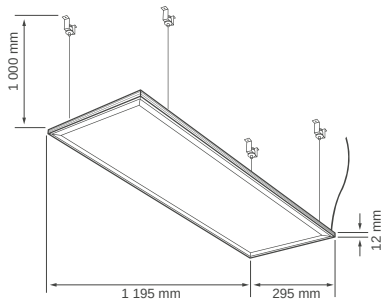



Secciones
dirigibles



Sensor
de sonido

- Plegable en distintas direcciones
- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Sin modificar tu instalación eléctrica

Compatible con:

amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

FLEX

LUMINARIO SMART LED RGB+W

NUEVO

22FWLRWMVTCW

■ Negro

● Seleccionable: RGB /
● 2700 K



POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110°

Aplicación: SOBREPONER EN PISO, MESA O MURO

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

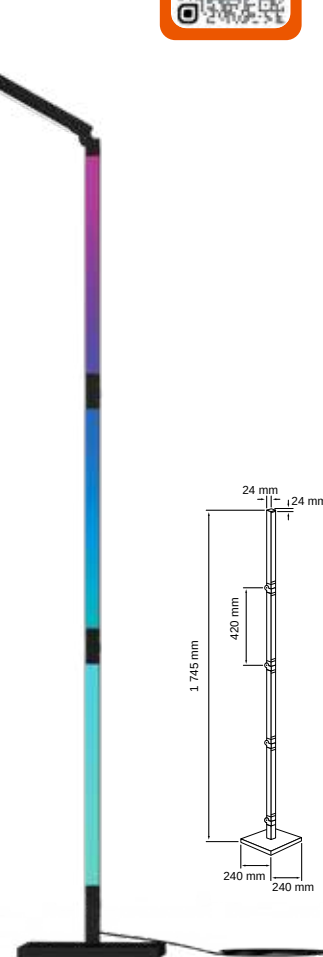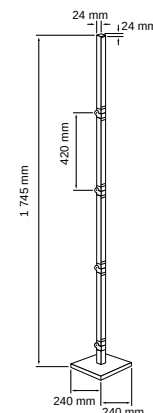

BEACON SMART

LUMINARIO PARA MESA O ESCRITORIO SMART

NUEVO

22TLDL02CCMVBTCW

□ Blanco

22TLDL02CCMVNTCW

■ Negro

○ Seleccionable: 3 000 K
/ 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 90

Aplicación: Sobreponer


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Este producto, con la función de Luz solamente consume 12W, una vez que se utiliza el cargador de celular de inducción y cargador USB, consumo máximo de 22W.



- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de app y desde lámpara
- Cargador inalámbrico
- Cargador por cable USB
- Tres modos de efectos de luz predefinidos





INDOOR SMART STRIP TIRA LED INTERIOR

15TIRLEDRGBWDCITCW ☐ Blanco		
● Seleccionable: RGB / ○ CCT		
POTENCIA: 15 W / 3 W por metro LUMENS: 1 500 lm		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Aplicación: Tira LED		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.		
Incluye accesorio de conexión.		
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.		
Sensor de audio (al ritmo de la música).		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.		



- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



OUTDOOR SMART STRIP TIRA LED EXTERIOR

15TIRLEDRGBWDCETCW ☐ Blanco		
● Seleccionable: RGB / ○ CCT		
POTENCIA: 15 W / 3 W por metro LUMENS: 1 500 lm IP: 65		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Aplicación: Tira LED		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.		
Incluye accesorio de conexión.		
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.		
Sensor de audio (al ritmo de la música).		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.		



- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación





Uso en
Interior / Exterior

SHAPEABLE STRIPE TIRA DE NEÓN WIFI RGB

NUEVO

60TIRLEDRGBNBDCTCW ☐ Blanco

● Seleccionable: RGB


POTENCIA: 60 W
IP TIRA LED: 65
IP Controlador y adaptador: 20

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

**No colocar el controlador y adaptador en exterior.*

Alimentador de eliminador: 100-240 V ~ 50/60Hz 1.5 A Salida: 24V

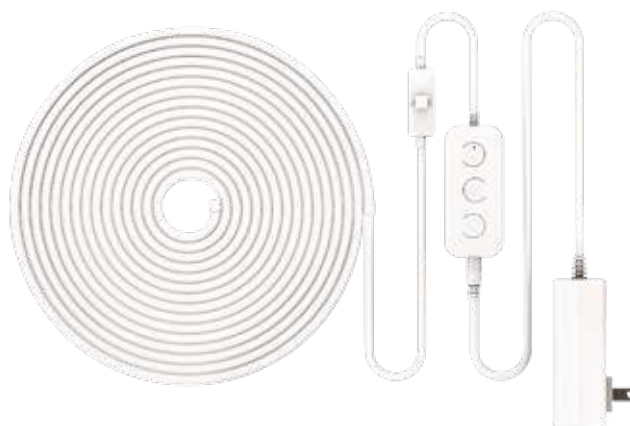

Escenas predeterminadas y escenas personalizadas



Luces al ritmo de la música




Configura por secciones



5 métodos de iluminación



16 millones de colores





tecnolite®
LA LUZ ES TUYA


CREA AMBIENTES, VIVE MOMENTOS

INTERIOR



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ESCANÉAME



ILUMINA TU NEGOCIO,
ATRAE MIRADAS

EMPOTRADOS ACENTOS

LUMINARIAS PEQUEÑAS Y DISCRETAS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES CREAR ENFOQUES, POR LO QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN CERRADO, MEDIO O ABIERTO (NARROW, MEDIUM, BEAM) (10°-60°), SIENDO UNA LUZ MUY DIRECTA QUE GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS.

Características generales de Downlights de acento

DOWNLIGHT FIJO:

La luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar.




En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un downlight fijo para que la luz bañe el objeto debajo de él.

Acentos fijos hacia abajo



DOWNLIGHT DIRIGIBLE:

La luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la luminaria o hacia el muro para iluminar algún cuadro.

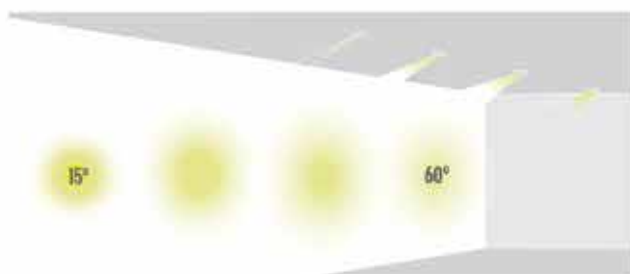


Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un downlight dirigible para orientar el haz de luz hacia la pintura.

Acentos orientables




ALMACH

1YDLED464MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 49 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 68 mm		
Atenuable: No		




CERVATES I

1YDLED465MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 37 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 73°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 123 mm		
Atenuable: No		




CERVANTES III

1YDLED467MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 27 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 59°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 123 mm		
Atenuable: No		



ACAMAR III

17YDLED458MV30BN ☐ Blanco / Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 17.5 W LUMENS: 797 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 253 x 123 mm		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AHMEDABAD

YD-440

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 100 mm



AHMEDABAD I

YD-441

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 x 106 mm



URANIUM I

10YDR002MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible



URANIUM II

10YDC002MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



CHALAWAN II

60YD455MVB

☐ Blanco / Negro


POTENCIA: 60 W máx.


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 153 mm





ROTAN II CUT

2YDLED1051DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 135 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ROTAN II DIRECT

2YDLED1052DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ROTAN II FULL

2YDLED1050DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ALSCIA I

3YDLED1064MV30B

□ Blanco

3YDLED1064MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 33°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No



ALSCIA II

3YDLED1065MV30B

□ Blanco

3YDLED1065MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 33°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No


Dirigible







FORAMEN I

1YDLED1090MV30B		☐ Blanco
1YDLED1090MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 65 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 95	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		



FORAMEN II

1YDLED1091MV30B		☐ Blanco
1YDLED1091MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 65 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 95	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		




IOTA

3DYDLED801V30B		☐ Blanco
3DYDLED801V30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 3 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 41 mm		
Atenuable: Si		
Dirigible		




FORAMEN IV

7YDLED1093MV30B		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		







FORAMEN V		NUEVO
1YDLED1094MV30B	☐ Blanco	
1YDLED1094MV30N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 100 - 277 V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 15
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm		
Atenuable: No		



FORAMEN VI		NUEVO
2YDLED1094MV30B	☐ Blanco	
2YDLED1094MV30N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		



PINCOYA		NUEVO
8YDLED1095MV30B	☐ Blanco	
8YDLED1095MV30N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 670 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 52 mm		
Atenuable: No		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MAGO I NUEVO

3YDLED157MV30B ☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 170 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 36	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 35 mm	
Atenuable: No	




MIRAM I NUEVO

3YDLED158MV30B ☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 78	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 35 mm	
Atenuable: No	




MAGO II NUEVO

5YDLED157MV30B ☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 36	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 45 mm	
Atenuable: No	




MIRAM II NUEVO

5YDLED158MV30B ☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 260 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 45 mm	
Atenuable: No	




MAGO III NUEVO

7YDLED157MV30B ☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 36	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 55 mm	
Atenuable: No	




MIRAM III NUEVO

7YDLED158MV30B ☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 320 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 81	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 55 mm	
Atenuable: No	







ABEBA		
YDCLED-300/B		
☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 46 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		



ADELAIDE		
YDCLED-305/B		
☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		



AKABA		
YDCLED-315/B		
☐ Blanco		
YDCLED-315/S		
☒ Satinado		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALCOR

7YDLED156MV30B	7YDLED156MV65B	☐ Blanco
7YDLED156MV30N	7YDLED156MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 72 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		






REGULUS

7YDLED155MV30B	7YDLED155MV30N	7YDLED155MV30D	7YDLED155MV30S	☒ Luz cálida brillante 3 000 K
7YDLED155MV65B	7YDLED155MV65N			☐ Luz de día 6 500 K
☐ Blanco	☒ Negro	☒ Dorado	☒ Satinado	

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 72 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		





MENKAR		NUEVO
7YDLED114MV30N	7YDLED114MV65N	■ Negro
7YDLED114MV30ND	7YDLED114MV65ND	■ Negro y Dorado
7YDLED114MV30NP	7YDLED114MV65NP	■ Negro y Plata
● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 7 W		
LUMENS: 490 lm		
VOLTS: 100 - 240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 75 mm		
Atenuable: No		

MENKAR		NUEVO
7YDLED114MV30B	7YDLED114MV65B	□ Blanco
7YDLED114MV30BD	7YDLED114MV65BD	□ Blanco y Dorado
7YDLED114MV30BP	7YDLED114MV65BP	□ Blanco y Plateado
● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 7 W		
LUMENS: 560 lm		
VOLTS: 100 - 240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 75 mm		
Atenuable: No		



NAOS

YDLED-153/30/B YDLED-153/65/B ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3.5 W

LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



NAOS I

YDLED-154/30/B YDLED-154/65/B ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



NAOS II

5YDLED154MV65S ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



VIDEOTIPS

Cómo Instalar tu acento tecnolite

Aprende cómo instalar iluminación de
accento en tu hogar y oficina.

ESCANÉAME



ALTA EFICIENCIA



HIGH EFFICIENCY YD4

NUEVO

4YDLEDHE016MV30B	4YDLEDHE016MV40B	4YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
4YDLEDHE016MV30N	4YDLEDHE016MV40N	4YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 450 lm	LUMENS: 450 lm	LUMENS: 480 lm	


POTENCIA: 4 W

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 68 mm

Atenuable: No



HIGH EFFICIENCY YD6

NUEVO

6YDLEDHE016MV30B	6YDLEDHE016MV40B	6YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
6YDLEDHE016MV30N	6YDLEDHE016MV40N	6YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 680 lm	LUMENS: 720 lm	LUMENS: 720 lm	


POTENCIA: 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No



HIGH EFFICIENCY YD10

NUEVO

10YDLEDHE016MV30B	10YDLEDHE016MV40B	10YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
10YDLEDHE016MV30N	10YDLEDHE016MV40N	10YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1030 lm	LUMENS: 1150 lm	LUMENS: 1150 lm	


POTENCIA: 10 W

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No





Switch Posterior

ALDERAMI I

5YDLED025CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450-600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No



Switch Posterior

ALDERAMI II

10YDLED025CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No



Switch Posterior

ALDERAMI III

5YDLED026CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No



Switch Posterior

ALDERAMI IV

10YDLED026CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 81-85 mm


Atenuable: No






ALTAIR I

YDLED-101/08/30B ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6.5 W LUMENS: 540 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 80 mm		
Atenuable: No		




ALTAIR II

YDLED-102/08/30B ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6.5 W LUMENS: 540 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 85 mm		
Atenuable: No		




ALFA

YDLED-810/30 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 110 mm		
Atenuable: No		



ALIOTH


YDLEDD-004/30		YDLEDD-004/40	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K		
POTENCIA: 13 W			
LUMENS: 1200 lm			
VOLTS: 100-127 V ~			
Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Corte de empotramiento: 90 mm			
Atenuable: Si			






LUCIDA I

3YDLED3161MV30B		☐ Blanco
3YDLED3161MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 115 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		




LUCIDA II

6YDLED3162MV30B		☐ Blanco
6YDLED3162MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 235 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm		
Atenuable: No		

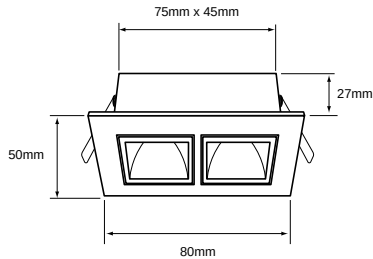


LUCIDA III

7YDLED3163MV30B		☐ Blanco
7YDLED3163MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 305 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm		
Atenuable: No		



LUCIDA IV

17YDLED3165MV30B		☐ Blanco
17YDLED3165MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 17 W LUMENS: 730 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm		
Atenuable: No		

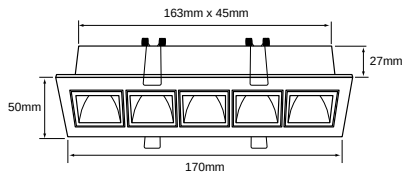




EMPOTRADOS LUZ GENERAL

LUMINARIAS CON MÚLTIPLES DISEÑOS, GENERALMENTE CUENTAN CON UN DIFUSOR OPALINO EL CUAL PROPORCIONA UN ÁNGULO DE DISPERSIÓN AMPLIO PARA UNA ILUMINACIÓN GENERAL. LA CARACTERÍSTICA DE ESTA EMISIÓN ES TENER UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y DIFUSA QUE NO GENERA SOMBRAS MARCADAS.

Características generales de luminarios empotrados para luz general

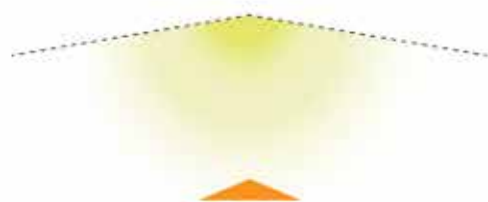

Emisión difusa

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de **tecnología LED** dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.



Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.

LÁMPARA REMPLAZABLE (RETROFIT):

Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario **ofrece flexibilidad y adaptabilidad** al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.




Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.




ATIK I

10DYDLED010VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 90 mm		
Atenuable: Si		




ATIK II

13DYDLED011VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1015 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 125 mm		
Atenuable: Si		




ATIK III

16DYDLED012VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1480 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 160 mm		
Atenuable: Si		



ATIK IV

20DYDLED013VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1880 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 200 mm		
Atenuable: Si		



VIDEOTIPS


Controla la iluminación de tu casa

¿sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?



ESCANÉAME





IP 54

LUCIS I

13DYDLED020VCCTB ☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 95 mm

Atenuable: Si



IP 54

LUCIS II

25DYDLED021VCCTB ☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: Si



IP 54

LUCIS III

35DYDLED022VCCTB ☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 150 mm

Atenuable: Si

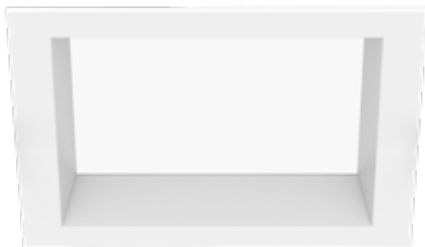

Switch Posterior

MACONDO I

12YDLED136MVCCB ☐ Blanco



●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1400-1560 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 x 120 mm

Atenuable: No

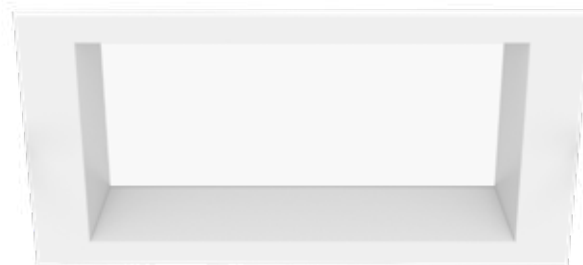

Switch Posterior

MACONDO II

18YDLED136MVCCB ☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1885-2195 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm

Atenuable: No






Temperatura de color ajustable mediante switch de pared



Clip de sujeción ajustable



Pasos de luz + Aro de luz de cortesía



AINALA I

09YDLED015MVCCB

Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 60-100 mm

Atenuable: No


Temperatura de luz ajustable



Clip de sujeción ajustable



Pasos de luz + Aro de luz de cortesía



AINALA II

16YDLED015MVCCB

Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75-160 mm

Atenuable: No


Temperatura de luz ajustable



Clip de sujeción ajustable



Pasos de luz + Aro de luz de cortesía



AINALA III

24YDLED015MVCCB

Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 440 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 90-210 mm

Atenuable: No

Temperatura de luz ajustable

ALTA EFICIENCIA



Switch Posterior



HIGH EFFICIENCY YD10 CCT **NUEVO**

10YDLEDHE432MVCCB ☐ Blanco


☐ Ajustable CCT

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110°

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



Switch Posterior



HIGH EFFICIENCY YD10 CCT **NUEVO**

10YDLEDHE432MVCCN ☒ Negro


☐ Ajustable CCT

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110°

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



ESCANÉAME



BLOG

¿Qué son las lámparas empotrables?

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para instalarse encajada en el piso o en el techo.

Pasa tu celular sobre el código QR descubre y aprende con nuestros expertos



NOVA

YDLED-432/30 **YDLED-432/40** **YDLED-432/65** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W

LUMENS: 800 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



NOVA I

11YDLED432MV30N **11YDLED432MV65N** ☒ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W


LUMENS: 800 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm



KAMUY

20YDLED015MV30B **20YDLED015MV40B** **20YDLED015MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

LUMENS: 1620 lm

LUMENS: 1800 lm

LUMENS: 1600 lm

POTENCIA: 20 W


VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



KAMUY

20YDLED015MV30N **20YDLED015MV40N** **20YDLED015MV65N** ☒ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

LUMENS: 1440 lm

LUMENS: 1600 lm

LUMENS: 1600 lm

POTENCIA: 20 W


VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



VOLANS I

09YDMLLED001MV40B **09YDMLLED001MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 800 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: No



VOLANS I

09YDMLLED001MV40S **09YDMLLED001MV65S** ☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 800 lm


VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: No







BUCARAMANGA VI

6YDLED430MV30B **6YDLED430MV40B** **6YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **320 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 105 mm		
Atenuable: No		

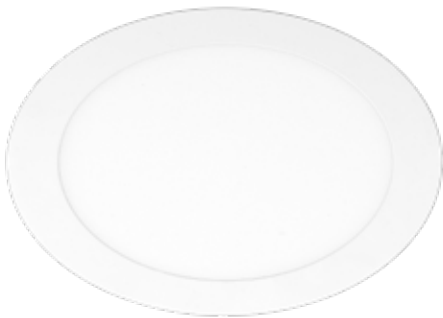


BUCARAMANGA VII

12YDLED430MV30B **12YDLED430MV40B** **12YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **720 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 146 mm		
Atenuable: No		




BUCARAMANGA VIII

18YDLED430MV30B **18YDLED430MV40B** **18YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 199 mm		
Atenuable: No		




BUCARAMANGA X

09YDLED430MV30B **09YDLED430MV40B** **09YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: Integrado LED		
Corte de empotramiento: 142 mm		




BUCARAMANGA IX

24YDLED430MV30B **24YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 280 mm		
Atenuable: No		



PM BUCARAMANGA VI

NUEVO

6YDLED430PMV30B **6YDLED430PMV40B** **6YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**

LUMENS: **330 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

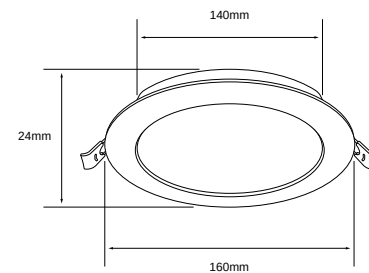

PM BUCARAMANGA VII

NUEVO

12YDLED430PMV30B **12YDLED430PMV40B** **12YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**

LUMENS: **780 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

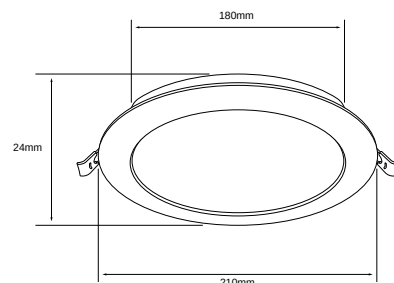

PM BUCARAMANGA VIII

NUEVO

18YDLED430PMV30B **18YDLED430PMV40B** **18YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**

LUMENS: **1170 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm

Atenuable: No

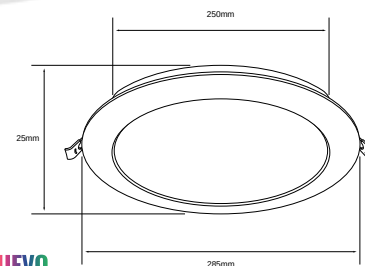

PM BUCARAMANGA IX

NUEVO

24YDLED430PMV30B **24YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**

LUMENS: **1 800 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm

Atenuable: No




NADI

YDMLED-1508/30/BL	YDMLED-1508/65/BL	☐ Blanco
YDMLED-1508/30/ST	YDMLED-1508/65/ST	☒ Satinado
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Corte de empotramiento: 130 mm		
Atenuable: No		



MUNICH


YDLED-15RD/9W/40B	☐ Blanco
YDLED-15RD/9W/40S	☒ Satinado
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 129 mm		
Atenuable: No		







OLMO		
YDLED-1500/30/BL	YDLED-1500/65/BL	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W		
Tipo de base: E27		
Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: No		



OLMO		
YDLED-1500/30/ST	YDLED-1500/65/ST	☐ Satinado
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W		
Tipo de base: E27		
Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: No		



OLMO		
8YDLED1500EPMV30BL	8YDLED1500EPMV65BL	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 750 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W		
Tipo de base: E27		
Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: No		





BRIGHTON VI

6YDLED431MV30B **6YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 320 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 105 mm

Atenuable: No



BRIGHTON VII

12YDLED431MV30B **12YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 720 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 153 mm

Atenuable: No



BRIGHTON VIII

18YDLED431MV30B **18YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1200 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 201 mm

Atenuable: No



BRIGHTON IX

24YDLED431MV30B **24YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1600 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 150°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 280 mm

Atenuable: No






PM BRIGHTON VI

NUEVO



6YDLED431PMV30B		6YDLED431PMV65B	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 6 W			
LUMENS: 330 lm			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm			
Atenuable: No			



PM BRIGHTON VII

NUEVO



12YDLED431PMV30B		12YDLED431PMV65B	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 12 W			
LUMENS: 780 lm			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm			
Atenuable: No			

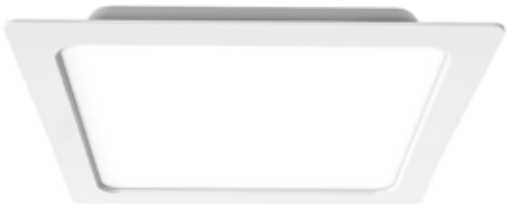

PM BRIGHTON VIII

NUEVO


18YDLED431PMV30B		18YDLED431PMV65B	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W			
LUMENS: 1170 lm			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm			
Atenuable: No			

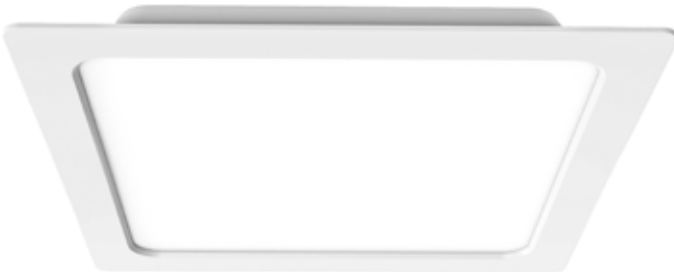

PM BRIGHTON IX

NUEVO

24YDLED431PMV30B		24YDLED431PMV65B	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W			
LUMENS: 1 800 lm			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm			
Atenuable: No			



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALICANTE

60YD4001MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3 / GU10

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ALICANTE

60YD4001MVN

☒ Negro

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 1

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ALICANTE I

120YD4002MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible



ALICANTE I

120YD4002MVN

☒ Negro

POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible



ALICANTE II

180YD4003MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3

Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible



ALICANTE II

180YD4003MVN

☒ Negro

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3

Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible





NANCHONG

YD-700-1/N

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W


VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 155 mm

Dirigible



NANCHONG I

YD-700-2/N

■ Negro

POTENCIA: 100 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 2


VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 2

Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

Dirigible



NANCHONG II

YD-700-3/N

■ Negro

POTENCIA: 150 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3


VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 3

Corte de empotramiento: 470 x 155 mm

Dirigible

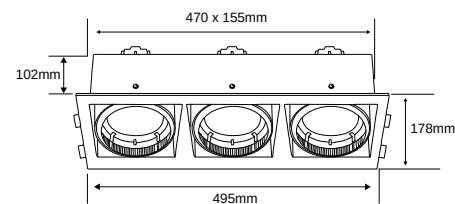

ARCO I

YD-500-3/B

□ Blanco

POTENCIA: 150 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 3

Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

Dirigible

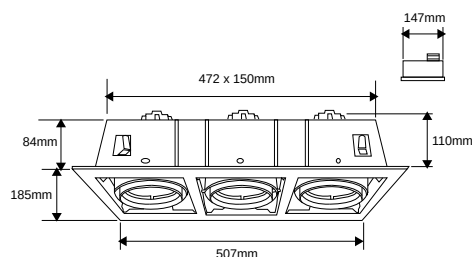

ARCO

YD-500-1/B

□ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W


VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 150 x 150 mm

Dirigible





ALSHAIN

60YD4027MVB

☐ Blanco

60YD4027MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 140 mm

Dirigible



ALASIA I

60YDR1068MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



ALASIA II

60YDC1069MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



ABSOLUNO II

60YDC1067MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible





BARI

YDC-350/B

☐ Blanco

YDC-350/S

☒ Satinado

POTENCIA: 35 W máx.


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)

Tipo de base: G4

Corte de empotramiento: 55 mm

Dirigible



ALATRI

YD-120/B

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 92 mm



ACARI I

YDC-345/B

☐ Blanco

YDC-345/S

☒ Satinado

POTENCIA: 35 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 2 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)

Tipo de base: G4

Corte de empotramiento: 57 mm

Dirigible



ALBA

50YD134VB

☐ Blanco

50YD134VS

☒ Satinado

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 63 x 63 mm



BACCOLI

YD-145/S

☒ Satinado

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 95 mm





AMELIA

YD-287/B

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 mm

Dirigible



ANZIO

YD-339/B

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible



ELISIUM I

10YDR001MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible



ELISIUM II

10YDC001MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



SOLARIUM

10YDR003MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



AGRA

YD-905/B

☐ Blanco

YD-905/S

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 78 mm

Dirigible





ASTI


YD-515/B	☐ Blanco
YD-515/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible



APRICA



YD-341/B	☐ Blanco
YD-341/N	☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ACERRA


YD-360/B	☐ Blanco
YD-360/N	☒ Negro
YD-360/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible



ACARI


YD-345/B	YD-345/O	YD-345/M	YD-345/N	YD-345/S
☐ Blanco	☒ Latonado	☒ Madera	☒ Negro	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible





B



C



CR



LA




O



N



S




ANDORA

YD-330/B	YD-330/C	YD-330/CR	YD-330/LA	YD-330/O	YD-330/N	YD-330/S
☐ Blanco	☒ Cobre	☐ Cromado	☐ Laton Antiguo	☐ Latonado	☐ Negro	☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible






B



N

RIGEL	
60YD221MVB	60YD221MVN
☐ Blanco	☒ Negro
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 85 mm	



CR



M



S



B




O



N

ALEZIO					
YD-220/B	YD-220/CR	YD-220/O	YD-220/M	YD-220/N	YD-220/S
☐ Blanco	☒ Cromado	☒ Latonado	☒ Madera	☒ Negro	☒ Satinado
POTENCIA: 60 W máx.					
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W					
VOLTS: 100-240 V ~					
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)					
Tipo de base: GX5.3					
Corte de empotramiento: 58 mm					





ENIF

YD-224/CE

☐ Cristal espejo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 60 mm



ENIF I

YD-225/CE

☐ Cristal espejo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 60 mm



BADESI

YD-600/AL

☐ Aluminio

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 60 mm



BALLABIA

YD-610/AL

☐ Aluminio

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



ANGUSTA

YD-525/S

☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 83 mm



BALME I

YD-620/AL

☐ Aluminio

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 72 mm






AFFI

YD-140/B	☐ Blanco
YD-140/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103 mm




NARBONA

YD-1200/BL	☐ Blanco
YD-1200/ST	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida))
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 114 mm
Atenuable: No





IP 65

STEAM

09YDLED109MV30B

09YDLED109MV65B

☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 720 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 65

STEAM

09YDLED109MV30N

09YDLED109MV65N

☐ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 720 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 44

NINFA

YDLED-101/30/B

☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6.5 W

LUMENS: 380 lm

IP: 44

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No





ADRIA I

10YD101MVB

☐ Blanco

10YD101MVs

☒ Satinado

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



ADRIA II

YD-103/B

☐ Blanco

YD-103/S

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 65 mm



MICRO RIEL MAGNÉTICO

EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.

Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.




Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.


El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.

Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.



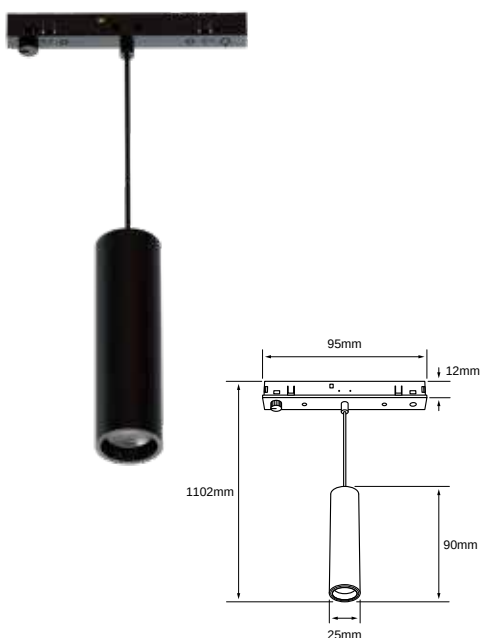


MAGNET SUSPEND CIL I NUEVO		
2CTLMLED072DC30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 142 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Cable ajustable		

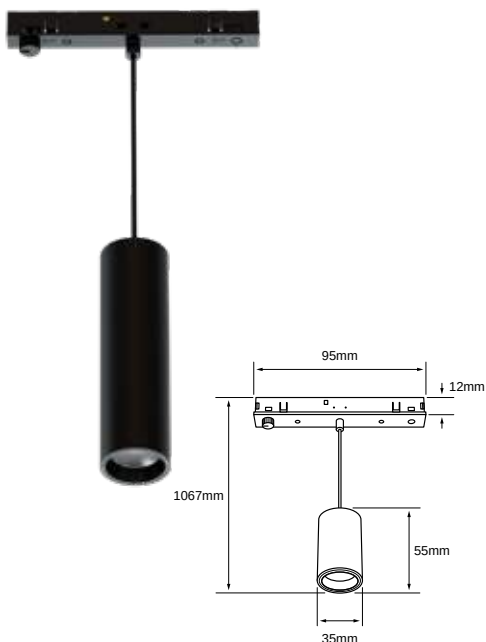

MAGNET SUSPEND CIL II NUEVO		
5CTLMLED072DC30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 260 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Cable ajustable		



MAGNET SUSPEND CONE I NUEVO		
2CTLMLED073DC30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 145 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		

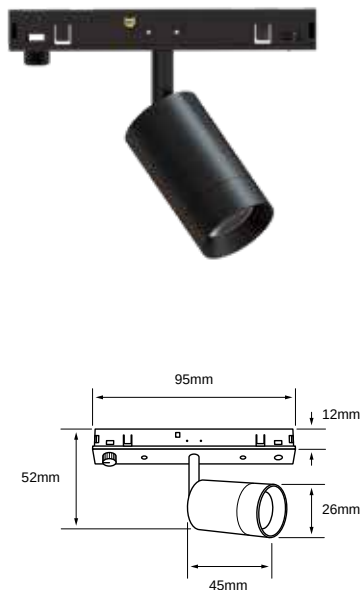


MAGNET SPOT I NUEVO		
2YSMLED070DC30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



MAGNET SPOT AJUST I NUEVO		
2YSMLED071DC30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 12-50° zoom
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



MAGNET SPOT AJUST II NUEVO		
5YSMLED071DC30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 160 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 12-50° zoom
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



MAGNET RIEL 100 **NUEVO**

YSM100DN  Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel doble suspendido 1 metro de largo

Atenuable: No




MAGNET RIEL 100 **NUEVO**

YSM100N  Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo

Atenuable: No




MAGNET RIEL 200 **NUEVO**

YSM200DN  Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel Doble suspendido 2 metros de largo

Atenuable: No



MAGNET RIEL 200 **NUEVO**

YSM200N  Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo

Atenuable: No




YSMCIN  Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles




YSMCAN  Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm

Alimentador general de riel




YSMCAS  Satin

Atenuable: No


Cable de suspensión para rieles dobles




Accesorio para riel **NUEVO**
YSMCEN
Codo de interconexión techo-muro





Accesorio para riel **NUEVO**
YSMCEIN
Codo de interconexión




Accesorio para riel **NUEVO**
YSMUMN  Negro
Acesorio de interconexión mecánica entre rieles




Accesorio para riel **NUEVO**
YSMCADN  Negro
VOLTS: 24 VCD
Accesorio de interconexion eléctrica para codos



60DRI24DCMVB  Blanco
POTENCIA: 60 W
VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V
VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD
Aplicación: Sobreponer
Controlador para luminario LED 24 VCD



100DRI24DCMVB  Blanco
POTENCIA: 100 W
VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V
VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD
Aplicación: Sobreponer
Controlador para luminario LED 24 VCD



200DRI24DCMVB  Blanco
POTENCIA: 200 W
VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V
VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD
Aplicación: Sobreponer
Controlador para luminario LED 24 VCD

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LOS SPOTS SON PERFECTOS PARA ENFATIZAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS INTERESANTES DE TUS ESPACIOS, YA SEAN FOTOS, PINTURAS, ESTANTERÍAS, PRODUCTO DE VENTA Y MÁS. ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE DENOMINA ILUMINACIÓN DE ACENTO Y TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RESALTAR ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. SU PRINCIPAL INSTALACIÓN ES SOBRE RIEL, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR OPCIONES DE SOBREPONER O PUESTAS EN CANOPE.

Características generales de Spot

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.

LUMINARIA SOBREPUESTA:

Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.

Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.

Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.





HIVE YSN I

NUEVO

6DYSNLED371MV30GN 6DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 440 lm


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YSN II

NUEVO

10DYSNLED371MV30GN 10DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 740 lm


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YSN III

NUEVO

15DYSNLED371MV30GN 15DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1 100 lm


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No


Dirigible

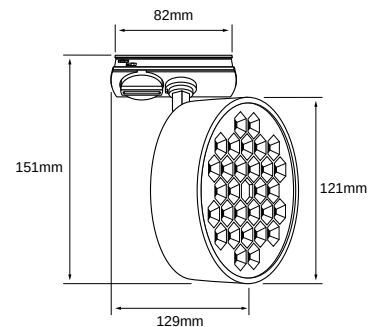




BOYERO

YSNLED-367/B	☐ Blanco
YSNLED-367/N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	




HALLEY I

YSNLED-013/B	☐ Blanco
YSNLED-013/N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90
Ángulo: 40°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible	




HALLEY

YSNLED-012/B	☐ Blanco
YSNLED-012/N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90
Ángulo: 40°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible	



BEID I

7YSNLED005MV30B	☐ Blanco
7YSNLED005MV30N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 440 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Ángulo: 30°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	




Switch Posterior




INDUS

16YSNLED018MV30B	☐ Blanco
16YSNLED018MV30N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90
Ángulo: 38°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	




FOCUS I

12YSNLED021MVCCB	☐ Blanco
12YSNLED021MVCCN	☒ Negro
☒ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 800-800 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000	IRC: 80
Ángulo: 40°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	



INDUS I

22YSNLED019MV30B	☐ Blanco
22YSNLED019MV30N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 22 W LUMENS: 2400 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90
Ángulo: 38°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	






LIBRA RIEL

NUEVO


50YSN024MVBD	Blanco / Dorado
50YSN024MVND	Negro / Dorado
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	



POPA RIEL


NUEVO

50YSN023MVB	Blanco / Dorado
50YSN023MVN	Negro / Dorado
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	




AVOIR

60YS390MVB	Blanco
60YS390MVN	Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)	
Tipo de base: G53	
Dirigible	




BELLAGIO I

YSN-367L/B	YSN-367L/N	YSN-367L/S
Blanco	Negro	Satinado
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		
Tipo de base: GU10		
Dirigible		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BELFORT

75YS397MVB	☐ Blanco
75YS397MVN	☒ Negro
POTENCIA: 75 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30 de 13 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Dirigible	




BREME

90YS399MVB	☐ Blanco
90YS399MVN	☒ Negro
POTENCIA: 90 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Dirigible	




BELLIZI

90YS395MVB	☐ Blanco
90YS395MVN	☒ Negro
POTENCIA: 90 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Dirigible	




YS-100/B	YS-100/N	YS-100/S
☐ Blanco	☒ Negro	☒ Satinado
VOLTS: 100-240 V ~		
3 hilos / 1 fase		




YS-200/B	YS-200/N	YS-200/S
☐ Blanco	☒ Negro	☒ Satinado
VOLTS: 100-240 V ~		
3 hilos / 1 fase		



YS-I/B	YS-I/N	YS-I/S
☐ Blanco	☒ Negro	☒ Satinado
VOLTS: 100-240 V ~		
3 hilos / 1 fase		



YS-L/B	YS-L/N	YS-L/S
☐ Blanco	☒ Negro	☒ Satinado
VOLTS: 100-240 V ~		
3 hilos / 1 fase		





HIVE YD I

NUEVO

6DYDLED371MV30GN

6DYDLED371MV40GN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 440 lm

VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YD II

NUEVO

10DYDLED371MV30GN

10DYDLED371MV40GN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 740 lm

VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YD III

NUEVO

15DYDLED371MV30GN

15DYDLED371MV40GN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1 100 lm

VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible





ROTAN III SPOT

NUEVO

2YDLED1053DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable:
15/45° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



ROTAN V SPOT

NUEVO

5YDLED1053DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable:
10° / 55° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



ROTAN IV SPOT

NUEVO

2YDLED1054DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable:
15/45° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

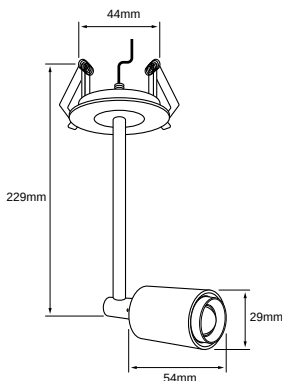

ROTAN VI LONG

NUEVO

5YDLED1054DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable:
10° / 55° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No


Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

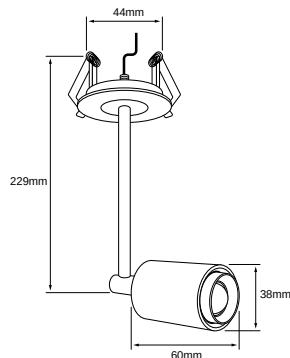



COMERCIAL · EMPOTRADOS · SPOT



Efecto de Luz



TUIREN II

15YDLED212MV30B

☐ Blanco

15YDLED212MV30N

☒ Negro

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 26°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: No
Dirigible

NUEVO



SEXTANS II

12YSNLED015CCMVB


☐ Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ALTO CONFORT VISUAL



HIVE PTL I

NUEVO

6DPTLLED371MV30GN **6DPTLLED371MV40GN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **6 W**


LUMENS: **440 lm**

VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ROTAN I DIRECT

NUEVO

2PTLLED1052DC30N  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**


LUMENS: **130 lm**

VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ALTO CONFORT VISUAL



HIVE YD II

NUEVO

10DPTLLED371MV30GN **10DPTLLED371MV40GN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **10 W**


LUMENS: **740 lm**

VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ROTAN I CUT

NUEVO

2PTLLED1051DC30N  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**


LUMENS: **150 lm**

VOLTS: **24 VCD**


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ALTO CONFORT VISUAL

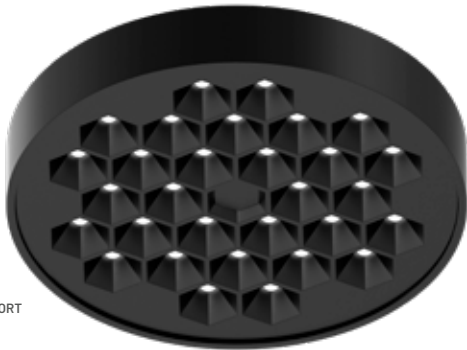

HIVE PTL III

NUEVO

15DPTLLED371MV30GN **15DPTLLED371MV40GN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **15 W**


LUMENS: **1 100 lm**

VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ROTAN I FULL

NUEVO

2PTLLED1050DC30N  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**


LUMENS: **150 lm**

VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





Efecto de Luz

SEXTANS I

12YSNLED014CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1100-1200 lm

VOLTS: 100-240 V ~



Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



MARO

NUEVO

09YSNLED017MV30B

09YSNLED017MV65B

☐ Blanco

09YSNLED017MV30N

09YSNLED017MV65N

☒ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 810 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~




Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45



Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





ALNITAK I

8PTLLED259MV30B	☐ Blanco
8PTLLED259MV30N	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible, fácil instalación.	

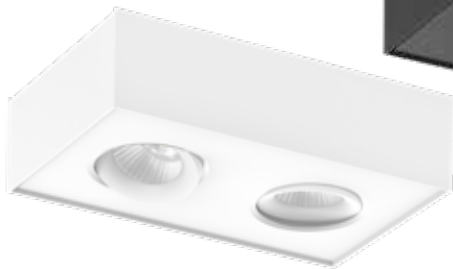


ALNITAK II

16PTLLED259MV30B	☐ Blanco
16PTLLED259MV30N	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible, fácil instalación.	

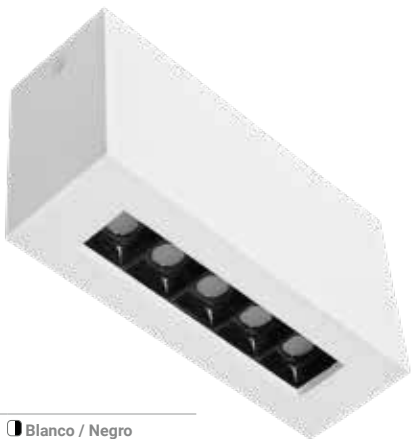

ALNITA I

8YSNLED3166MV30BN	☒ Blanco / Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 668 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




ALNITA II


16YSNLED3167MV30BN	☒ Blanco / Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1378 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

ESCANÉAME







ASHLESHA		
10YSNLED009MV30B	☐ Blanco	
10YSNLED009MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1020 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



ASHLESHA I		
20DYSNLED009V30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1850 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Dirigible		



ASTEROPE		
10YSNLED010MV30B	☐ Blanco	
10YSNLED010MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1020 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



ASTEROPE I		
20DYSNLED010V30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1850 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Dirigible		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TUIREN I

NUEVO

15PTLLED212MV30B ☐ Blanco

15PTLLED212MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 26°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



PRAIA

24PTLLED209MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



PING

13PTLLED210MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 950 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



POLLUX

YSNLED-007/30/B ☐ Blanco

YSNLED-007/30/N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Dirigible





BEID II

7LVCLED005MV30B		☐ Blanco
7LVCLED005MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 440 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




ALNIYA I

10YSNLED025MV30B		☐ Blanco
10YSNLED025MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



Switch Posterior



FOCUS II

12YSNLED022MVCCB		☐ Blanco
12YSNLED022MVCCN		☒ Negro
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K POTENCIA: 12 W LUMENS: 600-800 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		

BLOG

¿Qué Ángulo de apertura debe tener mi Lámpara?


Al conocer el ángulo de apertura de nuestras lámpara obtenemos mejor provecho para la creación de sensaciones y ambientes.

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



ESCANÉAME





ZUBENE III

NUEVO

6LVCLED894MV30B Blanco / Dorado

6LVCLED894MV30N Negro / Dorado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 90

Ángulo: SMD 120° +
COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



ZUBENE IV

NUEVO

15LVCLED895MV30B Blanco / Dorado

15LVCLED895MV30N Negro / Dorado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 870 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 90

Ángulo: SMD 120° +
COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Dirigible

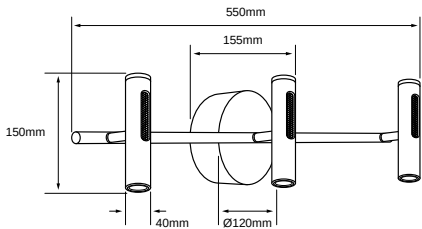




HAN I

6LVCLED891MV30B ☐ Blanco	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	




HAN II

18LVRLED893MV30N ☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1520 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	

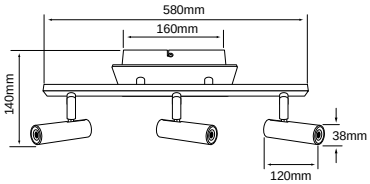

CAELUM

YSNLED-368/B ☐ Blanco	YSNLED-368/N ☒ Negro	YSNLED-368/S ☐ Satin
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		





AVOIR I

60YS391MVB

☐ Blanco

60YS391MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Dirigible



ALNASI I

60YSN4020MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3 / GU10

Dirigible



AMADIO

60YSN4024MVB

☐ Blanco

60YSN4024MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Dirigible



ALNASI II

60YSN4010MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Dirigible





BITELLO

60LVC301MVS

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BELLAGIO

60YSN368LMVB

☐ Blanco

60YSN368LMVN

☒ Negro

60YSN368LMVS

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BAVENO

60YSN378LMVB

☐ Blanco

60YSN378LMVS

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BELFORTI I

75YS398MVB

☐ Blanco

75YS398MVN

☒ Negro

POTENCIA: 75 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Dirigible



BREME I

90YS400MVB

☐ Blanco

90YS400MVN

☒ Negro

POTENCIA: 90 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W

VOLTS: 100-240 V ~



Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27


Dirigible



LIBRA SPOT		NUEVO
50LVC881MVBD	Blanco / Dorado	
50LVC881MVND	Negro / Dorado	
POTENCIA: 50 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W		
VOLTS: 100-240 V~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dirigible		


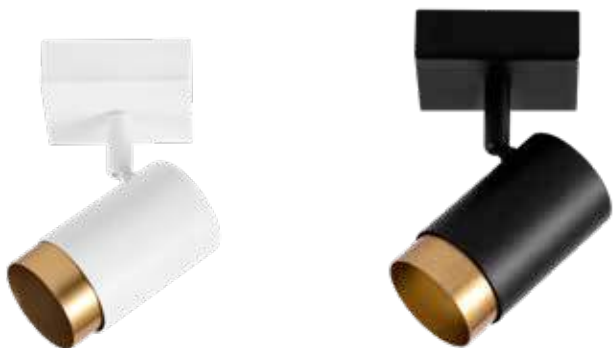


LIBRA LÍNEA		NUEVO
150LVR881MVBD	Blanco / Dorado	
150LVR881MVND	Negro / Dorado	
POTENCIA: 150 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3		
VOLTS: 100-240 V~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3		
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dirigible		

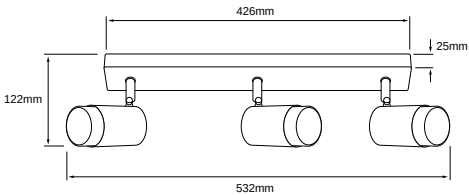


COMPAS SPOT NUEVO

50LVC882MVBD	Blanco / Dorado
50LVC882MVND	Negro / Dorado
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	



COMPAS REDONDO NUEVO

150LVC882MVBD	Blanco / Dorado
150LVC882MVND	Negro / Dorado
POTENCIA: 150 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	

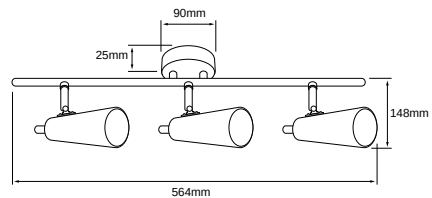

COMPAS LÍNEA NUEVO

150LVR882MVBD	Blanco / Dorado
150LVR882MVND	Negro / Dorado
POTENCIA: 150 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	

QUILLA SPOT

50LVC880MVB

☐ Blanco

50LVC880MVN

☒ Negro

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

NUEVO



QUILLA REDONDO

150LVC880MVB

☐ Blanco

150LVC880MVN

☒ Negro

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

NUEVO



QUILLA LÍNEA

150LVR880MVB

☐ Blanco

150LVR880MVN

☒ Negro

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3


Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

NUEVO

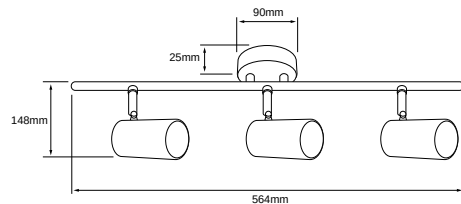



BARCELO

60LVC901MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible

BARCELO I

180LVR903MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

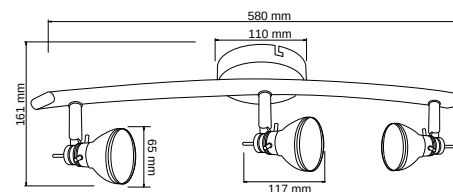

BEJAR

60LVC201MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible

BEJAR I

180LVC203MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 x 3

Dirigible



BEJAR II

180LVR203MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

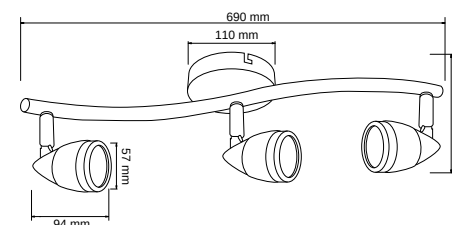



BRUSELAS

60LVC7201MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BOLOGNIA

60LVC601MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BOLOGNIA II

180LVR603MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

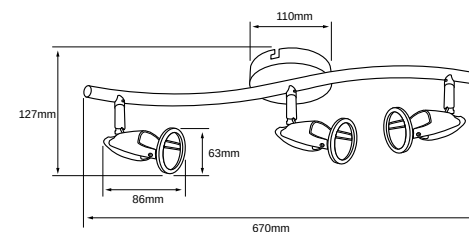

BRUSELAS I

180LVR7203MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

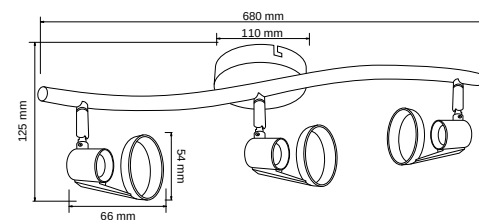

REGLETAS

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.

Características generales de Regletas



Temperatura de color fija: ilumina tus espacios con luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo

ILUMINACIÓN DE TRABAJO:

Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.



Ideal para ambiente de trabajo



Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.

DETALLE:

Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.






Crean una iluminación de apoyo

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.





RUBIDEA II

7FLCLED02MVCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




RUBIDEA III

14FLCLED03MVCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 14 W LUMENS: 1300 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




RUBIDEA IV

18FLCLED04MVCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1750 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PEKIN V

FLCLED-01/4W/40

☐ Blanco



☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PEKIN VI

FLCLED-02/7W/40

☐ Blanco



☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PEKIN VII

FLCLED-03/14W/40

☐ Blanco


☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PEKIN VIII

FLCLED-04/20W/40

☐ Blanco


☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



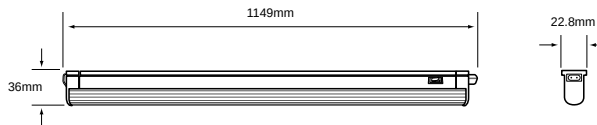


VIDEOTIPS


Cómo Instalar el modelo Pekin

Aprende cómo instalar el modelo pekin en tu hogar y oficina.






TOJIL I		NUEVO
10FLCLED05MV30B	10FLCLED05MV65B	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 1000 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		



TOJIL II		NUEVO
18FLCLED05MV30B	18FLCLED05MV65B	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 2000 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Producto recargable
con cable incluido

RIGHELLO I

NUEVO

1DFLCLED281DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección 3m a 60°, Botón de dimeo y cambio de CCT y
botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



RIGHELLO II

NUEVO

2DFLCLED281DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección 3m a 60°. Botón de dimeo y cambio de CCT y
botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA I

NUEVO

2FLCLED282DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 1.9 W
LUMENS: 82 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT
y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA II

NUEVO

3FLCLED282DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT
y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA III

NUEVO

5FLCLED282DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT
y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.







VENATI NUEVO

24FLCPLED118MV40B **24FLCPLED118MV65B** ☐ Blanco
24FLCPLED118MV40N **24FLCPLED118MV65N** ☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 920 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Doble instalacion; sobreponer y suspendido		





DINGO I NUEVO

36FLCPLED119V40B **36FLCPLED119V65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2 700 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





DINGO II NUEVO

42FLCPLED119V40B **42FLCPLED119V65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 3 550 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




DOMBA NUEVO

80FLCPLED117MV40B **80FLCPLED117MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 7 600 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Doble instalacion; sobreponer y suspendido		

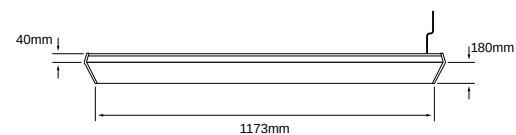

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CAPELA I


18FLCPLED40MVS	18FLCPLED65MVS	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1620 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CAPELLA III

36FLCPLED40MVS	36FLCPLED65MVS	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: 36 W		
LUMENS: 3240 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



LEDA I

18FLCPLED60MV40B	18FLCPLED60MV65B	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 1620 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

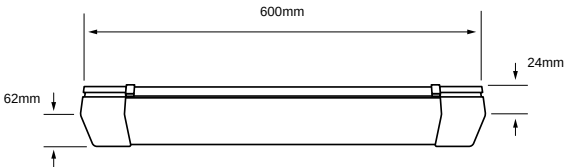

LEDA II

36FLCPLED120MV40B	36FLCPLED120MV65B
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 36 W		
LUMENS: 3240 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

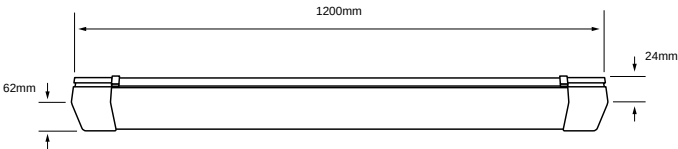




AMPUS

FLCP-LED/003/65/B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CAPELLA

FLCP-LED/002/B	FLCP-LED/002/65/B	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 40 W LUMENS: 4000 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ULTRA SLIM

FAMILIA ULTRA SLIM ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL ULTRA DELGADO, DE AMPLIA FLEXIBILIDAD YA QUE VIENE EN DIFERENTES MÓDULOS DE 0,60M, 0,90M, 1,20M, 1,80M Y 2,40M, CON LA POSIBILIDAD DE INTERCONECTARSE ENTRE SÍ. ESTO PERMITE CREAR LÍNEAS CONTINUAS RECTAS O DIFERENTES ARREGLOS ASIMÉTRICOS. IGUALMENTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE INTEGRARSE EN CAJILLOS LUMINOSOS Y MOBILIARIO.

Características generales de Ultra Slim

TERMINADO:

Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

TEMPERATURA:


Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K

POTENCIAS Y FLUJO LUMINOSO:


Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

TIPOS DE INSTALACIÓN:

Suspendido, sobrepuesto y en cajillo



Suspendido



Sobrepuesto



Cajillo



Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.

Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.


VIDEOTIPS

Conoce más sobre regletas ultra slim

Iluminación versátil y homogénea



Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.

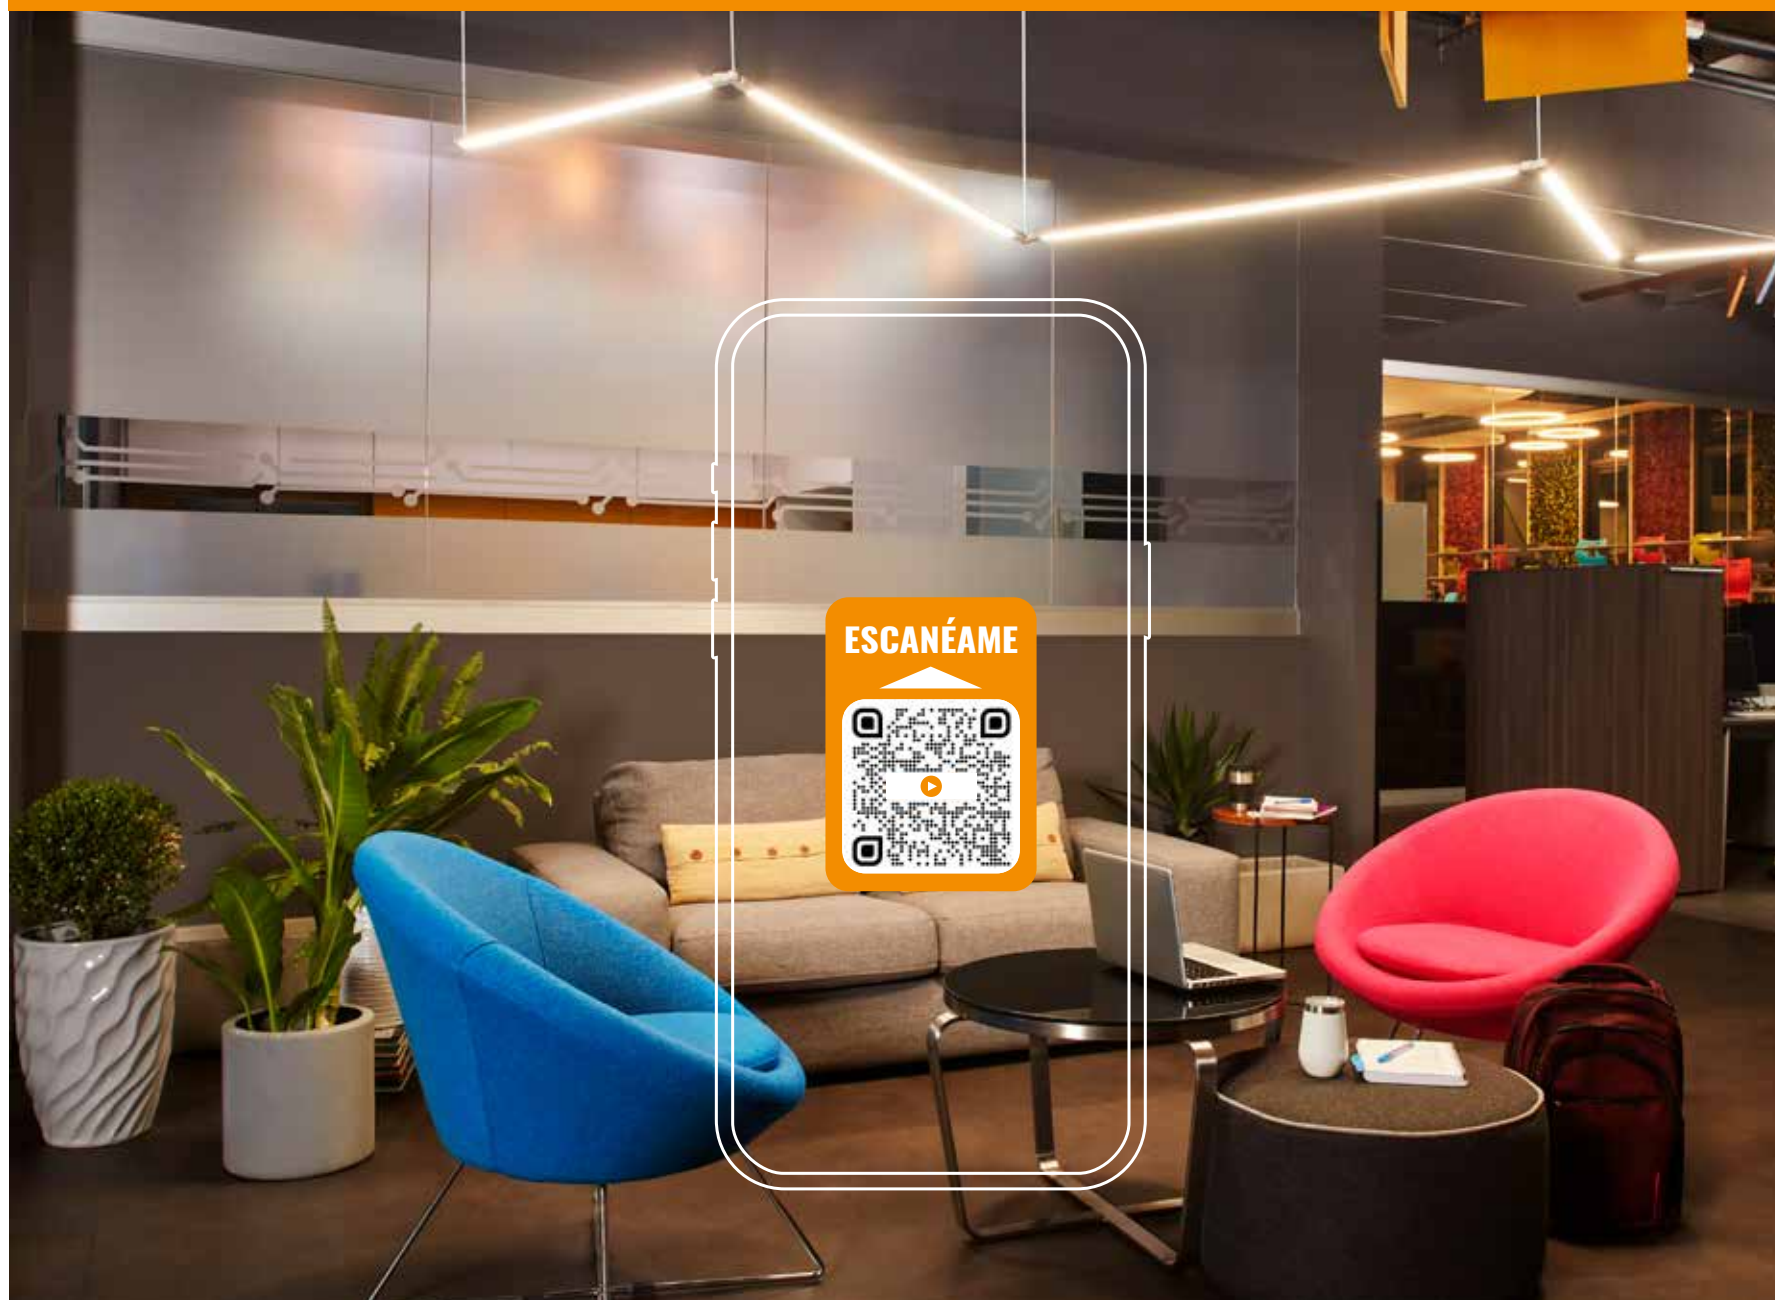




SLIM 48

48DLFCLED180SV30B	48DLFCLED180SV40B	48DLFCLED180SV65B	☐ Blanco
48DLFCLED180SV30N	48DLFCLED180SV40N	48DLFCLED180SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		




SLIM 36

36DLFCLED150SV30B	36DLFCLED150SV40B	36DLFCLED150SV65B	☐ Blanco
36DLFCLED150SV30N	36DLFCLED150SV40N	36DLFCLED150SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		




SLIM 24

24DLFCLED120SV30B	24DLFCLED120SV40B	24DLFCLED120SV65B	☐ Blanco
24DLFCLED120SV30N	24DLFCLED120SV40N	24DLFCLED120SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		






SLIM 18

18DLFCLED90SV30B	18DLFCLED90SV40B	18DLFCLED90SV65B	☐ Blanco
18DLFCLED90SV30N	18DLFCLED90SV40N	18DLFCLED90SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		




SLIM 12

12DLFCLED60SV30B	12DLFCLED60SV40B	12DLFCLED60SV65B	☐ Blanco
12DLFCLED60SV30N	12DLFCLED60SV40N	12DLFCLED60SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

ADLFCLEDCSB	☐ Blanco
ADLFCLEDCSN	☒ Negro



CONECTOR FLEXIBLE VERTICAL

ADLFCLEDCHB	☐ Blanco
ADLFCLEDCHN	☒ Negro



CONECTOR FLEXIBLE HORIZONTAL

ADLFCLEDCLB	☐ Blanco
ADLFCLEDCLN	☒ Negro



CABLE DE ALIMENTACIÓN

ADLFCLEDCAB	☐ Blanco
ADLFCLEDCAN	☒ Negro



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LED

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINA TUS ESPACIOS,
TRANSFORMA TU MUNDO

TIRAS LED

LAS TIRAS DE LUZ LED SON UNA GRAN OPCIÓN PARA COLOCAR EN CUALQUIER ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR. RÁPIDAS Y FÁCILES DE INSTALAR, A MENUDO SE UTILIZAN EN UNA COCINA PARA DELINEAR CAJONES Y REPISAS O DAR FORMA ALREDEDOR DE UN ELEMENTO ELEGIDO DE UNA HABITACIÓN, COMO EL ÁREA DE TV O UNA PUERTA PARA CREAR UNA FUNCIÓN DE DISEÑO SIMPLE QUE PUEDE ENCENDERSE Y APAGARSE SEGÚN SE DESEE.

Características generales de Tiras Led

COLORES FIJOS Y RGB:

Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.



TEMPERATURAS DE COLOR:

Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría 6500k.



USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones, etc.





INTERIORES: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.

USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilízalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.



EXTERIORES: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios abiertos, son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.




12TIRLED CCT MVCTR5M ☐ Blanco / Transparente		
☐ Ajustable CCT	POTENCIA: 12 W IP: 65 VOLTS: Multivoltaje	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

BANDE CCT NUEVO		
24DTIRLED CCT MV5 ☐ Blanco y transparente		
☐ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 2 500 lm IP: 20 VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
incluye control remoto		




Halo I

12TIRLED30MV5M	12TIRLED40MV5M	12TIRLED65MV5M	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W			
LUMENS: 800 lm			
IP: 20			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			




FAIXA

24TIRLEDC30MV5M	24TIRLEDC40MV5M	24TIRLEDC65MV5M	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W			
LUMENS: 2000 lm			
IP: 20			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 30 000 h		IRC: 80	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			








HALO II		
32TIRLED30DC5M		
☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 32 W LUMENS: 4100 lm VOLTS: 24 VCD		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S		

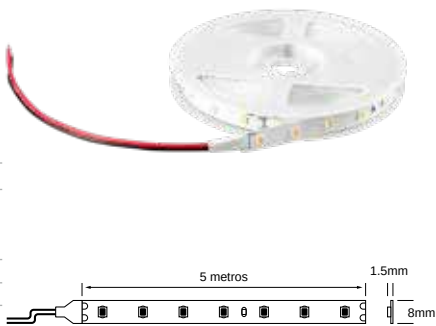


HALO III		
34TIRLED65DC5M		
☐ Blanco		
● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 34 W LUMENS: 3800 lm VOLTS: 24 VCD		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S		

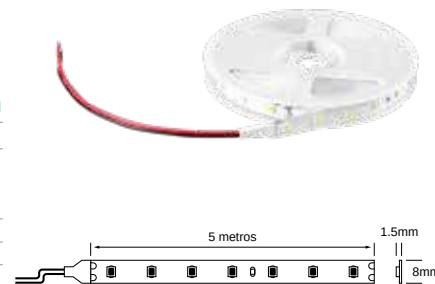


HALLO IV		
47TIRLEDCCDC5M		
☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 47 W LUMENS: 5200 lm VOLTS: 24 VCD		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Compatible con controlado, amplificador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.		
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.		




HALLO V		
78TIRLED30DC5M		
☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 78 W LUMENS: 9500 lm VOLTS: 24 VCD		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S		
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.		

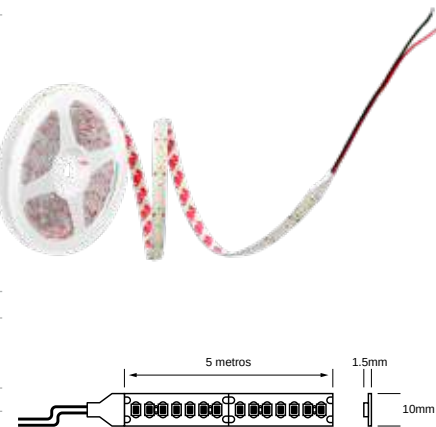


HALLO VI		
79TIRLED65DC5M		
☐ Blanco		
● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 79 W LUMENS: 9100 lm VOLTS: 24 VCD		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S		
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.		

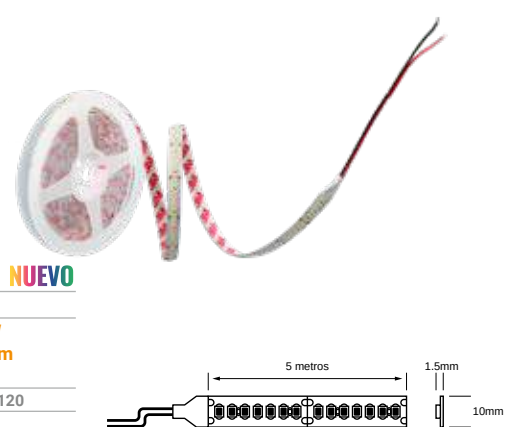


ACOA2P8M1	
☐ Transparente	
Atenuable: Si	
Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III	




ACOA2P10M1	
☐ Transparente	
Atenuable: Si	
Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI	



ACOA2P8M2	
☐ Transparente	
Atenuable: Si	
Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III	




ACOA2P10M2	
☐ Transparente	
Atenuable: Si	
Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI	




ACB3P8M	
☐ Transparente	
Atenuable: Si	
Unión de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III	




ACOB2P10M	
☐ Transparente	
Atenuable: Si	
Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI	




ACA3P8M1	
☐ Transparente	
Atenuable: No	
Cable de alimentación hacia driver para Halo IV	



ACA3P8M2	
☐ Transparente	
Atenuable: No	
Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV	





BANDE RGB

24DTIRLEDCRGBMV5 ☐ Blanco y transparente

● Seleccionable: RGB

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~


Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto



BANDE RGB II

36DTIRLEDCRGBMV10 ☐ Blanco y transparente

● Seleccionable: RGB

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto

24TIRLEDRGBMVCTR5M ☐ Blanco/Transparente

● Ajustable RGB

POTENCIA: 24 W
IP: 65
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Halo RGB

35TIRLEDRGBVCDBT2M ☐ Blanco

● Ajustable RGB

POTENCIA: 35 W
VOLTS: 100-240 V ~





Vida útil: 25 000 h

Ángulo: 140°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

ILUMINACIÓN
LED RGB






TIRAS LED · SOBREPONER · DECORATIVO



Halo Az	Halo Ve	Halo Am	Halo Ro
12TIRLEDAZMV5M	12TIRLEDVEMV5M	12TIRLEDAMV5M	12TIRLEDROMV5M
Blanco	Negro / Transparente	Negro / Transparente	Negro / Transparente
Azul	Verde	Ámbar	Rojo
POTENCIA: 12 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 25 000 h Ángulo: 140°			
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			



4TIRLEDRGBVCDBT2M	Negro / Transparente
Ajustable RGB	POTENCIA: 4 W IP: 65 VOLTS: 5 VCD
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	



RECEIVED

HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

TU ILUMINACIÓN, TU AMBIENTE,
TU HOGAR

SUSPENDIDOS

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO.

¡Encuentra tu estilo!

CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la **simplicidad, la sofisticación sutil**, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?


Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

VINTAGE:

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!

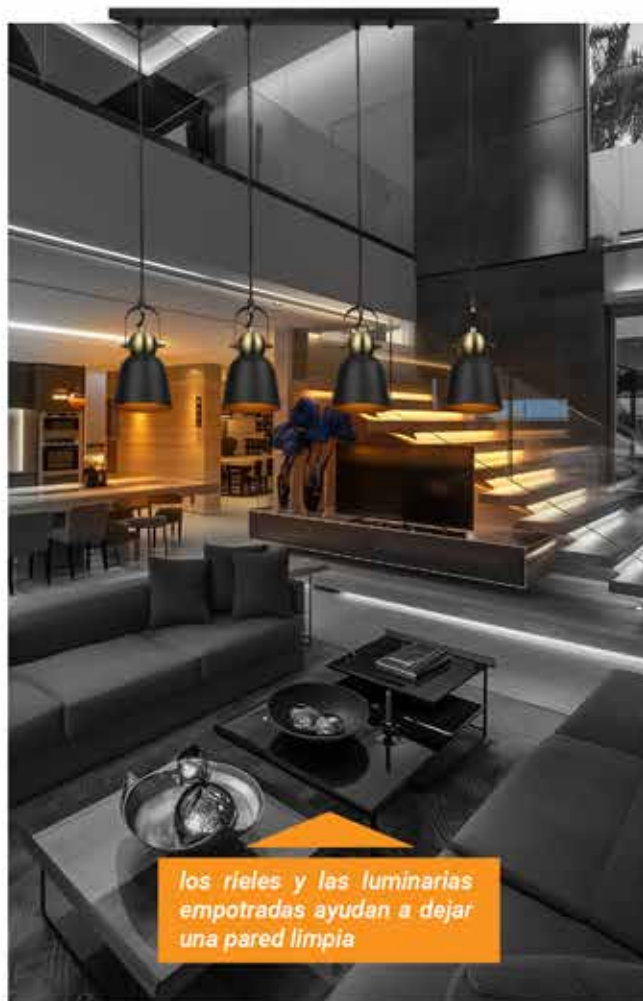





los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia



Menos es más



Vintage es glamour y elegancia

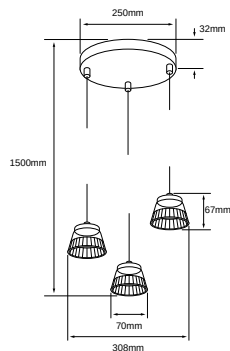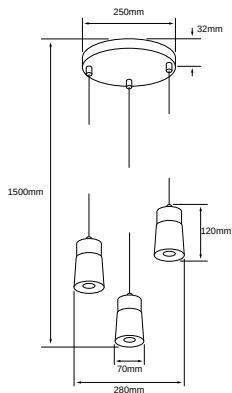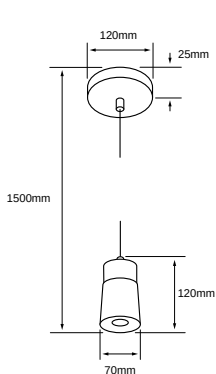

AXOLO II

5CTLLED8211MV30CR Cromado		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 310 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

AXOLO III


15CTLLED8211MV30CR Cromado		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15.5 W LUMENS: 850 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

MAZALA


5CTLLED8213MV30CR Cromado		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

MAZALA


15CTLLED8213MV30CR Cromado		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15.5 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FLEGETONTE I		NUEVO
7CTLLED409MV30NR		■ Negro/Oro Rosado
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


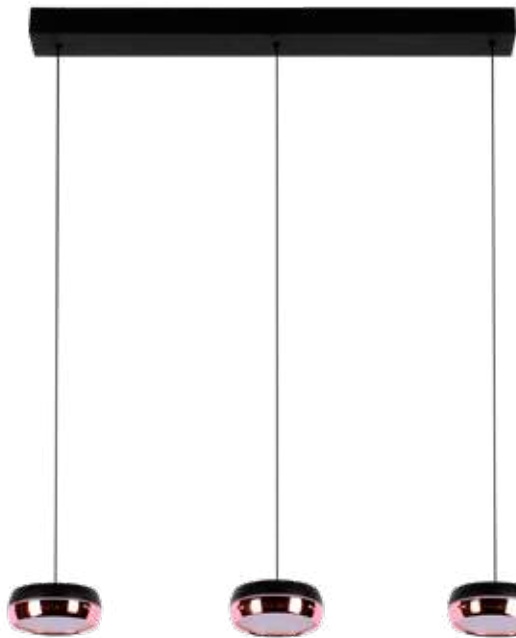


FLEGETONTE II		NUEVO
18CTLLED409MV30NR		■ Negro/Oro Rosado
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1060 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto al encender

VETRO II		NUEVO
22CTLLED159MV30CR		■ Cromo
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 22 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

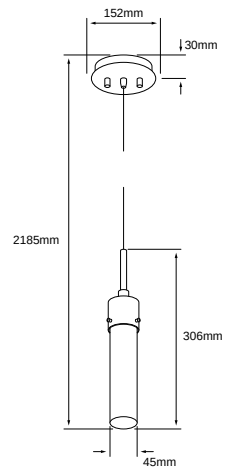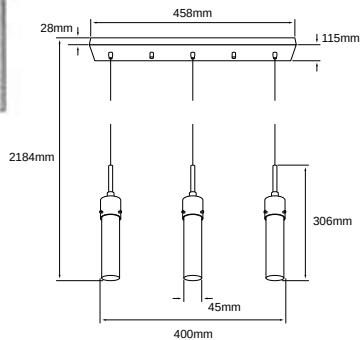


VETRO I		NUEVO
8CTLLED159MV30CR		■ Cromo
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





BELEL I

12CTLLED011MV30B ☐ Blanco		
12CTLLED011MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 12 W LUMENS: 406 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

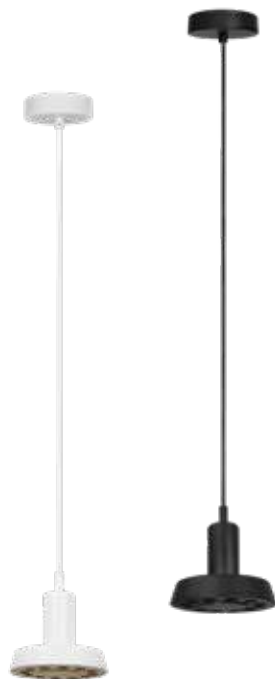


BELEL II

35CTLLED013MV30B ☐ Blanco		
35CTLLED013MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 35 W LUMENS: 1 450 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

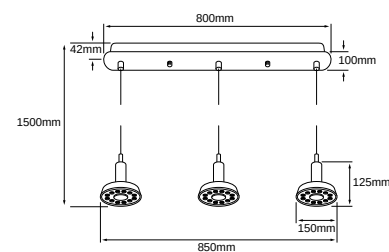

HADEUS I


5CTLLED158MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 5 W LUMENS: 440 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

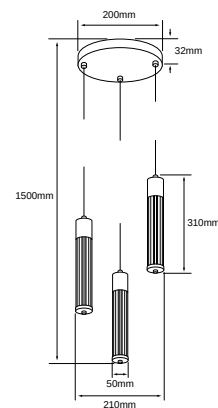

HADEUS II

17CTLLED158MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 17 W LUMENS: 1000 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



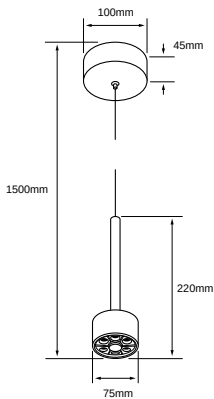

ZAVI I

NUEVO

09CTLLED8301MV30NC 09CTLLED8301MV30NG 09CTLLED8301MV30NR

■ Negro / Café ■ Negro / Gris oscuro ■ Negro / Oro rosado


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 48°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

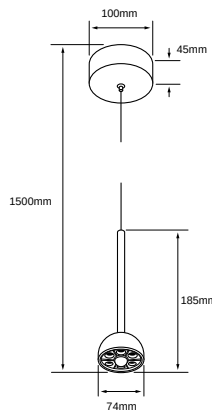

ZAVI II

NUEVO

09CTLLED8302MV30B 09CTLLED8302MV30DN 09CTLLED8302MV30ND

□ Blanco ■ Dorado / Negro ■ Negro / Dorado


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 48°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

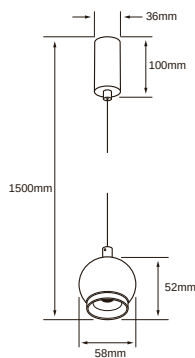

HELVETIOS I

NUEVO

5CTLLED8304MV30BD ☐ Blanco/oro

5CTLLED8304MV30ND ☒ Negro/oro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

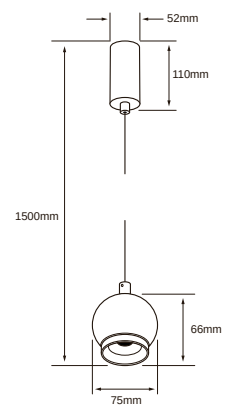

HELVETIOS II

NUEVO

8CTLLED8304MV30BD ☐ Blanco/oro

8CTLLED8304MV30ND ☒ Negro/oro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

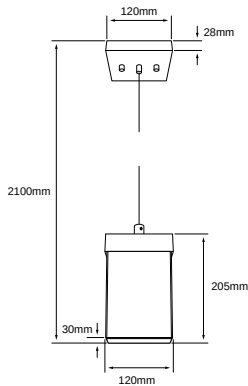

STEKLO


NUEVO

8CTLLED209MV30NCT Negro y cristal

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 76°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

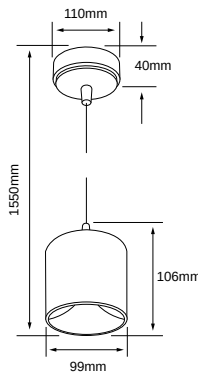



ALUDRA

12DCTLLED700V30N Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

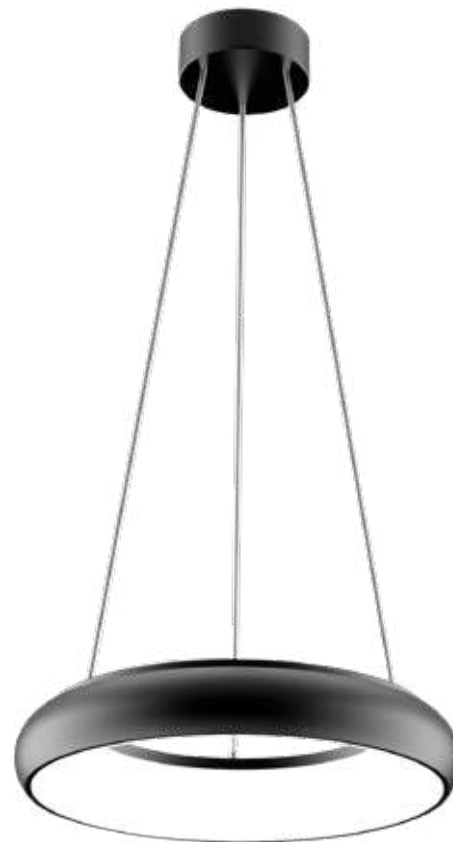


SATELITE

CTLLED-005/30/N Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 25 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		



MUSCA


15CTLLED3315MV30B ☐ Blanco		
15CTLLED3315MV30N ☒ Black		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 490 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

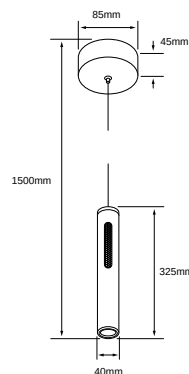

ZUBENE VI







NUEVO

8CTLLED174MV30B ☐ Blanco / Dorado	
8CTLLED174MV30N ☒ Negro / Dorado	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 370 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90
Ángulo: SMD 120° + COB 35°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



EPSILON

CTLLED-152/30/B ☐ Blanco		
CTLLED-152/30/N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 210 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

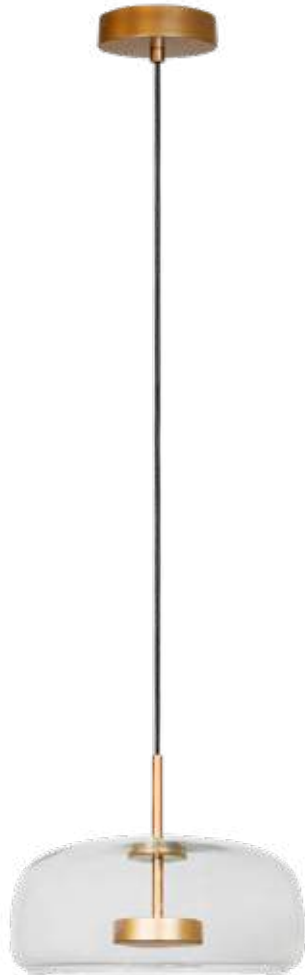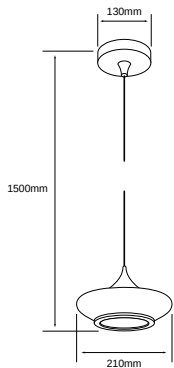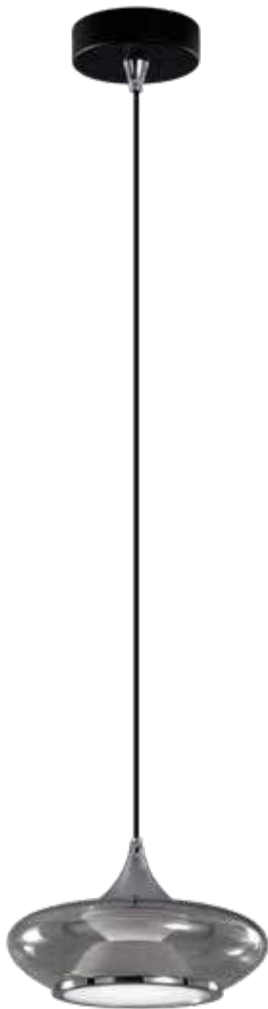


FELIS		NUEVO
12CTLLED8369MV30CG ☒ Gris		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

BOSONA		☐ CRISTAL / CANOPE DORADO
10CTLLED8365MV30C		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


BUBUP		☒ CRISTAL HUMO / CANOPE NEGRO
10CTLLED8366MV30CH		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 480 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

BUNA		☐ CRISTAL / CANOPE DORADO
11CTLLED8367MV30C		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 11.5 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

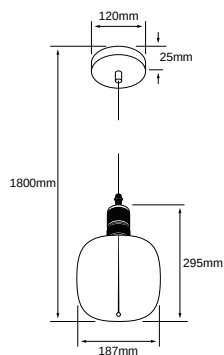



FUMATURA I NUEVO

4DCTLLEDSF89V30CH Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		

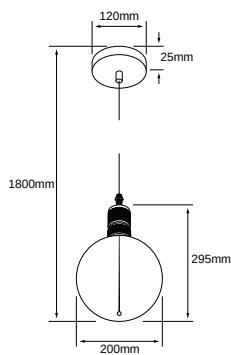



FUMATURA II NUEVO

4DCTLLEDSF90V30CH Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		

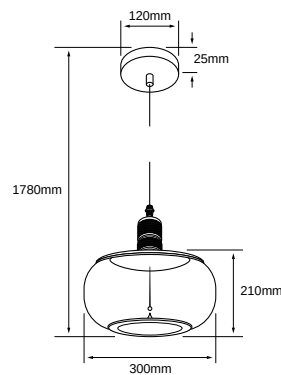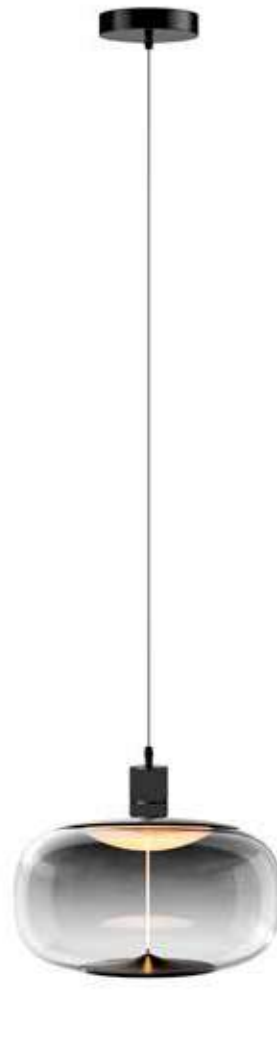

FUMATURA III NUEVO

12DCTLLEDSF77V30CH Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		

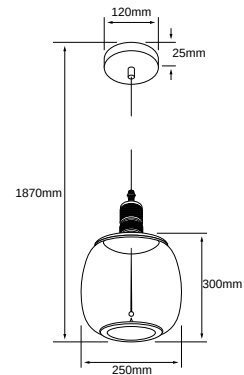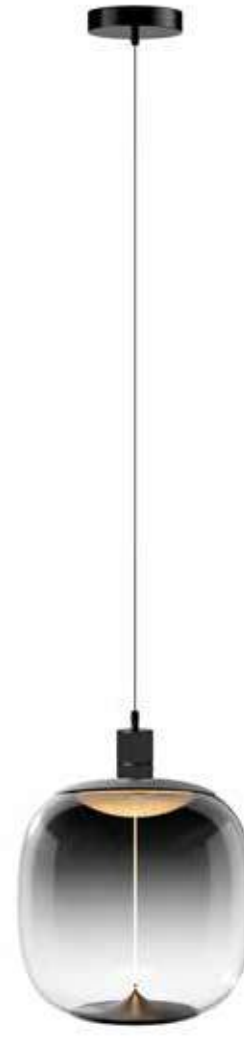

FUMATURA IV NUEVO


12DCTLLEDSF78V30CH Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		



Efecto de Luz



Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

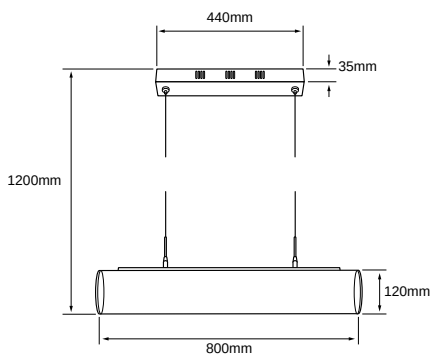

AKRIL I

30CTLLED185MV30AT ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 800 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

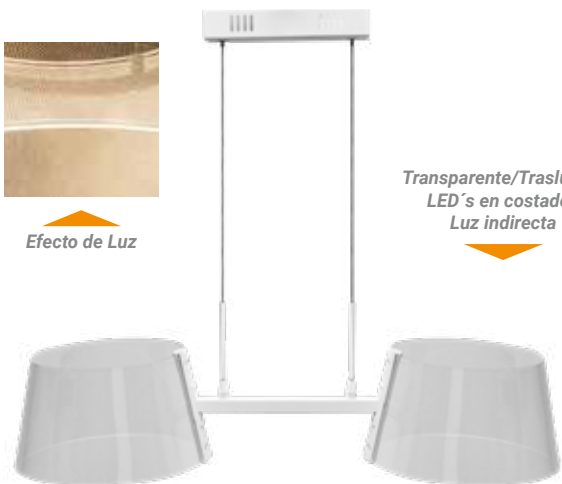

Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

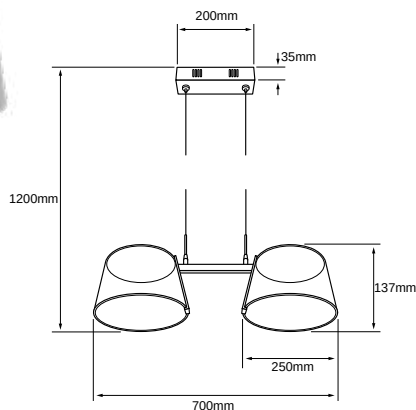

AKRIL III

24CTLLED187MV30AT ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz

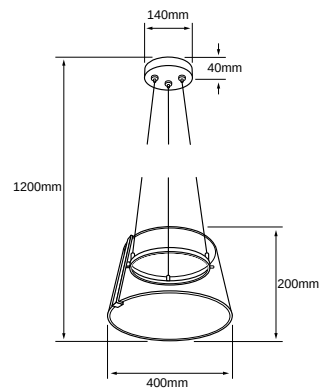

AKRIL II

12CTLLED186MV30AT ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 200 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



KAITOS


32DCTLLED205V30S ☒ Satinado

☒ Luz cálida brillante 3 000 K **POTENCIA: 32 W**
LUMENS: 2916 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si



WAZN

NUEVO

36CTLLED171MV30B ☐ Blanco


36CTLLED171MV30D ☒ Oro pálido

☒ Luz cálida brillante 3 000 K **POTENCIA: 36 W**
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

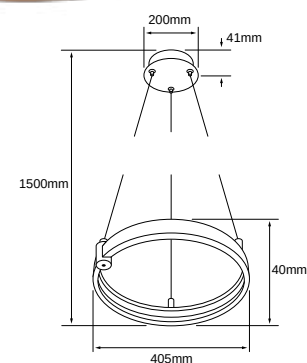

AUREAL

33CTLLED168MV30B ☐ Blanco **LUMENS: 1631 lm**


33CTLLED168MV30D ☒ Dorado **LUMENS: 2015 lm**


☒ Luz cálida brillante 3 000 K **POTENCIA: 33W**
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

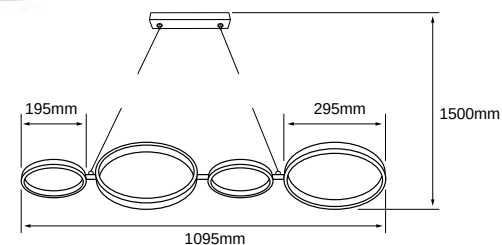

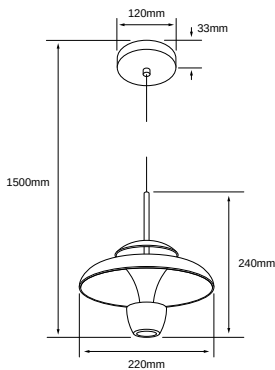

MAHAS I

8CTLLED1951MV30CRN ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

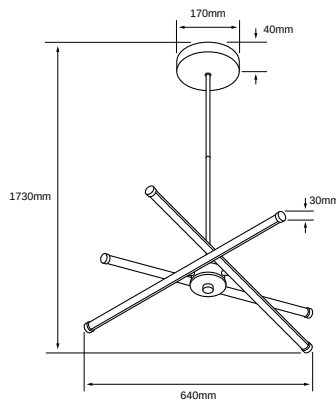

CARTER

22CTLLED8290MV30N ■ Negro

22CTLLED8290MV30ND ■ Negro/Dorado

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22.5 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Fuentes de luz dirigibles

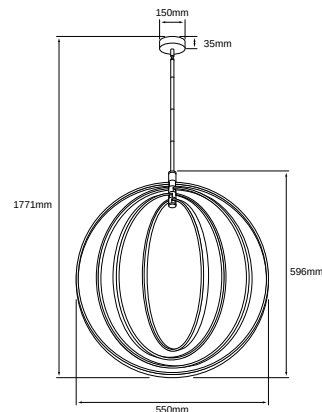

ANELLI

30CTLLED6129MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Pantallas Dirigibles

NUEVO

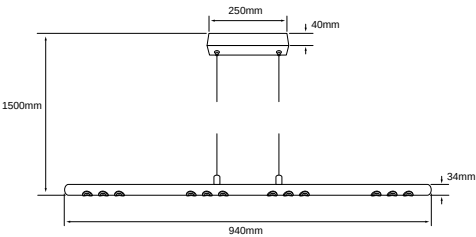

ZUBENE V

NUEVO

43CTLLED173MV30B

Blanco

43CTLLED173MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 43 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz
en canope

CEIBO

33CTLLED175MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 33 W
LUMENS: 860 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

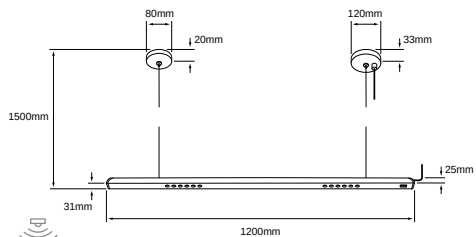

BELENOS

12DCTLLED176MV30B

Blanco

12DCTLLED176MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80


Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

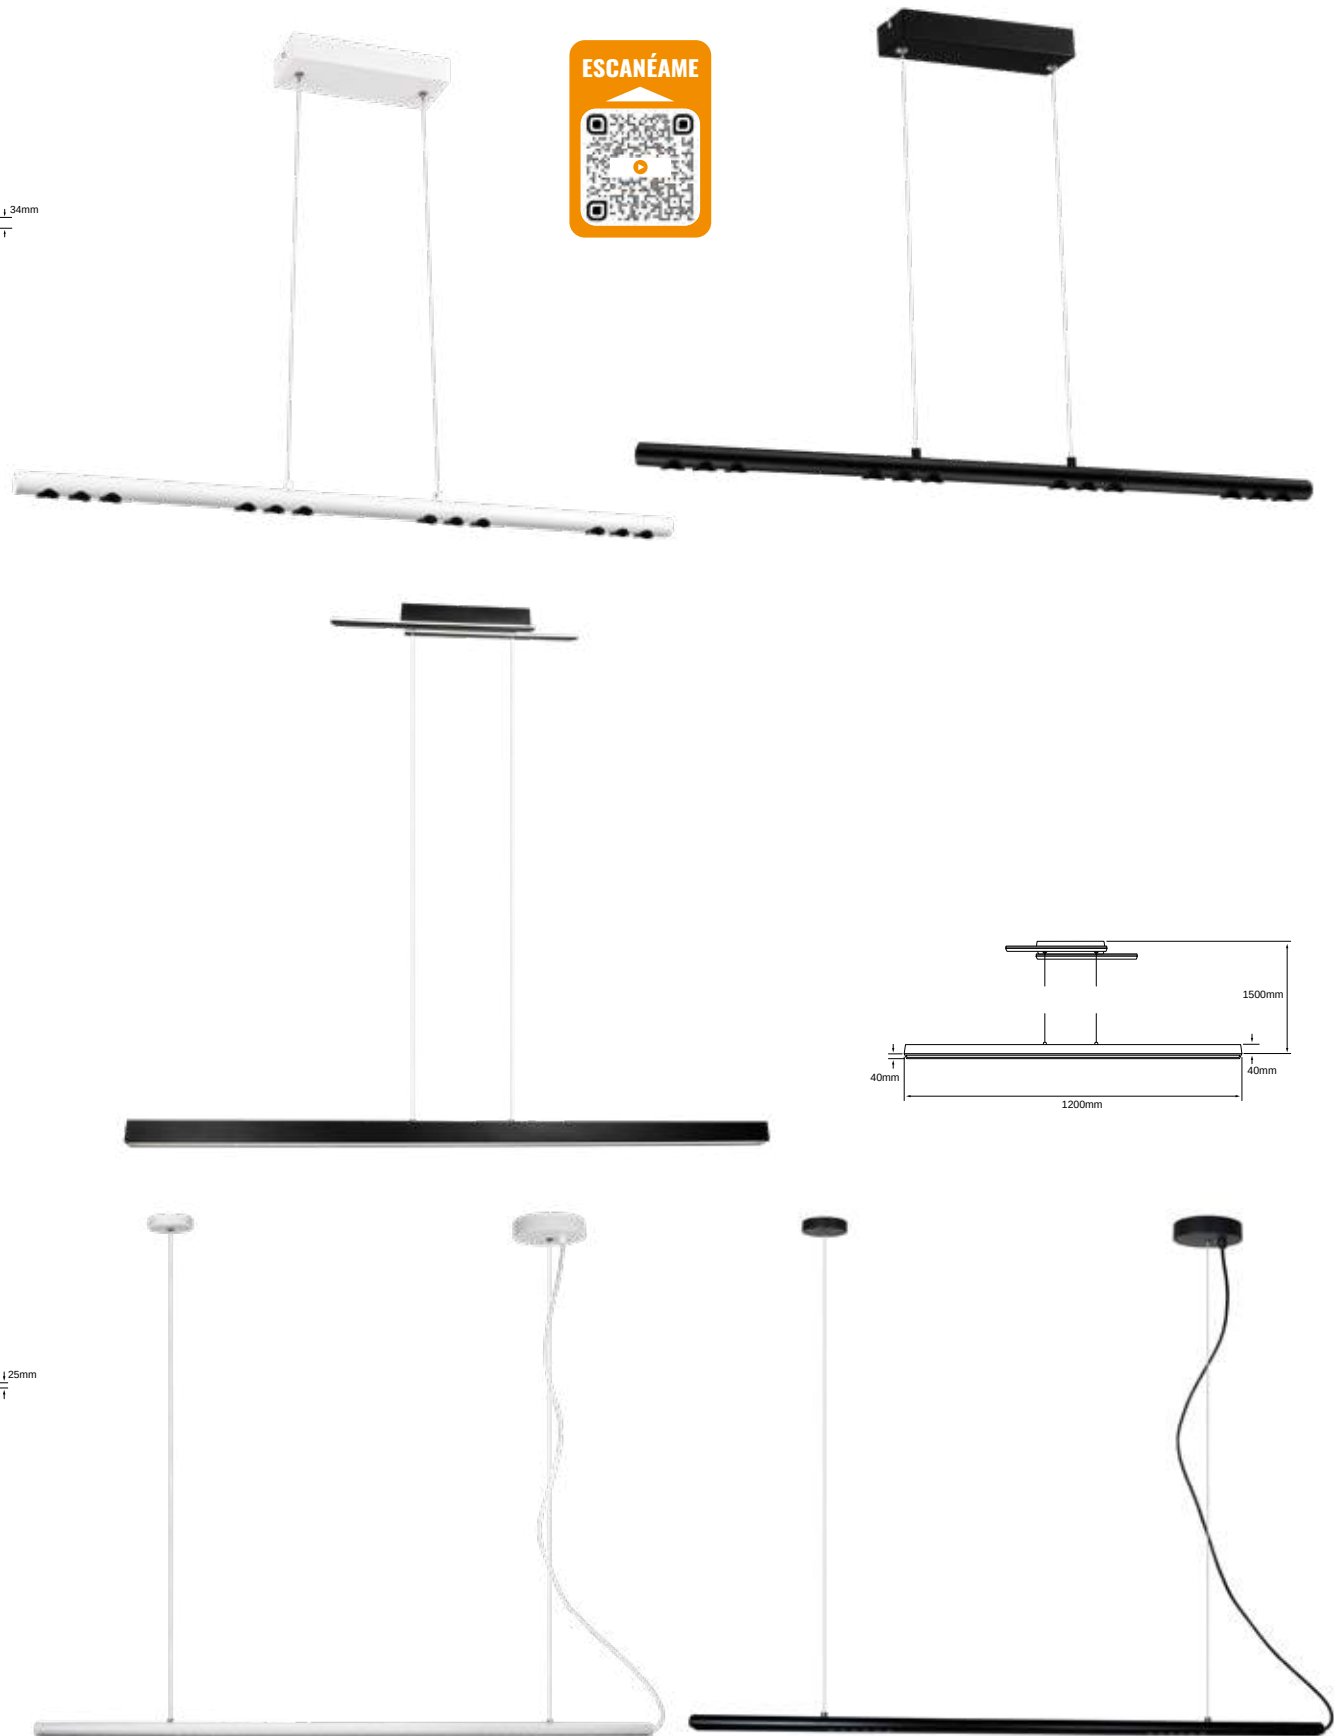


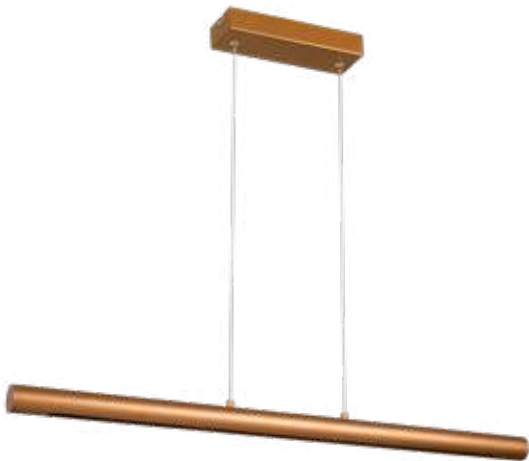

XIHE

NUEVO


36CTLLED170MV30D		☒ Dorado
36CTLLED170MV30N		☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 36 W LUMENS: 780 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

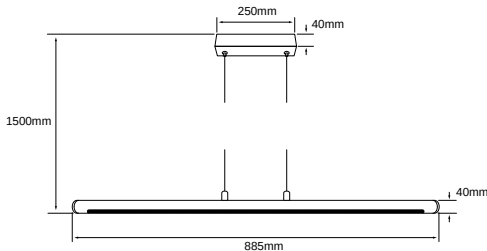


UNUR

NUEVO

48CTLLED172MV30B		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 48 W LUMENS: 2 500 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

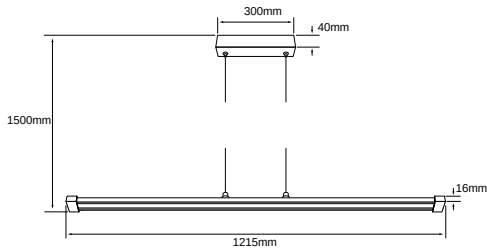



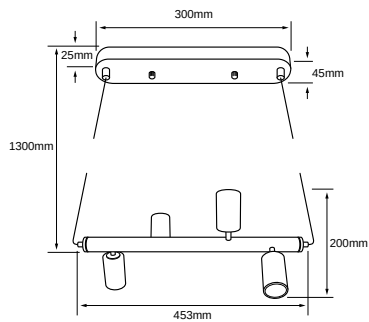

KANG

240CTL8430MVN


■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



SESTUS

20CTL8190MVN

■ Negro Mate


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 6
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



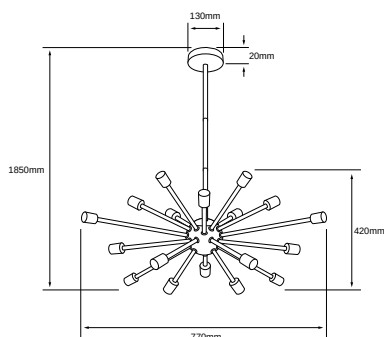

CELAENO II

1080CTL8192MVN

■ Negro



POTENCIA: 1 080 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 18

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

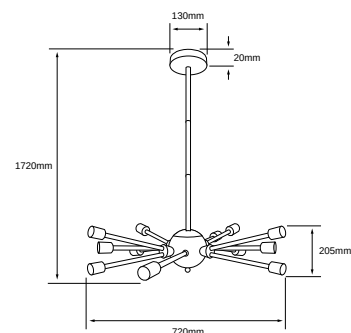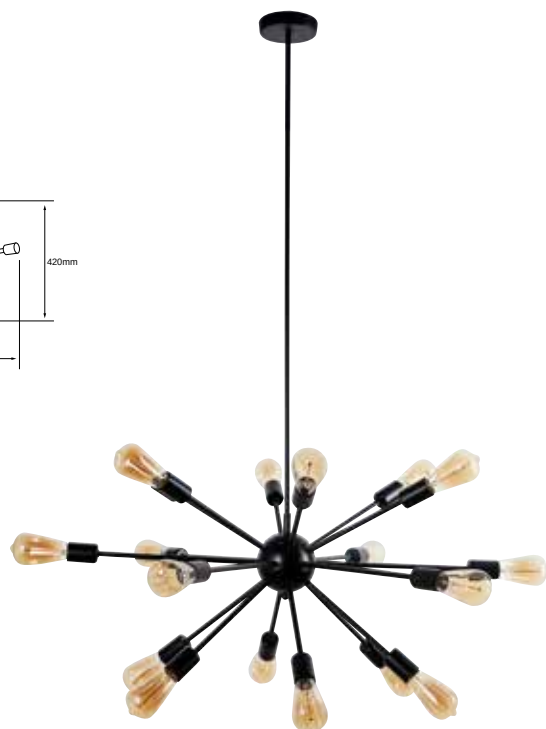

CELAENO I

720CTL8192MVN

■ Negro

POTENCIA: 720 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 12

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



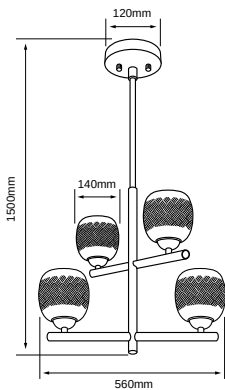

FULU I

240CTL8314MVCT



■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

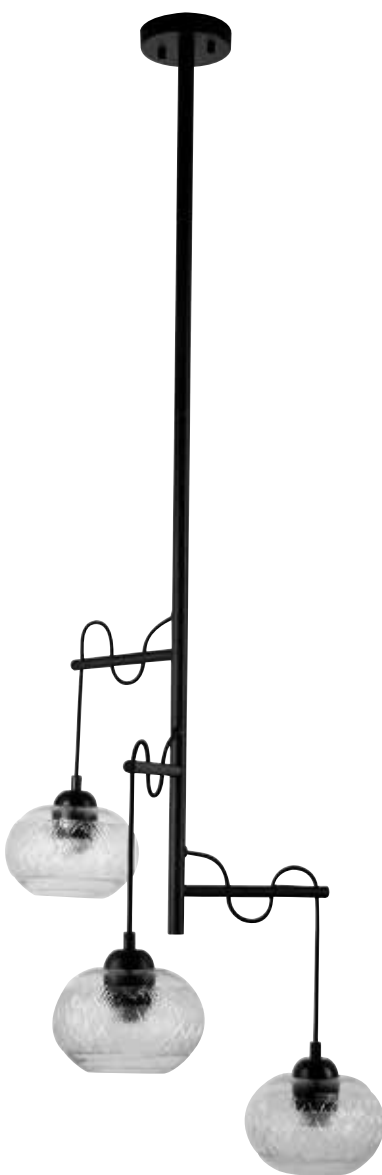

DIADEM III

180CTL8403MVCT



■ Negro

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

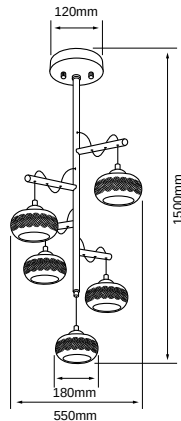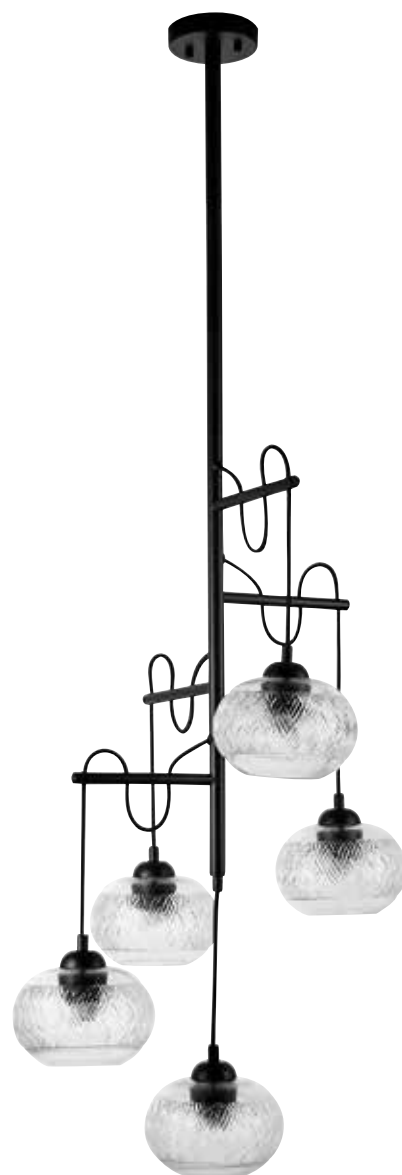

DIADEM IV

300CTL8405MVCT





■ Negro

POTENCIA: 300 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 5
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

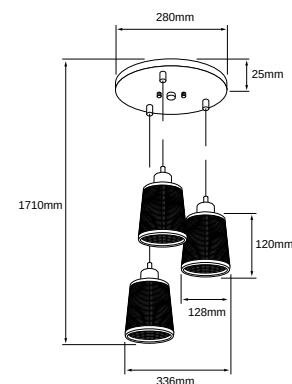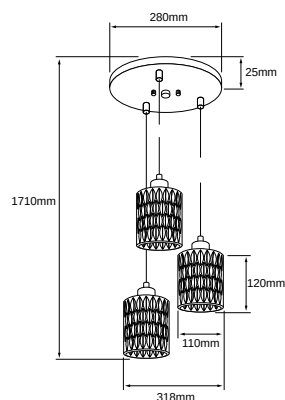

AURORA I

60CTL8360MVCH

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

AURORA II

180CTL8360MVCH

■ Negro

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 4.5 W x 3**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

BIANCA I

60CTL8361MVCH

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

BIANCA II

180CTL8361MVCH

■ Negro


POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



COLUMBA I

60CTL8370MVNCA ■ Negro/Dorado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



COLUMBA II


180CTL8370MVNCA ■ Negro/Dorado


POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27

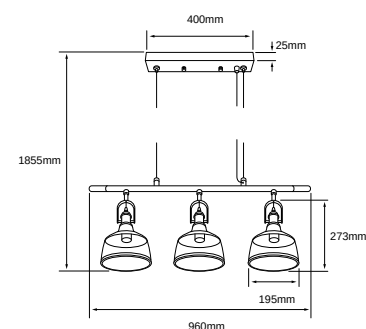

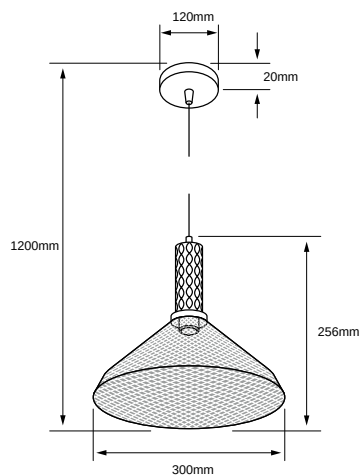


HOMAM

60CTL8322MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8322MVNCH	Negro / Humo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	

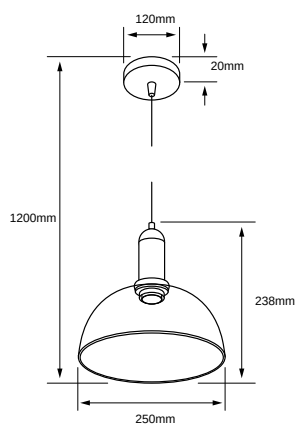


IRENA I

60CTL8323MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8323MVNCH	Negro / Humo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	

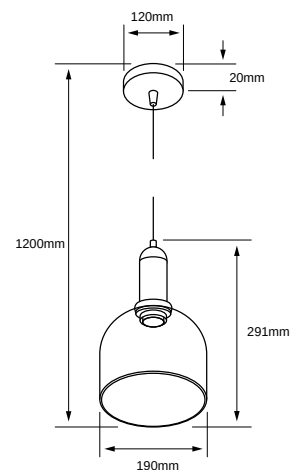

IRENA II

60CTL8324MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8324MVNCH	Negro / Humo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	

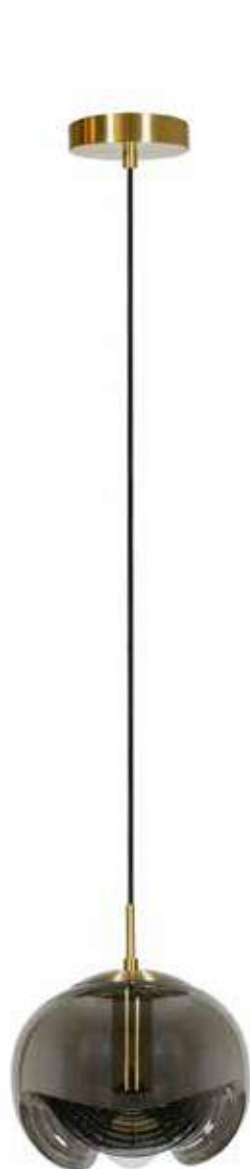

Efecto al
encender



HOGA

60CTL8280MVDCA  Cristal Ámbar

60CTL8280MVDCH  Humo



POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



DAFNE I

60CTL1705MVDCT  Dorado / Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27





CRESIDA I

60CTL8320MVCH

☒ Humo

CRESIDA II

60CTL8320MVCT

☐ Transparente

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



Efecto al
encender



SPOK

60CTL8325MVCR


☐ Cristal / Cromo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 2**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MAIA II

20CTL817MVCT


☐ Cristal Transparente

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ITOA

60CTL8326MVDCR


☒ Humo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ATENEA

60CTL8172MVCA

□ Cristal Ámbar


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MINERVA

60CTL8173MVCA

■ Cristal Ámbar


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



PERSEUS

60CTL8174MVCA

■ Cristal Ámbar

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



HUNA

60CTL7423MVCLU

Blanco/Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



HUNA

60CTL7424MVCLU

Blanco/Plata


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27



Efecto al
encender

Efecto al
encender

ESCANÉAME




DIONE I

60CTL8350MVCB ☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




JABBA

60CTL1704MVNOP ☐ Negro/Opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



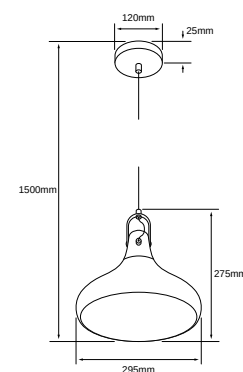

JISHU

60CTL818MVDB

Blanco / Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



KOEIA I

60CTL6123MVBA ■ Bronce antiguo / Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ALPHER

60CTL1947MVCN ■ Cemento / Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MERAK

60CTL6130MVN ■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

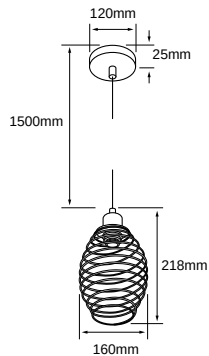

KITAL III

60CTL6128MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



KITAL II

60CTL6127MVN

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ESCANÉAME

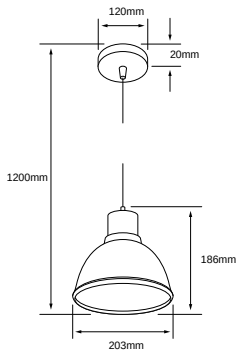

GLOAS I

60CTL3313MVMN

■ Negro

60CTL3313MVMRS

■ Rosa

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

ESCANÉAME

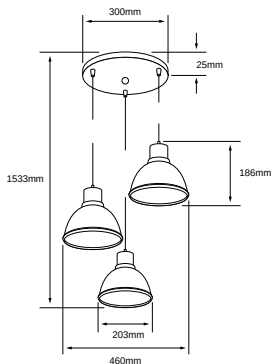

GLOAS II

180CTL3313MVMN

■ Negro

180CTL3313MVMRS

■ Rosa

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27

Atenuable: No






Interior
ORO



Interior
COBRE



AUVA III

20CTL154MVB

☐ Blanco

20CTL154MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

AUVA

CTL-7432/B

☐ Blanco

CTL-7432/N

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



Interior
ORO



AGORA

60CTL1300MVN ■ Negro Mate


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

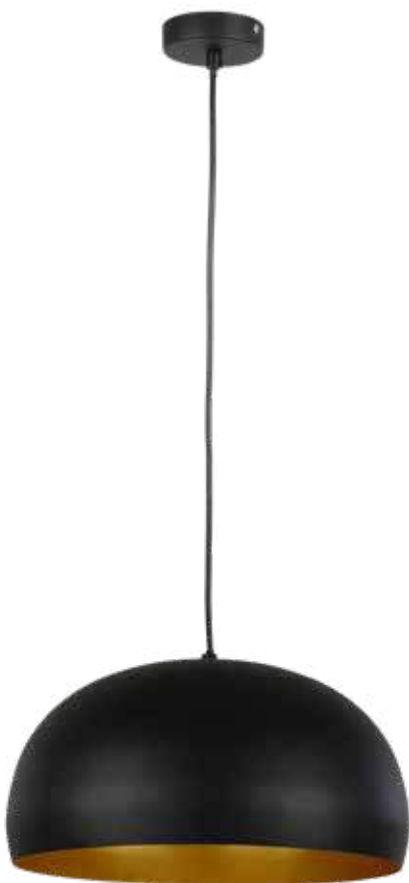

Interior
ORO



AGORA II

20CTL1941MVN ■ Negro Mate / Interior Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

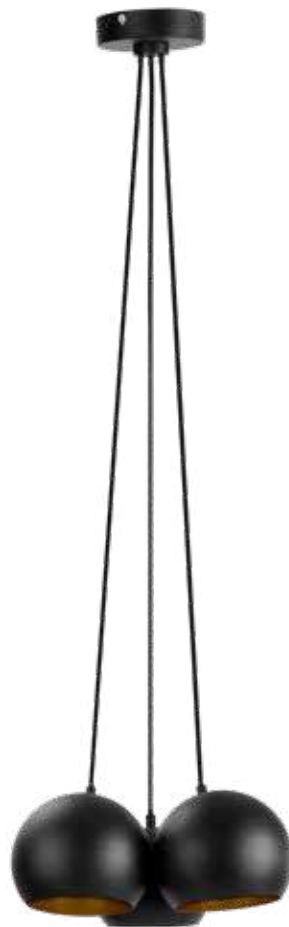

Interior
ORO



AGORA III

20CTL8187MVN ■ Negro Mate


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ARNEB I

60CTL8002MVN

■ Negro/Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

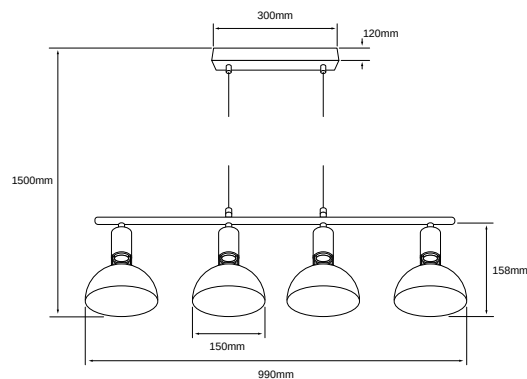

ARNEB II

240CTL8002MVN

■ Negro/Dorado

POTENCIA: 240 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

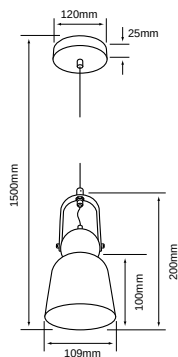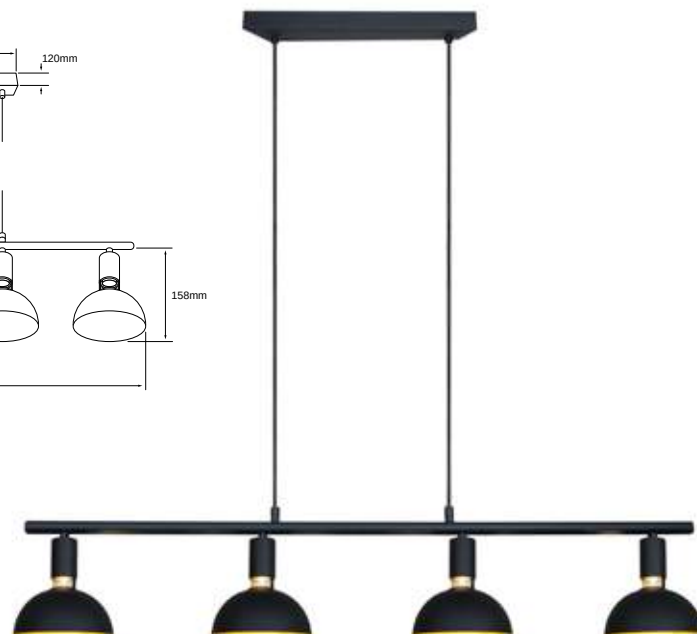

RAN I

60CTL8001MVN

■ Negro Mate / Interior Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

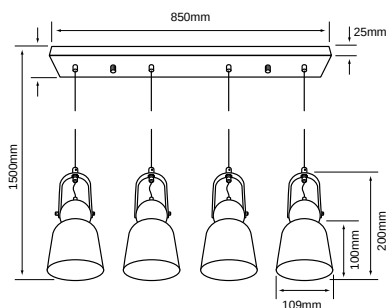

ESCANÉAME



RAN II

240CTL8004MVN

■ Negro Mate / Interior Dorado

POTENCIA: 240 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 X 4





BERNA

60CTL3312MVCN

Cemento / Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27





Interior
COBRE

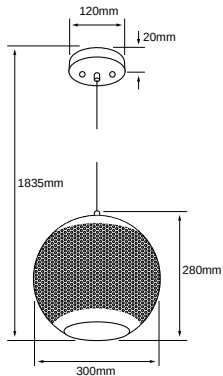

RIGIL

60CTL1945MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

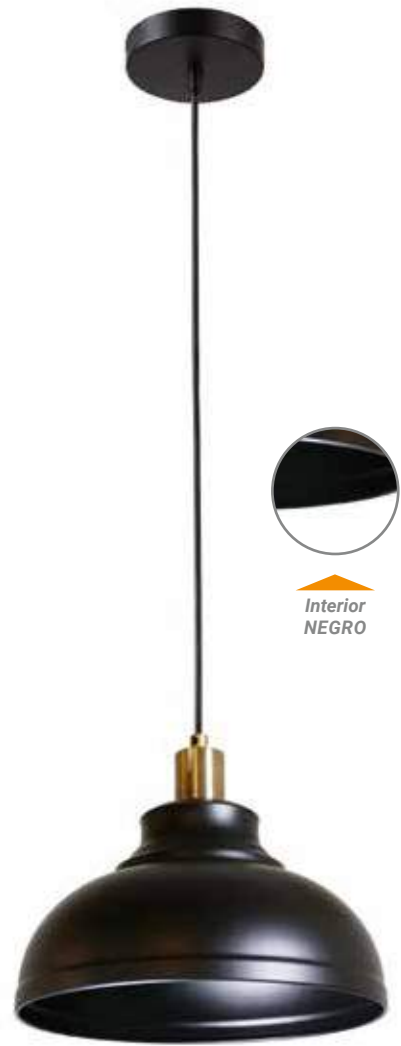

Interior
NEGRO

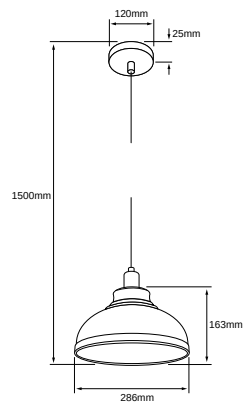

EIRENE

60CTL1943MVN

■ Negro




POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MARUK

60CTL1000MVOP

☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

MARUK II

180CTL1003MVOP

☐ Cristal opalino

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 3

MARUK III

180CTL1033MVOP

☐ Cristal opalino



POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 3

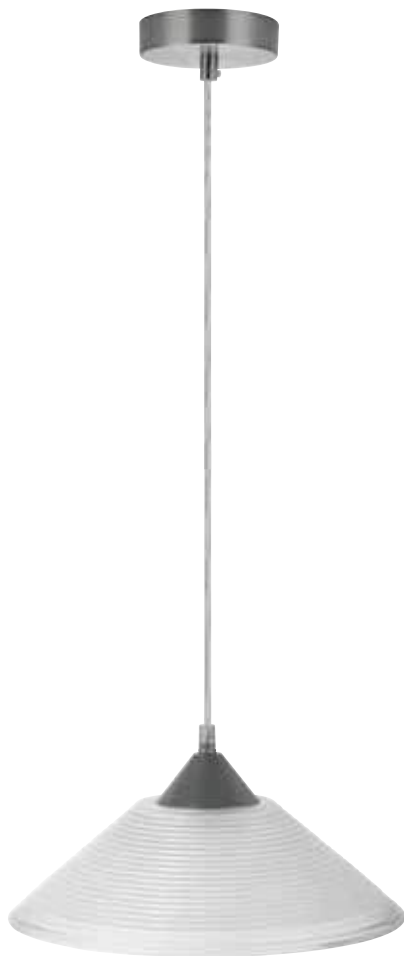

BAMIRA

60CTL0006MVOP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LUXOR

CTL-8052/OP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



BAMBERA

60CTL0003MVOP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

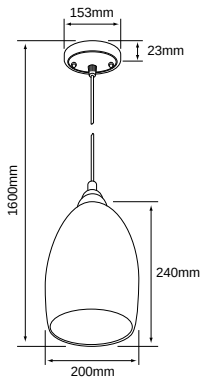

MASSA

20CTL1900MVAM

☒ Cristal ámbar

20CTL1900MVOP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LERIDA

CTL-8100/S

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LORETO

CTL-7430/S

☒ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

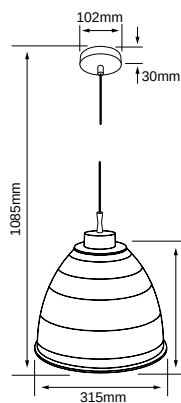

LUCCA

CTL-8070/S

☐ PC rayado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



BAMIO

60CTL8062MVCL

☐ PC / Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27

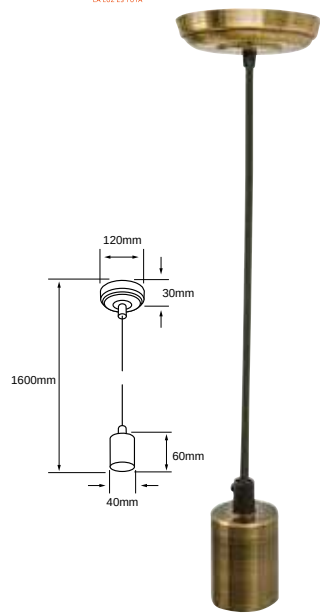


60SOCK055MVE27HA ■ Hierro antiguo
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

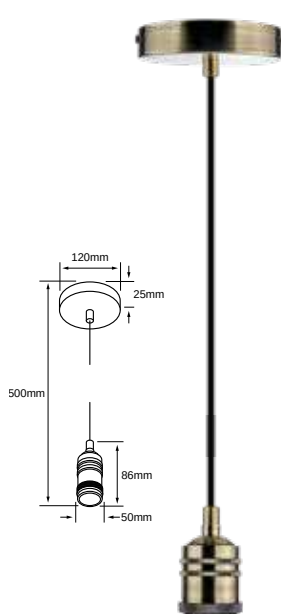


60SOCK111MVE27HA ■ Hierro antiguo
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

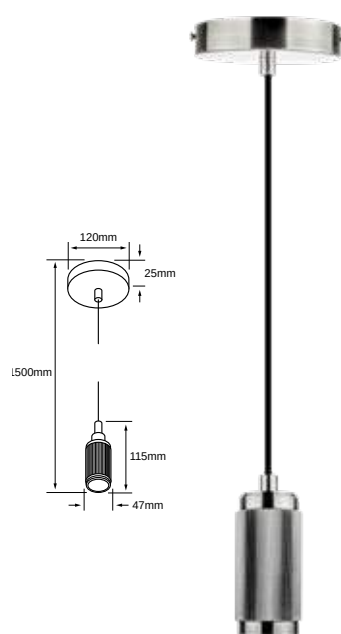


60SOCK110MVE27HA ■ Hierro antiguo
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

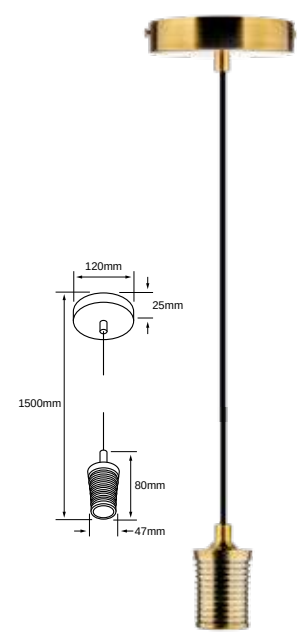


60SOCK112MVE27O ■ Oro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

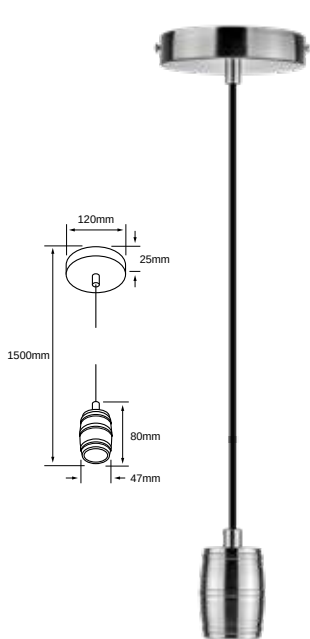


60SOCK113MVE27S ■ Satin
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

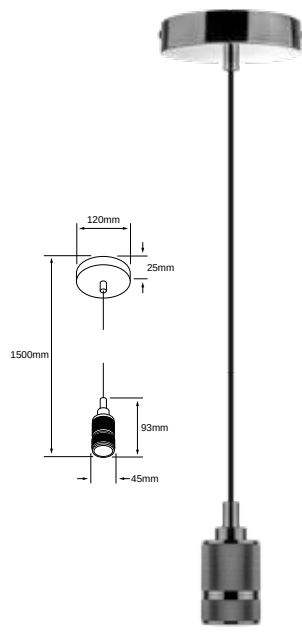


60SOCK115MVE27S ■ Satin
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

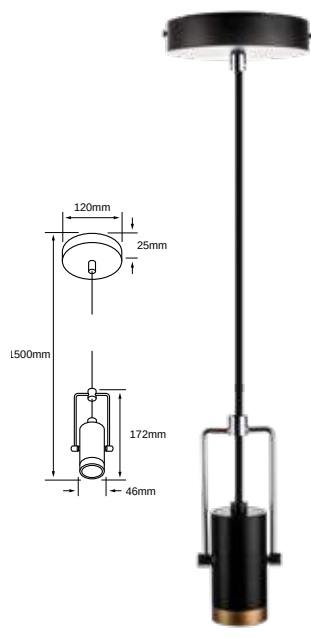

60SOCK114MVE27N ■ Negro/Bronce
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

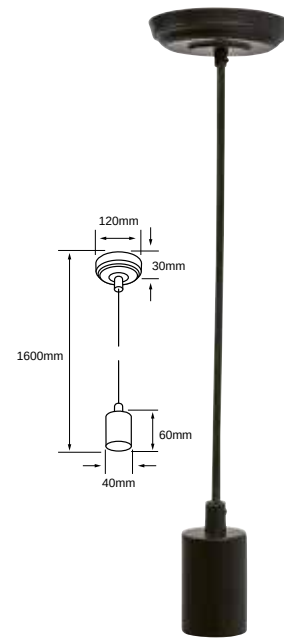

60SOCK044MVE27N ■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

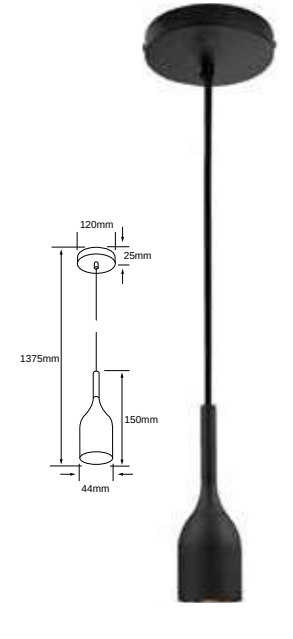

60SOCK106MVE27N ■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





IMAI II

5DTTLLED11DCCCB **5DTTLLED11DCCBA** **5DTTLLED11DCCCD** **5DTTLLED11DCCCN** **5DTTLLED11DCCCP**

☐ Blanco ☒ Bronce antiguo ☒ dorado ☒ Negro ☐ Plata

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W máx.
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.

Toque sostenido dimeá. Alimentación vía USB.

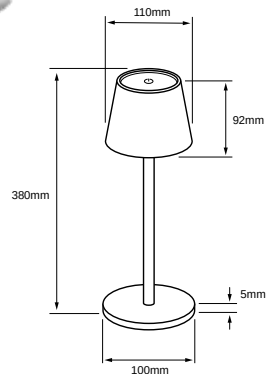



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K

4 000 K

6 500 K



IMAI III

3DTTLLED12DCCCB 3DTTLLED12DCCBA 3DTTLLED12DCCCD 3DTTLLED12DCCCN 3DTTLLED12DCCCPL

☐ Blanco ☐ Bronce antiguo ☐ dorado ☐ Negro ☐ Plata

☐ ☐ Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.

Toque sostenido dimeas.

Incluye switch de apagado general.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K

4 000 K

6 500 K



IMAI I

3D TT LLED10DCCCB 3D TT LLED10DCCBA 3D TT LLED10DCCCB 3D TT LLED10DCCCN 3D TT LLED10DCCCP L

☐ Blanco ☒ Bronce antiguo ☐ dorado ☐ Negro ☐ Plata

●●●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si


CCT intercambiable al toque, 4to apagado.

Toque sostenido dimeca.

Incluye switch de apagado general.

ESCANÉAME



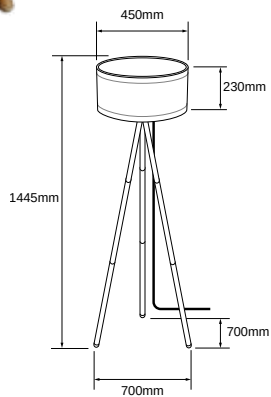

CHAMUK

60LPT1186MVS ☐ Blanco

60LPT1186MVMA ☐ Blanco y madera


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

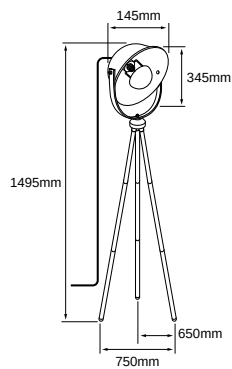

CHECHIA

60LPT1184MVN ☒ Negro y dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

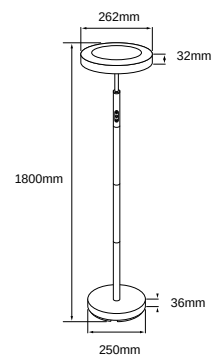

RAMPU

NUEVO

36DLPTLED1141MVCCN ☒ Negro

☐ ☐ ☐ Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 2900 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 52

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Luz directa e indirecta

PLAFÓN

LAS LUMINARIAS DE PLAFÓN SON DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DISEÑADOS PARA INSTALARSE DE MANERA SOBREPUESTA EN EL TECHO O EN LA SUPERFICIE DE UNA ESTRUCTURA, GENERALMENTE SON LUMINARIAS CON CUERPOS OPALINOS PARA EMITIR ILUMINACIÓN DE AMBIENTE. POR SUS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERE CUBRIR ESPACIOS CON LUZ GENERAL. DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN EMPOTRARSE SON MUY USADAS PARA INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSA DE CONCRETO.

Características generales de Plafón

LED INTEGRADO:

Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de estos diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.

CUJAM I

NUEVO

24PTLLED1145CCMVB		24PTLLED1145CCMVN	
☐ Blanco		☒ Negro	
LUMENS: 1000 lm		LUMENS: 750 lm	
Seleccionable:		POTENCIA: 24 W	
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

CUJAM II

NUEVO

36PTLLED1145CCMVB		36PTLLED1145CCMVN	
☐ Blanco		☒ Negro	
LUMENS: 2100 lm		LUMENS: 1700 lm	
Seleccionable:		POTENCIA: 36 W	
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

POTOLO I

NUEVO

50PTLLED1146MVCCB		50PTLLED1146MVCCN	
☐ Blanco		☒ Negro	
LUMENS: 2600 lm		LUMENS: 2520 lm	
Seleccionable:		POTENCIA: 50 W	
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



COCIBOLA I

36PTLLED1144CCMVS **24PTLLED1144CCMVS**

NUEVO

LUMENS: 1900 lm

LUMENS: 1200 lm

☐ Satinado

☐ Satinado


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



CITALA

24PTLLED1143CCMVS

NUEVO

☐ Satinado


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



MARFIK II

18PTLLED1947MVCCB ☐ Blanco

18PTLLED1947MVCCN ☒ Negro


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 600-750 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



Switch Posterior

ESCANÉAME



GUDJA

20PTLLED201VCCB ☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 2000-5200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K


4 000 K

6 500 K

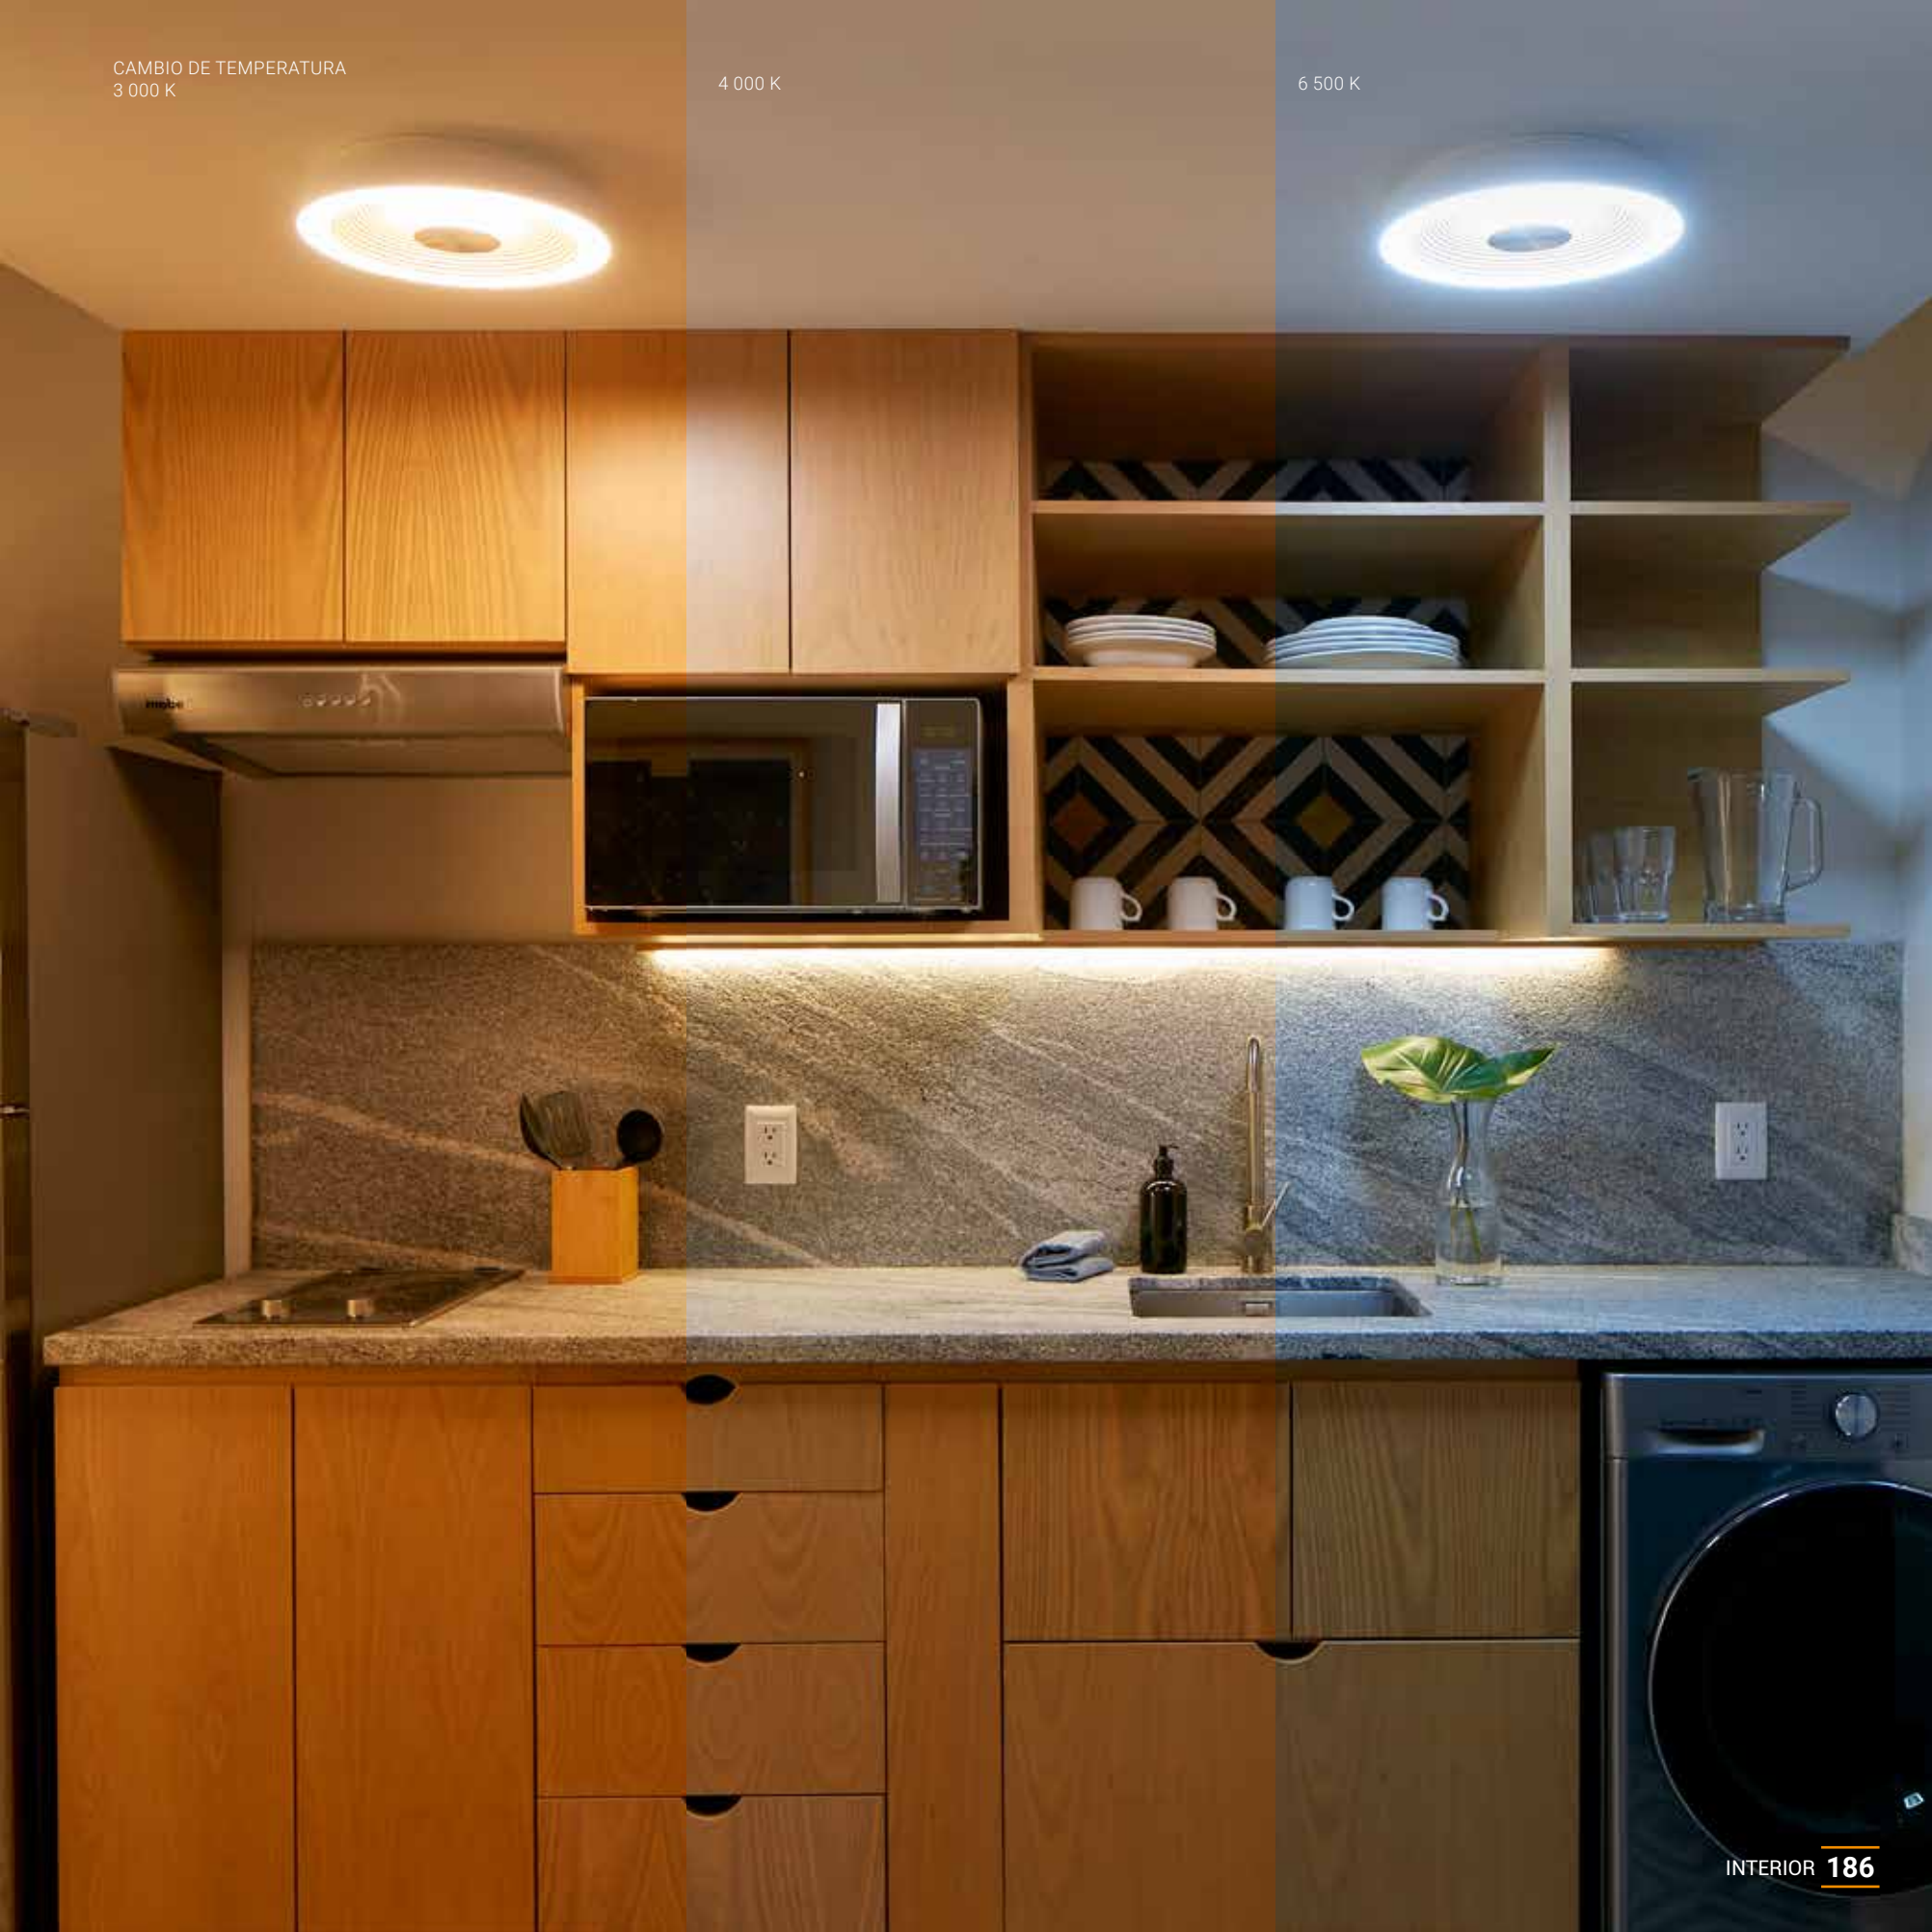

MARFIK


21PTLLED1035VCCCF		Café
21PTLLED1035VCCNI		Níquel
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 21 W máx. LUMENS: 1361 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

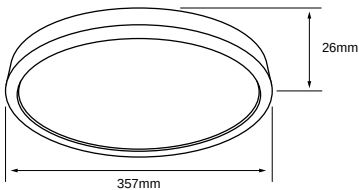

LEGNO

NUEVO


36PTLLED1148MVCCNM		Negro y madera
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 36 W LUMENS: 1570 lm VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Acabado pintura, simulado madera		

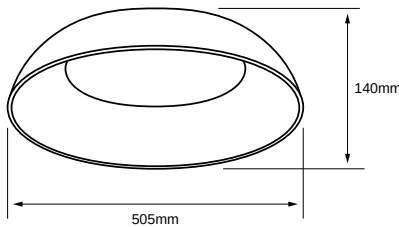

POTOLO II

NUEVO


50PTLLED1147MVCCB		50PTLLED1147MVCCN		50PTLLED1147MVCCNM	
☐ Blanco		☒ Blanco y negro		☒ Negro y madera	
LUMENS: 3260 lm		LUMENS: 2870 lm		LUMENS: 2700 lm	
Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 50 W VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80		Ángulo: 110	
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: No					
Acabado pintura, simulado madera					

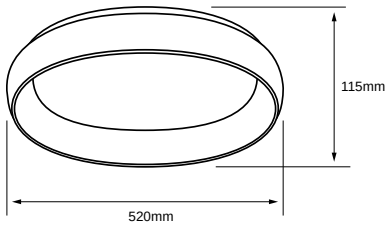




ANSER

FC-LEDRL/004/30	FC-LEDRL/004/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ANSER I

FC-LEDRL/004/30/B	FC-LEDRL/004/65/B	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ANSER II

FC-LEDRL/004/30/S	FC-LEDRL/004/65/S	☐ Blanco / Satin
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ANSER III

FC-LEDRL/004/30/R	FC-LEDRL/004/65/R	☐ Blanco / Rojo
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



SATELITE II

PTLLED-005/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado



Efecto al
encender

BOLHA

NUEVO

20PTLLED1970MV30AT

■ Nickel/Acrílico Transparente


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 650 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 95°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al
encender

UKDA

NUEVO

25DPTLLED1149V30B

□ Blanco


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 3 000 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: TRIAC







SIRIUS III

PTLLEDD-R/002/40/B		☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		




AUSTRAL

PTLLED/012/30	PTLLED/012/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 700 lm	LUMENS: 800 lm	
POTENCIA: 12 W VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




IBIZA

PTLLED-01RD/9W/30	PTLLED-01RD/9W/65	☒ Satinado
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



IBIZA I

PTLLED-01RD/12W/65	☒ Satinado
☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 110°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



IBIZA II

PTLLED-01RD/15W/65	☒ Satinado
☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W LUMENS: 900 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 110°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




PADANG

PTLLED-1010/30	PTLLED-1010/65	☐ Blanco
10PTLLED1010MV30N	10PTLLED1010MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




PADANG I

PTLLED-1015/65	☒ Luz de día 6 500 K	☐ Blanco
15PTLLED1015MV30N	☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Negro

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




PADANG II

PTLLED-1020/30	PTLLED-1020/65	☐ Blanco
20PTLLED1020MV30N	20PTLLED1020MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





ANKAA I


6PTLLEDR30MVB	6PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDR30MVN	6PTLLEDR65MVN	☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 400 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





ANKAA II


12PTLLEDR30MVB	12PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDR30MVN	12PTLLEDR65MVN	☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





ANKAA III


18PTLLEDR30MVB	18PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDR30MVN	18PTLLEDR65MVN	☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 1200 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





ANKAA IV

24PTLLEDR30MVB	24PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDR30MVN	24PTLLEDR65MVN	☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W		
LUMENS: 1600 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



VIDEOTIPS

¿Cómo instalar tus lámparas de plafón LED para sobroponer en techo ANKAA?


Además te ayudamos a encontrar la iluminación adecuada para tus espacios.






ALGEDI I

6PTLLEDC30MVB	6PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDC30MVN	6PTLLEDC65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 400 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80
		Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ALGEDI II

12PTLLEDC30MVB	12PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDC30MVN	12PTLLEDC65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 12 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80		Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ALGEDI III

18PTLLEDC30MVB	18PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDC30MVN	18PTLLEDC65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 1200 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ALGEDI IV

24PTLLEDC30MVB	24PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDC30MVN	24PTLLEDC65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W		
LUMENS: 1600 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





NASHIRA II

15PTLLEDC65MVB

☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100-240 V ~



Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



NASHIRA III

20PTLLEDC30MVB

20PTLLEDC65MVB

☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ZETA I

PTLLEDC-006/40/B

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Plafón base E27



COLUMBUS

PTLELED/004/65/B

☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No



ZOSMA

15PTLELED05MV65B

☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 300 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 220°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No





GAMBERI

PTL-7080/S

■ Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



LATINA I

120PTL5030MVS

■ Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



IRLANDA

PTL-1900/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



URSA

PTL-1940/N

■ Negro Mate / Cobre


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



LAZIO

PTL-5050/S

■ Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 X 2



IUENA

PTL-1925/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27






FOSHAN

60PTL0005MVS  Satinado
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ISLANDIA

PTL-1950/S  Satinado
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




MARE

PTL-8520/S  Satinado
POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




FORLI

PTL-5025/M  Madera oscura
POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2



LENO III

PTL-1040/S  Satinado / Cristal
PTL-1040/L  Latonado / Cristal
POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LECTURA

NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO **CONTEMPORÁNEO**. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES **PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA** INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

Características generales de Luz de lectura

ARBOTANTE DIRIGIBLE EN MURO:

La luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.



LUZ DE LECTURA Y GENERAL DIFUSA:

La luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.





Efecto al encender




Efecto al encender



DIMURA I

NUEVO


10TLLED2054MV30B ☐ Blanco	
10TLLED2054MV30N ☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 300 lm / 240 lm VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 20/96	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	

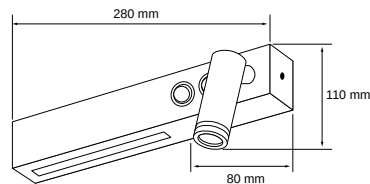

DIMURA II

NUEVO


10TLLED2055MV30B ☐ Blanco	
10TLLED2055MV30N ☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 300 lm / 240 lm VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 20/96	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	

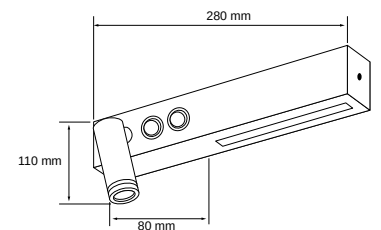

GUMALA

NUEVO

6DTLLED2056MV30B ☐ Blanco	
6DTLLED2056MV30N ☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 340 lm VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 36	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: SI	
Dirigible	




DELPHINUS I

TLLED-2051/N

☒ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3.4 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 20°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	






Efecto de Luz

NIKA I		NUEVO
10TLLED2045MV30B	☐ Blanco	
10TLLED2045MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Contiene luz directa e indirecta		

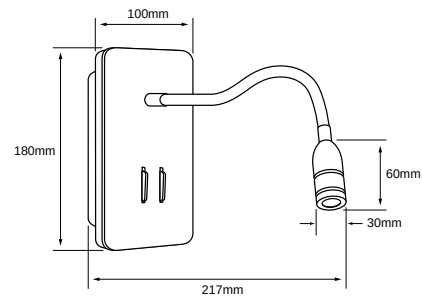


Efecto de Luz

NIKA II		NUEVO
10TLLED2046MV30B	☐ Blanco	
10TLLED2046MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Contiene luz directa e indirecta		

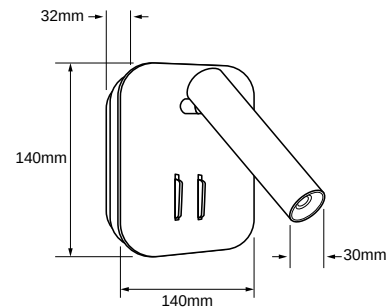


LECTIO		
3TLLED2053MV30B	☐ Blanco	
3TLLED2053MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 160 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







ITONDA		
8DTLLED409MV30NR  Negro y rosa		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 390 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 94
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
Dirigible		




MATRI		
60TLLED2044MV30BD  Blanco y dorado		
60TLLED2044MV30ND  Negro y dorado		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18
Tipo de lámpara: G9		
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Spot dirigible, Lámpara recomendada G9 de 6W		



FREISING		
TLLED-2030/S  Satinado		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

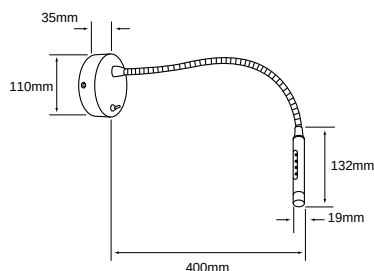

BUNDA		
TLLED-2042/B  Blanco		
POTENCIA: 20 W VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)		
Tipo de base: E27		



LUZ DE CORTESÍA

LUMINARIAS DE "LUZ DE CORTESÍA", TAMBIÉN CONOCIDAS POR SU NOMBRE EN INGLÉS COMO "STEPLIGHTS". ESTAS LUMINARIAS NOS AYUDAN A DAR UNA ILUMINACIÓN AUXILIAR EN ESPACIO DE TRÁNSITO TAL COMO PASILLOS O ESCALERAS EN DONDE NO REQUERIMOS ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SINO ÚNICAMENTE VER EL ESPACIO POR DONDE TRANSITAMOS DE MANERA SEGURA.

Características generales

CARACTERÍSTICAS:

Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado.

TERMINADO:

Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

TEMPERATURA DE COLOR:

Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K.

INTERIOR:

Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.

EXTERIOR:

La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.


INTERIOR: NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.

EXTERIOR: PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.





CYNARA

ETLLED-001/30/B ☐ Blanco		
3ETLLED001MV30N ☒ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 125 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 65 mm		
Atenuable: No		




CYRANO

ETLLED-002/30/B ☐ Blanco		
3ETLLED002MV30N ☒ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 125 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 65 mm		
Atenuable: No		




CYNARO II

1ETLLED913MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 20 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		



CYNARA II


1ETLLED912MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 20 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		



Enchufe

SPINA SQUARE


1NLLLED806V30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 10 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Interconectables por RF		



Enchufe

SPINA ROUND

1NLLLED807V30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 10 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Interconectables por RF		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ARBOTANTES

LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN MURO CONOCIDAS COMO ARBOTANTES TIENEN MUCHAS APLICACIONES TANTO EN TÉRMINOS DE ESTILO COMO DE FUNCIONALIDAD, RESALTAN CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, CREAN ACENTOS DECORATIVOS O SIMPLEMENTE BRINDAN CONFORT. UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS ES LA VERSATILIDAD EN SUS EMISIONES DE LUZ: PUEDEN SER DIFUSAS, O DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA DANDO UN ÉNFASIS DECORATIVO. POR SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN UTILIZAR EN TOCADORES JUNTO A ESPEJOS, EN PASILLOS, ESCALERAS O EN COLUMNAS PARA RESALTAR ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

Características generales

INTERIOR

Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

LED INTEGRADO

Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

LÁMPARA REMPLAZABLE

E27/GU9 Y en algunas otras versiones podemos encontrar arbotantes que sean para lámparas reemplazables.

Los de emisión difusa son ideales para colocarse en lugares como junto a espejos que nos ayudaran a vernos de manera clara y sin sombras.

EXTERIOR

En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.

Los arbotantes de emisión directa e indirecta por su calidad de luz focal nos ayudan a enfatizar elementos de la arquitectura con un aspecto más decorativo.





ZUBENE I

NUEVO

09TLLED2031MV30B

Blanco

09TLLED2031MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



AZELFA

5TLLED158MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 260°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ZUBENE II

NUEVO

11TLLED2032MV30B

Blanco

11TLLED2032MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

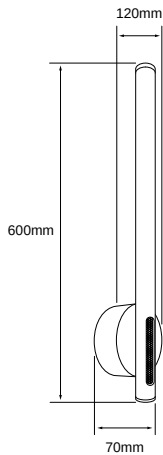



Efecto de Luz



DIVALA I

12TLLED510MVCCN

■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1010-1170 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible



DIVALA II

15TLLED510MVCCN

■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1320-1550 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

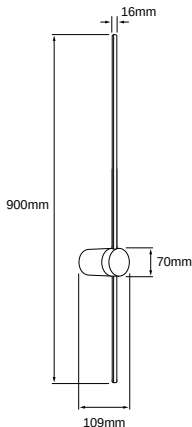



Apagador

LUPI II

15ETLED18MVCCB

☐ Blanco

15ETLED18MVCCN

☒ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible vertical



LION

15ETLED19MVCCB

☐ Blanco

15ETLED19MVCCN

☒ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PORVOO

TLFLED-1010/S

☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 160°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





Efecto de Luz



FONTANA

TLLED-500/6W/CR

Cromado / Cristal


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



AXOLO I

5TLLED8211MV30CR

Cromado / Cristal


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 220°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



GIENNAH

6TLLED2026MV30N

Negro/Dorado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 300°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



CANCRI

TLLED-407/30/N


Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 315 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado






Efecto de Luz



FAIS

TLLED-405/10W/30B		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto de Luz



FUYU


TLLED-401/5.5W/30B		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 154°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



LERNA

NUEVO

12TLLED409MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 292
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA GRUIS?

Instalar tu luminaria es más sencillo de lo que crees.




Pasa tu celular sobre el
código QR y descúbrelo.

ESCANÉAME



GRUIS

20TLLED408MV30B		☐ Blanco
20TLLED408MV30N		☒ Negro / Oro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta



Efecto de Luz

AKRIL MURO I		NUEVO
6TLLED187MV30AT	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED interado		
Atenuable: No		

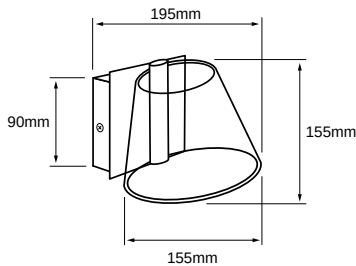


Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta




Efecto de Luz


AKRIL MURO III		NUEVO
18TLLED187MV30AT	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED interado		
Atenuable: No		

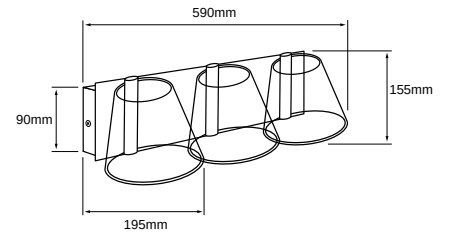

CHUBU I		NUEVO
8TLLED159MV30CRT	☒ Nickel	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 92°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




CHUBU II		NUEVO
22TLLED159MV30CRT	☒ Nickel	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 22 W LUMENS: 1300 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

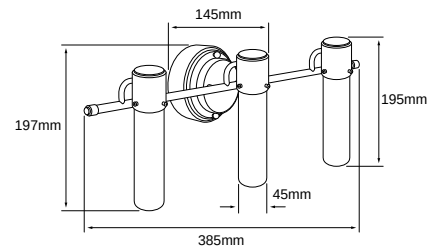



Efecto de Luz

ABERDEEN		
TLLED-600/B		
☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 700 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



HOSPITALIDAD · ARBOTANTES · DECORATIVO


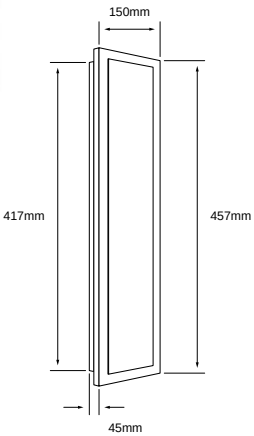


BILD I		NUEVO	
18TLLED602MVCCCN		☒ Negro	
☐ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K		POTENCIA: 18 W LUMENS: 1300 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Selector de CCT			



Efecto al encender

BILD II		NUEVO	
28TLLED602MVCCCN		 Negro	
  Seleccionable:		POTENCIA: 30 W	
3 000 K / 4 000 K /		LUMENS: 2 200 lm	
5 000 K		VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Selector de CCT			

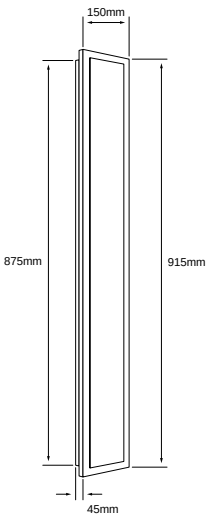

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FREYRE I

TLLED-100/5W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 230 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FREYRE II

TLLED-100/10W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FREYRE III

TLLED-100/15W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



DIYA II

10TLLED102MV30S Satín


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



DIYA III

20TLLED103MV30S Satín


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





FUJIAN

TLLED-402/7W/30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 132°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



COLINA II

TLLED-119/S

☐ Satin

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



AGIKE

8TLLED410MVCCN

☐ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320-400 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.





GOMEISA I

NUEVO

60TL4001MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9



GOMEISA II

NUEVO

60TL4002MVD

■ Dorado

60TL4002MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9



GOMEISA III

NUEVO

240TL4004MVCR

■ Cromo

240TL4004MVN

■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W



ALTAR ARBOTANTE

100TL1852MVBD

Blanco / Dorado

100TL1852MVND

Negro / Dorado

POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 2

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 2

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Ilumina hacia arriba y hacia abajo

NUEVO



GOIANIA

120TL1850MVS

Cromado / Cristal Opalino


POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3W x 2

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 2



FERRATA

120TL1805MVOP

Cristal opalino


POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 2





MAIA I

20TL342MVCT ☐ Cristal Transparente

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



COLUMBA III

60TL8370MVNCA ☒ Negro/Dorado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

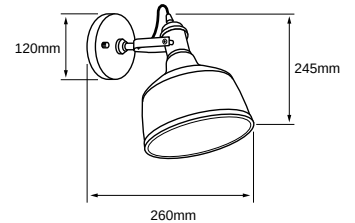

DAFNE II

60TL1705MVDCT ☒ Dorado / Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



CORDELIA II

60TL8321MVDCT ☒ Dorado

60TL8321MVNCT ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No





GRESSAN

TL-4000/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 40 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



Efecto al encender



DIONE II

60TL8350MVCB ☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



FILOS

60TL1820MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



GIRONA

60TL3500MVS ☐ Textil blanco


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



GIARRE

60LVC202MVOP ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



MESSINA

TL-6150/S ☒ Satinado


POTENCIA: 40 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



FEZ

60TL1890MVOP ☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



FLORENCIA

60TL1870MVOP ☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



GINEBRA

TL-2028/S ☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MELSI

3TL1101MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 40 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



MELSI

6TL1102MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 80 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 2

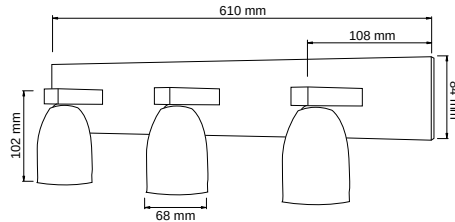

MELSI

09TL1103MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 3



GENOVA

60TL1860MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CLEEÍA

TL-2021/B ☐ Cristal Blanco

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



GENZANO

TL-9350/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CLEEÍA II

TL-2022/B ☐ Cristal Blanco

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




GIBRALTAR

60TL1875MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



FOGGIA


TL-1855/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FIRENZE

60TL1770MVS ☐ Cristal perlado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




GAUNT

60TL1011MVCO ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



CONCORDIA

60TL6020MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



FORIO I

TL-2010/B

☐ Blanco / Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



FORLI I

TL-5025/M

☒ Madera oscura / Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



FRANCFORT

TL-1900/S

☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MARE I

60TL8520MVS

☐ Cristal perlado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27





tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINACIÓN PARA CREAR
IDEAS QUE INSPIRAN

LA
LUZ
CREA
IDEAS

Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

PANEL LED

LOS PANELES LED SON IDEALES PARA ILUMINAR UNA OFICINA, ALMACÉN U OTRA ÁREA GRANDE DONDE SE REQUIERA UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO. SON PARTICULARMENTE IDEALES PARA REEMPLAZAR LOS GABINETES EN EL TECHO, Y VIENEN EN VARIOS TAMAÑOS COMÚNMENTE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS DONDE SE HA COLOCADO PLAFÓN RETICULAR. LOS MODELOS PUEDEN SER DE 60CM X 60CM, 60CM X 120CM O 30CM X 120CM, ASÍ COMO PANELES CIRCULARES. LOS MONTAJES PUEDEN SER INTEGRADOS A PLAFÓN O SUSPENDIDOS MEDIANTE CABLES DE SUSPENSIÓN.

Características generales de Panel Led

INSTALACIONES:

En plafón, suspendido y 2 en 1 (Suspendido y plafón)

TEMPERATURA DE COLOR :


La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y luz blanca fría 6500k

MONTAJES

Plafón reticular ajustable Suspendidos

Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.



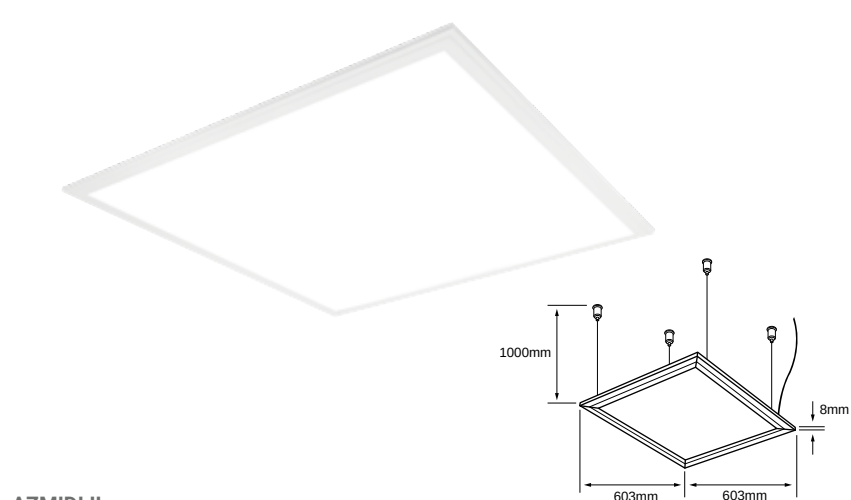

AZMIDI II

40DPANLED40MVB **40DPANLED65MVB** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W

LUMENS: 3000 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 590 mm

Atenuable: Si

VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU PANEL SUSPENDIDO?

Excelente para oficinas y áreas de trabajo,
disponible con iluminación blanca neutra o
blanca fría




ESCANÉAME



Pasa tu celular sobre el
código QR y descúbrelo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

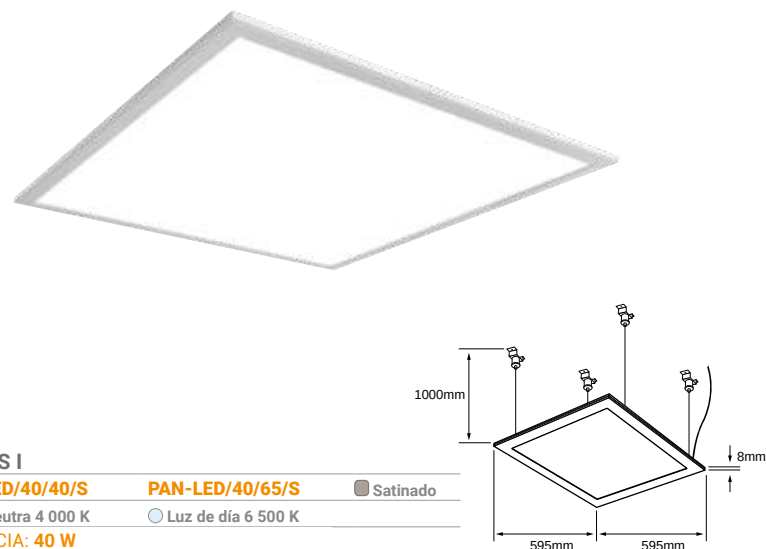

DOMUS I

PAN-LED/40/40/S **PAN-LED/40/65/S** ☐ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W

LUMENS: 3500 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

DOMUS IV

40PANLED40MVB **40PANLED65MVB** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W

LUMENS: 3000 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 590 mm

Atenuable: No



*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

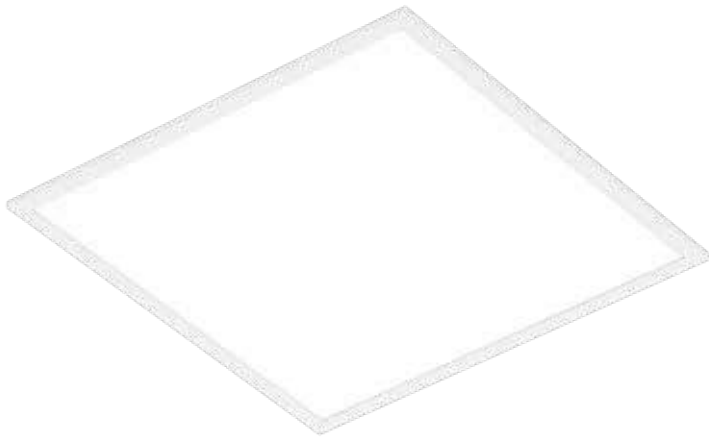

COLUMBUS II

20BKLEDCCMVB

☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 3300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ACRUX

40BKLED40MVB

40BKLED65MVB

☐ Blanco


○ Luz neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 595 mm



VIDEOTIPS

LUMINARIO BACK LIGHT

ideal para oficinas y para mantener la mente activa.



40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

¡Descubre más en
nuestro video!



Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.



Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.



Es muy ligero.



Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.



Flujo: 3800 lúmens.




TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K



Vida útil: 30 000 hrs.



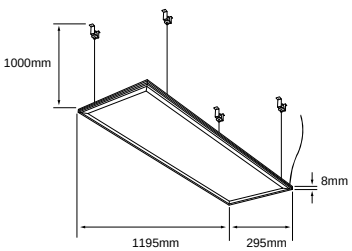

DOMUS II

PAN-LED-L/45/40/S **45PANLEDL65MVS** ☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 45 W


LUMENS: 3600 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm

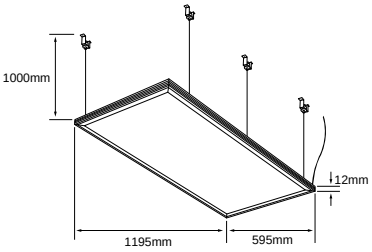

DOMUS III

PAN-LED/60/40/S **60PANLED65MVS** ☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W

LUMENS: 5400 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm

HYGIEA

20PERLED120MV40S

☒ Satin

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

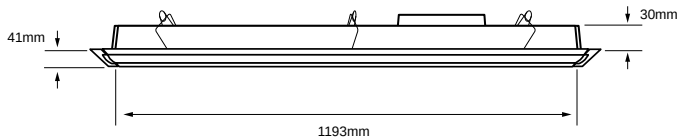

MONTISI III

32LTLLLED2281V40BL

32LTLLLED2281V65B

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 2

Corte de empotramiento: 1190 x 275 mm

Atenuable: No



OREMBURGO V

48LTLLLED3280V40BL

48LTLLLED3280V65BL

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3

Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm

Atenuable: No



OREMBURGO IV

24LTLLLED3140V40BL

24LTLLLED3140V65BL

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3


Corte de empotramiento: 578 mm

Atenuable: No




MONTOYA II

24LTLLLED3142V65BL ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K POTENCIA: 24 W LUMENS: 1800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: Tubular LED		
Tipo de base: G5 x 3		
Atenuable: No		




MONTISI V

32LTLLLED2281V40BL ☐ Blanco		
☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K POTENCIA: 32 W LUMENS: 2800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: Tubular LED		
Tipo de base: G5 x 2		
Atenuable: No		



MENEN I

48LTLLLED3282V40BL ☐ Blanco		
☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K POTENCIA: 48 W LUMENS: 3800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: Tubular LED		
Tipo de base: G5 x 3		
Atenuable: No		



LINEALES DE OFICINA

LAS LUMINARIAS LINEALES NOS BRINDAN UNA ILUMINACIÓN PENSADA PARTICULARMENTE PARA ESPACIOS DE TRABAJO. SU DISEÑO ALARGADO PERMITE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MUEBLES DE OFICINAS, YA SEAN ESCRITORIOS, RESTIRADORES O ESTACIONES DE TRABAJO EN DIVERSOS ACOMODOS. LA EMISIÓN DE LUZ AYUDA A CUBRIR TODA LA SUPERFICIE QUE SE QUIERE ILUMINAR BRINDANDO UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD GRACIAS A SU CUERPO OPALINO QUE DISPERSA LA LUZ.

Características generales de Lineales de Oficina

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:

Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

TEMPERATURA DE COLOR:

Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.



Instalación individual

Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.

Instalación interconectados

Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.



FAWARIS

40LFCLED1285MVCCB	40LFCLED1285MVCCN	40LFCLED1285MVCCS
☐ Blanco	☒ Negro	☐ Satin

●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K			POTENCIA: 40 W LUMENS: 5000 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.			

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BARNARD

50LFCLED1286MVCCB 50LFCLED1286MVCCN 50LFCLED1286MVCCS

Blanco Negro Satin


Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.

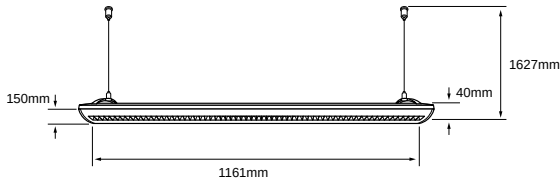


ALFCLED1286B ALFCLED1286N ALFCLED1286S

Blanco Negro Satinado

Accesorio de interconexión / SUSPENDER para modelos 50LFCLED1286



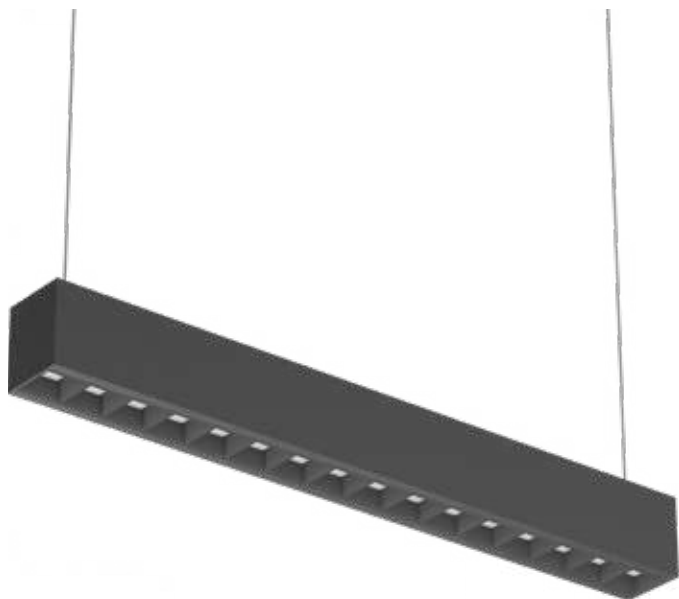

ALYAD

45DLFCLED1003V40B

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 45 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 127 V ~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 270°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

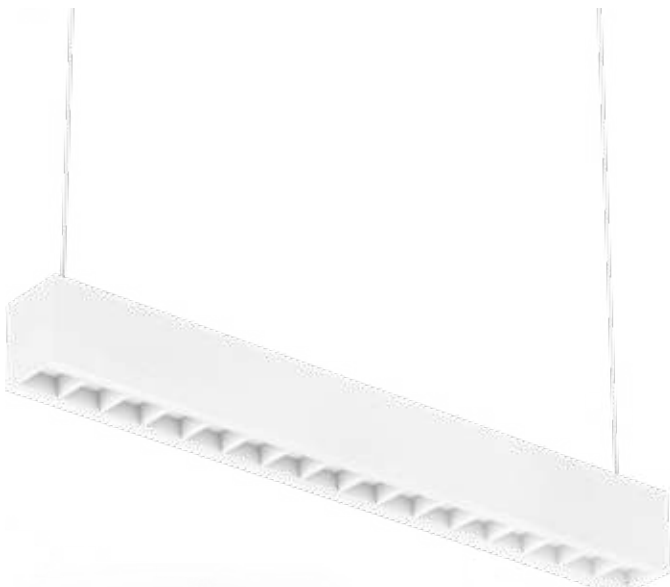

WASAT

40DLFCLED1002V40N

☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

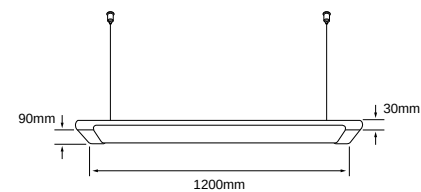

Sobreponer



TARAZED

40DLFCLED2205V40N

☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3400 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

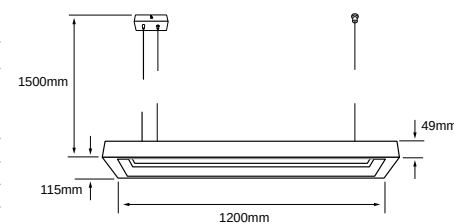

NAGOYA II

40DLFCLED1282V40B

☐ Blanco

40DLFCLED1282V40N

☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

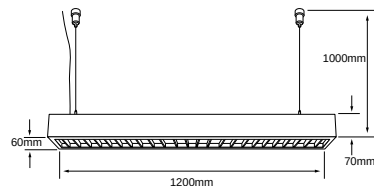


MAB

40PANLED120MV40TR ☐ Blanco		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 4500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Transparente/
Traslúcido
LED's en
costados
Luz indirecta

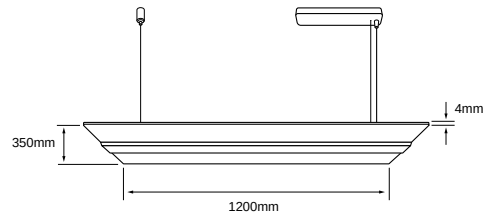


NEIVA II


20LFCLED2204MV40N ☒ Negro		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 2000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

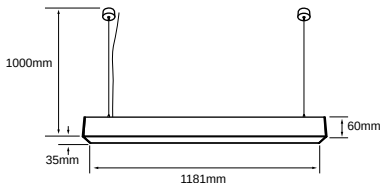

DUBHE II


38LFCLED1542MV40S ☒ Satinado		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 38 W LUMENS: 3000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

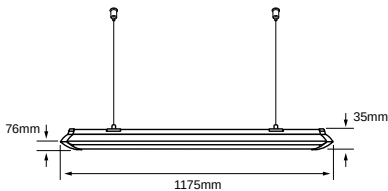

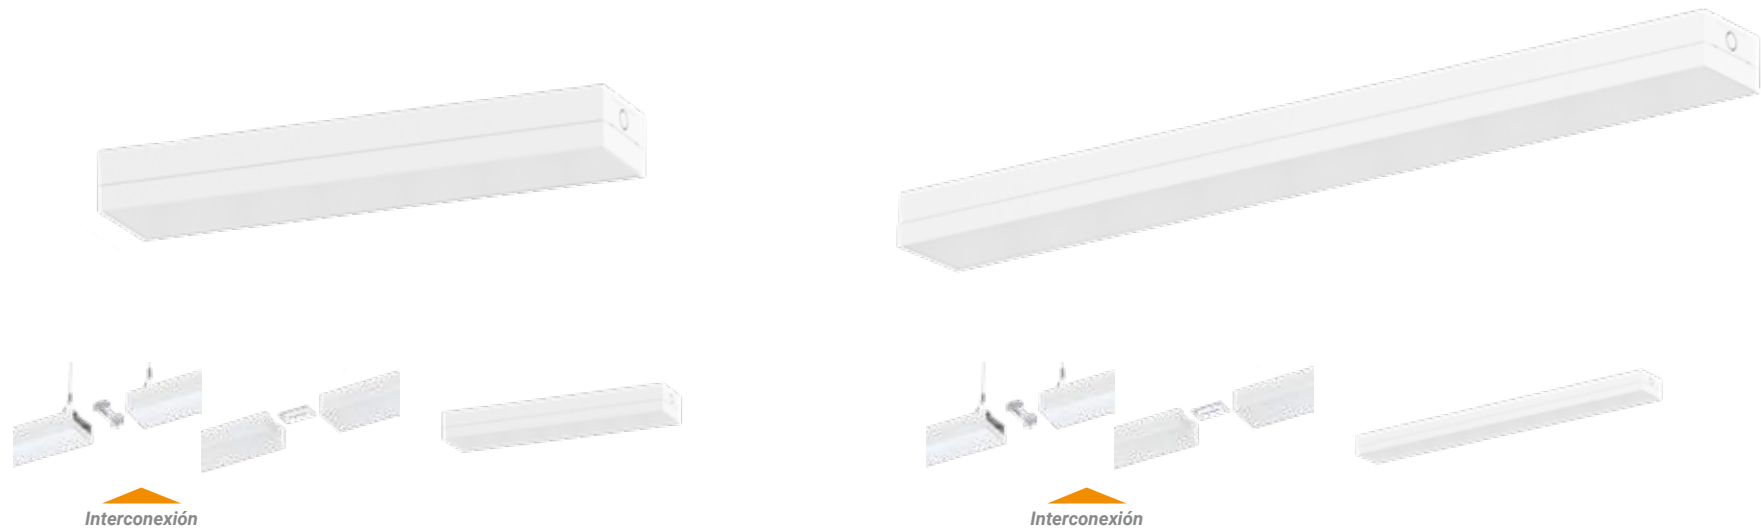


LARISA I

24LFCLED2250MVCCTB		☐ Blanco
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 2700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Cambio de temperatura con switch		
Accesorios para suspensión disponibles		

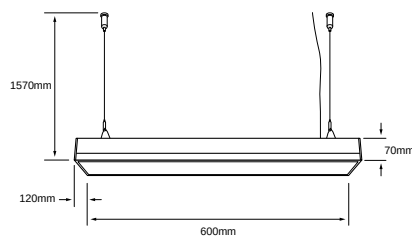

LARISA II

38LFCLED2251MVCCTB		☐ Blanco
 Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 38 W LUMENS: 4500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Cambio de temperatura con switch		
Accesorios para suspensión disponibles		

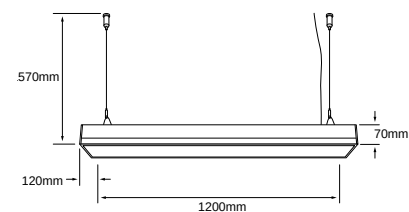

ACCESORIO LARISA

ALFCLEDMVS	☒ Satinado
Accesorio de suspensión para LARISA	





INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINACIÓN QUE
POTENCIA TU PRODUCTIVIDAD



Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.

INDUSTRIA INTERIOR

LAS LUMINARIAS HIGH BAY UFO LED SON UNA OPCIÓN COMPACTA, DE UN ELEVADO RENDIMIENTO LUMÍNICO PARA ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE. ES UN PRODUCTO DIRIGIDO PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA COMO BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, FÁBRICAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN O CUALQUIER OTRO ESPACIO QUE BUSCA NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS CON BAJOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.

Características generales de Industria interior

DEBIDO A SUS CONDICIONES DE USO, ESTAS LUMINARIAS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARTICULARES COMO:

PROTECCIÓN IK:

Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP:

Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.



SPATHI

36ESTLED238MV40G

36ESTLED238MV65G

Gris

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 4 300 lm

IP: 65

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor

NUEVO



MECH

36ESTLED237V40B

36ESTLED237V65B

Blanco

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 4 600 lm

IP: 65

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 35 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

A prueba de vapo

NUEVO



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OPORTO II

32ESTLED232V40ST **32ESTLED232V65ST** ☒ Gris

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **32 W**

LUMENS: **2800 lm**

VOLTS: **127 V ~**


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 16 W x 2

Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No

ESCANÉAME



OPORTO IV

36ESTLED236MV40GR **36ESTLED236MV65GR** ☒ Gris

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**

LUMENS: **2800 lm**


VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 210°

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 18 W x 2

Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No



OPORTO VI

120EST236SLGR ☒ Gris

POTENCIA: **120 W máx**

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 18 W x 2**

VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluido)

Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No

Luminario sin Lámpara



POTENCA II

120UFOELED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E40

Atenuable: No



MOC I

35LHBGLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 26 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

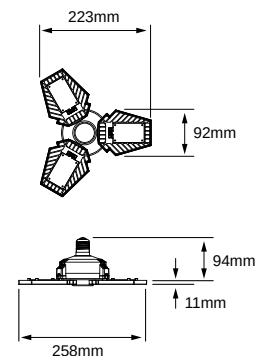

MOC II

65LHBGLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 65 W
LUMENS: 8000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 27 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

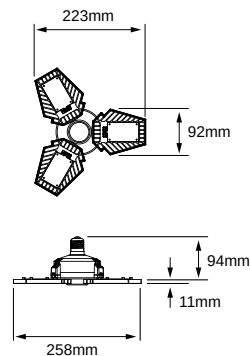

MOC III

80LHBGLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 10000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27





REGOR I

100UFOLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 10000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



REGOR II

150UFOLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W
LUMENS: 15000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



REGOR III

200UFOLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 200 W
LUMENS: 20000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SECUNDA I

100UFOLEDL65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
60 W: 9 600 lm
80 W: 12 400 lm
100 W: 15 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Distribución
de LED's



Potencia
Ajustable



SECUNDA II

150UFOLEDL65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
90 W: 14 400 lm
120 W: 18 600 lm
150 W: 22 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Distribución
de LED's



Potencia
Ajustable



SECUNDA III

200UFOLEDL65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
20 W: 17 600 lm
160 W: 23 250 lm
200 W: 30 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Distribución
de LED's



Potencia
Ajustable



Lámpara
Incluida

DOFIDA

42LFC120LED50MVG  Gris

 Luz fría 5 000 K


POTENCIA: **42 W**
LUMENS: **7 500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara de alta eficiencia
LED 42 W

Tipo de base: E27

Atenuable: No

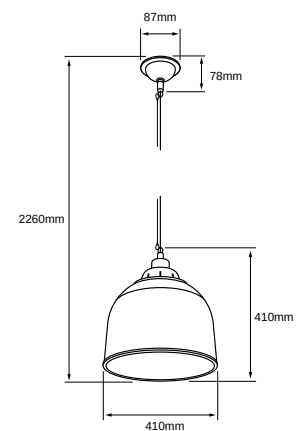




tecnolite®
LA LUZ ES TUYA


ILUMINACIÓN
PARA VIVIR
LOS EXTERIORES



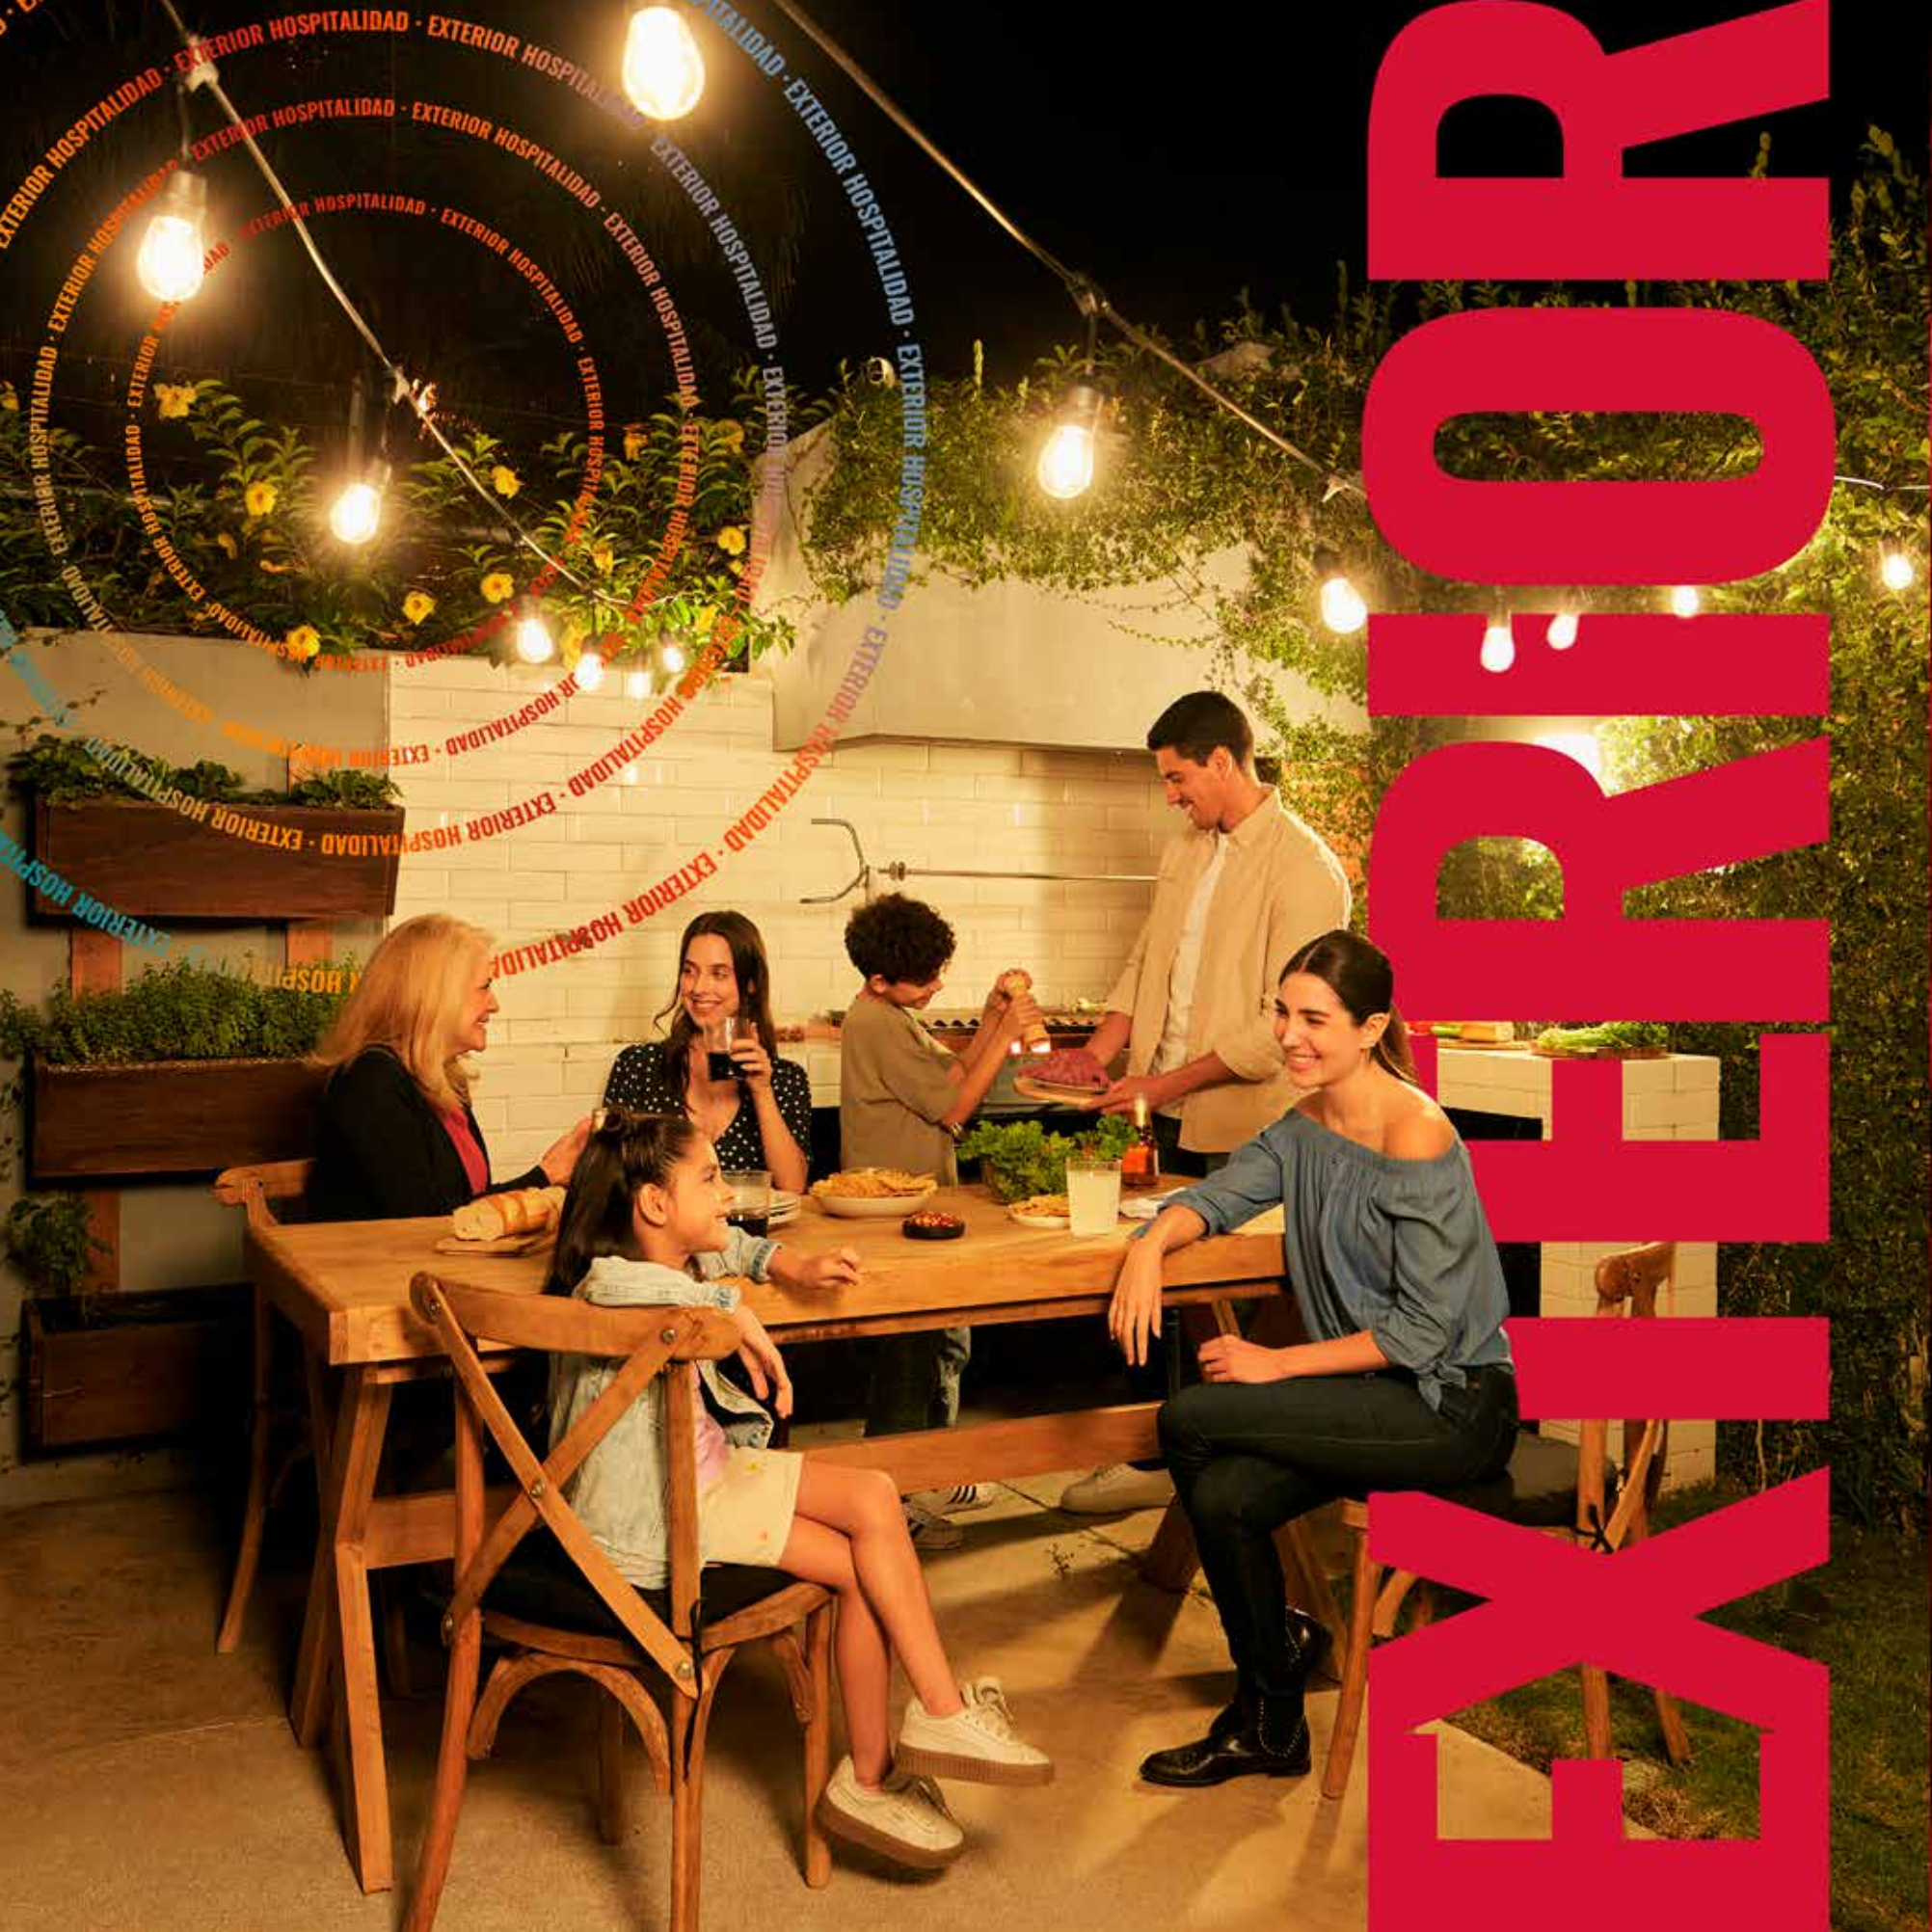

HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



LUZ PARA VIVIR
GRANDES MOMENTOS

PLAFÓN EXTERIOR


LUMINARIAS PARA COLOCARSE SOBRE LOSA DE CONCRETO O CUALQUIER ESTRUCTURA APARENTE, ENTRE SUS OPCIONES PODEMOS ENCONTRAR EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON CUERPO DIFUSOR O TAMBIÉN PARA ILUMINACIÓN FOCAL. LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 54-65, IDEALES PARA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.

Características generales de Plafón Exterior

PLAFÓN EXTERIOR:

la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades específicas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

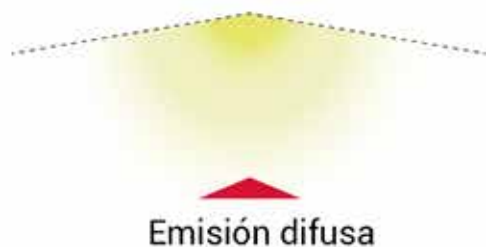

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.

En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal.

Modelo · ELARA


Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65


Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido




ELARA I		
15PTLLED1140MVCCTB ☐ Blanco		
15PTLLED1140MVCCTN ☒ Negro		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ELARA I ELARA II		
25PTLLED1141MVCCTB ☐ Blanco		
25PTLLED1141MVCCTN ☒ Negro		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 25 W LUMENS: 2100 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ELARA III		
35PTLLED1142MVCCTB ☐ Blanco		
35PTLLED1142MVCCTN ☒ Negro		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 35 W LUMENS: 3100 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Modelo · LACERTA


Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65


Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido



LACERTA		
PTLLED-1110/40/B ☐ Blanco		
PTLLED-1110/65/B ☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
IK: 08		



LACERTA I		
PTLLED-1120/40/B ☐ Blanco		
PTLLED-1120/65/B ☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
IK: 08		



Modelo · NENQUE

IP
54


Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




NENQUE I

15PTLLED1131RV30G	15PTLLED1131RV65G	■ Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 850 lm	LUMENS: 950 lm	
POTENCIA: 15 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




NENQUE I

15PTLLED1131RV30N	15PTLLED1131RV65N	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 790 lm	LUMENS: 900 lm	
POTENCIA: 15 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




NENQUE II

24PTLLED1132RV30G	24PTLLED1132RV65G	■ Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1490 lm	LUMENS: 1670 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



NENQUE II

24PTLLED1132RV30N	24PTLLED1132RV65N	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1400 lm	LUMENS: 1600 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



Modelo · OKAB

IP 54


Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




OKAB I

15PTLLED1131CV30G	15PTLLED1131CV65G	 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 810 lm	LUMENS: 920 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



OKAB I

15PTLLED1131CV30N	15PTLLED1131CV65N	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 760 lm	LUMENS: 870 lm	
POTENCIA: 15 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




ESCANÉAME




OKAB II

24PTLLED1132CV30G	24PTLLED1132CV65G	 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1400 lm	LUMENS: 1550 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



OKAB II

24PTLLED1132CV30N	24PTLLED1132CV65N	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1300 lm	LUMENS: 1460 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Aplicación: Techo / Muro



TEGMINE SQUARE

NUEVO


10PTLLEDC1135V30BA 10PTLLEDC1135V30BT ☐ Blanco

Cristal Ámbar Cristal Transparente

LUMENS: 200 lm LUMENS: 300 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 135°
Atenuable: No IK: 05

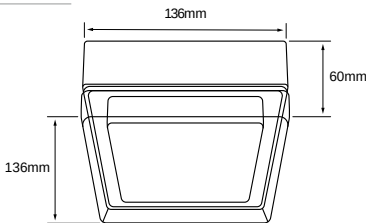

TEGMINE SQUARE

NUEVO


10PTLLEDC1135V30NA 10PTLLEDC1135V30NT ☒ Negro

Cristal Ámbar Cristal Transparente

LUMENS: 165 lm LUMENS: 220 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 135°
Atenuable: No IK: 05

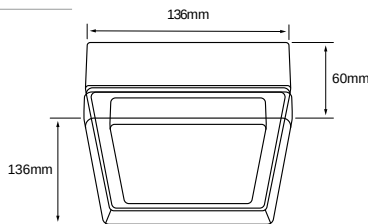

TEGMINE ROUND

NUEVO


10PTLLEDR1135V30BA 10PTLLEDR1135V30BT ☐ Blanco

Cristal Ámbar Cristal Transparente

LUMENS: 260 lm LUMENS: 420 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 170°
Atenuable: No IK: 05



TEGMINE ROUND

NUEVO


10PTLLEDR1135V30NA 10PTLLEDR1135V30NT ☒ Negro

Cristal Ámbar Cristal Transparente


LUMENS: 220 lm LUMENS: 320 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 170°
Atenuable: No IK: 05





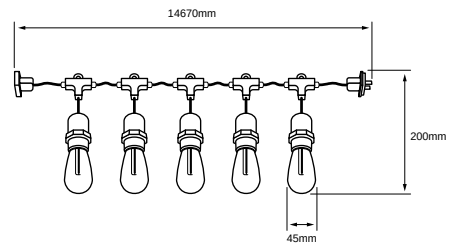

FESTON

24GUIRLEDMV27N

■ Negro

● Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 50 lm por
lámpara/foco
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 240°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total
Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.





Fuente de Luz



TISLI I

NUEVO

8FTLLED8220MV30CN ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 91
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Fuente de Luz



TISLI II


NUEVO

15FTLLED8220MV30CN ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 93
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




JULIETA

6FTLLED012V30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





SEPTANS II

12FTLLED014MV30N ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	

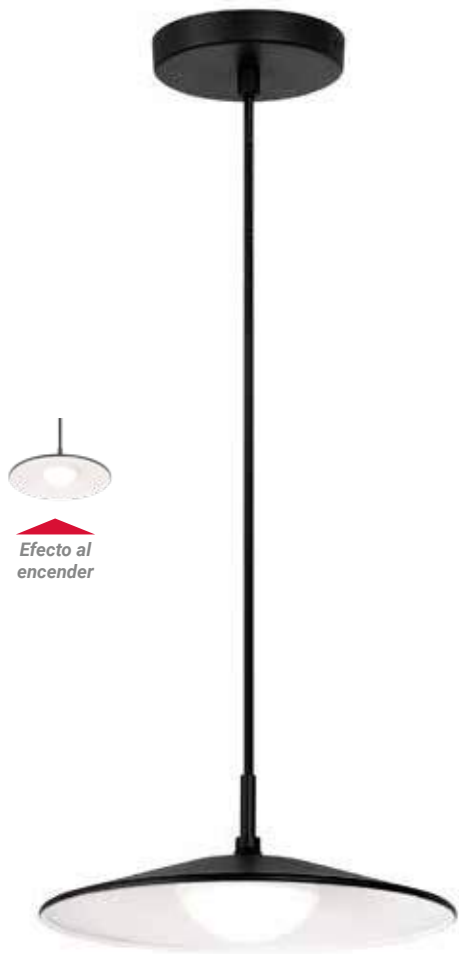


TITA II		NUEVO
8FTLLED8211MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 620 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 129
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




MYACH I		NUEVO
10FTLLED8214MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 340 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




JARAS I		NUEVO
10FTLLED8212MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 760 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 117
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



HEZE I	
60H1057MVN	
Negro	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	

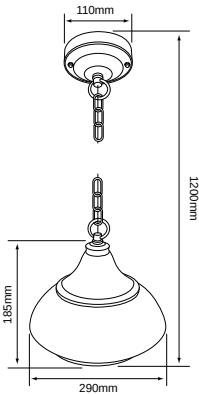

GIEDI	
FTL-3426/BA	
Bronce Antiguo	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	

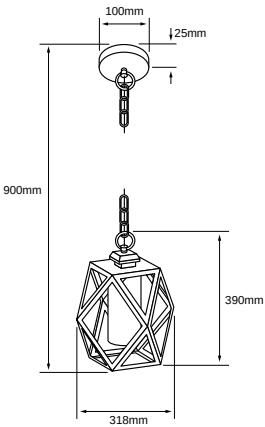

ALTER III	
60FTL3433MVCA	
Negro/Ambar	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	



ROMA II

FTL-4001/BA


■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27



TERME I

FTL-4101/BA


■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27



RONDA I

FTL-3801/BA


■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 04
Tipo de base: E27



SIENA II

FTL-7356/B

□ Blanco

FTL-7356/CF

■ Café

FTL-7356/N


■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 04
Tipo de base: E27



SANTIAGO

FTL-6003/N

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINA
CON EL PODER DEL SOL

SOLAR

AHORRAR

SOLARES

LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 44, 54 Y 65, SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN ABIERTO, SIENDO UNA LUZ MUY GENERAL QUE NO GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS, IDEAL PARA LOS ESPACIOS DONDE NO SE CUENTA CON UNA SALIDA ELÉCTRICA Y SE BUSCA **AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA.**

Características generales de Solares

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.



Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.






POLOSA CC5 NUEVO

3DTIRSOLLEDCDC5 Blanco y negro

●○● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K **POTENCIA: 3 W**
LUMENS: 250 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

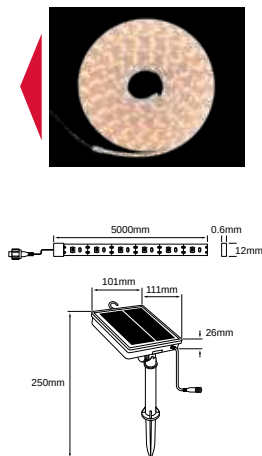


POLOSA CC10 NUEVO

3DTIRSOLLEDCDC10 Blanco y negro

●○● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K **POTENCIA: 3 W**
LUMENS: 280 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto

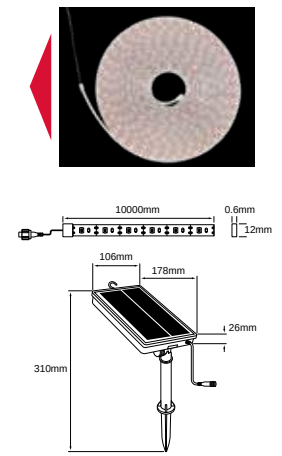


POLOSA RGB5 NUEVO

3DTIRSOLLEDRGBDC5 Blanco y negro

●●● Seleccionable: RGB **POTENCIA: 3 W**
LUMENS: 110 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

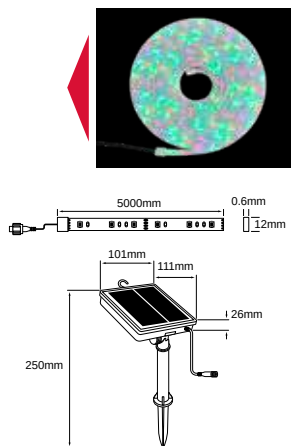


POLOSA RGB10 NUEVO

4DTIRSOLLEDRGBDC10 Blanco y negro

●●● Seleccionable: RGB **POTENCIA: 4 W**
LUMENS: 140 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

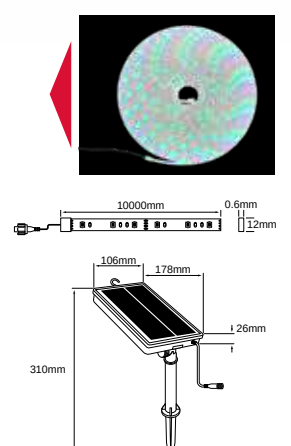



PERDITA

7SOLLED19VCD30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 270°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Switch



SUBRA

NUEVO

11SOLLED39DC30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 220 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 28°

Tipo de base: Integrado LED

IK: 02

Atenuable: No



OFELIA

3SOLLED18VCD30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 300 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 132°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



WAZ

16SOLLED42DC30G

■ Gris Oscuro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 1 100 lm
IP: 54
VOLTS: 4.2 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 138°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh
cada una panel solar y sensor de movimiento, Tiempo
máximo de descarga: 8 h. sensor de movimiento,
Tiempo máximo de descarga: 8 h.



FRANZ

6SOLLED30VCD65B

□ Blanco

6SOLLED30VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD


Vida útil: 30 000 h

IRC: 85

Ángulo: 140°




Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06





Efecto de Luz




XAMI		
8SOLLED40DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 87°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

KOIT		
3SOLLED17VCD65N  Negro		
 Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 300 lm IP: 54 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Incluye LED 3W, celda solar y control remoto Tiempo de descarga 10 horas dependiendo factores variantes.		


ILIAKO		
8SOLLED48DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 450 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 113°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Movimiento de apertura y cierre motorizado automático.		



BOLCA II NUEVO		
1SOLLED55DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 20 lm / 5 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		
Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.		



COPERNICUS NUEVO		
1SOLLED53DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 60 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 88
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		
Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.		





SOLEI I

NUEVO

15SOLLED59DCCCN

■ Negro

● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 86

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Dirigible.

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.



JOHAN

16SOLLED14VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



GOMEA

10SOLLED32VCD65N

■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
IP: 65
VOLTS: 7.4 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



ELBA

8SOLLED31VCD65N

■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



SHAMSI II

15SOLLED56DCCCN

Negro

● Seleccionable 3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 149°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs



ESCANÉAME

Panel Solar

SONKRA

2SOLLED47DC27N

Negro

● Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 128°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Panel solar independiente con 2.8 metros de cable. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

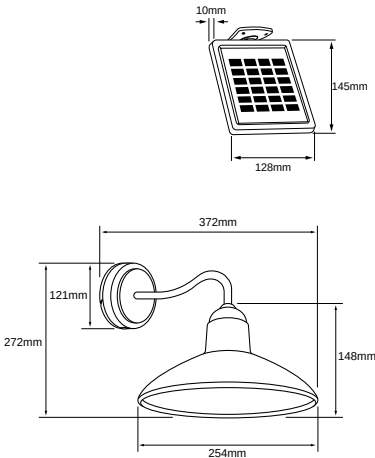

ESCANÉAME

SHAMSI

2SOLLED49DC27N

Negro

● Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 100 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80


Ángulo: 240°

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 02

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.







BAEK		NUEVO	
36SOLLED500VCD50N		■ Negro	
☐ Luz fría 5 000 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 4 750 lm IP: 44 VOLTS: 7.4 VCD		
Vida útil: 17 500 h	IRC: 70	Ángulo: 101	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No		IK: 05	
Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.			





CAMELO		
20SOLLED132VCD65N  Negro		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1000 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

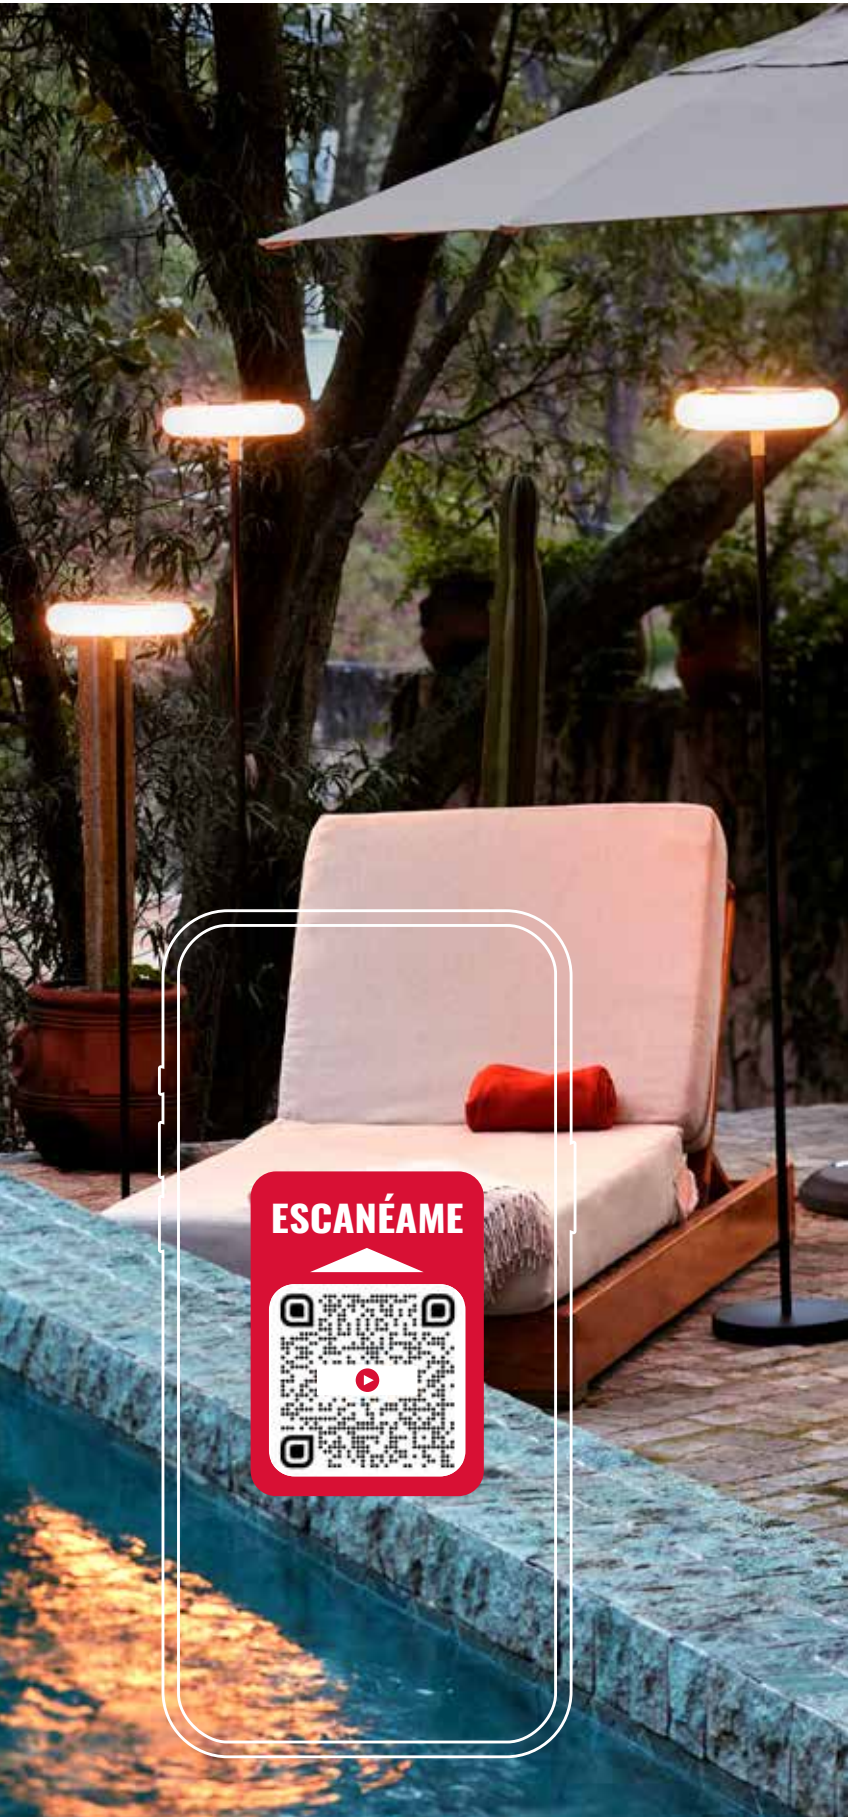

PRIOR		
5SOLLED41DC30N		
● Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 5 W		
LUMENS: 1 500 lm		
IP: 44		
VOLTS: 3.7 VCD		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh panel solar y puerto USB tipo C para carga, Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20 h, Alta: 7 h. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

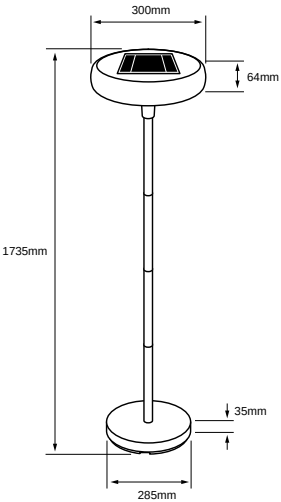



SONNE II

NUEVO

15SOLLED57DCCCN

■ Negro

● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 149

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.

DALIM

NUEVO

0SOLLED35DC18N

■ Negro

● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: 0.06 W
IP: 44
VOLTS: 1.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 180

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.





PORTIA II		NUEVO	
1SOLLED46DC30N		■ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 200 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			






Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer

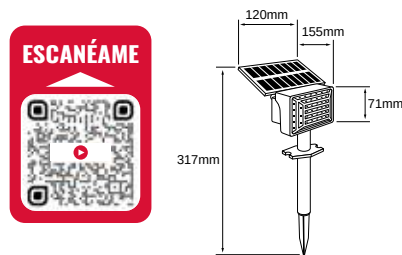

PORTIA		
2SOLLED22VCD30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 150 lm IP: 65 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

ZOLBENE I		
1SOLLED43DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1.3 W LUMENS: 145 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.		

ZOLBENE II		
1SOLLED44DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1.3 W LUMENS: 155 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.		

ZOLBENE III		
1SOLLED45DC30N		□ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1.6 W LUMENS: 130 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.		



HORNA

1SOLLED28DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 90 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 70


Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

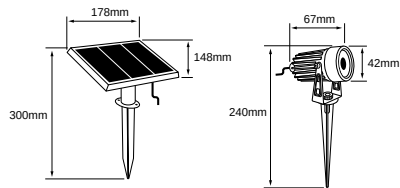

INTAN I

10SOLLED34VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.



INTAN II

30SOLLED33VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80



Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.

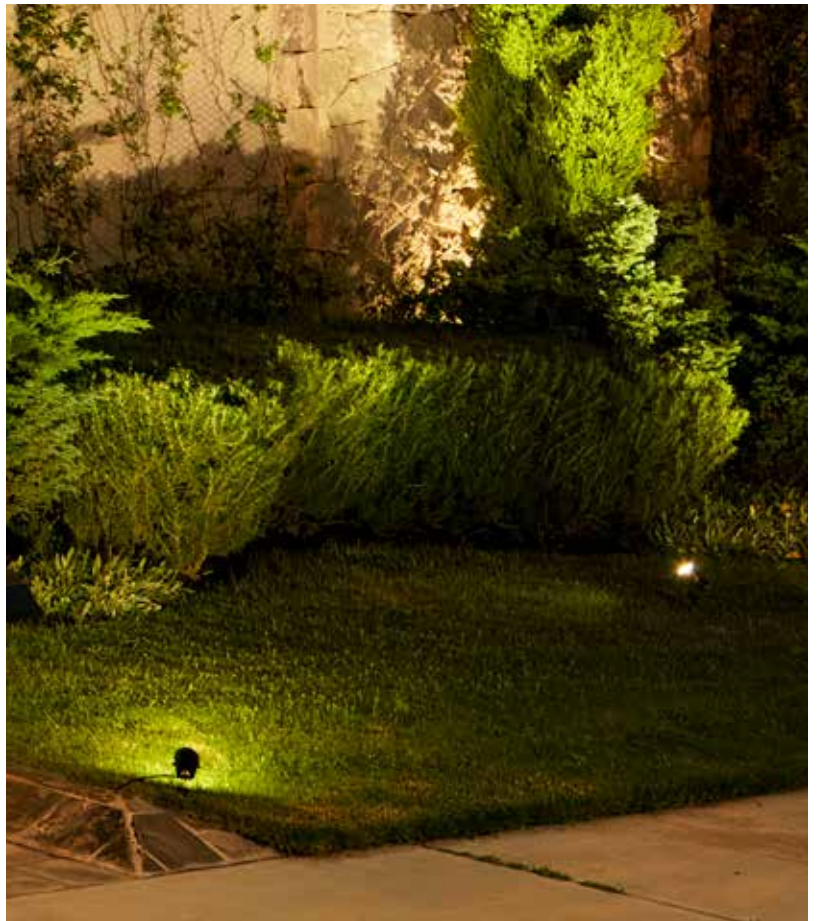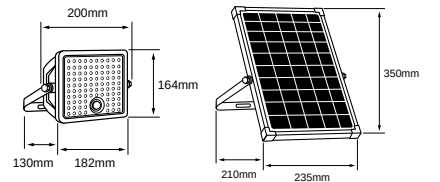

HAMAL

1SOLLED29DC30N

Luz cálida brillante

3 000 K

POTENCIA: 0.8 W

LUMENS: 144 lm

IP: 65

VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye control remoto

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

SOLAR · EMPOTRADO EN PISO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR 272

CLARTE I

NUEVO

20SOLLED58DCCCN


● Negro

● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2 100 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K). tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs

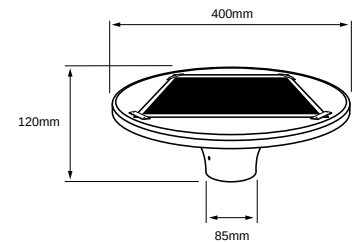

Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



AMANSI I

NUEVO

8SOLLED135VCD65N

● Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



AMANSI II

NUEVO

10SOLLED135VCD65N

● Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



AMANSI III

NUEVO

14SOLLED135VCD65N

● Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



AMANSI IV

NUEVO

16SOLLED135VCD65N

● Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16.8 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m

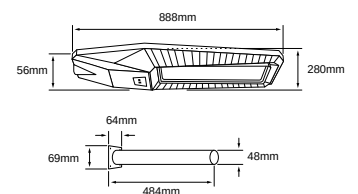



Incluye poste de
instalación

CORONA I

40SOLLED131VCD65N ■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de
instalación

CORONA II

60SOLLED131VCD65N ■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de
instalación

CORONA III

80SOLLED131VCD65N ■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 1350 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de
instalación

CORONA IV

100SOLLED131VCD65N ■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No





EXTERIOR ARQUITECTÓNICO


ARQUITECTÓNICO

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LA LUZ PERFECTA
PARA CADA AMBIENTE



Efecto de Luz



OPHIUCHI II

6HLED428MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **159 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 67°


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No



Efecto de Luz



VERITATE I

4HLED1158MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **209 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 113°



Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Efecto de Luz



VERITATE II

6HLED1159MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **394 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 55°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No






Efecto de Luz



KEENYA I

10HLED848MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 700 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz




KEENYA II

20HLED848MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1400 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



MURI I

20HLED1192V30G ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1500 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz
Ángulo ajustable
de 15°-120°




PIRQA

10HLED401MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 15°-120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



MURI II

15HLED1191V30G ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15.5 W LUMENS: 1200 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 168°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz



BAN

12HLED426MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12.5 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: Arriba:80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz



ACANTHUS

HLED-117/30/N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 258°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz



HYADUM

HLED-847/30/G  Gris		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 420 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 41°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	




Efecto de Luz



AL MANAMA

HLED-370/N		 Negro
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 450 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz



AL MANAMA I

HLED-371/N		 Negro
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1200 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Fuente de Luz giratoria



TANIA I

10HLED123MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1200 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		




Fuente de Luz giratoria




TANIA II


18HLED123MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1800 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		



TABIT		
13HLED373MV30G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 620 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 253°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz



RAVENNE		
HLED-840		
● Negro		
○ Luz neutra 4 000 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 300 lm IP: 55 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz



RAWENNA		
HLED-841		
● Negro		
○ Luz neutra 4 000 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 300 lm IP: 55 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz



BETULA		
HLED-842/30/G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 700 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 31°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02



Efecto de Luz



ARBOREA		
HLED-843/30/G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 700 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





Efecto de Luz

BANGO I

12HLED420MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz

BANGO II

24HLED420MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz

BANGO III

24HLED421MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No








Efecto de Luz



MORIAH		
20HLED1076MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		




FANG		
12HLED416MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 600 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 98°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

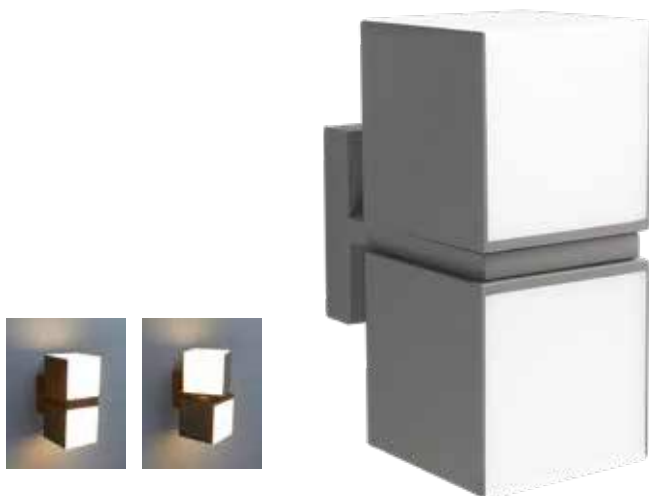


Efecto de Luz



FURUD		
27HLED1162V30G		
 Gris		
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 27 W LUMENS: 1100 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CHORT		
16HLED1053V30G		
 Gris		
 Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 16.5 W LUMENS: 1030 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		






Efecto de Luz




BOITE		NUEVO	
8HLED1195MV30N		 Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 140 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 92	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			




Efecto de Luz




BELLUM		NUEVO	
8HLED954MV30N		 Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 480 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 233	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			



STRIBOR		NUEVO	
10HLED950V30N		Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06	
Atenuable: No			




ALPHECCA		NUEVO	
8HLED376MV30N		■ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 370 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 290°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05	
Atenuable: No			





Efecto de Luz


ARIETIS		
10HLED1161MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		




Efecto de Luz



GIDI		
14HLED944V30G ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 1100 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CINCEL		
10HLED1183MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Efecto de Luz




Efecto de Luz



AACHEN II		
8HLED1180MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



AACHEN III		
8HLED1181MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





ALGORA I

NUEVO

8HLED1184MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Dirigible



ALGORA II

NUEVO

16HLED1184MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 16 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Dirigible

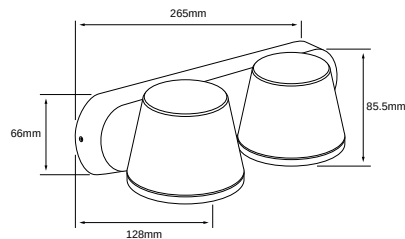

Efecto de Luz



VEGG

10HLED1186MV30N

■ BLACK


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No



PROCYON

HLED-1178/30/G


■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 107°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02



WAND

11HLED1055VCCG

■ Negro


● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 950 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02


Atenuable: No







Efecto de Luz

CEFE0 II			NUEVO		
09HLED1153MV30N			■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 9 W LUMENS: 320 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 50 000 h		IRC: 80		Ángulo: 97°	
Tipo de lámpara: LED Integrado				IK: 06	
Atenuable: No					




PAIKA I		NUEVO	
5HLED952V30N		■ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5 W LUMENS: 180 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06	
Atenuable: No			
Nota: Luz de cortesía			



CEFEO		
3HLED918MV30N		Black
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 124 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 67°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Efecto de Luz



CINTU II			 Negro		
10HLED191MV30N			 Luz cálida brillante 3 000 K		
			POTENCIA: 10 W LUMENS: 650 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 / 96°			
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03			
Atenuable: No					



Efecto de Luz




TITAWIN		
09HLED923MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 759 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		




Efecto de Luz

SPECTRUM II			■ Gris		
13HLED922V30G			POTENCIA: 13 W LUMENS: 520 lm IP: 44 VOLTS: 100-127 V ~		
● Luz cálida brillante 3 000 K					
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 48°			
Tipo de lámpara: LED Integrado			IK: 02		
Atenuable: No					



SPECTRUM		
HLED-921/N		 Negro
HLED-921/S		 Satinado
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 400 lm IP: 55 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto al
encender



PILLOLA I

NUEVO


8HLED1948MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 112°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		



Efecto al
encender



PILLOLA II

NUEVO


8HLED1949MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 103°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		



TENERIFE


HLED-1170/S

■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 240 lm
IP: 45
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de lámpara: LED 3 W (incluida)	IK: 02	
Tipo de base: GX53		
Atenuable: No		



TEBE


13HLED1185V30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		



COPEINA


HLED-1051/30/G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



COPEINA I


HLED-1052/30/G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		






Efecto de Luz

MOORE		
15HLED1174MVCCN ■ Negro		
● ○ ○ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 1000-1260 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




PARUMELO NUEVO		
6HLED951MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 6 W LUMENS: 165 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



Efecto de Luz


PERSEIDA		
HLED-1152/G ■ Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 16 W LUMENS: 830 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02






Efecto de Luz

VENATICI		
12HLED122MV40N  Negro		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		




Efecto de Luz

CLAUDIO		
13HLED119MV40N  Negro		
☐ Luz neutra 4 000 K		POTENCIA: 13 W LUMENS: 1020 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 286°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		

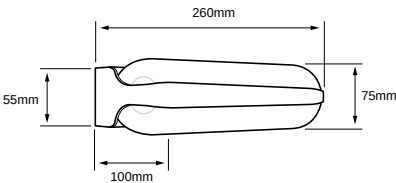


WEZEN		
10HLED947V30G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 600 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 118°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz

LUSITANIA		
6HLED1167MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 482 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		







Efecto de Luz



Efecto de Luz



TALITHA

10HLED124MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

Atenuable: No

TIAKI

12HLED417MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 310°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

ANADOLU

NUEVO

12HLED422V30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 04

Atenuable: No

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125,
potencia máxima 1875W.



ESCANÉAME

CRUCIS

6HLED423MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 600 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 58°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06


Atenuable: No



ARQUITECTÓNICO · ARBOTANTE · DECORATIVO



Efecto de Luz

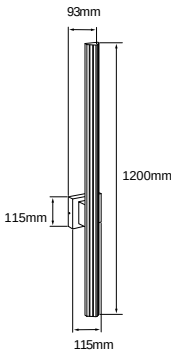

KITALPHA

NUEVO

21HLED1151MV30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 21 W
LUMENS: 1700 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

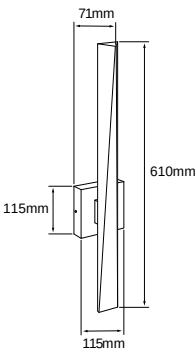

HOGGAR

NUEVO

12HLED1150MV30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 760 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz

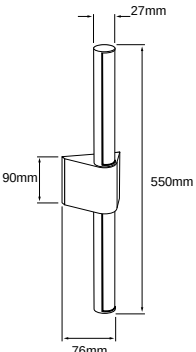

HAYIT

12HLED1457V30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 138°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No


Fuentes luz giratorias independientes 170°



Efecto de Luz

ZIGONG


HLED-402/7.5W/30/B		☐ Blanco
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 150 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz

ZIBO

HLED-401/7.5W/30/B		☐ Blanco
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 250 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Cortadoras de luz ajustables		





Switch

CRISTAL SÓLIDO



Efecto de Luz

CRISTAL SÓLIDO



Efecto de Luz

CRISTAL SÓLIDO

ANDROMEDA II

19HLED209VCCN

■ Negro


● Seleccionable por switch: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 65000 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 800-900 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 132°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



ANDROMEDA

10DHLED206V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 307 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: Si



ANTLIA

12DHLED207V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 328 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: Si



ANDROMEDA III

15HLED212V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 270

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No

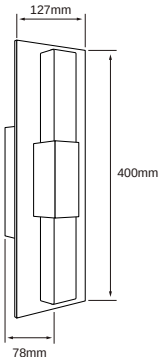

Efecto de Luz

TUTTLE

HLED-202/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 12°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02






TUPIN I		NUEVO
10HLED215MV30N	● Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 760 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 14
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



TUPIN II		NUEVO
15HLED213MV30N	● Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 720 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 258
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

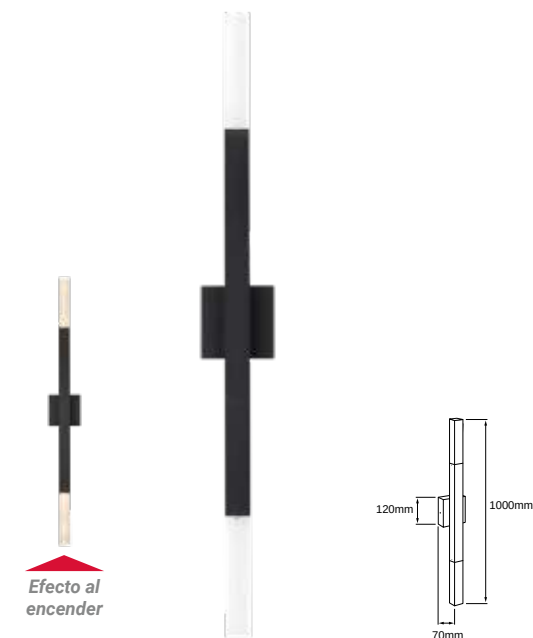

TUPIN III		NUEVO
20HLED214MV30N	● Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 910 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 278
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CRUX		
HLED-201/N	● Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CALISTO		
8HLED208V30N	● Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 100 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CRUX II		
24HLED203V30G	● Gris	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 850 lm IP: 44 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 257°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



ZINNER

HLED-761/S

■ Satin

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 49°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06



Efecto de Luz



ENCKE

HLED-1105/S


■ Satin

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 49°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06



Efecto de Luz



KAUS I

28HLED413V30S

■ Satin


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 2185 lm
IP: 65
VOLTS: 100-127 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 282°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No



Efecto de Luz



FLAVUS

HLED-845/30/CR

■ Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



Efecto de Luz



EDULIS

HLED-844/30/CR


■ Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



Efecto de Luz



ABIYÁN

HLED-810/6W/40

■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



MALMOK I


30HLED1215MV30G

Gris

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2407 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 111°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



MALMOK III


50HLED1217MV30G

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 3500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CLOCHE III

8HLED959MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 560 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 88

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02

Atenuable: No



TITA I

8FTLLED8210MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 630 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 129

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02

Atenuable: No

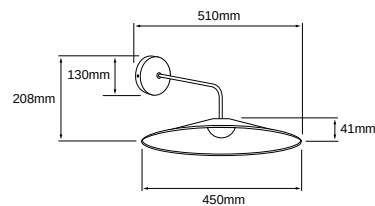

MYACH II

10FTLLED8215MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 100

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02

Atenuable: No



JARAS II

10FTLLED8213MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 117

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02

Atenuable: No

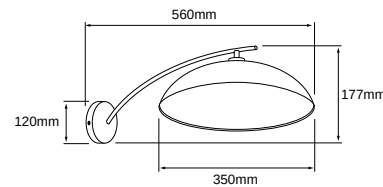


Efecto al
encender




Efecto al
encender




CLOCHE I		NUEVO
8HLED955MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 620 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 98
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CLOCHE II		NUEVO
8HLED956MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 320 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto al
encender



GUNITE I		NUEVO
8FTLLED015MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 460 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto al
encender



GUNITE II		NUEVO
8FTLLED016MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 320 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al
encender



DISQUE I		NUEVO
8HLED957MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 590 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



OXALIS

FTL-LED/008/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 330 lm
IP: 44
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 87°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



DEIMOS

15FTLLED009MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 650 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 118°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No



HEDERA

FTL-LED/007/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 44
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



CASTOR

6FTLLED011V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 70°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No





RABAT

FTL-LED/002/11W/N

■ Negro


○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 700 lm
IP: 45
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 156°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02

Atenuable: No



SEPTANS I

12FTLLED013MV30N



■ Negro

○ Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 350°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07



VITORIO II

14SLLED20MV65CF

■ Café

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220°

Incluye lámpara: LED 14 W

Tipo de base: E27

Atenuable: No

IK: 02



VICENZA II

14GLLED20MV65CF

■ Café

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220°

Incluye lámpara: LED 14 W

Tipo de base: E27

Atenuable: No

IK: 02



VALETA

SLLED-11

■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 270 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110°

Incluye lámpara: LED 3 W

Tipo de base: GX53

Atenuable: No

IK: 02




Efecto de Luz




LEBRELES I

100H432MVN		 Negro
POTENCIA: 100 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2		
IP: 54		
VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: GU10 (no incluida)		IK: 08
Tipo de base: GU10 x 2		
Dirigible		



URUK

100H1081MVG	■ Gris Oscuro
POTENCIA: 100 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2	
IP: 44	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2	




Efecto de Luz



UKUL I

100H1082MVG		 Gris Oscuro
POTENCIA: 100 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2		
IP: 44		
VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2		
<i>Fuentes de luz dirigibles</i>		




Efecto de Luz




UKUL II

100H1083MVG		 Gris Oscuro
POTENCIA: 100 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2		
IP: 44		
VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2		
<i>Fuentes de luz dirigibles</i>		







ATAKORA

120H849MVN

■ Negro


NUEVO

POTENCIA: 120 W máx.

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2 IK: 04

Tipo de base: E27 x 2



TOULON

H-1200/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02

Tipo de base: E27



TOULON III

20H1175MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02

Tipo de base: E27



URBINO

H-945/B

□ Blanco

H-945/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06

Tipo de base: E27



Efecto de Luz



RAUCH

H-1151/AN

■ Antracita


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02

Tipo de base: E27



VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz donde estés.

Retira el **bastidor**
y la **pantalla** de
tu lámpara



ESCANÉAME



tecnolite
LA LUZ ES TUYA



Efecto de Luz




TOLEDO I

H-1075/AN	☒ Antracita
H-1075/S	☒ Satinado

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27 x 2	





TOLEDO

H-1070/AN	☒ Antracita
H-1070/S	☒ Satinado

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: GU10 x 2	

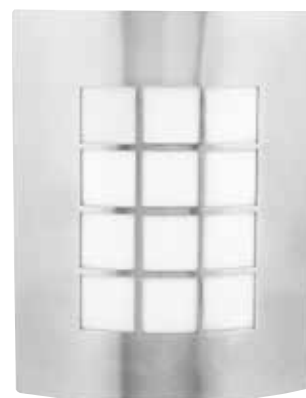


TURIN

H-800/B	☐ Blanco
H-800/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 03
Tipo de base: E27	




TURIN I

H-810/B	☐ Blanco
H-810/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 03
Tipo de base: E27	



RESISTENCIA



Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

ARBOTANTES ZONA COSTERA

LUMINARIAS DE PARED AL EXTERIOR O ARBOTANTES, SE CARACTERIZAN POR TENER MATERIALES DE UNA GRAN RESISTENCIA HACIA LA OXIDACIÓN, SON IDEAL PARA PUNTOS DE LUZ EN ANDADORES, HOTELES, MUELLES Y HOGARES CERCA DE LA PLAYA.

Características generales de Zona Costera

ARBOTANTES ZONA COSTERA:

Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.




Emisión difusa

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

AQUARIUS

60FTL8203MVB	☐ Blanco
60FTL8203MVN	☒ Negro


POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



BIXA

FTL-8202/N	☒ Negro
------------	---


POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



AURIGA

60FTL8204MVB	☐ Blanco
60FTL8204MVN	☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	






Efecto al encender

EGEON II

180FTLP3431MVN	■ Negro
POTENCIA: 180 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



VIDEOTIPS


Crea un ambiente encantador
en áreas verdes de tu hogar

Y encuentra más fácil tu camino con Egeon



ALTER I


60FTLP3432MVCA	■ Negro/Ambar
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 07
Tipo de base: E27	









PIPOL I	
60H1056MVN	
Negro	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100 - 240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	




PIPOL III	
60H1058MVN	
Negro	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100 - 240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



VEGA II	
60FTL3429MVN	
Negro	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 03
Tipo de base: E27	




VEGA IV		NUEVO
60FTL3435VN		 Negro
POTENCIA: 60 W máx.		
VOLTS: 127 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)		IK: 04
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W		







SIRIO	
20FTL3424MVN	■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	




SPICA	
FTL-3423/BA	■ Bronce Antiguo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



ALTER III	
60FTL3434MVCA	■ Negro/Ambar
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	



ANTONELLA	
FTL-3421/N	■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	





RUSO

FTL-4110/BA ■ **Bronce Antiguo**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



POZNA

FTL-3420/S ■ **Satinado**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



SARAJEVO

FTL-3340/BA ■ **Bronce Antiguo**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



REVENNA

FTL-3330/BA ■ **Bronce Antiguo**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27





ALLEGRA

FTL-3422/N

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



PETRA

FTL-3200/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27



ROCCA

FTL-3000/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27



TERME

FTL-4100/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



RONDA

FTL-3800/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27



SEGOVIA

FTL-3300/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27






ROMA

FTL-4000/BA ☒ **Bronce Antiguo**
POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27 x 2	



SABINO

FTL-6000/BA ☒ **Bronce Antiguo**
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SAN JUAN I

FTL-6005D/BA ☒ **Bronce Antiguo**
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SALERMO


FTL-6002/B ☐ **Blanco**
FTL-6002/CF ☒ **Café**
FTL-6002/N ☒ **Negro**
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	







SALERMO I	
FTL-6002D/B	☐ Blanco
FTL-6002D/N	☒ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SAN REMO	
FTL-7055/B	☐ Blanco
FTL-7055/N	☒ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SIENA	
FTL-7355/B	☐ Blanco
FTL-7355/CF	☒ Café
FTL-7355/N	☒ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

MINIPOSTES Y POSTES

LOS MINIPOSTES O POSTES DE LUZ OFRECEN UNA MANERA MUY AGRADABLE DE AGREGAR UN TOQUE DECORATIVO EN EL JARDÍN O MUY UTILIZADOS TAMBIÉN EN EXTERIORES PARA ILUMINAR CALLES, PARQUES, PLAZAS Y VEREDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. SUS DISTINTOS TAMAÑOS Y ESTILOS PERMITEN FÁCILMENTE ADAPTARSE A DIFERENTES ESPACIOS Y ESTILOS.

Características generales de Minipostes y postes

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

SE PUEDEN ENCONTRAR EN DOS FORMATOS:

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Con estos modelos tienes la opción de reemplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.




Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.

*Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas.
(imagen de referencia)*

ESCANÉAME



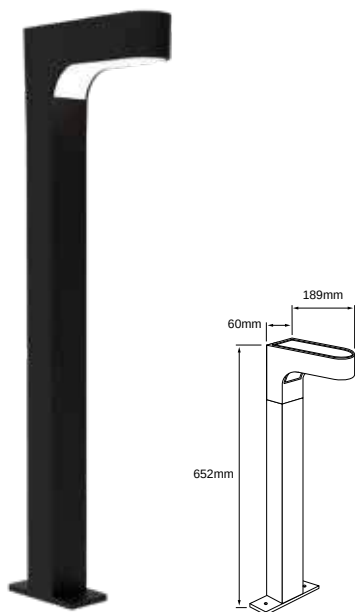

PAIKA II		
5HLED953V30N		
Negro		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 5 W LUMENS: 185 lm IP: 65 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




COMA		
09HLED429MV30N		
Negro		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 507 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





DISQUE II		
8HLED958V30N		
Negro		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 8 W LUMENS: 380 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




JANO		
8HLED1168V30G		
Gris		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 500 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 256°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



ANTILAE		
12HLED211MV30N		
Negro		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 12 W LUMENS: 450 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 162°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





POLIS I

10HLED1205MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 360 lm
IP: 44
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 350°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



POLIS II

10HLED1208MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 360 lm
IP: 44
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 350°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



*Efecto al
encender*



DRACO

09HLED1203MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 418 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 115°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No



DRACO II

10HLED1206MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 780 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 116


Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No


NUEVO




ALORA I		
HLED-204/7W/30/S		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Satinado		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 260 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



OBELIX III		
HLED-003/N/30		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Negro		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 770 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



OBELIX IV		
HLED-004/N/30		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Negro		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 810 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Enchufe de trabajo



Enchufe

OBELIX V		
13HLED005MV30N		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Negro		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 850 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Enchufe trabaja a 100-240 V, 15A y soporta 1875W		



PICTOR I

20HLED2502MV30N

■ Negro

NUEVO


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 688 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 263

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

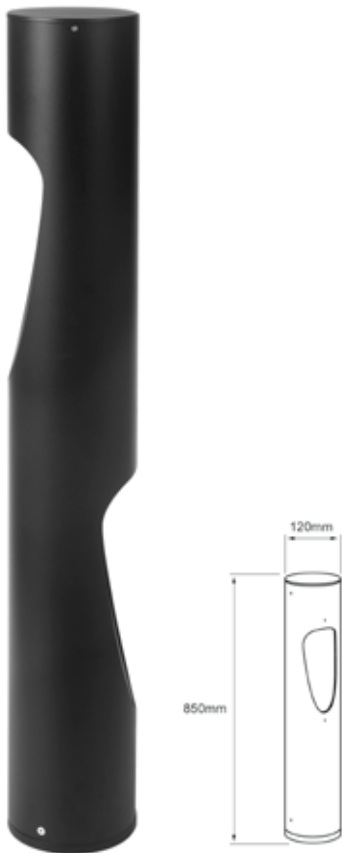

PIPOL IV

60H1059MVN

■ Negro

NUEVO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 7 W
IP: 54
VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)


IK: 02

Tipo de base: E27






ARQUITECTÓNICO · MINI POSTES · DECORATIVO




LEBRELES II	
100H433MVN  Negro	
POTENCIA: 100 W máx.	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2	
Dirigible	



UKUL III	
100H1084MVG ■ gris oscuro	
POTENCIA: 100 W máx.	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALPINO

H-425/S ☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27




AMSTERDAM

H-430/S ☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 03
Tipo de base: E27




ANKARA

H-414/S ☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 05
Tipo de base: E27




OBERON

60H3429MVN ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




ALTAMIRA

H-450/S ☐ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




ALMODOVAR

H-410/S	 Gris
H-410/N	 Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06
Tipo de base: E27	



ANTEQUERA I

HFV-820/N	 Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06
Tipo de base: E27	






ANTEQUERA

H-820/CF	 Café
H-820/V	 Verde
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06
Tipo de base: E27	





Efecto al
encender

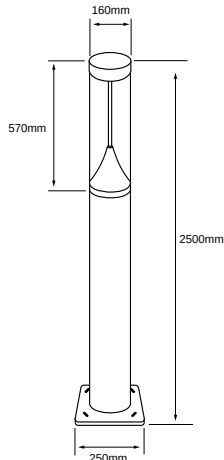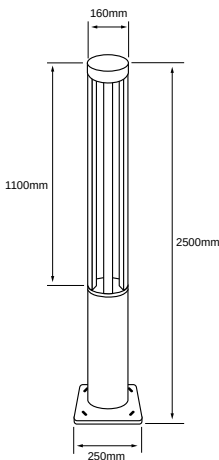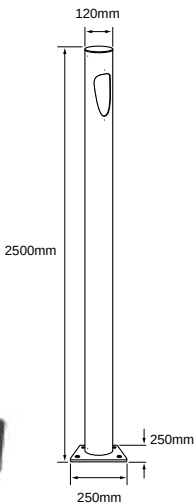

PICTOR II

NUEVO

40HLED2502MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 1577 lm
IP: 65
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 242°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

Atenuable: No

HOROLOGIUM

25HLED2501MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2120 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 65°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 09

Atenuable: No

FORNAX

30HLED2500MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2344 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No

VIDEOTIPS

¿Cómo instalar Lámpara Poste de Luz BADALONA?

Las mejores técnicas para instalar luminarias en el jardín

ESCANÉAME



BADALONA

PFT-6004-3/CF

■ Café

PFT-6004-3/N

■ Negro

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27 x 3



LUZ DE LUNA

CREA ESPACIOS SUAVES Y ACOGEDORES GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LEDS VERDES Y AZULES CON LUZ BLANCA QUE NOS PERMITEN CREAR UN EFECTO FASCINANTE EN NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES.

Características generales de Luz de Luna

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.

Protección IP65:

la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.



Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubre mejor grandes superficies.

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".






Efecto al
encender



PROMETEO

14HLED1500LLAZMVG Gris		
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 850 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

14HLED1500LLVEMVG Gris		
● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 950 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	




Efecto al
encender



SUHAIL

28HLED767LLAZMVG Gris		
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	POTENCIA: 28 W LUMENS: 1100 lm IP: 66 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

28HLED767LLVEMVG Gris		
● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	POTENCIA: 28 W LUMENS: 1600 lm IP: 66 VOLTS: 100-240 V ~	



PROYECTORES/ REFLECTORES

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.

Características generales de Proyectos

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:

Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.



Iluminación directa con
ángulo óptico de gran
apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.





BONFIRE CIRCULAR

NUEVO

3HLED768DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 42°

Tipo de lámpara: LED integrado IK: 06

Atenuable: No

Requiere drive (no incluido)

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /
200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a
detalle en página 82



BONFIRE SQUARE

NUEVO

3HLED769DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 42°

Tipo de lámpara: LED integrado IK: 06

Atenuable: No

Requiere driver (no incluido)

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /
200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a
detalle en página 82



LIESMA

09HLED752MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 775 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 28°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



Doble aplicación
Estaca/
Sobreponer



MARGA

8HLED753MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 10

Atenuable: No





Efecto de Luz

GRAS I


5HLED267MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

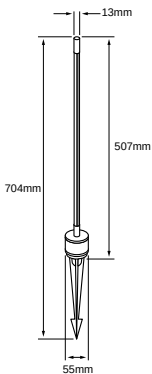

Efecto de Luz

GRAS II



7HLED267MV30N




■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 580 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




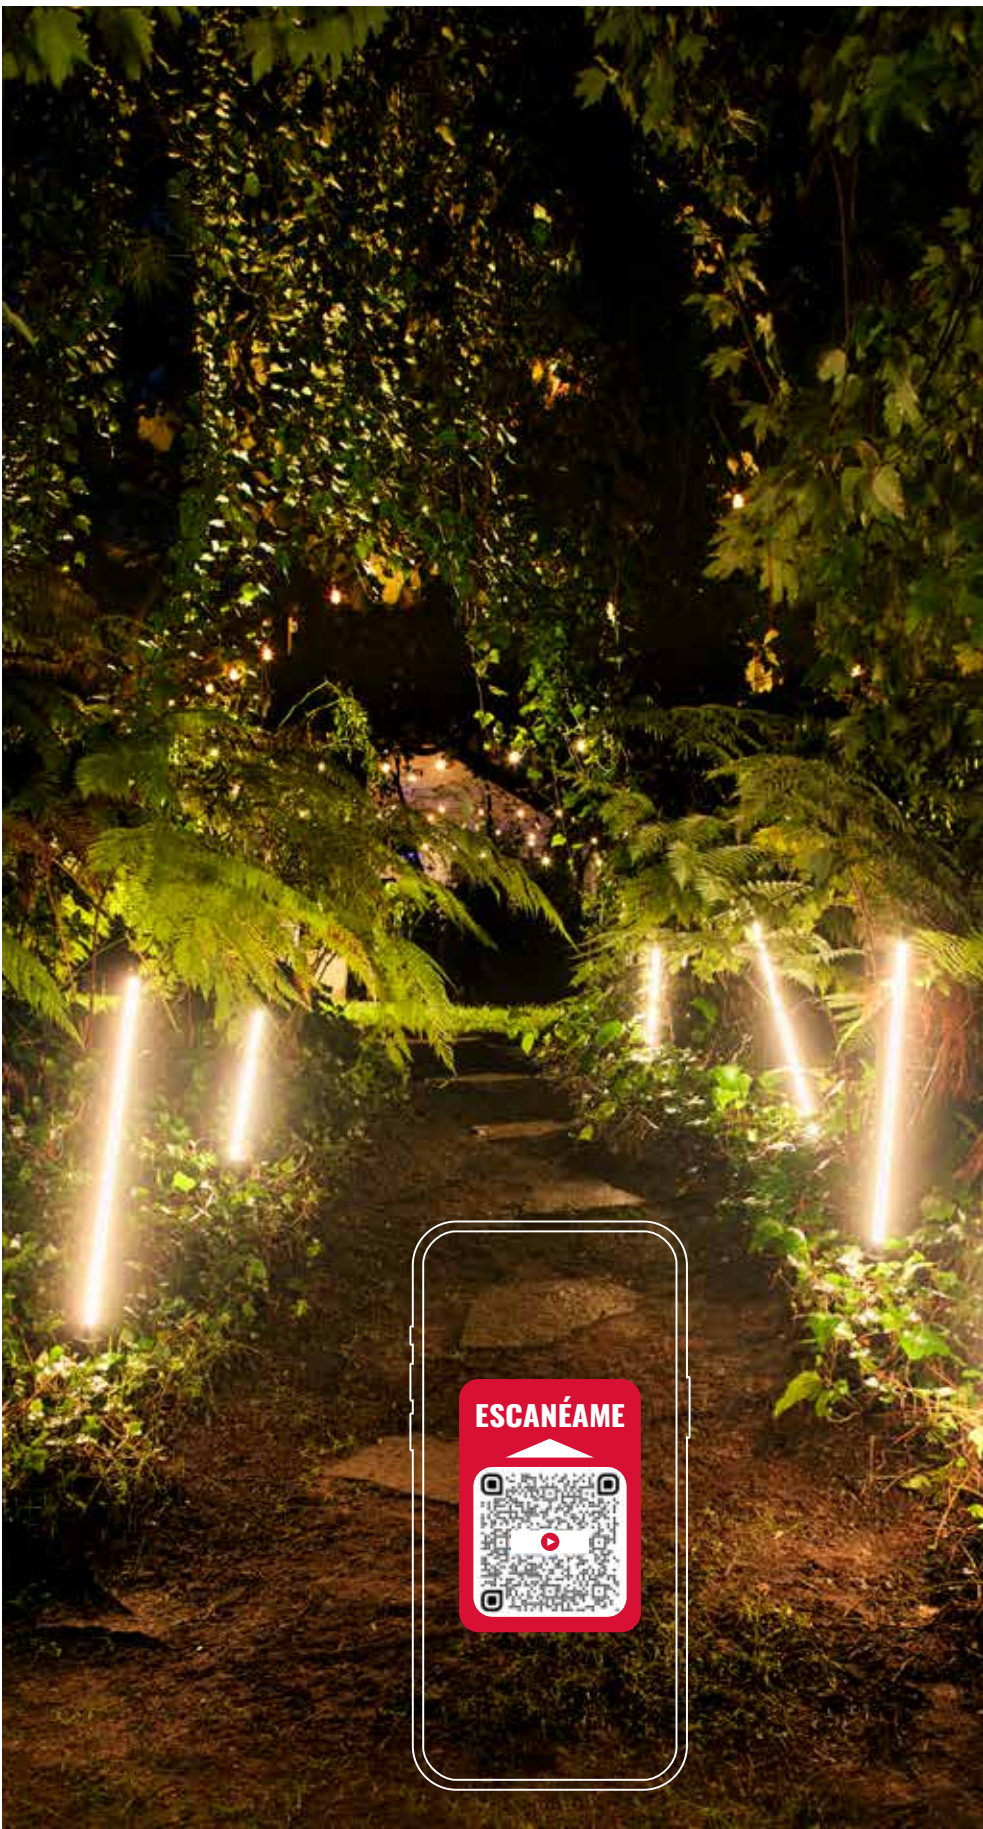
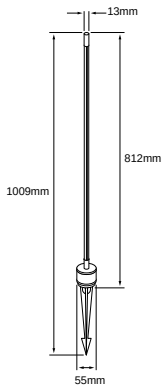




LYNX I		
10HLED762MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 713 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 27°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

LYNX II		
20HLED763MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1740 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

LYNX III		
30HLED764MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 1899 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

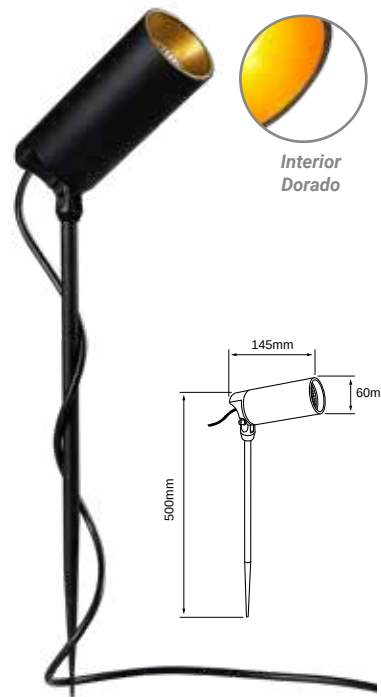

BILBAU I		
HLED-755/N  Negro		
 Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

TAIKA 		
10HLED754MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 650 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

ARCTURUS		
6HLED757V30G  Gris		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 389 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 96°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		

KRAZ		
12HLED751MV30N  Negro / Oro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 760 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



BILBAO I

H-750-V/N

■ Negro

POTENCIA: 7 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BILBAO

H-750/V

■ Verde

POTENCIA: 7 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BILBAO III

HFV-750-V/N

■ Negro

POTENCIA: 7 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BILBAO IV

HFV-750/N

■ Negro

POTENCIA: 7 W

IP: 44


LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BACO

H-780/CF

■ Café

POTENCIA: 50 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



BILAR

H-715/NG

■ Negro

POTENCIA: 50 W

IP: 65

LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



BILAR I

H-725/NG

■ Negro

POTENCIA: 90 W

IP: 65



LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



BACO I

H-790/CF

■ Café

POTENCIA: 13 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



ALADFAR I


50LQLEDT18MVN

■ Negro

● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



ALADFAR II


100LQLEDT18MVN

■ Negro

● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 6000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		





SHAMA I

10LQLEDM30MVN

10LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 900 lm

IP: 66


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO



ZIBAL II

20LQLEDM30MVN

20LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W

LUMENS: 1800 lm

IP: 66


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO



SHAMA III

30LQLEDM30MVN

30LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W

LUMENS: 2700 lm

IP: 66


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO



SHAMA IV

50LQLEDM30MVN

50LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W

LUMENS: 4500 lm

IP: 66


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO





SHAMA V

100LQLEDM30MVN

100LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W

LUMENS: 9000 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VI

150LQLEDM30MVN

150LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W

LUMENS: 13 500 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VII

200LQLEDM30MVN

200LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 200 W

LUMENS: 18 000 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VIII

300LQLEDM30MVN

300LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 300 W

LUMENS: 27 000 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





SANSUNA I

10LQLEDY30MVN

10LQLEDY65MVN

Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 1000 lm

IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 05

Atenuable: No




SANSUNA II

20LQLEDY30MVN	20LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 20 W		
LUMENS: 1900 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




SANSUNA III

30LQLEDY30MVN	30LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 30 W		
LUMENS: 3000 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



SANSUNA IV

50LQLEDY30MVN	50LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 50 W		
LUMENS: 5800 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA V

100LQLEDY30MVN	100LQLEDY65MVN	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **100 W**
LUMENS: **11 000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




SANSUNA VI

150LQLEDY30MVN	150LQLEDY65MVN	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **150 W**
LUMENS: **16 000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




SANSUNA VII

200LQLEDY30MVN	200LQLEDY65MVN	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **200 W**
LUMENS: **20 000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




SANSUNA VIII

300LQLEDY30MVN	300LQLEDY65MVN	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **300 W**
LUMENS: **34 000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





ABSOLUTNO I

400LQLEDK65MVN


■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 400 W
LUMENS: 44000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08



ABSOLUTNO II

500LQLEDK65MVN


■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 500 W
LUMENS: 55000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08



ABSOLUTNO III

600LQLEDK65MVN


■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 600 W
LUMENS: 66000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08



ABSOLUTNO IV

800LQLEDK65MVN


■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 800 W
LUMENS: 82500 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08





SUMERGIBLES

ESTAS LUMINARIAS SUMERGIBLES SON EL PRODUCTO IDEAL PARA ESPACIOS QUE QUEREMOS ILUMINAR Y QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN AL AGUA, POR SUS CARACTERÍSTICAS SON IDEALES PARA USARSE EN ESPEJOS DE AGUA, FUENTES Y ALBERCAS, EN DONDE PUEDEN SUMERGIRSE HASTA UNA PROFUNDIDAD DETERMINADA SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

Características generales de SUMERGIBLES

LOS REFLECTORES SUMERGIBLES

tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68:

el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.


Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.

Ópticas cerradas de luz directa para crear acentos decorativos.







DENIA		
H-505/N	Negro	
H-500/V	Verde	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 50 W máx. LUMENS: 330 lm IP: 67 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 5 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara Halogeno 50 W		
Tipo de base: GX5.3		
Requiere transformador 12 V	IK: 03	



CHICAGO		
HLED-530/7.5W/30	Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 350 lm IP: 68 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 140 mm		
Atenuable: No		
Incluye driver externo		




CHICAGO I		
HLED-530/7.5WRGB		 Satinado
 Ajustable RGB	POTENCIA: 6 W IP: 68 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h		Angulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 140 mm		
Atenuable: No		
Incluye driver externo		




ESCALONA

H-510/S	Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W máx. LUMENS: 330 lm IP: 68 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 5 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED de 6 W (Incluida)		
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		IK: 03
Requiere Driver 12 V		




DIJON

H-520/3W/30	Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 150 lm IP: 68 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 100 mm		
Atenuable: No		
Requiere Driver 12 V		




DIJON

H-520/3W/RGB		 Satinado
 Ajustable RGB	POTENCIA: 3 W IP: 68 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 20 000 h		Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Corte de empotramiento: 100 mm		
Atenuable: No		
Controlador: H-520/36W/Control		



CONTROLADOR PARA LUMINARIO

H-520/36W/CONTROL	 Gris
CONTROLA HASTA: 36 W LED	
VOLTS: 100-127 V ~	
<i>Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB</i>	



EMPOTRADOS EN PISO

LAS LUMINARIAS PARA EXTERIOR EMPOTRADAS EN PISO O CONOCIDAS TÉCNICAMENTE COMO "UP LIGHTS", SON UNA SOLUCIÓN IDEAL Y ATRACTIVA DE DARLE A CIERTOS ESPACIOS UN ASPECTO DIFERENTE POR LAS NOCHES. SON UNA GRAN FORMA DE AGREGAR VALOR Y ESTILO A ESPACIOS EXTERIORES COMO TERRAZAS, JARDINES, PASILLOS O SENDEROS.


Características generales de Empotrados en piso

Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

LED INTEGRADO: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE: Con estos modelos tienes la opción de reemplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.

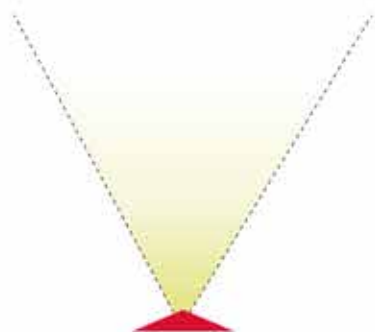

Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

**Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.*


Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.



VIDEOTIPS

LUZ EN TU JARDÍN

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR



CUENCA V


18HLED625MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 142 mm		
Atenuable: No		



CUENCA IV

12HLED615MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 142 mm		
Atenuable: No		



Efecto de Luz



UMBRIEL

2HLED939MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 34 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 312°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 43 mm		
Atenuable: No		







MOMO

HLED-653/30		 Satin
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 950 lm IP: 67 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 42°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 132 mm		IK: 08



CERES

HLED-940/1W/30/S		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 50 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 76 mm		
Atenuable: No		



ORBIX

HLED-651/30		 Satinado
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm IP: 67 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 79°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 105 mm		
Atenuable: No		

RUTA

HLED-961/30		 Satin
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 280 lm IP: 67 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm		IK: 08

CALGARY

HLED-3W/S		 Satinado
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 6 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 76 mm		
Atenuable: No		



CALICUT


HLED-650/12W/30

Aluminio

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Corte de empotramiento: 95 mm		
Atenuable: No		



ANYAMA


HLED-960/S

Satinado

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.2 W
LUMENS: 10 lm
IP: 65
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 67 mm		
Atenuable: No		



CALICUT I


HLED-650/6W/30

Aluminio

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 480 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Corte de empotramiento: 75 mm		
Atenuable: No		



ADANA


HLED-640/5W/S

Satinado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		



BARATI


HLED-645/2W/S

Satinado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Corte de empotramiento: 38 mm		
Atenuable: No		



AUCKLAND


HLED-646/3W/S

Satinado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Corte de empotramiento: 80 mm		
Atenuable: No		






CONSTANZA I

H-605/S  Satinado

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm




DAROCA I

H-651/S  Satinado

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) IK: 05
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 120 mm




CONSTANZA

H-605/N  Negro

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm





COIMBRA

H-600/S  Satinado

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) IK: 06
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 64 mm




CUENCA

H-615/NG  Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: AR111 LED
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida) IK: 06
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 172 mm




CUENCA I

H-625/NG  Negro

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 10 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm




CUENCA III

H-625/S  Satinado


POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

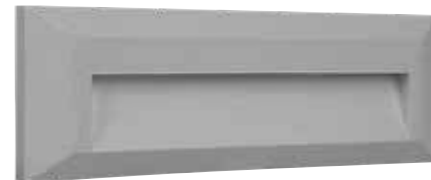


AVIOR

HLED-903/B		☐ Blanco
1HLED903MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 60 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




ANSHAN

HLED-801/B		☐ Blanco
HLED-801/G		☒ Gris
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 120 lm IP: 65 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




ANSHAN II


HLED-804/B		☐ Blanco
HLED-804/G		☒ Gris
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 100 lm IP: 65 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



ANSHAN I




HLED-803/B		☐ Blanco
HLED-803/G		☒ Gris
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 100 lm IP: 65 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





KAVE V

24HLED813CV30G		LUMENS: 1030 lm	 Gris
24HLED813CV30N		LUMENS: 760 lm	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 51°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05	
Atenuable: No			
Aplicación: Sobreponer			



CETI

HLED-916/30/G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 35 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 03

BHARANI

HLED-907/30/G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 50 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 92 x 88 mm		


HUNOR II

16HLED808RV30G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 700 lm IP: 54 VOLTS:127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46°
Atenuable: No		IK: 05
Aplicación: Sobreponer		




KAVE IV

5HLED812CV30G		LUMENS: 200 lm	 Gris
5HLED812CV30N		LUMENS: 150 lm	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5 W IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05	
Atenuable: No			
Aplicación: Sobreponer			




KAVE I

8HLED807CV30G		LUMENS: 340 lm	 Gris
8HLED807CV30N		LUMENS: 270 lm	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05	
Atenuable: No			
Aplicación: Sobreponer			





Efecto de Luz



SUPERBA I

3HLED1165MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 13 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		



Efecto de Luz



SUPERBA II


3HLED1166MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 18 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		



ESFERIS

HLED-941/30/B

□ Blanco

6HLED941MV30N




■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 152°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 75 mm		
Atenuable: No		







CASPE I		
2HLED920DC30B	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 35 lm IP: 44 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W		
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		

CASPE I		
HLED-920/N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 50 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		


CASTELO I		
2HLED925DC30B	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 35 lm IP: 44 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W		
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		

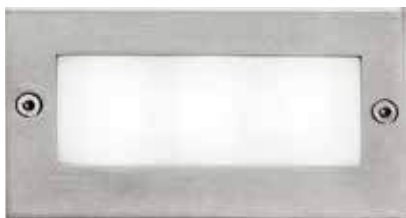



CERDEÑA I		
HLED-910/S	☒ Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 4 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 74 x 50 mm		
Atenuable: No		




CERDEÑA		
HLED-905/S	☒ Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 4 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 50 mm		
Atenuable: No		



CASTILLO		
HLED-930/B	☐ Blanco	
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 150 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Incluye lámpara: LED A19 de 7 W		IK: 06
Tipo de Base: E27		
Corte de empotramiento: 225x74mm		
Atenuable: No		

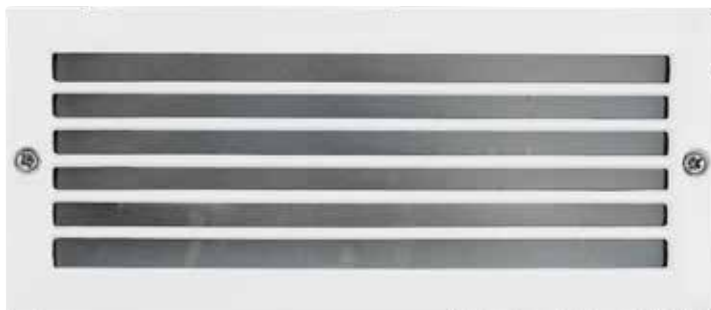

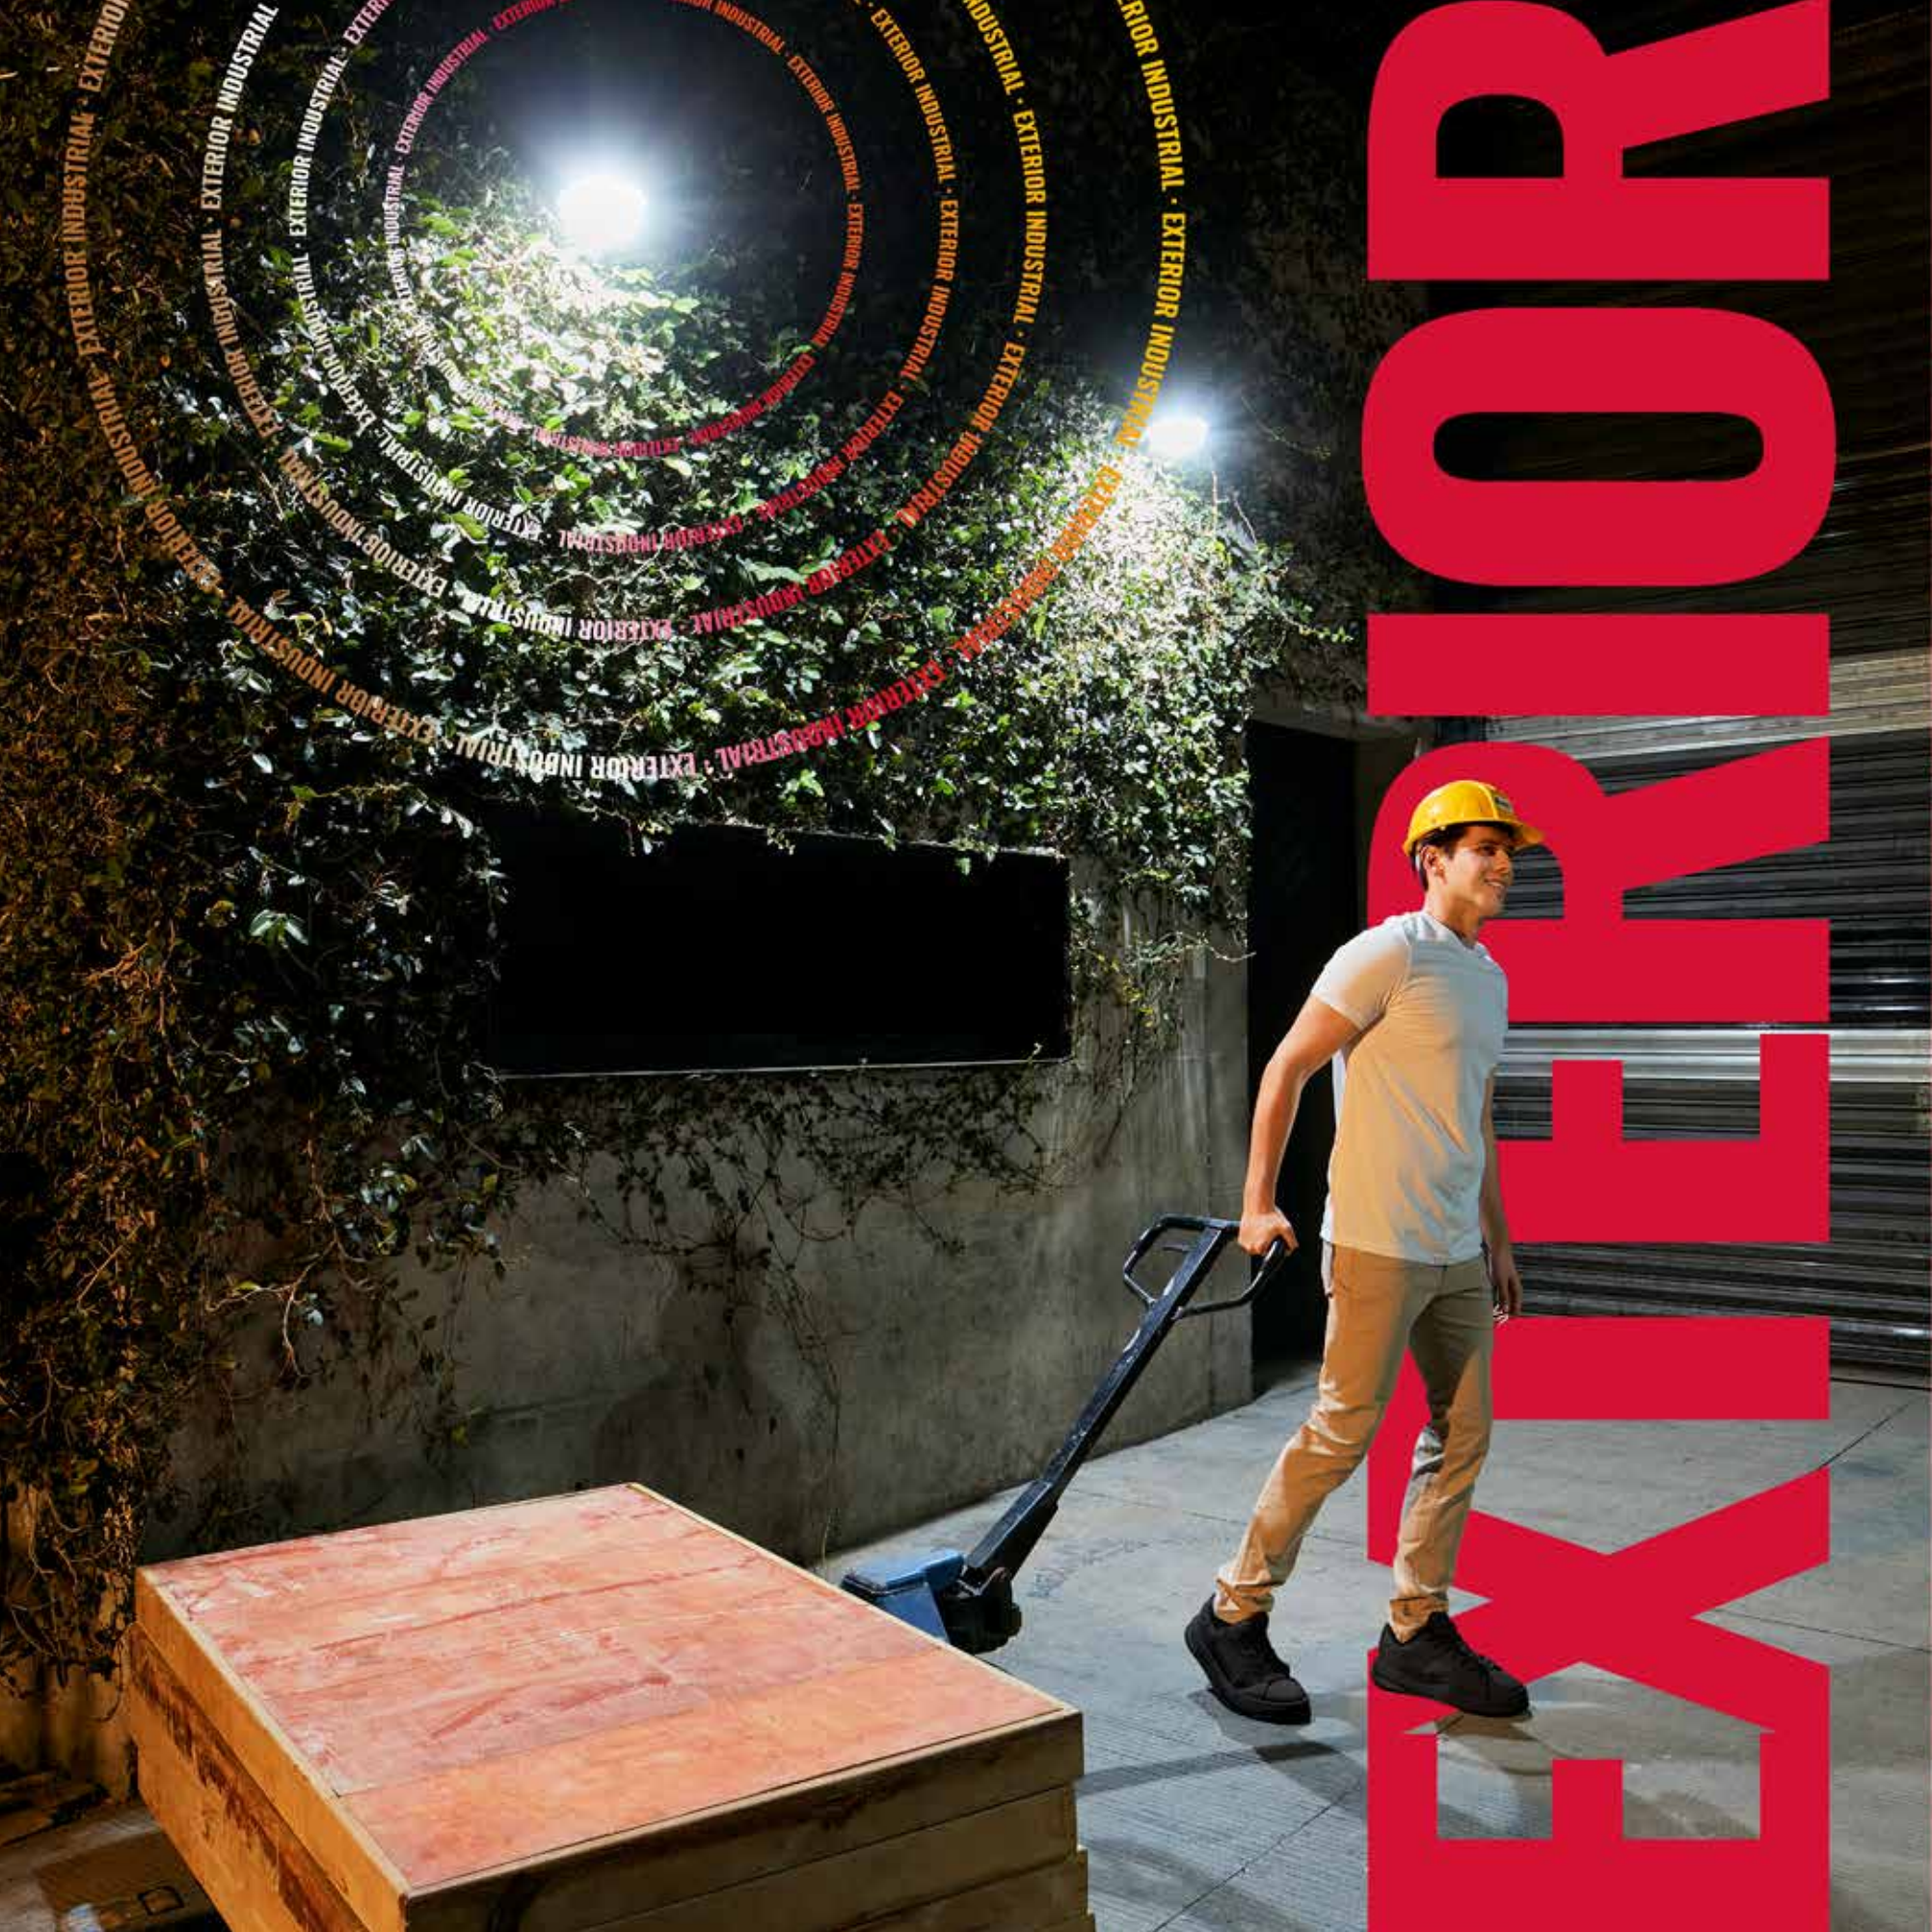

FOR
NEW
EX

INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



EFICIENCIA LUMÍNICA
PARA GRANDES ESPACIOS

INDUSTRIAL EXTERIOR

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.


Características generales de Industrial Exterior

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.

Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

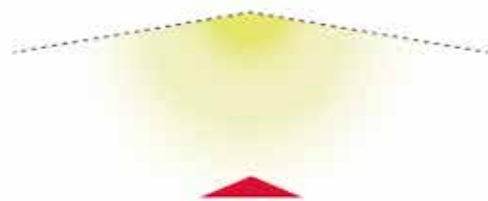

Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

**Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.*



Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

TEVEL

22ESLED4005CCMVCF

● Bronce

● Seleccionable CCT:
3000 K / 4000K /
6500 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 3383 lm
IP: 65
VOLTS: 120 - 277 V ~

Vida útil: 54 000 h

IRC: 80


Ángulo: 140°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: Sí 0-10 V

Incluye fotocelda con switch On/Off



TIMIR

46SELED4006CCMVCF

● Bronce

● Seleccionable
CCT 3000 K /
4000 K / 5000 K

Potencia seleccionable: 30 W /
42 W / 46 W
LUMENS: 6 400 lm
IP: 65
VOLTS: 120 - 277 V ~

Vida útil: 54 000 h

IRC: 80

Ángulo: 102°


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: Sí 0-10 V

Material: Aluminio

Incluye fotocelda con switch On/Off



LUMUS

ESLED-4002/F

● Gris

● Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 3900 lm
IP: 54
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 59°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Incluye fotocelda



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARWADY

NUEVO

36SELED504MVCCCF ■ Café

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K


POTENCIA: **36 W = 4668 lm**
POTENCIA: **28 W = 3810 lm**
POTENCIA: **22 W = 3205 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

Atenuable: No

Potencia seleccionable. Incluye fotocelda



ASPIDISKE

NUEVO

51ESLED506VCCN ■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: **51 W**
LUMENS: **5025 lm**
IP: **44**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 92

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

IK: 05

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m,

105-120°

Incluye fotocelda.



ATHEBYNE

NUEVO

35ESLED505VCCG ■ Gris

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: **35 W**
LUMENS: **4111 lm**
IP: **44**
VOLTS: **127 V ~**


Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 95

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IK: 05

Incluye fotocelda



ESCANÉAME



INTERCRUS

30ESLED520MV65B □ Blanco

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **30 W**
LUMENS: **3000 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Incluye fotocelda

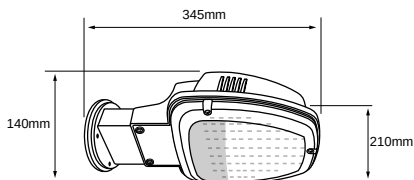

ESTOCOLMO I

ES-LED/501/G ■ Gris

● Luz de día 6 500 K



POTENCIA: **50 W**
LUMENS: **4000 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No

Incluye fotocelda



ESPEJO III

ESLED-6500/ST ■ Gris

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **50 W**
LUMENS: **4500 lm**
IP: **43**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye lámpara: LED de 50 W

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Incluye fotocelda





LUMINARIO PARA POSTE

ESTAS LUMINARIAS SON **PERFECTAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS** DE MENOR ESCALA. POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN MONTARSE EN POSTES PARA ALCANZAR MEJORES ALTURAS Y CUBRIR SUPERFICIES MÁS GRANDES. SON UNA OPCIÓN FUNCIONAL Y PRÁCTICA PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES QUE NO REQUIEREN UNA ALTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

Características generales de Luminario para poste

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.

Protección IK05: resistente contra un impacto de objetos de 200 grs lanzados de una distancia de 35 cm.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.



**Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.*

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos





INDUS II

60ESLED730MV65S

Satinado

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 60 W
LUMENS: 6000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

Incluye fotocelda

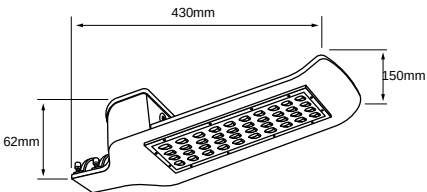

INDUS III

120ESLED730MV65S

Satinado

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

Incluye fotocelda

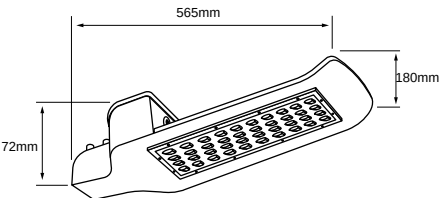

ESCANÉAME





EMERGENCIA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

TU ESPACIO SEGURO,
LUZ EN TODO MOMENTO

EMERGENCIA

LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PROPORCIONA LUZ Y DIRECCIÓN PARA GUIAR A LAS PERSONAS FUERA DE LOS EDIFICIOS DURANTE UNA PÉRDIDA DE ENERGÍA, ALGUNA OTRA EMERGENCIA O SIMPLEMENTE PARA MANTENER UN ESPACIO ILUMINADO DURANTE UNA FALLA TEMPORAL.

Características generales de Emergencia

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.

La lámpara cuenta con batería de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energía para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un día común, ayudará proveer de una carga completa a la batería integrada cuando ocurra una falla eléctrica.

Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.

El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.

Batería integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.

Tiempos de carga variable por modelo, entre 6-12 horas.


Tiempo de duración de la batería de 2-6 horas aproximadamente.






MEROPE I

5EMLED31MV65B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 0.8 W	
	LUMENS: 140 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




MEROPE II

7EMLED45MV65B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 1 W	
	LUMENS: 180 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




MEBSUTA I

2EMLED20MV65B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 0.5 W	
	LUMENS: 60 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




MEBSUTA II

4EMLED36MV65B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 1 W	
	LUMENS: 180 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



MEBSUTA III


6EMLED90MV65B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 1 W	
	LUMENS: 220 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





VIGIA

4EMLED2H20MV65B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ESCANÉAME



ADHIL

12EMPTLLEDR65MVB		☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		



Incluye gancho de
suspensión



09EMA19LED30MV	09EMA19LED65MV	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W LUMENS: 900 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		

VIDEOTIPS

FOCO DE EMERGENCIA RECARGABLE
¡NO TE QUEDES SIN LUZ!



Tu luz seguirá encendida
por un tiempo prolongado

ESCANÉAME



tecnolite
LA LUZ ES TUYA



LINTERNAS

COMPACTAS, PORTÁTILES Y DE ALTO RENDIMIENTO, LAS LINTERNAS SON UNA FUENTE DE ILUMINACIÓN ÓPTIMA PARA TENER A LA MANO FÁCILMENTE DURANTE TODO EL DÍA EN CASO DE EMERGENCIA O SI TE DIRIGES A UNA SALIDA DE CAMPING O PARA TRANSPORTARLA EN EL AUTO. LAS PODEMOS ENCONTRAR PARA DIFERENTES USOS, YA SEA COMO LINTERNA, COMO REFLECTOR CON SOPORTE O COMO DIADEMA TIPO MINERO PARA SUJETAR EN LA CABEZA.

Características generales de Linternas


El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.




El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.

Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.







TAULA	
LT180136NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 90 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




FORDONS I	
LT180174NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 100-240 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




FORDONS II	
LT220228NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 160 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 89°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




HANDEN I	
LT40140NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 50 lm VOLTS: 5 VCD
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




HANDEN II	
LT80190NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 5 VCD
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




ZAKAR	
LT150204N	Negro
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



TESTA	
LT8075N	
● Negro	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 80 lm VOLTS: 5 VCD
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




TESTA III	
LT90200N	
● Negro	
○ Seleccionable: 6 500 K / 10 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 120 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 24 / 230°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Modos de luz: Frontal, lateral, estorbo y atenuable.	
Posibilidad de control mediante gesto manual.	



WORKLIGHT	
10DWLLED25VCD65AN	
● Azul / Negro	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1000 lm VOLTS: 5 VCD
Vida útil: 30 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Modo de luz: Encendido 100%, encendido por lado, atenuación.	
Contiene función power bank.	
Base de sujeción magnética integrada.	





CHAIN II

LT8086G-2C

● Negro / Gris

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 4.5 VCD

Vida útil: 30 000 h


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye baterías no recargables



CERRADO



CAMPER

3SOLLED25VCD65N

● Negro / Naranja

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 42
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 20 000 h


Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Lámpara solar recargable

Modos de luz: alta, baja, estrobo, directa e indirecta



REVATI I

LT120143G

● Gris

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 3 VCD

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye baterías no recargables



LÁMPARAS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EL ARTE DE ILUMINAR
TUS ESPACIOS



BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS

ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS YA VIENEN CON LA FUENTE DE LUZ LED INTEGRADA AL CUERPO POR LO QUE YA NO SE REQUIERE HACER UNA ESPECIFICACIÓN SEPARADA DE LA LÁMPARA ("FOCO"). PERO EXISTEN MODELOS QUE TODAVÍA FUNCIONAN BAJO LA ESPECIFICACIÓN SEPARADA, ES DECIR ELEGIR PRIMERO UNA LUMINARIA CON UNA DETERMINADA BASE O SOCKET, Y POR OTRO LADO ELEGIR ALGUNA LÁMPARA QUE TENGA LA MISMA BASE PARA QUE PUEDA SER INTEGRADA AL CUERPO.

En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.




Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

TIPOS DE BULBOS



CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

Emisión omnidireccional

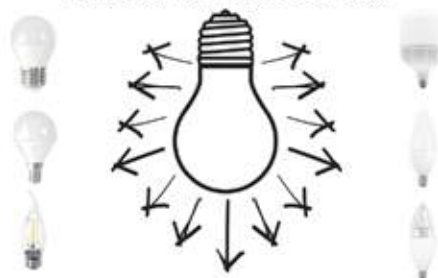

Emisión direccional



Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.



60SOCK106MVE27N ■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA:
LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
 Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
 Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.



Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares

Lámpara A19
 Potencia: 5 watts
 Lumens: 450 lm
 Base: E27



Lámpara tipo vela
 Potencia: 4.5 watts
 Lumens: 420 lm
 Base: E27



Lámpara tipo globo incandescente
 Potencia: 35 watts
 Lumens: 110 lm
 Base: E27



Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.

Lámpara MR16
 Potencia: 6 watts
 Lumens: 550 lm
 Base: E27



Lámpara PAR20
 Potencia: 6 watts
 Lumens: 500 lm
 Base: E27





EXN-SMDLED/3W/30		EXN-SMDLED/3W/65	☐ PC Transparente
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W			
LUMENS: 200 lm			
VOLTS: 12 VCD			
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°	
Tipo de base: GX5.3			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 50x47 mm			



3MR11LED30V38		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 3 W
		LUMENS: 200 lm
		VOLTS: 100-127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x38 mm		



EXNL-LED/001/30		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W
		LUMENS: 530 lm
		VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		



EXND-LED/001/30		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W
		LUMENS: 600 lm
		VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x38.5 mm		



09SMMR16LEDCCMV45		☐ Blanco
☒ ☐ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 9 W
		LUMENS: 1200 lm
		VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15 000	IRC: 80	Ángulo: 45°
Sustituye lámparas tipo MR16 y GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 49x55 mm		



MR16-SMDLED/3W/30	MR16-SMDLED/3W/65	☐ PC Transparente
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x44 mm		

MR16-LED/3W/30H	MR16-LED/3W/65H	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



MR16-LED/5.5W/30	MR16-LED/5.5W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 5.5 W		
LUMENS: 350 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		

MR16L-LED/001/30	MR16L-LED/001/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 550 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



6MR16LLED40MV36		☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		

MR16D-LED/001/30		☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



GU10-SMDLED/3W/65	GU10-SMDLED/3W/30	☐ PC Transparente
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x58 mm		



GU10-LED/3W/30H	GU10-LED/3W/65H	☐ PC Transparente
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



GU10-LED/5.5W/30	GU10-LED/5.5W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 5.5 W		
LUMENS: 350 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x52 mm		



GU10L-LED/001/30	GU10L-LED/001/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 550 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



6GU10LLED40MV36		☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 6 W	
	LUMENS: 550 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



GU10D-LED/001/30		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x55 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DG9LED30V300C	3DG9LED65V300C	☐ Cristal Transparente
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 325 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 13.2x60 mm		



NUEVO

3DG9LED30V300COB	3DG9LED65V300COB	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm		



NUEVO

4DG9LED30V300COB	4DG9LED65V300COB	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm		



3DG9LED30V300	3DG9LED65V300	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x53 mm		



3DJCDLED30V300		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: GY6.35		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x54 mm		



6DG9LED30V360		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 620 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18.2x18.2 mm		



G9D-LED/3W/30		☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 180 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		



3DG9LED65V240		☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 180 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		

2G9LED30MV150 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x46.5 mm		



2G9LED65V150 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x46.5 mm		



2G9LED30V300C		2G9LED65V300C	☐ Cristal Transparente
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 2 W			
LUMENS: 200 lm			
VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°	
Tipo de base: G9			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 13.2x40 mm			



G9-LED/2.5W/30 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2.5 W		
LUMENS: 194 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 11x52 mm		



G4-LED/02/30 ☐ Transparente	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 2 W	
LUMENS: 160 lm	
VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 300°
Tipo de base: G4	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 8x41 mm	



2G4LED30DC150 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x38 mm		



2JCDLED30MV150 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: GY6.35		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x47.5 mm		



JCDD-LED/3W/30 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 180 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: GY6.35		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

JDR-LED/6W/30		JDR-LED/6W/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W			
LUMENS: 550 lm			
VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 50x58 mm			



15DAR111LED30V12N		☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 15 W
		LUMENS: 1200 lm
		VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 111x58 mm		



15DAR111LED30V24		15DAR111LED40V24	15DAR111LED65V24	☐ Cromo
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K		☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W				
LUMENS: 1350 lm				
VOLTS: 100-127 V ~				
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°		
Tipo de base: G53				
Atenuable: Si				
Dimensión del producto: 111x58 mm				

15DAR111LED30V12		☐ Cromo
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 15 W
		LUMENS: 1200 lm
		VOLTS: 100-127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 111x58 mm		



6PAR20LED30MV25	6PAR20LED65MV25	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 500 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 63x85 mm		



7DPAR20LED30V40		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 63x81 mm		



09PAR20LEDK30MV35	09PAR20LEDK65MV35	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 700 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 63x82.5 mm		



09PAR20LED30MV35	09PAR20LED65MV35	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 650 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 65x91.5 mm		



8PAR30LED30MV25	8PAR30LED65MV25	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 850 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		



10DPAR30LED30V40	10DPAR30LED65V40	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x84 mm		



10DPAR30LLED30V40	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 10 W	
LUMENS: 800 lm	
VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 40°	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 92x110 mm	



13PAR30LEDK30MV35	13PAR30LEDK65MV35	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 1 000 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		



13PAR30LED30MV35	13PAR30LED65MV35	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 900 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 96x95 mm		

13PAR38LED30MV25

13PAR38LED65MV25

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W

LUMENS: 1250 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 25°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



15DPAR38LED30V40

15DPAR38LED65V40

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1200 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 116x128 mm



18PAR38LEDK30MV35

18PAR38LEDK65MV35

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1500 lm

IP: 65

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 35°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm

NUEVO



18PAR38LED30MV35

18PAR38LED65MV35

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1350 lm

IP: 65

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 35°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x133 mm



28SPAR38LEDCCMV36

☐ Blanco

Seleccionable:

3 000 K / 3 500 K /

4 000 K / 5 000 K /

6 500 K

POTENCIA: 28 W

LUMENS: 3000 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 36°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 129x129 mm

Incluye switch selector de temperatura de color



ESCANÉAME

CAMBIO DE TEMPERATURA

3 000 K

3 500 K

4 000 K

5 000 K

6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LÁMPARAS 380

ACENTO · PARES



EICE12-LED/4W/30	EICE12-LED/4W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 38x104 mm		



EICE14-LED/4W/30	EICE14-LED/4W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 38x104 mm		



EICE27-LED/4W/30	EICE27-LED/4W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 250 lm		LUMENS: 300 lm
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x98 mm		



6EICDLED30MV180	6EICDLED65MV180	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 520 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 170°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm		



EICMD-LED/6W/30	EICMD-LED/6W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 470 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: E12		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 39x109 mm		



G45E12-LED/4W/30	G45E12-LED/4W/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 46x75 mm		



G45E14-LED/4W/30	G45E14-LED/4W/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 45x80 mm		



G45E27-LED/4W/30	G45E27-LED/4W/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 45x76 mm		



8G95LED30MV220	8G95LED65MV220	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x128 mm		

A19-LED/007/30	A19-LED/007/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 5 W		
LUMENS: 450 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 55x101 mm		



6A19LEDHE30MV200	6A19LEDHE65MV200	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm		




A19-LED/010/30	A19-LED/010/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 55x98 mm		



09A19LEDHE30MV200	09A19LEDHE65MV200	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 1301 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 118 mm x 60 mm		



FÁCIL DE USAR



A19SB-LED/001/30	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 9 W	
LUMENS: 450 lm	
VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 66x125 mm	

A19-LED/012/30	A19-LED/012/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 11 W		
LUMENS: 1000 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x120 mm		



10DA19LED30V	10DA19LED40V	13DA19LED65V	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W			
LUMENS: 800 lm			
VOLTS: 100-127 V ~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 60x115 mm			



A19-LED/005/30	A19-LED/005/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 14 W		
LUMENS: 1301 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x120 mm		



13DA19LED30V	13DA19LED65V	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 1055 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x125 mm		



17A19LED30MV270	17A19LED65MV270	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 17 W		
LUMENS: 1500 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 70x133 mm		

15DA19LED30V	15DA19LED65V	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W		
LUMENS: 1521 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 70x140 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LEDM-001/30	LEDM-001/40	LEDM-001/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W			
LUMENS: 700 lm			
VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 75x64 mm			



12CIRLED65MV		☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 1050 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 150x82 mm		



10DCIRLED65STPMV		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 10.5 W	
	LUMENS: 1000 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 192x118 mm		



18CIRLED65MV		☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 18 W	
	LUMENS: 1700 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 200x80 mm		



	NUEVO
18CIRLEDA65MV	☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 18 W
	LUMENS: 1900 lm
	VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 200 x 90 mm	

VIDEOTIPS

¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el códgo QR y descubriré más!



NUEVO

33LHBMLED50MV360

☐ Frosted

☐ Luz blanca fría

5 000 K

POTENCIA: 33 W

LUMENS: 5000 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 214 mm x 90 mm



NUEVO

45LHBMLED50MV360

☐ Frosted

☐ Luz blanca fría

5 000 K

POTENCIA: 45 W

LUMENS: 7500 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 261 mm x 120 mm



LHBM-LED/30/65

☐ Blanco

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W

LUMENS: 2700 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 96x228 mm



LHBM-LED/50/65

☐ Blanco

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W

LUMENS: 4500 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 108x264 mm



32LHBMLED50MV360

☐ Transparente

☐ Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 32 W

LUMENS: 5000 lm

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90x226 mm



42LHBMLED50MV360

☐ Cristal

☐ Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W

LUMENS: 7500 lm

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90x226 mm





20LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 80x135 mm		



30LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 2700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 100x158 mm		



40LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 118x185 mm		



50LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 4500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 138x206 mm		



Campana
Incluida

100LHBLEDT65MV120B ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 100 W LUMENS: 9000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de base: E40		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 402x327 mm		



160LHBLEDT65MV120 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 160 W LUMENS: 16000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de base: E40		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 230x306 mm		



20LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 70x108 mm		



30LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 2 700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 80x120 mm		



40LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 3 600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 100x158 mm		



50LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 4 500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 120x172 mm		




CRISTAL TRANSPARENTE



FROST

09T8LED60MV65CT ☐ Transparente		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 604x28 mm		

09T8LED60MV65C ☐ Frosted		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 604x28 mm		




18T8LED120MV40C	18T8LED120MV65C	☐ Frosted
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1213x28 mm		



CRISTAL TRANSPARENTE

18T8LED120MV40CT	18T8LED120MV65CT	☐ Transparente
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1213x28 mm		



FROST

T8F-LED240/36/65 ☐ Frosted		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: FA8		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 2367x26 mm		



CRISTAL

T8T-LED240/36/65 ☐ Transparente		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: FA8		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 2367x26 mm		




8T5LED60V40C	8T5LED60V65C	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de base: G5		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 549x12.5 mm		



T5D60-LED/10W/40	T5D60-LED/10W/65	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 850 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de base: G5		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 549x18 mm		



16T5LED120V40C	16T5LED120V65C	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 16 W		
LUMENS: 1600 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de base: G5		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1149x12.7 mm		

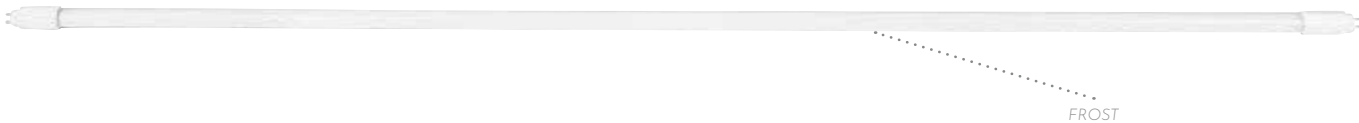

T5D120-LED/20W/30	T5D120-LED/20W/40	T5D120-LED/20W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 20 W			
LUMENS: 1750 lm			
VOLTS: 100-127 V ~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°	
Tipo de base: G5			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 1149x18 mm			

NUEVO Filamento LED

LUZ DE ALTA DEFINICIÓN CON UN LOOK CLÁSICO



ALTA EFICIENCIA
+LUZ -WATTS



MATERIALES
100%
RECICLABLES

5 AÑOS
GARANTÍA
LED

Ahorro de Energía hasta del **40%**

*Filamento LED 6W vs LED convencional SMD 9W



OPALINO
FROST



TRANSPARENTE
CLEAR



BLANCO
MILKY



COLORES MÁS
BRILLANTES Y NÍTIDOS
IRC 90 (Índice de Reproducción Cromática)

DISPONIBLE EN



LUZ
CÁLIDA
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K



LUZ
FRÍA
LUZ DE DÍA 6 500 K



ATENUABLE



LED+
HD LIGHT

NUEVO

4DA19LEDFB30VC90	4DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
4DA19LEDF30VC90	4DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
4DA19LEDFF30VC90	4DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: TRIAC		
Dimensión del producto: 105x60 mm		



LED+
HD LIGHT

NUEVO

6DA19LEDFB30VC90	6DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
6DA19LEDF30VC90	6DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
6DA19LEDFF30VC90	6DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 770 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: TRIAC		
Dimensión del producto: 105x60 mm		



LED+
HD LIGHT

NUEVO

12DA19LEDFB30VC90	12DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
12DA19LEDF30VC90	12DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
12DA19LEDFF30VC90	12DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: TRIAC		
Dimensión del producto: 126x67 mm		



LED+
HD LIGHT

NUEVO

18DA19LEDFB30VC90	18DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
18DA19LEDF30VC90	18DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
18DA19LEDFF30VC90	18DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: TRIAC		
Dimensión del producto: 134x70 mm		



1A19LED27DC360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		
POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 57x103.3 mm		
Requiere Driver		



A19D-LED27DC360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		
POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 57x103.3 mm		

2DA19LED27DC360 ☐ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K		
POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x112 mm		



1S14LED27DC360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		
POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensiones del producto: 45x83 mm		
Requiere Driver. Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.		

1S14LED27MV360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		
POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 45x83 mm		



2DA19LED27DC360 ☐ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K		
POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x112 mm		

7A19LED27V360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x105 mm		

A19D-LED27DC360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDDFF30VC80	8DA19LEDDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDDFF30VC90	8DA19LEDDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 701 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDDF30VC80	8DA19LEDDF65VC80	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDDF30VC90	8DA19LEDDF65VC90	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 720 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

4DG45LEDF30VC80	4DG45LEDF65VC80	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 560 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



NUEVO

LED+
HD LIGHT

4DG45LEDF30VC90	4DG45LEDF65VC90	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 500 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



NUEVO

4DG45LEDF30VC80	4DG45LEDF65VC80	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 460 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



NUEVO

LED+
HD LIGHT

4DG45LEDF30VC90	4DG45LEDF65VC90	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 380 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



G45D-LEDF/001/27		☐ Cristal
G45D-LEDF/001/27F		☐ Cristal Frosted
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x70 mm		



4DG80LEDDFF30VC80

4DG80LEDDFF65VC80

☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x80x115 mm		



4DG80LEDDFF30VC90

4DG80LEDDFF65VC90

☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W

LUMENS: 401 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x80x115 mm		



4DG80LEDF27VT

☐ Cristal

Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 4.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x115 mm		



4DG125LEDF27VT

☐ Cristal

Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 4.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 125x170 mm		



FFe27D-LED F001/27 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x110 mm		



4DFFe12LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x122 mm		



4DFFe14LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x122 mm		



4DEIC12LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x97 mm		



4DEIC14LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x97 mm		



EIC27D-LED F001/27 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x90 mm		



4DC35LED FTE12V27A ☒ Ámbar		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E12		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x105 mm		



4DC35LED FTE27V27A ☒ Ámbar		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 190 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x105 mm		



NUEVO

4DEICLEDFF30VC80	4DEICLEDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 460 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		



NUEVO

4DEICLEDFF30VC90	4DEICLEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 380 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		



NUEVO

4DEICLEDF30VC80	4DEICLEDF65VC80	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 460 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		



NUEVO

4DEICLEDF30VC90	4DEICLEDF65VC90	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 420 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DST64LEDFT20VA ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x142 mm		



3DST64LEDFC20VA ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x142 mm		



3DST64LEDSF20VA ● Ambar NUEVO		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x144 mm		



4DST64LEDFC27VH ● Ámbar		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x138 mm		



4DST21LEDFT27VA ● Ámbar		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 300 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x138 mm		



2DST64LEDSFV27 □ Transparente NUEVO		
● Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 140 mm x 64 mm		
Tecnología filamento magnético		



2DG95LEDSFV27 □ Transparente NUEVO		
● Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 138 mm x 95 mm		
Tecnología filamento magnético		



2DA19LEDSFV27 □ Transparente NUEVO		
● Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: 1.8 W LUMENS: 110 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm		
Tecnología filamento magnético		



3DAXLEDFC20VA		 Ámbar
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 110x158 mm		



3DS123LEDFC20VA		 Ámbar
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x161 mm		



3DD125LEDFC20VA		 Ámbar
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x142 mm		



3DS170LEDFC20VA		 Ámbar
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 170x197 mm		



4DP11LEDSFP20VRN			■ Negro			
● Luz Ámbar 2 200 K			POTENCIA: 4 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80				Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado						
Tipo de base: E27						
Atenuable: SI						
Dimensión del producto: 160x110 mm						



4DP12LEDSFP20VRN		■ Negro
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 150x125 mm		



3DA165LEDFC20VH ☐ Humo		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DA165LEDFC20VA ☒ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DST94LEDFC20VA ☒ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x305 mm		



3DG200LEDFC20VH ☐ Humo		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 200x241 mm		



3DG200LEDFC20VA ☒ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 200x241 mm		



5DTLED18FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 500x59x64 mm		



4DGLED15FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 220 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x140 mm		



4DTLED12FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 260 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 90x190 mm		



6DGLED13FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x140 mm		



6DGLED17FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 330 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 190x115 mm		



6DCLED16FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 330 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 95x115 mm		



6DGLED14FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 150x190 mm		

ESCANÉAME





3DG125LEDFC20VA ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x164 mm		



3DG125LEDFC20VAS ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x164 mm		



3DG125LEDSF20VA ● Ambar NUEVO		
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 166x125 mm		



3DG125LEDFC20VAR ● Ámbar Rombos		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x164 mm		



4DG125LEDSFP20VA ● Ambar NUEVO		
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 166x125 mm		



7G90LEDFT27VH ● Ámbar		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 790 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 125x170 mm		



4DT10LEDF27VT ☐ Transparente		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 30x123 mm		



2DT30LEDFC20VA ☒ Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 30x185 mm		



3DT60LEDFC20VA ☒ Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 60x300 mm		



4DT60LEDSFP20VA ☒ Ámbar		
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 220 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 60x300 mm		

NUEVO

4PS13LEDM30VRBR	4PS13LEDM30VRD	4PS13LEDM30VRN
 Bronce	 Dorado	 Negro
LUMENS: 290 lm	LUMENS: 340 lm	LUMENS: 260 lm
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 184x130 mm		



NUEVO

4G14LEDM30VRBR	4G14LEDM30VRD	4G14LEDM30VRN
 Bronce	 Dorado	 Negro
LUMENS: 290 lm	LUMENS: 340 lm	LUMENS: 260 lm
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 166x140 mm		



NUEVO

4G12LEDM30VRD	4G12LEDM30VRN	
 Dorado	 Negro	
LUMENS: 270 lm	LUMENS: 130 lm	
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 145x127 mm		



DECORATIVO · ON/OFF



NUEVO

4LEDT30V		 Café
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 43x46 mm		
<i>Repuesto para lámparas decorativas</i>		

NUEVO

4T10LEDM30VB		☐ Blanco
4T10LEDM30VN		☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 240 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 139x100 mm		



NUEVO

4T13LEDT30VCFB		☒ Café
4T13LEDT30VNB		☐ Negro y Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 190 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 139x130 mm		



NUEVO

4G12LEDC30VCFA		4G12LEDC30VCT	
☒ Café		☐ Transparente	
LUMENS: 130 lm		LUMENS: 350 lm	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 159x125 mm			



NUEVO

4G12LEDC30VOPB		4G12LEDC30VOPH	
☐ Blanco		☒ Humo	
LUMENS: 330 lm		LUMENS: 240 lm	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 146x125 mm			



Efecto al encender



Efecto al encender



DECORATIVO · ON/OFF



35DST45INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 45x90 mm	



35DT45INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 5 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 45x90 mm	



35DST64INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 4 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 64x135 mm	



35DG125INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 6 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 125x168 mm	

35DG80INFTE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 110 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 7 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 80x115 mm	



35DT2817INFTE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 8 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 30x185 mm	



35DT2821INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 115 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 9 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 30x215 mm	



35DT2830INFTE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 30x300 mm	



6MR16LEDLLAZMV35	6MR16LEDLLVEMV35	■ Negro
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		



LUZ ÁMBAR

6MR16LEDAMV35		 Negro
 Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		



6GU10LEDLLAZMV35	6GU10LEDLLVEMV35	■ Negro
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		



LUZ ÁMBAR

6GU10LEDAMV35		 Negro
 Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		



16PAR38LEDLLAZMV35	16PAR38LEDLLVEMV35	■ Negro
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		



LUZ ÁMBAR

16PAR38LEDAMV35		■ Negro
● Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 16 W IP: 65 VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		



COLORS · LUZ DE LUNA



MR16-SMDLED/2.3WRO ☐ PC Transparente	
Luz Roja	POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x44 mm	




MR16-SMDLED/2.3WAM ☐ PC Transparente	
Luz amarilla	POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x44 mm	




MR16-SMDLED/3WAZ ☐ PC Transparente	
Luz azul	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x57 mm	



MR16-SMDLED/3WVE ☐ PC Transparente	
Luz Verde	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x44 mm	




GU10-SMDLED/3WRGB ☐ PC Transparente	
Ajustable RGB	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 100°
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x57 mm	



MR16-SMDLED/3WRGB ☐ PC Transparente	
Ajustable RGB	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x57 mm	



T30LEDE27TORPEDOAM ☒ Amarillo	
Luz amarilla	POTENCIA: 1 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 150°
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 29.5x77.5 mm	



Efecto flama
al encender

5FLALED27MVB		☐ Blanco
☒ Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 300 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 62x140 mm		



13PAR38LEDGMV60		☐ Blanco
☒ Luz Verde	POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		



5A19LEDREPVAM-2		☒ Amarillo
☒ Luz amarilla	POTENCIA: 5 W LUMENS: 300 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x105 mm		



13PAR38LEDRMV60		☐ Blanco
☒ Luz Roja	POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		



13PAR38LEDBMV60		☐ Blanco
☒ Luz azul	POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27		Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40		Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador

TRANSFORMADOR



TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V ~	-	-	-	33x25 mm

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección.
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

0

1

2

3


4

5

6

2º DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

Sin protección.	
No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).	
No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.	
No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	
No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	
No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	
No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	
El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.	
El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.	

0

1

2

3

4

5


6

7

8

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.



No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 :
Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

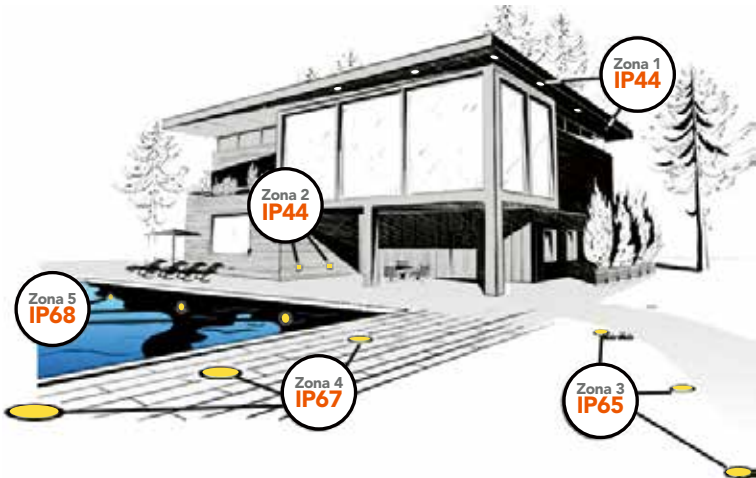

ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 :
Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.



tecnolite.mx

