





WRE-015

01 Ene 2025



Reflector para exterior de facil instalación y montaje, se coloca en exteriores como en interiores y proporciona una iluminación uniforme.

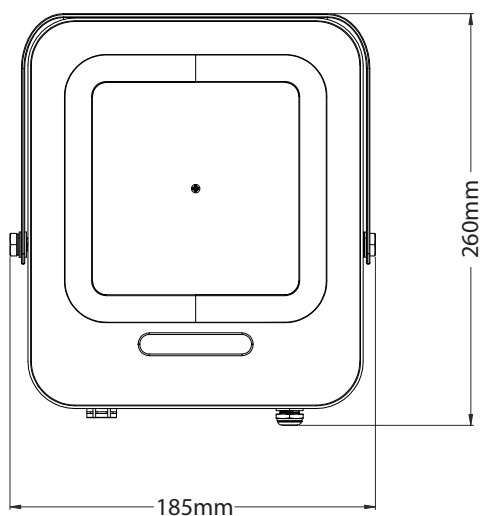

ESPECIFICACIONES

	REFLECTOR LED
W	100W
	90-277V~50/60Hz
	FP > 0.5
	6000 LÚMENES
	APERTURA: 120°
	RGB
	IRC >70
	SMD 2835
	260x185x30mm
	PESO: 915gr.
	ALUMINIO + VIDRIO
	ATENUABLE: NO
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65/IK3 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

